

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

事 業 名	災害復旧事業	年 度	30	番 号	—
工 事 名	農道松ノ本線災害復旧工事(5314)	工 事 箇 所	三原市本郷町南方		
入 札 年 月 日	午 前 令和 年 月 日 時 午 後	担 当 技 師			
入 札 指 名 業 者		印	入 札 指 名 業 者		印
				仕 様 書	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷町南方 農道松ノ本線災害復旧工事（5314）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和元年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
 - ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（平成31年1月4日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<http://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/56718.pdf>

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第3節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
本工事費						
災害復旧工事	A箇所	A箇所	式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
盛土工			m3		23	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		73	レベル4
法面工			式		1	レベル2
植生工			式		1	レベル3
張芝		全面張 人工芝(幅 100cm程度)	m2		73	レベル4
構造物撤去工			式		1	レベル2
構造物取壊し工			式		1	レベル3
舗装版取壊し		As舗装版	m2		1.5	レベル4
殻運搬		As殻	m3		0.1	レベル4
舗装工			式		1	レベル2
アスファルト舗装工			式		1	レベル3
路盤		RC-30	m2		12	レベル4
表層		再生密粒度アスコン(20)	m2		12	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
災害復旧工事	B箇所	B箇所	式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
掘削工			式		1	レベル3
土砂掘削		土砂	m3		3	レベル4
盛土工			m3		2	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		33	レベル4
残土処理工			式		1	レベル3
残土処理			式		1	レベル4
法面工			式		1	レベル2
植生工			式		1	レベル3
張芝		全面張 人工芝(幅 100cm程度)	m2		33	レベル4
構造物撤去工			式		1	レベル2
構造物取壊し工			式		1	レベル3
舗装版取壊し		As舗装版	m2		0.8	レベル4
殻運搬		As殻	m3		0.04	レベル4
舗装工			式		1	レベル2

工事数量総括表

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
アスファルト舗装工			式		1	レベル3
路盤		RC-30	m2		3.0	レベル4
表層		再生密粒度アスコン(20)	m2		3.0	レベル4
災害復旧工事	C箇所	C箇所	式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
掘削工			式		1	レベル3
土砂掘削		土砂	m3		0.6	レベル4
盛土工			m3		4	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		51	レベル4
法面工			式		1	レベル2
植生工			式		1	レベル3
張芝		全面張 人工芝(幅 100cm程度)	m2		51	レベル4
構造物撤去工			式		1	レベル2
構造物取壊し工			式		1	レベル3
舗装版取壊し		As舗装版	m2		11	レベル4
舗装工			式		1	レベル2

工事数量総括表

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
アスファルト舗装工			式		1	レベル3
路盤		RC-30	m2		2.2	レベル4
表層		再生密粒度アスコン(20)	m2		2.2	レベル4
災害復旧工事	D箇所	D箇所	式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
掘削工			式		1	レベル3
土砂掘削		土砂	m3		2	レベル4
盛土工			m3		1	レベル3
盛土			式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		21	レベル4
残土処理工			式		1	レベル3
残土処理			式		1	レベル4
法面工			式		1	レベル2
植生工			式		1	レベル3
張芝		全面張 人工芝(幅 100cm程度)	m2		21	レベル4
構造物撤去工			式		1	レベル2
構造物取壊し工			式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
舗装版取壊し	アスファルト舗装版	m2		0.8	レベル4
殻運搬・処理	アスファルト殻	m3		0.04	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
路盤	RC-30	m2		2.0	レベル4
表層	再生密粒度アスコン(20)	m2		2.0	レベル4
災害復旧工事 E箇所	E箇所	式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
土砂掘削	土砂	m3		16	レベル4
盛土工		m3		8	レベル3
盛土		式		1	レベル4
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		66	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
残土処理		式		1	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3

工事数量総括表



費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
張芝		全面張 人工芝(幅 100cm程度)	m2		66	レベル4
構造物撤去工			式		1	レベル2
構造物取壊し工			式		1	レベル3
舗装版取壊し		アスファルト舗装版	m2		5.2	レベル4
殻運搬・処理		アスファルト殻	m3		0.3	レベル4
舗装工			式		1	レベル2
アスファルト舗装工			式		1	レベル3
路盤		RC-30	m2		16	レベル4
表層		再生密粒度アスコン(20)	m2		16	レベル4
災害復旧工事	F箇所	F箇所	式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
掘削工			式		1	レベル3
土砂掘削		土砂	m3		3	レベル4
盛土工			m3		9	レベル3
盛土		土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		40	レベル4
法面工			式		1	レベル2

工事数量総括表


費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
植生工		式		1	レベル3
張芝	全面張 人工芝(幅 100cm程度)	m2		40	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版取壊し	アスファルト舗装・舗装厚15cm以下	m2		2	レベル4
殻運搬・処理	アスファルト殻	m3		0.1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
路盤	RC-30	m2		2.1	レベル4
表層	再生密粒度アスコン(20)	m2		2.1	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
一般管理費計					

計画平面図

S=1:250

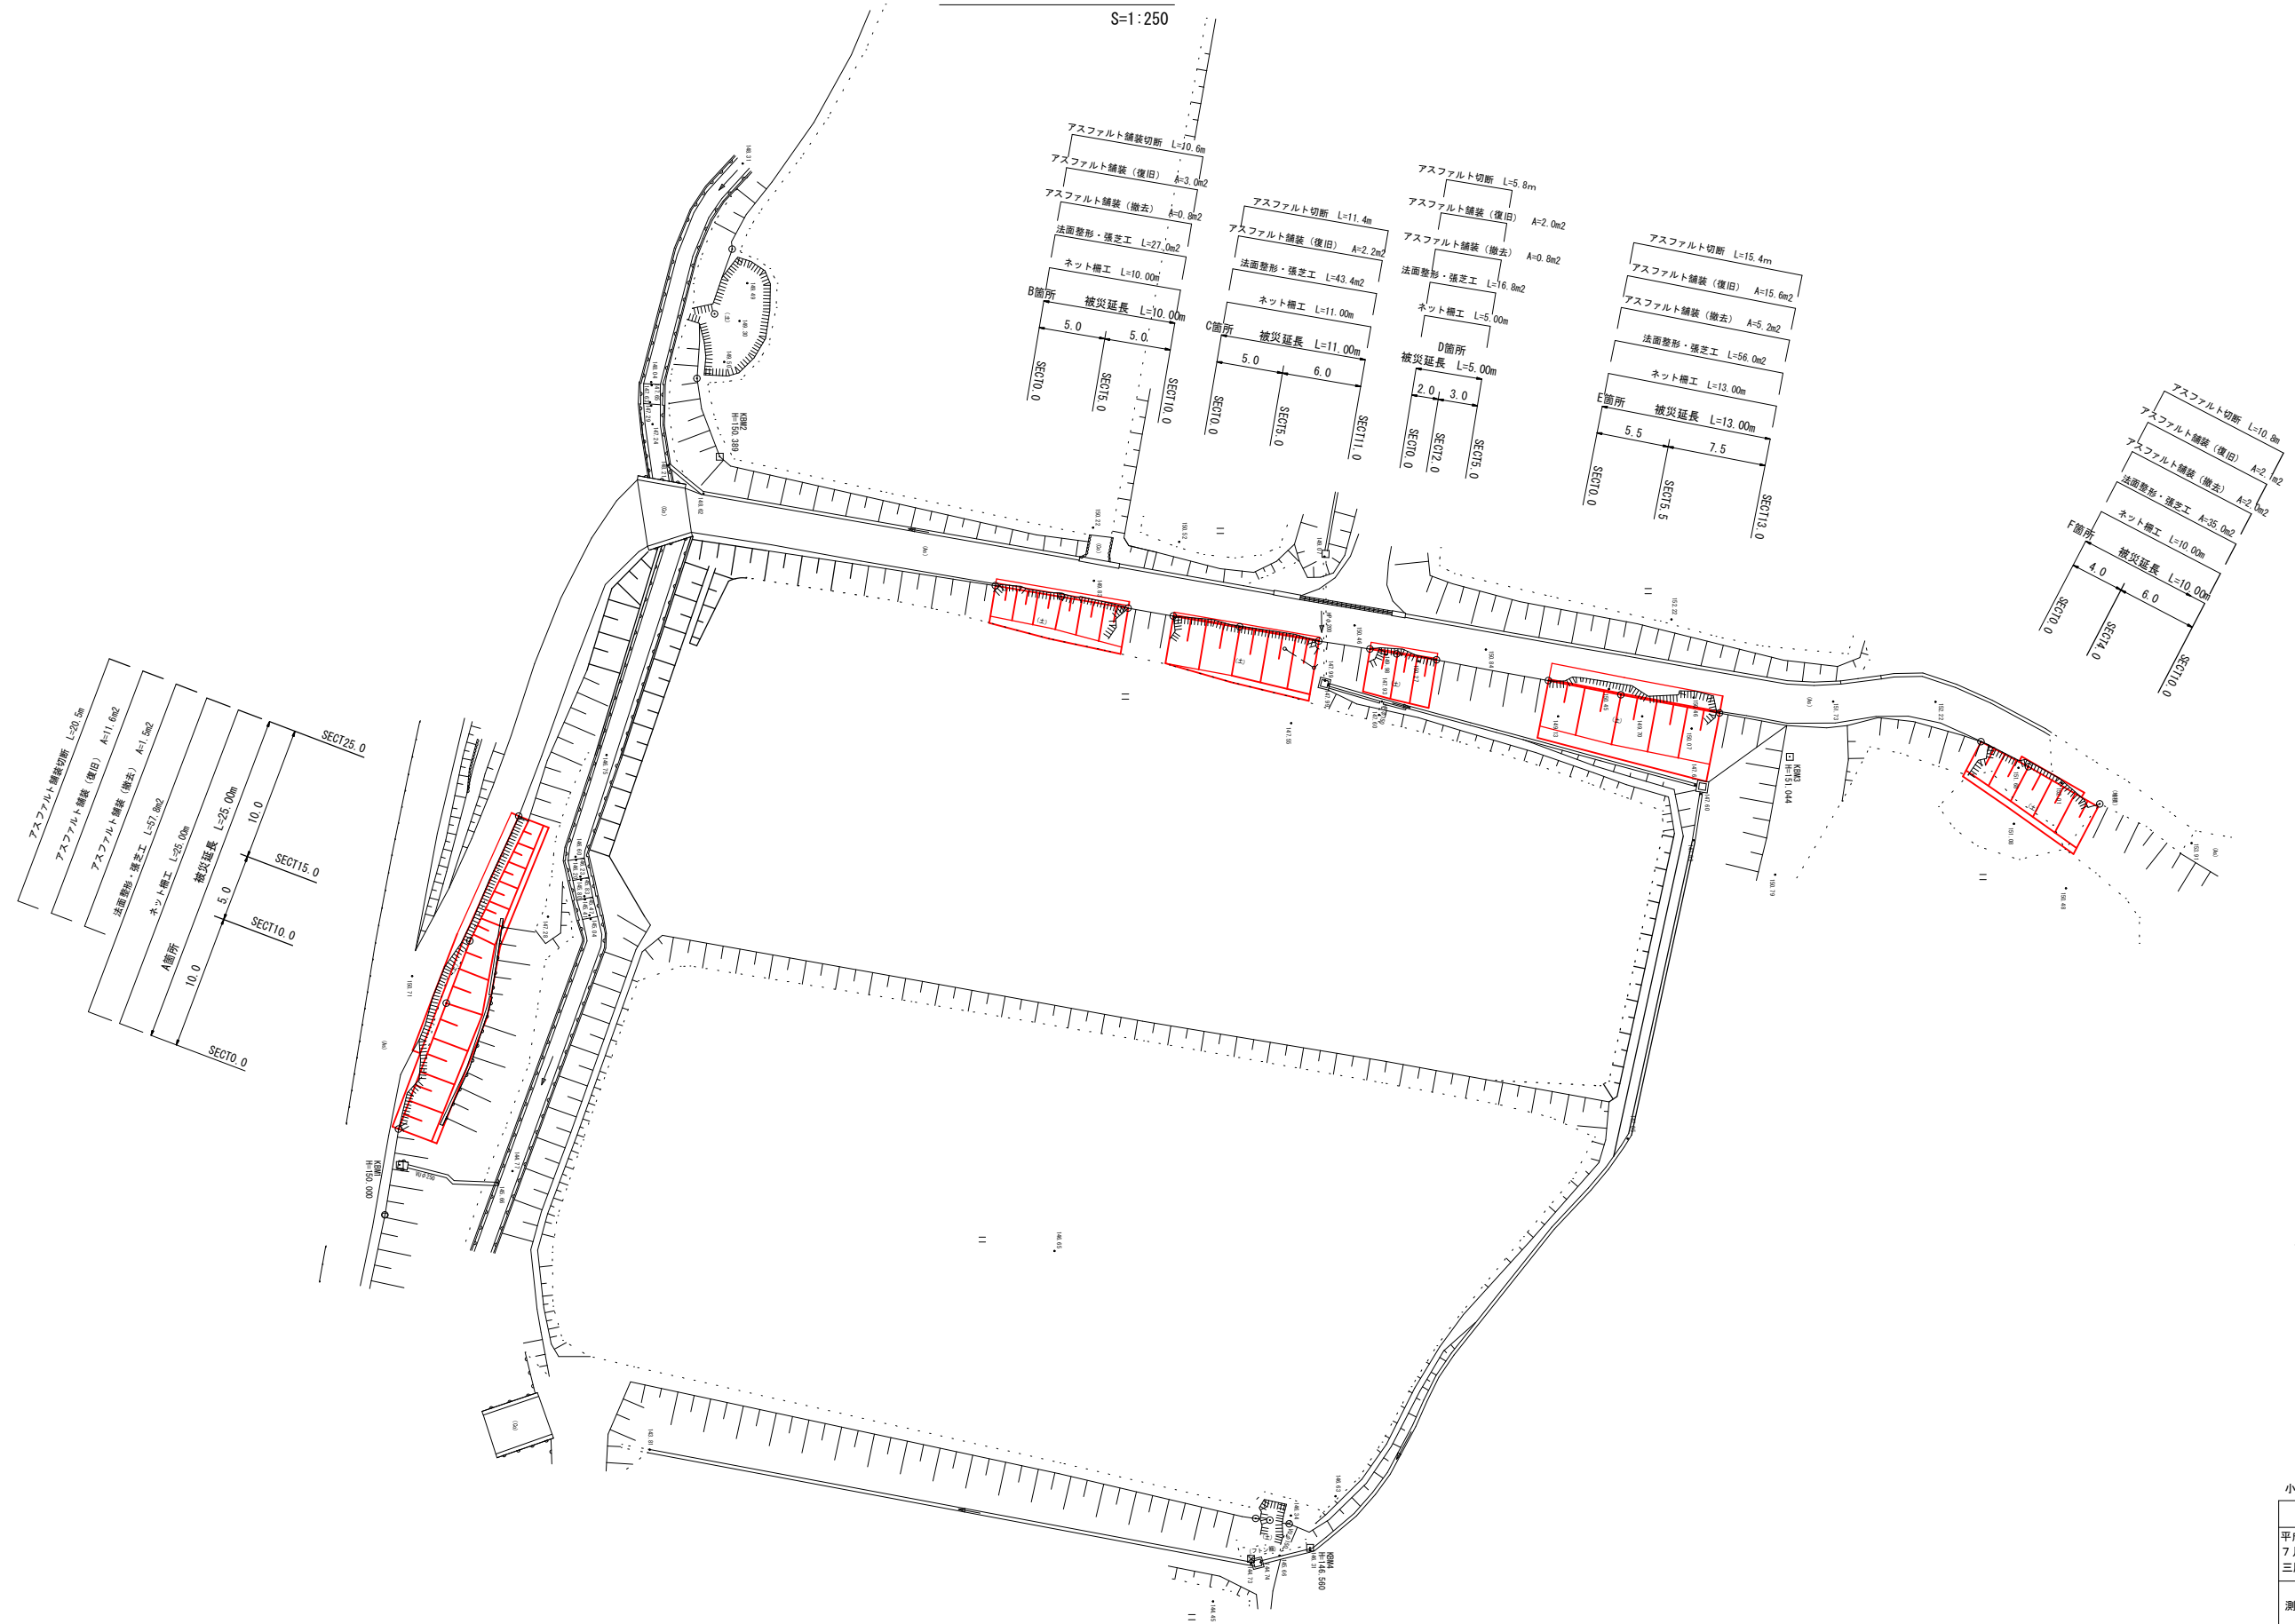

アスファルト舗装 S=1:10




5314
204

小運搬なし	
図面の名称	図面番号
平成30年7月5日~7日発生 7月豪雨災害 三原市 農道松ノ本線	1 3
測量	平成 年 月 日 終了
設計	
製原図	
図複写	


計画横断面図

S=1:100


(A箇所)

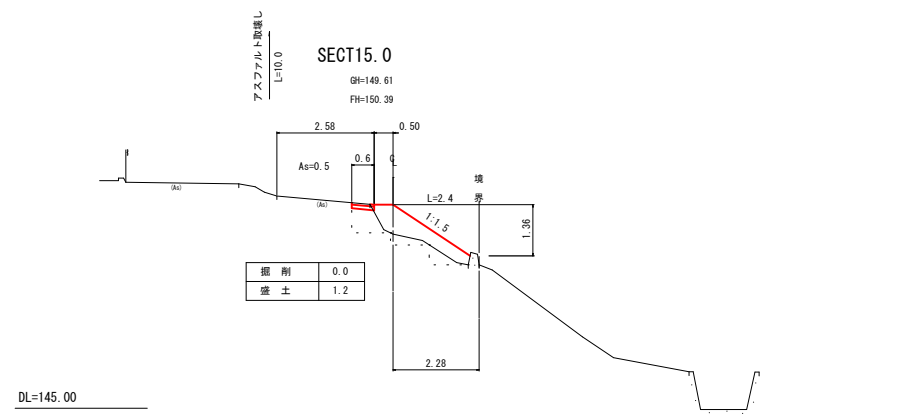


アスファルト敷直し
L=5.0

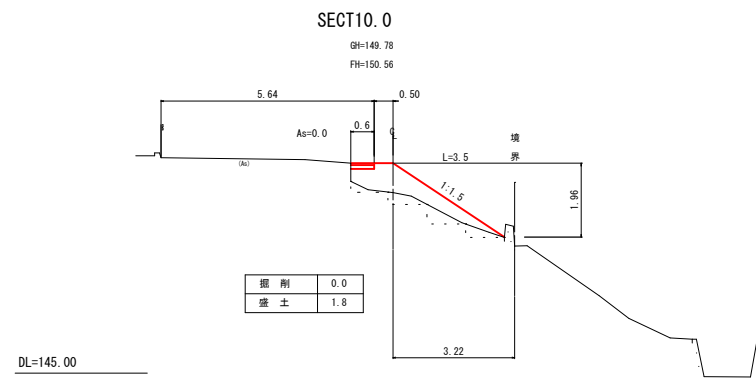


掘削・盛土工
L=4.3

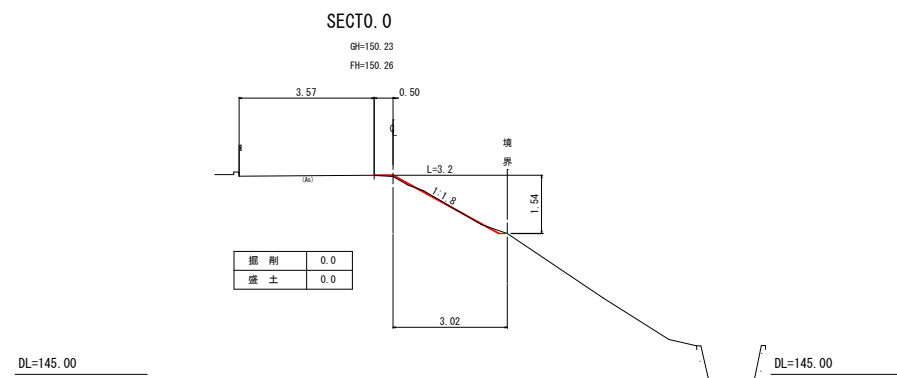


(B箇所)

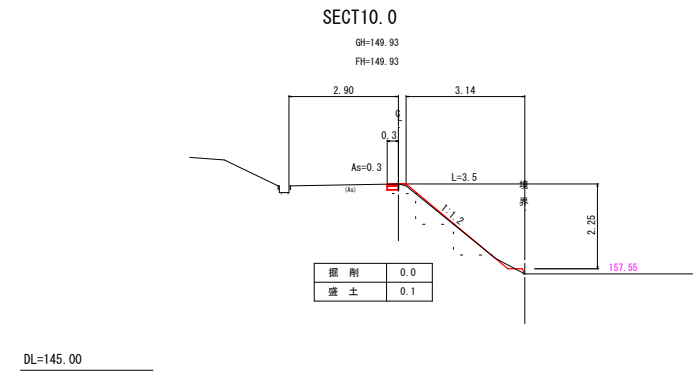


アスファルト敷直し
L=5.0

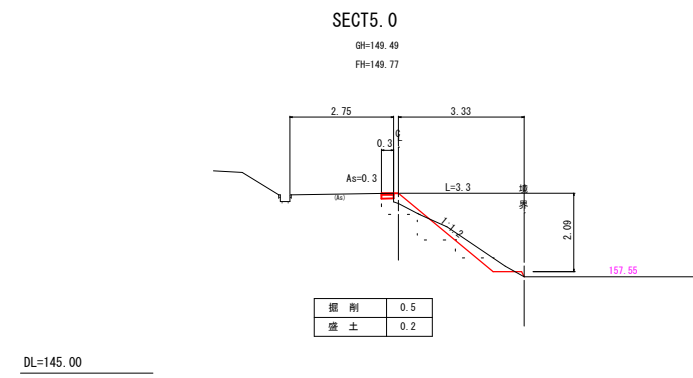

アスファルト敷直し
L=5.0

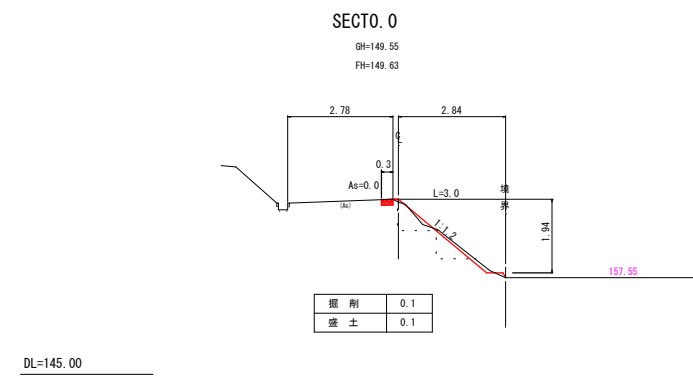

SECT25.0
GH=149.67
FH=149.75

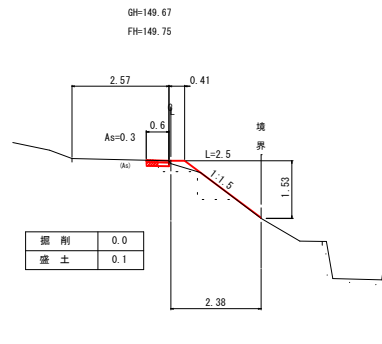

5314
204

小運搬なし

図面の名称	図面番号
平成30年7月5日~7日発生 7月豪雨災害 三原市 農道松ノ本線	2 3
測量	平成 年 月 日終了
設計	
製原図	
図複写	


計画横断面図

S=1:100

(C箇所)

SECT11.0


GH=150.41
FH=150.41

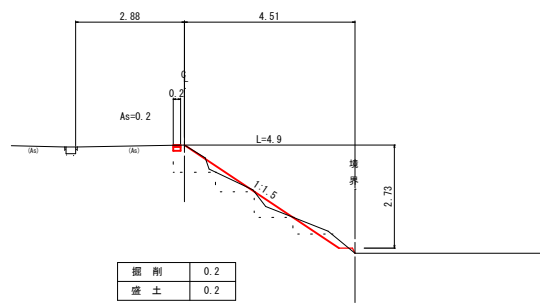

(D箇所)

SECT5.0


GH=151.68
FH=151.75

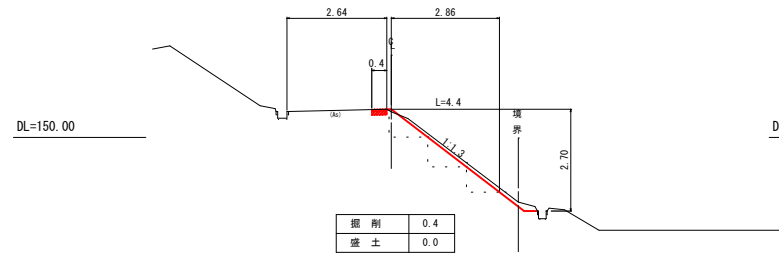

(E箇所)

SECT13.0


GH=151.30
FH=151.36

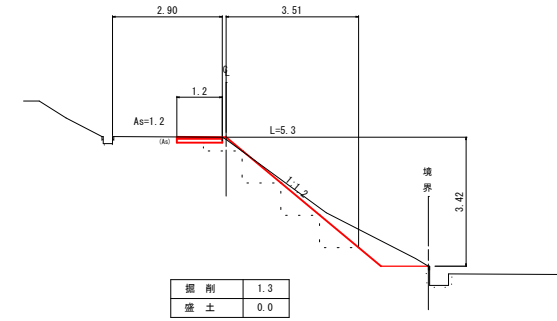

(F箇所)

SECT10.0


GH=153.60
FH=153.35

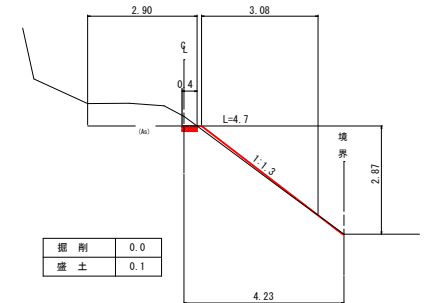

SECT5.0


GH=149.91
FH=150.19

アスファルト取直し
L=6.0

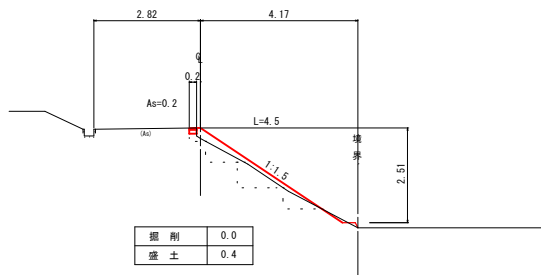

SECT2.0


GH=150.91
FH=150.61

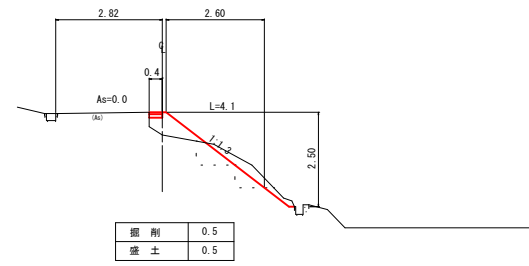

SECT5.5


GH=150.38
FH=151.16

アスファルト取直し
L=7.5

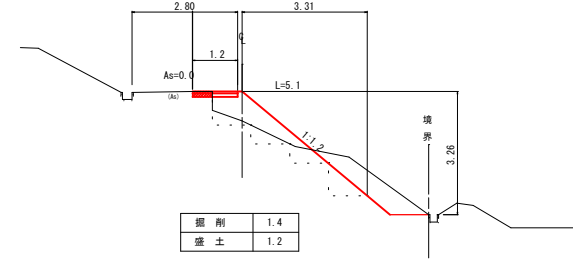

SECT4.0


GH=151.96
FH=152.86

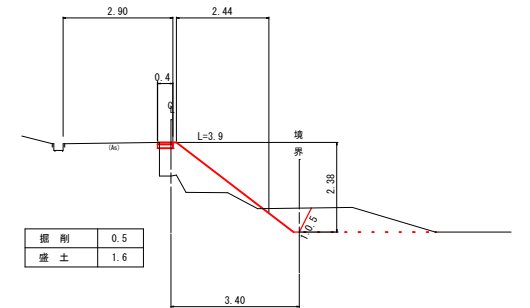

SECT0.0

GH=150.05
FH=150.05


アスファルト取直し
L=5.0

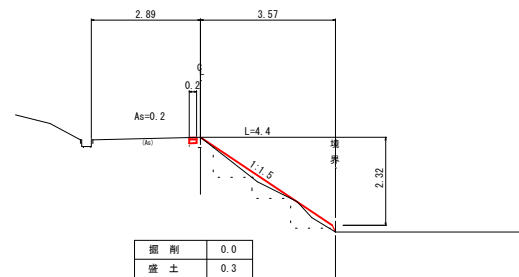

SECT0.0

GH=150.50
FH=150.50


アスファルト取直し
L=2.0

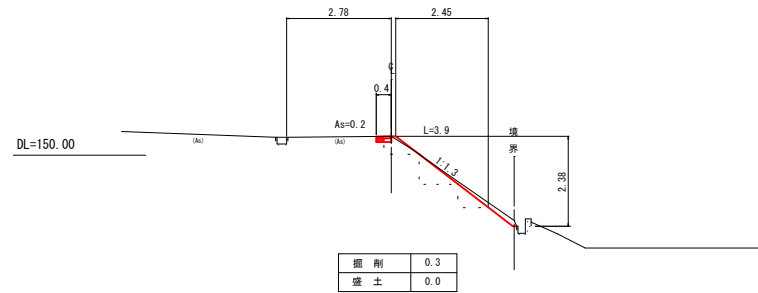

SECT0.0


GH=150.94
FH=150.98

アスファルト取直し
L=5.5

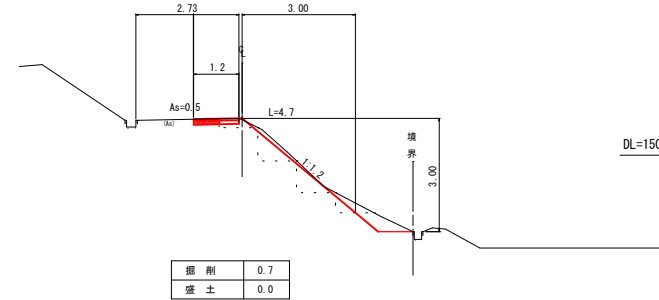

SECT0.0

GH=152.56
FH=152.56

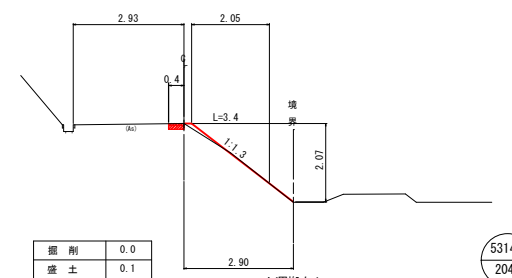

5314
204

小運搬なし

図面の名称	図面番号
平成30年7月5日~7日発生 7月豪雨災害 三原市 農道松ノ本線	3 3
測量	平成 年月 日終了
設計	
製原図	
図複写	

参考資料

農道松ノ本線災害復旧工事(5414)

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	0 65 三原市(本郷) 00-02.04.01(0) 9 公共(011015~)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分	03 農道工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 03 計上しない 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし		

本工事費

内訳表

本工事費	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	災害復旧工事 A箇所 A箇所	1	式			レベル1
	土工	1	式			レベル2
	盛土工	1	式			レベル3
	盛土 土砂	23	m3			レベル4
	機械併用埋戻(小規模土工)	23	m3			00
	購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	31	m3			単第 0 -0001号表 00
	整形仕上げ工	1	式			レベル3
	法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	73	m2			レベル4

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	73		m	2					00	
法面工									単第 0 -0004号表	レベル2
植生工	1				式					レベル3
張芝 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	1				式					レベル4
張芝工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	73		m	2					00	
構造物撤去工	73		m	2					単第 0 -0005号表	レベル2
構造物取壊し工	1				式					レベル3
舗装版取壊し As舗装版	1				式					レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1.5		m	2					00	
	21		m						単第 0 -0006号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版破碎積込(小規模土工)									00	
	1.5		m	2					単第 0 -0007号表	
殻運搬 As殻									レベル4	
	0.1		m	3						
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)									00	
	0.1		m	3					単第 0 -0008号表	
処分費対象額調整(直接工事費計上分)										
As殻受入費									00	
	0.2		t							
舗装工									レベル2	
	1		式							
アスファルト舗装工									レベル3	
	1		式							
路盤 RC-30									レベル4	
	12		m	2						
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30									00	
	12		m	2					単第 0 -0009号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層 再生密粒度アスコン(20)	12		m	2					レベル4	
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	12		m	2					00	
災害復旧工事 B箇所 B箇所	1			式					単第 0 -0010号表 レベル1	
土工	1			式					レベル2	
掘削工	1			式					レベル3	
土砂掘削 土砂	3		m	3					レベル4	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	3		m	3					00	
盛土工	1			式					単第 0 -0011号表 レベル3	
盛土 土砂	2		m	3					レベル4	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械併用埋戻(小規模土工)									00	
整形仕上げ工	2		m3						単第 0 -0001号表	レベル3
法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	1		式							レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	33		m2							00
残土処理工	33		m2						単第 0 -0004号表	レベル3
残土処理	1		式							レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	1		m3							00
処分費対象額調整(直接工事費計上分)	1		m3						単第 0 -0012号表	
建設発生土受入費 土砂	1		m3							00

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法面工									レベル2	
植生工	1			式					レベル3	
張芝 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	33			m2					レベル4	
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	33			m2					00	単第 0 -0005号表
構造物撤去工	1			式					レベル2	
構造物取壊し工	1			式					レベル3	
舗装版取壊し As舗装版	0.8			m2					レベル4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11			m					00	単第 0 -0006号表
舗装版破碎積込（小規模土工）	0.8			m2					00	単第 0 -0007号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 As殻		0.04		m3					レベル4	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)		0.04		m3					00	単第 0 -0008号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分)										
As殻受入費		0.1		t					00	
舗装工		1		式					レベル2	
アスファルト舗装工		1		式					レベル3	
路盤 RC-30		3.0		m2					レベル4	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30		3.0		m2					00	単第 0 -0009号表
表層 再生密粒度アスコン(20)		3.0		m2					レベル4	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	3.0		m	2					00	
災害復旧工事 C箇所 C箇所	1		式						単第 0 -0010号表 レベル1	
土工	1		式						レベル2	
掘削工	1		式						レベル3	
土砂掘削 土砂	0.6		m	3					レベル4	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	0.6		m	3					00	
盛土工	1		式						単第 0 -0011号表 レベル3	
盛土 土砂	4		m	3					レベル4	
機械併用埋戻(小規模土工)	4		m	3					00	
	4		m	3					単第 0 -0001号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	4		m3						00	
整形仕上げ工	1		式						レベル3	
法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	51		m2						レベル4	
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	51		m2						00	
法面工	1		式						単第 0 -0004号表 レベル2	
植生工	1		式						レベル3	
張芝 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	51		m2						レベル4	
張芝工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	51		m2						00	
構造物撤去工	1		式						単第 0 -0005号表 レベル2	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物取壊し工									レベル3	
舗装版取壊し As舗装版	1			式					レベル4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11			m					00	
舗装工									単第 0 -0006号表 レベル2	
アスファルト舗装工	1			式					レベル3	
路盤 RC-30	1			式					レベル4	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	2.2			m2					00	
表層 再生密粒度アスコン(20)	2.2			m2					単第 0 -0009号表 レベル4	
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	2.2			m2					00	
									単第 0 -0010号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害復旧工事 D箇所 D箇所						レベル1
土工	1		式			レベル2
掘削工	1		式			レベル3
土砂掘削 土砂	1		式			レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	2		m3			00
盛土工	2		m3			単第 0 -0011号表 レベル3
盛土	1		式			レベル4
機械併用盛土(小規模土工)	1		m3			00
整形仕上げ工	1		m3			単第 0 -0013号表 レベル3
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	21		m	2					レベル4	
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	21		m	2					00	単第 0 -0004号表
残土処理工	1			式					レベル3	
残土処理	1		m	3					レベル4	
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	1		m	3					00	単第 0 -0012号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分)										
建設発生土受入費 土砂	1		m	3					00	
法面工	1			式					レベル2	
植生工	1			式					レベル3	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
張芝 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	21		m	2					レベル4	
張芝工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	21		m	2					00	
構造物撤去工									単第 0 -0005号表 レベル2	
構造物取壊し工	1			式					レベル3	
舗装版取壊し アスファルト舗装版	0.8		m	2					レベル4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5.8			m					00	
舗装版破碎積込(小規模土工)	0.8		m	2					単第 0 -0006号表 00	
殻運搬・処理 アスファルト殻	0.04		m	3					単第 0 -0014号表 レベル4	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	0.04		m	3					00	
									単第 0 -0008号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土工									レベル2	
掘削工	1			式					レベル3	
土砂掘削 土砂	1			式					レベル4	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	16			m3					00	
盛土工	16			m3					単第 0 -0011号表 レベル3	
盛土	1			式					レベル4	
機械併用盛土(小規模土工)	8			m3					00	
整形仕上げ工	8			m3					単第 0 -0013号表 レベル3	
法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	1			式					レベル4	
	66			m2						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
張芝工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	66		m	2					00	
構造物撤去工	1		式						単第 0 -0005号表 レベル2	
構造物取壊し工	1		式						レベル3	
舗装版取壊し アスファルト舗装版	5.2		m	2					レベル4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	15		m						00	
舗装版破碎積込(小規模土工)	5.2		m	2					単第 0 -0006号表 00	
殻運搬・処理 アスファルト殻	0.3		m	3					単第 0 -0014号表 レベル4	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	0.3		m	3					00	
処分費									単第 0 -0008号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
As殻再資源化施設受入費									00	
舗装工	0.6		t							レベル2
アスファルト舗装工	1		式							レベル3
路盤	1		式							レベル4
RC-30	16		m2							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	16		m2						00	
表層									単第 0 -0009号表	レベル4
再生密粒度アスコン(20)	16		m2							
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	16		m2						00	
災害復旧工事 F箇所									単第 0 -0015号表	レベル1
F箇所	1		式							
土工										レベル2
	1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
掘削工									レベル3	
土砂掘削	1			式					レベル4	
土砂	3			m3						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	3			m3					00	
盛土工									単第 0 -0011号表 レベル3	
盛土	1			式					レベル4	
土砂	9			m3						
機械併用埋戻(小規模土工)	9			m3					00	
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	8			m3					単第 0 -0001号表 00	
整形仕上げ工	1			式					レベル3	
法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	40			m2					レベル4	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	40		m	2					00	
法面工									単第 0 -0004号表	レベル2
植生工	1				式					レベル3
張芝 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	1				式					レベル4
張芝工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	40		m	2					00	
構造物撤去工	40		m	2					単第 0 -0005号表	レベル2
構造物取壊し工	1				式					レベル3
舗装版取壊し アスファルト舗装・舗装厚15cm以下	1				式					レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2		m	2					00	
	11		m						単第 0 -0006号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版破碎積込(小規模土工)									00	
	2		m	2					単第 0 -0014号表	
殻運搬・処理 アスファルト殻									レベル4	
	0.1		m	3						
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)									00	
	0.1		m	3					単第 0 -0008号表	
処分費										
As殻再資源化施設受入費									00	
	0.2		t							
舗装工									レベル2	
	1		式							
アスファルト舗装工									レベル3	
	1		式							
路盤 RC-30									レベル4	
	2.1		m	2						
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30									00	
	2.1		m	2					単第 0 -0009号表	

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK19040007

単第 0 -0002号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 31.50% 労務構成比:

57.43%

材料構成比: 11.07%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

945.1700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

法面整形

SPK19040030

単第 0 -0004号表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 14.45% 労務構成比:

73.07% 材料構成比: 12.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

372.5900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0030

舗装版切断

SPK19040309

単第 0 -0006号表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.42%

労務構成比:

53.37%

材料構成比: 40.21%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

547.2500

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm	4.34%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	37.36%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第 0 -0008号表

舗装版破碎 機械積込(小規模土工)

DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 20.75% 労務構成比:

69.90%

材料構成比: 9.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,328.2000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 全ての費用			B=5 機械積込(小規模土工) D=52 運搬距離12.0km以下(9.0km超)		

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

SPK19040234

単第 0 -0009号表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.37% 労務構成比:

15.00%

材料構成比: 79.63%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,052.0000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.17%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.68%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8~20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.55%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	6.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

SPK19040234

単第 0 -0009号表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.37% 労務構成比:

15.00%

材料構成比: 79.63%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,052.0000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 30~0mm	78.28%		クラッシャー 40~0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) 全ての費用			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0036

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第 0 -0010号表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比:

42.49%

材料構成比: 57.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,433.1000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.14%		振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	52.25%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.58%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第 0 -0010号表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比:

42.49%

材料構成比: 57.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,433.1000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

掘削

SPK19040001

単第 0 -0011号表

土砂 上記以外(小規模)

標準

1

m3 当り

機械構成比: 31.50% 労務構成比:

57.43%

材料構成比: 11.07%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,072.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

土砂等運搬

SPK19040002

単第 0 -0012号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 27.16% 労務構成比:

60.81% 材料構成比: 12.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,554.1000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=24 距離5.0km以下(4.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK19040018

単第 0 -0014号表

1

m2 当り

機械構成比: 24.57%

労務構成比: 67.61%

材料構成比: 7.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,467.2000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 全ての費用					

施工単価表

頁0 -0042

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第 0 -0015号表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比:

42.49%

材料構成比: 57.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,433.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.14%		振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	52.25%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.58%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第 0 -0015号表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比:

42.49%

材料構成比: 57.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:


2,433.1000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					


登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分
F0001	As殻受入費	t					
F0002	(間伐材)杉丸太 末口13cm以下 3m $1/4 \times 0.12^2 \times 3.14 \times 3m = 0.034m^3$	本					
F0003	かすがい 9mm × L150mm	本					
F0004	ボルト類 M12 × 150	組					
F00023	購入土 ほぐし状態	m3					
F00005	As殻再資源化施設受入費	t					
F00001	建設発生土受入費 土砂	m3					


土量配分表

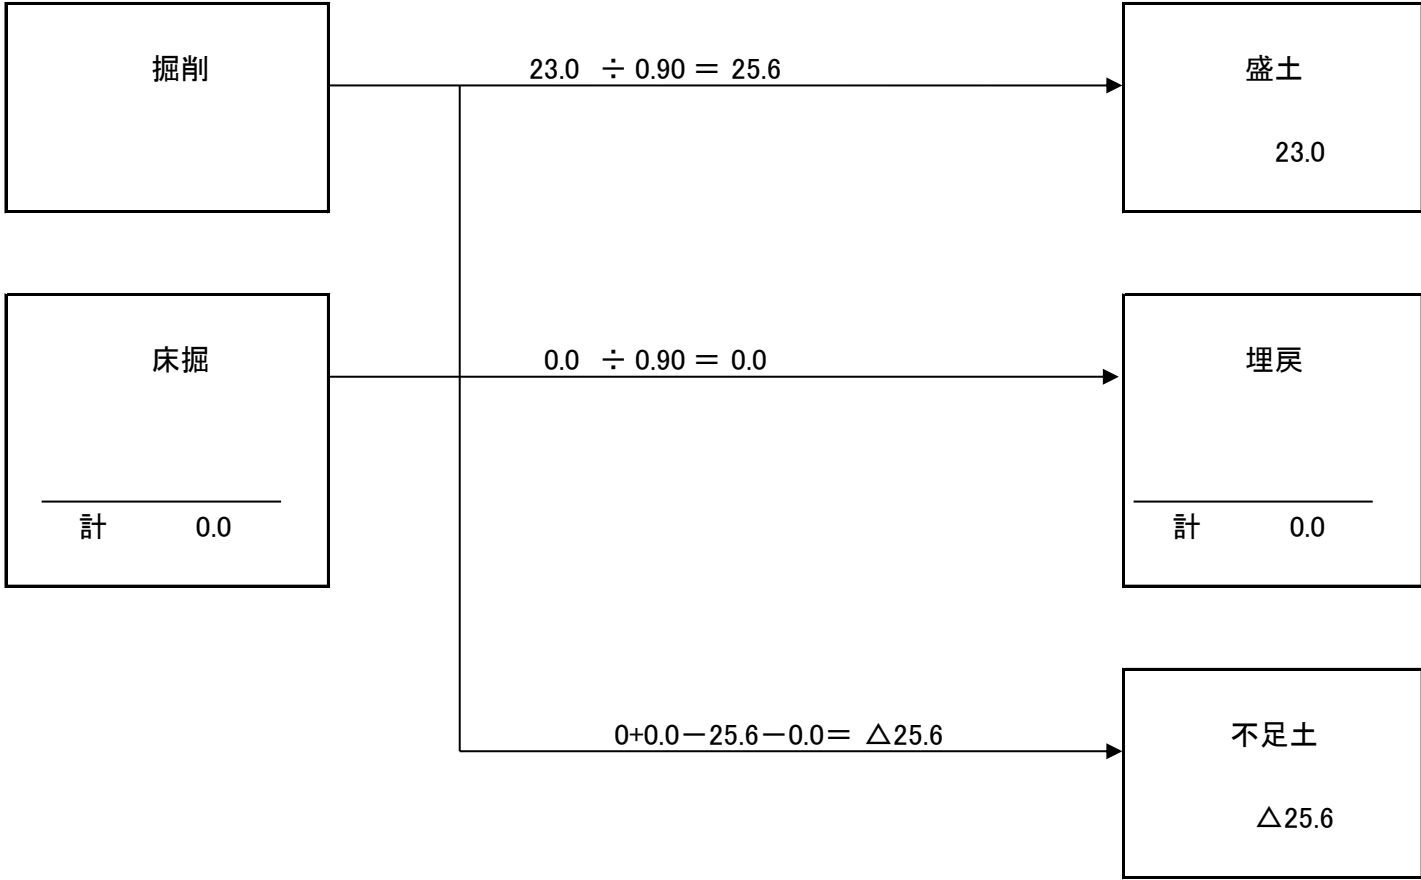


土量配分表

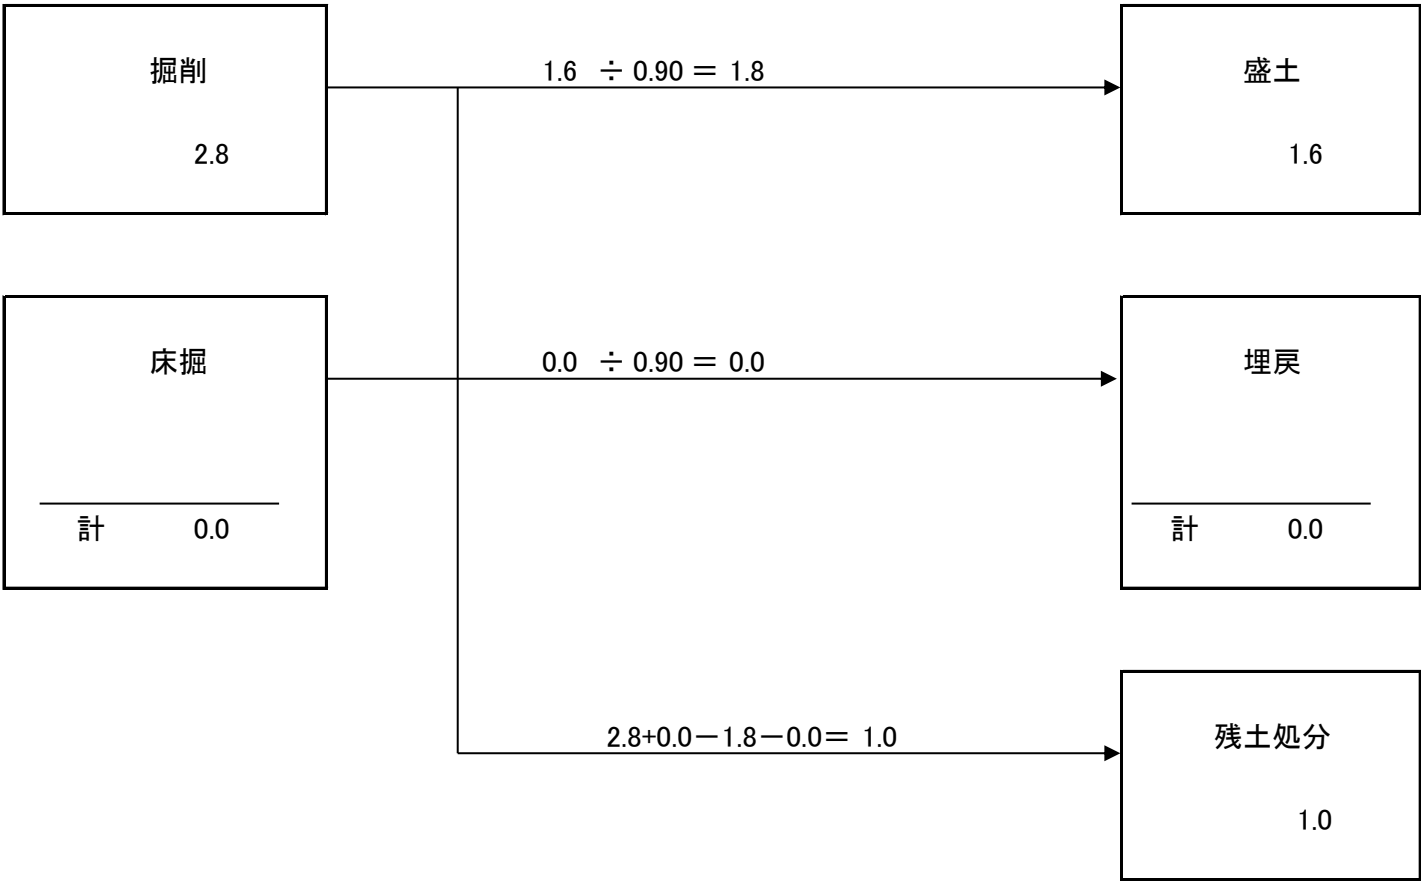


土量配分表

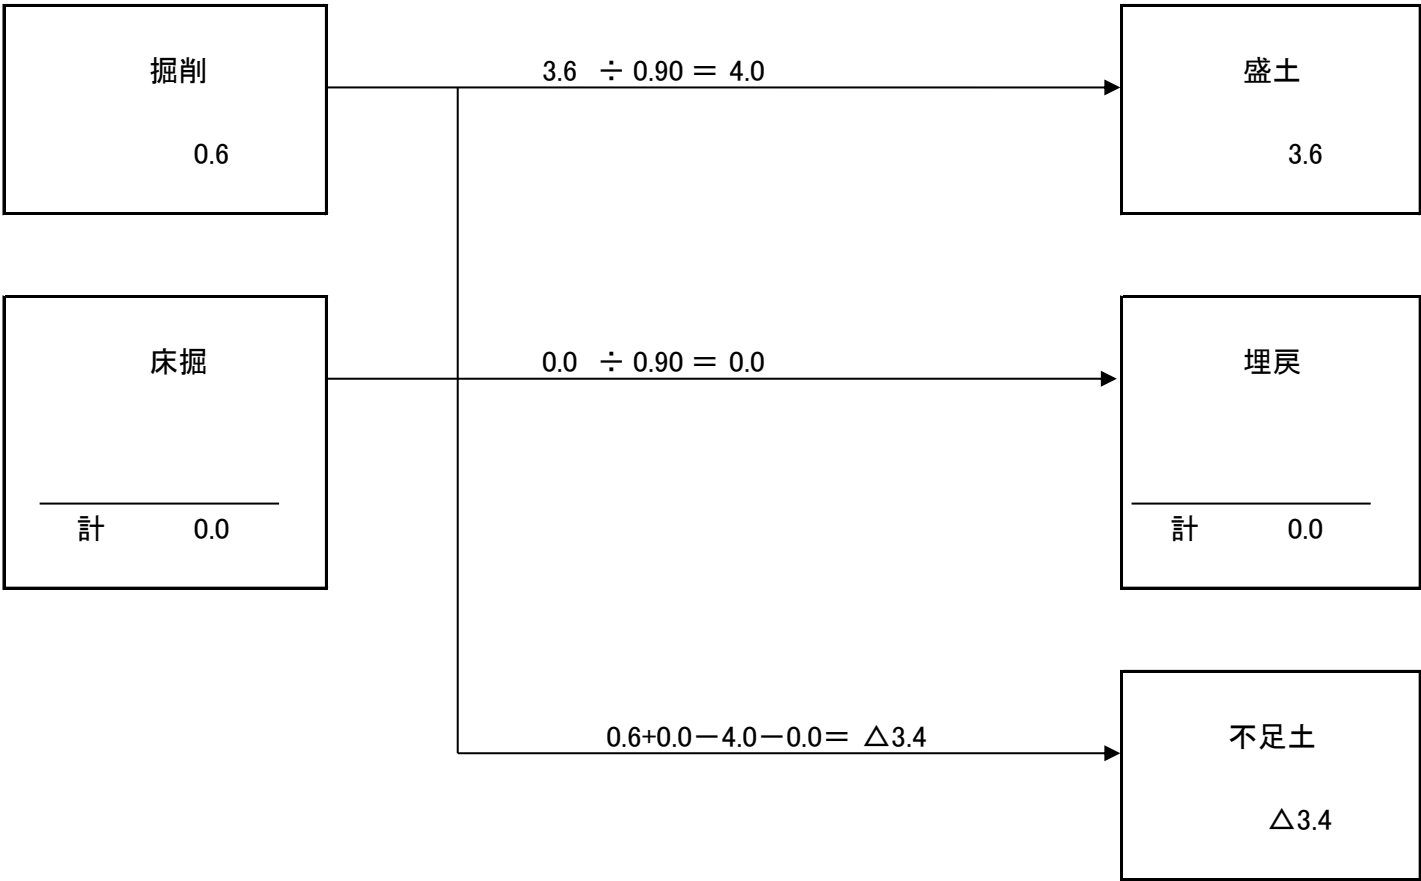


土量配分表

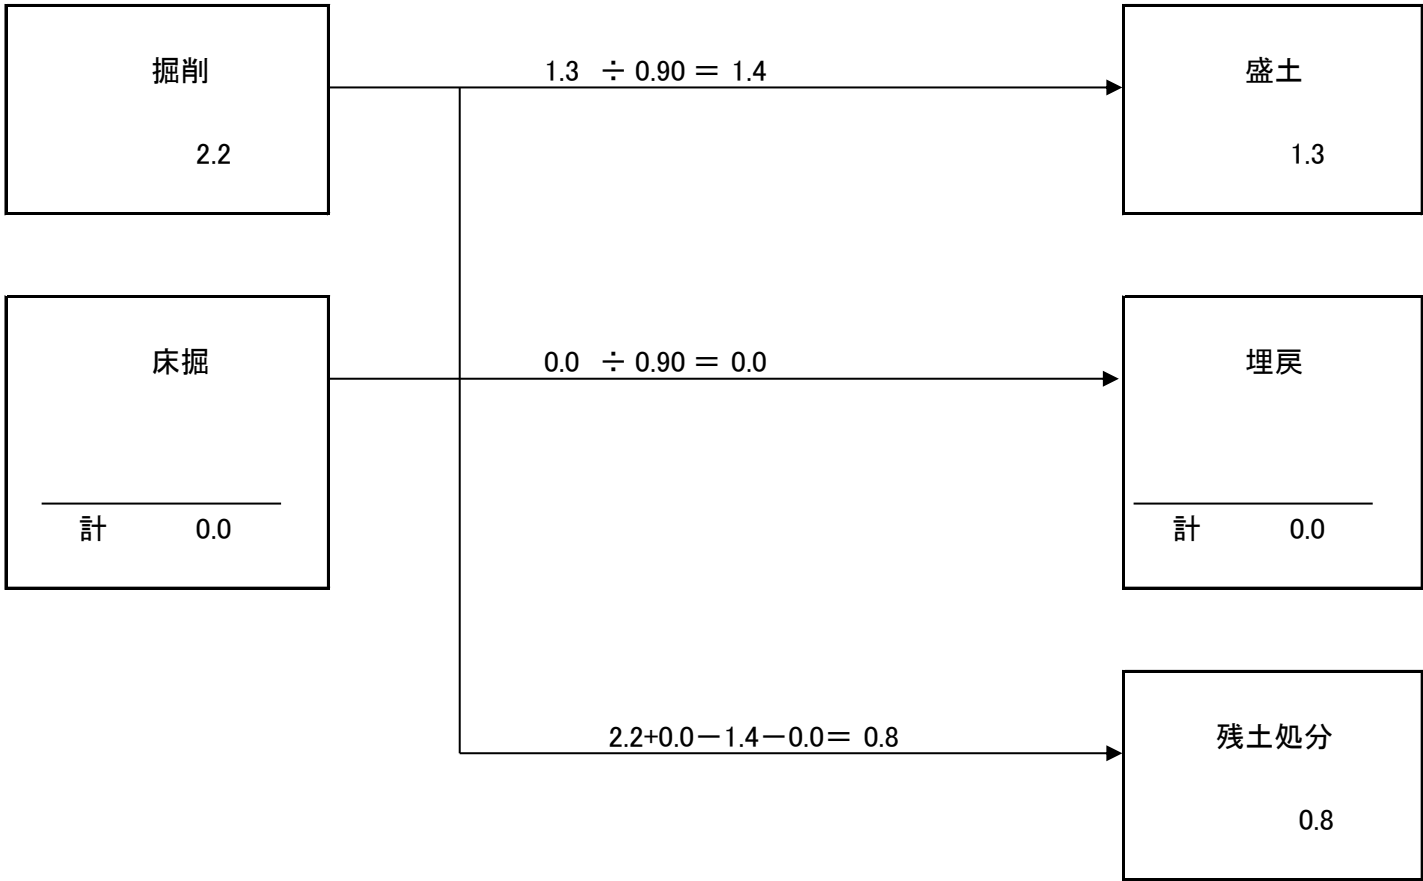

土量配分表

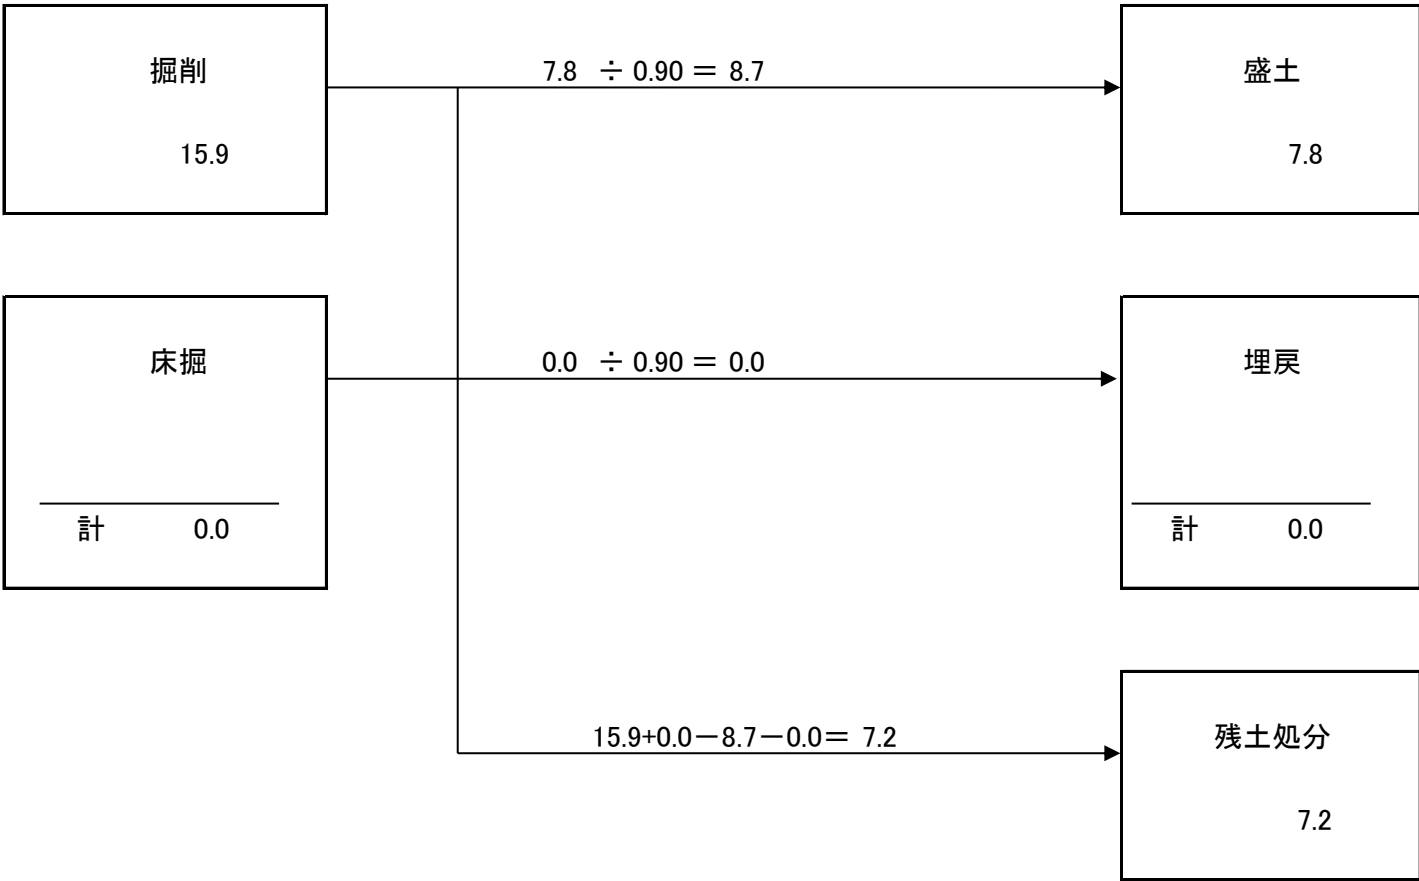

土量配分表

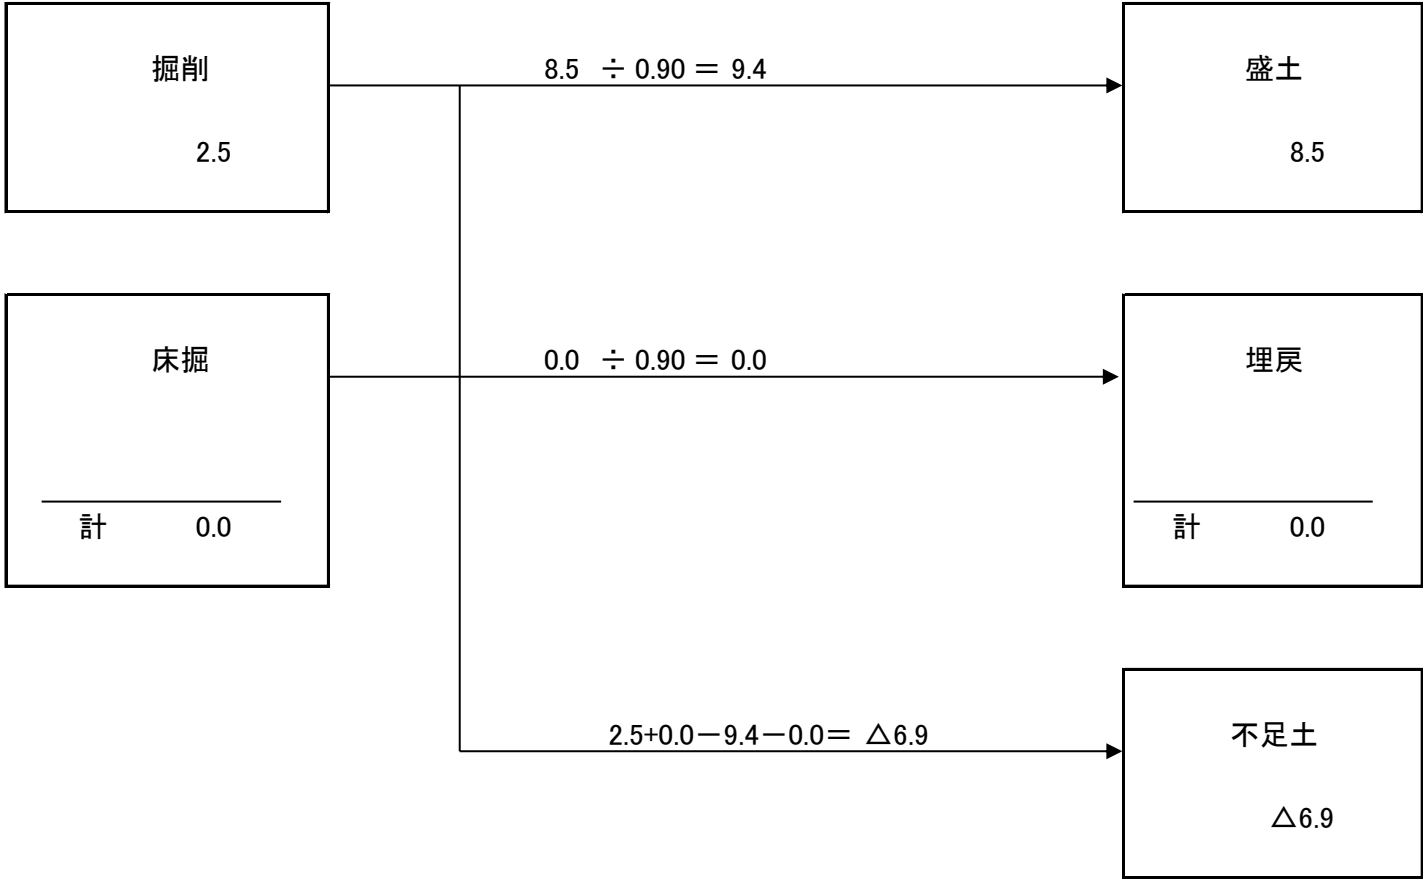



この図は、国土地理院地図を複製したものである。

