

工 事 番 号							
設計年度	令和 2 年度		河川・道路災害復旧工事（普通河川高路川外 4 箇所） 災害復旧事業 三原市 大和町棕梨外 仕 様 書 平成 30 年 災 害				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 L=139.1m 土工 一式 植生工 A=260m2 ブロック積工 A=199m2 かご工 L=18m 舗装工 A=32m2 防護柵工 L=27m							
工 事 箇 所			概 要				
普通河川 高路川 市道大和町日詰中央線 市道大和町上草井線 市道大和町舌口線 市道大和町夏焼線							
復旧延長 L=96.1m 復旧延長 L=10.0m 復旧延長 L=6.0m 復旧延長 L=18.0m 復旧延長 L=9.0m							
土工 土工 土工 土工 土工							
植生工 A=120m2 ブロック積工 A=19m2 ブロック積工 A=11m2 植生工 A=70m2 植生工 A=70m2							
ブロック積工 A=122m2 舗装工 A=10m2 舗装工 A=5m2 かご工 L=18m ブロック積工 A=47m2							
舗装工 A=17m2							
防護柵工 L=27m							

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町棕梨外 河川・道路災害復旧工事(普通河川高路川外 4 箇所)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和元年 8 月 広島県※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/)
 - ・その他関連規格類

第 2 節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 用地

- 1 原形復旧とする。

第2節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

- 1 施工時間 8:30～17:00（作業可能時間）

第3節 安全対策

- 1 保安施設

工事標示板	現道工事における保安施設のうち、「工事標示板」の標準様式については、土木工事共通仕様書のとおりとすること。
工事情報看板等	路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため、工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。

第4節 工事用道路

- 1 一般道路

使用期間	工事施工期間
使用時間	8時～17時
工事中・後の処置	随時 清掃, 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。）

第5節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

- 2 建設リサイクルの促進

受注者は、各路線(河川)において必要な盛土等について、他工事からの流用が可能である場合、施工計画作成時に発注者と十分協議し、建設リサイクルの促進に努めるものとする。（変更の対象とする。）

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和元年8月 広島県）『1-1-30 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。
また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第5章 施工箇所が点在する工事の積算

本案件は、施工箇所が点在する工事の適正な工事価格を算出するため、参考図書に示す工事箇所と施工箇所を基に次の算定方法とする。

1 算定方法

（1）工事原価

ア 直接工事費

施工数量及び施工規模等は工事箇所ごとに判断し、工種区分はその工事の主たるものを適用する。

イ 間接工事費

（ア）共通仮設費

a 共通仮設費の率分

対象額は工事箇所ごとに算定し、工種区分はその工事箇所の主たるものを適用する。

b 共通仮設費率の補正

工事箇所ごとに施工地域及び工事場所区分の補正を行う。

c 積上げ計算による部分

施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。

(イ) 現場管理費

a 現場管理費の算定

対象とする純工事費は工事箇所ごとに算定する。

b 現場管理費率の補正

工事箇所ごとに施工時期, 工事期間, 施工地域及び工事場所区分の補正を行う。

(ウ) 中止期間中の現場維持費等の費用

a 積上げ項目

施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。

b 率で計上する項目

対象額及び一時中止日数は施工箇所ごとに算定する。

(2) 一般管理費等

ア 一般管理費等の算定

対象とする工事原価は(1)の計による。

なお, 処分費等が「共通仮設費対象額(P) + 準備費に含まれる処分費」に占める割合の3%を超える場合又は処分費等が3千万円を超える場合, 率計算の対象については, 工事箇所ごとに対象額を算出する。

第6章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項, または, その内容に疑義が生じた場合は, 監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
築堤・護岸		式		1	レベル1
河川土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		80	レベル4
盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	平均幅員2.5m未満	m3		100	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	現場制約無し，レキ質土,砂及び砂質土,粘性	m2		110	レベル4
法面整形(盛土部)	法面締固め有り，現場制約無し	m2		120	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
張芝		m2		120	レベル4
法覆護岸工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	直接基礎	m		38	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
コンクリートブロック基礎	岩着基礎（埋戻しコンクリート）	m		13	レベル4
コンクリートブロック積	控え35cm，裏Co無し	m2		18	レベル4
コンクリートブロック積	控え35cm，裏Co10cm	m2		33	レベル4
大型ブロック積	控え50cm	m2		54	レベル4
大型ブロック積	控え60cm	m2		12	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック，RC-40	m3		32	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	間知ブロック，RC-40	m3		20	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	割ぐり石 150～50mm	m3		18	レベル4
吸出し防止材(全面)設置	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2		65	レベル4
天端コンクリート	18-8-40BB	m3		2	レベル4
小口止コンクリート	18-8-40BB	m3		10	レベル4
底張コンクリート	18-8-40BB	m3		3	レベル4
擁壁護岸工		式		1	レベル2
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1	レベル3
重力式擁壁		m3		2	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
舗装打換え工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	m2		10	レベル4
殻運搬	アスファルト舗装版	m3		1	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		1	レベル4
上層路盤	M-30, 全仕上り厚100mm 1層施工	m2		15	レベル4
表層	再生密粒度アスファルト, 1層当り平均仕上厚50mm	m2		15	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
路側防護柵工		式		1	レベル3
ガードレール	Gr-C-2B	m		22	レベル4
ガードレール撤去	土中建込	m		8	レベル4
防護柵基礎工		式		1	レベル3
ガードレール基礎工(1:0.3)	B955-H650	m		9	レベル4
ガードレール基礎工(1:0.4)	B955-H650	m		14	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		7	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
排水構造物工		式		1	レベル2
側溝工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
プレキャストU型側溝	KF200，撤去・据付	m		10	レベル4
雑工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		10	レベル4
作業土工		式		1	レベル3
雑工（練石積）		式		1	レベル3
取付工		式		1	レベル4
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック積	控え35cm，裏10cm	m2		5	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		2	レベル4
路側防護柵工		式		1	レベル3
ガードレール	Gr-C-2B	m		5	レベル4
ガードレール撤去	土中建込	m		1	レベル4
防護柵基礎工		式		1	レベル3
ガードレール基礎工（1：0.3）	B955-H650	m		1	レベル4
ガードレール基礎工（1：0.4）	B955-H650	m		3	レベル4
舗装工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装版切断	アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1	レベル4
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	m2		2	レベル4
殻運搬	アスファルト舗装版	m3		1	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		1	レベル4
上層路盤	M-30, 全仕上り厚100mm 1層施工	m2		2	レベル4
表層	再生密粒度アスファルト, 1層当り平均仕上厚50mm	m2		2	レベル4
全工種共通仮設		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
工事用道路工		式		1	レベル3
土留・仮締切工		式		1	レベル3
水替工		式		1	レベル3
仮水路工		式		1	レベル3
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		20	レベル4
* * 直接工事費 * *					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0006

[illegible]

図面番号	1 / 6	縮 尺	図 示
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番 号	1 / 6
路線 名	普通河川 高路川		
工事箇所	三原市大和町椋梨		
三 原 市			




※この図面は実際の図面を50%縮小している。

工事番号 第 1098 号

国補

災害

A～D箇所

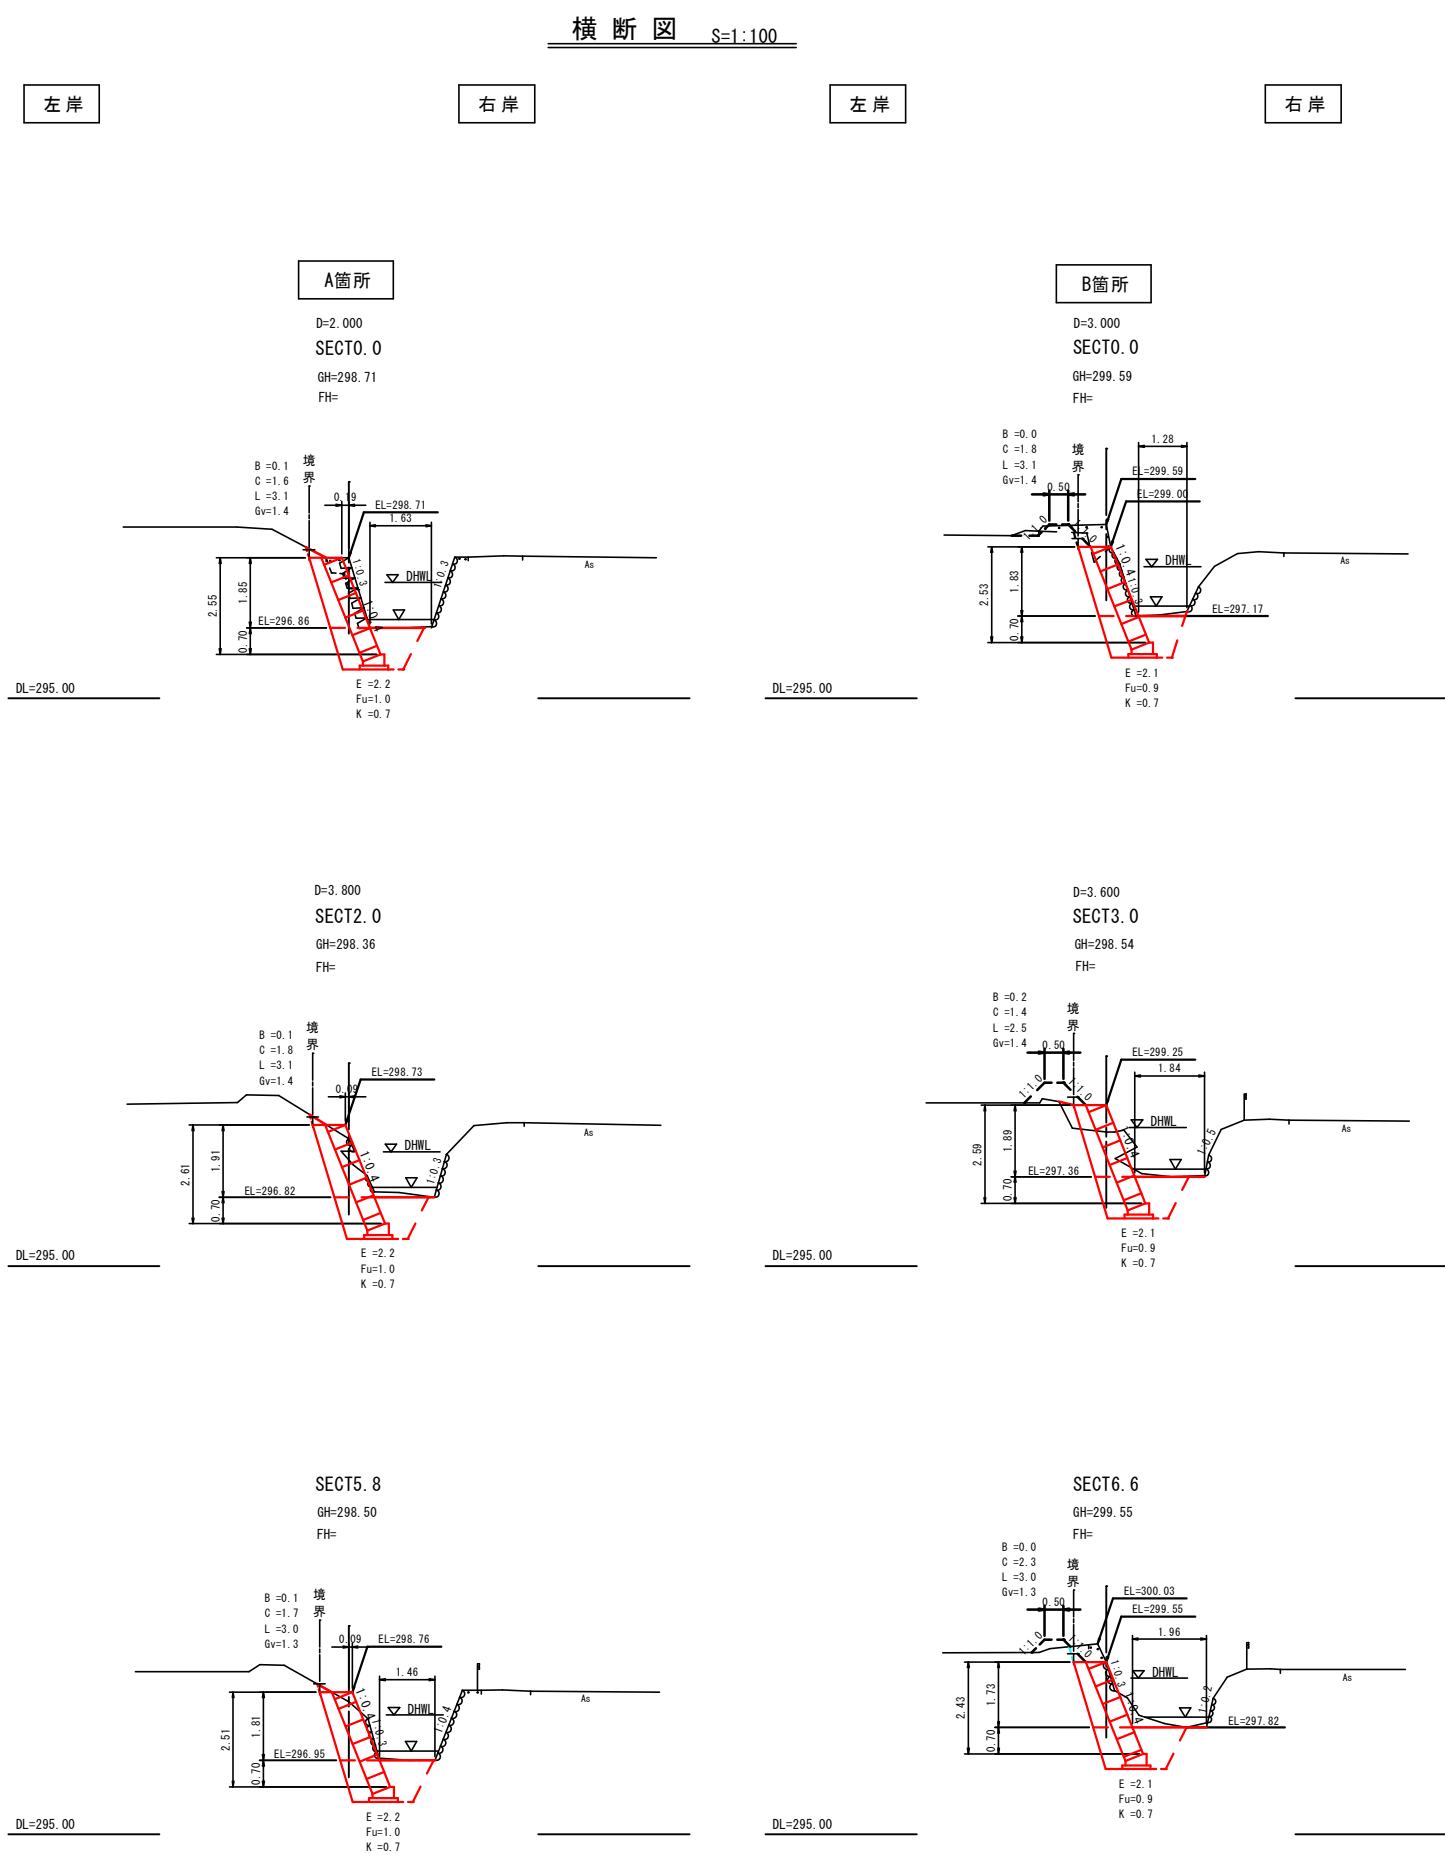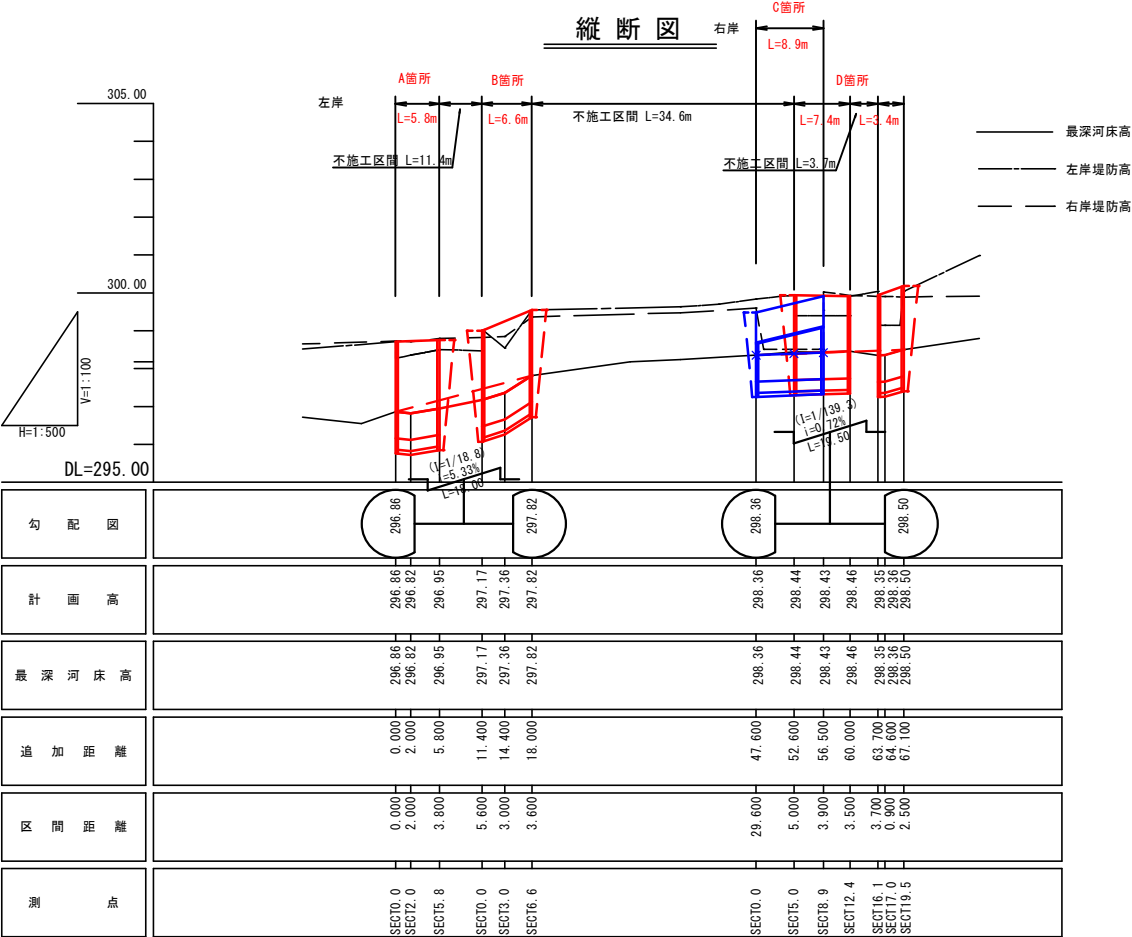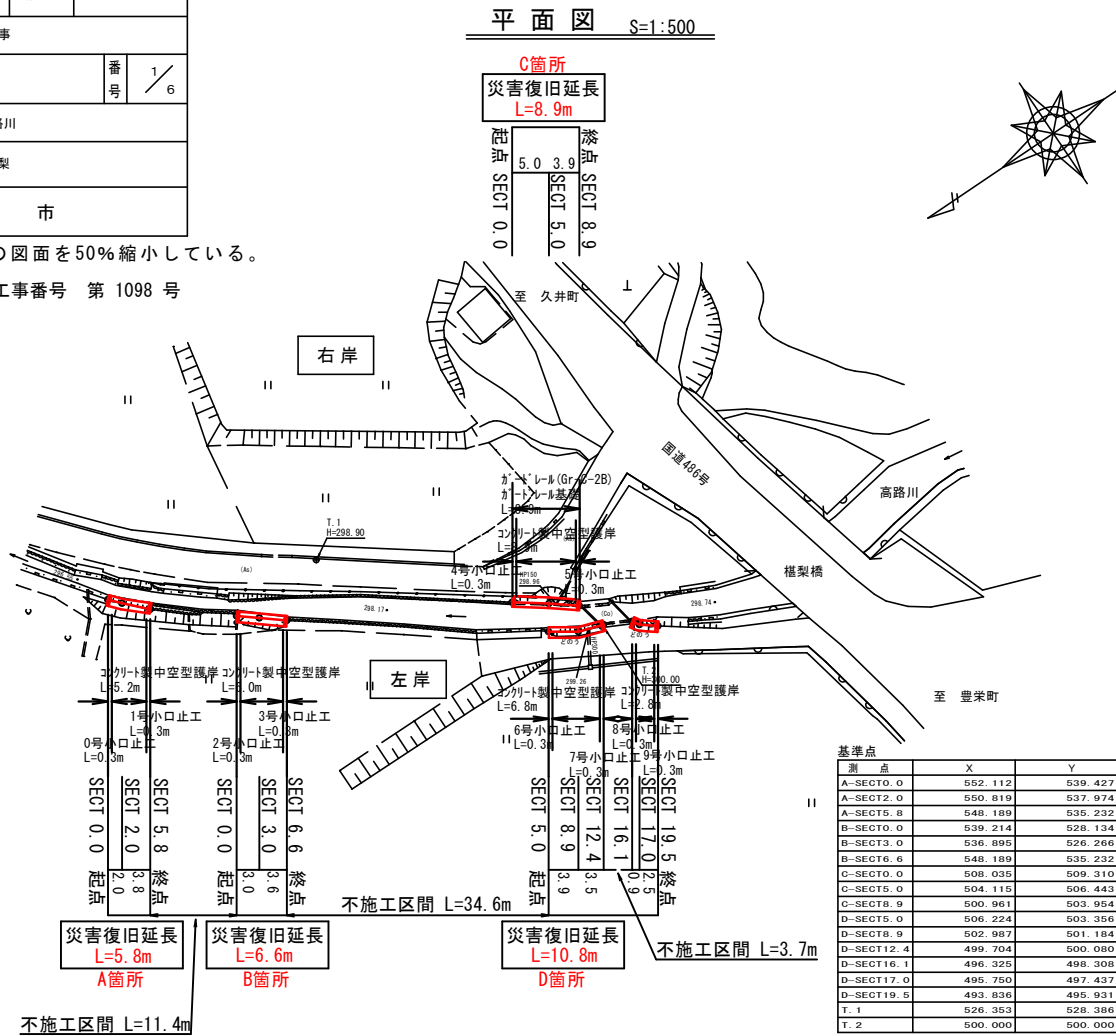

図面番号	3 / 6	縮 尺	図 示
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番 号	3 / 6
路線 名 河川	普通河川 高路川		
工事箇所	三原市大和町椋梨		
三 原 市			

※この図面は実際の図面を50%縮小している。

工事番号 第 1098 号


国補

災害


E箇所

基準点			
測点	X	Y	
SECT0.0	497.190	501.449	
SECT11.0	487.137	497.025	
SECT13.5	484.863	496.022	
T.1	501.329	502.749	
T.2	482.045	494.017	


平面図 S=1:500

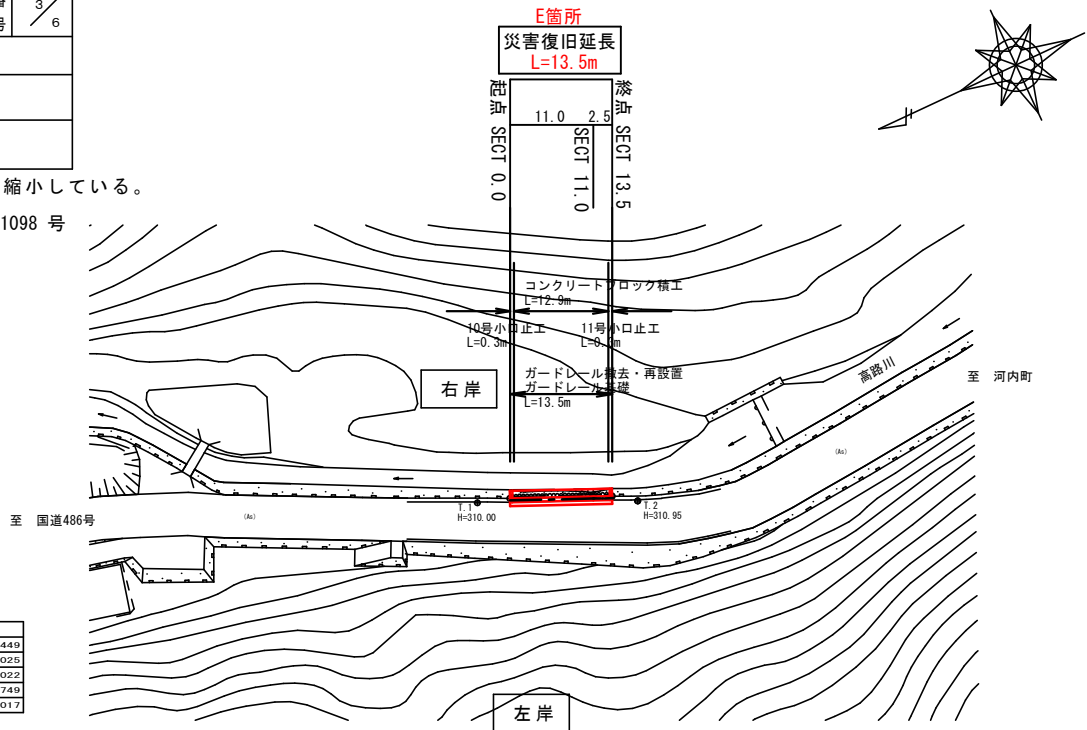

縦断面図

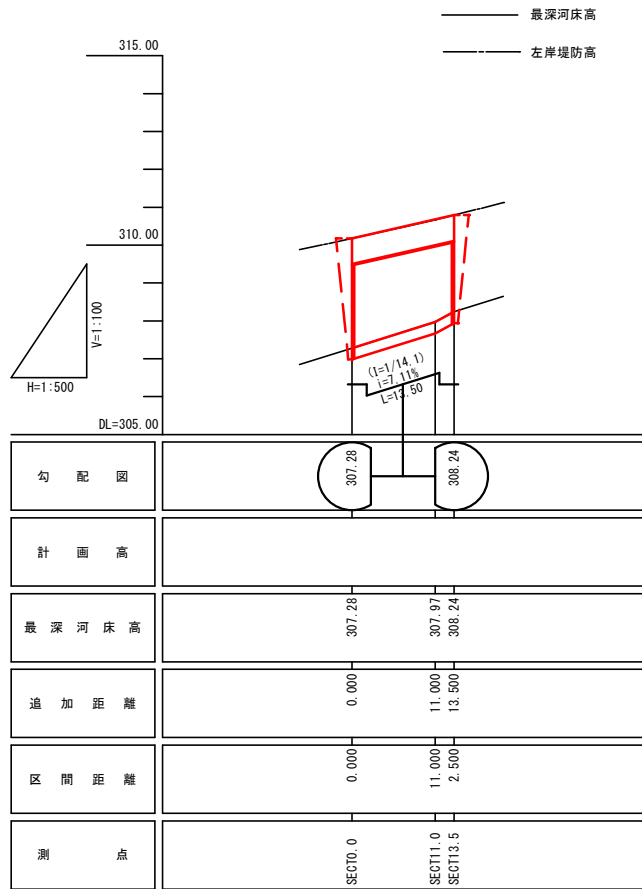

横断面図 S=1:100

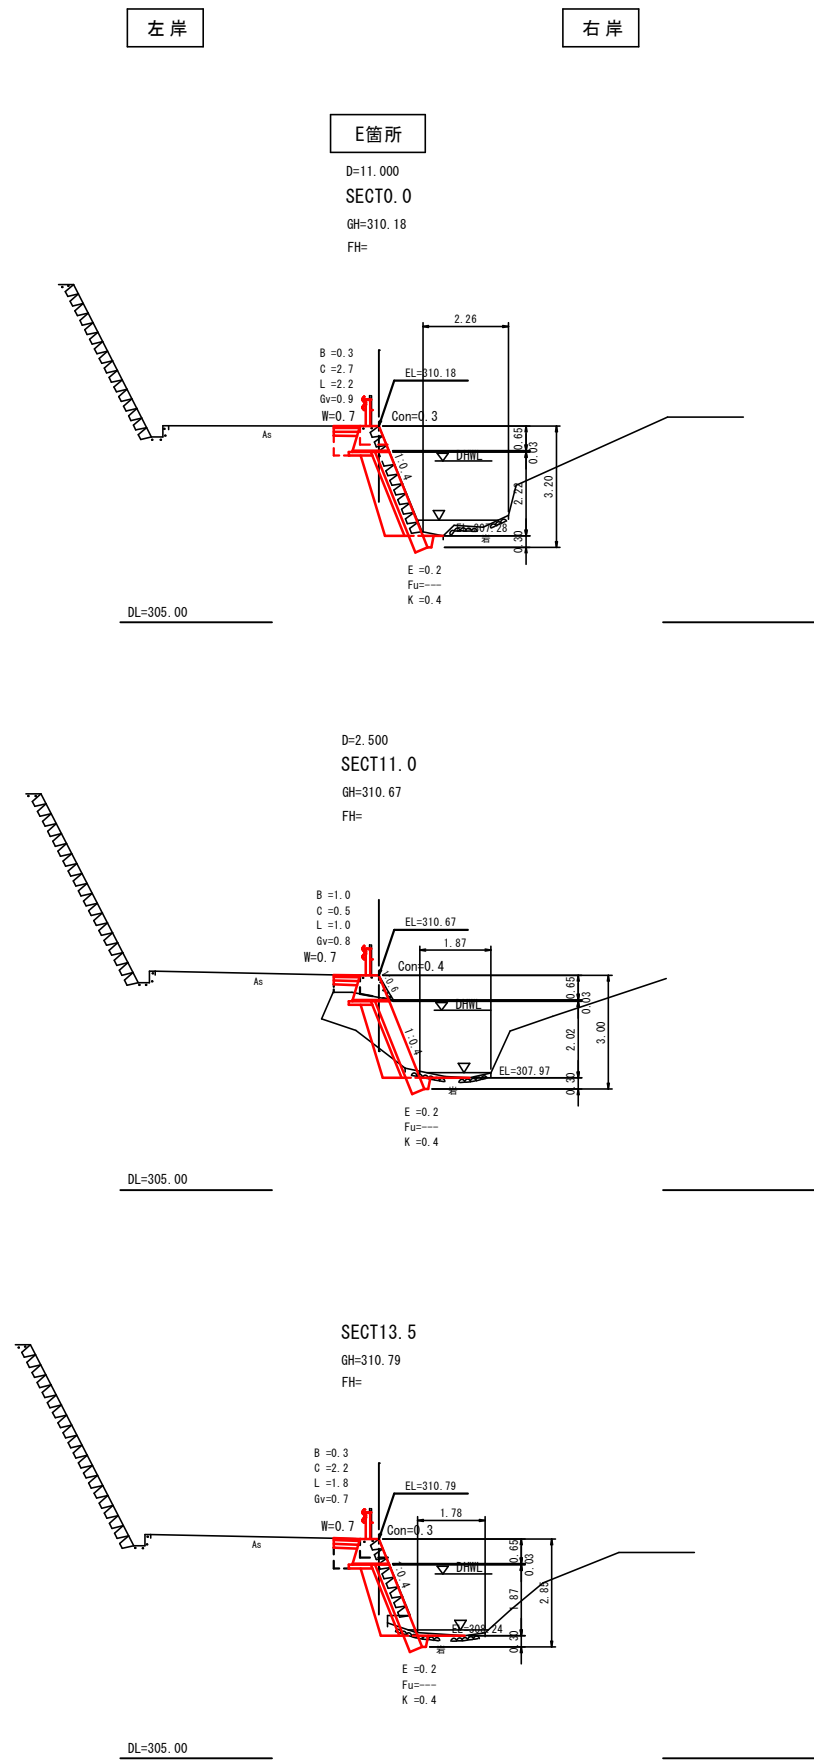

図面番号	4 ／ 6	縮 尺	図 示
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番 号	4 ／ 6
路線 名 河川	普通河川 高路川		
工事箇所	三原市大和町椋梨		
三 原 市			


※この図面は実際の図面を50%縮小している。

工事番号 第 1098 号


国補

災害

F～H箇所

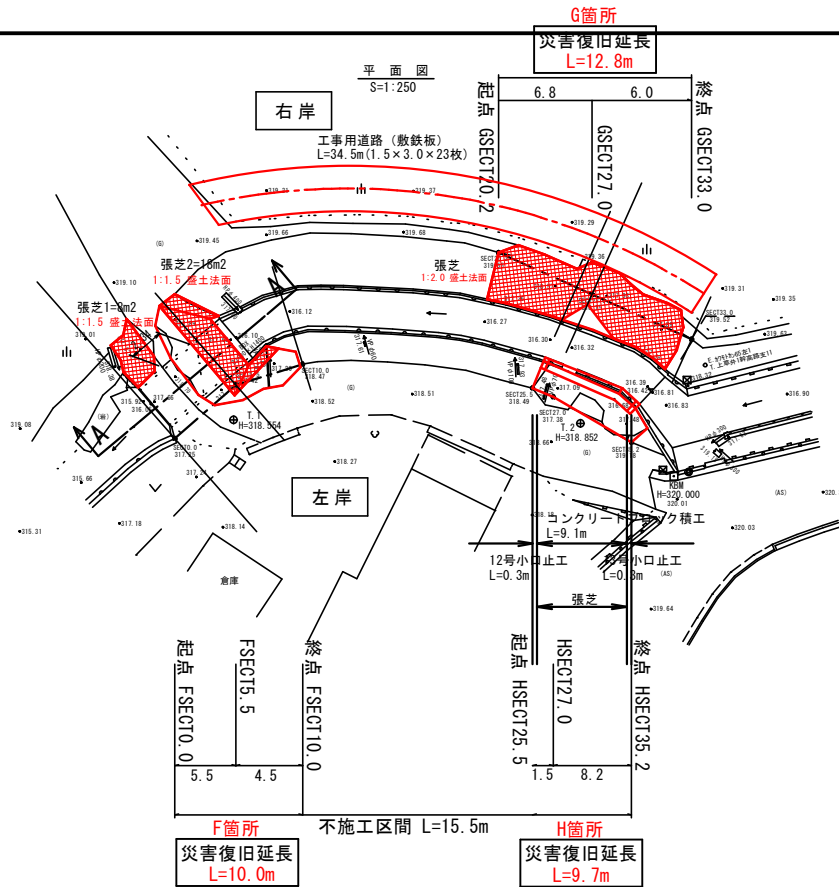

座標一覧表			
点名	X座標	Y座標	標高
T.1	100.000	100.000	318.554
T.2	107.304	78.263	318.852
KBM	112.533	73.485	320.000

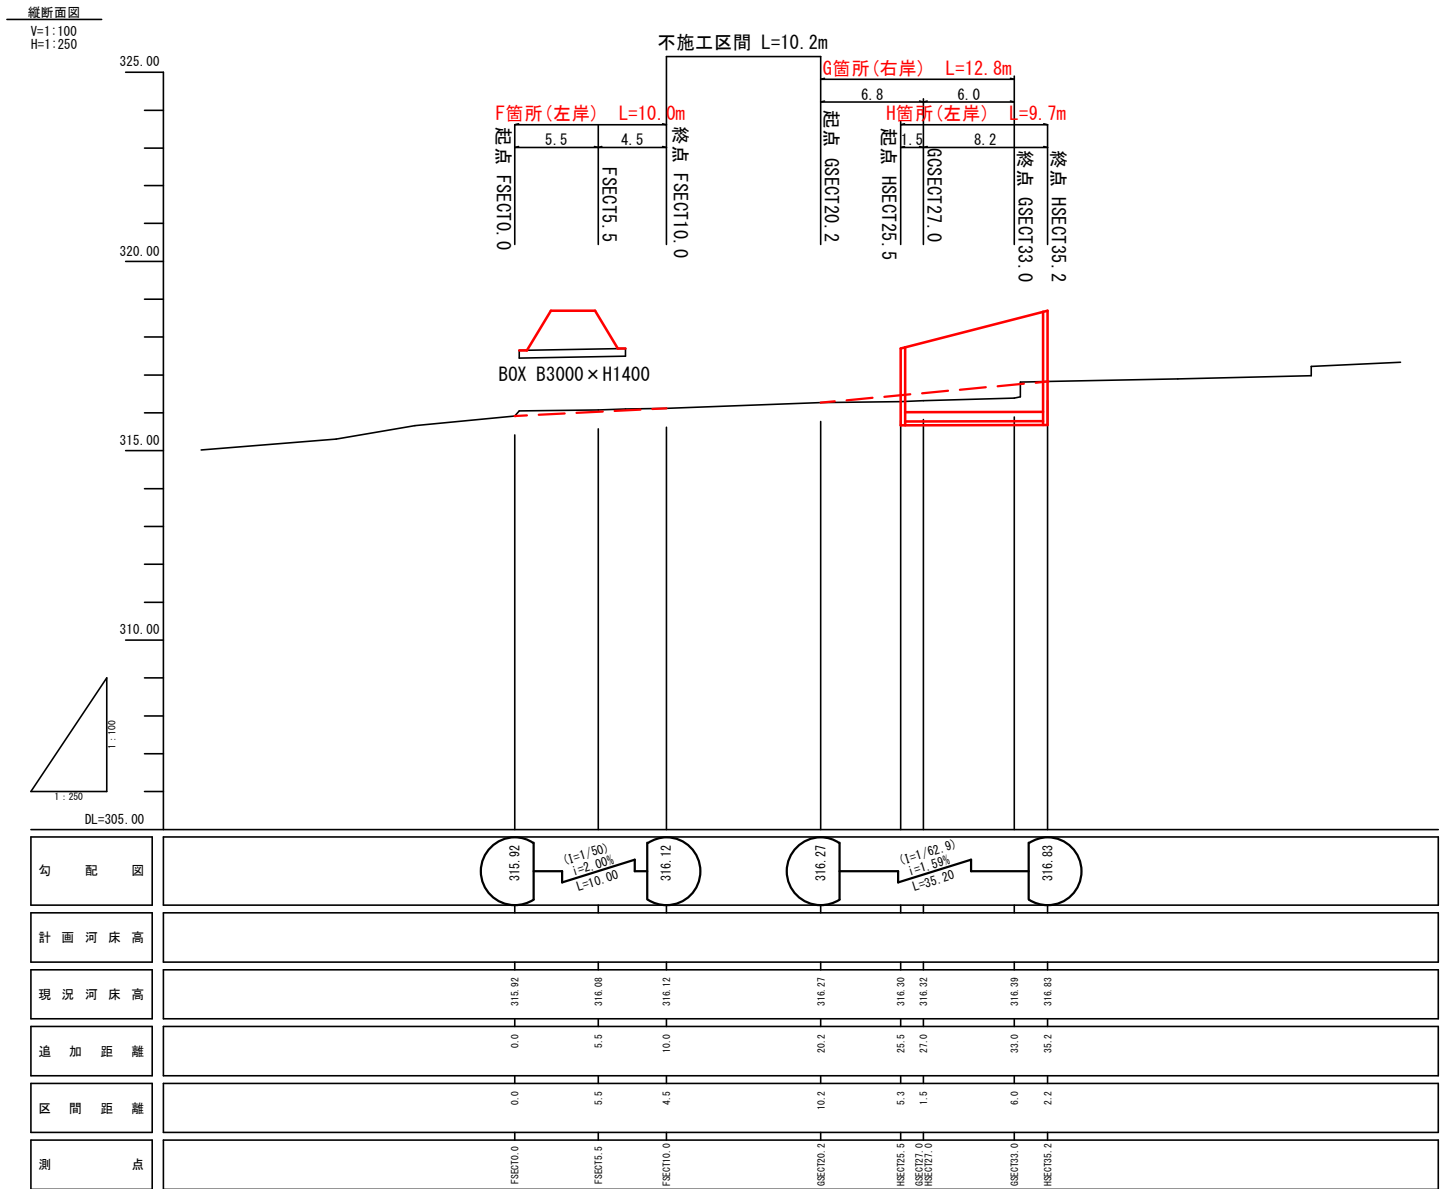

図面番号	5 / 6	縮 尺	1 : 100	
工 種	河川災害復旧工事			
種 別	設 計 図		番 号	5 / 6
路線 河川 名	普通河川 高路川			
工事箇所	三原市大和町椋梨			
三 原 市				


※この図面は実際の図面を50%縮小している。

国補災害

F箇所

F箇所

F~H箇所

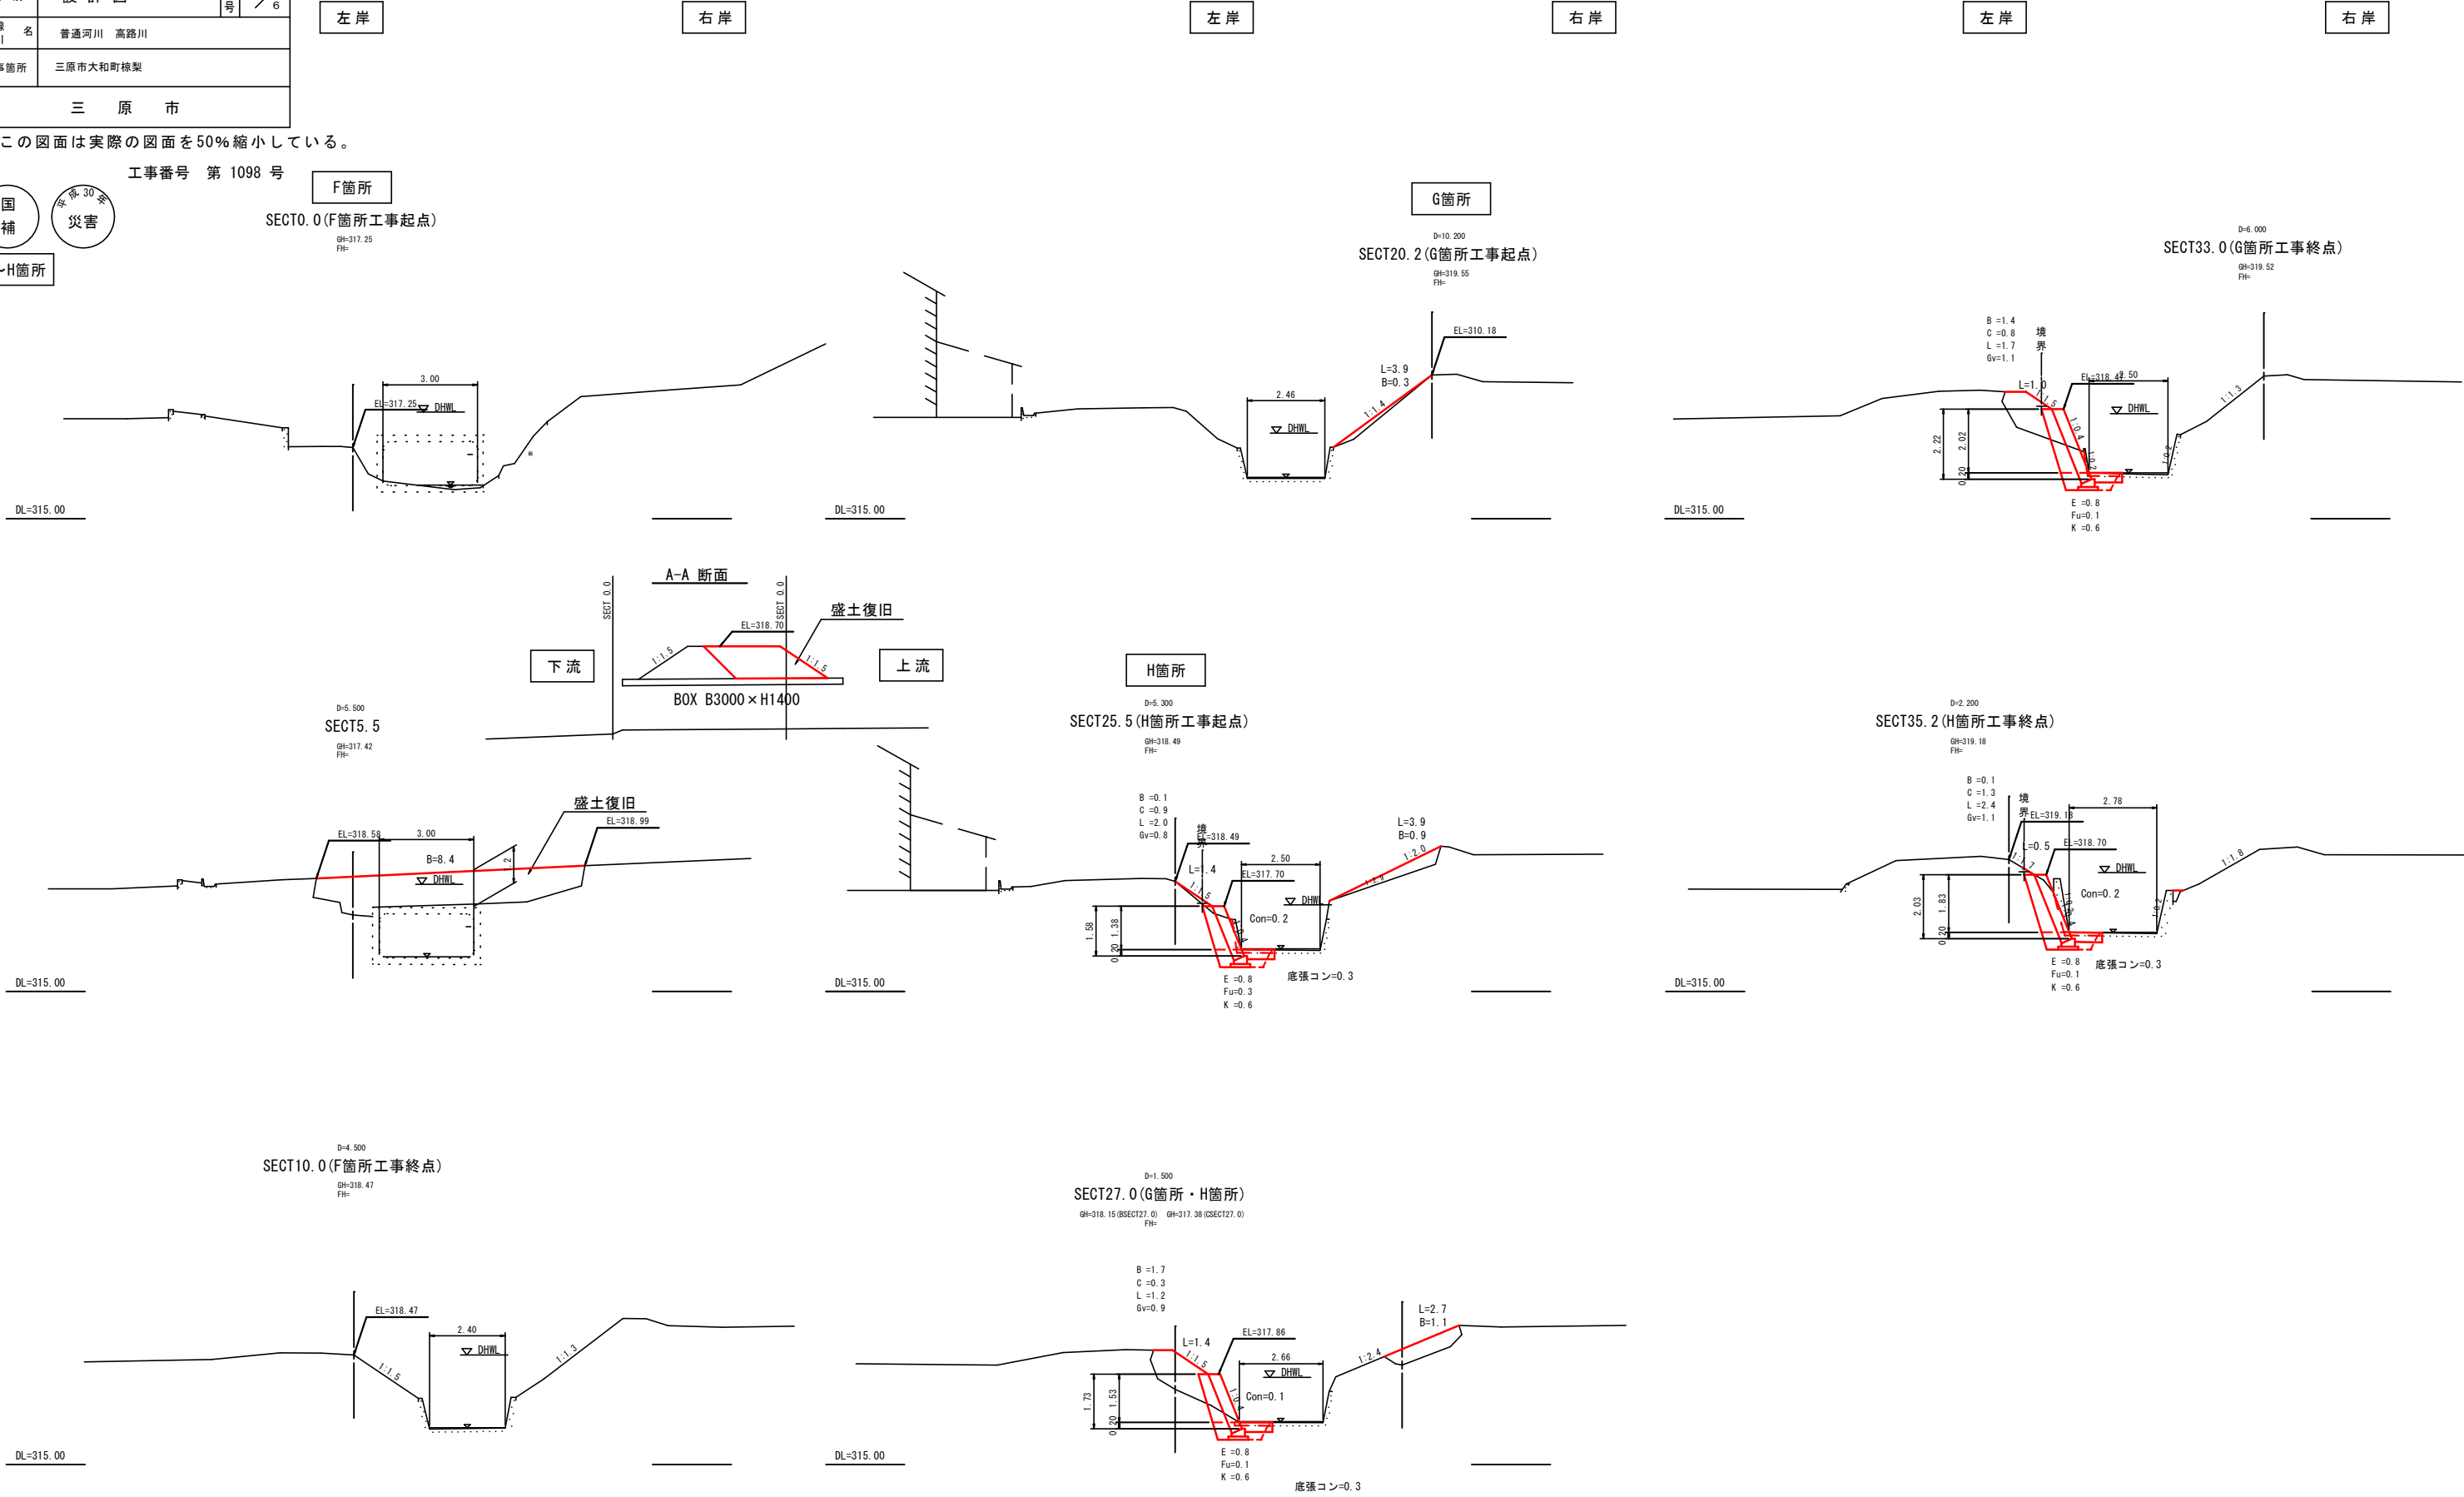

図面番号	6 ／ 6	縮 尺	図 示	
工 種	河川災害復旧工事			
種 別	設 計 図		番 号	6 ／ 6
路線 河川 名	普通河川 高路川			
工事箇所	三原市大和町椋梨			
三 原 市				

※この図面は実際の図面を50%縮小している。


工事番号 第1098号

国補


災害

I, J箇所


平面図 S=1:250

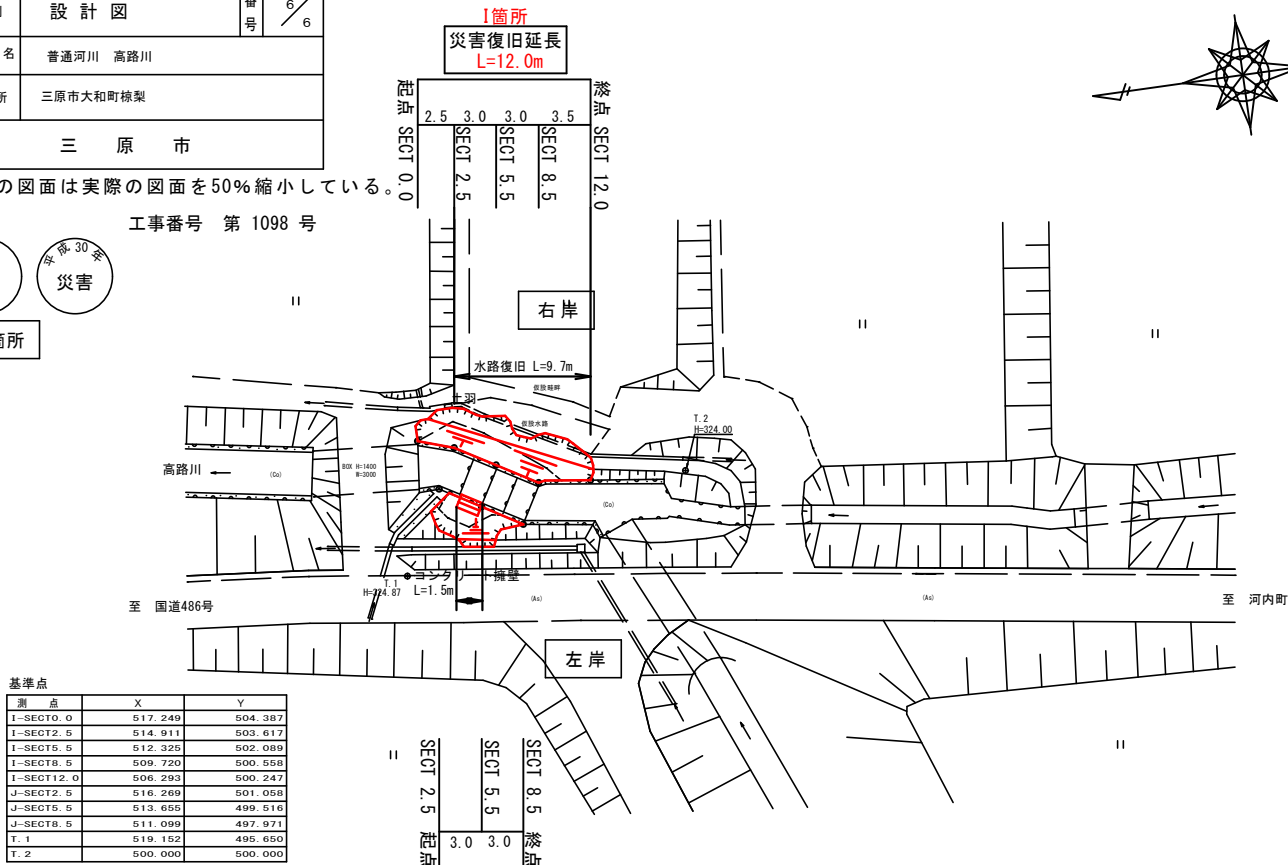

縦断図

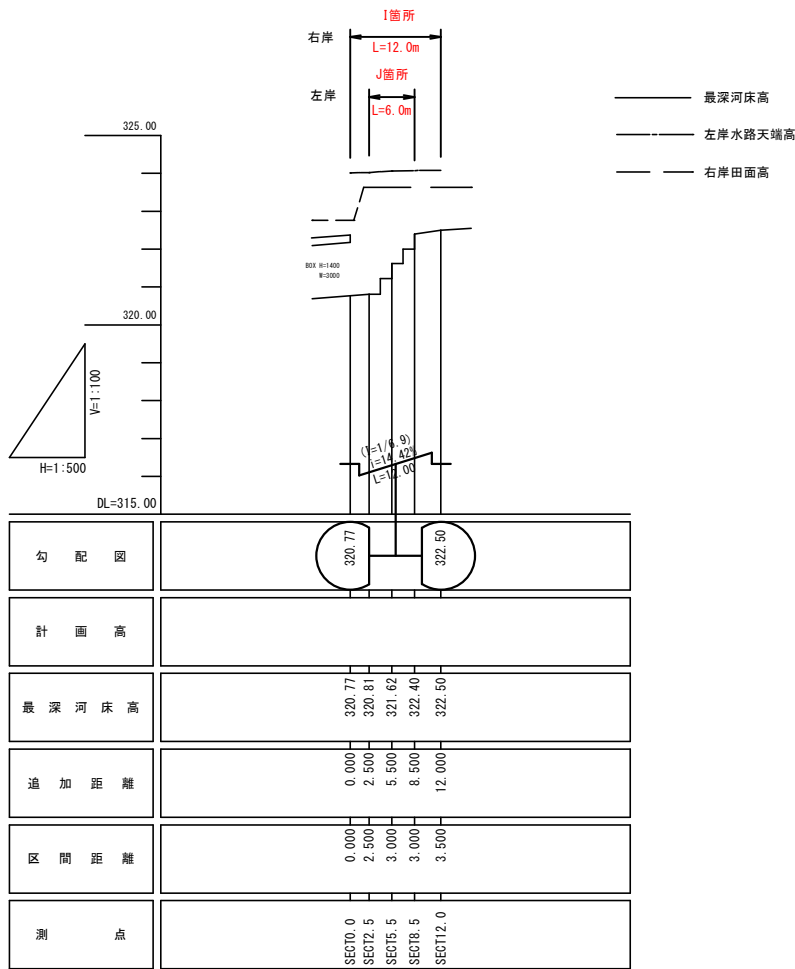

横断図 S=1:100

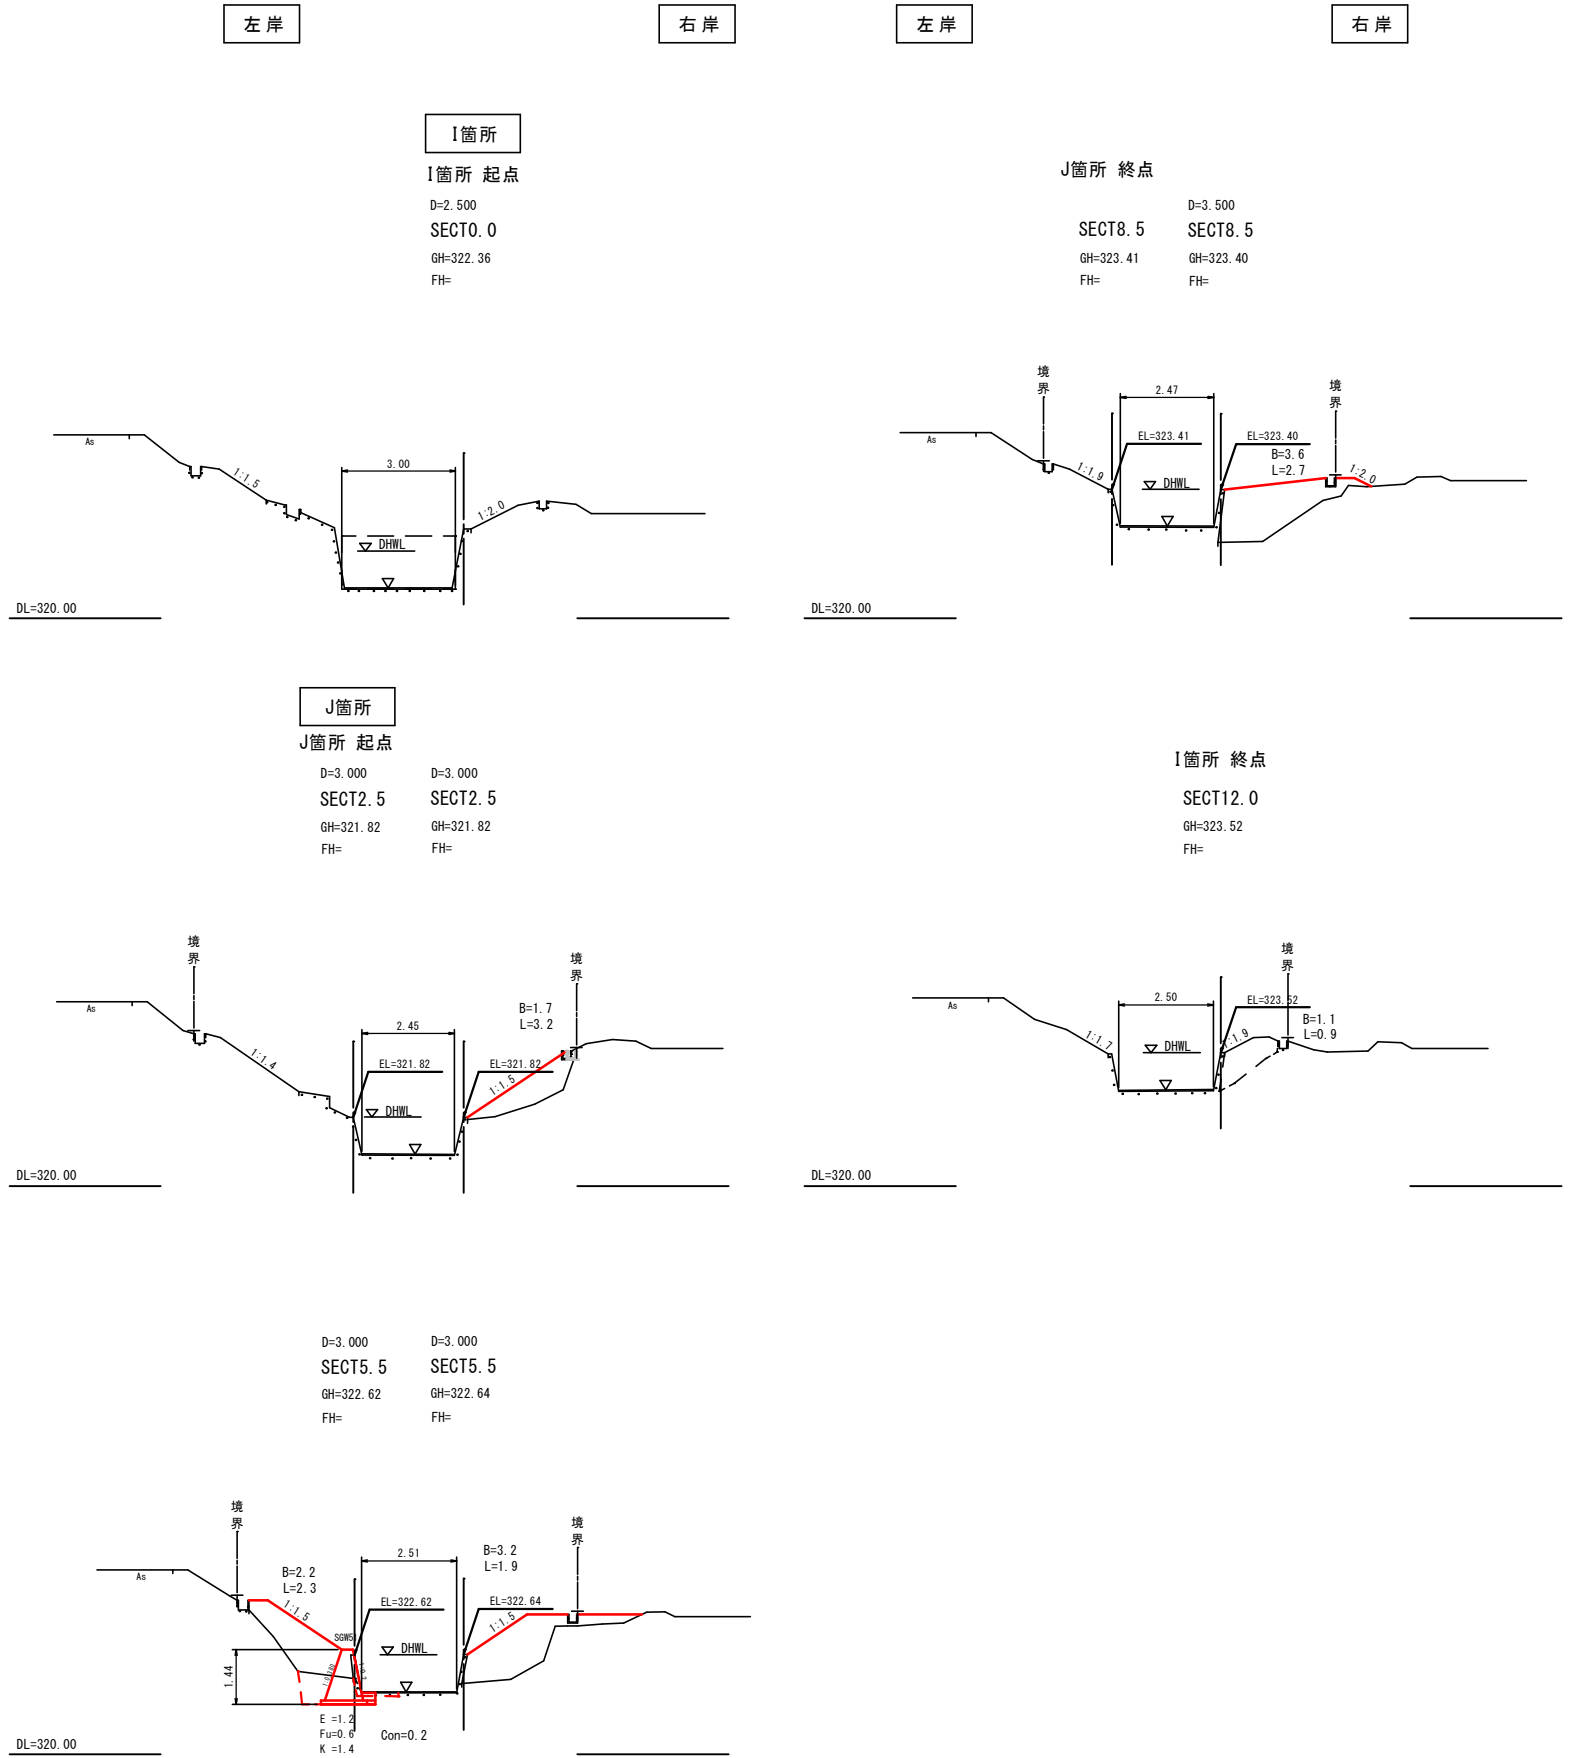

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		10	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	平均幅員2.5m未満	m3		3	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	現場制約無し, レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性	m2		10	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	18-8-40BB , B520-H300	m		10	レベル4
コンクリートブロック積	控え350 , 裏Co10cm	m2		19	レベル4
胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3		5	レベル4
小口止コンクリート		箇所		1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤	M-30，全仕上り厚100mm 1層施工	m2		10	レベル4
表層	再生密粒度アスファルト，1層当り平均仕上	m2		10	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚	式		1	レベル4
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	m2		3	レベル4
コンクリート構造物取壊し	Co無筋	m3		2	レベル4
殻運搬	アスファルト殻	m3		0.1	レベル4
殻運搬	コンクリート殻	m3		2	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		0.1	レベル4
殻処分	コンクリート殻	m3		2	レベル4
雑工		式		1	レベル2
雑工（練石積）		式		1	レベル3
取付工		式		1	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					

工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]


図面番号	1 / 1	縮 尺	図 示	
事業年度	令和 2 年度			
工 種	道路災害復旧工事			
種 別	設 計 図		番号	1 / 1
名 称	市道大和町日詰中央線			
工事箇所	三原市大和町上草井			
三 原 市				

※この図面は実際の図面を50%縮小している。


工事番号 第 1722 号




平面図 S=1:250

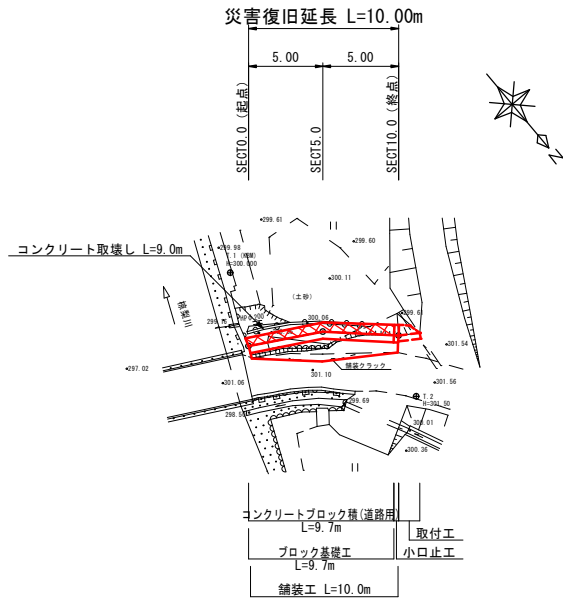


縦断面図 V=1:100
H=1:250

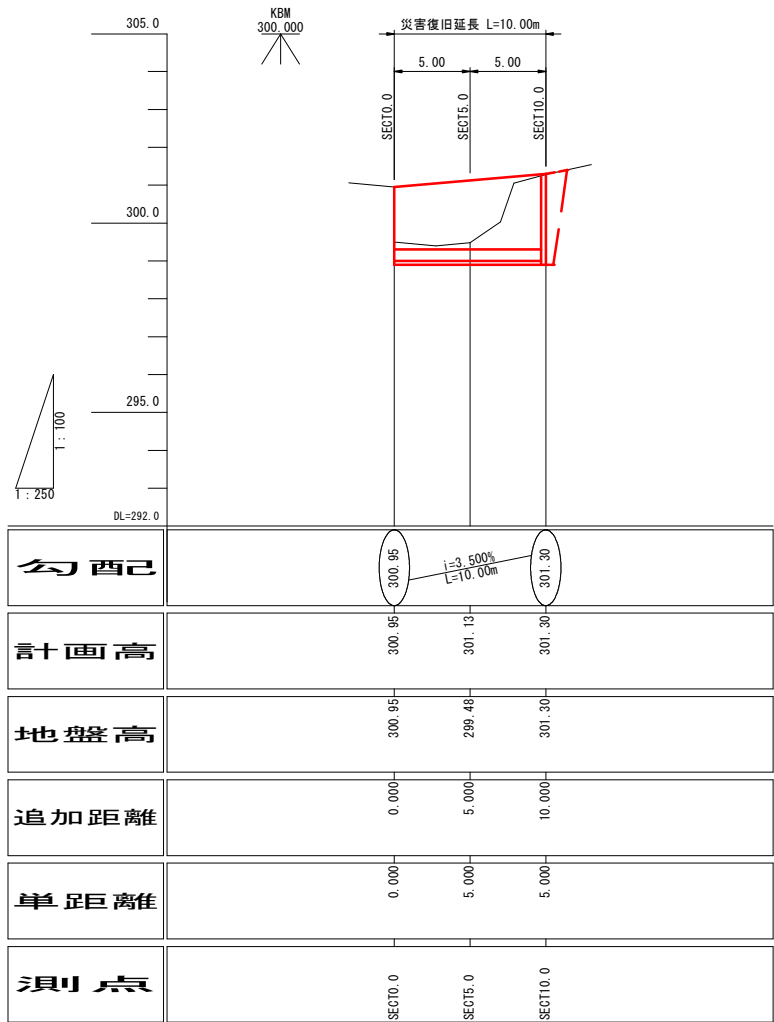


横断面図 S=1:100

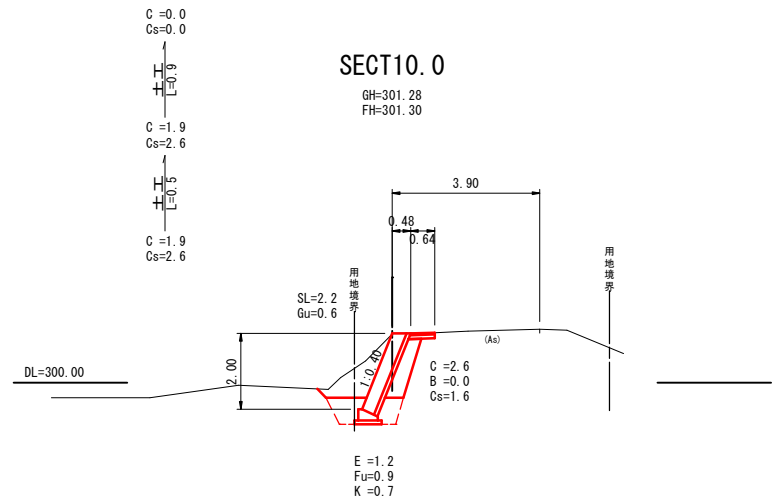

D=5.000
SECT5.0
GH=299.48
FH=301.13

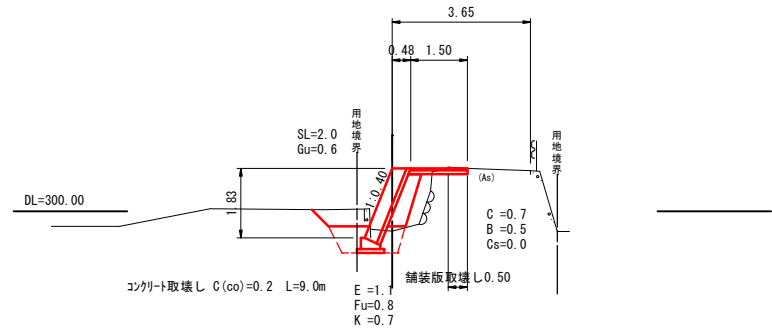

D=5.000
SECT0.0
GH=300.95
FH=300.95

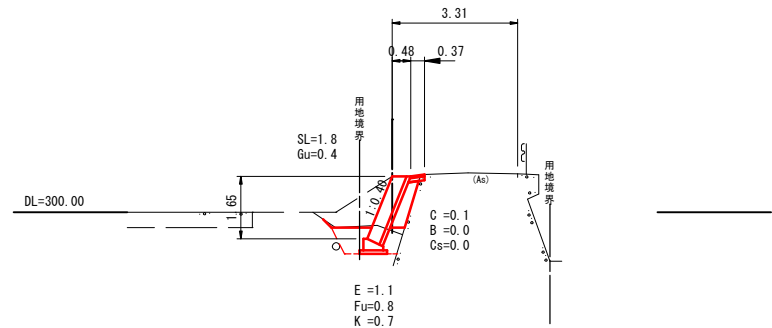

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		10	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	現場制約無し, レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性	m2		10	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	18-8-40BB , B520-H300	m		5	レベル4
コンクリートブロック積	控え350 , 裏Co10cm	m2		11	レベル4
胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3		3	レベル4
小口止コンクリート		箇所		2	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤	RC-40 , 全仕上り厚100mm 1層施工	m2		5	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
上層路盤	M-30，全仕上り厚100mm 1層施工	m2		5	レベル4
表層	再生密粒度アスファルト，1層当り平均仕上	m2		5	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚	式		1	レベル4
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	m2		6	レベル4
殻運搬	アスファルト殻	m3		0.3	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		0.3	レベル4
雑工		式		1	レベル2
雑工（アスファルト舗装工）		式		1	レベル3
取付工		式		1	レベル4
雑工（構造物取壊し工）		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚	式		1	レベル4
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	m2		3	レベル4
殻運搬	アスファルト殻	m3		0.2	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		0.2	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					

工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]

図面番号	1 / 1	縮 尺	図 示	
事業年度	令和 2 年度			
工 種	道路災害復旧工事			
種 別	設 計 図		番号	1 / 1
名 称	市道大和町上草井線			
工事箇所	三原市大和町上草井			
三 原 市				


※この図面は実際の図面を50%縮小している。

工事番号 第 3302 号

国補

災害


平 面 図
S=1:250

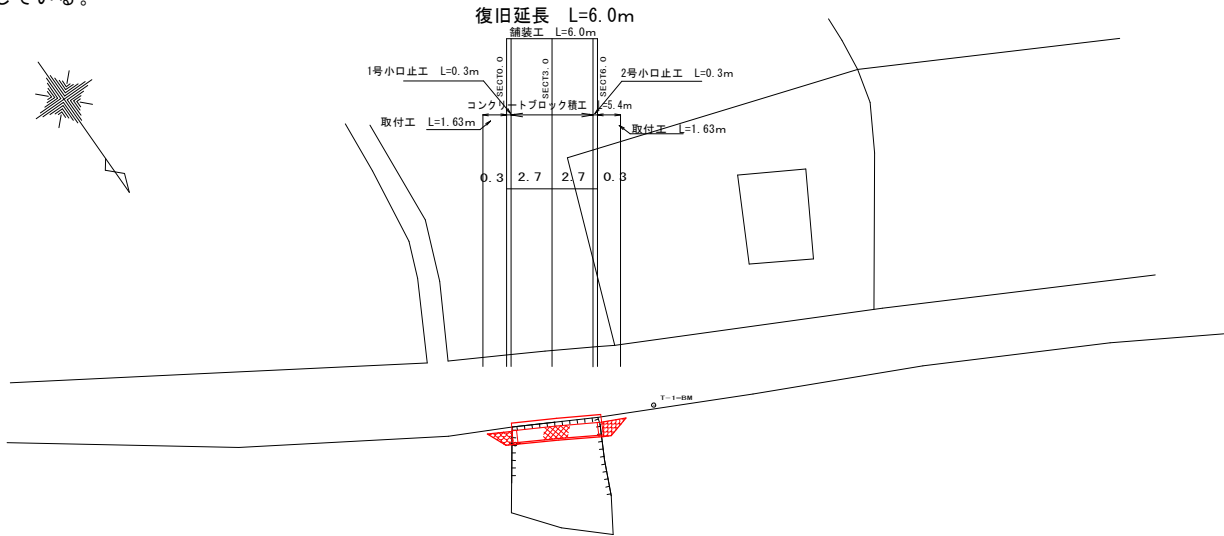


DL=95.00

縦 断 図

V=1:100
H=1:250



復旧延長 L=6.0m






DL=95.00

道 路 勾 配	99.86	i=1.13% L=11.5m D=0.13m	99.99	100.00	100.00	i=0.72% L=11.1m D=0.08m	100.08
計 画 高			99.99	100.00	100.00		
地 盤 高			99.99	100.00	100.00		
点 間 距 離			0.0	3.0	3.0		
測 点			SECT 0.0	SECT 3.0	SECT 6.0		

DL=95.00

横 断 図
S=1:100

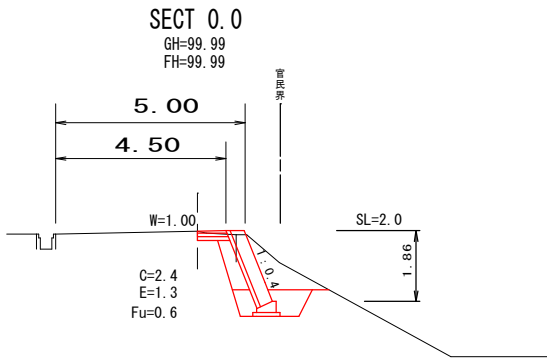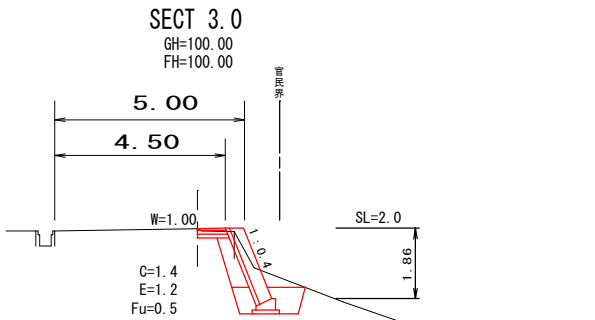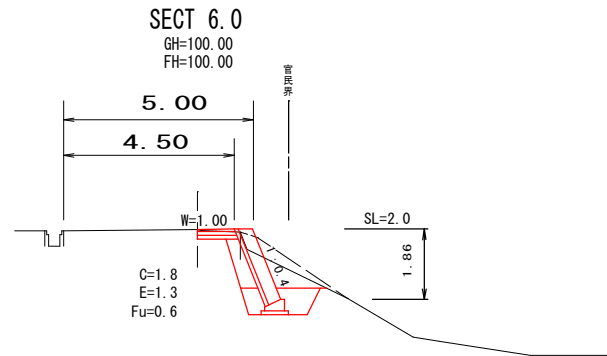

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		20	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		10	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	法面締固め有り 現場制約無し	m2		70	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
人工張芝	張芝 幅100cm ワラ付	m2		70	レベル4
作業土工		式		1	レベル3
かご工		式		1	レベル3
ふとんかご	設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m		18	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					

工事数量総括表

頁0 -0002

[illegible]


図面番号	1 / 1	縮 尺	図 示	
事業年度	令和2年度			
工 種	道路災害復旧工事			
種 別	設 計 図		番号	1 / 1
名 称	市道大和町舌口線			
工事箇所	三原市大和町椋梨			
三 原 市				

※この図面は実際の図面を50%縮小している。


工事番号 第 3633 号




平面図 S=1:250

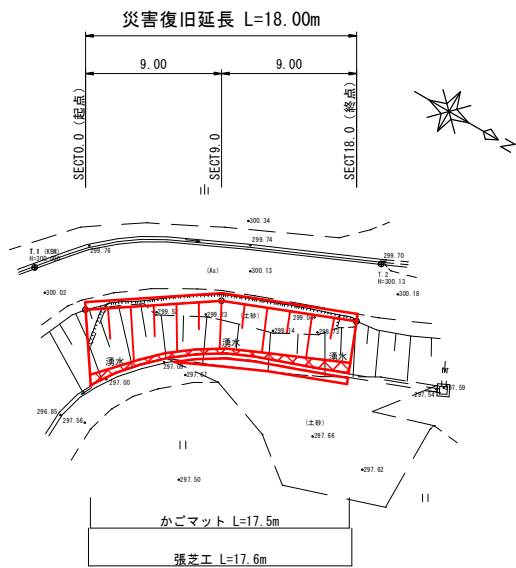

縦断面図 V=1:100
H=1:250

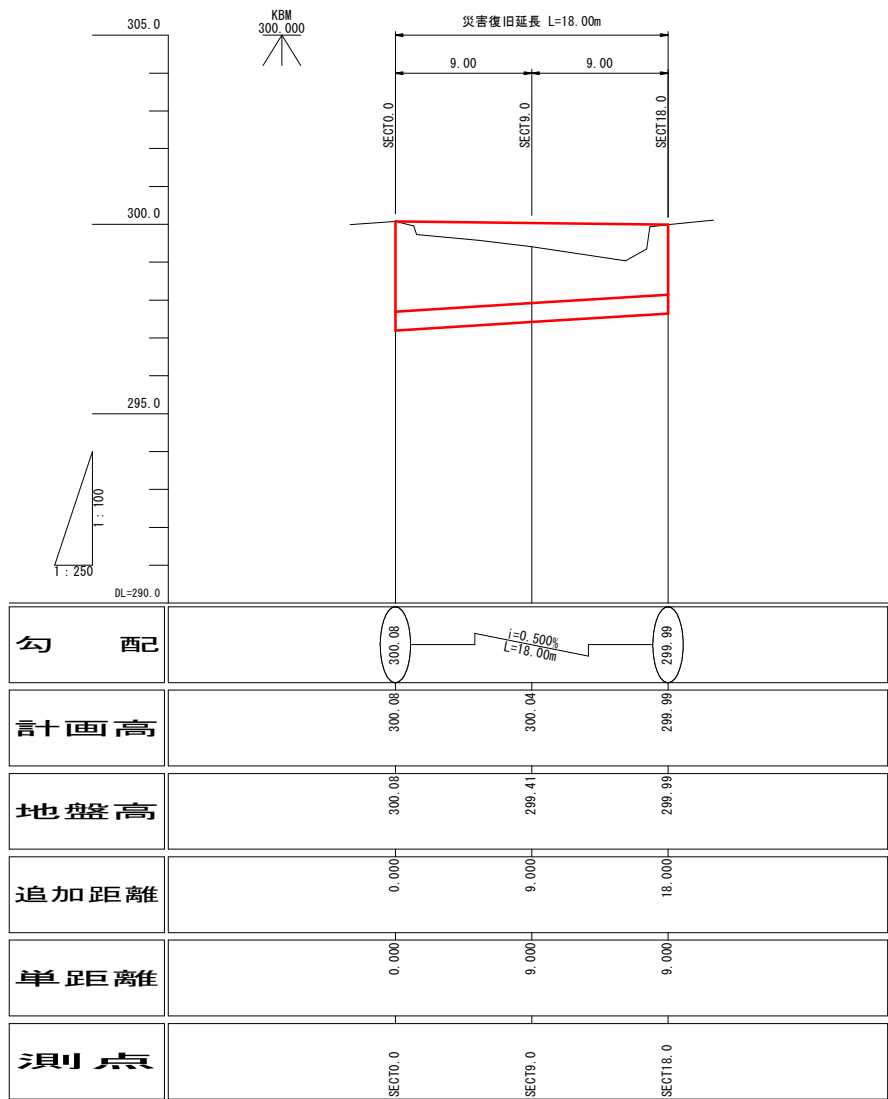

横断面図 S=1:100

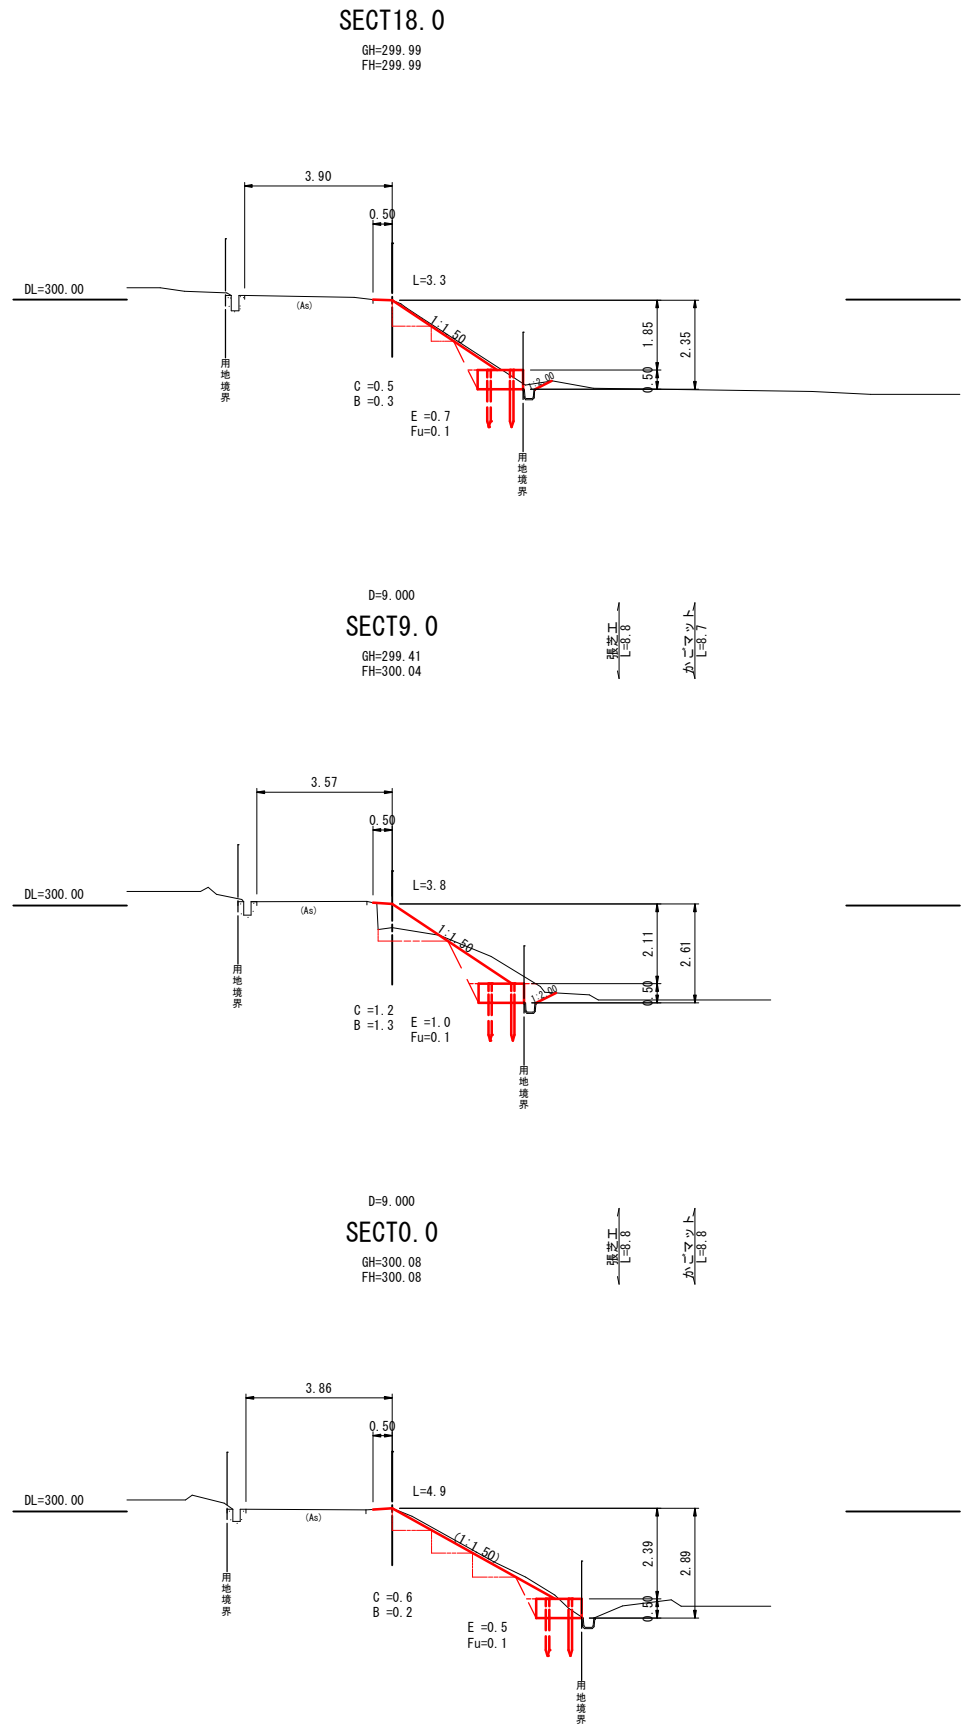

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 標準	m3		70	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	現場制約無し	m2		50	レベル4
法面整形(盛土部)	法面締固め有り 現場制約無し	m2		80	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
人工張芝	張芝 幅100cm ワラ付	m2		70	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	18-8-40BB	m		9	レベル4
大型ブロック積	ブロック積(空積) 控長50cm	m2		47	レベル4
胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3		27	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
胴込・裏込材(砕石)	割ぐり石 150～50mm	m3		12	レベル4
吸出し防止材(全面)設置	合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2		47	レベル4
天端コンクリート	18-8-40BB	m3		1	レベル4
小口止コンクリート	18-8-40BB	m3		2	レベル4
雑工		式		1	レベル2
雑工(植生工)		式		1	レベル3
取付工	人工張芝	式		1	レベル4
雑工(練石積)		式		1	レベル3
取付工		式		1	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
土留・仮締切工		式		1	レベル3
水替工		式		1	レベル3
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					

工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]

図面番号	1 / 1	縮 尺	図 示	
事業年度	令和 2 年度			
工 種	道路災害復旧工事			
種 別	平面図・縦断面図・横断面図	番号	1 / 1	
名 称	市道大和町夏焼線			
工事箇所	三原市大和町下草井			
三 原 市				


※この図面は実際の図面を50%縮小している。

工事番号 第5482号




平 面 図

S=1:500

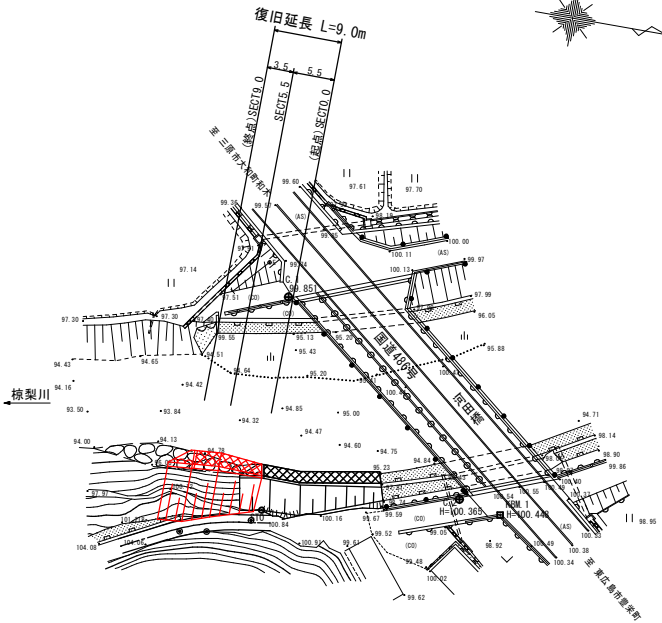


縦 断 図

V=1:100
H=1:500

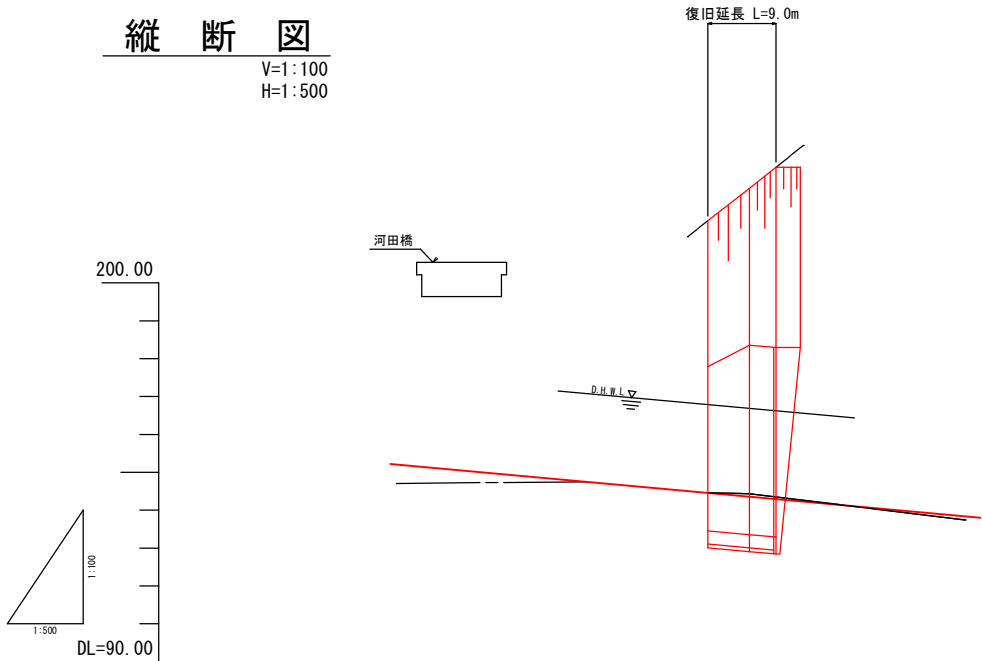


横 断 図

S=1:100

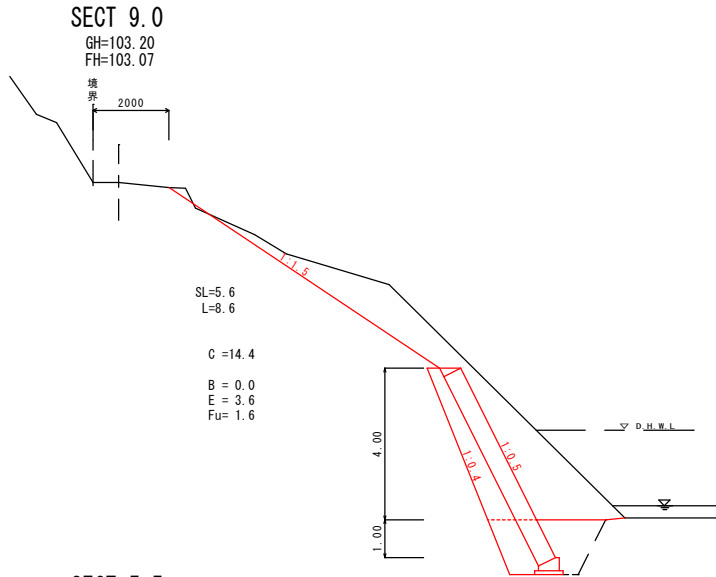


SECT 5.5

GH=102.68
FH=102.50

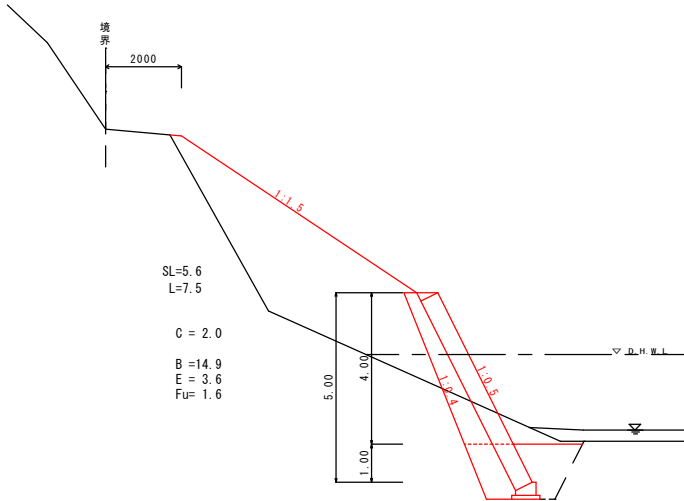

SECT 0.0

GH=101.65
FH=101.65

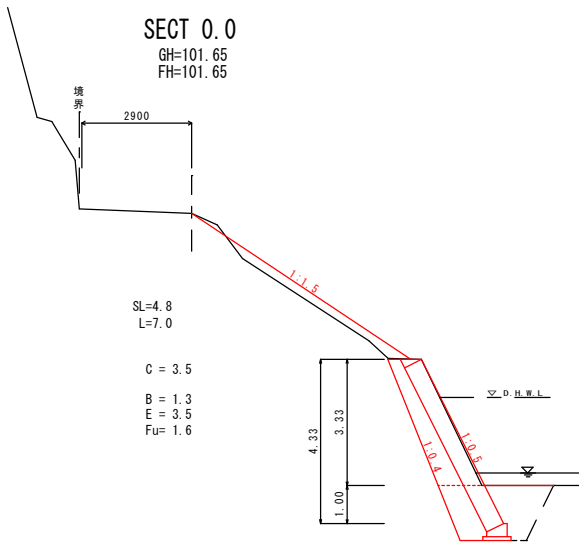

道 路 勾 配	101.65 103.07 i=15.7%		
計 画 道 路 高	101.65	102.50	103.07
計 画 河 床 高	94.46	94.36	94.30
追 加 距 離	0.000	5.500	9.000
区 間 距 離	0.000	5.500	3.500
測 点	SECT 0.0	SECT 5.5	SECT 9.0

河川・道路災害復旧工事（普通河川高路川外4箇所）

（三原市大和町棕梨 外）

参 考 資 料

普通河川 高路川

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-02.04.01(0)		凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 04 一般交通影響有り(2) 01 補正あり 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
築堤・護岸					Y1A01 レベル1
河川土工	1	式			Y1A0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1A010101 レベル3
掘削 土砂	1	式			Y1A01010101 レベル4
復興歩掛 掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	80	m3			SPKH1904001 00
盛土工	80	m3			単第0 -0001 表 Y1A010103 レベル3
路床盛土 平均幅員2.5m未満	1	式			Y1A01010302 レベル4
復興歩掛 路床盛土 平均幅員2.5m未満	100	m3			SPKH1904004 00
	100	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工					Y1A010106 レベル3
	1	式			
法面整形(切土部) 現場制約無し, レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性					Y1A01010601 レベル4
	110	m2			
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土					SPK19040030 00
	110	m2			単第0 -0003 表
法面整形(盛土部) 法面締固め有り, 現場制約無し					Y1A01010602 レベル4
	120	m2			
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土					SPK19040030 00
	120	m2			単第0 -0004 表
残土処理工					Y1A010108 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 土砂					Y1A01010802 レベル4
	30	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)					SPK19040002 00
	30	m3			単第0 -0005 表
残土等処分					Y1A01010803 レベル4
	30	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
建設発生土受入費 再資源化施設	30	m3			F0003 00
法面工	1	式			Y2999 レベル2
植生工	1	式			Y3999 レベル3
張芝	120	m2			Y4999 レベル4
張芝工 [規]300m2未満	120	m2			SS000179 00 単第0 -0006 表
法覆護岸工	1	式			Y1A0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1A010601 レベル3
床掘り(掘削) 軟岩	3	m3			Y1A01060101 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
復興歩掛 掘削 軟岩 現場制約あり 軟岩(II)	3	m3			SPKH1904001 00 単第0 -0007 表
床掘り 土砂	80	m3			Y1A01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	80	m3			SPK19040015 00 単第0 -0008 表
埋戻し 土砂	30	m3			Y1A01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK19040019 00 単第0 -0009 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1A010602 レベル3
コンクリートブロック基礎 直接基礎	38	m			Y1A01060201レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	5	m3			SPK19040056 00 単第0 -0010 表
コンクリートブロック基礎 岩着基礎(埋戻しコンクリート)	13	m			Y1A01060201レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK19040150 00 単第0 -0011 表
コンクリートブロック積 控え35cm , 裏Co無し	18	m2			Y1A01060205レベル4
コンクリートブロック積工	18	m2			SDT00035 00 単第0 -0012 表
コンクリートブロック積 控え35cm , 裏Co10cm	33	m2			Y1A01060205レベル4
コンクリートブロック積工	33	m2			SDT00035 00 単第0 -0013 表
大型ブロック積 控え50cm	54	m2			Y1A01060206レベル4
大型ブロック積 水抜きパイプ無し ブロック積(空積) 控長50cm	54	m2			SPK19040044 00 単第0 -0014 表
大型ブロック積 控え60cm	12	m2			Y1A01060206レベル4
大型ブロック積 水抜きパイプ無し ブロック積(空積) 控長60 ~ 65cm	12	m2			SPK19040044 00 単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック , RC-40	32	m3			Y1A01060208レベル4
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック RC-40	32	m3			SPK19040052 00 単第0 -0016 表
胴込・裏込材(砕石) 間知ブロック , RC-40	20	m3			Y1A01060208レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	20	m3			SPK19040052 00 単第0 -0017 表
胴込・裏込材(砕石) 割ぐり石 150～50mm	18	m3			Y1A01060208レベル4
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 割ぐり石 150～50mm	18	m3			SPK19040052 00 単第0 -0018 表
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	65	m2			Y1A01060209レベル4
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	65	m2			SPK19040054 00 単第0 -0019 表
天端コンクリート 18-8-40BB	2	m3			Y1A01060213レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	2	m3			SPK19040057 00 単第0 -0020 表
小口止コンクリート 18-8-40BB	10	m3			Y1A01060214 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	10	m3			SPK19040150 00 単第0 -0021 表
型枠 一般型枠 小型構造物	70	m2			SPK19040152 00 単第0 -0022 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	7	m2			SPK19040152 00 単第0 -0023 表
底張コンクリート 18-8-40BB	3	m3			Y1A01060214 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	3	m3			SPK19040150 00 単第0 -0024 表
擁壁護岸工	1	式			Y1A0107 レベル2
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1A010702 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
重力式擁壁					Y1A01070202レベル4
	2	m3			
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石無し 均しCo有り					SPK19040070 00
	2	m3			単第0 -0025 表
舗装工					Y1G0204 レベル2
	1	式			
舗装打換え工					Y1G020402 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下					Y1G02040201レベル4
	20	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK19040309 00
	20	m			単第0 -0026 表
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版					Y1G02040203レベル4
	10	m2			
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK19040018 00
	10	m2			単第0 -0027 表
殻運搬 アスファルト舗装版					Y1G02040205レベル4
	1	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)	1	m3			SPK19040148 00 単第0 -0028 表
殻処分 アスファルト殻	1	m3			Y1G02040206レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	1	t			F0001 00
上層路盤 M-30 , 全仕上り厚100mm 1層施工	15	m2			Y1G02040208レベル4
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	15	m2			SPK19040236 00 単第0 -0029 表
表層 再生密粒度アスファルト , 1層当り平均仕上厚50mm	15	m2			Y1G02040211レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	15	m2			SPK19040243 00 単第0 -0030 表
防護柵工	1	式			Y1G0105 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路側防護柵工					Y1G010501 レベル3
	1	式			
ガードレール Gr-C-2B					Y1G01050101レベル4
	22	m			
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]21m以上100m未満					SS000123 00
	22	m			単第0 -0031 表
ガードレール撤去 土中建込					Y1G01050101レベル4
	8	m			
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)					SS000127 00
	8	m			単第0 -0032 表
防護柵基礎工					Y1G010506 レベル3
	1	式			
ガードレール基礎工(1:0.3) B955-H650					Y1G01050601レベル4
	9	m			
ガードレール基礎(1:0.3) B955-H650					V0002 00
	9	m			単第0 -0033 表
ガードレール基礎工(1:0.4) B955-H650					Y1G01050601レベル4
	14	m			

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール基礎(1:0.4) B955-H650	14	m			V0001 00 単第0 -0037 表
構造物撤去工	1	式			Y1A0113 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1A011305 レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	7	m3			Y1A01130501 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物)	7	m3			SDT00031 00 単第0 -0038 表
運搬処理工	1	式			Y1A011315 レベル3
殻運搬 コンクリート殻	7	m3			Y1A01131501 レベル4
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離9.5km以下(7.5km超)	7	m3			SPK19040148 00 単第0 -0039 表
殻処分 コンクリート殻	7	m3			Y1A01131502 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
コンクリート（無筋）殻受入費 再生工場搬入	15	t			F0002 00
排水構造物工	1	式			Y1E0108 レベル2
側溝工	1	式			Y1E010802 レベル3
プレキャストU型側溝 KF200，撤去・据付	10	m			Y1E01080201 レベル4
再利用撤去	10	m			SDT00019 00
U型側溝	10	m			単第0 -0040 表 SDT00013 00
雑工	1	式			単第0 -0041 表 Y1A0114 レベル2
掘削工	1	式			Y1A010101 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂	10	m3			Y1A01010101レベル4
復興歩掛_掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	10	m3			SPKH1904001 00 単第0 -0001 表
作業土工	1	式			Y1A010601 レベル3
床掘り(掘削) 軟岩	0.1	m3			Y1A01060101レベル4
復興歩掛_掘削 軟岩 現場制約あり 軟岩(II)	0.1	m3			SPKH1904001 00 単第0 -0007 表
床掘り 土砂	3	m3			Y1A01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3			SPK19040015 00 単第0 -0008 表
雑工(練石積)	1	式			Y1E010608 レベル3
取付工	1	式			Y1E01060805レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
石積(張) 積工 練石 雑割石	20	m2			SPK19040062 00 単第0 -0042 表
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	2	m3			SPK19040064 00 単第0 -0043 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1A010602 レベル3
コンクリートブロック積 控え35cm , 裏10cm	5	m2			Y1A01060205 レベル4
コンクリートブロック積工	5	m2			SDT00035 00 単第0 -0013 表
構造物取壊し工	1	式			Y1A011305 レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	2	m3			Y1A01130501 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物)	2	m3			SDT00031 00 単第0 -0038 表
路側防護柵工	1	式			Y1G010501 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール Gr-C-2B	5	m			Y1G01050101レベル4
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]21m以上100m未満	5	m			SS000123 00 単第0 -0031 表
ガードレール撤去 土中建込	1	m			Y1G01050101レベル4
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)	1	m			SS000127 00 単第0 -0032 表
防護柵基礎工	1	式			Y1G010506 レベル3
ガードレール基礎工(1:0.3) B955-H650	1	m			Y1G01050601レベル4
ガードレール基礎(1:0.3) B955-H650	1	m			V0002 00 単第0 -0033 表
ガードレール基礎工(1:0.4) B955-H650	3	m			Y1G01050601レベル4
ガードレール基礎(1:0.4) B955-H650	3	m			V0001 00 単第0 -0037 表

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工					Y1G020402 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下					Y1G02040201 レベル4
	3	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK19040309 00
	3	m			単第0 -0026 表
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版					Y1G02040203 レベル4
	2	m2			
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK19040018 00
	2	m2			単第0 -0027 表
殻運搬 アスファルト舗装版					Y1G02040205 レベル4
	1	m3			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) D1D区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)					SPK19040148 00
	1	m3			単第0 -0028 表
殻処分 アスファルト殻					Y1G02040206 レベル4
	1	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	1	t			F0001 00
上層路盤 M-30 , 全仕上り厚100mm 1層施工	2	m2			Y1G02040208 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	2	m2			SPK19040236 00 単第0 -0029 表
表層 再生密粒度アスファルト , 1層当り平均仕上厚50mm	2	m2			Y1G02040211 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	2	m2			SPK19040243 00 単第0 -0030 表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
工事用道路工	1	式			Y1J010101 レベル3
敷鉄板 22 × 1524 × 3048	104	m2			Y1J01010104 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板設置					S1050041 00
	104	m2			単第0 -0044 表
敷鉄板撤去					S1050043 00
	104	m2			単第0 -0046 表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間5日					S1050029 00
	23	枚			単第0 -0047 表
土留・仮締切工					Y1E011404 レベル3
	1	式			
土のう					Y1E01140419レベル4
	30	袋			
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上					TH010194 00
	30	m3			
大型土のう製作・設置(BH設置)					SHD10003 00
	30	袋			単第0 -0048 表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下					SHD10011 00
	30	袋			単第0 -0050 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					Y1E01011002レベル4
	30	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	30	m3			SPK19040002 00 単第0 -0052 表
残土等処分	30	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
建設発生土受入費 再資源化施設	30	m3			F0003 00
水替工	1	式			Y1E011406 レベル3
ポンプ排水 作業時排水	19	日			Y1E01140601レベル4
ポンプ設置・撤去	5	箇所			SHD10037 00 単第0 -0053 表
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水	19	日			S1050031 00 単第0 -0055 表
仮水路工	1	式			Y1J010108 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管	148	m			Y1J01010803 レベル4
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm	148	m			SPK19040089 00 単第0 -0058 表
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3
交通誘導警備員	20	人			Y1J01012101 レベル4
交通誘導警備員B	20	人			R0369 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費	1	式			YZZ04 レベル2
運搬費	1	式			YZZ04001 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費 G箇所					YZZ04001004レベル4
	18.4	t			
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 8.5km 製品長 12m以内					S1000007 00
	1	式			単第0 -0059 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....		率補正率.....			
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費					
計算情報.....					
対象額.....					当初請対額
率.....					当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

復興歩掛_掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50% 労務構成比: 57.43% 標準
SPKH1904001
材料構成比: 11.07% 市場単価構成比: 0.00% 1
標準単価: 1,072.20000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

復興歩掛_路床盛土

SPKH1904004

単第0 -0002 表

平均幅員2.5m未満

1

m3 当り

機械構成比: 1.17% 労務構成比: 98.53% 材料構成比: 0.30% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 5,613.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	1.17%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	86.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	12.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 平均幅員2.5m未満					

施工単価表

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0003 表
1
標準単価: 748.27000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

法面整形
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し
機械構成比: 14.18% 労務構成比: 73.57% 材料構成比: 12.25% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0004 表
1
標準単価: 598.87000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.18%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	30.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=1 法面締固め有り D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 27.16% 労務構成比: 60.81% 材料構成比: 12.03% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040002
DID区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)

単第0 -0005 表
1
標準単価: m3 当り
1,398.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=21 距離4.0km以下(3.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0029

張芝工

SS000179

单第0 -0006 表

[規] 300m²未満

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

復興歩掛 掘削

軟岩 現場制約あり

機械構成比: 2.79%

労務構成比:

軟岩(II)

95.36%

SPKH1904001

材料構成比:

1.85%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0007 表

1
標準単価:

m3 当り

11,750.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
空気圧縮機 可搬式・E駆動・スクリュ型・排1 吐出量5.0m3/min圧力0.7MPa	2.30%		空気圧縮機 可搬式・E駆動・スクリュ型・排1 吐出量5.0m3/min圧力0.7MPa		MTPC00059 MTPT00059
さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級	0.47%		さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級		MTPC00037 MTPT00037
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	65.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	29.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0031

復興步掛_掘削

SPKH1904001

单第0 -0007 表

軟岩 現場制約あり

軟岩(II)

機械構成比: 2.79%

勞務構成比：

95.36%

材料構成比: 1.85%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m3 当り
1,750.00000

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0008 表

1
標準単価: m3 当り
1,898.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0033

埋戻し
土砂

SPK19040019
上記以外(小規模)

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m3 当り
3,337.60000

機械構成比: 11.23%

労務構成比: 84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	10.54%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.69%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.63%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) 全ての費用			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0034

埋戻し
土砂

SPK19040019

单第0 -0009 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 11.23%

勞務構成比:

84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,337.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

単第0 -0010 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47% 労務構成比: 70.17% 材料構成比: 27.36% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 62,265.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	21.01%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0036

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

单第0 -0010 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

勞務構成比:

70.17%

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

62,265.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0011 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 29.56% 材料構成比: 70.44% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 21,120.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		12.43%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		8.67%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		6.53%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		70.44%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し 全ての費用			B=3 F=1 J=1	人力打設 養生無し -		

施工単価表

頁0 -0038

コンクリートブロック積工

SDT00035

單第0 -0012 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

コンクリートブロック積工

SDT00035

单第0 -0013 表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

大型ブロック積
水抜きパイプ無し

SPK19040044

単第0 -0014 表

ブロック積(空積) 控長50cm

1

m2 当り

機械構成比: 7.17% 労務構成比: 14.22% 材料構成比: 78.61% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 17,560.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.17%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
普通作業員	4.60%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	4.23%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	2.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
ブロック積(空積) 控長50cm	78.61%		大型積ブロック 控500mm		TTPC00273 TTPT00273
積算単価			積算単価		EP001
A=2 水抜きパイプ無し			B=1 ブロック積(空積) 控長50cm		

施工単価表

頁0 -0041

大型ブロック積
水抜きパイプ無し

SPK19040044

単第0 -0015 表

ブロック積(空積) 控長60～65cm

1

m2 当り

機械構成比: 7.17% 労務構成比: 14.22% 材料構成比: 78.61% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 17,560.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.17%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
普通作業員	4.60%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	4.23%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	2.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
ブロック積(空積) 控長60～65cm	78.61%		大型積ブロック 控500mm		TTPCH0112 TTPT00273
積算単価			積算単価		EP001
A=2 水抜きパイプ無し			B=2 ブロック積(空積) 控長60～65cm		

施工単価表

頁0 -0042

胴込・裏込材(碎石)

大型ブロック

機械構成比: 8.16%

労務構成比: 48.32%

材料構成比: 43.52%

市場単価構成比: 0.00%

SPK19040052

単第0 -0016 表

1

標準単価:

m3 当り

3,279.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.16%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	24.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	40.98%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.54%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0043

胴込・裏込材(碎石)

SPK19040052

单第0 -0016 表

大型ブロック

RC-40

機械構成比: 8.16%

勞務構成比:

48.32%

材料構成比: 43.52%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m3 当り
3,279.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

胴込・裏込材(碎石)

SPK19040052

单第0 -0017 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.63%

勞務構成比:

64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,291.60000

[illegible]

施工単価表

胴込・裏込材(碎石)

大型ブロック

機械構成比: 8.16%

労務構成比: 48.32%

材料構成比: 43.52%

市場単価構成比: 0.00%

SPK19040052

割ぐり石 150～50mm

単第0 -0018 表

1

標準単価:

m3

当り

3,279.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.16%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	24.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
割ぐり石 150～50mm	40.98%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00006 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.54%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=3 割ぐり石 150～50mm		

施工単価表

頁0 -0047

胴込・裏込材(碎石)

SPK19040052

单第0 -0018 表

大型ブロック

割ぐり石 150 ~ 50mm

1

m3 当り

機械構成比: 8.16%

勞務構成比：

48.32%

材料構成比: 43.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,279.00000

[illegible]

施工単価表

吸出し防止材(全面)設置

SPK19040054

単第0 -0019 表

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 23.88% 材料構成比: 76.12% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 794.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	17.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m	76.12%		不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m		TTPC00048 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=1 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m					

施工単価表

頁0 -0049

天端コンクリート

SPK19040057

単第0 -0020 表

18-8-40BB 一般養生 1 m3 当り
機械構成比: 3.30% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 30.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 48,568.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.30%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.75%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	28.91%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0050

天端コンクリート

SPK19040057

单第0 -0020 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 3.30%

勞務構成比: 66.35%

材料構成比: 30.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

48,568.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0021 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 39.75% 材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 27,490.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0052

コンクリート

SPK19040150

单第0 -0021 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

勞務構成比:

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

27,490.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0022 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
7,449.40000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		45.50%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

施工単価表

型枠
化粧型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0023 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 10,131.00000

m2 当り
10,131.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		33.45%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		22.13%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		8.36%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=2 C=1	化粧型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0055

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比: 4.78%

SPK19040150

バックホウ(クレーン機能付)打設

労務構成比: 37.76%

材料構成比: 57.46%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0024 表

1

標準単価:

m3

当り

26,831.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.51%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.46%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0056

コンクリート

SPK19040150

单第0 -0024 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.78% **労務構成比:**

37.76% 材料構成比: 57.46%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

26,831.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

重力式擁壁
擁壁平均高さ1m超2m未満
機械構成比: 1.98%
SPK19040070
基礎碎石無し 均しCo有り
労務構成比: 66.50%
材料構成比: 31.52%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0025 表
1
標準単価: m3 当り
44,147.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	1.43%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	16.48%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	5.48%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	31.21%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.23%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0058

重力式擁壁

SPK19040070

单第0 -0025 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石無し 均しCo有リ

1

m3 当り

機械構成比: 1.98%

勞務構成比:

66.50%

材料構成比: 31.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

44,147.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 6.42% 労務構成比: 53.37% 材料構成比: 40.21% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040309
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0026 表
1 m 当り
標準単価: 547.25000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm	4.34%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	37.36%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0060

鋪裝版切断

SPK19040309

单第0 -0026 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.42%

勞務構成比:

53.37%

材料構成比: 40.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

547.25000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK19040018

単第0 -0027 表

機械構成比: 24.57% 労務構成比: 67.61% 材料構成比: 7.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,467.20000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 全ての費用					

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(小規模土工)
機械構成比: 20.75% 労務構成比: 69.90% 材料構成比: 9.35% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040148
DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)

単第0 -0028 表

1
標準単価:

m3 当り
5,273.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 全ての費用			B=5 機械積込(小規模土工) D=43 運搬距離9.0km以下(7.0km超)		

施工単価表

頁0 -0063

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0029 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.59% 労務構成比: 29.59% 材料構成比: 59.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 533.81000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.28%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.32%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.08%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	13.58%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0064

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0029 表

M-30

機械構成比: 10.59%

労務構成比: 29.59%

材料構成比: 59.82%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
533.81000

全仕上り厚100mm 1層施工

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	57.14%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0065

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.51% 労務構成比: 42.49% 材料構成比: 57.00% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040243
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0030 表

1
標準単価: 2,433.10000

m2 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	52.25%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.58%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0066

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.51%

SPK19040243

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 42.49%

材料構成比: 57.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0030 表

1

標準単価:

m2 当り

2,433.10000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.12%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		0.03%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)							

施工単価表

頁0 -0067

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込

SS000123

单第0 -0031 表

- 塗装品 Gr-C-2B

[規]21m以上100m未滿

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0068

**防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
土中建込**

SS000127

单第0 -0032 表

1 m 当り

A, B, C (支柱間隔4m)

[illegible]

施工単価表

頁0 -0069

ガードレール基礎（１：０．３）
B955-H650

V0002

単第0 -0033 表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	4.73	m3			単第0-0021 表
型枠 一般型枠 小型構造物	7.00	m2			単第0-0022 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	6.79	m2			単第0-0023 表
化粧型枠 モルタル-石積相当品	6.79	m2			
円形型枠 φ180	2.00	m			
モルタル練 高炉 混合比1:3	0.29	m3			単第0-0034 表
鉄筋工 SD295A D13 一般構造物 [規]10t未満	0.015	t			単第0-0035 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	4.38	m2			単第0-0036 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

モルタル練
高炉
機械構成比: 0.00%

SPK19040151
混合比1:3
労務構成比: 61.59%

材料構成比: 38.41%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0034 表

1
標準単価:

m3 当り
36,083.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	61.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋	25.55%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	12.86%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 高炉 全ての費用			B=3 混合比1:3		

施工単価表

頁0 -0071

鉄筋工
SD295A_D13

SS000099

单第0 -0035 表

一般構造物 [規]10t未満

1 t 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

基礎碎石		SPK19040039		単第0 -0036 表	
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下		RC-40		1	
機械構成比: 4.78%		労務構成比: 77.15%		標準単価: 942.25000	
材料構成比: 18.07%		市場単価構成比: 0.00%		m2 当り	
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.75%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	40.16%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	17.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	9.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	15.28%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.78%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0073

基礎碎石

SPK19040039

单第0 -0036 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 4.78% 労務構成比: 77.15%

材料構成比: 18.07%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m2 当り

942.25000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

ガードレール基礎（１：０．４）
B955-H650

V0001

単第0 -0037 表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	4.73	m3			単第0-0021 表
型枠 一般型枠 小型構造物	7.00	m2			単第0-0022 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	6.79	m2			単第0-0023 表
化粧型枠 モルタル-石積相当品	6.79	m2			
円形型枠 φ180	2.00	m			
モルタル練 高炉 混合比1:3	0.29	m3			単第0-0034 表
鉄筋工 SD295A D13 一般構造物 [規]10t未満	0.015	t			単第0-0035 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	5.82	m2			単第0-0036 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0075

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0038 表

1

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

殻運搬

SPK19040148

単第0 -0039 表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

DID区間無し 運搬距離9.5km以下(7.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 48.90%

労務構成比: 36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,819.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		36.46%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		14.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価		EP001
A=1 C=1 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 全ての費用			B=1 D=44	機械積込 運搬距離9.5km以下(7.5km超)	

施工単価表

頁0 -0077

再利用撤去

SDT00019

单第0 -0040 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

U型側溝

SDT00013

单第0 -0041 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0079

石積(張)
積工
機械構成比: 7.39% 労務構成比: 89.77% 材料構成比: 2.84% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040062

単第0 -0042 表

1
標準単価: 11,499.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.39%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	47.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	16.31%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0080

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

単第0 -0043 表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 2.56% 労務構成比: 32.64% 材料構成比: 64.80% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 24,096.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.56%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	12.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	7.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	63.82%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0081

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

单第0 -0043 表

積工

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比: 2.56%

勞務構成比: 32.64%

材料構成比: 64.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

24,096.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0082

敷鉄板設置

S1050041

单第0 -0044 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0083

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

S9035

单第0 -0045 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0084

敷鉄板撤去

S1050043

单第0 -0046 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0085

敷鉄板賃料

S1050029

单第0 -0047 表

22 × 1524 × 3048,802kg/枚

貸貸期間5日

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0048 表

頁0 -0086

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			1*0.278
特殊作業員	0.278	人			1*0.278
普通作業員	0.278	人			1*0.278
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.278	日			単第0-0049 表
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)					

施工単価表

頁0 -0087

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

单第0 -0049 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0088

**大型土のう撤去
作業半径 6m以下**

SHD10011

单第0 -0050 表

10

袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0089

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

单第0 -0051 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 27.16%

労務構成比: 60.81%

材料構成比: 12.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,554.10000

SPK19040002

DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)

単第0 -0052 表

1

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=24 距離5.0km以下(4.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0091

ポンプ設置・撤去

SHD10037

单第0 -0053 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0092

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次

S9035

单第0 -0054 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0093

ポンプ運転

S1050031

单第0 -0055 表

排水量 0以上40未満 (m3/h)

作業時排水

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0094

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転

S9000045

单第0 -0056 表

口径150mm,揚程10m

7.5kw

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0095

機-16_発動発電機運転

ディーゼル25kVA

S9469

排出ガス対策型2次基準

单第0 -0057 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0096

暗渠排水管

SPK19040089

単第0 -0058 表

据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm

シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比:

9.43%

材料構成比: 90.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,722.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	6.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	90.57%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPC00191 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=2 波状管及び網状管 D=35 シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 全ての費用		
【管材料単価】					
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施工単価表

頁0 -0097

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬	S1000007
運搬距離 8.5km	製品長 12m以内

单第0 -0059 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0098

基本運賃

運搬距離 8.5km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 18.4t

单第0 -0060 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0099

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

单第0 -0061 表

1

式 当り

[illegible]

市道大和町日詰中央線

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-02.04.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)	
	当世代	前世代
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)	
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。		

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 土砂	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	10	m3			SPK19040001 00
路床盛土工	10	m3			単第0 -0001 表 Y1E010105 レベル3
路床盛土 平均幅員2.5m未満	1	式			Y1E01010501 レベル4
路床盛土 平均幅員2.5m未満	3	m3			SPK19040005 00
路床盛土 平均幅員2.5m未満	3	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 現場制約無し, レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性	10	m2			Y1E01010701 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	10	m2			SPK19040030 00 単第0 -0003 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	10	m3			Y1E01011002 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.5km超)	10	m3			SPK19040002 00 単第0 -0004 表
残土等処分	10	m3			Y1E01011003 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
建設発生土受入費 再資源化施設	10	m3			F0002 00

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 土砂	10	m3			Y1E01060102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK19040015 00 単第0 -0005 表
埋戻し 土砂	10	m3			Y1E01060103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK19040019 00 単第0 -0006 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010602 レベル3
コンクリートブロック基礎 18-8-40BB , B520-H300	10	m			Y1E01060201 レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	1	m3			SPK19040056 00 単第0 -0007 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック積 控え350,裏Co10cm	19	m2			Y1E01060205レベル4
コンクリートブロック積工	19	m2			SDT00035 00 単第0 -0008 表
胴込・裏込材(砕石) RC-40	5	m3			Y1E01060208レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	5	m3			SPK19040052 00 単第0 -0009 表
小口止コンクリート	1	箇所			Y1E01060214レベル4
小口止工 H=3.0m未満	1	箇所			V0001 00 単第0 -0010 表
舗装工	1	式			Y1G0103 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1G010302 レベル3
上層路盤 M-30,全仕上り厚100mm 1層施工	10	m2			Y1G01030208レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	10	m2			SPK19040236 00 単第0 -0013 表
表層 再生密粒度アスファルト, 1層当り平均仕上	10	m2			Y1G01030211 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	10	m2			SPK19040243 00 単第0 -0014 表
構造物撤去工	1	式			Y1G0103 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1G010302 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚	10	m			Y1G01030201 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SPK19040309 00 単第0 -0015 表
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版	3	m2			Y1G01030203 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	3	m2			SPK19040018 00 単第0 -0016 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート構造物取壊し Co無筋	2	m3			Y1E01110501レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物)	2	m3			SDT00031 00 単第0 -0017 表
殻運搬 アスファルト殻	0.1	m3			Y1G01030205レベル4
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)	0.1	m3			SPK19040148 00 単第0 -0018 表
殻運搬 コンクリート殻	2	m3			Y1G01030205レベル4
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離9.5km以下(7.5km超)	2	m3			SPK19040148 00 単第0 -0019 表
殻処分 アスファルト殻	0.1	m3			Y1G01030206レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	0.2	t			F0006 00

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 コンクリート殻	2	m3			Y1G01030206 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
コンクリート（無筋）殻受入費 再生工場搬入	4	t			F0010 00
雑工	1	式			Y1G0103 レベル2
雑工（練石積）	1	式			Y1E010608 レベル3
取付工	1	式			Y1E01060805 レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	3	m2			SPK19040062 00 単第0 -0020 表
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	0.3	m3			SPK19040064 00 単第0 -0021 表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....		率補正率.....			
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0010

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 24.57%

SPK19040001
標準以外
労務構成比: 67.61%

材料構成比: 7.82%

単第0 -0001 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: m3 2,249.80000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=8 土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

路床盛土		SPK19040005		単第0 -0002 表		1		m3 当り	
平均幅員2.5m未満						標準単価:		5,453.40000	
機械構成比: 0.95%		労務構成比: 98.81%		材料構成比: 0.24%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t		0.95%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t			KTPC00008 KTPT00008		
普通作業員		88.92%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		9.89%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		0.24%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			EP001		
A=1 平均幅員2.5m未満									

施工単価表

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0003 表
1
標準単価: 748.27000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

頁0 -0014

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 20.75%

SPK19040002

DID区間無し 距離5.5km以下(4.5km超)

労務構成比: 69.90%

材料構成比: 9.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1

標準単価:

m3 当り

2,974.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=27 距離5.5km以下(4.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0005 表

1
標準単価: m3 当り
1,898.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0016

埋戻し
土砂

SPK19040019
上記以外(小規模)

単第0 -0006 表

1
標準単価:

m3 当り
3,337.60000

機械構成比: 11.23%

労務構成比: 84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	10.54%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.69%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.63%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) 全ての費用			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0017

埋戻し
土砂

SPK19040019

单第0 -0006 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比:	11.23%	労務構成比:	84.85%	材料構成比:	3.92%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	3,337.60000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

標準単価：

3,337.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

単第0 -0007 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47% 労務構成比: 70.17% 材料構成比: 27.36% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 62,265.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	21.01%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0019

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

单第0 -0007 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

勞務構成比: 70.17%

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

62,265.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

コンクリートブロック積工

SDT00035

单第0 -0008 表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

胴込・裏込材(碎石)

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比: 10.63%

労務構成比: 64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

RC-40

SPK19040052

単第0 -0009 表

1

標準単価:

m3

当り

6,291.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	38.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	10.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	21.36%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.32%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0022

胴込・裏込材(碎石)

SPK19040052

单第0 -0009 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.63%

勞務構成比：

64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,291.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

小口止工
H=3.0m未満

V0001

单第0 -0010 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0011 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 39.75% 材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 27,490.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0025

コンクリート

SPK19040150

单第0 -0011 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

勞務構成比:

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

27,490.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0012 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
7,449.40000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		45.50%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0027

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0013 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.59% 労務構成比: 29.59% 材料構成比: 59.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 533.81000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.28%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.32%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.08%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	13.58%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0028

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0013 表

M-30

機械構成比: 10.59%

労務構成比: 29.59%

材料構成比: 59.82%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
533.81000

全仕上り厚100mm 1層施工

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	57.14%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0029

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第0 -0014 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比:

42.49%

材料構成比: 57.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,433.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	52.25%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.58%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0030

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.51%

SPK19040243

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 42.49%

材料構成比: 57.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0014 表

1

標準単価:

m2

当り

2,433.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0031

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比: 6.42%

労務構成比:

SPK19040309
アスファルト舗装版厚15cm以下

53.37%

材料構成比: 40.21%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0015 表

1
標準単価:

m 当り
547.25000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm	4.34%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	37.36%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0032

鋪裝版切断

SPK19040309

单第0 -0015 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.42%

勞務構成比：

53.37%

材料構成比: 40.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

547.25000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK19040018

単第0 -0016 表

機械構成比: 24.57% 労務構成比: 67.61% 材料構成比: 7.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,467.20000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 全ての費用					

施工単価表

頁0 -0034

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0017 表

1

m3 当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(小規模土工)
機械構成比: 20.75% 労務構成比: 69.90% 材料構成比: 9.35% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040148
DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)

単第0 -0018 表

1
標準単価:

m3 当り
5,273.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 全ての費用			B=5 機械積込(小規模土工) D=43 運搬距離9.0km以下(7.0km超)		

施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第0 -0019 表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

DID区間無し 運搬距離9.5km以下(7.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 48.90%

労務構成比: 36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,819.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		36.46%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		14.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価		EP001
A=1 C=1 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 全ての費用			B=1 D=44	機械積込 運搬距離9.5km以下(7.5km超)	

施工単価表

頁0 -0037

石積(張)
積工
機械構成比: 7.39% 労務構成比: 89.77% 材料構成比: 2.84% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040062

単第0 -0020 表

1
標準単価: 11,499.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.39%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	47.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	16.31%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0038

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

単第0 -0021 表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 2.56% 労務構成比: 32.64% 材料構成比: 64.80% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 24,096.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.56%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	12.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	7.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	63.82%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0039

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

单第0 -0021 表

積工

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比: 2.56%

勞務構成比: 32.64%

材料構成比: 64.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

24,096.00000

[illegible]

市道大和町上草井線

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-02.04.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 土砂	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	10	m3			SPK19040001 00
法面整形工	10	m3			単第0 -0001 表 Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 現場制約無し, レキ質土,砂及び砂質土,粘性	1	式			Y1E01010701 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	10	m2			SPK19040030 00
	10	m2			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	10	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.5km超)	10	m3			SPK19040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	10	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
建設発生土受入費 再資源化施設	10	m3			F0002 00
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 土砂	8	m3			Y1E01060102レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	8	m3			SPK19040015 00 単第0 -0004 表
埋戻し 土砂	3	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	3	m3			SPK19040019 00 単第0 -0005 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010602 レベル3
コンクリートブロック基礎 18-8-40BB , B520-H300	5	m			Y1E01060201レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	1	m3			SPK19040056 00 単第0 -0006 表
コンクリートブロック積 控え350 , 裏Co10cm	11	m2			Y1E01060205レベル4
コンクリートブロック積工	11	m2			SDT00035 00 単第0 -0007 表
胴込・裏込材(碎石) RC-40	3	m3			Y1E01060208レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	3	m3			SPK19040052 00 単第0 -0008 表
小口止コンクリート	2	箇所			Y1E01060214 レベル4
1号小口止工 H=3.0m未満	1	箇所			V0001 00 単第0 -0009 表
2号小口止工 H=3.0m未満	1	箇所			V0002 00 単第0 -0012 表
舗装工	1	式			Y1G0103 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1G010302 レベル3
下層路盤 RC-40 , 全仕上り厚100mm 1層施工	5	m2			Y1G01030207 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	5	m2			SPK19040234 00 単第0 -0013 表
上層路盤 M-30 , 全仕上り厚100mm 1層施工	5	m2			Y1G01030208 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	5	m2			SPK19040236 00 単第0 -0014 表
表層 再生密粒度アスファルト, 1層当り平均仕上	5	m2			Y1G01030211 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	5	m2			SPK19040243 00 単第0 -0015 表
構造物撤去工	1	式			Y1G0103 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1G010302 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚	6	m			Y1G01030201 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SPK19040309 00 単第0 -0016 表
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版	6	m2			Y1G01030203 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	6	m2			SPK19040018 00 単第0 -0017 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 アスファルト殻	0.3	m3			Y1G01030205レベル4
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)	0.3	m3			SPK19040148 00 単第0 -0018 表
殻処分 アスファルト殻	0.3	m3			Y1G01030206レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	1	t			F0006 00
雑工	1	式			Y1G0103 レベル2
雑工(アスファルト舗装工)	1	式			Y1G010302 レベル3
取付工	1	式			Y1G01030208レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	3	m2			SPK19040234 00 単第0 -0013 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2			SPK19040236 00 単第0 -0014 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	3	m2			SPK19040243 00 単第0 -0015 表
雑工(構造物取壊し工)	1	式			Y1G010302 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚	5	m			Y1G01030201 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SPK19040309 00 単第0 -0016 表
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版	3	m2			Y1G01030203 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	3	m2			SPK19040018 00 単第0 -0017 表
殻運搬 アスファルト殻	0.2	m3			Y1G01030205 レベル4
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)	0.2	m3			SPK19040148 00 単第0 -0018 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 アスファルト殻	0.2	m3			Y1G01030206レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	0.4	t			F0006 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....		率補正率.....			

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 24.57%

SPK19040001
標準以外
労務構成比: 67.61%

材料構成比: 7.82%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 2,249.80000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=8 土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0002 表
1
標準単価: 748.27000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

頁0 -0013

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 20.75% 労務構成比: 69.90% 材料構成比: 9.35% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040002
DID区間無し 距離5.5km以下(4.5km超)

単第0 -0003 表
1
標準単価: m3 当り
2,974.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=27 距離5.5km以下(4.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1
標準単価: m3 当り
1,898.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0015

埋戻し
土砂

SPK19040019
上記以外(小規模)

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m3 当り
3,337.60000

機械構成比: 11.23%

労務構成比: 84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	10.54%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.69%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.63%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) 全ての費用		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0016

埋戻し
土砂

SPK19040019

单第0 -0005 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比:	11.23%	労務構成比:	84.85%	材料構成比:	3.92%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	3,337.60000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

標準単価：

3,337.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

単第0 -0006 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47% 労務構成比: 70.17% 材料構成比: 27.36% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 62,265.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	21.01%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0018

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

单第0 -0006 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

勞務構成比:

70.17%

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

62,265.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

コンクリートブロック積工

SDT00035

单第0 -0007 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

洞込・裏込材(碎石)

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比: 10.63%

労務構成比: 64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

RC-40

SPK19040052

単第0 -0008 表

1

標準単価:

m3

当り

6,291.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	38.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	10.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	21.36%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.32%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0021

胴込・裏込材(碎石)

SPK19040052

单第0 -0008 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.63%

勞務構成比:

64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,291.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

1 号小口止工

V0001

单第0 -0009 表

1 箇所 当り

H=3.0m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0010 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 39.75% 材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 27,490.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK19040150

单第0 -0010 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

勞務構成比:

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

27,490.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0011 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
7,449.40000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		45.50%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0026

2号小口止工

V0002

单第0 -0012 表

1

箇所 当り

H=3.0m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.37%

労務構成比: 15.00%

材料構成比: 79.63%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,052.00000

RC-40

SPK19040234

単第0 -0013 表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.17%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.68%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.55%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	6.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0028

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.37%

労務構成比: 15.00%

材料構成比: 79.63%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,052.00000

RC-40

SPK19040234

単第0 -0013 表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	78.28%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) 全ての費用			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0029

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0014 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.59% 労務構成比: 29.59% 材料構成比: 59.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 533.81000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.28%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.32%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.08%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	13.58%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0030

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0014 表

M-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.59% 労務構成比: 29.59% 材料構成比: 59.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 533.81000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	57.14%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 M-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0031

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第0 -0015 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比:

42.49%

材料構成比: 57.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,433.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	52.25%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.58%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0032

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.51% 労務構成比: 42.49% 材料構成比: 57.00% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040243
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0015 表

1
標準単価:

m2 当り
2,433.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0033

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比: 6.42%

労務構成比:

SPK19040309
アスファルト舗装版厚15cm以下

53.37%

材料構成比: 40.21%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0016 表

1
標準単価:

m 当り
547.25000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm	4.34%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	37.36%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0034

鋪裝版切断

SPK19040309

单第0 -0016 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.42%

勞務構成比：

53.37%

材料構成比: 40.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

547.25000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK19040018

単第0 -0017 表

機械構成比: 24.57% 労務構成比: 67.61% 材料構成比: 7.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,467.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 全ての費用					

施工単価表

頁0 -0036

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(小規模土工)
機械構成比: 20.75% 労務構成比: 69.90% 材料構成比: 9.35% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040148
DID区間無し 運搬距離9.0km以下(7.0km超)

単第0 -0018 表

1
標準単価:

m3 当り
5,273.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 全ての費用			B=5 機械積込(小規模土工) D=43 運搬距離9.0km以下(7.0km超)		

市道大和町舌口線

総括情報表

				凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-02.04.01(0)			
諸経費体系	1 公共(一般)			
	当世代		前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分 消費税率 (%)	01 河川工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%) 10			
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。				

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	20	m3			SPK19040001 00
路体盛土工	20	m3			単第0 -0001 表 Y1E010103 レベル3
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	1	式			Y1E01010301 レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			SPK19040004 00
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(盛土部) 法面締固め有り 現場制約無し					Y1E01010702レベル4
	70	m2			
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK19040030 00
	70	m2			単第0 -0003 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)					Y1E01011002レベル4
	10	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.0km以下(2.5km超)					SPK19040002 00
	10	m3			単第0 -0004 表
残土等処分					Y1E01011003レベル4
	10	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費					W0001
	10	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面工	1	式			Y1E0103 レベル2
植生工	1	式			Y1E010301 レベル3
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付	70	m2			Y1E01030111 レベル4
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付	70	m2			SPK19040038 00 単第0 -0005 表
作業土工	1	式			Y1E010801 レベル3
床掘り 土砂	10	m3			Y1E01080102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK19040015 00 単第0 -0006 表
埋戻し 土砂	2	m3			Y1E01080103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK19040019 00 単第0 -0007 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
かご工					Y1E010308 レベル3
	1	式			
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm					Y1E01030802レベル4
	18	m			
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm					SPK19040131 00
	18	m			単第0 -0008 表
止杭打込					SPK19040132 00
	18	本			単第0 -0009 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....		率補正率.....			
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 24.57%

SPK19040001
標準以外
労務構成比: 67.61%

材料構成比: 7.82%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 2,249.80000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=8 土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK19040004

単第0 -0002 表

1
標準単価:

m3 当り
5,368.60000

0.83% 労務構成比: 98.96% 材料構成比: 0.21% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.83%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.21%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

法面整形

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し

機械構成比: 14.18%

SPK19040030

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 73.57%

材料構成比: 12.25%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1

m2

当り

標準単価: 598.87000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.18%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	30.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=1 法面締固め有り D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 20.75%

SPK19040002

DID区間無し 距離3.0km以下(2.5km超)

労務構成比: 69.90%

材料構成比: 9.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1

標準単価:

m3 当り

2,163.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=16 距離3.0km以下(2.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

人工張芝
張芝 幅100cm ワラ付
機械構成比: 0.00%

SPK19040038

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m2 当り
561.92000

労務構成比: 64.41%

材料構成比: 35.59%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	57.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
張芝 幅100cm, ワラ付	35.59%		張芝 幅100cm ワラ付		TTPC00274 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001
A=1 張芝 幅100cm ワラ付					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,898.20000

SPK19040015 単第0 -0006 表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0013

埋戻し
土砂

SPK19040019
上記以外(小規模)

単第0 -0007 表

1
標準単価:

m3 当り
3,337.60000

機械構成比: 11.23%

労務構成比: 84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	10.54%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.69%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.63%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) 全ての費用		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0014

埋戻し
土砂

SPK19040019

单第0 -0007 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比:	11.23%	労務構成比:	84.85%	材料構成比:	3.92%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	3,337.60000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

標準単価：

3,337.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

ふとんかご

設置

機械構成比: 6.25% 労務構成比: 31.91% 材料構成比: 61.84% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 12,306.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	6.25%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
普通作業員	16.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.46%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	5.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	4.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
割ぐり石 200～150mm	27.61%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	26.32%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.28%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0016

ふとんかご

設置

機械構成比: 6.25%

勞務構成比: 31.91%

SPK19040131
スロープ式 高さ50cm×幅120cm

材料構成比: 61.84%

市場単価構成比: 0.00%

单第0 -0008 表

1
標準単価：

m	当り
12,306.00000	

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

止杭打込

SPK19040132

单第0 -0009 表

1

本 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	77.35%	材料構成比:	22.65%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	1,567.00000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-------------

[illegible]

市道大和町夏焼線

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-02.04.01(0)		凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 04 一般交通影響有り(2) 01 補正あり 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 土砂 標準	1	式			Y1E01010101 レベル4
復興歩掛 掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	70	m3			SPKH1904001 00
法面整形工	70	m3			単第0 -0001 表 Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 現場制約無し	1	式			Y1E01010701 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	50	m2			SPK19040030 00
	50	m2			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形(盛土部) 法面締固め有り 現場制約無し	80	m2			Y1E01010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	80	m2			SPK19040030 00 単第0 -0003 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	10	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	10	m3			SPK19040002 00 単第0 -0004 表
残土等処分	10	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
建設発生土受入費 再資源化施設	10	m3			F0002 00
法面工	1	式			Y1E0103 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
植生工	1	式			Y1E010301 レベル3
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付	70	m2			Y1E01030111 レベル4
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付	70	m2			SPK19040038 00 単第0 -0005 表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 土砂	40	m3			Y1E01060102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SPK19040015 00 単第0 -0006 表
埋戻し 土砂	20	m3			Y1E01060103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK19040019 00 単第0 -0007 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Coブロック工(Coブロック積)					Y1E010602 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック基礎 18-8-40BB					Y1E01060201 レベル4
	9	m			
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り					SPK19040056 00
	1	m3			単第0 -0008 表
大型ブロック積 ブロック積(空積) 控長50cm					Y1E01060206 レベル4
	47	m2			
大型ブロック積 水抜きパイプ有り ブロック積(空積) 控長50cm					SPK19040044 00
	47	m2			単第0 -0009 表
胴込・裏込材(砕石) RC-40					Y1E01060208 レベル4
	27	m3			
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック RC-40					SPK19040052 00
	27	m3			単第0 -0010 表
胴込・裏込材(砕石) 割ぐり石 150～50mm					Y1E01060208 レベル4
	12	m3			
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 割ぐり石 150～50mm					SPK19040052 00
	12	m3			単第0 -0011 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	47	m2			Y1E01060209レベル4
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	47	m2			SPK19040054 00 単第0 -0012 表
天端コンクリート 18-8-40BB	1	m3			Y1E01060213レベル4
天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK19040057 00 単第0 -0013 表
小口止コンクリート 18-8-40BB	2	m3			Y1E01060214レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	2	m3			SPK19040150 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			SPK19040152 00 単第0 -0015 表
型枠 化粧型枠 小型構造物	2	m2			SPK19040152 00 単第0 -0016 表
雑工	1	式			Y1G0103 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雑工（植生工）	1	式			Y1E010301 レベル3
取付工 人工張芝	1	式			Y1E01030111 レベル4
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付	30	m2			SPK19040038 00 単第0 -0005 表
雑工（練石積）	1	式			Y1E010608 レベル3
取付工	1	式			Y1E01060805 レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	11	m2			SPK19040062 00 単第0 -0017 表
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	1	m3			SPK19040064 00 単第0 -0018 表
仮設工	1	式			Y1E0114 レベル2
土留・仮締切工	1	式			Y1E011404 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土のう					Y1E01140419レベル4
	18	袋			
購入土砂(ぼぐし) 設計CBR20以上					TH010194 00
	18	m3			
大型土のう製作・設置(BH設置)					SHD10003 00
	18	袋			単第0 -0019 表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下					SHD10011 00
	18	袋			単第0 -0021 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					Y1E01011002レベル4
	20	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)					SPK19040002 00
	20	m3			単第0 -0004 表
残土等処分					Y1E01011003レベル4
	20	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
建設発生土受入費 再資源化施設					F0002 00
	20	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水替工					Y1E011406 レベル3
	1	式			
ポンプ排水 作業時排水					Y1E01140601レベル4
	3	日			
ポンプ設置・撤去					SHD10037 00
	1	箇所			単第0 -0023 表
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水					S1050031 00
	3	日			単第0 -0025 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....		率補正率.....			
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

復興歩掛_掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%
標準
57.43%
労務構成比:
材料構成比: 11.07%
SPKH1904001
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0001 表
1
標準単価:
m3 当り
1,072.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0002 表
1
標準単価: 748.27000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

法面整形
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し
機械構成比: 14.18% 労務構成比: 73.57% 材料構成比: 12.25% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0003 表
1
標準単価: 598.87000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.18%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	30.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=1 法面締固め有り D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0014

土砂等運搬

SPK19040002

単第0 -0004 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 27.16% 労務構成比:

60.81%

材料構成比: 12.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,554.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=24 距離5.0km以下(4.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

人工張芝
張芝 幅100cm ワラ付
機械構成比: 0.00%

SPK19040038

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m2 当り
561.92000

労務構成比: 64.41%

材料構成比: 35.59%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	57.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
張芝 幅100cm, ワラ付	35.59%		張芝 幅100cm ワラ付		TTPC00274 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001
A=1 張芝 幅100cm ワラ付					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0006 表

1
標準単価: m3 当り
1,898.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0017

埋戻し
土砂

SPK19040019
上記以外(小規模)

単第0 -0007 表

1
標準単価:

m3 当り
3,337.60000

機械構成比: 11.23%

労務構成比: 84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	10.54%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.69%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.63%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) 全ての費用			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0018

埋戻し
土砂

SPK19040019

单第0 -0007 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比:	11.23%	労務構成比:	84.85%	材料構成比:	3.92%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	3,337.60000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

標準単価：

3,337.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

単第0 -0008 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

労務構成比: 70.17%

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

62,265.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	21.01%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0020

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

单第0 -0008 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

勞務構成比:

70.17%

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

62,265.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

大型ブロック積
水抜きパイプ有り

SPK19040044

単第0 -0009 表

ブロック積(空積) 控長50cm

1

m2 当り

機械構成比: 7.11% 労務構成比: 14.94% 材料構成比: 77.95% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 17,710.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.11%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
普通作業員	4.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	4.20%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	2.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブロック積(空積) 控長50cm	77.95%		大型積ブロック 控500mm		TTPC00273 TTPT00273
積算単価			積算単価		EP001
A=1 水抜きパイプ有り			B=1 ブロック積(空積) 控長50cm		

施工単価表

頁0 -0022

大型ブロック積
水抜きパイプ有り

SPK19040044

单第0 -0009 表

ブロック積(空積) 控長50cm

1

m2 当り

機械構成比: 7.11%

勞務構成比：

14.94%

材料構成比: 77.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

17,710.00000

[illegible]

施工単価表

胴込・裏込材(碎石)

大型ブロック

機械構成比:8.16%

労務構成比:48.32%

材料構成比:43.52%

市場単価構成比:0.00%

RC-40

SPK19040052

単第0 -0010 表

1

標準単価:

m3

当り

3,279.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.16%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	24.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	40.98%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.54%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0024

胴込・裏込材(碎石)

SPK19040052

單第0 -0010 表

大型ブロック

RC-40

機械構成比: 8.16%

勞務構成比：

48.32%

材料構成比: 43.52%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m3 当り
3,279.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

胴込・裏込材(碎石)

大型ブロック

機械構成比: 8.16%

労務構成比: 48.32%

材料構成比: 43.52%

市場単価構成比: 0.00%

SPK19040052

割ぐり石 150～50mm

単第0 -0011 表

1

m3

当り

標準単価: 3,279.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.16%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	24.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
割ぐり石 150～50mm	40.98%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00006 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.54%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=3 割ぐり石 150～50mm		

施工単価表

頁0 -0026

胴込・裏込材(碎石)

SPK19040052

单第0 -0011 表

大型ブロック

割ぐり石 150 ~ 50mm

1

m3 当り

機械構成比: 8.16%

勞務構成比：

48.32%

材料構成比: 43.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,279.00000

[illegible]

施工単価表

吸出し防止材(全面)設置

SPK19040054

単第0 -0012 表

合織不織布 t=10mm 9.8kN/m

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 23.88% 材料構成比: 76.12% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 794.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	17.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
不織布(合織) 厚10mm,強度9.8kN/m	76.12%		不織布(合織) 厚10mm,強度9.8kN/m		TTPC00048 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=1 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m					

施工単価表

頁0 -0028

天端コンクリート

18-8-40BB

SPK19040057

単第0 -0013 表

一般養生
機械構成比: 3.30% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 30.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 48,568.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.30%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.75%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	28.91%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0029

天端コンクリート

SPK19040057

单第0 -0013 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 3.30%

勞務構成比: 66.35%

材料構成比: 30.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

48,568.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0014 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 39.75% 材料構成比: 55.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 27,490.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0031

コンクリート

SPK19040150

单第0 -0014 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

勞務構成比:

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

27,490.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0015 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 7,449.40000

m2 当り
7,449.40000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		45.50%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

施工単価表

型枠
化粧型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0016 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 10,131.00000

m2 当り
10,131.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	33.45%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 化粧型枠 全ての費用			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0034

石積(張)
積工
機械構成比: 7.39% 労務構成比: 89.77% 材料構成比: 2.84% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040062

単第0 -0017 表

1
標準単価: 11,499.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.39%		バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	47.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	16.31%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0035

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

単第0 -0018 表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 2.56% 労務構成比: 32.64% 材料構成比: 64.80% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 24,096.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.56%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	12.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	7.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	63.82%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0036

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK19040064

单第0 -0018 表

積工

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比: 2.56%

勞務構成比: 32.64%

材料構成比: 64.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

24,096.00000

[illegible]

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0019 表

頁0 -0037

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			1*0.278
特殊作業員	0.278	人			1*0.278
普通作業員	0.278	人			1*0.278
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.278	日			単第0-0020 表
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)					

施工単価表

頁0 -0038

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

单第0 -0020 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

**大型土のう撤去
作業半径 6m以下**

SHD10011

单第0 -0021 表

10

袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

单第0 -0022 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

ポンプ設置・撤去

SHD10037

单第0 -0023 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次

S9035

单第0 -0024 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

ポンプ運転

S1050031

单第0 -0025 表

排水量 0以上40未満 (m3/h)

作業時排水

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転

S9000045

单第0 -0026 表

口径150mm,揚程10m

7.5kw

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

機-16_発動発電機運転
ディーゼル25kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

单第0 -0027 表

1 目 当り

[illegible]

普通河川 高路川

(三原市大和町棕梨)

数量計算書

【全体】数量総括表（2／2）

H30年災

工事番号 第 1098 号

普通河川 高路川【A箇所】

数 量 計 算 書

(その2)

[illegible]

土 量 配 分 表	
-----------	--

± I

数量集計表

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

護岸工(1)

数量集計表

名称及び測点	延長	コンクリート製中空型護岸				コンクリート擁壁		
		ブロック	裏込コンクリート	裏込砕石	ブロック基礎工	コンクリート	型 枠	基礎砕石
		控え0.50m	t=0.0m	RC-40	t=0.0m			t=15cm
単位	m	m2	m3	m3	m	m3	m2	m2
護岸	5.2	14.3		7.1	5.2			
計	5.2	14.3		7.1	5.2			

護岸工(2)

数 量 集 計 表

護岸工(2)数量集計表								
名 称 及 び 測 点	延長	小口止工 (H<3.0)			小口止工 (3.0≦H<5.0)			
		コンクリート	型枠		コンクリート	型枠		
			小型	化粧		小型	化粧	
単位		m3	m2	m2	m3	m2	m2	
0号小口工	0.3	0.9	6.3	0.6				H=2.95
1号小口工	0.3	0.9	6.2	0.6				H=2.91
計	0.6	1.8	12.5	1.2				

計 第


表

ブロック積工

計算書

[illegible]

数量計算

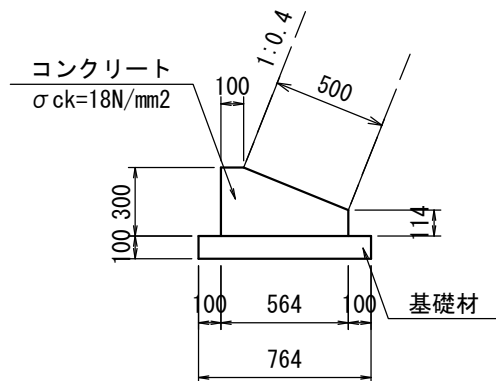 $t=0\text{cm}$ 

基礎工 10m当り

種 別	数 量
コンクリート	1.260 m3
型 枠	4.14 m2
基礎材	7.64 m2

数量計算

[illegible]

数量計算

Date	Time	Location	Description

数量計算

[illegible]

雜工(撤去・復旧)

数量集計表

名 称 及 び 測 点	すり付け工				作業土工		
	石積	ブロック積(控え35cm)		法面工	掘削	盛土	床掘
	雑割石φ0.35	平積	立積	張芝			
単位	m2	m2	m3	m2	m3	m3	m3
復旧	3.9						
撤去							
作業土工					0.7		0.6
計	3.9				0.7		0.6

数量計算

[illegible]


仮設工

数量集計表

[illegible]

仮設工（大型土のう締切り）

数量計算書

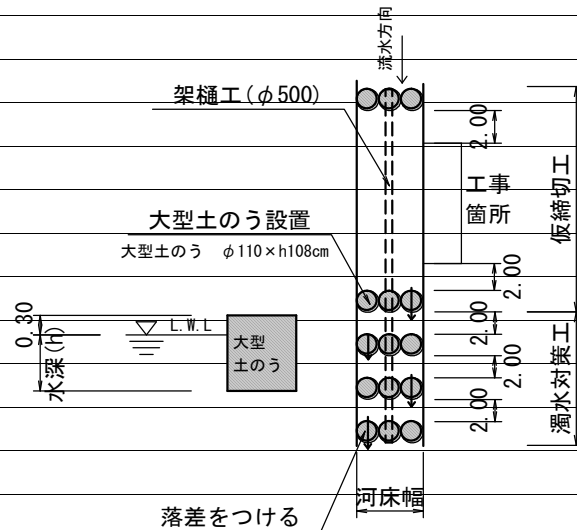

復旧延長 L=23.8m =5.8+11.4+6.6

河床幅(上流) W=1.50m


水位高 H=0.30m

【大型土のう】 $(0.3+0.3) \times 1.5 \times 2 / (1.08 \times 1.10) = 1.5$ 1.5 袋

掛樋工 $23.8+15.0=$ 38.8 m

仮設工（濁水対策）

数量計算書

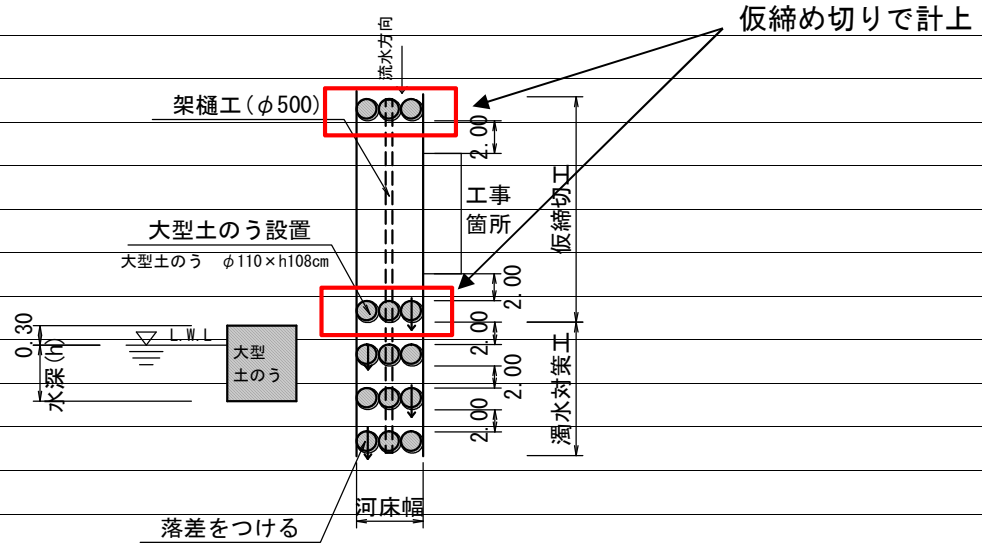


河床幅(下流) W=1.60m

【大型土のう】

泥水対策 $(0.3+0.3) \times 1.6 \times 3 / (1.08 \times 1.10) = 2.4$

2.4 袋

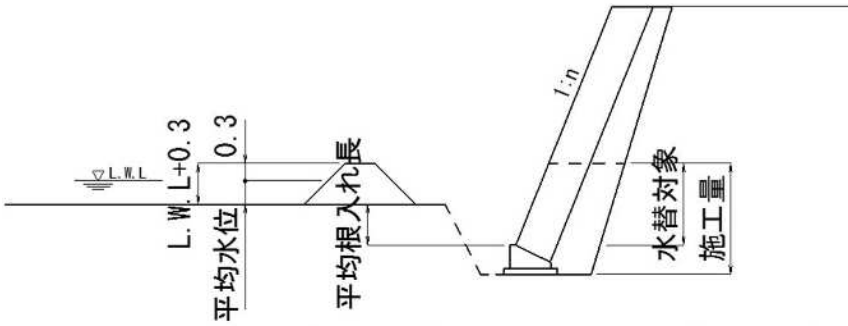計 第 表				水替工				計 算 書			
測 点	距 離			平 均				備 考			
						平 均					
水替日数対象数量											
ブロック積											
	施工延長	L=	5.2								
		(基礎工)	コンクリート		1.260 *	5.2/10	= 0.7	m3			
平均根入れ長		H=	0.7 m								
	平均水位	h=	0.3 m								
	護岸勾配	1 : 0.4	(斜率=	1.077	)						
	A=	(0.7 + 0.3 +	0.3)	* 1.077	* 5.2						
	=	7.3	m2								
小口止工											
	小口止工		2 基								
	合計		2 基								
概略図											
											
水替日数算出											
工 種	対象数量	算 式		日数	標準作業量						
ブロック基礎; Co	0.7	0.7 / 3.7		0.2	3.7 m3 / 日						
ブロック積	7.3	7.3 / 42		0.2	42 m2 / 日						
小口止工	2	2 / 1		2.0	1 箇所/日						
合計				2.4							

H30年災

工事番号 第 1098 号

普通河川 高路川【B箇所】

数 量 計 算 書

[illegible]

(その2)

[illegible]

土 量 配 分 表	
-----------	--

[illegible]

± I

数量集計表

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

護岸工(1)

数量集計表

名称及び測点	延長	コンクリート製中空型護岸				コンクリート擁壁		
		ブロック	裏込コンクリート	裏込砕石	ブロック基礎工	コンクリート	型 枠	基礎砕石
		控え0.50m	t=0.0m	RC-40	t=0.0m			t=15cm
単位	m	m ²	m ³	m ³	m	m ³	m ²	m ²
護岸	6.0	16.3		8.3	6.0			
計	6.0	16.3		8.3	6.0			

護岸工(2)

数 量 集 計 表

護岸工(2) 数量集計表								
名 称 及 び 測 点	延長	小口止工 (H<3.0)			小口止工 (3.0≦H<5.0)			
		コンクリート	型枠		コンクリート	型枠		
			小型	化粧		小型	化粧	
単位		m3	m2	m2	m3	m2	m2	
2号小口工	0.3	0.9	6.3	0.6				H=2.93
3号小口工	0.3	0.9	6.0	0.6				H=2.83
計	0.6	1.7	12.3	1.1				

計 第

表

ブロック積工

計算書

数量計算

[illegible]

種 別	数 量
コンクリート	1.260 m3
型 枠	4.14 m2
基礎材	7.64 m2

数量計算

[illegible]

数量計算

[illegible]

数量計算

[illegible]

雑工(撤去・復旧)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	すり付け工				作業土工		
	石積	ブロック積(控え35cm)		法面工	掘削	盛土	床掘
	雑割石φ0.35	平積	立積	張芝			
単位	m2	m2	m3	m2	m3	m3	m3
復旧	7.5						
撤去							
作業土工					4.0		1.1
計	7.5				4.0		1.1


数量計算

[illegible]

計算書

測 点	距 離						備 考
			平 均		平 均		
水替日数対象数量							
ブロック積							
	施工延長	L=	6.0				
		(基礎工)	コンクリート	1.260 *	6.0/10	= 0.8	m3
平均根入れ長		H=	0.7 m				
	平均水位	h=	0.2 m				
	護岸勾配	1 : 0.4	(斜率=	1.077	)		
	A=	(0.7 + 0.2 +	0.3)	* 1.077	* 6.0		
	=	7.8	m2				
小口止工							
	小口止工		2 基				
	合計		2 基				

概略図

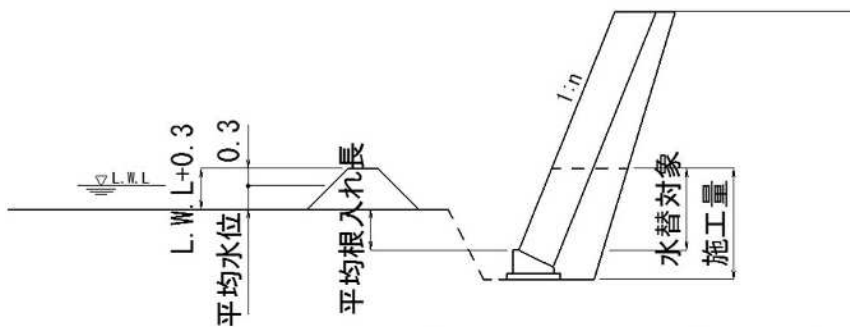

水替日数算出								
工 種	対象数量	算 式		日数		標準作業量		
ブロック基礎;Co	0.8	0.8 / 3.7		0.2		3.7 m3 / 日		
ブロック積	7.8	7.8 / 42		0.2		42 m2 / 日		
小口止工	2	2 / 1		2.0		1 箇所/日		
合計				2.4				

H30年災
工事番号 第 1098 号

普通河川 高路川【C箇所】

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表 (その1)								
C箇所								
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	過 程 数 位	計 上 数 位	摘 要
レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
災害復旧工事								
	河川土工							
		切土工						
			土砂掘削	礫質土	m3	8.3	10	
		盛土工						
			盛土		m3	5.8	6	
		法面整形						
			切土法面		m2	13.2	10	
	石・ブロック積工							
		作業土工						
			床掘	礫質土	m3	19.2	19	
			埋戻し	流用土	m3	8.7	9	
			基面整正		m2	8.0	8	
		コンクリートブロック積						
			コンクリート製中空型護岸					
				控え60cm	m2	11.5	12	
				裏込碎石	m3	4.9	5	
			中詰材	割栗石5～15cm	m3	4.2	12	使用量0.363m3/m2 ・16.3×0.363
			吸出防止材		m2	11.5	12	
			天端コンクリート	18-8-40BB	m3	0.4	0.4	Co=8.3×0.054=0.44m3
			ブロック基礎工	コンクリート 18N/mm2	m	8.3	8	
		小口止工						
		H<3.0	コンクリート	小型 18N/mm2	m3	0.9	1	N=2
			型枠	一般・小型	m2	6.4	6	
				化粧	m2	0.3	0.3	
	舗装工							
		舗装工						
			路盤	再生粒調碎石 (t=10cm)	m2	5.8	6	
			表層	再生密粒度 アスコン(t=5cm)	m2	5.8	6	
			舗装版破碎	アスファルト t=0.05m	m2	0.0	0	V=0.0m3
			舗装版切断	アスファルト t=0.05m	m	6.6	7	
	防護柵工							
		ガードレール	設置	Gr-C-2B	m	8.9	9	基礎長L≥10.0m
		ガードレール	撤去	Gr-C-2B	m	8.0	8	
		同上基礎工		1:0.3	m	8.9	9	

± I

数量集計表

[illegible]

護岸工(1)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	コンクリート製中空型護岸				コンクリート擁壁		
		ブロック	裏込コンクリート	裏込砕石	ブロック基礎工	コンクリート	型 枠	基礎砕石
		控え0.60m	t=0.0m	RC-40	t=0.0m			t=15cm
単位	m	m2	m3	m3	m	m3	m2	m2
護岸	8.3	11.5		4.9	8.3			
計	8.3	11.5		4.9	8.3			

護岸工(2)

数 量 集 計 表

護岸工(2) 数量集計表								
名 称 及 び 測 点	延長	小口止工 (H<3.0)			小口止工 (3.0≦H<5.0)			
		コンクリート	型枠		コンクリート	型枠		
			小型	化粧		小型	化粧	
単位		m3	m2	m2	m3	m2	m2	
4号小口工	0.3	0.4	2.8	0.1				H=1.40
5号小口工	0.3	0.5	3.5	0.2				H=1.76
計	0.6	0.9	6.4	0.3				

計 第


表

ブロック積工

計算書

[illegible]

数量計算

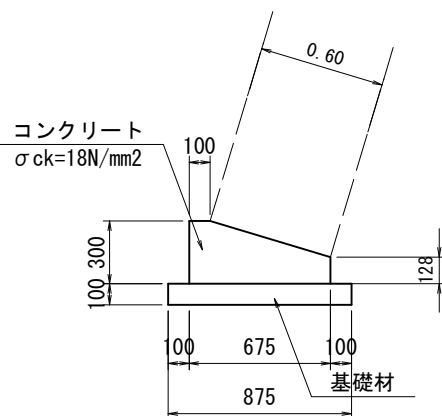 $t=0\text{cm}$ 

基礎工 10m当り

種 別	数 量
コンクリート	1.531 m3
型 枠	4.28 m2
基礎材	8.75 m2

基礎工

数量計算

数量計算

数量計算

舗装工

数量集計表

名称及び測点	延長	舗装工			アスファルト剥取	舗装版切断		
		密粒度アスコン	再生粒調碎石	再生碎石				
		t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=0.05m	t=0.05m		
単位		m2	m2	m2	m2	m		
		5.8	5.8					
						1.1		
						4.0		
						1.5		
計		5.8	5.8			6.6		

防護柵工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	ガードレール						
	設置	撤去	基礎工				
	Gr-C-2B						
単位	m	m	m				
	8.9		8.9				
計	8.9		8.9				

雑工(撤去・復旧)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	すり付け工				作業土工		
	石積	ブロック積(控え35cm)		法面工	掘削	盛土	床掘
	雑割石φ0.35	平積	立積	張芝			
単位	m2	m2	m3	m2	m3	m3	m3
復旧	1.5						
撤去							
作業土工					1.3		0.5
計	1.5				1.3		0.5

数量計算

[illegible]


仮設工

数量集計表

[illegible]

仮設工（大型土のう締切り）

数量計算書

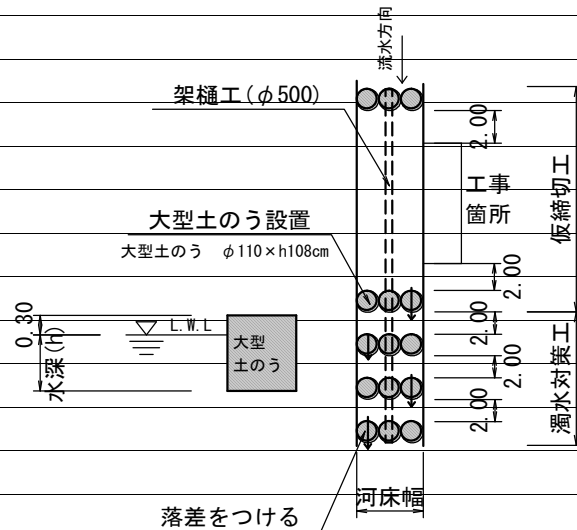

復旧延長 L=19.5m =5.0+14.5

河床幅 (上流) W=2.00m


水位高 H=0.30m

【大型土のう】 $(0.3+0.3) \times 2.0 \times 2 / (1.08 \times 1.10) = 2.0$ 2.0 袋

掛樋工 $19.5+15.0=$ 34.5 m

仮設工（濁水対策）

数量計算書

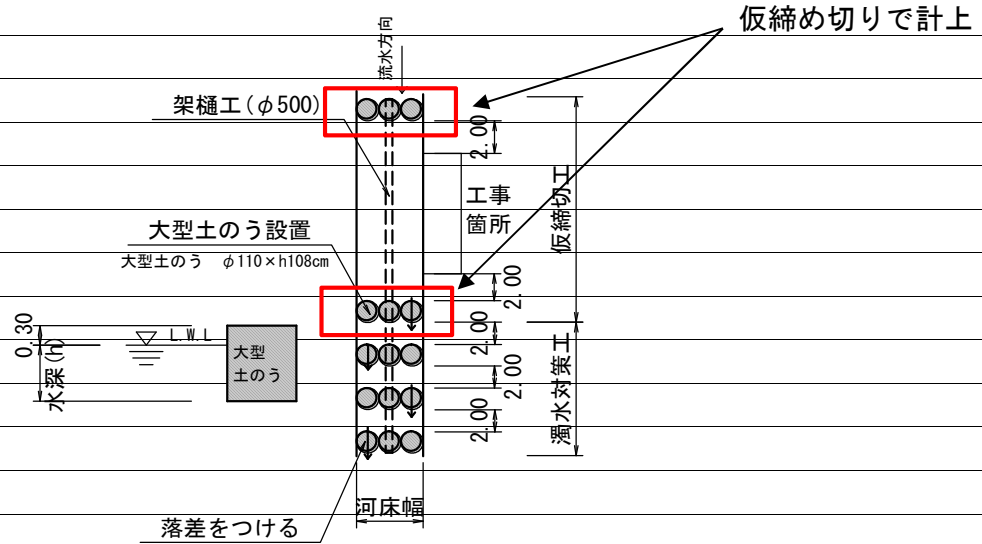

河床幅(下流) W=3.00m

【大型土のう】

泥水対策 $(0.3+0.3) \times 3.0 \times 3 / (1.08 \times 1.10) = 4.5$ 4.5 袋

H30年災

工事番号 第 1098 号

普通河川 高路川【D箇所】

数 量 計 算 書

(その2)

土 量 配 分 表	
-----------	--

[illegible]

± I

数量集計表

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

護岸工(1)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	コンクリート製中空型護岸				コンクリート擁壁		
		ブロック	裏込コンクリート	裏込砕石	ブロック基礎工	コンクリート	型 枠	基礎砕石
		控え0.50m	t=0.0m	RC-40	t=0.0m			t=15cm
単位	m	m ²	m ³	m ³	m	m ³	m ²	m ²
護岸	9.6	23.2		11.5	9.6			
計	9.6	23.2		11.5	9.6			

護岸工(2)

数 量 集 計 表

護岸工(2) 数量集計表								
名 称 及 び 測 点	延長	小口止工 (H<3.0)			小口止工 (3.0≦H<5.0)			
		コンクリート	型枠		コンクリート	型枠		
			小型	化粧		小型	化粧	
単位		m3	m2	m2	m3	m2	m2	
6号小口工	0.3	0.8	5.6	0.5				H=2.64
7号小口工	0.3	0.8	5.5	0.5				H=2.57
8号小口工	0.3	0.8	5.7	0.5				H=2.69
9号小口工	0.3	0.8	5.9	0.5				H=2.78
計	1.2	3.2	22.7	2.0				

計 第


表

ブロック積工

計算書

測点	距離	ブロック積工			裏込碎石			備考
		SL	平均	平積	Gv	平均	立積	
SECT 5.3	-	2.4			1.2			
SECT 8.9	3.6	2.4	2.40	8.6	1.2	1.20	4.3	
SECT 12.1	3.2	2.3	2.35	7.5	1.1	1.15	3.7	
SECT 16.4	-	2.5			1.2			
SECT 17.0	0.6	2.5	2.50	1.5	1.2	1.20	0.7	
SECT 19.2	2.2	2.6	2.55	5.6	1.3	1.25	2.8	
計	9.6			23.2			11.5	

数量計算

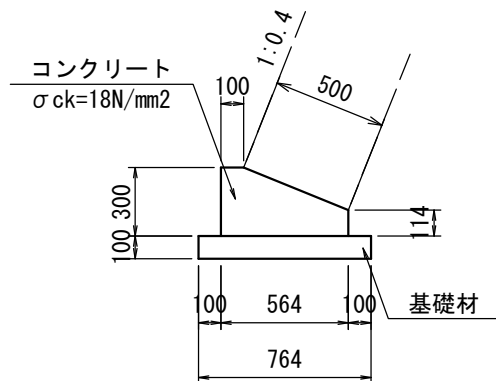 $t=0\text{cm}$ 

基礎工 10m当り

種 別	数 量
コンクリート	1.260 m3
型 枠	4.14 m2
基礎材	7.64 m2

基礎工

数量計算

[illegible]

数量計算

Date	Time	Location	Description

数量計算

名 称	規 格	算 式			箇所当り数量
【6号】		H=2.64			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	構造図より			0.79 m3
型 枠	小 型	構造図より 6.11 — 0.50			5.61 m2
	化 粧	1.66 × 0.30=			0.50 m2
【7号】		H=2.57			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	構造図より			0.77 m3
型 枠	小 型	構造図より 5.93 — 0.47			5.46 m2
	化 粧	1.58 × 0.30=			0.47 m2
【8号】		H=2.69			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	構造図より			0.81 m3
型 枠	小 型	構造図より 6.24 — 0.51			5.73 m2
	化 粧	1.71 × 0.30=			0.51 m2
【9号】		H=2.78			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	構造図より			0.84 m3
型 枠	小 型	構造図より 6.47 — 0.54			5.93 m2
	化 粧	1.81 × 0.30=			0.54 m2

雑工(撤去・復旧)

数量集計表

名 称 及 び 測 点	すり付け工				作業土工		
	石積	ブロック積(控え35cm)		法面工	掘削	盛土	床掘
	雑割石φ0.35	平積	立積	張芝			
単位	m2	m2	m3	m2	m3	m3	m3
復旧	6.8						
撤去							
作業土工					3.7		1.1
計	6.8				3.7		1.1

数量計算

[illegible]

計 第 表 水替工 計 算 書							
測 点	距 離		平 均			平 均	備 考
水替日数対象数量							
ブロック積							
	施工延長	L=	9.6				
		(基礎工)	コンクリート		1.260 *	9.6/10	= 1.2 m3
平均根入れ長		H=	0.7 m				
	平均水位	h=	0.2 m				
	護岸勾配	1 : 0.4	(斜率=	1.077	)		
	A=	(0.7 + 0.2 +	0.3)	* 1.077	* 9.6		
	=	12.4	m2				
小口止工							
	小口止工		2 基				
	合計		2 基				
概略図							
水替日数算出							
工 種	対象数量	算 式		日数	標準作業量		
ブロック基礎; Co	1.2	1.2 / 3.7		0.3	3.7 m3	/ 日	
ブロック積	12.4	12.4 / 42		0.3	42 m2	/ 日	
小口止工	2	2 / 1		2.0	1	箇所/日	
合計				2.6			

H30年災

工事番号 第 1098 号

普通河川 高路川【E箇所】

数 量 計 算 書

(その2)

[illegible]

± I

数量集計表

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

護岸工(1)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	コンクリートブロック積工				コンクリート擁壁		
		ブロック	裏込コンクリート	裏込碎石	ブロック基礎工	コンクリート	型 枠	基礎碎石
		控え0.35m	t=0.10m	RC-40	t=0.10m			t=15cm
単位	m	m2	m3	m3	m	m3	m2	m2
護岸	12.9	33.2	2.9	10.8	12.9			
計	12.9	33.2	2.9	10.8	12.9			

護岸工(2)

数 量 集 計 表


護岸工(2) 数量集計表								
名 称 及 び 測 点	延長	小口止工 (H<3.0)			小口止工 (3.0≦H<5.0)			
		コンクリート	型枠		コンクリート	型枠		
			小型	化粧		小型	化粧	
単位		m3	m2	m2	m3	m2	m2	
10号小口工	0.3	0.7	4.5	0.7				H=2.52
11号小口工	0.3	0.6	3.7	0.6				H=2.17
計	0.6	1.2	8.2	1.3				

計 第 表 ブロック積工 計 算 書

数量計算

数量計算

数量計算

 $t=0\text{cm}$ 

岩着基礎

10m当り

種 別	数 量
コンクリート	0.570m3

基礎工

数量計算

[illegible]

舗装工

数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長	舗装工			アスファルト剥取	舗装版切断		
		密粒度アスコン	再生粒調碎石	再生碎石				
		t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=0.05m	t=0.05m		
単位		m2	m2	m2	m2	m		
		9.5	9.5		9.5			
						13.5		
計		9.5	9.5		9.5	13.5		

防護柵工

数量集計表

名称及び測点	ガードレール						
	設置	撤去	基礎工				
	Gr-C-2B						
単位	m	m	m				
	13.5		13.5				
計	13.5		13.5				

雑工(撤去・復旧)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	すり付け工				作業土工		
	石積	ブロック積(控え35cm)		法面工	掘削	盛土	床掘
	雑割石 φ0.35	平積	立積	張芝			
単位	m2	m2	m3	m2	m3	m3	m3
復旧		5.3					
撤去			1.9				
作業土工					4.1		0.1
計		5.3	1.9		4.1		0.1

雑工(舗装工)

数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長	舗装工			アスファルト剥取	舗装版切断	コンクリート取壊	
		密粒度アスコン t=5cm	再生粒調碎石 t=10cm	再生碎石 t=10cm				
					t=0.05m	t=0.05m		
単位		m2	m2	m2	m2	m	m3	
		2.3	2.3		2.3	3.3	1.0	
計		2.3	2.3		2.3	3.3	1.0	

雑工(防護柵工)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	ガードレール						
	設置	撤去	基礎工				
	Gr-C-2B						
単位	m	m	m				
	3.3		3.3				
計	3.3		3.3				


仮設工

数量集計表

[illegible]

仮設工（大型土のう締切り）

数量計算書

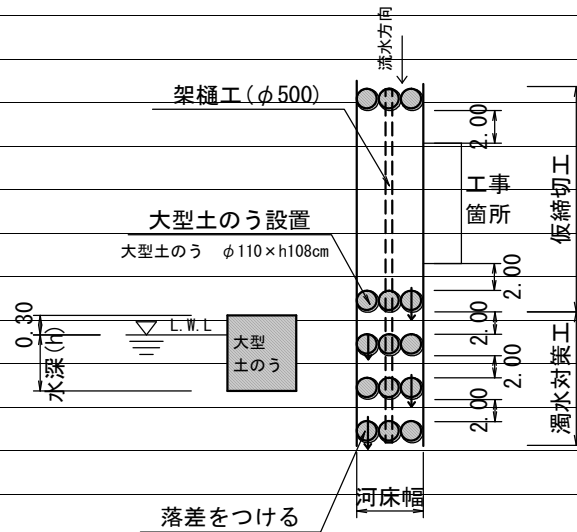

復旧延長 L=13.5m

河床幅 (上流) W=2.30m


水位高 H=0.30m

【大型土のう】 $(0.3+0.3) \times 2.3 \times 2 / (1.08 \times 1.10) = 2.3$ 2.3 袋

掛樋工 $13.5+15.0=$ 28.5 m

仮設工（濁水対策）


数量計算書

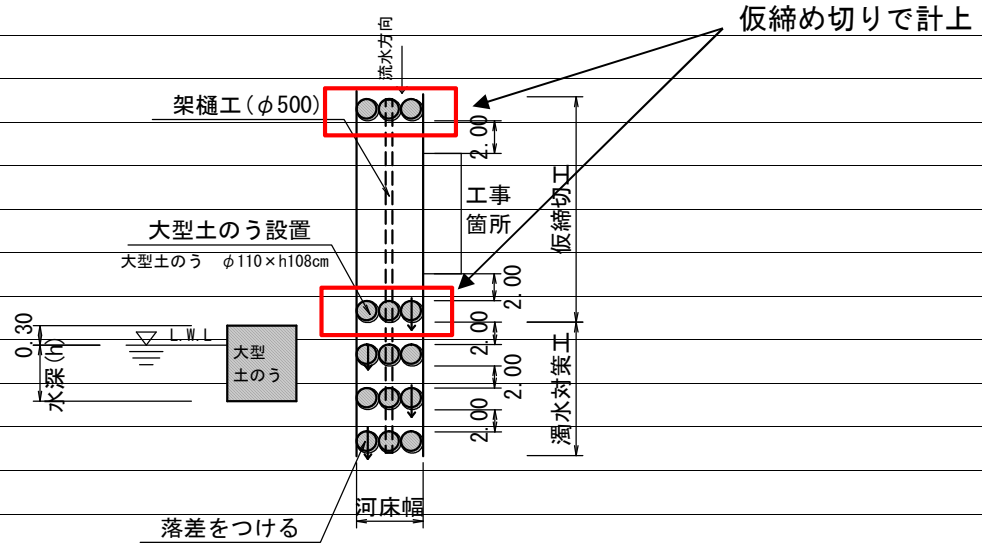

河床幅(下流) W=1.80m

【大型土のう】

泥水対策 $(0.3+0.3) \times 1.8 \times 3 / (1.08 \times 1.10) = 2.7$ 2.7 袋

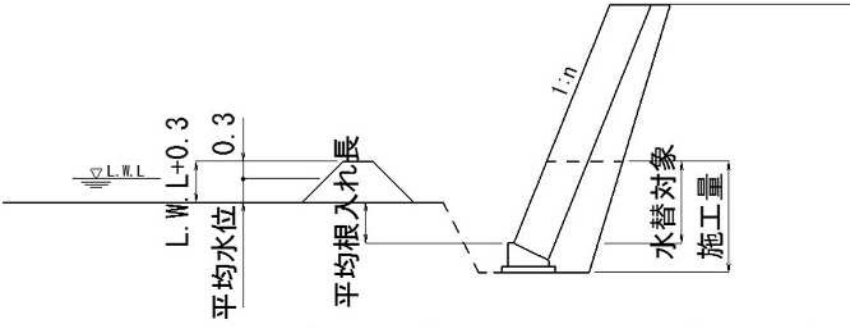計 第 表 水替工 計 算 書							
測 点	距 離		平 均			平 均	備 考
水替日数対象数量							
ブロック積							
	施工延長	L=	12.9				
		(基礎工)	コンクリート		0.570 *	12.9/10	= 0.7 m3
平均根入れ長		H=	0.3 m				
	平均水位	h=	0.3 m				
	護岸勾配	1 : 0.4	(斜率=	1.077	)		
	A=	(0.3 + 0.3 +	0.3)	* 1.077	* 12.9		
	=	12.5	m2				
小口止工							
	小口止工		2 基				
	合計		2 基				
概略図							
							
水替日数算出							
工 種	対象数量	算 式		日数		標準作業量	
ブロック基礎; Co	0.7	0.7 / 3.7		0.2		3.7 m3	/ 日
ブロック積	12.5	12.5 / 42		0.3		42 m2	/ 日
小口止工	2	2 / 1		2.0		1	箇所/日
合計				2.5			

H30年災

工事番号 第 1098 号

普通河川 高路川【F箇所】

数 量 計 算 書

[illegible]

計 第 表 盛土工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 法面工 計 算 書

[illegible]

H30年災

工事番号 第 1098 号

普通河川 高路川【G箇所】

数 量 計 算 書

(その1)

[illegible]

計 第 表 盛土工 計 算 書


[illegible]

工事用道路


数量計算書

【共通】

盛土タイプ

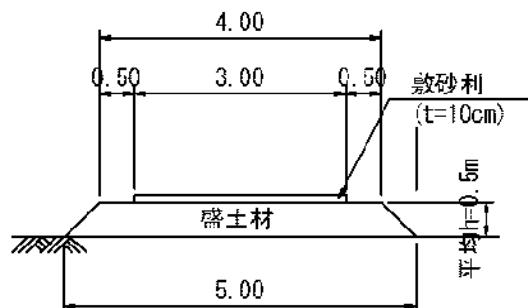

敷鉄板タイプ



【盛土タイプ】

盛土 $\frac{1}{2} \times (4.0 + 5.0) \times 0.50 = 2.3\text{m}^2$

敷砂利 $3.0 \times 0.10 = 0.3\text{m}^2$

延長

$L=0\text{m}$

0.0 m

盛土 $2.3 \times 0.0 =$

0.0 m^3

敷砂利 $0.3 \times 0.0 =$

0.0 m^3

【敷鉄板タイプ】

延長

$L=34.5\text{m}$

34.5 m

敷面積 $34.5 \times 3.0 =$

103.5 m^2

枚数 $34.5 \div 1.5 =$

23.0 枚

敷重量 $34.5 \div 1.5 \times 802 / 1000 =$

18.4 t

802kg/枚 (1500mm × 3000mm)

H30年災

工事番号 第 1098 号

普通河川 高路川【H箇所】

数 量 計 算 書

(その2)

土 量 配 分 表	
-----------	--

数量集計表

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

護岸工(1)

数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長	コンクリートブロック積工				底張コンクリート		
		ブロック	裏込コンクリート	裏込碎石	ブロック基礎工	コンクリート	コン取壊	
		控え0.35m	t=0.0m	RC-40	t=0.0m	t=0.20m		
単位	m	m2	m3	m3	m	m3	m3	
護岸	9.1	17.9		9.1	9.1	3.0	1.4	
計	9.1	17.9		9.1	9.1	3.0	1.4	

護岸工(2)

数 量 集 計 表

護岸工(2)数量集計表								
名 称 及 び 測 点	延長	小口止工 (H<3.0)			小口止工 (3.0≦H<5.0)			
		コンクリート	型枠		コンクリート	型枠		
			小型	化粧		小型	化粧	
単位		m3	m2	m2	m3	m2	m2	
12号小口工	0.3	0.5	3.3	0.5				H=1.93
13号小口工	0.3	0.6	4.1	0.6				H=2.40
計	0.6	1.1	7.4	1.1				

計 第


表

ブロック積工

計算書

[illegible]

数量計算

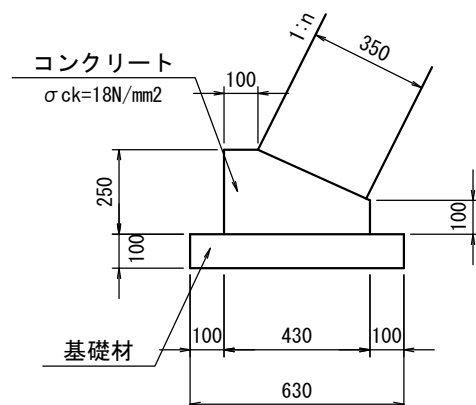

種 別	数 量
コンクリート	0.83 m3
型 枠	3.50 m2
基礎材	6.30 m2

数量計算

[illegible]

数量計算

Date	Time	Location	Observations

数量計算

[illegible]

計 第 表 ブロック積工 計 算 書

[illegible]


仮設工

数量集計表

[illegible]

仮設工（濁水対策）

数量計算書

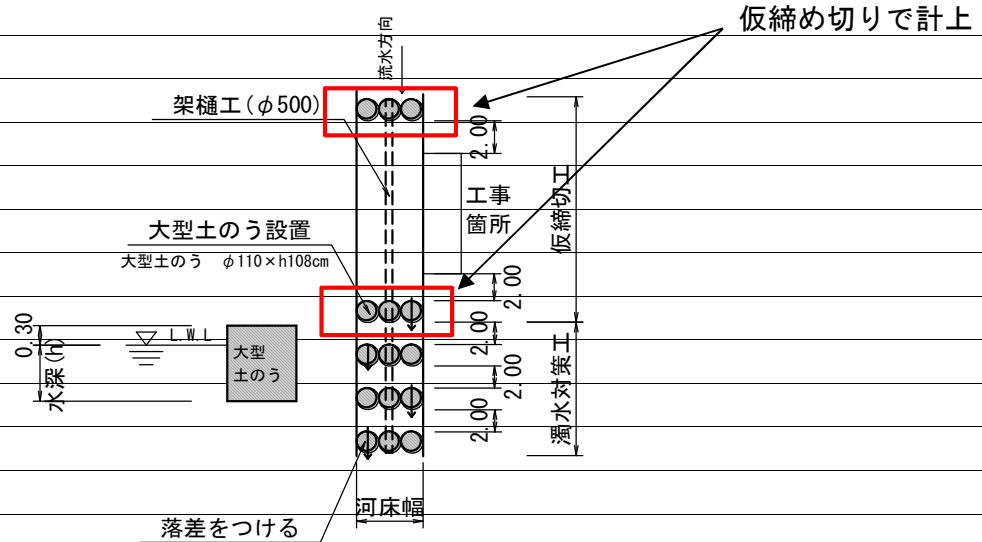

河床幅(下流) W=2.50m

【大型土のう】

泥水対策 $(0.3+0.3) \times 2.5 \times 3 / (1.08 \times 1.10) = 3.8$ 3.8 袋

計 第		表		水替工		計 算 書		
測 点	距 離							備 考
			平 均		平 均			
水替日数対象数量								
ブロック積								
	施工延長	L=	9.1					
		(基礎工)	コンクリート		0.830 *	9.1/10	= 0.8	m3
平均根入れ長		H=	0.2 m					
	平均水位	h=	0.0 m					
	護岸勾配	1 : 0.4	(斜率=	1.077	)			
	A=	(0.2 + 0.0 + 0.3)		* 1.077	* 9.1			
	=	4.9 m2						
小口止工								
	小口止工		2 基					
	合計		2 基					
概略図								
水替日数算出								
工 種	対象数量	算 式		日数	標準作業量			
ブロック基礎; Co	0.8	0.8 / 3.7		0.2	3.7 m3 / 日			
ブロック積	4.9	4.9 / 42		0.1	42 m2 / 日			
小口止工	2	2 / 1		2.0	1 箇所/日			
合計				2.3				

H30年災

工事番号 第 1098 号

普通河川 高路川【I箇所】

数 量 計 算 書

[illegible]

土 量 配 分 表	
-----------	--

[illegible]

計 第 表 盛土工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 法面工 計 算 書

[illegible]

H30年災

工事番号 第 1098 号

普通河川 高路川【J箇所】

数 量 計 算 書

(その1)

[illegible]

(その2)

[illegible]

土 量 配 分 表	
-----------	--

[illegible]

± I

数量集計表

[illegible]

計 第

表

土 工

計算書

測 点	距 離	掘 削			コン取り壊し			備 考
		C	平 均	立 積	Con	平 均	立 積	
	-				0.2			
SECT 5.5	1.5		0.00	0.0	0.2	0.20	0.3	
計	1.5			0.0			0.3	

護岸工(1)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	コンクリート擁壁						
		コンクリート	型 枠	均しコン	均しコン型枠			
単位	m	m3	m2	m2	m2			
護岸		1.7	4.2	2.2	0.3			
計		1.7	4.2	2.2	0.3			


仮設工

数量集計表

[illegible]

仮設工（大型土のう締切り）

数 量 計 算 書

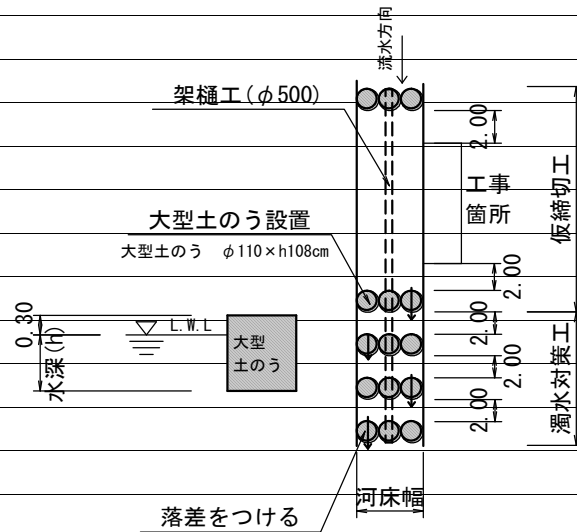

復旧延長 L=6.0m

河床幅(上流) W=2.50m


水位高 H=0.30m

【大型土のう】 $(0.3+0.3) \times 2.5 \times 2 / (1.08 \times 1.10) = 2.5$ 2.5 袋

掛樋工 $6.0+15.0=$ 21.0 m

仮設工（濁水対策）

数量計算書

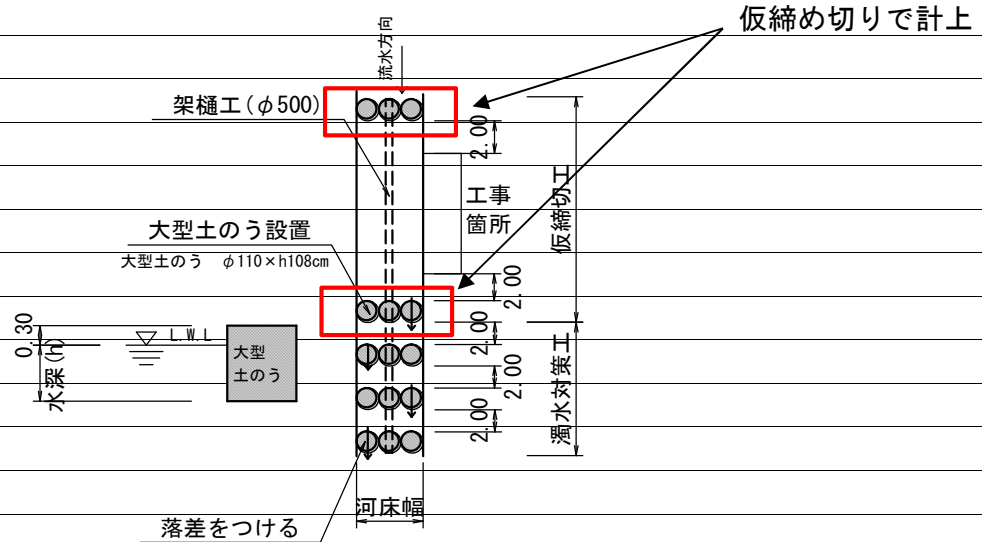

河床幅(下流) W=2.50m

【大型土のう】

泥水対策 $(0.3+0.3) \times 2.5 \times 3 / (1.08 \times 1.10) = 3.8$ 3.8 袋



計 第		表		水替工		計 算 書		
測 点	距 離							備 考
			平 均		平 均			
水替日数対象数量								
ブロック積								
	施工延長	L=	1.5					
		(基礎工)	コンクリート		1.920 *	1.5/10	= 0.3	m3
平均根入れ長		H=	0.2 m					
	平均水位	h=	0.0 m					
	護岸勾配	1 : 0.2	(斜率=	1.020	)			
	A=	(0.2 + 0.0 + 0.3)		* 1.020	* 1.5			
	=	0.8 m2						
小口止工								
	小口止工		0 基					
	合計		0 基					
概略図								
水替日数算出								
工 種	対象数量	算 式		日数	標準作業量			
ブロック基礎; Co	0.3	0.3 / 3.7		0.1	3.7 m3 / 日			
ブロック積	0.8	0.8 / 42		-	42 m2 / 日			
小口止工	0	0 / 1		-	1 箇所/日			
合計				0.1				

図面番号	参 1	縮 尺	1 : 100
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番 号	1 4
路線 河川	普通河川 高路川		
工事箇所	三原市大和町椋梨		
三 原 市			

工事番号 第 1098 号



A～D箇所

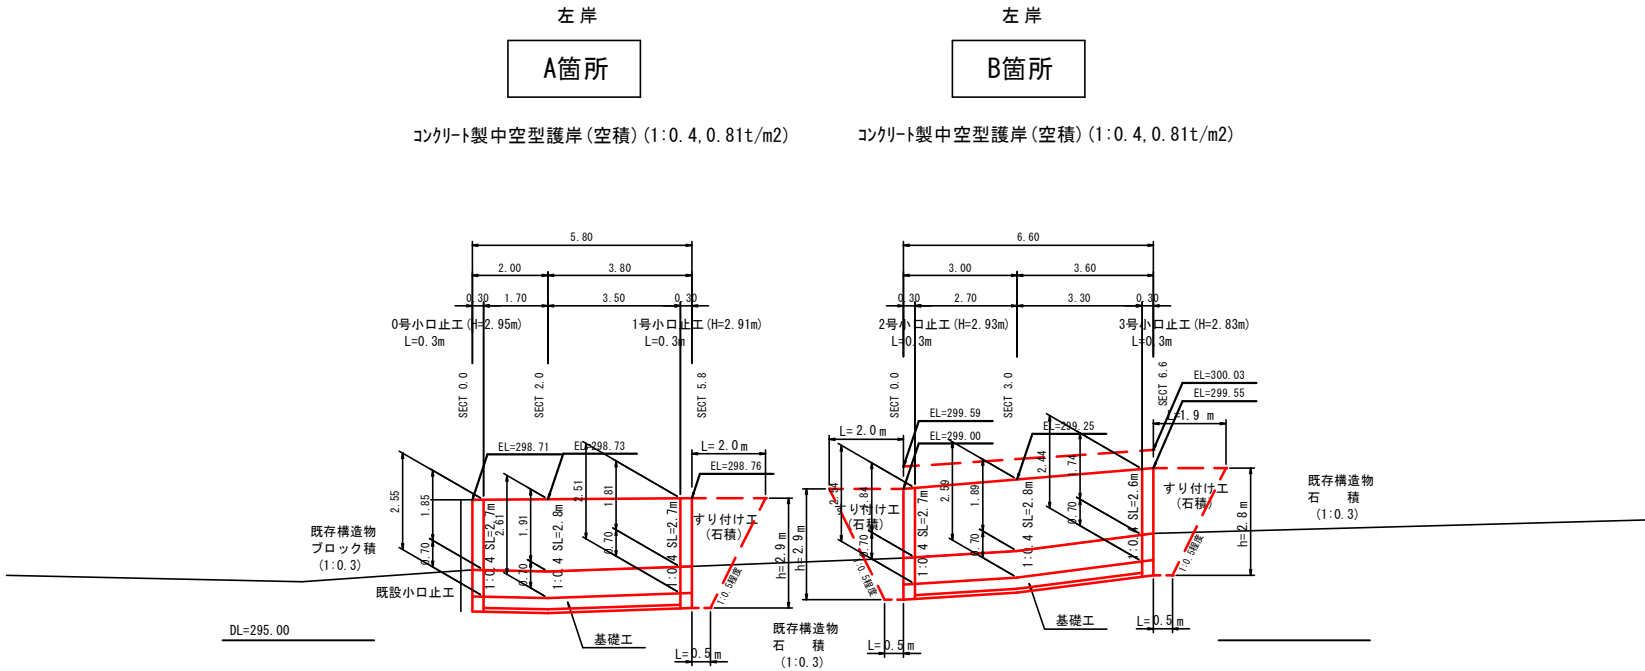
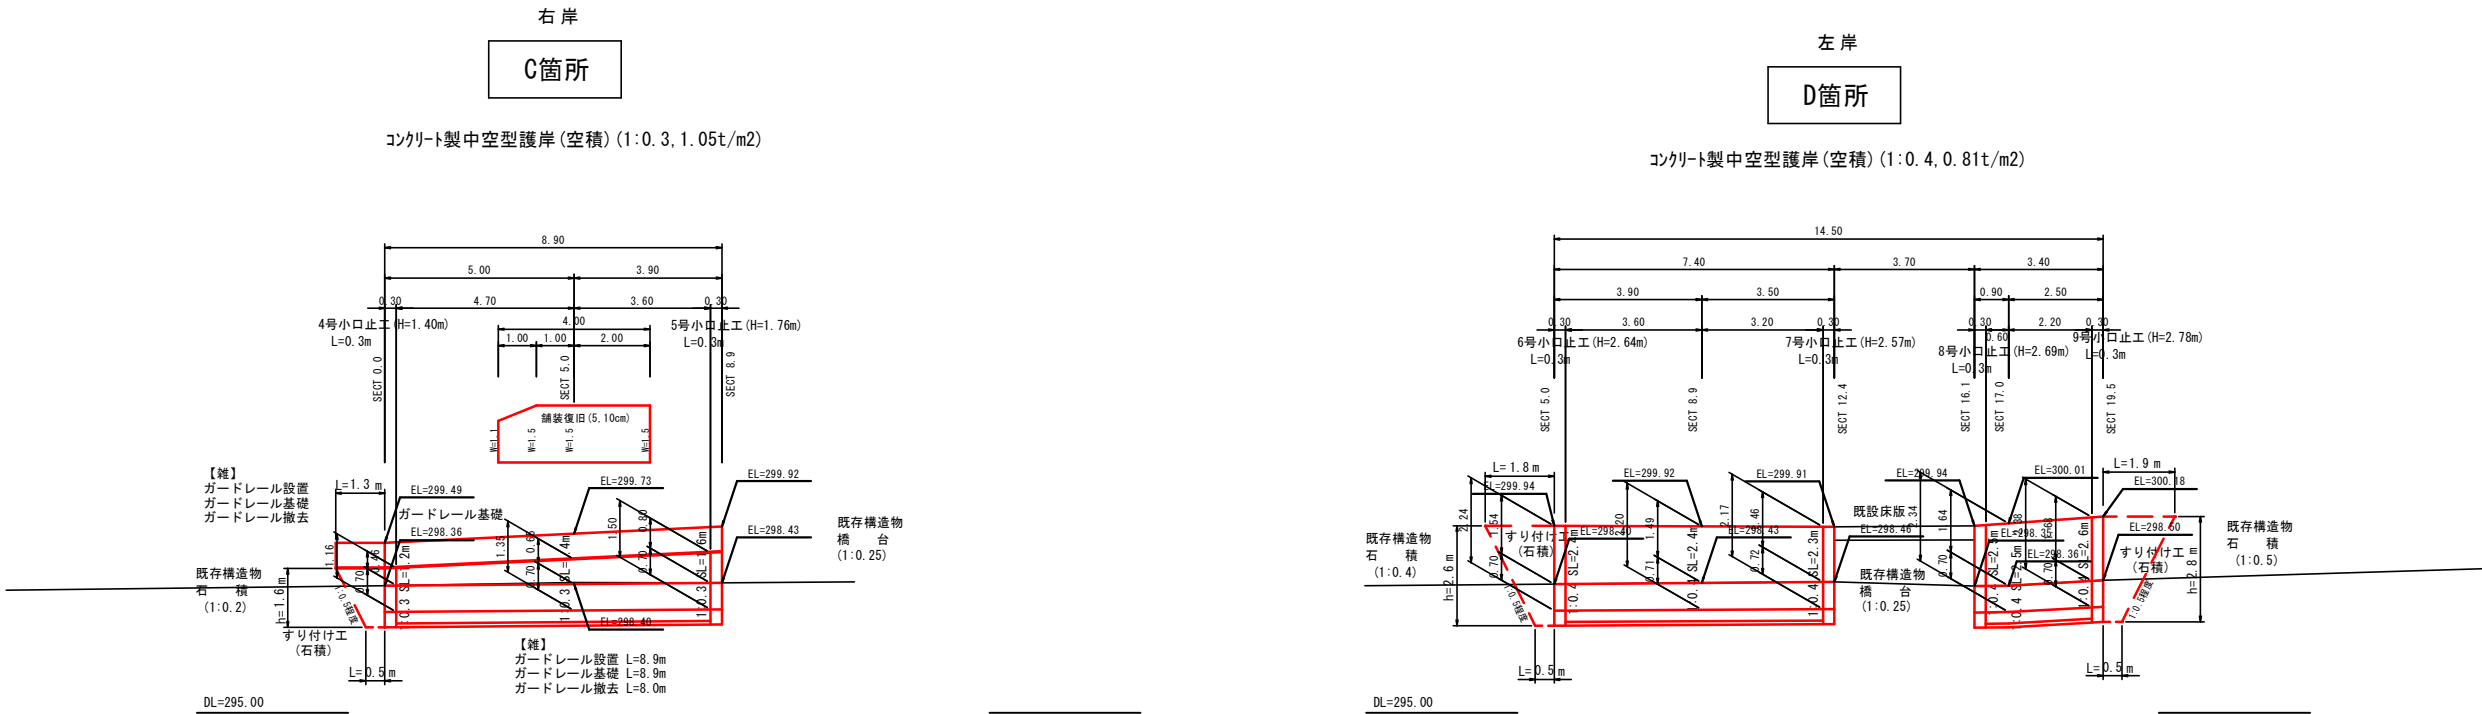


図面番号	参 2	縮 尺	1 : 100
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番 号	3 4
路線 河川 名	普通河川 高路川		
工事箇所	三原市大和町椋梨		
三 原 市			

工事番号 第 1098 号



A～D箇所

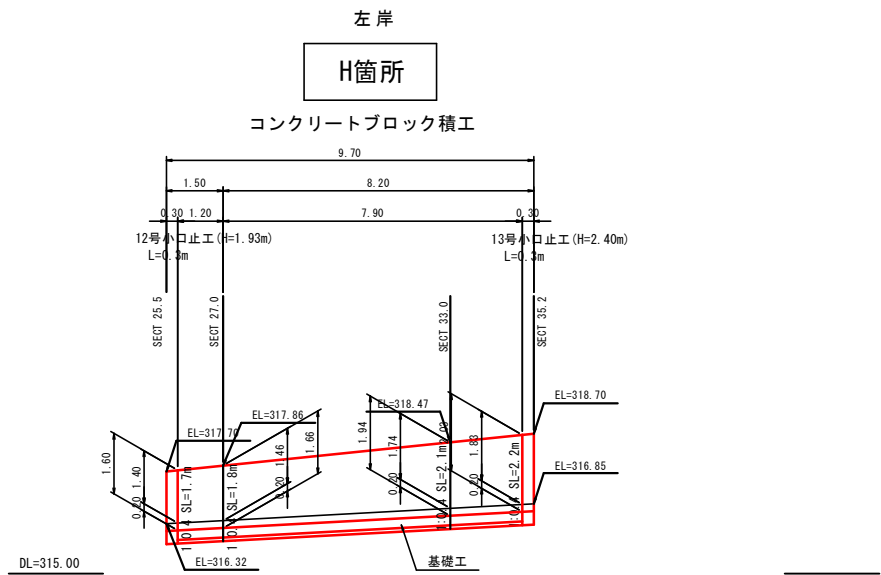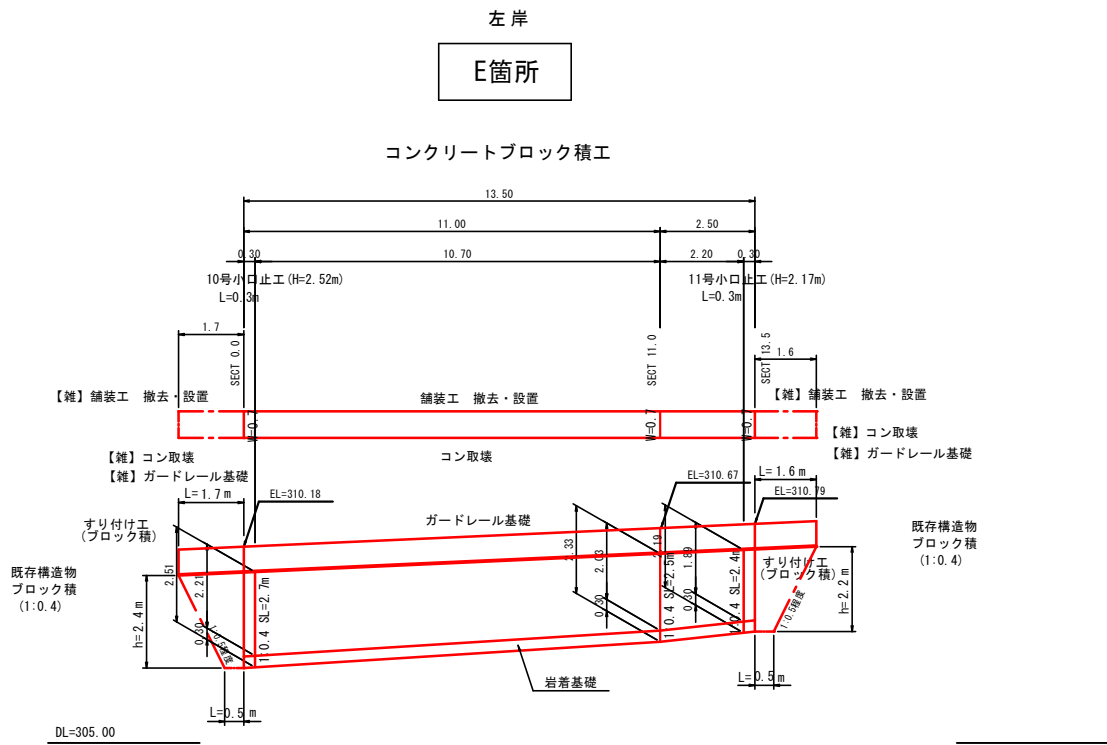

図面番号	参 3	縮 尺	図 示
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番 号	3 4
路線 河川	普通河川 高路川		
工事箇所	三原市大和町椋梨		
三 原 市			

工事番号 第 1098 号



構造図


コンクリート製中空型護岸(空積) (1:0.4, 0.81t/m²)

コンクリート製中空型護岸(空積) (1:0.3, 1.05t/m²)

参考資料

コンクリートブロック積


S=1:100



参考資料

天端コンクリート

(法面有りタイプ) S=1:30




種 別	数 量
コンクリート	0.500 m ³
型 枠	2.00 m ²

参考資料

ブロック基礎工

S=1:30




種 別	数 量
コンクリート	1.260 m ³
型 枠	4.14 m ²
基礎材	7.64 m ²

参考資料

コンクリートブロック積


S=1:100



参考資料

天端コンクリート

(法面有りタイプ) S=1:30




種 別	数 量
コンクリート	0.540 m ³
型 枠	1.80 m ²

参考資料

ブロック基礎工


S=1:30



種 別	数 量
コンクリート	1.531 m ³
型 枠	4.28 m ²
基礎材	8.75 m ²


車道舗装構成

S=1:20




コンクリートブロック積擁壁

S=1:50

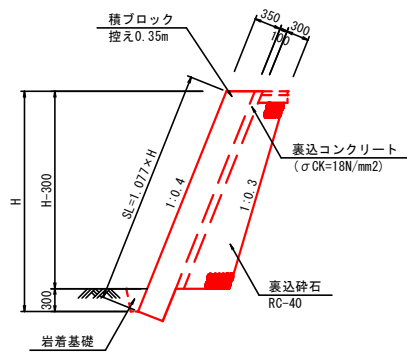

岩着基礎


軟岩Ⅱ S=1:30



種 別	数 量
コンクリート	0.570m ³


コンクリートブロック積擁壁

S=1:50

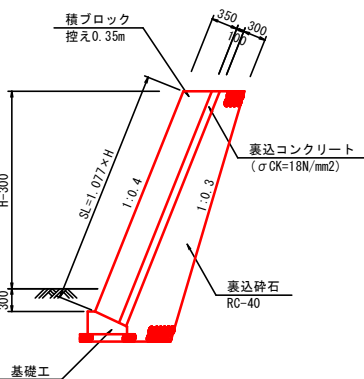

ブロック基礎工

S=1:30




種 別	数 量
コンクリート	1.14 m ³
型 枠	4.00 m ²
基礎材	7.20 m ²

ブロック積護岸


S=1:50

(盛土:1.5m<H≤3.0m)

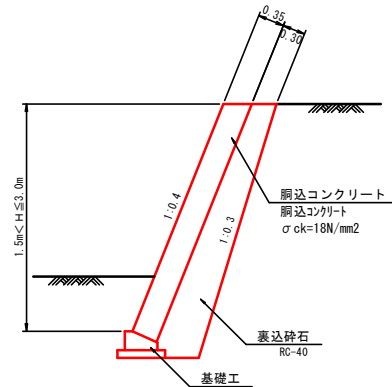

基礎工

S=1:20




種 別	数 量
コンクリート	0.83 m ³
型 枠	3.50 m ²
基礎材	6.30 m ²

工事用道路

S=1:100


敷鉄板タイプ



E箇所

ガードレール基礎

(ブロック積用) S=1:30
(基礎長 L ≥ 10.0m)




種 別	数 量
コンクリート	4.73 m ³
型 枠	13.79 m ²
敷きモルタル	0.29 m ³
基礎材	5.82 m ²
鉄筋	0.015t

C箇所


ガードレール基礎

(ブロック積用) S=1:30
(基礎長 L ≥ 10.0m)




種 別	数 量
コンクリート	4.73 m ³
型 枠	13.79 m ²
敷きモルタル	0.29 m ³
基礎材	4.38 m ²
鉄筋	0.015t

すり付け工(石積) S=1:50



河川工事濁水対策標準断面


河川幅W<3.0の場合



コンクリート擁壁

S=1:50


SGW51



a=1.09m²
p1=1.4*2=2.8m
W=1.44*1.5=2.2m²
p1=0.1*2*1.5=0.3m


支柱基礎部詳細図

S=1:30



支柱基礎部詳細図

S=1:30




図面番号	参 4	縮 尺	1 : 50
工 種	河川災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番 号	4 4
路線 河川	普通河川 高路川		
工事箇所	三原市大和町椋梨		
三 原 市			

工事番号 第 1098 号



0号小口止工
(A-SECT0. 0) H=2. 95




$$A=1/2 \times (0.862+1.117) \times 2.550+1/2 \times (1.217+1.097) \times 0.40 = 2.986$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.986 \times 0.30 = 0.90$$

$$\text{型枠} \quad A=2.986 \times 2+ (2.746+0.40) \times 0.30 = 6.92$$

1号小口止工
(A-SECT5. 8) H=2. 91

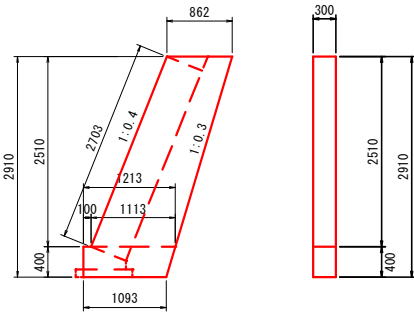


$$A=1/2 \times (0.862+1.113) \times 2.510+1/2 \times (1.213+1.093) \times 0.40 = 2.940$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.940 \times 0.30 = 0.88$$

$$\text{型枠} \quad A=2.940 \times 2+ (2.703+0.40) \times 0.30 = 6.81$$

2号小口止工
(B-SECT0. 0) H=2. 93

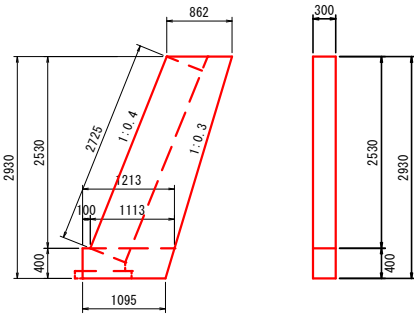


$$A=1/2 \times (0.862+1.115) \times 2.530+1/2 \times (1.215+1.095) \times 0.40 = 2.963$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.963 \times 0.30 = 0.89$$

$$\text{型枠} \quad A=2.963 \times 2+ (2.725+0.40) \times 0.30 = 6.86$$

3号小口止工
(B-SECT6. 6) H=2. 83

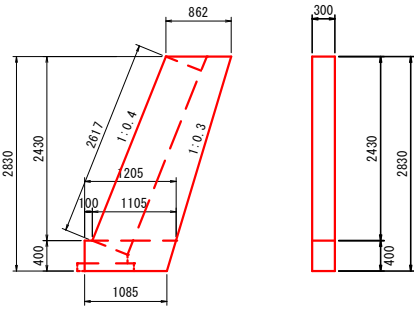


$$A=1/2 \times (0.862+1.105) \times 2.430+1/2 \times (1.205+1.085) \times 0.40 = 2.848$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.848 \times 0.30 = 0.85$$

$$\text{型枠} \quad A=2.848 \times 2+ (2.617+0.40) \times 0.30 = 6.60$$

4号小口止工
(C-SECT0. 0) H=1. 40




$$A=1/2 \times (0.808+0.908) \times 1.000+1/2 \times (1.008+0.888) \times 0.40 = 1.237$$

$$\text{コンクリート} \quad V=1.237 \times 0.30 = 0.37$$

$$\text{型枠} \quad A=1.237 \times 2+ (1.077+0.40) \times 0.30 = 2.92$$

5号小口止工
(C-SECT8. 9) H=1. 76




$$A=1/2 \times (0.808+0.944) \times 1.360+1/2 \times (1.044+0.924) \times 0.40 = 1.585$$

$$\text{コンクリート} \quad V=1.585 \times 0.30 = 0.48$$

$$\text{型枠} \quad A=1.585 \times 2+ (1.465+0.40) \times 0.30 = 3.73$$

6号小口止工
(D-SECT5. 0) H=2. 64




$$A=1/2 \times (0.862+1.086) \times 2.240+1/2 \times (1.186+1.066) \times 0.40 = 2.632$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.632 \times 0.30 = 0.79$$

$$\text{型枠} \quad A=2.940 \times 2+ (2.633+0.40) \times 0.30 = 6.11$$

7号小口止工
(D-SECT12. 4) H=2. 57




$$A=1/2 \times (0.862+1.079) \times 2.170+1/2 \times (1.179+1.059) \times 0.40 = 2.554$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.554 \times 0.30 = 0.77$$

$$\text{型枠} \quad A=2.554 \times 2+ (2.337+0.40) \times 0.30 = 5.93$$

8号小口止工
(D-SECT16. 1) H=2. 69




$$A=1/2 \times (0.862+1.091) \times 2.290+1/2 \times (1.191+1.071) \times 0.40 = 2.689$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.689 \times 0.30 = 0.81$$

$$\text{型枠} \quad A=2.689 \times 2+ (2.466+0.40) \times 0.30 = 6.24$$

9号小口止工
(D-SECT19. 5) H=2. 78




$$A=1/2 \times (0.862+1.100) \times 2.380+1/2 \times (1.200+1.080) \times 0.40 = 2.791$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.791 \times 0.30 = 0.84$$

$$\text{型枠} \quad A=2.791 \times 2+ (2.563+0.40) \times 0.30 = 6.47$$

10号小口止工
(E-SECT0. 0) H=2. 52




$$A=1/2 \times (0.808+1.030) \times 2.220+1/2 \times (0.323+0.463) \times 0.350 = 2.178$$

$$\text{コンクリート} \quad V=2.178 \times 0.30 = 0.65$$

$$\text{型枠} \quad A=2.178 \times 2+2.714 \times 0.30 = 5.17$$

11号小口止工
(E-SECT13. 5) H=2. 17




$$A=1/2 \times (0.808+0.995) \times 1.870+1/2 \times (0.323+0.463) \times 0.350 = 1.823$$

$$\text{コンクリート} \quad V=1.823 \times 0.30 = 0.55$$

$$\text{型枠} \quad A=1.823 \times 2+2.337 \times 0.30 = 4.35$$

12号小口止工
(H-SECT25. 5) H=1. 93




$$A=1/2 \times (0.700+0.858) \times 1.580+1/2 \times (0.958+0.853) \times 0.350 = 1.548$$

$$\text{コンクリート} \quad V=1.548 \times 0.30 = 0.46$$

$$\text{型枠} \quad A=1.548 \times 2+ (1.702+0.350) \times 0.30 = 3.71$$

13号小口止工
(H-SECT35. 2) H=2. 40



$$A=1/2 \times (0.700+0.905) \times 2.050+1/2 \times (1.005+0.900) \times 0.350 = 1.979$$

$$\text{コンクリート} \quad V=1.979 \times 0.30 = 0.59$$

$$\text{型枠} \quad A=1.979 \times 2+ (2.208+0.350) \times 0.30 = 4.72$$

H30年災

工事番号 第1722号

市道大和町日詰中央線

数量計算書

市道大和町日詰中央線数量総括表

種別	項目	規格	細別	単位	数量	計上数量	備考
(本体工)							
土工	掘削		砂質土	m3	12.2	10	片切掘削
	盛土		砂質土	m3	2.6	3	路床(W<2.5m)
	切土法面整形		砂質土	m2	6.5	10	
	残土処理		砂質土	m3	11.4	10	
擁壁工	床掘		砂質土	m3	11.3	10	1m ≤ W < 2m
	埋戻		砂質土	m3	8.3	10	1m ≤ W1 < 4m
	コンクリートブロック積			m	9.7	10	
		ブロック積 控35cm	裏コン t=10cm	m2	19.4	19	
		裏込碎石	RC-40	m3	5.3	5	
		ブロック基礎工	18N/mm2	m	9.7	10	
	小口止工			箇所	1	1	
舗装工	アスファルト舗装	表層工 t=5cm	再生密粒度As	m2	10.1	10	
		路盤工 t=10cm	粒度調整碎石	m2	10.1	10	
撤去工	構造物撤去	舗装版切断	t=5cm	m	9.7	10	
		舗装版取壊し	t=5cm	m2	2.8	3	
		コンクリート取壊し		m3	1.8	2	
	殻運搬処理		As殻	m3	0.1	0.1	2.8×0.05
			Co殻	m3	1.8	2	
			As殻	t	0.2	0.2	0.1×2.35
			Co殻	t	4.2	4	1.8×2.35
(雑工)							
擁壁工	すりつけ工	練石積	石積(張)	m2	2.5	3	
		胴込・裏込 コンクリート		m3	0.3	0.3	胴込Co量 1.17m3/10m2

(本体工) 土 量 配 分 表

発生土 (m3)			
項 目	工 種	土 質	地山量
土 工	掘 削	本体工	砂質土 12.2
	床 掘	本体工	砂質土 11.3
		合計	23.5

盛 土 (m3)		
項目	工 種	土 量
本 線	本体工	2.6
埋 戻	本体工	8.3
	合計	10.9

運 搬	変化率による換算	締固土量
	変化率C	
	2.6 ÷ 0.90	2.9
	8.3 ÷ 0.90	9.2
	合計	12.1

残 土 (m3)			
土 質	発生土	盛 土	土 量
砂質土	23.5	12.1	11.4
			0.0
合計	23.5	12.1	11.4

(本体工) 土工 数量計算書							
測 点	距 離	掘削 C			盛土 B		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0	0.0	0.1			0.0		
SECT 5.0	5.0	0.7	0.40	2.0	0.5	0.25	1.3
SECT10.0	5.0	2.6	1.65	8.3	0.0	0.25	1.3
	0.0	1.9					
	0.5	1.9	1.90	1.0			
	0.9	0.0	0.95	0.9			
計	11.4			12.2			2.6

(本体工) 土工 数量計算書							
測 点	距 離	切土法面整形 Cs			断面	平均	数量
		断面	平均	数量			
SECT 0.0	0.0	0.0					
SECT 5.0	5.0	0.0	0.00	0.0			
SECT10.0	5.0	1.6	0.80	4.0			
	0.0	2.6					
	0.5	2.6	2.60	1.3			
	0.9	0.0	1.30	1.2			
計	11.4			6.5			

(本体工) 土工 数量計算書							
測 点	距 離	床掘 E			埋戻 Fu		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0	0.0	1.1			0.8		
SECT 5.0	5.0	1.1	1.10	5.5	0.8	0.80	4.0
SECT10.0	5.0	1.2	1.15	5.8	0.9	0.85	4.3
計	10.0			11.3			8.3

(本体工) 土工 数量計算書							
測 点	距 離	基面整正 K			断面	平均	数量
		断面	平均	数量			
SECT 0.0	0.0	0.7					
SECT 5.0	5.0	0.7	0.70	3.5			
SECT10.0	5.0	0.7	0.70	3.5			
計	10.0			7.0			

(本体工) コンクリートブロック積 (道路用) 数量計算書							
測 点	距 離	ブロック積 SL			裏込碎石 Gu		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0	0.0	1.8			0.4		
SECT 5.0	5.0	2.0	1.90	9.5	0.6	0.50	2.5
	4.7	2.2	2.10	9.9	0.6	0.60	2.8
計	9.7			19.4			5.3

(本体工) 舗装工 数量計算書							
測 点	距 離	表層工 t=5cm			路盤工 t=10cm		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0	0.0	0.37			0.37		
SECT 5.0	5.0	1.50	0.94	4.70	1.50	0.94	4.70
SECT10.0	5.0	0.64	1.07	5.35	0.64	1.07	5.35
計	10.0			10.05			10.05

(本土工) 取壊し工 数量計算書							
測 点	距 離	コンクリート取壊し C(co)			断面	平均	数量
		断面	平均	数量			
	0.0	0.2					
SECT 5.0付近	9.0	0.2	0.20	1.8			
計	9.0			1.8			

測 点	距 離				断面	平均	数量
		断面	平均	数量			
計	0.0						

(雑工) 取付工 数量計算書							
測 点	距 離	練石積 SL			断面	平均	数量
		断面	平均	数量			
SECT10.0	0.0	2.6					
	0.5	2.6	2.60	1.3			
	0.9	0.0	1.30	1.2			
計	1.4			2.5			

測 点	距 離				断面	平均	数量
		断面	平均	数量			
計	0.0						

H30年災

工事番号 第3302号

市道大和町上草井線

数量計算書

土量配分表

[illegible]




計 第		鋪裝工						計 算 書		
測 點	距離	表層			上層路盤			下層路盤		
		幅	平均	平積	幅	平均	平積	幅	平均	平積
SECT 0	-	0.70			0.70			0.70		
SECT 3	3.0	0.70	0.70	2.1	0.70	0.70	2.1	0.70	0.70	2.1
SECT 6.0	3.0	0.95	0.83	2.5	0.95	0.83	2.5	0.95	0.83	2.5
				m2			m2			m2
合計				4.6			4.6			4.6

図面番号	参／1	縮 尺	図 示
事業年度	令和 2 年度		
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番号	1／1
名 称	市道大和町上草井線		
工事箇所	三原市大和町上草井		
三 原 市			


工事番号 第 3302 号




展開図
S=1:100

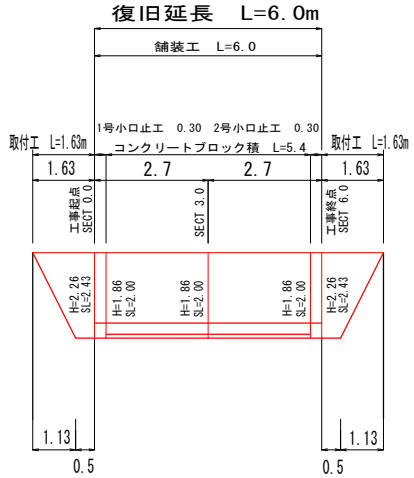

ブロック積擁壁
S=1:50
(1.5≦H<3.0m)

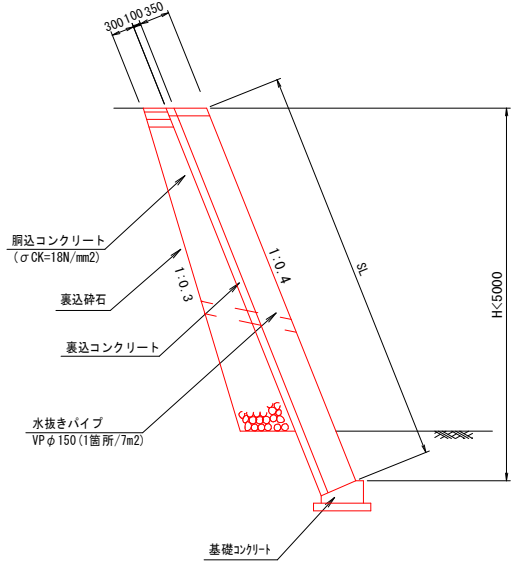


基礎コンクリート
S=1:20

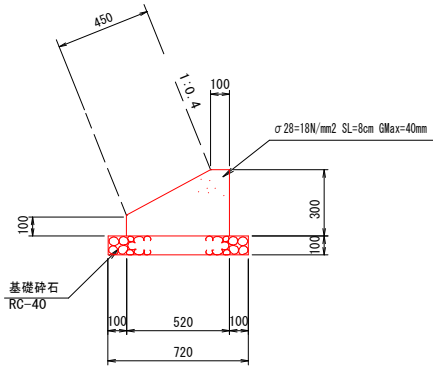

数量表 (基礎コンクリート)		10m当り		
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	1.14	
型 枠	小型構造物	m2	0.4	
基礎碎石	RC-40	m2	0.72	

構造図

1号小口止工
2号小口止工
S=1:50
(1.5≦H<3.0m)

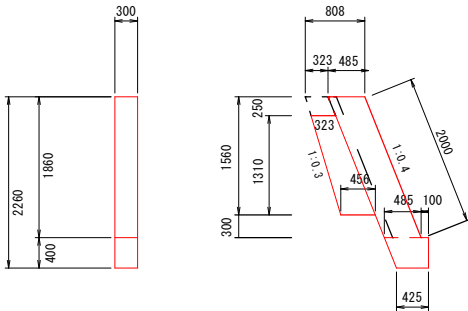


a = (0.808+0.941) × 1/2 × 1.560 + 0.485 × 0.3 + (0.585+0.425) × 1/2 × 0.4 - (0.323+0.323) × 1/2 × 0.25 = 1.671 m2

コンクリート = 1.671 × 0.300 = 0.501 m3


型枠 = 1.671 × 2 + (2.000+0.400) × 0.30 = 4.062 m2

数量表		1ヶ所当り		
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.501	
型 枠	小型構造物	m2	4.062	

取付工
S=1:50

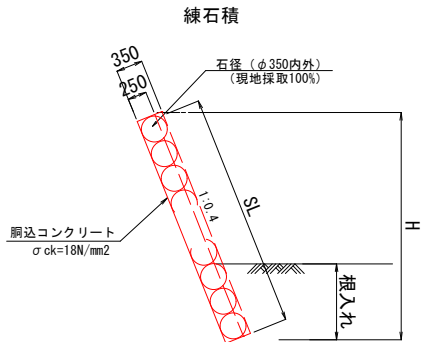

舗装工
S=1:10

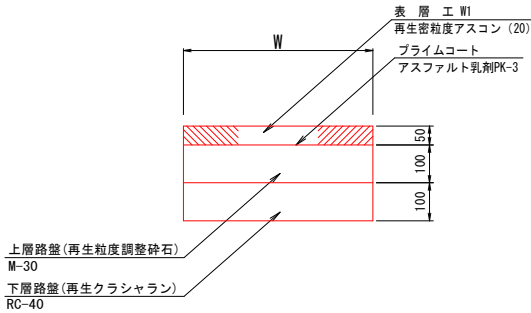

H30年災

工事番号 第3633号

市道大和町舌口線

数量計算書

市道大和町舌口線数量総括表

[illegible]

(本体工) 土 量 配 分 表

発生土 (m3)			
項 目	工 種	土 質	地山量
土 工	掘 削	本体工	砂質土 15.8
	床 掘	本体工	砂質土 14.0
		合計	29.8

盛 土 (m3)		
項目	工 種	土 量
本 線	本体工	14.0
埋 戻	本体工	1.8
	合計	15.8

運 搬	変化率による換算	締固土量
	変化率C	
	14.0 ÷ 0.90	15.6
	1.8 ÷ 0.90	2.0
	合計	17.6

残 土 (m3)			
土 質	発生土	盛 土	土 量
砂質土	29.8	17.6	12.2
			0.0
合計	29.8	17.6	12.2

(本体工) 土工 数量計算書							
測 点	距 離	掘削 C			盛土 B		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0	0.0	0.6			0.2		
SECT 9.0	9.0	1.2	0.90	8.1	1.3	0.75	6.8
SECT18.0	9.0	0.5	0.85	7.7	0.3	0.80	7.2
計	18.0			15.8			14.0

測 点	距 離						
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
計	0.0						

(本体工) 土工 数量計算書							
測 点	距 離	床掘 E			埋戻 Fu		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0	0.0	0.5			0.1		
SECT 9.0	8.8	1.0	0.75	6.6	0.1	0.10	0.9
SECT18.0	8.7	0.7	0.85	7.4	0.1	0.10	0.9
計	17.5			14.0			1.8

(本体工) 土工 数量計算書							
測 点	距 離	基面整正 K			断面	平均	数量
		断面	平均	数量			
SECT 0.0	0.0						
SECT 9.0	8.8						
SECT18.0	8.7						
計	17.5						

(本體工) 法面工 数量計算書							
測 点	距 離	張芝工 L			断面	平均	数量
		断面	平均	数量			
SECT 0.0	0.0	4.9					
SECT 9.0	8.8	3.8	4.35	38.3			
SECT18.0	8.8	3.3	3.55	31.2			
計	17.6			69.5			

(本體工) 吸出防止 数量計算書							
測 点	距 離	吸出防止			断面	平均	数量
		断面	平均	数量			
SECT 0.0	0.0						
SECT 9.0	8.8						
SECT18.0	8.7						
計	17.5						

H30年災

工事番号 第5482号

市道大和町夏焼線

数量計算書

数 量 総 括 表


工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	過 程 数 位	計 上 数 位	摘 要
レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
道路災害								
	土工							
		掘削工			m3	70.4	70	
		残土処理工	作業残土	地山換算 礫質土	m3	11.3	10	
	法覆護岸工							
		コンクリートブロック積工						
			法面整形	切土部	m2	46.5	50	
			法面整形	盛土部	m2	84.2	80	
			植生	張芝	m2	68.1	70	
			床掘		m3	38.8	40	
			埋戻		m3	17.4	20	
			ブロック基礎		m	8.7	9	Co=1m3
			ブロック積	裏コン無し	m2	46.5	47	
			裏込碎石	RC-40	m3	27.1	27	
			中詰材	割栗石5～15cm	m3	12.3	12	使用量0.265m3/m2 ・46.5×0.265
			吸出防止材		m2	46.5	47	
			天端コンクリート	18-8-40BB	m	8.7	9	Co=1m3
			小口止工	3.0<h<8.0	m3	1.7	2	一般型枠11m2 化粧型枠2m2
	雑工							
		植生工						
			張芝	人工張芝	m2	27.5	30	
		すりつけ工						
			石積工	石径 φ350内外	m2	11.3	11	すり付け工 現地採取100%
	仮設工							
		土留・仮締切工						
			土のう	大型土のう 製作・据付・撤去	袋	10.0	10	仮締切
			土のう	大型土のう 製作・据付・撤去	袋	8.0	8	濁水対策工
		残土処理工						
			作業残土	地山換算 礫質土	m3	15.0	20	土量配分表③
		水替工						
			排水ポンプ 据付・撤去工		箇所	1.0	1	
			水替排水工		日	2.7	3	


土 量 配 分 表

工 種	種 別	細 目	記号	単位	地山の立積	変化率	盛土換算土量	配分計画
道路土工								
	掘削工	礫質土	C(SE)	m3	70.4			
					70.4	0.9	63.4	70.7
	盛土		B	m3	70.7		70.7	
ブロック積工								
	作業土工	床掘り 礫質土	E(SE)	m3	38.8	0.9	34.9	17.4
		埋戻し 発生土	Fu(d)	m3	17.4		17.4	
仮設工								
①	購入土	ほぐし		m3	Σ V= 18.0			
				m3	(ほぐし) 18.0	1.2/ 1.2	18.0	
②	土砂運搬			m3	15.0	1.2/ 1.0	(ほぐし) 18.0	
	大型土のう 中詰め土	仮締切 購入土		m3	(ほぐし) 10.0	1.0	10.0	
	大型土のう 中詰め土	濁水対策工 購入土		m3	(ほぐし) 8.0	1.0	8.0	
作業残土処理工								
	掘削土	礫質土		m3	-8.1	0.9	-7.3	
	ブロック積 作業土工	礫質土		m3	19.4	0.9	17.5	
	本工事 残土合計	礫質土 地山換算		m3	11.3			
仮設工								
	残土処理	仮締切 大型土のう中詰め材		m3	8.3	1.2/ 1.0	(ほぐし) 10.0	
	残土処理	濁水対策工 大型土のう中詰め材		m3	6.7	1.2/ 1.0	(ほぐし) 8.0	
③	仮設工 残土合計	地山換算		m3	15.0			

計 第 6 表 ブロック積工(控え500) 計 算 書


[illegible]

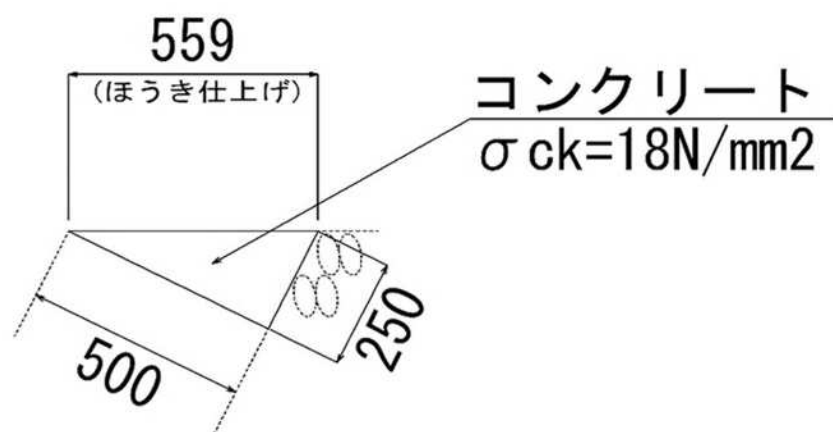[illegible]

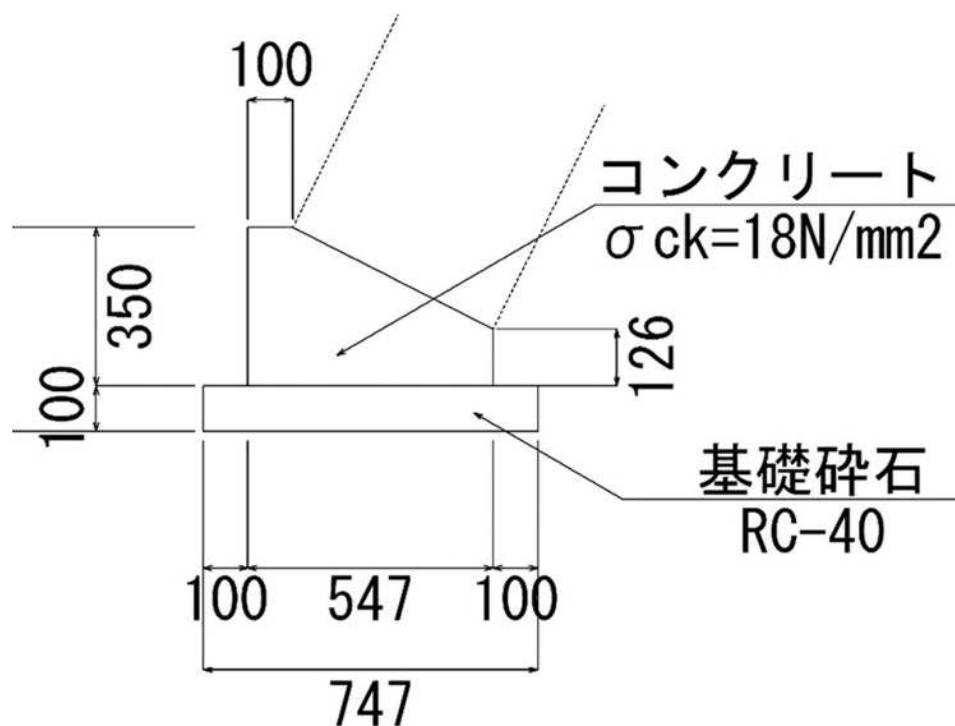[illegible]

河川工事濁水対策標準断面

河川幅 $W \geq 3.0$ の場合

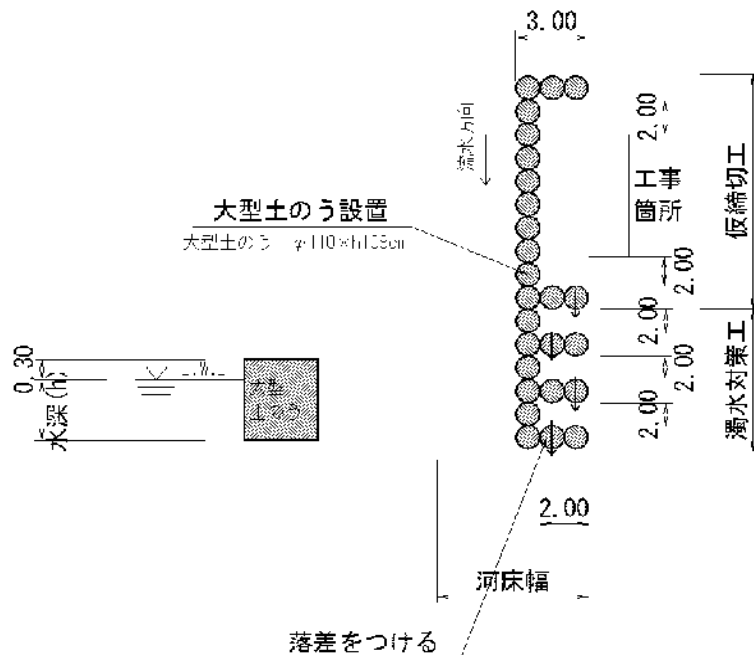

復旧延長 $L=9.0\text{m}$

締切り長 $3.0+2.0+9.0+2.0+3.0=$ 19.0 m

水位高 $H=0.30\text{m}$ SECT0.0

締切工 $(0.30+0.3) \times 19.0 / (1.08 \times 1.10) =$ 9.6 10.0 袋

泥水対策 $(0.30+0.3) \times (2.0 \times 3 + 3.0 \times 3) / (1.08 \times 1.10) =$ 7.6
8.0 袋

中詰材撤去工 $10.00 + 8.0 / 1.20 =$ 15.0 20.0 m^3

仮設工（水替工）

数量計算書

水替日数対象数量

ブロック積


	施工延長 L=	8.7 m	10m当り
基礎工	コンクリート V=	1.2 m3	1.41 m3
	型枠 A=	4.1 m2	4.76 m2
	基礎材 A=	6.5 m2	7.42 m2

対象箇所	根入れ高 H=	1.0 m
	平均水位 h=	0.3 m
	護岸勾配 1: 0.5	斜率 1.118
	A= (1.0+0.3+0.3) × 1.118 × 8.70 =	
	= 15.6 m2	

1,2号小口止工 1 基

合計 1 基

概略図

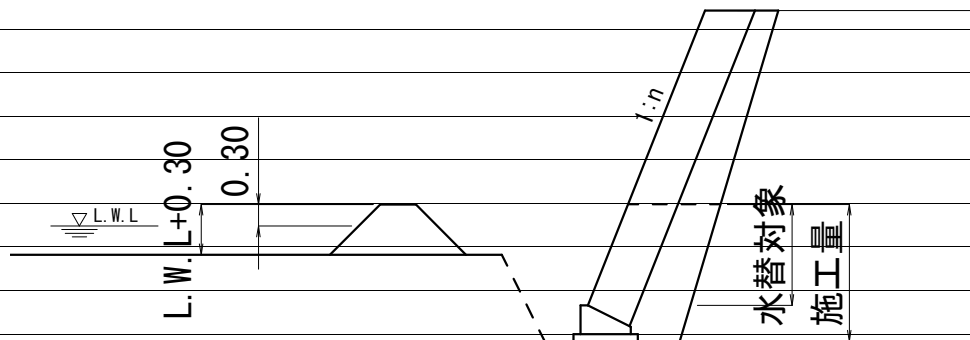

工 種	対象数量	算 式	日数	標準作業量
コンクリート基礎	1.2	1.2 / 5.0=	0.2	5 m3 / 日
同型枠	4.1	4.1 / 15.0=	0.3	15 m2 / 日
基礎材	6.5	6.5 / 155.0=	0.04	155 m2 / 日
ブロック積	15.6	15.6 / 13.0=	1.2	13 m2 / 日
小口止工	1.0	1.0 / 1.0=	1.0	1 箇所 / 日
合計			2.7	


図面番号	参 ／ 1	縮 尺	図 示	
事業年度	令和2年度			
工 種	道路災害復旧工事			
種 別	展開図・構造図		番号	1 ／ 1
名 称	市道大和町夏焼線			
工事箇所	三原市大和町下草井			
三 原 市				

工事番号 第5482号




展開図

S=1:100

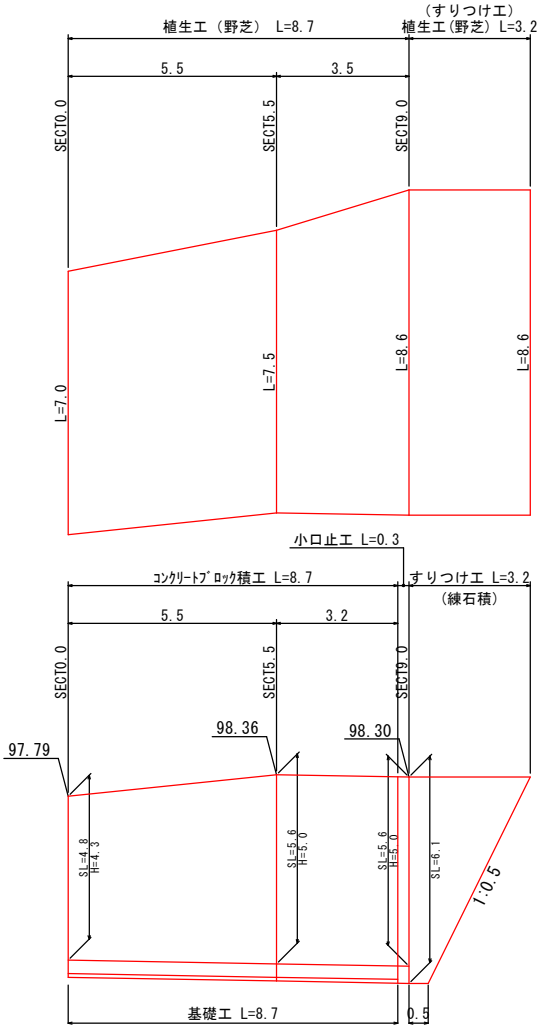


すりつけ工 (練石積) 構造図

S=1:30

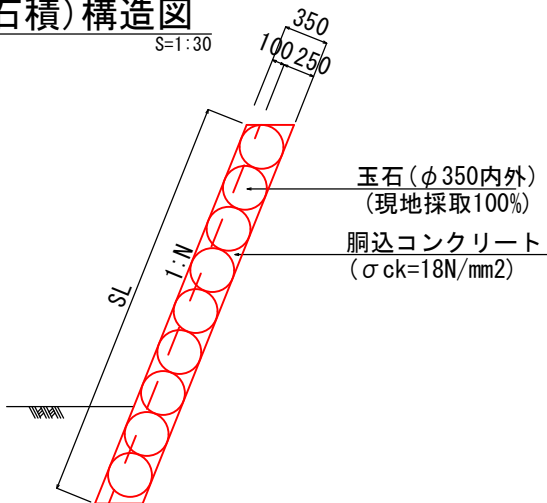


コンクリートブロック積工構造図

S=1:30

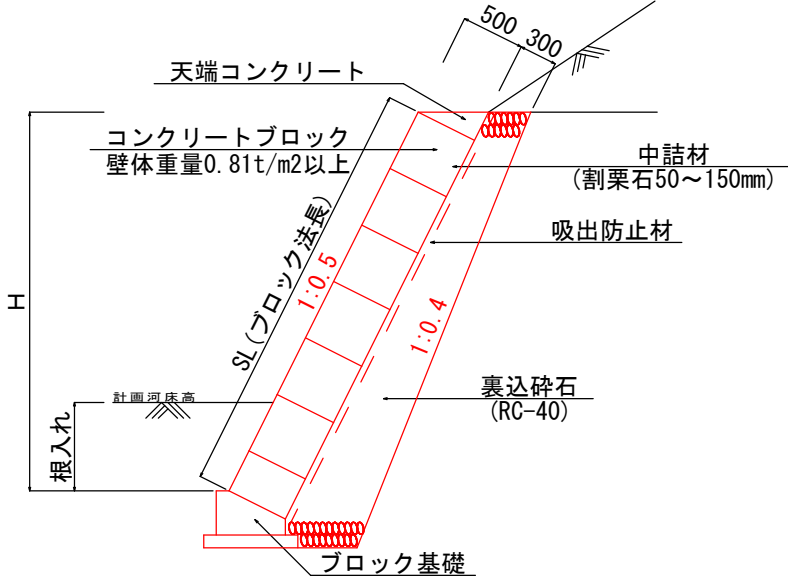

天端コンクリート


S=1:20



数量表				10m当り
名称	規格寸法	単位	数 量	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.625	

ブロック基礎

S=1:20

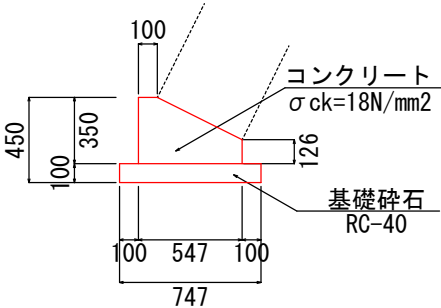


数量表				10m当り
名称	規格寸法	単位	数 量	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.414	
型 枠	小型構造物	m2	4.76	
基礎碎石	RC-40	m2	7.42	

構 造 図

小口止工構造図

S=1:50

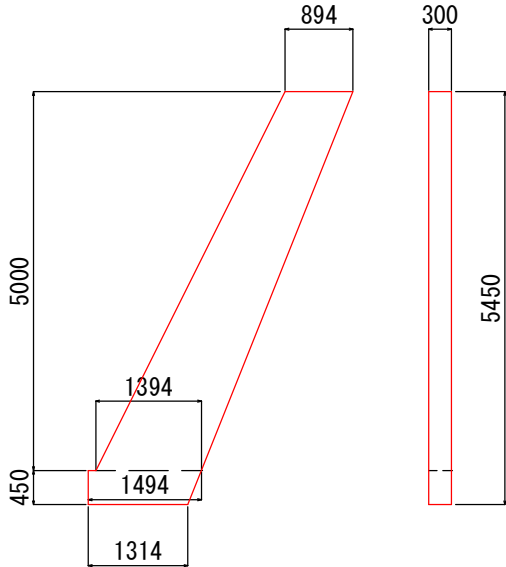


数量表				1基当り
名称	規格寸法	単位	数 量	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.906	
型 枠	小型構造物	m2	12.84	
化粧型枠		m2	1.68	


仮締切工・濁水対策工標準図

S=1:200

(河床幅3m以上；大型土のう使用参考模式図)

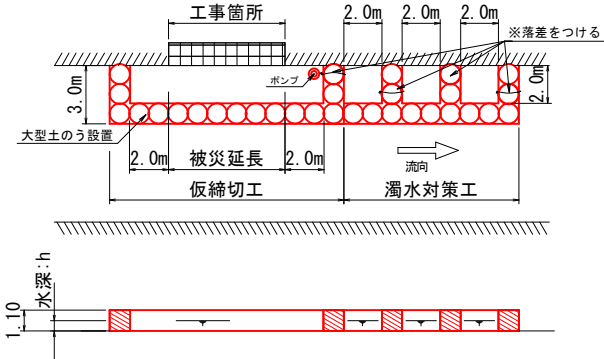

位置図

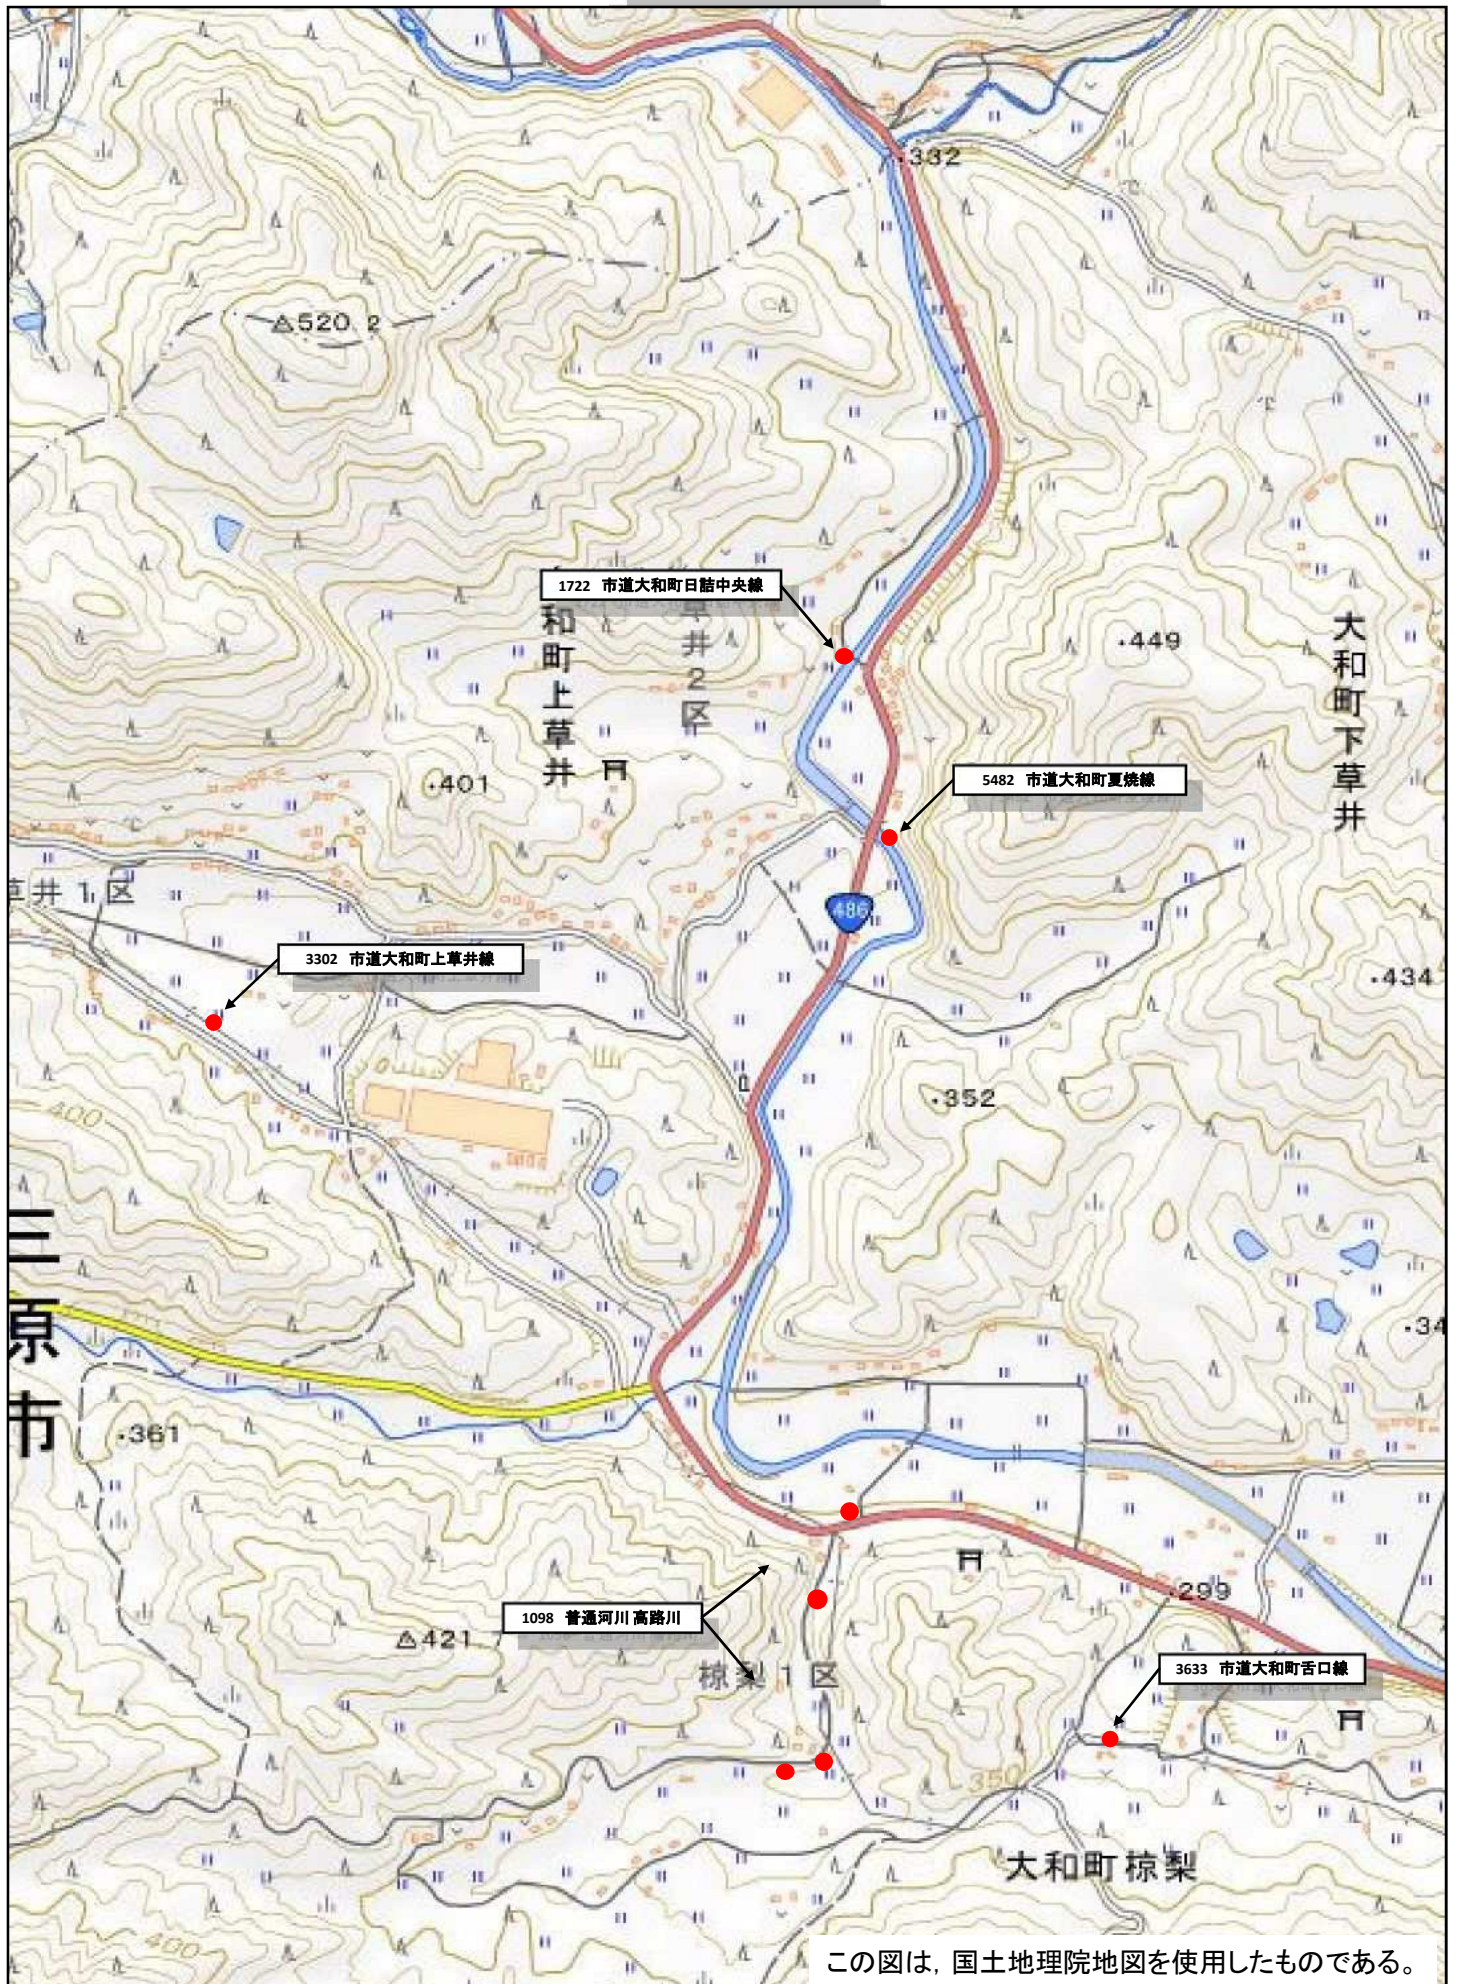

この図は、国土地理院地図を使用したものである。