

工 事 番 号		部 長	室 長	室長補佐	係 長	検 算 者	設 計 者
設計年度	令和 2年度		道路災害復旧工事（市道本町16号線外 1 路線） 災害復旧事業 三原市八坂町外 平成 30 年 災 害 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
工事期間							
工 事 概 要				起 工 理 由			
施工延長 46.5m 作業土工 一式 吹付法砕工 A=241m2 ブロック積工 A=89m2 植生工 A=306m2							
工 事 箇 所 別 概 要							
・ 市道本町16号線 施工延長 L=36.7m 作業土工 一式 吹付法砕工 A=241m2 ブロック積工 A=89m2 植生工 A=210m2 ・ 市道糸崎 1 号線 施工延長 L=9.8m 作業土工 一式 植生工 A=96m2							

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市八坂町外 道路災害復旧工事(市道本町 16 号線外 1 路線)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和元年 8 月 広島県※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/)
 - ・その他関連規格類

第 2 節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 用地

- 1 原形復旧とする。

第2節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

- 1 施工時間 8:30～17:00（作業可能時間）

第3節 安全対策

- 1 保安施設

工事標示板	現道工事における保安施設のうち、「工事標示板」の標準様式については、土木工事共通仕様書のとおりとすること。
工事情報看板等	路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため、工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。

第4節 工事用道路

- 1 一般道路

使用期間	工事施工期間
使用時間	8時～17時
工事中・後の処置	随時 清掃， 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。）

第5節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

- 2 建設リサイクルの促進

受注者は、各路線(河川)において必要な盛土等について、他工事からの流用が可能である場合、施工計画作成時に発注者と十分協議し、建設リサイクルの促進に努めるものとする。（変更の対象とする。）

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和元年8月 広島県）『1-1-30 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。
また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第5章 施工箇所が点在する工事の積算

本案件は、施工箇所が点在する工事の適正な工事価格を算出するため、参考図書に示す工事箇所と施工箇所を基に次の算定方法とする。

1 算定方法

（1）工事原価

ア 直接工事費

施工数量及び施工規模等は工事箇所ごとに判断し、工種区分はその工事の主たるものを適用する。

イ 間接工事費

（ア）共通仮設費

a 共通仮設費の率分

対象額は工事箇所ごとに算定し、工種区分はその工事箇所の主たるものを適用する。

b 共通仮設費率の補正

工事箇所ごとに施工地域及び工事場所区分の補正を行う。

c 積上げ計算による部分

施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。

（イ）現場管理費

a 現場管理費の算定

対象とする純工事費は工事箇所ごとに算定する。

b 現場管理費率の補正

工事箇所ごとに施工時期, 工事期間, 施工地域及び工事場所区分の補正を行う。

(ウ) 中止期間中の現場維持費等の費用

a 積上げ項目

施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。

b 率で計上する項目

対象額及び一時中止日数は施工箇所ごとに算定する。

(2) 一般管理費等

ア 一般管理費等の算定

対象とする工事原価は(1)の計による。

なお, 処分費等が「共通仮設費対象額(P) + 準備費に含まれる処分費」に占める割合の3%を超える場合又は処分費等が3千万円を超える場合, 率計算の対象については, 工事箇所ごとに対象額を算出する。

第6章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項, または, その内容に疑義が生じた場合は, 監督員の指示を受けること。

工 事 数 量 総 括 表

道路災害復旧工事（市道本町16号線外 1 路線）

市道本町16号線

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		290	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		5	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		260	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
植生基材吹付	厚5cm [規]250m2未満	m2		20	レベル4
法枠工		式		1	レベル3
吹付枠	梁断面_300×300 [規]100m以上250m未満	m2		241	レベル4
植生基材吹付	厚5cm [規]250m2未満	m2		170	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
Coブロック工(Coブロック積)		式	1	レベル3
コンクリートブロック基礎	18-8-40BB 基礎砕石有り	m	22	レベル4
コンクリートブロック積	1:0.4 裏コンクリート15cm	m ²	89	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	m ³	6	レベル4
小口止コンクリート (1号)	小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m ³	0.9	レベル4
小口止コンクリート (2号)	小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m ³	1	レベル4
小口止コンクリート (2号)	小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m ³	1	レベル4
小口止コンクリート (3号)	小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m ³	1	レベル4
舗装工		式	1	レベル2
アスファルト舗装工		式	1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=10cm	m ²	12	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	m ²	12	レベル4
表層(車道・路肩部)	1層当り平均仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	m ²	12	レベル4
排水構造物工		式	1	レベル2
側溝工		式	1	レベル3
プレキャストU型側溝	角フューム KF250	m	30	レベル4
集水樹・マンホール工		式	1	レベル3
プレキャスト集水樹	□350	箇所	1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
場所打水路工		式		1	レベル3
現場打水路	B400×H400 18-8-40BB	m		23	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	機械 無筋コンクリート	m3		5	レベル4
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2		12	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	m3		5	レベル4
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	m3		0.6	レベル4
殻処分	Co殻	m3		5	レベル4
殻処分	As殻	m3		0.6	レベル4
雑工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		30	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		20	レベル4
植生工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
植生基材吹付	厚5cm [規]250m2未満	m2		20	レベル4
取付工		式		1	レベル3
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=10cm	m2		2	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	m2		2	レベル4
表層(車道・路肩部)	1層当り平均仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	m2		2	レベル4
場所打水路工		式		1	レベル3
現場打水路	B400×H400 18-8-40BB	m		4	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	機械 無筋コンクリート	m3		0.9	レベル4
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2		2	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(5.0km超)	m3		0.9	レベル4
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	m3		0.1	レベル4
殻処分	Co殻	m3		0.9	レベル4
殻処分	As殻	m3		0.1	レベル4
直接工事費					

工事数量総括表

頁0 -0005

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表

道路災害復旧工事（市道本町16号線外 1 路線）

市道糸崎 1 号線

工事数量総括表

頁0 -0001


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		20	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		100	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
植生基材吹付	厚3cm [規]250m2未満	m2		90	レベル4
雑工(植生工)	取付工	式		1	レベル3
植生基材吹付	厚3cm [規]250m2未満	m2		6	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
排水工		式		1	レベル3
小段排水	パンチアーム W=300 H=200	m		5	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
排水構造物撤去工		式		1	レベル3
U型側溝撤去	ベンチフレーム W=300 H=200	m		5	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					
契約保証費計					


図面番号	1 / 5	縮尺	図示
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図 (1)	番号	1 / 1
路線 河川	市道本町16号線		
工事箇所	三原市本町3丁目		
三 原 市			




H30年災 3291 号

点 名	X 座 標	Y 座 標	標 高
T. 1	100. 000	100. 000	68. 568
T. 2	89. 771	105. 656	70. 046
T. 3	65. 722	108. 121	72. 337
KBM	90. 175	109. 549	70. 000


平面图

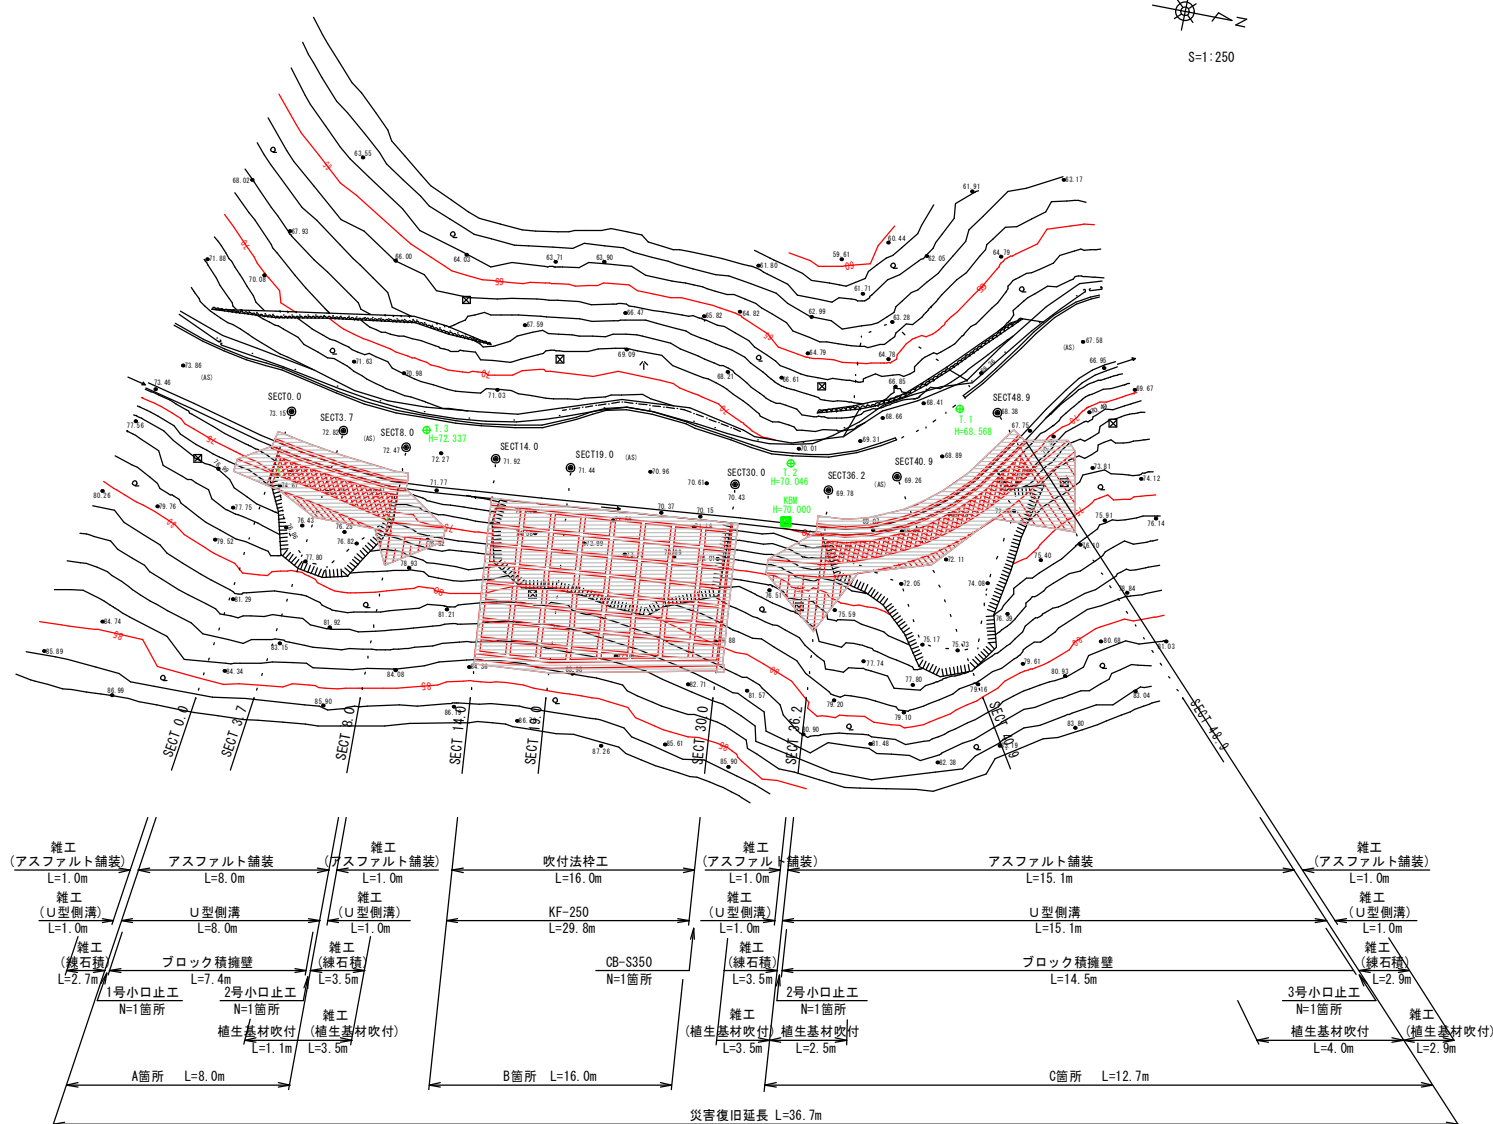

縦断面図

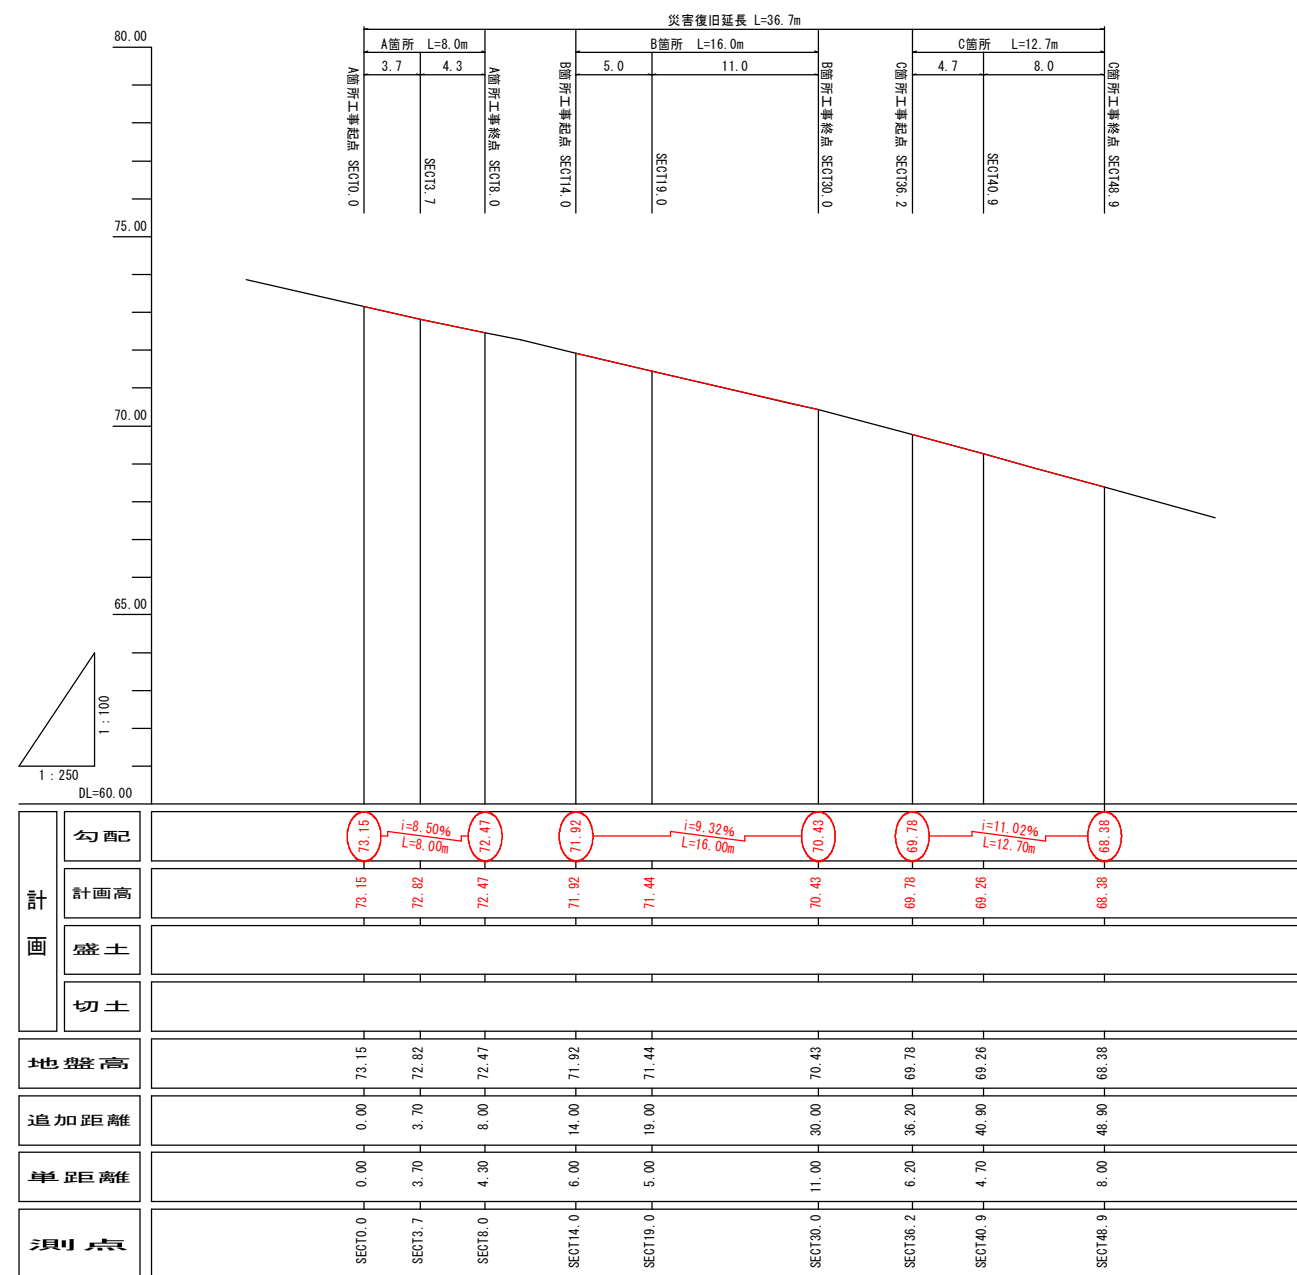







図面番号	2 / 5	縮尺	S=1:100
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図 (2)	番号	1 / 1
路線 河川	市道本町16号線		
工事箇所	三原市本町3丁目		
三 原 市			




H30年災 3291 号

横断面図

凡 例			
種 別	細 別	記号	単位
掘 削	片 切	C1 (SE)	m2
	オープン	C2 (SE)	m2
	W<2.5	B1-1	m2
盛 土	2.5≦W<4.0	B1-2	m2
	4.0≦W	B1-3	m2
床 堀 埋 戻	土 砂	E (SE)	m2
	軟岩 1	E (SR1)	m2
	最小W2≧4.0	Fu (A)	m2
	最大W1≧4.0	Fu (B)	m2
	1.0≦W1<4.0	Fu (C)	m2
撤 去 工	W1<1.0	Fu (D)	m2
	コンクリート	C (Co)	m2
	アスファルト	C (As)	m
ブロック積法長		SL	m
植生工法長		L	m

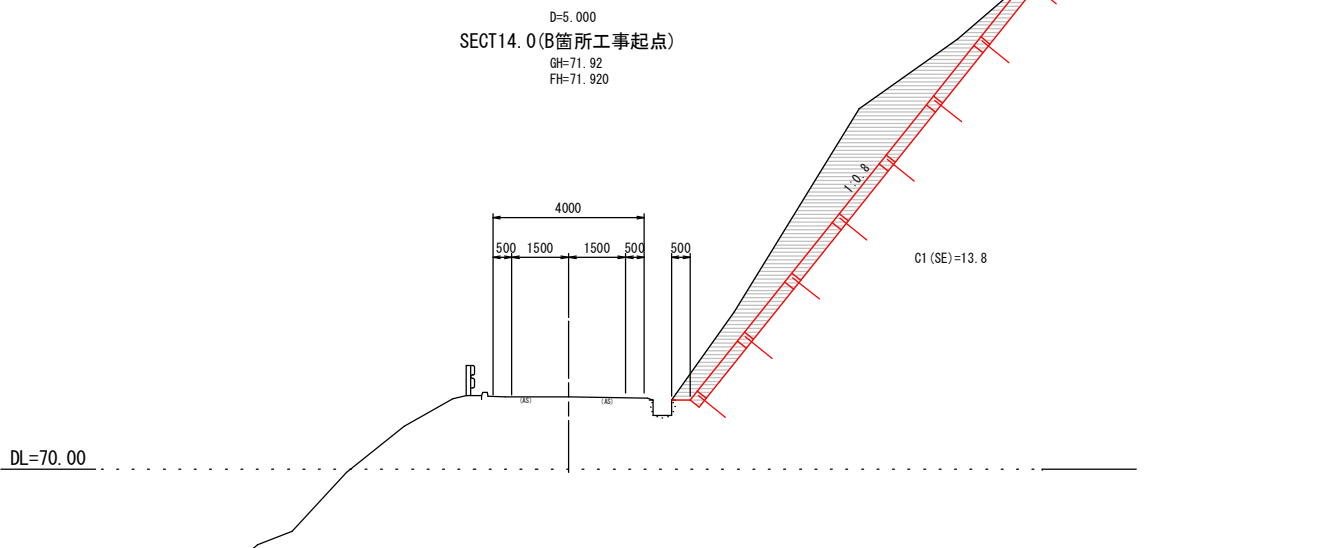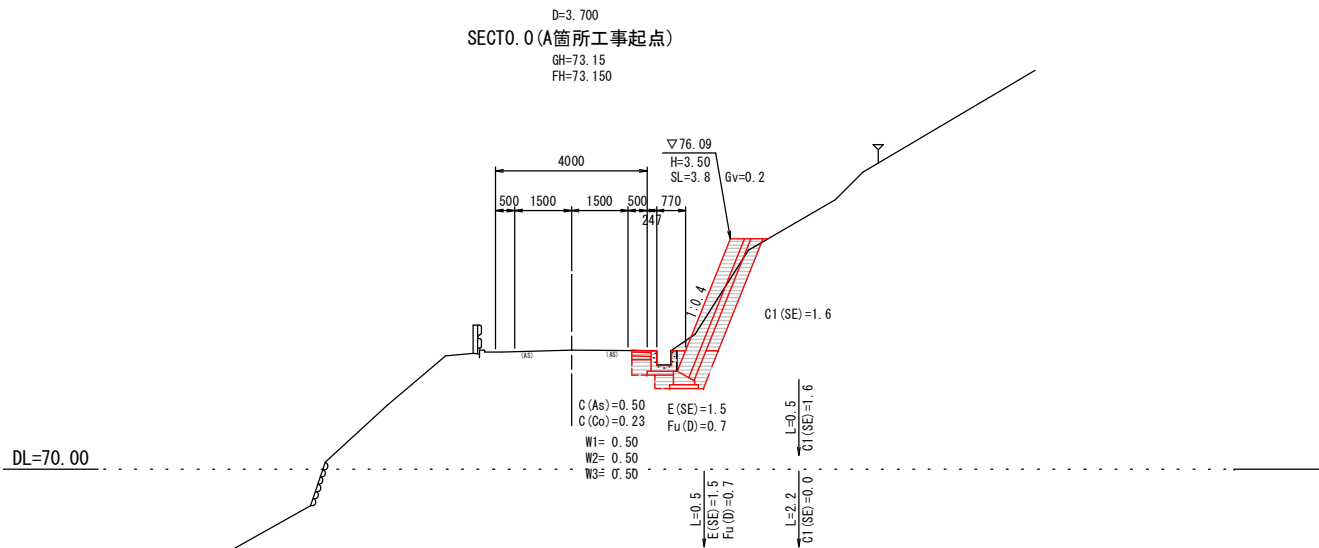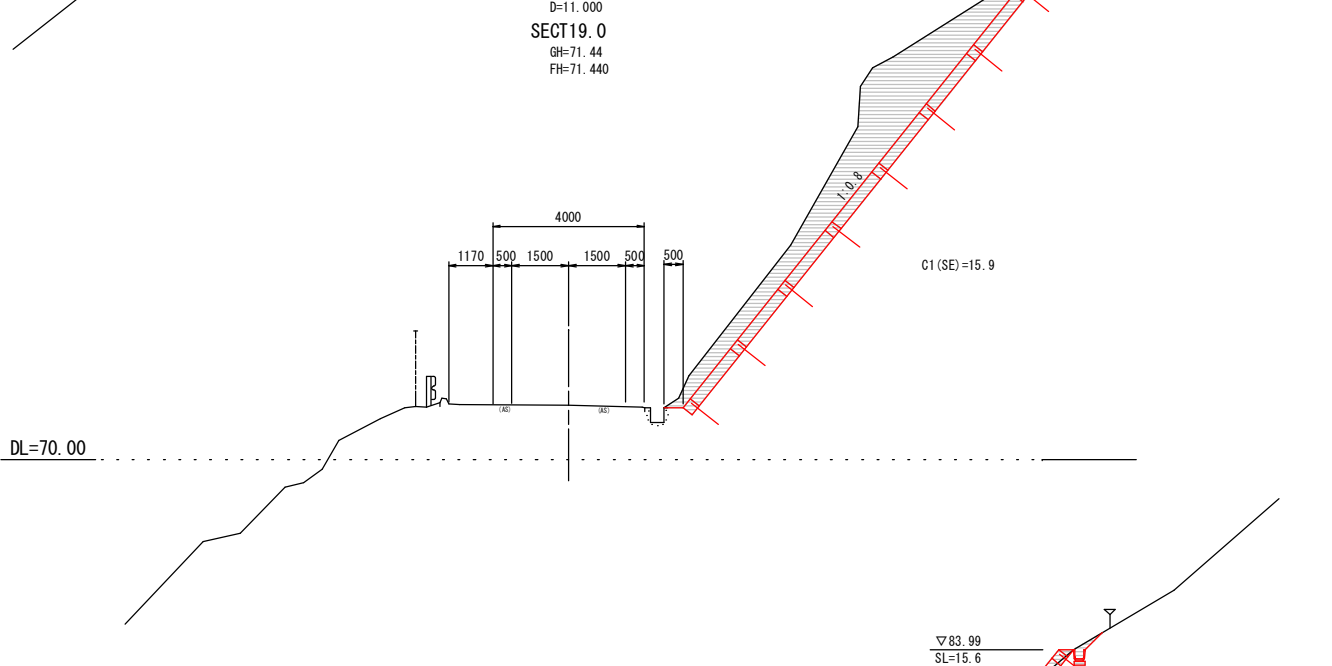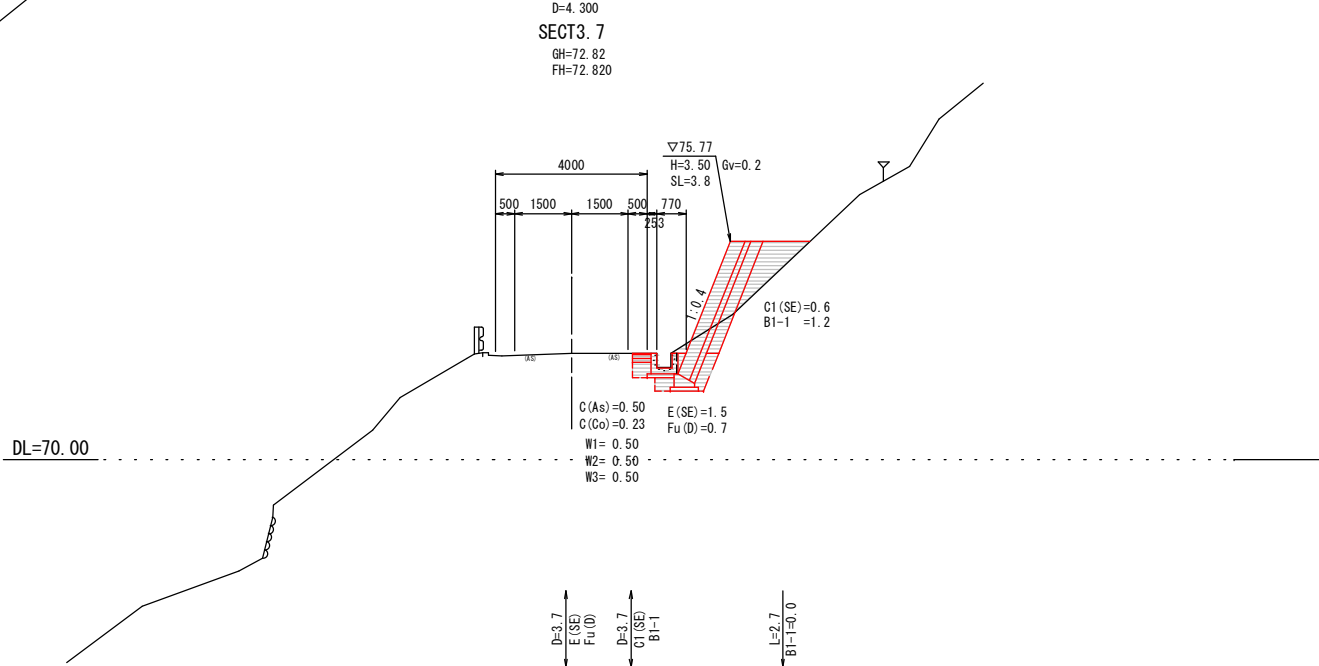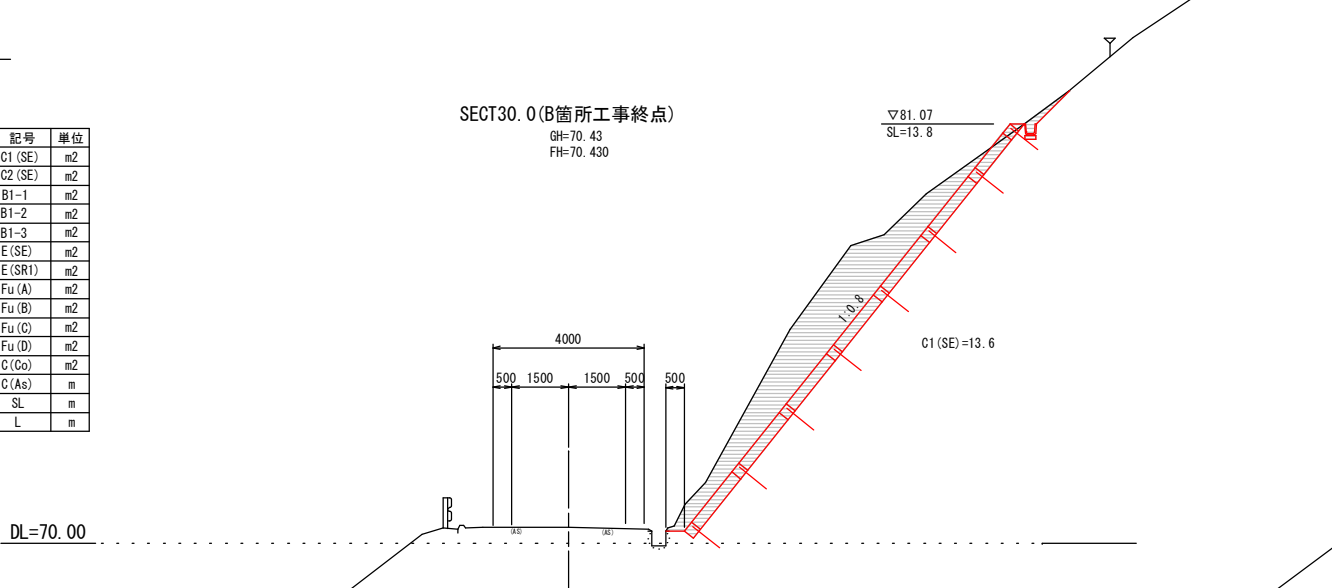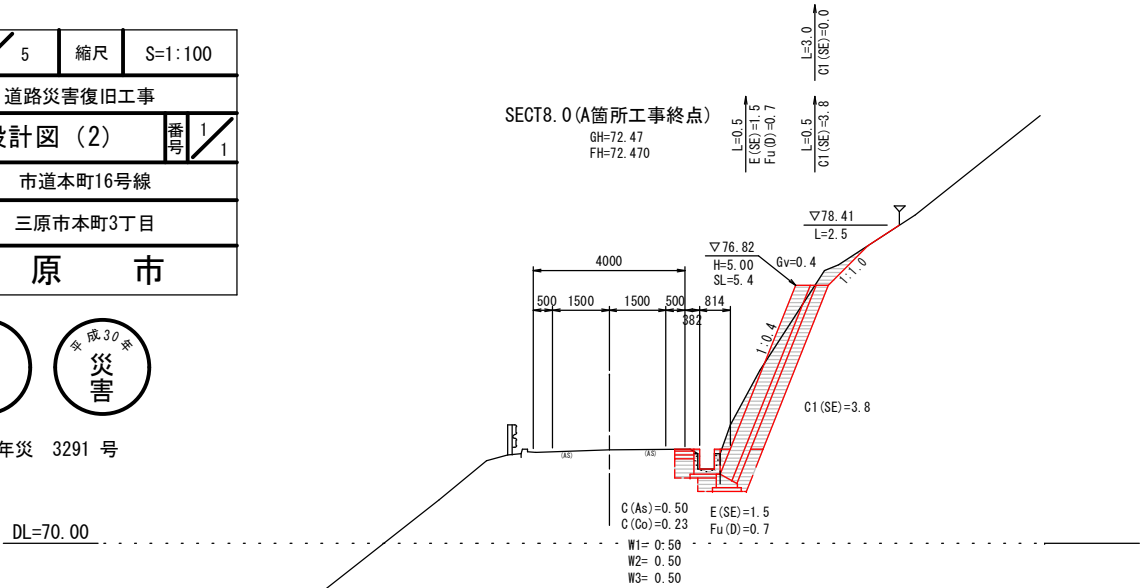


図面番号	3 / 5	縮尺	S=1:100
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図 (3)	番号	1 / 1
路線 河川	市道本町16号線		
工事箇所	三原市本町3丁目		
三 原 市			



H30年災 3291 号

凡 例



種 別	細 別	記号	単位
掘 削	片 切	C1 (SE)	m2
	オープン	C2 (SE)	m2
	W<2.5	B1-1	m2
盛 土	2.5≦W<4.0	B1-2	m2
	4.0≦W	B1-3	m2
	土 砂	E (SE)	m2
作業土工	軟岩 I	E (SR1)	m2
	最小W2≧4.0	Fu (A)	m2
	最大W1≧4.0	Fu (B)	m2
	1.0≦W1<4.0	Fu (C)	m2
	W1<1.0	Fu (D)	m2
撤 去 工	コンクリート	C (Co)	m2
	アスファルト	C (As)	m
ブロック積法長		SL	m
植生工法長		L	m

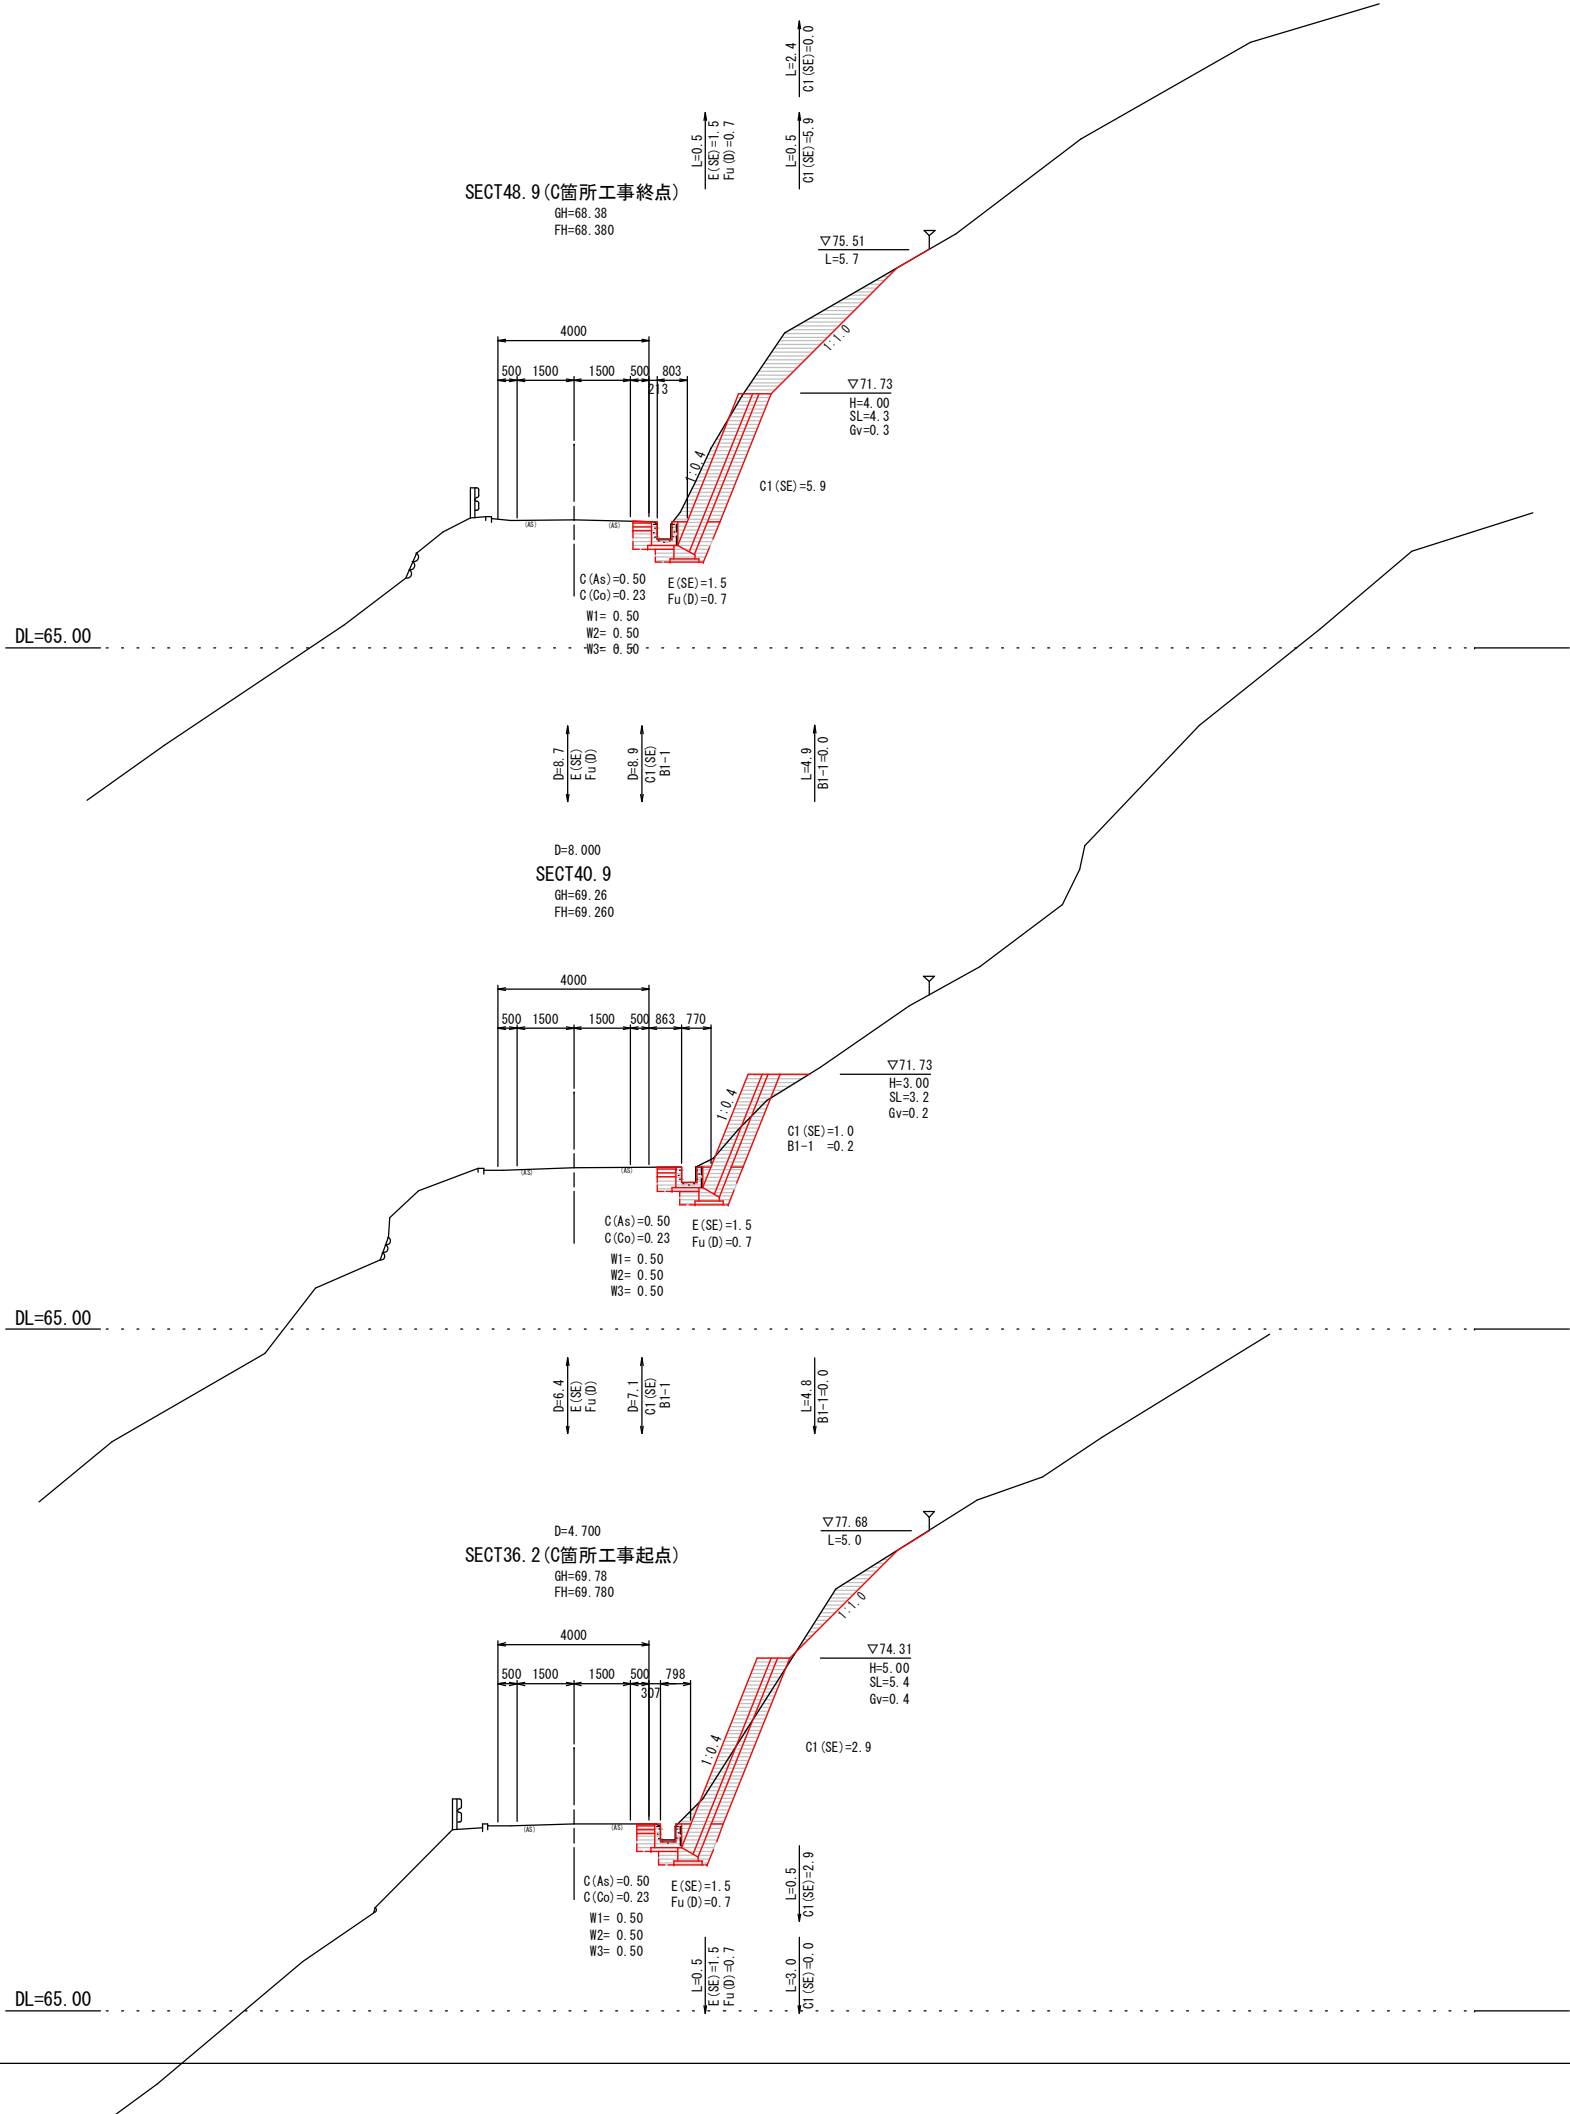


図面番号	4 / 5	縮尺	図 示
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図 (4)	番号	1 / 1
路線 河川	市道本町16号線		
工事箇所	三原市本町3丁目		
三 原 市			




ブロック積擁壁
S=1:50

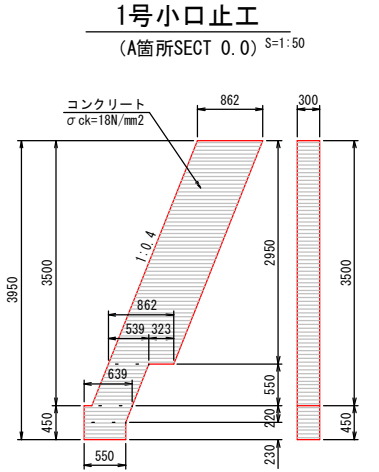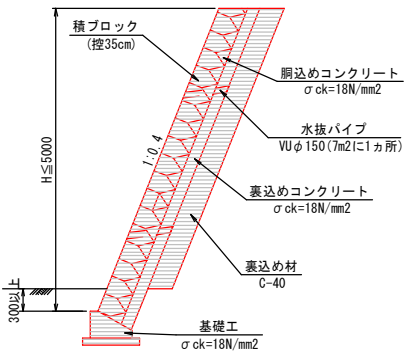

材料表		1箇所当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.93
型 枠	無 筋	m2	7.46

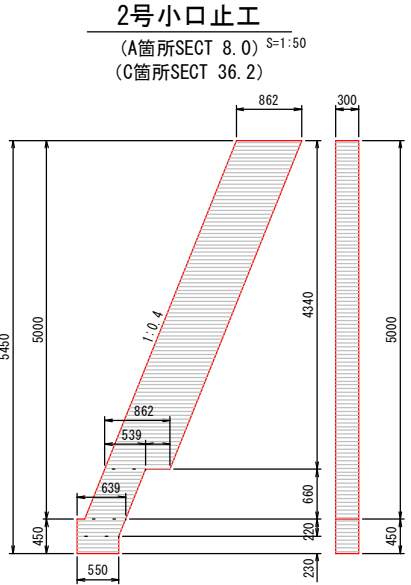


材料表		1箇所当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.31
型 枠	無 筋	m2	10.46

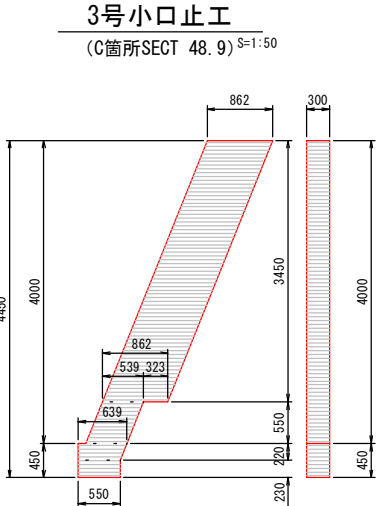


材料表		1箇所当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.06
型 枠	無 筋	m2	8.40

基礎工
S=1:20




数量表		10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.36
型 枠	小 型	m2	4.50
再生基礎砕石	RC-40 t=100	m2	7.50


雑工（取付工）
（練石積） S=1:50

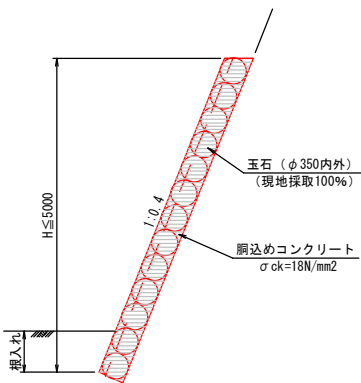


展開図
【A箇所】 S=1:100

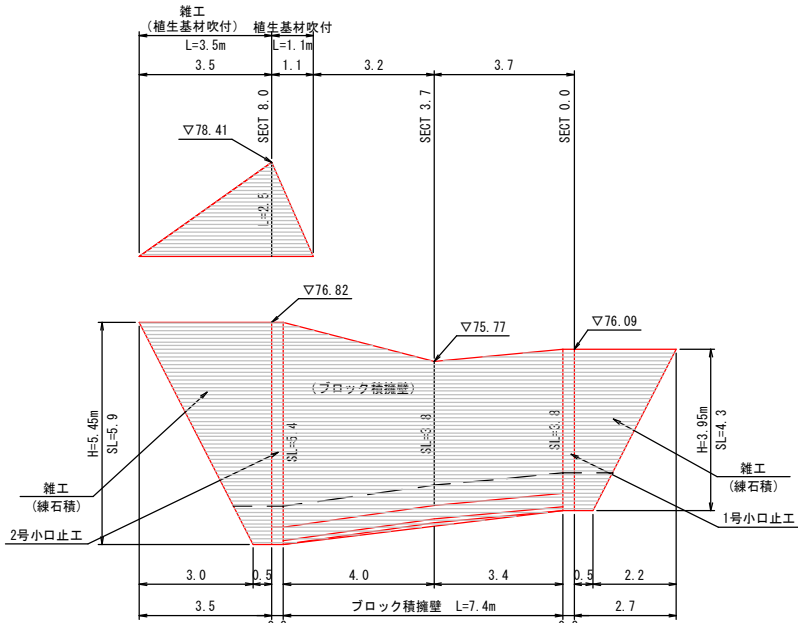

展開図
【C箇所】 S=1:100
()・・・平均距離

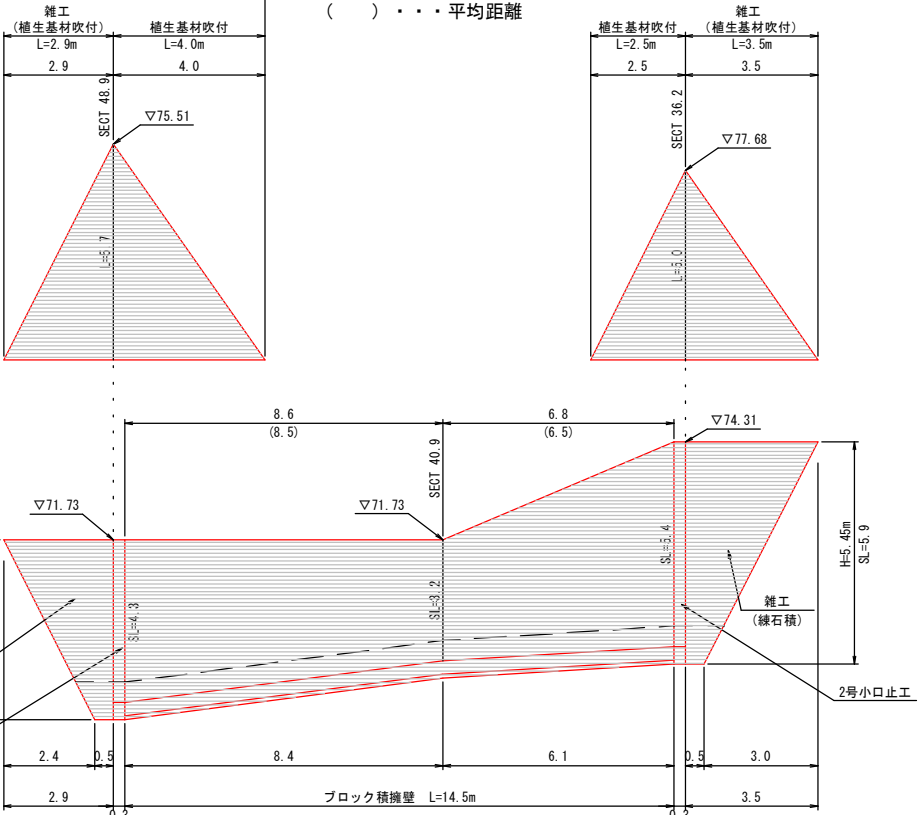


U型側溝
S=1:20





数量表		10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	2.25
型 枠	小 型	m2	22.00
再生基礎砕石	RC-40 t=100	m2	9.00


U型側溝取壊し
S=1:20



取壊し数量表		1m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量
コンクリート	無 筋	m3	0.23

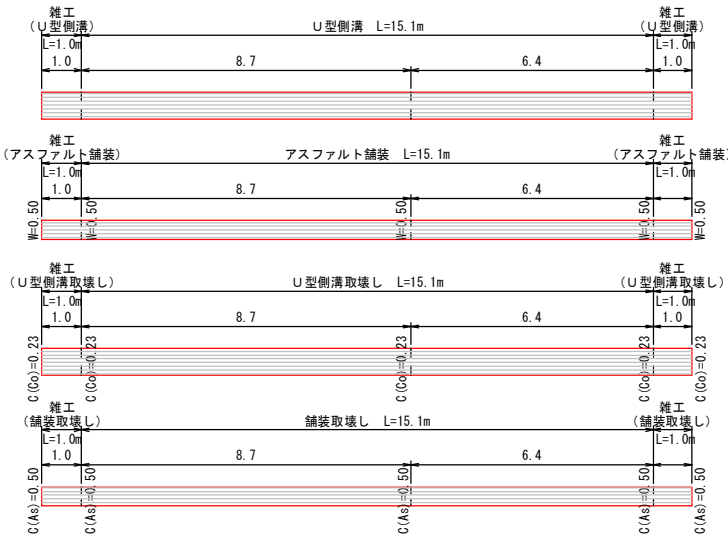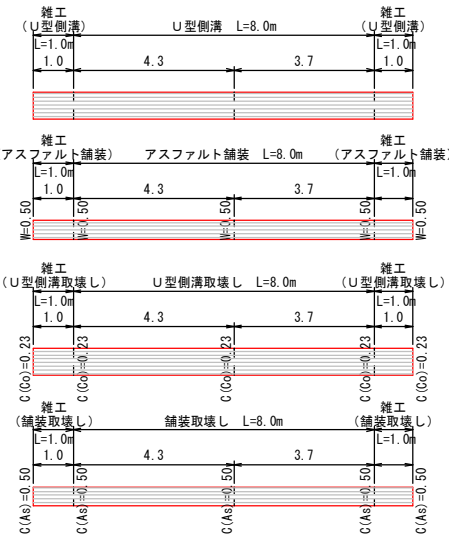


図面番号	5 / 5	縮尺	図示	
工 種	道路災害復旧工事			
種 別	設計図 (5)		番号	1 / 1
路線 河川 名	市道本町16号線			
工事箇所	三原市本町3丁目			
三 原 市				




H30年災 3291 号

吹付法枠工

平面詳細図
S=1:50

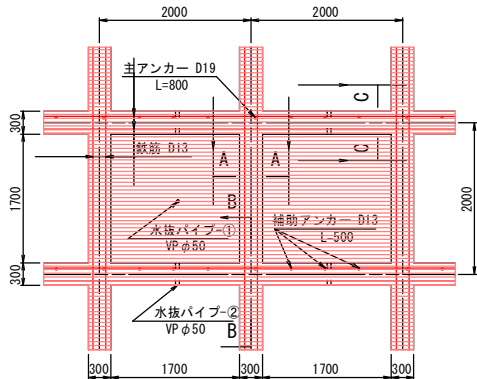


A-A断面図
S=1:20




数量表		(210m2当り)	
種 別	規 格	単位	数 量
フレーム長	300 × 300	m	215.3
主アンカー	D19, L=800 (SD295A)	本	66
補助アンカー	D13, L=500 (SD295A)	本	180
鉄筋重量	D13 (SD295A)	t	1.10
モルタル	σ ck=18N/mm2	m3	19.4
中詰面積	厚層基材吹付	m2	144.4

B-B断面図
(主アンカー) S=1:20




C-C断面図
(補助アンカー) S=1:20

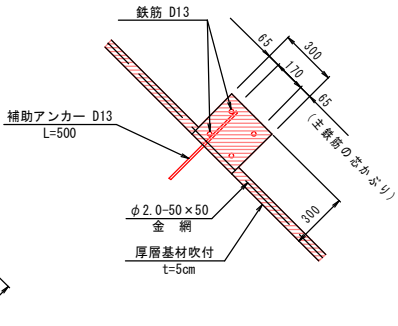

KF-250


S=1:20



数量表		10m当り	
種 別	規 格	単位	数 量
側 溝	KF-250	個	5.000
敷モルタル	1 : 3	m3	0.057
均しコンクリート	σ ck=18N/mm2	m2	2.900
均し型枠	均し型枠	m2	2.000

プレキャスト集水樹 350


S=1:20




数量表		1ヶ所当り	
種 別	規 格	単位	数 量
プレキャスト集水樹	350	個	1
底張コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.012
均しコンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.037
均し型枠	均し型枠	m2	0.244
コンクリート蓋	350型	枚	1

展開図


【B箇所】 S=1:100

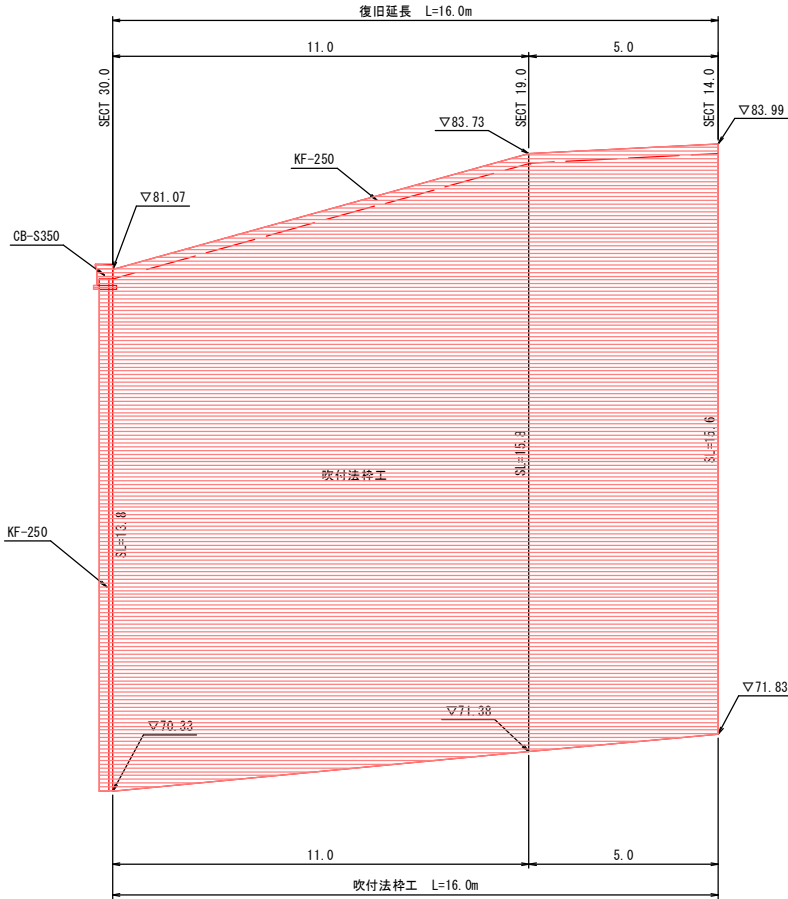

平面図
S=1:500

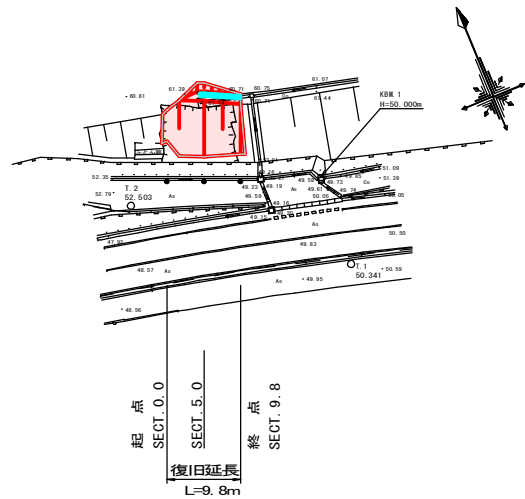


縦断面図
V=1:100
H=1:500

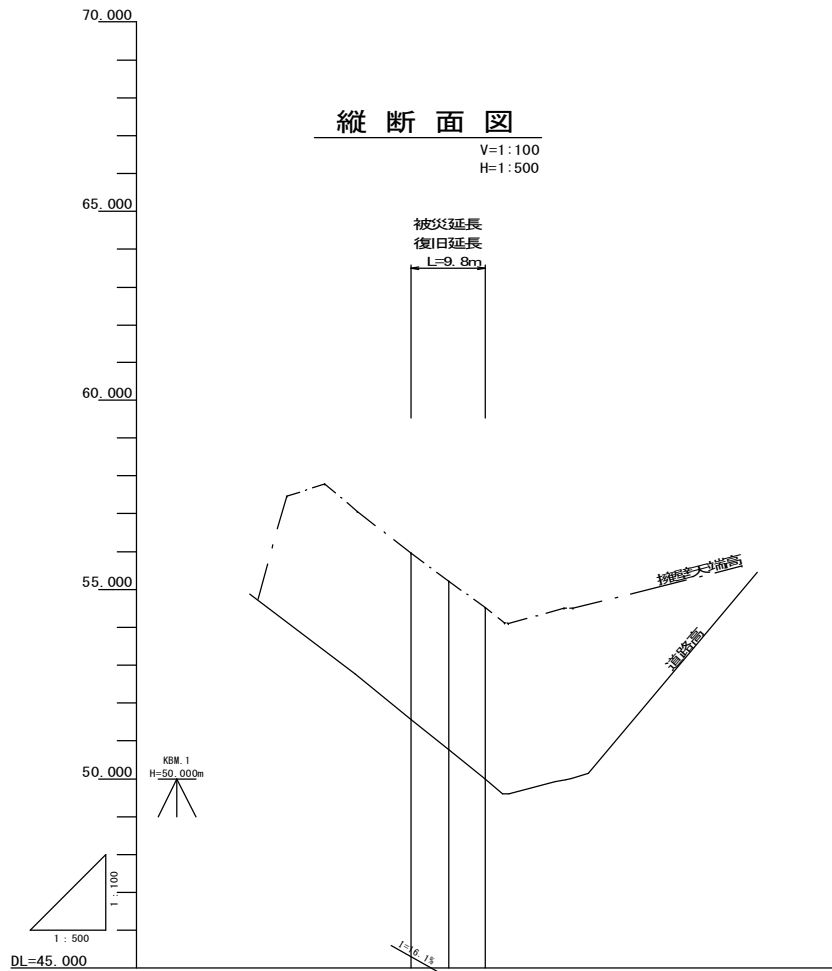

計画勾配	
地盤高	51.57 50.77 49.99
追加距離	0.00 5.00 9.80
単距離	0.00 5.00 4.80
測点番号	SECT. 0.0 SECT. 5.0 SECT. 9.8

展開図
S=1:100

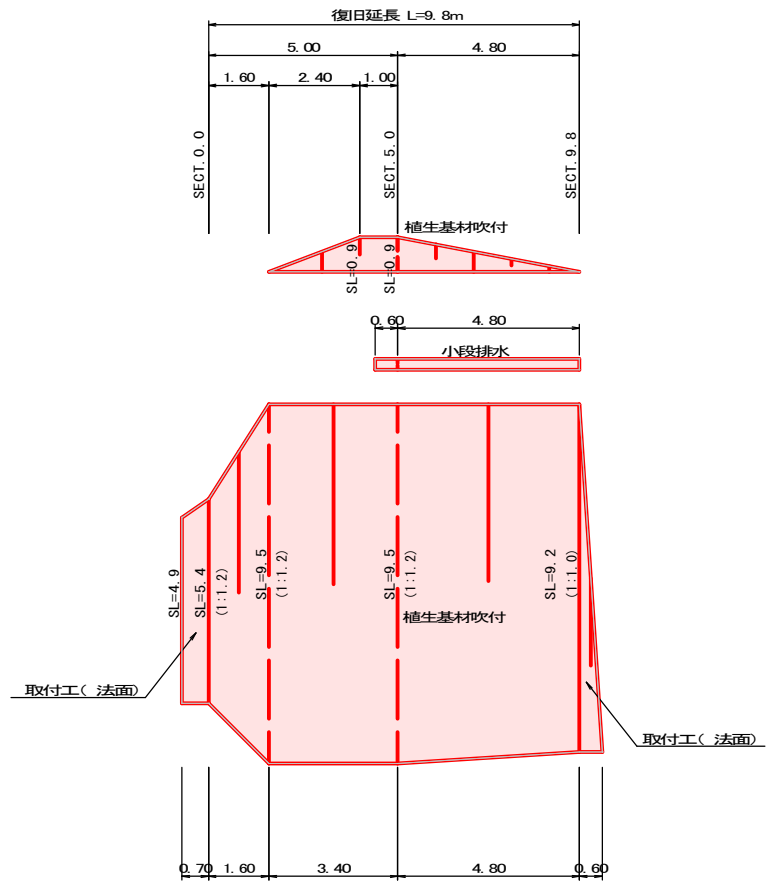

工事番号 第 2414 号

国 補 成 30 年 平 災 害

工事名	道路災害復旧工事(市道糸崎1号線)		
図面名	平面図	縦断面図	展開図
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	1 / 2
場 所	三原市糸崎5丁目 是国ランプ西		
事業者名	三 原 市		

横断面図


S=1:100

凡 例

αSE ——— 掘削(礫質土)

SECT. 5. 0


QH=50. 77

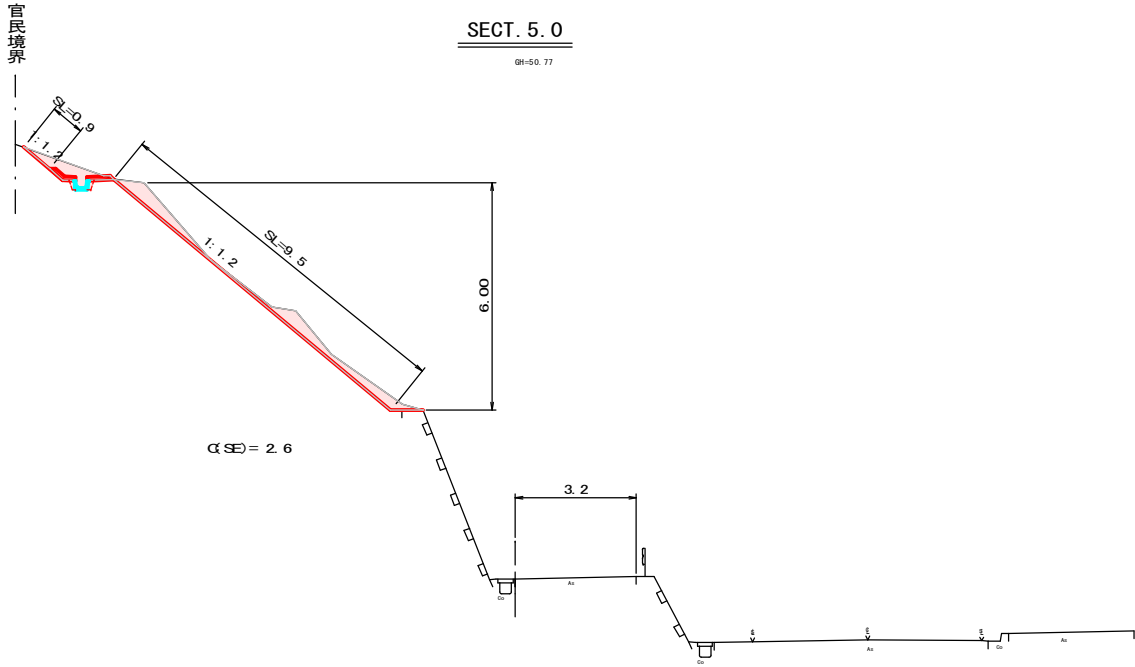

DL=45. 000

SECT. 0. 0

QH=51. 57

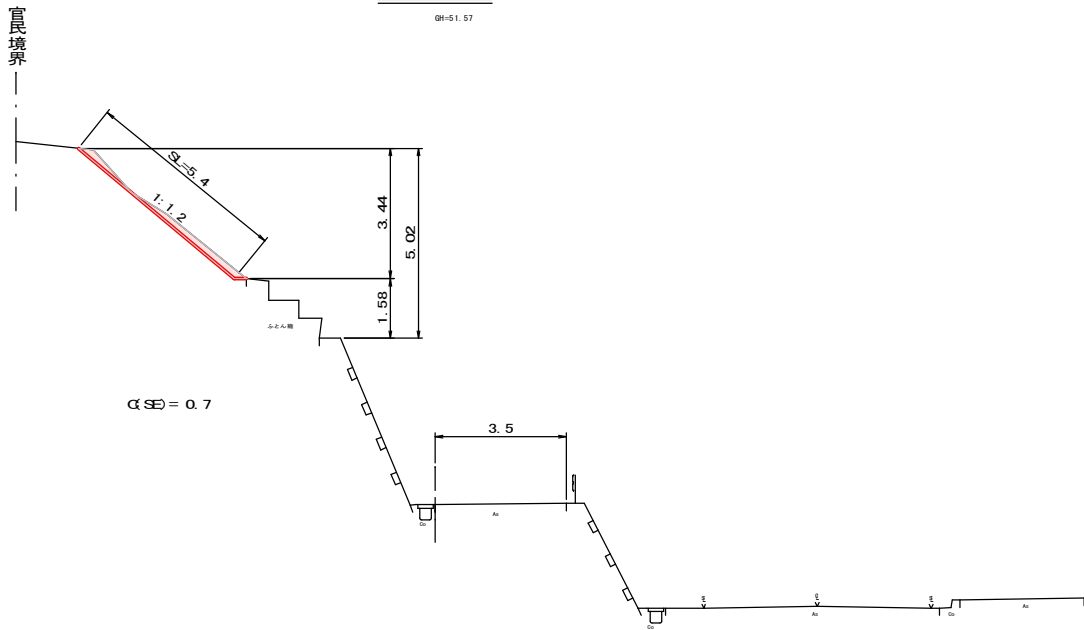


DL=45. 000

構 造 図

小段排水


S=1: 20

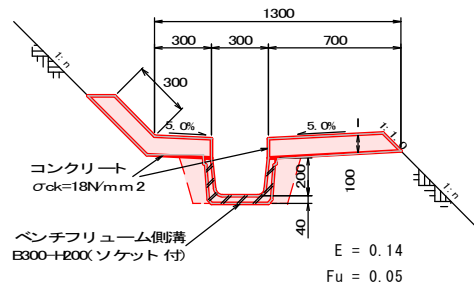

数量表			10m当り
種 別	規 格	算 式	数 量
ベンチリュウム側溝	E300+E200	標準設計図集より	10. 00 m
コンクリート	18N/mm2	〃	1. 33 m ³
型 枠		〃	2. 00 m ²
養 生		(0. 3+0. 3+0. 7) ×10. 0	13. 00 m ²
床 掘		0. 14 ×10. 0	1. 40 m ²
埋 戻		0. 05 ×10. 0	0. 50 m ³

SECT. 9. 8

QH=49. 99

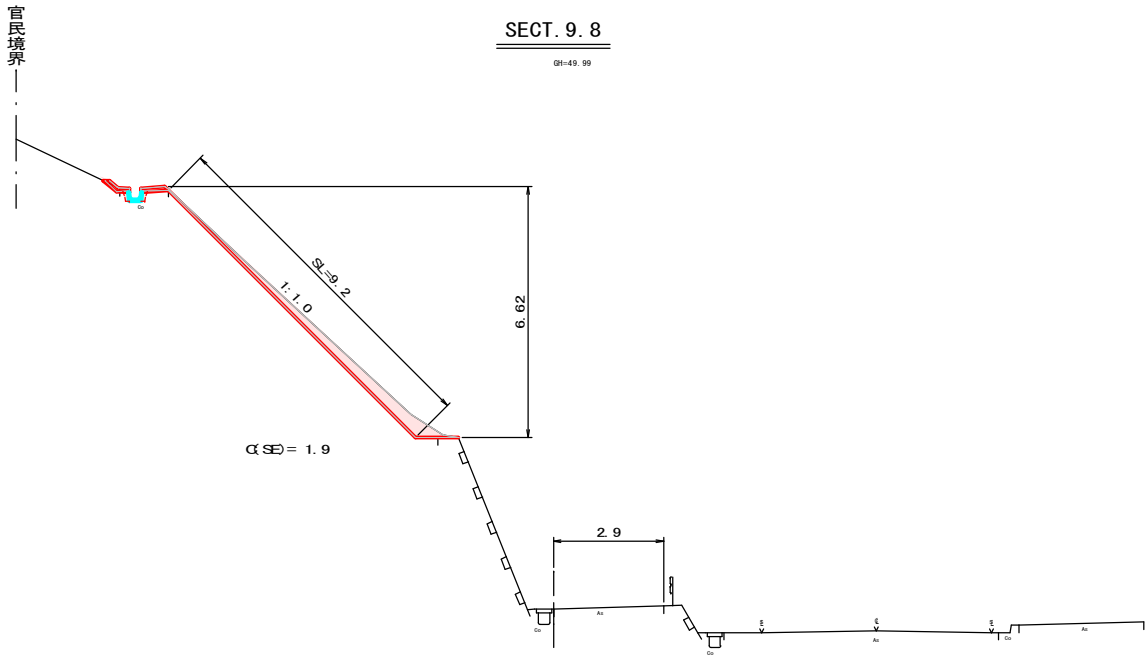

DL=45. 000

工事番号 第 2414 号

国 補 平成 30 年 災 害

工事名	道路災害復旧工事(市道糸崎1号線)		
図面名	横断面図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	2 / 2
場 所	三原市糸崎5丁目 是国ランプ西		
事業者名	三 原 市		

参考資料

道路災害復旧工事（市道本町16号線外 1 路線）

市道本町16号線

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-02.04.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	290	m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	290	m3			SPK19040001 00 単第0 -0001 表
路体盛土工					Y1E010103 レベル3
	1	式			
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	5	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	5	m3			SPK19040004 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	260	m2			Y1E01010701レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	260	m2			SPK19040030 00 単第0 -0003 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)	330	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)	330	m3			SPK19040002 00 単第0 -0004 表
残土等処分					Y1E01011003レベル4
	330	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
残土受入費 土砂					F0001 00
	330	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面工					Y1E0103 レベル2
	1	式			
植生工					Y1E010301 レベル3
	1	式			
植生基材吹付 厚5cm [規]250m2未満					Y1E01030104レベル4
	20	m2			
植生基材吹付工 厚5cm [規]250m2未満					SS000271 00
	20	m2			単第0 -0005 表
法枠工					Y1E010303 レベル3
	1	式			
吹付枠 梁断面_300×300 [規]100m以上250m未満					Y1E01030303レベル4
	241	m2			
ラス張工 [規]250m2未満					SS000187 00
	241	m2			単第0 -0006 表
吹付枠工 梁断面_300×300 [規]100m以上250m未満					SS000185 00
	247	m			単第0 -0007 表
植生基材吹付 厚5cm [規]250m2未満					Y1E01030104レベル4
	170	m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
植生基材吹付工(枠内吹付) 厚5cm [規]250m2未満	170	m2			SS000271 00 単第0 -0008 表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK19040015 00 単第0 -0009 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK19040019 00 単第0 -0010 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010602 レベル3
コンクリートブロック基礎 18-8-40BB 基礎碎石有り	22	m			Y1E01060201レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	3	m3			SPK19040056 00 単第0 -0011 表
コンクリートブロック積 1：0.4 裏コンクリート15cm	89	m2			Y1E01060205レベル4
コンクリートブロック積工	89	m2			SDT00035 00 単第0 -0012 表
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	6	m3			Y1E01060208レベル4
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	6	m3			SPK19040052 00 単第0 -0013 表
小口止コンクリート (1号) 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.9	m3			Y1E01060214レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.9	m3			SPK19040150 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			SPK19040152 00 単第0 -0015 表
小口止コンクリート (2号) 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			Y1E01060214レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK19040150 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			SPK19040152 00 単第0 -0015 表
小口止コンクリート (2号) 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			Y1E01060214レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK19040150 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			SPK19040152 00 単第0 -0015 表
小口止コンクリート (3号) 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			Y1E01060214レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK19040150 00 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			SPK19040152 00 単第0 -0015 表
舗装工	1	式			Y1E0203 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装工					Y1E020304 レベル3
	1	式			
下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=10cm					Y1E02030401レベル4
	12	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					SPK19040234 00
	12	m2			単第0 -0016 表
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工					Y1E02030403レベル4
	12	m2			
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工					SPK19040236 00
	12	m2			単第0 -0017 表
表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)					Y1E02030409レベル4
	12	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					SPK19040243 00
	12	m2			単第0 -0018 表
排水構造物工					Y1E0108 レベル2
	1	式			
側溝工					Y1E010802 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストU型側溝 角アーム KF250	30	m			Y1E01080201レベル4
U型側溝	30	m			SDT00013 00 単第0 -0019 表
角アーム KF250	15	本			F0004 00
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.9	m3			SPK19040150 00 単第0 -0020 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	6	m2			SPK19040152 00 単第0 -0021 表
集水樹・マンホール工	1	式			Y1E010804 レベル3
プレキャスト集水樹 □350	1	箇所			Y1E01080404レベル4
プレキャスト集水樹 据付 基礎碎石無し 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下	1	基			SPK19040092 00 単第0 -0022 表
プレキャスト集水樹 □350	1	基			F0005 00

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝蓋 □350	1	枚			F0006 00
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.01	m3			SPK19040150 00 単第0 -0020 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.04	m3			SPK19040150 00 単第0 -0020 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			SPK19040152 00 単第0 -0021 表
場所打水路工	1	式			Y1E010806 レベル3
現場打水路 B400×H400 18-8-40BB	23	m			Y1E01080601レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	5	m3			SPK19040150 00 単第0 -0023 表
型枠 一般型枠 小型構造物	51	m2			SPK19040152 00 単第0 -0015 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	21	m2			SPK19040039 00 単第0 -0024 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物撤去工	1	式			Y1E0111 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011105 レベル3
コンクリート構造物取壊し 機械 無筋コンクリート	5	m3			Y1E01110501 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物)	5	m3			SDT00031 00 単第0 -0025 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	23	m			Y1E01110502 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	23	m			SPK19040309 00 単第0 -0026 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	12	m2			Y1E01110503 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	12	m2			SPK19040018 00 単第0 -0027 表
運搬処理工	1	式			Y1E011115 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	5	m3			Y1E01111501レベル4
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(5.0km超)	5	m3			SPK19040148 00 単第0 -0028 表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	0.6	m3			Y1E01111501レベル4
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	0.6	m3			SPK19040148 00 単第0 -0029 表
殻処分 Co殻	5	m3			Y1E01111502レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
コンクリート殻 無筋	12	t			F0002 00
殻処分 As殻	0.6	m3			Y1E01111502レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト殻 無筋	1	t			F0003 00
雑工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	30	m3			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	30	m3			SPK19040001 00 単第0 -0001 表
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	20	m2			Y1E01010701 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	20	m2			SPK19040030 00 単第0 -0003 表
植生工	1	式			Y1E010301 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
植生基材吹付 厚5cm [規]250m2未満	20	m2			Y1E01030104レベル4
植生基材吹付工 厚5cm [規]250m2未満	20	m2			SS000271 00 単第0 -0005 表
取付工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3			SPK19040015 00 単第0 -0009 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK19040019 00 単第0 -0010 表
石積 練石 雑割石	39	m2			Y1E01060805レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	39	m2			SPK19040062 00 単第0 -0030 表

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込コンクリート 18-8-40BB	5	m3			Y1E01060207レベル4
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40BB	5	m3			SPK19040051 00 単第0 -0031 表
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020304 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=10cm	2	m2			Y1E02030401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	2	m2			SPK19040234 00 単第0 -0016 表
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	2	m2			Y1E02030403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	2	m2			SPK19040236 00 単第0 -0017 表
表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	2	m2			Y1E02030409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	2	m2			SPK19040243 00 単第0 -0018 表

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
場所打水路工	1	式			Y1E010806 レベル3
現場打水路 B400×H400 18-8-40BB	4	m			Y1E01080601レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.9	m3			SPK19040150 00 単第0 -0023 表
型枠 一般型枠 小型構造物	9	m2			SPK19040152 00 単第0 -0015 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	4	m2			SPK19040039 00 単第0 -0024 表
構造物取壊し工	1	式			Y1E011105 レベル3
コンクリート構造物取壊し 機械 無筋コンクリート	0.9	m3			Y1E01110501レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物)	0.9	m3			SdT00031 00 単第0 -0025 表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			Y1E01110502レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SPK19040309 00 単第0 -0026 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	2	m2			Y1E01110503レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	2	m2			SPK19040018 00 単第0 -0027 表
運搬処理工	1	式			Y1E011115 レベル3
般運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(5.0km超)	0.9	m3			Y1E01111501レベル4
般運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(5.0km超)	0.9	m3			SPK19040148 00 単第0 -0028 表
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	0.1	m3			Y1E01111501レベル4
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	0.1	m3			SPK19040148 00 単第0 -0029 表
般処分 Co般	0.9	m3			Y1E01111502レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
コンクリート殻 無筋	2	t			F0002 00
殻処分 As殻	0.1	m3			Y1E01111502レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
アスファルト殻 無筋	0.2	t			F0003 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
※※共通仮設費計※※					

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……		率補正率……			
工事原価					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0020

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%
標準
57.43%
労務構成比:
材料構成比: 11.07%
市場単価構成比: 0.00%
標準単価: 1
m3 当り
1,072.20000

SPK19040001
単第0 -0001 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK19040004

単第0 -0002 表

1
標準単価: m3 当り
5,368.60000

0.83% 労務構成比: 98.96% 材料構成比: 0.21% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.83%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.21%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土
労務構成比: 78.84%

単第0 -0003 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 748.27000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

頁0 -0024

土砂等運搬

SPK19040002

単第0 -0004 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 27.16% 労務構成比:

60.81%

材料構成比: 12.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,865.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=32 距離7.0km以下(5.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0025

植生基材吹付工

SS000271

單第0 -0005 表

厚5cm

[規]250m²未満

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

ラス張工
[規]250m2未満

SS000187

單第0 -0006 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

吹付粹工

SS000185

單第0 -0007 表

梁断面_300×300 [規]100m以上250m未滿

1

III

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

植生基材吹付工(粹内吹付)

SS000271

單第0 -0008 表

厚5cm

[規]250m²未満

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0009 表

1
標準単価: m3 当り
1,898.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し		SPK19040019		単第0 -0010 表		1		m3 当り	
土砂		上記以外(小規模)		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		3,337.60000	
機械構成比: 11.23%		労務構成比: 84.85%		材料構成比: 3.92%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		10.54%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083		
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		0.69%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg			MTPC00048 MTPT00048		
普通作業員		48.46%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		19.32%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
運転手(特殊)		17.07%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		3.29%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.63%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014		
積算単価				積算単価			EP001		
A=5 D=1	上記以外(小規模) 全ての費用			B=1 土砂					

施工単価表

頁0 -0031

埋戻し
土砂

SPK19040019

單第0 -0010 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 11.23%

勞務構成比:

84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,337.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

単第0 -0011 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

労務構成比:

70.17%

材料構成比:

27.36%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

62,265.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.54%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	21.01%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.55%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0033

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

單第0 -0011 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47%

勞務構成比:

70.17%

材料構成比: 27.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

62,265.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

コンクリートブロック積工

SDT00035

单第0 -0012 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック

SPK19040052

単第0 -0013 表

RC-40

1

10.63%

64.69%

24.68%

0.00%

標準単価:

m3 当り

6,291.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	38.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	10.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	21.36%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.32%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0036

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック

SPK19040052

單第0 -0013 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.63% 勞務構成比:

64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,291.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0014 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

労務構成比:

39.75%

材料構成比:

55.59%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

27,490.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

コンクリート			SPK19040150			単第0 -0014 表			1			m3 当り		
小型構造物 18-8-40BB			バックホウ(クレーン機能付)打設						標準単価:			27,490.00000		
機械構成比: 4.66%			労務構成比: 39.75%			材料構成比: 55.59%			市場単価構成比: 0.00%					
代表機労材規格(積算地区)			構成比	単価(積算地区)		代表機労材規格(東京地区)			単価(東京地区)		備考			
その他(材料)						その他(材料)					EZ009			
積算単価						積算単価					E9999			
A=2	小型構造物					B=2	バックホウ(クレーン機能付)打設							
C=2	18-8-40BB					F=2	一般養生							
J=1	-					K=1	全ての費用							

施工単価表

頁0 -0039

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0015 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 7,449.40000

m2 当り
7,449.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.50%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 一般型枠 全ての費用			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0040

下層路盤(車道・路肩部)

SPK19040234

単第0 -0016 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.37%

労務構成比:

15.00%

材料構成比: 79.63%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,052.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.17%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.68%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<貸>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.55%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	6.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 5.37% 労務構成比: 15.00% 材料構成比: 79.63% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040234

単第0 -0016 表

1
標準単価:

m2 当り
1,052.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	78.28%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 全ての費用			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0042

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0017 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.59% 労務構成比: 29.59% 材料構成比: 59.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 533.81000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.28%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.32%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<貸>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.08%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	13.58%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0043

上層路盤(車道・路肩部)

SPK19040236

単第0 -0017 表

RM-30

機械構成比: 10.59%

労務構成比: 29.59%

材料構成比: 59.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m2 当り

533.81000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	57.14%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0044

表層(車道・路肩部)

SPK19040243

単第0 -0018 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比:

42.49%

材料構成比: 57.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,433.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.30%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	52.25%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.58%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0045

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.51% 労務構成比: 42.49% 材料構成比: 57.00% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040243
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0018 表

1
標準単価: 2,433.10000

m2 当り
2,433.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0046

U型側溝

SDT00013

單第0 -0019 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0020 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.78%

労務構成比:

37.76%

材料構成比:

57.46%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

26,831.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.51%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.46%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0048

コンクリート

SPK19040150

單第0 -0020 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.78% 勞務構成比:

37.76% 材料構成比: 57.46%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

26,831.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152
均しコンクリート

単第0 -0021 表

1
標準単価: 4,200.80000

m2 当り

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		59.76%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		19.23%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		5.76%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=5	均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0050

プレキャスト集水桝

SPK19040092

単第0 -0022 表

据付 基礎碎石無し

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比: 21.05%

労務構成比:

75.00%

材料構成比:

3.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,682.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.86%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	59.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.73%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0051

プレキャスト集水桝

SPK19040092

單第0 -0022 表

据付 基礎碎石無し

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比: 21.05%

勞務構成比：

75.00%

材料構成比: 3.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

2,682.50000

[illegible]

施工単価表

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 44.60%

材料構成比: 55.40%

市場単価構成比: 0.00%

SPK19040150

単第0 -0023 表

1

標準単価:

m3

26,609.00000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.40%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 全ての費用			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0053

基礎碎石		SPK19040039		単第0 -0024 表		1		m2 当り	
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下		RC-40				標準単価:		942.25000	
機械構成比: 4.78%		労務構成比: 77.15%		材料構成比: 18.07%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		4.75%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			KTPC00018 KTPT00018		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員		40.16%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		17.48%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
土木一般世話役		9.93%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
運転手(特殊)		9.05%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン 40～0mm		15.28%		再生クラッシャーラン RC-40			TTPC00008 TTPT00008		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		2.78%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		

施工単価表

頁0 -0054

基礎碎石

SPK19040039

單第0 -0024 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 4.78% 勞務構成比:

77.15%

材料構成比: 18.07%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m2 当り
942.25000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0025 表

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

舗装版切断

SPK19040309

単第0 -0026 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.42%

労務構成比:

53.37%

材料構成比: 40.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

547.25000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm	4.34%		コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	37.36%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0057

鋪裝版切断

SPK19040309

單第0 -0026 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

皿 当り

機械構成比: 6.42%

勞務構成比：

53.37%

材料構成比: 40.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

547.25000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK19040018

単第0 -0027 表

機械構成比: 24.57% 労務構成比: 67.61% 材料構成比: 7.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,467.20000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 全ての費用					

施工単価表

頁0 -0059

殻運搬

SPK19040148

単第0 -0028 表

1

m3 当り

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

DID区間有り 運搬距離6.0km以下(5.0km超)

標準単価:

1,414.80000

機械構成比: 48.90%

労務構成比: 36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		36.46%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		14.64%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=2 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 全ての費用			B=1 D=29	機械積込 運搬距離6.0km以下(5.0km超)		

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(小規模土工)
機械構成比: 20.75% 労務構成比: 69.90% 材料構成比: 9.35% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040148
DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)

単第0 -0029 表

1
標準単価:

m3 当り
4,570.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 全ての費用			B=5 機械積込(小規模土工) D=30 運搬距離6.5km以下(5.0km超)		

施工単価表

頁0 -0061

石積(張)
積工
機械構成比: 7.39%
労務構成比: 89.77%
材料構成比: 2.84%
市場単価構成比: 0.00%

SPK19040062
練石 雑割石

単第0 -0030 表
標準単価: 1
m2 当り
11,499.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.39%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	47.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	16.31%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0062

胴込・裏込コンクリート
間知ブロック・緑化ブロック
機械構成比: 4.33% 労務構成比: 34.41% 材料構成比: 61.26% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040051

単第0 -0031 表

1
標準単価: 24,725.00000

m3 当り
24,725.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.33%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	19.60%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	60.05%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.21%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 D=1 間知ブロック・緑化ブロック -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0063

胴込・裏込コンクリート
間知ブロック・緑化ブロック

SPK19040051

單第0 -0031 表

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比: 4.33% 勞務構成比:

34.41%

材料構成比: 61.26%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

24,725.00000

[illegible]

道路災害復旧工事（市道本町16号線）

数 量 計 算 書

数量総括表（復旧部）

種別	項目	規格	細別	単位	数量	計上数量	備考
土 工	掘 削	機械	砂質土	m3	293.9	290.0	
	盛 土	機械	砂質土	m3	5.0	5.0	
	切土法面整形		砂質土	m2	260.4	260.0	
	残土処理		砂質土	m3	331.7	330.0	
法面工	法面工	植生基材吹付	t=5cm	m2	19.1	20.0	
法枠工	法枠工	吹付法枠	300×300×2000	m2	241.3	241.0	
		フルム長	300×300	m	247.4	247.0	215.3/210×241.3
		中詰面積	厚層基材吹付	m2	165.9	170.0	144.4/210×241.3
擁壁工	床 掘	機械	砂質土	m3	32.9	30.0	
	埋 戻	機械	砂質土	m3	15.4	20.0	
	ブロック積擁壁	練積	1:0.4 裏Co15cm	m2	89.0	89.0	
		裏込碎石	RC-40	m3	5.8	6.0	
		基礎工	18N/mm2	m	21.9	22.0	
				m3	3.0	3.0	21.9×0.136
	1号小口止工	コンクリート	18N/mm2	m3	0.9	0.9	A箇所 起点側
		型枠	小型	m2	7.5	8.0	
	2号小口止工	コンクリート	18N/mm2	m3	1.3	1.0	A箇所 終点側
		型枠	小型	m2	10.5	11.0	
	2号小口止工	コンクリート	18N/mm2	m3	1.3	1.0	
		型枠	小型	m2	10.5	11.0	C箇所 起点側
	3号小口止工	コンクリート	18N/mm2	m3	1.1	1.0	
		型枠	小型	m2	8.4	8.0	C箇所 終点側
舗装工	アスファルト舗装	再生密粒度As	t=5cm	m2	11.6	12.0	
	上層路盤	粒調碎石	t=10cm	m2	11.6	12.0	
	下層路盤	RC-40	t=10cm	m2	11.6	12.0	

数量総括表（復旧部）

[illegible]

数量総括表（雑工）

種別	項目	規格	細別	単位	数量	計上数量	備考
土工	掘削	機械	砂質土	m3	26.2	30.0	
	切土法面整形		砂質土	m2	21.5	20.0	
法面工	法面工	植生基材吹付	t=5cm	m2	21.5	20.0	
取付工	床掘	機械	砂質土	m3	3.2	3.0	
	埋戻	機械	砂質土	m3	1.6	2.0	
	石積工	練積	雑割石	m2	38.9	39.0	
		胴込コンクリート	18N/mm2	m3	4.6	5.0	38.9×0.117
舗装工	アスファルト舗装	再生密粒度As	t=5cm	m2	2.0	2.0	
	上層路盤	粒調碎石	t=10cm	m2	2.0	2.0	
	下層路盤	RC-40	t=10cm	m2	2.0	2.0	
排水工	U型側溝	現場打ち	B400×H400	m	4.0	4.0	
		コンクリート	18N/mm2	m3	0.9	0.9	
		型枠	小型	m2	8.8	9.0	
		基礎碎石	RC-40	m2	3.6	4.0	
構造物撤去工	構造物撤去	コンクリート取壊	機械	m3	0.9	0.9	
		ダンプトラック運搬	4t	m2	0.9	0.9	
		処分	Co殻	t	2.1	2.0	0.9×2.35
	舗装版撤去	アスファルト舗装版切断	t=5cm	m	6.0	6.0	
		アスファルト舗装取壊	t=5cm	m2	2.0	2.0	
		ダンプトラック運搬	4t	m3	0.1	0.1	2.0×0.05
		処分	As殻	t	0.2	0.2	0.1×2.35

土 量 配 分 表

	掘削
復旧部	293.9
雑 工	26.2
計	320.1

$$5.0 \div 0.90 = 5.6$$

	盛土
復旧部	5.0
計	5.0

	床掘
復旧部	32.9
雑 工	3.2
計	36.1

$$17.0 \div 0.90 = 18.9$$

	埋戻
復旧部	15.4
雑 工	1.6
計	17.0

$$320.1 + 36.1 - 5.6 - 18.9 =$$

残土処分
331.7

土工（復旧部） 数量計算書										
測 点	距 離	掘削 C(SE)			盛土 B			法面整形（植生箇所）		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	延長	平均	数量
(A箇所)										
SECT0.0		1.6								
SECT3.7	3.7	0.6	1.10	4.1						
SECT8.0	4.3	3.8	2.20	9.5						
SECT0.0					0.0					
SECT3.7	2.7				1.2	0.60	1.6			
SECT8.0	4.0				0.0	0.60	2.4			
SECT3.7								0.0		
SECT8.0	1.1							2.5	1.25	1.4
(B箇所)										
SECT14.0		13.8						15.6		
SECT19.0	5.0	15.9	14.85	74.3				15.8	15.70	78.5
SECT30.0	11.0	13.6	14.75	162.3				13.8	14.80	162.8
(C箇所)										
SECT36.2		2.9								
SECT40.9	6.8	1.0	1.95	13.3						
SECT48.9	8.8	5.9	3.45	30.4						
SECT36.2					0.0					
SECT40.9	4.8				0.2	0.10	0.5			
SECT48.9	4.9				0.0	0.10	0.5			
SECT36.2								5.0		
SECT40.9	2.5							0.0	2.50	6.3
SECT40.9								0.0		
SECT48.9	4.0							5.7	2.85	11.4
計				293.9			5.0			260.4

法面工（復旧部） 数量計算書									
測 点	距 離	植生基材吹付							
		延長	平均	数量					
（A箇所）									
SECT3.7		0.0							
SECT8.0	1.1	2.5	1.25	1.4					
（C箇所）									
SECT36.2		5.0							
SECT40.9	2.5	0.0	2.50	6.3					
SECT40.9		0.0							
SECT48.9	4.0	5.7	2.85	11.4					
計				19.1					


法枠工（復旧部） 数量計算書									
測 点	距 離	法枠工							
		断面	平均	数量					
（B箇所）									
SECT14.0		15.6							
SECT19.0	5.0	15.8	15.70	78.5					
SECT30.0	11.0	13.8	14.80	162.8					
計				241.3					



擁壁工・作業土工（復旧部） 数量計算書

測 点	距 離	床堀			埋戻					
		断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量			
（A箇所）										
SECT0.0		1.5			0.7					
SECT3.7	3.4	1.5	1.50	5.1	0.7	0.70	2.4			
SECT8.0	4.0	1.5	1.50	6.0	0.7	0.70	2.8			
（C箇所）										
SECT36.2		1.5			0.7					
SECT40.9	6.1	1.5	1.50	9.2	0.7	0.70	4.3			
SECT48.9	8.4	1.5	1.50	12.6	0.7	0.70	5.9			
計				32.9			15.4			

擁壁工（復旧部） 数量計算書										
測 点	距 離	ブロック積			裏込砕石			基礎コンクリート		
		延長	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量			数 量
（A箇所）										
SECT0.0		3.8			0.2					
SECT3.7	3.4	3.8	3.80	12.9	0.2	0.20	0.7			3.4
SECT8.0	4.0	5.4	4.60	18.4	0.4	0.30	1.2			4.0
（C箇所）										
SECT36.2		5.4			0.4					
SECT40.9	6.1	3.2	4.30	26.2	0.2	0.30	1.8			6.1
SECT48.9	8.4	4.3	3.75	31.5	0.3	0.25	2.1			8.4
計				89.0			5.8			21.9

種 別	略 図 計 算 式	数 量
	<u>舗装工</u>	
復旧部（A・C箇所）		
アスファルト舗装版切断 （t=5cm）	$L=1 \times (8.0+15.1)$	23.1 m
アスファルト舗装版取壊し （t=5cm）	$A=0.5 \times (8.0+15.1)$	11.6 m ²
アスファルト舗装（t=5cm）	$A=0.5 \times (8.0+15.1)$	11.6 m ²
上層路盤（t=10cm）	$A=0.5 \times (8.0+15.1)$	11.6 m ²
下層路盤（t=10cm）	$A=0.5 \times (8.0+15.1)$	11.6 m ²
雑工（A・C箇所）		
アスファルト舗装版切断 （t=5cm）	$L=(0.5+1.0+1.0+0.5) \times 2$	6.0 m
アスファルト舗装版取壊し （t=5cm）	$A=0.5 \times (1.0+1.0+1.0+1.0)$	2.0 m ²
アスファルト舗装（t=5cm）	$A=0.5 \times (1.0+1.0+1.0+1.0)$	2.0 m ²
上層路盤（t=10cm）	$A=0.5 \times (1.0+1.0+1.0+1.0)$	2.0 m ²
下層路盤（t=10cm）	$A=0.5 \times (1.0+1.0+1.0+1.0)$	2.0 m ²

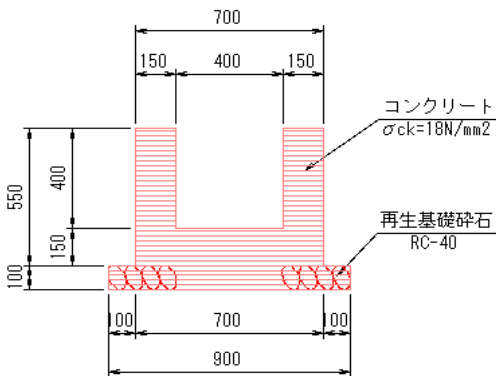種 別	略 図 計 算 式	数 量																
	U型側溝 B400×H400  数量表 10m当り <table><tr><th>種 別</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>コンクリート</td><td>σck=18N/mm2</td><td>m3</td><td>2.25</td></tr><tr><td>型 枠</td><td>小 型</td><td>m2</td><td>22.00</td></tr><tr><td>再生基礎碎石</td><td>RC-40 t=100</td><td>m2</td><td>9.00</td></tr></table>	種 別	規 格	単 位	数 量	コンクリート	σck=18N/mm2	m3	2.25	型 枠	小 型	m2	22.00	再生基礎碎石	RC-40 t=100	m2	9.00	
種 別	規 格	単 位	数 量															
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	2.25															
型 枠	小 型	m2	22.00															
再生基礎碎石	RC-40 t=100	m2	9.00															
復旧部（A・C箇所）																		
U型側溝取壊し	$V=0.225 \times (8.0+15.1)$	5.2 m3																
U型側溝	$L=8.0+15.1$	23.1 m																
コンクリート	$V=0.225 \times (8.0+15.1)$	5.2 m3																
型枠	$A=2.2 \times (8.0+15.1)$	50.8 m2																
基礎碎石	$A=0.9 \times (8.0+15.1)$	20.8 m2																
雑工（A・C箇所）																		
U型側溝取壊し	$V=0.225 \times (1.0+1.0+1.0+1.0)$	0.9 m3																
U型側溝	$L=1.0+1.0+1.0+1.0$	4.0 m																
コンクリート	$V=0.225 \times (1.0+1.0+1.0+1.0)$	0.9 m3																
型枠	$A=2.2 \times (1.0+1.0+1.0+1.0)$	8.8 m2																
基礎碎石	$A=0.9 \times (1.0+1.0+1.0+1.0)$	3.6 m2																

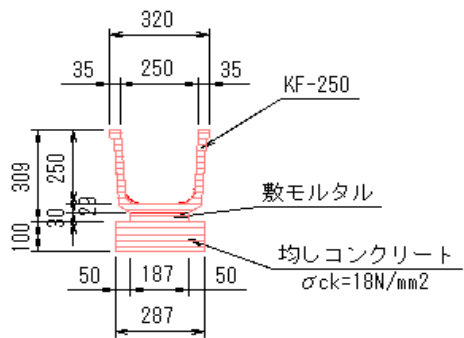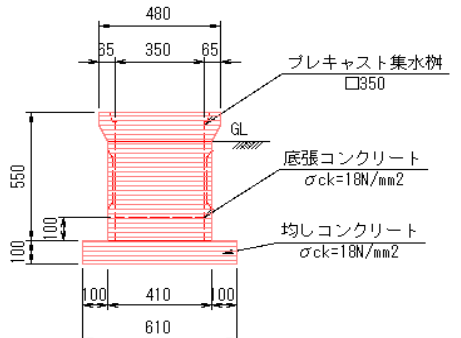種 別	略 図 計 算 式		数 量	
	U型側溝 KF200			
				
数量表	10m当り			
種 別	規 格	単 位	数 量	
側 溝	KF-250	個	5.000	
敷モルタル	1 : 3	m3	0.057	
均しコンクリート	σck=18N/mm2	m2	2.900	
均し型枠	均し型枠	m2	2.000	
				
数量表	1ヶ所当り			
種 別	規 格	単 位	数 量	
プレキャスト集水桝	□350	個	1	
底張コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.012	
均しコンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.037	
均し型枠	均し型枠	m2	0.244	
コンクリート蓋	□350型	枚	1	
復旧部（B箇所）				
U型側溝据付 (KF250)	L=16.0+13.8		29.8	m
均しコンクリート	V=0.29×0.1×29.8		0.9	m3
型枠	A=0.2×29.8		6.0	m2
集水桝据付 (□350)	N=1.0		1.0	箇所
底張コンクリート	V=0.012		0.01	m3
均しコンクリート	V=0.037		0.04	m3
型枠	A=0.244		0.2	m2

土工（雑工） 数量計算書										
測 点	距 離	掘削 C(SE)						法面整形（植生箇所）		
		断面	平均	数量				延長	平均	数量
（A 箇所）										
		0.0								
	2.2	1.6	0.80	1.8						
SECT0.0	0.5	1.6	1.60	0.8						
SECT3.7	3.7									
SECT8.0	4.3	3.8								
	0.5	3.8	3.80	1.9						
	3.0	0.0	1.90	5.7						
SECT8.0	4.3							2.5		
	3.5							0.0	1.25	4.4
（C 箇所）										
		0.0								
	3.0	2.9	1.45	4.4						
SECT36.2	0.5	2.9	2.90	1.5						
SECT40.9	6.1									
SECT48.9	8.4	5.9								
	0.5	5.9	5.90	3.0						
	2.4	0.0	2.95	7.1						
								0.0		
SECT36.2	3.5							5.0	2.50	8.8
SECT40.9	6.1									
SECT48.9	8.4							5.7		
	2.9							0.0	2.85	8.3
計				26.2						21.5

法面工（雑工） 数量計算書									
測 点	距 離	植生基材吹付							
		延長	平均	数量					
（A箇所）									
	2.2								
SECT0.0	0.5								
SECT3.7	3.7								
SECT8.0	4.3	2.5							
	3.5	0.0	1.25	4.4					
（C箇所）									
	3.0	0.0							
SECT36.2	3.5	5.0	2.50	8.8					
SECT40.9	6.1								
SECT48.9	8.4	5.7							
	2.9	0.0	2.85	8.3					
計				21.5					

取付工・作業土工（雑工） 数量計算書

測 点	距 離	床堀			埋戻					
		断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量			
（A箇所）										
		1.5			0.7					
SECT0.0	0.5	1.5	1.50	0.8	0.7	0.70	0.4			
SECT3.7	3.7									
SECT8.0	4.3	1.5			0.7					
	0.5	1.5	1.50	0.8	0.7	0.70	0.4			
（C箇所）										
		1.5			0.7					
SECT36.2	0.5	1.5	1.50	0.8	0.7	0.70	0.4			
SECT40.9	7.1									
SECT48.9	8.9	1.5			0.7					
	0.5	1.5	1.50	0.8	0.7	0.70	0.4			
計				3.2			1.6			

取付工（雑工） 数量計算書									
測 点	距 離	練石積							
		延長	平 均	数 量					
（A箇所）									
		0.0							
	2.2	4.3	2.15	4.7					
SECT0.0	0.5	4.3	4.30	2.2					
SECT3.7	3.7								
SECT8.0	4.3	5.9							
	0.5	5.9	5.90	3.0					
	3.0	0.0	2.95	8.9					
（C箇所）									
		0.0							
	3.0	5.9	2.95	8.9					
SECT36.2	0.5	5.9	5.90	3.0					
SECT40.9	6.1								
SECT48.9	8.4	4.8							
	0.5	4.8	4.80	2.4					
	2.4	0.0	2.40	5.8					
計				38.9					

参考資料

道路災害復旧工事（市道本町16号線外 1 路線）

市道糸崎 1 号線

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-02.04.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					Y1E01010101レベル4
	20	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK19040001 00
	20	m3			単第0 -0001 表
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					Y1E01010701レベル4
	100	m2			
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK19040030 00
	100	m2			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	20	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	20	m3			SPK19040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	20	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
残土受入費 土砂	20	m3			F0001 00
法面工	1	式			Y1E0103 レベル2
植生工	1	式			Y1E010301 レベル3
植生基材吹付 厚3cm [規]250m2未満	90	m2			Y1E01030104レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
植生基材吹付工 厚3cm [規]250m2未満	90	m2			SS000271 00 単第0 -0004 表
雑工 (植生工) 取付工	1	式			Y1E010301 レベル3
植生基材吹付 厚3cm [規]250m2未満	6	m2			Y1E01030104レベル4
植生基材吹付工 厚3cm [規]250m2未満	6	m2			SS000271 00 単第0 -0004 表
排水構造物工	1	式			Y1E0108 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010801 レベル3
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.8	m3			Y1E01080102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.8	m3			SPK19040015 00 単第0 -0005 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.3	m3			Y1E01080103レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.3	m3			SPK19040019 00 単第0 -0006 表
排水工	1	式			Y1E010807 レベル3
小段排水 パンチリウム W=300 H=200	5	m			Y1E01080701レベル4
U型側溝	5	m			SDT00013 00 単第0 -0007 表
コンクリート打設工 小段排水溝 Co厚さ100mm 18-8-40BB	7	m2			S1040009 00 単第0 -0008 表
型枠工 小段排水溝	1	m2			S1040007 00 単第0 -0009 表
養生工 縦排水溝・小段排水溝	7	m2			S1040013 00 単第0 -0010 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0111 レベル2
排水構造物撤去工	1	式			Y1E011107 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝撤去 ベンチフォーム W=300 H=200	5	m			Y1E01110712レベル4
再利用撤去	5	m			SDT00019 00 単第0 -0011 表
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....		率補正率.....			
工事原価					

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 31.50%
標準
57.43%
労務構成比:
材料構成比: 11.07%
市場単価構成比: 0.00%
標準単価: 1
m3 当り
1,072.20000

SPK19040001
単第0 -0001 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 11.35%

SPK19040030
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土
労務構成比: 78.84%

単第0 -0002 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 748.27000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	37.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 全ての費用		

施工単価表

頁0 -0010

土砂等運搬

SPK19040002

単第0 -0003 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 27.16% 労務構成比:

60.81%

材料構成比: 12.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,243.30000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	27.16%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	60.81%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=15 距離3.0km以下(2.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0011

植生基材吹付工

SS000271

單第0 -0004 表

厚3cm

[規]250m²未満

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1
標準単価: m3 当り
1,898.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し		SPK19040019		単第0 -0006 表		1		m3 当り	
土砂		上記以外(小規模)		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		3,337.60000	
機械構成比: 11.23%		労務構成比: 84.85%		材料構成比: 3.92%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		10.54%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083		
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		0.69%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg			MTPC00048 MTPT00048		
普通作業員		48.46%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		19.32%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
運転手(特殊)		17.07%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		3.29%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.63%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014		
積算単価				積算単価			EP001		
A=5 D=1		上記以外(小規模) 全ての費用		B=1 土砂					

施工単価表

頁0 -0014

埋戻し
土砂

SPK19040019

單第0 -0006 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 11.23%

勞務構成比:

84.85%

材料構成比: 3.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,337.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

U型側溝

SDT00013

單第0 -0007 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート打設工		S1040009		単第0 -0008 表			
小段排水溝 Co厚さ100mm		18-8-40BB		100		m2	当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役		2.800	人				
特殊作業員		3.800	人				
普通作業員		5.400	人				
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		12.100	m3				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		1.500	日				
諸雑費		1.0	%			#09	
*** 合計 ***		100	m2				
*** 単位当たり ***		1	m2				
A=2 C=3 E=1 H=1	小段排水溝 施工高さ 4.5m超15.0m以下 18-8-40BB -			B=1 D=1 G=100	施工幅 4.0m以下 - コンクリート厚さ(mm)		

施工単価表

頁0 -0017

型枠工 小段排水溝

S1040007

單第0 -0009 表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

養生工

S1040013

單第0 -0010 表

縦排水溝・小段排水溝

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

再利用撤去

SDT00019

單第0 -0011 表

1

III

当り


[illegible]

道路災害復旧工事（市道糸崎1号線）

数 量 計 算 書

[illegible][illegible]

土 量 配 分 表

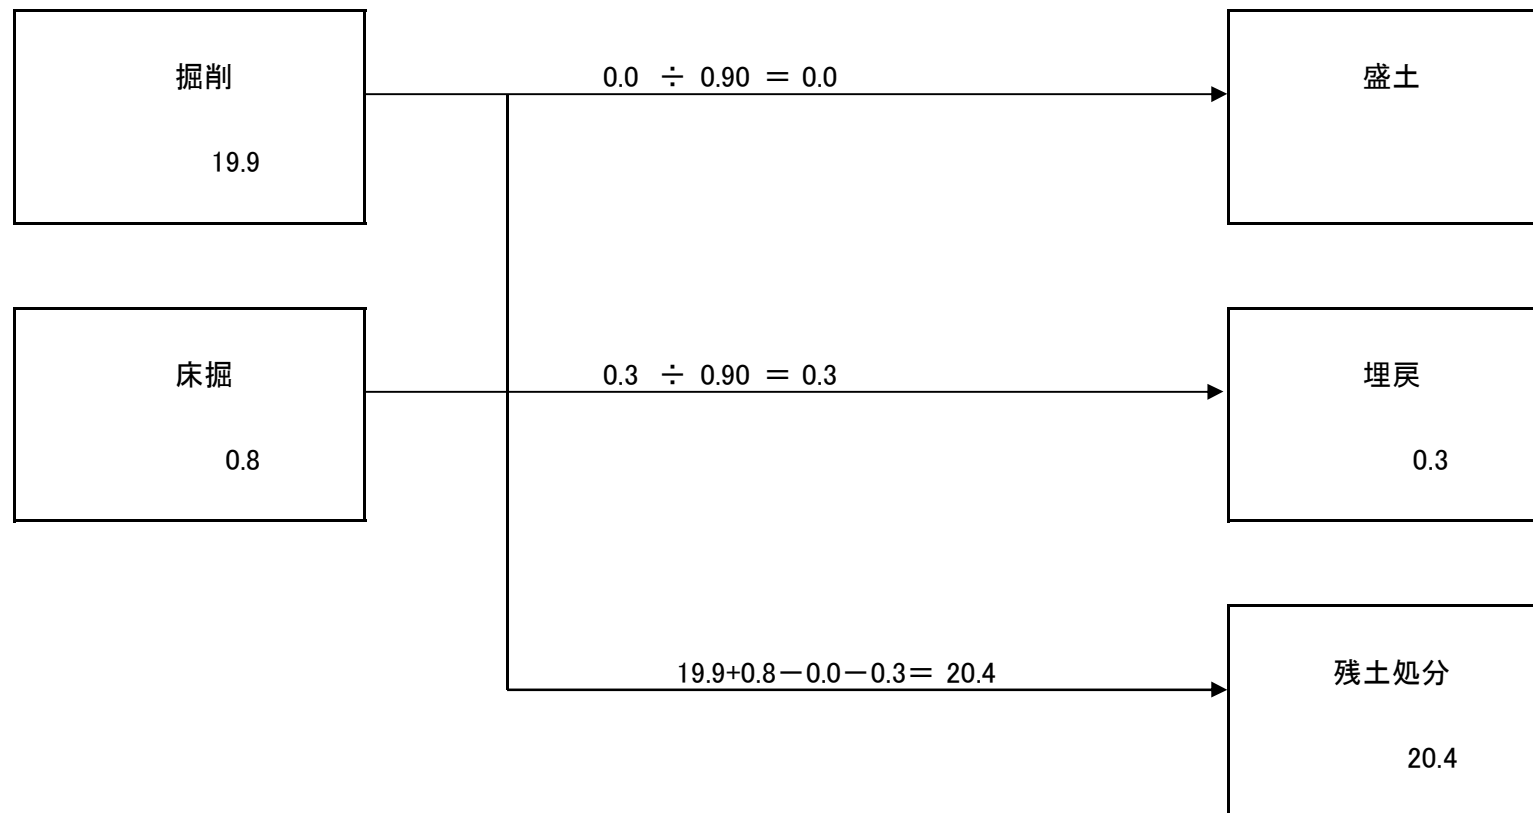


法面整形工 数量計算書							
測 点	距 離	植生基材吹付（復旧部）			植生基材吹付（取付部）		
		延長	平均	数量	延長	平均	数量
					4.9		
SECT0.0	0.7	5.4			5.4	5.15	3.6
SECT1.6	1.6	9.5	7.45	11.9			
SECT5.0	3.4	9.5	9.50	32.3			
SECT9.8	4.8	9.2	9.35	44.9	9.2		
	0.6				0.0	4.60	2.8
SECT0.0							
SECT1.6		0.0					
SECT4.0	2.4	0.9	0.45	1.1			
SECT5.0	1.0	0.9	0.90	0.9			
SECT9.8	4.8	0.0	0.45	2.2			
計				93.3			6.4

法面工 数量計算書


測 点	距 離	植生基材吹付（復旧部）			植生基材吹付（取付部）		
		延長	平均	数量	延長	平均	数量
					4.9		
SECT0.0	0.7	5.4			5.4	5.15	3.6
SECT1.6	1.6	9.5	7.45	11.9			
SECT5.0	3.4	9.5	9.50	32.3			
SECT9.8	4.8	9.2	9.35	44.9	9.2		
	0.6				0.0	4.60	2.8
SECT0.0							
SECT1.6		0.0					
SECT4.0	2.4	0.9	0.45	1.1			
SECT5.0	1.0	0.9	0.90	0.9			
SECT9.8	4.8	0.0	0.45	2.2			
計				93.3			6.4

種 別	略 図 計 算 式	数 量	
	小段排水 BF B300×H200 コンクリート σ_{ck}=18N/mm² ベンチフレーム側溝 B300-H200(ソケット付) E = 0.14 F_u = 0.05		
床堀	$V=0.14 \times 5.4$	0.8	m ³
埋戻	$V=0.05 \times 5.4$	0.3	m ³
既設水路撤去	L=5.0	5.0	m
小段排水（布設替）	L=0.6+4.8	5.4	m
張コンクリート	$A=(0.3+0.3+0.7) \times 5.4$	7.0	m ²
型枠	$A=0.2 \times 5.4$	1.1	m ²
養生	$A=(0.3+0.3+0.7) \times 5.4$	7.0	m ²


三原市管内図

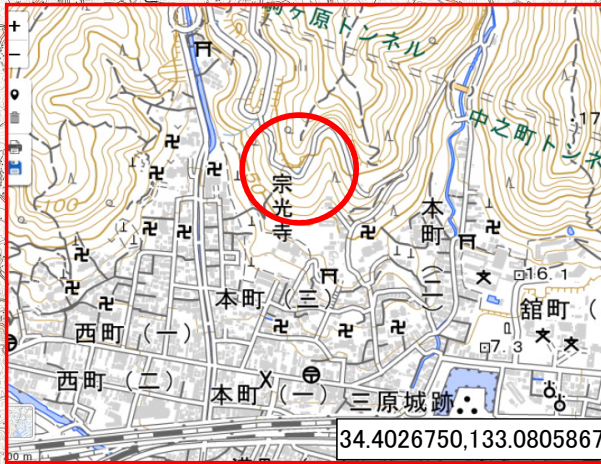

本町16号線

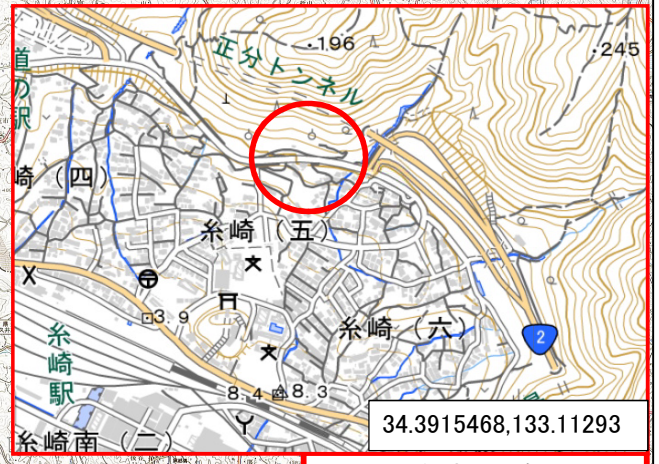

糸崎1号線

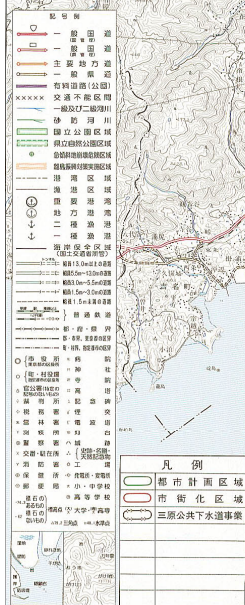

1:50,000