

工 事 番 号		部 長	課 長	係 長	検 算 者	設 計 者	
設計年度	令和2年度		市道港町29号線道路改良工事 道路新設改良事業（単独） 三原市 港町三丁目 単独市費 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 L=49.0m 排水構造物工 45m アスファルト舗装工 339m2 薄層カラー舗装工 46m2 区画線工 80m							

特 記 仕 様 書

第1章 総則 第1節

適用

- 1 本特記仕様書は、三原市港町三丁目 市道港町29号線道路改良工事に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和2年8月）広島県**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・ その他関連規格類

第2節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 材料 第1節

函型水路

- 1 使用材料
No. 0～No. 0+5付近で使用する函型水路については、W150×H150を見込んでいるが、地下埋設物（人孔部）と干渉する場合は、監督員と協議すること。

第3章 施工条件 第1節

工程

- 1 施工時期・時間の制限

施工内容	工事全般
時期	全工事期間
時間	9：00～16：00（作業可能時間）
施工方法・理由	搬入路が通学路であるため、登下校時間は工事用車両の通行を行わないこと。
- 2 地下埋設物の事前調査

調査項目	地下埋設物
調査時期	工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。設計変更の対象とする）

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第3節

公害対策

1 事前・事後調査

調査区分

調査区分

調査時期

調査内容

事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。
(設計変更の対象とする。)

施工前・施工中・施工後(1ヶ月以内)

柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況

第4節

安全対策

1 交通安全施設

内容

期間

夜間信号機を工事現場の起点・終点に各1台設置すること。

片側交通時

2 交通誘導員・保安要員

道路上での作業期間中、交通誘導員を4(人/日)見込んでいる。

第5節

建設副産物

1 建設発生土(搬出)(建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積))

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外(建設工事現場以外の場所)において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第11節

その他

1 工所用機資材の仮置き

場所

受注者が責任を持って確保すること。

期間

工事期間中

2 法定外の労災保険の付保

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条(火災保険等)に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	300×300×2000	m		29	レベル4
側溝蓋	スリット型	枚		58	レベル4
函型小型水路	150×150	m		6	レベル4
場所打水路工		式		1	レベル3
現場打水路	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m		10	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋 人力	m3		4	レベル4
舗装版切断	アスファルト舗装版	式		1	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2		479	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	コンクリート殻	m3		4	レベル4
殻処分	コンクリート殻	m3		4	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	アスファルト殻	m3		38	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		38	レベル4
舗装		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(歩道部)	RC-30 10cm	m2		13	レベル4
上層路盤(歩道部)	RM-30 10cm	m2		13	レベル4
表層(車道・路肩部)	RA (20) 5cm	m2		339	レベル4
薄層カラー舗装工		式		1	レベル3
薄層カラー舗装	RPN-501 水色	m2		46	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	実線_15cm	m		57	レベル4
溶融式区画線	矢印・記号・文字_15cm換算	m		17	レベル4
溶融式区画線	ゼブラ_30cm	m		6	レベル4
全工種共通仮設		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2


工事数量総括表

頁0 -0003


[illegible]

工事名	市道港町29号線道路改良工事		
図面名	断 面 図		
作成年月日			
縮 尺	1 : 200	図面番号	1/2
路線名	市道港町29号線		
事業者名	三 原 市		


DL=0.000

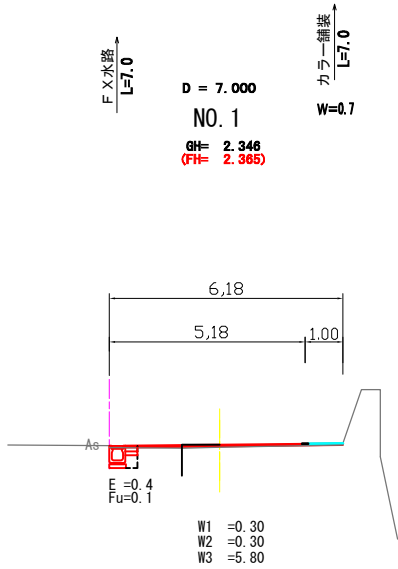


DL=0.000

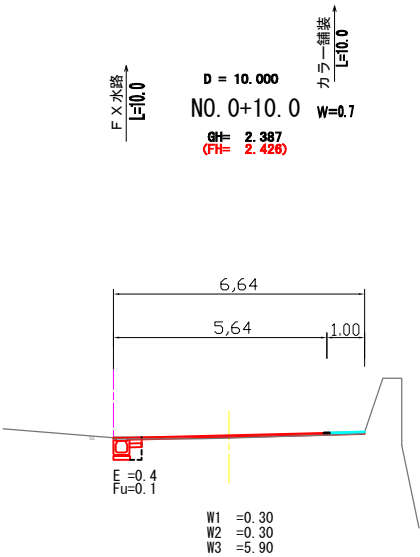


DL=0.000

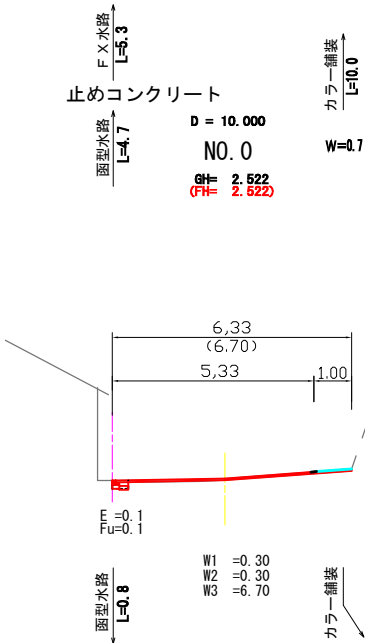

DL=0.000

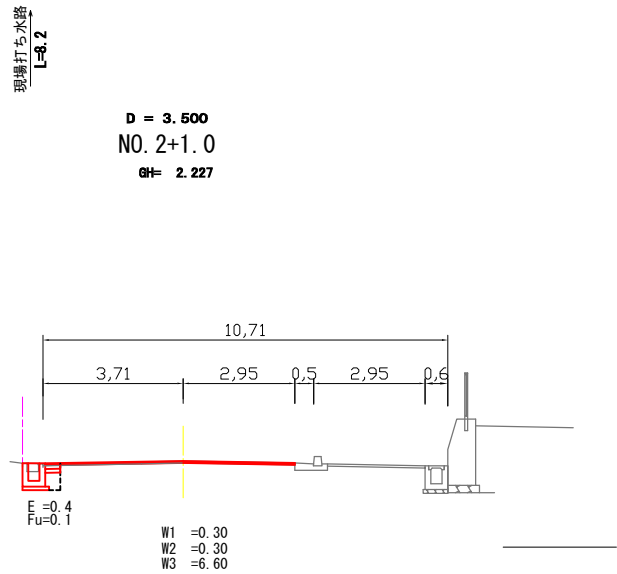

DL=0.000

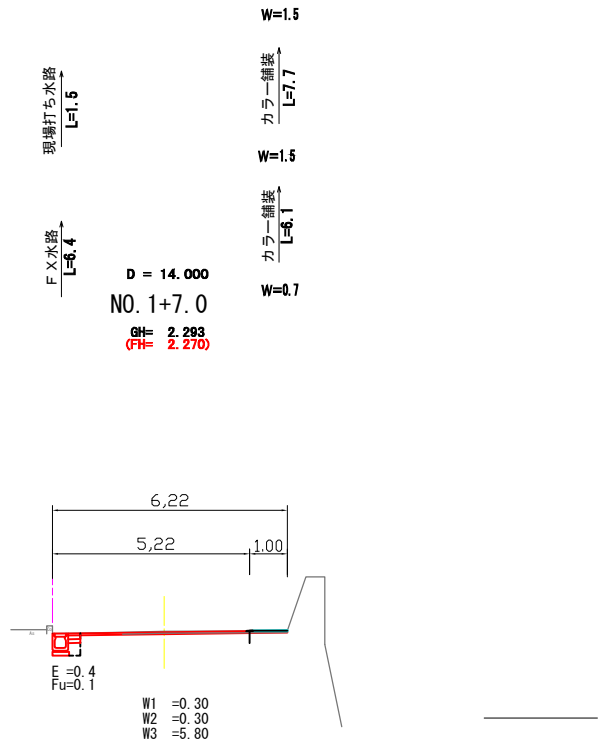

参 考 資 料

—市道港町29号線道路改良工事—

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-02.11.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1E01090102レベル4
	20	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK20040015 00
	20	m3			単第0 -0001 表
埋戻し 土砂					Y1E01090103レベル4
	4	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK20040019 00
	4	m3			単第0 -0002 表
土砂等運搬 土砂					Y1E01090111レベル4
	10	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)	10	m3			SPK20040002 00 単第0 -0003 表
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
投棄料	10	m3			W0001
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 300×300×2000	29	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	29	m			SDT00013 00 単第0 -0004 表
側溝蓋 スリット型	58	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	58	枚			SDT00017 00 単第0 -0005 表
函型小型水路 150×150	6	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
函型小型水路工	6	m			V0001 00 単第0 -0006 表
場所打水路工	1	式			Y1E010907 レベル3
現場打水路 $\sigma_{ck}=18N/mm^2$	10	m			Y1E01090701レベル4
現場打ちU型水路	10	m			V0002 00 単第0 -0009 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋 人力	4	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	4	m3			SDT00031 00 単第0 -0012 表
舗装版切断 アスファルト舗装版	40	m			Y1E01120602レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	40	m			SPK20040308 00 単第0 -0013 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	479	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	479	m2			SPK20040307 00 単第0 -0014 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 コンクリート殻	4	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超)	4	m3			SPK20040146 00 単第0 -0015 表
殻処分 コンクリート殻	4	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
投棄料	9	t			W0001

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 アスファルト殻	38	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版 DID区間有り 運搬距離3.5km以下(1.5km超)	38	m3			SPK20040146 00 単第0 -0016 表
殻処分 アスファルト殻	38	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
投棄料	90	t			W0001
舗装	1	式			Y1E02 レベル1
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(歩道部) RC-30 10cm	13	m2			Y1E02040402レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	13	m2			SPK20040233 00 単第0 -0017 表
上層路盤(歩道部) RM-30 10cm	13	m2			Y1E02040404レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RM-30	13	m2			SPK20040235 00 単第0 -0018 表
表層(車道・路肩部) RA (20) 5cm	339	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	339	m2			SPK20040241 00 単第0 -0019 表
薄層カラー舗装工	1	式			Y1E020414 レベル3
薄層カラー舗装 RPN-501 水色	46	m2			Y1E02041405レベル4
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 [規]100m2未満	46	m2			SS000219 00 単第0 -0020 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工					Y1E0210 レベル2
	1	式			
区画線工					Y1E021001 レベル3
	1	式			
溶融式区画線 実線_15cm					Y1E02100101レベル4
	57	m			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm					SDT00001 00
	57	m			単第0 -0021 表
溶融式区画線 矢印・記号・文字_15cm換算					Y1E02100101レベル4
	17	m			
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算					SDT00001 00
	17	m			単第0 -0022 表
溶融式区画線 ゼブラ_30cm					Y1E02100101レベル4
	6	m			
区画線設置(溶融式) ゼブラ_30cm					SDT00001 00
	6	m			単第0 -0023 表
全工種共通仮設					Y1J01 レベル1
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工					Y1J0101 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1J010121 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1J01012101レベル4
	24	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	24	人			
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
共通仮設費計					
純工事費					

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額……… 率………					
＊＊工事費計＊＊					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.42% 労務構成比: 70.13% 材料構成比: 7.45% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 当り
1,965.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.42%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.45%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0012

埋戻し
土砂

SPK20040019
上記以外(小規模)

単第0 -0002 表

1
標準単価:

m3 当り
3,469.70000

機械構成比: 10.80%

労務構成比: 85.21%

材料構成比: 3.99%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	10.14%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.66%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.37%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0013

埋戻し
土砂

SPK20040019

單第0 -0002 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 10.80%

勞務構成比：

85.21%

材料構成比: 3.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,469.70000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

土砂等運搬

SPK20040002

単第0 -0003 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 26.28% 労務構成比:

61.34% 材料構成比: 12.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,445.40000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.28%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.34%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.38%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=19 距離3.5km以下(3.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

U型側溝

SDT00013

単第0 -0004 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
F X側溝 300×300×2000	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.053	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.44 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0016

蓋版
蓋版(各種) 40≥重量

SDT00017

單第0 -0005 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

函型小型水路工

V0001

單第0 -0006 表

10 皿 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比: 0.00%

SPK20040148

人力打設

材料構成比: 68.13%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0007 表

1

標準単価:

m3

22,622.00000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	15.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.45%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	68.13%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK20040150
均しコンクリート

単第0 -0008 表

1
標準単価:

m2 当り
4,318.80000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	59.52%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0020

現場打ちU型水路

V0002

單第0 -0009 表

1 Ⅲ 当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 44.68%

材料構成比: 55.32%

市場単価構成比: 0.00%

SPK20040148

単第0 -0010 表

1

標準単価:

m3

27,600.00000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0022

基礎碎石		SPK20040039		単第0 -0011 表	
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下		RC-40		1	
機械構成比: 6.19%		労務構成比: 75.44%		標準単価: m2 1,088.70000	
材料構成比: 18.37%		市場単価構成比: 0.00%		m2 1,088.70000	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		6.15%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)				その他(機械)	EK009
普通作業員		36.30%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		15.78%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		14.10%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役		8.74%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm		13.22%		再生クラッシャーラン RC-40	TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		5.12%		軽油1.2号パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0023

基礎碎石

SPK20040039

單第0 -0011 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 6.19% 勞務構成比:

75.44%

材料構成比: 18.37%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,088.70000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0012 表

機械施工

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 6.29% 労務構成比: 54.24% 材料構成比: 39.47% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040308
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0013 表
1
標準単価: 558.10000
m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.25%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.63%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0026

鋪裝版切断

SPK20040308

單第0 -0013 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

皿 当り

機械構成比: 6.29%

勞務構成比:

54.24%

材料構成比: 39.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

558.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比: 9.77%

労務構成比:

障害無し 舗装版厚15cm以下

81.96%

材料構成比:

8.27%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0014 表

標準単価: 1

m2 当り

166.23000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.77%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.03%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	28.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.27%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0028

殻運搬
Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込
機械構成比: 47.71% 労務構成比: 37.09% 材料構成比: 15.20% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040146
DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超)

単第0 -0015 表

1
標準単価:

m3 当り
1,035.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.71%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=17 運搬距離3.5km以下(3.0km超)		

施工単価表

頁0 -0029

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版
機械構成比: 47.71% 労務構成比: 37.09% 材料構成比: 15.20% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040146
DID区間有り 運搬距離3.5km以下(1.5km超)

単第0 -0016 表

1
標準単価:

m3 当り
2,140.20000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.71%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=12 運搬距離3.5km以下(1.5km超)		

施工単価表

頁0 -0030

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 6.19%

SPK20040233

単第0 -0017 表

RC-30

労務構成比:

70.45%

材料構成比:

23.36%

市場単価構成比:

0.00%

1
標準単価:

m2 当り
713.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.20%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.81%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 30～0mm	21.36%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.95%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 6.19%

労務構成比: 70.45%

材料構成比: 23.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 713.44000

SPK20040233

単第0 -0017 表

RC-30

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0032

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK20040235

単第0 -0018 表

機械構成比: 5.68% 労務構成比: 64.70% 材料構成比: 29.62% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 776.94000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.94%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.58%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.85%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.77%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粒度調整碎石 30～0mm	27.78%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00010 TTPT00360
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.79%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0033

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 5.68%

SPK20040235

単第0 -0018 表

RM-30
労務構成比: 64.70%

材料構成比: 29.62%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
776.94000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=1 RM-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0034

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.55%

労務構成比: 9.66%

SPK20040241

1層当り平均仕上厚50mm

材料構成比: 88.79%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0019 表

標準単価: 1

m2 当り
1,556.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.00%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0035

表層(車道・路肩部)

SPK20040241

単第0 -0019 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.55% 労務構成比: 9.66% 材料構成比: 88.79% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,556.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.83%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.40%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0036

樹脂系すべり止め舗装工

SS000219

單第0 -0020 表

RPN-501

[規]100m²未満

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0021 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	46.200	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0038

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0021 表

1000

III

当り

実線_15cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

単第0 -0022 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	115.500	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0040

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0022 表

1000

皿 当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_30cm

SDT00001

単第0 -0023 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,186.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	88.200	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=11 ゼブラ_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0042

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0023 表

1000

III

当り


ゼブラ 30cm

[illegible]

数量総括表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	小型水路工						
		作業土工	床 堀	レキ質土	m3	16	
			埋 戻		m3	4	
			残土処分		m3	11	
		排水路工	函型水路	W150×H150	m	6	
			FX水路	W300×H300	m	29	
			現場打ち水路	W300×H450	m	10	
			コンクリート蓋	スリット堅	m	58	
	構造物取壊工						
		撤去工	コンクリート取壊		m3	4	
			アスファルト取壊	t = 8 c m	m2	479	
			アスファルト切断		m	40	
	舗装工						
		車道舗装	表層	密粒度アスコン t=5cm	m2	339	
			上層路盤	粒度調整碎石 t=10cm	m2	13	
			下層路盤	再生切込碎石 t=10cm	m2	13	
			カラー舗装		m2	46	
	区画線工						
		区画線	実線	W=15	m	57	
			ゼブラ	W=45	m	6	
			記号	W=15換算	m	17	

幸崎町80号線 土量配分表

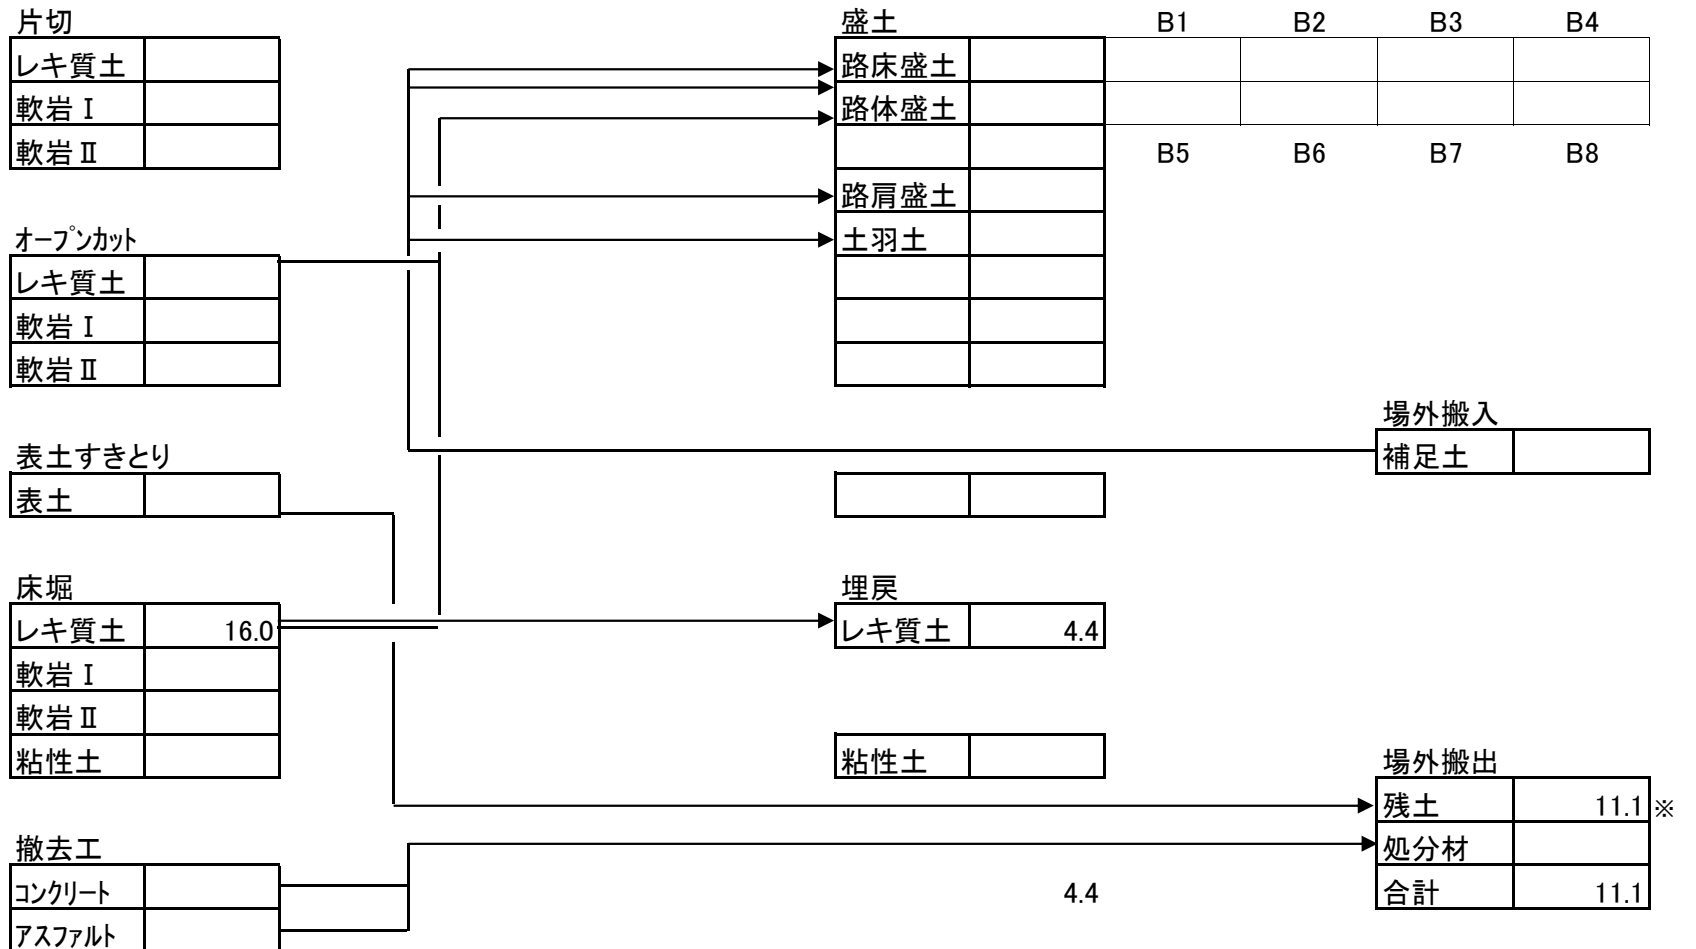

※残土内訳

レキ質土	軟岩 I	軟岩 II	表土
11.1			

(No.)

[illegible]

(No.)

[illegible]

(No.)

(No.								
計第表		排水路工			集計表			
測点	距離	現場打ち水路			FX蓋			摘要
		延長		計	延長		計	
No. 0+10.0					11.0			
No. 1					20.0			
No. 1+7.0					14.0			
					13.0		58.0	
No. 2+1.0		1.5						
		8.2		9.7				
合計				9.7 m			58.0 枚	

(No.)

[illegible]

(No.)

[illegible]

(No.)

[illegible]

位置図

