

|                                                                                                                                       |                         |         |                                                   |                                                                        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 工事<br><br>番号                                                                                                                          |                         |         |                                                   |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                         | 災害復旧推進室 |                                                   |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                         |         |                                                   |                                                                        |  |  |  |  |
| 設計年度                                                                                                                                  | 令和2年度                   |         | 河川災害復旧工事（普通河川松原川）<br><br>三原市 本郷町南方 <div>仕様書</div> |                                                                        |  |  |  |  |
| 施工月日                                                                                                                                  | 令和      年      月      日 |         |                                                   |                                                                        |  |  |  |  |
| 施工方法                                                                                                                                  | 請      負                |         |                                                   |                                                                        |  |  |  |  |
| 工事期間                                                                                                                                  |                         |         |                                                   |                                                                        |  |  |  |  |
| 工                      事                      概                      要                                                                |                         |         |                                                   | 起                      工                      理                      由 |  |  |  |  |
| 施工内容<br>施工延長 L=23.0m<br>土工                      一式<br>ブロック積工 A=45m2<br>植生工                      A=25m2<br>仮設工                      一式 |                         |         |                                                   |                                                                        |  |  |  |  |

# 特 記 仕 様 書

## 第 1 章 総則

### 第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷町南方 河川災害復旧工事(普通河川松原川)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
  - ・土木工事共通仕様書 令和元年 8 月 広島県※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/)
  - ・その他関連規格類

### 第 2 節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

## 第2章 施工条件

### 第1節 用地

- 1 原形復旧とする。

### 第2節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

- 1 施工時間 8：00～17：00（作業可能時間）

### 第3節 安全対策

- 1 保安施設

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 工事標示板   | 現道工事における保安施設のうち,「工事標示板」の標準様式については,土木工事共通仕様書のとおりとすること。                          |
| 工事情報看板等 | 路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため,工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。 |

### 第4節 工事用道路

- 1 一般道路

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 使用期間     | 工事施工期間                                     |
| 使用時間     | 8時～17時                                     |
| 工事中・後の処置 | 随時 清掃, 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。） |

- 2 仮設工事用道路

契約図書による。

### 第5節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

## 第3章 設計金額

### 第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和元8月 広島県）『1-1-1-30 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては,排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

#### 第4章 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。  
また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

#### 第5章 美しい山河を守る災害復旧基本方針による事項

水際部は埋戻し時に寄せ土により植生を促すこと。

小口止め工施工時には前面を化粧型枠により施工し、小口止めが目立たなくする。

コンクリートブロックについては、明度6以下の製品を使用すること。

#### 第6章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

# 工事数量総括表

頁0 -0001

| 費目・工種明細など        | 規格1・規格2                                 | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|------------------|-----------------------------------------|----|--|----|------|
| 本工事費             |                                         |    |  |    |      |
| 築堤・護岸            |                                         | 式  |  | 1  | レベル1 |
| 河川土工             |                                         | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 掘削工              |                                         | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 掘削               | 土砂 上記以外(小規模)<br>標準                      | m3 |  | 30 | レベル4 |
| 盛土工              |                                         | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 路体(築堤)盛土         | 施工幅員2.5m未満                              | m3 |  | 20 | レベル4 |
| 法面整形工            |                                         | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 法面整形(切土部)        | 切土部 現場制約無し<br>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土         | m2 |  | 50 | レベル4 |
| 法面整形(盛土部)        | 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し<br>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 | m2 |  | 20 | レベル4 |
| 残土処理工            |                                         | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 法覆護岸工            |                                         | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 作業土工             |                                         | 式  |  | 1  | レベル3 |
| Coブロック工(Coブロック積) |                                         | 式  |  | 1  | レベル3 |
| コンクリートブロック基礎     | H250-B430 18-8-40BB<br>基礎砕石有り           | m  |  | 22 | レベル4 |
| コンクリートブロック積      | 粗面ブロック                                  | m2 |  | 45 | レベル4 |
| 胴込・裏込材(砕石)       | 間知・平・連節・緑化ブロック<br>RC-40                 | m3 |  | 21 | レベル4 |
| 小口止コンクリート        | 18-8-40BB                               | m3 |  | 2  | レベル4 |

# 工事数量総括表




頁0 -0002

| 費目・工種明細など   | 規格1・規格2     | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|-------------|-------------|----|--|----|------|
| 法面工         |             | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 植生工         |             | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 張芝          | [規]500m2以上  | m2 |  | 21 | レベル4 |
| 雑工          |             | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 石積(張)工      |             | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 石積          | 積工<br>練石 玉石 | m2 |  | 7  | レベル4 |
| 胴込・裏込コンクリート | 18-8-40BB   | m3 |  | 1  | レベル4 |
| 植生工         |             | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 張芝          | [規]500m2以上  | m2 |  | 4  | レベル4 |
| 仮設工         |             | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 工事用道路工      |             | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 工事用道路撤去工    |             | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 土留・仮締切工     |             | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 水替工         |             | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 掛樋工         |             | 式  |  | 1  | レベル3 |
| **直接工事費**   |             |    |  |    |      |
| 共通仮設費率分     |             |    |  |    |      |
| **共通仮設費計**  |             |    |  |    |      |

# 工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]

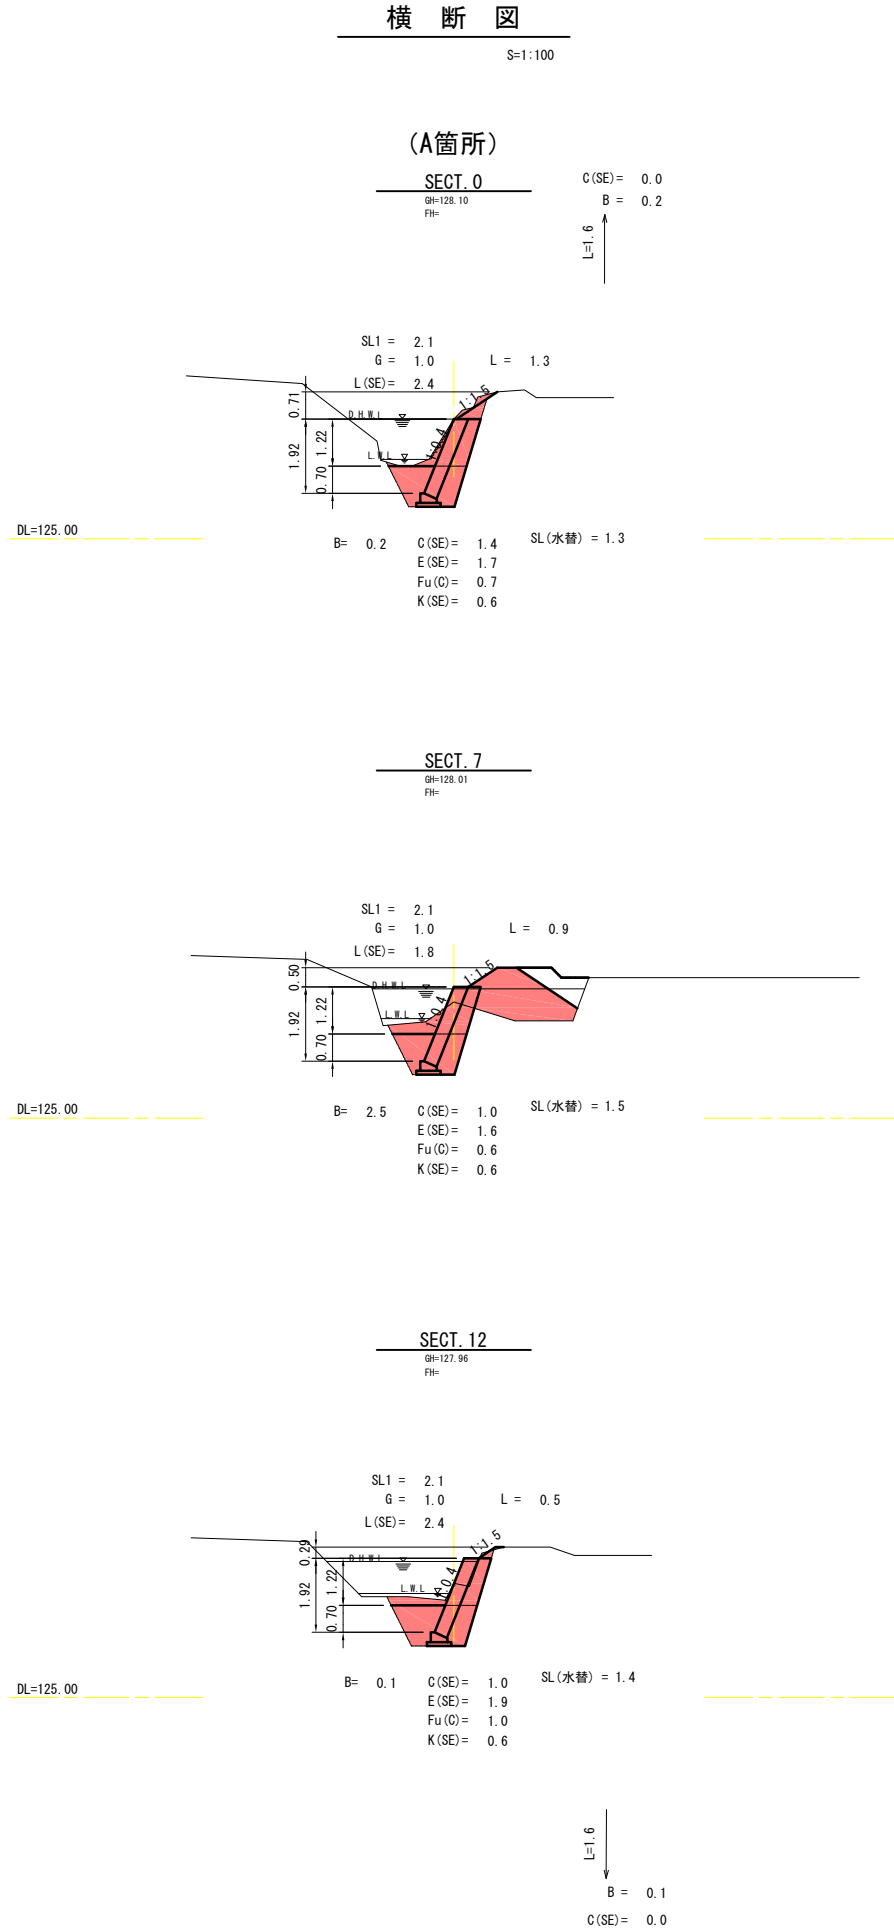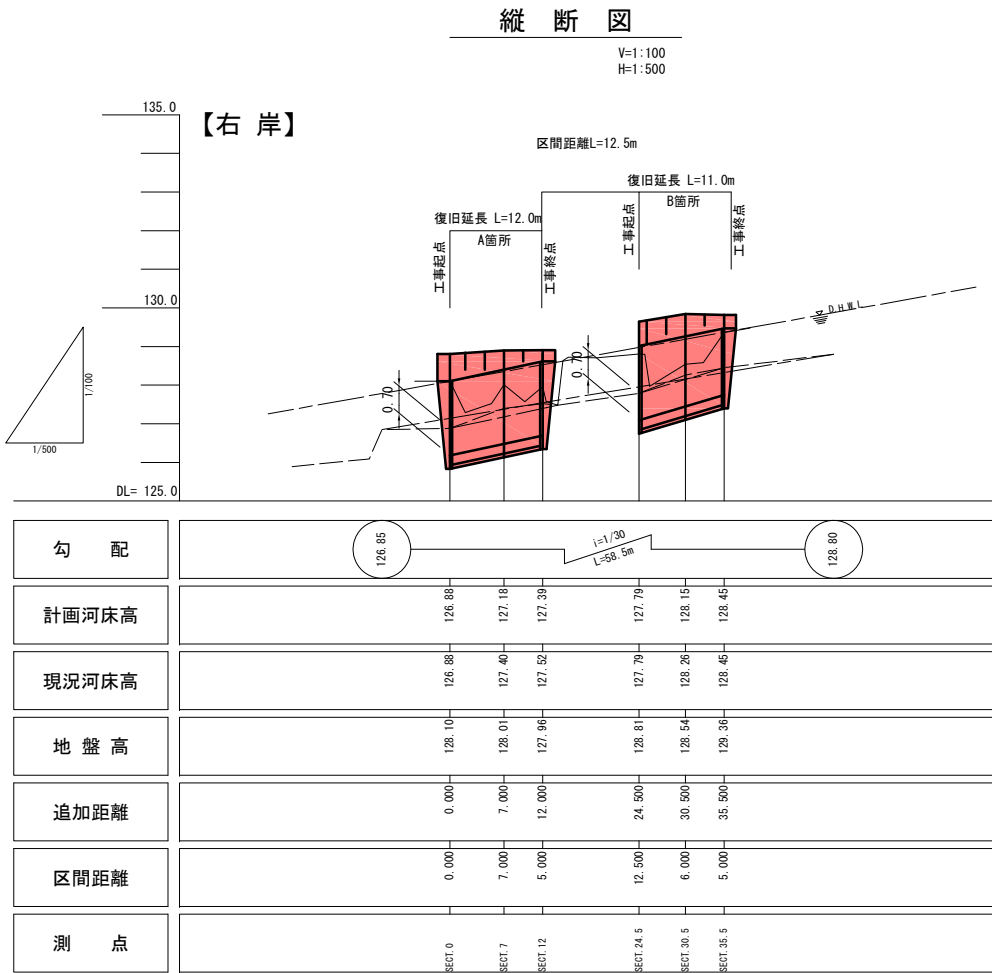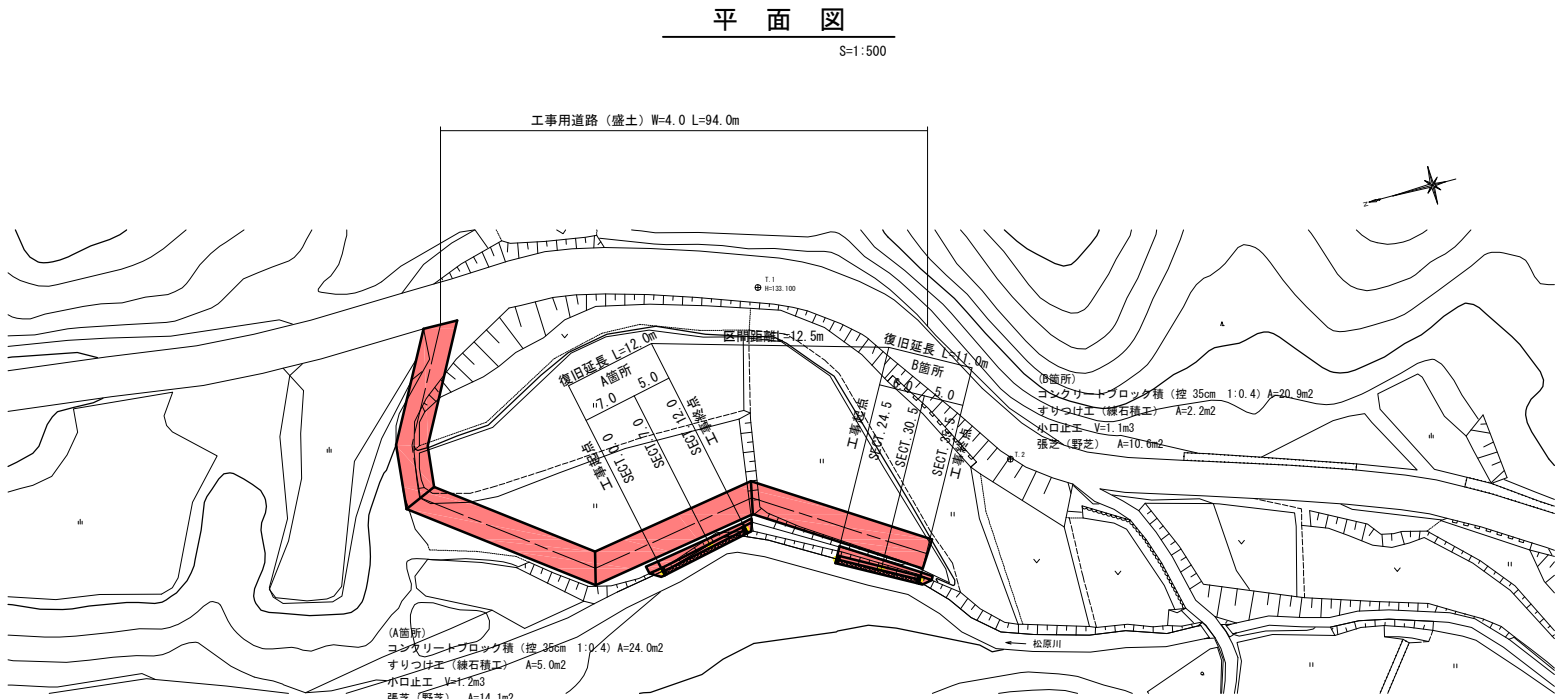

工事番号 第5475号



二級河川沼田川水系 松原川


|      |                   |      |       |
|------|-------------------|------|-------|
| 工事名  | 河川災害復旧工事(普通河川松原川) |      |       |
| 図面名  | 設 計 図 (1)         |      |       |
| 縮 尺  | 図 示               | 図面番号 | 1 / 3 |
| 会社名  |                   |      |       |
| 事業者名 | 三 原 市             |      |       |



S=1:100

SECT. 24.5

GH=128.81  
FH=



DL=125.00

GH=128.54  
FH=

B= 0.1      C(SE)= 1.0      SL(水替) = 1.4  
E(SE)= 1.5  
Fu(C)= 0.6  
K(SE)= 0.6

DL=125.00

GH=129.36  
FH=

B= 0.1      C(SE)= 1.0      SL(水替) = 1.3  
E(SE)= 1.9  
Fu(C)= 1.0  
K(SE)= 0.6

DL=125.00

$L=1.5$

$B = 0.1$

$C(SE) = 0.0$

S=1:100

(A箇所)



すり付け工

1号小口止工

すり付け  
(練石積工)

すり付け工  
(練石積工)

(B箇所)



／ すり付け工

3号小口止工

4号小口止工

すり付け工  
(練石積工)






二級河川沼田川水系 松原川


|      |                   |      |       |
|------|-------------------|------|-------|
| 工事名  | 河川災害復旧工事(普通河川松原川) |      |       |
| 図面名  | 設 計 図 (2)         |      |       |
| 縮 尺  | 図 示               | 図面番号 | 2 / 3 |
| 会社名  |                   |      |       |
| 事業者名 | 三 原 市             |      |       |

コンクリートブロック積

S=1:50

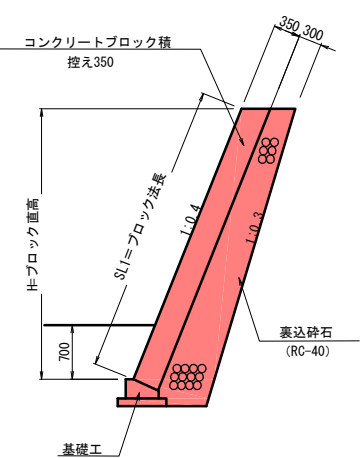


1~4号小口止

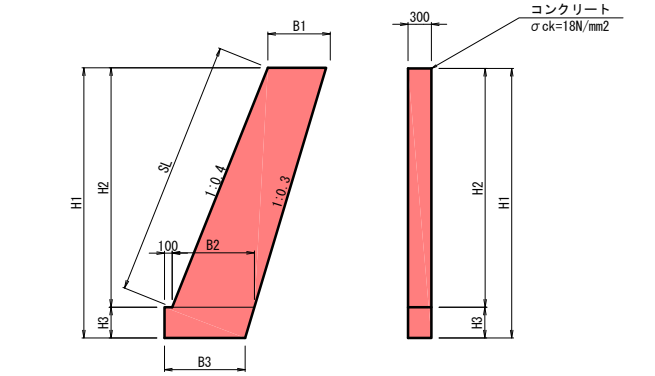

| 寸法表   |      |      |      |      |      |      |      |        | 1ヶ所当り |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|
|       | SL   | H1   | H2   | H3   | B1   | B2   | B3   | コンクリート | 型枠    | 化粧型枠 |
| 1号小口止 | 2.07 | 2.27 | 1.92 | 0.35 | 0.70 | 0.89 | 0.89 | 0.56   | 3.82  | 0.62 |
| 2号小口止 | 2.07 | 2.27 | 1.92 | 0.35 | 0.70 | 0.89 | 0.89 | 0.56   | 3.82  | 0.62 |
| 3号小口止 | 2.07 | 2.27 | 1.92 | 0.35 | 0.70 | 0.89 | 0.89 | 0.56   | 1.96  | 0.62 |
| 4号小口止 | 1.85 | 2.07 | 1.72 | 0.35 | 0.70 | 0.87 | 0.87 | 0.50   | 3.45  | 0.56 |

基礎工


S=1:20



| 10m当り  |                                       |                |      |
|--------|---------------------------------------|----------------|------|
| 種 別    | 規 格                                   | 単 位            | 数 量  |
| コンクリート | σ <sub>ck</sub> =18 N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 0.83 |
| 型 枠    | 小型構造物                                 | m <sup>2</sup> | 3.50 |
| 基 礎 材  |                                       | m <sup>2</sup> | 6.30 |


すり付け工

S=1:50

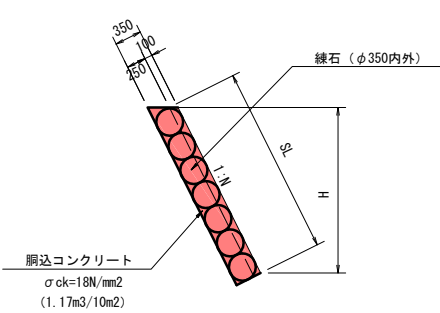


工事用道路

S=1:100




仮締切工

S=1:100

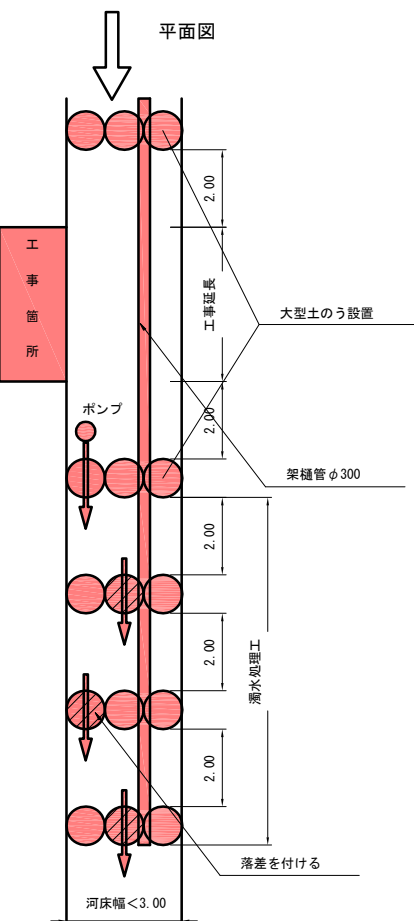

断面図



|       | 工事延長    | 平均河床幅 | 平均水深 |
|-------|---------|-------|------|
| A~B箇所 | L=35.5m | 1.4m  | 0.3m |

仮締切土のう数=(L・W・L+0.30m)×河床幅×2÷(1.08×1.00)

沈砂池土のう数=(L・W・L+0.30m)×河床幅×3÷(1.08×1.00)

架橋管φ300L=工事延長+10.0m+2.0m+2.0m+1.0m

|      |        |
|------|--------|
| 工事番号 | 第5475号 |
|------|--------|



|               |                   |      |   |     |
|---------------|-------------------|------|---|-----|
| 二級河川沼田川水系 松原川 |                   |      |   |     |
| 工事名           | 河川災害復旧工事（普通河川松原川） |      |   |     |
| 図面名           | 設 計 図 (3)         |      |   |     |
| 縮 尺           | 図 示               | 図面番号 | 3 | ／ 3 |
| 会社名           |                   |      |   |     |
| 事業者名          | 三 原 市             |      |   |     |

# 積 算 資 料

－河川災害復旧工事（普通河川松原川）－

# 総括情報表

頁0 -0001

|                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>65 三原市(本郷)<br>00-02.06.01(0)                                                                                      | 《凡例》<br>Co …コンクリート      As …アスファルト<br>DT …ダンプトラック      BH …バックホウ<br>CC …クローラクレーン    TC …トラッククレーン<br>RTC…ラフテレーンクレーン |  |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                                                                                                               |                                                                                                                    |  |
|                                                                                                               | 当世代                                                                                                                    | 前世代                                                                                                                |  |
| 工種<br>施工地域・工事場所区分<br>復興補正区分<br>週休補正区分<br>現場事務所等の貸与区分<br>冬期補正係数<br>緊急工事区分<br>前払金支出割合区分<br>契約保証区分               | 01 河川工事<br>00 補正なし<br>01 補正あり<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 通常工事 0 %<br>00 補正無し<br>01 金銭的保証(0.04%) |                                                                                                                    |  |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|--------------------------|----|----|----|----|------------------|
| 本工事費                     |    |    |    |    | X1000            |
| 築堤・護岸                    |    |    |    |    | Y1A01 レベル1       |
|                          | 1  | 式  |    |    |                  |
| 河川土工                     |    |    |    |    | Y1A0101 レベル2     |
|                          | 1  | 式  |    |    |                  |
| 掘削工                      |    |    |    |    | Y1A010101 レベル3   |
|                          | 1  | 式  |    |    |                  |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準 |    |    |    |    | Y1A01010101 レベル4 |
|                          | 30 | m3 |    |    |                  |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準 |    |    |    |    | SPK19040001 00   |
|                          | 30 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表      |
| 盛土工                      |    |    |    |    | Y1A010103 レベル3   |
|                          | 1  | 式  |    |    |                  |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m未満   |    |    |    |    | Y1A01010301 レベル4 |
|                          | 20 | m3 |    |    |                  |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m未満   |    |    |    |    | SPK19040004 00   |
|                          | 20 | m3 |    |    | 単第0 -0002 表      |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 法面整形工                                                    |    |    |    |    | Y1A010106 レベル3  |
|                                                          | 1  | 式  |    |    |                 |
| 法面整形(切土部)<br>切土部 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土               |    |    |    |    | Y1A01010601レベル4 |
|                                                          | 50 | m2 |    |    |                 |
| 法面整形<br>切土部 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土                    |    |    |    |    | SPK19040030 00  |
|                                                          | 50 | m2 |    |    | 単第0 -0003 表     |
| 法面整形(盛土部)<br>盛土部 法面締固め有り 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土       |    |    |    |    | Y1A01010602レベル4 |
|                                                          | 20 | m2 |    |    |                 |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め有り 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土            |    |    |    |    | SPK19040030 00  |
|                                                          | 20 | m2 |    |    | 単第0 -0004 表     |
| 残土処理工                                                    |    |    |    |    | Y1A010108 レベル3  |
|                                                          | 1  | 式  |    |    |                 |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超) |    |    |    |    | Y1A01010802レベル4 |
|                                                          | 30 | m3 |    |    |                 |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超) |    |    |    |    | SPK19040002 00  |
|                                                          | 30 | m3 |    |    | 単第0 -0005 表     |
| 残土等処分                                                    |    |    |    |    | Y1A01010803レベル4 |
|                                                          | 30 | m3 |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など<br>【直接工事費に含まれる処分費等】 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
|                                  |    |    |    |    | #0041           |
| 土砂処分費                            |    |    |    |    | F0000000001 00  |
|                                  | 30 | m3 |    |    |                 |
| 法覆護岸工                            |    |    |    |    | Y1A0106 レベル2    |
|                                  | 1  | 式  |    |    |                 |
| 作業土工                             |    |    |    |    | Y1A010601 レベル3  |
|                                  | 1  | 式  |    |    |                 |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)              |    |    |    |    | Y1A01060102レベル4 |
|                                  | 40 | m3 |    |    |                 |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)              |    |    |    |    | SPK19040015 00  |
|                                  | 40 | m3 |    |    | 単第0 -0006 表     |
| 埋戻し<br>土砂<br>小規模(標準)             |    |    |    |    | Y1A01060103レベル4 |
|                                  | 20 | m3 |    |    |                 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>小規模(標準)         |    |    |    |    | SPK19040007 00  |
|                                  | 20 | m3 |    |    | 単第0 -0007 表     |
| Coブロック工(Coブロック積)                 |    |    |    |    | Y1A010602 レベル3  |
|                                  | 1  | 式  |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-----------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| コンクリートブロック基礎<br>H250-B430 18-8-40BB<br>基礎碎石有り | 22 | m  |    |    | Y1A01060201レベル4                   |
| 現場打基礎コンクリート<br>18-8-40BB<br>基礎碎石有り            | 2  | m3 |    |    | SPK19040056 00<br><br>単第0 -0008 表 |
| コンクリートブロック積<br>粗面ブロック                         | 45 | m2 |    |    | Y1A01060205レベル4                   |
| コンクリートブロック積工<br>粗面ブロック                        | 45 | m2 |    |    | SDT00035 00<br><br>単第0 -0009 表    |
| 胴込・裏込材(碎石)<br>間知・平・連節・緑化ブロック<br>RC-40         | 21 | m3 |    |    | Y1A01060208レベル4                   |
| 胴込・裏込材(碎石)<br>間知・平・連節・緑化ブロック<br>RC-40         | 21 | m3 |    |    | SPK19040052 00<br><br>単第0 -0010 表 |
| 小口止コンクリート<br>18-8-40BB                        | 2  | m3 |    |    | Y1A01060214レベル4                   |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 2  | m3 |    |    | SPK19040150 00<br><br>単第0 -0011 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                           | 13 | m2 |    |    | SPK19040152 00<br><br>単第0 -0012 表 |



# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-----------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 化粧型枠<br>化粧型枠<br>小型構造物 | 2  | m2 |    |    | SPK19040152 00<br><br>単第0 -0013 表 |
| 化粧型枠                  | 2  | m2 |    |    | W0001                             |
| 法面工                   | 1  | 式  |    |    | Y1E0103 レベル2                      |
| 植生工                   | 1  | 式  |    |    | Y1E010301 レベル3                    |
| 張芝<br>[規]500m2以上      | 21 | m2 |    |    | Y1E01030108レベル4                   |
| 張芝工<br>[規]500m2以上     | 21 | m2 |    |    | SS000179 00<br><br>単第0 -0014 表    |
| 雑工                    | 1  | 式  |    |    | Y1A0106 レベル2                      |
| 石積(張)工                | 1  | 式  |    |    | Y1A010610 レベル3                    |
| 石積<br>積工<br>練石 玉石     | 7  | m2 |    |    | Y1A01061005レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 石積(張)<br>積工<br>練石 玉石                         | 7   | m2 |    |    | SPK19040062 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| 胴込・裏込コンクリート<br>18-8-40BB                     | 1   | m3 |    |    | Y1A01061007レベル4                   |
| 胴込・裏込コンクリート_石積(張)<br>積工<br>18-8-40BB         | 1   | m3 |    |    | SPK19040064 00<br><br>単第0 -0016 表 |
| 植生工                                          | 1   | 式  |    |    | Y1E010301 レベル3                    |
| 張芝<br>[規]500m2以上                             | 4   | m2 |    |    | Y1E01030108レベル4                   |
| 張芝工<br>[規]500m2以上                            | 4   | m2 |    |    | SS000179 00<br><br>単第0 -0014 表    |
| 仮設工                                          | 1   | 式  |    |    | Y1A0114 レベル2                      |
| 工事用道路工                                       | 1   | 式  |    |    | Y1A011401 レベル3                    |
| 工事用道路盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量10,000m3未満 障害無し | 210 | m3 |    |    | Y1A01140101レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 購入土                                                      |     |    |    |    | W0001                             |
|                                                          | 280 | m3 |    |    |                                   |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量10,000m3未満 障害無し            | 210 | m3 |    |    | SPK19040004 00<br><br>単第0 -0017 表 |
| 敷砂利<br>厚10cm                                             | 280 | m2 |    |    | Y1A01140103レベル4                   |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                      | 28  | m3 |    |    | T0247 00                          |
| 整地<br>敷均し(ルーズ)<br>標準                                     | 28  | m3 |    |    | SPK19040003 00<br><br>単第0 -0018 表 |
| 工事用道路撤去工                                                 | 1   | 式  |    |    | Y1A010108 レベル3                    |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超) | 240 | m3 |    |    | Y1A01010802レベル4                   |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超) | 240 | m3 |    |    | SPK19040002 00<br><br>単第0 -0005 表 |
| 残土等処分                                                    | 240 | m3 |    |    | Y1A01010803レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など<br>【直接工事費に含まれる処分費等】 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
|                                  |     |    |    |    | #0041           |
| 土砂処分費                            |     |    |    |    | F0000000001 00  |
|                                  | 240 | m3 |    |    |                 |
| 土留・仮締切工                          |     |    |    |    | Y1A011404 レベル3  |
|                                  | 1   | 式  |    |    |                 |
| 土留め 仮締切                          |     |    |    |    | Y1A01140419レベル4 |
|                                  | 2   | 袋  |    |    |                 |
| 大型土のう製作・設置(BH設置)                 |     |    |    |    | SHD10003 00     |
|                                  | 2   | 袋  |    |    | 単第0 -0019 表     |
| 大型土のう撤去<br>作業半径 6m以下             |     |    |    |    | SHD10011 00     |
|                                  | 2   | 袋  |    |    | 単第0 -0021 表     |
| 購入土                              |     |    |    |    | W0001           |
|                                  | 2   | m3 |    |    |                 |
| 濁水防止                             |     |    |    |    | Y1A01140419レベル4 |
|                                  | 3   | 袋  |    |    |                 |
| 大型土のう製作・設置(BH設置)                 |     |    |    |    | SHD10003 00     |
|                                  | 3   | 袋  |    |    | 単第0 -0019 表     |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                               | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 大型土のう撤去<br>作業半径 6m以下                                       | 3  | 袋  |    |    | SHD10011 00<br><br>単第0 -0021 表    |
| 購入土                                                        | 3  | m3 |    |    | W0001                             |
| 水替工                                                        | 1  | 式  |    |    | Y1A011406 レベル3                    |
| ポンプ排水<br>排水量 0以上40未満 (m3/h)<br>作業時排水                       | 6  | 日  |    |    | Y1A01140601レベル4                   |
| ポンプ設置・撤去                                                   | 1  | 箇所 |    |    | SHD10037 00<br><br>単第0 -0023 表    |
| ポンプ運転<br>排水量 0以上40未満 (m3/h)<br>作業時排水                       | 6  | 日  |    |    | S1050031 00<br><br>単第0 -0025 表    |
| 掛樋工                                                        | 1  | 式  |    |    | Y1A011408 レベル3                    |
| 暗渠排水管                                                      | 51 | m  |    |    | Y1A01140803レベル4                   |
| 暗渠排水管<br>据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm<br>シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm | 51 | m  |    |    | SPK19040089 00<br><br>単第0 -0028 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量 | 単位     | 単価 | 金額 | 備考             |
|------------------------------------------|----|--------|----|----|----------------|
| <b>**直接工事費**</b><br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付 |    |        |    |    |                |
| 共通仮設費率分                                  |    |        |    |    | Z0019          |
| 計算情報……<br>対象額……<br>率……                   |    |        |    |    |                |
| <b>**共通仮設費計**</b>                        |    |        |    |    |                |
| <b>**純工事費**</b>                          |    |        |    |    |                |
| 現場管理費<br>計算情報……<br>対象額……<br>率……          |    | 率補正率…… |    |    |                |
| <b>**工事原価**</b>                          |    |        |    |    |                |
| 一般管理費率分<br>計算情報……<br>対象額……<br>率……        |    |        |    |    | 前払補正率…         |
| 契約保証費<br>計算情報……<br>対象額……<br>率……          |    |        |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など                         | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 一般管理費計                               |    |    |    |    |    |
| ※※工事価格※※                             |    |    |    |    |    |
| ※※消費税相当額※※<br>計算情報……<br>対象額……<br>率…… |    |    |    |    |    |
| ※※工事費計※※                             |    |    |    |    |    |
| ※※契約保証費計※※                           |    |    |    |    |    |
|                                      |    |    |    |    |    |
|                                      |    |    |    |    |    |
|                                      |    |    |    |    |    |
|                                      |    |    |    |    |    |

施工単価表

掘削  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 31.50%

SPK19040001

単第0 -0001 表

標準  
労務構成比: 57.43%

標準  
材料構成比: 11.07%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 1,072.20000

m3 当り  
1,072.20000

| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 31.50% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00062<br>MTPT00062 |
| 運転手(特殊)                                  | 57.43% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                 | 11.07% |          | 軽油1.2号パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                     |        |          | 積算単価                                     |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>F=7 標準                         |        |          | B=5 上記以外(小規模)                            |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |



施工単価表

路体(築堤)盛土  
施工幅員2.5m未満  
機械構成比:

SPK19040004

単第0 -0002 表

1  
標準単価: m3 当り  
5,368.60000

0.83% 労務構成比: 98.96% 材料構成比: 0.21% 市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8～1.1t | 0.83%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイド式]<br>質量0.8～1.1t |          | KTPC00008<br>KTPT00008 |
| 普通作業員                           | 90.32% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                           | 8.64%  |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油        | 0.21%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                            |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |
| A=1 施工幅員2.5m未満                  |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |
|                                 |        |          |                                       |          |                        |

施工単価表

法面整形  
切土部 現場制約無し  
機械構成比: 11.35% 労務構成比: 78.84% 材料構成比: 9.81% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030  
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0003 表  
1  
標準単価: 748.27000  
m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 11.35% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                                       | 37.81% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                     | 21.63% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                     | 19.40% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                    | 9.81%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=2 切土部<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土                              |        |          | C=2 現場制約無し<br>E=1 全ての費用            |          |                        |
|                                                             |        |          |                                    |          |                        |
|                                                             |        |          |                                    |          |                        |

施工単価表

法面整形  
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し  
機械構成比: 14.18% 労務構成比: 73.57% 材料構成比: 12.25% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040030  
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0004 表  
1  
標準単価: 598.87000  
m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 14.18% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                                       | 30.38% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                     | 27.03% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                     | 16.16% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                    | 12.25% |          | 軽油1.2号パトロール給油                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 盛土部<br>C=2 現場制約無し<br>E=1 全ての費用                          |        |          | B=1 法面締固め有り<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |          |                        |
|                                                             |        |          |                                    |          |                        |
|                                                             |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0017

土砂等運搬

SPK19040002

単第0 -0005 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 27.16% 労務構成比:

60.81%

材料構成比: 12.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,486.60000

| 代表機材規格(積算地区)                                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    | 27.16% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                                 | 60.81% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                | 12.03% |          | 軽油1.2号パトロール給油                                        |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=39 距離9.0km以下(7.0km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=2 DID区間有り            |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |

施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53% 材料構成比: 7.25% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0006 表

1  
標準単価: m3 当り  
1,898.20000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 23.22% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 運転手(特殊)                                      | 37.61% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 31.92% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                     | 7.25%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 全ての費用                          |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

施工単価表

積込(ルーズ)  
土砂  
機械構成比: 31.50% 労務構成比: 57.43% 材料構成比: 11.07% 市場単価構成比: 0.00%

SPK19040007

単第0 -0007 表

1  
標準単価:

m3 当り  
945.17000

| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 31.50% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00062<br>MTPT00062 |
| 運転手(特殊)                                  | 57.43% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                 | 11.07% |          | 軽油1.2号パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                     |        |          | 積算単価                                     |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                   |        |          | B=4 小規模(標準)                              |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0020

現場打基礎コンクリート

SPK19040056

単第0 -0008 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.47% 労務構成比: 70.17% 材料構成比: 27.36% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 62,265.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 1.93%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音               | 0.54%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 型わく工                                                                      | 21.01% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                                     | 20.72% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                   | 9.71%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                     | 8.71%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                | 22.55% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                  | 1.11%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表

頁0 -0021

## 現場打基礎コンクリート

SPK19040056

單第0 -0008 表

**18-8-40BB**

## 基礎碎石有り

**1**

**m3 当り**

**機械構成比: 2.47%**

**勞務構成比：**

**70.17%**

**材料構成比: 27.36%**

**市場単価構成比:** 0.00%

**標準単価：**

**62,265.00000**

[illegible]



# 施工単価表

コンクリートブロック積工  
粗面ブロック

SDT00035

単第0 -0009 表

| 名称・規格など                                                           | 数量     | 単位 | 単価                                           | 金額 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------|----|----|
| 昼間_ブロック積工【材工共】                                                    | 1.000  | m2 |                                              |    |    |
| 時間的制約なし                                                           |        |    |                                              |    |    |
| コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371><br>280×420×350,参考質量41.2kg以上<br>8.5個/m2 | 8.500  | 個  |                                              |    |    |
| コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371><br>280×420×350,参考質量41.2kg以上<br>8.5個/m2 | -8.500 | 個  |                                              |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 0.246  | m3 |                                              |    |    |
| 諸雑費                                                               | 1      | 式  |                                              |    |    |
| *** 単位当たり ***                                                     | 1      | m2 |                                              |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=1 18-8-40BB<br>I=2 粗面ブロック                           |        |    | B=2 裏込コンクリートを施工しない場合<br>E=1 -<br>I=1 時間的制約なし |    |    |
|                                                                   |        |    |                                              |    |    |
|                                                                   |        |    |                                              |    |    |
|                                                                   |        |    |                                              |    |    |
|                                                                   |        |    |                                              |    |    |
|                                                                   |        |    |                                              |    |    |

# 施工単価表

頁0 -0023

胴込・裏込材(碎石)

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比: 10.63%

労務構成比: 64.69%

材料構成比: 24.68%

市場単価構成比: 0.00%

SPK19040052

単第0 -0010 表

1

標準単価:

m3 当り

6,291.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 10.63% |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| 普通作業員                                                                     | 38.55% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                                     | 14.74% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                                   | 10.87% |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                                       | 21.36% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                            |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                  | 3.32%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                      |        |          | 積算単価                                           |          | EP001                  |
| A=1 間知・平・連節・緑化ブロック                                                        |        |          | B=1 RC-40                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0024

**胴込・裏込材(碎石)**  
**間知・平・連節・緑化ブロック**

**SPK19040052**

單第0 -0010 表

RC-40

**1**

### m3 当り

**機械構成比: 10.63%      勞務構成比:**

**64.69%**

**材料構成比: 24.68%**

**市場単価構成比: 0.00%**

**標準単価：**

**6,291.60000**

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0025

コンクリート

SPK19040150

単第0 -0011 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

労務構成比:

39.75%

材料構成比: 55.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

27,490.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 4.40%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                                   |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                     | 12.78% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                                     | 10.97% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                                   | 6.71%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                   | 6.60%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                                   |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                | 53.64% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                  | 1.84%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

施工単価表

|                 |           |  |                  |          |  |               |                  |  |                |  |       |              |  |  |
|-----------------|-----------|--|------------------|----------|--|---------------|------------------|--|----------------|--|-------|--------------|--|--|
| コンクリート          |           |  | SPK19040150      |          |  | 単第0 -0011 表   |                  |  | 1              |  |       | m3 当り        |  |  |
| 小型構造物 18-8-40BB |           |  | バックホウ(クレーン機能付)打設 |          |  |               |                  |  | 標準単価:          |  |       | 27,490.00000 |  |  |
| 機械構成比: 4.66%    |           |  | 労務構成比: 39.75%    |          |  | 材料構成比: 55.59% |                  |  | 市場単価構成比: 0.00% |  |       |              |  |  |
| 代表機労材規格(積算地区)   |           |  | 構成比              | 単価(積算地区) |  | 代表機労材規格(東京地区) |                  |  | 単価(東京地区)       |  | 備考    |              |  |  |
| その他(材料)         |           |  |                  |          |  | その他(材料)       |                  |  |                |  | EZ009 |              |  |  |
| 積算単価            |           |  |                  |          |  | 積算単価          |                  |  |                |  | E9999 |              |  |  |
| A=2             | 小型構造物     |  |                  |          |  | B=2           | バックホウ(クレーン機能付)打設 |  |                |  |       |              |  |  |
| C=2             | 18-8-40BB |  |                  |          |  | F=2           | 一般養生             |  |                |  |       |              |  |  |
| J=1             | -         |  |                  |          |  | K=1           | 全ての費用            |  |                |  |       |              |  |  |
|                 |           |  |                  |          |  |               |                  |  |                |  |       |              |  |  |
|                 |           |  |                  |          |  |               |                  |  |                |  |       |              |  |  |
|                 |           |  |                  |          |  |               |                  |  |                |  |       |              |  |  |
|                 |           |  |                  |          |  |               |                  |  |                |  |       |              |  |  |
|                 |           |  |                  |          |  |               |                  |  |                |  |       |              |  |  |
|                 |           |  |                  |          |  |               |                  |  |                |  |       |              |  |  |

# 施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0012 表

小型構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 7,449.40000

m2 当り  
7,449.40000

| 代表機労材規格(積算地区) |               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|----------|------------------------|
| 型わく工          |               | 45.50% |          | 型わく工          |       |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員         |               | 30.09% |          | 普通作業員         |       |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       |               | 11.37% |          | 土木一般世話役       |       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |               |        |          | その他(労務)       |       |          | ER009                  |
| 積算単価          |               |        |          | 積算単価          |       |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1    | 一般型枠<br>全ての費用 |        |          | B=2           | 小型構造物 |          |                        |
|               |               |        |          |               |       |          |                        |
|               |               |        |          |               |       |          |                        |
|               |               |        |          |               |       |          |                        |

施工単価表

化粧型枠  
化粧型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第0 -0013 表

小型構造物

1

m2 当り

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

10,131.00000

| 代表機労材規格(積算地区)         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                  | 33.45% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                 | 22.13% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役               | 8.36%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)               |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                  |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=2 化粧型枠<br>C=1 全ての費用 |        |          | B=2 小型構造物     |          |                        |
|                       |        |          |               |          |                        |
|                       |        |          |               |          |                        |
|                       |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0029

張芝工

SS000179

單第0 -0014 表

[規]500m<sup>2</sup>以上

**1**

m2

当り

[illegible]



施工単価表

頁0 -0030

|                                                                            |  |               |          |                                                 |  |                |                        |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------------------------|--|----------------|------------------------|--------------------|--|
| 石積(張)                                                                      |  | SPK19040062   |          | 単第0 -0015 表                                     |  | 1              |                        | m2 当り              |  |
| 積工                                                                         |  | 練石 玉石         |          | 材料構成比: 3.19%                                    |  | 市場単価構成比: 0.00% |                        | 標準単価: 10,221.00000 |  |
| 機械構成比: 8.31%                                                               |  | 労務構成比: 88.50% |          |                                                 |  |                |                        |                    |  |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                              |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   |  | 単価(東京地区)       | 備考                     |                    |  |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 |  | 8.31%         |          | バックホウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |  |                | KTPC00019<br>KTPT00019 |                    |  |
| 普通作業員                                                                      |  | 43.51%        |          | 普通作業員                                           |  |                | RTPC00002<br>RTPT00002 |                    |  |
| 運転手(特殊)                                                                    |  | 24.53%        |          | 運転手(特殊)                                         |  |                | RTPC00006<br>RTPT00006 |                    |  |
| 石工                                                                         |  | 15.73%        |          | 石工                                              |  |                | RTPC00017<br>RTPT00017 |                    |  |
| 土木一般世話役                                                                    |  | 4.73%         |          | 土木一般世話役                                         |  |                | RTPC00009<br>RTPT00009 |                    |  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   |  | 3.19%         |          | 軽油1.2号パトロール給油                                   |  |                | TTPC00013<br>TTPT00013 |                    |  |
| 積算単価                                                                       |  |               |          | 積算単価                                            |  |                | EP001                  |                    |  |
| A=1 積工<br>C=1 玉石                                                           |  |               |          | B=1 練石                                          |  |                |                        |                    |  |
|                                                                            |  |               |          |                                                 |  |                |                        |                    |  |

# 施工単価表

頁0 -0031

洞込・裏込コンクリート\_石積(張)

SPK19040064

単第0 -0016 表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り  
機械構成比: 2.56% 労務構成比: 32.64% 材料構成比: 64.80% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 24,096.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.56%  |          | バックホウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| 普通作業員                                                                      | 12.57% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                                      | 11.55% |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                                    | 7.56%  |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)                 | 63.82% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%               |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   | 0.98%  |          | 軽油1.2号パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                       |        |          | 積算単価                                            |          | E9999                  |
| A=1 積工<br>D=1 -                                                            |        |          | B=2 18-8-40BB                                   |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0032

胴込・裏込コンクリート\_石積(張)

**SPK19040064**

單第0 -0016 表

**積工**

**18-8-40BB**

**機械構成比: 2.56%**

**勞務構成比: 32.64%**

**材料構成比: 64.80%**

**市場単価構成比: 0.00%**

**1  
標準単価：**

**m3 当り**  
**24,096.00000**

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0033

路体(築堤)盛土

施工幅員4.0m以上

機械構成比:

22.33%

労務構成比:

SPK19040004

施工数量10,000m3未満 障害無し

64.45%

材料構成比:

13.22%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0017 表

1

標準単価:

m3 当り

194.00000

| 代表機材規格(積算地区)                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 12.71% |          | <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |          | KTPC00036<br>KTPT00036 |
| <賃>振動ローラ(土工用)<br>フラット・シングルドラム型<br>質量11~12t | 9.62%  |          | 振動ローラ(土工用)<br>[フラット・シングルドラム型]<br>質量11~12t  |          | KTPC00058<br>KTPT00058 |
| 運転手(特殊)                                    | 43.63% |          | 運転手(特殊)                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                      | 20.82% |          | 普通作業員                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                   | 13.22% |          | 軽油1.2号パトロール給油                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                       |        |          | 積算単価                                       |          | EP001                  |
| A=3<br>C=1<br>施工幅員4.0m以上<br>障害無し           |        |          | B=1<br>施工数量10,000m3未満                      |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |

施工単価表

整地  
敷均し(ルーズ)  
機械構成比: 32.34%  
標準  
56.59%  
労務構成比:  
材料構成比: 11.07%  
市場単価構成比: 0.00%  
標準単価: 1  
m3 当り  
124.60000

SPK19040003  
単第0 -0018 表

| 代表機労材規格(積算地区)                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------|--------|----------|--------------------------------|----------|------------------------|
| ブルドーザ<br>普通・排1<br>15t級(13～16t) | 32.34% |          | ブルドーザ<br>普通・排1<br>15t級(13～16t) |          | MTPC00002<br>MTPT00002 |
| 普通作業員                          | 32.44% |          | 普通作業員                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                        | 24.15% |          | 運転手(特殊)                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油       | 11.07% |          | 軽油1.2号パトロール給油                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                           |        |          | 積算単価                           |          | EP001                  |
| A=2<br>敷均し(ルーズ)                |        |          | B=1<br>標準                      |          |                        |
|                                |        |          |                                |          |                        |
|                                |        |          |                                |          |                        |
|                                |        |          |                                |          |                        |

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0019 表

頁0 -0035

| 名称・規格など                                      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考         |
|----------------------------------------------|--------|----|----|----|------------|
| 土木一般世話役                                      | 0.278  | 人  |    |    | 1*0.278    |
| 特殊作業員                                        | 0.278  | 人  |    |    | 1*0.278    |
| 普通作業員                                        | 0.278  | 人  |    |    | 1*0.278    |
| 1t土のう<br>丸型,径110cm×長108cm                    | 10.000 | 枚  |    |    |            |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次 | 0.278  | 日  |    |    | 単第0-0020 表 |
| 諸雑費                                          | 4      | %  |    |    | #09        |
| *** 合計 ***                                   | 10     | 袋  |    |    |            |
| *** 単位当たり ***                                | 1      | 袋  |    |    |            |
| A=1 1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)                  |        |    |    |    |            |
|                                              |        |    |    |    |            |
|                                              |        |    |    |    |            |
|                                              |        |    |    |    |            |

# 施工単価表

頁0 -0036

**機-28\_バックホウ運転(賃料)**  
**クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次**

**S9035**

單第0 -0020 表

1

目 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0037

**大型土のう撤去  
作業半径 6m以下**

SHD10011

單第0 -0021 表

10

袋 当り

[illegible]



# 施工単価表

頁0 -0038

**機-28\_バックホウ運転(賃料)**  
**クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次**

**S9035**

單第0 -0022 表

1

目 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0039

## ポンプ設置・撤去

SHD10037

單第0 -0023 表

**1**

箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0040

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次

**S9035**

單第0 -0024 表

1

目 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0041

## ポンプ運転

**S1050031**

單第0 -0025 表

**排水量 0以上40未満 (m<sup>3</sup>/h)**

### 作業時排水

**1**

日 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0042

**建設用ポンプ(水中ポンプ)運転**  
**口径150mm,揚程10m**

**S9000045**

單第0 -0026 表

**7.5kw**

1

目 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0043

機-16\_発動発電機運転

ディーゼル25kVA

S9469

## 排出ガス対策型2次基準

單第0 -0027 表

**1**

目 当り

[illegible]

施工単価表

暗渠排水管

据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm

機械構成比: 0.00%

SPK19040089

シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

労務構成比: 9.43%

材料構成比: 90.57%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0028 表

1

標準単価:

m

当り

3,722.30000

| 代表機労材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                   | 6.51%  |          | 普通作業員                                               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                 | 2.92%  |          | 土木一般世話役                                             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)<br><シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)<br>呼び径300mm | 90.57% |          | 暗渠排水管<br>波状管 呼び径300mm<br>高密度ポリエチレン管(シングル構造)         |          | TTPC00191<br>TTPT00191 |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=3 据付・撤去<br>C=2 200～400mm<br>F=1 継手材料費要<br>I=1 全ての費用   |        |          | B=2 波状管及び網状管<br>D=35 シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm<br>G=1 - |          |                        |
|                                                         |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                         |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                         |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                         |        |          |                                                     |          |                        |

平成30年度

河川災害復旧工事

(A・B箇所)

数量計算書



# 工 事 数 量 総 括 表

| 第000号 二級河川沼田川水系 松原川 全体 河川災害復旧工事 |                |    |      |      |      |      | 事業区分 | 河川改修  |
|---------------------------------|----------------|----|------|------|------|------|------|-------|
| 工事名                             |                |    |      |      |      |      | 工事区分 | 築堤・護岸 |
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                 | 規 格            | 単位 | A箇所  | B箇所  | 計算数量 | 計上数量 | 摘 要  |       |
| 河川土工                            |                |    |      |      |      |      |      |       |
| 掘削工                             |                |    |      |      |      |      |      |       |
| 掘削                              | 土砂 小規模         | m3 | 15.3 | 11.8 | 27.1 | 30   |      |       |
| 盛土工                             |                |    |      |      |      |      |      |       |
| 路体(築堤)盛土                        | 2.5m未満         | m3 | 16.5 | 1.3  | 17.8 | 20   |      |       |
| 法面整形工                           |                |    |      |      |      |      |      |       |
| 法面整形(切土部)                       | 土砂             | m2 | 25.2 | 23.7 | 48.9 | 50   |      |       |
| 法面整形(盛土部)                       |                | m2 | 14.1 | 10.6 | 24.7 | 20   |      |       |
| 残土処理工                           |                |    |      |      |      |      |      |       |
| 土砂等運搬                           | 土砂             | m3 | 8.8  | 20.3 | 29.1 | 30   |      | 本工事   |
| 残土等処分                           |                | m3 | 8.8  | 20.3 | 29.1 | 30   |      | 本工事   |
| 護岸基礎工                           |                |    |      |      |      |      |      |       |
| 作業土工                            |                |    |      |      |      |      |      |       |
| 床掘り                             | 土砂 小規模         | m3 | 20.4 | 17.2 | 37.6 | 40   |      |       |
| 埋戻し                             | 土砂 小規模         | m3 | 8.6  | 7.3  | 15.9 | 20   |      |       |
| 基面整正                            |                | m2 | 7.2  | 6.6  | 13.8 | 10   |      | 床掘に含む |
| 法覆護岸工                           |                |    |      |      |      |      |      |       |
| コンクリートブロック工                     |                |    |      |      |      |      |      |       |
| 基礎工                             | 控長350, 1 : 0.4 | m  | 11.4 | 10.4 | 21.8 | 22   |      |       |
|                                 | コンクリート         | m3 | 0.9  | 0.9  | 1.8  | 2    |      |       |
| ブロック積                           | 控長35cm         | m2 | 24.0 | 20.9 | 44.9 | 45   |      |       |
| 裏込材(砕石)                         | RC-40          | m3 | 11.4 | 9.6  | 21.0 | 21   |      |       |
| 小口止コンクリート                       | 小型構造物          | 箇所 | 2.0  | 2.0  | 4.0  | 4    |      |       |
|                                 | コンクリート         | m3 | 1.2  | 1.1  | 2.3  | 2    |      |       |
|                                 | 型枠             | m2 | 7.6  | 5.5  | 13.1 | 13   |      |       |
|                                 | 化粧型枠           | m2 | 1.2  | 1.2  | 2.4  | 2    |      |       |
| 法面工                             |                |    |      |      |      |      |      |       |
| 張芝(野芝)                          |                | m2 | 11.2 | 9.7  | 20.9 | 21   |      |       |
| 雑工                              |                |    |      |      |      |      |      |       |
| すりつけ工(練石積)                      |                |    |      |      |      |      |      |       |

工事数量総括表

[illegible]

平成30年度

河川災害復旧工事

(A箇所)

数量計算書

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工 事 名           |             |           | 第000号 二級河川沼田川水系 松原川 A箇所 河川災害復旧工事 | 事業区分 |       | 河川改修 |            |
|-----------------|-------------|-----------|----------------------------------|------|-------|------|------------|
|                 |             |           |                                  | 工事区分 | 築堤・護岸 |      |            |
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |             |           | 規 格                              | 単位   | 計算数量  | 計上数量 | 摘 要        |
| 河川土工            |             |           |                                  |      |       |      |            |
|                 | 掘削工         |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 掘削        | 土砂 小規模                           | m3   | 15.3  |      |            |
|                 | 盛土工         |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 路体(築堤)盛土  | 2.5m未満                           | m3   | 16.5  |      |            |
|                 | 法面整形工       |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 法面整形(切土部) | 土砂                               | m2   | 25.2  |      |            |
|                 |             | 法面整形(盛土部) |                                  | m2   | 14.1  |      |            |
|                 | 残土処理工       |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 土砂等運搬     | 土砂                               | m3   | 8.8   |      | 本工事        |
|                 |             | 残土等処分     |                                  | m3   | 8.8   |      | 本工事        |
| 護岸基礎工           |             |           |                                  |      |       |      |            |
|                 | 作業土工        |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 床掘り       | 土砂 小規模                           | m3   | 20.4  |      |            |
|                 |             | 埋戻し       | 土砂 小規模                           | m3   | 8.6   |      |            |
|                 |             | 基面整正      |                                  | m2   | 7.2   |      | 床掘に含む      |
| 法覆護岸工           |             |           |                                  |      |       |      |            |
|                 | コンクリートブロック工 |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 基礎工       | 控長350, 1 : 0.4                   | m    | 11.4  |      |            |
|                 |             |           | コンクリート                           | m3   | 0.9   |      | 0.083×11.4 |
|                 |             | ブロック積     | 控長35cm                           | m2   | 24.0  |      |            |
|                 |             | 裏込材(砕石)   | RC-40                            | m3   | 11.4  |      |            |
|                 |             | 小口止コンクリート | 小型構造物                            | 箇所   | 2.0   |      |            |
|                 |             |           | コンクリート                           | m3   | 1.2   |      |            |
|                 |             |           | 型枠                               | m2   | 7.6   |      |            |
|                 |             |           | 化粧型枠                             | m2   | 1.2   |      |            |
|                 | 法面工         |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 張芝(野芝)    |                                  | m2   | 11.2  |      |            |
| 雑工              |             |           |                                  |      |       |      |            |
|                 | すりつけ工(練石積)  |           |                                  |      |       |      |            |

工事数量総括表

[illegible]

# 土量配分表

H30災

A箇所

|                |              |             |                            |     |                 |
|----------------|--------------|-------------|----------------------------|-----|-----------------|
|                |              |             | $18.3 \times 0.9 = 16.5$   |     | 16.5 機械盛土       |
|                |              |             |                            |     | 16.5 盛土合計       |
|                |              | 土砂          | $15.3 - 18.3 = -3$         |     |                 |
| 掘削（土砂）         | 15.3         | 土砂          | $20.4 - 8.6 = 11.8$        |     | 8.8 残土（本工事）（土砂） |
| 床掘（土砂）         | 20.4         | 土砂          | $8.6 \times 1.0 = 8.6$     |     | 8.6 埋戻（転圧無）（土砂） |
| 工事用道路（盛土）      | 0.0          |             |                            |     |                 |
| 工事用道路（碎石）      | 0.0          |             |                            |     |                 |
| 仮締切（地山土）       | 0.0          |             |                            |     |                 |
| 沈砂池（地山土）       | 0.0          |             |                            |     |                 |
| 大型土のう流用残り（地山土） | 0.0          |             |                            |     | 0.0 残土（仮設工）（土砂） |
| 応急本工事盛土        | 締固め土量<br>0.0 | 地山土量<br>0.0 | $\div 0.9$<br>$\times 1.2$ | 0.0 | 購入土（ほぐし）合計      |
| 応急仮工事大型土のう     | ほぐし<br>0.0   | 地山土量<br>0.0 | $\div 1.2$                 |     |                 |

| 計第 1 表 土 工 |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|------------|-----|--------|------|-----|----------|-----|------------|------|------|------|----|-----|----|---|
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      | H30災 |    | A箇所 |    |   |
| 測点         | 距離  | 掘削（土砂） |      |     | 測点       | 距離  | 切土法面整形（土砂） |      |      | 測点   | 距離 |     | 平均 | 積 |
|            |     | C(SE)  | 平均   | 立積  |          |     | L(SE)      | 平均   | 平積   |      |    |     |    |   |
|            |     | 0.0    |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
| SECT. 0    | 1.6 | 1.4    | 0.70 | 1.1 | SECT. 0  |     | 2.4        |      |      |      |    |     |    |   |
| SECT. 7    | 7.0 | 1.0    | 1.20 | 8.4 | SECT. 7  | 7.0 | 1.8        | 2.10 | 14.7 |      |    |     |    |   |
| SECT. 12   | 5.0 | 1.0    | 1.00 | 5.0 | SECT. 12 | 5.0 | 2.4        | 2.10 | 10.5 |      |    |     |    |   |
|            | 1.6 | 0.0    | 0.50 | 0.8 |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
| 計          |     | 15.3   |      |     | 計        |     | 25.2       |      |      | 計    |    | 0.0 |    |   |
| 測点         | 距離  | 盛土     |      |     | 測点       | 距離  | 盛土法面整形     |      |      | 測点   | 距離 |     | 平均 | 積 |
|            |     | B      | 平均   | 立積  |          |     | L'         | 平均   | 平積   |      |    |     |    |   |
|            |     | 0.2    |      |     |          |     | 1.3        |      |      |      |    |     |    |   |
| SECT. 0    | 1.6 | 0.2    | 0.20 | 0.3 | SECT. 0  | 1.6 | 1.3        | 1.30 | 2.1  |      |    |     |    |   |
| SECT. 7    | 7.0 | 2.5    | 1.35 | 9.5 | SECT. 7  | 7.0 | 0.9        | 1.10 | 7.7  |      |    |     |    |   |
| SECT. 12   | 5.0 | 0.1    | 1.30 | 6.5 | SECT. 12 | 5.0 | 0.5        | 0.70 | 3.5  |      |    |     |    |   |
|            | 1.6 | 0.1    | 0.10 | 0.2 |          | 1.6 | 0.5        | 0.50 | 0.8  |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
|            |     |        |      |     |          |     |            |      |      |      |    |     |    |   |
| 計          |     | 16.5   |      |     | 計        |     | 14.1       |      |      | 計    |    | 0.0 |    |   |

| 計第      2      表 |     |        | 法面工（植生工） |     |    |    |     |    |   | H30災                          A箇所 |    |     |    |   |
|------------------|-----|--------|----------|-----|----|----|-----|----|---|-----------------------------------|----|-----|----|---|
| 測点               | 距離  | 張芝（野芝） |          |     | 測点 | 距離 |     |    |   | 測点                                | 距離 |     |    |   |
|                  |     | L      | 平均       | 平積  |    |    |     | 平均 | 積 |                                   |    |     | 平均 | 積 |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
| SECT. 0          |     | 1.3    |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
| SECT. 7          | 7.0 | 0.9    | 1.10     | 7.7 |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
| SECT. 12         | 5.0 | 0.5    | 0.70     | 3.5 |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
| 計                |     | 11.2   |          |     | 計  |    | 0.0 |    |   | 計                                 |    | 0.0 |    |   |
| 測点               | 距離  |        |          |     | 測点 | 距離 |     |    |   | 測点                                | 距離 |     |    |   |
|                  |     |        | 平均       | 積   |    |    |     | 平均 | 積 |                                   |    |     | 平均 | 積 |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
|                  |     |        |          |     |    |    |     |    |   |                                   |    |     |    |   |
| 計                |     | 0.0    |          |     | 計  |    | 0.0 |    |   | 計                                 |    | 0.0 |    |   |



| 計第 3 表   |      |        | 作業土工  |       |          |      |        |       |      | H30災 A箇所 |      |       |       |      |
|----------|------|--------|-------|-------|----------|------|--------|-------|------|----------|------|-------|-------|------|
| 測点       | 距離   | 床掘（土砂） |       |       | 測点       | 距離   | 埋 戻（C） |       |      | 測点       | 距離   | 基面整正  |       |      |
|          |      | E(SE)  | 平均    | 立積    |          |      | Fu(C)  | 平均    | 立積   |          |      | K(SE) | 平均    | 平積   |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
| SECT. 0  |      | 1. 7   |       |       | SECT. 0  |      | 0. 7   |       |      | SECT. 0  |      | 0. 6  |       |      |
| SECT. 7  | 7. 0 | 1. 6   | 1. 65 | 11. 6 | SECT. 7  | 7. 0 | 0. 6   | 0. 65 | 4. 6 | SECT. 7  | 7. 0 | 0. 6  | 0. 60 | 4. 2 |
| SECT. 12 | 5. 0 | 1. 9   | 1. 75 | 8. 8  | SECT. 12 | 5. 0 | 1. 0   | 0. 80 | 4. 0 | SECT. 12 | 5. 0 | 0. 6  | 0. 60 | 3. 0 |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
| 計        |      | 20. 4  |       |       | 計        |      | 8. 6   |       |      | 計        |      | 7. 2  |       |      |
| 測点       | 距離   |        |       |       | 測点       | 距離   |        |       |      | 測点       | 距離   |       |       |      |
|          |      |        | 平均    | 積     |          |      |        | 平均    | 積    |          |      |       | 平均    | 積    |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
|          |      |        |       |       |          |      |        |       |      |          |      |       |       |      |
| 計        |      | 0. 0   |       |       | 計        |      | 0. 0   |       |      | 計        |      | 0. 0  |       |      |

| 計第       |     | 4            |      | 表    |          | コンクリートブロック工 |      |      |     |    |    |     |    |    |   | H30災 |  | A箇所 |  |
|----------|-----|--------------|------|------|----------|-------------|------|------|-----|----|----|-----|----|----|---|------|--|-----|--|
| 測点       | 距離  | 基礎工          |      |      | 測点       | 距離          |      |      |     | 測点 | 距離 |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      | 延長   |          |             |      |      | 延長  |    |    |     |    | 平均 | 積 |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
| SECT. 0  |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
| SECT. 7  |     |              |      | 6.7  |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
| SECT. 12 |     |              |      | 4.7  |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
| 計        |     | 11.4         |      |      | 計        |             | 0.0  |      |     | 計  |    | 0.0 |    |    |   |      |  |     |  |
| 測点       | 距離  | ブロック積(控え350) |      |      | 測点       | 距離          | 裏込碎石 |      |     | 測点 | 距離 |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     | SL1          | 平均   | 平積   |          |             | G    | 平均   | 立積  |    |    |     | 平均 | 平積 |   |      |  |     |  |
| SECT. 0  |     | 2.1          |      |      | SECT. 0  |             | 1.0  |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
| SECT. 7  | 6.7 | 2.1          | 2.10 | 14.1 | SECT. 7  | 6.7         | 1.0  | 1.00 | 6.7 |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
| SECT. 12 | 4.7 | 2.1          | 2.10 | 9.9  | SECT. 12 | 4.7         | 1.0  | 1.00 | 4.7 |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
|          |     |              |      |      |          |             |      |      |     |    |    |     |    |    |   |      |  |     |  |
| 計        |     | 24.0         |      |      | 計        |             | 11.4 |      |     | 計  |    | 0.0 |    |    |   |      |  |     |  |

[illegible]

| 計第 6 表  |     | すりつけ工 |      |     |         |     |        |      |     | H30災 |    | A箇所 |    |    |
|---------|-----|-------|------|-----|---------|-----|--------|------|-----|------|----|-----|----|----|
| 測点      | 距離  | 練石積工  |      |     | 測点      | 距離  | 張芝（野芝） |      |     | 測点   | 距離 | A箇所 |    |    |
|         |     | SL    | 平均   | 平積  |         |     | L      | 平均   | 平積  |      |    |     | 平均 | 立積 |
|         |     |       |      |     |         |     | 1.3    |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     | 0.0   |      |     | SECT.0  | 1.6 | 1.3    | 1.30 | 2.1 |      |    |     |    |    |
|         | 1.1 | 2.4   | 1.20 | 1.3 |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
| SECT.0  | 0.5 | 2.4   | 2.40 | 1.2 | SECT.12 |     | 0.5    |      |     |      |    |     |    |    |
| SECT.7  |     |       |      |     |         | 1.6 | 0.5    | 0.50 | 0.8 |      |    |     |    |    |
| SECT.12 |     | 2.4   |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         | 0.5 | 2.4   | 2.40 | 1.2 |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         | 1.1 | 0.0   | 1.20 | 1.3 |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
| 計       |     | 5.0   |      |     | 計       |     | 2.9    |      |     | 計    |    | 0.0 |    |    |
| 測点      | 距離  | 練石積工  |      |     | 測点      | 距離  | 張芝（野芝） |      |     | 測点   | 距離 | A箇所 |    |    |
|         |     |       |      | 延長  |         |     |        |      | 延長  |      |    |     | 平均 | 平積 |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
|         |     |       |      |     |         |     |        |      |     |      |    |     |    |    |
| 計       |     | 0.0   |      |     | 計       |     | 0.0    |      |     | 計    |    | 0.0 |    |    |

[illegible]

| 計第       |                  | 8       |       | 表     |          | 水替対象数量          |      |         |        |          |      |             | H30災  |      |  | A箇所 |  |
|----------|------------------|---------|-------|-------|----------|-----------------|------|---------|--------|----------|------|-------------|-------|------|--|-----|--|
| 測点       | 距離               | ブロック積   |       |       | 測点       | 距離              | 小口止工 |         |        | 測点       | 距離   | すりつけ工（練石積み） |       |      |  |     |  |
|          |                  | SL1     | 平均    | 平積    |          |                 |      |         | 箇所     |          |      |             | 平均    | 平積   |  |     |  |
| SECT. 0  |                  | 1. 3    |       |       | SECT. 0  |                 |      |         | 1. 0   |          |      | 0. 0        |       |      |  |     |  |
| SECT. 7  | 6. 7             | 1. 5    | 1. 40 | 9. 4  | SECT. 7  |                 |      |         |        | 0. 7     |      | 1. 7        | 0. 85 | 0. 6 |  |     |  |
| SECT. 12 | 4. 7             | 1. 4    | 1. 45 | 6. 8  | SECT. 12 |                 |      |         | 1. 0   | SECT. 0  | 0. 5 | 1. 7        | 1. 70 | 0. 9 |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        | SECT. 7  |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        | SECT. 12 |      | 1. 8        |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          | 0. 5 | 1. 8        | 1. 80 | 0. 9 |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          | 0. 9 | 0. 0        | 0. 90 | 0. 8 |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
| 計        |                  | 16. 2   |       |       | 計        |                 | 2. 0 |         |        | 計        |      | 3. 2        |       |      |  |     |  |
| 測点       | 距離               | ブロック基礎工 |       |       | 測点       | 距離              | 中詰材  |         |        | 測点       | 距離   |             |       |      |  |     |  |
|          |                  | コンクリート  | 平均    | 立積    |          |                 |      | 平均      | 立積     |          |      |             | 平均    | 平積   |  |     |  |
| 基礎工      |                  |         | 10m当り | 0. 83 | 胴込碎石     |                 |      | m3/m2当り | 0. 117 |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          | 11. 4 m          |         |       |       |          | 16. 2 m2        |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          | 11. 4m×0. 83÷10＝ |         |       | 0. 9  |          | 16. 2m2×0. 117＝ |      |         | 1. 9   |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
|          |                  |         |       |       |          |                 |      |         |        |          |      |             |       |      |  |     |  |
| 計        |                  | 0. 9    |       |       | 計        |                 | 1. 9 |         |        | 計        |      |             |       |      |  |     |  |


# 計 算 書

工 種

1号小口止

延 長

1ヶ所当り

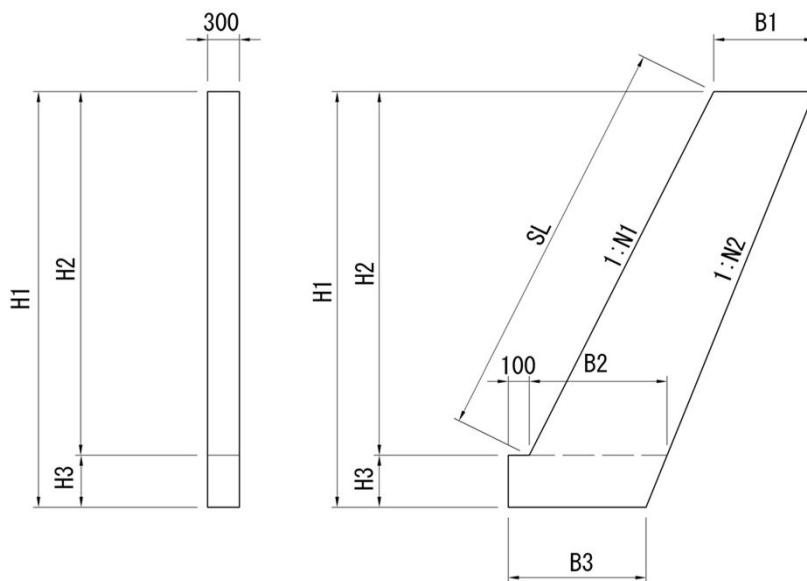

寸法表

N1 (前面勾配) N2 (背面勾配)

0.4

0.3

| SL   | H1   | H2   | H3   | B1   | B2   | B3   |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.07 | 2.27 | 1.92 | 0.35 | 0.70 | 0.89 | 0.89 |

| 名 称    | 規 格     | 算 式                                                                                          | 数 量       | 単 位     |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| コンクリート | 18-8-40 | $\{(0.7+0.89) \times 1/2 \times 1.92 + (0.10+0.89+0.89) \times 1/2 \times 0.35\} \times 0.3$ |           |         |
|        |         | $= 0.557$                                                                                    | 0.56      | m3      |
| 型 枠    | 側面      | $\{(0.7+0.89) \times 1/2 \times 1.92 + (0.10+0.89+0.89) \times 1/2 \times 0.35\} \times 2$   |           |         |
|        |         | $= 3.711$                                                                                    |           |         |
|        | 前面①     | $2.07 \times 0.3$                                                                            | $= 0.621$ |         |
|        | 前面②     | $0.35 \times 0.3$                                                                            | $= 0.105$ |         |
| 型枠計    | 型枠      | 側面+前面②                                                                                       | $= 3.816$ | 3.82 m2 |
| 化粧型枠計  | 型枠      | 前面①                                                                                          | $= 0.621$ | 0.62 m2 |
|        |         |                                                                                              |           |         |
|        |         |                                                                                              |           |         |
|        |         |                                                                                              |           |         |
|        |         |                                                                                              |           |         |


# 計 算 書

工 種

2号小口止

延 長

1ヶ所当り

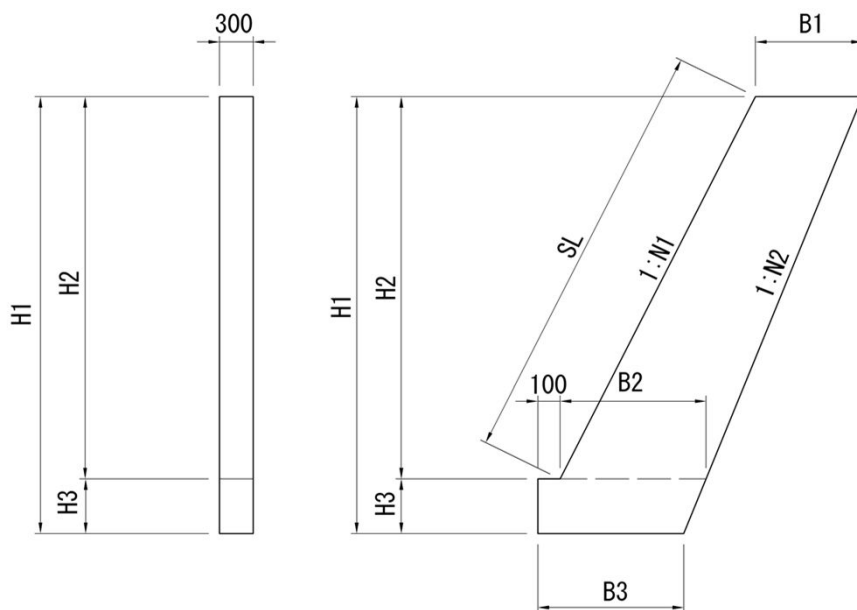

寸法表

N1 (前面勾配) N2 (背面勾配)

0.4

0.3

| SL   | H1   | H2   | H3   | B1   | B2   | B3   |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.07 | 2.27 | 1.92 | 0.35 | 0.70 | 0.89 | 0.89 |

| 名 称    | 規 格     | 算 式                                                                                          | 数 量     | 単 位     |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| コンクリート | 18-8-40 | $\{(0.7+0.89) \times 1/2 \times 1.92 + (0.10+0.89+0.89) \times 1/2 \times 0.35\} \times 0.3$ |         |         |
|        |         | = 0.557                                                                                      | 0.56    | m3      |
| 型 枠    | 側面      | $\{(0.7+0.89) \times 1/2 \times 1.92 + (0.10+0.89+0.89) \times 1/2 \times 0.35\} \times 2$   |         |         |
|        |         | = 3.711                                                                                      |         |         |
|        | 前面①     | $2.07 \times 0.3$                                                                            | = 0.621 |         |
|        | 前面②     | $0.35 \times 0.3$                                                                            | = 0.105 |         |
| 型枠計    | 型枠      | 側面+前面②                                                                                       | = 3.816 | 3.82 m2 |
| 化粧型枠計  | 型枠      | 前面①                                                                                          | = 0.621 | 0.62 m2 |
|        |         |                                                                                              |         |         |
|        |         |                                                                                              |         |         |
|        |         |                                                                                              |         |         |
|        |         |                                                                                              |         |         |



平成30年度

河川災害復旧工事

(B箇所)

数量計算書

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工 事 名           |             |           | 第000号 二級河川沼田川水系 松原川 B箇所 河川災害復旧工事 | 事業区分 |       | 河川改修 |            |
|-----------------|-------------|-----------|----------------------------------|------|-------|------|------------|
|                 |             |           |                                  | 工事区分 | 築堤・護岸 |      |            |
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |             |           | 規 格                              | 単位   | 計算数量  | 計上数量 | 摘 要        |
| 河川土工            |             |           |                                  |      |       |      |            |
|                 | 掘削工         |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 掘削        | 土砂 小規模                           | m3   | 11.8  |      |            |
|                 | 盛土工         |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 路体(築堤)盛土  | 2.5m未満                           | m3   | 1.3   |      |            |
|                 | 法面整形工       |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 法面整形(切土部) | 土砂                               | m2   | 23.7  |      |            |
|                 |             | 法面整形(盛土部) |                                  | m2   | 10.6  |      |            |
|                 | 残土処理工       |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 土砂等運搬     | 土砂                               | m3   | 20.3  |      | 本工事        |
|                 |             | 残土等処分     |                                  | m3   | 20.3  |      | 本工事        |
| 護岸基礎工           |             |           |                                  |      |       |      |            |
|                 | 作業土工        |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 床掘り       | 土砂 小規模                           | m3   | 17.2  |      |            |
|                 |             | 埋戻し       | 土砂 小規模                           | m3   | 7.3   |      |            |
|                 |             | 基面整正      |                                  | m2   | 6.6   |      | 床掘に含む      |
| 法覆護岸工           |             |           |                                  |      |       |      |            |
|                 | コンクリートブロック工 |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 基礎工       | 控長350, 1 : 0.4                   | m    | 10.4  |      |            |
|                 |             |           | コンクリート                           | m3   | 0.9   |      | 0.083×10.4 |
|                 |             | ブロック積     | 控長35cm                           | m2   | 20.9  |      |            |
|                 |             | 裏込材(砕石)   | RC-40                            | m3   | 9.6   |      |            |
|                 |             | 小口止コンクリート | 小型構造物                            | 箇所   | 2.0   |      |            |
|                 |             |           | コンクリート                           | m3   | 1.1   |      |            |
|                 |             |           | 型枠                               | m2   | 5.5   |      |            |
|                 |             |           | 化粧型枠                             | m2   | 1.2   |      |            |
|                 | 法面工         |           |                                  |      |       |      |            |
|                 |             | 張芝(野芝)    |                                  | m2   | 9.7   |      |            |
| 雑工              |             |           |                                  |      |       |      |            |
|                 | すりつけ工(練石積)  |           |                                  |      |       |      |            |

工事数量総括表

[illegible]

# 土量配分表

H30災

B箇所

|                |              |             |                            |     |                   |
|----------------|--------------|-------------|----------------------------|-----|-------------------|
|                |              |             | $1.4 \times 0.9 = 1.3$     |     | 1.3 機械盛土          |
|                |              |             |                            |     | 1.3 盛土合計          |
|                |              | 土砂          | $11.8 - 1.4 = 10.4$        |     |                   |
| 掘削（土砂）         | 11.8         | 土砂          | $17.2 - 7.3 = 9.9$         |     | 20.3 残土（本工事）（土砂）  |
| 床掘（土砂）         | 17.2         | 土砂          | $7.3 \times 1.0 = 7.3$     |     | 7.3 埋戻（転圧無）（土砂）   |
| 工事用道路（盛土）      | 211.5        |             |                            |     |                   |
| 工事用道路（碎石）      | 28.2         |             |                            |     |                   |
| 仮締切（地山土）       | 1.7          |             |                            |     |                   |
| 沈砂池（地山土）       | 2.5          |             |                            |     |                   |
| 大型土のう流用残り（地山土） | 0.0          |             |                            |     | 243.9 残土（仮設工）（土砂） |
| 応急本工事盛土        | 締固め土量<br>0.0 | 地山土量<br>0.0 | $\div 0.9$<br>$\times 1.2$ | 0.0 | 購入土（ほぐし）合計        |
| 応急仮工事大型土のう     | ほぐし<br>0.0   | 地山土量<br>0.0 | $\div 1.2$                 |     |                   |

| 計第 1 表      |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|-------------|------|--------|-------|------|-------------|------|------------|-------|-------|----|----|------|----|---|
| 土 工         |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
| H30災 B箇所    |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
| 測点          | 距離   | 掘削（土砂） |       |      | 測点          | 距離   | 切土法面整形（土砂） |       |       | 測点 | 距離 |      |    |   |
|             |      | C(SE)  | 平均    | 立積   |             |      | L(SE)      | 平均    | 平積    |    |    |      | 平均 | 積 |
| SECT. 24. 5 |      | 1. 0   |       |      | SECT. 24. 5 |      | 2. 4       |       |       |    |    |      |    |   |
| SECT. 30. 5 | 6. 0 | 1. 0   | 1. 00 | 6. 0 | SECT. 30. 5 | 6. 0 | 2. 0       | 2. 20 | 13. 2 |    |    |      |    |   |
| SECT. 35. 5 | 5. 0 | 1. 0   | 1. 00 | 5. 0 | SECT. 35. 5 | 5. 0 | 2. 2       | 2. 10 | 10. 5 |    |    |      |    |   |
|             | 1. 5 | 0. 0   | 0. 50 | 0. 8 |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
| 計           |      | 11. 8  |       |      | 計           |      | 23. 7      |       |       | 計  |    | 0. 0 |    |   |
| 測点          | 距離   | 盛土     |       |      | 測点          | 距離   | 盛土法面整形     |       |       | 測点 | 距離 |      |    |   |
|             |      | B      | 平均    | 立積   |             |      | L'         | 平均    | 平積    |    |    |      | 平均 | 積 |
| SECT. 24. 5 |      | 0. 1   |       |      | SECT. 24. 5 |      | 0. 9       |       |       |    |    |      |    |   |
| SECT. 30. 5 | 6. 0 | 0. 1   | 0. 10 | 0. 6 | SECT. 30. 5 | 6. 0 | 1. 0       | 0. 95 | 5. 7  |    |    |      |    |   |
| SECT. 35. 5 | 5. 0 | 0. 1   | 0. 10 | 0. 5 | SECT. 35. 5 | 5. 0 | 0. 6       | 0. 80 | 4. 0  |    |    |      |    |   |
|             | 1. 5 | 0. 1   | 0. 10 | 0. 2 |             | 1. 5 | 0. 6       | 0. 60 | 0. 9  |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
|             |      |        |       |      |             |      |            |       |       |    |    |      |    |   |
| 計           |      | 1. 3   |       |      | 計           |      | 10. 6      |       |       | 計  |    | 0. 0 |    |   |

| 計第 2 表      |      | 法面工（植生工） |       |      |    |    |      |    |   | H30災 B箇所 |    |      |    |   |
|-------------|------|----------|-------|------|----|----|------|----|---|----------|----|------|----|---|
| 測点          | 距離   | 張芝（野芝）   |       |      | 測点 | 距離 |      |    |   | 測点       | 距離 |      |    |   |
|             |      | L        | 平均    | 平積   |    |    |      | 平均 | 積 |          |    |      | 平均 | 積 |
| SECT. 24. 5 |      | 0. 9     |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
| SECT. 30. 5 | 6. 0 | 1. 0     | 0. 95 | 5. 7 |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
| SECT. 35. 5 | 5. 0 | 0. 6     | 0. 80 | 4. 0 |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
| 計           |      | 9. 7     |       |      | 計  |    | 0. 0 |    |   | 計        |    | 0. 0 |    |   |
| 測点          | 距離   |          |       |      | 測点 | 距離 |      |    |   | 測点       | 距離 |      |    |   |
|             |      |          | 平均    | 積    |    |    |      | 平均 | 積 |          |    |      | 平均 | 積 |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
|             |      |          |       |      |    |    |      |    |   |          |    |      |    |   |
| 計           |      | 0. 0     |       |      | 計  |    | 0. 0 |    |   | 計        |    | 0. 0 |    |   |

| 計第3表        |      |        | 作業土工  |      |             |      |       |       |      | H30災B箇所     |      |       |       |      |
|-------------|------|--------|-------|------|-------------|------|-------|-------|------|-------------|------|-------|-------|------|
| 測点          | 距離   | 床掘（土砂） |       |      | 測点          | 距離   | 埋戻（C） |       |      | 測点          | 距離   | 基面整正  |       |      |
|             |      | E(SE)  | 平均    | 立積   |             |      | Fu(C) | 平均    | 立積   |             |      | K(SE) | 平均    | 平積   |
| SECT. 24. 5 |      | 1. 4   |       |      | SECT. 24. 5 |      | 0. 5  |       |      | SECT. 24. 5 |      | 0. 6  |       |      |
| SECT. 30. 5 | 6. 0 | 1. 5   | 1. 45 | 8. 7 | SECT. 30. 5 | 6. 0 | 0. 6  | 0. 55 | 3. 3 | SECT. 30. 5 | 6. 0 | 0. 6  | 0. 60 | 3. 6 |
| SECT. 35. 5 | 5. 0 | 1. 9   | 1. 70 | 8. 5 | SECT. 35. 5 | 5. 0 | 1. 0  | 0. 80 | 4. 0 | SECT. 35. 5 | 5. 0 | 0. 6  | 0. 60 | 3. 0 |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
| 計           |      | 17. 2  |       |      | 計           |      | 7. 3  |       |      | 計           |      | 6. 6  |       |      |
| 測点          | 距離   |        |       |      | 測点          | 距離   |       |       |      | 測点          | 距離   |       |       |      |
|             |      |        | 平均    | 積    |             |      |       | 平均    | 積    |             |      |       | 平均    | 積    |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
|             |      |        |       |      |             |      |       |       |      |             |      |       |       |      |
| 計           |      | 0. 0   |       |      | 計           |      | 0. 0  |       |      | 計           |      | 0. 0  |       |      |

| 計第          |      | 4            |       | 表     |             | コンクリートブロック工 |      |       |      |    | H30災 |      | B箇所 |    |
|-------------|------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|------|-------|------|----|------|------|-----|----|
| 測点          | 距離   | 基礎工          |       |       | 測点          | 距離          |      |       |      | 測点 | 距離   |      |     |    |
|             |      |              |       | 延長    |             |             |      |       | 延長   |    |      |      | 平均  | 積  |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
| SECT. 24. 5 |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
| SECT. 30. 5 |      |              |       | 5. 7  |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
| SECT. 35. 5 |      |              |       | 4. 7  |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
| 計           |      | 10. 4        |       |       | 計           |             | 0. 0 |       |      | 計  |      | 0. 0 |     |    |
| 測点          | 距離   | ブロック積(控え350) |       |       | 測点          | 距離          | 裏込碎石 |       |      | 測点 | 距離   |      |     |    |
|             |      | SL1          | 平均    | 平積    |             |             | G    | 平均    | 立積   |    |      |      | 平均  | 平積 |
| SECT. 24. 5 |      | 2. 1         |       |       | SECT. 24. 5 |             | 1. 0 |       |      |    |      |      |     |    |
| SECT. 30. 5 | 5. 7 | 2. 0         | 2. 05 | 11. 7 | SECT. 30. 5 | 5. 7        | 0. 9 | 0. 95 | 5. 4 |    |      |      |     |    |
| SECT. 35. 5 | 4. 7 | 1. 9         | 1. 95 | 9. 2  | SECT. 35. 5 | 4. 7        | 0. 9 | 0. 90 | 4. 2 |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
|             |      |              |       |       |             |             |      |       |      |    |      |      |     |    |
| 計           |      | 20. 9        |       |       | 計           |             | 9. 6 |       |      | 計  |      | 0. 0 |     |    |



[illegible]

| 計第          |      | 6    |       | 表    |             | すりつけ工 |        |       |      |    |    |      |    | H30災 |  |  | B箇所 |
|-------------|------|------|-------|------|-------------|-------|--------|-------|------|----|----|------|----|------|--|--|-----|
| 測点          | 距離   | 練石積工 |       |      | 測点          | 距離    | 張芝（野芝） |       |      | 測点 | 距離 |      |    |      |  |  |     |
|             |      | SL   | 平均    | 平積   |             |       | L      | 平均    | 平積   |    |    |      | 平均 | 立積   |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      | SECT. 35. 5 |       | 0. 6   |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             | 1. 5  | 0. 6   | 0. 60 | 0. 9 |    |    |      |    |      |  |  |     |
| SECT. 24. 5 |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
| SECT. 30. 5 |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
| SECT. 35. 5 |      | 2. 2 |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             | 0. 5 | 2. 2 | 2. 20 | 1. 1 |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             | 1. 0 | 0. 0 | 1. 10 | 1. 1 |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
| 計           |      | 2. 2 |       |      | 計           |       | 0. 9   |       |      | 計  |    | 0. 0 |    |      |  |  |     |
| 測点          | 距離   |      |       |      | 測点          | 距離    |        |       |      | 測点 | 距離 |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       | 延長   |             |       |        |       | 延長   |    |    |      | 平均 | 平積   |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
|             |      |      |       |      |             |       |        |       |      |    |    |      |    |      |  |  |     |
| 計           |      | 0. 0 |       |      | 計           |       | 0. 0   |       |      | 計  |    | 0. 0 |    |      |  |  |     |

| 計第 7 表                |      |                                    |           |     | 仮設工 (1)               |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   | H30災 |  |  | B箇所 |  |
|-----------------------|------|------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|------------------------------------|-----------|------|-------|----|-------|----|---|------|--|--|-----|--|
| 測点                    | 距離   | 沈砂池 (大型土のう)                        |           |     | 測点                    | 距離 | 仮締切 (大型土のう)                        |           |      | 測点    | 距離 | ポンプ排水 |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      |                                    | 平均        | 積   |                       |    |                                    | 平均        | 積    |       |    |       | 平均 | 積 |      |  |  |     |  |
| 沈砂池 (大型土のう) (仮復旧土のう用) |      |                                    |           |     | 仮締切 (大型土のう) (仮復旧土のう用) |    |                                    |           |      | ポンプ排水 |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       | n=   | (1.4×3)×(0.3+0.3)÷<br>(1.08×1.10)= |           |     |                       | n= | (1.4×2)×(0.3+0.3)÷<br>(1.08×1.10)= |           |      |       | n= | 1.0   |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      |                                    |           |     |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      |                                    |           |     |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       | n=   | 2.1                                | 袋         |     | 合計                    | n= | 1.4                                | 袋         |      | 合計    | n= | 1.0   | 箇所 |   |      |  |  |     |  |
|                       | =    | 3.0                                | 袋         |     |                       | =  | 2.0                                | 袋         |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| 購入土量V=                |      | 3×1.0m3/袋                          |           |     | 購入土量V=                |    | 2×1.0m3/袋                          |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       | =    | 3.0                                | m3 (ほぐし量) |     |                       | =  | 2.0                                | m3 (ほぐし量) |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| 残土量V=                 |      | 3÷1.2                              |           |     | 残土量V=                 |    | 2÷1.2                              |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       | =    | 2.5                                | m3 (地山量)  |     |                       | =  | 1.7                                | m3 (地山量)  |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      |                                    |           |     |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      |                                    |           |     |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      |                                    |           |     |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      |                                    |           |     |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| 計                     |      |                                    |           |     | 計                     |    |                                    |           |      | 計     |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| 測点                    | 距離   | L. W. L                            |           |     | 測点                    | 距離 | 掛樋管φ300                            |           |      | 測点    | 距離 |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      | 水深                                 | 平均        | 平積  |                       |    |                                    | 平均        | 積    |       |    |       | 平均 | 積 |      |  |  |     |  |
| SECT. 0               |      | 0.2                                |           |     |                       | L= | 35.5+15.0                          |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| SECT. 7               | 7.0  | 0.4                                | 0.30      | 2.1 |                       |    |                                    | =         | 50.5 |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| SECT. 12              | 5.0  | 0.3                                | 0.35      | 1.8 |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| SECT. 24.5            | 12.5 | 0.1                                | 0.20      | 2.5 |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| SECT. 30.5            | 6.0  | 0.3                                | 0.20      | 1.2 |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| SECT. 35.5            | 5.0  | 0.2                                | 0.25      | 1.3 |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      |                                    |           |     |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| 計                     | 35.5 |                                    |           | 8.9 |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      |                                    |           |     |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| 平均水深                  |      |                                    |           |     |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| 8.9                   | ÷    | 35.5                               | =         | 0.3 |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      |                                    |           |     |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
|                       |      |                                    |           |     |                       |    |                                    |           |      |       |    |       |    |   |      |  |  |     |  |
| 計                     |      |                                    |           |     | 計                     |    | 50.5                               |           |      | 計     |    |       |    |   |      |  |  |     |  |

[illegible]

| 計第          |                  | 10      |       | 表     |             | 水替対象数量       |      |         |        |             |      |             |       |      | H30災 |  |  | B箇所 |  |  |
|-------------|------------------|---------|-------|-------|-------------|--------------|------|---------|--------|-------------|------|-------------|-------|------|------|--|--|-----|--|--|
| 測点          | 距離               | ブロック積   |       |       | 測点          | 距離           | 小口止工 |         |        | 測点          | 距離   | すりつけ工（練石積み） |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  | SL1     | 平均    | 平積    |             |              |      |         | 箇所     |             |      |             | 平均    | 平積   |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
| SECT. 24. 5 |                  | 1. 3    |       |       | SECT. 24. 5 |              |      |         | 1. 0   |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
| SECT. 30. 5 | 5. 7             | 1. 4    | 1. 35 | 7. 7  | SECT. 30. 5 |              |      |         |        | SECT. 24. 5 |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
| SECT. 35. 5 | 4. 7             | 1. 3    | 1. 35 | 6. 3  | SECT. 35. 5 |              |      |         | 1. 0   | SECT. 30. 5 |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        | SECT. 35. 5 |      | 1. 6        |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             | 0. 5 | 1. 6        | 1. 60 | 0. 8 |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             | 0. 8 | 0. 0        | 0. 80 | 0. 6 |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
| 計           |                  | 14. 0   |       |       | 計           |              | 2. 0 |         |        | 計           |      | 1. 4        |       |      |      |  |  |     |  |  |
| 測点          | 距離               | ブロック基礎工 |       |       | 測点          | 距離           | 中詰材  |         |        | 測点          | 距離   |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  | コンクリート  | 平均    | 立積    |             |              |      | 平均      | 立積     |             |      |             | 平均    | 平積   |      |  |  |     |  |  |
| 基礎工         |                  |         | 10m当り | 0. 83 | 胴込コン        |              |      | m3/m2当り | 0. 117 |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             | 10. 4 m          |         |       |       |             | 14. 0 m2     |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             | 10. 4m×0. 83÷10＝ |         |       | 0. 9  |             | 14m2×0. 117＝ |      |         | 1. 6   |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
|             |                  |         |       |       |             |              |      |         |        |             |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |
| 計           |                  | 0. 9    |       |       | 計           |              | 1. 6 |         |        | 計           |      |             |       |      |      |  |  |     |  |  |


# 計 算 書

工 種

3号小口止

延 長

1ヶ所当り

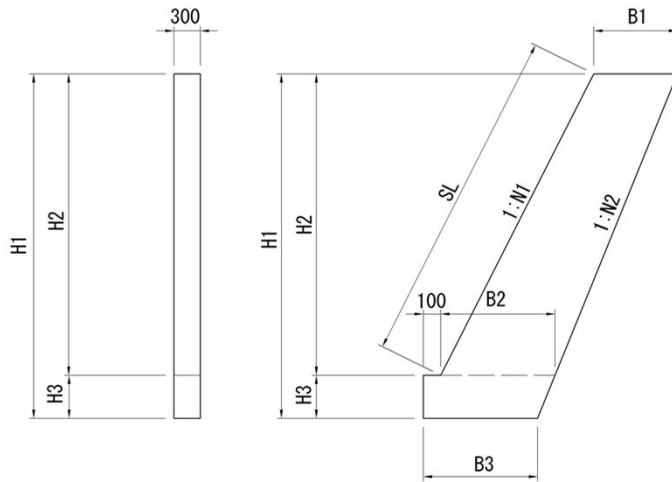

寸法表

N1 (前面勾配) N2 (背面勾配)

0.4

0.3

| SL   | H1   | H2   | H3   | B1   | B2   | B3   |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.07 | 2.27 | 1.92 | 0.35 | 0.70 | 0.89 | 0.89 |

| 名 称    | 規 格     | 算 式                                                                                          | 数 量       | 単 位     |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| コンクリート | 18-8-40 | $\{(0.7+0.89) \times 1/2 \times 1.92 + (0.10+0.89+0.89) \times 1/2 \times 0.35\} \times 0.3$ |           |         |
|        |         | $= 0.557$                                                                                    | 0.56      | m3      |
| 型 枠    | 側面      | $\{(0.7+0.89) \times 1/2 \times 1.92 + (0.10+0.89+0.89) \times 1/2 \times 0.35\} \times 1$   |           |         |
|        |         | $= 1.855$                                                                                    |           |         |
|        | 前面①     | $2.07 \times 0.3$                                                                            | $= 0.621$ |         |
|        | 前面②     | $0.35 \times 0.3$                                                                            | $= 0.105$ |         |
| 型枠計    | 型枠      | 側面+前面②                                                                                       | $= 1.960$ | 1.96 m2 |
| 化粧型枠計  | 型枠      | 前面①                                                                                          | $= 0.621$ | 0.62 m2 |
|        |         |                                                                                              |           |         |
|        |         |                                                                                              |           |         |
|        |         |                                                                                              |           |         |
|        |         |                                                                                              |           |         |


# 計 算 書

工 種

4号小口止

延 長

1ヶ所当り

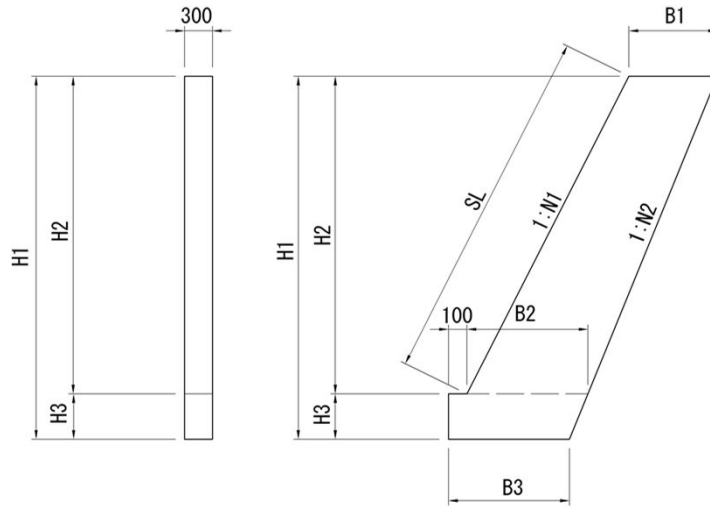

寸法表

N1 (前面勾配) N2 (背面勾配)

0.4

0.3

| SL   | H1   | H2   | H3   | B1   | B2   | B3   |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.85 | 2.07 | 1.72 | 0.35 | 0.70 | 0.87 | 0.87 |

| 名 称    | 規 格     | 算 式                                                                                                         | 数 量  | 単 位 |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| コンクリート | 18-8-40 | $\{ (0.7+0.87) \times 1/2 \times 1.72 + (0.10+0.87+0.87) \times 1/2 \times 0.35 \} \times 0.3$<br>$= 0.502$ | 0.50 | m3  |
| 型 枠    | 側面      | $\{ (0.7+0.87) \times 1/2 \times 1.72 + (0.10+0.87+0.87) \times 1/2 \times 0.35 \} \times 2$<br>$= 3.344$   |      |     |
|        | 前面①     | $1.85 \times 0.3$<br>$= 0.555$                                                                              |      |     |
|        | 前面②     | $0.35 \times 0.3$<br>$= 0.105$                                                                              |      |     |
|        |         |                                                                                                             |      |     |
| 型枠計    | 型枠      | 側面+前面②<br>$= 3.449$                                                                                         | 3.45 | m2  |
| 化粧型枠計  | 型枠      | 前面①<br>$= 0.555$                                                                                            | 0.56 | m2  |
|        |         |                                                                                                             |      |     |
|        |         |                                                                                                             |      |     |
|        |         |                                                                                                             |      |     |
|        |         |                                                                                                             |      |     |

計 第 27 表      工事用道路工延長      計 算 書

[illegible]



# 三原市管内図

34.3671047,132.953633

普通河川松原川

