

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

[illegible]

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町上徳良 児田池災害復旧工事(5128)に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和元年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（平成31年1月4日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<http://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/56718.pdf>

第4節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第3節 その他

1 工所用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
災害復旧工事			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		600	レベル 4
排土運搬			m3		600	レベル 4
流木処理			m3		12	レベル 4
流木処理			m3		12	レベル 4
仮設工			式		1	レベル 1
仮設工			式		1	レベル 2
工事用道路工			式		1	レベル 3
付帯施設工			式		1	レベル 2
安全施設工			式		1	レベル 3
ネットフェンス		H = 1 . 0 m 撤去・再設置	m		4	レベル 4
直接工事費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						

工事数量総括表

頁0 -0002

[illegible]

児田池計画図

計画平面図
S=1:500




背景写真は国土地理院撮影の航空写真を使用

標準断面図
S=1:200

番号	ため池底高	土砂堆積標高	土砂堆積厚
1	376.99	377.68	0.69
2	376.99	377.77	0.78
3	376.99	377.79	0.80
4	376.99	377.75	0.76
5	376.99	377.87	0.88
6	376.99	378.18	1.19
7	376.99	378.10	1.11
8	376.99	377.92	0.93
9	376.99	378.77	1.78
10	376.99	378.03	1.04
11	376.99	378.22	1.23
12	376.99	378.00	1.01
13	376.99	378.13	1.14
14	376.99	377.95	0.96
15	376.99	378.10	1.11
16	376.99	377.92	0.93
17	376.99	377.97	0.98
18	376.99	378.44	1.45
19	376.99	378.26	1.27
20	376.99	377.68	0.69
21	376.99	377.78	0.79
22	376.99	377.74	0.75
23	376.99	378.03	1.04
24	376.99	377.03	0.04
25	376.99	377.01	0.02
26	376.99	376.99	0.00
		平均 377.89	計 23.37




平均堆積厚 23.37/26= 0.90

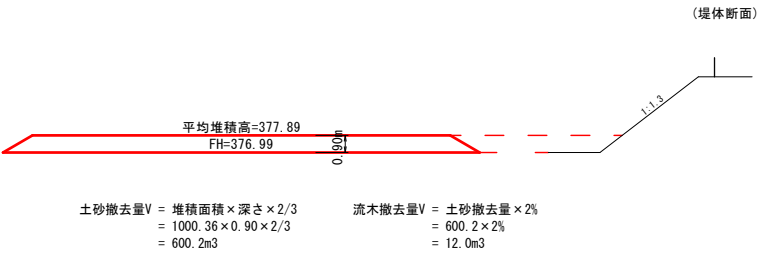

土砂撤去量V = 堆積面積×深さ×2/3
= 1000.36×0.90×2/3
= 600.2m3

流木撤去量V = 土砂撤去量×2%
= 600.2×2%
= 12.0m3

仮設道路
S=1:50

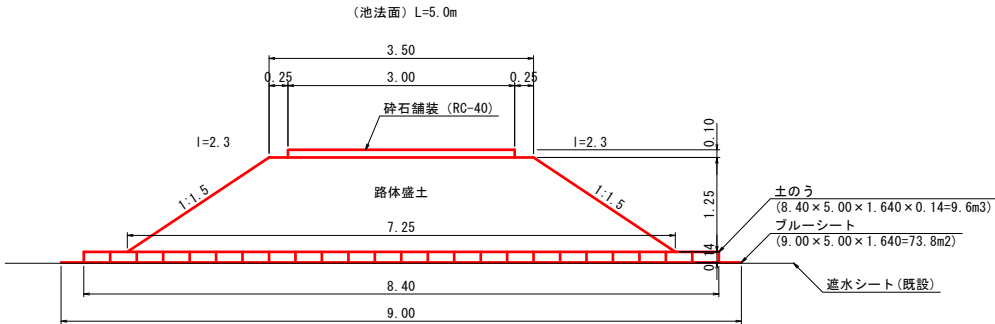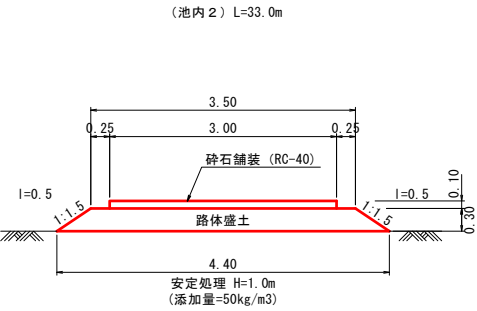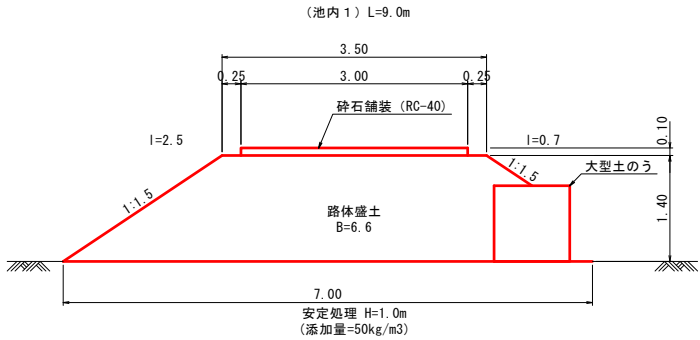

工 事 名	平成30年7月豪雨災害（7月5日～7日） 児田池		
図 面 名	児田池計画図		
年 月 日	平成 年 月 日		
尺 度	図 示	図面番号	1/1
会 社 名	広島県土地改良事業団体連合会		
事業主体	三原市		

この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。

参考資料

(児田池災害復旧工事(5128))

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-02.06.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分	12 その他土木工事(2) 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
災害復旧工事										レベル1	
排土		1			式					レベル2	
排土		1			式					レベル3	
排土		1			式					レベル4	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		600			m3					00	
排土運搬		600			m3					単第 0 -0001号表 レベル4	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)		600			m3					00	
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる		600			m3					単第 0 -0002号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	建設発生土受入費									00	
	土砂										
		600		m3							
流木処理										レベル4	
		12		m3							
流木処理	平均胸高直径10cm以上16cm未満									00	
		12		m3							
流木処理										単第 0 -0003号表	
		12		m3						レベル4	
		12		m3							
流木運搬	10t級									00	
		12		m3							
										単第 0 -0008号表	
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる											
建設発生木材受入費										00	
		12		m3							
仮設工										レベル1	
		1		式							
仮設工										レベル2	
		1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事用道路工									レベル 3	
	1			式						
工事用道路盛土									レベル 4	
	132			m3						
路体（築堤）盛土・埋戻 施工幅員2.5m以上4.0m未満									00	
	132			m3					単第 0 -0010号表	
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上									00	
	176			m3						
安定処理									レベル 4	
	208			m2						
地盤改良工（仮設道路基礎） セメント系									00	
	208			m2					単第 0 -0011号表	
敷砂利									レベル 4	
	141			m2						
砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し									00	
	141			m2					単第 0 -0013号表	
法面整形（盛土部）									レベル 4	
	85			m2						

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	85	m2				00 単第 0 -0015号表 レベル 4
大型土のう 設置・撤去	13	袋				00 単第 0 -0016号表
大型土のう製作・設置(BH設置)	13	袋				00 単第 0 -0018号表 レベル 4
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	13	袋				00 単第 0 -0018号表 レベル 4
遮水シート養生 設置・撤去	74	m ²				00
ブルーシート # 2 0 0 0 3 . 6 × 5 . 4 7 1 5 ÷ 3 . 6 × 5 . 4 = 3 6 円 / m2	74	m ²				00
土のう設置撤去 仕捨え～設置～撤去	9.6	m3				00 単第 0 -0020号表 レベル 4
工事用道路撤去	146	m3				00 単第 0 -0001号表
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	146	m3				

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土運搬						レベル4
	169		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)	169		m3			00 単第 0 -0002号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	169		m3			00
付帯施設工	1		式			レベル2
安全施設工	1		式			レベル3
ネットフェンス H = 1 . 0 m 撤去・再設置	4		m			レベル4
ネットフェンス撤去設置 H = 1 . 0 m	4		m			00 単第 0 -0021号表
直接工事費						

本工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率 分額							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率 分							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格計							

本工事費

内訳表

頁0 -0008

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 49.10% 労務構成比: 32.84% 材料構成比: 18.06% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 301.9800

SPK19040001
障害無し 5,000m3未満
単第 0 -0001号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	49.10%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	32.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.06%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0010

土砂等運搬

SPK19040002

単第 0 -0002号表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 48.90% 労務構成比:

36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

673.7200

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	36.46%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=7 距離3.0km以下(2.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

单第 0 -0003号表

頁0 -0011

平均胸高直径10cm以上16cm未滿

10 m3 当り

[illegible]

積込

施工単価表

单第 0 -0004号表

頁0 -0012

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.45m³ (平積0.35m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0005号表

1

時間 当り

[illegible]

枝弘

平均胸高直径10cm以上16cm未満

$$0.14^2 \cdot \pi / 4 \cdot 8 = 0.12 \text{m}^3 \quad 10 / 0.12 = 84 \text{本}$$

单第 0 -0006号表

頁0 -0014

100

本 当り

[illegible]

玉切	施工
平均胸高直径10cm以上16cm未満	$0.14^2 \times \pi / 4 \times 8 = 0.12m^3$ 10/0.12=84本

100

本 当り

[illegible]

流木運搬
10t級

頁0 -0016

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・10t積級

単第 0 -0009号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.00	L			
運転手(一般)	0.17	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	1	時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t (良)	1	時間			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	時間			
A=5 C=1 オンロード・ディーゼル・10t積級			B=1 D=0 路面状況：良好 労務単価の夜間等割増率		

施工単価表

路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN1910004

単第 0 -0010号表

1
標準単価： m3 当り
708.7200

機械構成比： 19.52% 労務構成比： 72.79% 材料構成比： 7.69% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 山積0.28m3(平積0.2m3)	10.70%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	8.82%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	64.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.69%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

地盤改良工（仮設道路基礎）
セメント系

施 工 単 価 表

単第 0 -0011号表

頁0 -0019

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.40	人			
普通作業員	0.50	人			
セメント安定処理材	5.000	t			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	0.86	日			単第 0-0012号表 100/116
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=1 セメント系 C=50 固化材散布量 (k g / m 3)			B=13250 固化材単価 (円 / t) D=1 改良深 (m)		

施工単価表

頁0 -0020

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

单第 0 -0012号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0013号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.22	人			
普通作業員	0.69	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.50	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	1.90	時間			単第 0-0014号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャ R C - 40			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G = 2の時)		
G=2 舗設材単価 0 円区分：なし I=1 小型車割増なし					

施工単価表

頁0 -0022

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0014号表

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 14.45%

SPK19040030

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 73.07%

材料構成比: 12.48%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0015号表

1

標準単価:

m2

当り

372.5900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.278	人			1*0.278
特殊作業員	0.278	人			1*0.278
普通作業員	0.278	人			1*0.278
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
購入土砂(ぼぐし) 設計CBR20以上	10.000	m3			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.278	日			単第 0-0017号表
諸雑費	4	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=4 大型土のう(各種) C=2 大型土のう【登録単価CODE】(袋)			B=2 土砂の計上あり D=1 土砂【登録単価CODE】(m3)		

施工単価表

頁0 -0025

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

单第 0 -0017号表

1 目 当り

[illegible]

单第 0 -0018号表

頁0 -0026

10 袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

单第 0 -0019号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

单第 0 -0020号表

10

m3

当り

**土のう設置撤去
仕拵え～設置～撤去**

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0029

ネットフェンス撤去設置

単第 0 -0021号表

H = 1 . 0 m

20

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 ネット張	0.15	人			
土木一般世話役 支柱設置	0.17	人			
普通作業員 ネット張	0.47	人			
普通作業員 支柱設置	0.84	人			
土木一般世話役 再利用撤去	0.33	人			
普通作業員 再利用撤去	1.39	人			
書雑費	1	%			
合計	20	m			
単位当り	1	m			

児田池 数量総括表

[illegible]

児田池

[illegible]

児田池

[illegible]

各種数量計算書

工 種	番 号	種 別
仮 設 工		仮 設 道 路 (池 法 面)

(池法面) L=5.0m

砕石舗装 (RC-40)

路体盛土

土のう
(8.40×5.00×1.640×0.14=9.6m³)

ブルーシート
(9.00×5.00×1.640=73.8m²)

遮水シート (既設)

名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 5.0m 当り
仮設道路盛土	搬入土	(3.50+7.25)/2*1.25*5.0	m3	33.6
搬 入 土	購入土	33.6/0.9*1.2	m3	44.8
砂 利 舗 装	RC-40	3.00*5.0	m2	15.0
機械法面仕上げ	盛土	2.3*2*5.0	m2	23.0
土 の う	仕揃え～設置～撤去		m3	9.6
ブルーシート	#2000		m2	73.8
仮設道路掘削	撤去	33.6+15.0*0.10	m3	35.1
残 土 運 搬	撤去	35.1+9.6	m3	44.7

各種数量計算書

工 種	番 号	種 別
仮 設 工		仮 設 道 路 (池 内 1)

(池内1) L=9.0m

路体盛土
B=6.6

碎石舗装 (RC-40)

大型土のう

安定処理 H=1.0m
(添加量=50kg/m3)

名 称	規 格	計	算	式	単 位	数 量 9.0m 当り
仮設道路盛土	搬入土	6.6*9.0			m3	59.4
搬 入 土	購入土	59.4/0.9*1.2			m3	79.2
砂 利 舗 装	RC-40	3.00*9.0			m2	27.0
機械法面仕上げ	盛土	(2.5+0.7)*9.0			m2	28.8
安 定 処 理	改良深=1.0m	7.00*9.0			m2	63.0
大 型 土 の う	製作・設置・撤去	計画図から			個	13
仮設道路掘削	撤去	59.4+27.0*0.10			m3	62.1
残 土 運 搬	撤去	59.4+27.0*0.10+13×1.0			m3	75.1

各 種 数 量 計 算 書

工 種	番 号	種 別
仮 設 工		仮 設 道 路 (池 内 2)

(池内2) L=33.0m

名 称	規 格	計 算 式	单 位	数 量 33.0m 当り
仮設道路盛土	搬入土	$(3.50+4.40)/2 \times 0.30 \times 33.0$	m3	39.1
搬入土	購入土	$39.1/0.9 \times 1.2$	m3	52.2
砂利舗装	RC-40	3.00×33.0	m2	99.0
機械法面仕上げ	盛土	$0.5 \times 2 \times 33.0$	m2	33.0
安定処理	改良深=1.0m	4.40×33.0	m2	145.2
仮設道路掘削	撤去	$39.1+99.0 \times 0.10$	m3	49.0
残土運搬	撤去	〃	m3	49.0



この図は、国土地理院地図を使用したものである。