

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

[illegible]

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷町南方 檜原頭首工災害復旧工事（5201）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和元年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
- ・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（平成31年1月4日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<http://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/56718.pdf>

第4節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
 - 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
 - 広島県工事中情報共有システム
- <https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
 - 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
 - 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧

原形復旧とする。

第2節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第3節 その他

1 工所用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
災害復旧工事			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
掘削工			式		1	レベル 3
掘削			m3		62	レベル 4
盛土工			m3		63	レベル 3
盛土			式		1	レベル 4
整形仕上げ工			式		1	レベル 3
法面整形（盛土部）			m2		53	レベル 4
残土処理工			式		1	レベル 3
残土処理			式		1	レベル 4
構造物撤去工			式		1	レベル 2
構造物取壊し工			式		1	レベル 3
コンクリート構造物取壊し		無筋コンクリート	m3		4.9	レベル 4
殻運搬・処理		コンクリート殻（無筋コンクリート）	m3		4.9	レベル 4
堰体工			式		1	レベル 2
作業土工			式		1	レベル 3
堰体工			式		1	レベル 3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
堰体			m3		18	レベル 4
水叩			m3		9.1	レベル 4
護岸工			式		1	レベル 2
作業土工			式		1	レベル 3
根継工			式		1	レベル 3
根継			m3		5.8	レベル 4
コンクリートブロック工			式		1	レベル 3
コンクリートブロック基礎	18N-8-40BB		m		13	レベル 4
コンクリートブロック積み (裏コンなし)	間知ブロック 150kg / 個未満		m ²		34	レベル 4
裏込材	RC-40		m3		17	レベル 4
小口止コンクリート (A 型)	18N-8-40BB		箇所		1	レベル 4
小口止コンクリート (B 型)	18N-8-40BB		箇所		1	レベル 4
すりつけ工			式		1	レベル 3
石積	練積 現場発生材		m ²		3	レベル 4
護岸付帯工			式		1	レベル 2
階段工			式		1	レベル 3
階段			式		1	レベル 4
小口止コンクリート (C 型)	18N-8-40BB		箇所		1	レベル 4

工事数量総括表


頁0 -0003

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
小口止コンクリート (D 型)		18N-8-40BB	箇所		1	レベル 4
法面工			式		1	レベル 2
植生工			式		1	レベル 3
張芝			m2		41	レベル 4
張コンクリート工			式		1	レベル 3
張コンクリート			m ²		14	レベル 4
水路復旧工			式		1	レベル 2
現場打ち取水口工			式		1	レベル 3
取水口工			m		1	レベル 4
仮設工			式		1	レベル 1
仮設工			式		1	レベル 2
工事用道路工			式		1	レベル 3
土留・仮締切工			式		1	レベル 3
水替工			式		1	レベル 3
安全費			式		1	レベル 3
直接工事費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						

工事数量総括表

頁0 -0004

[illegible]



測 点	単 距 離	追加距離	地盤高	計画高	切盛高	勾 配
-3.80	3.40	-3.80	17.88			
-0.40 16.0	0.40 0.00	-0.40 0.00	20.35 20.39	20.37	-0.02	(20.37) +1.30
+1.3	1.30	1.30	20.39	20.37	-0.02	(20.37)
+2.3	1.00	2.30	18.54			
+3.8	0.50	3.80	18.72	17.77	+0.00	(17.77)
+4.1	0.25	4.05	17.77			
+5.3	1.22	5.30	17.08	17.77	+0.69	
+9.0	3.70	9.00	17.20	17.77	+0.57	LEVEL L=10.50
+12.3	3.30	12.30	17.20	17.77	+0.57	
+14.0	1.70	14.00	18.19	17.77	-0.42	(17.77)
+14.6	0.58	14.58	18.27	17.77	-0.50	
+15.3	0.72	15.30	18.71			
+17.5	2.20	17.50	20.06			
+18.0	1.50	17.50	20.12			
+24.3	5.30	24.30	19.99			

標準断面図

(堰体工)

S=1 : 50



工 設 仮

假設道路

S=1 : 50

仮締切工平面図

河川幅 $W \geq 3.0$ の場合

S=1:200

仮締切工断面図


S=1:50



工事名	平成30年7月豪雨災害（7月5日～7日） 樫原頭留工		
図面名	平断面、縦断面図、標準断面図、仮設工		
年月日	平成 30 年 月 日		
縮尺		図面番号	1 / 5
会社名	広島県土地区改良事業団体連合会		
事務所名	三原市		

計画横断面図

S=1:100

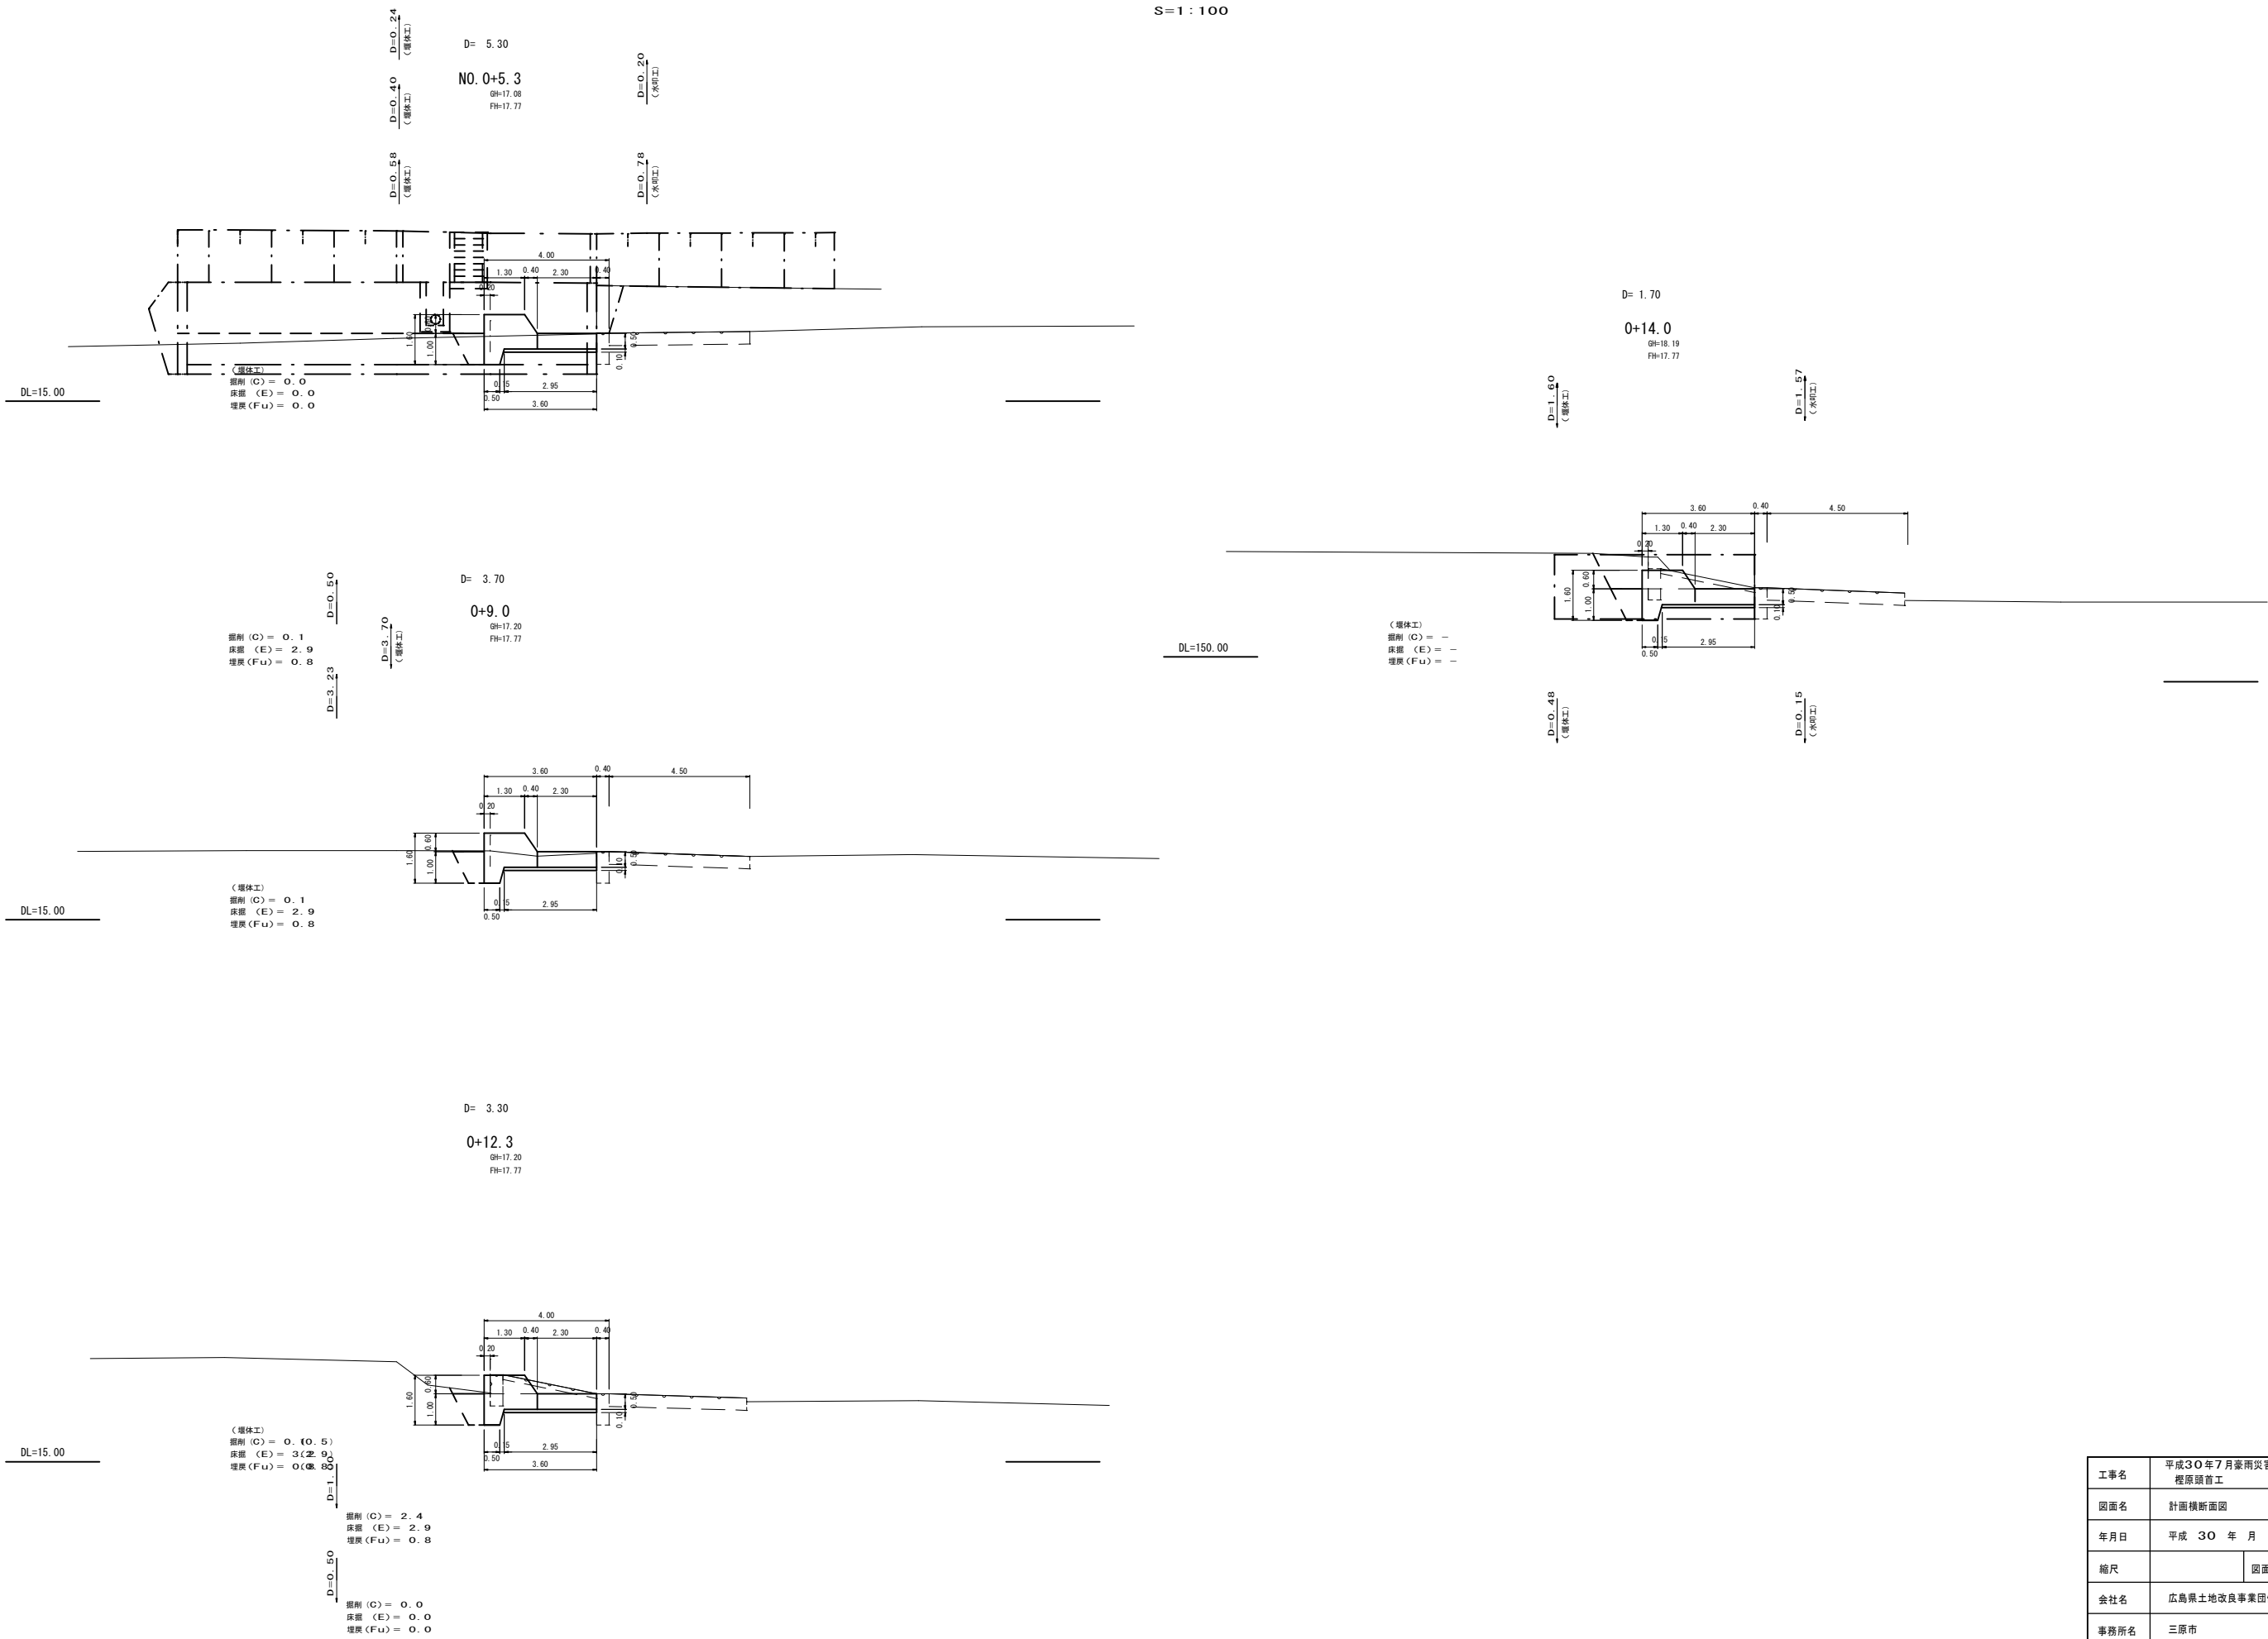


工事名	平成30年7月豪雨災害 (7月5日~7日) 櫻原頭首工		
図面名	計画横断面図		
年月日	平成 30 年 月 日		
縮尺		図面番号	2/5
会社名	広島県土地改良事業団体連合会		
事務所名	三原市		

河川護岸展開図


S=1:50

左岸展開図 S=1:50

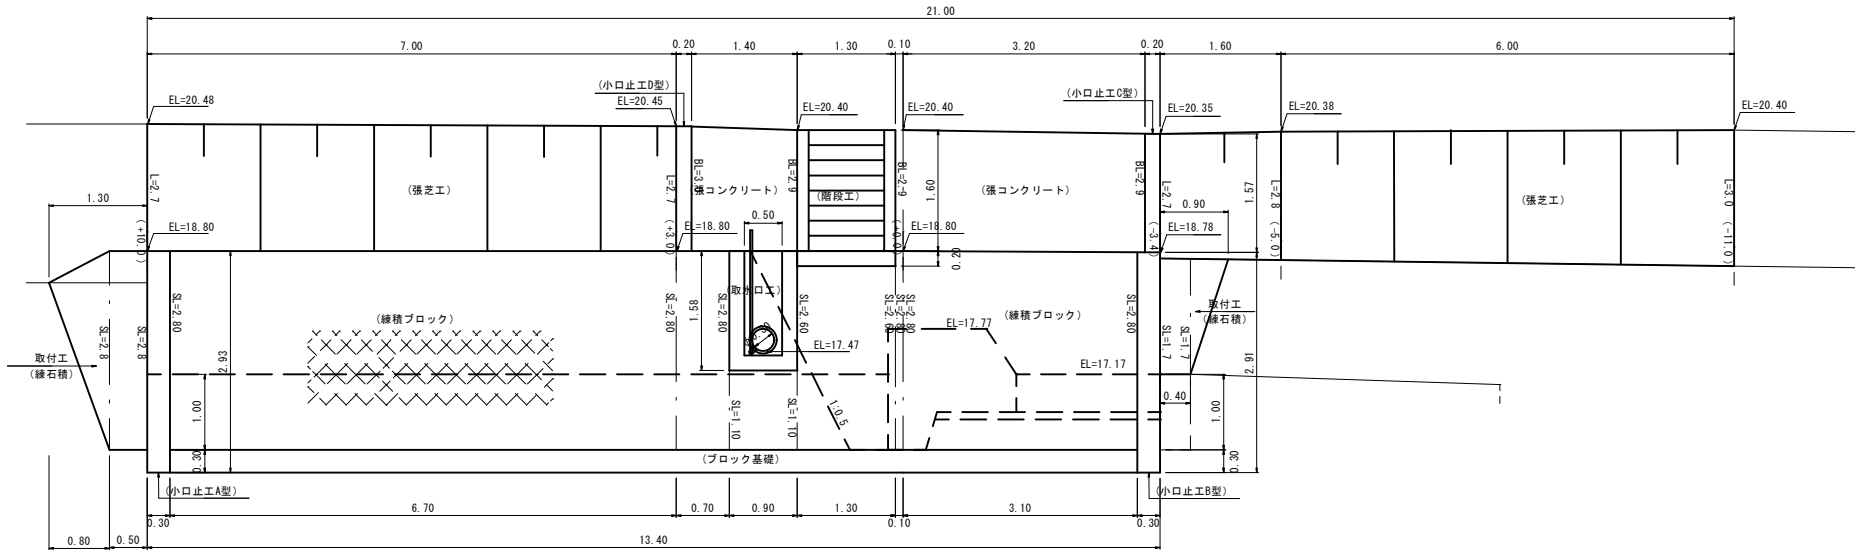


既設構造物取壊 S=1:50

(No. 0+9.9~+14.5) L=4.6m (止水壁)
(No. 0+12.2~+14.5) L=2.3m (底張)




左岸階段工 L=1.4m
(No. 0+0.5~+3.5) L=4.0m (張コンクリート)
(No. 0+1.4~+3.3) L=1.9m (張コンクリート)


(階段工)





(張コンクリート)



右岸展開図 S=1:50

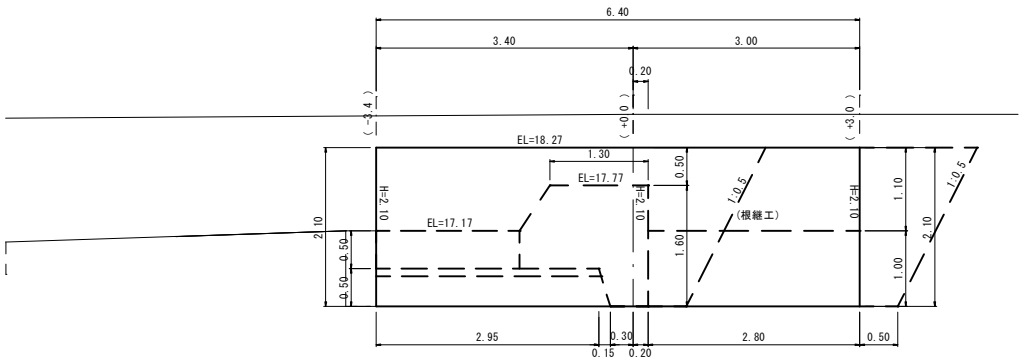

取水口工 S=1:50





(1.0式当り)

名 称	数 量
コンクリート	0.65
型 枠	5.40

工事名	平成30年7月豪雨災害 (7月5日～7日) 椋原頭首工		
図面名	河川護岸展開図・構造物取壊し		
年月日	平成 30 年 月 日		
縮尺	図面番号	3/5	
会社名	広島県土地改良事業団体連合会		
事務所名	三原市		

護岸横断面図

S=1:100


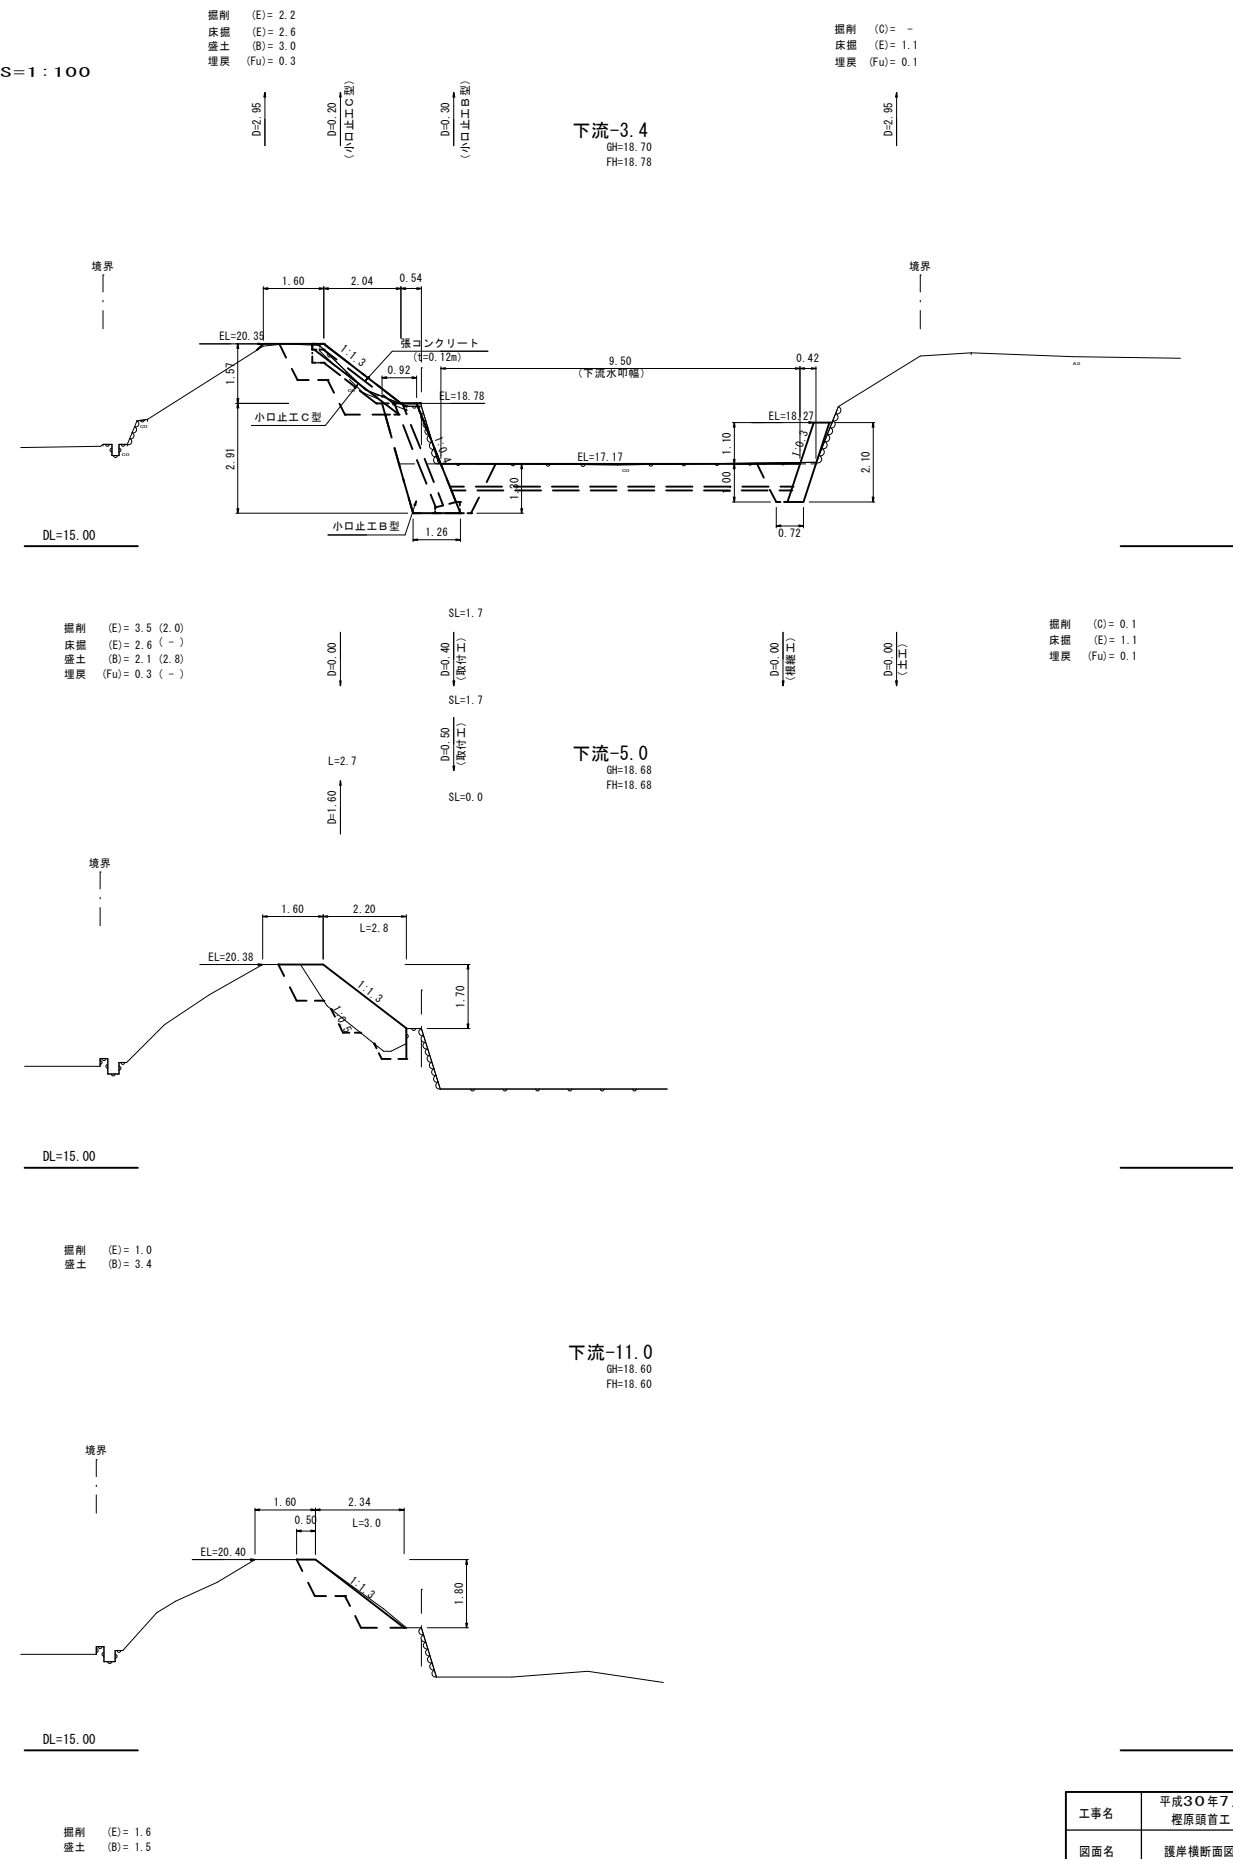
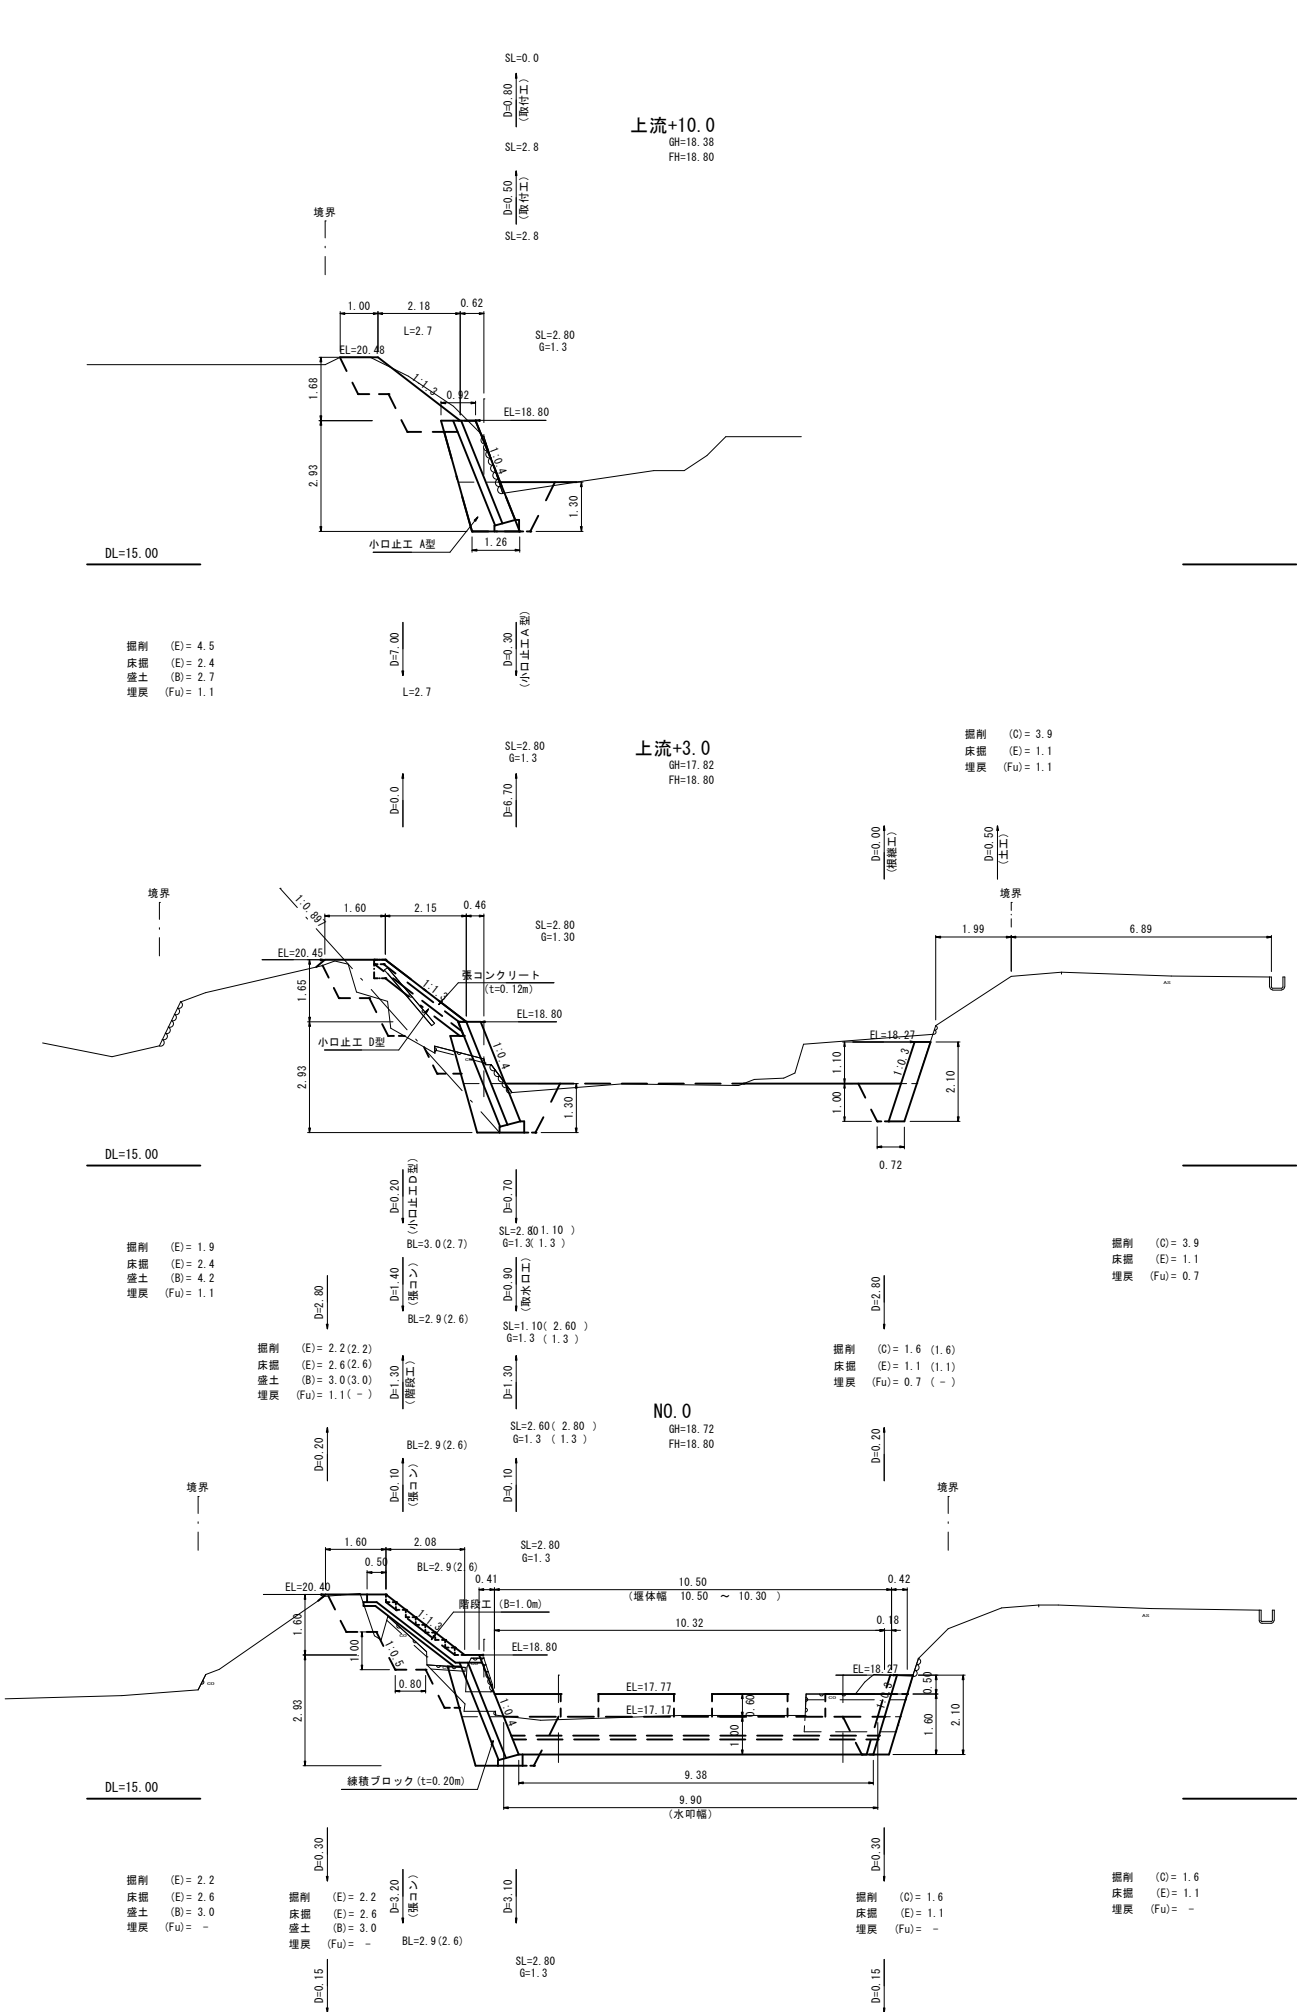


工事名	平成30年7月豪雨災害（7月5日～7日） 椋原頭首工		
図面名	護岸横断面図（右岸・左岸）		
年月日	平成 30 年 月 日		
縮尺		図面番号	4/5
会社名	広島県土地改良事業団体連合会		
事務所名	三原市		

構造図

角落工詳細図


S=1 : 50



名 称	数 量	控除数量
コンクリート	-	0.92
型 枠	1.82	1.32

護 岸 工
(練積ブロック)

S=1 : 50

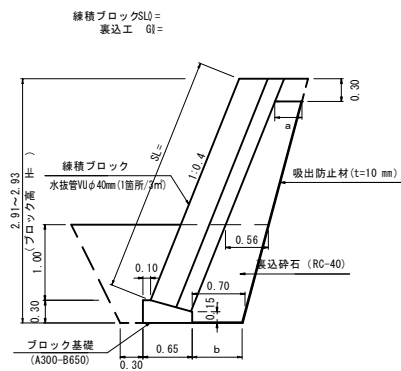


(基礎) (10.0m当り)	
名 称	数 量
基面整形	6.50
型 枠	4.50
コンクリート	1.54

		(1.0m当量)		
裹边碎石寸法	a	b	裹边碎石	吸出防止材
H=2.91	0.36	0.59	1.32	3.35
H=2.93	0.36	0.59	1.32	3.35

護 岸 工
(根継工)



S=1 : 50



(1.0m当り)	
名 称	数 量
基面整形	0.43
型 枠	2.26
コンクリート	0.90

工 段 階


S=1 : 50



(1.0式当り)	
名称	数 量
基面整形	4.64
基礎型枠	0.77
基礎コンクリート	0.46
型 枠	4.45
コンクリート	1.22

工 岸 護
(張コンクリート)



S=1 : 50



(1.0m当り)			
名 称	法面仕上	強コンクリート	裏込砕石
B=2.9m(2.6+0.3)	2.6	0.34	0.39
B=3.0m(2.7+0.3)	2.7	0.36	0.41

小口止工 A・B 型
S=1 : 50



S=1 : 50



名 称	基面整形	コンクリート	型 枠
A型(H=2.91m)	0.38	0.95	7.28
B型(H=2.93m)	0.38	0.96	7.33


小口止工 C・D 型
S=1 : 50

S=1 : 50



取 付 工
(練石積) S=1:50

S=1 : 50



名 称	基面整形	コンクリート	型 枠
C型(H=1.57m)	0.50	0.20	2.12
D型(H=1.65m)	0.57	0.23	2.41

工事名	平成30年7月豪雨災害（7月5日～7日） 椋原道首工		
図面名	構 造 図		
年月日	平成 30 年 月 日		
縮尺		図面番号	5/5
会社名	広島県土地改良事業団体連合会		
事務所名	三原市		

参考資料

檜原頭首工災害復旧工事(5201)

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-02.05.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分	11 その他土木工事(1) 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし		

本工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
	災害復旧工事						レベル 1
		1		式			
土工							レベル 2
		1		式			
掘削工							レベル 3
		1		式			
掘削							レベル 4
		62		m3			
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満						00
		62		m3			単第 0 -0001号表
盛土工							レベル 3
		1		式			
盛土							レベル 4
		63		m3			
	機械併用盛土（一般）						00
		63		m3			単第 0 -0002号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整形仕上げ工						レベル 3
	1		式			
法面整形（盛土部）						レベル 4
	53		m2			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						00
	53		m2			単第 0 -0005号表
残土処理工						レベル 3
	1		式			
残土処理						レベル 4
	33		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)						00
	33		m3			単第 0 -0006号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂						00
	33		m3			
構造物撤去工						レベル 2
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工						レベル3
	1		式			
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート						レベル4
	4.9		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物)						00
	4.9		m3			単第 0 -0007号表
殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋コンクリート)						レベル4
	4.9		m3			
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離9.5km以下(7.5km超)						00
	4.9		m3			単第 0 -0008号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
Co殻再資源化施設受入費 無筋構造物						00
	12		t			
堰体工						レベル2
	1		式			
作業土工						レベル3
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
床堀										レベル4	
		24		m3							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し		24		m3						00	
基面整正										単第 0 -0009号表 レベル4	
		33		m ²							
基面整正										00	
		33		m2						単第 0 -0010号表 レベル4	
埋戻											
		6		m3							
機械併用埋戻（一般）										00	
		6		m3						単第 0 -0011号表 レベル3	
堰体工											
		1		式							
堰体										レベル4	
		18		m3							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物										00	
		32		m2						単第 0 -0012号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	18	m3				00 単第 0 -0013号表
水叩	9.1	m3				レベル 4
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.8	m2				00 単第 0 -0012号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	9.1	m3				00 単第 0 -0013号表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	2.8	m3				00 単第 0 -0014号表
護岸工	1	式				レベル 2
作業土工	1	式				レベル 3
床堀	41	m3				レベル 4
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	41	m3				00 単第 0 -0009号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
基面	整正									レベル 4	
		12		m ²							
基面	整正									00	
		12		m2						単第 0 -0010号表	
埋戻										レベル 4	
		15		m3							
機械併用埋戻（一般）										00	
		15		m3						単第 0 -0011号表	
根継工										レベル 3	
		1		式							
根継										レベル 4	
		5.8		m3							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物										00	
		17		m2						単第 0 -0012号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設										00	
		5.8		m3						単第 0 -0013号表	
コンクリートブロック工										レベル 3	
		1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック基礎 18N-8-40BB	13	m				レベル4
ブロック基礎工 A 3 0 0 - B 6 5 0 (盛土用)	13	m				00
コンクリートブロック積み(裏コンなし) 間知ブロック150kg/個未満	34	m ²				単第 0 -0015号表 レベル4
コンクリートブロック積工	34	m2				00
裏込材 RC-40	17	m3				単第 0 -0018号表 レベル4
裏込工(ブロック積・ブロック張) ブロック積み 再生クラッシャーラン(R C - 4 0)	17	m3				00
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	42	m2				単第 0 -0019号表 00
小口止コンクリート(A型) 18N-8-40BB	1	箇所				単第 0 -0020号表 レベル4
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.3	m2				00
						単第 0 -0012号表

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1.0	m3				00 単第 0 -0013号表 レベル 4
小口止コンクリート（B型） 18N-8-40BB	1	箇所				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.3	m2				00 単第 0 -0012号表 00
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1.0	m3				単第 0 -0013号表 レベル 3
すりつけ工	1	式				レベル 4
石積 練積 現場発生材	3	m ²				00
石積工（現場発生材）	3	m ²				単第 0 -0021号表 レベル 2
護岸付帯工	1	式				レベル 3
階段工	1	式				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
階段										レベル4	
		1			式					00	
	基面整正	5			m2					単第 0 -0010号表	
	型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.8			m2					単第 0 -0023号表	
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5			m3					単第 0 -0014号表	
	型枠 一般型枠 小型構造物	4.5			m2					単第 0 -0017号表	
	コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.2			m3					単第 0 -0016号表	
	小口止コンクリート（C型） 18N-8-40BB	1			箇所					レベル4	
	基面整正	1			m2					単第 0 -0010号表	
	型枠 一般型枠 小型構造物	2.1			m2					単第 0 -0017号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設									00	
		0.2		m3						単第 0 -0016号表	
	小口止コンクリート（D型） 18N-8-40BB									レベル 4	
		1		箇所							
	基面整正									00	
		1		m2						単第 0 -0010号表	
	型枠 一般型枠 小型構造物									00	
		2.4		m2						単第 0 -0017号表	
	コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設									00	
		0.2		m3						単第 0 -0016号表	
法面工										レベル 2	
		1		式							
植生工										レベル 3	
		1		式							
張芝										レベル 4	
		41		m2							
	芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）									00	
		41		m2						単第 0 -0024号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
張コンクリート工						レベル 3
	1		式			
張コンクリート						レベル 4
	14		m ²			
張コンクリート						00
	14		m2			単第 0 -0025号表
裏込工（ブロック積・ブロック張） ブロック張り 再生クラッシャーラン（RC - 40）						00
	2		m3			単第 0 -0026号表
水路復旧工						レベル 2
	1		式			
現場打ち取水口工						レベル 3
	1		式			
取水口工						レベル 4
	1		箇所			
型枠 一般型枠 小型構造物						00
	5.4		m2			単第 0 -0017号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設						00
	0.7		m3			単第 0 -0016号表

本工事費

内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	差込分水栓 HP300用 取手付						00
		1		組			
仮設工		1		式			レベル1
		1		式			レベル2
工事用道路工		1		式			レベル3
		1		式			レベル4
工事用道路盛土		92		m3			00
	路体（築堤）盛土・埋戻 施工幅員2.5m以上4.0m未満	92		m3			単第 0 -0027号表
法面整形（盛土部）	購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	123		m3			00
		13		m2			レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		13		m2			00
		13		m2			単第 0 -0005号表

本工事費

内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷砂利						レベル4
	55		m2			
砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し	55		m2			00 単第 0 -0028号表
大型土のう						レベル4
	18		袋			
大型土のう製作・設置(BH設置)						00
	18		袋			単第 0 -0030号表
掘削						レベル4
	98		m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	98		m3			00 単第 0 -0001号表
大型土のう撤去						レベル4
	18		袋			
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	18		袋			00 単第 0 -0032号表
残土処理						レベル4
	113		m3			

本工事費

内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	113	m3				00 単第 0 -0006号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	113	m3				00
土留・仮締切工	1	式				レベル 3
大型土のう製作	23	袋				レベル 4
大型土のう製作	23	袋				00 単第 0 -0034号表
大型土のう設置	42	袋				レベル 4
大型土のう設置 作業半径 6m以下	42	袋				00 単第 0 -0036号表
大型土のう撤去	23	袋				レベル 4

本工事費

内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう撤去 作業半径 6m以下						00
	23		袋			単第 0 -0032号表
残土処理						レベル 4
	19		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)						00
	19		m3			単第 0 -0006号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂						00
	19		m3			
水替工						レベル 3
	1		式			
ポンプ排水						レベル 4
	14		日			
水替工(小口径)ポンプ据付・撤去工						00
	1		箇所			単第 0 -0038号表
ポンプ運転						00
	14		日			単第 0 -0039号表

本工事費

内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費							レベル 3
		1		式			
交通誘導警備員							レベル 4
		30		人			
交通誘導警備員B							00
		30		人			
直接工事費							
共通仮設費率 分 額							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率分							
契約保証費							
一般管理費計							
* * 工事価格計 * *							
* * 消費税相当額計 * *							
* * 請負工事費計 * *							

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 49.10% 労務構成比: 32.84% 材料構成比: 18.06% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 301.9800

SPK19040001
障害無し 5,000m3未満
単第 0 -0001号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	49.10%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	32.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.06%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=1 障害無し		

施工単価表

单第 0 -0002号表

頁0 -0020

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入（バックホウ）
土砂
機械構成比：44.75% 労務構成比：37.76% 材料構成比：17.49% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：195.0000

SPK19040007
土量50,000m3未満

単第 0 -0003号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	44.75%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	37.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.49%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0022

单第 0 -0004号表

10

m3

当り

埋戻（人力）
粘性土・礫質土

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 14.45%

SPK19040030

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 73.07%

材料構成比: 12.48%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0005号表

1

標準単価:

m2

当り

372.5900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0024

土砂等運搬

SPK19040002

単第 0 -0006号表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 48.90% 労務構成比:

36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

932.8400

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	36.46%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=13 距離5.5km以下(4.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

構造物とりこわし工(無筋構造物)

施工単価表

单第 0 -0007号表

頁0 -0025

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第 0 -0008号表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

DID区間無し 運搬距離9.5km以下(7.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 48.90%

労務構成比: 36.46%

材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,819.0000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		36.46%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		14.64%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 全ての費用			B=1 D=44	機械積込 運搬距離9.5km以下(7.5km超)		

施工単価表

床掘り

SPK19040015

単第 0 -0009号表

1

無し 障害無し

土砂 平均施工幅1m以上2m未満

32.95%

54.45%

12.60%

0.00%

標準単価:

279.3400

1

m3

当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	32.95%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)	54.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.60%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 無し E=1 全ての費用			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0028

基面整正

SPK19040017

单第 0 -0010号表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	404.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

施工单価表

单第 0 -0011号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0012号表

1
標準単価: 8,254.4000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	47.76%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	24.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.08%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 全ての費用			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0031

コンクリート

SPK19040150

単第 0 -0013号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 31.82% 材料構成比: 68.18% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 21,821.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	68.18%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 全ての費用			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0032

均しコンクリート

SPK19040150

単第 0 -0014号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 31.82% 材料構成比: 68.18% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 21,821.0000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		14.90%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		8.39%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		6.32%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		68.18%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し 全ての費用			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

頁0 -0033

ブロック基礎工

A 3 0 0 - B 6 5 0 (盛土用)

单第 0 -0015号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

コンクリート

SPK19040150

単第 0 -0016号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.60%

材料構成比:

55.40%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

26,609.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.40%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 全ての費用			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152

単第 0 -0017号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 7,449.4000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		45.50%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.09%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.37%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=2	小型構造物		

コンクリートブロック積工

施工単価表

单第 0 -0018号表

頁0 -0036

1 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

裏込工（ブロック積・ブロック張）
ブロック積み

再生クラッシャーラン（RC - 40）

単第 0 -0019号表

10

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			
普通作業員	1.40	人			
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.1	m3			
諸雑費	12	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			
A=4 再生クラッシャーラン（RC - 40） C=0 裏込材単価（円 / m3）			B=1 ブロック積み		

施工単価表

吸出し防止材(全面)設置

SPK19040054

単第 0 -0020号表

合織不織布 t=10mm 9.8kN/m

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 23.88% 材料構成比: 76.12% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 794.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	17.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
不織布(合織) 厚10mm,強度9.8kN/m	76.12%		不織布(合織) 厚10mm,強度9.8kN/m		TTPC00048 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=1 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m					

石積工（現場発生材）

施 工 単 価 表

単第 0 -0021号表

頁0 -0039

10 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.54	人			
石工	0.86	人			
普通作業員	1.0	人			
機-28 バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対1次	0.65	日			単第 0-0022号表
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.21	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	1.37	m3			
雑材料	12	%			
諸雑費	1	式			
合計	10	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工単価表

頁0 -0040

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対1次

单第 0 -0022号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK19040152
均しコンクリート

単第 0 -0023号表

1
標準単価: 4,200.8000

m2 当り

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		59.76%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		19.23%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		5.76%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 全ての費用			B=5	均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0042

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）

单第 0 -0024号表

10

m2

当り

[illegible]

[illegible]

裏込工（ブロック積・ブロック張）
ブロック張り

再生クラッシャーラン（RC - 40）

施 工 単 価 表

単第 0 -0026号表

頁0 -0044

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.40	人			
普通作業員	0.80	人			
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.1	m3			
諸雑費	16	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			
A=4 再生クラッシャーラン（RC - 40） C=0 裏込材単価（円 / m 3 ）			B=2 ブロック張り		

施工単価表

頁0 -0045

路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN1910004

単第 0 -0027号表

1
標準単価： m3 当り
708.7200

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 山積0.28m3(平積0.2m3)	10.70%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	8.82%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	64.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.69%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0046

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0028号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.22	人			
普通作業員	0.69	人			
再生クラッシャラン 30～0mm	11.50	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	1.90	時間			単第 0-0029号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=4 再生クラッシャ R C - 30			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G = 2の時)		
G=2 舗設材単価 0 円区分：なし I=1 小型車割増なし					

施工単価表

頁0 -0047

機-1 バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0029号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.278	人			1*0.278
特殊作業員	0.278	人			1*0.278
普通作業員	0.278	人			1*0.278
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
購入土砂(ぼぐし) 設計CBR20以上	10.000	m3			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.278	日			単第 0-0031号表
諸雑費	4	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=4 大型土のう(各種) C=1 大型土のう【登録単価CODE】(袋)			B=2 土砂の計上あり D=2 土砂【登録単価CODE】(m3)		

施工単価表

頁0 -0049

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

单第 0 -0031号表

1 目 当り

[illegible]

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

頁0 -0050

10 袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

单第 0 -0033号表

1 日 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.161	人			1*0.161
特殊作業員	0.161	人			1*0.161
普通作業員	0.161	人			1*0.161
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
購入土砂(ぼぐし) 設計CBR20以上	10.000	m3			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.161	日			単第 0-0035号表
諸雑費	7	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=4 大型土のう(各種) C=1 大型土のう【登録単価CODE】(袋)			B=2 土砂の計上あり D=2 土砂【登録単価CODE】(m3)		

施工単価表

頁0 -0053

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

单第 0 -0035号表

1 目 当り

[illegible]

大型土のう設置
作業半径 6m以下

施工単価表

単第 0 -0036号表

頁0 -0054

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.116	人			1*0.116
特殊作業員	0.116	人			1*0.116
普通作業員	0.116	人			1*0.116
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.116	日			単第 0-0037号表
諸雑費	1	式			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 作業半径 6m以下					

施工単価表

頁0 -0055

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

单第 0 -0037号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

1

箇所 当り

[illegible]

施工单価表

单第 0 -0039号表

頁0 -0057

1 日 当り

[illegible]

機-16_発動発電機運転
ガソリン2kVA

頁0 -0058

1 目 当り

普通型

[illegible]

数量一覧表

1/4

費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
災害復旧工事						
土工	掘削工	機 械 掘 削	土砂	m3	61.9	堰体工+右岸+左岸 2.7+10.7+48.5
	盛土工	盛 土		m3	63.2	左岸
	整形仕上げ工	機 械 法 面 仕 上	盛土部	m2	53.0	左岸
	残土処理工	ダンプトラック運搬	土砂	m3	33.1	61.9+23.8+40.8-63.2/0.9-(6.4+14.5)/0.9
		残 土 処 分 費	土砂	m3	33.1	
構造物撤去工	構造物取壊し工	構 造 物 取 壊 し 工	無筋構造物	m3	4.9	
	殻運搬・処理	ダンプトラック運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4.9	
		コンクリート殻処分費	無筋構造物	t	11.5	4.9*2.35=11.5t
堰体工	作業土工	機 械 床 堀	土砂	m3	23.8	堰体工
		基 面 整 正		m2	32.6	堰体工+水叩工 14.7+17.9
		機 械 併 用 埋 戻		m3	6.4	堰体工
	堰体工	堰 体 型 枠 工	無筋構造物	m2	32.3	
		堰 体 コ ン ク リ ー ト 人 力 打 設 工	無筋構造物	m3	17.7	
	水叩工	水 叩 工 型 枠 工	無筋構造物	m2	0.8	
		水 叩 工 コ ン ク リ ー ト 人 力 打 設 工	無筋構造物	m3	9.1	
		均 し コ ン ク リ ー ト 人 力 打 設 工	無筋構造物	m3	2.8	
護 岸 工	作業土工	機 械 床 堀	土砂	m3	40.8	右岸+左岸 7.6+33.2
		基 面 整 正		m2	11.7	右岸+左岸 2.6+8.3+0.4+0.4

数 量 一 覧 表

費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
		機 械 併 用 埋 戻		m3	14.5	右岸+左岸 2.8+11.7
	根継工	根 継 工 型 枠	無筋構造物	m2	16.6	
		根 継 工 コ ン ク リ ー ト	無筋構造物	m3	5.8	
	コンクリートブロック積工	ブ ロ ッ ク 基 礎 工	A300-B650	m	12.8	
		ブ ロ ッ ク 積 工	練積工 t=0.20m	m2	34.2	
		裏 込 工	RC-40	m3	16.6	
		吸 出 防 止 材 設 置 工	t=10mm	m2	42.2	
		小 口 止 工 A 型 小 型 枠	T300-H2910 無筋構造物	m2	7.3	
		小 口 止 工 A 型 コ ン ク リ ー ト	T300-H2910 無筋構造物	m3	1.0	
		小 口 止 工 B 型 小 型 枠	T300-H2930 無筋構造物	m2	7.3	
		小 口 止 工 B 型 コ ン ク リ ー ト	T300-H2930 無筋構造物	m3	1.0	
	すりつけ工	石 積	練石積（控0.35m）	m2	2.5	
護岸付帯工	階段工	階 段 軀 体 基 面 整 正		m2	4.6	
		階 段 軀 体 均 し コ ン ク リ ー ト 型 枠	無筋構造物	m2	0.8	
		階 段 軀 体 均 し コ ン ク リ ー ト	無筋構造物	m3	0.5	
		階 段 軀 体 型 枠	B1000-H1600 小型構造物	m2	4.5	
		階 段 軀 体 コ ン ク リ ー ト	B1000-H1600 小型構造物	m3	1.2	
		小 口 止 工 C 型 基 面 整 正		m2	0.5	
		小 口 止 工 C 型 小 型 枠	T200-H500 小型構造物	m2	2.1	

数 量 一 覧 表

費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
		小口止工C型 コンクリート	T200-H500 小型構造物	m3	0.2	
		小口止工D型 基面整正		m2	0.6	
		小口止工D型 型枠	T200-H500 小型構造物	m2	2.4	
		小口止工D型 コンクリート	T200-H500 小型構造物	m3	0.2	
法面工	植生工	張 芝	人工芝	m2	40.7	
	張コンクリート工	張 コンクリート	T-120 無筋構造物	m2	13.7	
		裏込砕石	RC-40	m3	2.1	13.7*0.15
水路復旧工	現場打ち取水口工	取水口工 型枠	B500-H1380 小型構造物	m2	5.4	
		取水口工 コンクリート	B500-H1380 小型構造物	m3	0.7	
		差込分水栓	HP300用	組	1.0	
仮 設 工	仮設道路工	仮 設 道 盛 土	搬入土	m3	92.4	
		搬 入 土	購入土	m3	123.2	
		盛 土 法 面 整 形		m2	13.2	
		砂 利 舗 装 工	厚0.1m (RC-40)	m2	55.0	
		大型土のう製作・据付	容積1m3	袋	18.0	
		仮 設 道 撤 去 機 械 掘 削	土砂	m3	97.9	仮設道路+砕石舗装 92.4+55.0*0.1
		大 型 土 の う 撤 去	容積1m3	袋	18.0	
		仮 設 道 撤 去 ダンプトラック運搬	土砂	m3	112.9	仮設道路+砕石舗装+大型土のう

[illegible]

堰 体 工 土 工 数 量 計 算 書													
種 別 番 号	距 離	掘 削			床 掘			埋 戻					
		断 面 (C)	平 均	数 量	断 面 (E)	平 均	数 量	断 面 (Fu)	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.0													
0+4.1													
0+5.3													
	0.50	0.0 0.1	0.05	0.0	0.0 2.9	1.45	0.7	0.0 0.8	0.40	0.2			
0+9.0	3.23	0.1	0.10	0.3	2.9	2.90	9.4	0.8	0.80	2.6			
0+12.3	3.30	0.1	0.10	0.3	3.2	3.05	10.1	0.8	0.80	2.6			
	1.00	0.5 2.4	1.45	1.5	2.9 2.9	2.90	2.9	0.8 0.8	0.80	0.8			
0+14.0	0.50	0.0	1.20	0.6	0.0	1.45	0.7	0.0	0.40	0.2			
0+14.6													
0+19.0													
合計	8.53			2.7			23.8			6.4			0.0

堰 体 工 数 量 計 算 書													
種 別 番 号	距 離	コ ン ク リ ー ト			型 枠			基 面 整 形					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.0													
0+4.1	0.24	0.00 1.75	0.88	0.2	0.0 2.3	1.15	0.3						
	0.40	2.04	1.90	0.8	2.8	2.55	1.0						
0+5.3	0.58	2.04	2.04	1.2	2.8	2.80	1.6	1.6 1.6	1.60	0.9			
0+9.0	3.70	2.04	2.04	7.5	2.8	2.80	10.4	1.6	1.60	5.9			
0+12.3	3.30	2.04	2.04	6.7	2.8	2.80	9.2	1.6	1.60	5.3			
0+14.0	1.60	2.04	2.04	3.3	2.8	2.80	4.5	1.6	1.60	2.6			
	0.30	1.75	1.90	0.6	2.3	2.55	0.8						
0+14.6	0.18	0.00	0.88	0.2	0.0	1.15	0.2						
0+19.0													
打継目	1.0				2.8 2.8	2.80	2.8						
角落控除	-3.0	0.92 0.92	0.92	(2.8)	1.3 1.3	1.30	(3.9)						
角落工	3.0				1.8 1.8	1.80	5.4						
合計	10.30			17.7			32.3			14.7			0.0

護 岸 工 (右 岸) 数 量 計 算 書													
種 別 番 号	距 離	掘 削			床 掘			埋 戻			基 面 整 正		
		断 面 (C)	平 均	数 量	断 面 (E)	平 均	数 量	断 面 (Fu)	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
(上流)													
+3.0	0.50	3.9 3.9	3.90	2.0	1.1 1.1	1.10	0.6	1.1 0.7	0.90	0.5			
	2.80	1.6	2.75	7.7	1.1	1.10	3.1	0.7	0.70	2.0	0.4 0.4	0.40	1.1
+0.0	0.20	1.6 1.6	1.60	0.3	1.1 1.1	1.10	0.2				0.4	0.40	0.1
	0.30	1.6	1.60	0.5	1.1	1.10	0.3				0.4	0.40	0.1
	0.15	0.0	0.80	0.1	1.1	1.10	0.2	0.0 0.1	0.05	0.0	0.4	0.40	0.1
(下流) -3.4	2.95	0.1	0.05	0.1	1.1	1.10	3.2	0.1	0.10	0.3	0.4	0.40	1.2
合計	6.90			10.7			7.6			2.8			2.6

護岸工（右岸根継工）

数 量 計 算 書

種 別 番 号	距 離	コ ン ク リ ー ト			型 枠								
		断 面 (Co)	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
(上流)													
側面型枠 +3.0	1.0				0.9 0.9	0.90	0.9						
+0.0	3.00	0.90 0.90	0.90	2.7	2.3 2.3	2.30	6.9						
	0.50	0.90	0.90	0.5	2.3	2.30	1.2						
(下流) -3.4	2.90	0.90	0.90	2.6	2.3	2.30	6.7						
側面型枠	1.0				0.9 0.9	0.90	0.9						
合計	6.40			5.8			16.6			0.0			0.0

護 岸 工 (左 岸) 数 量 計 算 書													
種 別 番 号	距 離	掘 削			床 掘			盛 土			埋 戻		
		断 面 (C)	平 均	数 量	断 面 (E)	平 均	数 量	断 面 (B)	平 均	数 量	断 面 (Fu)	平 均	数 量
(上流)													
+10.0													
	0.30	4.5 4.5	4.50	1.4	2.4 2.4	2.40	0.7	2.7 2.7	2.70	0.8	1.1 1.1	1.10	0.3
+3.0	6.70	1.9	3.20	21.4	2.4	2.40	16.1	4.2	3.45	23.1	1.1	1.10	7.4
	2.80	2.2	2.05	5.7	2.6	2.50	7.0	3.0	3.60	10.1	1.1	1.10	3.1
+0.0	0.20	2.2 2.2	2.20	0.4	2.6 2.6	2.60	0.5	3.0 3.0	3.00	0.6			
	0.30	2.2	2.20	0.7	2.6	2.60	0.8	3.0	3.00	0.9			
	0.15	2.2	2.20	0.3	2.6	2.60	0.4	3.0	3.00	0.5	0.0 0.3	0.15	0.0
-3.4	2.95	3.5	2.85	8.4	2.6	2.60	7.7	2.1	2.55	7.5	0.3	0.30	0.9
-5.0	1.60	2.0 1.0	1.50	2.4				2.8 3.4	3.10	5.0			
(下流) -11.0	6.00	1.6	1.30	7.8				1.5	2.45	14.7			
合計	21.00			48.5			33.2			63.2			11.7

護岸工（左岸ブロック）

数 量 計 算 書

種 別 番 号	距 離	練 積 ブ ロ ッ ク			裏 込 工			ブ ロ ッ ク 基 礎			吸 出 防 止 材		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
(上流) +10.0										(A300-B650)			
	0.30												
+3.0	6.70	2.80 2.80	2.80	18.8	1.3 1.3	1.30	8.7			6.7	3.3 3.3	3.30	22.1
	0.70	2.80	2.80	2.0	1.3	1.30	0.9			0.7	3.3	3.30	2.3
	0.90	1.10 1.10	1.10	1.0	1.3 1.3	1.30	1.2			0.9	3.3 3.3	3.30	3.0
	1.30	2.60 2.60	2.60	3.4	1.3 1.3	1.30	1.7			1.3	3.3 3.3	3.30	4.3
+0.0	0.10	2.80 2.80	2.80	0.3	1.3 1.3	1.30	0.1			0.1	3.3 3.3	3.30	0.3
	3.10	2.80	2.80	8.7	1.3	1.30	4.0			3.1	3.3	3.30	10.2
-3.4	0.30												
-5.0	1.60												
(下流) -11.0	6.00												
								基面整正					
								12.8*0.65=		8.3			
合計	21.00			34.2			16.6			12.8			42.2

護岸工（左岸）

数量計算書

種別 番号	距離	機械法面仕上			張コンクリート			張芝			取付工（練石積）		
		断面	平均	数量	断面 BL	平均	数量	断面 L	平均	数量	断面	平均	数量
(上流)	0.80										0.0 2.8	1.40	
+10.0	0.50										2.8	2.80	1.4
	0.30	2.7 2.7	2.70	0.8				2.7 2.7	2.70	0.8			
+3.0	6.70	2.7	2.70	18.1				2.7	2.70	18.1			
	0.20												
	1.40	2.7 2.6	2.65	3.7	3.0 2.9	2.95	4.1						
	1.30												
+0.0	0.10	2.6 2.6	2.60	0.3	2.9 2.9	2.90	0.3						
	3.20	2.6	2.60	8.3	2.9	2.90	9.3						
-3.4	0.20												
-5.0	1.60	2.7 2.8	2.75	4.4				2.7 2.8	2.75	4.4			
(下流) -11.0	6.00	3.0	2.90	17.4				3.0	2.90	17.4			
取付工 (-3.4)	0.40										1.7 1.7	1.70	0.7
	0.50										0.0	0.85	0.4
合計	21.00			53.0			13.7			40.7			2.5

水 叩 工 数 量 計 算 書													
種 別 番 号	距 離	コ ン ク リ ー ト			型 枠			均 コ ン ク リ ー ト			基 面 整 形		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.0													
0+4.1													
	0.16	0.00 0.95	0.48	0.1									
0+5.3	0.82	0.95	0.95	0.8				0.30 0.30	0.30	0.2	1.9 1.9	1.90	1.6
0+9.0	3.70	0.95	0.95	3.5				0.30	0.30	1.1	1.9	1.90	7.0
0+12.3	3.30	0.95	0.95	3.1				0.30	0.30	1.0	1.9	1.90	6.3
0+14.0	1.60	0.95	0.95	1.5				0.30	0.30	0.5	1.9	1.90	3.0
	0.12	0.00	0.48	0.1									
0+14.6													
0+19.0													
打継目	1.0				0.8 0.8	0.80	0.8						
合計	9.70			9.1			0.8			2.8			17.9

数 量 一 覧 表

1/2

費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
桎 原 頭 首 工	(水 替 工)					
堰 体 工	土 工	床 掘	礫質土 バックホウ 0.80m3	m3	23.8	堰体工
		機 械 併 用 埋 戻	礫質土 バックホウ 0.80m3	m3	6.4	堰体工
		基 面 整 形		m2	32.6	堰体工+水叩工 14.7+17.9
	堰 体 工	コ ン ク リ ー ト	無筋構造物(18N)	m3	20.0	堰体工+水叩工 10.9+9.1
		型 枠	無筋構造物	m2	17.0	堰体工+水叩工 16.0+1.0
		均 コ ン ク リ ー ト	無筋構造物(18N)	m3	2.8	
護 岸 工	土 工	床 掘	礫質土 バックホウ 0.80m3	m3	40.8	右岸+左岸 7.6+33.2
		埋 戻	礫質土 バックホウ 0.80m3	m3	14.5	右岸+左岸 2.8+11.7
		基 面 整 形		m2	12.4	根継工+ブロック基礎+小口止工 2.6+9.8
	擁 壁 工	練 積 ブ ロ ッ ク	控え0.35m	m2	14.1	
		吸 出 防 止 材	t=10mm	m2	24.3	
		ブ ロ ッ ク 基 礎	小型構造物	m3	1.9	0.15*12.8
		基 礎 型 枠	小型構造物	m2	5.8	0.45*12.8
		根 継 工 コ ン ク リ ー ト	無筋構造物(18N)	m3	2.7	
		根 継 工 型 枠	無筋構造物	m2	7.9	
		小 口 止 コ ン ク リ ー ト	無筋構造物	m3	0.9	A型+B形 0.46+0.46
		小 口 止 型 枠	無筋	m2	7.0	A型+B形 3.5+3.5

数量一覧表

2/2

[illegible]



この図は、国土地理院地図を使用したものである。