

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

事 業 名	災害復旧事業	年 度	2	番 号	—
工 事 名	篠農道災害復旧工事(5307・5409)	工 事 箇 所	三原市大和町篠		
入 札 年 月 日	令和 年 月 日 午前 午後	担 当 技 師			
入 札 指 名 業 者		印	入 札 指 名 業 者		印

仕 様 書

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町篠 篠農道災害復旧工事(5307・5409)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和元年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（平成31年1月4日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<http://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/56718.pdf>

第4節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第3節 その他

1 工事中機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
本工事費					
災害復旧工事(5307/204A箇所)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
土砂掘削	土砂	m ³		61	レベル4
盛土工		m ³		88	レベル3
盛土	土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m ²		168	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
張芝工	人工芝	m ²		168	レベル4
石・ブロック積工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面荒仕上(掘削部)	レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m ²		38	レベル4
コンクリートブロック工		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	18N-8-40BB	m		21	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
コンクリートブロック積み	間知ブロック150kg/個未満	m ²		40	レベル4
裏込材	RC-40	m ³		18	レベル4
水路復旧工		式		1	レベル2
プレキャスト水路工		式		1	レベル3
鉄筋コンクリートフリューム据付(布設替)	KF-200 パット入り	m		20.8	レベル4
鉄筋コンクリートフリューム撤去	KF-200	m		20.8	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³		19	レベル4
殻運搬・処理	Co殻(無筋)	m ³		19	レベル4
災害復旧工事(5307/204B箇所)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
土砂掘削	土砂	m ³		10	レベル4
盛土工		m ³		3	レベル3
盛土	土砂	式		1	レベル4
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m ²		58	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
法面工			式		1	レベル2
植生工			式		1	レベル3
張芝工		人工芝	m ²		58	レベル4
法留工			式		1	レベル3
一本胴木		H = 2.0m	m		14	レベル4
災害復旧工事(5409/204)			式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
掘削工			式		1	レベル3
土砂掘削			m ³		25	レベル4
盛土工			式		1	レベル3
盛土		土砂	m ³		14	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		砂質土	m ²		18	レベル4
残土処理工			式		1	レベル3
残土処理			式		1	レベル4
法面工			式		1	レベル2
作業土工			式		1	レベル3
かご工			式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
ふとんかご		m		24	レベル4
暗渠排水工		式		1	レベル3
吸水渠		m		4.0	レベル4
水路復旧工		式		1	レベル2
プレキャスト水路工		式		1	レベル3
鉄筋コンクリートフリーム据付(新設)		m		6.0	レベル4
鉄筋コンクリートフリーム据付(再利用)		m		2.0	レベル4
鉄筋コンクリートフリーム据付(布設替)		m		4.0	レベル4
鉄筋コンクリートフリーム撤去		m		6.0	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
殻運搬・処理		m3		0.2	レベル4
仮設工(5409/204)		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
工事用道路工		式		1	レベル3
直接工事費					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2

工事数量総括表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
運搬費			式		1	レベル3
仮設材輸送			式		1	レベル4
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

計画平面図 S=1:500


注：寸法表示はm単位です。



背景写真は国土地理院撮影の航空写真を使用

A箇所計画横断面図 S=1:100


注：寸法表示はm単位です。

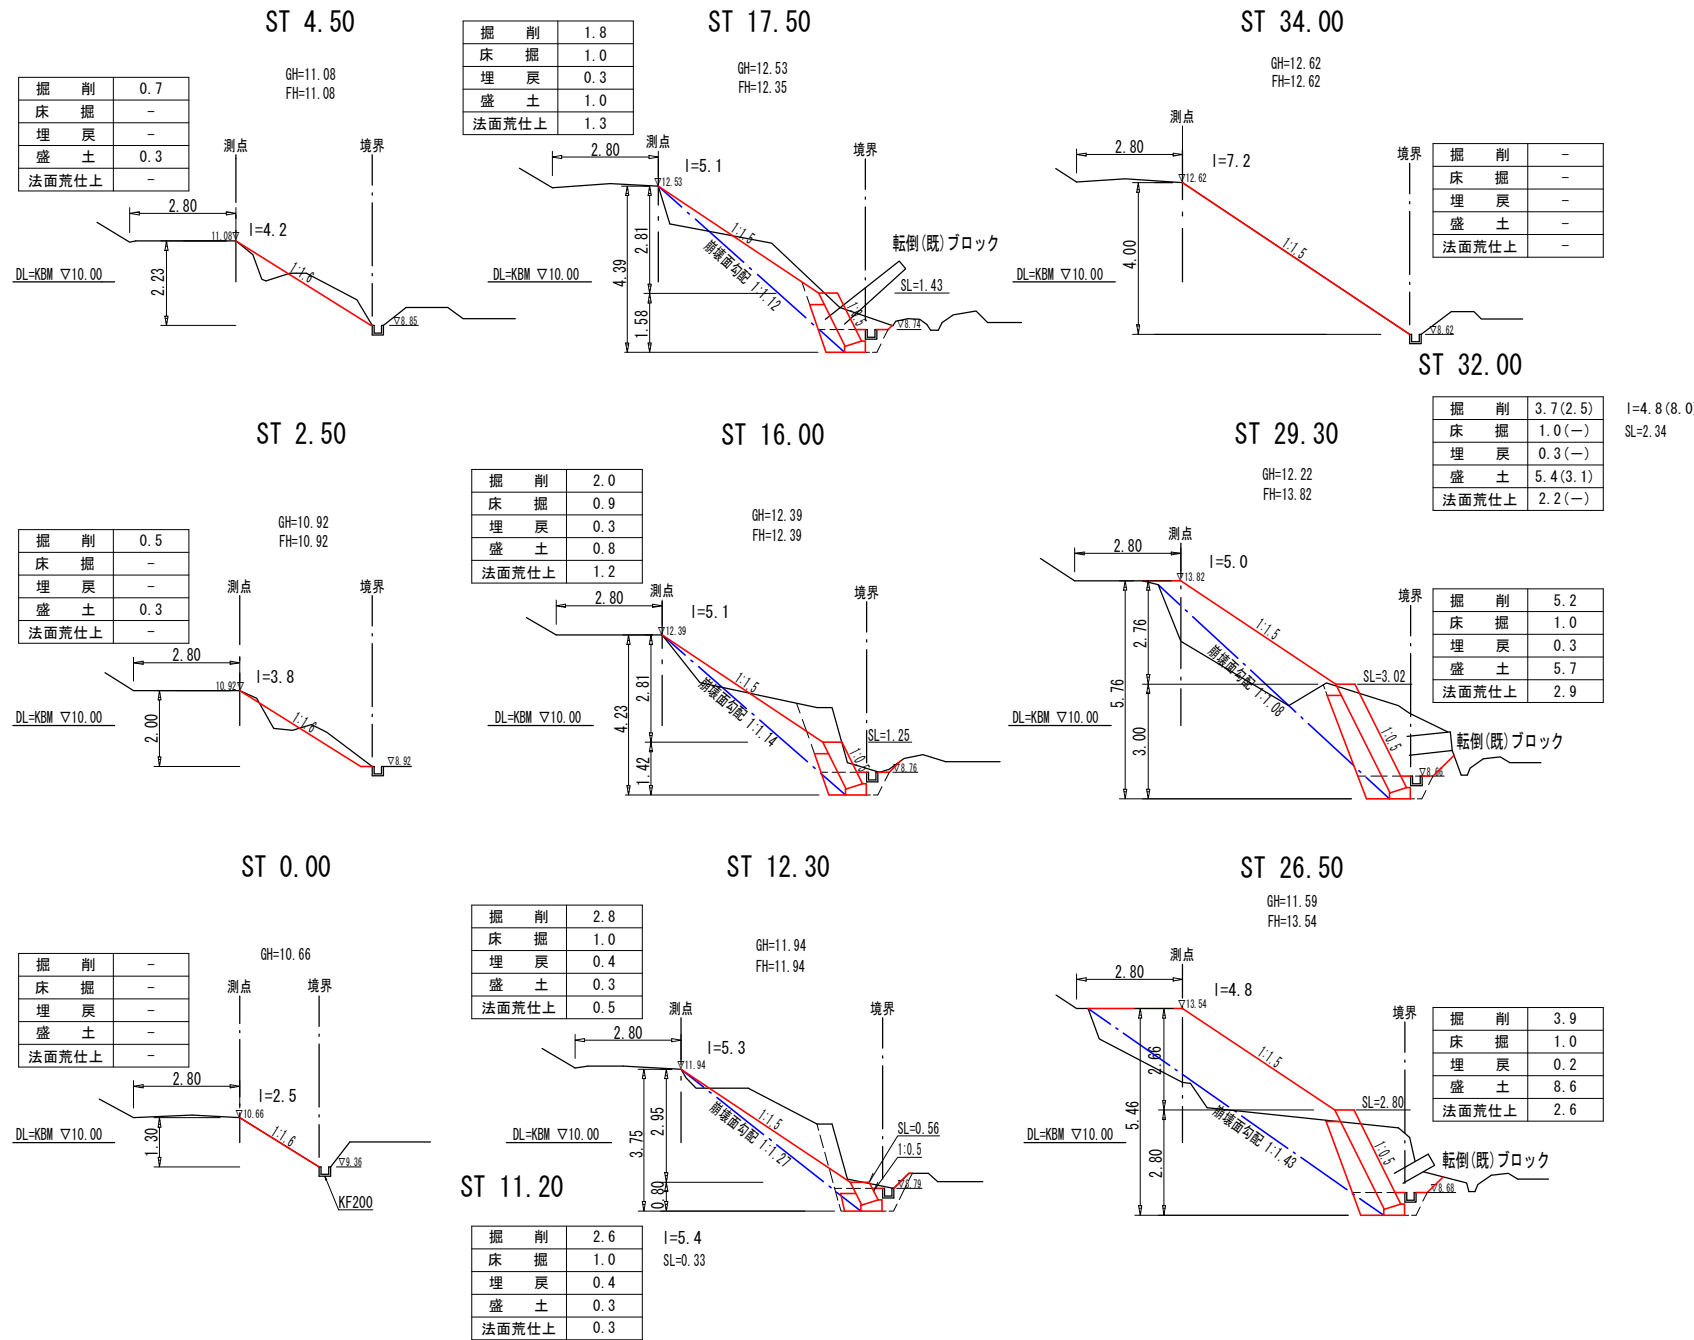

構造図

注：寸法表示はmm単位です。


ブロック積擁壁 S=1:50

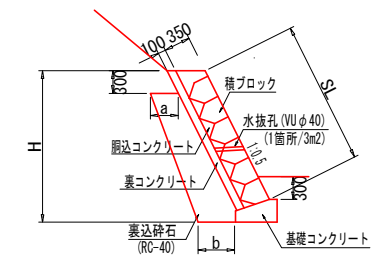

裏込砕石数量・寸法表

測点	裏込砕石	a	b
SECT 11.20	0.116	0.42	0.43
SECT 12.30	0.214	0.40	0.43
SECT 16.00	0.462	0.37	0.43
SECT 17.50	0.602	0.38	0.48
SECT 26.50	1.299	0.37	0.60
SECT 29.30	1.539	0.37	0.60
SECT 32.00	1.030	0.37	0.54


ブロック基礎 S=1:20



ブロック基礎数量 10m当たり

名称	単位	数量
基面整正	m2	5.50
コンクリート	m3	1.31
型枠	m2	4.50

A箇所展開図 S=1:100

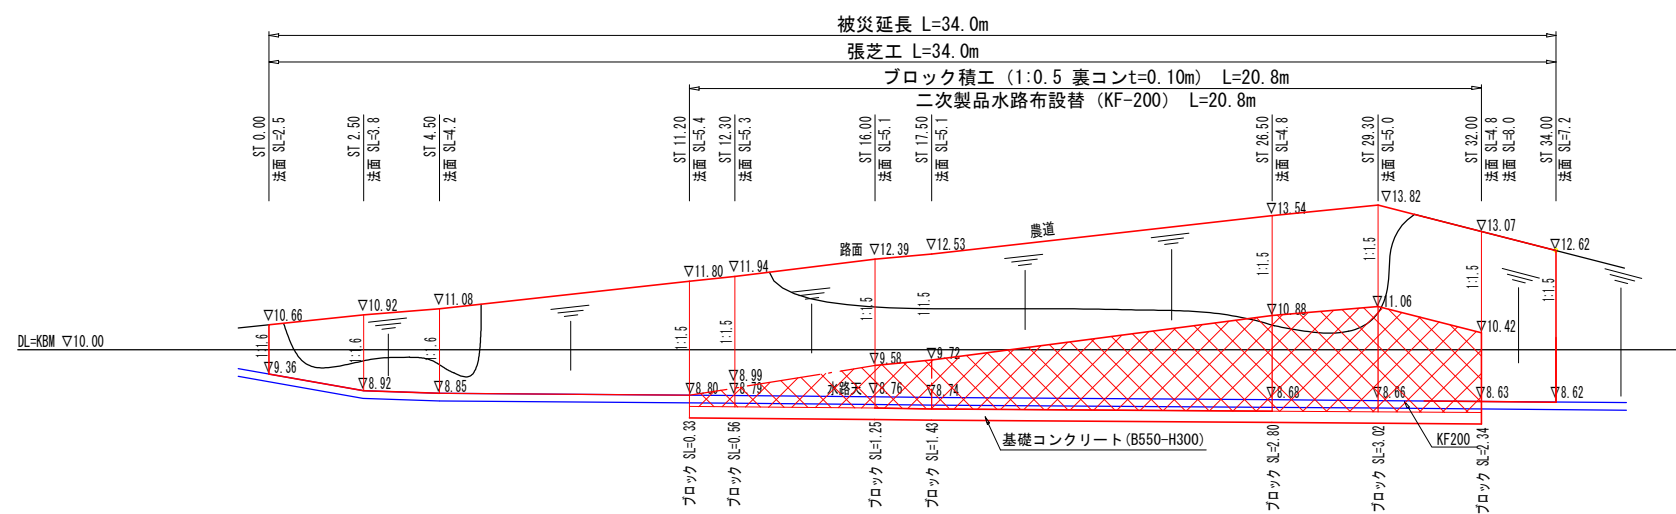

- ※ 水路布設替KF200 L=20.8m
- ※ 既設ブロック撤去 L=25.0m (H=2.2, W=0.35)

この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。

5307
204


図面の名称		図面番号
平成30年7月5日~7日発生 7月豪雨災害 三原市 後農道		1 / 2
測量	平成 年 月 日 終了	
設計		
製原図		
図複写		

計画平面図 S=1:500






背景写真は国土地理院撮影の航空写真を使用


B 箇所展開図 S=1:100

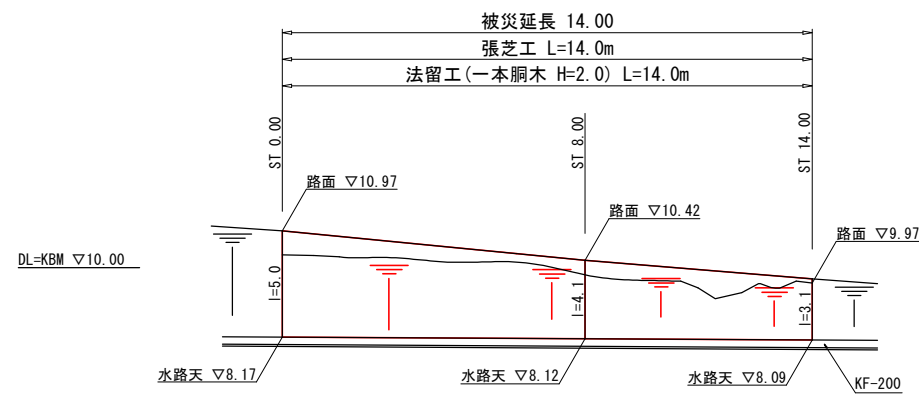

B箇所計画横断面図 S=1:100

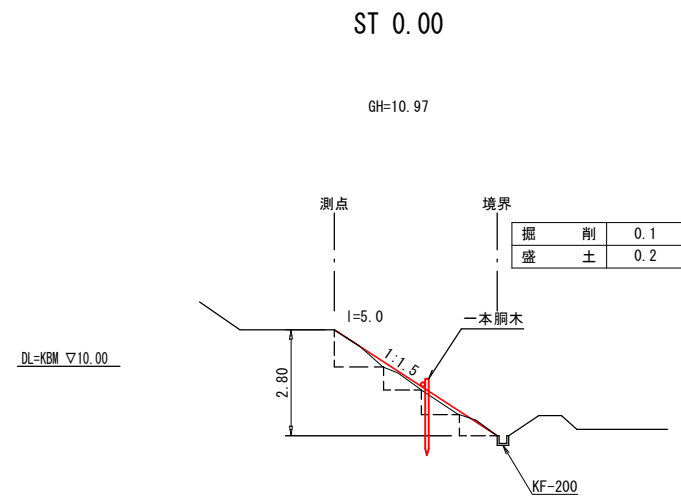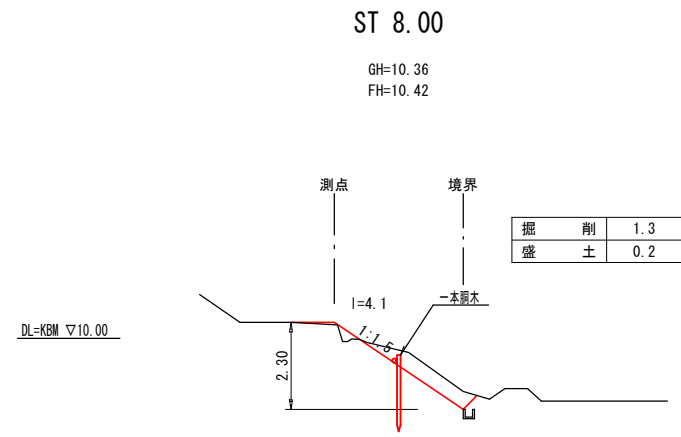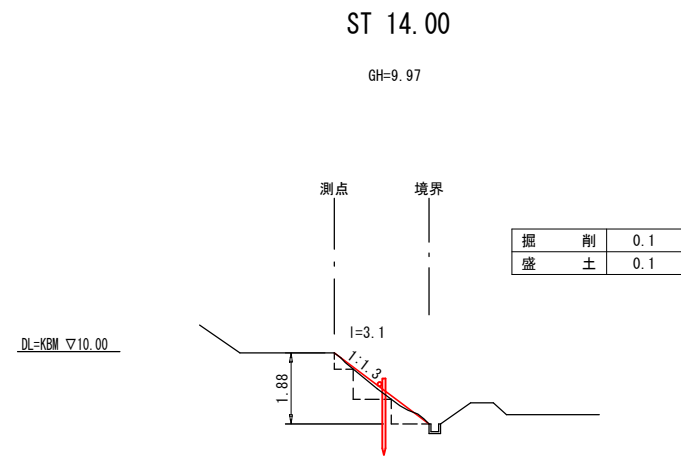

法留工 S=1:25

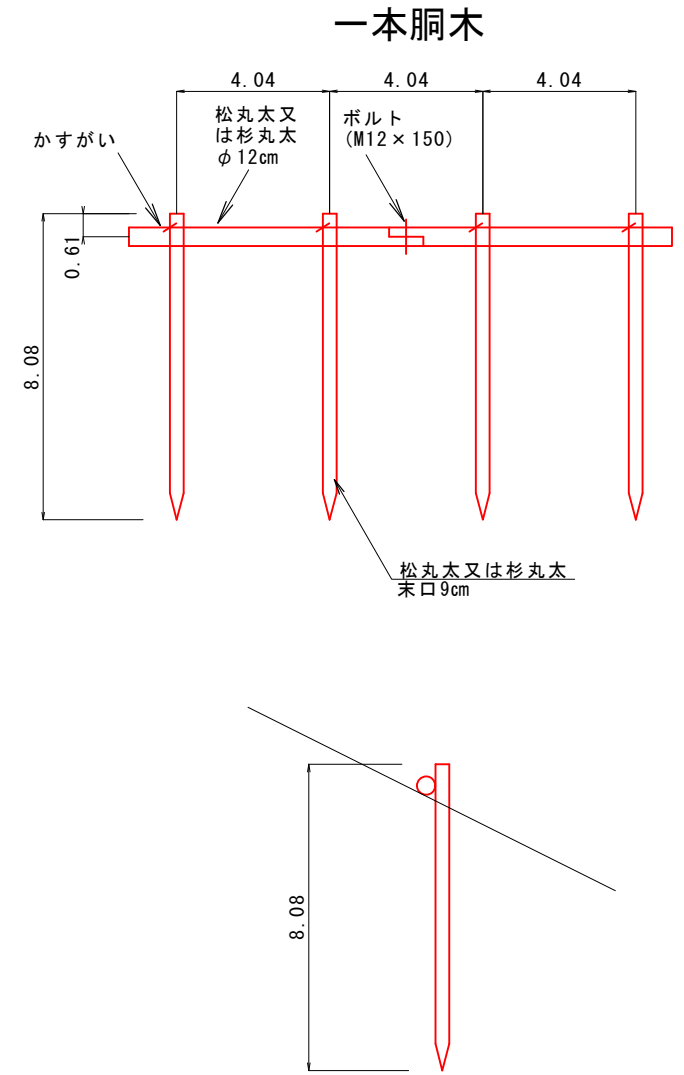

5307
204

機械小運搬なし

図面の名称	図面番号
平成30年7月5日~7日発生 7月豪雨災害 三原市 篠農道	2 / 2
測量	平成 年 月 日 終了
設計	
製原図	
図複写	

この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。

計画平面図 S=1:500




注：寸法表示はm単位です。



この写真は、国土地理院撮影の航空写真を使用している。

計画横断面図 S=1:100


注：寸法表示はm単位です。

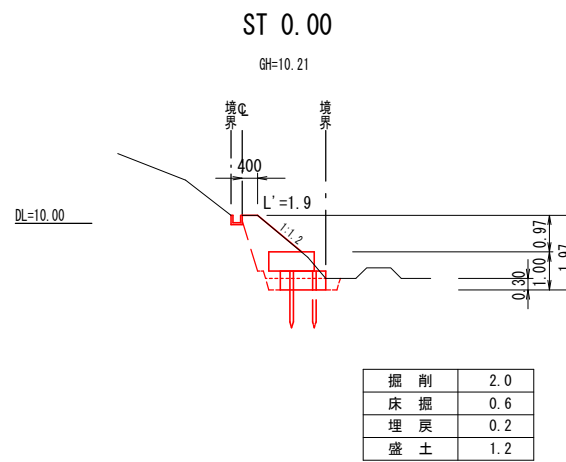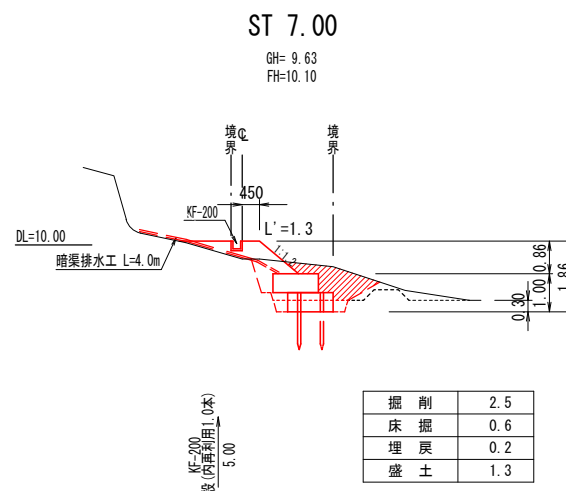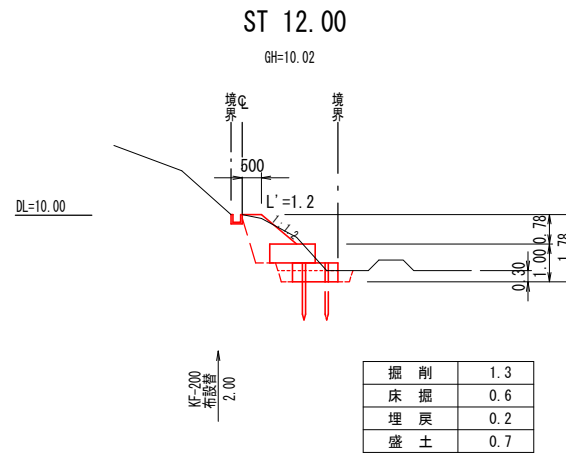

構造図

注：寸法表示はmm単位です。


フトン管 S=1:50

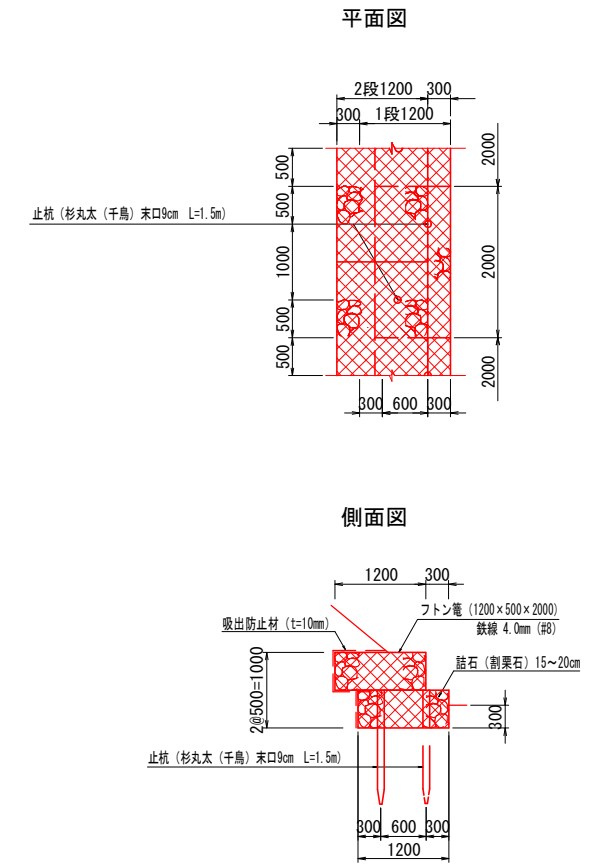

仮設道路(敷鉄板) S=1:50




角フリューム(KF-200) S=1:20



展開図 S=1:100

注：寸法表示はm単位です。

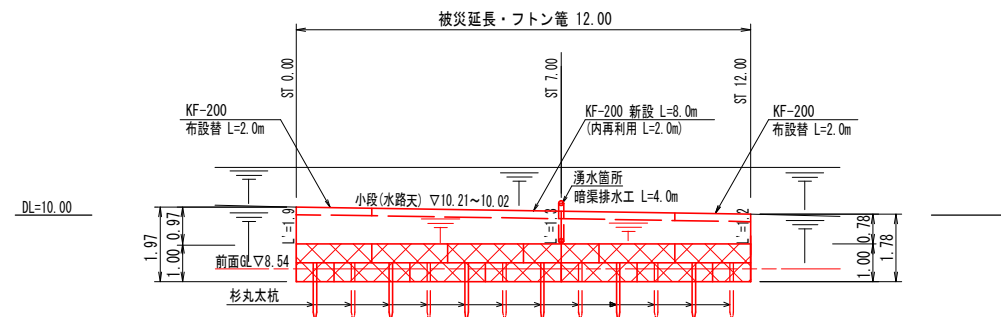

5409
204

小運搬 なし	
図面の名称	図面番号
平成30年7月5日~7日発生 7月豪雨災害 三原市 関藤水路	1 / 1
測量	平成 年 月 日 終了
設計	
製原図	
図複写	

※この図面は、実際の図面を50%縮尺したものである。

参考資料

(篠農道災害復旧工事(5307・5409))

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	0 48 三原市(大和) 00-02.07.01(0) 9 公共(011015~)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分	03 農道工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし		

本工事費

内訳表

本工事費	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	災害復旧工事(5307/204A箇所)					レベル1
	土工	1	式			レベル2
	掘削工	1	式			レベル3
	土砂掘削 土砂	1	式			レベル4
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	61	m3			00
	盛土工	61	m3			単第 0 -0001号表 レベル3
	盛土 土砂	1	式			レベル4
	機械併用盛土(小規模土工)	88	m3			00
		88	m3			単第 0 -0002号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	19	m3							00	
整形仕上げ工	1	式							レベル3	
法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	168	m ²							レベル4	
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	168	m2							00	
法面工	1	式							単第 0 -0005号表 レベル2	
植生工	1	式							レベル3	
張芝工 人工芝	168	m ²							レベル4	
張芝工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	168	m2							00	
石・ブロック積工	1	式							単第 0 -0006号表 レベル2	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
作業土工									レベル3	
床掘	1			式					レベル4	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	21			m3					00	
埋戻	21			m3					単第 0 -0007号表 レベル4	
機械併用埋戻(小規模土工)	6			m3					00	
整形仕上げ工	6			m3					単第 0 -0008号表 レベル3	
法面荒仕上(掘削部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	1			式					レベル4	
人力荒仕上げ(整形工) 土砂	38			m ²					00	
コンクリートブロック工	38			m2					単第 0 -0009号表 レベル3	
	1			式						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
角フリューム布設(再利用) KF-200 パット接合	20.8		m						00	単第 0 -0015号表
鉄筋コンクリートフリューム撤去 KF-200	20.8		m							レベル4
角フリューム布設 KF-200 パット接合	20.8		m						00	単第 0 -0016号表
構造物撤去工	1			式						レベル2
構造物取壊し工	1			式						レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	19		m3							レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物)	19		m3						00	単第 0 -0017号表
殻運搬・処理 Co殻(無筋)	19		m3							レベル4
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(9.5km超)	19		m3						00	単第 0 -0018号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
Co殻再資源化施設受入費 無筋構造物									00	
	45			t						
災害復旧工事(5307/204B箇所)									レベル1	
	1			式						
土工									レベル2	
	1			式						
掘削工									レベル3	
	1			式						
土砂掘削 土砂									レベル4	
	10			m3						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
	10			m3						単第 0 -0001号表
盛土工									レベル3	
	1			式						
盛土 土砂									レベル4	
	3			m3						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械併用盛土(小規模土工)									00	
整形仕上げ工	3		m3						単第 0 -0002号表	レベル3
法面整形(盛土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	1		式							レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	58		m ²						00	
法面工	58		m2						単第 0 -0005号表	レベル2
植生工	1		式							レベル3
張芝工 人工芝	1		式							レベル4
張芝工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	58		m ²						00	
法留工	58		m2						単第 0 -0006号表	レベル3
	1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一本胴木 H = 2.0m	14		m						レベル4	
一本胴木 H = 2.0m	14		m						00	
災害復旧工事 (5409/204)									単第 0 -0019号表	
	1		式						レベル1	
土工	1		式						レベル2	
掘削工	1		式						レベル3	
土砂掘削	25		m3						レベル4	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	25		m3						00	
盛土工									単第 0 -0022号表	
	1		式						レベル3	
盛土									レベル4	
土砂	14		m3							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械併用盛土(小規模土工)									00	
整形仕上げ工	14		m3						単第 0 -0023号表	レベル3
法面整形(盛土部)	1		式							レベル4
砂質土	18		m2							
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	18		m2						00	
残土処理工	1		式						単第 0 -0005号表	レベル3
残土処理	1		式							レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.0km以下(7.0km超)	15		m3						00	
処分費対象額調整(直接工事費計上分)										
建設発生土受入費 土砂	15		m3						00	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工						レベル2
	1		式			
作業土工						レベル3
	1		式			
床掘						レベル4
	7		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						00
	7		m3			単第 0 -0007号表
埋戻						レベル4
	2		m3			
機械併用埋戻(小規模土工)						00
	2		m3			単第 0 -0026号表
かご工						レベル3
	1		式			
ふとんかご						レベル4
	24		m			
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm						00
	24		m			単第 0 -0027号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
止杭打込									00	
暗渠排水工	12			本					単第 0 -0028号表	レベル3
吸水渠	1			式						レベル4
暗渠排水工（吸水渠） PC50	4.0			m						00
水路復旧工	4.0			m					単第 0 -0029号表	レベル2
プレキャスト水路工	1			式						レベル3
鉄筋コンクリートフリーム据付（新設）	1			式						レベル4
角フリーム布設 KF - 200 パット接合	6.0			m						00
鉄筋コンクリートフリーム据付（再利用）	6.0			m					単第 0 -0033号表	レベル4
	2.0			m						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
角フリューム布設(再利用) KF-200 パット接合	2.0		m						00	
鉄筋コンクリートフリューム据付(布設替)	4.0		m						00	単第 0 -0015号表 レベル4
角フリューム布設(再利用) KF-200 パット接合	4.0		m						00	
鉄筋コンクリートフリューム撤去	6.0		m						00	単第 0 -0015号表 レベル4
角フリューム布設 KF-200 パット接合	6.0		m						00	
構造物撤去工	1			式					00	単第 0 -0016号表 レベル2
構造物取壊し工	1			式					00	レベル3
殻運搬・処理	0.2		m3						00	レベル4
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID区間無し 運搬距離11.0km以下(8.5km超)	0.2		m3						00	単第 0 -0034号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など 処分費対象額調整（直接工事費計上分）	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
Co殻再資源化施設受入費 有筋構造物	0.6		t			00
仮設工（5409/204）						レベル1
	1		式			
仮設工						レベル2
	1		式			
工事用道路工						レベル3
	1		式			
敷鉄板						レベル4
	27		m			
敷鉄板設置撤去工 設置						00
	80		m2			単第 0 -0035号表
敷鉄板設置撤去工 撤去						00
	80		m2			単第 0 -0037号表
敷鉄板賃料等						レベル4
	1		式			

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

施工単価表

掘削

SPK19040001

単第 0 -0001号表

土砂 上記以外(小規模)

標準

1

m3 当り

機械構成比: 31.50% 労務構成比:

57.43%

材料構成比: 11.07%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,072.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK19040007

単第 0 -0003号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 31.50% 労務構成比:

57.43%

材料構成比: 11.07%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

945.1700

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	31.50%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	57.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

法面整形

SPK19040030

単第 0 -0005号表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 14.45% 労務構成比:

73.07% 材料構成比: 12.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

372.5900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

床掘り

SPK19040015

単第 0 -0007号表

土砂 上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53%

材料構成比: 7.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,898.2000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

コンクリート

SPK19040150

単第 0 -0011号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.60%

材料構成比:

55.40%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

26,609.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.40%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 全ての費用			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠

SPK19040152

単第 0 -0012号表

一般型枠

小型構造物

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,449.4000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.50%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 一般型枠 全ての費用			B=2 小型構造物		

施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第 0 -0018号表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

DID区間無し 運搬距離11.5km以下(9.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 48.90% 労務構成比:

36.46% 材料構成比: 14.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,088.5000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	48.90%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	36.46%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 全ての費用		B=1 D=53	機械積込 運搬距離11.5km以下(9.5km超)	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.13	人			1*3.13
普通作業員	6.26	人			2*3.13
木杭	100	本			
大型ブレーカ運転 油圧式 600～800kg級 加-う型山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	3.13	日			単第 0-0021号表 1*3.13
諸雑費	3	%			
合計	100	本			
単位当り	1	本			
A=460 木杭単価（円/本）			B=2	排出ガス対策型1次基準	

施工単価表

大型ブレーカ運転
油圧式 600～800kg級

クローラ型山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準

単第 0 -0021号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	40.00	L			
運転手(特殊)	1.00	人			
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量600～800kg級	1.10	供用日			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	1.10	供用日			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	日			
A=2 油圧式 600～800kg級 C=1 クローラ型[標準型] 山積0.45m3 (平積0.35m3) E=40 軽油消費量 (L/日) G=1.1 大型ブレーカ損料数量 (供用日/日)			B=1 D=1 F=1.1 H=2	運転労務数量 (人/日) バックホウ損料数量 (供用日/日) 排出ガス対策型1次基準	

施工単価表

掘削

SPK19040001

単第 0 -0022号表

土砂 上記以外(小規模)

標準以外

1

m3 当り

機械構成比: 24.57% 労務構成比:

67.61%

材料構成比: 7.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,249.8000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK19040007

単第 0 -0024号表

土砂

小規模(標準以外)

1

m3 当り

機械構成比: 24.57% 労務構成比:

67.61%

材料構成比: 7.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,534.7000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

施工単価表

土砂等運搬

SPK19040002

単第 0 -0025号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離9.0km以下(7.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 20.75% 労務構成比:

69.90% 材料構成比: 9.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

4,056.5000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=39 距離9.0km以下(7.0km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0043

ふとんかご
設置

SPK19040131

単第 0 -0027号表

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

機械構成比: 6.67% 労務構成比:

33.54%

材料構成比: 59.79%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

12,978.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	6.67%		バックハウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
普通作業員	18.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.72%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
割ぐり石 200~150mm	26.16%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	24.96%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第 0 -0034号表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込

DID区間無し 運搬距離11.0km以下(8.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 20.84% 労務構成比: 70.18%

材料構成比: 8.98%


市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,302.5000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.84%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 全ての費用		B=2 D=50	人力積込 運搬距離11.0km以下(8.5km超)	

土量配分表

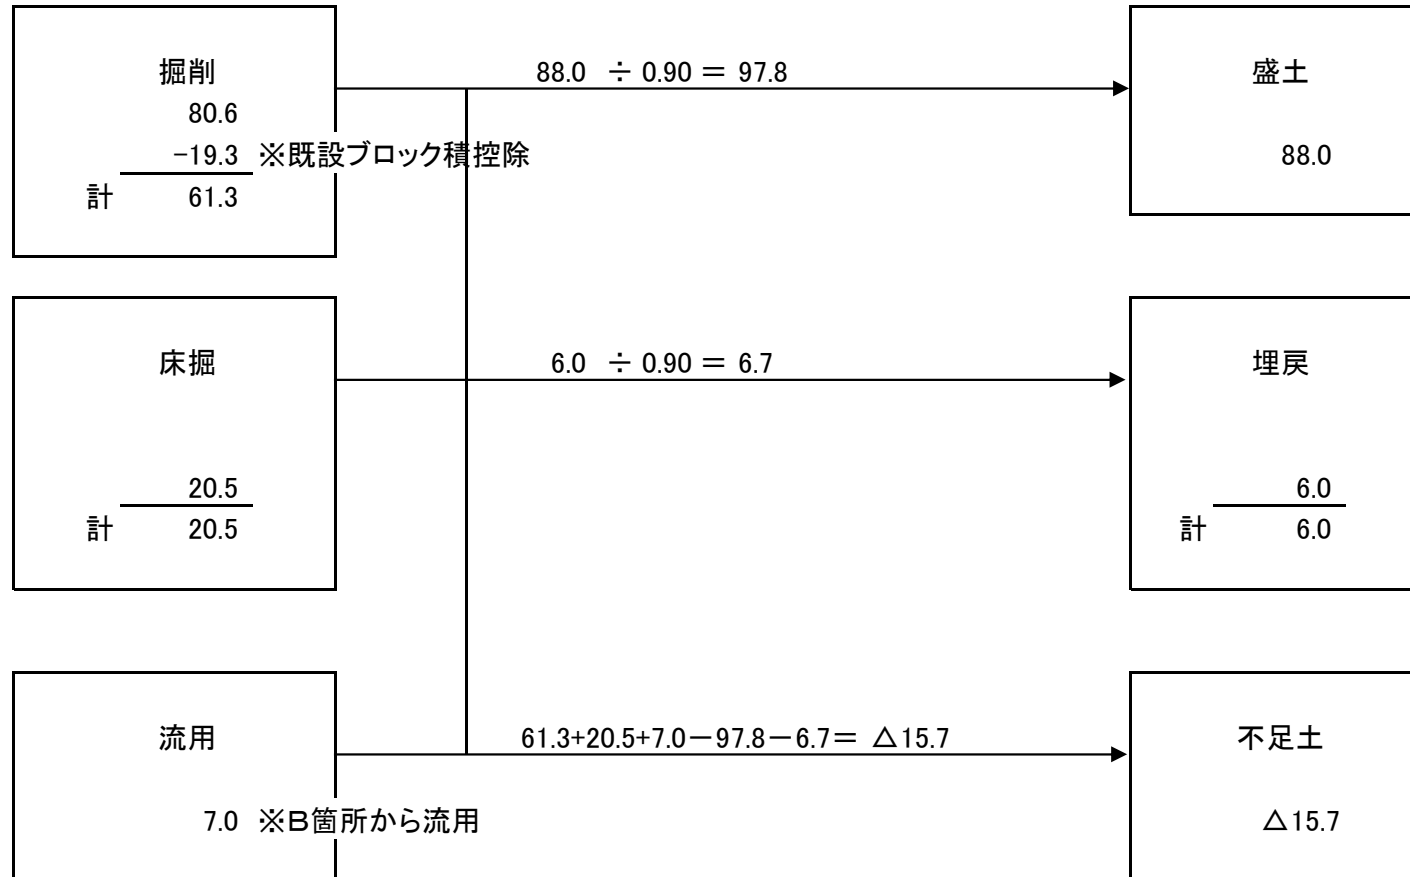


各種数量計算書


5307/204 篠農道A

種別 番号	距離	Co構造物取壊し											
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
既設ブロック	25.0	0.35×2.2	0.77	19.3									
計	25.0			19.3									
				19.3×2.35=									45.4

土量配分表

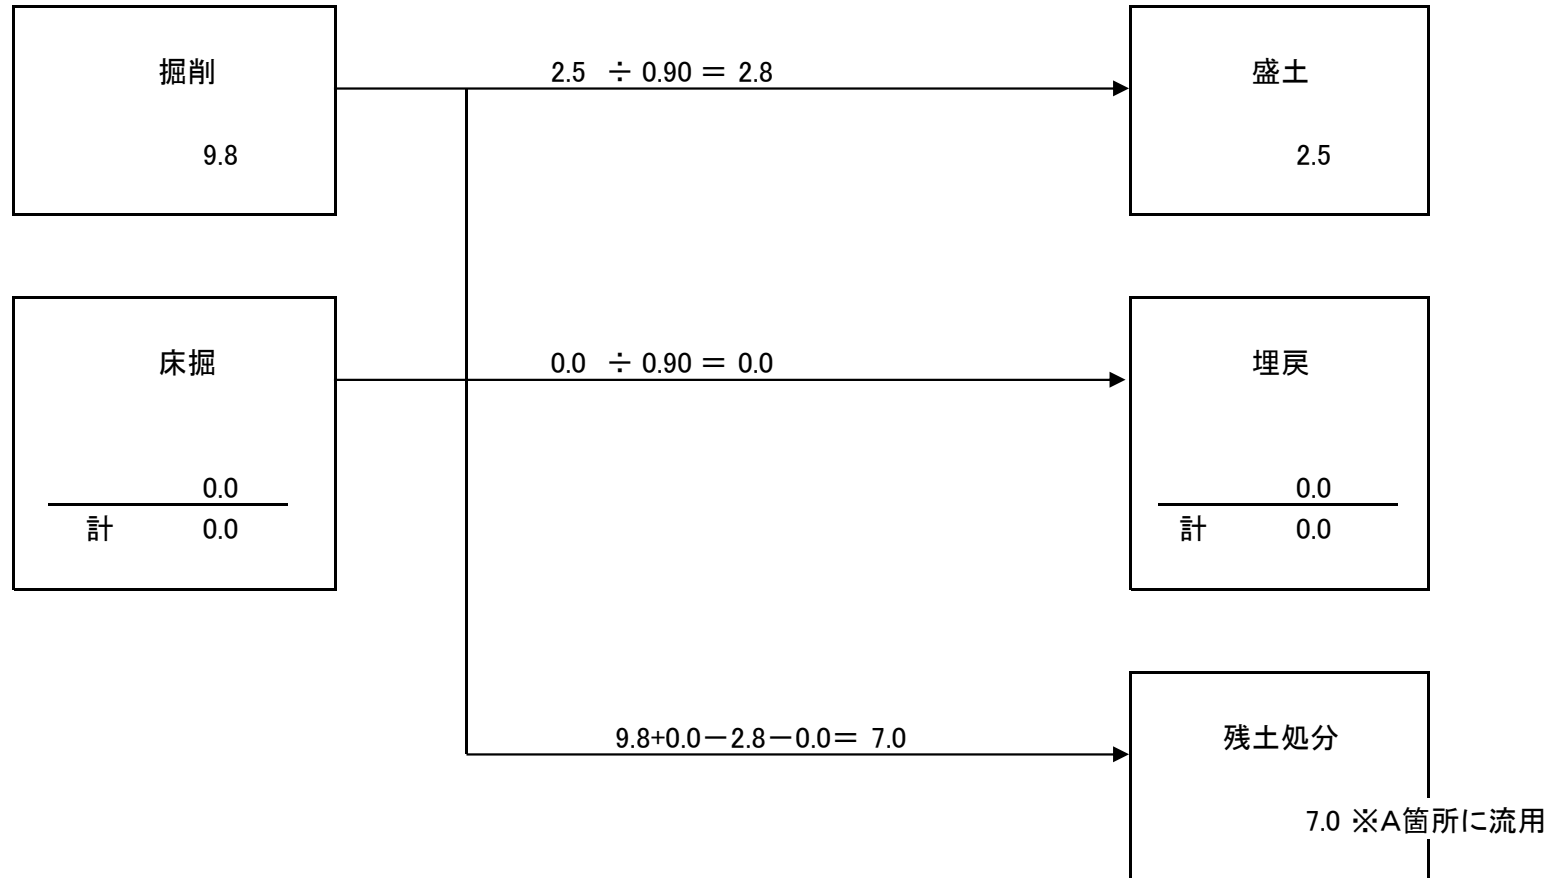


土量配分表

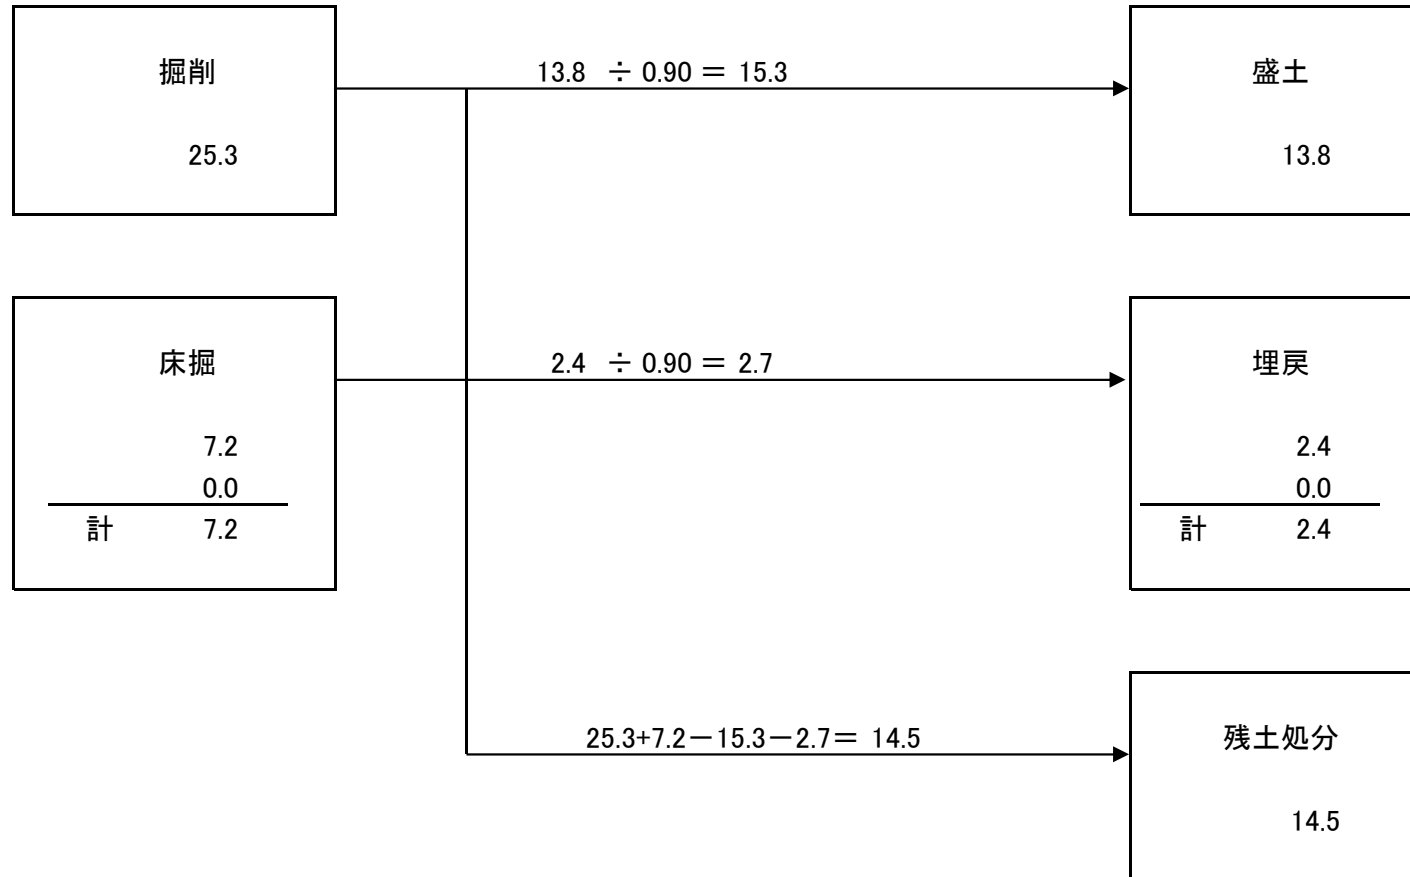

位置図

5307:緯度 34.57278716, 経度 132.9254492
5409:緯度 34.57329486, 経度 132.9249926

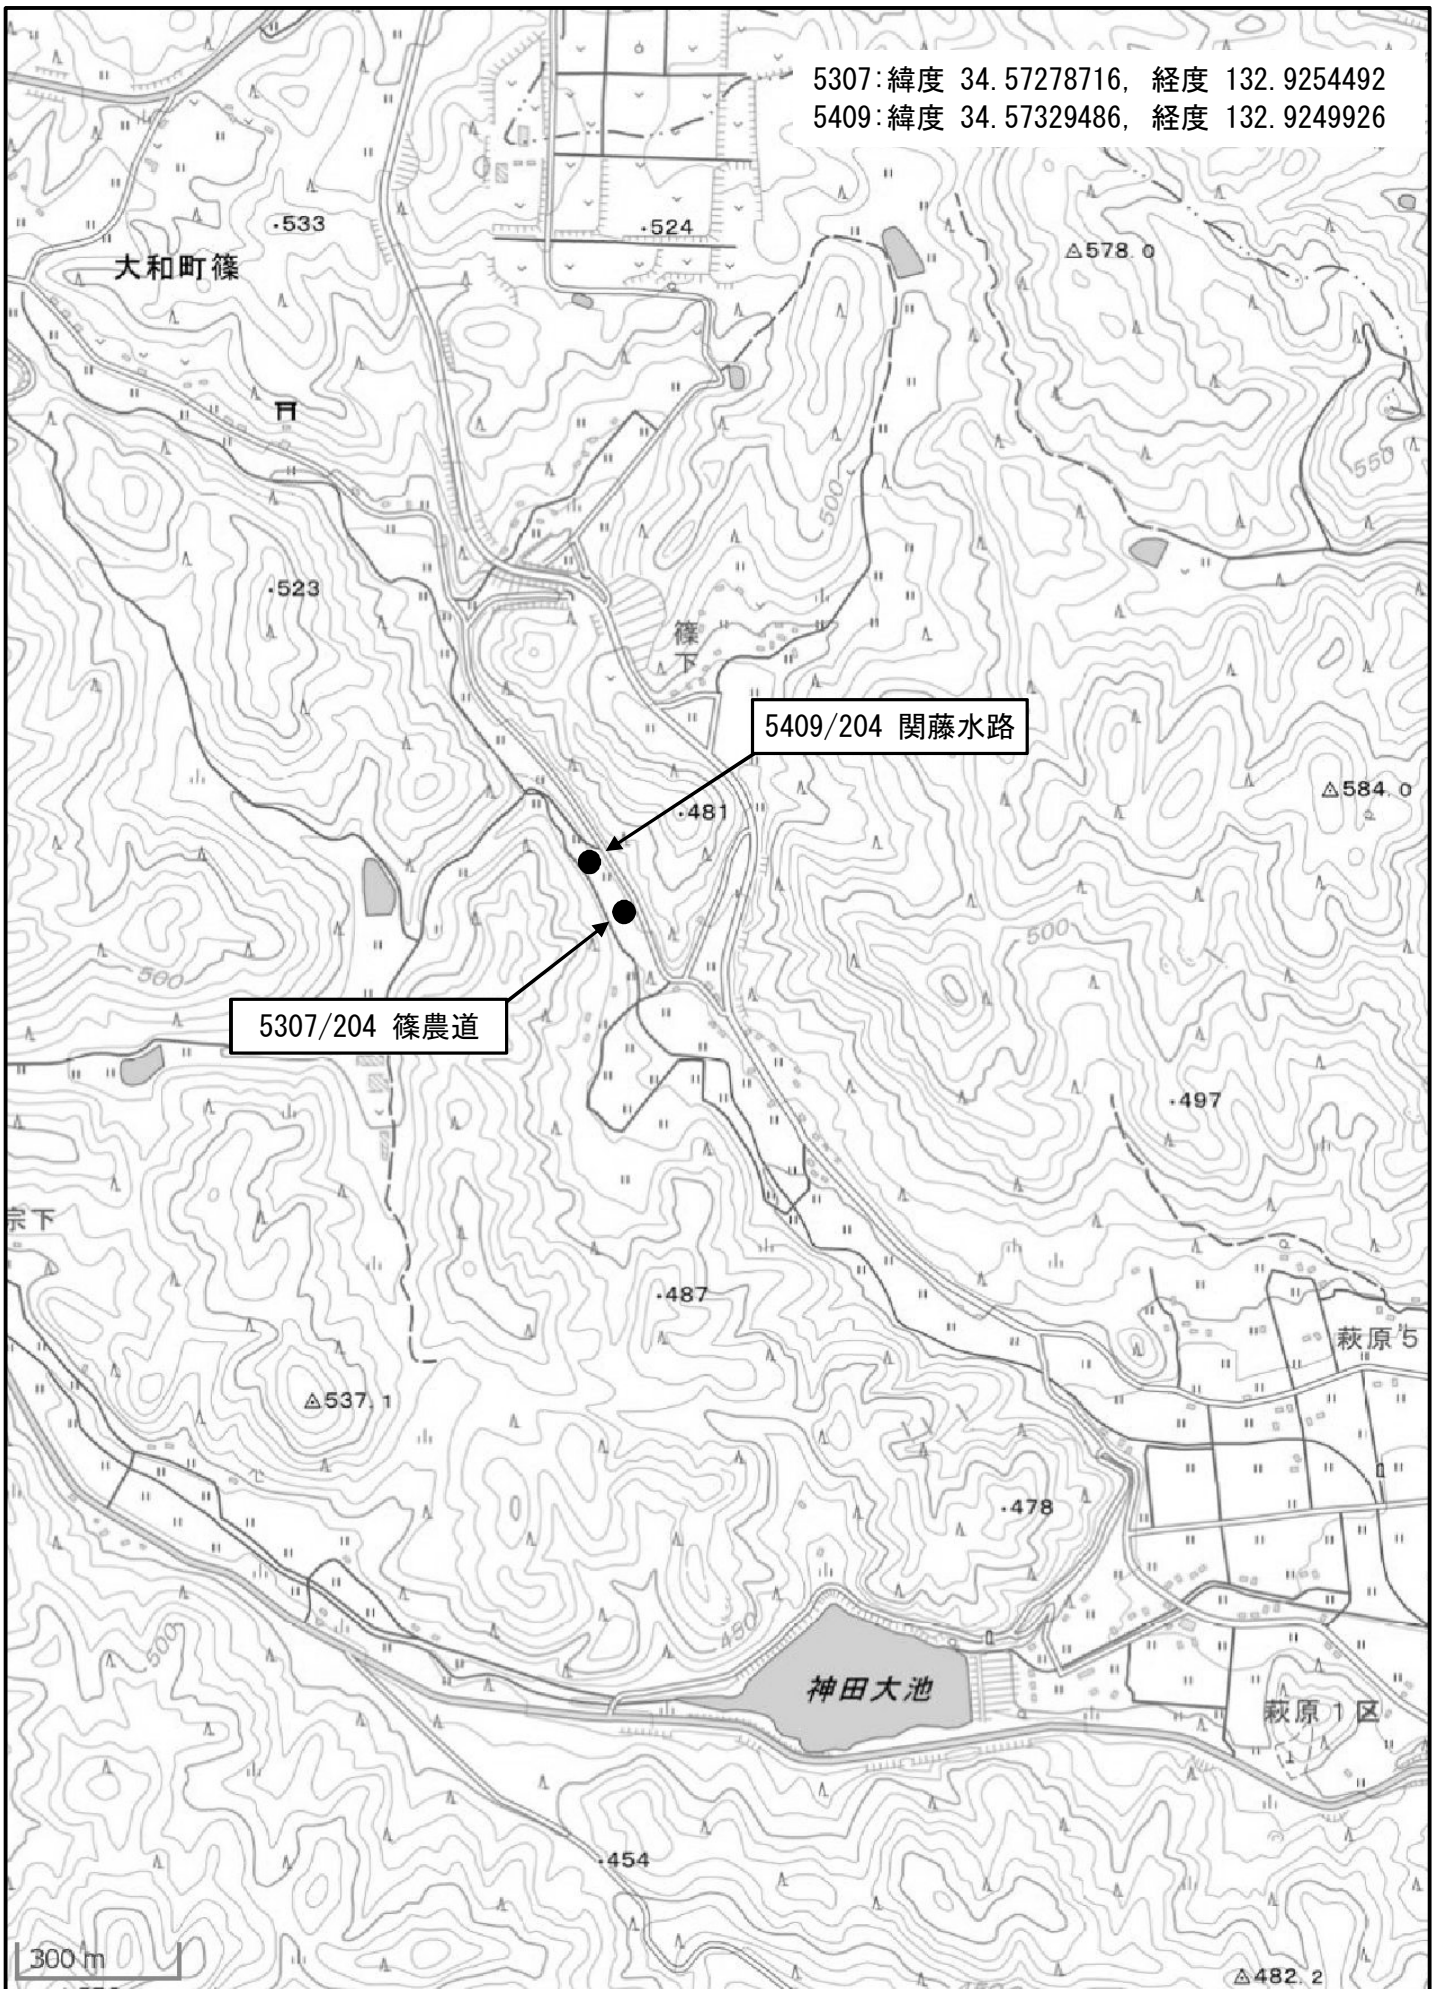

この図面は、国土地理院図を使用している。