



# 特記仕様書

## 第1章 総則

### 第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町下草井 下草井2水路災害復旧工事（5447）に適用する。
  - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
    - ・土木工事共通仕様書（令和元年8月）広島版
    - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書，農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。  
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
- ・その他関連規格類

### 第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え，次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には，建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がなく，かつ，発注者との連絡体制が確保されると認められた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては，7,000万円）未満
- (2) 契約締結後，現場事務所の設置，資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により，工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター等の工場製作を含む工事であつて，工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか，工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他，特に発注者が認めた期間

### 第3節 現場代理人等の兼務

受注者は，三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（令和2年1月6日）」により，現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/67063.pdf>

## 第2章 施工条件

### 第1節 用地

現場の復旧  
原形復旧とする。

## 第2節 建設副産物

### 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

### 2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m<sup>2</sup>以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

### 3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

## 第3節 その他

### 1 工事中機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

### 2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

### 3 法定外の労災保険の付保

(1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。

(2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。

(3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

## 第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
本工事費					
水路災害復旧工事(A箇所)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
土砂掘削		m3		6	レベル4
盛土工		m3		16	レベル3
盛土		式		1	レベル4
盛土		式		1	レベル4
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		m2		8	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し(無筋構造物)		m3		0.4	レベル4
コンクリート構造物取壊し(鉄筋構造物)		m3		0.1	レベル4
殻運搬処理		m3		0.5	レベル4
擁壁工		式		1	レベル2
コンクリートブロック工		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎		m		5	レベル4

# 工事数量総括表


費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
コンクリートブロック積み		m2		8	レベル4
裏込材		m3		4	レベル4
1号小口止コンクリート		箇所		1	レベル4
2号小口止コンクリート		箇所		1	レベル4
取り付け工		式		1	レベル3
練石積(現場発生材)		m <sup>2</sup>		2	レベル4
水路復旧工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
プレキャスト水路工		式		1	レベル3
鉄筋コンクリートフリューム	KF - 300 パット接合	m		10.0	レベル4
1号止水壁		箇所		1	レベル4
集水楯		箇所		1	レベル4
水路災害復旧工事(B箇所)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
盛土工		式		1	レベル3
盛土		m3		14	レベル4
整形仕上げ工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		m2		20	レベル4

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備 考
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し(無筋構造物)		m3		1.2	レベル4
殻運搬処理		m3		1.2	レベル4
水路復旧工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
プレキャスト水路工		式		1	レベル3
鉄筋コンクリートフリューム	KF - 300 パット接合	m		18.0	レベル4
2号止水壁		箇所		1	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
一般管理費計					
<b>**工事価格計**</b>					




計画平面図  
S=1:500

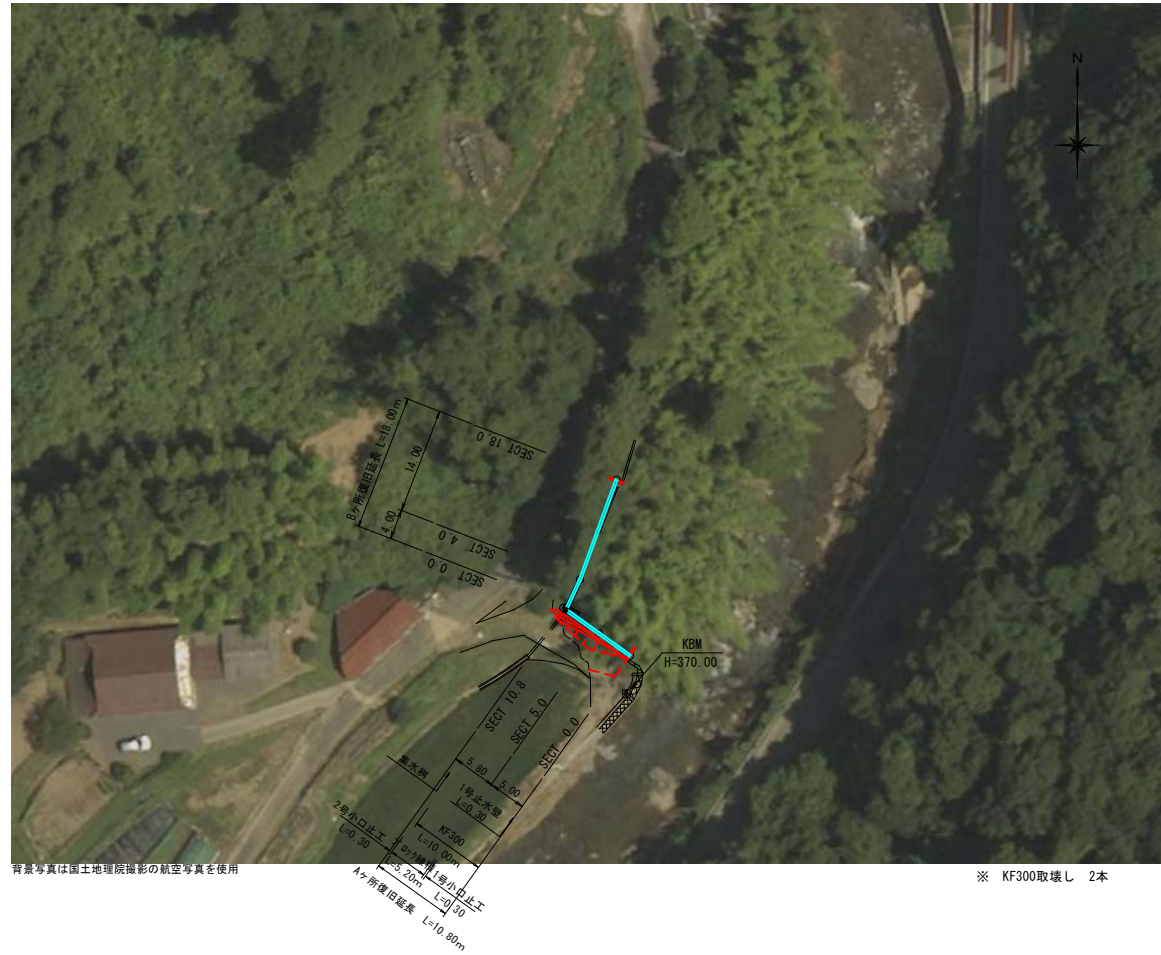

背景写真は国土地理院撮影の航空写真を使用




※ KF300取壊し 2本

計画縦断面図

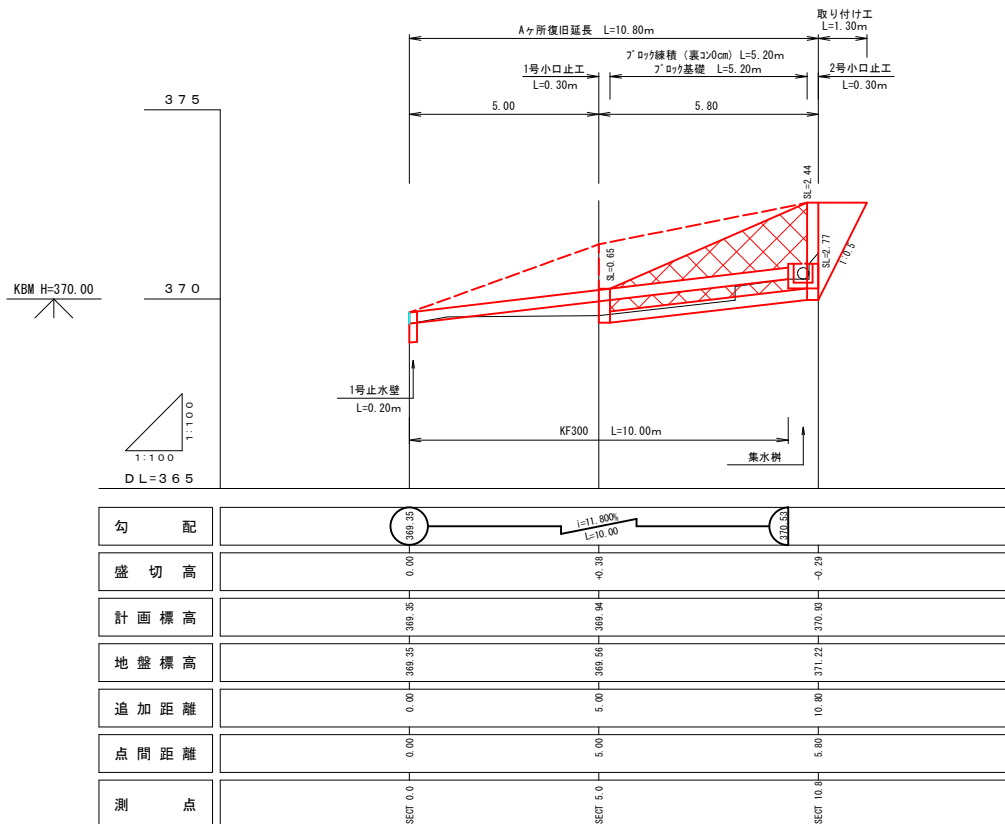


下草井2水路計画図

計画横断面図  
S=1:100

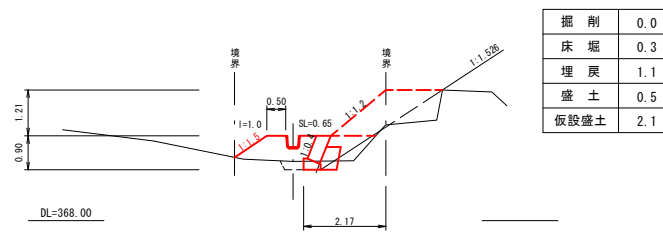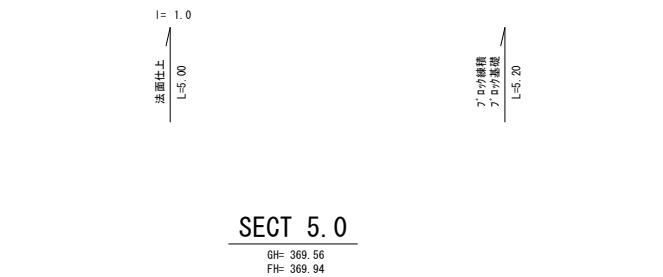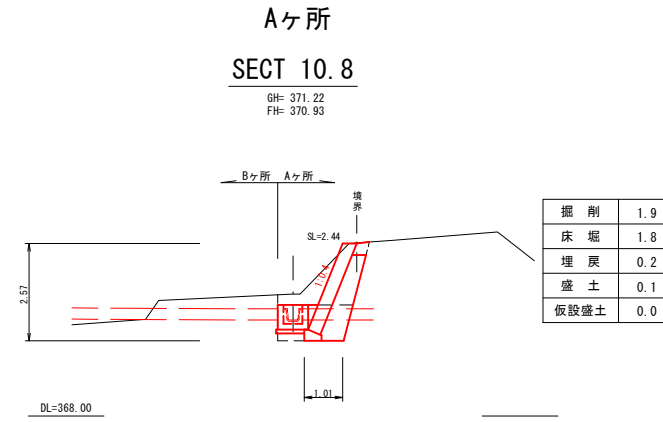



構造図

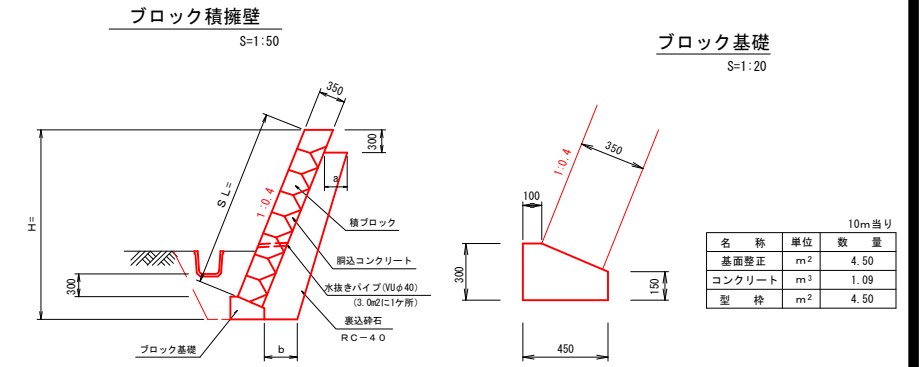

表込砕石数量・寸法表

測点	表込砕石	a	b
SECT 5.0	0.25	0.38	0.42
SECT 10.8	1.14	0.36	0.59





1号止水壁  
S=1:50

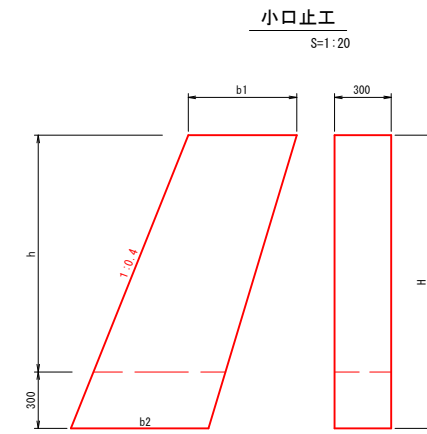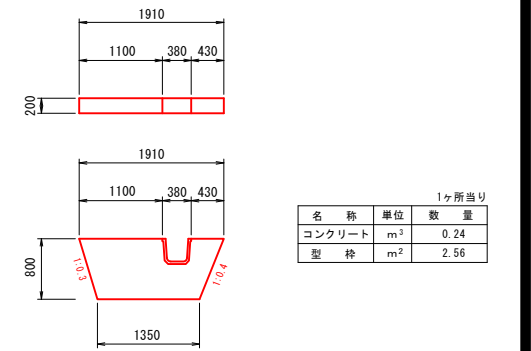

小口止工

名称	H	h	b1	b2	コンクリート	型枠
1号	0.90	0.60	0.69	0.89	0.21	1.71
2号	2.57	2.27	0.69	1.06	0.67	5.33

集水枡  
S=1:20

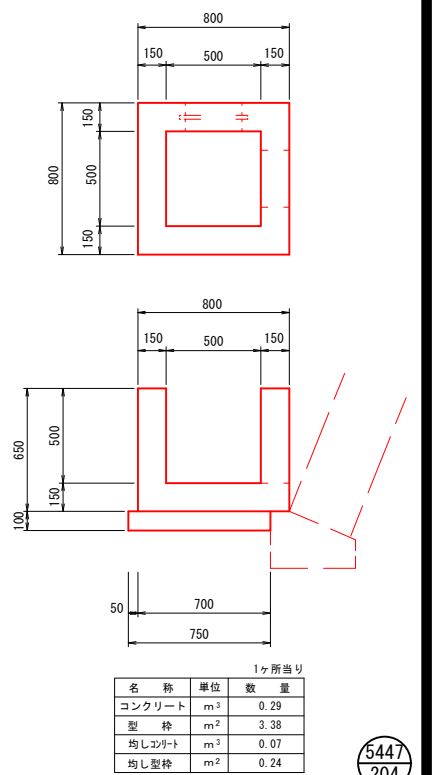

工事名	平成30年7月豪雨災害(7月5日~7日)		
図面名	下草井2水路計画図		
年月日	平成	年	月 日
尺度	図示	図面番号	1/2
会社名	広島県土地改良事業団体連合会		
事業主体	三原市		

この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。



下草井2水路計画図

計画平面図  
S=1:500




背景写真は国土地理院撮影の航空写真を使用

計画横断面図  
S=1:100

Bヶ所  
SECT 18.0

GH= 370.33  
FH= 370.63




床 堀	0.0
埋 戻	0.0
盛 土	0.9

DL=368.00

SECT 4.0

GH= 370.36  
FH= 370.55




床 堀	0.0
埋 戻	0.0
盛 土	0.9

DL=368.00

SECT 0.0

GH= 370.55  
FH= 370.63




床 堀	0.3
埋 戻	0.3
盛 土	0.0

DL=368.00


構造図

2号止水壁  
S=1:50

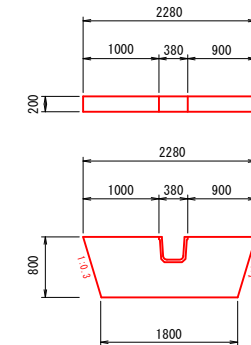


1ヶ所当り		
名 称	単 位	数 量
コンクリート	m <sup>3</sup>	0.30
型 枠	m <sup>2</sup>	3.22


KF300  
S=1:20

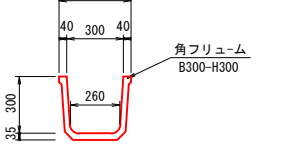

構造物取壊し  
S=1:20




10m当り		
名 称	単 位	数 量
コンクリート	m <sup>3</sup>	2.10



10m当り		
名 称	単 位	数 量
コンクリート	m <sup>3</sup>	0.80

計画縦断面図

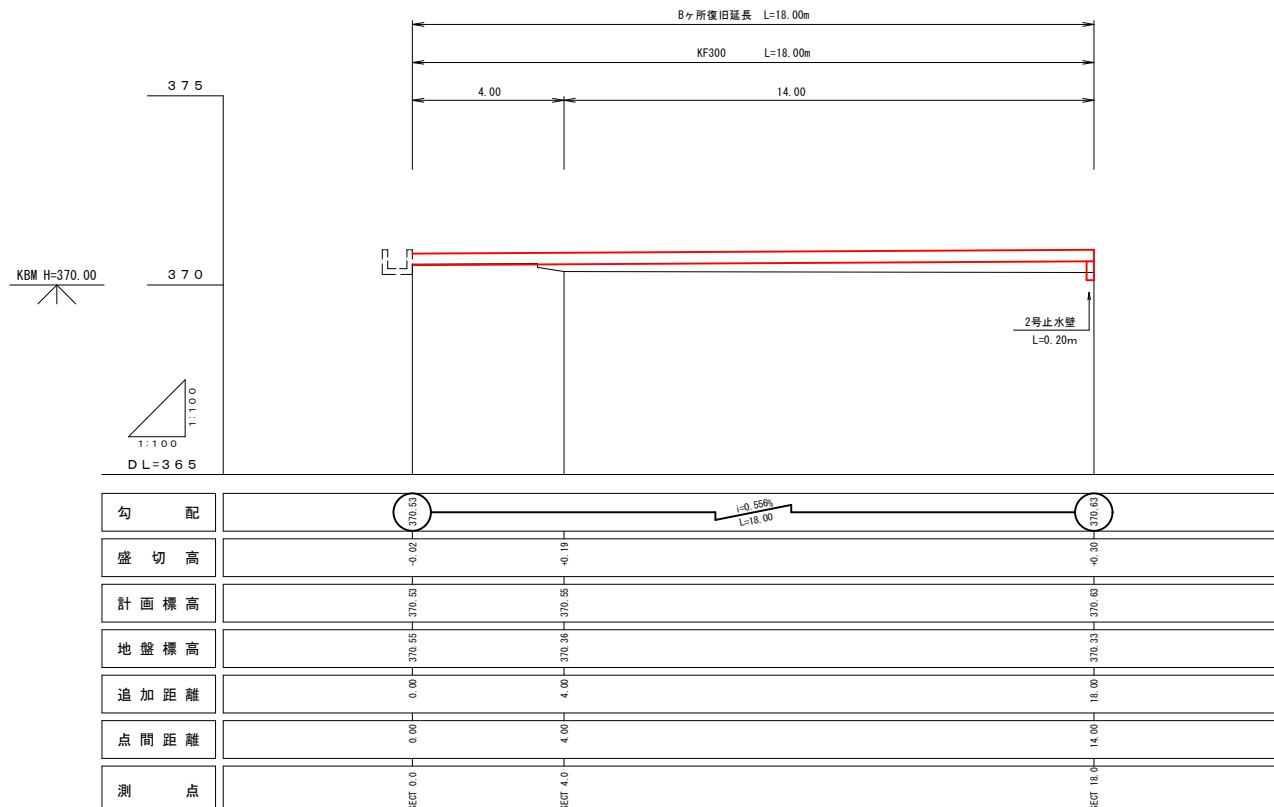

5447  
204

工 事 名	平成30年7月豪雨災害 (7月5日~7日) 下草井2水路		
図 面 名	下草井2水路計画図		
年 月 日	平成 年 月 日		
尺 度	図 示	図面番号	2/2
会 社 名	広島県土地改良事業団体連合会		
事業主体	三原市		

この図面は実際の図面を約50%に縮尺している。

## 参考資料

( 下草井2水路災害復旧工事(5447) )

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日  諸経費体系	0 48 三原市(大和) 00-02.07.01(0)  9 公共(011015~)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分	05 水路工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 03 計上しない 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし		

# 本工事費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
水路災害復旧工事(A箇所)										レベル1
土工	1				式					レベル2
掘削工	1				式					レベル3
土砂掘削	1				式					レベル4
	6				m3					
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	6				m3					00
盛土工										単第 0 -0001号表 レベル3
	1				式					
盛土										レベル4
	3				m3					
機械併用盛土(小規模土工)										00
	3				m3					単第 0 -0002号表

# 本工事費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
盛土									レベル4	
機械併用盛土(小規模土工)	13		m3						00	
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	13		m3						単第 0 -0002号表 00	
整形仕上げ工	16		m3						レベル3	
法面整形(盛土部)	1		式						レベル4	
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	8		m2						00	
構造物撤去工	8		m2						単第 0 -0005号表 レベル2	
構造物取壊し工	1		式						レベル3	
コンクリート構造物取壊し(無筋構造物)	1		式						レベル4	
	0.4		m3							

# 本工事費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物とりこわし工(無筋構造物)									00	
	0.4		m3						単第 0 -0006号表	
コンクリート構造物取壊し(鉄筋構造物)									レベル4	
	0.1		m3							
構造物とりこわし工(鉄筋構造物)									00	
	0.1		m3						単第 0 -0007号表	
殻運搬処理									レベル4	
	0.5		m3							
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(5.0km超)									00	
	0.5		m3						単第 0 -0008号表	
処分費対象額調整(直接工事費計上分)										
Co殻再資源化施設受入費 無筋構造物									00	
	0.9		t							
Co殻再資源化施設受入費 有筋構造物									00	
	0.3		t							
擁壁工									レベル2	
	1		式							

# 本工事費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック工						レベル3
	1		式			
コンクリートブロック基礎						レベル4
	5		m			
ブロック基礎工 A300 - B450 (盛土用)						00
	5		m			単第 0 -0009号表
コンクリートブロック積み						レベル4
	8		m2			
コンクリートブロック積工						00
	8		m2			単第 0 -0012号表
裏込材						レベル4
	4		m3			
裏込工(ブロック積・ブロック張) ブロック積み 再生クラッシャーラン(RC-40)						00
	4		m3			単第 0 -0013号表
1号小口止コンクリート						レベル4
	1		箇所			
1号小口止工						00
	1		箇所			単第 0 -0014号表

# 本工事費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号小口止コンクリート						レベル4
	1		箇所			
2号小口止工						00
	1		箇所			単第 0 -0017号表
取り付け工						レベル3
	1		式			
練石積(現場発生材)						レベル4
	2		m <sup>2</sup>			
石積工(現場発生材)						00
	2		m <sup>2</sup>			単第 0 -0018号表
水路復旧工						レベル2
	1		式			
作業土工						レベル3
	1		式			
床堀						レベル4
	7		m <sup>3</sup>			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						00
	7		m <sup>3</sup>			単第 0 -0020号表



# 本工事費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻						レベル4
	8		m3			
機械併用埋戻(小規模土工)						00
	8		m3			単第 0 -0021号表
プレキャスト水路工						レベル3
	1		式			
鉄筋コンクリートフリーム KF - 300 パット接合						レベル4
	10.0		m			
角フリーム布設 KF - 300 パット接合						00
	10.0		m			単第 0 -0022号表
1号止水壁						レベル4
	1		箇所			
1号止水壁工						00
	1		箇所			単第 0 -0023号表
集水樹						レベル4
	1		箇所			
集水樹工 B500×500 - H500						00
	1		箇所			単第 0 -0024号表

# 本工事費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水路災害復旧工事(B箇所)						レベル1
土工	1		式			レベル2
盛土工	1		式			レベル3
盛土	1		式			レベル4
機械併用盛土(小規模土工)	14		m3			00
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上	14		m3			単第 0 -0002号表 00
整形仕上げ工	19		m3			レベル3
法面整形(盛土部)	1		式			レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	20		m2			00
	20		m2			単第 0 -0005号表

# 本工事費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						レベル2
	1		式			
構造物取壊し工						レベル3
	1		式			
コンクリート構造物取壊し(無筋構造物)						レベル4
	1.2		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物)						00
	1.2		m3			単第 0 -0006号表
殻運搬処理						レベル4
	1.2		m3			
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(5.0km超)						00
	1.2		m3			単第 0 -0008号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分)						
Co殻再資源化施設受入費 無筋構造物						00
	2.8		t			
水路復旧工						レベル2
	1		式			

# 本工事費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						レベル3
	1		式			
床堀						レベル4
	1		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						00
	1		m3			単第 0 -0020号表
埋戻						レベル4
	1		m3			
機械併用埋戻(小規模土工)						00
	1		m3			単第 0 -0021号表
購入土砂(ほぐし) 設計CBR20以上						00
	1		m3			
プレキャスト水路工						レベル3
	1		式			
鉄筋コンクリートフリーム KF - 300 パット接合						レベル4
	18.0		m			
角フリーム布設 KF - 300 パット接合						00
	18.0		m			単第 0 -0022号表

# 本工事費

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号止水壁						レベル4
	1		箇所			
2号止水壁工						00
	1		箇所			単第 0 -0026号表
直接工事費						
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						



# 施工単価表

掘削

SPK19040001

単第 0 -0001号表

土砂 上記以外(小規模)

標準以外

1

m3 当り

機械構成比: 24.57% 労務構成比:

67.61%

材料構成比: 7.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,249.8000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		





# 施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK19040007

単第 0 -0003号表

土砂

小規模(標準以外)

1

m3 当り

機械構成比: 24.57% 労務構成比:

67.61%

材料構成比: 7.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,534.7000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	24.57%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	67.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		



# 施工単価表

法面整形

SPK19040030

単第 0 -0005号表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 14.45% 労務構成比:

73.07% 材料構成比: 12.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

372.5900

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 全ての費用			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		





# 施工単価表

殻運搬

SPK19040148

単第 0 -0008号表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込

DID区間無し 運搬距離6.5km以下(5.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 20.84% 労務構成比: 70.18%

材料構成比: 8.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

4,551.8000

代表機劣材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機劣材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.84%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 全ての費用		B=2 D=30	人力積込 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	



# 施工単価表

コンクリート

SPK19040150

単第 0 -0010号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.60%

材料構成比:

55.40%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

26,609.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.40%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 全ての費用			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		



# 施工単価表

型枠

SPK19040152

単第 0 -0011号表

一般型枠

小型構造物

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,449.4000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.50%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 一般型枠 全ての費用			B=2 小型構造物		



# 施工単価表

裏込工（ブロック積・ブロック張）  
ブロック積み

再生クラッシャーラン（RC - 40）

単第 0 -0013号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.50	人			
普通作業員	1.40	人			
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.1	m3			
諸雑費	12	%			
***合計***	10	m3			
**単位当り**	1	m3			
A=4 C=0 再生クラッシャーラン（RC - 40） 裏込材単価（円/m3）			B=1	ブロック積み	



# 施工単価表

型枠

SPK19040152

単第 0 -0015号表

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

8,254.4000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	47.76%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	24.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.08%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 一般型枠 全ての費用			B=1 鉄筋・無筋構造物		

# 施工単価表

コンクリート

SPK19040150

単第 0 -0016号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 31.82%

材料構成比: 68.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

21,821.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	68.18%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 全ての費用			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		



石積工（現場発生材）

# 施工単価表

単第 0 -0018号表

頁0 -0030

10 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.54	人			
石工	0.86	人			
普通作業員	1.0	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.45m <sup>3</sup> 排対1次	0.65	日			単第 0-0019号表
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.21	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	1.37	m <sup>3</sup>			
雑材料	12	%			
諸雑費	1	式			
***合計***	10	m <sup>2</sup>			
**単位当り**	1	m <sup>2</sup>			





# 施工単価表

床掘り

SPK19040015

単第 0 -0020号表

土砂 上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 23.22% 労務構成比: 69.53%

材料構成比: 7.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,898.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	23.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模)		









# 施工単価表

型枠

SPK19040152

単第 0 -0025号表

一般型枠

均しコンクリート

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

4,200.8000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	59.76%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.23%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 一般型枠 全ての費用			B=5 均しコンクリート		






下草井2水路 数量総括表

工種	種別	細別	規格	数量	単位	備考
【A箇所】						
土工						
	機械掘削	砂質土	バックホウ0.13m3級	5.8	m3	
	機械併用盛土	砂質土	振動コンパクタ	3.0	m3	
	仮設盛土	砂質土	振動コンパクタ	12.6	m3	
	購入土	ほぐし状態		16.0	m3	13.3×1.2
	法面整形	盛土	機械仕上げ	7.5	m2	
構造物撤去工						
	構造物取壊し	無筋		0.4	m3	
	構造物取壊し	有筋		0.1	m3	
	コンクリート殻運搬	無筋	2tダンプトラック	0.5	m3	0.4+0.1
	コンクリート殻処分	無筋	受入費	0.9	t	0.4×2.35
	コンクリート殻処分	有筋	受入費	0.3	t	0.1×2.50
擁壁工						
	基礎工	A300-B450		5.2	m	
	ブロック練積工	1:0.4 t=0cm		8.1	m2	
	裏込工	RC-40		3.6	m3	
	1号小口止工			1	箇所	
	2号小口止工			1	箇所	
	取り付け工	練石積		1.8	m2	
水路工						
	機械床掘	砂質土	バックホウ0.28m3級	6.9	m3	
	機械併用埋戻	砂質土	振動コンパクタ	7.8	m3	
	角フリューム		KF-300	10.0	m	
	1号止水壁			1	箇所	
	集水柵		500×500×500	1	箇所	



# 土量配分表

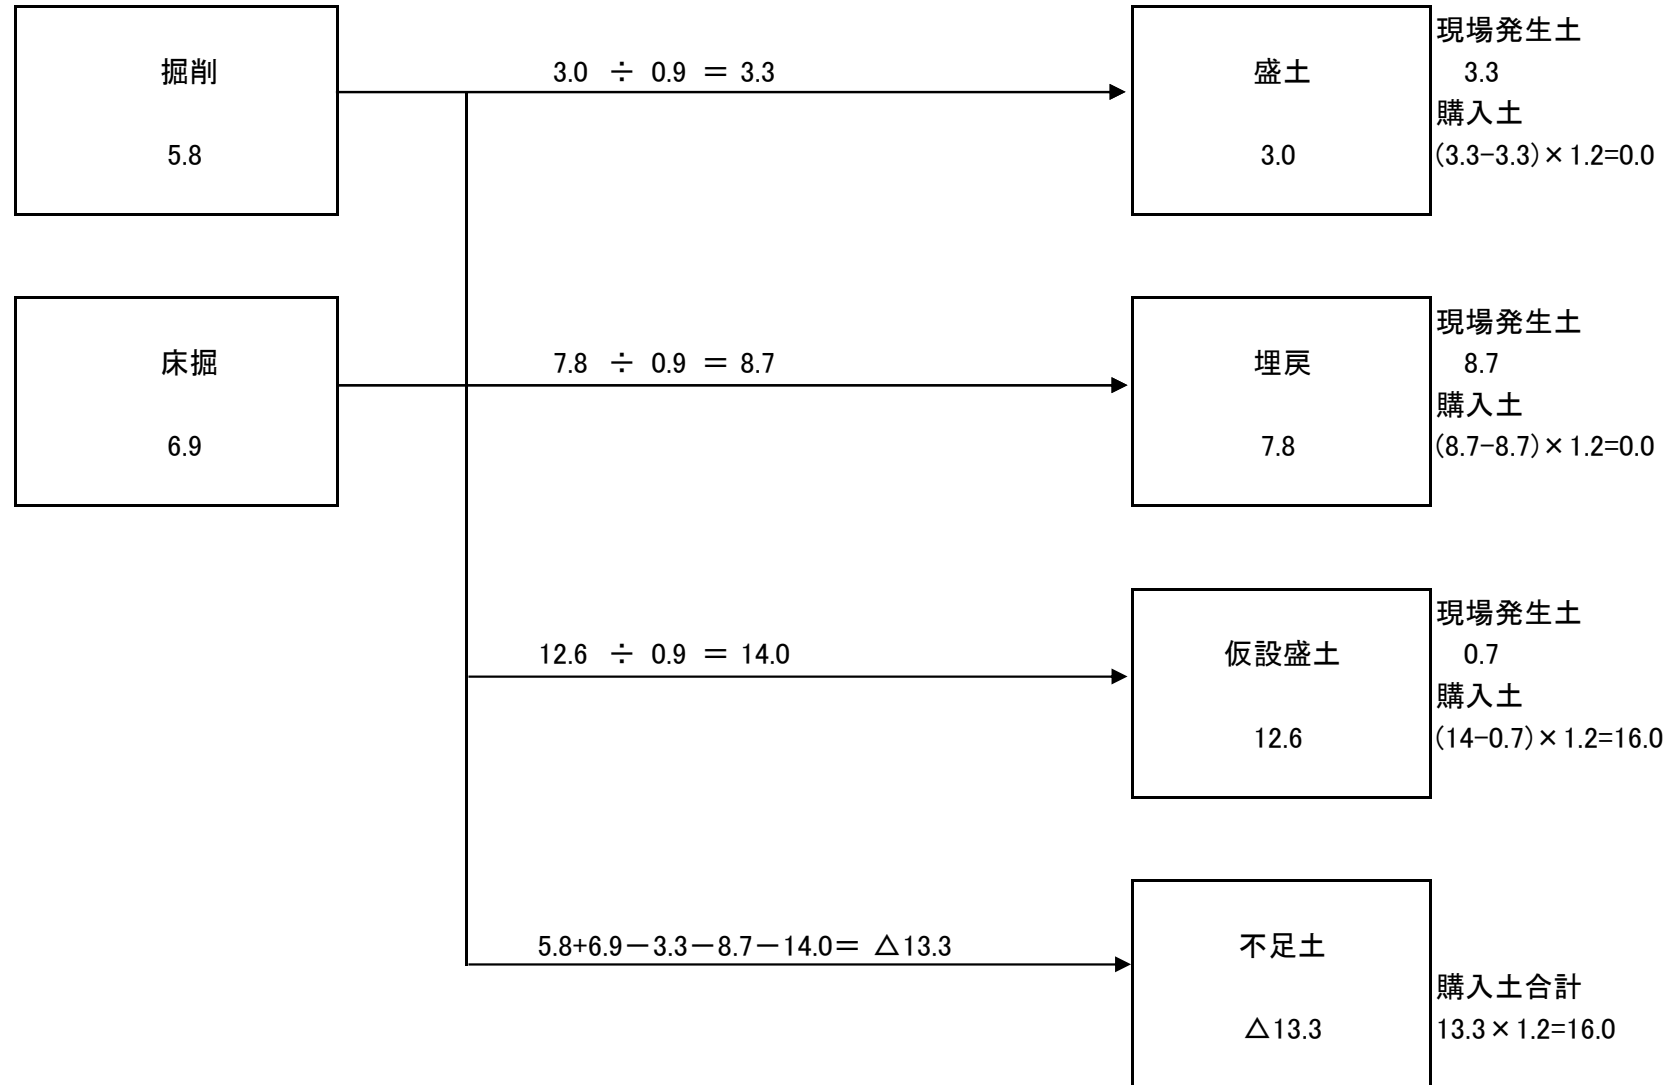













# 各種数量計算書

下草井2水路 A箇所


種別 番号	距離	取り付け工			1号小口止工			2号小口止工					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 5.0							1.0						
SECT 10.8		2.8	—	—						1.0			
	1.3	0.0	1.40	1.8									
計	1.3			1.8			1.0			1.0			





# 各種数量計算書

工種	番号	種別
擁壁工		小口止工

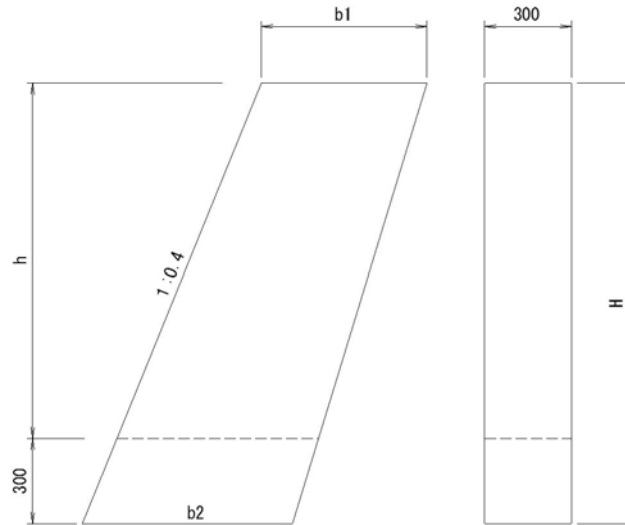

小口止工


名称	H	h	b1	b2	コンクリート	型枠
1号	1.23	0.93	0.69	0.89	0.29	2.34
2号	2.57	2.27	0.69	1.06	0.67	5.33

名称	規格	計 算 式	単位	数量 箇所 当り
1号小口止工				
型枠工	無筋構造物	$(0.69+0.89)/2*0.90*2+0.90*1.077*0.30$	m <sup>2</sup>	1.71
コンクリート工	無筋構造物	$(0.69+0.89)/2*0.93*0.30$	m <sup>3</sup>	0.21
2号小口止工				
型枠工	無筋構造物	$(0.69+1.06)/2*2.57*2+2.57*1.077*0.30$	m <sup>2</sup>	5.33
コンクリート工	無筋構造物	$(0.69+1.06)/2*2.57*0.30$	m <sup>3</sup>	0.67





# 土量配分表

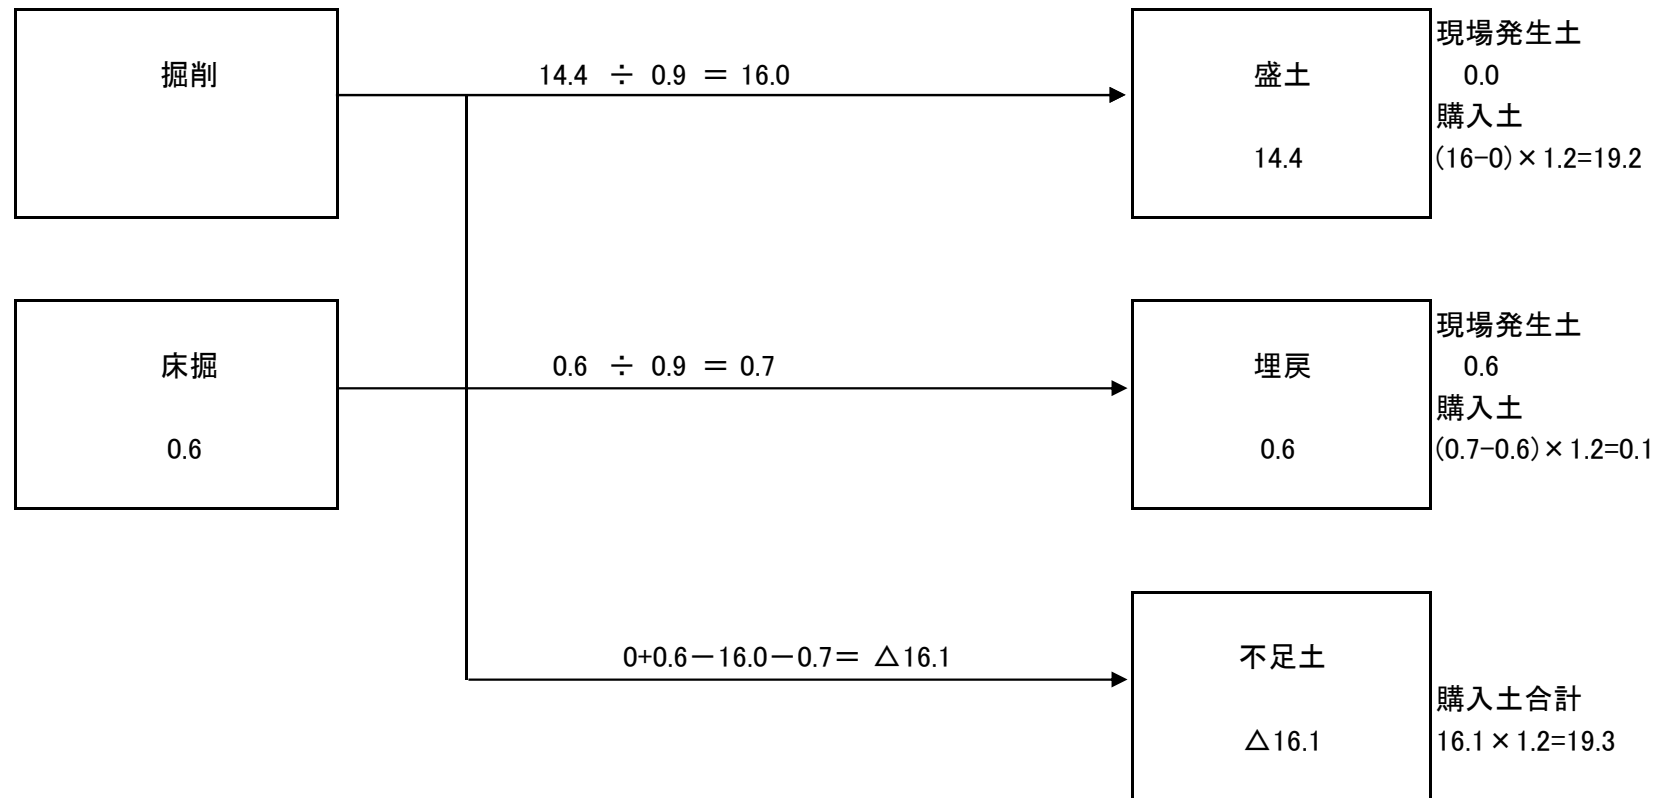














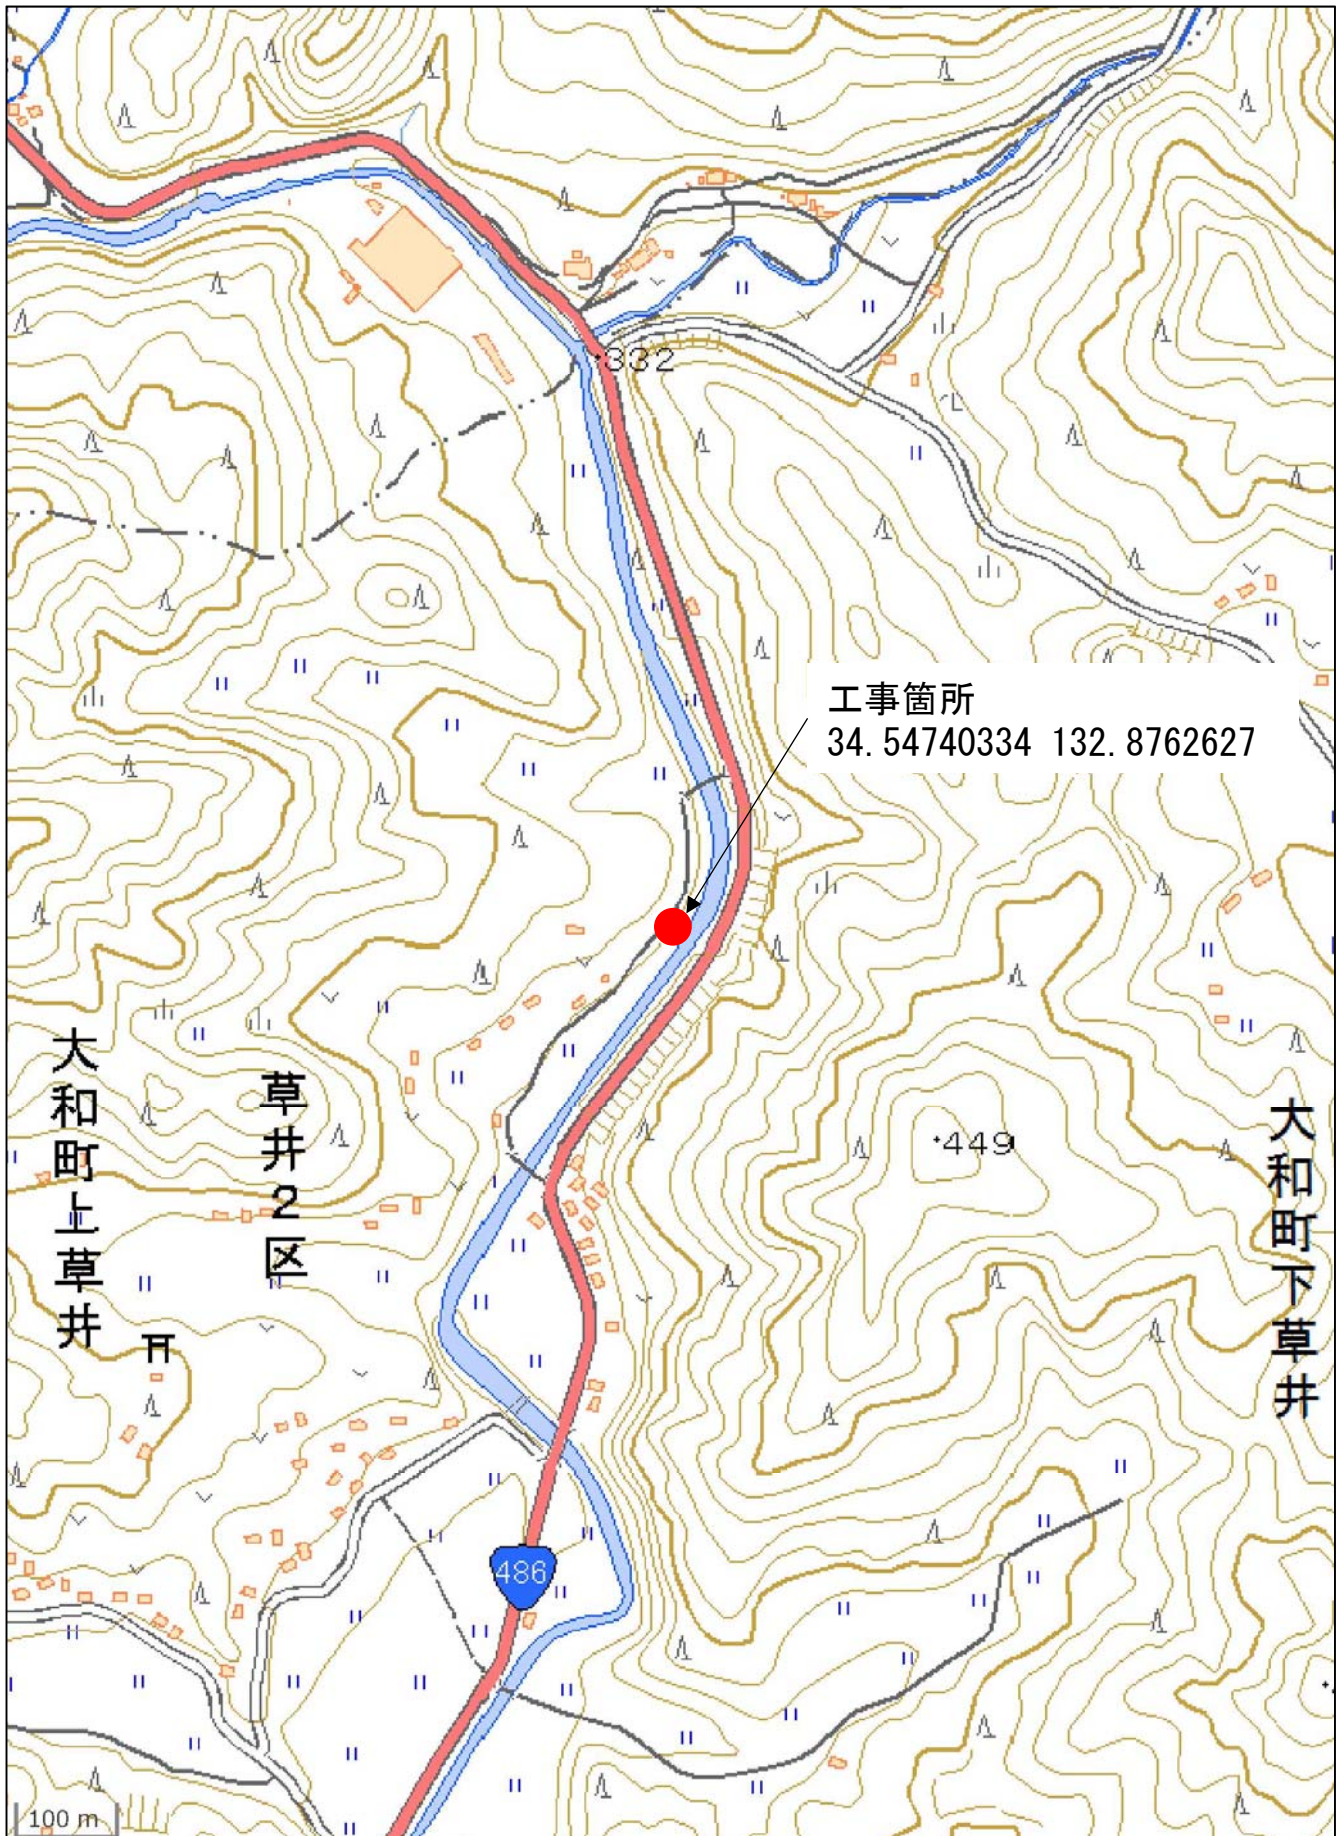

この図は、国土地理院地図を使用したものである。