

工 事 番 号		部 長	室 長	室長補佐	係 長	検 算 者	設 計 者
設計年度	令和2年度		道路災害復旧工事（細里道 1工区） 道路災害復旧事業 三原市 大和町大草				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 26.0 m 土工 ブロック積工 排水構造物工 舗装工 一式 A=16m2 L=12m A=31m2							



仕 様 書

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は，三原市大和町大草 道路災害復旧工事（細里道 1 工区）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和 2 年 8 月 広島県※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。（<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>）
 - ・その他関連規格類

第 2 章 施工条件

第 1 節 用地

- 1 原形復旧とする。

第 2 節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

- 1 施工時間 8:00～17:00（作業可能時間）

第 3 節 安全対策

1 保安施設

工事標示板	現道工事における保安施設のうち,「工事標示板」の標準様式については,土木工事共通仕様書のとおりとすること。
工事情報看板等	路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため,工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。

第 4 節 工事用道路

1 一般道路

使用期間	工事施工期間
使用時間	8 時～ 1 7 時
工事中・後の処置	随時 清掃, 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。）

第5節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和2年8月 広島県）『1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

2 法定外の労災保険の付保

- （1）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- （2）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
- （3）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。


第5章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。


図面番号	縮尺	図示
工 種	道路災害復旧工事	
種 別	設 計 図	番号 $\frac{1}{4}$
路線 河川 名	細里道（１工区）	
工事箇所	三原市大和町大草	
三 原 市		

点 名	H	X	Y	摘要
T. 1 (KBM)	330.000	100.000	100.000	
T. 2	327.397	74.170	99.966	
SECT 0.0		122.927	94.850	A箇所
SECT 9.0		114.377	97.434	
SECT 18.6		105.186	100.033	
SECT 21.0		102.857	100.532	
SECT 40.0		83.927	100.365	B箇所
SECT 42.5		81.582	99.716	
SECT 45.0		79.063	98.953	

平面图 S=1:250

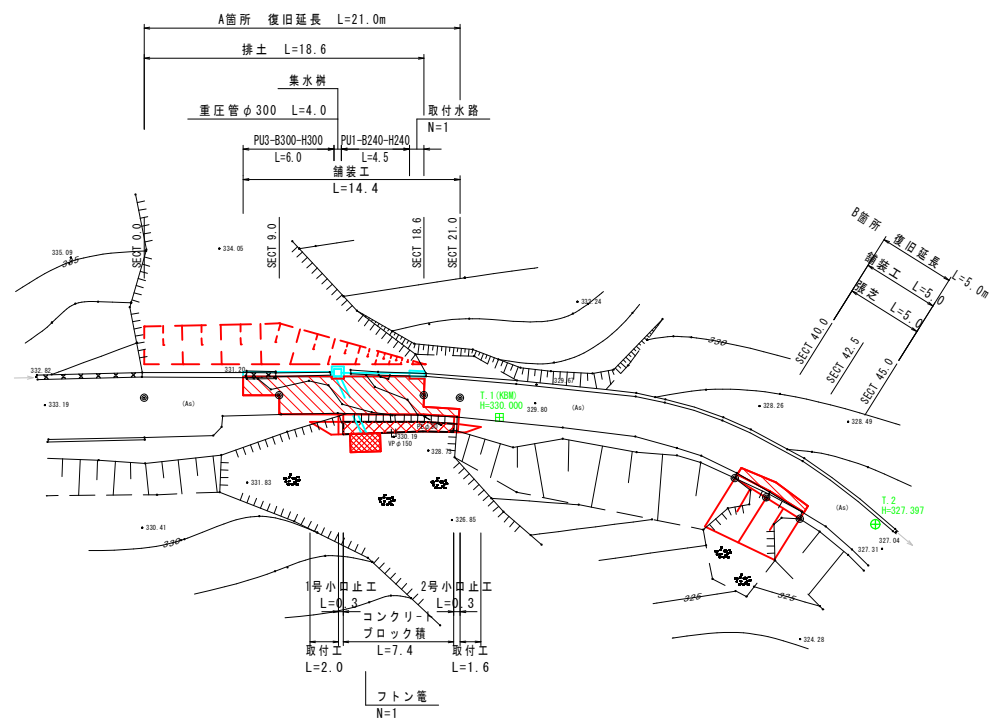

縦断面図 V=1:100
H=1:100

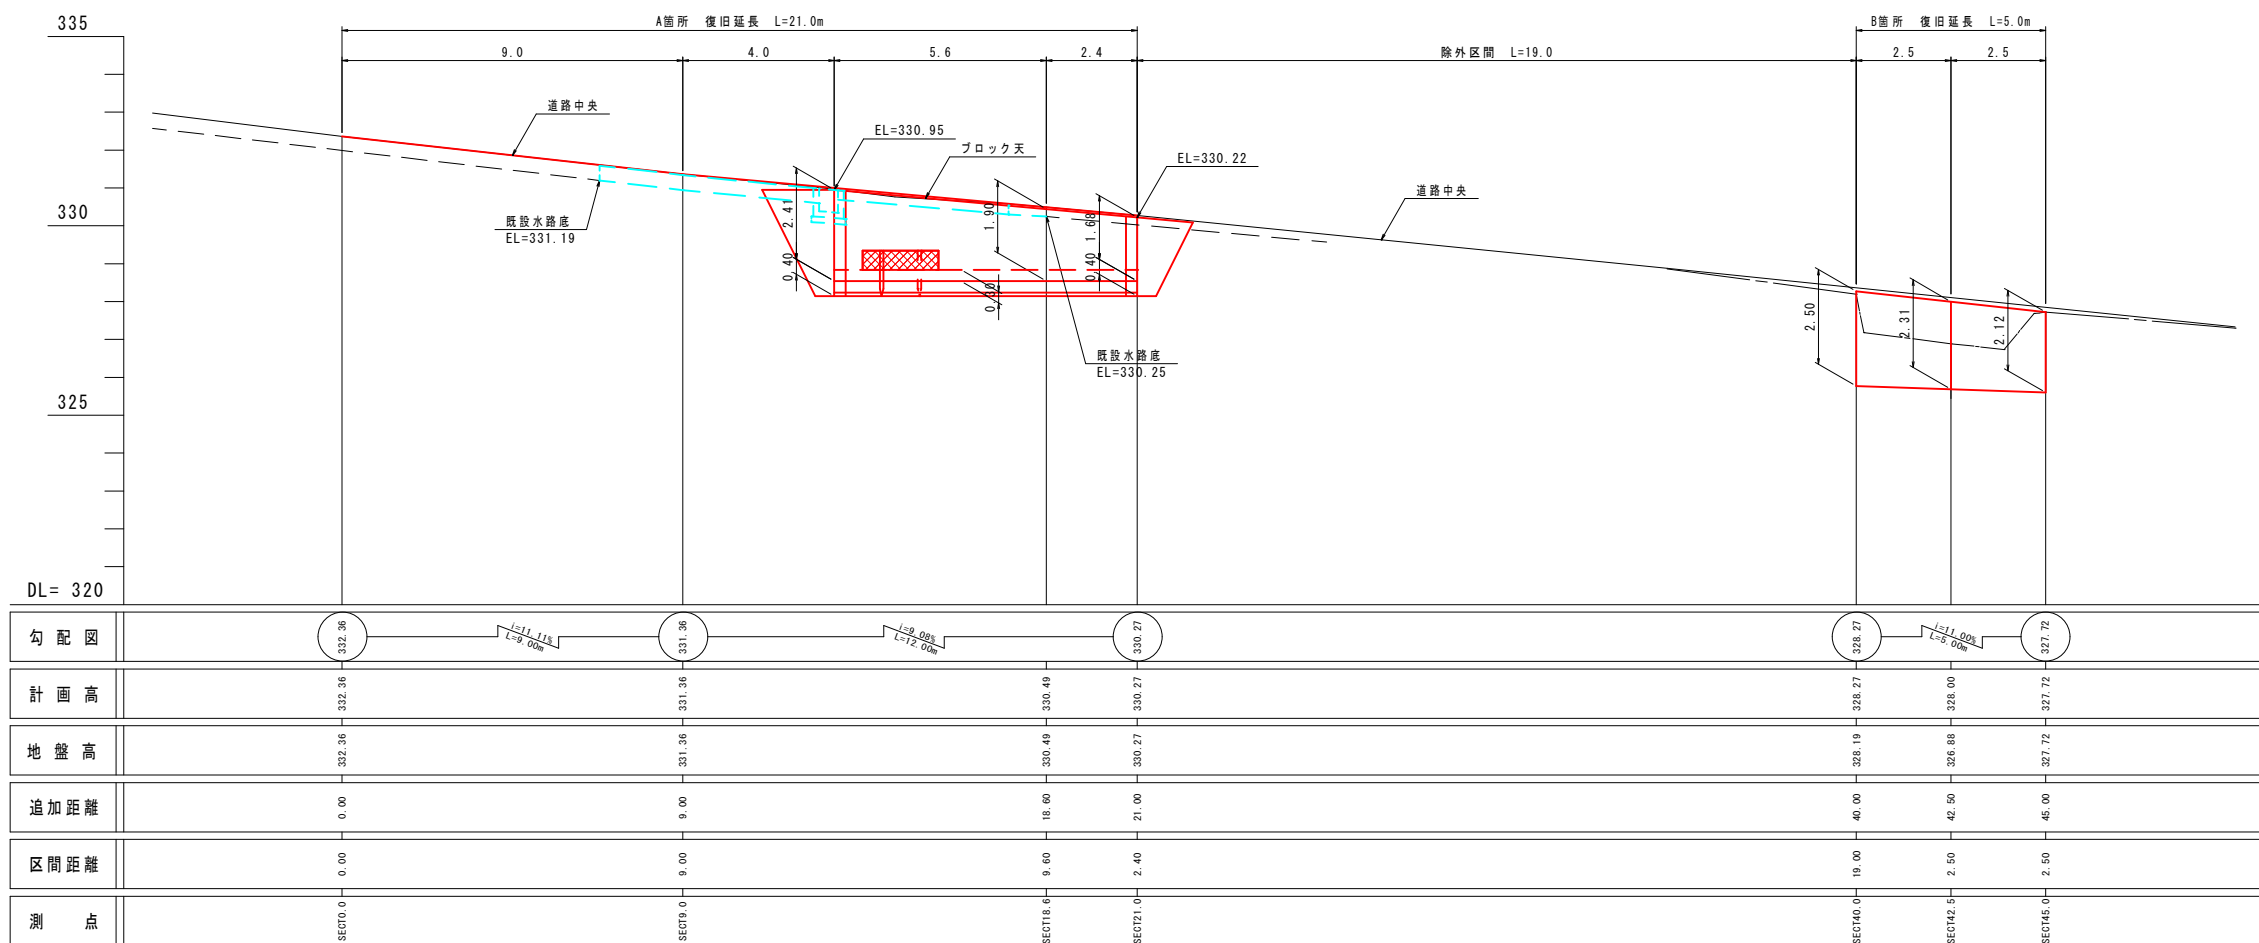


図面番号		縮 尺	図 示
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番 号	2 / 4
路線 河川 名	細里道（1工区）		
工事箇所	三原市大和町大草		
三 原 市			

横断面図 S=1:100

A箇所


SECT21.0

GH=330.27
FH=330.27

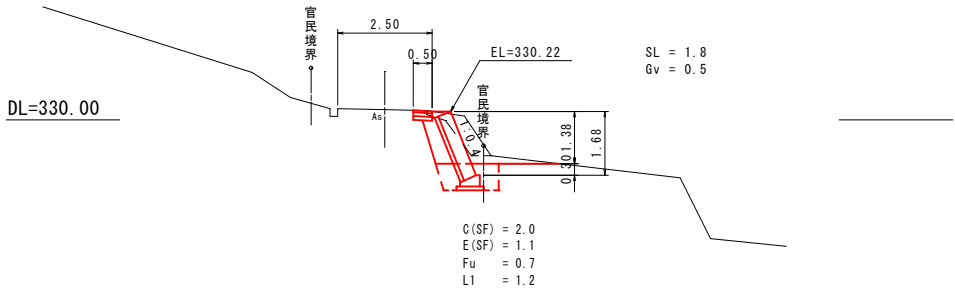


SECT18.6

GH=330.49
FH=330.49

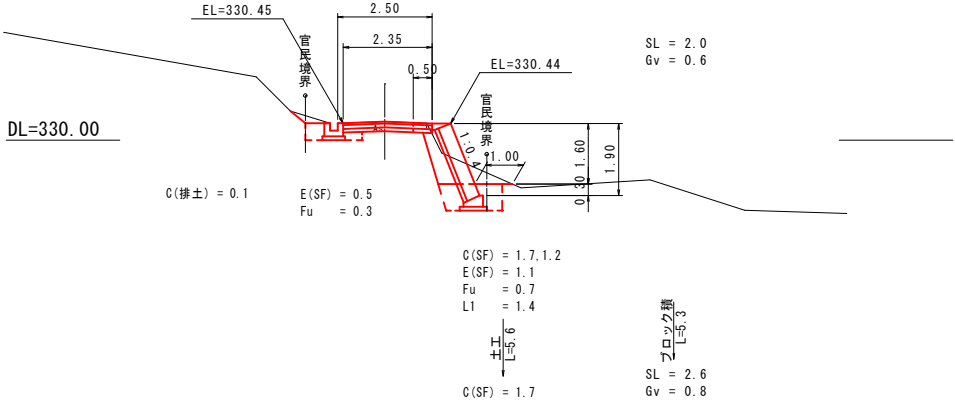


SECT9.0

GH=331.36
FH=331.36

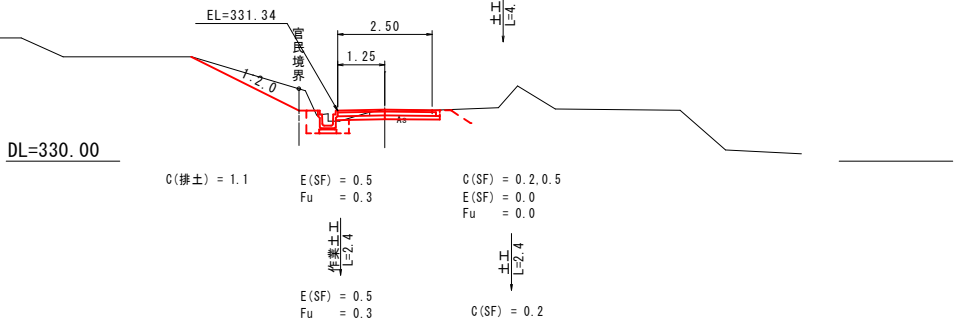

SECT0.0

GH=332.36
FH=332.36

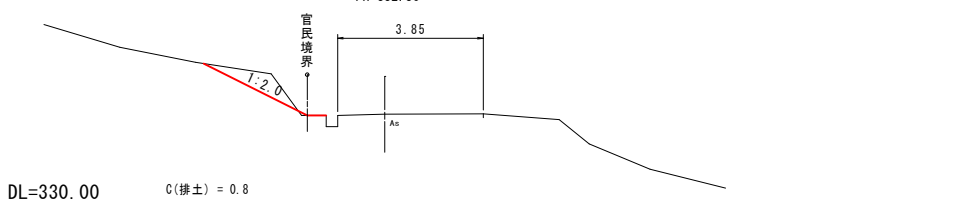


横断面図 S=1:100

B箇所


SECT45.0

GH=327.72
FH=327.72

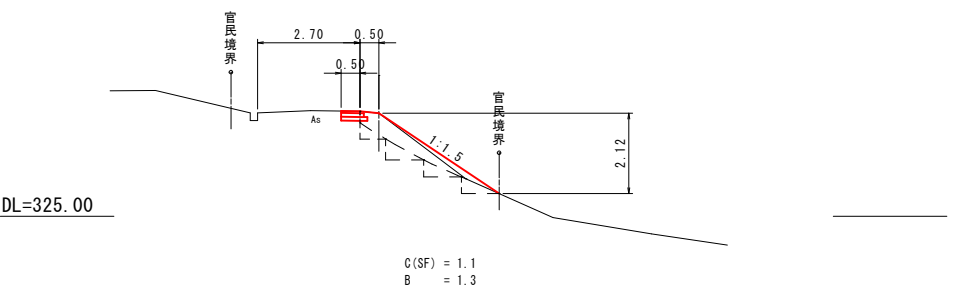


SECT42.5

GH=326.88
FH=328.00

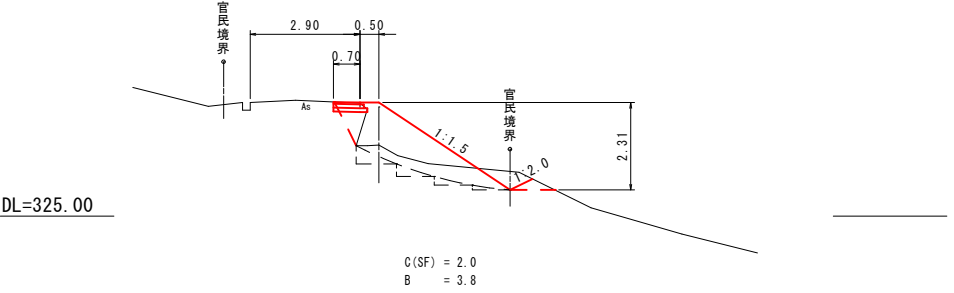

SECT40.0

GH=328.19
FH=328.27

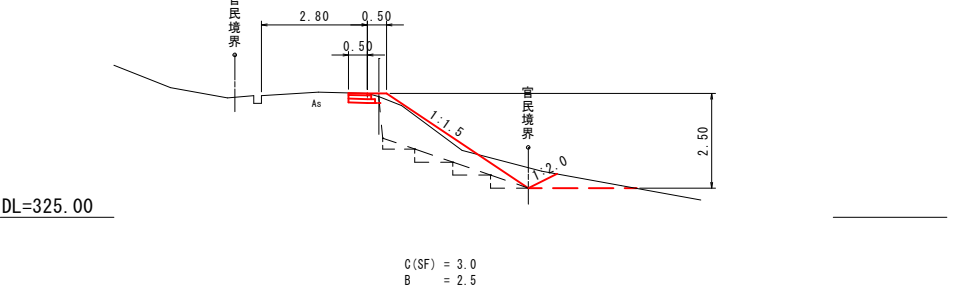


C(擁土)=擁土
C(SF)=掘削
B =盛土
E(SF)=床掘
Fu =埋戻

SL = ブロック法長
Gv = 裏込砕石
L1 = 法面整形(裏砕部)

図面番号	縮 尺		図 示	
工 程	道路災害復旧工事			
種 別	設 計 図		番 号	4 / 4
路線 名 河川	細里道（1工区）			
工事箇所	三原市大和町大草			
三 原 市				


構 造 図

PU3-B300-H300
S=1:20





数量表 (PU3-B300-H300)		10m当り		
名 称	規格寸法	単位	数 量	備 考
側 溝	PU3-B300-H300	個	5.0	
敷モルタル	1:3	m3	0.108	
目地モルタル	1:2	m3	0.002	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	4.60	

PU1-B240-H240
S=1:20




数量表 (PU1-B240-H240)		10m当り		
名 称	規格寸法	単位	数 量	備 考
側 溝	PU1-B240-H240	個	5.0	
敷モルタル	1:3	m3	0.072	
目地モルタル	1:2	m3	0.003	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	3.40	

集水樹 (B500-L500-H600)
S=1:20

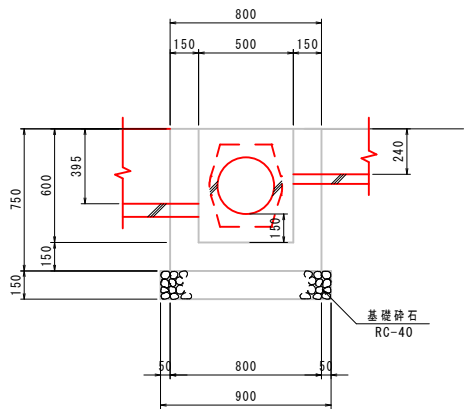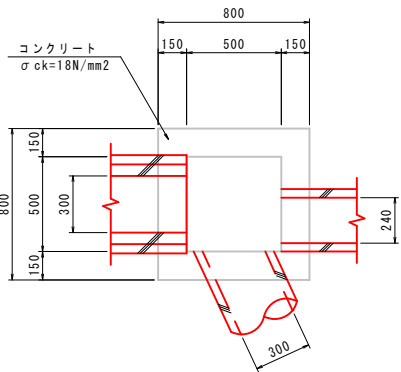


数量表 (集水樹)		1ヶ所当り		
名 称	規格寸法	単位	数 量	備 考
コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.330	
型 枠	小型構造物	m2	3.90	
基礎砕石	RC-40	m2	0.81	

舗装工
S=1:10





重圧管φ300(参考図)
フレキシ管渠一体型 S=1:20




数量表 (重圧管φ300)		10m当り		
名 称	規格寸法	単位	数 量	備 考
重 圧 管	φ300	本	5.0	
敷モルタル	1:3	m3	0.082	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m2	4.72	

取付水路
S=1:20

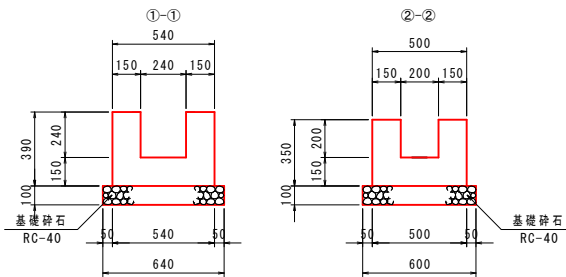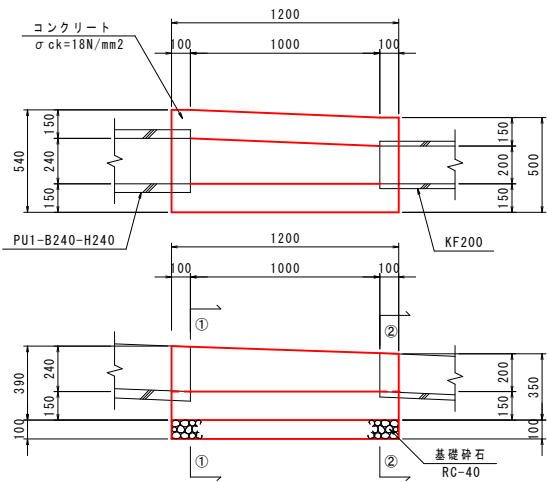


数量表 (取付水路)		1ヶ所当り		
名 称	規格寸法	単位	数 量	備 考
コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.173	
型 枠	小型構造物	m2	2.06	
基礎砕石	RC-40	m2	0.74	

フトン籠
S=1:50

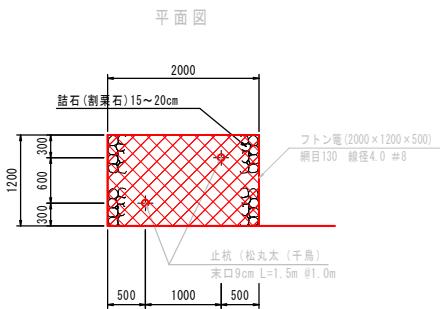

断面図



数量表 (フトン籠)		1ヶ所当り		
名 称	規格寸法	単位	数 量	備 考
フトン籠	1200×500×L	m	2.00	
吸出防止材	t=1cm	m2	2.40	
止 杭	松丸太 末口9cm L=1.5m	本	2.0	

工事数量総括表

道路災害復旧工事（細里道 1工区）

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模)	m3		30	レベル4
排土		式		1	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	W=2.5m以下	m3		10	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約なし レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2		10	レベル4
法面整形(盛土部)	盛土部 法面締固め有り 現場制約なし 砂及び砂質土, 粘性土	m2		20	レベル4
作業土工		式		1	レベル3
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
人工張芝	ワラ芝	m2		20	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
コンクリートブロック基礎	RC-40	m		7	レベル4
コンクリートブロック積	控え35cm	m2		16	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3		5	レベル4
小口止コンクリート	18-8-40BB	箇所		2	レベル4
雑工		式		1	レベル2
石積工		式		1	レベル3
排水構造物工		式		1	レベル2
かご工		式		1	レベル3
ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m		2	レベル4
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	300A[300×300×2000、250[250×250×200	m		11	レベル4
管渠工		式		1	レベル3
鉄筋コンクリート台付管	Φ300	m		4	レベル4
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
現場打ち集水桝	18N-8-40 0.32m3を超え0.34m3以下	箇所		1	レベル4
場所打水路工		式		1	レベル3
現場打水路	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	m		1.2	レベル4
舗装工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚5mm	m2		31	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	m2		32	レベル4
下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 全仕上り厚100mm 1層施工	m2		33	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	機械施工	m3		0.2	レベル4
舗装版切断	t=10cm以下	式		1	レベル4
舗装版破碎	t=5cm	m2		28	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
コンクリート殻運搬	無筋	m3		0.2	レベル4
アスファルト殻運搬	A s 殻	m3		1	レベル4
コンクリート殻処分	無筋	m3		0.2	レベル4
アスファルト殻処分	A s 殻	m3		1	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					

工事数量総括表

頁0 -0004

[illegible]

参考資料

道路災害復旧工事（細里道 1工区）

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-02. 09. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 上記以外(小規模)					Y1E01010101 レベル4
	30	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模)					SPK20040001 00
	30	m3			単第0 -0001 表
排土					Y1A02010401 レベル4
	10	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模)					SPK20040001 00
	10	m3			単第0 -0001 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 W=2.5m以下	10	m3			Y1E01010501 レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			SPK20040005 00 単第0 -0002 表
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 切土部 現場制約なし レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	10	m2			Y1E01010701 レベル4
法面整形 切土部 現場制約なし レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	10	m2			SPK20040030 00 単第0 -0003 表
法面整形(盛土部) 盛土部 法面締固め有り 現場制約なし 砂及び砂質土, 粘性土	20	m2			Y1E01010702 レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約なし 砂及び砂質土, 粘性土	20	m2			SPK20040030 00 単第0 -0004 表
作業土工	1	式			Y1A010201 レベル3
床掘り 砂質土	20	m3			Y1E01060102 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK20040015 00 単第0 -0005 表
埋戻し 砂質土	10	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK20040019 00 単第0 -0006 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 砂質土	40	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	40	m3			SPK20040002 00 単第0 -0007 表
残土等処分	40	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取り扱いによる					#0041
建設発生土受入費	40	m3			F0001 00

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
流木処理	0.3	m3			Y4999 レベル4
積込み	0.3	m3			V0001201 00
枝払い	6	本			単第0 -0008 表 V0001202 00
玉切り	6	本			単第0 -0010 表 V0001203 00
流木運搬	0.3	m3			単第0 -0011 表 Y4999 レベル4
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 岩石工損料割増 無し	6	時間			S9053 00 単第0 -0012 表
直接工事費に含まれる処分費等					#0041
建設発生木材処理費	0.3	m3			F0004 00
法面工	1	式			Y1E0104 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
植生工	1	式			Y1E010401 レベル3
人工張芝 ワラ芝	20	m2			Y1E01040111 レベル4
ワラ芝 張芝 幅100cm ワラ付	20	m2			SPK20040038 00 単第0 -0013 表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 RC-40	7	m			Y1E01070301 レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	1	m3			SPK20040054 00 単第0 -0014 表
コンクリートブロック積 控え35cm	16	m2			Y1E01070305 レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 粗面ブロック 18-8-40BB	16	m2			SDT00039 00 単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(碎石) RC-40	5	m3			Y1E01070308 レベル4
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	5	m3			SPK20040050 00 単第0 -0016 表
小口止コンクリート 18-8-40BB	2	箇所			Y1E01070314 レベル4
1号小口止工	1	箇所			V0001 00 単第0 -0017 表
2号小口止工	1	箇所			V0002 00 単第0 -0020 表
雑工	1	式			Y2999 レベル2
石積工	1	式			Y1B020504 レベル3
石積 積工 練石、雑割石	6	m2			SPK20040060 00 単第0 -0021 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
かご工	1	式			Y1A010907 レベル3
ふとんかご スロープ式 高さ50cm×幅120cm	2	m			Y1A01071702レベル4
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	2	m			SPK20040129 00 単第0 -0022 表
止杭打込	2	本			SPK20040130 00 単第0 -0023 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 300A[300×300×2000、250[250×250×200	11	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 (B300) 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	6	m			SDT00013 00 単第0 -0024 表
U型側溝 (B240) 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種 250[250×250×2000]	5	m			SDT00013 00 単第0 -0025 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート台付管 Φ300	4	m			Y1E01090404レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 台付鉄筋コンクリート管（重圧管）	4	m			SPK20040092 00 単第0 -0026 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
現場打ち集水桝 18N-8-40 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			SPK20040099 00 単第0 -0027 表
場所打水路工	1	式			Y1E010907 レベル3
現場打水路 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	1.2	m			Y1E01090701レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.17	m3			SPK20040148 00 単第0 -0019 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.1	m2			SPK20040150 00 単第0 -0018 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.7	m2			SPK20040039 00 単第0 -0028 表
舗装工	1	式			Y1A0418 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚5mm	31	m2			Y1A01110609 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚5mm	31	m2			SPK20040241 00 単第0 -0029 表
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	32	m2			Y1A01110603 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	32	m2			SPK20040234 00 単第0 -0030 表
下層路盤(車道・路肩部) RC-30 全仕上り厚100mm 1層施工	33	m2			Y1A01110601 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) RC-30 全仕上り厚100mm 1層施工	33	m2			SPK20040232 00 単第0 -0031 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 機械施工	0.2	m3			Y1E01120601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.2	m3			SDT00031 00 単第0 -0032 表
舗装版切断 t=10cm以下	16	m			Y1E01120602 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			SPK20040308 00 単第0 -0033 表
舗装版破碎 t=5cm	28	m2			Y1E01120603 レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	28	m2			SPK20040307 00 単第0 -0034 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート殻運搬 無筋	0.2	m3			Y1E01121601レベル4
コンクリート殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(5.5km超)	0.2	m3			SPK20040146 00 単第0 -0035 表
アスファルト殻運搬 A s 殻	1	m3			Y1E01121601レベル4
アスファルト殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒対不要, 15cm超) DID区間無し 運搬距離6.0km以下(4.5km超)	1	m3			SPK20040146 00 単第0 -0036 表
コンクリート殻処分 無筋	0.2	m3			Y1E01060308レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
コンクリート殻処理費	1	t			F0002 00
アスファルト殻処分 A s 殻	1	m3			Y1E01060308レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト殻処理費					F0003 00
	3	t			
直接工事費 #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……		率補正率……			
工事原価					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…

本工事費 内訳表

頁0 -0014

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

掘削
土砂
機械構成比：30.52%
SPK20040001
上記以外(小規模)
労務構成比：58.07%
材料構成比：11.41%
市場単価構成比：0.00%
標準単価：1,106.80000

単第0 -0001 表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	30.52%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	58.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.41%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0016

路床盛土

SPK20040005

単第0 -0002 表

施工幅員2.5m未満

1

m3 当り

機械構成比: 0.91% 労務構成比: 98.84% 材料構成比: 0.25% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 5,693.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.91%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	88.96%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	0.25%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0017

法面整形

SPK20040030

単第0 -0003 表

切土部 現場制約なし

レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 10.96%

労務構成比:

78.97%

材料構成比:

10.07%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

775.04000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	10.96%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.80%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	10.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0018

法面整形

SPK20040030

単第0 -0004 表

盛土部 法面締固め有り 現場制約なし

砂及び砂質土, 粘性土

1

m2 当り

機械構成比: 13.69% 労務構成比:

73.73%

材料構成比:

12.58%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

620.34000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	13.69%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	30.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	15.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	12.58%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=1 法面締固め有り D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		

施工単価表

頁0 -0019

床掘り
土砂
機械構成比: 22.42% 労務構成比: 70.13% 材料構成比: 7.45% 市場単価構成比: 0.00%
SPK20040015 上記以外(小規模)
単第0 -0005 表 1 m3 当り
標準単価: 1,965.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.42%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.45%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0020

埋戻し		SPK20040019		単第0 -0006 表	
土砂		上記以外(小規模)		1	
機械構成比: 10.80%		労務構成比: 85.21%		標準単価: 3,469.70000	
		材料構成比: 3.99%		市場単価構成比: 0.00%	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		10.14%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	備考 MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		0.66%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員		48.69%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		19.38%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		17.14%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油		3.37%		軽油1.2号パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油		0.62%		ガソリンレギュラースタンド	TTPC00014 TTPT00014
積算単価				積算単価	EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)				B=1 土砂	

施工単価表

頁0 -0021

埋戻し

SPK20040019

單第0 -0006 表

土砂

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 10.80%

勞務構成比：

85.21%

材料構成比: 3.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,469.70000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

土砂等運搬

SPK20040002

単第0 -0007 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)

1

8

標準単価:

1,606.00000

機械構成比: 26.28%

労務構成比: 61.34%

材料構成比: 12.38%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.28%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.34%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	12.38%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=24 距離5.0km以下(4.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0023

積込み

V0001201

單第0 -0008 表

1	m3	当り
---	----	----

施工単価表

頁0 -0024

機-1_バックホウ運転

S9006

單第0 -0009 表

クロール[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型1次基準

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

枝払い

V0001202

單第0 -0010 表

1

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

玉切り

V0001203

單第0 -0011 表

1

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

ダンプトラック運転

S9053

単第0 -0012 表

オンロード・ディーゼル・2 t 積級

岩石工損料割増 無し

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.80	L			
運転手(一般)	0.17	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1	時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (普)	1	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 C=1			B=2 D=0	路面状況：普通 労務単価の夜間等割増率	

施工単価表

頁0 -0028

ワラ芝

張芝 幅100cm ワラ付

機械構成比: 0.00%

SPK20040038

単第0 -0013 表

1

m2

当り

労務構成比: 65.34%

材料構成比: 34.66%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 576.96000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	58.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.82%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
張芝 幅100cm, ワラ付	34.66%		張芝 幅100cm ワラ付		TTPC00274 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001
A=1 張芝 幅100cm ワラ付					

施工単価表

頁0 -0029

現場打基礎コンクリート

SPK20040054

単第0 -0014 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比:

2.61%

労務構成比:

69.98%

材料構成比:

27.41%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

65,214.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.84%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.77%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	20.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	20.49%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.43%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.45%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0030

現場打基礎コンクリート

SPK20040054

單第0 -0014 表

1

m3 当り

18-8-40BB

2.61%

勞務構成比：

69.98%

材料構成比：

27.41%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価：

65,214.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

コンクリートブロック積工(練積)

SDT00039

単第0 -0015 表

粗面ブロック

18-8-40BB

1

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350, 参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	0.001	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=2 粗面ブロック L=1 時間的制約なし			K=0.001 ブロック m2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

頁0 -0032

胴込・裏込材(砕石)

SPK20040050

単第0 -0016 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.31%

労務構成比:

65.55%

材料構成比:

24.14%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,484.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	39.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	20.72%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.42%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工单価表

頁0 -0033

胴込・裏込材(碎石)

SPK20040050

單第0 -0016 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.31% 勞務構成比:

65. 55%

材料構成比: 24.14%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準単価：

6,484.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

1号小口止工

V0001

單第0 -0017 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK20040150
小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0018 表

1
標準単価：7,673.50000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0036

コンクリート

SPK20040148

単第0 -0019 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.50%

労務構成比:

39.86%

材料構成比:

55.64%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

28,481.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.25%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.47%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0037

コンクリート

SPK20040148

單第0 -0019 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.50%

勞務構成比：

39.86%

材料構成比: 55.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

28,481.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

2号小口止工

V0002

單第0 -0020 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

石積 SPK20040060 単第0 -0021 表
 積工 練石、雑割石 1 m2 当り
 機械構成比: 8.02% 労務構成比: 88.70% 材料構成比: 3.28% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 10,587.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.02%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	43.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.72%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.47%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.28%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=1 玉石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0040

ふとんかご

SPK20040129

単第0 -0022 表

設置

スロープ式 高さ50cm×幅120cm

1 m 当り

機械構成比: 6.15%

労務構成比:

32.65%

材料構成比: 61.20%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

12,508.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	6.15%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
普通作業員	16.86%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	5.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	4.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
割ぐり石 200～150mm	27.37%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
角形じゃかごパネルタイプ GS-3, 線径4.0(#8) 網目13cm, 高さ50cm, 幅120cm	25.90%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8) 網目13cm, 50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.39%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单価表

頁0 -0041

ふとんかご

SPK20040129

單第0 -0022 表

1

m

当り

設置

スロープ式 高さ50cm×幅120cm

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

12,508.00000

機械構成比: 6.15%

勞務構成比：

32. 65%

材料構成比: 61.20%

代表機勞材規格(積算地区)	
---------------	--

構成比

单価(積算地区)

代表機材規格(東京地区)

単価(東京地区)

備考

積算単価

積算単価

EP001

A=1

設置

C=2

高さ50cm×幅120cm

B=1

スロープ式

施工単価表

頁0 -0042

止杭打込

SPK20040130

單第0 -0023 表

1

本 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	78.10%	材料構成比:	21.90%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	1,621.00000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-------------

[illegible]

施工单価表

頁0 -0043

U型側溝 (B300)

SDT00013

單第0 -0024 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

300A[300×300×2000]

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

U型側溝 (B240)

SDT00013

單第0 -0025 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)1種

250 [250 × 250 × 2000]

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

鉄筋コンクリート台付管

SPK20040092

単第0 -0026 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管（重圧管）

1 m 当り

機械構成比: 6.38%

労務構成比:

25.56%

材料構成比:

68.06%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

11,434.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	5.19%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.11%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管 内径300 質量380kg	65.64%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPCD0411 TTPT00134
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	1.97%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0046

鉄筋コンクリート台付管

SPK20040092

單第0 -0026 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管（重圧管）

1 m 当り

機械構成比: 6.38% 勞務構成比: 25.56% 材料構成比: 68.06% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 11,434.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

現場打ち集水桷・街渠桷(本体)

SPK20040099

単第0 -0027 表

18-8-40BB

0.32m3を超え0.34m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.01%

労務構成比:

87.72%

材料構成比:

11.27%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

46,157.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.86%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.10%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	35.46%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	27.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.50%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	10.45%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

現場打ち集水桷・街渠桷(本体)

SPK20040099

単第0 -0027 表

1

箇所 当り

18-8-40BB

0.32m3を超え0.34m3以下

標準単価:

46,157.00000

機械構成比: 1.01%

労務構成比: 87.72%

材料構成比: 11.27%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.47%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=7 E=1 0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0 -0049

基礎碎石

SPK20040039

単第0 -0028 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 6.19%

労務構成比: 75.44%

材料構成比: 18.37%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,088.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.15%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.10%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	13.22%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.12%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0050

基礎碎石

SPK20040039

單第0 -0028 表

1

m2 当り

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 6.19% 勞務構成比: 75.44%

75.44%

材料構成比: 18.37%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,088.70000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

表層(車道・路肩部)

SPK20040241

単第0 -0029 表

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚5mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.81%

労務構成比:

13.91%

材料構成比:

84.28%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,634.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.21%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.25%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
〈賃〉タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.22%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.96%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.36%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0052

表層(車道・路肩部)

SPK20040241

単第0 -0029 表

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚5mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.81%

労務構成比:

13.91%

材料構成比:

84.28%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,634.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	76.98%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.05%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=5 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):5.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0053

上層路盤(車道・路肩部)

SPK20040234

単第0 -0030 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.44% 労務構成比: 30.39% 材料構成比: 59.17% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 541.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.22%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.27%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.07%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	13.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.91%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0054

上層路盤(車道・路肩部)

SPK20040234

単第0 -0030 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.44% 労務構成比: 30.39% 材料構成比: 59.17% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 541.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	56.36%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0055

下層路盤(車道・路肩部)

SPK20040232

単第0 -0031 表

RC-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 5.24% 労務構成比: 15.30% 材料構成比: 79.46% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,074.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.12%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.64%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.53%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0056

下層路盤(車道・路肩部)

SPK20040232

単第0 -0031 表

RC-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 5.24% 労務構成比: 15.30% 材料構成比: 79.46% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,074.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 30～0mm	78.05%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.16%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0057

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0032 表

1

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

舗装版切断

SPK20040308

単第0 -0033 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 6.29%

労務構成比:

54.24%

材料構成比:

39.47%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

558.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.25%		コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.63%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0059

鋪裝版切断

SPK20040308

單第0 -0033 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比:	6.29%	勞務構成比:	54.24%	材料構成比:	39.47%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	558.10000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

舗装版破碎

SPK20040307

単第0 -0034 表

アスファルト舗装版

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 9.77%

労務構成比:

81.96%

材料構成比:

8.27%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

166.23000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	9.77%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.03%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	28.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	8.27%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0061

コンクリート殻運搬

SPK20040146

単第0 -0035 表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積

DID区間無し 運搬距離6.5km以下(5.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 47.71%

労務構成比:

37.09%

材料構成比:

15.20%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,449.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.71%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	15.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=31 運搬距離6.5km以下(5.5km超)		

施工単価表

頁0 -0062

アスファルト殻運搬

SPK20040146

単第0 -0036 表

舗装版破碎 機械積込(騒対不要, 15cm超)

DID区間無し 運搬距離6.0km以下(4.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 47.71% 労務構成比:

37.09%

材料構成比: 15.20%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,657.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.71%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	15.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒対不要, 15cm超)又(騒対要) D=28 運搬距離6.0km以下(4.5km超)		

数量計算書

道路災害復旧工事（細里道 1工区）

平成30年災害

細里道(1工区)

工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上数量	過程数量	摘 要
本工事費	道路土工							
	掘削工							
		掘削(土砂)		砂質土	m3	30	31.0	
		掘削(排土)			m3	10	14.4	
		流木撤去	流木		m3	0.3	0.3	掘削土の2%
	盛土工							
		路床盛土	W=2.5m未満	砂質土 (流用)	m3	10	14.3	
	法面整形工							
		法面整形 (裏込砕石部)	機械	砂質土	m2	10	12.6	
		法面整形	盛土部		m2	20	20.9	
	残土処分							
		残土		砂質土	m3	40	35.5	

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上数量	過程数量	摘 要
	法面工							
		張芝	人工芝		m2	20	20.9	
	作業土工							
		床掘		砂質土	m3	20	19.9	
		埋戻	バックホウ埋戻	砂質土	m3	10	12.5	
	コンクリート ブロック積工	ブロック練積	控え35cm 裏コン10cm		m2	16	16.2	
		裏込碎石	RC-40		m3	5	4.9	
		ブロック基礎	1:0.4		m	7	7.4	
	小口止工							
		1号	H=2.81		箇所	1	1.0	
		2号	H=2.08		箇所	1	1.0	

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上数量	過程数量	摘 要
	雑工(取付工)							
		練石積	雑割石		m2	6	6.1	
	排水構造物工							
		PU3-B300-H300			m	6	6.0	
		PU1-B240-H240			m	5	4.5	
		重圧管	φ 300		m	4	4.0	
		集水柵		B500-L500-H600	箇所	1	1.0	
		取付水路			箇所	1	1.0	
	竈工							
		フトン竈		H0.5×B1.2×L2.0	箇所	1	1.0	流末処理部
	舗装工							
		表層工	再生密粒度AS	5cm	m2	31	30.8	
		上層路盤	粒度調整碎石	RM-30 10cm	m2	32	31.8	
		下層路盤	再生クラシラン	RC-30 10cm	m2	33	32.6	

[illegible]


[illegible]

細里道(1工区)

土量配分表

掘削土		
掘削	砂質土	31.0 m3
床掘	〃	19.9 m3
排土		14.4 m3
計		65.3 m3

残土処分		
計	砂質土	35.5 m3

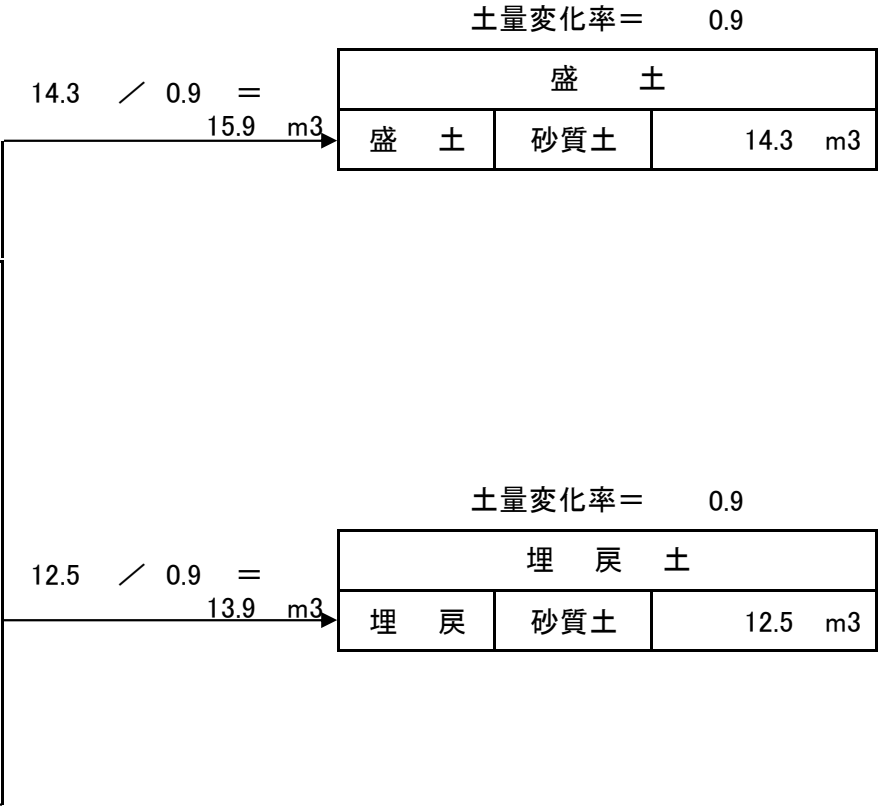

細里道(1工区)

道路土工

計 算 書

(1 / 21)

測 点	距 離	機械掘削C(SF)			盛土B									摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
(A箇所)														
		0.2												
SECT,9.0	2.4	0.2	0.20	0.5										
		0.5												
	4.0	1.7	1.10	4.4										
SECT,18.6	5.6	1.7	1.70	9.5										
		1.2												
SECT,21.0	2.4	2.0	1.60	3.8										
	1.6	0.0	1.00	1.6										
小計 (B箇所)	16.0			19.8										
SECT,40.0		3.5			2.5									
SECT,42.5	2.5	2.2	2.85	7.1	3.8	3.15	7.9							
SECT,45.0	2.5	1.1	1.65	4.1	1.3	2.55	6.4							
小計	5.0			11.2			14.3							
合 計	21.0			31.0			14.3							

細里道(1工区)

道路土工

計算書

(2 / 21)

[illegible]

細里道(1工区)

作業土工

計 算 書

(3 / 21)

測 点	距 離	床掘E(SF)			埋戻Fu			法面整形L1						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
(A箇所) 左側														
		0.5			0.3									
SECT,9.0	2.4	0.5	0.50	1.2	0.3	0.30	0.7							
SECT,18.6	9.6	0.5	0.50	4.8	0.3	0.30	2.9							
道路横断 重圧管	4.0	0.6		2.4	0.4		1.6							構造図参照
小計	16.0			8.4			5.2							
右側														
SECT,9.0		0.0			0.0									
	4.0	1.1	0.55	2.2	0.7	0.35	1.4	2.0						
SECT,18.6	5.6	1.1	1.10	6.2	0.7	0.70	3.9	1.4	1.70	9.5				
SECT,21.0	2.4	1.1	1.10	2.6	0.7	0.70	1.7	1.2	1.30	3.1				
	0.9	0.0	0.55	0.5	0.0	0.35	0.3							
小計	12.9			11.5			7.3			12.6				
合 計	28.9			19.9			12.5			12.6				

細里道(1工区)

法面工

計算書

(4 / 21)

[illegible]

細里道(1工区)

コンクリートブロック積工

計 算 書

(5 / 21)

測 点	距 離	ブロック法長 (SL)			裏込碎石 (Gv)									摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
(A箇所)		2.6			0.8									
SECT,18.6	5.3	2.0	2.30	12.2	0.6	0.70	3.7							
SECT,21.0	2.1	1.8	1.90	4.0	0.5	0.55	1.2							
合 計	7.4			16.2			4.9							

細里道(1工区)

雑工(取付工)

計算書

(6 / 21)

[illegible]

細里道(1工区)				
小口止工				
(7 / 21)				
種 別	細 別	計 算 式	数 量	摘 要
1号小口止工	H=2.81	A箇所 1	1 ヶ所	
2号小口止工	H=2.08	// 1	1 ヶ所	
合 計			2 ヶ所	

[illegible]

細里道(1工区)				
籠工				
(9 / 21)				
種 別	細 別	計 算 式	数 量	摘 要
フトン籠		A箇所 1.0	1 ヶ所	
合 計			1 ヶ所	

細里道(1工区)

舗装工

計 算 書

(10 / 21)

測 点	距 離	表層工 再生密粒度アスコン			上層路盤 粒度調整碎石			下層路盤 再生碎石						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
(A箇所)		1.25			1.25			1.25						
SECT,9.0	2.4	1.25	1.25	3.0	1.25	1.25	3.0	1.25	1.25	3.0				
		2.50			2.60			2.70						
	4.0	2.50	2.50	10.0	2.60	2.60	10.4	2.70	2.70	10.8				
		2.50			2.50			2.50						
SECT,18.6	5.6	2.35	2.43	13.6	2.35	2.43	13.6	2.35	2.43	13.6				
		0.50			0.50			0.50						
SECT,21.0	2.4	0.50	0.50	1.2	0.50	0.50	1.2	0.50	0.50	1.2				
小計	14.4			27.8			28.2			28.6				
(B箇所) SECT,40.0		0.50			0.60			0.70						
SECT,42.5	2.5	0.70	0.60	1.5	0.80	0.70	1.8	0.90	0.80	2.0				
SECT,45.0	2.5	0.50	0.60	1.5	0.60	0.70	1.8	0.70	0.80	2.0				
小計	5.0			3.0			3.6			4.0				
合 計	19.4			30.8			31.8			32.6				

細里道(1工区)

構造物取壊し工

計算書

(11 / 21)

[illegible]

細里道(1工区)


工壊取版装舗

計算書

(12 / 21)

[illegible]

位置図

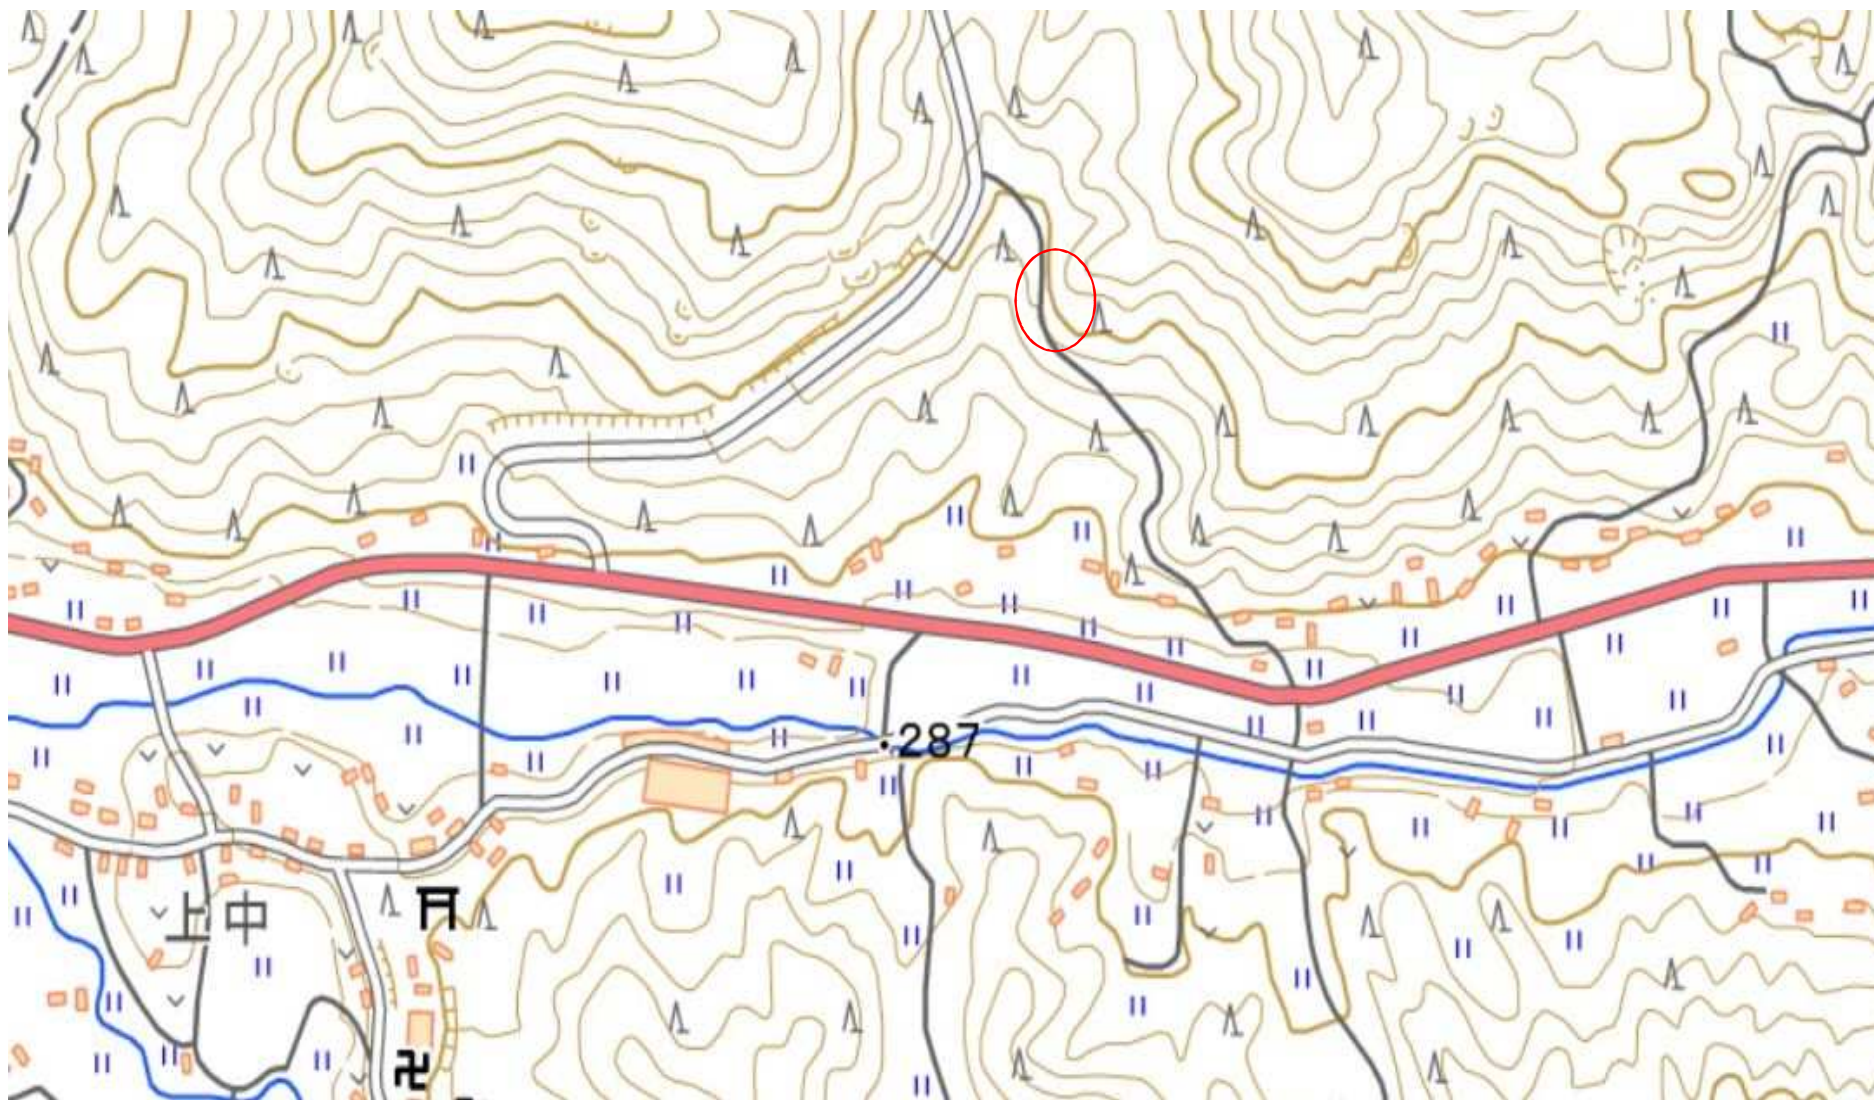

国土地理院地図による