

工事番号							
設計年度	令和 7 年度						
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請負						
工事期間							
工事概要				起工理由			
取付管及び公共ます 付帯工 一式 N=25箇所							

公共下水道普及促進業務委託（三原地域） 仕様書

公共下水道事業

三原市港町三丁目 外

仕様書

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市港町三丁目 外 公共下水道事業 公共下水道普及促進業務委託（三原地域）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和6年8月 広島版
広島県の調達情報のページ (<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>) - 「技術管理基準等」に掲載している。
 - ・下水道土木工事必携(案) 2021年度 公益社団法人日本下水道協会
 - ・下水道用設計指針と設計標準図 平成26年度改訂版 三原市
 - ・その他関連規格類
- 3 本特記仕様書において「工事」表記のものについては「委託」に読み替えるものとする。

第2節 現場の管理

受注者は、工事現場内において、現場代理人、主任技術者(下請を含む。)に工事名、工期、顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。

第2章 一般施工

第1節 施工時の施工体制確保について

受注者は如何なる状況でも発注者の指示があれば速やかに対応できる体制を整えるとともに、常に確保すること。

第3章 施工条件

第1節 工程

1 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目 地下埋設物（水道管、ガス管、中電、NTT、三原テレビ、工業用水）

調査時期 必要に応じ試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。設計変更の対象とする。）

移設時期	別途協議するものとする。
提出書類	「試掘結果報告書」として、提出するものとする。また、提出部数については監督員の指示によるものとする。
第2節 用 地	
1 借 地	あらかじめ近隣住民に借地する目的、作業内容を充分説明し、同意を得て借地すること。
第3節 公害対策	
1 事前・事後調査	
調査区分	事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。
調査時期	施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）
調査内容	柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況
範 囲	別途協議による。
第4節 安全対策	
1 交通誘導員・保安要員	
工事作業期間中の交通誘導員は、開削工事2（人／日）を見込んでいる。	
第5節 工事用道路	
1 一般道路	
搬入経路	特に指定しない。
使用期間	工事施工期間
使用時間	8時30分～17時
工事中・後の処置	隨時 清掃、工事後 輔装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。設計変更の対象とする。）
第6節 建設副産物	
1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））（指定処分（A））	
当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。	
また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。	

搬出場所 山田建設株式会社リサイクルプラント（三原市糸崎南2糸崎第3野積場）

なお、工事発生後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において 300m² 以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは 30 日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第7節 仮設工

湧水等により、見込んでいる仮設工法が適さない場合や適用できない場合は、任意仮設についても設計変更することができる。

ただし、変更しようとする者は、見込んでいる仮設工法が適用できない根拠を文書等に示すとともに、適した仮設工法の仕様や構造計算書等を添付し、監督員と協議すること。

第8節 公共ます

1 公共ます蓋

公共ますに使用する蓋は、塩ビ製又は鋳鉄製(ともにデザイン入り)とする。

なお、車庫等輪荷重のかかる恐れのある箇所については、原則として、鋳鉄製蓋を使用するものとする。

2 公共ますの設置について

地権者等と協議し、その位置及び高さを決定するものとする。

第9節 その他

1 工事用機資材の仮置き

場 所	指定しない
期 間	指定しない
保管方法	指定しない

第4章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和6年8月広島版）『第1編 1-1-33 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第5章 第1節 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第2節 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第6章 工事損失等

本工事の施工に伴い、通常避けることのできない地盤沈下、振動等により建物等に損害等（以下「工事損失」という。）が発生した場合においては、次のとおりとする。

なお、工事損失に伴う補償費用は、設計で現場管理費に見込んでいる。

- | | |
|-------------|---|
| （1）原因調査 | 監督員と協力して行なうものとする。 |
| （2）補償交渉 | 監督員と協力して処理解決に当るものとする。 |
| （3）応急処置 | 監督員から応急処置を講じる必要があると指示された場合は、直ちに応急処置を講ずるものとする。 |
| （4）補償費用負担割合 | 発注者は、工事損失に伴う補償費用のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担する。 |

第7章 公共下水道普及促進業務委託について

第1節 共通事項

1 打合せ方法

原則、工事打合せ簿を用いての打合せとする。

2 安全管理

飛び石、騒音等、周囲への安全配慮を十分に行い、道路利用者や近隣住民への事故が無いようするものとする。しかし事故が起きた場合には人命救助を第一に誠実に対応し、遅滞なく監督員へ報告するものとする。

3 関係機関協議

受注者は施工前に地下埋設事前協議を行い、関係各所（警察、消防、環境施設課等）へ書類提出のうえ監督員へ報告し施工すること。

4 報告

施工が完了した時点で速やかに施工数量及び取付管調書を監督員へ報告するものとする。

5 出来形管理

工事写真等を整理し、数量計算書を作成したうえ、監督員に提出するものとする。

6 業務の着手について

原則、受注者は取付管及び公共樹の設置について発注者より指示をされた場合、1ヶ月以内に業務を着手するものとする。ただし、支障となる地下埋設物やその他やむを得ない事情がある場合、監督員と協議する。また、業務に際しては、室内排水設備業者と調整のうえ、着手するものとする。

第8章 その他

本工事内及び近接する地域住民、企業等には工事内容等を十分に周知・調整したうえで、苦情やトラブルのないよう施工に努めること。

また、特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
本工事費				
管路施設(開削工法)		式	1	レベル1
取付管およびます工		式	1	レベル2
管路土工		式	1	レベル3
管路掘削		式	1	レベル4
管路埋戻		式	1	レベル4
発生土処理		式	1	レベル4
ます設置工		式	1	レベル3
ます(塩化ビニル製)		箇所	25	レベル4
取付管布設工		式	1	レベル3
取付管(硬質塩化ビニル管)		式	1	レベル4
管路土留工		式	1	レベル3
軽量鋼矢板土留	H=2.0m	式	1	レベル4
軽量鋼矢板土留	H=2.5m	式	1	レベル4
土留支保工(軽量金属支保)	1段	式	1	レベル4
土留支保工(軽量金属支保)	2段	式	1	レベル4
土留材賃料		式	1	レベル4
開削水替工		式	1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
開削水替		日	25	レベル4
付帯工		式	1	レベル2
舗装撤去工		式	1	レベル3
舗装版切断		m	196	レベル4
舗装版破碎(小規模)		m ²	113	レベル4
As殻運搬処理		m ³	5	レベル4
Co殻運搬処理		m ³	1	レベル4
舗装復旧工		式	1	レベル3
不陸整正		m ²	80	レベル4
下層路盤(車道・路肩部)		m ²	45	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)		m ²	41	レベル4
表層(車道・路肩部)		m ²	71	レベル4
コンクリート舗装		m ²	1	レベル4
ブロック舗装(インターロッキング)		m ²	4	レベル4
舗装仮復旧工		式	1	レベル3
表層(車道・路肩部)		m ²	45	レベル4
区画線工		式	1	レベル3
溶融式区画線		m	4	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		式		1	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
仮設材運搬費		t		0.189	レベル4
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					

総括情報表

頁0 -0001

変更回数	0	«凡例»
適用単価地区	59 三原市	Co …コンクリート As …アスファルト
単価適用日	00-07.04.01(0)	DT …ダンプトラック BH …バックホウ
諸経費体系	1 公共(一般)	CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン
RTC…ラフテレンクレーン		
	当世代	前世代
工種	31 下水道工事 (2)	
施工地域・工事場所区分	02 市街地(DID補正)	
復興補正区分	00 補正なし	
週休補正区分	00 補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし	
I C T補正区分	00 補正なし	
冬期補正係数	00 補正なし	
緊急工事区分	00 通常工事 0 %	
前払金支出割合区分	00 補正無し	
契約保証区分	03 補正しない	
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。		

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
管路施設(開削工法)	1	式			Y1I01 レベル1
取付管およびます工	1	式			Y1I0104 レベル2
管路土工	1	式			Y1I010401 レベル3
管路掘削	1	式			Y1I01040101 レベル4
機械掘削工(小型バックホウ)	54	m3			SG1D0001001 00 単第0 -0001 表
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SPK24040015 00 単第0 -0003 表
管路埋戻	1	式			Y1I01040102 レベル4
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 発生土	22	m3			SG1D0002002 00 単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 再生砂	9	m3			SG1D0002002 00 单第0 -0006 表
発生土処理	1	式			Y1I01040103 レベル4
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)	14	m3			SG1E0003002 00 单第0 -0007 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
受入費 (発生土)	14	m3			F0001 00
ます設置工	1	式			Y1I010402 レベル3
ます(塩化ビニル製)	25	箇所			Y1I01040202 レベル4
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	25	箇所			SG1D0088004 00 单第0 -0009 表
蓋設置工(鉄製防護蓋)	4	箇所			SG1D0088005 00 单第0 -0010 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製防護蓋 標準型 φ200 T-8A ドライバー開閉可能式 デザイン入り	4	個			F0002 00
取付管布設工	1	式			Y1I010403 レベル3
取付管(硬質塩化ビニル管)	1	式			Y1I01040302 レベル4
取付管布設および支管取付工 管径 150 mm	7	箇所			SG1D0089002 00 単第0 -0011 表
取付管布設および支管取付工 管径 150 mm	7	箇所			SG1D0089002 00 単第0 -0012 表
取付管布設および支管取付工 管径 150 mm	7	箇所			SG1D0089002 00 単第0 -0013 表
取付管布設および支管取付工 管径 100 mm	4	箇所			SG1D0089002 00 単第0 -0014 表
埋設標識シート 150×50 2倍	98	m			F0003 00
管路土留工	1	式			Y1I010404 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板土留 H=2.0m	1	式			Y1I01040401 レベル4
軽量鋼矢板建込工(両側分)	10	m			SG1D0033001 00 単第0 -0015 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	10	m			SG1D0033002 00 単第0 -0016 表
軽量鋼矢板土留 H=2.5m	1	式			Y1I01040401 レベル4
軽量鋼矢板建込工(両側分)	10	m			SG1D0033001 00 単第0 -0017 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	10	m			SG1D0033002 00 単第0 -0018 表
土留支保工(軽量金属支保) 1段	1	式			Y1I01040401 レベル4
土留支保工(軽量金属支保工) 設置	10	m			SG1D0033008 00 単第0 -0019 表
土留支保工(軽量金属支保工) 撤去	10	m			SG1D0033008 00 単第0 -0020 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土留支保工(軽量金属支保) 2段	1	式			Y1I01040401 レベル4
土留支保工(軽量金属支保工) 設置	10	m			SG1D0033008 00 単第0 -0021 表
土留支保工(軽量金属支保工) 撤去	10	m			SG1D0033008 00 単第0 -0022 表
土留材賃料	1	式			Y4999 レベル4
軽量鋼矢板賃料・軽量金属支保材賃料 H2.0-1段	5	m			F0004 00
軽量鋼矢板賃料・軽量金属支保材賃料 H2.5-1段	5	m			F0005 00
軽量鋼矢板賃料・軽量金属支保材賃料 H2.5-2段	10	m			F0006 00
開削水替工	1	式			Y1I010405 レベル3
開削水替	25	日			Y1I01040501 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ運転工	25	日			SG1D0042001 00 単第0 -0023 表
付帯工	1	式			Y1I0106 レベル2
舗装撤去工	1	式			Y1I010601 レベル3
舗装版切断	196	m			Y1I01060101 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	180	m			SPK24040306 00 単第0 -0025 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	16	m			SPK24040306 00 単第0 -0026 表
舗装版破碎(小規模)	113	m2			Y1I01060103 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	100	m2			SPK24040018 00 単第0 -0027 表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	12	m3			SDT00031 00 単第0 -0028 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	1	m3			SDT00031 00 単第0 -0029 表
As殻運搬処理	5	m3			Y1I01060105レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超)	5	m3			SPK24040151 00 単第0 -0030 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
受入費 (As殻)	11	t			F0007 00
Co殻運搬処理	1	m3			Y1I01060105レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	1	m3			SPK24040151 00 単第0 -0031 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
受入費 (Co殻)	2	t			F0008 00

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装復旧工	1	式			Y1I010603 レベル3
不陸整正	80	m2			Y1I01060301 レベル4
不陸整正 補足材料無し	80	m2			SPK24040231 00 单第0 -0032 表
下層路盤(車道・路肩部)	45	m2			Y1I01060302 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	45	m2			SPK24040232 00 单第0 -0033 表
上層路盤(車道・路肩部)	41	m2			Y1I01060304 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚120mm 1層施工	41	m2			SPK24040234 00 单第0 -0034 表
表層(車道・路肩部)	71	m2			Y1I01060308 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚50mm	71	m2			SPK24040241 00 单第0 -0035 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装	1	m2			Y1I01060310 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK24040153 00 単第0 -0036 表
ブロック舗装(インターロッキング)	4	m2			Y1I01060314 レベル4
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置 ブロック厚6cm 標準品 [規]100m2未満	4	m2			SS000115 00 単第0 -0037 表
舗装仮復旧工	1	式			Y1I010604 レベル3
表層(車道・路肩部)	45	m2			Y1I01060408 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚30mm	45	m2			SPK24040241 00 単第0 -0038 表
区画線工	1	式			Y1I010605 レベル3
溶融式区画線	4	m			Y1I01060501 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	4	m		SDT00001 00	単第0 -0039 表
仮設工	1	式		Y1I0205	レベル2
交通管理工	1	式		Y1J010121	レベル3
交通誘導警備員	1	式		Y1J01012101	レベル4
交通誘導警備員B	50	人		R0369 00	
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
運搬費				Z0004	
運搬費	1	式		YZZ04	レベル2
運搬費	1	式		YZZ04001	レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費	0.189	t			YZZ04001004 レベル4
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 2.1km 製品長 12m以内	1	式			S1000007 00 単第0 -0040 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…

本工事費 内訳表

頁0 -0013

施工单值表

機械掘削工(小型バックホウ)

SG1D0001001

单第0 -0001 表

頁0 -0014

施工单值表

頁0 -0015

機-18 小型バックホウ運転

SM1802010

113 標準型 排2

山積0.13m³(平積0.10m³)

单第0 -0002 表

1

目 当り

施工单值表

頁0 -0016

床掘り

土砂 現場制約あり

三、交易商的 機械構成比：

代表機器材規格(積管地区) 構成比 單価(積管地区) 代表機器材規格(東京地区) 單価(東京地区) 備考

SPK24040015

单第0 -0003 表

1 m3 当り
価値 : 10,038.00000

施工単価表

頁0 -0017

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

発生土

SG1D0002002

単第0 -0004 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日			単第0-0002 表 100/65
タンパ締固め	100	m3			単第0-0005 表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.13m3			B=6 材料別途		

施工単価表

頁0 -0018

タンパ締固め

SPK24040021

单第0 -0005 表

機械構成比: 1.24% 労務構成比: 97.05% 材料構成比: 1.71% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 1,564.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貨>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1.24%		タンパ及びランマ 質量60~80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.22%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1.71%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0019

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

SG1D0002002

単第0 -0006 表

1 m3 当り

再生砂

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	3.8	人			
再生砂	126.300	m3			
機-18_小型バックホウ運転 113 標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日			単第0-0002 表 100/65
タンパ締固め	100	m3			単第0-0005 表
諸雑費	1	式			
1m3当り(計/100m3)					
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.13m3 D=126.3 土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3)			B=2 再生砂		

施工单值表

発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)

SG1E0003002

单第0 -0007 表

頁0 -0020

施工单值表

頁0 -0021

ダンプトラック運転

011 オンロード ディーゼル

SM2203010

2t積級

单第0 -0008 表

1

日 当り

施工单值表

ます設置工（塩化ビニル製）

SG1D0088004

单第0 -0009 表

頁0 -0022

ます径 200mm

箇所 当り

施工单值表

蓋設置工(鑄鐵製防護蓋)

SG1D0088005

单第0 -0010 表

頁0 -0023

施工单值表

取付管布設および支管取付工

管径 150mm

SG1D0089002

单第0 -0011 表

頁0 -0024

箇所 当り

施工单值表

取付管布設および支管取付工

管径 150mm

SG1D0089002

单第0 -0012 表

頁0 -0025

箇所 当り

施工单值表

取付管布設および支管取付工

管径 150mm

SG1D0089002

单第0 -0013 表

頁0 -0026

箇所 当り

施工单值表

取付管布設および支管取付工

管径 100mm

SG1D0089002

单第0 -0014 表

頁0 -0027

箇所 当り

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0-0015 表

頁0-0028

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	6.0	人			
機-18_小型バックホウ運転 113 標準型 排2 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	1.8	日			単第0-0002 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 山積0.13m ³			B=2 掘削深2.0m以下		

施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

単第0 -0016 表

頁0 -0029

1
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.9	人			
特殊作業員	0.9	人			
普通作業員	2.7	人			
〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	1.0	日			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 TC4.9t吊			B=2 掘削深 2.0m以下		

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0-0017 表

頁0-0030

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.4	人			
特殊作業員	2.4	人			
普通作業員	7.2	人			
機-18_小型バックホウ運転 113 標準型 排2 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	1.9	日			単第0-0002 表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 山積0.13m ³			B=3 掘削深2.5m以下		

施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

単第0 -0018 表

頁0 -0031

1
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.9	人			
特殊作業員	0.9	人			
普通作業員	2.7	人			
〈作〉トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	1.0	日			
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 TC4.9t吊			B=3 掘削深 2.5m以下		

施工单值表

頁0 -0032

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

单第0 -0019 表

1 m 当り

施工单值表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

单第0 -0020 表

頁0 -0033

撤去

1 m 当り

施工单值表

頁0 -0034

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

单第0 -0021 表

設置

1 m 当り

施工单值表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

单第0 -0022 表

頁0 -0035

撤去

当たり

施工单值表

ポンプ運転工

SG1D0042001

单第0 -0023 表

頁0 -0036

日 当り

施工单值表

工事用水中ポンプ損料

SGAD0042001

单第0 -0024 表

頁0 -0037

目 当り

施工単価表

頁0 -0038

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比: 15.42%

労務構成比:

SPK24040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

57.13%

材料構成比:

27.45%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0025 表

1

m

当り

673.26000

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单值表

頁0 -0039

鋪裝版切斷

アスファルト舗装版

機械構成比: 15

SPK24040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

57.13% 材料構成比: 2

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

单第0 -0025 表

1

m

当り

673.26000

施工単価表

頁0 -0040

舗装版切断

コンクリート舗装版

機械構成比: 13.36%

労務構成比:

SPK24040306

コンクリート舗装版厚15cm以下

49.56%

材料構成比:

37.08%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m 当り
1,222.00000

単第0 -0026 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.09%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	16.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	33.48%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单值表

頁0 -0041

鋪裝版切斷

コンクリート舗装版

機械構成比: 13

代表機勞材規格(積算地區)

SPK24040306

コンクリート舗装版厚15cm以下

材料構成

比： 37.08%

市場単価構成比: 0.00%

单第0 -0026 表

1

当り

1,222,00000

施工単価表

頁0 -0042

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

単第0 -0027 表

機械構成比: 20.80% 労務構成比: 71.28% 材料構成比: 7.92% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 1,690.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m ³	20.80%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m ³		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工单值表

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0028 表

頁0 -0043

機械施工

1 m3 当り

施工单值表

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0029 表

頁0 -0044

人力施工

1 m3 当り

施工単価表

頁0 -0045

般運搬	SPK24040151	単第0 -0030 表		
舗装版破碎	DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超)	1	m3	当り
機械構成比: 18.57%	労務構成比: 72.35%	材料構成比: 9.08%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 3,622.80000
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)	RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	9.08%		軽油パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価	EP001
A=3 C=2 E=1 舗装版破碎 DID区間有り -(全ての費用)			B=4 D=17 機械積込(小規模土工) 運搬距離3.5km以下(3.0km超)	

施工単価表

頁0 -0046

般運搬		SPK24040151	単第0 -0031 表		1	m3	当り
Co(無筋)構造物とりこわし		DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)					
機械構成比: 41.69%	労務構成比: 43.88%	材料構成比: 14.43%	市場単価構成比: 0.00%		標準単価:	1,480.70000	
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00018T1	MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)			RTPC00007	RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	14.43%		軽油パトロール給油			TTPC00013	TTPT00013
積算単価			積算単価			EP001	
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)				

施工単価表

頁0 -0047

不陸整正

補足材料無し

機械構成比:

23.12%

労務構成比:

68.86%

SPK24040231

単第0 -0032 表

1
標準単価:

m2

当り
124.50000

材料構成比:

8.02%

市場単価構成比:

0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	11.29%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	8.94%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
〈賃〉タイヤローラ 質量8~20t 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	2.89%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
運転手(特殊)	44.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	8.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工单值表

頁0 -0048

不陸整正

補足材料無し

機械構成比：

代

SPK24040231

单第0 -0032 表

m2 当り
124.50000

施工単価表

頁0 -0049

SPK24040232

単第0 -0033 表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

機械構成比: 4.67%

労務構成比:

15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

1

m2

当り

1,202.10000

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
〈賃〉タイヤローラ 質量8~20t 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	0.48%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0050

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.67%

RC-30

労務構成比: 15.69%

SPK24040232

単第0 -0033 表

1

m2

当り

1,202.10000

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 30~0mm	78.02%		クラッシャラン 40~0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0051

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

RM-30

全仕上り厚120mm 1層施工

機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13%

材料構成比: 56.99%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0034 表

1

m2

当り

569.67000

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
〈賃〉タイヤローラ 質量8~20t 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	1.01%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0052

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

RM-30

機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0034 表

1 m2 当り
標準単価: 569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30~0mm	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=120 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):120.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0053

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0035 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1
m2 当り

機械構成比: 0.43% 労務構成比: 42.30%

材料構成比: 57.27%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,852.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40~60kg	0.13%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	52.51%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0054

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0035 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2

当り

機械構成比: 0.43% 労務構成比: 42.30%

材料構成比: 57.27%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,852.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.16%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm): 50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0055

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0036 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1 m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比: 35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

33,754.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m ³ (平積0.6)吊能力2.9t 排1~3, 2011, 2014	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミキストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材20(25) W/C(60%), 種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单值表

頁0 -0056

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

機械構成比: 3.79% 勞務構成比:

SPK24040153

バックホウ(クレーン機能付)打設

材料構成比: 60

市場単価構成比: 0.00%

单第0 -0036 表

1 m3 当り
単価 : 33,754.0000

施工单值表

頁0 -0057

インターロッキングブロック工(設置)

SS000115

ブロック厚6cm 標準品 [規]100m²未満

单第0 -0037 表

1 m2 当り

施工単価表

頁0 -0058

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0038 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1
m2
当り
2,607.70000

機械構成比: 0.42% 労務構成比: 41.93%

材料構成比: 57.65%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.26%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40~60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.43%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生粗粒度(20)	57.42%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00023 TTPT00284
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.18%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

頁0 -0059

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0038 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.42% 労務構成比: 41.93%

材料構成比: 57.65%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,607.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=8 再生粗粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 漆青材料無し H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm) / 1000 * (アスファルト混合物単価(円) + 各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm): 30.000 (mm)					

施工単価表

頁0 -0060

区画線設置(溶融式)

SDT00001

单第0 -0039 表

実線 15cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トライフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紺体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg			
プライマー トライフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工单值表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

单第0 -0039 表

頁0 -0061

実線 15cm

1000

m

当り

施工单值表

頁0 -0062

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 2.1km 製品長 12m以内

单第0 -0040 表

1 式 当り

施工单值表

頁0 -0063

基本運賃
運搬距離 2.1km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 0.189t

单第0 -0041 表

1 式 当り

施工单值表

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

单第0 -0042 表

頁0 -0064

式 当り

— 数 量 總 括 表 —

令和 7 年度

公共下水道普及促進業務委託(三原地域)

数量一覧表

工種	名 称	数量①	数量②	数量③	数量④				合 計	単位	数 量
管路土工											
管路掘削											
機械床掘	0.13BH	9.9	9.9	9.9	24.0				54	m ³	54
人力床掘	人力				4.0				4	m ³	4
管路埋戻											
管路埋戻	機械施工 発生土	5.9	5.9	5.9	4.0				22	m ³	22
管路埋戻	機械施工 再生砂(RS)	1.8	1.8	1.8	4.0				9	m ³	9
残土処理											
発生土処理	DT 2t	3.4	3.4	3.4	4.0				14	m ³	14
ます工											
ます設置工	みかげ 鉄蓋	7.0	7.0	7.0					21	箇所	21
					4.0				4	箇所	4
取付管およびマス工											
取付管工											
取付管工	φ150	7.0	7.0	7.0					21	箇所	21
硬質塩化ビニル管	φ150	20.3	21.7	35.7					78	m	78
取付管工	φ100				4.0				4	箇所	4
硬質塩化ビニル管	φ100				20.0				20	m	20
材料費	埋設シート	20.3	21.7	35.7	20.0				98	m	98
軽量鋼矢板											
軽量鋼矢板	掘削深2.0m以下				10.0				10.0	m	10.0
軽量鋼矢板	掘削深2.5m以下				10.0				10.0	m	10.0
土留支保	1段				10.0				10.0	m	10.0
土留支保	2段				10.0				10.0	m	10.0
損料	H2.0-1段				5.0				5.0	m	5.0
損料	H2.5-1段				5.0				5.0	m	5.0
損料	H2.5-2段				10.0				10.0	m	10.0
開削水替											
開削水替工		7.0	7.0	7.0	4.0				25	日	25

數量一覽表

工種	名 称	数量①	数量②	数量③	数量④			合 計	単位	数 量
付帯工										
舗装撤去工										
舗装版切断	As	56.0	56.0	56.0	8.0			176	m	180
舗装版破碎	As t=15cm以下	32.2	32.2	32.2	6.2			103	m ²	100
アスファルト殻	DT 2t	1.4	1.4	1.4	0.3			5	m ³	5
運搬処理 アスファルト		3.3	3.3	3.3	0.6			11	t	11
舗装撤去工										
舗装版切断	Co				16.0			16	m	16
舗装版破碎	Co 機械				12.0			12	m ³	12
舗装版破碎	Co 人力				0.6			1	m ³	1
コンクリート殻	DT 2t				0.6			1	m ³	1
運搬処理 コンクリート	DT 2t				1.2			1	t	2
舗装復旧工										
路盤工										
下層路盤	仕上げ厚(t=10cm)	9.8	9.8	9.8	16.0			45	m ²	45
上層路盤	仕上げ厚(t=12cm)	9.8	9.8	9.8	12.0			41	m ²	41
不陸整正		22.4	22.4	22.4	12.8			80	m ²	80
舗装工										
表層工(仮舗装)	t=3cm	9.8	9.8	9.8	16.0			45	m ²	45
表層工(As)	t=5cm	22.4	22.4	22.4	4.2			71	m ²	71
表層工(Co)					0.6			1	m ³	1
インターロッキング	再利用設置				4.0			4	m ²	4
区画線	実線 15cm				4.0			4	m ²	4
交通誘導員										
交通誘導員		14.0	14.0	14.0	8.0			50	人	50

数量一覧表①

工種	名 称	A宅	B宅	C宅	D宅	E宅	F宅	G宅	合 計	単位	数 量
管路土工											
管路掘削											
機械床掘	0.13BH	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	9.9	m ³	10.0
人力床掘	人力									m ³	
管路埋戻											
管路埋戻	機械施工 発生土	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	5.9	m ³	6.0
管路埋戻	機械施工 再生砂(RS)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.8	m ³	2.0
残土処理											
発生土処理	DT 2t	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.4	m ³	3.0
ます工											
ます設置工	みかげ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	箇所	7.0
	鉄蓋									箇所	
取付管およびマス工											
取付管工											
取付管工	φ150	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	箇所	7.0
硬質塩化ビニル管	φ150	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	20.3	m	20.3
取付管工	φ100									箇所	
硬質塩化ビニル管	φ100									m	
材料費	埋設シート	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	20.3	m	20.3
軽量鋼矢板											
軽量鋼矢板	掘削深2.0m以下									m	
軽量鋼矢板	掘削深2.5m以下									m	
土留支保	1段									m	
土留支保	2段									m	
損料	H2.0-1段									m	
損料	H2.5-1段									m	
損料	H2.5-2段									m	
開削水替											
開削水替工		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	日	7.0

数量一覽表①

工種	名稱	A宅	B宅	C宅	D宅	E宅	F宅	G宅	合計	単位	数量
付帯工											
舗装撤去工											
舗装版切断	As	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	56.0	m	56.0
舗装版破碎	As t=15cm以下	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	32.2	m ²	32.0
アスファルト殻	DT 2t	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.4	m ³	1.0
運搬処理 アスファルト		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.3	t	3.0
舗装復旧工											
路盤工											
下層路盤	仕上げ厚(t=10cm)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	9.8	m ²	10.0
上層路盤	仕上げ厚(t=12cm)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	9.8	m ²	10.0
不陸整正		3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	22.4	m ²	22.0
舗装工											
表層工(仮舗装)	t=3cm	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	9.8	m ²	10.0
表層工(As)	t=5cm	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	22.4	m ²	22.0
表層工(Co)										m ³	
インターロッキング	再利用設置									m ²	
区画線	実線 15cm									m	
交通誘導員											
交通誘導員		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	14.0	人	14.0

数量一覧表②

工種	名 称	H宅	I宅	J宅	K宅	L宅	M宅	N宅	合 計	単位	数 量
管路土工											
管路掘削											
機械床掘	0.13BH	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	9.9	m ³	10.0
人力床掘	人力									m ³	
管路埋戻											
管路埋戻	機械施工 発生土	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	5.9	m ³	6.0
管路埋戻	機械施工 再生砂(RS)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.8	m ³	2.0
残土処理											
発生土処理	DT 2t	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.4	m ³	3.0
ます工											
ます設置工	みかげ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	箇所	7.0
	鉄蓋									箇所	
取付管およびマス工											
取付管工											
取付管工	φ150	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	箇所	7.0
硬質塩化ビニル管	φ150	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	21.7	m	21.7
取付管工	φ100									箇所	
硬質塩化ビニル管	φ100									m	
材料費	埋設シート	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	21.7	m	21.7
軽量鋼矢板											
軽量鋼矢板	掘削深2.0m以下									m	
軽量鋼矢板	掘削深2.5m以下									m	
土留支保	1段									m	
土留支保	2段									m	
損料	H2.0-1段									m	
損料	H2.5-1段									m	
損料	H2.5-2段									m	
開削水替											
開削水替工		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	日	7.0

数量一覽表②

工種	名 称	H宅	I宅	J宅	K宅	L宅	M宅	N宅	合 計	単位	数 量
付帯工											
舗装撤去工											
舗装版切断	As	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	56.0	m	56.0
舗装版破碎	As t=15cm以下	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	32.2	m ²	32.0
アスファルト殻	DT 2t	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.4	m ³	1.0
運搬処理 アスファルト		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.3	t	3.0
舗装撤去工											
舗装版切断	Co									m	
舗装版破碎	Co 機械									m ³	
舗装版破碎	Co 人力									m ³	
コンクリート殻	DT 2t									m ³	
運搬処理 コンクリート	DT 2t									t	
舗装復旧工											
路盤工											
下層路盤	仕上げ厚(t=10cm)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	9.8	m ²	10.0
上層路盤	仕上げ厚(t=12cm)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	9.8	m ²	10.0
不陸整正		3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	22.4	m ²	22.0
舗装工											
表層工(仮舗装)	t=3cm	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	9.8	m ²	10.0
表層工(As)	t=5cm	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	22.4	m ²	22.0
表層工(Co)										m ³	
インターロッキング	再利用設置									m ²	
区画線	実線 15cm									m	
交通誘導員											
交通誘導員		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	14.0	人	14.0

数量一覧表③

工種	名 称	O宅	P宅	Q宅	R宅	S宅	T宅	U宅	合 計	単位	数 量
管路土工											
管路掘削											
機械床掘	0.13BH	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	9.9	m ³	10.0
人力床掘	人力									m ³	
管路埋戻											
管路埋戻	機械施工 発生土	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	5.9	m ³	6.0
管路埋戻	機械施工 再生砂(RS)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.8	m ³	2.0
残土処理											
発生土処理	DT 2t	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.4	m ³	3.0
ます工											
ます設置工	みかげ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	箇所	7.0
	鉄蓋									箇所	
取付管およびマス工											
取付管工											
取付管工	φ150	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	箇所	7.0
硬質塩化ビニル管	φ150	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	35.7	m	35.7
取付管工	φ100									箇所	
硬質塩化ビニル管	φ100									m	
材料費	埋設シート	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	35.7	m	35.7
軽量鋼矢板											
軽量鋼矢板	掘削深2.0m以下									m	
軽量鋼矢板	掘削深2.5m以下									m	
土留支保	1段									m	
土留支保	2段									m	
損料	H2.0-1段									m	
損料	H2.5-1段									m	
損料	H2.5-2段									m	
開削水替											
開削水替工		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.0	日	7.0

数量一覽表③

工種	名稱	O宅	P宅	Q宅	R宅	S宅	T宅	U宅	合計	単位	数量
付帯工											
舗装撤去工											
舗装版切断	As	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	56.0	m	56.0
舗装版破碎	As t=15cm以下	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	32.2	m ²	32.0
アスファルト殻	DT 2t	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.4	m ³	1.0
運搬処理 アスファルト		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.3	t	3.0
舗装復旧工											
舗装版切断	Co									m	
舗装版破碎	Co 機械									m ³	
舗装版破碎	Co 人力									m ³	
コンクリート殻	DT 2t									m ³	
運搬処理 コンクリート	DT 2t									t	
舗装工											
表層工(仮舗装)	t=3cm	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	9.8	m ²	10.0
表層工(As)	t=5cm	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	22.4	m ²	22.0
表層工(Co)										m ³	
インターロッキング	再利用設置									m ²	
区画線	実線 15cm									m	
交通誘導員											
交通誘導員		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	14.0	人	14.0

数量一覧表④

工種	名 称	V宅	W宅	X宅	Y宅			合 計	単位	数 量
管路土工										
管路掘削										
機械床掘	0.13BH	6.0	6.0	6.0	6.0			24.0	m ³	24.0
人力床掘	人力	1.0	1.0	1.0	1.0			4.0	m ³	4.0
管路埋戻										
管路埋戻	機械施工 発生土	1.0	1.0	1.0	1.0			4.0	m ³	4.0
管路埋戻	機械施工 再生砂(RS)	1.0	1.0	1.0	1.0			4.0	m ³	4.0
残土処理										
発生土処理	DT 2t	1.0	1.0	1.0	1.0			4.0	m ³	4.0
ます工										
ます設置工	みかげ 鉄蓋	1.0	1.0	1.0	1.0			4.0	箇所	4.0
取付管およびマス工										
取付管工										
取付管工	φ150								箇所	
硬質塩化ビニル管	φ150								m	
取付管工	φ100	1.0	1.0	1.0	1.0			4.0	箇所	4.0
硬質塩化ビニル管	φ100	5.0	5.0	5.0	5.0			20.0	m	20.0
材料費	埋設シート	5.0	5.0	5.0	5.0			20.0	m	20.0
軽量鋼矢板										
軽量鋼矢板	掘削深2.0m以下	5.0	5.0					10.0	m	10.0
軽量鋼矢板	掘削深2.5m以下			5.0	5.0			10.0	m	10.0
土留支保	1段	5.0	5.0					10.0	m	10.0
土留支保	2段			5.0	5.0			10.0	m	10.0
損料	H2.0-1段	5.0						5.0	m	5.0
損料	H2.5-1段		5.0					5.0	m	5.0
損料	H2.5-2段			5.0	5.0			10.0	m	10.0
開削水替										
開削水替工		1.0	1.0	1.0	1.0			4.0	日	4.0

数量一覧表④


工種	名 称	V宅	W宅	X宅	Y宅			合 計	単位	数 量
付帯工										
舗装撤去工										
舗装版切断	As		8.0					8.0	m	8.0
舗装版破碎	As t=15cm以下		6.2					6.2	m ²	6.0
アスファルト殻	DT 2t		0.3					0.3	m ³	0.3
運搬処理 アスファルト			0.6					0.6	t	1.0
舗装復旧工										
舗装版切断	Co		8.0	8.0				16.0	m	16.0
舗装版破碎	Co 機械		6.0	6.0				12.0	m ³	12.0
舗装版破碎	Co 人力		0.3	0.3				0.6	m ³	1.0
コンクリート殻	DT 2t		0.3	0.3				0.6	m ³	1.0
運搬処理 コンクリート	DT 2t		0.6	0.6				1.2	t	1
舗装工										
下層路盤	仕上げ厚(t=10cm)	4.0	4.0	4.0	4.0			16.0	m ²	16.0
上層路盤	仕上げ厚(t=12cm)		4.0	4.0	4.0			12.0	m ²	12.0
不陸整正		3.2	3.2	3.2	3.2			12.8	m ²	13.0
交通誘導員										
交通誘導員		2.0	2.0	2.0	2.0			8.0	人	8.0

取付管布設工

A宅


土被り	1.00 m	上層路盤厚	12 cm
既舗装厚	5 cm	下層路盤厚	10 cm
復旧舗装厚	5 cm	舗装区分	車道

床掘延長 =	2.00 m
管布設延長 =	2.00 m
取付管口径 =	φ150 mm
掘削方法 =	素掘
接続方法 =	本管接続

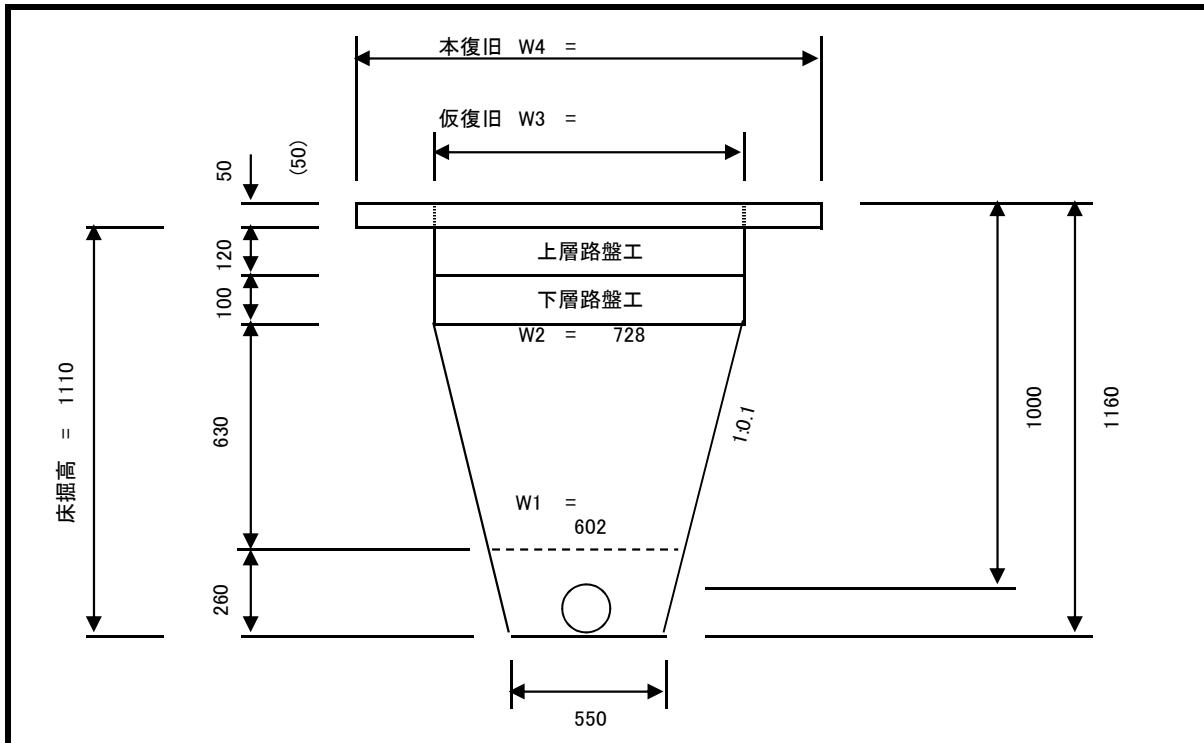

名 称	規 格・寸 法	単 位	算 式	数 量	設 計 数 量
As切断工	t=15cm以下	m	掘削時 4.00 + 4.00 掘削時 +	= 8.00	8.0
Co切断工	t=15cm以下				
As破碎工	BH0.13m ³ (t=5cm)	m ³	2.00 × 1.60 + ×	= 3.20	3.0
As破碎工(仮)	BH0.13m ³ (t=3cm)	m ³	1.40 × 1.00	= 1.40	1.0
Co破碎工		m ³	× ×		
Co破碎工(仮)		m ³	× ×		
床掘工		m ³	(0.55 + 0.728) × 1.110 / 2 × 2.00	= 1.42	1.0
砂埋戻工	BH0.13m ³	m ³	(0.55 + 0.602) × 0.260 × 2.00 / 2 - 0.02 × 2.00	= 0.26	0.3
埋戻工	BH0.13m ³	m ³	(0.602 + 0.728) × 0.630 / 2 × 2.00	= 0.84	0.8
下層路盤工	t=10cm	m ³	1.40 × 1.00	= 1.40	1.0
上層路盤工	t=12cm	m ³	1.40 × 1.00	= 1.40	1.0
不陸整正		m ³	2.00 × 1.60	= 3.20	3.0
舗装工(As)	t=5cm	m ³	2.00 × 1.60	= 3.20	3.0
舗装工(仮舗装)	t=3cm	m ³	1.40 × 1.00	= 1.40	1.0
舗装工(Co)	t=3cm	m ³	×		
舗装工(インターロッキング)	再利用設置	m ³	×		
残土運搬処理		m ³	1.42 - 0.84 / 0.90	= 0.49	0.5
As殻運搬処理	t=5cm	m ³	3.20 × 0.05	= 0.16	0.2
As殻運搬処理(仮)	t=3cm	m ³	1.40 × 0.03	= 0.04	0.04
Co殻運搬処理		m ³	× 0.07		
Co殻運搬処理(仮)		m ³	×		

公共下水道事業 区域図

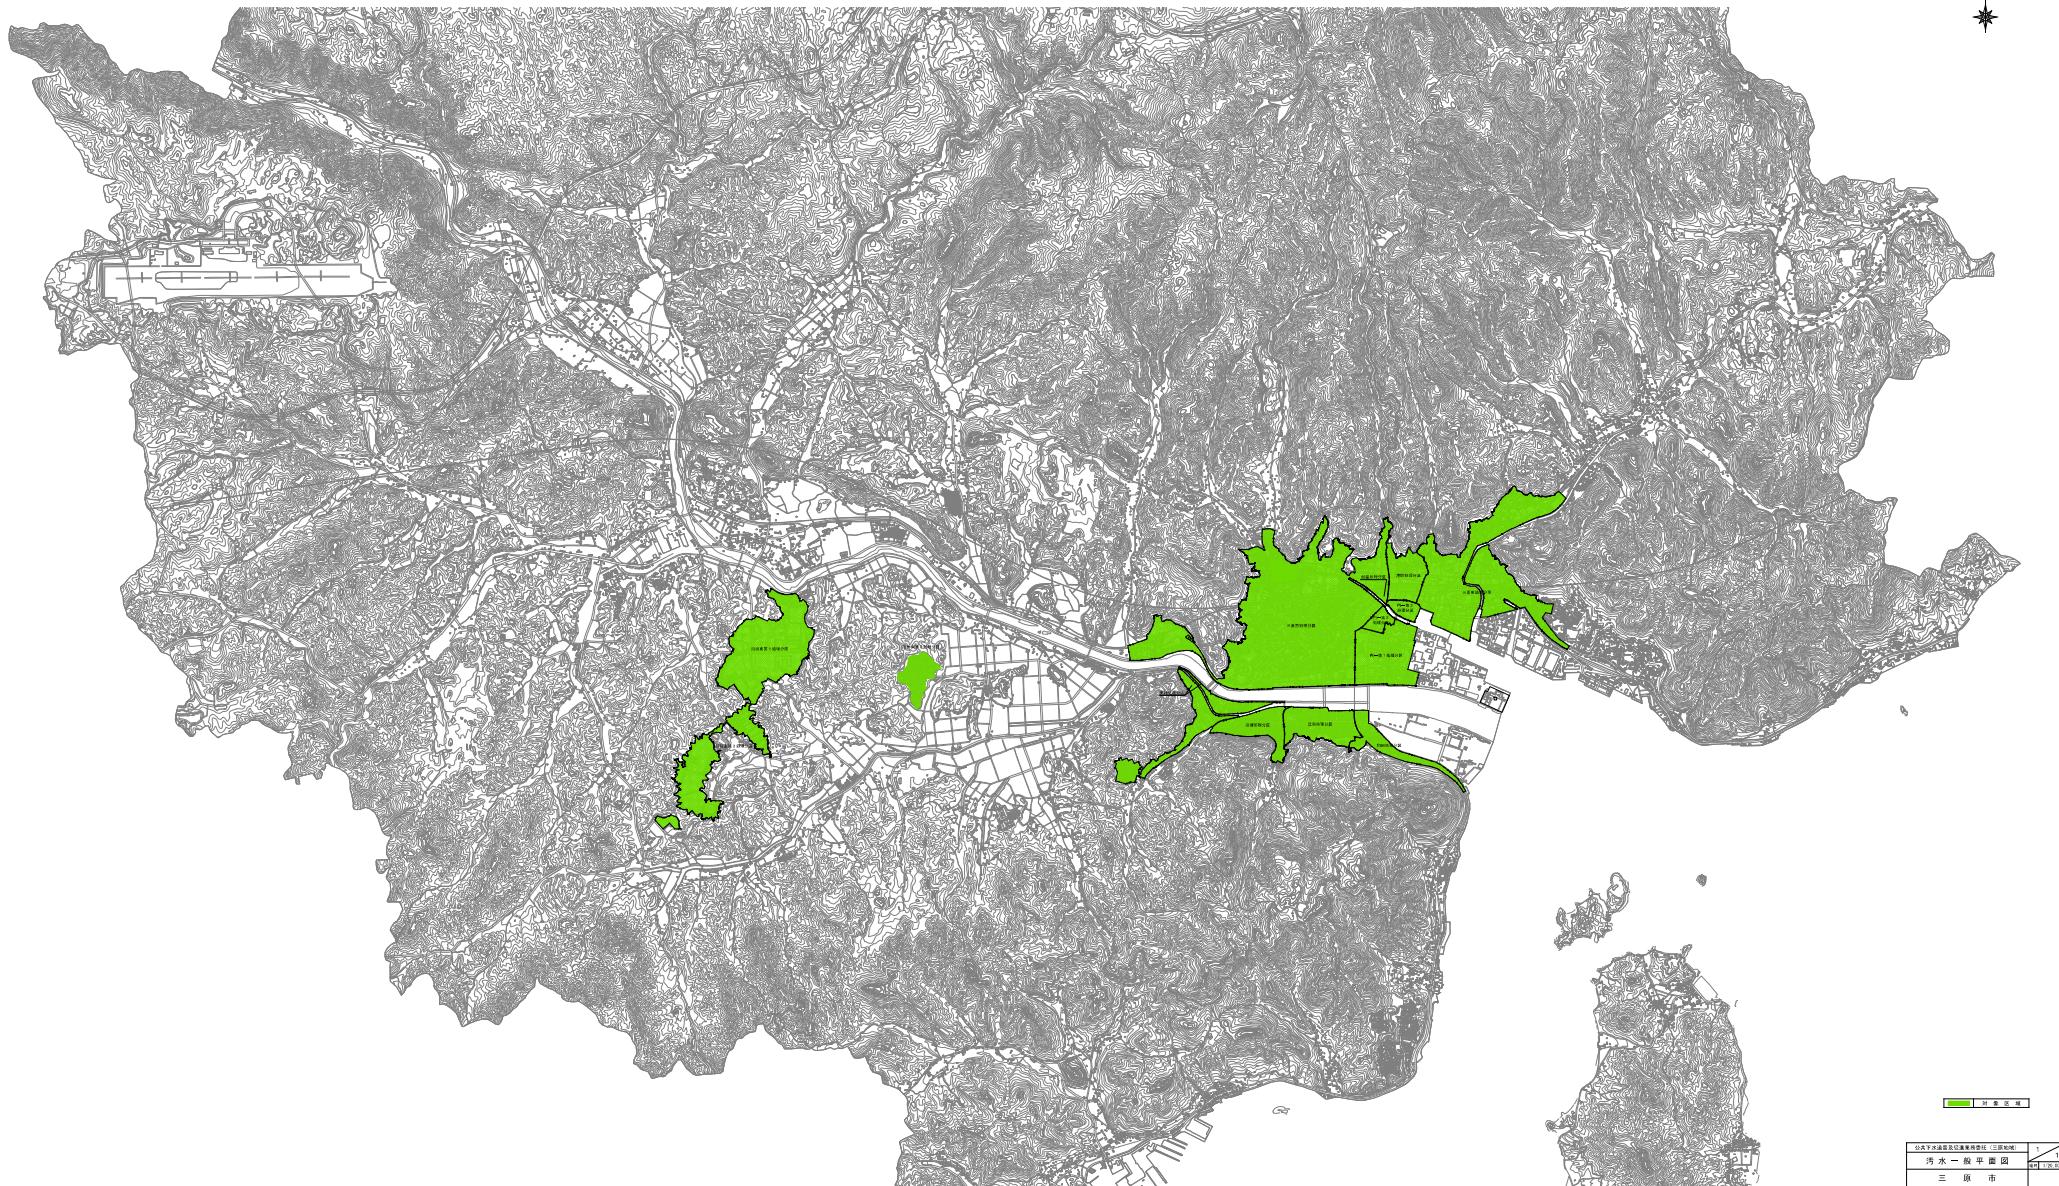

公共下水道事業区域図
汚水一般平面図
1:20,000
三原市