
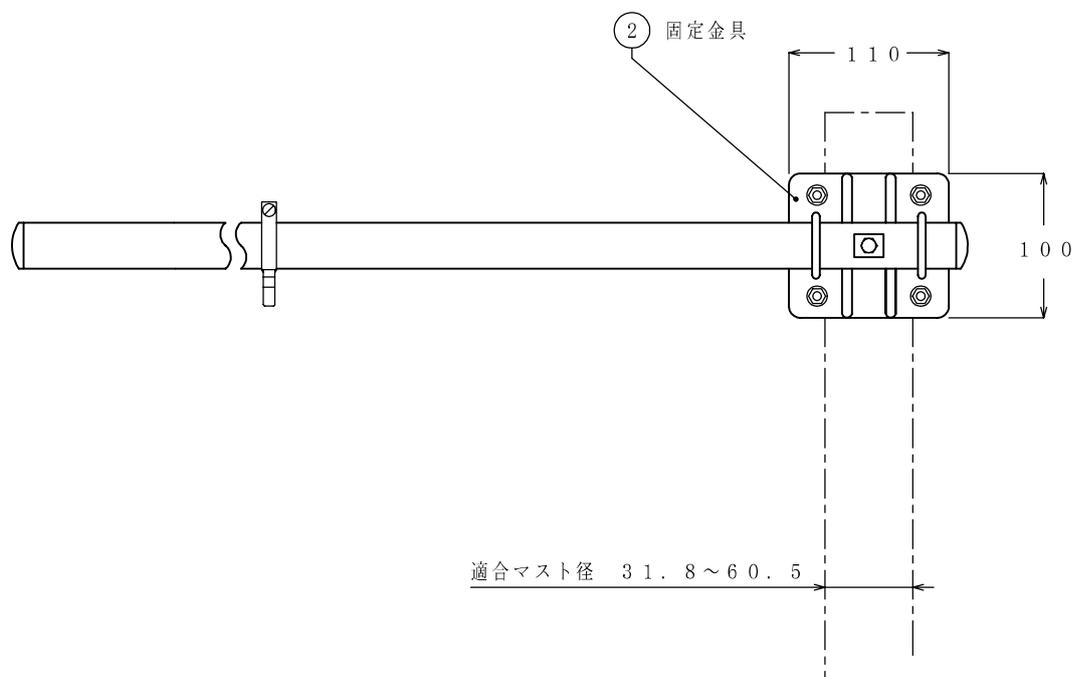


回 答 書

工事名：コミュニティエフエム放送小規模送信アンテナ等設置工事

1	<p>工事仕様書 一般事項</p> <p>官公庁その他への届出は、全て受注者の負担にて遅滞なく手続きを行うこととあるが、下記を見込む必要がありますか。また費用は本工事へ印紙代等見込む必要があるか。</p> <p>a. 総務省への届出または申請</p> <p>b. CATV線の共架申請・占用申請（申込を行うだけでよいのか） 申し込みの場合、加入金・引込工事費・宅内工事費は、本工事の中へ見込む必要があるのか。</p>	<p>a. 届出または申請の手続き及び印紙代等の費用は、本工事に含まれません。</p> <p>b. CATVは申込みのみです。加入金等は本工事に含まれません。</p>
2	<p>工事仕様書 その他</p> <p>放送受信に支障をきたさない様、既存の送信所、CATV及びギャップファイラー送信所の遅延等を含めた総合的な調整、対策を行うこととあるが、対策が必要な場合、総務省対応及び機器・工事が必要になると思われませんが、費用は別途協議していただけるのか。</p>	<p>本工事において、放送受信に支障をきたさない様にするための機器を設置し、調整を行うことを見込んでいるため、費用増は想定していません。</p>
3	<p>工事図面 1 2</p> <p>鋼管柱 避雷針足場ボルト付 内部通線型 となっているが、外部配管へ変更は可能か。</p>	<p>仕様書のとおりとしてください。</p>

4	<p>工事図面 19、20 アンテナ取付金物交換 となっているが、詳細をご教授ください。</p>	<p>既設の垂直偏波用 FM アンテナを取り付けている金物から参考図面(次ページ参照)の取付金物に付け替えることを見込んでいます。</p>
5	<p>避雷針用接地にて、見込んである数量にてC種接地が確保できず、ボーリング等必要な場合、費用は、別途協議していただけるのか。</p>	<p>増減の対象とします。</p>
6	<p>工事図面 2 竜王山送信所・宇根山中継所の中に遅延装置があります。 設置する場合は、放送を止める必要があります。 可能でしょうか。</p>	<p>可能です。</p>

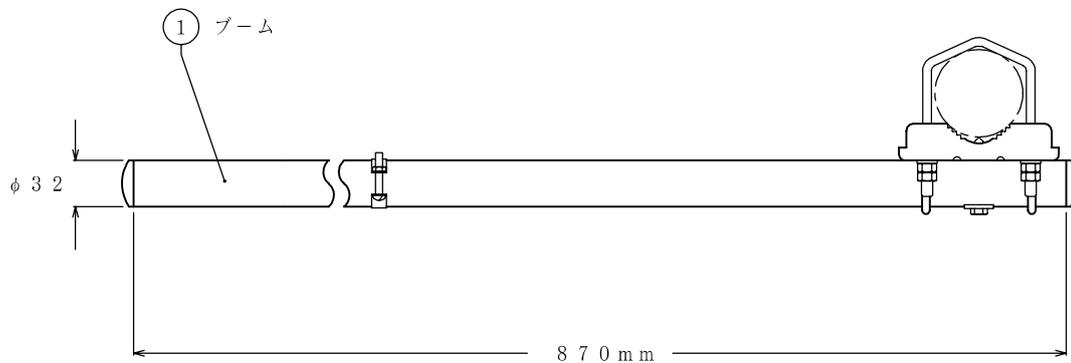

品名	垂直偏波 片支持ブーム
----	-------------

部品明細表			
番号	部品名	材質	表面処理
1	ブーム	鋼管	熔融亜鉛メッキ
2	固定金具	鋼板	熔融亜鉛メッキ