

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

[illegible]

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町下徳良 下徳良 3 地区農地災害復旧工事（447・5425）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和2年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（令和2年1月6日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/67063.pdf>

第4節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 施工管理

受注者は、各施工箇所ごとに以下の項目を実施すること。

(1) 起工測量の実施

排土面積：施工箇所の面積を実測により確認すること。

排土厚：レベル測量により、排土天端と田面天端を実測により確認すること。測定頻度は10a当り5箇所以上とする。

(2) 施工中の確認

排土量は、搬出車両台数等により管理すること。

第3節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第4節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

3 法定外の労災保険の付保

（１）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。

（２）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。

（３）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
本工事費					
災害復旧工事 (447下徳良3地区農地 A箇所)		式		1	レベル 1
土工		式		1	レベル 2
掘削工		式		1	レベル 3
土砂掘削	土砂	m3		7	レベル 4
盛土工		m3		5	レベル 3
盛土	土砂	式		1	レベル 4
残土処理工		式		1	レベル 3
残土処理		式		1	レベル 4
畦畔復旧工		式		1	レベル 2
畦畔復旧工		式		1	レベル 3
畦畔復旧		m		7.0	レベル 4
石・ブロック積工		式		1	レベル 2
作業土工		式		1	レベル 3
整形仕上げ工		式		1	レベル 3
法面荒仕上 (掘削部)	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		9	レベル 4
コンクリートブロック工		式		1	レベル 3
コンクリートブロック基礎	18N-8-40BB	m		7	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
コンクリートブロック積み	間知ブロック150kg/個未満	m ²		11	レベル 4
裏込材	RC-40	m ³		5	レベル 4
すりつけ工		式		1	レベル 3
石積	練積 現場発生材	m ²		3	レベル 4
災害復旧工事 (B箇所)		式		1	レベル 1
排土		式		1	レベル 2
排土		式		1	レベル 3
排土		式		1	レベル 4
排土運搬		m ³		773	レベル 4
流木処理		m ³		16	レベル 4
流木運搬		m ³		16	レベル 4
災害復旧工事 (D1箇所)		式		1	レベル 1
排土		式		1	レベル 2
排土		式		1	レベル 3
排土		m ³		296	レベル 4
排土運搬		m ³		292	レベル 4
流木処理		m ³		6	レベル 4
流木運搬		m ³		6	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
災害復旧工事（D2箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		189	レベル 4
排土運搬			m3		186	レベル 4
流木処理			m3		4	レベル 4
流木運搬			m3		4	レベル 4
災害復旧工事（D3箇所）			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
盛土工			m3		4	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4
畦畔復旧工			式		1	レベル 2
畦畔復旧工			式		1	レベル 3
畦畔復旧			m		16	レベル 4
災害復旧工事（D4箇所）			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
盛土工			m3		3	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0004


	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
畦畔復旧工			式		1	レベル 2
畦畔復旧工			式		1	レベル 3
畦畔復旧			m		7.0	レベル 4
災害復旧工事（5425下徳良3地区水路）			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
盛土工			m3		4	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		102	レベル 4
排土運搬			m3		98	レベル 4
流木処理			m3		2	レベル 4
流木運搬			m3		2	レベル 4
直接工事費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						

工事数量総括表

頁0 -0005

[illegible]


展開図
S=1:100

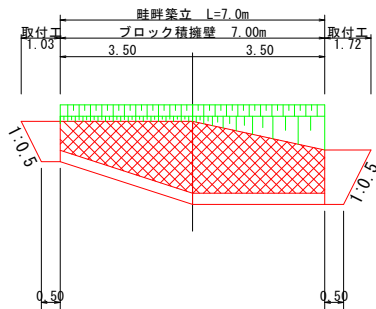

DL=340.00

※水抜き工 (VUφ40mm) を3m2程度に1箇所設ける。
※端部構造は現況に合わせたものとする。


横断面図
S=1:100

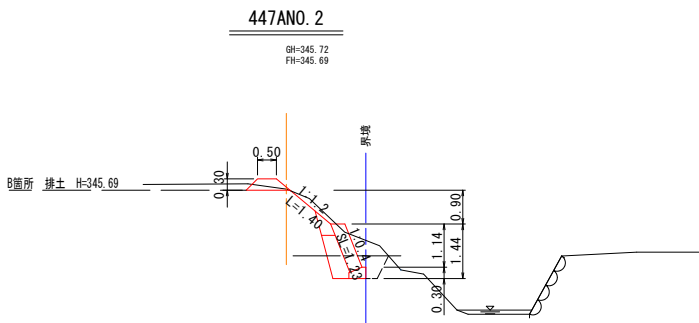

掘削	1.2
盛土	0.3
床掘り	0.8
埋戻し	0.3
荒面仕上	1.2

DL=340.00


447AN0.2
GH=345.72
FH=345.69

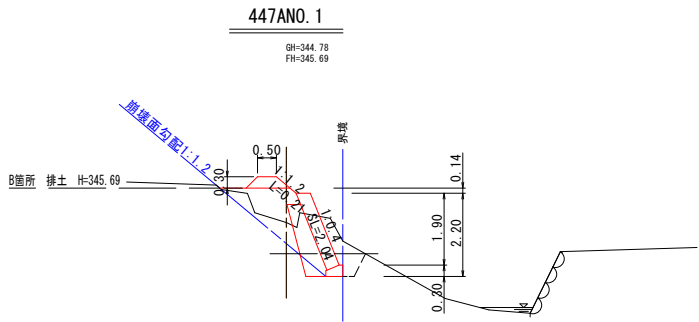

掘削	1.2
盛土	1.2
床掘り	0.9
埋戻し	0.3
荒面仕上	1.4

DL=340.00

447AN0.0
GH=345.62
FH=345.69

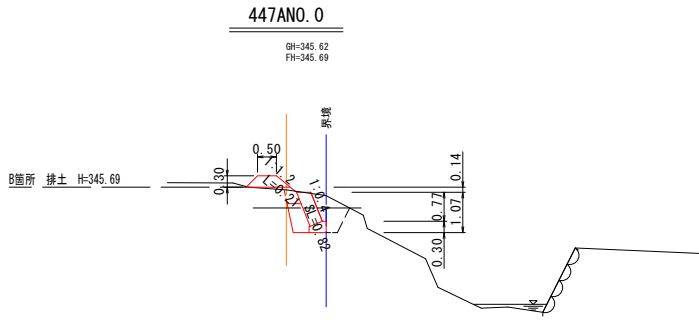


掘削	0.5
盛土	0.4
床掘り	0.9
埋戻し	0.4
荒面仕上	0.8

DL=340.00


構造図

ブロック積擁壁
S=1:50

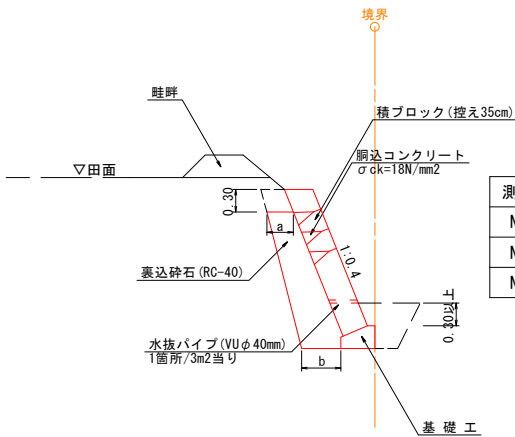


測点	H (m)	a (m)	b (m)	裏込碎石 (m2)
No. 0	1.07	0.37	0.42	0.330
No. 1	2.20	0.36	0.53	0.901
No. 2	1.44	0.36	0.42	0.482

ブロック積基礎工
S=1:20




数量表	10m当り (m3)
基礎コンクリート	型枠
1.09	4.50


畦畔築立
S=1:20



取付工
S=1:50



縦断面図

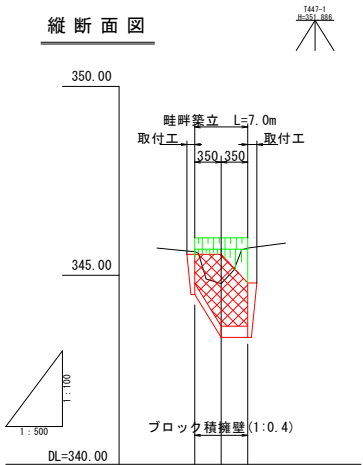


左側畦畔天端	345.99	345.99	345.99
左側田面	345.69	345.69	345.69
地盤高	345.62	344.78	345.72
追加距離	0.00	3.50	7.00
単距離	0.00	3.50	3.50
測点	447AN0.0	447AN0.1	447AN0.2


A箇所 畦畔

図面の名称	図面番号
平成30年7月5日～7日発生 7月豪雨災害 三原市 大和町 下徳良 下徳良3地区	2
測量	
設計	
製原図	
図様写	


横断面図
S=1:100

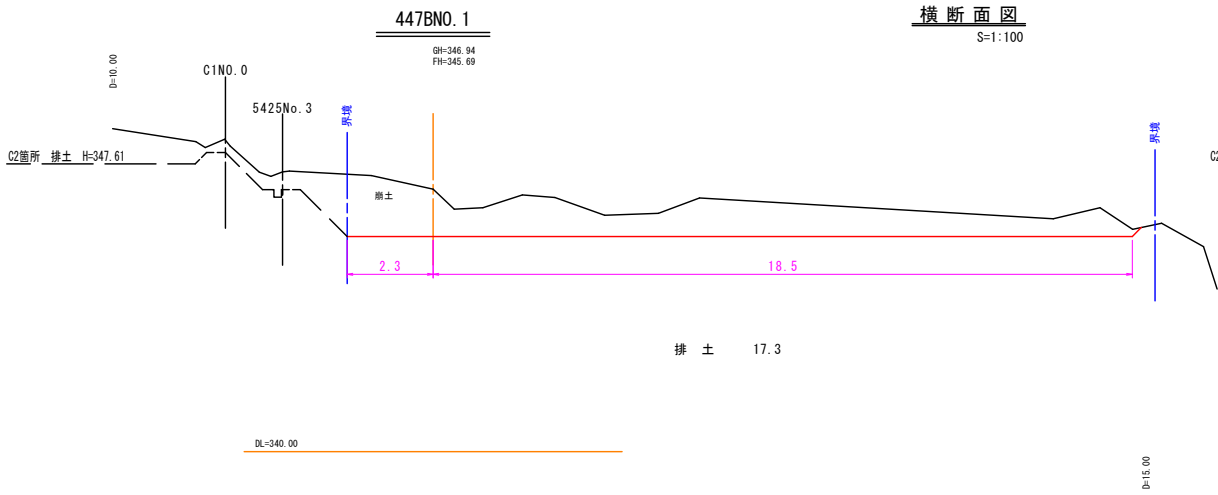


447BNO. 4
GH=346.01
FH=345.69

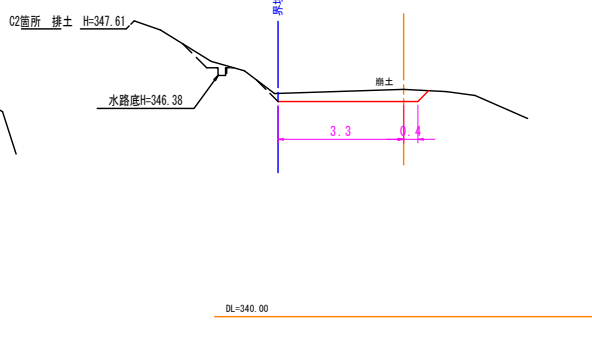


標準断面図 B箇所
S=1:100

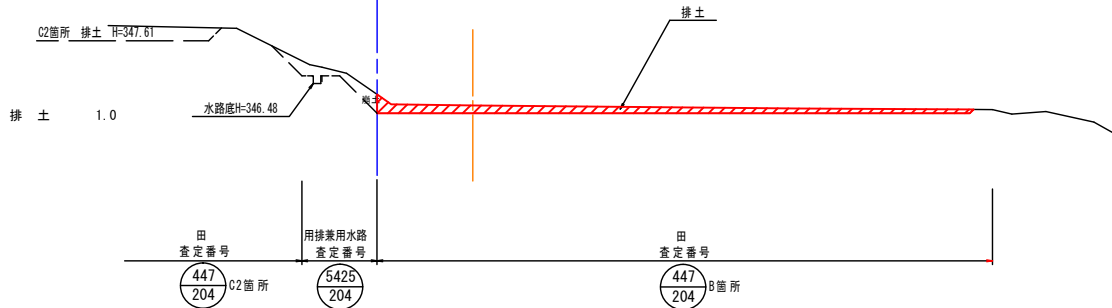


447BNO. 0
GH=346.08
FH=345.69

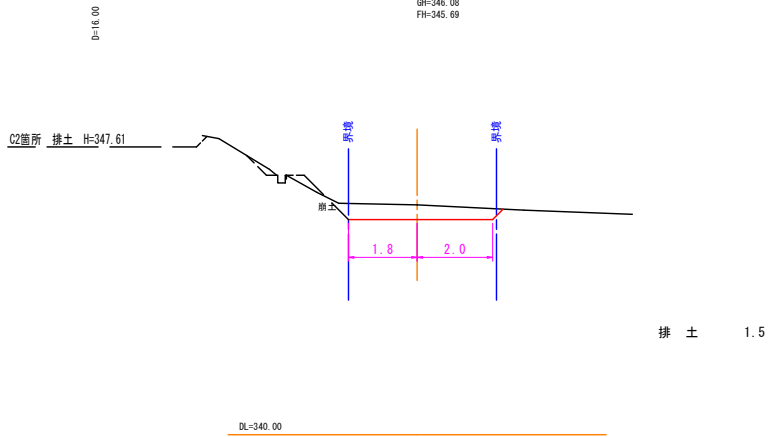


447BNO. 3
GH=346.90
FH=345.69

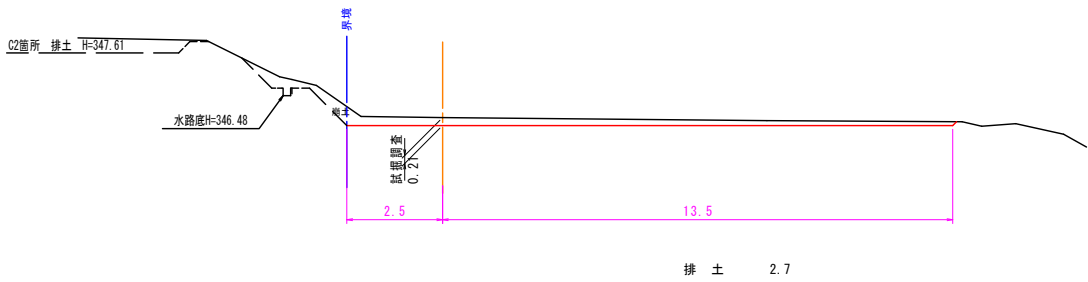


447BNO. 2
GH=346.65
FH=345.69

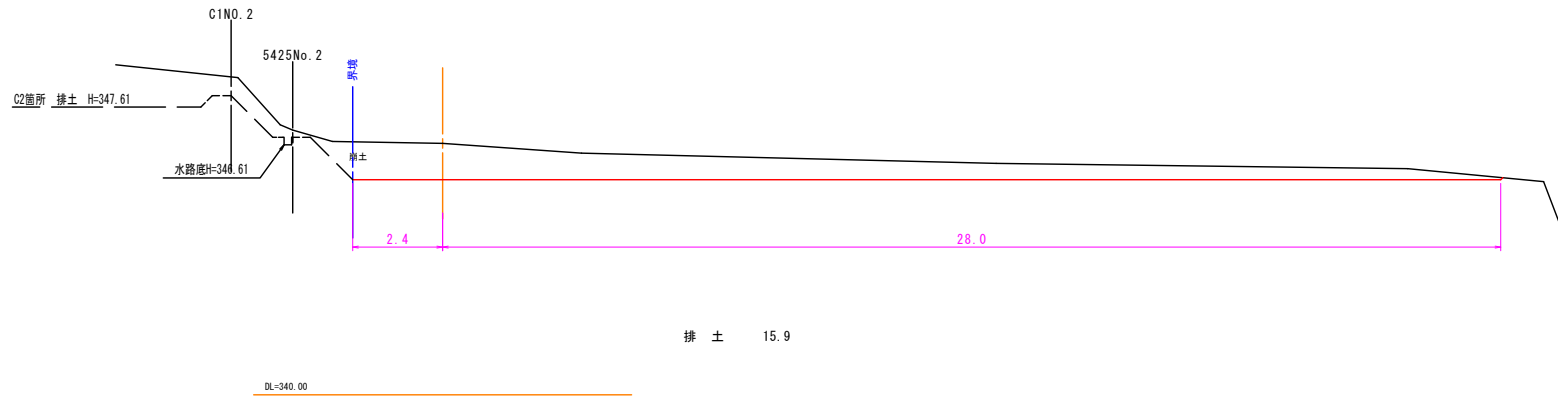

447BNO. 1+10.0
GH=347.40
FH=345.69

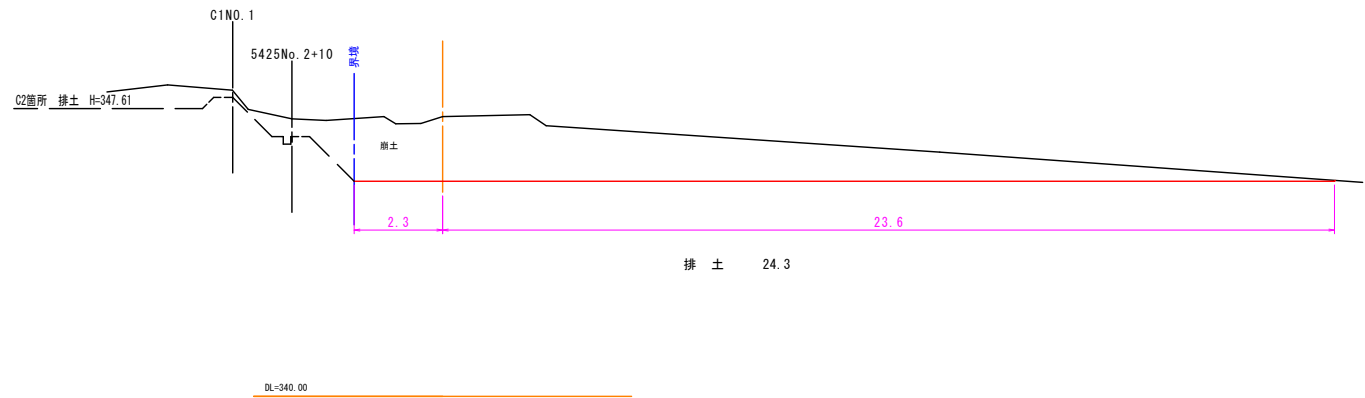

縦断面図

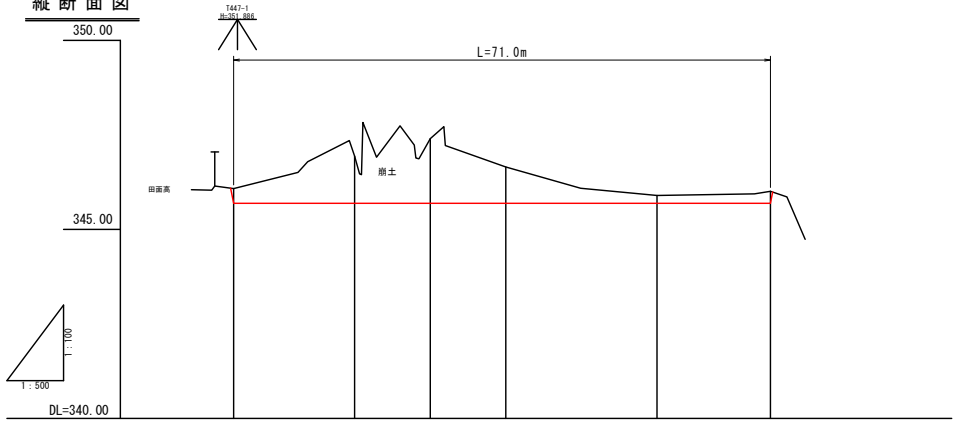


切 土	0.34	1.35	1.71	0.94	0.31	0.32
田 面 高	346.66	346.66	347.40	346.65	346.66	346.66
地 盤 高	346.03	346.94	347.40	346.65	346.95	346.01
追 加 距 離	0.00	16.00	26.00	36.00	56.00	71.00
単 距 離	0.00	16.00	10.00	10.00	20.00	15.00
強 迫	4BNO.0	4BNO.1	4BNO.1+10.0	4BNO.2	4BNO.3	4BNO.4

B箇所 排土


図 面 の 名 称		図面番号
平成30年7月5日～7日発生 7月豪雨災害 三原市 大和町 下徳良 下徳良3地区		3
測 量		5
設 計		
製 原 図		
図 模 写		

D3箇所 畦畔築立 縦断面図

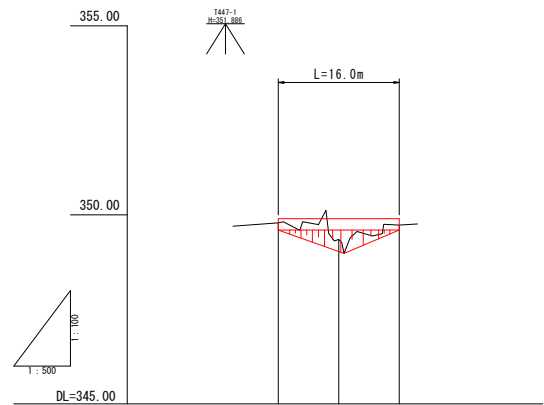


左側畦畔天端	348.95	348.95	348.95
左側田面	348.65	348.65	348.65
地盤高	349.75	349.35	349.75
追加距離	0.00	8.00	16.00
単距離	0.00	8.00	8.00
測点	-D3NO.0	-D3NO.1	-D3NO.2


D3箇所 畦畔築立 標準断面図

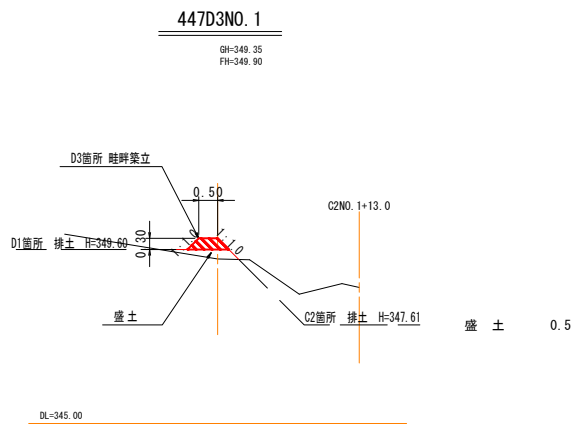

D1箇所 排土 標準断面図

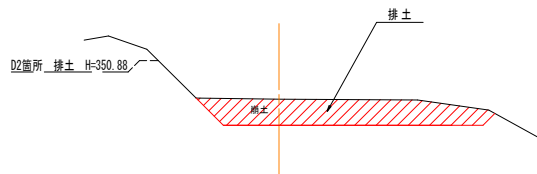






D1 箇所 排土 縦断面図

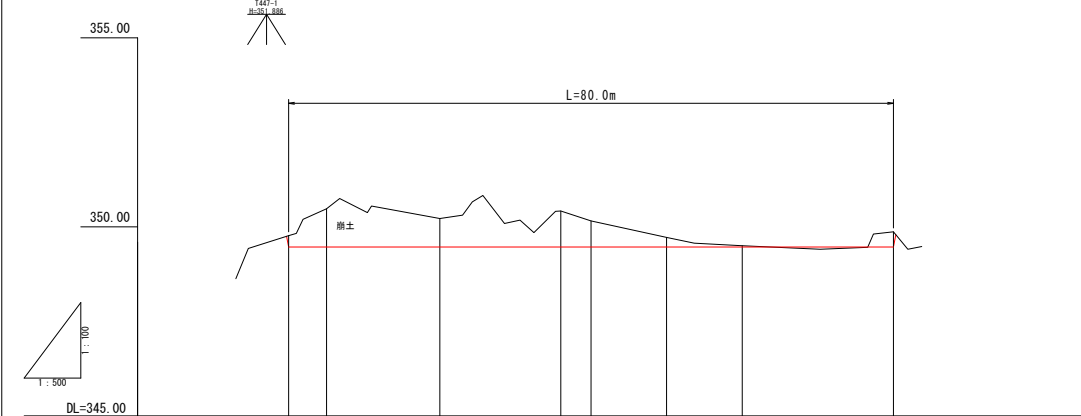

切土	0.35	1.01	0.75	0.95	0.64	0.25	0.04	0.05
田面高	348.47	348.47	348.47	348.47	348.47	348.47	348.47	348.47
地盤高	349.77	350.48	350.22	350.42	350.16	349.72	349.50	349.87
追加距離	0.00	5.00	20.00	36.00	40.00	50.00	60.00	80.00
単距離	0.00	5.00	15.00	16.00	4.00	10.00	10.00	20.00
測点	-D1NO.0	-D1NO.0+5.0	-D1NO.1	-D1NO.1+16.0	-D1NO.2	-D1IP.1	-D1NO.3	-D1NO.4

D1箇所 排土 横断面図

S=1:100

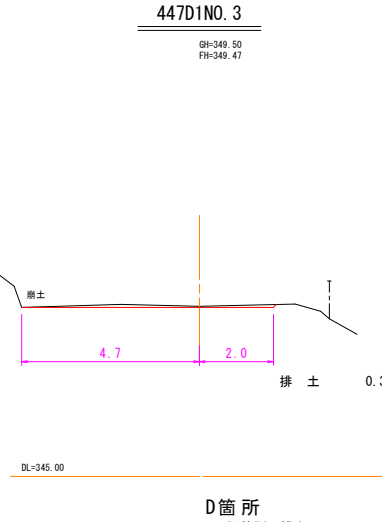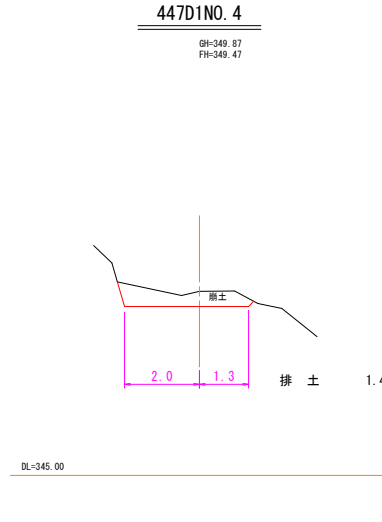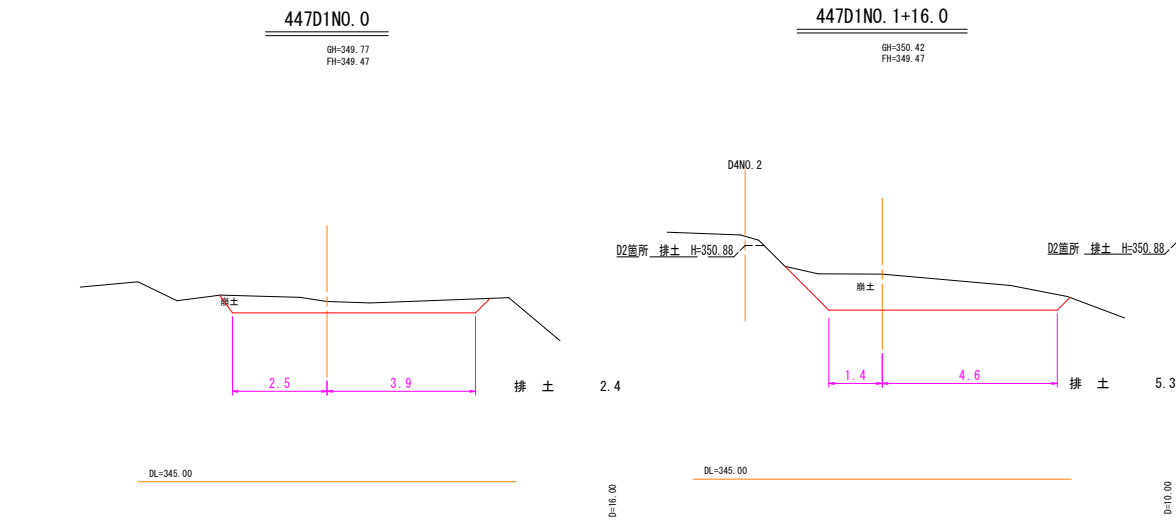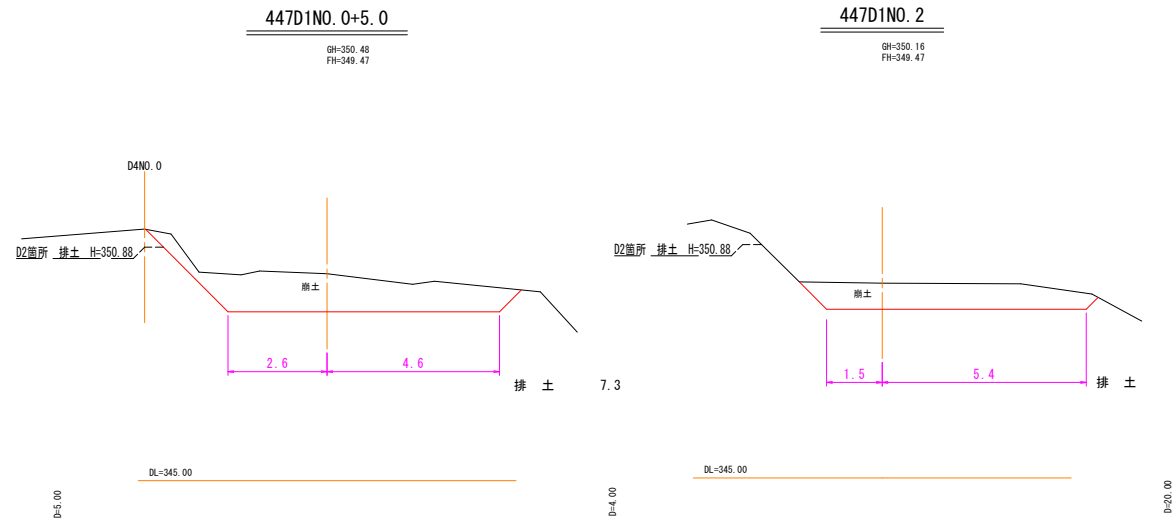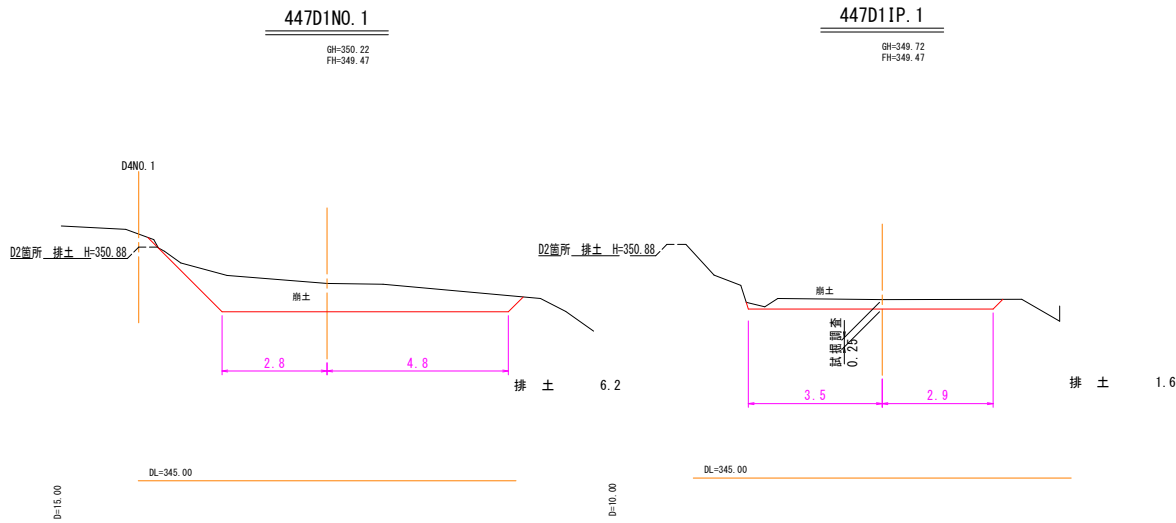


D箇所

D1箇所 排土
D3箇所 畦畔築立


図面の名称	図面番号
平成30年7月5日～7日発生 7月豪雨災害 三原市 大和町 下徳良 下徳良3地区	4 5
測量	
設計	
製原図	
図模写	

D4箇所 畦畔築立 縦断面図

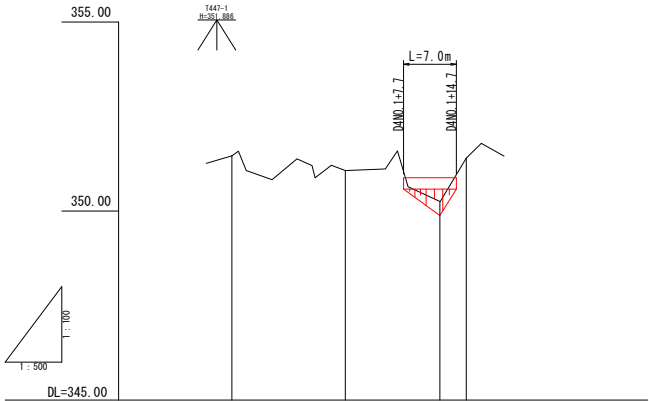


左側畦畔天端				351.18	351.18
左側田面	350.88	350.88	350.88	350.88	350.88
地盤高	351.46	351.07	350.38	351.46	
追加距離	0.00	15.00	31.00		
単距離	0.00	15.00	16.00		
測点	-4000.0	-4000.1	-4000.2		

D4箇所 畦畔築立 標準断面図

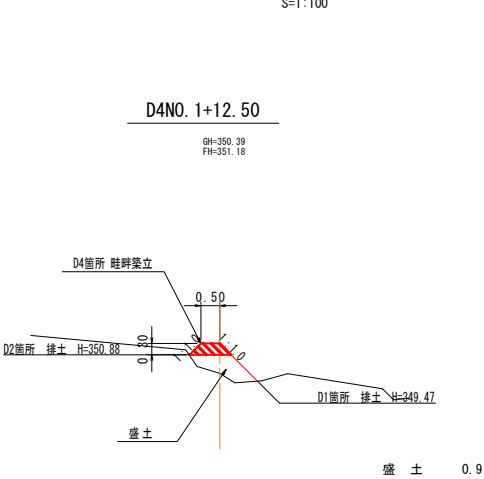


DL=345.00

D2箇所 排土 横断面図

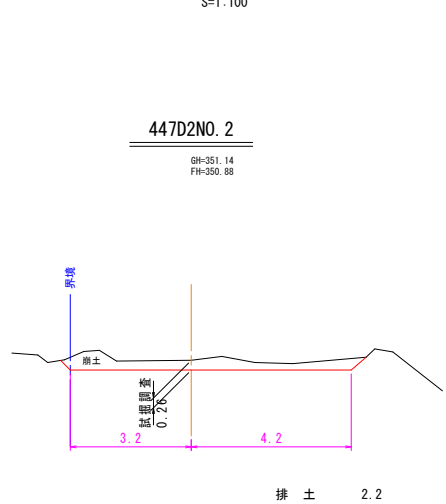


DL=345.00

447D2N0.2+4.0

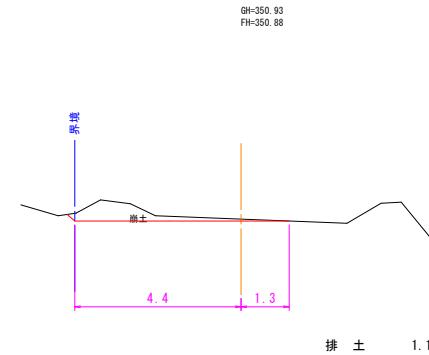


DL=345.00

447D2N0.2

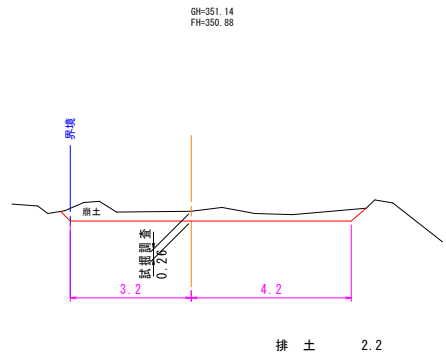


DL=345.00

447D2N0.1

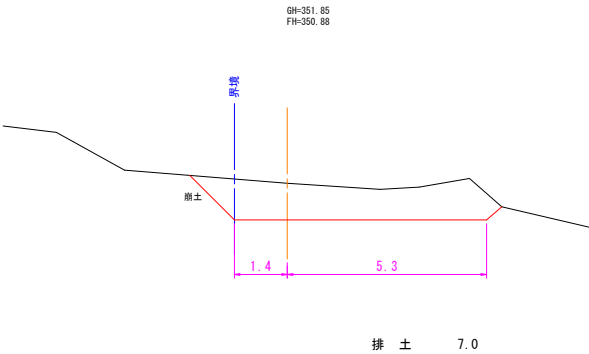


DL=345.00

447D2N0.0

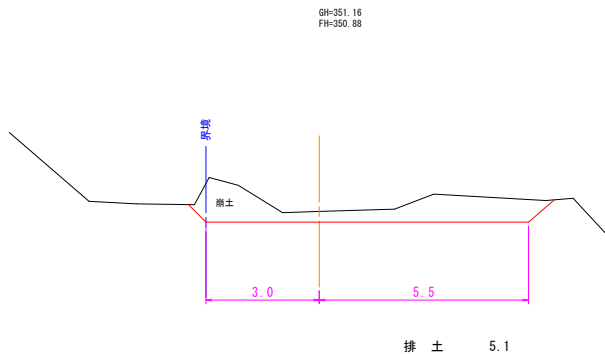


DL=345.00

D2箇所 排土 縦断面図

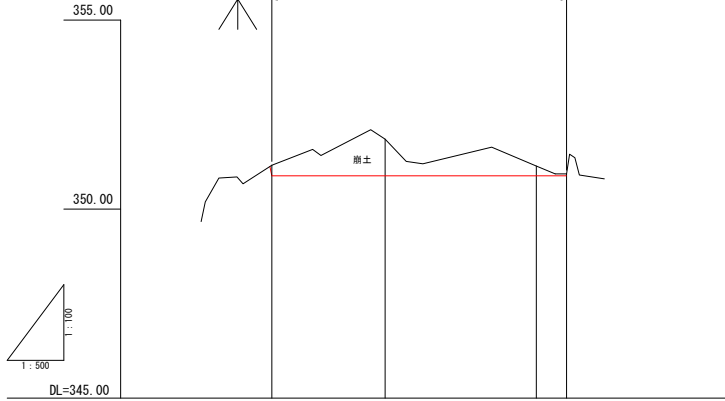

切土	0.25	0.97	0.25	0.05
田面高	350.88	350.88	350.88	350.88
地盤高	351.16	351.85	351.14	350.93
追加距離	0.00	15.00	35.00	39.00
単距離	0.00	15.00	20.00	4.00
測点	-4000.0	-4000.1	-4000.2	-4000.2+4.0

D2箇所 排土 標準断面図

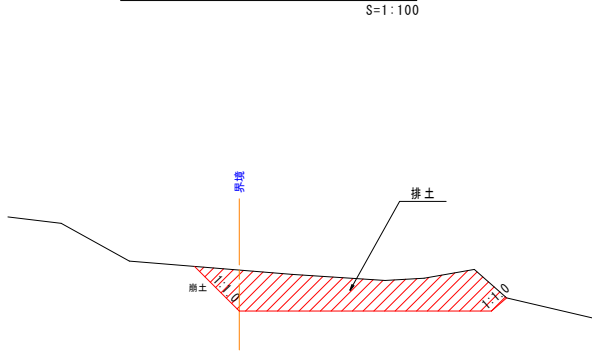

D箇所



D2箇所 排土

D4箇所 畦畔築立

図面の名称	図面番号
平成30年7月5日～7日発生 7月豪雨災害 三原市 大和町 下徳良 下徳良3地区	5
測量	
設計	
製原図	
図模写	

計画平面図

S = 1 : 500

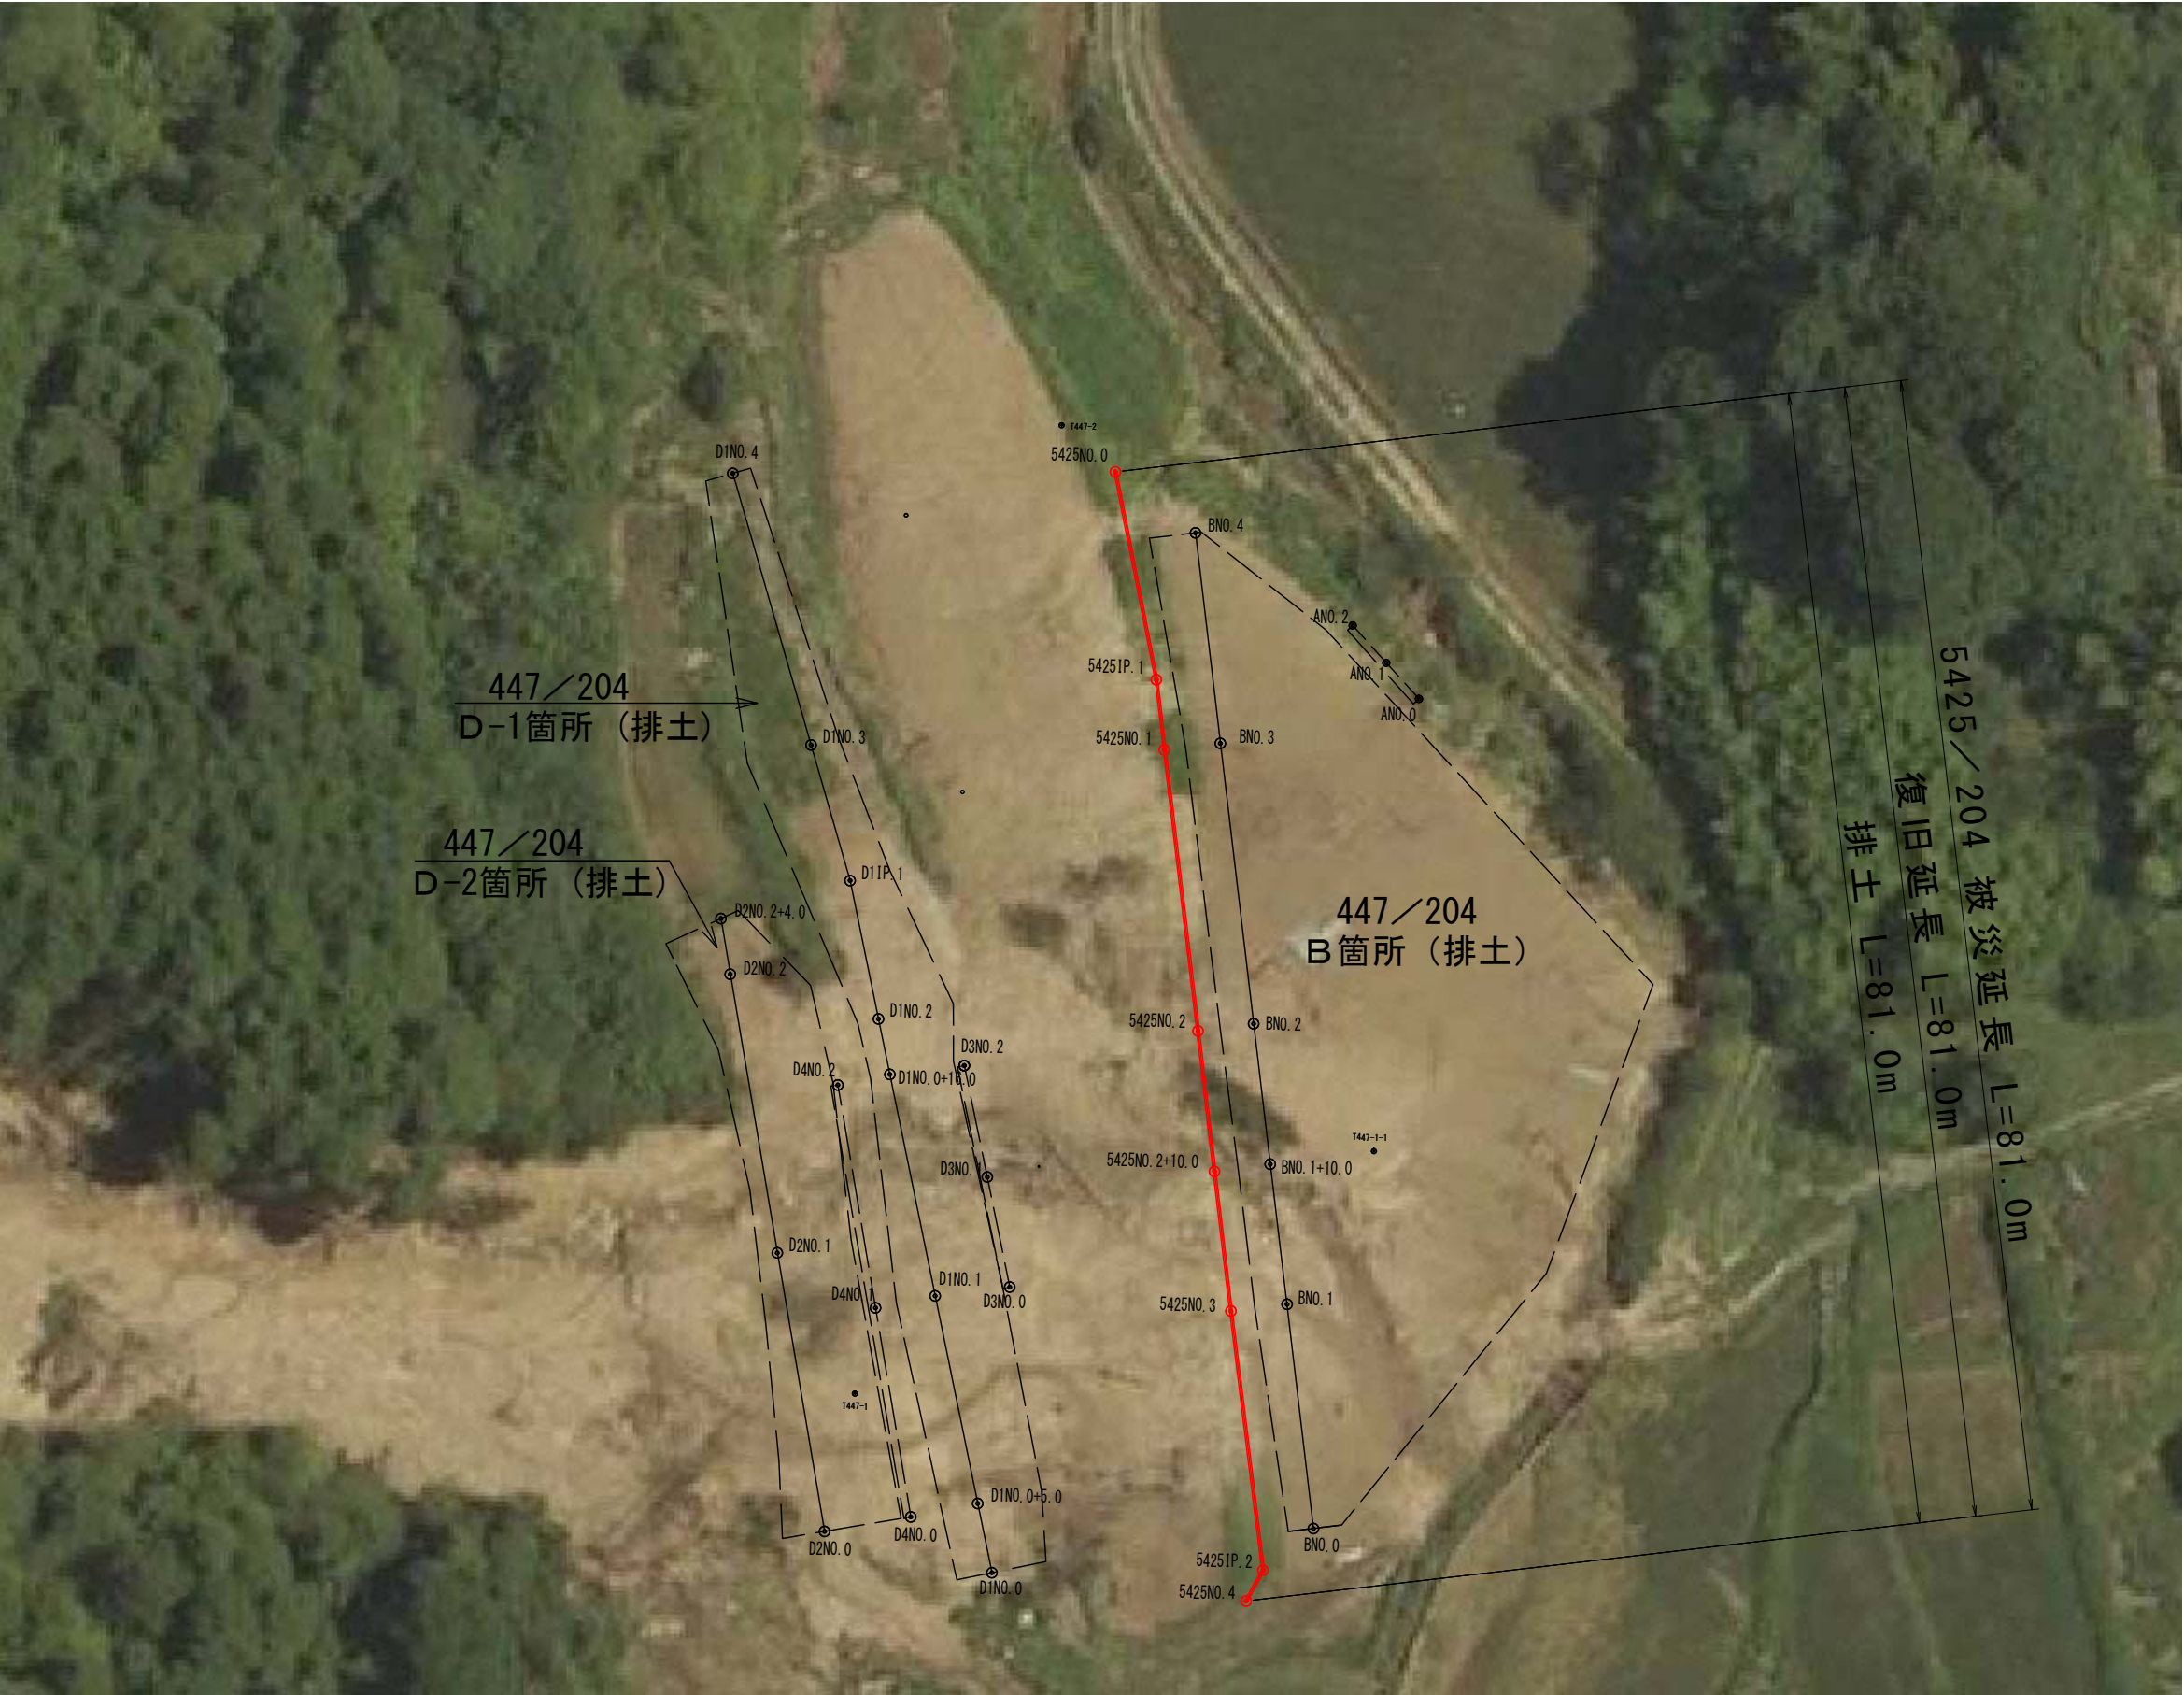


5425
204


図面の名称		図面番号
平成30年7月5日～7日発生 平成30年7月豪雨災害 三原市大和町下徳良下徳良3地区		1 2
測 量	令和 年 月 日 終了	
設 計		
製 原 図		
図 複 写		

※この図面は、国土地理院所有の航空写真を使用している。


標準断面図
S=1:100

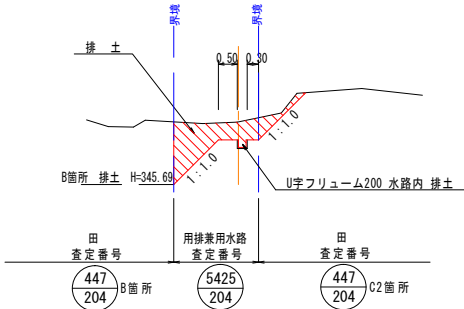


5425N0. 1

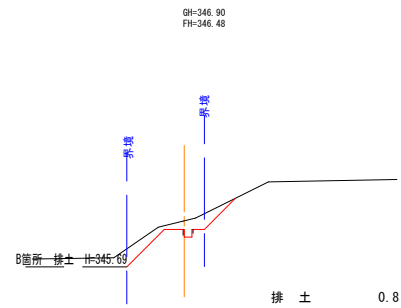


5425N0. 3

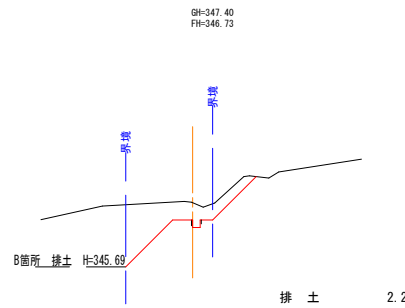


5425N0. 4

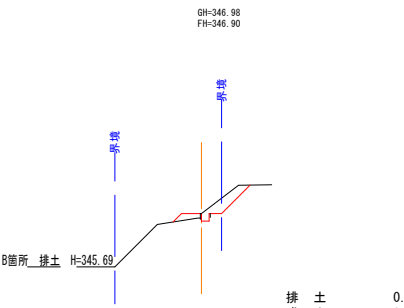


5425IP. 1

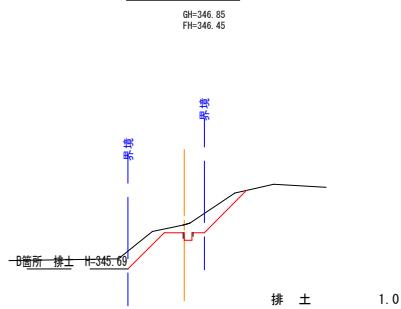


5425N0. 2+10. 0

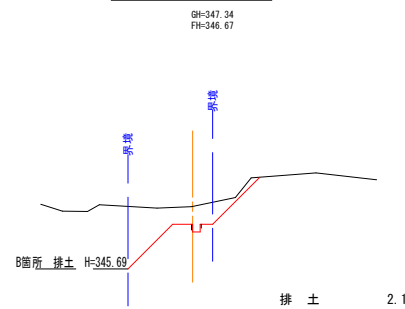

5425IP. 2

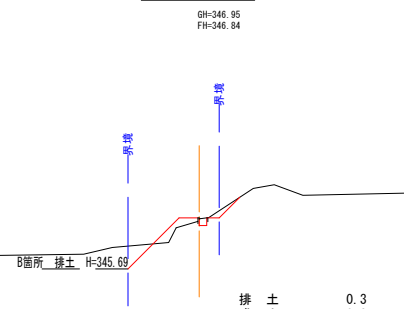


縦断面図

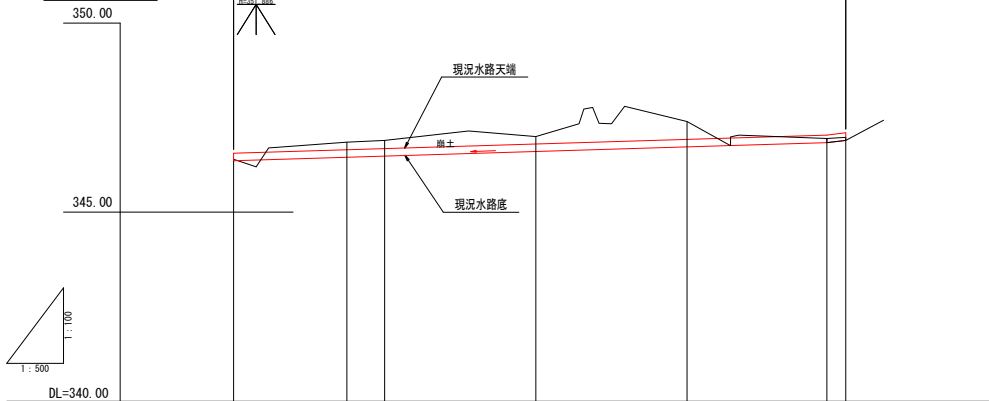


復旧計画	勾配										
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


5425N0. 0

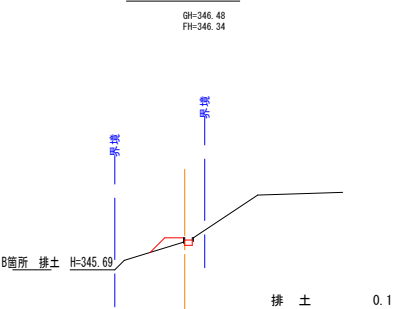

5425N0. 2

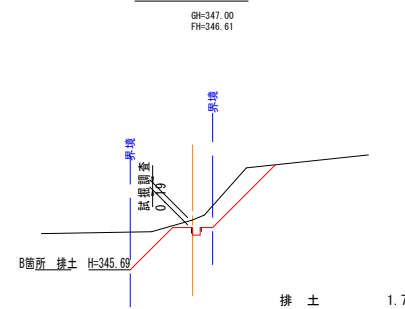

フリーム(F)

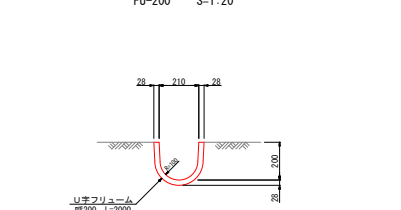

縦断面図		図面番号
平成30年7月5日~7日発生 7月豪雨災害 三原市 大和町 下徳良 下徳良3地区		2
測量		
設計		
製原図		
図様写		

参考資料

(下徳良3地区農地災害復旧工事(447・5425))

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-02.10.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T 補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
	災害復旧工事（447下徳良3地区農地 A箇所）									レベル1	
		1		式							
	土工									レベル2	
		1		式							
	掘削工									レベル3	
		1		式							
	土砂掘削 土砂									レベル4	
		7		m3							
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
		7		m3						単第 0 -0001号表	
	盛土工									レベル3	
		1		式							
	盛土 土砂									レベル4	
		5		m3							
	機械併用盛土(小規模土工)									00	
		5		m3						単第 0 -0002号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工						レベル 3
	1		式			
残土処理						レベル 4
	5		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)						00
	5		m3			単第 0 -0005号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂						00
	5		m3			
畦畔復旧工						レベル 2
	1		式			
畦畔復旧工						レベル 3
	1		式			
畦畔復旧						レベル 4
	7.0		m			
畦畔復旧工 天端幅 0 . 2 0 m ~ 0 . 5 0 m程度						00
	7.0		m			単第 0 -0006号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
石・ブロック積工							レベル 2
		1		式			
作業土工							レベル 3
		1		式			
床掘							レベル 4
		6		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)							00
		6		m3			単第 0 -0008号表
埋戻							レベル 4
		2		m3			
機械併用埋戻(小規模土工)							00
		2		m3			単第 0 -0009号表
整形仕上げ工							レベル 3
		1		式			
法面荒仕上(掘削部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土							レベル 4
		9		m ²			
人力荒仕上げ(整形工) 土砂							00
		9		m2			単第 0 -0010号表

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック工						レベル 3
	1		式			
コンクリートブロック基礎 18N-8-40BB						レベル 4
	7		m			
ブロック基礎工 A 3 0 0 - B 4 5 0 (盛土用)						00
	7		m			単第 0 -0011号表
コンクリートブロック積み 間知ブロック150kg/個未満						レベル 4
	11		m ²			
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB						00
	11		m2			単第 0 -0014号表
裏込材 RC-40						レベル 4
	5		m3			
裏込工(ブロック積・ブロック張) ブロック積み 再生クラッシャーラン(RC - 4 0)						00
	5		m3			単第 0 -0015号表
すりつけ工						レベル 3
	1		式			
石積 練積 現場発生材						レベル 4
	3		m ²			

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
石積工（現場発生材）						00
	3	m ²				単第 0 -0016号表
災害復旧工事（B箇所）						レベル 1
	1	式				
排土						レベル 2
	1	式				
排土						レベル 3
	1	式				
排土						レベル 4
	773	m3				
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						00
	773	m3				単第 0 -0001号表
排土運搬						レベル 4
	773	m3				
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)						00
	773	m3				単第 0 -0005号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土受入費 土砂						00
	773		m3			
流木処理						レベル 4
	16		m3			
流木処理 平均胸高直径22cm以上28cm未満						00
	16		m3			単第 0 -0018号表
流木運搬						レベル 4
	16		m3			
流木運搬 4t級						00
	16		m3			単第 0 -0023号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生木材受入費						00
	16		m3			
災害復旧工事（D1箇所）						レベル 1
	1		式			
排土						レベル 2
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排土										レベル3	
		1			式						
排土										レベル4	
		296			m3						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準										00	
		296			m3					単第 0 -0001号表	
排土運搬										レベル4	
		292			m3						
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)										00	
		292			m3					単第 0 -0005号表	
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる											
建設発生土受入費 土砂										00	
		292			m3						
流木処理										レベル4	
		6			m3						
流木処理 平均胸高直径16cm以上22cm未満										00	
		6			m3					単第 0 -0025号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
流木運搬										レベル 4	
		6		m3							
流木運搬 4t級										00	
		6		m3							単第 0 -0023号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる											
建設発生木材受入費										00	
		6		m3							
災害復旧工事（D2箇所）										レベル 1	
排土		1		式							
		1		式						レベル 2	
排土										レベル 3	
		1		式							
排土										レベル 4	
		189		m3							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準										00	
		189		m3							単第 0 -0001号表

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排土運搬						レベル4
	186		m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)	186		m3			00 単第 0 -0005号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	186		m3			00
流木処理	4		m3			レベル4
流木処理 平均胸高直径28cm以上	4		m3			00 単第 0 -0029号表
流木運搬	4		m3			レベル4
流木運搬 4t級	4		m3			00 単第 0 -0023号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生木材受入費						00
	4	m3				
災害復旧工事（D3箇所）						レベル 1
	1	式				
土工						レベル 2
	1	式				
盛土工						レベル 3
	1	式				
盛土						レベル 4
土砂						
	4	m3				
機械併用盛土(小規模土工)						00
	4	m3				単第 0 -0002号表
畦畔復旧工						レベル 2
	1	式				
畦畔復旧工						レベル 3
	1	式				
畦畔復旧						レベル 4
	16	m				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
畦畔復旧工 天端幅 0 . 2 0 m ~ 0 . 5 0 m程度										00	
		16		m						単第 0 -0006号表	
災害復旧工事（D4箇所）										レベル 1	
土工		1		式						レベル 2	
		1		式						レベル 3	
盛土工		1		式						レベル 4	
		3		m3							
機械併用盛土(小規模土工)										00	
畦畔復旧工		3		m3						単第 0 -0002号表	
		1		式						レベル 2	
畦畔復旧工		1		式						レベル 3	
		1		式						レベル 4	
畦畔復旧											
		7.0		m							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	畦畔復旧工 天端幅 0 . 2 0 m ~ 0 . 5 0 m程度									00	
		7.0		m						単第 0 -0006号表	
災害復旧工事（5425下徳良3地区水路）										レベル 1	
土工		1		式						レベル 2	
		1		式						レベル 3	
盛土工		1		式						レベル 4	
		4		m3							
盛土 土砂											
	機械併用盛土(小規模土工)	4		m3						00	
排土		1		式						単第 0 -0002号表	
										レベル 2	
排土		1		式						レベル 3	
		1		式						レベル 4	
排土											
		102		m3							

本工事費

内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	102	m3				00 単第 0 -0001号表
排土運搬	98	m3				レベル 4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)	98	m3				00 単第 0 -0005号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分)						
建設発生土受入費 土砂	98	m3				00
流木処理	2	m3				レベル 4
流木処理 平均胸高直径16cm以上22cm未満	2	m3				00 単第 0 -0033号表
流木運搬	2	m3				レベル 4
流木運搬 4t級	2	m3				00 単第 0 -0023号表

本工事費

内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など 処分費対象額調整（直接工事費計上分）	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生木材受入費						00
直接工事費	2		m3			
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費							
一般管理費計							
* * 工事価格計 * *							
* * 消費税相当額計 * *							
* * 請負工事費計 * *							

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 30.52%

SPK20040001
標準
労務構成比: 58.07%

材料構成比: 11.41%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0001号表
1
標準単価: 1,106.8000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	30.52%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	58.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.41%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工单価表

单第 0 -0002号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK20040007

単第 0 -0003号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 30.52% 労務構成比: 58.07% 材料構成比: 11.41% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 975.6300

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	30.52%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	58.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.41%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0004号表

頁0 -0020

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 26.28%

労務構成比: 61.34%

材料構成比: 12.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 963.6200

SPK20040002

DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)

単第 0 -0005号表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.28%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.34%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.38%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=10 距離1.5km以下(1.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0022

哇畔復旧工

天端幅 0.20m ~ 0.50m 程度

单第 0 -0006号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

バックホウ運転 (賃料)

クローラ型山積0.45m³ (平積0.35m³)

单第 0 -0007号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.42% 労務構成比: 70.13% 材料構成比: 7.45% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0008号表

1
標準単価: m3 当り
1,965.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.42%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.45%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工单価表

单第 0 -0009号表

1 m3 当り

[illegible]

人力荒仕上げ（整形工）
土砂

頁0 -0026

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

ブロック基礎工

A 3 0 0 - B 4 5 0 (盛土用)

单第 0 -0011号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート

SPK20040148

単第 0 -0012号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 44.68% 材料構成比: 55.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 27,600.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK20040150

単第 0 -0013号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 7,673.5000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック

頁0 -0030

1

考

当り

[illegible]

裏込工（ブロック積・ブロック張）
ブロック積み

再生クラッシャーラン（RC - 40）

施 工 単 価 表

単第 0 -0015号表

頁0 -0031

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			
普通作業員	1.40	人			
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.1	m3			
諸雑費	12	%			
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			
A=4 再生クラッシャーラン（RC - 40） C=0 裏込材単価（円 / m 3 ）			B=1 ブロック積み		

石積工（現場発生材）

施 工 単 価 表

単第 0 -0016号表

頁0 -0032

10 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.54	人			
石工	0.86	人			
普通作業員	1.0	人			
機-28 バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対1次	0.65	日			単第 0-0017号表
特殊作業員	0.15	人			
普通作業員	0.21	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	1.37	m3			
雑材料	12	%			
諸雑費	1	式			
合計	10	m ²			
単位当り	1	m ²			

施工単価表

頁0 -0033

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対1次

单第 0 -0017号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

流木処理

平均胸高直径22cm以上28cm未滿

单第 0 -0018号表

10

m3

当り

[illegible]

積込

施工単価表

单第 0 -0019号表

頁0 -0035

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.45m³ (平積0.35m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0020号表

時間 当り

[illegible]

枝弘

平均胸高直径22cm以上28cm未满

$$0.23^2 \cdot \pi / 4 \cdot 8 = 0.33 \text{m}^3 \quad 10 / 0.33 = 31 \text{本}$$

单第 0 -0021号表

頁0 -0037

100

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

单第 0 -0022号表

100

本 当り

玉切

平均胸高直径22cm以上23cm未满

$$0.23^2 \cdot \pi / 4 \cdot 8 = 0.33 \text{ m}^3 \quad 10 / 0.33 = 31 \text{ 本}$$
[illegible]

流木運搬
4t級

頁0 -0039

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0024号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.80	L			
運転手(一般)	0.17	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1	時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1	時間			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	時間			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=1			B=1 路面状況：良好 D=0 労務単価の夜間等割増率		

单第 0 -0025号表

頁0 -0041

平均胸高直径16cm以上22cm未滿

10 m3 当り

[illegible]

積込

施工単価表

单第 0 -0026号表

頁0 -0042

10

m3

当り

[illegible]

枝弘

平均胸高直径16cm以上22cm未满

$$0.2^2 \cdot \pi / 4 \cdot 10 = 0.31 \text{m}^3 \quad 10 / 0.31 = 33 \text{本}$$

单第 0 -0027号表

頁0 -0043

100

本 当り

[illegible]

玉切

平均胸高直径16cm以上22cm未满

$$0.2^2 \cdot \pi / 4 \cdot 10 = 0.31 \text{m}^3 \quad 10 / 0.31 = 33 \text{本}$$

单第 0 -0028号表

頁0 -0044

100

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

流木処理

平均胸高直径28cm以上

单第 0 -0029号表

10

m3

当り

[illegible]

積込

施工単価表

单第 0 -0030号表

頁0 -0046

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

单第 0 -0031号表

100

本 当り

枝抔
平均胸高直径28cm以上

$$0.3^2 \cdot \pi / 4 \cdot 7 = 0.49 \text{m}^3 \quad 10 / 0.49 = 21 \text{本}$$
[illegible]

玉切
平均胸高直径28cm以上

頁0 -0048

100

本 当り

$$0.3^2 \cdot \pi / 4 \cdot 7 = 0.49 \text{m}^3 \quad 10 / 0.49 = 21 \text{本}$$
[illegible]

单第 0 -0033号表

頁0 -0049

平均胸高直径16cm以上22cm未满

10 m3 当り

[illegible]

積込

施工単価表

单第 0 -0034号表

頁0 -0050

10

m3

当り

[illegible]

枝弘

平均胸高直径16cm以上22cm未满

$$0.2^2 \cdot \pi / 4 \cdot 3 = 0.09 \text{m}^3 \quad 10 / 0.09 = 112 \text{本}$$

单第 0 -0035号表

頁0 -0051

100

本 当り

[illegible]

玉切
平均胸高直径16cm以上22cm未満

100

本 当り

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0053

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
本工事費					
災害復旧工事 (447下徳良3地区農地 A箇所)		式		1	レベル 1
土工		式		1	レベル 2
掘削工		式		1	レベル 3
土砂掘削	土砂	m3		7	レベル 4
盛土工		m3		5	レベル 3
盛土	土砂	式		1	レベル 4
残土処理工		式		1	レベル 3
残土処理		式		1	レベル 4
畦畔復旧工		式		1	レベル 2
畦畔復旧工		式		1	レベル 3
畦畔復旧		m		7.0	レベル 4
石・ブロック積工		式		1	レベル 2
作業土工		式		1	レベル 3
整形仕上げ工		式		1	レベル 3
法面荒仕上 (掘削部)	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m ²		9	レベル 4
コンクリートブロック工		式		1	レベル 3
コンクリートブロック基礎	18N-8-40BB	m		7	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0054

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
コンクリートブロック積み	間知ブロック150kg/個未満	m ²		11	レベル 4
裏込材	RC-40	m ³		5	レベル 4
すりつけ工		式		1	レベル 3
石積	練積 現場発生材	m ²		3	レベル 4
災害復旧工事 (B箇所)		式		1	レベル 1
排土		式		1	レベル 2
排土		式		1	レベル 3
排土		式		1	レベル 4
排土運搬		m ³		773	レベル 4
流木処理		m ³		16	レベル 4
流木運搬		m ³		16	レベル 4
災害復旧工事 (D1箇所)		式		1	レベル 1
排土		式		1	レベル 2
排土		式		1	レベル 3
排土		m ³		296	レベル 4
排土運搬		m ³		292	レベル 4
流木処理		m ³		6	レベル 4
流木運搬		m ³		6	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0055

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
災害復旧工事（D2箇所）			式		1	レベル 1
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		189	レベル 4
排土運搬			m3		186	レベル 4
流木処理			m3		4	レベル 4
流木運搬			m3		4	レベル 4
災害復旧工事（D3箇所）			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
盛土工			m3		4	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4
畦畔復旧工			式		1	レベル 2
畦畔復旧工			式		1	レベル 3
畦畔復旧			m		16	レベル 4
災害復旧工事（D4箇所）			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
盛土工			m3		3	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0056

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
畦畔復旧工			式		1	レベル 2
畦畔復旧工			式		1	レベル 3
畦畔復旧			m		7.0	レベル 4
災害復旧工事（5425下徳良3地区水路）			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
盛土工			m3		4	レベル 3
盛土		土砂	式		1	レベル 4
排土			式		1	レベル 2
排土			式		1	レベル 3
排土			m3		102	レベル 4
排土運搬			m3		98	レベル 4
流木処理			m3		2	レベル 4
流木運搬			m3		2	レベル 4
直接工事費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						

工事数量総括表

頁0 -0057

[illegible]


数量計算書

(下徳良3地区農地災害復旧工事(447・5425))

447/204 下徳良3地区農地 A箇所 数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

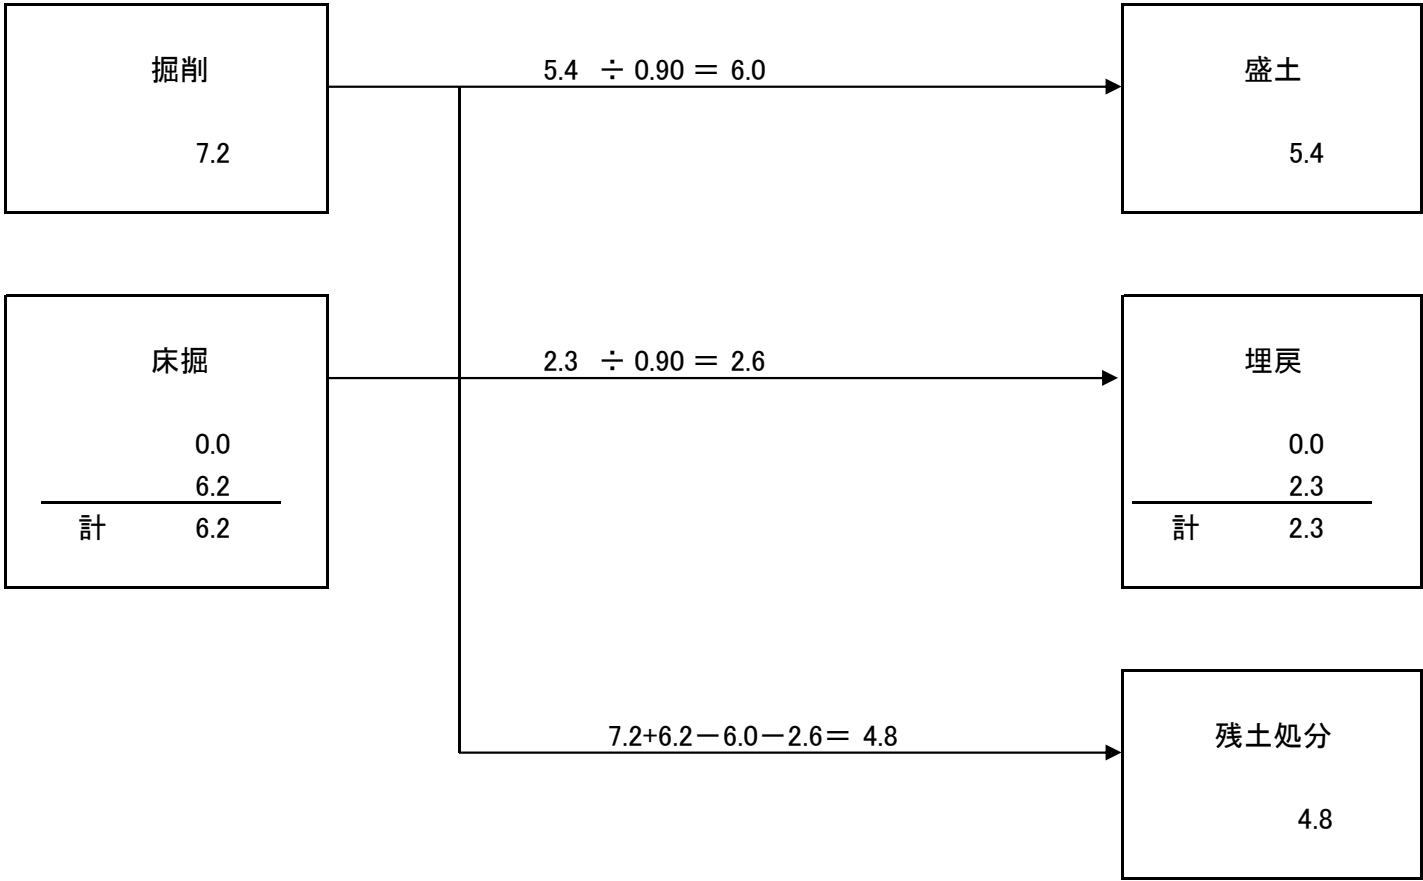

[illegible]

447/204 下徳良3地区農地 A箇所

[illegible]

447/204 下徳良3地区農地 A箇所

[illegible]

447/204 下徳良3地区農地 A箇所

447/204 下徳良3地区農地 A箇所

447/204 下徳良3地区農地 A箇所

書

[illegible]


447/204 下徳良3地区農地 A箇所

447/204 下徳良3地区農地 A箇所

447/204 下徳良3地区農地 B箇所 数量総括表

[illegible]


土 量 配 分 表

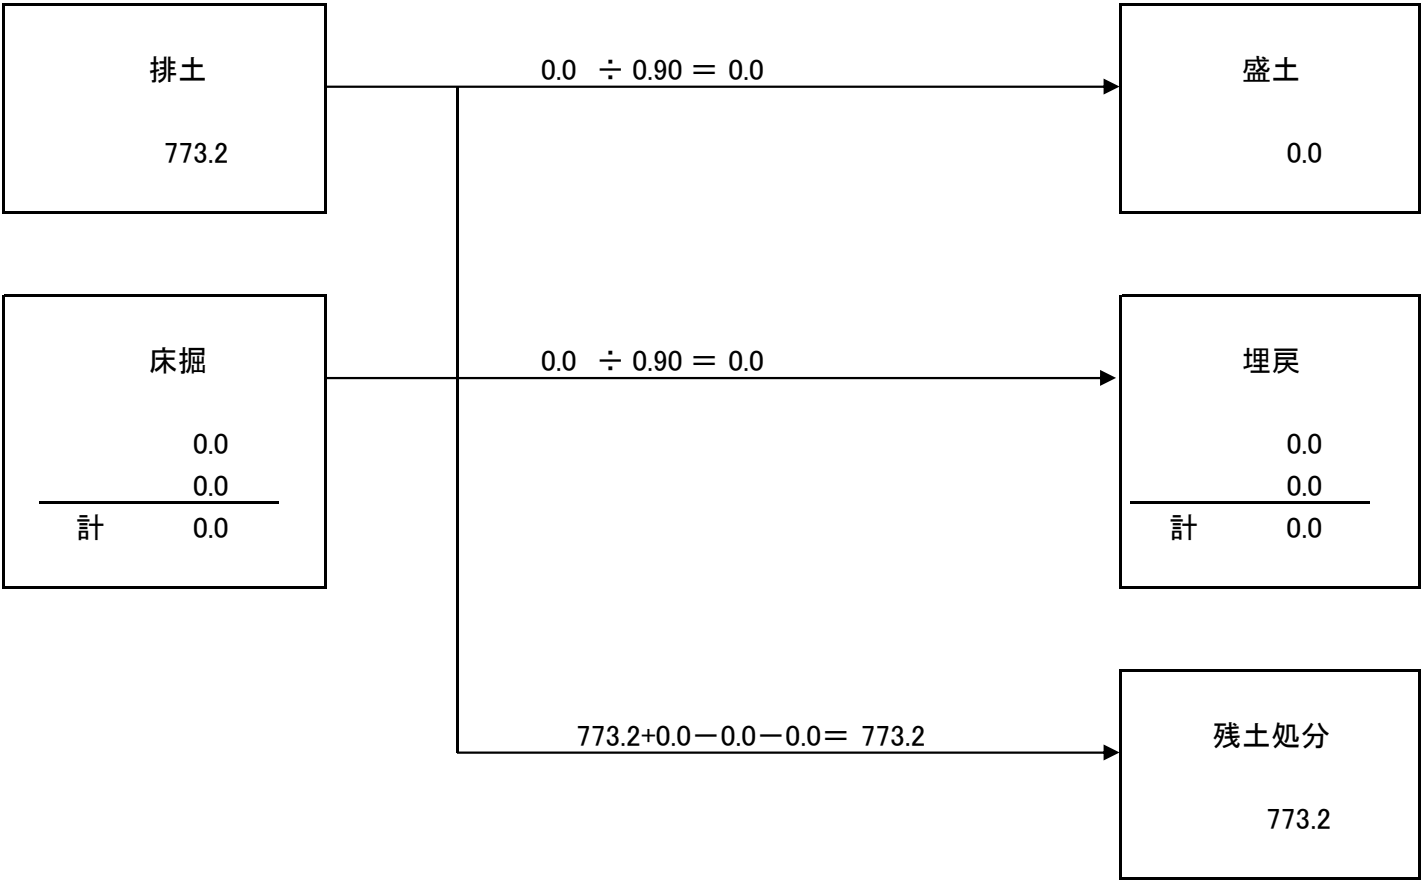

[illegible]

[illegible]

土 量 配 分 表

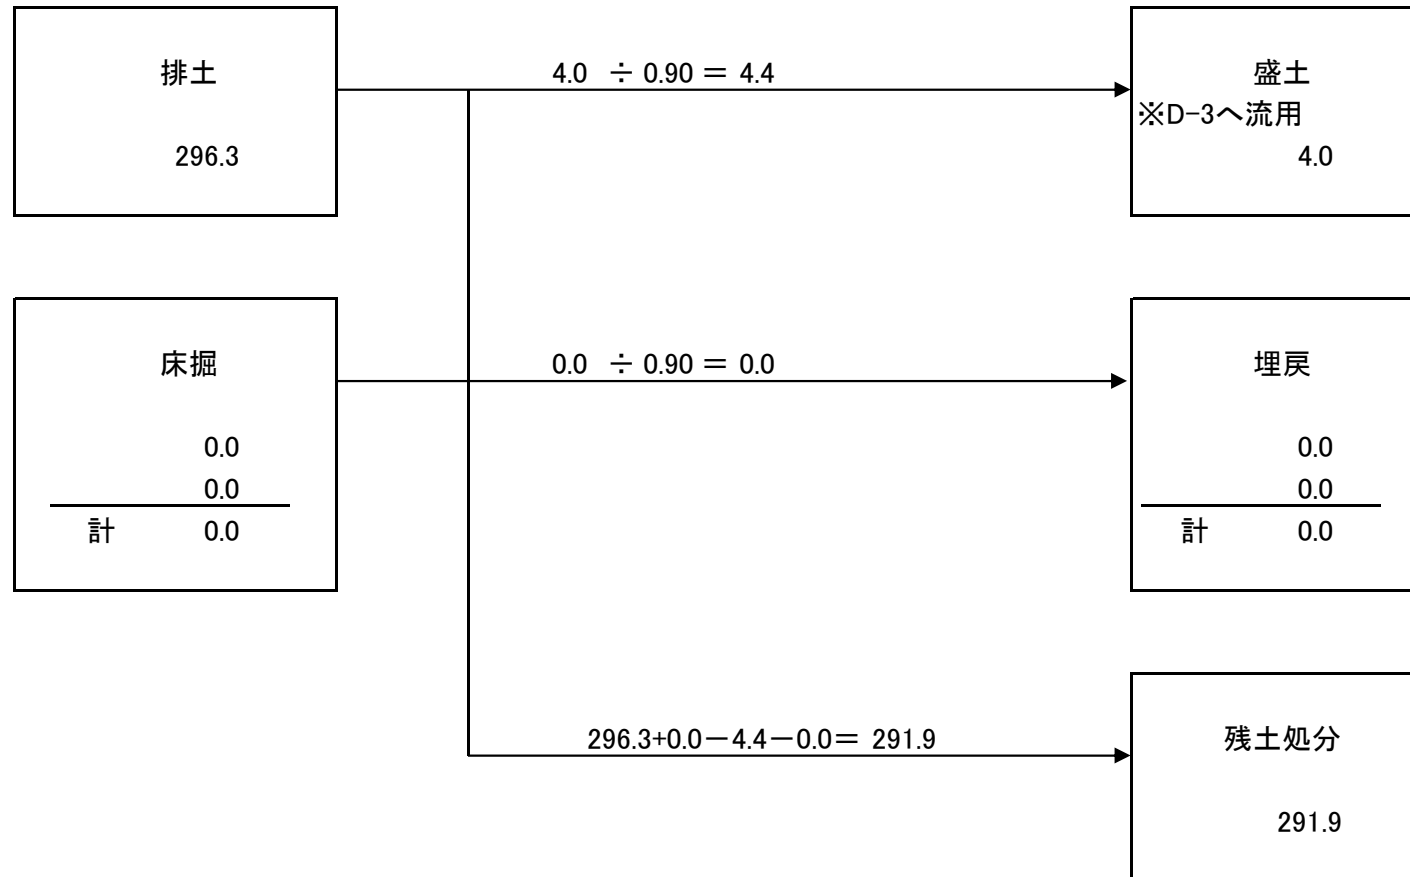


[illegible]

447/204 下徳良3地区農地 D-2箇所 数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

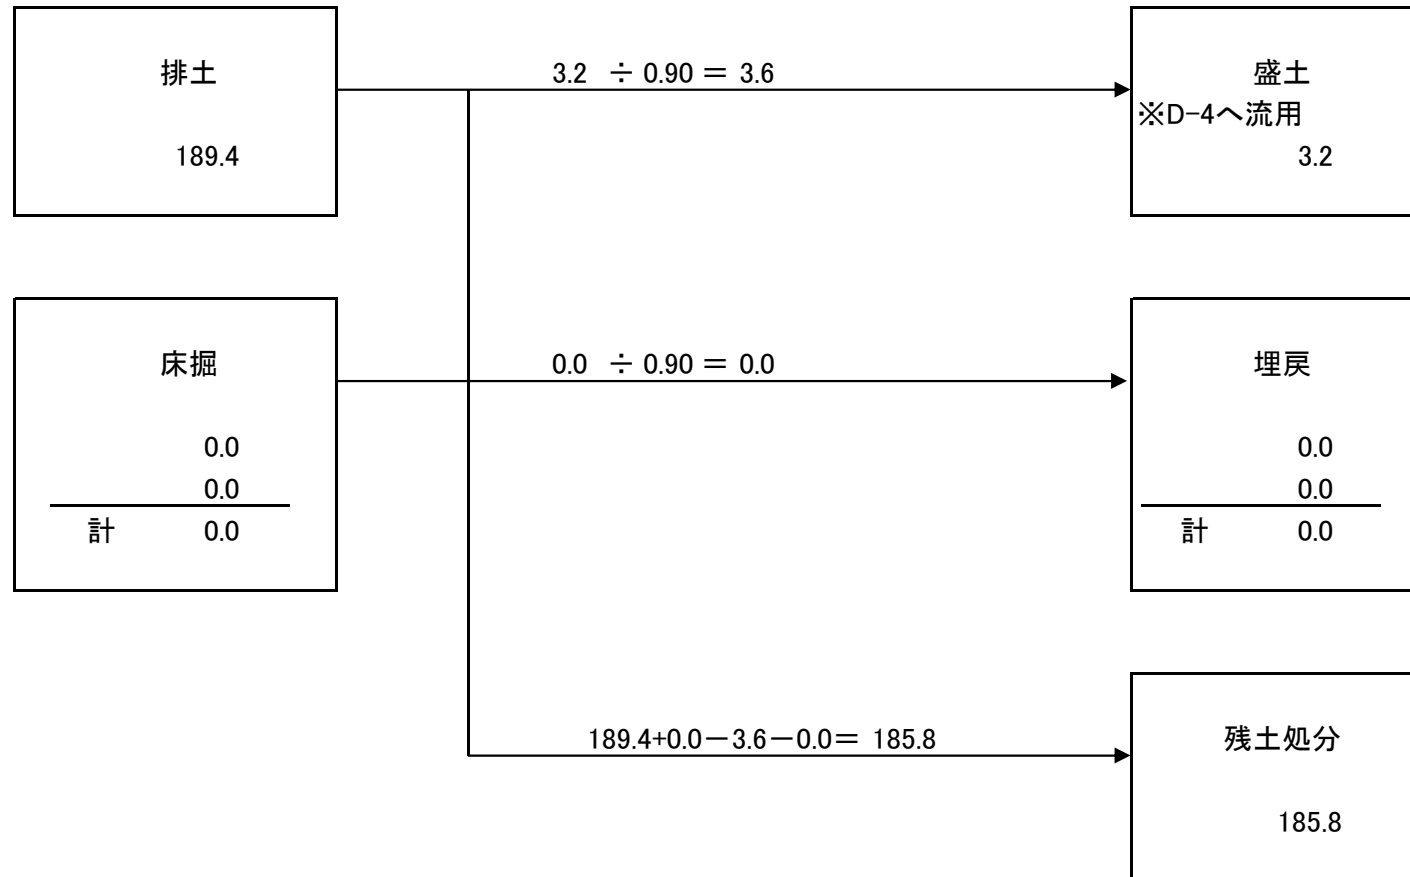


[illegible]

447/204 下徳良3地区農地 D-3箇所 数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

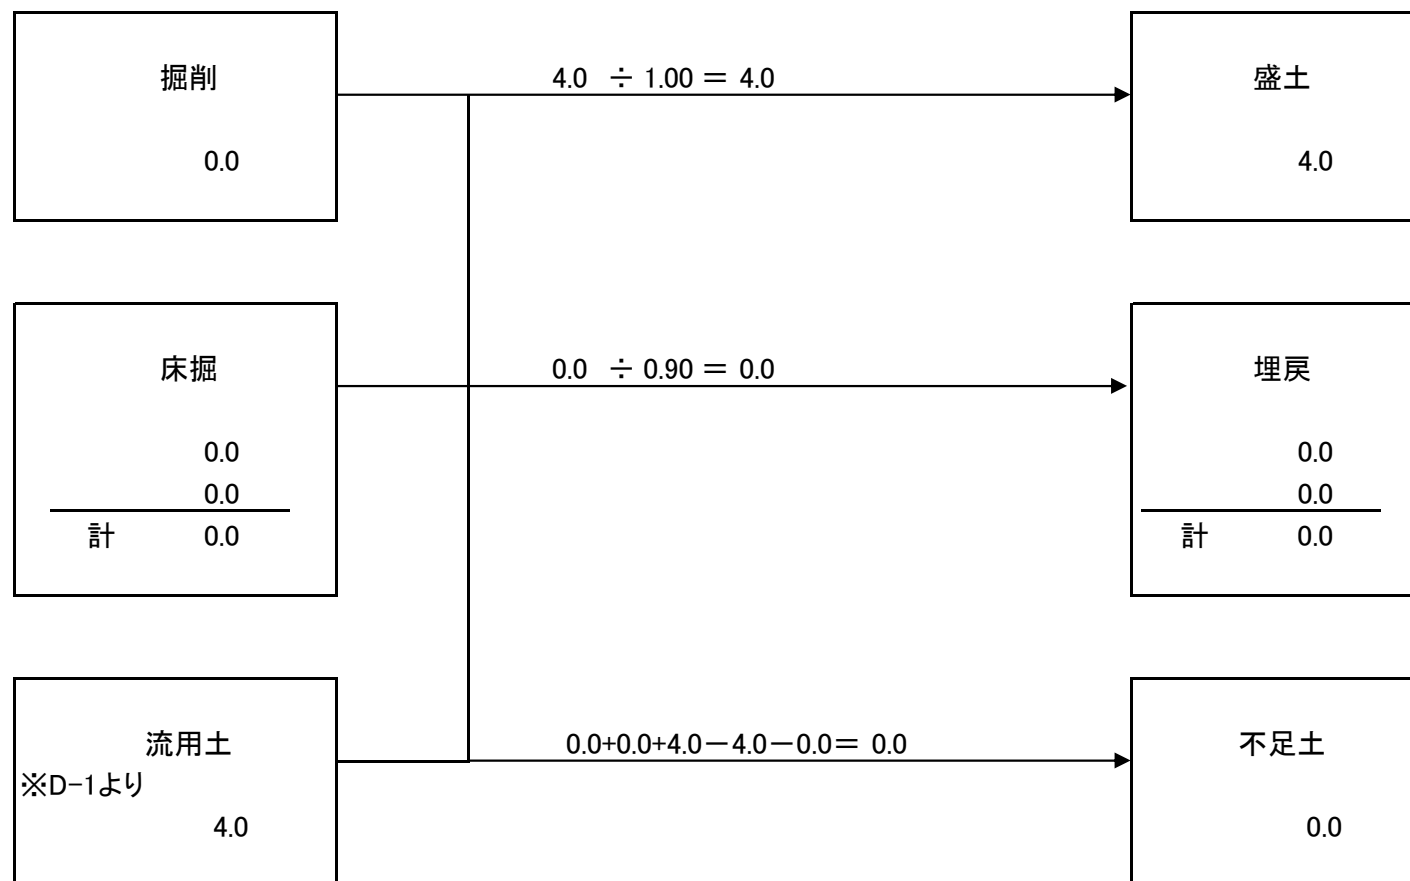

[illegible]

447/204 下徳良3地区農地 D-3箇所


[illegible]

447/204 下徳良3地区農地 D-3箇所

447/204 下徳良3地区農地 D-4箇所 数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

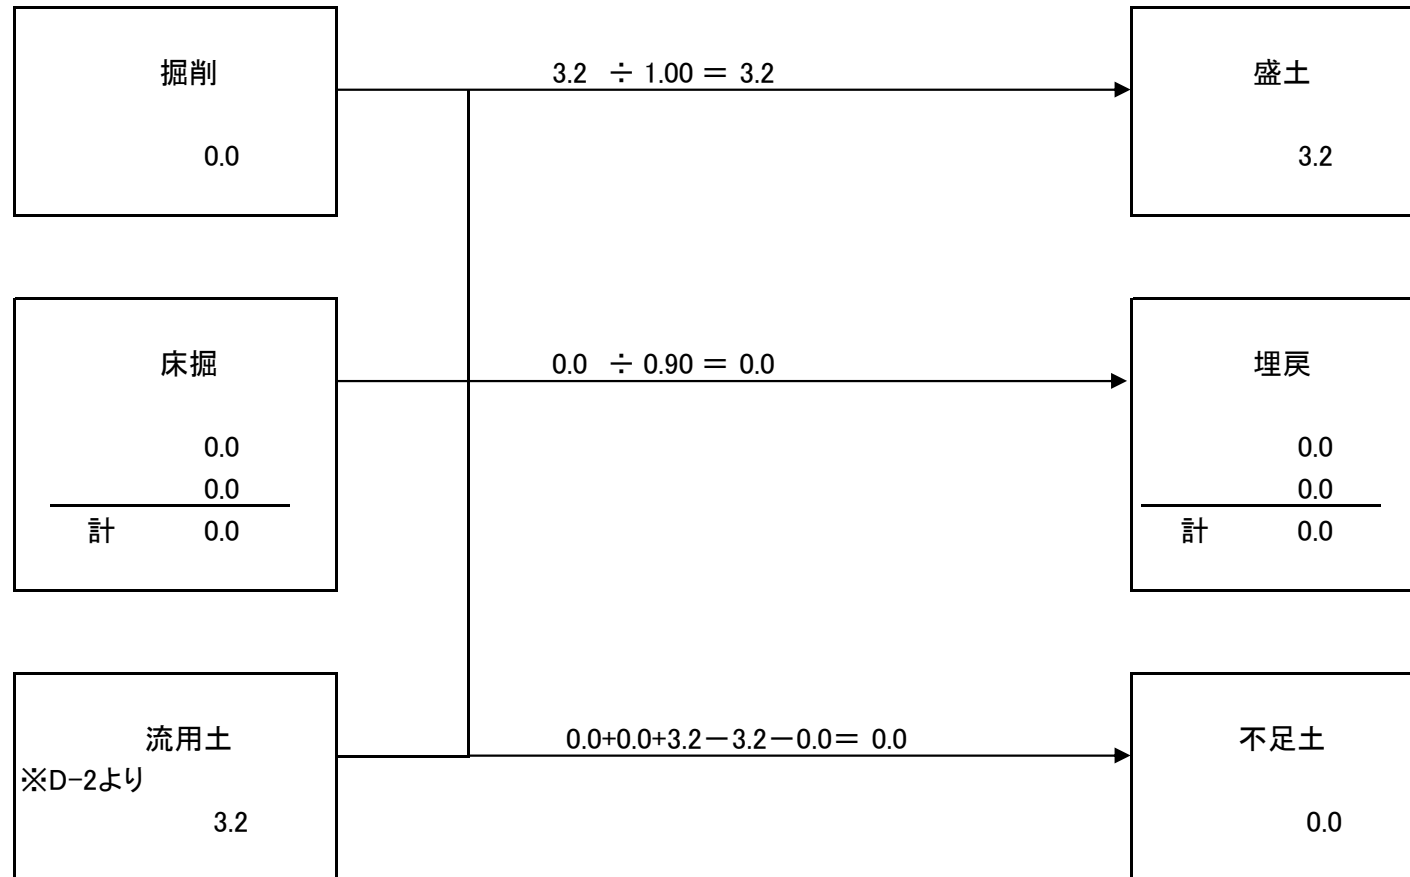

[illegible]


447/204 下徳良3地区農地 D-4箇所

[illegible]

5425/204 下徳良3地区水路 数量総括表

[illegible]

土 量 配 分 表

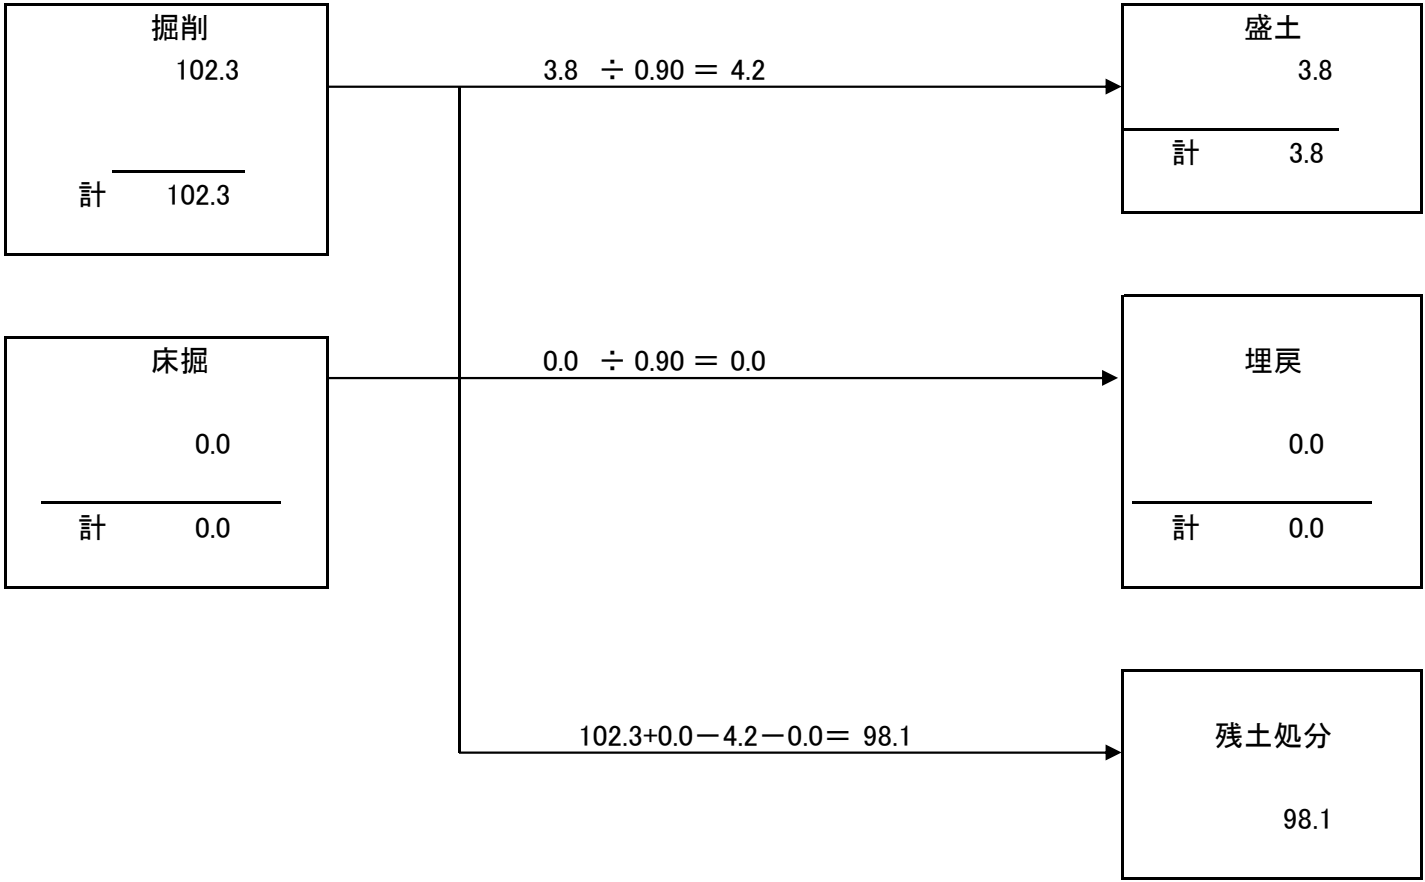

[illegible]

下德良3地区水路



34.538033, 132.946820

この図は、国土地理院地図を使用したものである。