

工 事 番 号							
設計年度	令和2年度		未就学児の移動経路安全対策工事（市道港町1号線外） 三原市 港町1丁目外 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工内容 排水構造物工 L=22m 舗装工 A=27m2 区画線工 L=376m カラー舗装工 A=28m2 付属物工 一式							

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市港町1丁目外 未就学児の移動経路安全対策工事（市道港町1号線外）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和2年8月）広島県**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
- ・ その他関連規格類

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 施工時期・時間の制限
 - 対象工事 全工事
 - 対象時期 全工事期間
 - 施工時間 9：00～17：00
 - 施工方法・理由 全工事箇所が未就学児の移動経路となっているため、登園時間は工事用車両の通行を極力行わないこと。

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第3節 公害対策

- 1 事前・事後調査
 - 調査区分 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。（設計変更の対象とする。）
 - 調査時期 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）
 - 調査内容 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況
 - 範囲 監督員と協議するもの。
- 2 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査
 - 調査項目 地下埋設物
 - 調査時期 工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。）

第4節 安全対策

- 1 交通誘導員・警戒船・保安要員
作業期間中、交通誘導員を2（人/日）見込んでいる。

第5節 建設副産物

- 1 建設発生土(搬出)（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））
当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難になった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。
- 2 産業廃棄物の場外保管
当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第6節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き場所
受注者が責任をもって確保すること。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和２年８月）『1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第２次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第2節 施工箇所が点在する工事の積算

本案件は、施工箇所が点在する工事の適正な工事価格を算出するため、参考図書に示す工事箇所と施工箇所を元に次の算定方法とする。

算定方法

（１）工事原価

ア 直接工事費

施工数量及び施工規模等は工事箇所ごとに判断し、施工箇所ごとに直接工事費を算定する。

イ 間接工事費

（ア）共通仮設費

a 共通仮設費の率分

対象額は工事箇所ごとに算定し、工種区分はその工事箇所の主たるものを適用する。

b 共通仮設費率の補正

工事箇所ごとに施工地域及び工事場所の区分の補正を行う。

c 積上げ積算による部分

施工箇所ごとに必要な経費を積上げる。

（イ）現場管理費

a 現場管理費の算定

対象とする純工事費は工事箇所毎に算定する。

b 現場管理費率の補正

工事箇所毎に施工時期、工事期間、施工地域及び工事場所区分の補正を行う。

（ウ）中止期間中の現場維持費等の費用

a 積上げ項目

施工箇所毎に必要な経費を積上げる。

b 率で計上する項目

対象額及び一時中止日数は施工箇所毎に算定する。

第4章 工事保険等

第1節 法定外の労災保険の付保

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路修繕	市道港町1号線	式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
作業土工	砂質土 小規模	m3		4	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
側溝工		式		1	レベル3
L型側溝		m		22	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤	RC-30 t=100mm	m2		8	レベル4
上層路盤	RM-30 t=100mm	m2		8	レベル4
表層	平均幅員1.4m未満（1層平均50mm以下） t=50mm	m2		8	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
路側防護柵工		式		1	レベル3
ガードパイプ	塗装品_Gp-Cp-2E 土中建込 20m以上50m未満	m		33	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート 人力施工	m3		4	レベル4
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=50mm	式		1	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=50mm	m2		8	レベル4
道路付属施設撤去工		式		1	レベル3
防護柵撤去工	ビーム式	m		2	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻	m3		4	レベル4
殻処分	Co殻	t		8	レベル4
殻運搬	As殻	m3		0.4	レベル4
殻処分	As殻	t		1	レベル4
雑工		式		1	レベル2
インターロッキング撤去・再設置工		式		1	レベル3
撤去・再設置	インターロッキング	m2		11	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		8	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					

工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路修繕	市道宮浦50号線	式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
外側線	昼間施工 W=0.15m 実線	m		282	レベル4
路面表示	「歩行者注意」文字	式		1	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
防止柵工		式		1	レベル3
転落(横断)防止柵	H=1.1m 格子	m		42	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		2	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					

工事数量総括表

頁0 -0005

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0006

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路修繕	市道宗郷1号線	式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 小規模 標準	m3		3	レベル4
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		4	レベル4
残土等処分	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		4	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
舗装工		式		1	レベル3
下層路盤	t=100mm RC-30	m2		19	レベル4
表層	平均幅員1.4m以上 t=30mm	m2		19	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
路側防護柵工		式		1	レベル3
ガードパイプ	土中建込 Gp-Cp-2E 20m以上50m未満	m		8	レベル4
車止めボラード	H=0.85m	本		4	レベル4
作業土工		式		1	レベル3
道路付属施設工		式		1	レベル2
道路付属物工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0007

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
歩車道境界ブロック	設置 撤去	m	10	レベル4
構造物撤去工		式	1	レベル2
構造物取壊し工		式	1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=30mm	式	1	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=30mm	m2	19	レベル4
運搬処理工		式	1	レベル3
殻運搬	As殻	m3	1	レベル4
殻処分	As殻	m3	1	レベル4
仮設工		式	1	レベル2
交通管理工		式	1	レベル3
交通誘導警備員		人	2	レベル4
直接工事費				
共通仮設費率分				
共通仮設費計				
純工事費				
現場管理費				
工事原価				
一般管理費率分				

工事数量総括表

頁0 -0008

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0009

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路修繕	市道中之町52号線	式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
薄層カラー舗装工		式		1	レベル3
薄層カラー舗装	青色 RPN-301	m2		28	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	昼間施工 W=0.15m 実線	m		94	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		2	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					

工事数量総括表


頁0 -0010

[illegible]


図面番号	1 / 4	縮 尺	-
工 種	未就学児の移動経路安全対策工事(市道港町1号線外)		
種 別	位置図・断面図	番号	/
路 線 名	市道港町1号線		
工事箇所	三原市港町一丁目		
三 原 市			

位置図

S=1:2,500

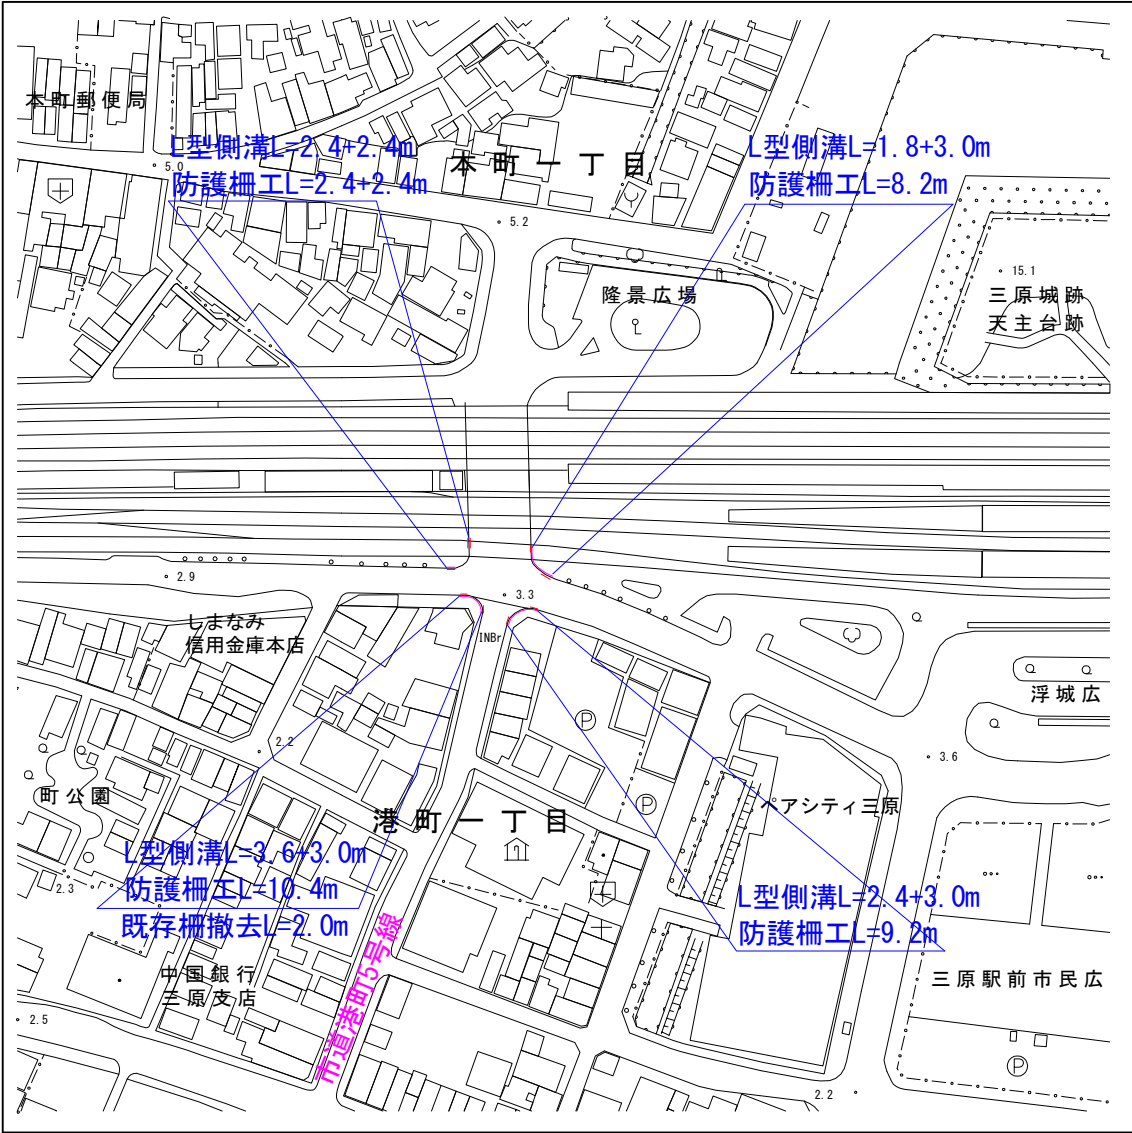


参考模式図

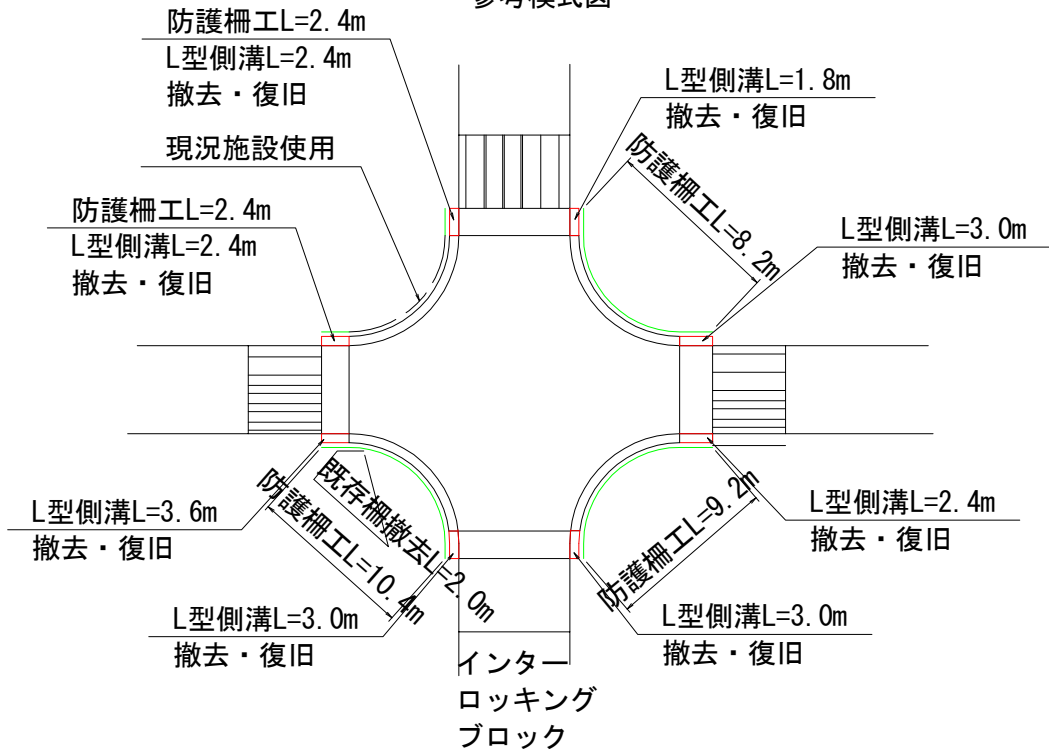

自転車横断帯の消去については公安委員会との協議を行うこと。


L型側溝

S=1:30

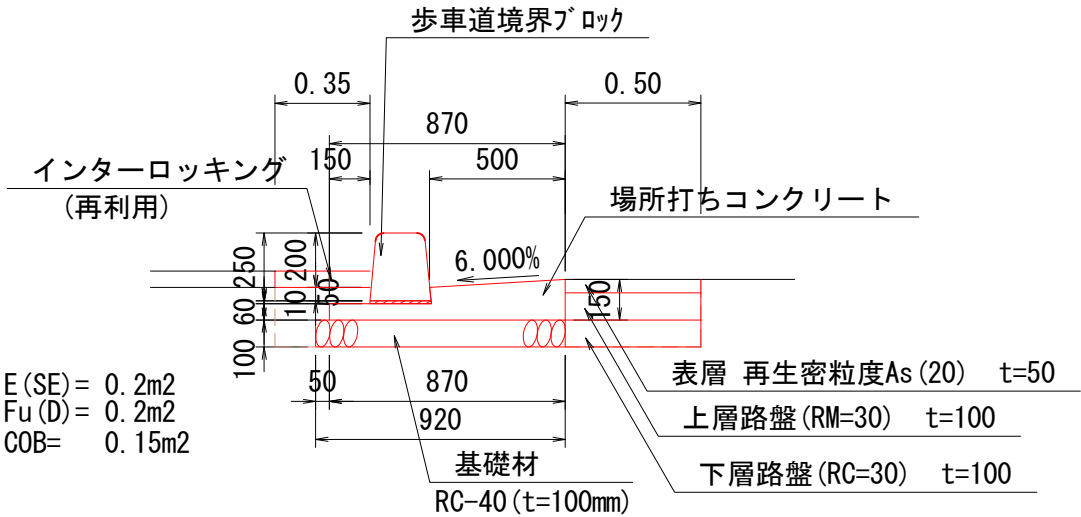

車両用防護柵

Gp-Cp-2E S=1:30

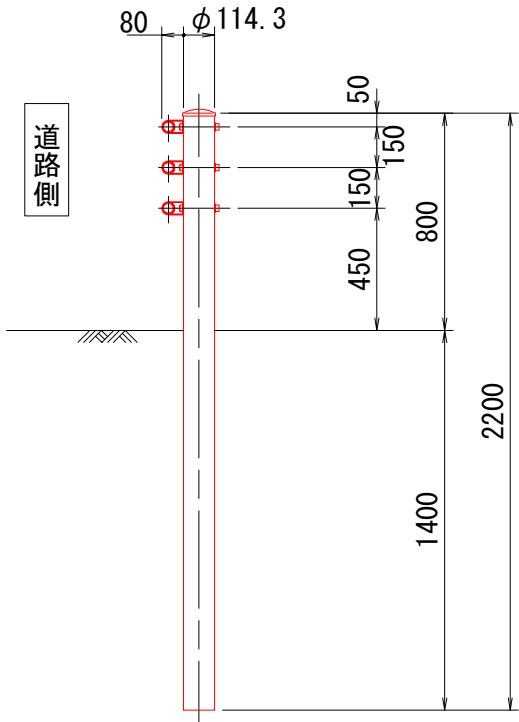


数 量 表

種 別	規 格	算 式	単位	10m当り 数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	広島県土木構造物 標準設計図集より	m3	0.984
型 枠			m2	2.700
基礎材	RC-40, t=100mm		m2	9.200
歩車道境界ブロック	B種		個	16.5
敷モルタル	1:3	$0.230 \times 0.01 \times 10.00$	m3	0.023

図面番号	2 / 4	縮 尺	-
工 種	未就学児の移動経路安全対策工事（市道港町 1 号線外）		
種 別	位置図・断面図	番号	/
路 線 名	市道宮浦50号線		
工事箇所	三原市宮浦六丁目		
三 原 市			


位置図

S=1:2,500

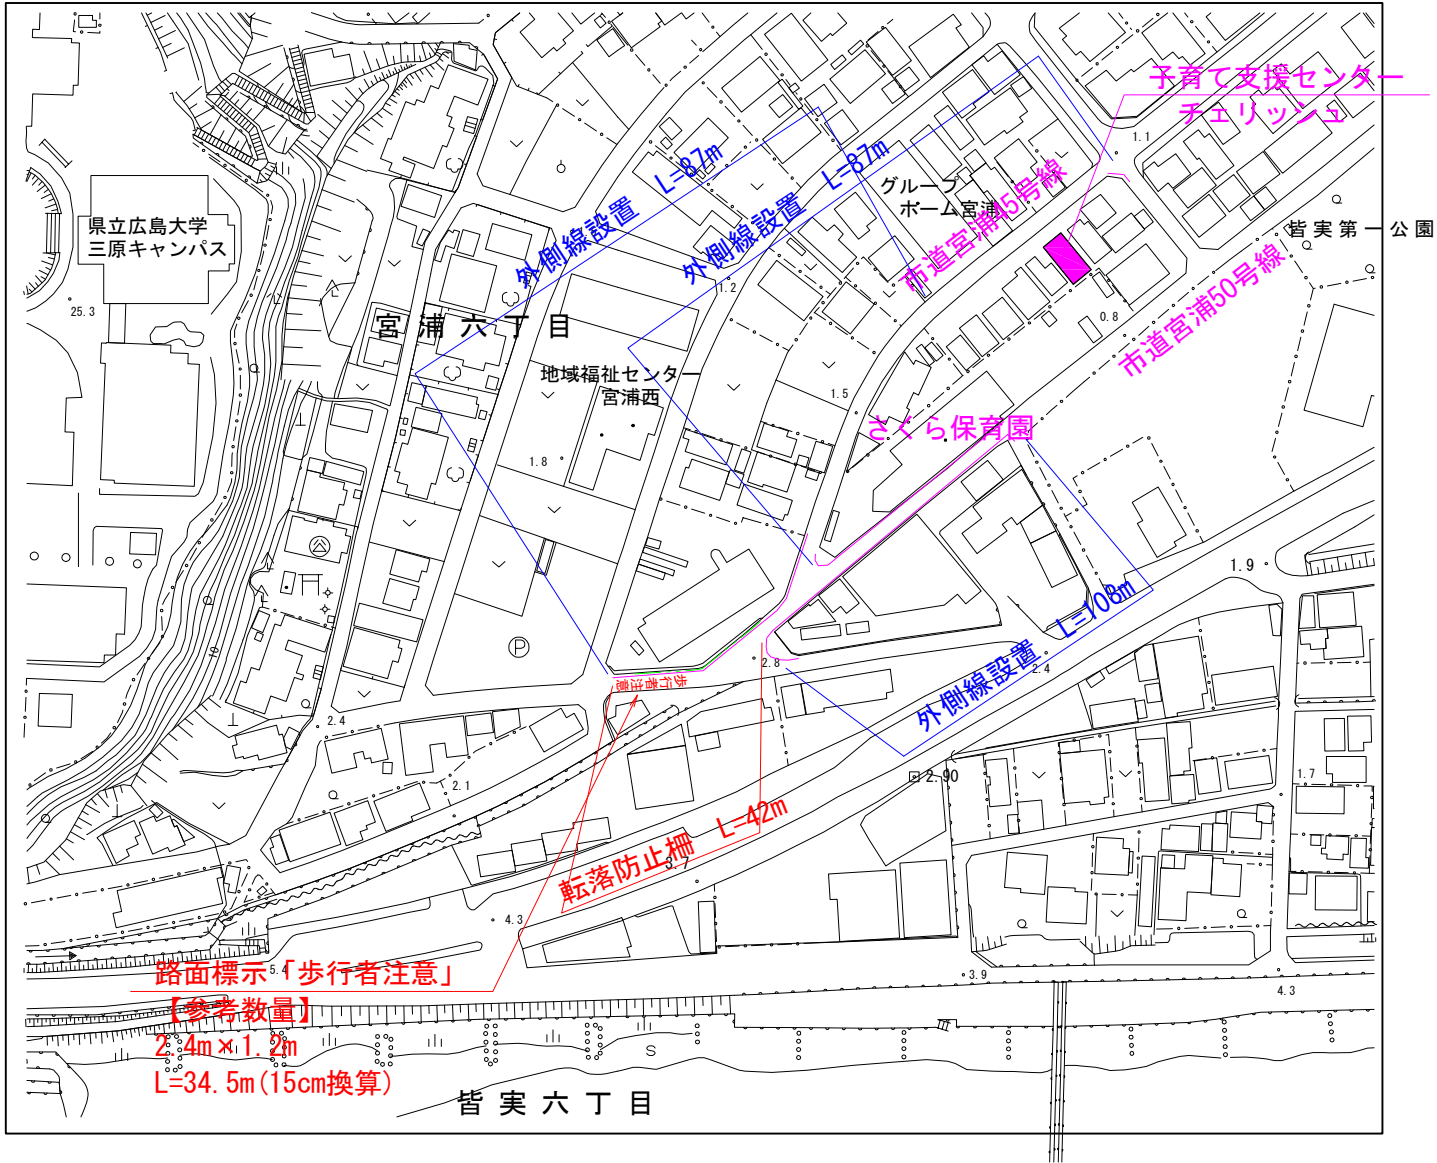

転落防止柵（格子）

コンクリート建込用 S=1:30

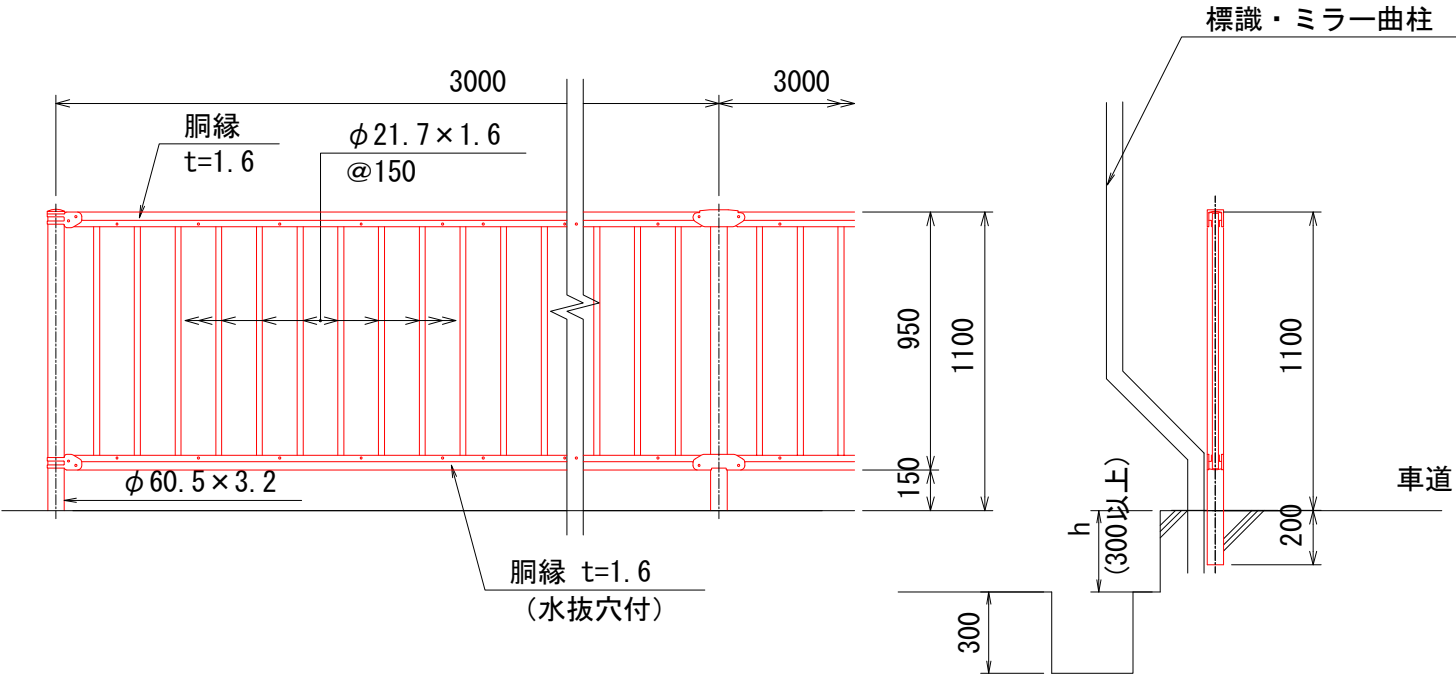


道路落差h=0.30m以上の箇所について柵の設置としている。
水路底までの高低差を0.60mとした。（都市公園遊具の落差対策より引用）


図面番号	3 / 4	縮 尺	-
工 種	未就学児の移動経路安全対策工事 (市道港町 1 号線外)		
種 別	位置図・断面図	番号	/
路 線 名 河 川	市道宗郷1号線		
工事箇所	三原市宗郷四丁目		
三 原 市			

位置図

S=1:2,500

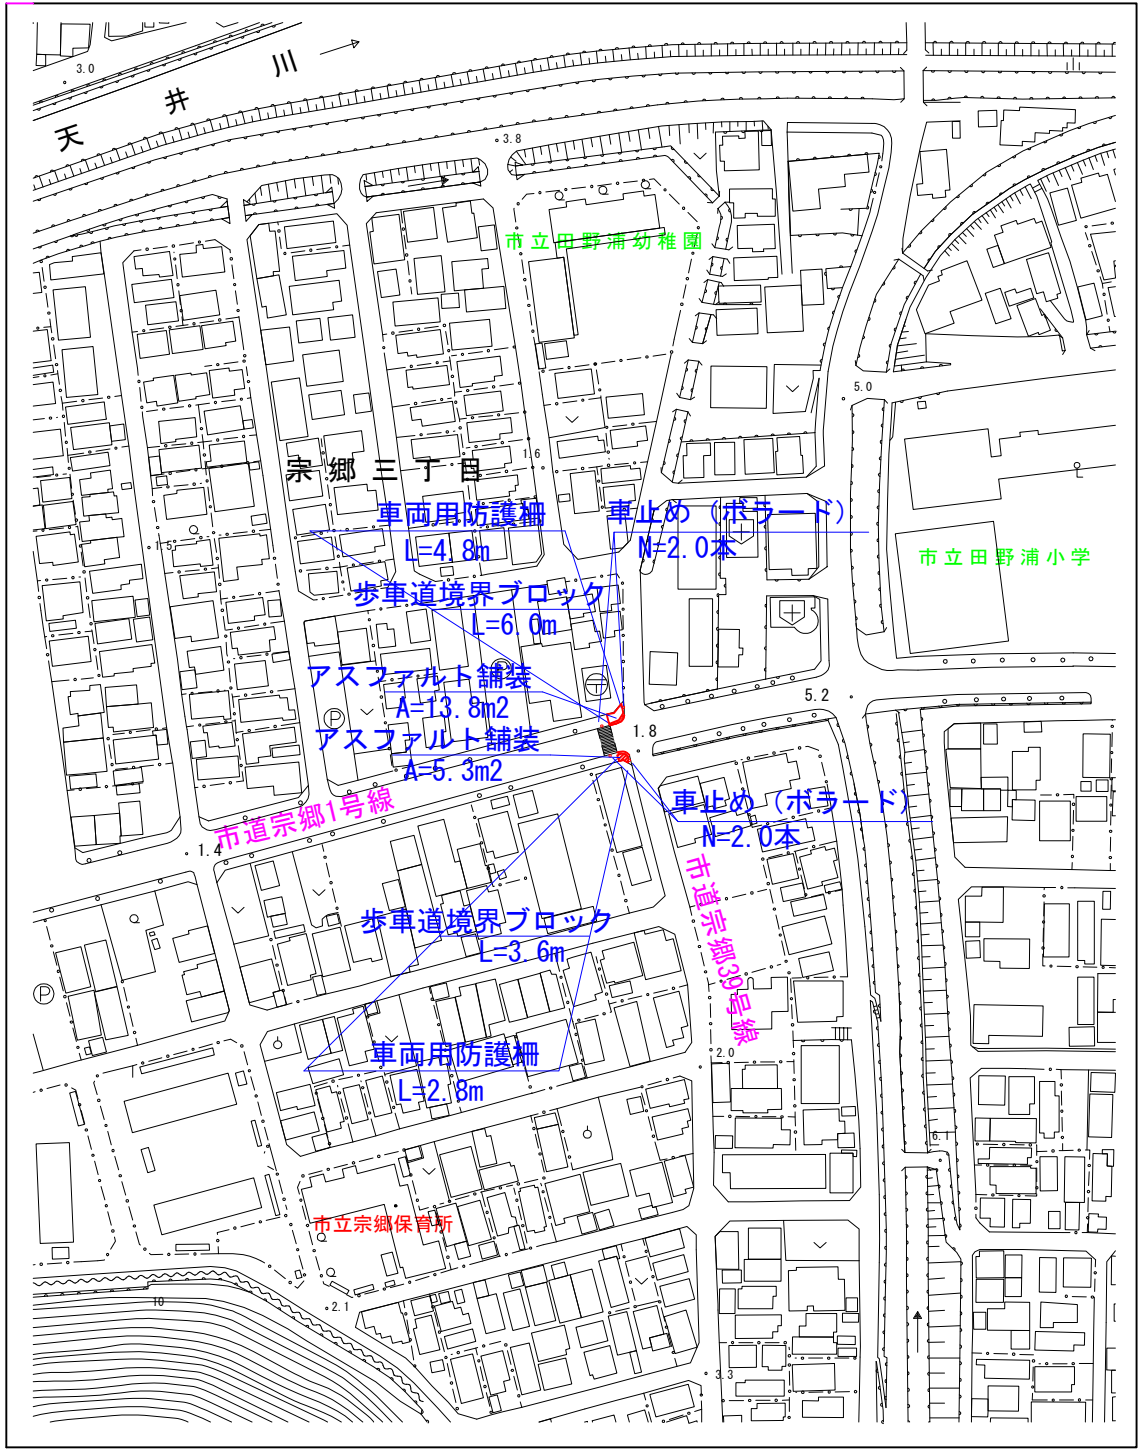


参考図

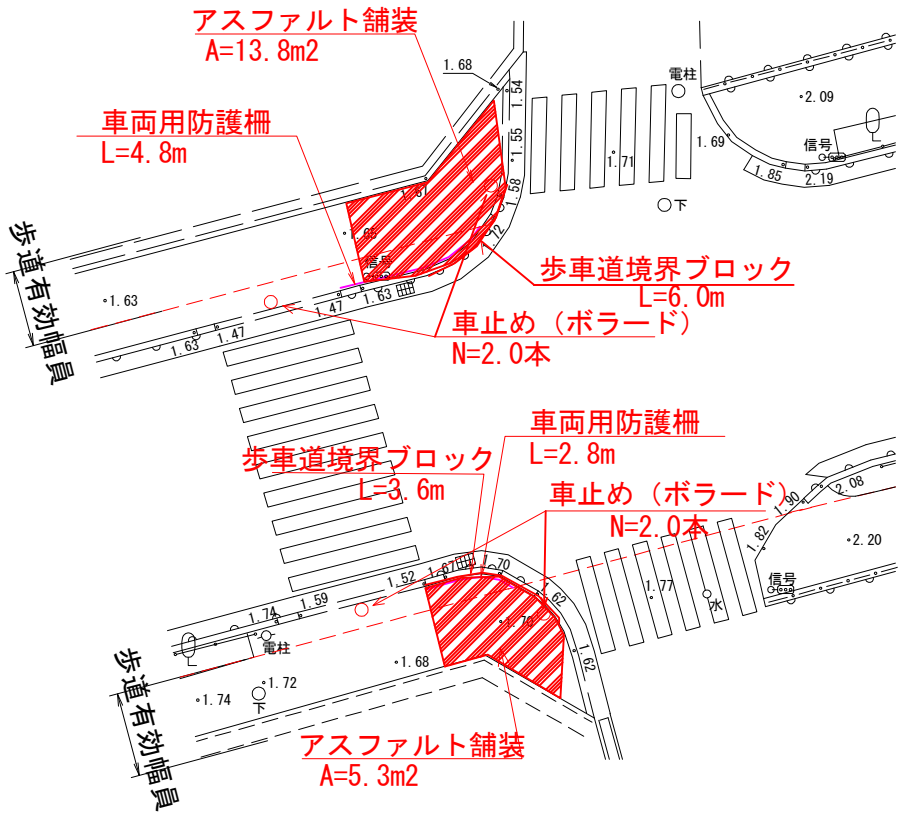


車両用防護柵

Gp-Cp-2E S=1:30

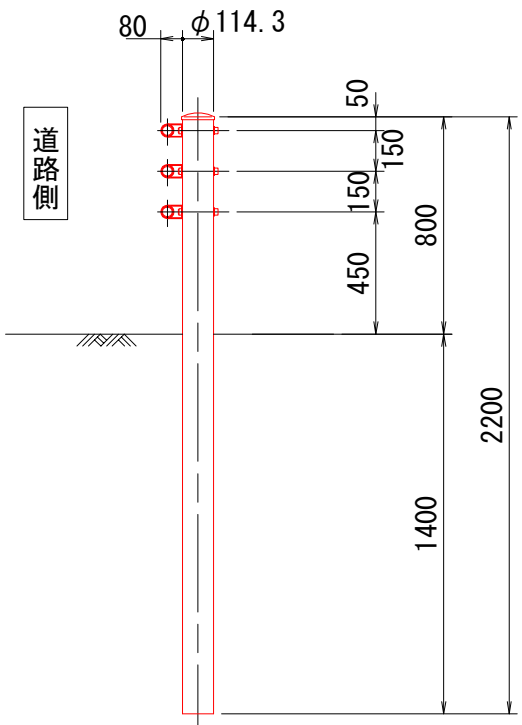


歩道有効幅(動線)を連続・確保すること

歩車道境界ブロック (C)

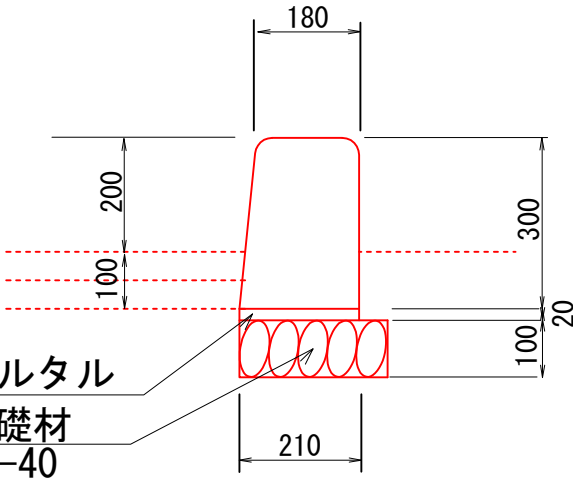


歩道舗装



車止め (ポラード)


H=0.85

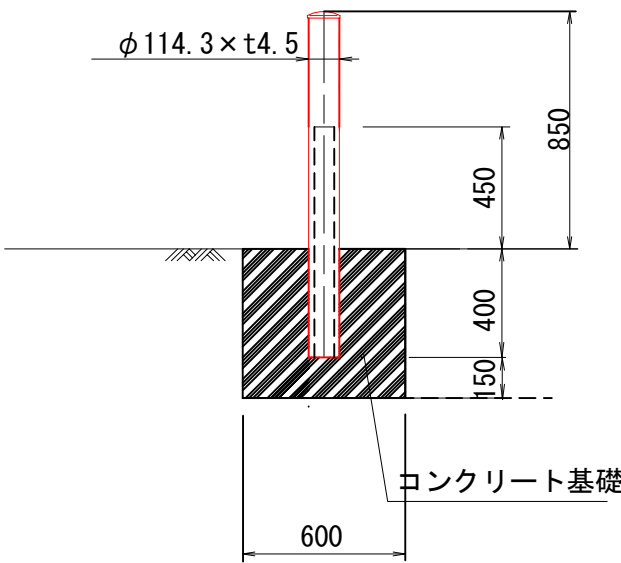

図面番号	4 / 4	縮 尺	-
工 種	未就学児の移動経路安全対策工事(市道港町1号線外)		
種 別	位置図・断面図	番号	/
路 線 名 河 川	市道中之町52号線		
工事箇所	三原市中之町六丁目		
三 原 市			


位置図

S=1:2,500

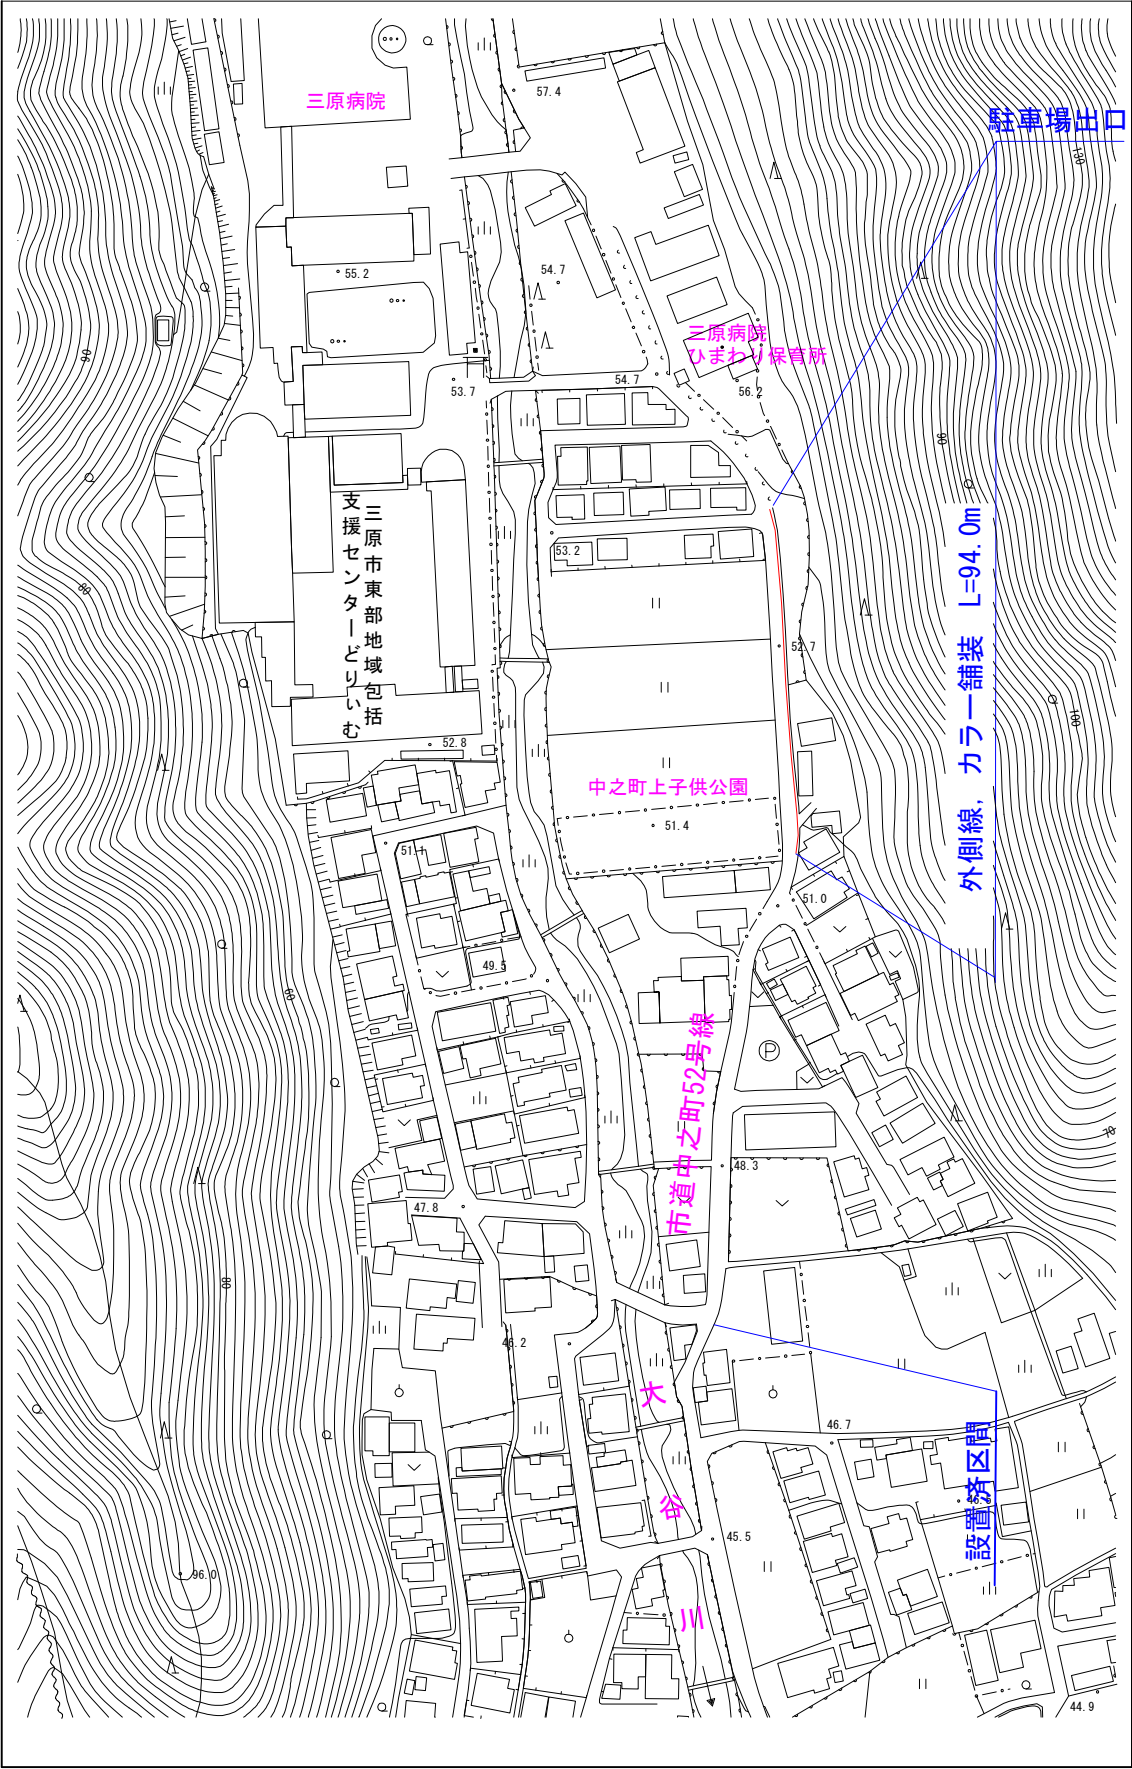

塗装図

S=1:20

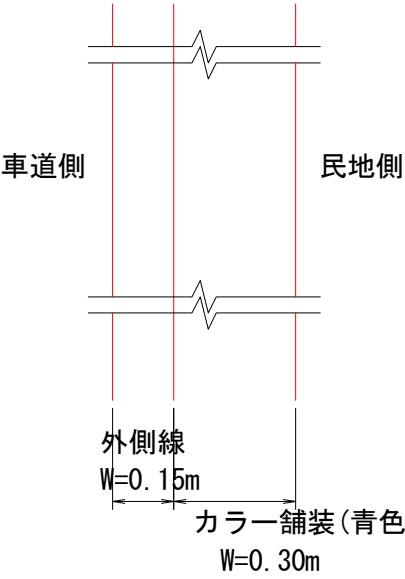

参 考 資 料

－未就学児の移動経路安全対策工事（市道港町1号線外）－

総括情報表

頁0 -0001

				《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-02.11.01(0)			
諸経費体系	1 公共(一般)			
	当世代	前世代		
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない			
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。				

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路修繕 市道港町1号線	1	式			Y1G02 レベル1
道路土工	1	式			Y1G0203 レベル2
作業土工	1	式			Y1G020301 レベル3
作業土工 砂質土 小規模	4	m3			Y1G02030101 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4	m3			SPK20040015 00 単第0 -0001 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4	m3			SPK20040019 00 単第0 -0002 表
排水構造物工	1	式			Y1G0205 レベル2
側溝工	1	式			Y1G020503 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
L型側溝	22	m			Y1G02050302レベル4
L型側溝	22	m			V0002 00 単第0 -0003 表
舗装工	1	式			Y1G0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1G020402 レベル3
下層路盤 RC-30 t=100mm	8	m2			Y1G02040207レベル4
下層路盤(歩道部) RC-30 t=100mm	8	m2			SPK20040233 00 単第0 -0008 表
上層路盤 RM-30 t=100mm	8	m2			Y1G02040208レベル4
上層路盤(歩道部) RM-30 t=100mm	8	m2			SPK20040235 00 単第0 -0009 表
表層 平均幅員1.4m未満（1層平均50mm以下） t=50mm	8	m2			Y1G02040211レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 (1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	8	m2			SPK20040241 00 単第0 -0010 表
防護柵工	1	式			Y1G0207 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1G020701 レベル3
ガードパイプ 塗装品_Gp-Cp-2E 土中建込 20m以上50m未満	33	m			Y1G02070103レベル4
防護柵設置工(Gp) 土中建込 塗装品_Gp-Cp-2E 20m以上50m未満	33	m			SS000131 00 単第0 -0011 表
構造物撤去工	1	式			Y1G0228 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1G022806 レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート 人力施工	4	m3			Y1G02280601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 昼間施工 人力施工 時間的制約なし	4	m3			SDT00031 00 単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=50mm	16	m			Y1G02280602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=50mm	16	m			SPK20040308 00 単第0 -0013 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=50mm	8	m2			Y1G02280603レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工) t=50mm	8	m2			SPK20040018 00 単第0 -0014 表
道路付属施設撤去工	1	式			Y1G022811 レベル3
防護柵撤去工 ビーム式	2	m			Y1G02281105レベル4
横断・転落防止柵 防護柵撤去 土中建込 ビーム式	2	m			SS000153 00 単第0 -0015 表
運搬処理工	1	式			Y1G022816 レベル3
殻運搬 Co殻	4	m3			Y1G02281601レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID区間有り 運搬距離3.5km以下(2.5km超)	4	m3			SPK20040146 00 単第0 -0016 表
殻処分 Co殻	8	t			Y1G02281602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費 Co殻	8	t			F0001 00
殻運搬 As殻	0.4	m3			Y1G02281601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超)	0.4	m3			SPK20040146 00 単第0 -0017 表
殻処分 As殻	1	t			Y1G02281602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費 As殻	1	t			F0002 00

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雑工					Y1G0229 レベル2
	1	式			
インターロッキング撤去・再設置工					Y1G022901 レベル3
	1	式			
撤去・再設置 インターロッキング					Y1G02290101レベル4
	11	m2			
インターロッキングブロック工(撤去再使用) 再使用目的の撤去 [規]100m2未満					SS000117 00
	11	m2			単第0 -0018 表
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置3色以上による色合わせ ブロック厚6cm 特殊品 [規]100m2未満					SS000115 00
	11	m2			単第0 -0019 表
仮設工					Y1G0230 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1G023021 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1G02302101レベル4
	8	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	8	人			

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
工事原価					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
一般管理費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0009

[illegible]

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X4000
道路修繕 市道宮浦50号線	1	式			Y1G02 レベル1
舗装工	1	式			Y1G0204 レベル2
区画線工	1	式			Y1G020901 レベル3
外側線 昼間施工 W=0.15m 実線	282	m			Y1G02090101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線 W=0.15m 白色	282	m			SDT00001 00 単第0 -0020 表
路面表示 「歩行者注意」文字	1	式			Y1G02090101レベル4
路面標示 「歩行者注意」文字	1	式			V0004 00 単第0 -0021 表
防護柵工	1	式			Y1G0207 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防止柵工					Y1G020702 レベル3
	1	式			
転落(横断)防止柵 H=1.1m 格子					Y1G02070205レベル4
	42	m			
横断・転落防止柵 コンクリート建込 縦格子型 白色 100m未満					SS000145 00
	42	m			単第0 -0023 表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ200mm以上400mm未満					SPK20040116 00
	15	孔			単第0 -0024 表
仮設工					Y1G0230 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1G023021 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1G02302101レベル4
	2	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	2	人			
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
工事原価					
一般管理費率分					
計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率… 率参照額……
一般管理費計					
工事価格					

本工事費 内訳表

頁0 -0013

[illegible]

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X5000
道路修繕 市道宗郷1号線	1	式			Y1G02 レベル1
道路土工	1	式			Y1G0203 レベル2
掘削工	1	式			Y1G020301 レベル3
掘削 土砂 小規模 標準	3	m3			Y1G02030101レベル4
掘削 土砂 上記以外（小規模） 標準	3	m3			SPK20040001 00 単第0 -0025 表
土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	4	m3			Y1G02030102レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)	4	m3			SPK20040002 00 単第0 -0026 表
残土等処分 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	4	m3			Y1G02030103レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
受入費 残土					F0003 00
	4	m3			
舗装工					Y1G0204 レベル2
	1	式			
舗装工					Y1G020402 レベル3
	1	式			
下層路盤 t=100mm RC-30					Y1G02040207レベル4
	19	m2			
下層路盤(歩道部) t=100mm RC-30					SPK20040233 00
	19	m2			
表層 平均幅員1.4m以上 t=30mm					単第0 -0027 表 Y1G02040211レベル4
	19	m2			
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 t=30mm					SPK20040244 00
	19	m2			
防護柵工					単第0 -0028 表 Y1G0207 レベル2
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路側防護柵工					Y1G020701 レベル3
	1	式			
ガードパイプ 土中建込 Gp-Cp-2E 20m以上50m未満					Y1G02070103レベル4
	8	m			
防護柵設置工(Gp) 土中建込 塗装品_Gp-Cp-2E [規]20m以上50m未満					SS000131 00
	8	m			単第0 -0029 表
車止めボラード H=0.85m					Y1G02070102レベル4
	4	本			
車止めボラード					F0004 00
	4	本			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設					SPK20040148 00
	1	m3			単第0 -0030 表
作業土工					Y1G020703 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1G02070302レベル4
	1	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK20040015 00
	1	m3			単第0 -0001 表

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路付属施設工					Y1G0211 レベル2
	1	式			
道路付属物工					Y1G021102 レベル3
	1	式			
歩車道境界ブロック 設置 撤去					Y1G02110201レベル4
	10	m			
歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600)片斜両面R RC-40					SPK20040287 00
	10	m			単第0 -0031 表
歩車道境界ブロック撤去 処分					SPK20040289 00
	10	m			単第0 -0032 表
構造物撤去工					Y1G0228 レベル2
	1	式			
構造物取壊し工					Y1G022806 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=30mm					Y1G02280602レベル4
	13	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=30mm					SPK20040308 00
	13	m			単第0 -0033 表

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=30mm	19	m2			Y1G02280603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=30mm 障害無し	19	m2			SPK20040307 00 単第0 -0034 表
運搬処理工	1	式			Y1G022816 レベル3
殻運搬 As殻	1	m3			Y1G02281601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	1	m3			SPK20040146 00 単第0 -0035 表
殻処分 As殻	1	m3			Y1G02281602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費 As殻	1	t			F0002 00
仮設工	1	式			Y1G0230 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通管理工					Y1G023021 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1G02302101レベル4
	2	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	2	人			
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……

本工事費 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
工事原価					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事費					

本工事費 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X6000
道路修繕 市道中之町52号線	1	式			Y1G02 レベル1
舗装工	1	式			Y1G0204 レベル2
薄層カラー舗装工	1	式			Y1G020406 レベル3
薄層カラー舗装 青色 RPN-301	28	m2			Y1G02040607レベル4
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 [規]100m2未満	28	m2			SS000219 00 単第0 -0036 表
区画線工	1	式			Y1G0209 レベル2
区画線工	1	式			Y1G020901 レベル3
溶融式区画線 昼間施工 W=0.15m 実線	94	m			Y1G02090101レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 実線 W=15cm 白色	94	m			SDT00001 00 単第0 -0037 表
仮設工	1	式			Y1G0230 レベル2
交通管理工	1	式			Y1G023021 レベル3
交通誘導警備員	2	人			Y1G02302101レベル4
交通誘導警備員B	2	人			R0369 00
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
共通仮設費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
工事原価					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事費					
工事費計					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.42% 労務構成比: 70.13% 材料構成比: 7.45% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 当り
1,965.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.42%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.45%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0025

埋戻し
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 10.80% 労務構成比: 85.21% 材料構成比: 3.99% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0002 表

1
標準単価: m3 当り
3,469.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	10.14%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.66%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.37%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0026

埋戻し
土砂 上記以外(小規模)

SPK20040019

單第0 -0002 表

1

m3 当り

機械構成比: 10.80%

勞務構成比：

85.21%

材料構成比:

3.99%

市場單價構成比：

0.00%

標準単価：

3,469.70000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

L型側溝

V0002

單第0 -0003 表

10 **m** **当り**

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK20040148

単第0 -0004 表

1
標準単価:

m3 当り
22,622.00000

人力打設
労務構成比: 31.87%

材料構成比: 68.13%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	15.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.45%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	68.13%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK20040150
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m2 当り
8,496.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	47.51%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	24.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.97%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0030

歩車道境界ブロック

SPK20040287

単第0 -0006 表

B種(180/205×250×600) 片斜両面R

設置 基礎碎石無し

1

m 当り

機械構成比: 2.73%

労務構成比:

57.02%

材料構成比:

40.25%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

4,848.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.73%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	23.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.23%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.80%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)B 180/205×250×600 片斜両面R,参考質量69kg	39.47%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCH0036 TTPT00102
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.78%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=2 基礎碎石無し			B=4 B種(180/205×250×600) 片斜両面R F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

頁0 -0031

歩車道境界ブロック

SPK20040287

單第0 -0006 表

B種(180/205×250×600) 片斜両面R

設置 基礎碎石無し

1

皿 当り

機械構成比: 2.73% 勞務構成比:

57.02%

材料構成比: 40.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,848.70000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

基礎碎石		SPK20040039		単第0 -0007 表	
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下		RC-40		1	
機械構成比: 6.19%		労務構成比: 75.44%		標準単価: 1,088.70000	
材料構成比: 18.37%		市場単価構成比: 0.00%		m2 当り	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		6.15%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)				その他(機械)	EK009
普通作業員		36.30%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		15.78%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		14.10%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役		8.74%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm		13.22%		再生クラッシャーラン RC-40	TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		5.12%		軽油1.2号パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0033

基礎碎石

SPK20040039

單第0 -0007 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 6.19% **勞務構成比:**

75.44%

材料構成比: 18.37%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m2 当り
1,088.70000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

下層路盤(歩道部)

SPK20040233

単第0 -0008 表

RC-30 t=100mm

1
標準単価：
m2 当り
713.44000

機械構成比： 6.19% 労務構成比： 70.45% 材料構成比： 23.36% 市場単価構成比： 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.20%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.81%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 30～0mm	21.36%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.95%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

下層路盤(歩道部)

SPK20040233

単第0 -0008 表

RC-30 t=100mm

機械構成比: 6.19%

労務構成比: 70.45%

材料構成比: 23.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m2 当り

713.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0036

上層路盤(歩道部)

SPK20040235

単第0 -0009 表

RM-30 t=100mm

1

m2 当り

機械構成比: 5.68% 労務構成比: 64.70% 材料構成比: 29.62% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 776.94000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.94%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.58%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.85%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.77%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粒度調整碎石 30～0mm	27.78%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00010 TTPT00360
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.79%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

上層路盤(歩道部)

SPK20040235

単第0 -0009 表

RM-30 t=100mm

1

m2 当り

機械構成比: 5.68% 労務構成比: 64.70% 材料構成比: 29.62% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 776.94000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=1 RM-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0038

表層(車道・路肩部)

SPK20040241

単第0 -0010 表

平均幅員1.4m未満 (1層平均50mm以下)

再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.50% 労務構成比:

43.62%

材料構成比:

55.88%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,466.50000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.62%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	51.04%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.67%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0039

表層(車道・路肩部)

SPK20040241

単第0 -0010 表

平均幅員1.4m未満 (1層平均50mm以下)

再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm

1

m2

当り

機械構成比: 0.50%

労務構成比: 43.62%

材料構成比: 55.88%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,466.50000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.12%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		0.03%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)							

施工単価表

頁0 -0040

防護柵設置工(Gp) 土中建込

SS000131

單第0 -0011 表

塗裝品_Gp-Cp-2E

20m以上50m未満

1

III

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0012 表

昼間施工 人力施工

時間的制約なし

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

舗装版切断

SPK20040308

単第0 -0013 表

アスファルト舗装版 t=50mm

1

m 当り

機械構成比: 6.29% 労務構成比: 54.24% 材料構成比: 39.47% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 558.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.25%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.63%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0043

鋪裝版切断

SPK20040308

單第0 -0013 表

アスファルト舗装版 $t=50\text{mm}$

1

皿 当り

機械構成比: 6.29% 勞務構成比: 54.24%

材料構成比: 39.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

558.10000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK20040018

単第0 -0014 表

t=50mm
機械構成比: 23.75% 労務構成比: 68.21% 材料構成比: 8.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,518.00000
1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.75%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	68.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0045

横断・転落防止柵 防護柵撤去

SS000153

單第0 -0015 表

土中建込

ビーム式

1

III

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

殻運搬

SPK20040146

単第0 -0016 表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込

DID区間有り 運搬距離3.5km以下(2.5km超)

1

機械構成比: 20.12%

労務構成比: 70.66%

材料構成比: 9.22%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

m3 当り

3,625.40000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		20.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)		70.66%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		9.22%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=2 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り -(全ての費用)			B=2 D=16	人力積込 運搬距離3.5km以下(2.5km超)		

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎 機械積込 (小規模土工)
機械構成比: 20.04% 労務構成比: 70.36% 材料構成比: 9.60% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040146
DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超)

単第0 -0017 表

1
標準単価:

m3 当り
3,276.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.04%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.36%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.60%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=5 機械積込(小規模土工) D=17 運搬距離3.5km以下(3.0km超)		

施工単価表

頁0 -0048

インターロッキングブロック工(撤去再使用)

SS000117

單第0 -0018 表

再使用目的の撤去

[規]100m²未満

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

インターロッキングブロック工(設置)
直線配置3色以上による色合わせ

SS000115
ブロック厚6cm 特殊品 [規]100m2未満

単第0 -0019 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設置【材工共】 直線配置3色以上による色合せ 厚6cm	1.000	m2			TS644
標準ブロック 厚60mm	-1.020	m2			TS654
インターロッキングブロック 現場発生品	1.020	m2			F0000000005
再生砂	0.039	m3			TTPC00011
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 直線配置3色以上による色合わせ C=2 特殊品 E=2 再生砂 I=2 [規]100m2未満			B=1 ブロック厚6cm D=5 特殊品材料単価【登録単価CODE】(m2) H=0.03 敷材料の厚さ(m) K=1 -		

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0020 表

実線 W=0.15m

白色

1000

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000001
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	46.200	L			TTPC00013
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0051

区画線設置(溶融式)

実線 $W=0.15\text{m}$

SDT00001

單第0 -0020 表

1000

III

当り

白色	
----	--

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

路面標示

V0004

單第0 -0021 表

1

式 当り

「步行者注意」文字

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)		SDT00001		単第0 -0022 表		1000	
白色 矢印・記号・文字_15cm換算		t=15cm				m 当り	
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考	
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし		1,000.000	m			TDT000145	
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白		598.500	kg			T1080019	
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm		26.250	kg			T1080035	
プライマー トラフィックペイント接着用		26.250	kg			T1080029	
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		115.500	L			TTPC00013	
諸雑費		1	式			#91	
*** 合計 ***		1,000	m				
*** 単位当たり ***		1	m				
A=1 C=13 E=1	昼間施工 矢印・記号・文字_15cm換算 アスファルトに設置の場合			B=1 D=1 F=1	白色 塗布厚t=1.5mm 時間的制約なし		
G=1 I=1	- -			H=1 J=1	- -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0054

区画線設置(溶融式)
白色 矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

單第0 -0022 表

1000 m 当り

t=15cm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

横断・転落防止柵 コンクリート建込
縦格子型 白色

SS000145

單第0 -0023 表

1

III

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
削孔径60mm以上64mm未満
機械構成比: 3.74%

SPK20040116
削孔深さ200mm以上400mm未満
労務構成比: 69.43%

材料構成比: 26.83%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0024 表

1
標準単価:

孔 当り
5,585.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径φ25cm	1.95%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径φ25cm		MTPC00093 MTPT00093
<貸>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音	1.17%		<貸>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	41.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット 外径64.7mm,一般用 コンクリート削孔用	23.49%		ダイヤモンドビット φ64.7mm		TTPC00232 TTPT00232
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.79%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

頁0 -0057

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK20040116

单第0 -0024 表

削孔径60mm以上64mm未滿

削孔深さ200mm以上400mm未満

機械構成比: 3.74%

勞務構成比:

69.43%

材料構成比: 26.83%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

孔 当り
5,585.20000

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外 (小規模)
機械構成比: 30.52% 労務構成比: 58.07% 標準
SPK20040001
材料構成比: 11.41% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0025 表
1
標準単価: 1,106.80000 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	30.52%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	58.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.41%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0059

土砂等運搬

SPK20040002

単第0 -0026 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 26.28% 労務構成比:

61.34% 材料構成比: 12.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,927.20000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.28%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.34%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.38%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=32 距離7.0km以下(5.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0060

下層路盤(歩道部)

SPK20040233

単第0 -0027 表

t=100mm RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 6.19% 労務構成比: 70.45% 材料構成比: 23.36% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 713.44000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.20%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.81%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 30～0mm	21.36%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.95%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

下層路盤(歩道部)

SPK20040233

単第0 -0027 表

t=100mm RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 6.19% 労務構成比: 70.45% 材料構成比: 23.36% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 713.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0062

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK20040244

単第0 -0028 表

t=30mm

1

m2 当り

機械構成比: 2.75% 労務構成比: 20.92% 材料構成比: 76.33% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,422.40000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	2.07%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<貸>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.39%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	67.89%		細粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00025 TTPT00294

施工単価表

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK20040244

単第0 -0028 表

t=30mm

1

m2 当り

機械構成比: 2.75% 労務構成比: 20.92% 材料構成比: 76.33% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,422.40000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	8.10%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上 C=10 再生細粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0064

防護柵設置工(Gp) 土中建込
塗装品_Gp-Cp-2E [規]20m以上50m未満

SS000131

單第0 -0029 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート

SPK20040148

単第0 -0030 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.68%

材料構成比:

55.32%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

27,600.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0066

歩車道境界ブロック

SPK20040287

単第0 -0031 表

設置 C種(180/210×300×600)片斜両面R

RC-40

1

m 当り

機械構成比: 2.81% 労務構成比:

54.51%

材料構成比: 42.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

5,691.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.33%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.48%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	21.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.10%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜両面R,参考質量85kg	40.58%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCH0037 TTPT00254
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0067

歩車道境界ブロック

SPK20040287

單第0 -0031 表

設置 C種(180/210×300×600)片斜両面R

RC-40

材料構成比: 42.68%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m 当り
5,691.10000

[illegible]

施工単価表

歩車道境界ブロック撤去

SPK20040289

単第0 -0032 表

処分
機械構成比: 5.06% 労務構成比: 93.17% 材料構成比: 1.77% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 660.84000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.06%		小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	47.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.61%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	18.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.77%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 処分					

施工単価表

頁0 -0069

舗装版切断

SPK20040308

単第0 -0033 表

アスファルト舗装版 t=30mm

1 m 当り

機械構成比: 6.29% 労務構成比: 54.24% 材料構成比: 39.47% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 558.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.25%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.63%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0070

鋪裝版切断

SPK20040308

單第0 -0033 表

アスファルト舗装版 t=30mm

1

皿 当り

機械構成比: 6.29% 勞務構成比: 54.24%

材料構成比: 39.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

558.10000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版 t=30mm
機械構成比: 9.77% 労務構成比: 81.96% 材料構成比: 8.27% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040307

単第0 -0034 表

1
標準単価:

m2 当り
166.23000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.77%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.03%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	28.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.27%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0072

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版
機械構成比: 47.71% 労務構成比: 37.09% 材料構成比: 15.20% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040146
運搬距離6.0km以下(3.5km超)

単第0 -0035 表

1
標準単価:

m3 当り
2,623.50000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.71%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=22 運搬距離6.0km以下(3.5km超)		

施工単価表

頁0 -0073

樹脂系すべり止め舗装工

SS000219

單第0 -0036 表

RPN-301

[規]100m²未満

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0037 表

実線 W=15cm

白色

1000

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000001
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	46.200	L			TTPC00013
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0075

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0037 表

実線 $W=15\text{cm}$

白色

1000

III

当り

[illegible]

数 量 総 括 表

－未就学児の移動経路安全対策工事（市道港町1号線外）－

未就学児の移動経路安全対策実施設計				数 量 総 括 表			(1/1)
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
市道港町1号線							
土工							
	作業土工	床掘	土砂	m3	4.4	4	
		埋戻し	D	m3	4.4	4	
排水構造物工							
	側溝工	L型側溝	PL2-B500-H200-T150	m	21.6	22	
舗装工							
	As舗装	下層路盤	再生砕石(10)	m2	7.8	8	
		上層路盤	再生粒調砕石(10)	m2	7.8	8	
		表層	再生密粒度アスコン(5)	m2	7.8	8	
付属施設							
	路側防護柵	ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m	32.6	33	土中用
構造物撤去工							
	構造物取壊工	舗装版切断		m	15.6	16	
		舗装撤去	アスファルト	m2	7.8	8	
			As取壊(運搬)	m3	0.4	0.4	t=0.05m
			As殻処分	t	0.9	1	2.35t/m3
		コンクリート取壊		m3	3.5	4	
			Co殻処分	t	8.2	8	2.35t/m3
		防護柵撤去	土中建込	m	2.0	2	処分
	雑工	撤去・再設置	INブロック舗装	m2	10.6	11	
市道宮浦50号線							
舗装工							
	区画線	外側線	実線、W=0.15m	m	282.0	282	
		路面標示	「歩行者注意」文字	式	1.0	1	
付属施設							
	転落防止柵	格子、H=1.1m	構造物用	m	42.0	42	
市道宗郷1号線							
道路土工	掘削工	掘削	小規模	m3	2.9	3	
	残土処理工	残土処分		m3	3.7	4	
舗装工	舗装工	表層	細粒度アスコン t=3cm	m2	19.1	19	
		下層路盤	RC-40	m2	19.1	19	
防護柵工	路側防護柵	ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m	7.6	8	
	作業土工	床掘り	小規模	m3	0.8	1	
	車止め工	車止め	ポラード	本	4.0	4	
		基礎コンクリート	0.6*0.6*0.55	m3	0.8	1	
付属物工	歩車道境界	歩車道境界ブロック	設置・撤去・C種	m	9.6	10	
構造物撤去工	構造物取壊し	舗装版切断	t=30mm	m	12.9	13	
		舗装版破砕	t=30mm	m2	19.1	19	
	運搬処理工	殻運搬		m3	0.6	1	
		殻処分		t	1.2	1	2.15t/m3
市道中之町52号線							
舗装工							
	カラー舗装		青色(路肩部)	m2	28.2	28	
	区画線	外側線	実線、W=0.15m	m	94.0	94	

子供サロン ドレミ園

未就学児の移動経路安全対策実施設計

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	L型側溝		舗装撤去		舗装工	防護柵撤去	防護柵工	
	PL2-B500-H200		As撤去	舗装版切断	5+10+10		GP, 土中用	
	-T150		W=0.50m	車道,As部	W=0.50m	H=0.8m	H=0.8m	
単 位	m		m2	m	m2	m	m	
			切断延長×幅		切断延長×幅			
			15.6×0.50		15.6×0.50			
港町一丁目	1.8		7.8	15.6	7.8	2.0	8.2	
	3.0						9.2	
							10.4	
	2.4						2.4	
	3.0						2.4	
	3.0							
	3.6							
	2.4							
	2.4							
計	21.6		7.8	15.6	7.8	2.0	32.6	

子供サロン ドレミ園

未就学児の移動経路安全対策実施設計

数量集計表

名 称 及 び 測 点	土工		コンクリート取壊し	INBr 撤去再設置				
	床掘	埋戻し	L型側溝	歩道	車道			
			A=0.15m2	W=0.35m	W=0.5m			
単 位	m3	m3	m3	m2	m2			
				延長×幅	延長×幅			
				21.6×0.35	6.0×0.50			
港町一丁目	4.4	4.4	3.5	7.6	3.0			
計				7.6	3.0			
計	4.4	4.4	3.5	10.6				

子供サロン ドレミ園

未就学児の移動経路安全対策実施設計

数 量 計 算 書

測 点	距 離	床掘			埋戻し			COB(コンクリート取壊し)			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	断面	平均	立積	
		0.2	-----	-----	0.2	-----	-----	0.15	-----	-----	
北東	1.8	0.2	0.20	0.4	0.2	0.20	0.4	0.15	0.15	0.3	
	3.0	0.2	0.20	0.6	0.2	0.20	0.6	0.15	0.15	0.5	
		0.2	0.20		0.2	0.20		0.15	0.15		
南東	2.4	0.2	0.20	0.5	0.2	0.20	0.5	0.15	0.15	0.4	
	3.0	0.2	0.20	0.6	0.2	0.20	0.6	0.15	0.15	0.5	
		0.2	0.20		0.2	0.20		0.15	0.15		
南西	3.0	0.2	0.20	0.6	0.2	0.20	0.6	0.15	0.15	0.5	
	3.6	0.2	0.20	0.7	0.2	0.20	0.7	0.15	0.15	0.5	
		0.2	0.20		0.2	0.20		0.15	0.15		
北西	2.4	0.2	0.20	0.5	0.2	0.20	0.5	0.15	0.15	0.4	
	2.4	0.2	0.20	0.5	0.2	0.20	0.5	0.15	0.15	0.4	
合 計	21.6			4.4			4.4			3.5	

子供サロン ドレミ園

未就学児の移動経路安全対策実施設計

数 量 計 算 書

		舗装版切断(As)_車道部			INBr撤去・再設置(歩道)W=0.35			INBr撤去・再設置(車道)W=0.50			摘 要
				長さ			長さ			長さ	
北東	1.8	北東	車道	1.8	北東	歩道	1.8	北東			
	3.0		車道	3.0		歩道	3.0				
南東	2.4	南東	車道	2.4	南東	歩道	2.4	南東			
	3.0		車道			歩道	3.0		車道	3.0	
南西	3.0	南西	車道		南西	歩道	3.0	南西	車道	3.0	
	3.6		車道	3.6		歩道	3.6				
北西	2.4	北西	車道	2.4	北西	歩道	2.4	北西			
	2.4		車道	2.4		歩道	2.4				
				15.6			21.6			6.0	

さくらこども園								
未就学児の移動経路安全対策実施設計					数 量 集 計 表			
名 称 及 び 測 点	防護柵工	区画線	路面標示					
	転落防止(格子)	外側線, 白, 実	「歩行者注意」					
	構造物用, H=1.1m	W=0.15m	L=34.50m/箇所					
単 位	m	m	箇所					
宮浦六丁目	42.0	87.0	1.0					
		87.0						
		108.0						
計			1.0					
			「15cm換算」					
			参考値					
計	42.0	282.0	L=34.5m					

市立宗郷保育所

未就学児の移動経路安全対策実施設計

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	防護柵工	道路付属物工			歩車道境界ブロック	設置	撤去	残土処分
	GP, 土中用	車止め(ボラード)	床掘り	基礎コンクリート	掘削	C種(180/210×300×600)	C種(180/210×300×600)	
	H=0.8m	H=0.85m	小規模		小規模	片斜両面R	片斜片面R	
単 位	m	本	m3	m3	m3	m	m	m3
宗郷四丁目	4.8	2.0	0.6×0.6×0.55	床掘り-ボイド管	プラニメータより	6.0	6.0	2.87+0.8
	2.8	2.0	0.2	0.198-0.0122	W2.3×L6.0	3.6	3.6	
			×4箇所	0.2	13.8			
			0.8	×4箇所				
				0.8	W2.3×L2.3			
					5.3			
					19.1			
					m2			
					19.1×0.3/2			
計	7.6	4.0	0.8	0.8	2.87	9.6	9.6	3.7
					m3			

市立宗郷保育所

未就学児の移動経路安全対策実施設計

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	舗装工		舗装取壊し					
	表層	下層路盤(RC-40)	舗装版切断	舗装版破碎				
	細粒度アスコンt=3cm	t=10cm	As舗装版t=3cm					
単 位	m2	m2	m	m2				
	プラニメータより	プラニメータより						
宗郷四丁目	19.1	19.1	12.9	19.1				
計	19.1	19.1	12.9	19.1				

三原病院ひまわり保育所

未就学児の移動経路安全対策実施設計

数 量 集 計 表


名 称 及 び 測 点	区画線	カラー舗装						
	外側線、白色	青色						
	W=0.15m	W=0.30m						
単 位	m	m						
中之町六丁目	94.0	94.0						
計		94.0						
計	94.0	A=28.2m2						

参 考 図

—未就学児の移動経路安全対策工事（市道港町1号線外）—


位置図

市道港町1号線

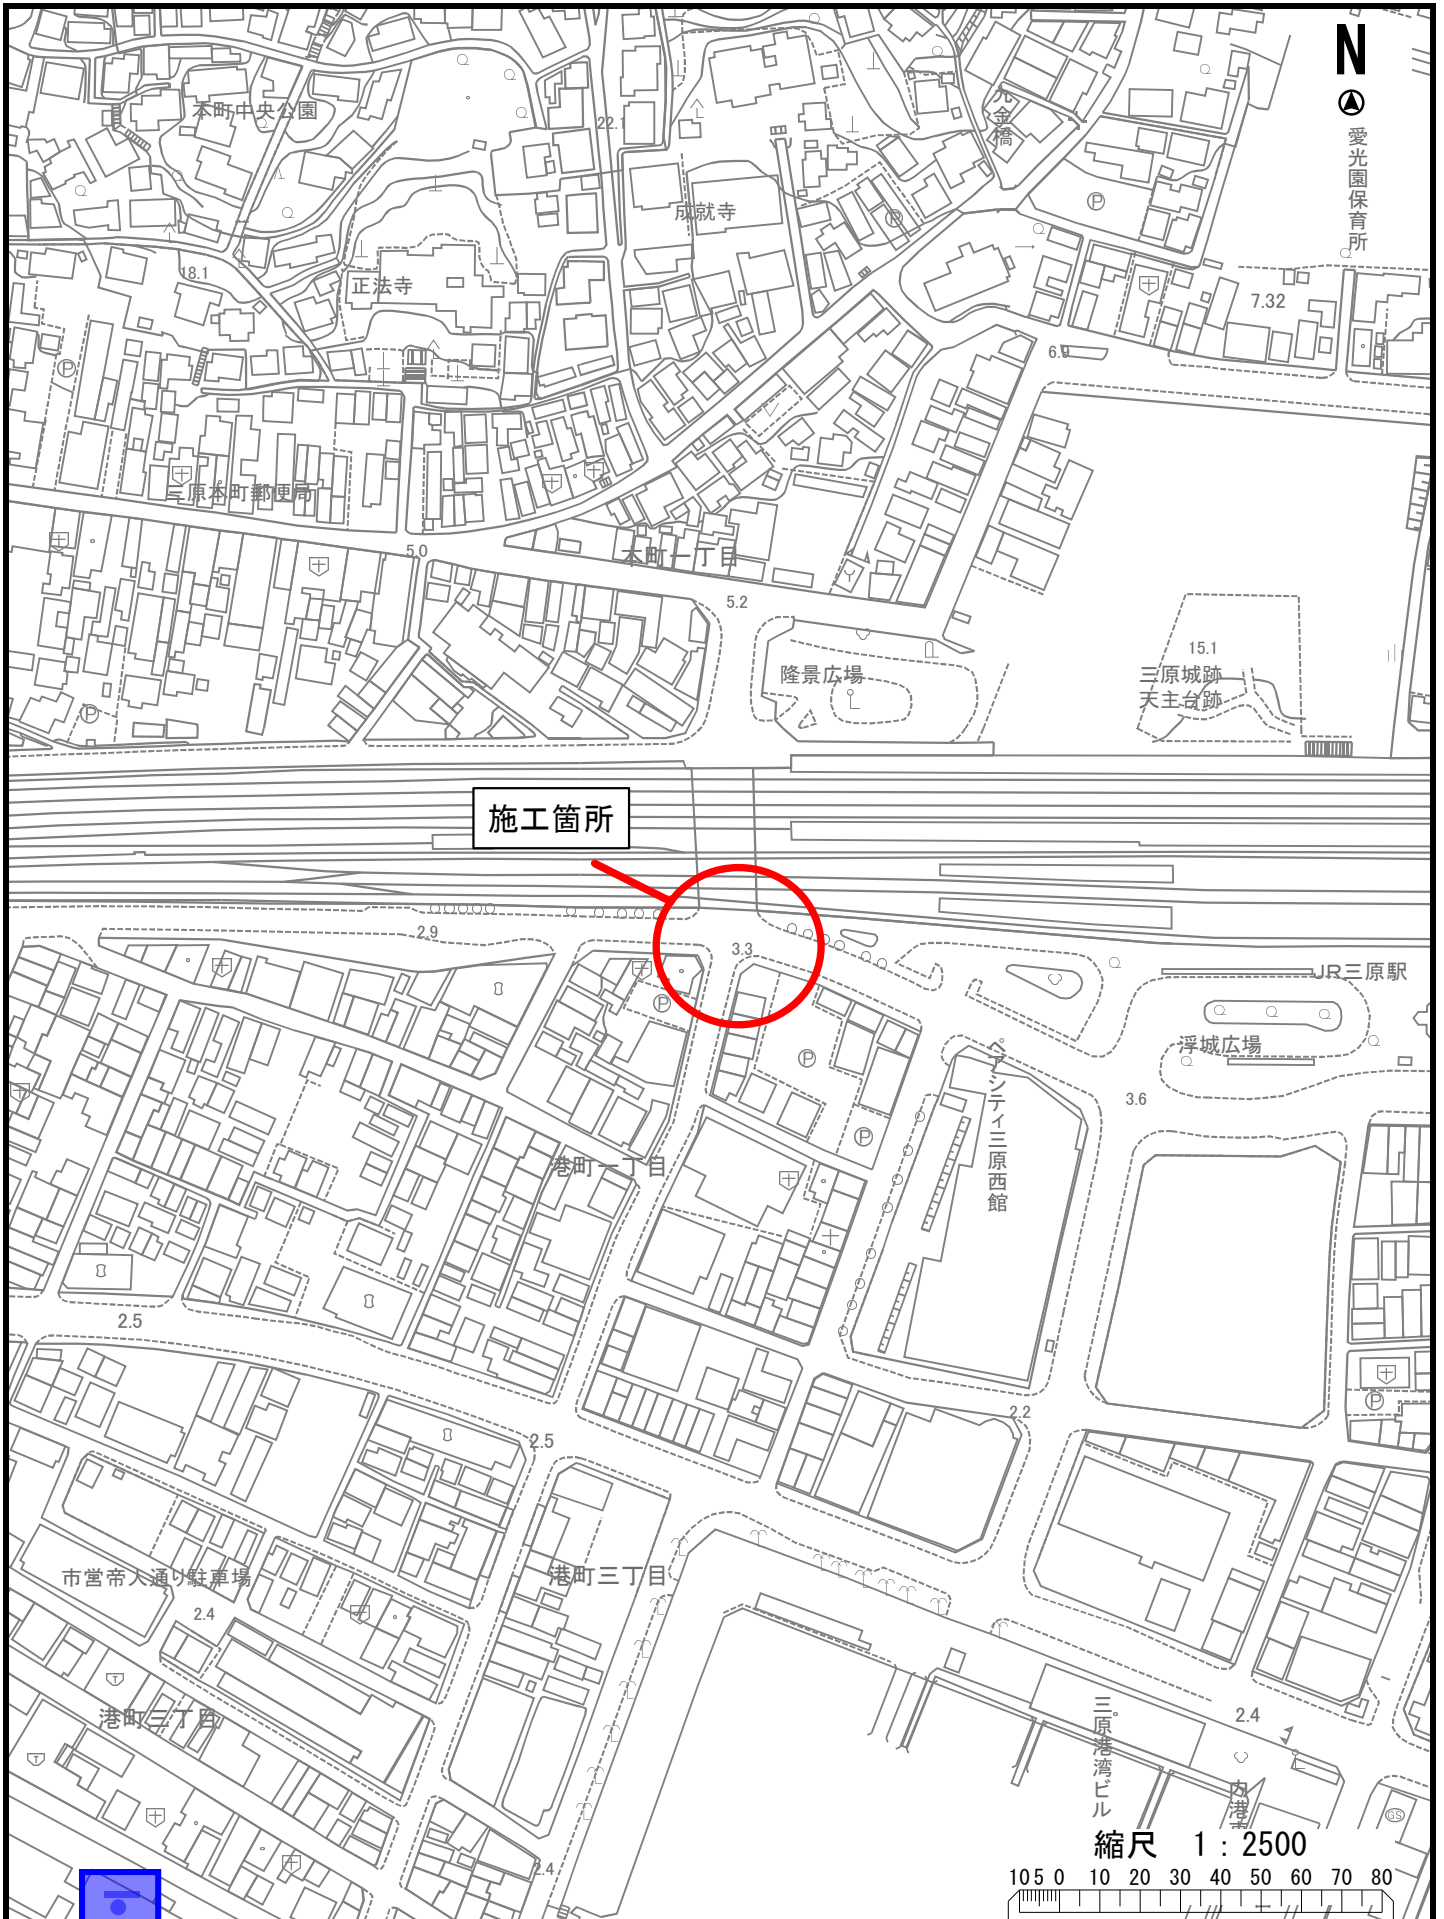


位置図

市道宮浦50号線

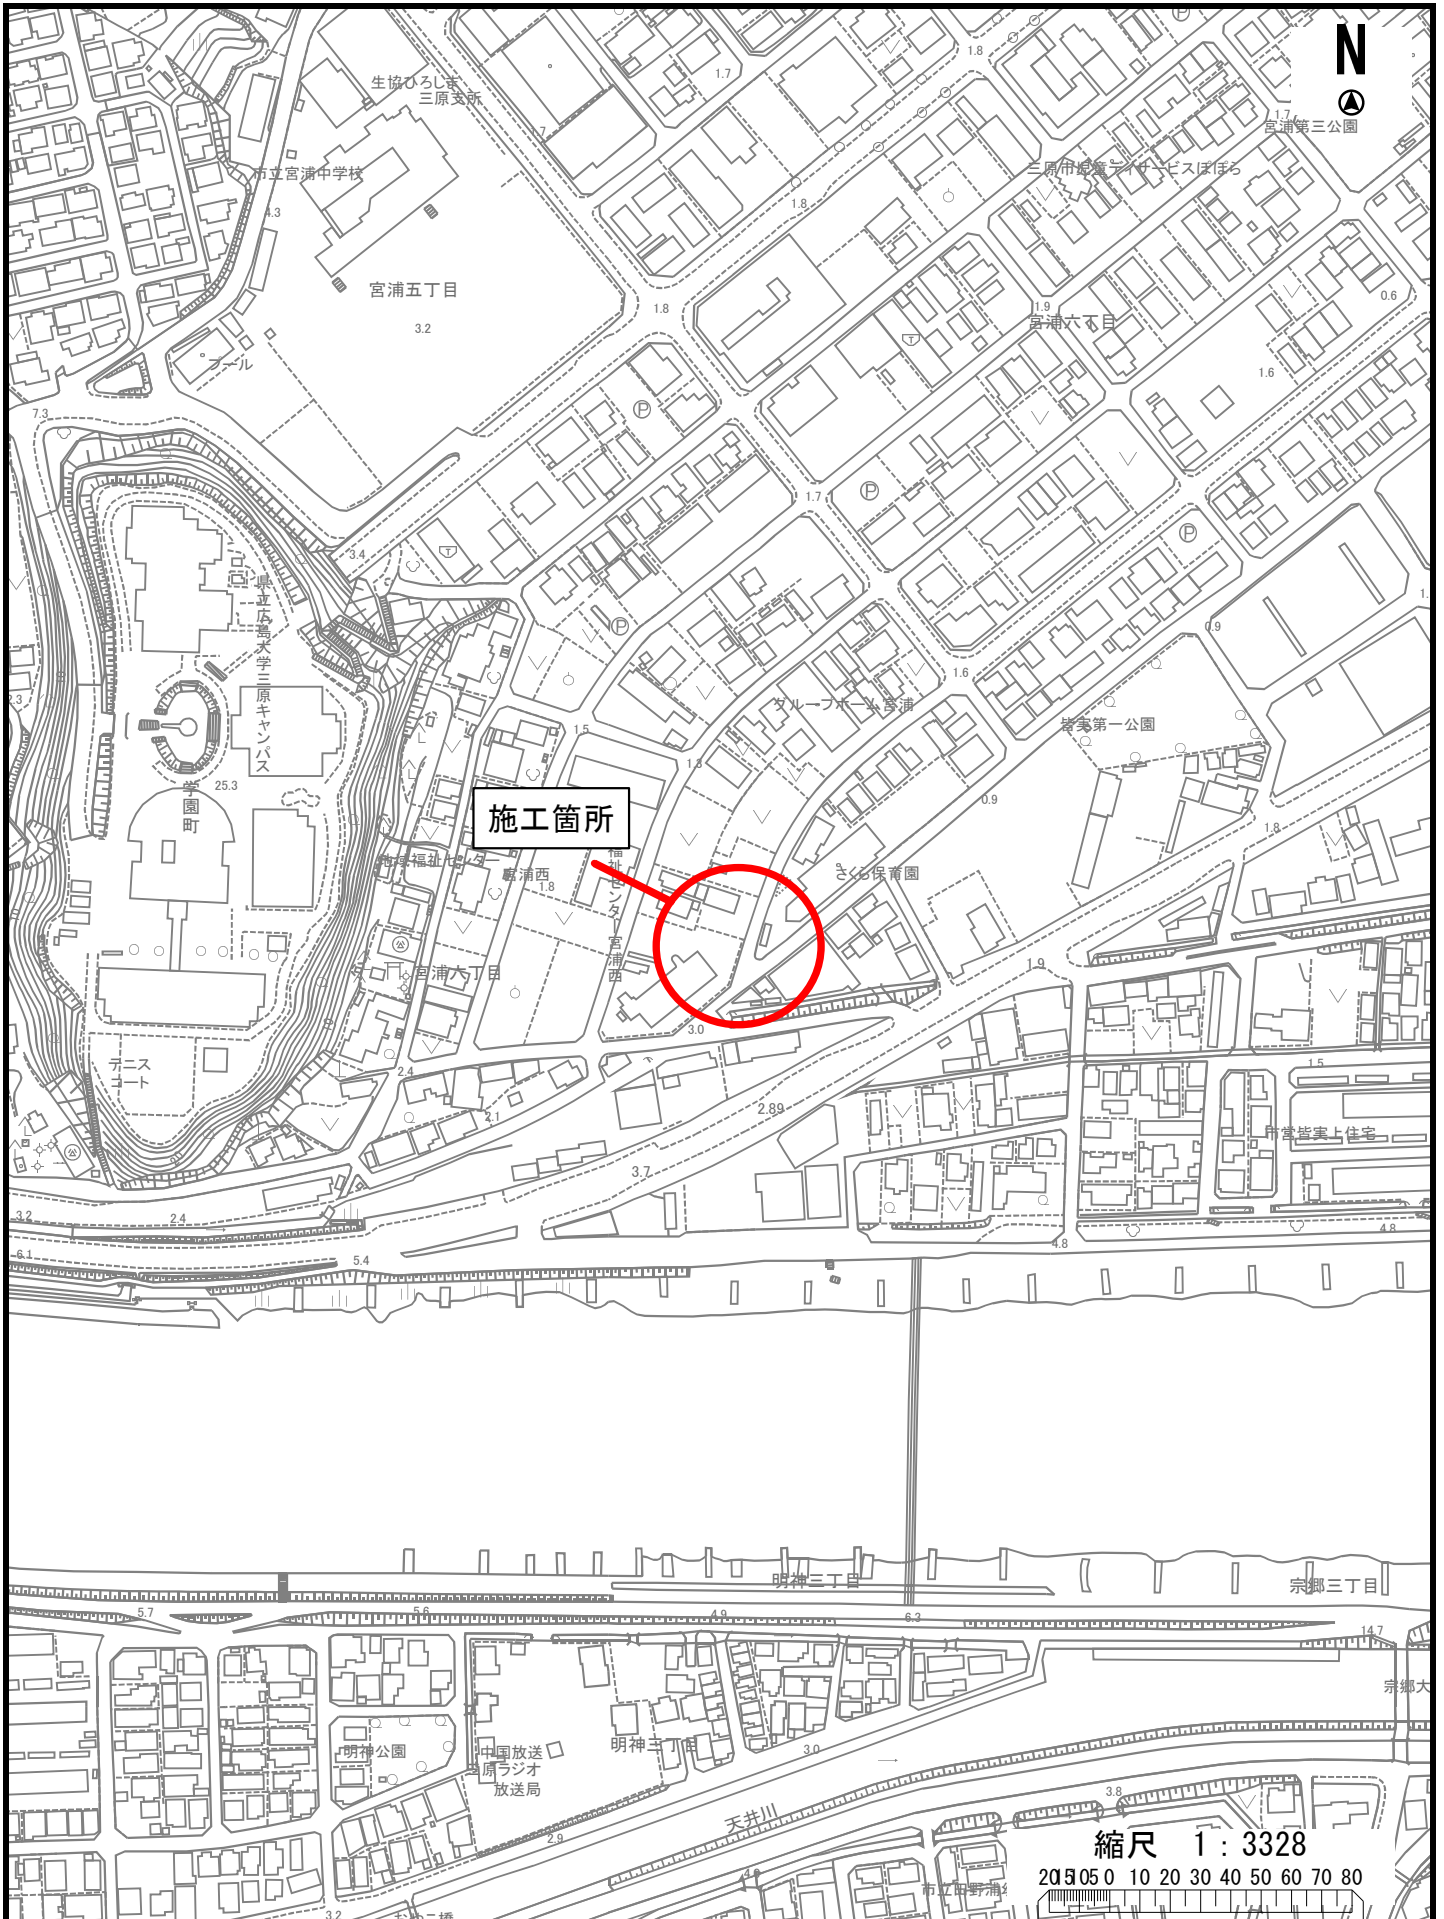


位置図

市道宗郷1号線

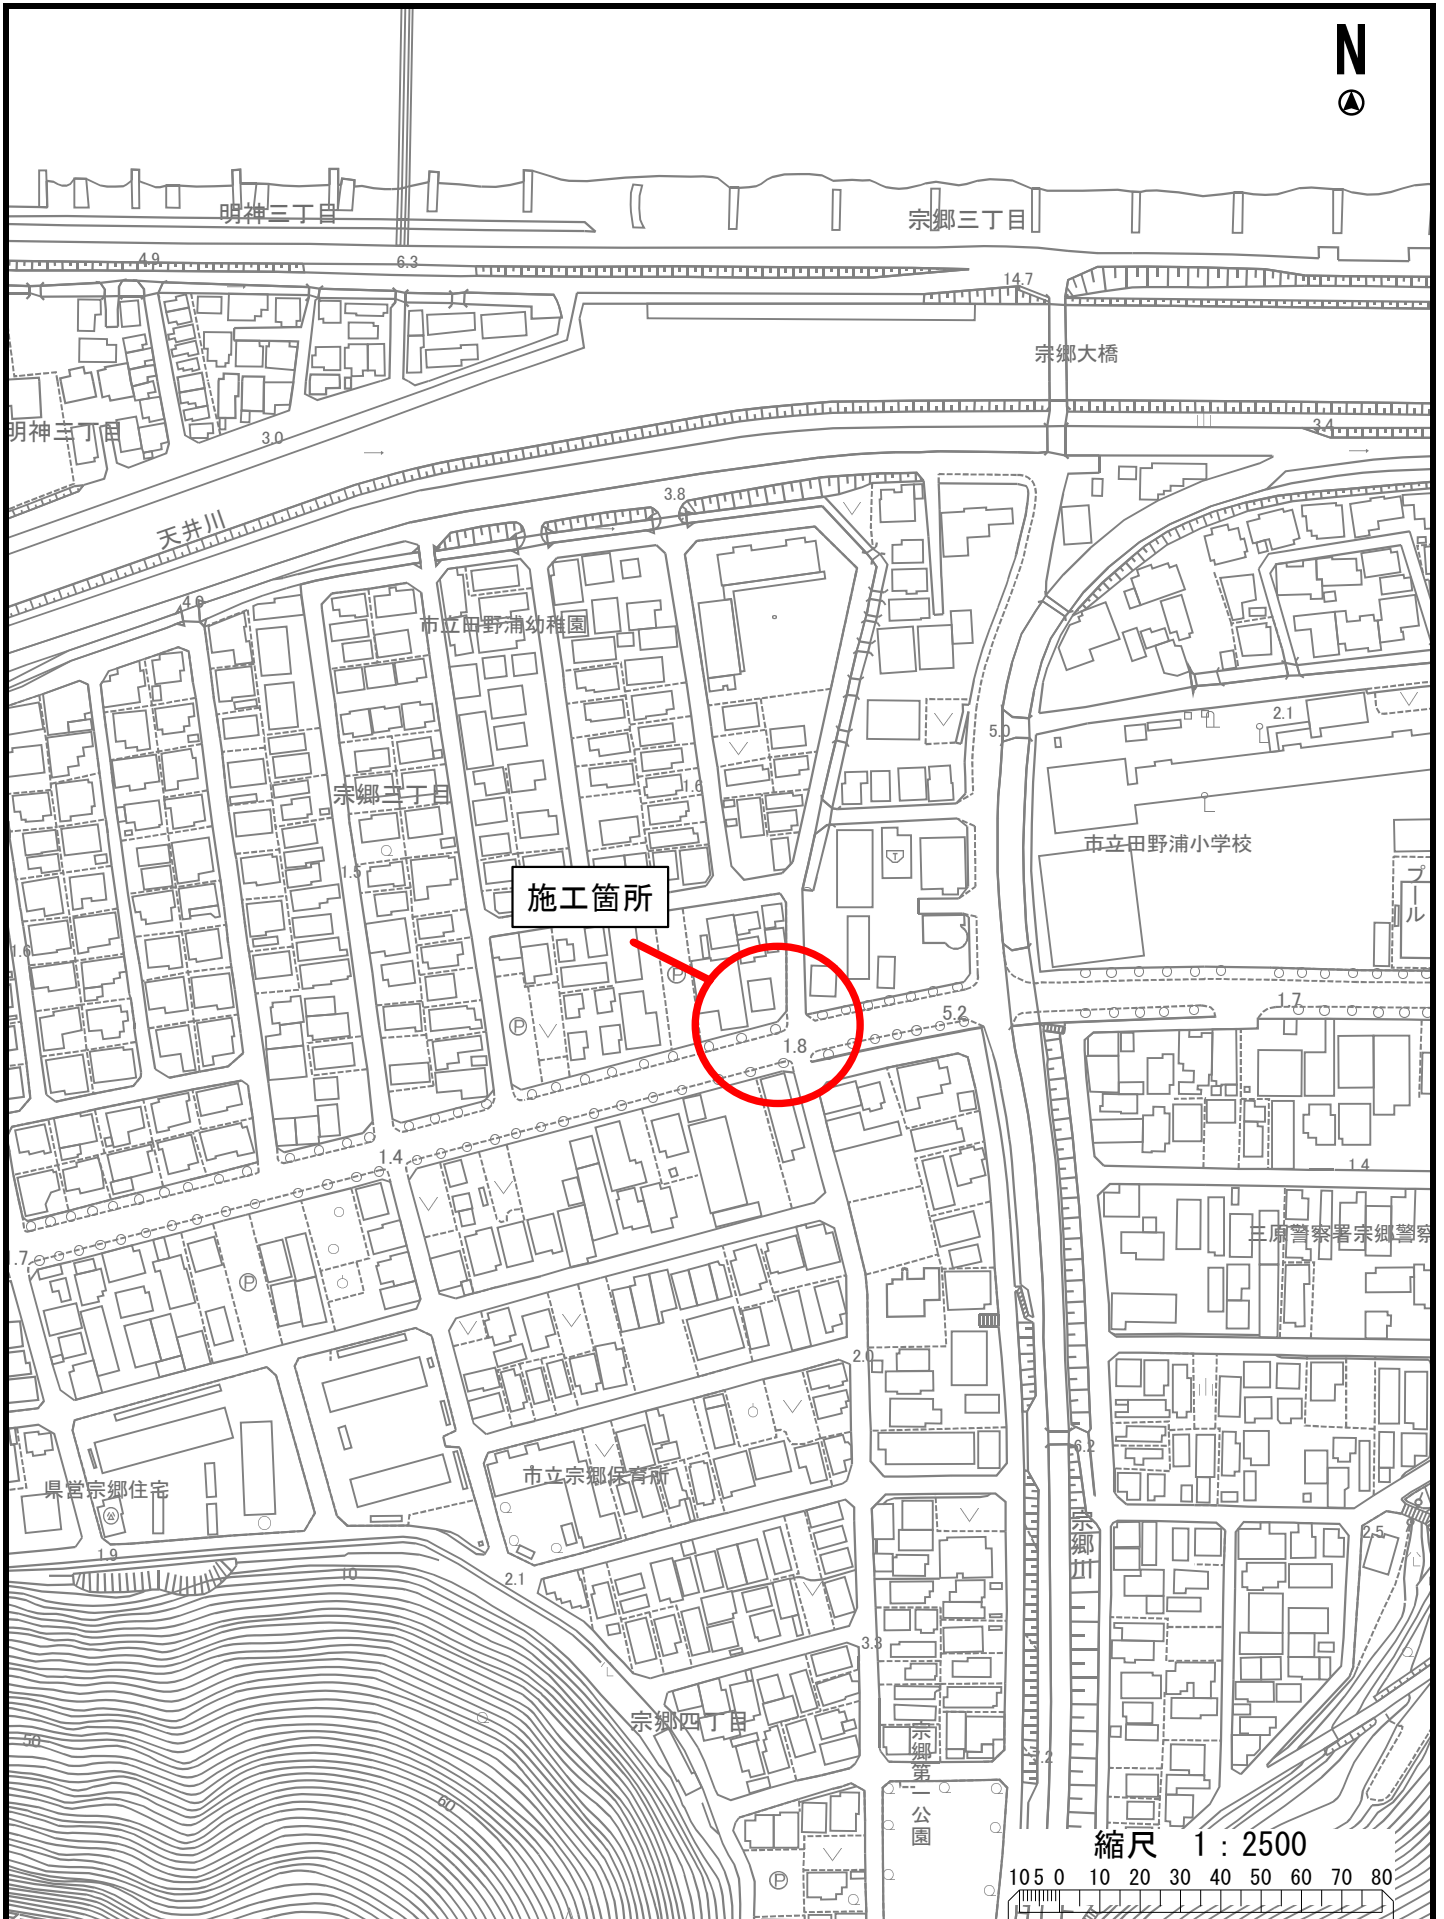

位置図

市道中之町52号線

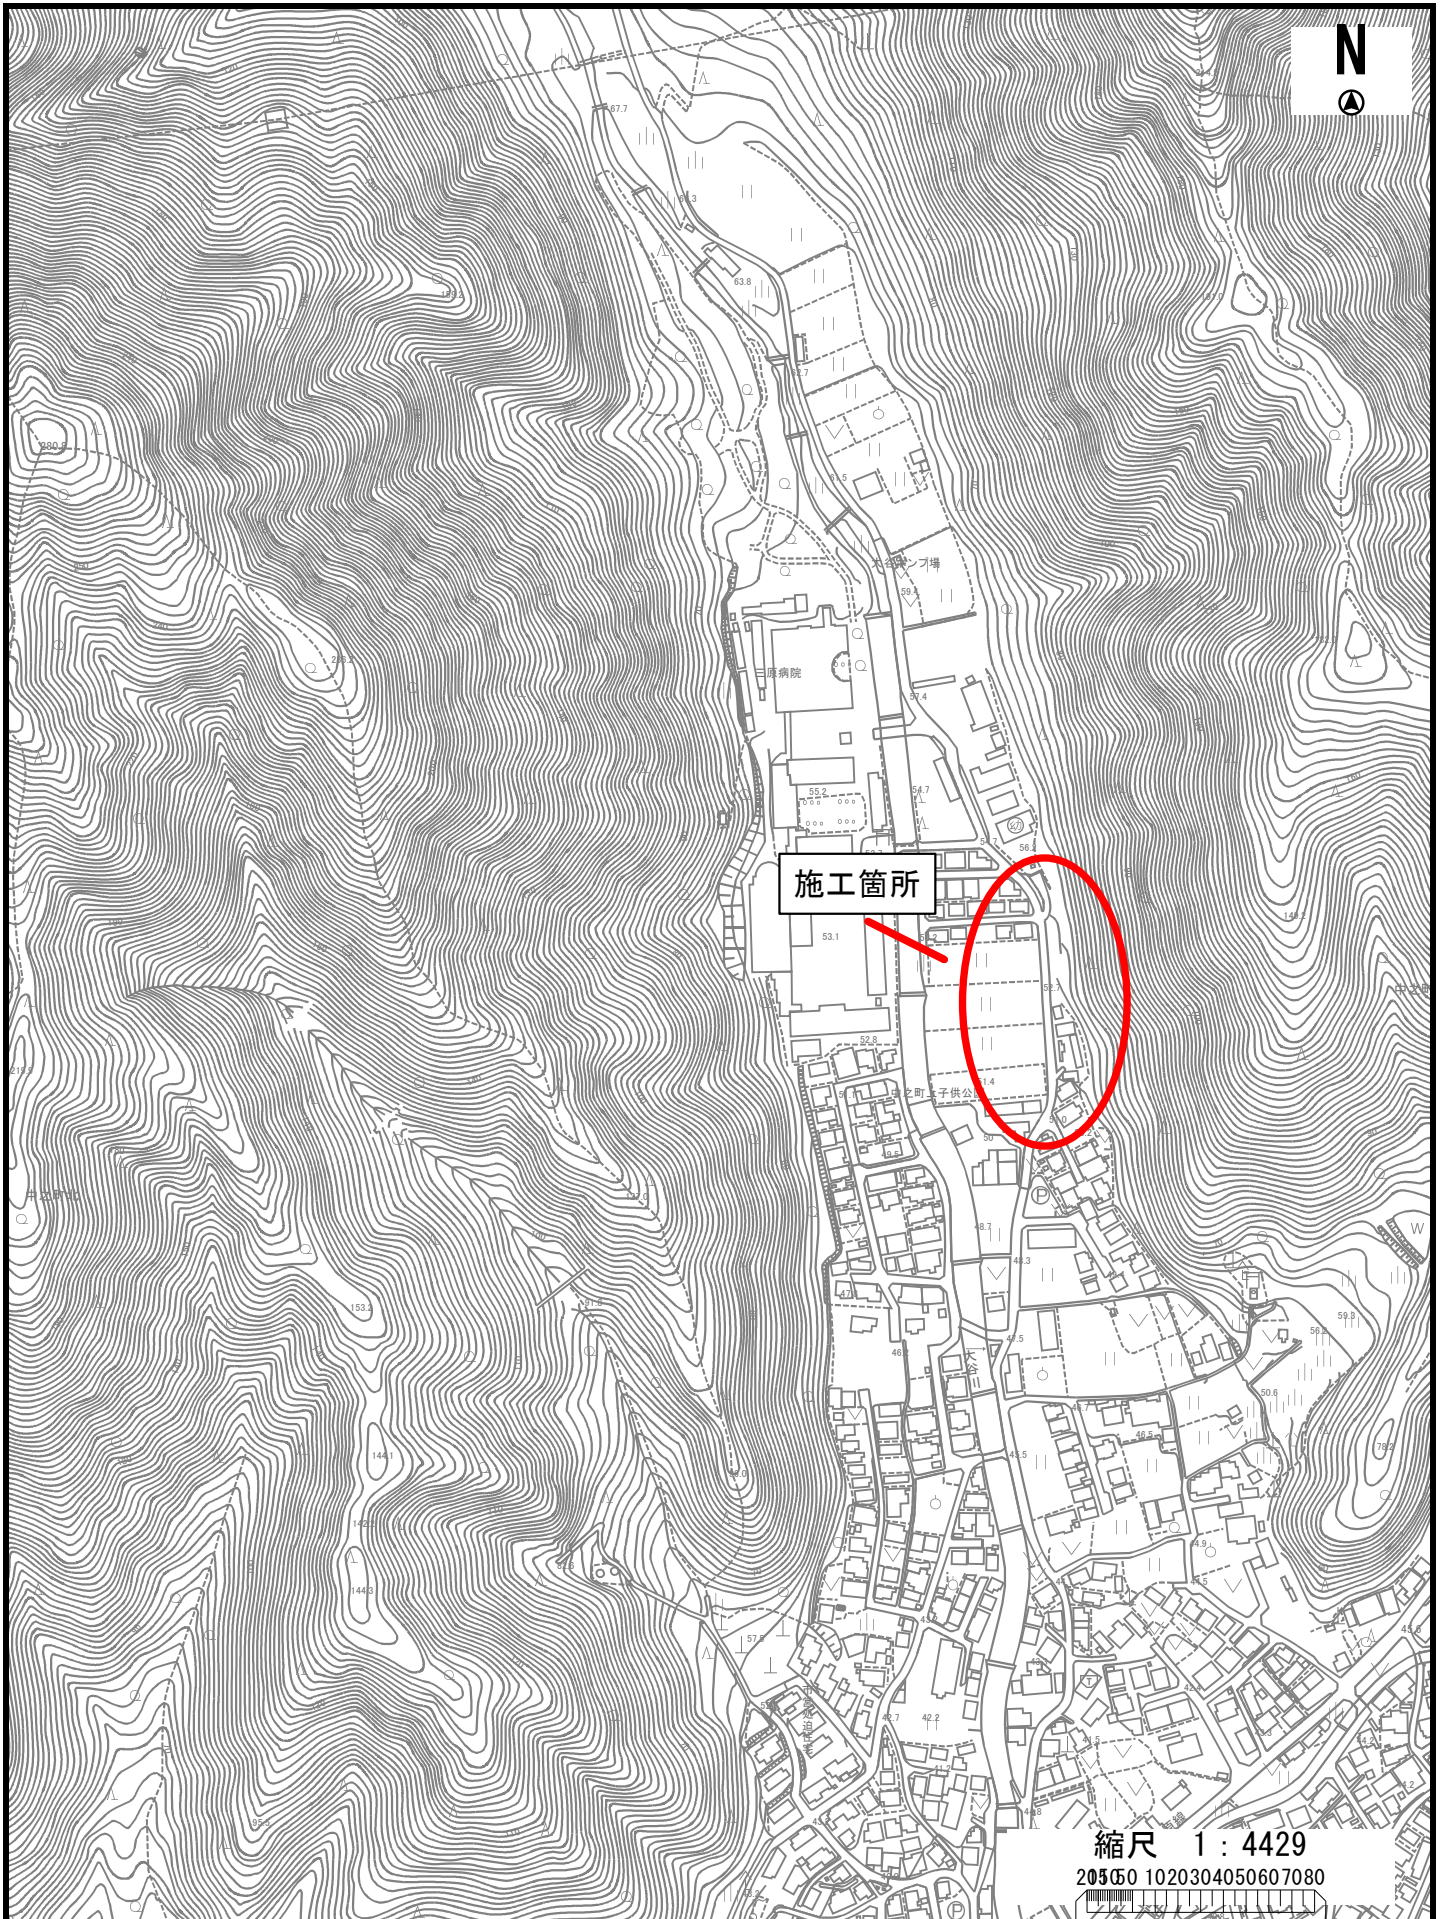

縮尺 1 : 4429

205050 1020304050607080

