

工 事 番 号							
設計年度	令和2年度		通学路安全対策工事(市道深町30号線外) 三原市 深町ほか				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工内容 施工延長 L=166.0m 可変側溝 L=32.0m 薄層カラー舗装 A=40.0m2							



仕 様 書

特記仕様書

第1章 総則

第1節

適用

- 1 本特記仕様書は、通学路安全対策工事（市道深町30号線ほか）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和2年8月）広島県

※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>

- ・その他関連規格類

第2節

情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節

工程

- 1 施工時期・時間の制限

施工内容	工事全般
時期	全工事期間
時間	調整による
施工方法・理由	工事箇所出入り口が通学路であるため、調整を十分に行い安全対策をした上で施工を行うこと。

第2節

用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第3節

安全対策

- 1 交通誘導員・警戒船・保安要員
作業期間中，交通誘導員を2（人／日）見込んでいる。

第4節 工事用道路

- 1 一般道路
使用期間 工事施工期間
使用時間 8時～17時
工事中・後の処置 随時 清掃，工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。設計変更の対象とする。）

第5節 建設副産物

- 1 産業廃棄物の場外保管
当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には，保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また，届出事項を変更する場合は事前に変更届を，保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし，産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第6節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き
場所 受注者が責任をもって確保すること。
- 2 法定外の労災保険の付保
 - 1 本工事において，受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
 - 2 受注者は，建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき，法定外の労災保険の契約締結したときは，その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
 - 3 法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済団，（一社）建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和2年8月）『1-1-30 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては，排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。
なお，使用する排出ガス対策型建設機械について，基準値による設計変更は行わない。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
市道深町30号線					
道路修繕		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
残土処理工		式		1	レベル3
舗装工		式		1	レベル2
舗装打換え工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版, 舗装厚 t = 5cm	式		1	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 舗装厚 t = 5cm	m2		22	レベル4
殻運搬	アスファルト殻	m3		1	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		1	レベル4
下層路盤	RC-30 全仕上り厚100mm 1層施工	m2		22	レベル4
上層路盤	M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	m2		22	レベル4
表層	再生密粒度As, t=5cm, 平均幅員1.4m未満	m2		22	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
自由勾配側溝	300 × 500 × 2000	m		32	レベル4
側溝蓋	300[400 × 95 × 500]	枚		48	レベル4

三原市

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
グレーチング蓋	300用	枚		8	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物,機械施工	m3		10	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	コンクリート殻	m3		10	レベル4
殻処分	コンクリート殻	m3		10	レベル4
全工種共通仮設		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		10	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
* * 工事費 * *					


工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
沼田東町南部56号線					
道路修繕		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
薄層カラー舗装工		式		1	レベル3
薄層カラー舗装	ブルー 車道・自転車道 W=300	m2		40	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
* * 工事費 * *					
* * 工事費計 * *					


図面番号	1 / 2	縮尺	図示	
工 種	通学路安全対策工事			
種 別	平面図・構造図		番 号	
路線名	市道深町30号線			
工事箇所	三原市深町			
三 原 市				

平 面 図
S=free

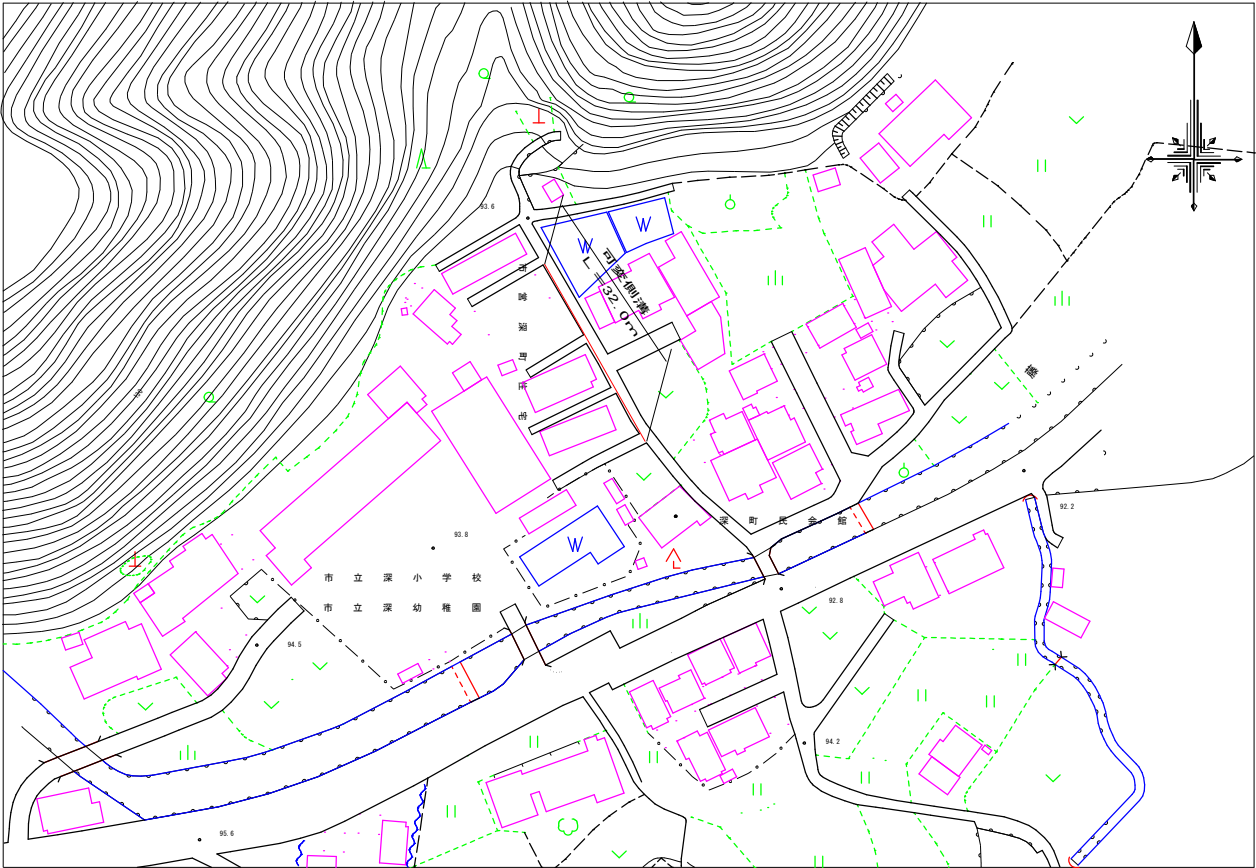

標準断面図

S=1 : 500

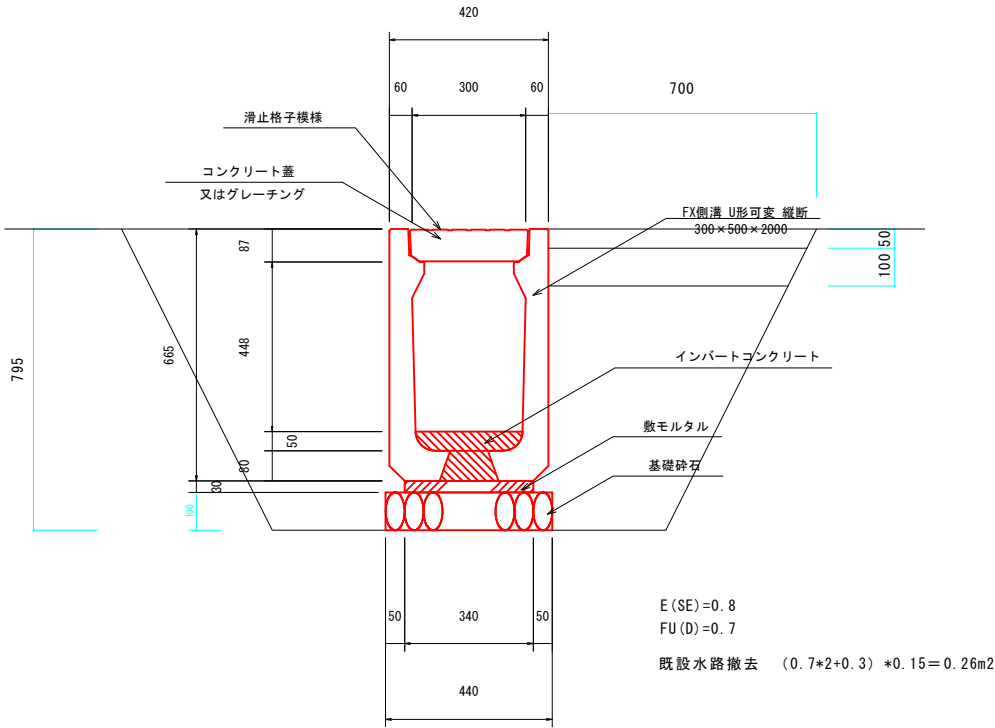

標準材料表

10m当り

名 称	規 格	数 量
基礎砕石	RC-40	4.400 m2
		0.440 m3
敷モルタル	(1 : 3)	0.102 m3
目地モルタル		0.002 m3
インパートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.158 m3
FX側溝 U形可変 縦断	300×500×2000	5 本
コンクリート蓋	300用 L=500	19 枚
グレーチング	300用 L=500	1 枚

参 考 資 料

—通学路安全対策工事(市道深町30号線外)—

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-02.12.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

市道深町30号線 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
市道深町30号線					X1000
道路修繕					Y1G02 レベル1
道路土工	1	式			Y1G0203 レベル2
残土処理工	1	式			Y1G020310 レベル3
土砂等運搬 岩塊・玉石混り土含む	1	式			Y1G02031002 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	1	m3			SPK20040002 00
残土等処分	1	m3			単第0 -0001 表 Y1G02031003 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費 岩塊・玉石交じり	1	m3			F0000000003 00

市道深町30号線 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工					Y1G0204 レベル2
	1	式			
舗装打換え工					Y1G020402 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版, 舗装厚 t = 5cm					Y1G02040201 レベル4
	32	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK20040308 00
	32	m			単第0 -0002 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 舗装厚 t = 5cm					Y1G02040202 レベル4
	22	m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下					SPK20040307 00
	22	m2			単第0 -0003 表
殻運搬 アスファルト殻					Y1G02040205 レベル4
	1	m3			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) D1D区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)					SPK20040146 00
	1	m3			単第0 -0004 表
殻処分 アスファルト殻					Y1G02040206 レベル4
	1	m3			

三原市

市道深町30号線 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
穀受入費 アスファルト					F0000000005 00
	3	t			
下層路盤 RC-30 全仕上り厚100mm 1層施工					Y1G02040207レベル4
	22	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					SPK20040232 00
	22	m2			単第0 -0005 表
上層路盤 M-30 全仕上り厚100mm 1層施工					Y1G02040208レベル4
	22	m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工					SPK20040234 00
	22	m2			単第0 -0006 表
表層 再生密粒度As, t=5cm, 平均幅員1.4m未満					Y1G02040211レベル4
	22	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					SPK20040241 00
	22	m2			単第0 -0007 表
排水構造物工					Y1G0205 レベル2
	1	式			

三原市

市道深町30号線 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
作業土工					Y1G020501 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1G02050102 レベル4
	30	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK20040015 00
	30	m3			単第0 -0008 表
埋戻し 土砂					Y1G02050103 レベル4
	20	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK20040019 00
	20	m3			単第0 -0009 表
側溝工					Y1G020503 レベル3
	1	式			
自由勾配側溝 300×500×2000					Y1G02050313 レベル4
	32	m			
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量					SDT00015 00
	32	m			単第0 -0010 表
側溝蓋 300[400×95×500]					Y1G02050314 レベル4
	48	枚			

三原市

市道深町30号線 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	48	枚			SDT00017 00 単第0 -0011 表
グレーチング蓋 300用	8	枚			Y1G02050314レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	8	枚			SDT00017 00 単第0 -0012 表
構造物撤去工	1	式			Y1G0228 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1G022806 レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物,機械施工	10	m3			Y1G02280601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	10	m3			SDT00031 00 単第0 -0013 表
運搬処理工	1	式			Y1G022816 レベル3
殻運搬 コンクリート殻	10	m3			Y1G02281601レベル4

市道深町30号線 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(9.5km超)	10	m3			SPK20040146 00 単第0 -0014 表
殻処分 コンクリート殻	10	m3			Y1G02281602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
殻受入費 無筋コンクリート	23	t			F0000000007 00
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3
交通誘導警備員	10	人			Y1J01012101レベル4
交通誘導警備員B	10	人			R0369 00

三原市

市道深町30号線 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
** 工事原価 **					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
一般管理費計					

市道深町30号線 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費 * *					

沼田東町南部56号線 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
沼田東町南部56号線					X3000
道路修繕					Y1G02 レベル1
舗装工	1	式			Y1G0204 レベル2
薄層カラー舗装工	1	式			Y1G020406 レベル3
薄層カラー舗装 ブルー 車道・自転車道 W=300	1	式			Y1G02040607 レベル4
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 [規]100m2未満	40	m2			SS000219 00
	40	m2			単第0 -0015 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....

三原市

沼田東町南部56号線 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					

沼田東町南部56号線 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 工事費計 * *					

施工単価表

頁0 -0013

土砂等運搬

SPK20040002

単第0 -0001 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 26.28%

労務構成比:

61.34%

材料構成比: 12.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,927.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.28%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.34%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.38%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=34 距離7.5km以下(6.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0014

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 6.29% 労務構成比: 54.24% 材料構成比: 39.47% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040308
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0002 表
1 m 当り
標準単価: 558.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.25%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.63%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0015

鋪裝版切断

SPK20040308

单第0 -0002 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.29%

勞務構成比：

54.24%

材料構成比: 39.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

558.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 33.74% 労務構成比: 59.03% 材料構成比: 7.23% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040307 障害無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0003 表

1 m2 当り
標準単価: 533.13000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	24.04%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(建物用) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.70%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
運転手(特殊)	26.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.23%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(小規模土工)
機械構成比: 20.04% 労務構成比: 70.36% 材料構成比: 9.60% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040146
DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)

単第0 -0004 表

1
標準単価:

m3 当り
6,553.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.04%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.36%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.60%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=5 機械積込(小規模土工) D=52 運搬距離12.0km以下(9.0km超)		

施工単価表

頁0 -0018

下層路盤(車道・路肩部)

SPK20040232

単第0 -0005 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.24%

労務構成比:

15.30%

材料構成比:

79.46%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,074.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.12%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.64%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.53%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0019

下層路盤(車道・路肩部)

SPK20040232

単第0 -0005 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.24%

労務構成比:

15.30%

材料構成比:

79.46%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,074.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 30～0mm	78.05%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.16%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0020

上層路盤(車道・路肩部)

SPK20040234

単第0 -0006 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.44% 労務構成比: 30.39% 材料構成比: 59.17% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 541.41000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.22%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.27%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.07%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	13.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.91%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0021

上層路盤(車道・路肩部)

SPK20040234

単第0 -0006 表

M-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.44% 労務構成比: 30.39% 材料構成比: 59.17% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 541.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	56.36%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 M-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0022

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.50% 労務構成比: 43.62% 材料構成比: 55.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040241
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0007 表

1
標準単価: 2,466.50000

m2 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.62%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	51.04%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.67%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0023

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.50% 労務構成比: 43.62% 材料構成比: 55.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040241
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0007 表

1
標準単価: 2,466.50000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.12%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		0.03%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=6 G=2 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 小型車割増有 -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)							

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.42% 労務構成比: 70.13% 材料構成比: 7.45% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,965.20000
SPK20040015 単第0 -0008 表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.42%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	37.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.45%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0025

埋戻し
土砂

SPK20040019
上記以外(小規模)

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m3 当り
3,469.70000

機械構成比: 10.80%

労務構成比: 85.21%

材料構成比: 3.99%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	10.14%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.66%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.37%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

埋戻し
土砂
機械構成比: 10.80% 労務構成比: 85.21% 材料構成比: 3.99% 市場単価構成比: 0.00%

SPK20040019
上記以外(小規模)

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m3 当り
3,469.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

自由勾配側溝
自由勾配側溝(各種) 1000 重量

SDT00015

単第0 -0010 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
U型可変側溝 F X 側溝相当品 B 300× H 500× L 2000	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.053	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.017	m3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当たり * * *	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.44 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.16 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

単第0 -0011 表

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
スリット蓋 F X 側溝用相当品 L = 500	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=15 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施工単価表

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

単第0 -0012 表

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
グレーチング蓋 細目,T-25用 23.1kg	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=11 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

単第0 -0013 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0 -0031

殻運搬

SPK20040146

単第0 -0014 表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

DID区間無し 運搬距離11.5km以下(9.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 47.71%

労務構成比: 37.09%

材料構成比: 15.20%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,140.20000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		47.71%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		37.09%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		15.20%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1 E=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し -(全ての費用)			B=1 D=53	機械積込 運搬距離11.5km以下(9.5km超)		

施工単価表

樹脂系すべり止め舗装工
RPN-501

SS000219
[規]100m2未満

単第0 -0015 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 歩道,自転車道 RPN-501	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=15 RPN-501 D=1 - F=1 -			B=2 [規]100m2未満 E=2 既設アスファルト舗装面の施工 G=2 施工幅員が1.0m以下の場合		

数量計算書

市道深町30号線ほか

[illegible]

土量配分表

[illegible]

盛 土 (m3)		
項目	工 種	土 量
本 <		

土 質	発生土	盛 土	土 量
砂質土	23.0	22.4	0.6
合計	23.0	22.4	0.6

残 土 (m3)			
土 質	発生土	盛 土	土 量
			0.0

市道深町30号線ほか

通学路安全対策工事

数量集計表

名称及び測点	側溝			土工				既設水路撤去
	自由勾配側溝	基礎材	コンクリート	床掘	埋戻し			
	300×500	RC-40,t=100mm						A=0.05m2
単 位	m	m2	m3	m3	m3			m3
m当り		0.04	0.016					
	16.0(本)							
	32.0	1.4	0.5	25.6	22.4			9.6
計	32.0	1.4	0.5	25.6	22.4			9.6

市道深町30号線ほか

通学路安全対策工事

数 量 計 算 書

測 点	距 離	床掘			埋戻し			既設水路撤去			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	断面	平均	立積	
NO.0		0.80	-----	-----	0.70	-----	-----	0.30	-----	-----	
NO.1	20.0	0.80	0.80	16.0	0.70	0.70	14.0	0.30	0.30	6.0	
NO.1+12.0	12.0	0.80	0.80	9.6	0.70	0.70	8.4	0.30	0.30	3.6	
合 計	32.0			25.6			22.4			9.6	

市道深町30号線ほか

通学路安全対策工事

数量集計表

名 称 及 び 測 点	舗装撤去		舗装復旧					
	As版撤去	舗装版切断	5+10+10					
	W=0.7m	t=0.05	W=0.7m					
単 位	m2	m	m2					
m当り								
	22.4	32.0	22.4					
計	22.4	32.0	22.4					

位置図

