

工 事 番 号							
設計年度	令和3年度		通学路安全対策工事（市道宗郷35号線外1路線） 三原市 宗郷二丁目外 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工内容 側溝工 L=93m 舗装工 A=205m2 縁石工 L=45m							

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市宗郷二丁目外 通学路安全対策工事（市道宗郷35号線外1路線）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・**土木工事共通仕様書（令和3年8月）広島版**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 施工時期・時間の制限
 - 対象工事 全工事
 - 対象時期 全工事期間
 - 施工時間 9：00～17：00
 - 施工方法 全工事箇所が通学路となっているため、登校時間は工事用車両の通行を極力行わないこと。

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第3節 公害対策

- 1 事前・事後調査
 - 調査区分 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。（設計変更の対象とする。）
 - 調査時期 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）
 - 調査内容 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況
 - 範囲 監督員と協議するもの。
- 2 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査
 - 調査項目 地下埋設物
 - 調査時期 工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。）

第4節 安全対策

- 1 交通誘導員・警戒船・保安要員
作業期間中、交通誘導員を2（人/日）又は1（人/日）見込んでいる。

第5節 建設副産物

- 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））
当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難になった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。
- 2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第6節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き場所
受注者が責任をもって確保すること。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和3年8月）『1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

第1節 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良	市道宗郷35号線	式		1	レベル1
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	B400（可変形）	m		93	レベル4
側溝蓋	B400	枚		186	レベル4
集水樹・マンホール工		式		1	レベル3
プレキャスト集水樹	L400 × B400 × H600	箇所		2	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装		式		1	レベル3
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3		19	レベル4
舗装版切断	アスファルト舗装，15cm以下	式		1	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装，15cm以下	m2		28	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻	m3		19	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
殻処分	Co殻	t		44	レベル4
殻運搬	As殻	m3		1	レベル4
殻処分	As殻	t		3	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		7	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
* * 工事費 * *					

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良	市道明神19号線	式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		10	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
表層(歩道部)	t=30	m2		177	レベル4
下層路盤(歩道部)	RC-30 , t=100	m2		177	レベル4
道路付属物工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
縁石工		m		45	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		45	レベル4
舗装版切断	アスファルト舗装 , 15cm以下	式		1	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装 , 15cm以下	m2		177	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻	m3		3	レベル4
殻処分	Co殻	t		6	レベル4
殻運搬	As殻	m3		5	レベル4
殻処分	As殻	t		13	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		6	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					

工事数量総括表


頁0 -0005

[illegible]


図面番号	1/2	縮 尺	-
工 種	通学路安全対策工事(市道宗郷35号線外1路線)		
種 別	位置図・断面図	番号	/
路 線 名	市道宗郷35号線		
工事箇所	三原市宗郷二丁目		
三	原	市	

標準断面図
S=1:30

位置図
S=1:2, 500

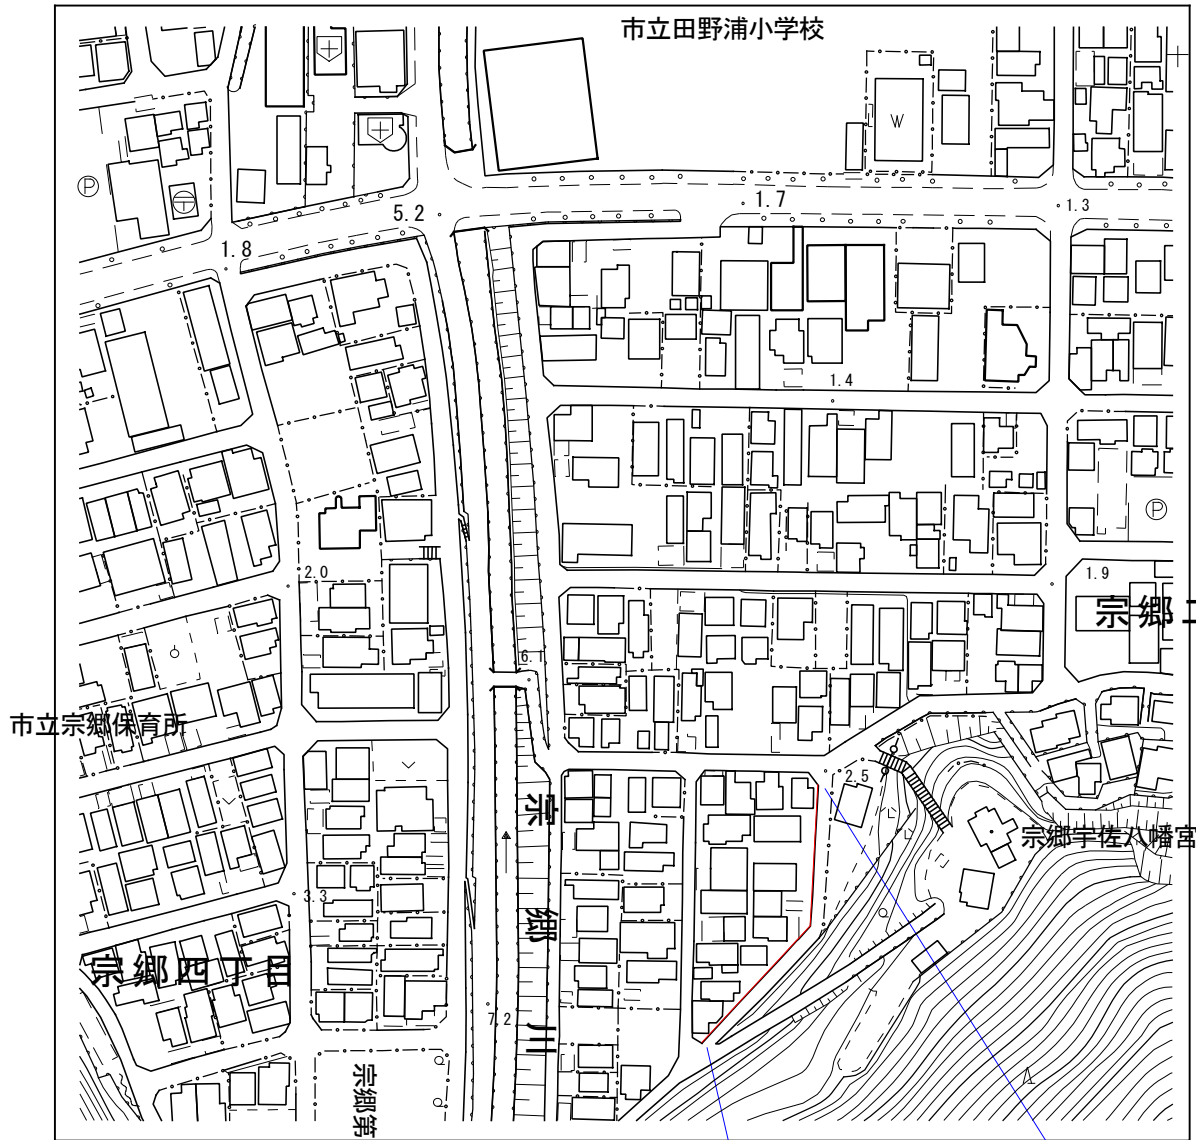

水路工

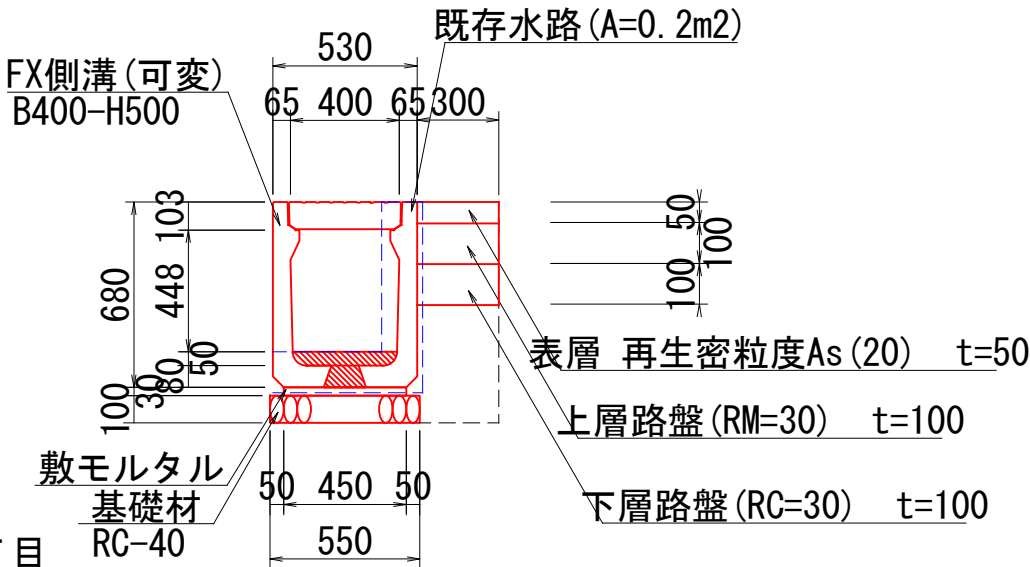


数量表

種 別	規 格	単位	10m当り 数 量
FX側溝	B400-H500	本	5.000
敷モルタル		m3	0.135
基礎材	RC-40, t=100mm	m2	5.500
インバートコン	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.208
水路蓋	B400	枚	20.000

E (SE) =0.3m2
Fu (D) =0.2m2
COB= 0.2m2

集水枳

B400-L400-H600

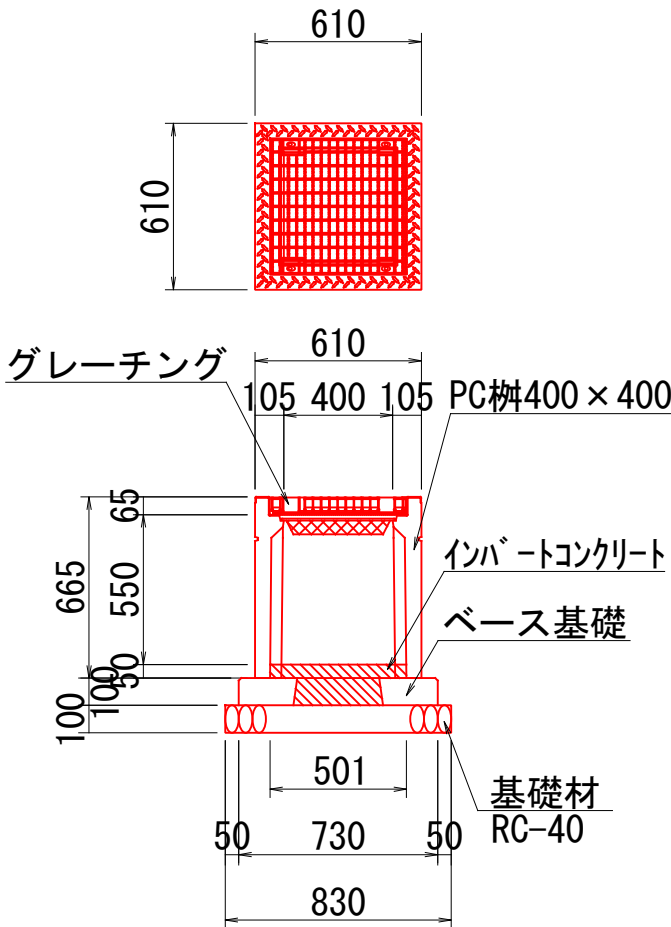


数量表

種 別	規 格	単位	1基当り 数 量
PC枳	400-400-600	本	1.000
ベース基礎	400-400	本	1.000
基礎材	RC-40, t=100mm	m2	0.689
インバートコン	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.022
枳蓋	B400-L400	枚	1.000

水路工B400
設置延長 L=93.0m
集水枳 L=0.6m
対策延長 L=94.2m
集水枳 L=0.6m

図面番号	2/2		縮 尺	-
工 種	通学路安全対策工事(市道宗郷35号線外 1 路線)			
種 別	平面図・構造図		番号	/
路 線 名	市道明神19号線			
工事箇所	三原市明神一丁目			
三 原 市				

平面図

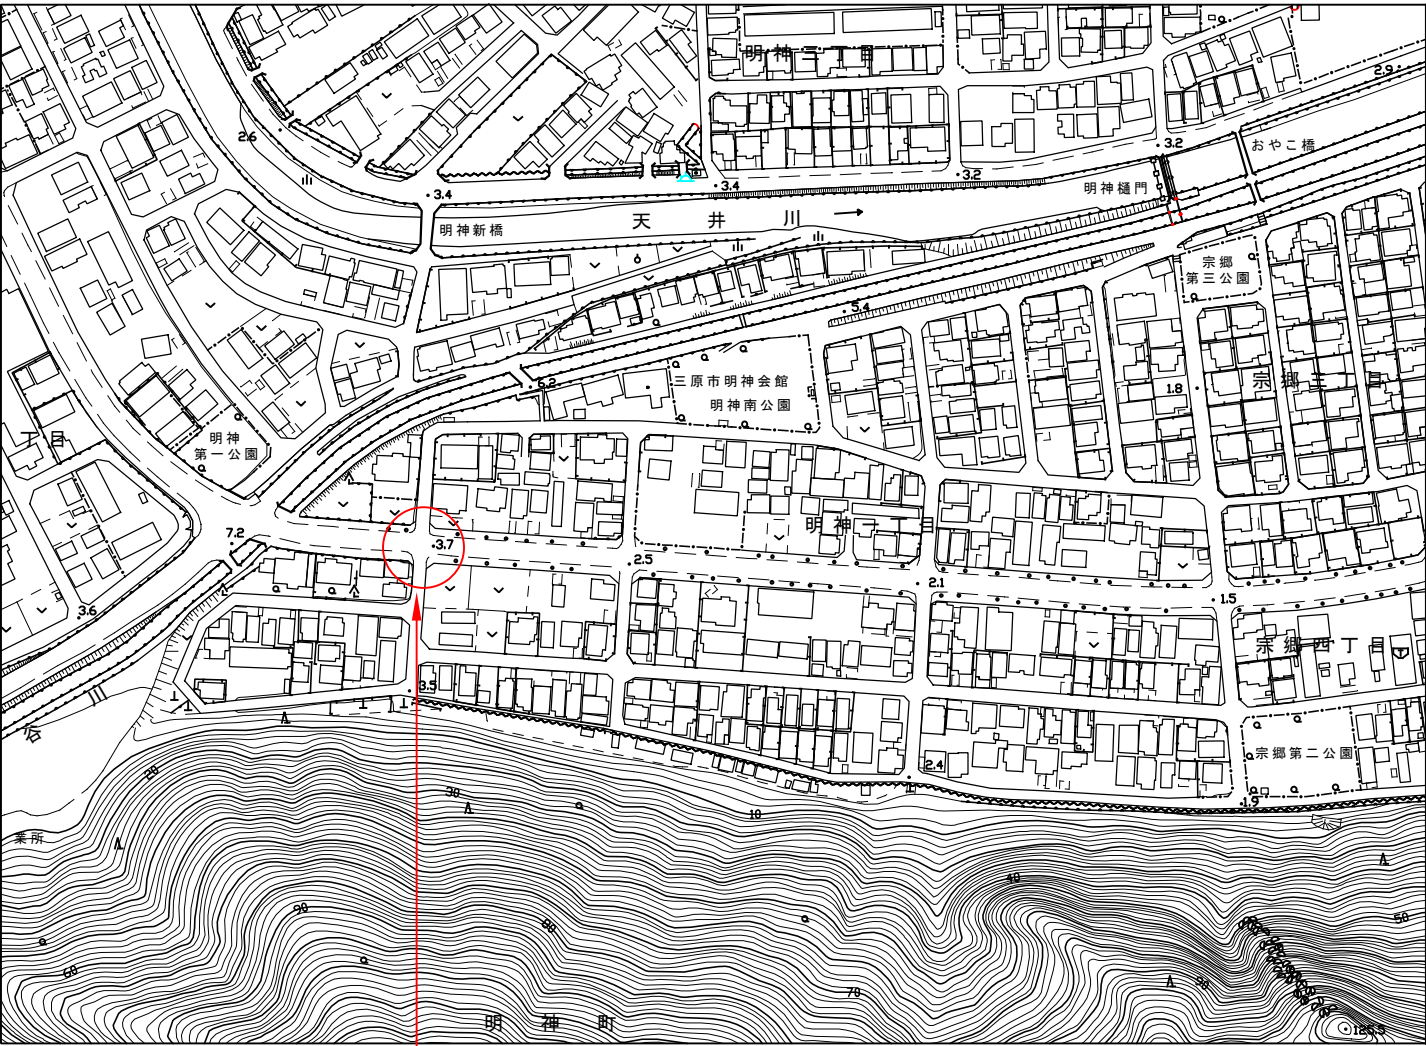


交差点 1


構造図

歩車道境界ブロック (C)

歩道舗装

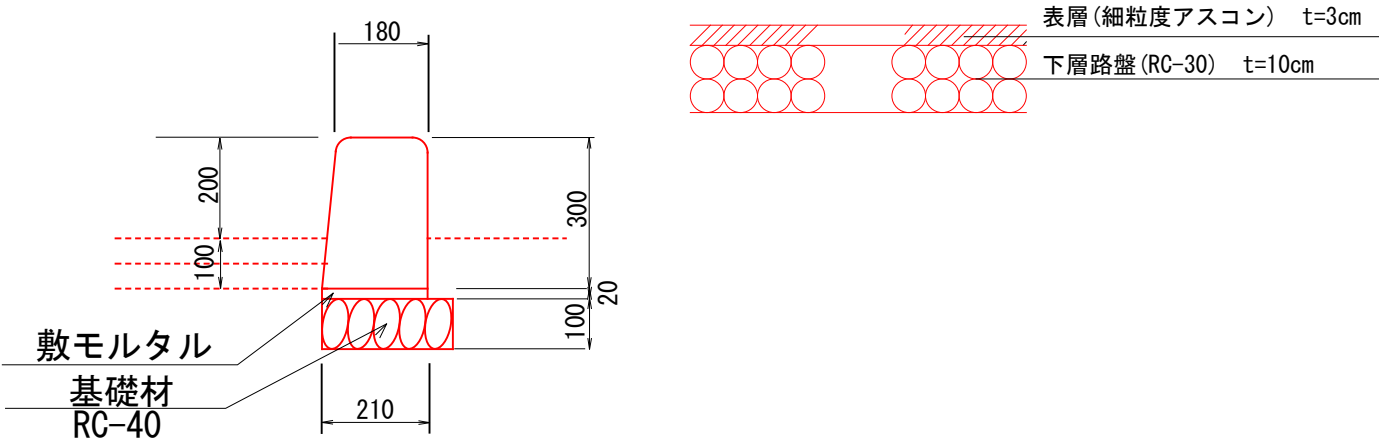

交差点①詳細図

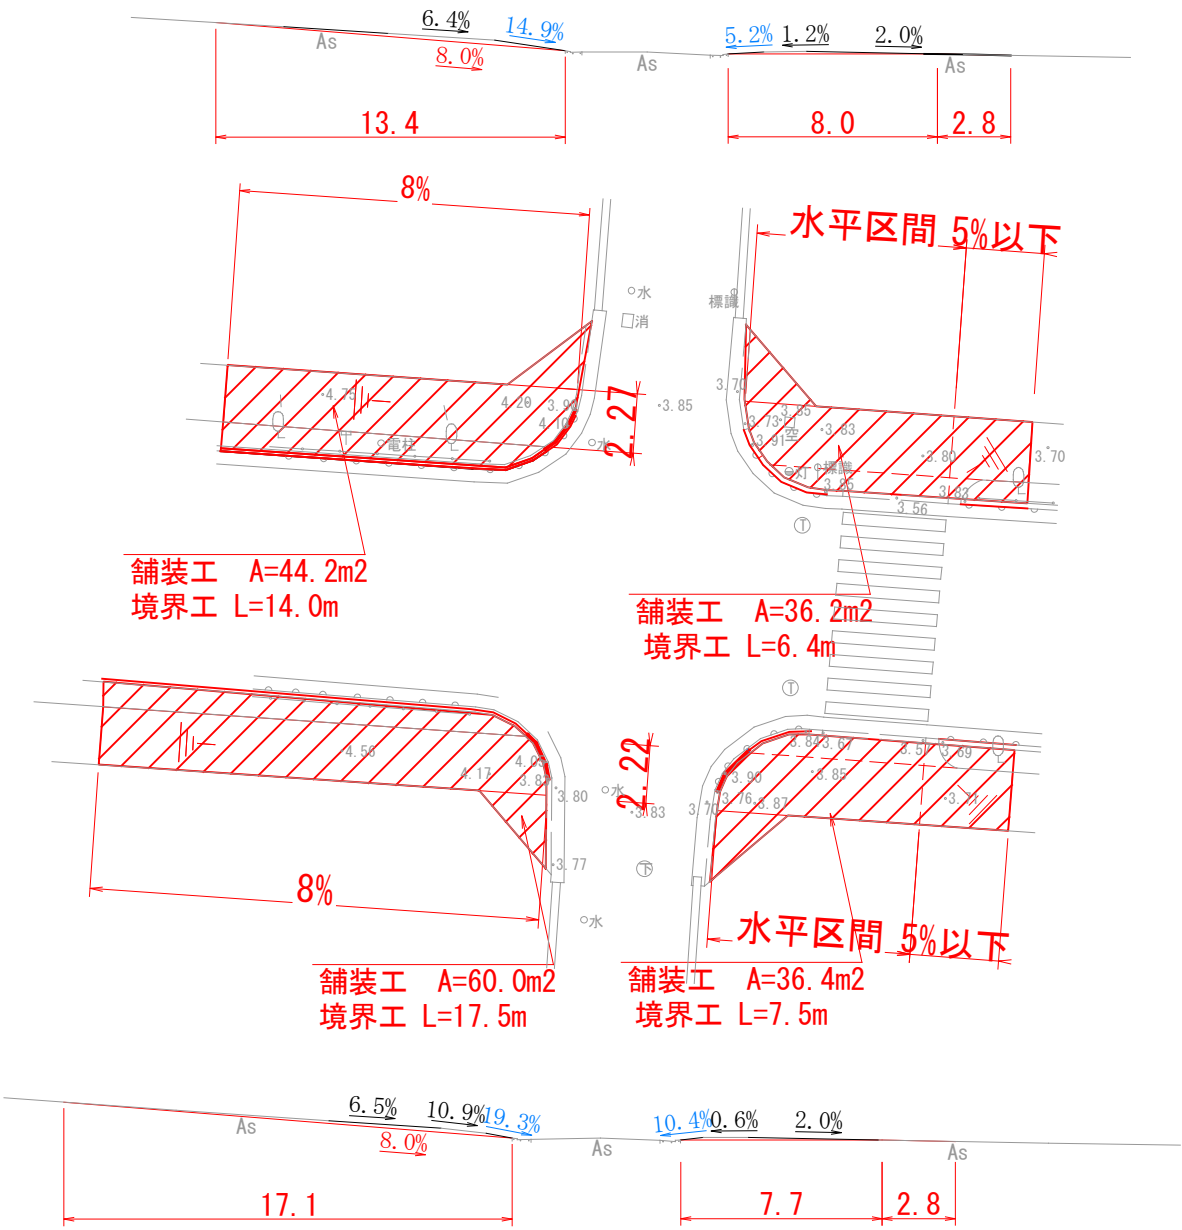

参 考 資 料

— 通学路安全対策工事（市道宗郷35号線外1路線） —

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-03.09.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種	04 道路改良工事		
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		
冬期補正係数	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0 %		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良 市道宗郷35号線	1	式			Y1E01 レベル1
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 土砂	30	m3			Y1E01090102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK21040015 00 単第0 -0001 表
埋戻し 土砂	20	m3			Y1E01090103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK21040019 00 単第0 -0002 表
土砂等運搬 土砂	10	m3			Y1E01090111 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)	10	m3			SPK21040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	10	m3			Y1A01010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費 土砂	10	m3			F0000000001 00
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 B400 (可変形)	93	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	93	m			SDT00013 00 単第0 -0004 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			SPK21040140 00 単第0 -0005 表
側溝蓋 B400	186	枚			Y1E01090305レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	186	枚			SDT00017 00 単第0 -0006 表
集水枳・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
プレキャスト集水枳 L400×B400×H600	2	箇所			Y1E01090504 レベル4
プレキャスト集水枳 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	2	基			SPK21040083 00 単第0 -0007 表
プレキャスト集水枳(材料費) 400×400×600	2	基			F0000000004 00
鋼製グレーチング 400×400用	2	枚			F0000000005 00
枳ベース 400×400用	2	個			F0000000008 00
舗装工	1	式			Y1E0110 レベル2
アスファルト舗装	1	式			Y1E011001 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) t=5cm	28	m2			Y1A01110609レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	28	m2			SPK21040234 00 単第0 -0008 表
下層路盤(車道・路肩部) RC-30 , t=100	28	m2			Y1A01110601レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	28	m2			SPK21040225 00 単第0 -0009 表
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 , t=100	28	m2			Y1A01110603レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	28	m2			SPK21040227 00 単第0 -0010 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	19	m3			Y1E01120601レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	19	m3			SDT00031 00 単第0 -0011 表
舗装版切断 アスファルト舗装, 15cm以下	94	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	94	m			SPK21040302 00 単第0 -0012 表
舗装版破碎 アスファルト舗装, 15cm以下	28	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	28	m2			SPK21040301 00 単第0 -0013 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 Co殻	19	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	19	m3			SPK21040138 00 単第0 -0014 表
殻処分 Co殻	44	t			Y1E01121602レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
受入費 Co殻					F0000000006 00
	44	t			
殻運搬 As殻					Y1E01121601レベル4
	1	m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)					SPK21040138 00
	1	m3			単第0 -0015 表
殻処分 As殻					Y1E01121602レベル4
	3	t			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費 As殻					F0000000007 00
	3	t			
仮設工					Y1E0115 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1E011521 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1E01152101レベル4
	7	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	7	人			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X2000
道路改良 市道明神19号線	1	式			Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 土砂	10	m3			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	10	m3			SPK21040001 00 単第0 -0016 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	10	m3			Y1E01011002 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)	10	m3			SPK21040002 00 単第0 -0003 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分					Y1E01011003レベル4
	10	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費 土砂					F0000000001 00
	10	m3			
舗装工					Y1A0418 レベル2
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1A011106 レベル3
	1	式			
表層(歩道部) t=30					Y1A01110610レベル4
	177	m2			
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm					SPK21040237 00
	177	m2			単第0 -0017 表
下層路盤(歩道部) RC-30 , t=100					Y1A01110602レベル4
	177	m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					SPK21040226 00
	177	m2			単第0 -0018 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路付属物工					Y1I0106 レベル2
	1	式			
縁石工					Y1A011116 レベル3
	1	式			
縁石工					Y1L06081608 レベル4
	45	m			
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜両面R 設置 RC-40					SPK21040281 00
	45	m			単第0 -0019 表
構造物撤去工					Y1E0112 レベル2
	1	式			
構造物取壊し工					Y1E011206 レベル3
	1	式			
歩車道境界ブロック撤去 処分					Y1A01111601 レベル4
	45	m			
歩車道境界ブロック撤去 処分					SPK21040283 00
	45	m			単第0 -0020 表
舗装版切断 アスファルト舗装, 15cm以下					Y1E01120602 レベル4
	13	m			

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SPK21040302 00 単第0 -0012 表
舗装版破碎 アスファルト舗装, 15cm以下	177	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	177	m2			SPK21040301 00 単第0 -0013 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 Co殻	3	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	3	m3			SPK21040138 00 単第0 -0014 表
殻処分 Co殻	6	t			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費 Co殻	6	t			F0000000006 00

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 As殻	5	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	5	m3			SPK21040138 00 単第0 -0015 表
殻処分 As殻	13	t			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
受入費 As殻	13	t			F0000000007 00
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521 レベル3
交通誘導警備員	6	人			Y1E01152101レベル4
交通誘導警備員B	6	人			R0369 00

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
** 工事原価 **					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費 * *					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.07% 労務構成比: 70.62% 材料構成比: 7.31% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 当り
1,986.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0018

埋戻し
土砂

SPK21040019
上記以外(小規模)

単第0 -0002 表

1
標準単価:

m3 当り
3,520.00000

機械構成比: 10.59%

労務構成比: 85.50%

材料構成比: 3.91%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.94%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.65%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0019

埋戻し
土砂

SPK21040019

单第0 -0002 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比:	10.59%	労務構成比:	85.50%	材料構成比:	3.91%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	3,520.00000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

標準単価：

3,520.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0003 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 25.95%

労務構成比:

61.91%

材料構成比: 12.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,597.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.91%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.14%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=39 距離9.0km以下(7.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

単第0 -0004 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
U型側溝(可変式) 400×500 L=2000	0.500	本			
再生クラッシャー 40～0mm	0.066	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=2 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.55 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0022

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0005 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 44.55% 材料構成比: 55.45% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 28,111.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.45%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0023

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

SDT00017

单第0 -0006 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

プレキャスト集水桝

SPK21040083

単第0 -0007 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 14.27%

労務構成比:

82.91%

材料構成比:

2.82%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

5,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.51%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	36.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.65%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.28%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0025

プレキャスト集水桝

SPK21040083

单第0 -0007 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 14.27%

勞務構成比：

82.91%

材料構成比: 2.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,289.30000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第0 -0008 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51%

労務構成比:

44.56%

材料構成比:

54.93%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,452.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.02%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	50.06%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.70%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第0 -0008 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

機械構成比: 0.51%

労務構成比: 44.56%

材料構成比: 54.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

m2 当り

2,452.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0028

下層路盤(車道・路肩部)

SPK21040225

単第0 -0009 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.23% 労務構成比: 15.52% 材料構成比: 79.25% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,077.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.12%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.64%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.53%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0029

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.23%

労務構成比: 15.52%

材料構成比: 79.25%

市場単価構成比: 0.00%

RC-30

SPK21040225

単第0 -0009 表

1

標準単価:

m2

当り

1,077.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 30～0mm	77.85%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.15%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0030

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第0 -0010 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.38% 労務構成比: 30.75% 材料構成比: 58.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 543.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.20%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.25%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.06%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	14.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0031

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第0 -0010 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.38% 労務構成比: 30.75% 材料構成比: 58.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 543.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	56.09%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.28%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0032

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0011 表

機械施工

1

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比: 6.24%

労務構成比:

SPK21040302
アスファルト舗装版厚15cm以下

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0012 表

1
標準単価:

m 当り
562.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.22%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.35%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0034

鋪裝版切断

SPK21040302

单第0 -0012 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.24%

勞務構成比：

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

562.41000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 9.68% 労務構成比: 82.20% 材料構成比: 8.12% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040301 障害無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0013 表

1 m2 当り
標準単価: 167.88000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.68%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	28.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	28.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	25.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.12%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0036

殻運搬

SPK21040138

単第0 -0014 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

1

m3 当り

機械構成比: 43.38%

労務構成比:

41.88%

材料構成比: 14.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,583.50000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		41.88%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		14.74%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=2 E=1	Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り -(全ての費用)			B=1 D=34	機械積込 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 47.38%

SPK21040138
DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)
労務構成比: 37.64%

単第0 -0015 表
材料構成比: 14.98%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 2,638.00000

m3 当り
2,638.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=26 運搬距離6.0km以下(3.5km超)		

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 30.15%
標準
58.62%
労務構成比:
材料構成比: 11.23%
市場単価構成比: 0.00%
標準単価: 1,114.80000
m3 当り

SPK21040001
単第0 -0016 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	30.15%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	58.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.23%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0039

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上
機械構成比: 2.80%
SPK21040237
1層当り平均仕上厚30mm
労務構成比: 21.55%
材料構成比: 75.65%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0017 表
1
標準単価: 1,403.60000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	2.10%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.40%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.59%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.65%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	67.10%		細粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00025 TTPT00294

施工単価表

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上
機械構成比: 2.80%
SPK21040237
1層当り平均仕上厚30mm
21.55%
労務構成比:
材料構成比: 75.65%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0017 表
1
標準単価:
m2 当り
1,403.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	8.21%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=10 G=1 I=1 平均幅員1.4m以上 再生細粒度アスファルト混合物(13) -(全ての費用)			B=30 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0041

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 6.11%

労務構成比: 70.83%

材料構成比: 23.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 722.20000

RC-30

SPK21040226

単第0 -0018 表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.17%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.77%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 30～0mm	21.10%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0042

下層路盤(歩道部)

SPK21040226

単第0 -0018 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 6.11%

労務構成比:

70.83%

材料構成比: 23.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

722.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0043

歩車道境界ブロック

SPK21040281

単第0 -0019 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 2.78%

労務構成比:

54.89%

材料構成比:

42.33%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

5,736.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.31%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	21.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜両面R,参考質量85kg	40.26%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCH0037 TTPT00254
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.05%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0044

歩車道境界ブロック

SPK21040281

单第0 -0019 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40

機械構成比: 2.78% 労務構成比:

54.89%

材料構成比: 42.33%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
5,736.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

歩車道境界ブロック撤去
処分

SPK21040283

単第0 -0020 表

1
m 当り
標準単価： 670.08000

機械構成比： 4.99% 労務構成比： 93.28% 材料構成比： 1.73% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.99%		小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	48.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.43%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	18.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.73%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 処分					

数 量 総 括 表

— 通学路安全対策工事（市道宗郷35号線外1路線） —

交通安全対策工事实施設計				数 量 総 括 表			(1/1)
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
市道宗郷35号線							
土工							
	作業土工	床掘	土砂	m3	28.3	30	
		埋戻し	D	m3	18.8	20	
		残土処理工	残土	m3	7.4	10	
排水構造物工							
	側溝工	PC水路	FX可変水路-B400	m	93.0	93	
		基礎材	RC-40,t=0.10m	m2	51.2	51	5.5m3
		インパートコンクリート		m3	1.9	2	
		水路蓋	B400	枚	186.0	186	
	集水樹工	PC集水樹	B400-L400-H600	基	2.0	2	
舗装工							
	As舗装	下層路盤	再生碎石RC-30	m2	28.3	28	
		上層層路盤	再生粒調砕石RM-30	m2	28.3	28	
		表層	再生密粒度Asコンt=5cm	m2	28.3	28	
構造物撤去工							
	構造物取壊工	舗装版切断		m	94.2	94	
		舗装撤去	アスファルト取壊	m2	28.3	28	
			As取壊(運搬)	m3	1.4	1	t=0.05m
			As殻処分	t	3.3	3	2.35t/m3
		コンクリート取壊	取壊運搬	m3	18.8	19	
			Co殻処分	t	44.2	44	2.35t/m3
	仮設工	交通誘導員	交通誘導警備員	人		7	
市道明神19号線							
	道路土工						
		掘削工	掘削	m3	10.3	10	
		残土処理工	残土	m3	10.3	10	
	舗装工	アスファルト舗装工	表層	m2	176.8	177	細粒度Asコン(13)
			下層路盤	m2	176.8	177	RC-30
	道路付属物工	縁石工	歩車道境界ブロック	m	45.4	45	C種
	構造物撤去工	構造物取壊し工	歩車道境界ブロック撤去	m	45.4	45	
			舗装版切断	m	12.7	13	
			舗装版破碎	m2	176.8	177	
		運搬処理工	Co殻運搬	m3	2.6	3	0.195*0.3*45m
			Co殻処分	t	6.2	6	2.35t/m3
			As殻運搬	m3	5.3	5	t=0.03m
			As殻処分	t	12.5	13	2.35t/m3
	仮設工	交通誘導員	交通誘導警備員	人		6	

市道宗郷35号線

交通安全対策工事実施設計

数量集計表

名称及び測点	側溝				集水桝	土工		
	FX可変側溝	基礎材	インバートCO	側溝蓋	B400-L400	床掘	埋戻し	
	B400	RC-40,t=100mm		B400	H600			
単位	m	m2	m3	枚	式	m3	m3	
10m当り数量	5.0(本)	5.5	0.2	20.0				
		5.5×93.0/10.0	0.2×93.0/10.0	20.0×93.0/10.0				
宗郷35号線	93.0	51.2	1.9	186.0	2.0	28.3	18.8	
計	93.0	51.2	1.9	186.0	2.0	28.3	18.8	

市道宗郷35号線

交通安全対策工事实施設計

数量集計表

名 称 及 び 測 点	舗装撤去		コンクリート取壊し	舗装復旧				
	As版撤去	舗装版切断	現況水路	5+10+10				
	W=0.3m		A=0.2m2	W=0.3m				
単 位	m2	m	m3	m2				
10m当り数量								
	94.2 × 0.3			94.2 × 0.3				
宗郷35号線	28.3	94.2	18.8	28.3				
計	28.3	94.2	18.8	28.3				

市道宗郷35号線

交通安全対策工事実施設計 数量計算書

測点	距離	床掘			埋戻し			COB(コンクリート取壊し)			摘要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	断面	平均	立積	
		0.3	-----	-----	0.2	-----	-----	0.2	-----	-----	
宗郷35号線	0.6	0.3	0.30	0.2	0.2	0.20	0.1	0.2	0.20	0.1	桷
	93.0	0.3	0.30	27.9	0.2	0.20	18.6	0.2	0.20	18.6	
	0.6	0.3	0.30	0.2	0.2	0.20	0.1	0.2	0.20	0.1	桷
合 計	94.2			28.3			18.8			18.8	L=93.0m 水路延長

市道明神19号線

交通安全対策工事实施設計

数量集計表

名 称 及 び 測 点	歩車道境界ブロック		舗装工		舗装取壊し		土工	
	設置(片斜両面R)	撤去(片斜片面R)	表層	下層路盤	舗装版切断	舗装版破碎	掘削	
	C種(180/210×300×600)	C種(180/210×300×600)	細粒度アスコンt=3cm	t=10cm	As舗装版t=3cm	t=3cm		
単 位	m	m	m2	m2	式	m2	m3	
			プラニメーターより					
交差点①								
北西	14.0	14.0	44.2	44.2	3.2	44.2	4.0	
北東	6.4	6.4	36.2	36.2	3.1	36.2	0.4	
南西	17.5	17.5	60.0	60.0	3.2	60.0	4.5	
南東	7.5	7.5	36.4	36.4	3.2	36.4	1.4	
計	45.4	45.4	176.8	176.8	12.7	176.8	10.3	0.0

参 考 図

—通学路安全対策工事（市道宗郷35号線外1路線）—

交差点①

図面番号	1 / 1	縮 尺	-
工 種	通学路安全対策工事（市道宗郷35号線外1路線）		
種 別	参考図	番号	/
路 線 名	市道明神19号線		
工事箇所	三原市宗郷二丁目外		
三 原 市			

