

工 事 番 号		部 長	次 長	課 長	課長補佐	係 長	係 員
設計年度	令和3年度	部 長	課 長	課長補佐	係 長	検 算 者	設 計 者
施工月日	平成 年 月 日	河川災害復旧工事（普通河川和気流川） 災害復旧事業 三原市大和町下草井 平成30年 災害 仕様書					
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 21.2m 土工 法覆整形工 舗装工 側溝工 構造物撤去工 一式 A=39m2 A=11m2 L=11m 一式							
工 事 箇 所 別 概 要							

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町下草井 河川災害復旧工事(普通河川和気流川)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和 3 年 8 月 広島版※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/)
 - ・その他関連規格類
- 3 本工事は、「令和元年度 平成 30 年 7 月豪雨の被災地（広島県）で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表」を用いた積算方式及び土木工事積算基準書により各種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率にそれぞれ次の補正係数を乗じた積算方式の対象工事である。

共通仮設費率：1.1、 現場管理費率：1.1

第 2 節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 用地

- 1 原形復旧とする。

第2節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

- 1 施工時間 8：30～17：00（作業可能時間）

第3節 安全対策

- 1 保安施設

工事標示板	現道工事における保安施設のうち、「工事標示板」の標準様式については、土木工事共通仕様書のとおりとすること。
工事情報看板等	路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため、工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。

第4節 工事用道路

- 1 一般道路

使用期間	工事施工期間
使用時間	8時～17時
工事中・後の処置	随時 清掃， 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。）

- 2 仮設工事用道路

契約図書による。

第5節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

第3章 設計金額

排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和3年8月 広島版）『1-1-30 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

第5章 美しい山河を守る災害復旧基本方針による事項

水際部は埋戻し時に寄せ土により植生を促すこと。

小口止め工施工時には前面を化粧型枠により施工し、小口止めが目立たなくする。

コンクリートブロックについては、明度6以下の製品を使用すること。


第6章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

図面番号		縮 尺	図 示
工 種	単独災害復旧事業		
種 別	平面図・縦断面図・横断面図	番号	1 5
路線 河川 名	普通河川 和気流川		
工事箇所	三原市大和町下草井		
三 原 市			


点 名	H	X	Y	摘要
T. 1 (KBM)	340.000	200.000	100.000	
T. 2	343.887	190.207	133.339	
SECT 0.0		195.216	109.119	
SECT 11.0		193.539	119.991	
SECT 21.2		190.906	129.845	

平面図 S=1:200

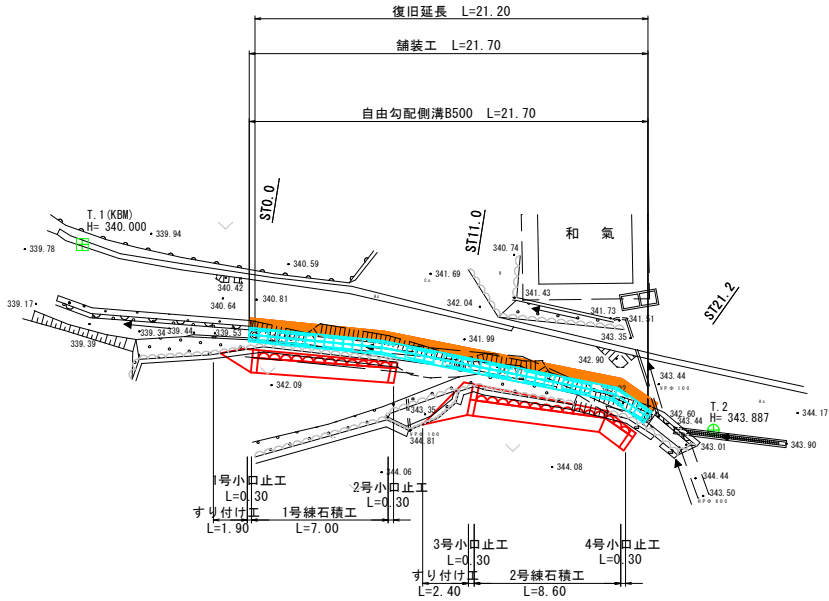

縦断面図

縮尺 = 1 : 100

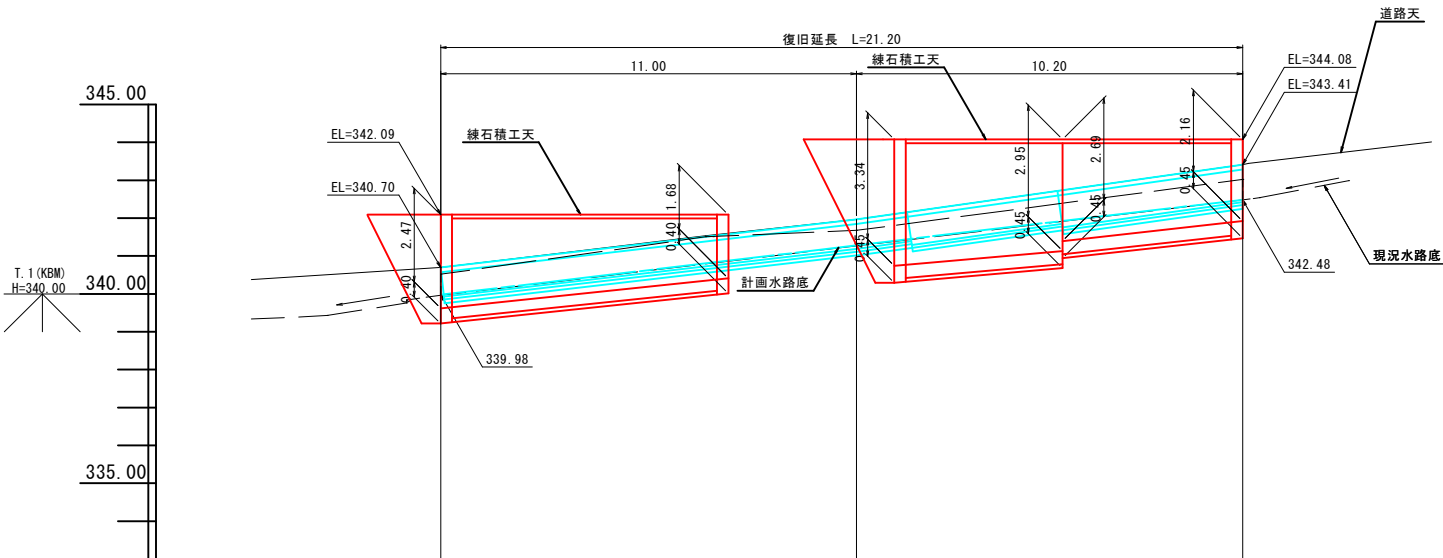


水路勾配	$i=1/8.68$ $L=21.70$ (1/8.68)		
計画水路底	339.98	341.29	342.48
地盤標高	339.96	341.68	342.48
追加距離	0.00	11.00	21.20
中間距離	0.00	11.00	10.20
測 点	SECT 0.0	SECT 11.0	SECT 21.2

横断面図 S=1:100

C (GF) = 掘削
E (GF) = 床掘
Fu = 埋戻
K = 基面整正
SL = ブロック法長
Gv = 裏込砕石
L1 = 法面整形 (裏砕部)

SECT0.0

GH=339.96
FH=340.70 (水路天)




C (GF) = 1.5
E (GF) = 2.4
Fu = 1.3
K = 1.0
Gv = 0.4
L1 = 1.4

C (GF) = 掘削
E (GF) = 床掘
Fu = 埋戻
K = 基面整正
SL = ブロック法長
Gv = 裏込砕石
L1 = 法面整形 (裏砕部)

SECT11.0

GH=341.68
FH=341.97 (水路天)




C (GF) = 2.7
E (GF) = 3.3
Fu = 1.8
K = 1.0
Gv = 0.6
L1 = 2.2

C (GF) = 掘削
E (GF) = 床掘
Fu = 埋戻
K = 基面整正
SL = ブロック法長
Gv = 裏込砕石
L1 = 法面整形 (裏砕部)

SECT21.2

GH=342.48
FH=343.41 (水路天)





C (GF) = 1.1
E (GF) = 3.5
Fu = 2.0
K = 1.1
Gv = 0.2
L1 = 0.7


C (GF) = 掘削
E (GF) = 床掘
Fu = 埋戻
K = 基面整正
SL = ブロック法長
Gv = 裏込砕石
L1 = 法面整形 (裏砕部)

図面番号		縮 尺	図 示
工 種	単独災害復旧事業		
種 別	展開図・構造図	番号	2 / 5
路線 河川 名	普通河川 和気流川		
工事箇所	三原市大和町下草井		
三 原 市			

展開図 S=1:100

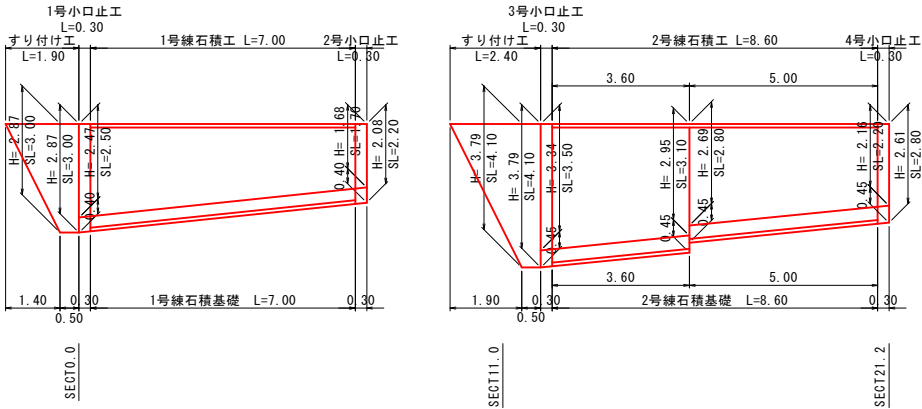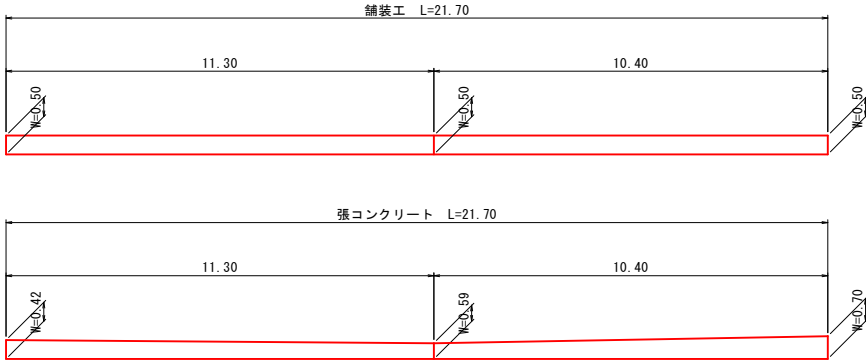


構造物撤去工展開図 S=1:100

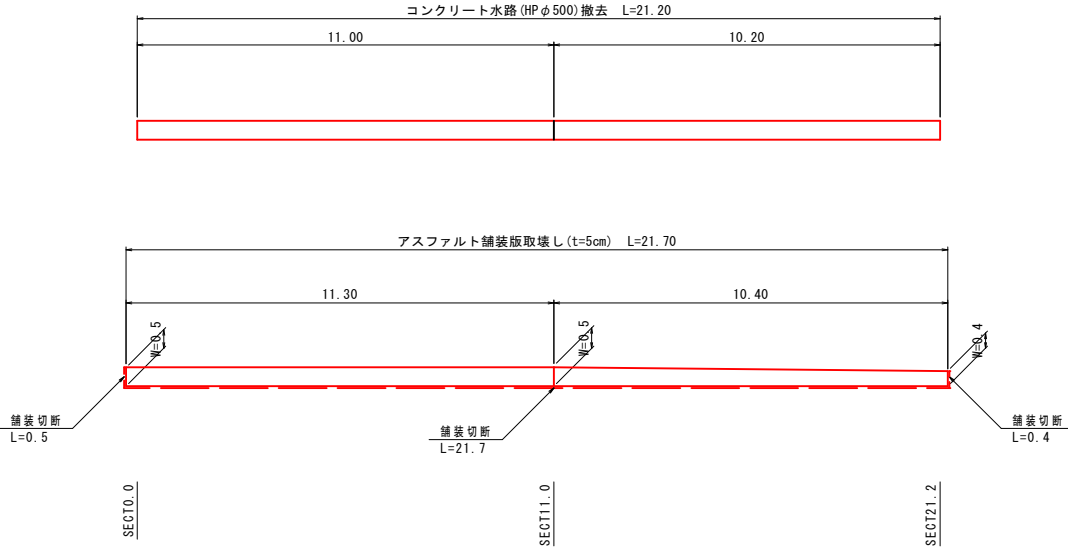


構 造 図

1号練石積工 S=1:50
(切土部)

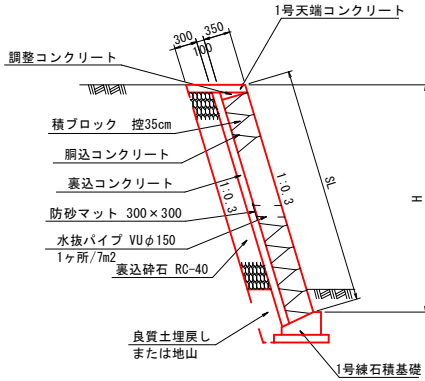


1号練石積基礎 S=1:20
裏コン t=10cm




数量表 (1号練石積基礎) 10m当り				
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.140	
型 枠	小型構造物	m2	4.00	
基礎砕石	RC-40	m2	7.20	

2号練石積工 S=1:50
(切土部)

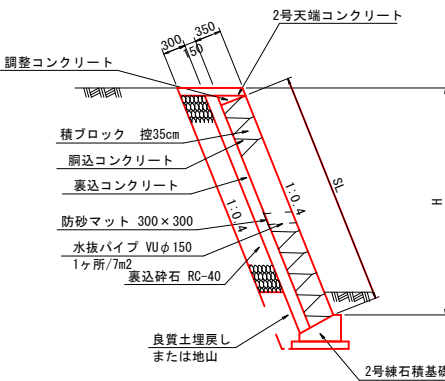

2号練石積基礎 S=1:20
裏コン t=15cm




数量表 (2号練石積基礎) 10m当り				
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.363	
型 枠	小型構造物	m2	4.50	
基礎砕石	RC-40	m2	7.50	

図面番号		縮 尺	図 示
工 種	単独災害復旧事業		
種 別	構造図	番号	3 / 5
路線 河川 名	普通河川 和気流川		
工事箇所	三原市大和町下草井		
三 原 市			

構 造 図


すりつけ工

S=1:50




舗 装 工

S=1:10




張コンクリート

S=1:10




コンクリート水路撤去 (HPφ500)

S=1:20



1号調整コンクリート


S=1:20



数量表					10m当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.184		
型 枠	小型構造物	m2	1.05		

2号調整コンクリート


S=1:20



数量表					10m当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.245		
型 枠	小型構造物	m2	1.40		

1号天端コンクリート


S=1:20



数量表					10m当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.783		
型 枠	小型構造物	m2	2.09		

2号天端コンクリート


S=1:20



数量表					10m当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.862		
型 枠	小型構造物	m2	2.15		

1号小口止工


S=1:50

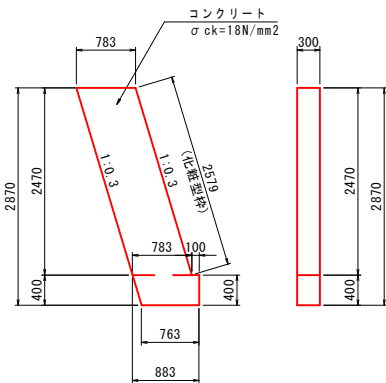

数量表 (1号小口止工)					1ヶ所当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.679		
型 枠	小型構造物	m2	4.65		
化粧型枠		m2	0.77		

2号小口止工


S=1:50



数量表 (2号小口止工)					1ヶ所当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.493		
型 枠	小型構造物	m2	3.41		
化粧型枠		m2	0.53		

3号小口止工


S=1:50

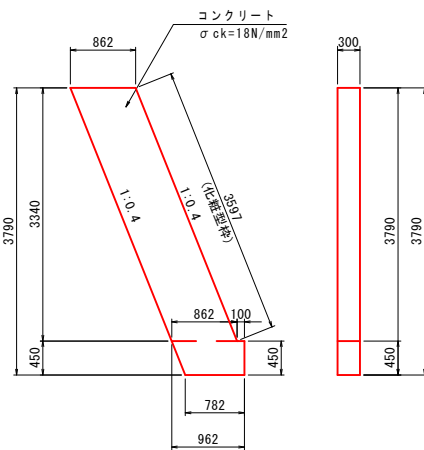

数量表 (3号小口止工)					1ヶ所当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.981		
型 枠	小型構造物	m2	6.68		
化粧型枠		m2	1.08		

4号小口止工

S=1:50

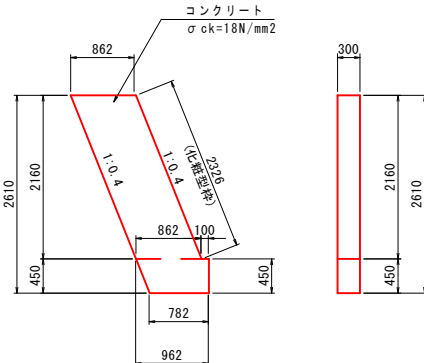


数量表 (4号小口止工)					1ヶ所当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.676		
型 枠	小型構造物	m2	4.64		
化粧型枠		m2	0.70		

図面番号		縮 尺	図 示
工 種	単独災害復旧事業		
種 別	自由勾配側溝参考割付図(1)	番号	4 / 5
路線 河川 名	普通河川 和氣流川		
工事箇所	三原市大和町下草井		
三 原 市			


自由勾配側溝参考割付図(1)

平面図
S=1:50

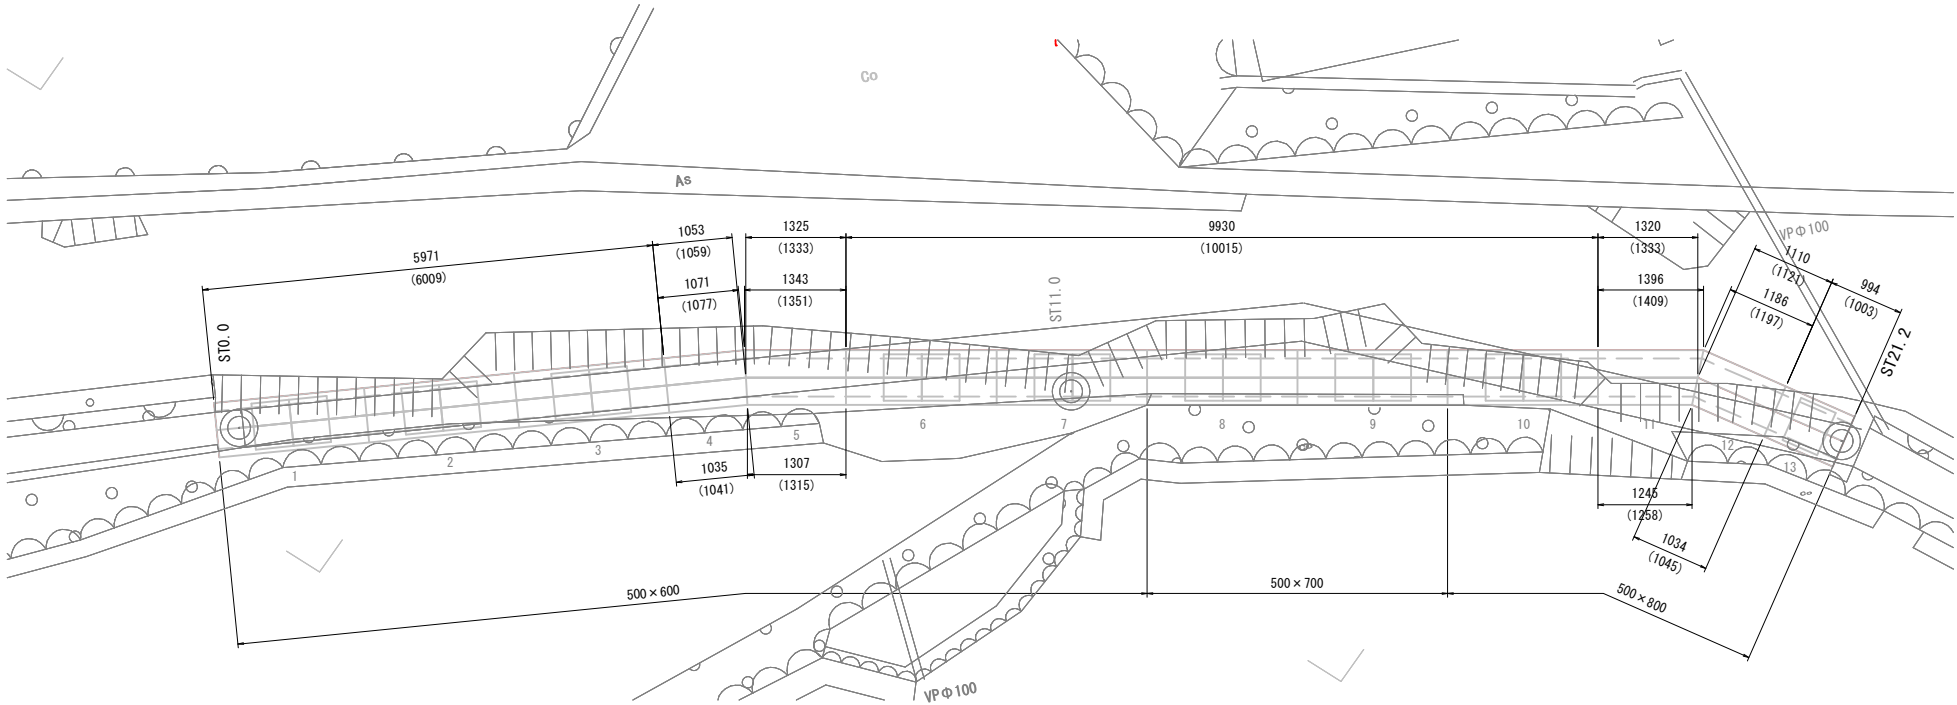

※平面図()寸法は、斜距離を示しています。

縦断図
S=1:50

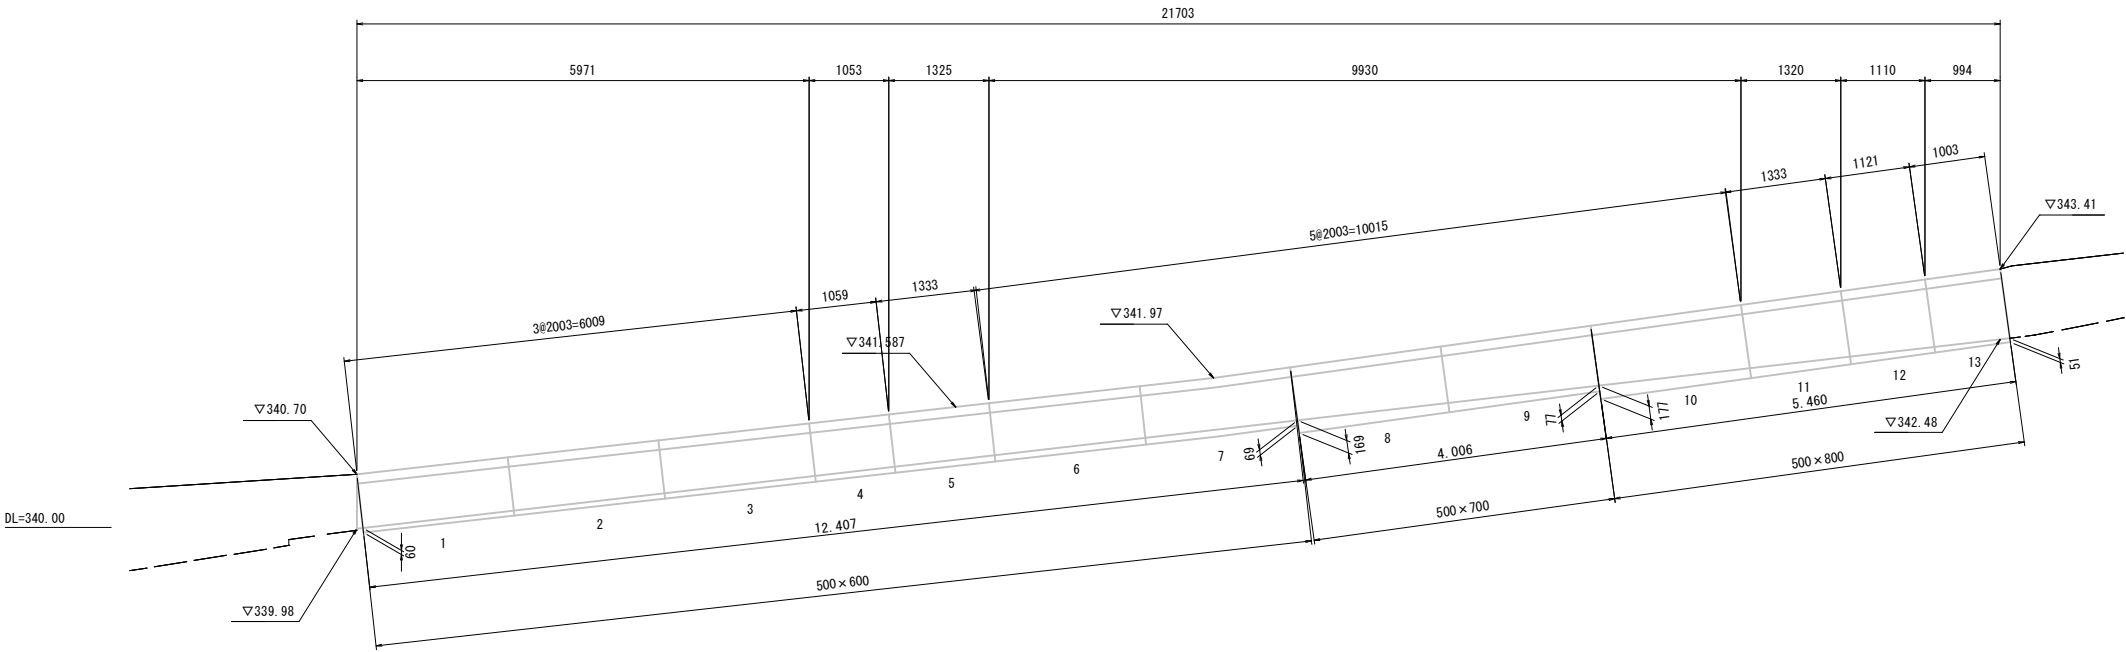


図面番号		縮 尺	図 示
工 種	単独災害復旧事業		
種 別	自由勾配側溝参考割付図(2)	番 号	5 / 5
路線 河川 名	普通河川 和気流川		
工事箇所	三原市大和町下草井		
三 原 市			

自由勾配側溝参考割付図(2)

標準断面図

S=1：20

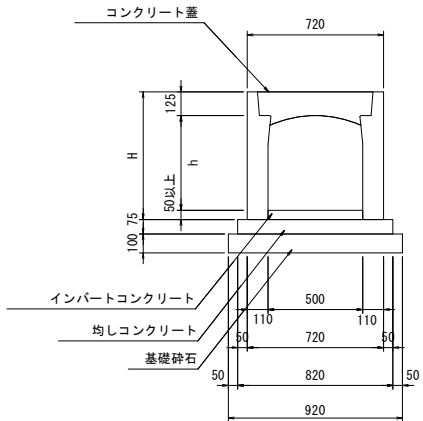

※暗渠製品は、蓋掛がありません

規 格	全H
w500×h600	775
w500×h700	875
w500×h800	975

自由勾配側溝数量表

名称	規格	長さ	タイプ	数量	単位	製品番号	備考
自由勾配側溝 (BS00)	500×600	2000	標準	5	本		
		1074/1038	暗渠	1	本	4	
		1312/1348	暗渠	1	本	5	
	500×700	2000	標準	2	本		
	500×800	2000	標準	1	本		
		1000	標準	1	本		
		1406/1255	暗渠	1	本	11	
		1042/1194	暗渠	1	本	12	
合計				13	本	1～13	
蓋版	500	500	車道	17	枚		

※製品 No. 1 ～ 13を集計しています。

※施工の伸びを、3mm見込んでいます。

※斜切製品は、斜切角度の縦い方から見て、L=左側/右側とします。

自由勾配側溝材料表

名称	規格	数量	単位
インバートコンクリート	σ ck=18N/mm2	0.957	m3
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm2	1.345	m3
同上型枠	均し基礎型枠	3.281	m2
基礎砕石	RC-40	20.123	m2

工事数量総括表

普通河川和気流川

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
河川土工		式		1	レベル1
河川土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		30	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	礫質土	m2		30	レベル4
作業土工		式		1	レベル3
残土処理工		式		1	レベル3
法覆護岸工		式		1	レベル2
1号練石積工		式		1	レベル3
練石積	雑割石	m2		15	レベル4
天端コンクリート	18-8-40BB	m3		7	レベル4
調整コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	m2		7	レベル4
胴込・裏込コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	m3		2	レベル4
裏込材		m3		2	レベル4
現場打基礎	碎石の厚さ7.5cm以下 RC-40	m		7	レベル4
2号練石積工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
練石積	雑割石	m2		24	レベル4
天端コンクリート	18-8-40BB	m3		9	レベル4
調整コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	m2		7	レベル4
胴込・裏込コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	m3		2	レベル4
裏込材		m3		2	レベル4
現場打基礎	碎石の厚さ7.5cm以下 RC-40	m		7	レベル4
小口止コンクリート	【Co規格】	箇所		4	レベル4
石積	雑割石	m2		10	レベル4
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト	m2		11	レベル4
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	m2		11	レベル4
張コンクリート	コンクリート版	m3		0.9	レベル4
側溝工		式		1	レベル2
側溝工		式		1	レベル3
自由勾配側溝	【側溝規格】	m		22	レベル4
インバートコンクリート	18N/mm2	m3		1	レベル4
基礎コンクリート	小型構造物 18-8-40BB	m		1	レベル4
基礎コンクリート型枠	【Co規格】	m		3	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
基礎碎石	碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下	m3		20	レベル4
側溝蓋	車道タイプ500	枚		17	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート 機械施工	m3		2	レベル4
舗装版切断	As舗装版 t=10cm以下	式		1	レベル4
舗装版破碎	As g 舗装版 t=5cm	m2		10	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					

工事数量総括表

頁0 -0004

[illegible]

参考資料

河川災害復旧工事（普通河川和気流川）

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-03.10.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
河川土工					Y1B02 レベル1
河川土工	1	式			Y1B0201 レベル2
掘削工	1	式			Y1B020101 レベル3
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	1	式			Y1B02010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	30	m3			SPK21040001 00
法面整形工	30	m3			単第0 -0001 表 Y1B020106 レベル3
法面整形(切土部) 礫質土	1	式			Y1B02010601 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	30	m2			SPK21040024 00
	30	m2			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 礫質土	60	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	60	m3			SPK21040015 00 単第0 -0003 表
埋戻し 土砂 小規模(標準)	30	m3			Y1A01020103レベル4
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	30	m3			SPK21040007 00 単第0 -0004 表
基面整正	20	m2			Y1A01020104レベル4
基面整正	20	m2			SPK21040017 00 単第0 -0005 表
残土処理工	1	式			Y1B020108 レベル3
土砂等運搬 土砂	60	m3			Y1A01010802レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	60	m3			SPK21040002 00 単第0 -0006 表
残土等処分	60	m3			Y1B02010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
残土処分費	60	m3			F0001 00
法覆護岸工	1	式			Y1A0107 レベル2
1号練石積工	1	式			Y1B020504 レベル3
練石積 雑割石	15	m2			Y1B02050301レベル4
練石積 雑割石 直高3.0m以上5.0m以下 18-8-40BB RC-40	15	m2			SPK21040052 00 単第0 -0007 表
天端コンクリート 18-8-40BB	7	m			Y1A01070607レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	0.5	m3			SPK21040049 00 単第0 -0008 表
調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	7	m			Y1A01110402レベル4
調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.1	m3			SPK21040140 00 単第0 -0009 表
胴込・裏込コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB	2	m3			Y1A01070307レベル4
胴込コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	2	m3			SPK21040140 00 単第0 -0010 表
裏込材	2	m3			Y1A01071108レベル4
裏込材 積工 RC-40	2	m3			SPK21040057 00 単第0 -0011 表
現場打基礎 碎石の厚さ10cm RC-40	7	m			Y1A01050301レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ 1 0 cm RC-40	7	m2			SPK21040033 00 単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
2号練石積工					Y1B020504 レベル3
	1	式			
練石積 雑割石					Y1B02050301 レベル4
	24	m2			
練石積 雑割石 直高3.0m以上5.0m以下 18-8-40BB RC-40					SPK21040052 00
	24	m2			単第0 -0013 表
天端コンクリート 18-8-40BB					Y1A01070607 レベル4
	9	m			
天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生					SPK21040049 00
	0.7	m3			単第0 -0008 表
調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB					Y1A01110402 レベル4
	9	m			
調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK21040140 00
	0.2	m3			単第0 -0009 表
胴込・裏込コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB					Y1A01070307 レベル4
	3	m3			
胴込コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK21040140 00
	3	m3			単第0 -0010 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
裏込材	3	m3			Y1A01071108レベル4
裏込材 積工 RC-40	3	m3			SPK21040057 00 単第0 -0011 表
現場打基礎 砕石の厚さ10cm RC-40	7	m			Y1A01050301レベル4
基礎砕石 砕石の厚さ10cm RC-40	7	m2			SPK21040033 00 単第0 -0014 表
小口止コンクリート 【Co規格】	4	箇所			Y1A01070314レベル4
1号小口止工	1	箇所			V0001 00 単第0 -0015 表
2号小口止工	1	箇所			V0002 00 単第0 -0019 表
3号小口止工	1	箇所			V0003 00 単第0 -0020 表
4号小口止工	1	箇所			V0004 00 単第0 -0021 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
化粧型枠材料費					F0012 00
	3.08	m2			
石積 雑割石					Y1B02050301 レベル4
	10	m2			
練石積 雑割石 直高3.0m以上5.0m以下 18-8-40BB RC-40					SPK21040052 00
	10	m2			単第0 -0007 表
アスファルト舗装工					Y1M031303 レベル3
	1	式			
上層路盤(車道・路肩部) RM-30					Y1E02040403 レベル4
	11	m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工					SPK21040227 00
	11	m2			単第0 -0022 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)					Y1E02040409 レベル4
	11	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					SPK21040234 00
	11	m2			単第0 -0023 表
張コンクリート コンクリート版					Y1D03060504 レベル4
	0.9	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート床版 18-8-40BB 一般養生	0.9	m3			SPK21040126 00
側溝工	1	式			単第0 -0024 表 Y1A0111 レベル2
側溝工	1	式			Y1A011114 レベル3
自由勾配側溝 【側溝規格】	22	m			Y1A01111404 レベル4
標準タイプ B500 × H600	10	m			F0005 00
暗渠タイプ B500 × H600	2	m			F0006 00
標準タイプ B500 × H700	4	m			F0007 00
標準タイプ B500 × H800	2	m			F0008 00
標準タイプ B500 × H800	1	m			F0009 00

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠タイプ B500×H800	3	m			F0010 00
インパートンクリート 18N/mm2	1	m3			Y1A03050803レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK21040140 00 単第0 -0016 表
基礎コンクリート 小型構造物 18-8-40BB	1	m			Y1A01020303レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3			SPK21040140 00 単第0 -0016 表
基礎コンクリート型枠 【Co規格】	3	m			Y1A01020303レベル4
基礎コンクリート型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SPK21040142 00 単第0 -0025 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下	20	m3			Y1M02060401レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	20	m2			SPK21040033 00 単第0 -0026 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝蓋 車道タイプ500	17	枚			Y1A01111405レベル4
蓋版 車道タイプ500	17	枚			F0011 00
構造物撤去工	1	式			Y1A0114 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1A011406 レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート 機械施工	2	m3			Y1A01140601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	2	m3			SDT00031 00 単第0 -0027 表
舗装版切断 As舗装版 t=10cm以下	23	m			Y1A01140602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	23	m			SPK21040302 00 単第0 -0028 表
舗装版破碎 As g 舗装版 t=5cm	10	m2			Y1A01140603レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK21040018 00
	10	m2			単第0 -0029 表
運搬処理工					Y1A011416 レベル3
	1	式			
Co殻運搬 Co殻					Y1A01141601レベル4
	2	m3			
Co殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)					SPK21040138 00
	2	m3			単第0 -0030 表
As殻運搬 As舗装版					Y1A01141601レベル4
	0.5	m3			
As殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)					SPK21040138 00
	0.5	m3			単第0 -0031 表
Co殻処分 Co殻					Y1A01141602レベル4
	2	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
コンクリート殻処分費					F0000000001 00
	4	t			

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
As殻処分 As殻	0.5	m3			Y1A01141602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
アスファルト殻処分費	1	t			F0000000002 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 30.15%

標準
労務構成比: 58.62%

SPK21040001
材料構成比: 11.23%

単第0 -0001 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 1,114.80000

m3 当り
1,114.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	30.15%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	58.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.23%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0016

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 10.84% 労務構成比: 79.28% 材料構成比: 9.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040024
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0002 表
1
標準単価: 783.41000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.84%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.44%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	18.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.88%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.07% 労務構成比: 70.62% 材料構成比: 7.31% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
1,986.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂

SPK21040007

単第0 -0004 表

小規模(標準) 1 m3 当り
機械構成比: 30.15% 労務構成比: 58.62% 材料構成比: 11.23% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 982.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	30.15%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	58.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.23%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0019

基面整正

SPK21040017

单第0 -0005 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	430.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 25.95%

労務構成比: 61.91%

材料構成比: 12.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,299.00000

SPK21040002

DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

単第0 -0006 表

1

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.91%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.14%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=17 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0021

練石積
雑割石 直高3.0m以上5.0m以下
機械構成比: 5.39% 労務構成比: 66.24% 材料構成比: 28.37% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040052
18-8-40BB RC-40

単第0 -0007 表

1
標準単価: 23,413.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.39%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	34.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	16.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	8.16%		石工		RTPC00017 RTPT00017
特殊作業員	4.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	23.52%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
再生クラッシャーラン 40～0mm	2.67%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.18%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0022

練石積

SPK21040052

单第0 -0007 表

雜割石 直高3.0m以上5.0m以下

18-8-40BB RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.39% 勞務構成比:

66.24%

材料構成比: 28.37%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

23,413.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

天端コンクリート

18-8-40BB

機械構成比: 3.15%

労務構成比: 66.15%

SPK21040049

一般養生

材料構成比: 30.70%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0008 表

1
標準単価:

m3 当り

50,892.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.15%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.50%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.26%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0024

天端コンクリート

SPK21040049

单第0 -0008 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 3.15%

勞務構成比: 66.15%

材料構成比: 30.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

50,892.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

調整コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 4.53% 労務構成比: 37.78% 材料構成比: 57.69% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040140
バックハウ(クレーン機能付)打設

単第0 -0009 表
1
標準単価: m3 28,266.00000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.28%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.69%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0026

調整コンクリート

SPK21040140

单第0 -0009 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.53% **労務構成比:**

37.78%

材料構成比: 57.69%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

28,266.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

胴込コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 4.53% 労務構成比: 37.78% 材料構成比: 57.69% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040140
バックハウ(クレーン機能付)打設

単第0 -0010 表
1
標準単価: m3 当り
28,266.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.28%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.69%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.89%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0028

胴込コンクリート

SPK21040140

單第0 -0010 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.53% **労務構成比:**

37.78% 材料構成比: 57.69%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

28,266.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

裏込材

SPK21040057

単第0 -0011 表

積工

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 7.53% 労務構成比: 66.40% 材料構成比: 26.07% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 6,151.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.53%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	41.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	23.60%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	23.02%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.05%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0030

基礎碎石		SPK21040033		単第0 -0012 表	
碎石の厚さ 1 0 cm		RC-40		1	
機械構成比: 6.11%		労務構成比: 75.77%		標準単価: 1	
		材料構成比: 18.12%		m2 当り	
		市場単価構成比: 0.00%		1,101.60000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		6.07%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)				その他(機械)	EK009
普通作業員		36.57%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		15.85%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		14.16%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役		8.67%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生クラッシャーラン 40 ~ 0mm		13.07%		再生クラッシャーラン RC-40	TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2 ~ 4KL積載車給油		5.02%		軽油1.2号パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0031

基礎碎石

SPK21040033

单第0 -0012 表

碎石の厚さ 10 cm

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 6.11%

勞務構成比:

75.77%

材料構成比: 18.12%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,101.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

練石積
雑割石 直高3.0m以上5.0m以下
機械構成比: 5.39% 労務構成比: 66.24% 材料構成比: 28.37% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040052
18-8-40BB RC-40

単第0 -0013 表

1
標準単価: 23,413.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.39%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	34.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	16.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	8.16%		石工		RTPC00017 RTPT00017
特殊作業員	4.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	23.52%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
再生クラッシャーラン 40～0mm	2.67%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.18%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0033

練石積

SPK21040052

单第0 -0013 表

雜割石 直高3.0m以上5.0m以下

18-8-40BB RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.39% 労務構成比:

66.24%

材料構成比: 28.37%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

23,413.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

基礎碎石		SPK21040033		単第0 -0014 表		1		m2 当り	
碎石の厚さ10cm		RC-40				標準単価:		1,101.60000	
機械構成比: 6.11%		労務構成比: 75.77%		材料構成比: 18.12%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		6.07%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			KTPC00018 KTPT00018		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員		36.57%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		15.85%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
運転手(特殊)		14.16%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
土木一般世話役		8.67%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン 40～0mm		13.07%		再生クラッシャーラン RC-40			TTPC00008 TTPT00008		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		5.02%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		

施工単価表

頁0 -0035

基礎碎石

SPK21040033

单第0 -0014 表

碎石の厚さ10cm

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 6.11%

勞務構成比: 75.77%

材料構成比: 18.12%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,101.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

1号小口止工

V0001

单第0 -0015 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0016 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.43% 労務構成比: 39.79% 材料構成比: 55.78% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 28,968.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.18%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.83%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0038

コンクリート

SPK21040140

单第0 -0016 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.43%

勞務構成比:

39.79%

材料構成比: 55.78%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

28,968.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK21040142

単第0 -0017 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
7,775.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.16%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

化粧型枠
化粧型枠
機械構成比: 0.00%

SPK21040142

単第0 -0018 表

小型構造物

1

m2 当り

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

10,574.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		33.21%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		22.56%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		8.17%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=2 C=1	化粧型枠 -(全ての費用)			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0041

2号小口止工

V0002

单第0 -0019 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

3号小口止工

V0003

单第0 -0020 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

4号小口止工

V0004

单第0 -0021 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第0 -0022 表

M-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.38% 労務構成比: 30.75% 材料構成比: 58.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 543.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.20%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.25%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.06%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	14.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第0 -0022 表

M-30

機械構成比:10.38%

労務構成比:30.75%

材料構成比:58.87%

市場単価構成比:0.00%

1

標準単価:

m2

当り

543.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	56.09%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.28%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0046

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.51% 労務構成比: 44.56% 材料構成比: 54.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040234
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0023 表
標準単価: 1
m2 当り
2,452.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.02%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	50.06%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.70%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.51%

SPK21040234

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 44.56%

材料構成比: 54.93%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0023 表

1

標準単価:

m2

当り

2,452.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=10 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):10.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0048

コンクリート床版

SPK21040126

単第0 -0024 表

18-8-40BB 一般養生 1 m3 当り
機械構成比: 4.50% 労務構成比: 44.43% 材料構成比: 51.07% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 37,479.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力65～85m3/h	4.06%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力65～85m3/h		MTPC00091 MTPT00091
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	22.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
型わく工	3.26%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	40.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
溶接金網<JISG3551> 線径6.0,網目150×150mm 単位質量3.11kg/m2	9.29%		丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm		TTPC00223 TTPT00223

施工単価表

コンクリート床版

SPK21040126

単第0 -0024 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3

当り

機械構成比: 4.50%

労務構成比: 44.43%

材料構成比: 51.07%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

37,479.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		0.84%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=2 D=1 F=1	18-8-40BB 圧送管延長距離延長無し G3551_線径6.0×網目150×150mm			C=1 E=1 H=1	一般養生 床版厚さ10cm -		

施工単価表

基礎コンクリート型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040142 小型構造物

単第0 -0025 表 1 m2 当り
標準単価: 7,775.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.16%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0051

基礎碎石		SPK21040033		単第0 -0026 表	
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下		RC-40		1	
機械構成比: 6.11%		労務構成比: 75.77%		標準単価: 1	
		材料構成比: 18.12%		m2 当り	
		市場単価構成比: 0.00%		1,101.60000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		6.07%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)				その他(機械)	EK009
普通作業員		36.57%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		15.85%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		14.16%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役		8.67%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm		13.07%		再生クラッシャーラン RC-40	TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		5.02%		軽油1.2号パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0052

基礎碎石

SPK21040033

单第0 -0026 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 6.11% 労務構成比: 75.77%

材料構成比: 18.12%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m2 当り
1,101.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0027 表

機械施工

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 6.24% 労務構成比: 54.57% 材料構成比: 39.19% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040302
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0028 表

1
標準単価: 562.41000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.22%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.35%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0055

鋪裝版切断

SPK21040302

单第0 -0028 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.24%

勞務構成比：

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

562.41000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK21040018

単第0 -0029 表

機械構成比: 23.01% 労務構成比: 69.05% 材料構成比: 7.94% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,524.60000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.01%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

Co殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88% 材料構成比: 14.74% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040138
DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

単第0 -0030 表
1
標準単価: m3 当り
1,727.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0 -0058

As殻運搬
舗装版破碎
機械構成比:
19.75%
労務構成比:
70.85%
材料構成比:
9.40%
市場単価構成比:
0.00%

SPK21040138
DID区間無し
運搬距離7.0km以下(5.5km超)

単第0 -0031 表
1
標準単価:
m3
4,795.10000
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.85%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.40%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 DID区間無し -(全ての費用)			B=4 D=31 機械積込(小規模土工) 運搬距離7.0km以下(5.5km超)		

数量計算書

河川災害復旧工事（普通河川和気流川）

単独災害復旧事業

和気流川

工 事 費 集 計 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上数量	過程数量	摘 要
本工事費	河川土工							
	掘削工							
		掘削(土砂)		礫質土	m3	30	34.2	
	法面整形工							
		法面整形工 (ブロック背面)	機械	礫質土	m2	30	25.4	
	作業土工							
		床掘		礫質土	m3	60	61.8	
		埋戻	バックホウ埋戻	礫質土	m3	30	34.4	
		基面整正			m2	20	23.0	
	残土処理工							
		残土処理		残土運搬	m3	60	61.6	
	法覆護岸工							
		(1号)						
		練石積工	控え35cm 裏コン10cm	間知石	m2	15	14.7	1:0.3
		天端コンクリート	天端コンクリート	1:0.3	m	7	7.0	
		調整コンクリート	調整コンクリート	1:0.3	m	7	7.0	
		胴込コンクリート	胴込コンクリート		m3	2	1.8	
		裏込材	RC-40		m3	2	1.8	
		現場打基礎	基礎工	W=520,H=300	m	7	7.0	
		(2号)						
		練石積工	控え35cm 裏コン15cm	間知石	m2	24	24.4	1:0.4
		天端コンクリート	天端コンクリート	1:0.4	m	9	8.6	
		調整コンクリート	調整コンクリート	1:0.4	m	9	8.6	
		胴込コンクリート	胴込コンクリート		m3	3	2.9	
		裏込材	RC-40		m3	3	3.3	
		現場打基礎	基礎工	W=550,H=350	m	9	8.6	


費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上数量	過程数量	摘 要
	護岸付属物工							
		小口止工	1号小口止工	H=2.87	ヶ所	1	1.0	0.679m3/ヶ所
			2号小口止工	H=2.08	ヶ所	1	1.0	0.493m3/ヶ所
			3号小口止工	H=3.79	ヶ所	1	1.0	0.981m3/ヶ所
			4号小口止工	H=2.61	ヶ所	1	1.0	0.676m3/ヶ所
	雑工 (すり付け工)							
		練石積	石積	玉石控35cm	m2	10	9.6	
	舗装工							
		表層工	再生密粒度As	t=5cm	m2	11	10.9	
		路盤工	粒度調整碎石	RM-30 t=10cm	m2	11	10.9	
		張コンクリート工	コンクリート版	t=7cm	m3	0.9	0.88	
	側溝工							
		自由勾配側溝	標準タイプ	B500×H600	m	10	10.0	2.003m×5本=10.015
			暗渠タイプ	〃	m	2	2.4	1.059+1.333=2.392
			標準タイプ	B500×H700	m	4	4.0	2.003m×2本=4.006
			標準タイプ	B500×H800	m	2	2.0	2.003m×1本=2.003
			標準タイプ	〃	m	1	1.0	1.003m×1本=1.003
			暗渠タイプ	〃	m	3	2.5	1.333+1.121=2.454
		インパート コンクリート	インパート コンクリート	18N/mm2	m3	1	0.957	
		基礎 コンクリート	基礎 コンクリート	18N/mm2 t=0.075mm	m3	1	1.35	
		基礎 コンクリート型枠	基礎 コンクリート型枠		m2	3	3.28	
		基礎碎石	基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	20	20.12	
		蓋版	車道タイプ	500	枚	17	17.0	
	構造物撤去工							
		コンクリート 構造物取壊し	水路	HP φ500	m3	2	1.5	
		舗装版切断	As舗装版	t=10cm以下	m	23	22.6	
		舗装版破碎	As舗装版	t=5cm	m2	10	10.4	
		Co殻運搬	鉄筋		m3	2	1.5	
		As殻運搬			m3	0.5	0.5	
		Co殻処分	鉄筋		t	4	3.8	
		As殻処分			t	1	1.2	

和気流川

土量配分表

掘削土			
掘削	レキ質土	34.2	m3
床掘	〃	61.8	m3
計		96.0	m3

残土処分			
計	レキ質土	61.6	m3

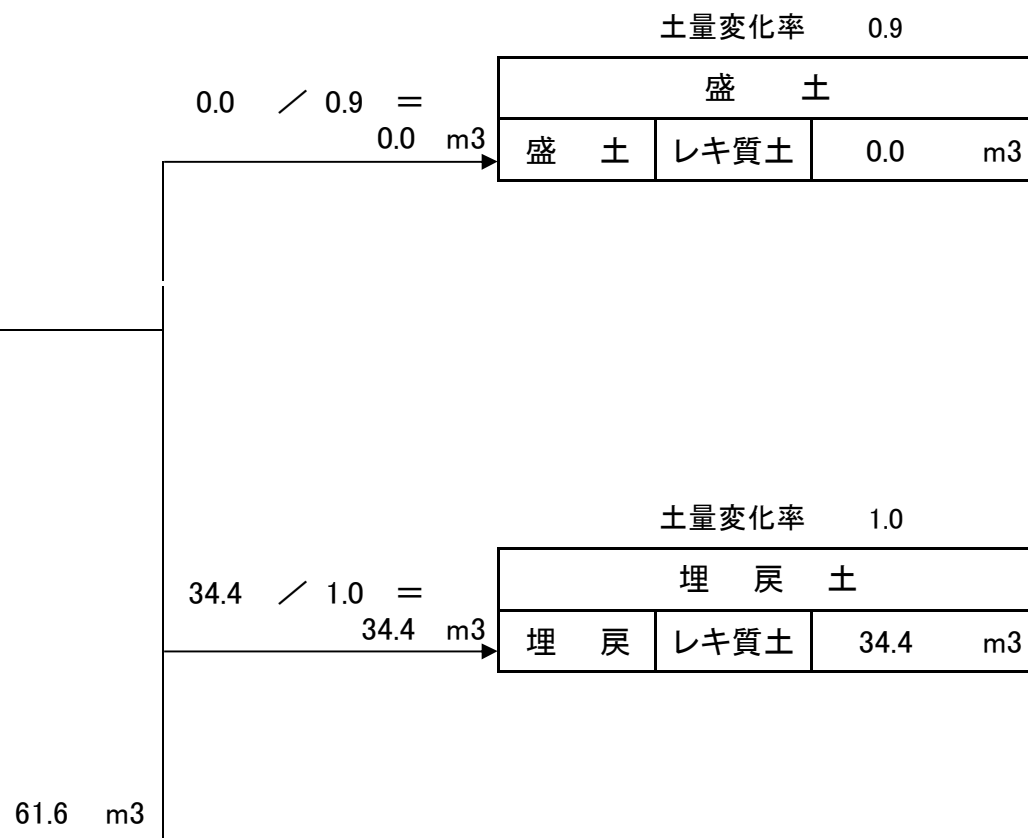

和気流川

河川土工

計 算 書

(1 / 11)

測 点	距 離	機械掘削 C(GF)			法面整形 L1									摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
		0.0												
SECT, 0.0	1.9	1.5	0.75	1.4	1.4									
	7.6	1.5	1.50	11.4	1.4	1.40	10.6							
小計	9.5			12.8			10.6							
		0.0												
SECT, 11.0	1.5	2.7	1.35	2.0	2.2									
SECT, 21.2	10.2	1.1	1.90	19.4	0.7	1.45	14.8							
小計	11.7			21.4			14.8							
合 計	21.2			34.2			25.4							

和気流川

作業土工

計 算 書

(2 / 11)

測 点	距 離	床掘 E(GF)			埋戻 Fu			基面整正 K						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
		2.4			1.3			1.0						
SECT, 0.0	1.2	2.4	2.40	2.9	1.3	1.30	1.6	1.0	1.00	1.2				
	7.6	2.4	2.40	18.2	1.3	1.30	9.9	1.0	1.00	7.6				
		1.4			0.8			0.9						
	3.6	1.4	1.40	5.0	0.8	0.80	2.9	0.9	0.90	3.2				
		3.3			1.8			1.0						
SECT, 11.0	0.1	3.3	3.30	0.3	1.8	1.80	0.2	1.0	1.00	0.1				
SECT, 21.2	10.4	3.5	3.40	35.4	2.0	1.90	19.8	1.1	1.05	10.9				
合 計	22.9			61.8			34.4			23.0				

和気流川

法覆護岸工

計 算 書

(3 / 11)

測 点	距 離	練石積法長(SL)			裏込碎石(Gv)			胴込コンクリート						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断面	平均	数量				
1号練石積工														胴込コンクリート 控35cmの1/3
SECT, 0.0		2.50			0.4			0.3						
	7.0	1.70	2.10	14.7	0.1	0.25	1.8	0.2	0.25	1.8				
合 計	7.0			14.7			1.8			1.8				

和気流川

法覆護岸工

計 算 書

(3 / 11)

測 点	距 離	練石積法長(SL)			裏込碎石(Gv)			胴込コンクリート						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断面	平均	数量				
2号練石積工		3.50			0.6			0.4						胴込コンクリート 控35cmの1/3
SECT, 21.2	3.6	3.10	3.30	11.9	0.4	0.50	1.8	0.4	0.40	1.4				
		2.80			0.4			0.3						
	5.0	2.20	2.50	12.5	0.2	0.30	1.5	0.3	0.30	1.5				
合 計	8.6			24.4			3.3			2.9				

和気流川

雑工(すり付け工)

計算書

(4 / 11)

[illegible]

和気流川

小口止工

(5 / 11)

種 別	細 別	計 算 式	数 量	摘 要
1号小口止工	H=2.87	1.0	1 ヶ所	0.679m3
2号小口止工	H=2.08	1.0	1 ヶ所	0.493m3
3号小口止工	H=3.79	1.0	1 ヶ所	0.981m3
4号小口止工	H=2.61	1.0	1 ヶ所	0.676m3
合 計			4 ヶ所	2.829m3

和気流川

舗装工

計 算 書

(8 / 11)

測 点	距 離	表層工 再生密粒度アスコン			路盤工 粒度調整碎石									摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT, 0.0	0.0	0.50			0.5									
SECT, 11.0	11.3	0.50	0.50	5.7	0.5	0.50	5.7							
SECT, 21.2	10.4	0.50	0.50	5.2	0.5	0.50	5.2							
合 計	21.7			10.9			10.9							

和気流川

舗装工

計 算 書

(8 / 11)

測 点	距 離	表層工 再生密粒度アスコン			路盤工 粒度調整碎石									摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
SECT, 0.0	0.0	0.50			0.5									
SECT, 11.0	11.3	0.50	0.50	5.7	0.5	0.50	5.7							
SECT, 21.2	10.4	0.50	0.50	5.2	0.5	0.50	5.2							
合 計	21.7			10.9			10.9							

和気流川	舗装版取壊し工	計 算 書	(11 / 11)
------	---------	-------	-------------

和気流川	舗装版取壊し工	計 算 書	(11 / 11)
------	---------	-------	-------------

和気流川	舗装版取壊し工	計 算 書	(11 / 11)
------	---------	-------	-------------

和気流川	舗装版取壊し工	計 算 書	(11 / 11)
------	---------	-------	-------------

[illegible]

【自由勾配側溝 数量表】

名称	サイズ	長さ	タイプ	数量	単位	備考
自由勾配側溝 B500	500 × 600	2000	標準	5	本	
		1074/1038	暗渠	1	本	
		1312/1348	暗渠	1	本	
	500 × 700	2000	標準	2	本	
	500 × 800	2000	標準	1	本	
		1000	標準	1	本	
		1406/1255	暗渠	1	本	
		1042/1194	暗渠	1	本	
合計				13	本	
蓋版	500	500	車道	17	枚	

・インバート

計 算 式										単位	Co数量	
高さ(m)					幅(m)		延長(m)					
((	0.060	+	0.069	)	／2	×	0.500	×	12.407	m ³	0.400	
((	0.169	+	0.077	)	／2	×	0.500	×	4.006	m ³	0.246	
((	0.177	+	0.051	)	／2	×	0.500	×	5.460	m ³	0.311	
合 計										21.873	m3	0.957

・基礎コンクリート

計 算 式					単位	Co数量	単位	型枠数量	備考
幅(m)	厚み(m)	延長(m)							
0.820	×	0.075	×	12.407	=	m ³	0.763	m ²	1.861
0.820	×	0.075	×	4.006	=	m ³	0.246	m ²	0.601
0.820	×	0.075	×	5.460	=	m ³	0.336	m ²	0.819
合 計		21.873			m ³	1.35	m ²	3.28	


※型枠数量=厚み×延長×2

・基礎砕石(t=100mm)

計 算 式				単位	数量	備考
幅(m)		延長(m)				
0.920	×	12.407	=	m ²	11.414	
0.920	×	4.006	=	m ²	3.686	
0.920	×	5.460	=	m ²	5.023	
合 計		21.873		m ²	20.12	

位置図

河川災害復旧工事(和気流川)

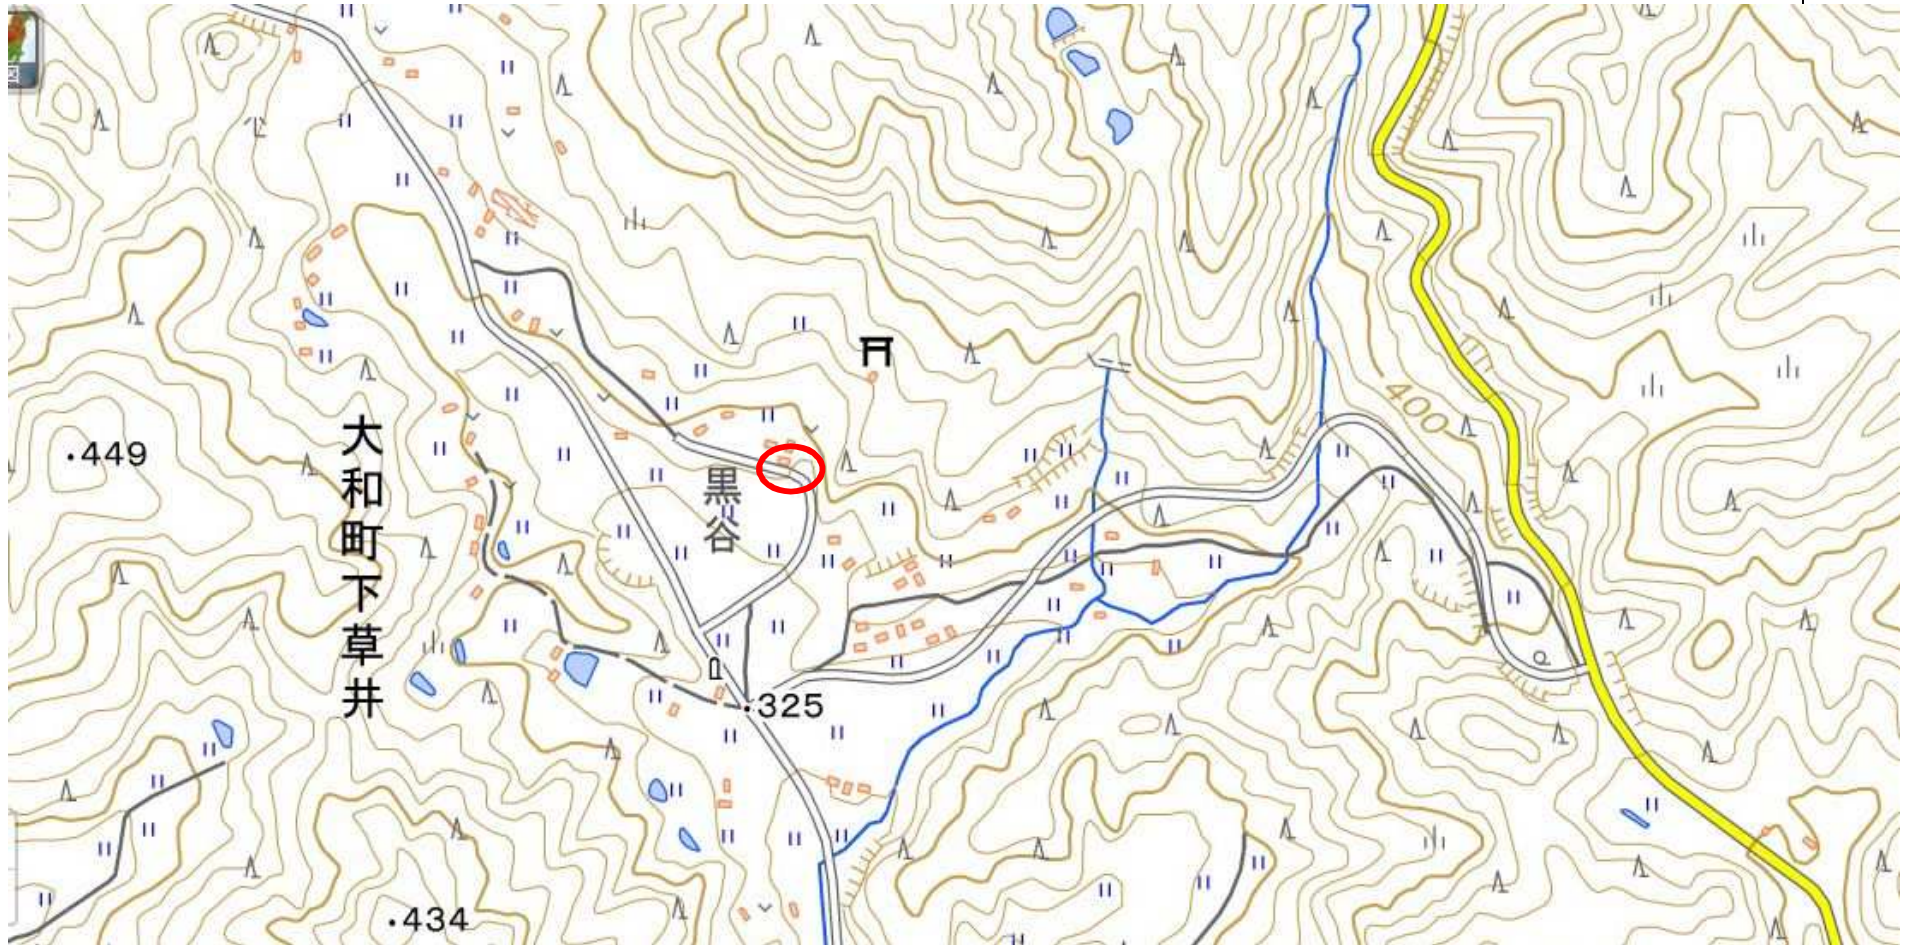

国土地理院引用