

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷町船木 道路災害復旧工事(市道本郷町西矢原線)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和3年8月 広島県※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/)
 - ・その他関連規格類

第2章 施工条件

第1節 用地

- 1 原形復旧とする。

第2節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

- 1 施工時間 8：00～17：00（作業可能時間）

第3節 安全対策

1 保安施設

工事標示板	現道工事における保安施設のうち、「工事標示板」の標準様式については、土木工事共通仕様書のとおりとすること。
工事情報看板等	路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため、工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和3年8月 広島県）『1-1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

2 法定外の労災保険の付保

- （1）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- （2）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
- （3）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第5章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	【土砂 上記以外(小規模),押土無】 【障害無,標準以外】	m3		10	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	【施工幅員2.5m未満】	m3		30	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	【法面締固め無,現場制約無】	m2		140	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
人工張芝	【張芝 幅100cm ワラ付】	m2		140	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	【W750mm*H500mm】	m		14	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	【アスファルト舗装版,舗装版の全体厚15cm	式		1	レベル4
舗装版破碎	【アスファルト舗装,舗装版厚t=5cm)】	m2		4	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	【アスファルト殻】	m3		0.2	レベル4
殻処分	【アスファルト殻】	t		0.5	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	【RM-30,仕上り厚100mm 1層施工】	m2		4	レベル4
表層(車道・路肩部)	【再生密粒度(20),舗装厚50mm,平均幅員1.4m	m2		4	レベル4
縁石工		式		1	レベル3
縁石工		m		20	レベル4
全工種共通仮設		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		3	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					


工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]

図面番号	1 / 2	縮尺	図示
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	平面図	番号	1 / 2
路線 河川 名	市道本郷町西矢原線		
工事箇所	三原市本郷町船木		
三 原 市			


工事番号 第 553 号



平面図




S=1:250

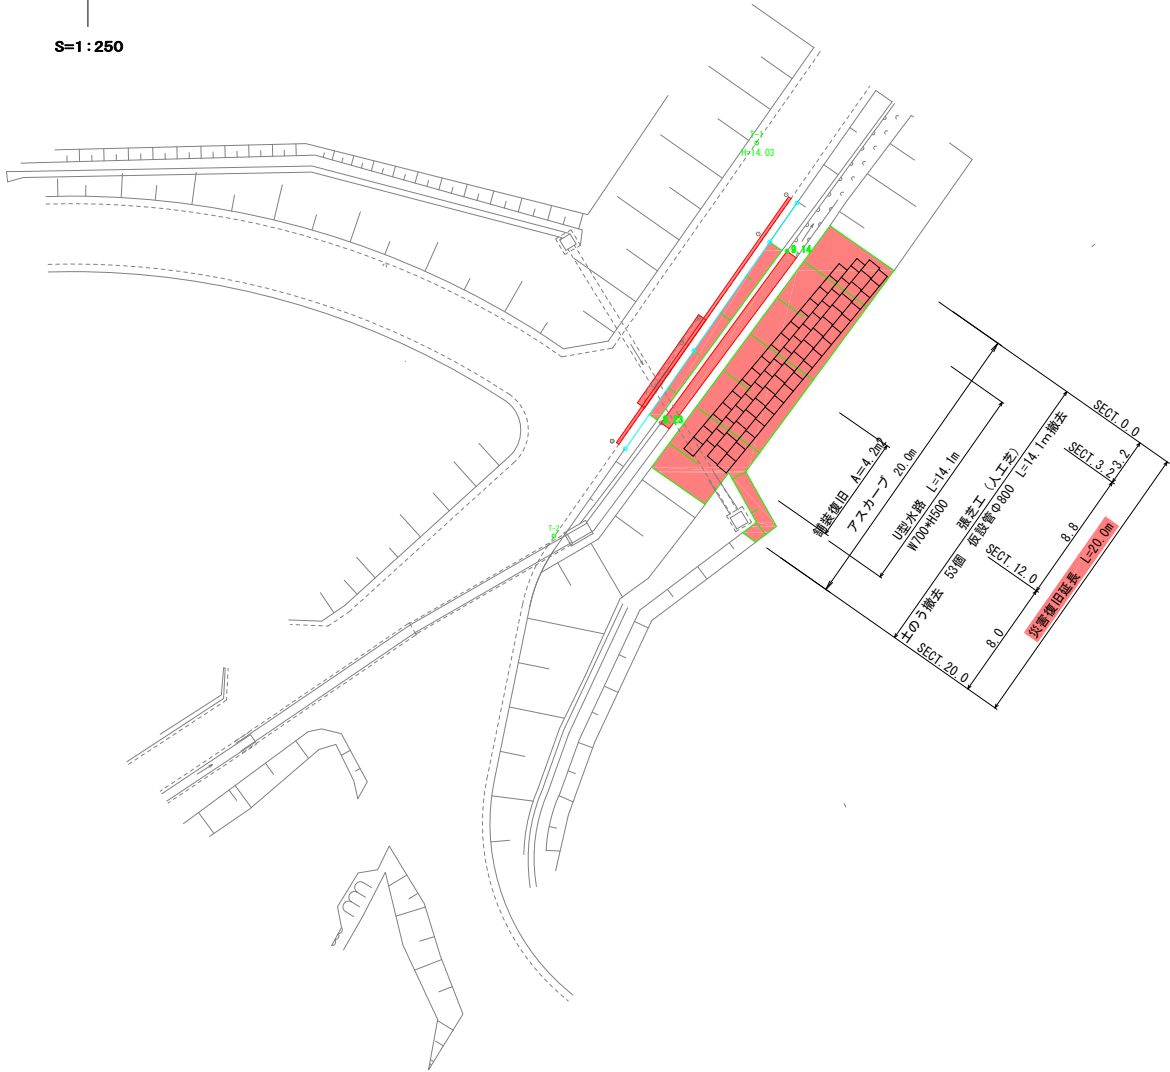


点 名	X座標	Y座標
T-1	-174392.610	73877.986
T-2	-174316.632	73854.633
SBCT. 0.0	-174294.662	73866.636
SBCT. 3.2	-174297.196	73876.673
SBCT. 12.0	-174304.364	73873.792
SBCT. 20.0	-174310.666	73868.260

展開図

S=1:100


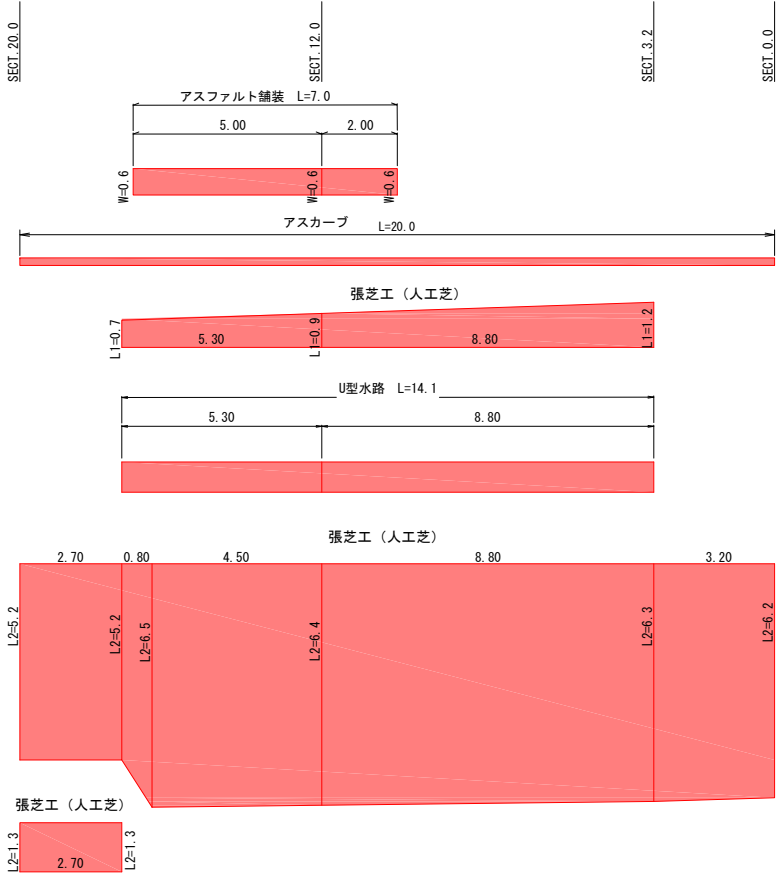


縦断面図

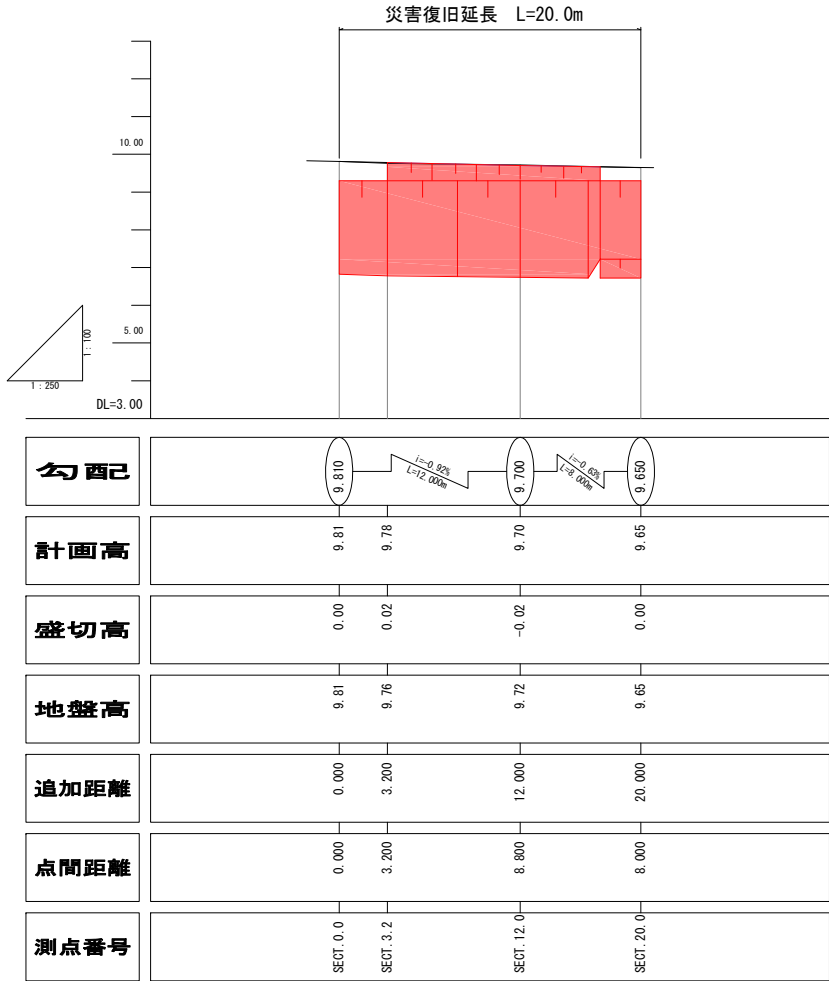

図面番号	2 / 2	縮尺	図示
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設計図	番号	2 / 2
路線 河川名	市道本郷町西矢原線		
工事箇所	三原市本郷町船木		
三 原 市			


工事番号 第 553 号

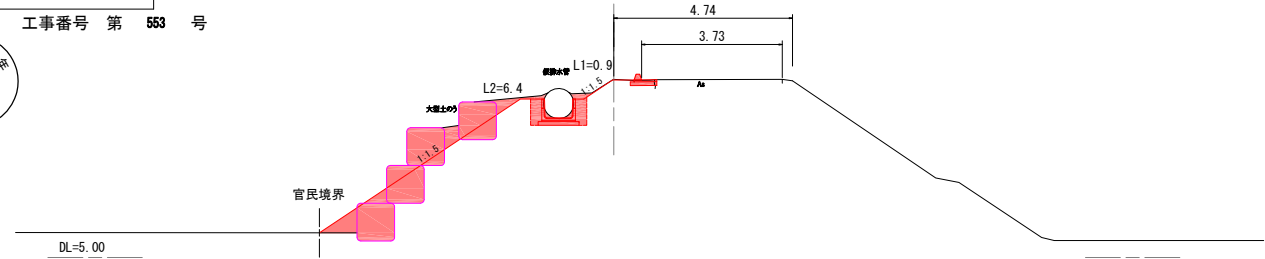

C (As)=0.6
C =0.5
B =2.6
E =0.7
Fu =0.4
W1=0.60
W2=0.70

SECT. 3. 2


GH=9.76
FH=9.78

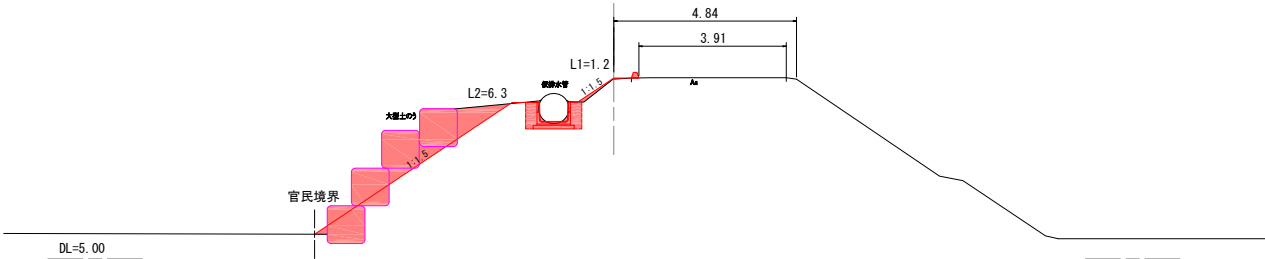

C =0.6
B =1.1
E =0.7
Fu =0.4

SECT. 0. 0

GH=9.81
FH=9.81

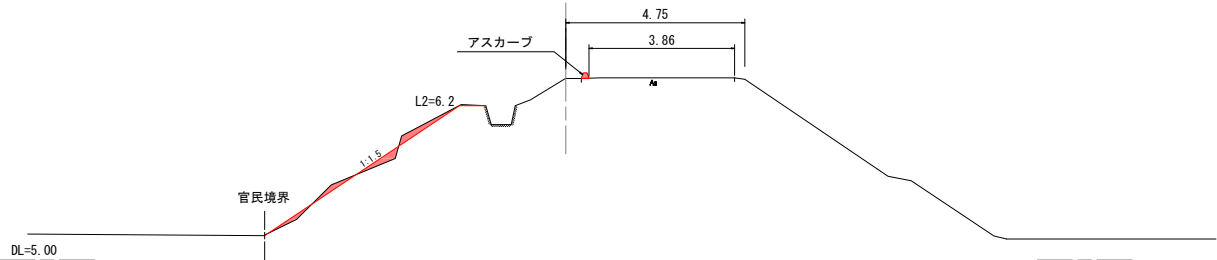


C =0.2
B =0.1

構 造 図

U型水路

S=1:30




標準材料表		10m当り
名 称	規 格	数 量
基礎砕石	RC-40 t=10cm	10.400 m ²
敷モルタル	1:3	0.267 m ³
フリューム (参考図)	750×500×2000	5 本

舗装構成


S=1:10

車道舗装



アスカーブ


S=1:10

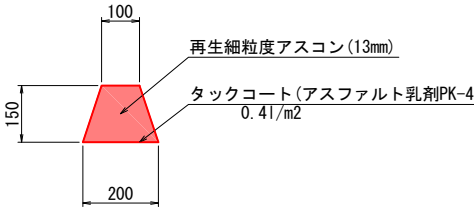

数量表			10m当り
種 別	規 格	算 式	数 量
再生細粒度アスコン	13mm	標準設計図集より	0.225 m ³
タックコート	PK-4 0.41/m ²	"	2.000 m ²

SECT. 20. 0

GH=9.65
FH=9.65

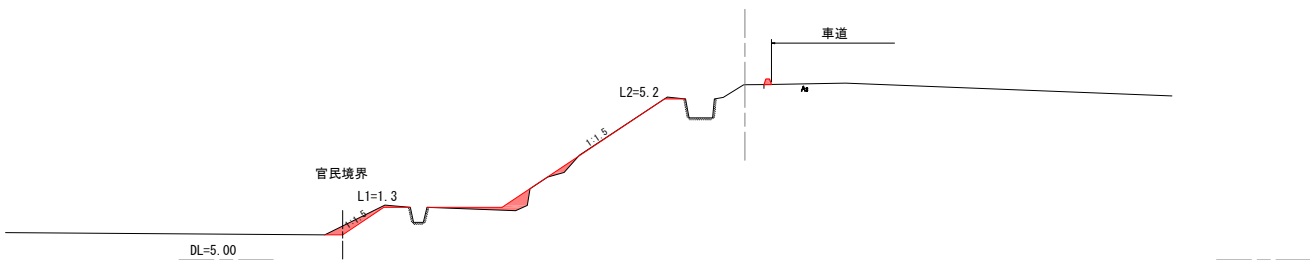

C =0.2
B =0.4

参考資料

道路災害復旧工事（市道本郷町西矢原線）

三原市本郷町船木

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-04.01.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種	04 道路改良工事		
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		
冬期補正係数	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0 %		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
契約保証区分	03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 【土砂 上記以外(小規模),押土無】 【障害無,標準以外】	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	10	m3			SPK21040001 00
路体盛土工	10	m3			単第0 -0001 表 Y1E010103 レベル3
路体(築堤)盛土 【施工幅員2.5m未満】	1	式			Y1E01010301 レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	30	m3			SPK21040004 00
	30	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(盛土部) 【法面締固め無し、現場制約無し】					Y1E01010702 レベル4
	140	m2			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					SPK21040024 00
	140	m2			単第0 -0003 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 【土砂】					Y1E01011002 レベル4
	30	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)					SPK21040002 00
	30	m3			単第0 -0004 表
残土等処分					Y1E01011003 レベル4
	30	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
残土処理 土砂					F0000000001 00
	30	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面工	1	式			Y1E0104 レベル2
植生工	1	式			Y1E010401 レベル3
人工張芝 【張芝 幅100cm ワラ付】	140	m2			Y1E01040111 レベル4
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付	140	m2			SPK21040032 00 単第0 -0005 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 【土砂】	8	m3			Y1E01090102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	8	m3			SPK21040015 00 単第0 -0006 表
埋戻し 【土砂】	5	m3			Y1E01090103 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	5	m3			SPK21040019 00 単第0 -0007 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 【W750mm*H500mm】	14	m			Y1E01090301 レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	14	m			SDT00013 00 単第0 -0008 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
舗装版切断 【アスファルト舗装版,舗装版の全体厚15cm	8	m			Y1E01120602 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SPK21040302 00 単第0 -0009 表
舗装版破碎 【アスファルト舗装,舗装版厚t=5cm)】	4	m2			Y1E01120603 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK21040018 00
	4	m2			単第0 -0010 表
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
	1	式			
殻運搬 【アスファルト殻】					Y1E01121601レベル4
	0.2	m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)					SPK21040138 00
	0.2	m3			単第0 -0011 表
殻処分 【アスファルト殻】					Y1E01121602レベル4
	0.5	t			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
アスファルト殻処理費					F0000000002 00
	0.5	t			
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-30,仕上り厚100mm 1層施工】	4	m2			Y1A01110603レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	4	m2			SPK21040227 00 単第0 -0012 表
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度(20),舗装厚50mm,平均幅員1.4m】	4	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	4	m2			SPK21040234 00 単第0 -0013 表
縁石工	1	式			Y1A011116 レベル3
縁石工	20	m			Y1L06081608レベル4
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13)	20	m			SPK21040238 00 単第0 -0014 表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通管理工					Y1J010121 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1J01012101レベル4
	3	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	3	人			
* * 直接工事費 * *					
#0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					

施工単価表

頁0 -0010

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 23.01%
標準以外
労務構成比: 69.05%
材料構成比: 7.94%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0001 表
1
標準単価: 2,337.80000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.01%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=8 土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK21040004

単第0 -0002 表

0.78%

労務構成比:

99.01%

材料構成比:

0.21%

市場単価構成比:

0.00%

1
標準単価:

m3 当り
5,709.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.78%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.21%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 13.80%

SPK21040024

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 73.63%

材料構成比: 12.57%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1

標準単価:

m2

当り

390.22000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.80%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0013

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 25.95%

労務構成比: 61.91%

材料構成比: 12.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,948.40000

SPK21040002

DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)

単第0 -0004 表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.91%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.14%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=34 距離7.5km以下(6.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

人工張芝
張芝 幅100cm ワラ付
機械構成比: 0.00%

SPK21040032

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m2 当り
629.62000

労務構成比: 63.79%

材料構成比: 36.21%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	46.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
張芝 幅100cm, ワラ付	36.21%		張芝 幅100cm ワラ付		TTPC00274 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001
A=1 張芝 幅100cm ワラ付					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.07% 労務構成比: 70.62% 材料構成比: 7.31% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0006 表

1
標準単価: m3 当り
1,986.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK21040019
上記以外(小規模)

単第0 -0007 表

1
標準単価:

m3 当り
3,520.00000

機械構成比: 10.59%

労務構成比: 85.50%

材料構成比: 3.91%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.94%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.65%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0017

埋戻し
土砂

SPK21040019

单第0 -0007 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比:	10.59%	労務構成比:	85.50%	材料構成比:	3.91%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	3,520.00000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

標準単価：

3,520.00000

[illegible]

施工単価表

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

単第0 -0008 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
プレキャストU型水路 W700mm*H500mm	0.500	本			
再生クラッシャー 40～0mm	0.131	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=3 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=1.09 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0019

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比: 6.24%

労務構成比:

SPK21040302
アスファルト舗装版厚15cm以下

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m 当り
562.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.22%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.35%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0020

鋪裝版切断

SPK21040302

单第0 -0009 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.24%

勞務構成比：

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

562.41000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK21040018

単第0 -0010 表

機械構成比: 23.01% 労務構成比: 69.05% 材料構成比: 7.94% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,524.60000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.01%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0022

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 19.75%
労務構成比: 70.85%
材料構成比: 9.40%
市場単価構成比: 0.00%

SPK21040138
DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)

単第0 -0011 表
1
標準単価: 4,795.10000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.85%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.40%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 DID区間無し -(全ての費用)			B=4 D=31 機械積込(小規模土工) 運搬距離7.0km以下(5.5km超)		

施工単価表

頁0 -0023

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第0 -0012 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.38% 労務構成比: 30.75% 材料構成比: 58.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 543.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.20%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.25%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.06%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	14.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第0 -0012 表

RM-30

機械構成比: 10.38%

労務構成比: 30.75%

材料構成比: 58.87%

市場単価構成比: 0.00%

全仕上り厚100mm 1層施工

標準単価: 1 m2 当り 543.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	56.09%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.28%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0025

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第0 -0013 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51%

労務構成比:

44.56%

材料構成比:

54.93%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,452.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.02%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	50.06%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.70%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0026

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

SPK21040234

1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0013 表

1

2,452.70000

機械構成比: 0.51%

労務構成比: 44.56%

材料構成比: 54.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

当り

代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.12%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		0.03%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)							

施工単価表

頁0 -0027

アスカープ

SPK21040238

単第0 -0014 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1 m 当り
標準単価： 1,055.60000

機械構成比： 3.92%	労務構成比： 51.78%	材料構成比： 44.30%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価： 1,055.60000	
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	2.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 能力4.0～4.5m3/h	1.45%		アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 能力4.0～4.5m3/h		MTPC00055 MTPT00055
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	23.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.00%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(一般)	7.33%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	42.93%		再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)		TTPC00025 TTPT00025

施工単価表

頁0 -0028

アスカープ

SPK21040238

単第0 -0014 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1

m 当り

機械構成比: 3.92%

労務構成比:

51.78%

材料構成比:

44.30%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,055.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.97%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.33%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 C=1 E=1 断面積215cm2以上235cm2未満 - -(全ての費用)			B=2 D=1 再生細粒度アスファルト混合物(13) -		

R3年災

工事番号 第553号

市道本郷町西矢原線

(本復旧工事)

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	過 程 数 位	計 上 数 位	摘要
レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
道路改良								
	道路土工							
		掘削工						
			掘削		m3	8.9	10	
		盛土						
			路体盛土		m3	30.2	30	
		法面整形工						
			盛土法面整形		m2	140.5	140	
		残土処理						
			土砂		m3	31.3	30	
	植生工							
		張芝工	人工張芝		m2	140.5	140	
	排水工							
		床掘			m3	8.1	8	
		埋戻			m3	4.6	5	
		U型水路	プレキャスト水路	750*500	m	14.1	14	
	構造物撤去工							
		舗装版取壊し						
			舗装版切断		m	8.2	8	
			舗装版破碎		m2	4.2	4	
		運搬処理工						
			殻運搬		m3	0.2	0.2	4.2 * 0.05
			As塊受入		t	0.5	0.5	0.2 * 2.35
	舗装工							
		アスファルト舗装工						
			上層路盤		m2	4.2	4	
			表層		m2	4.2	4	
		縁石工						
			アスカープ		m	20.0	20	
仮設工								
	交通管理工							
		交通誘導警備員			人	3.0	3	

計 第 表 法面整形 計 算 書

測 点	盛土部								備考
	距 離	L1	平 均	平 積	距 離	L	平 均	平 積	
SECT 0	-	-							
SECT 3.2	3.2	1.2	-	-					
SECT 12.0	8.8	0.9	1.05	9.2					
	5.3	0.7	0.80	4.2					
		L1							
	-	1.3	-	-					
SECT 20	2.7	1.3	1.30	3.5					
		L2							
SECT 0	-	6.2							
SECT 3.2	3.2	6.3	6.25	20.0					
SECT 12.0	8.8	6.4	6.35	55.9					
	4.5	6.5	6.45	29.0					
	0.8	5.2	5.85	4.7					
SECT 20	2.7	5.2	5.20	14.0					
				m2					
合計				140.5					

応急仮工事の大型土のうの処理

大型土のう(耐候性短期) N= 53 袋

土量(本復旧で流用) V= 53 * 1.0m³/袋
= 53.0 m³

計 第 表 交通誘導員日数 計 算 書

[illegible]

三原市管内図

川西水

13 9

34.425960, 132.970328

市道本郷町西矢原線

