

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

[illegible]

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市深町 農道深町 6 号線災害復旧工事に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和3年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第 10 条第 3 項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては、7,000万円）未満
- (2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第 20 条第 1 項又は第 2 項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であつて、工場製作のみが行われている期間
- (5) 前 3 号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他、特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は、三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（令和2年1月6日）」により、現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/67063.pdf>

第4節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第5節 施工体制台帳
技術者台帳及び役割分担表の提出は不要とする。

第2章 施工条件

第1節 用地
現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 借地
あらかじめ市が依頼し、承諾を得た土地がある。
法面切出し位置について現地を調査し、監督員と協議すること。

第3節 安全対策
交通誘導員
作業期間中、交通誘導員を2（人／日）見込んでいる。

第4節 建設副産物

1 建設発生土（搬出） （建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第5節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

3 法定外の労災保険の付保

（１）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。

（２）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。

（３）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0034

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
本工事費						
農道工事			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
掘削工			式		1	レベル 3
土砂掘削		土砂 片切掘削	m3		116	レベル 4
整形仕上げ工			式		1	レベル 3
法面整形 (掘削部)		切土部 現場制約無し	m2		273	レベル 4
作業残土処理工			式		1	レベル 3
作業残土処理		土砂	式		1	レベル 4
法面工			式		1	レベル 2
法面吹付工			式		1	レベル 3
モルタル吹付		厚8cm	m2		291	レベル 4
小型水路工			式		1	レベル 2
作業土工			式		1	レベル 3
床堀			式		1	レベル 4
埋戻			式		1	レベル 4
側溝工			式		1	レベル 3
鉄筋コンクリート側溝		3種300用 U形可変縦断	m		24	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0035

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
構造物撤去工		式		1	レベル 2
構造物取壊し工		式		1	レベル 3
コンクリート構造物取壊し	機械施工	m3		3.2	レベル 4
舗装版取壊し	アスファルト舗装	m2		7.2	レベル 4
殻運搬・処理	コンクリート殻	m3		3.2	レベル 4
殻運搬・処理	アスファルト殻	m3		0.4	レベル 4
舗装工		式		1	レベル 2
アスファルト舗装工		式		1	レベル 3
下層路盤	全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	m2		7.2	レベル 4
上層路盤	全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	m2		7.2	レベル 4
表層	1層当り平均仕上厚50mm 再生密粒度As (20)	m2		7.2	レベル 4
付帯施設工		式		1	レベル 2
境界工		式		1	レベル 3
境界杭	コンクリート杭	本		1	レベル 4
仮設工		式		1	レベル 2
交通管理工		式		1	レベル 3
交通誘導警備員		回		24	レベル 4
直接工事費					

工事数量総括表


頁0 -0036

[illegible]


平面図




S=1 : 250

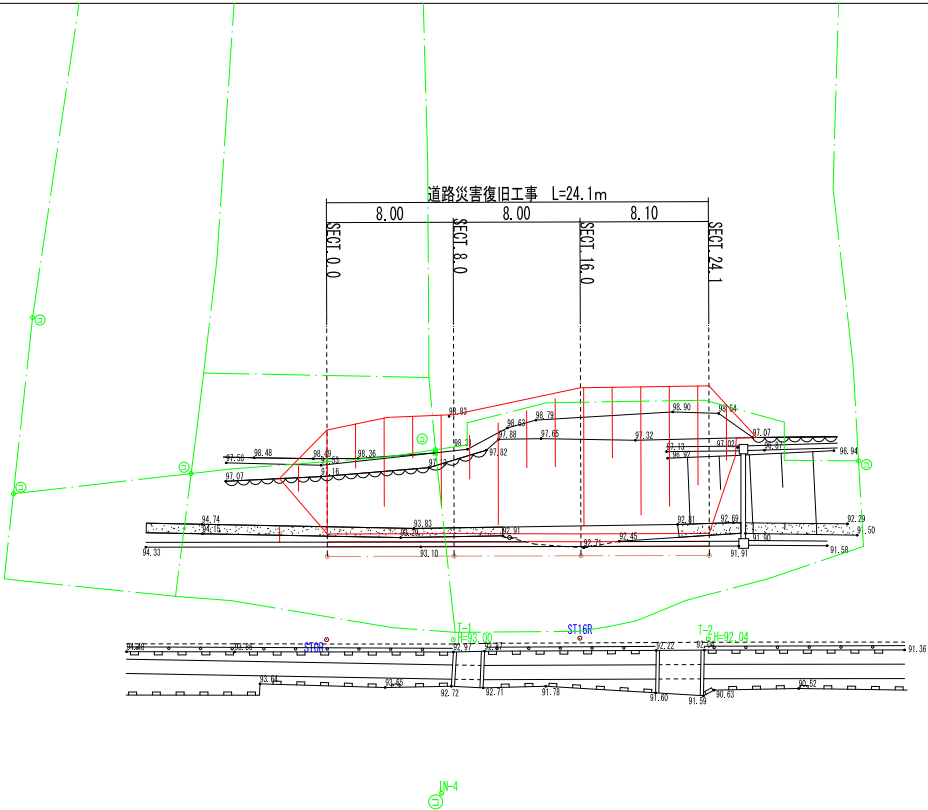

展開図 S=1 : 100

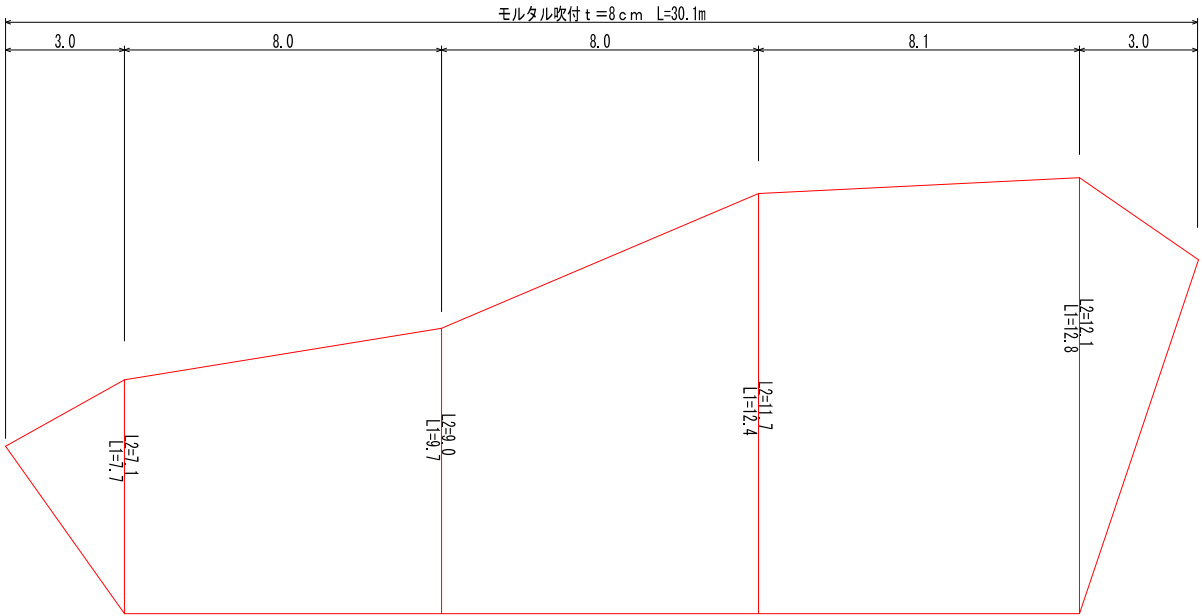


縦断面図

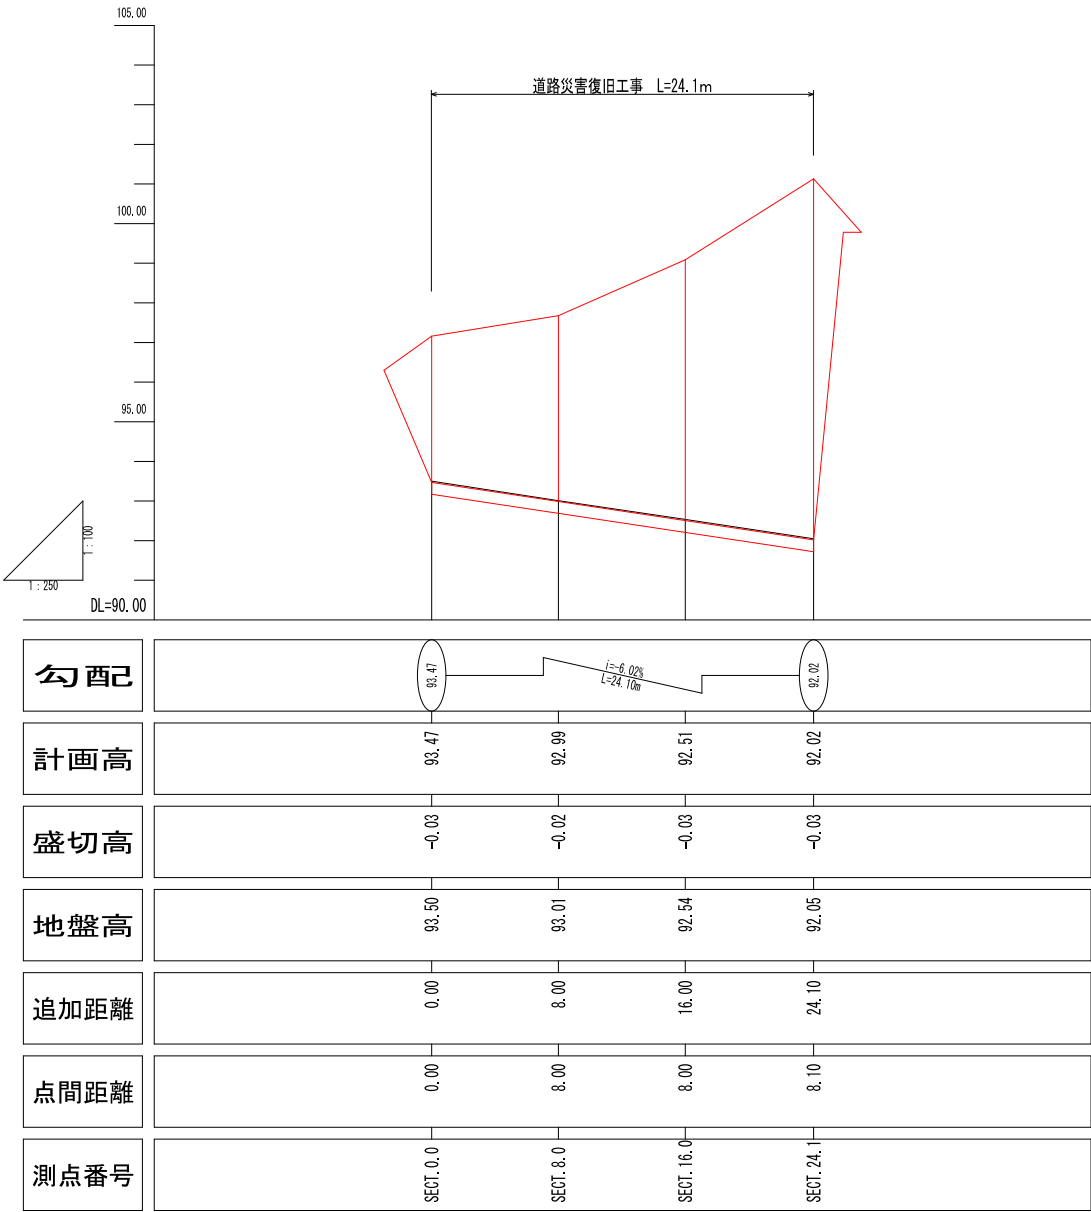


構造図

U形可変側溝 縦断（参考図）

S=1/20

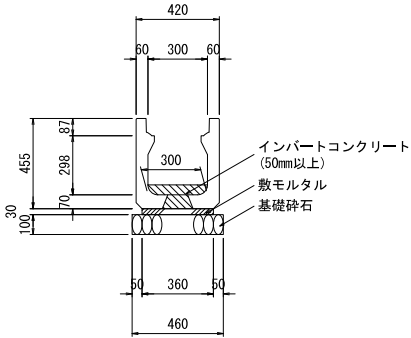

モルタル吹付工

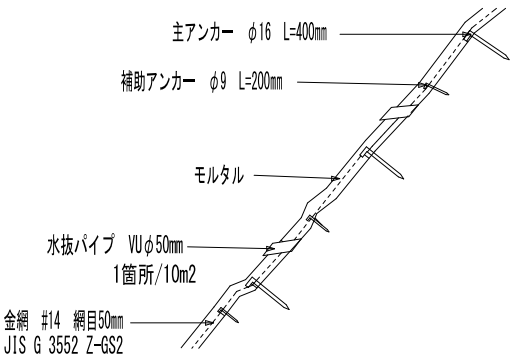





- 吹付厚は、現地の状況により決定するが、原則として10cm以下とする。
- 配合比は、現地の条件により決定する。

材料表 100㎡当り

名 称	種 別	単 位	数 量	摘 要
モルタル	W/C 55%	m ³	厚8cm 10.16	
金 網	2mm×50mm×50mm	m ²	140	
主アンカー	φ16 L=400mm	本	30	
補助アンカー	φ9 L=200mm	本	150	

※この図面は実際の図面を50%縮小しています。

図 面 の 名 称			図面番号
令和3年7月7日～7月12日 梅雨前線豪雨災害 農道深町6号線			1 2
測 量	令和 年 月 日終了		
設 計			
製 原 図			
図 複 写			

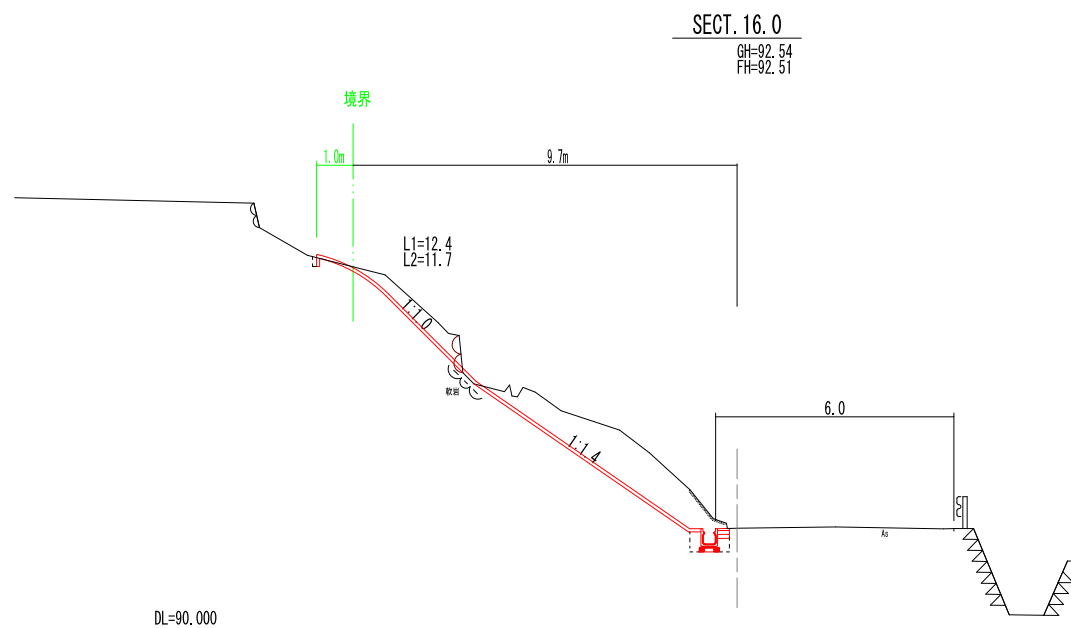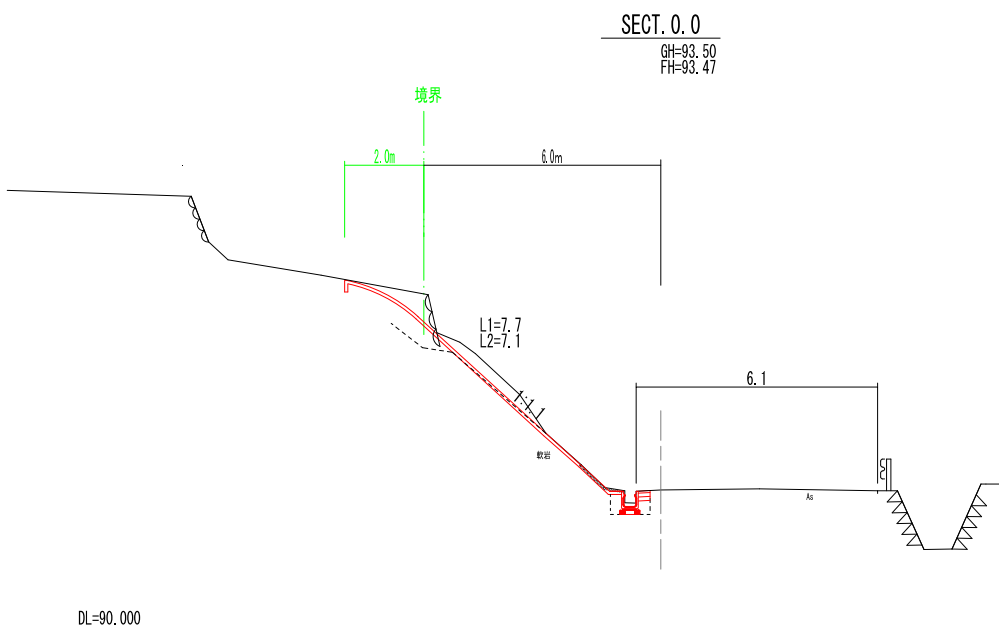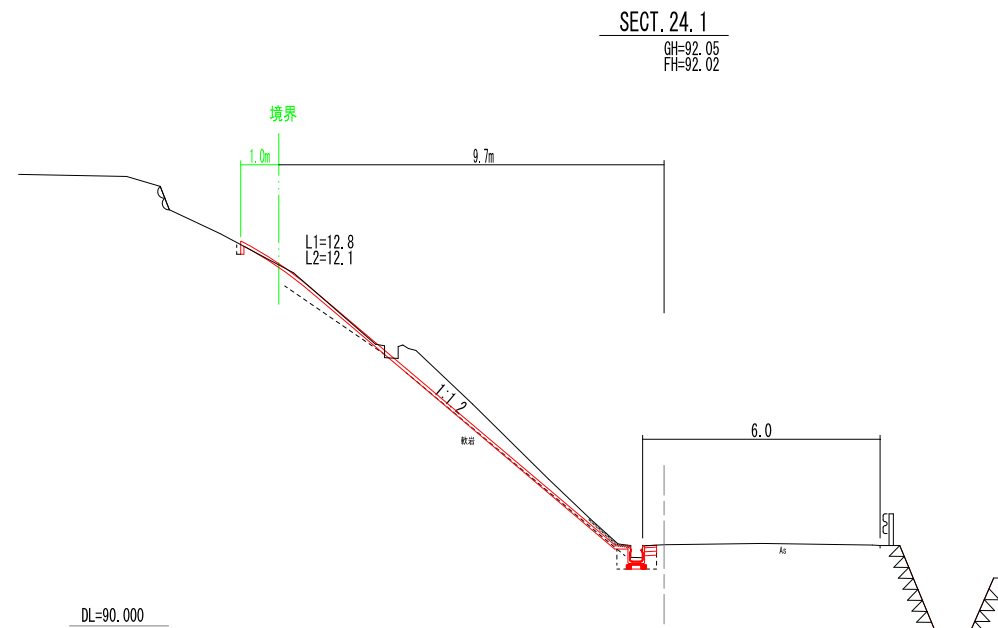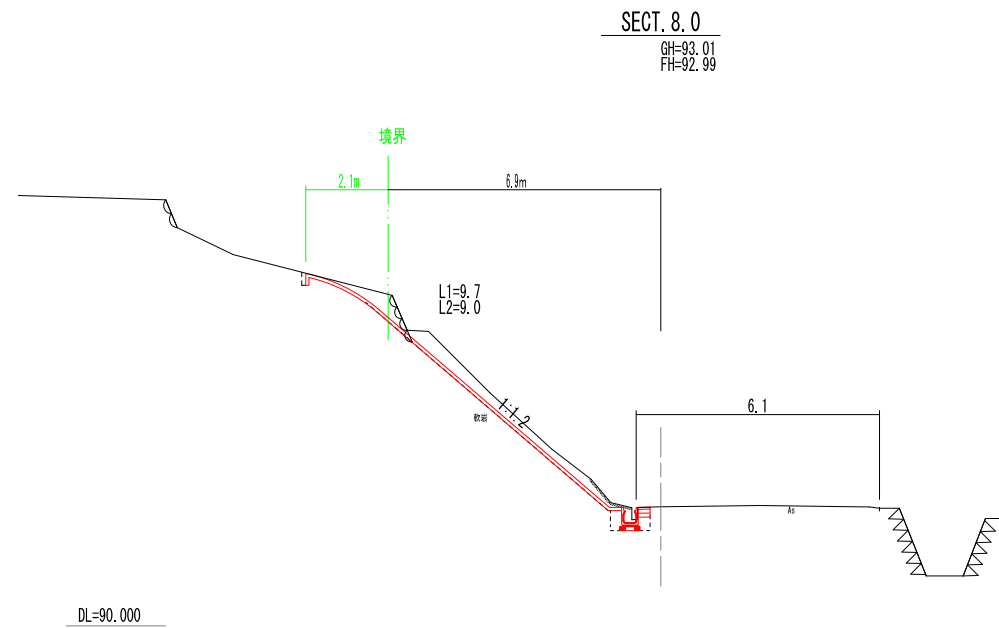

※この図面は実際の図面を50%縮小しています。

小運搬 なし	
図 面 の 名 称	図面番号
令和3年7月7日~7月12日 梅雨前線豪雨災害 農道深町6号線	2 / 2
測 量	令和 年 月 日終了
設 計	
製 原 図	
図 複 写	

参考資料

（ 農道深町6号線災害復旧工事 ）

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-04.05.01(0)	
諸経費体系	1 公共(~ 011001)	
	当世代	前世代
工種 間接労務計上有無 工事費端数区分	03 農道工事 01 計上しない 01 千円未満切捨	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
農道工事										レベル1	
		1		式							
土工										レベル2	
		1		式							
掘削工										レベル3	
		1		式							
土砂掘削										レベル4	
土砂 片切掘削											
		116		m3							
掘削										00	
土砂 片切掘削											
		116		m3						単第 0 -0001号表	
整形仕上げ工										レベル3	
		1		式							
法面整形（掘削部）										レベル4	
切土部 現場制約無し											
		273		m2							
法面整形										00	
切土部 現場制約無し											
軟岩I											
		273		m2						単第 0 -0002号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業残土処理工						レベル 3
	1		式			
作業残土処理 土砂						レベル 4
	118		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)						00
	118		m3			単第 0 -0003号表
処分費対象額調整						
土砂受入費						00
	118		m3			
法面工						レベル 2
	1		式			
法面吹付工						レベル 3
	1		式			
モルタル吹付 厚8cm						レベル 4
	291		m2			
モルタル吹付工 厚8cm [規]250m2未満						00
	291		m2			単第 0 -0004号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型水路工							レベル 2
		1		式			
作業土工							レベル 3
		1		式			
床堀							レベル 4
		7		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)							00
		7		m3			単第 0 -0005号表
埋戻							レベル 4
		5		m3			
機械併用埋戻(小規模土工)							00
		5		m3			単第 0 -0006号表
側溝工							レベル 3
		1		式			
鉄筋コンクリート側溝 3種300用 U形可変縦断							レベル 4
		24		m			
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本							00
		24		m			単第 0 -0009号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
インバート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設						00
構造物撤去工	0.7	m3				単第 0 -0010号表 レベル 2
構造物取壊し工	1	式				レベル 3
コンクリート構造物取壊し 機械施工	1	式				レベル 4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	3.2	m3				00
舗装版取壊し アスファルト舗装	3.2	m3				単第 0 -0011号表 レベル 4
舗装版破碎積込(小規模土工)	7.2	m2				00
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7.2	m2				単第 0 -0012号表 00
殻運搬・処理 コンクリート殻	24	m				単第 0 -0013号表 レベル 4
	3.2	m3				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	3.2	m3							00	単第 0 -0014号表
処分費対象額調整										
コンクリート殻	7.5	t							00	
殻運搬・処理 アスファルト殻	0.4	m3							レベル4	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	0.4	m3							00	単第 0 -0015号表
処分費対象額調整										
アスファルト殻	0.9	t							00	
舗装工	1	式							レベル2	
アスファルト舗装工	1	式							レベル3	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	7.2	m2				レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	7.2	m2				00 単第 0 -0016号表
上層路盤 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	7.2	m2				レベル4
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	7.2	m2				00 単第 0 -0017号表
表層 1層当り平均仕上厚50mm 再生密粒度As(20)	7.2	m2				レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	7.2	m2				00 単第 0 -0018号表
付帯施設工	1	式				レベル2
境界工	1	式				レベル3
境界杭 コンクリート杭	1	本				レベル4

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置工 普通 ネームプレート張り 無（広島県型）	1	本				00
仮設工	1	式				単第 0 -0019号表 レベル 2
交通管理工	1	式				レベル 3
交通誘導警備員	1	式				レベル 4
交通誘導警備員B	24	人				00
直接工事費	24	人				
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						

本工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費							
工事原価							
一般管理費等							
契約保証費							
一般管理費計							
工事価格計							
消費税相当額計							
請負工事費計							

施工単価表

掘削
土砂 片切掘削
機械構成比: 11.28% 労務構成比: 83.43% 材料構成比: 5.29% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0001号表

1
標準単価: m3 当り
1,137.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	11.28%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	73.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	9.68%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

頁0 -0011

法面整形		SPK21040024		単第 0 -0002号表		1		m2		当り	
切土部 現場制約無し		軟岩I		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		1,018.3000			
機械構成比: 9.75%		労務構成比: 81.37%		材料構成比: 8.88%							
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		9.75%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			KTPC00018 KTPT00018				
普通作業員		42.25%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002				
運転手(特殊)		19.72%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006				
土木一般世話役		19.40%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		8.88%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013				
積算単価				積算単価			EP001				
A=2 切土部 D=4 軟岩I				C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)							

施工単価表

頁0 -0012

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 47.38%

労務構成比: 37.64%

材料構成比: 14.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1 m3 961.2000 当り

SPK21040002

DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)

単第 0 -0003号表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=15 距離3.0km以下(2.0km超)			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) D=2 DID区間有り		

モルタル吹付工

厚8cm

[規]250m2未満

单第 0 -0004号表

頁0 -0013

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.07% 労務構成比: 70.62% 材料構成比: 7.31% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0005号表

1
標準単価: m3 当り
1,986.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

機械併用埋戻(小規模土工)

施工単価表

单第 0 -0006号表

頁0 -0015

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK21040007

単第 0 -0007号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 30.15% 労務構成比: 58.62% 材料構成比: 11.23% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 982.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	30.15%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	58.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.23%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0017

单第 0 -0008号表

10

m3

当り

埋戻(人力)

砂・砂質土

[illegible]

施 工 単 価 表

単第 0 -0009号表

頁0 -0018

U型側溝

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
U型可変側溝 300×300×2000 車道用	0.500	本			
再生クラッシャー 40～0mm	0.053	m3			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	m			
A=1 昼間施工 D=4 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.44 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0019

インバート

SPK21040140

単第 0 -0010号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比:

31.75%

材料構成比: 68.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

23,052.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	15.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	68.25%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK21040018

単第 0 -0012号表

機械構成比: 23.01% 労務構成比: 69.05% 材料構成比: 7.94% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,524.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.01%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0022

舗装版切断

SPK21040302

単第 0 -0013号表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.24%

労務構成比:

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

562.4100

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.22%		コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.35%		コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0023

鋪裝版切断

SPK21040302

单第 0 -0013号表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.24%

勞務構成比：

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

562.4100

[illegible]

施工単価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88% 材料構成比: 14.74% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040138
DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)

単第 0 -0014号表
1
標準単価: 2,207.3000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		41.88%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		14.74%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=2 E=1	Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り -(全ての費用)			B=1 D=50	機械積込 運搬距離14.4km以下(10.9km超)		

施工単価表

頁0 -0025

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 47.38%

SPK21040138
DID区間有り 運搬距離12.0km以下(9.0km超)
労務構成比: 37.64%

単第 0 -0015号表
材料構成比: 14.98%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 2,638.0000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要) D=47 運搬距離12.0km以下(9.0km超)		

施工単価表

頁0 -0026

下層路盤(車道・路肩部)

SPK21040225

単第 0 -0016号表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.23%

労務構成比:

15.52%

材料構成比:

79.25%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,077.4000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.12%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.64%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.53%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.23%

労務構成比: 15.52%

材料構成比: 79.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,077.4000

SPK21040225

単第 0 -0016号表

RC-40

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	77.85%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.15%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0028

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第 0 -0017号表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.38% 労務構成比: 30.75% 材料構成比: 58.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 543.9900

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.20%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.25%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.06%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	14.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0029

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第 0 -0017号表

M-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.38% 労務構成比: 30.75% 材料構成比: 58.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 543.9900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	56.09%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.28%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 M-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0030

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第 0 -0018号表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比:

44.56%

材料構成比: 54.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,452.7000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.02%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	50.06%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.70%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0031

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.51% 労務構成比: 44.56% 材料構成比: 54.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040234
1層当り平均仕上厚50mm

単第 0 -0018号表

1
標準単価: 2,452.7000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

境界杭設置工
普通

施工単価表

単第 0 -0019号表

頁0 -0032

ネームプレート張り 無 (広島県型)

10

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート境界標杭 広島県型 120×120×1000,参考質量33kg	10.0	本			
土木一般世話役	0.53	人			
普通作業員	1.18	人			
諸雑費	1	式			
合計	10	本			
単位当り	1	本			
A=2 普通 D=0 用地境界杭の単価 (円 / 本)			B=3	ネームプレート張り 無 (広島県型)	

数 量 総 括 表

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
	道路土工							
		掘削工						
			片切掘削	土砂	m ³	116.2	116	
		法面整形工						
			法面整形(切土部)	土砂	m ²	272.5	273	
		残土処理工						
			残土処分	土砂	m ³	118.1	118	
	法面工							
		法面保護工						
			モルタル吹付	t=8cm	m ²	290.9	291	
	排水工工							
		作業土工						
			床掘り	土砂	m ³	7.2	7	
			埋戻し		m ³	4.8	5	
			基面整正	土砂	m ²	12.1	12	
		排水工						
			3種300用		m	24.1	24	
	舗装工							
		アスファルト舗装工(舗装復旧工)						
			表層	再生密粒度As(20) t=5cm	m ²	7.2	7.2	
			上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m ²	7.2	7.2	
			下層路盤	再生碎石RC-40 t=10cm	m ²	7.2	7.2	
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工						
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 (ブロック積)	m ³	3.2	3.2	
			舗装版取壊し	アスファルト舗装版 t=5cm	m ²	7.2	7.2	
			舗装版切断		m	24.1	24	
		運搬処理工						
			コンクリート殻		m ³	3.2	3.2	
			アスファルト殻		m ³	0.4	0.4	

[illegible]

土 量 配 分 表

計第 3 表

掘削	土砂	116.2		盛土	土	砂	0.0
		116.2					
				埋戻し	土	砂	4.8
				流用土	=	4.8	
床掘	土砂(水路)	7.2		残土処理 (土砂) 7.2+116.2-4.8/0.9=118.1			

法面工数量集計表

[illegible]

排水工数量集計表

[illegible]

撤去工数量集計表

[illegible]

位置図
(34.440282 133.141359)



この図は、国土地理院地図を使用したものである。