

工 事 番 号							
設計年度	令和4年度		道路災害復旧工事（市道沼田西町43号線） 災害復旧事業 三原市沼田西町松江 令和3年 災害 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 L=8.6m 土工 一式 法面工 A=80m2 排水路工 L=9m 防護柵工 L=25m 舗装工 A=21m2							

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市沼田西町松江 道路災害復旧工事(市道沼田西町 43 号線)に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和 3 年 8 月 広島版※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/)
 - ・その他関連規格類

第 2 章 施工条件

第 1 節 用地

- 1 原形復旧とする。

第 2 節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

- 1 施工時間 8:00～17:00（作業可能時間）

第 3 節 安全対策

- 1 交通誘導員・警戒船・保安要員

作業期間中, 交通誘導員を 2（人／日）見込んでいる。

- 2 保安施設

工事標示板	現道工事における保安施設のうち,「工事標示板」の標準様式については,土木工事共通仕様書のとおりとすること。
工事情報看板等	路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため,工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。

第4節 工事用道路

1 一般道路

使用期間 工事施工期間

使用時間 8時～17時

工事中・後の処置 随時 清掃, 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。）

第5節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和3年8月 広島版）『1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

2 法定外の労災保険の付保

- （1）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- （2）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
- （3）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、

（一社）建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第5章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項，または，その内容に疑義が生じた場合は，監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		40	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3		0.9	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し	m2		50	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
植生マット	500m2未満	m2		50	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
防護柵撤去工		式		1	レベル3
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E 再利用撤去	m		9	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	式		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2		20	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	アスファルト殻	m3		1	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=100mm	m2		5	レベル4
表層(車道・路肩部)	As(20) t=50mm	m2		5	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
アスカープ	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m		9	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
路側防護柵工		式		1	レベル3
ガードレール	Gr-C-4E 再利用	m		9	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		20	レベル4
雑工(取付工)		式		1	レベル1

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
雑工（取付工）		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		20	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3		0.3	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し	m2		30	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
植生マット	500m2未満	m2		30	レベル4
端止工		式		1	レベル3
1号端止	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所		1	レベル4
2号端止	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所		1	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
防護柵撤去工		式		1	レベル3
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E 再利用撤去	m		5	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装版切断	アスファルト舗装版	式		1	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2		12	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	アスファルト殻	m3		0.6	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		0.6	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=100mm	m2		3	レベル4
表層(車道・路肩部)	As(20) t=50mm	m2		3	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
アスカープ	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m		6	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
路側防護柵工		式		1	レベル3
ガードレール	Gr-C-4E 再利用	m		6	レベル4
** 直接工事費 **					
共通仮設費率分					
** 共通仮設費計 **					

工事数量総括表

頁0 -0005

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0006

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
附帯工事費					
道路改良		式		1	レベル1
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	横断溝 B300	m		9	レベル4
側溝蓋	グレーチング蓋	枚		9	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
防護柵撤去工		式		1	レベル3
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E 再利用撤去	m		10	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	式		1	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2		18	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	アスファルト殻	m3		0.9	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		0.9	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0007

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=100mm	m2		13	レベル4
表層(車道・路肩部)	As(20) t=50mm	m2		13	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
アスカープ	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m		10	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
路側防護柵工		式		1	レベル3
ガードレール	Gr-C-4E 再利用	m		10	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		8	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					





工事数量総括表

頁0 -0008

[illegible]


図面番号	1 / 2	縮尺	図示
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	平面図 縦横断面図	番号	1 / 1
路線 河川	市道沼田西町43号線		
工事箇所	三原市沼田西町松江2116地先		
三 原 市			

工事番号	第 1459 号
------	----------

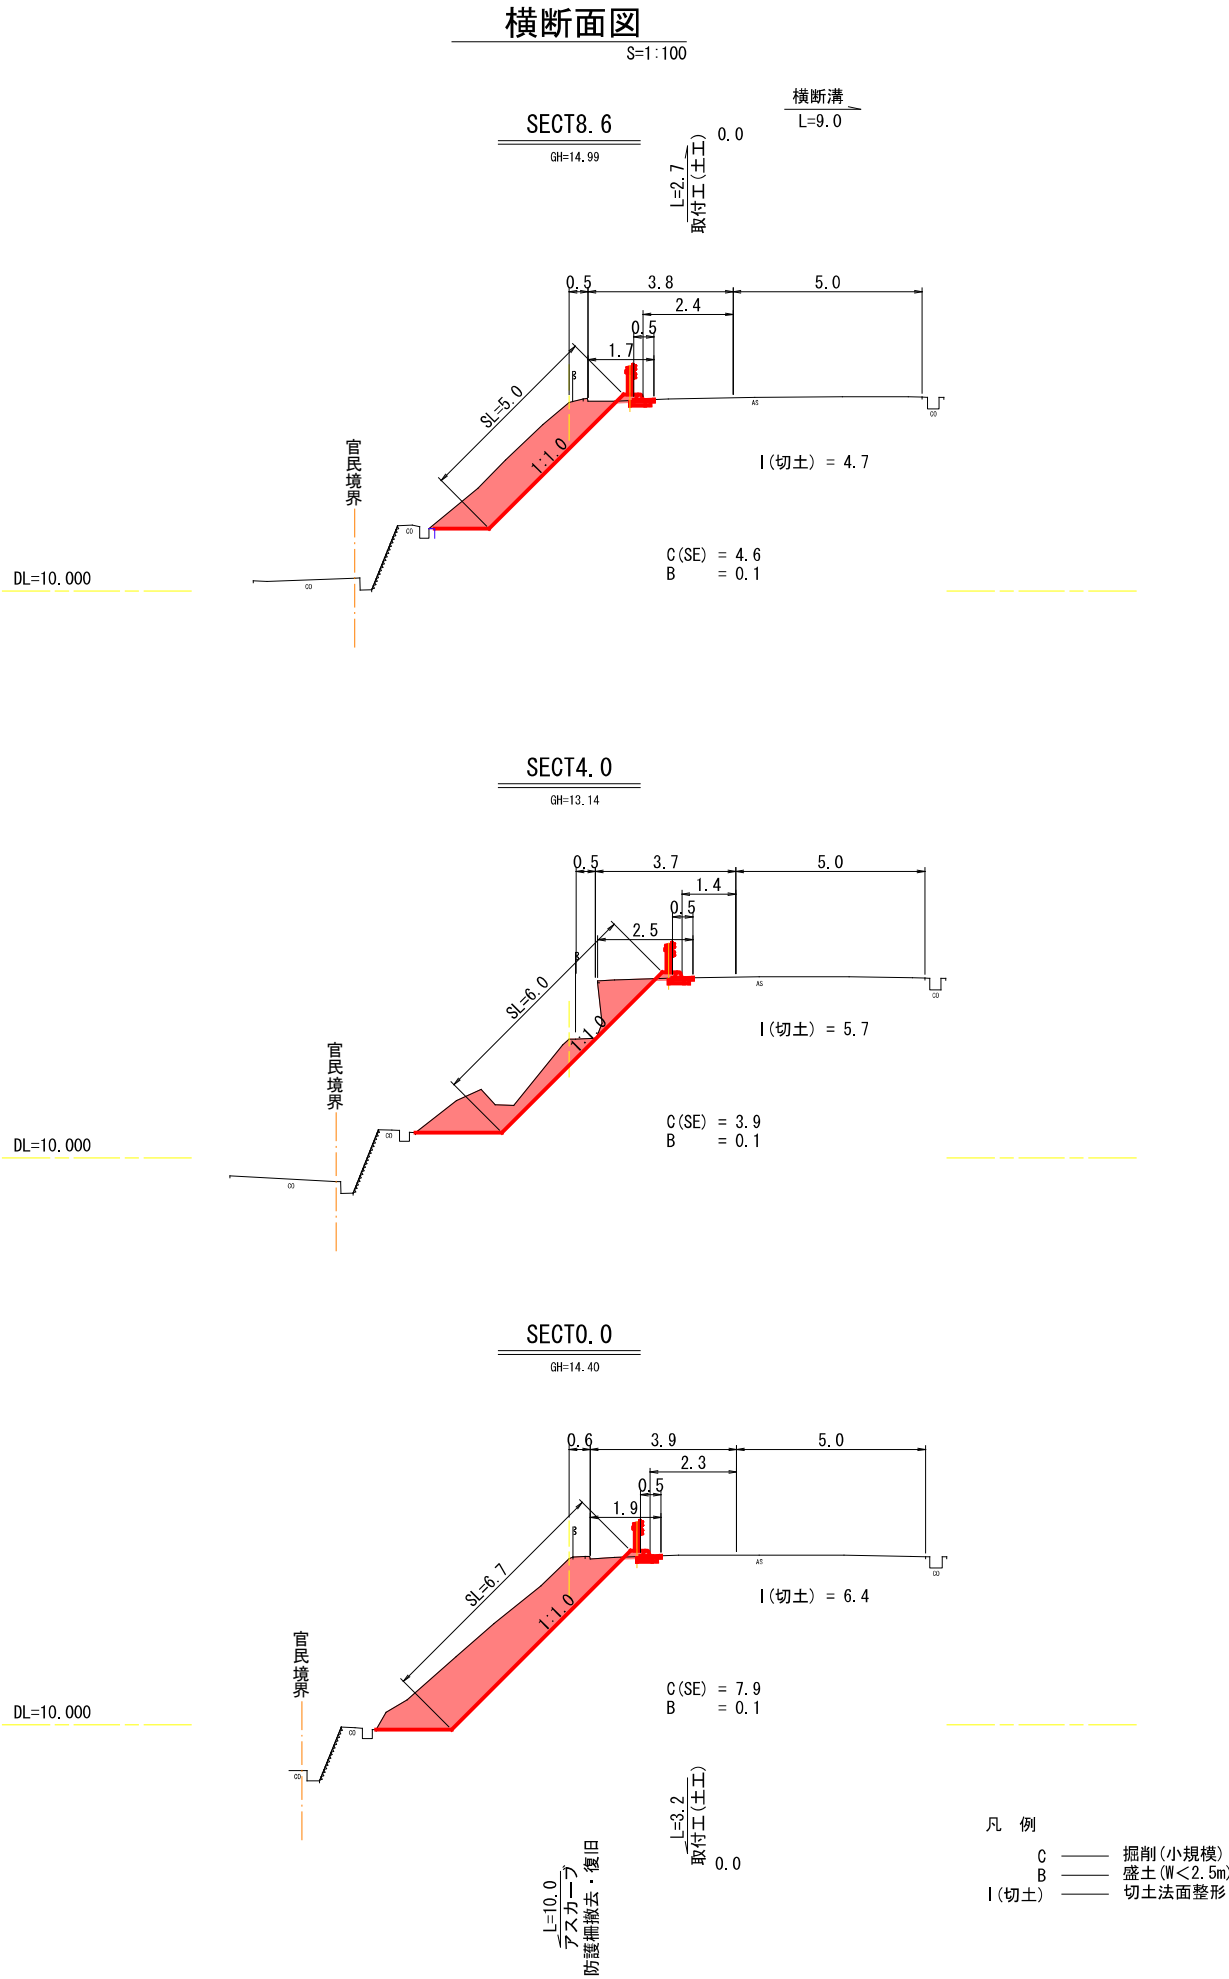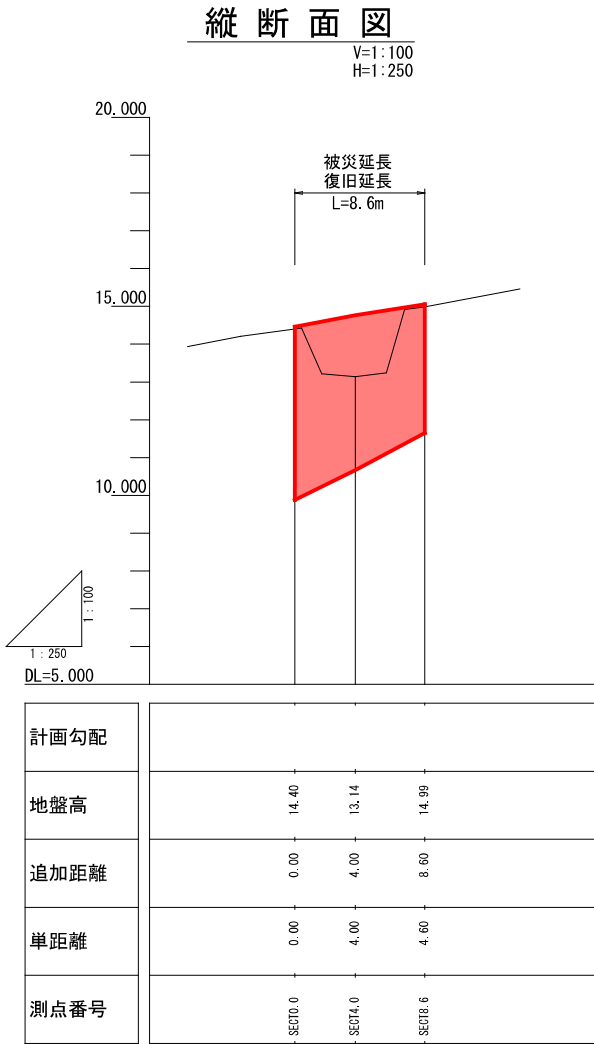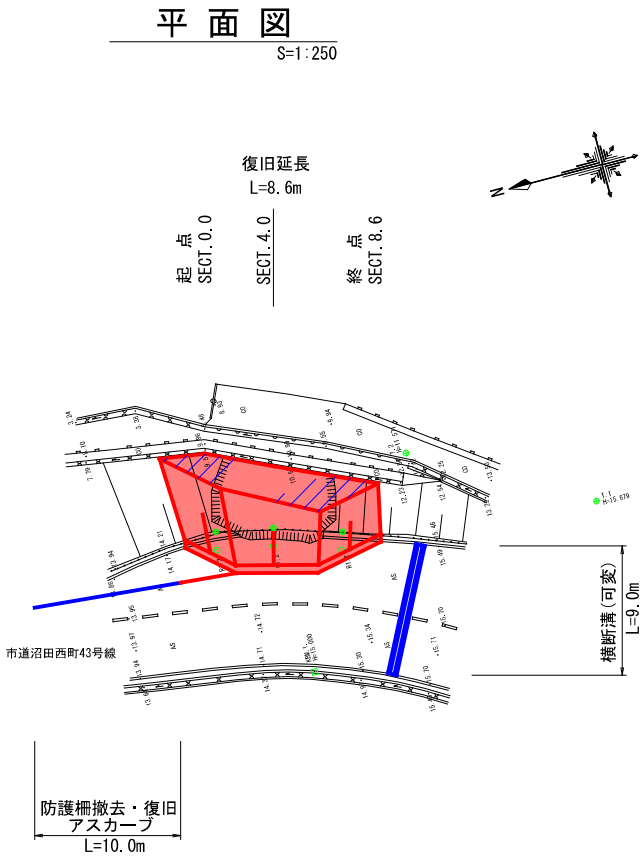


図面番号	2 / 2	縮尺	図示
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	展開図	構造図	番号 1 / 1
路線 河川	市道沼田西町43号線		
工事箇所	三原市沼田西町松江2116地先		
三 原 市			

工事番号	第 1459 号
------	----------



展開図

S=1:100

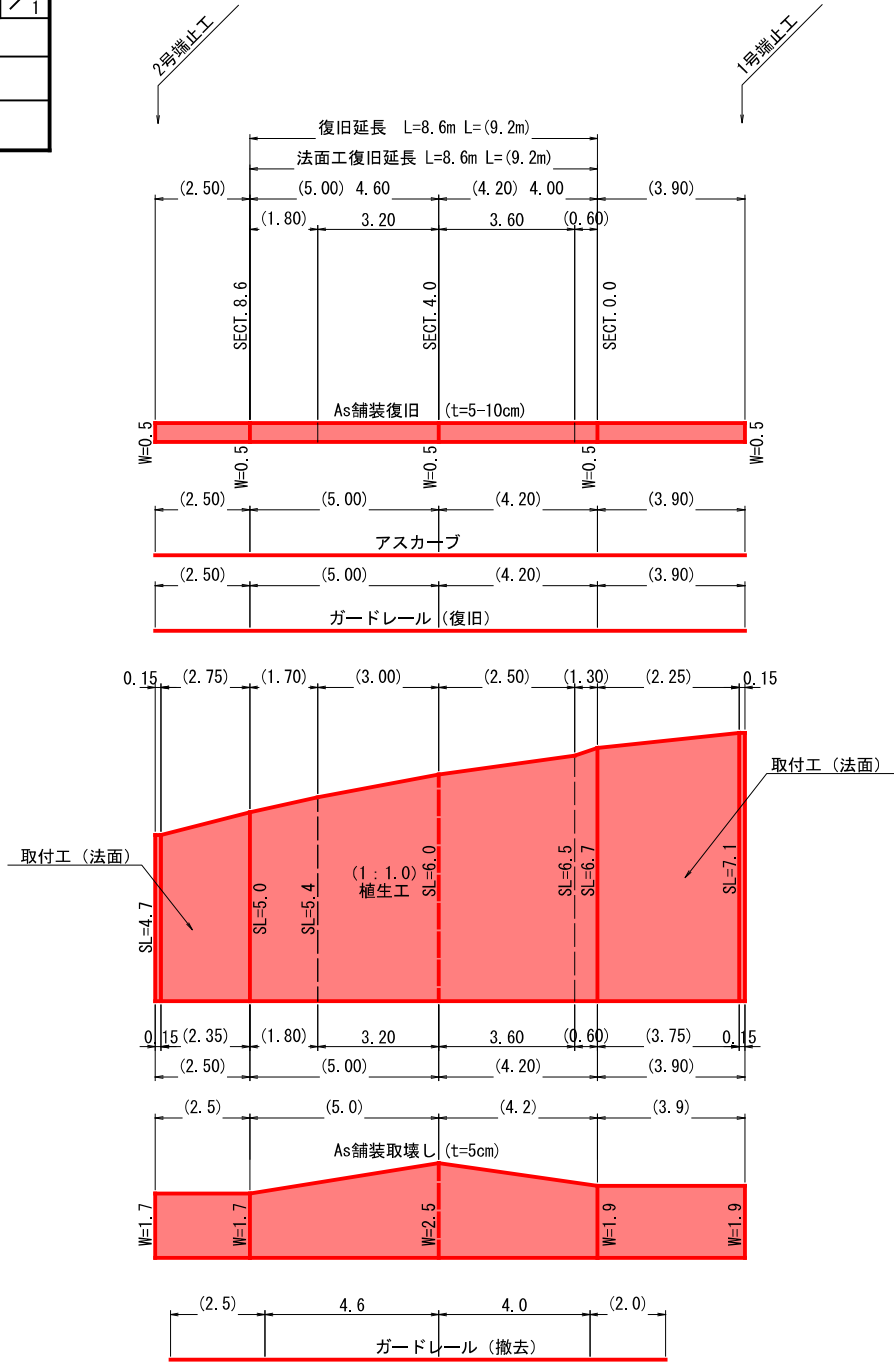


※注）展開図中の寸法のうち、（ ）書きの値は、実長を示すもので、平面図より測定した。

構造図


アスカーブ

S=1:10




アスファルト舗装

S=1:10



横断溝

S=1:10

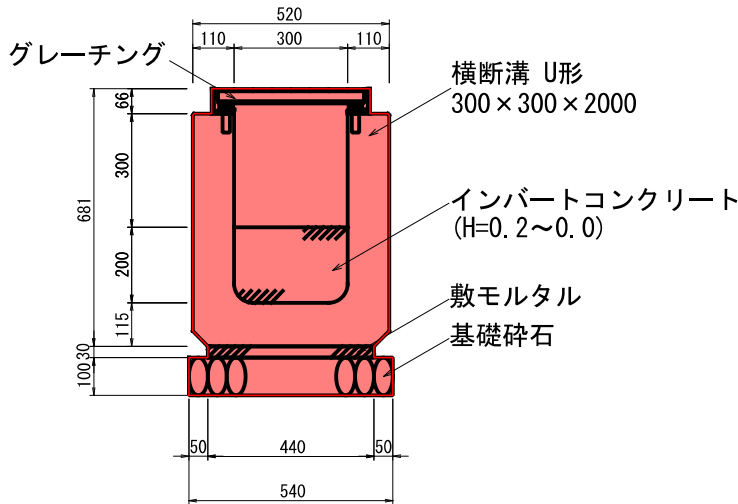


標準材料表 10m当り

名 称	規 格	数 量
基礎碎石	RC-40又はC-40	5.400 m ² 0.540 m ³
敷モルタル	(1 : 3)	0.132 m ³
FD横断溝 U形可変	300×500×2000	5 本
グレーチング	300用 L=1000	10 枚

1号端止工

S=1:50

(既往法枠端部)

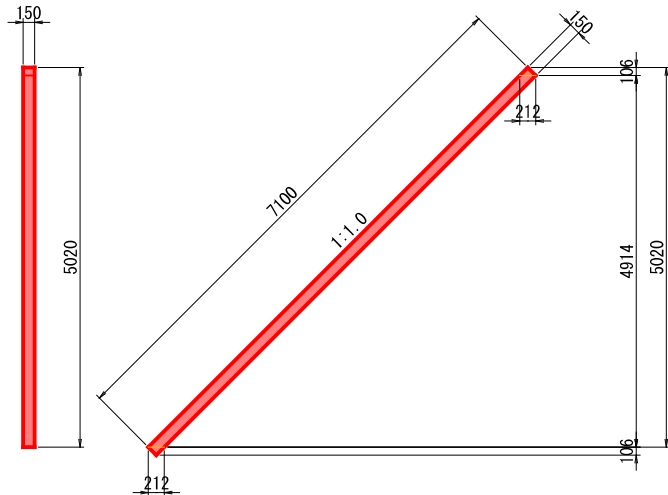


数量表 1箇所当り

種 別	規 格	算 式	数 量
コンクリート	18N/mm ²	0.15×0.15×7.10	0.16 m ³
型 枠		0.15×7.10×2	2.13 m ²

2号端止工

S=1:50

(既往法枠端部)

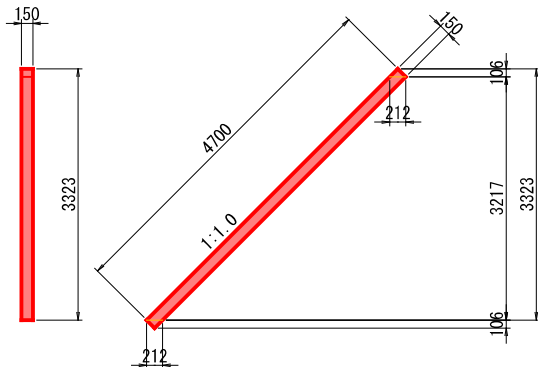

数量表 1箇所当り

種 別	規 格	算 式	数 量
コンクリート	18N/mm ²	0.15×0.15×4.70	0.11 m ³
型 枠		0.15×4.70×2	1.41 m ²

参考資料

道路災害復旧工事（市道沼田西町43号線）

三原市沼田西町松江

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-04.05.01(0)		凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種	04 道路改良工事		
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)		
復興補正区分	00 補正なし		
週休補正区分	00 補正なし		
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし		
I C T補正区分	00 補正なし		
冬期補正係数	00 補正なし		
緊急工事区分	00 通常工事 0 %		
前払金支出割合区分	00 補正無し		
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 土砂	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SPK21040001 00
掘削 土砂 標準	40	m3			単第0 -0001 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
路床盛土 施工幅員2.5m未満	1	式			Y1E01010501 レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	0.9	m3			SPK21040005 00
路床盛土 施工幅員2.5m未満	0.9	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し	50	m2			Y1E01010701 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	50	m2			SPK21040024 00 単第0 -0003 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	40	m3			Y1E01011002 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	40	m3			SPK21040002 00 単第0 -0004 表
残土等処分	40	m3			Y1E01011003 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
残土処分費	40	m3			W0001

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面工	1	式			Y1E0104 レベル2
植生工	1	式			Y1E010401 レベル3
植生マット 500m2未満	50	m2			Y1E01040106 レベル4
植生マット工 [規]500m2未満	50	m2			SS000277 00 単第0 -0005 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
防護柵撤去工	1	式			Y1E011201 レベル3
防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E 再利用撤去	9	m			Y1E01120101 レベル4
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)	9	m			SS000127 00 単第0 -0006 表
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版	9	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SPK21040302 00 単第0 -0007 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	20	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	20	m2			SPK21040018 00 単第0 -0008 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 アスファルト殻	1	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 D1D区間無し 運搬距離3.5km以下(3.0km超)	1	m3			SPK21040138 00 単第0 -0009 表
殻処分 アスファルト殻	1	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
再生資源化施設受入費 A s 殻					W0001
舗装工	2	t			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 t=100mm	1	式			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	5	m2			SPK21040227 00
表層(車道・路肩部) As(20) t=50mm	5	m2			単第0 -0010 表 Y1E02040409 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	5	m2			SPK21040234 00 単第0 -0011 表
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスカーブ 再生細粒度アスファルト混合物(13)	9	m			Y1E02060304 レベル4
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13)	9	m			SPK21040238 00 単第0 -0012 表
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1E020801 レベル3
ガードレール Gr-C-4E 再利用	9	m			Y1E02080101 レベル4
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品 Gr-C-4E [規]21m未満	9	m			SS000121 00 単第0 -0013 表
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521 レベル3
交通誘導警備員	20	人			Y1E01152101 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B					R0369 00
雑工（取付工）	20	人			Y1E01 レベル1
雑工（取付工）	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 土砂	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂	20	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	20	m3			SPK21040001 00 単第0 -0001 表
路床盛土工	1	式			Y1E010105 レベル3
路床盛土 施工幅員2.5m未満	0.3	m3			Y1E01010501 レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	0.3	m3			SPK21040005 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し	30	m2			Y1E01010701 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	30	m2			SPK21040024 00 単第0 -0003 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	20	m3			Y1E01011002 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	20	m3			SPK21040002 00 単第0 -0004 表
残土等処分	20	m3			Y1E01011003 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
残土処分費	20	m3			W0001

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面工	1	式			Y1E0104 レベル2
植生工	1	式			Y1E010401 レベル3
植生マット 500m2未満	30	m2			Y1E01040106 レベル4
植生マット工 [規]500m2未満	30	m2			SS000277 00 単第0 -0005 表
端止工	1	式			Y1E010403 レベル3
1号端止 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	1	箇所			Y4999 レベル4
1号端止工	1	箇所			V0001 00 単第0 -0014 表
2号端止 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	1	箇所			Y4999 レベル4
2号端止工	1	箇所			V0002 00 単第0 -0017 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物撤去工					Y1E0112 レベル2
	1	式			
防護柵撤去工					Y1E011201 レベル3
	1	式			
防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E 再利用撤去					Y1E01120101 レベル4
	5	m			
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)					SS000127 00
	5	m			単第0 -0006 表
構造物取壊し工					Y1E011206 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					Y1E01120602 レベル4
	10	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK21040302 00
	10	m			単第0 -0007 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版					Y1E01120603 レベル4
	12	m2			
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK21040018 00
	12	m2			単第0 -0008 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
殻運搬 アスファルト殻	1	式			Y1E01121601 レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離3.5km以下(3.0km超)	0.6	m3			SPK21040138 00
殻処分 アスファルト殻	0.6	m3			単第0 -0009 表 Y1E01121602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】	0.6	m3			#0041
再生資源化施設受入費 A s 殻					W0001
舗装工	1	t			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 t=100mm	1	式			Y1E02040403 レベル4
	3	m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2			SPK21040227 00 単第0 -0010 表
表層(車道・路肩部) As(20) t=50mm	3	m2			Y1E02040409 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	3	m2			SPK21040234 00 単第0 -0011 表
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
アスカーブ 再生細粒度アスファルト混合物(13)	6	m			Y1E02060304 レベル4
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13)	6	m			SPK21040238 00 単第0 -0012 表
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1E020801 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール Gr-C-4E 再利用	6	m			Y1E02080101レベル4
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]21m未満	6	m			SS000121 00 単第0 -0013 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					

附帯工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
附帯工事費					X2000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1E01090102 レベル4
	4	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK21040015 00
	4	m3			単第0 -0018 表
埋戻し 土砂					Y1E01090103 レベル4
	1	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK21040019 00
	1	m3			単第0 -0019 表
土砂等運搬 土砂					Y1E01090111 レベル4
	3	m3			

附帯工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)	3	m3			SPK21040002 00 単第0 -0004 表
残土等処分	3	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
残土処分費	3	m3			W0001
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 横断溝 B300	9	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本	9	m			SDT00013 00 単第0 -0020 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.9	m3			SPK21040140 00 単第0 -0021 表
側溝蓋 グレーチング蓋	9	枚			Y1E01090305レベル4

附帯工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	9	枚			SDT00017 00 単第0 -0022 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
防護柵撤去工	1	式			Y1E011201 レベル3
防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E 再利用撤去	10	m			Y1E01120101 レベル4
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)	10	m			SS000127 00 単第0 -0006 表
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版	18	m			Y1E01120602 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18	m			SPK21040302 00 単第0 -0007 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	18	m2			Y1E01120603 レベル4

附帯工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK21040018 00
	18	m2			単第0 -0008 表
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
	1	式			
殻運搬 アスファルト殻					Y1E01121601レベル4
	0.9	m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離3.5km以下(3.0km超)					SPK21040138 00
	0.9	m3			単第0 -0009 表
殻処分 アスファルト殻					Y1E01121602レベル4
	0.9	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
再生資源化施設受入費 A s 殻					W0001
	2	t			
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			

附帯工事費 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 t=100mm	13	m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	13	m2			SPK21040227 00 単第0 -0010 表
表層(車道・路肩部) As(20) t=50mm	13	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	13	m2			SPK21040234 00 単第0 -0011 表
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
アスカープ 再生細粒度アスファルト混合物(13)	10	m			Y1E02060304レベル4
アスカープ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13)	10	m			SPK21040238 00 単第0 -0012 表
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2

附帯工事費 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路側防護柵工					Y1E020801 レベル3
	1	式			
ガードレール Gr-C-4E 再利用					Y1E02080101レベル4
	10	m			
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]21m未満					SS000121 00
	10	m			単第0 -0013 表
仮設工					Y1E0115 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1E011521 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1E01152101レベル4
	8	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	8	人			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019

附帯工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					

附帯工事費 内訳表

頁0 -0023

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 30.15%

SPK21040001
標準
58.62%

労務構成比:
材料構成比: 11.23%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表
標準単価: 1
m3 当り
1,114.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	30.15%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	58.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.23%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

路床盛土		SPK21040005		単第0 -0002 表		1	
施工幅員2.5m未満						m3 当り	
機械構成比: 0.90%		労務構成比: 98.86%		材料構成比: 0.24%		標準単価: 5,798.70000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t		0.90%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t			KTPC00008 KTPT00008
普通作業員		89.00%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		9.86%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		0.24%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 施工幅員2.5m未満							

施工単価表

頁0 -0026

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 10.84% 労務構成比: 79.28% 材料構成比: 9.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040024
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0003 表
1
標準単価: 783.41000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.84%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.44%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	21.93%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	18.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.88%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 25.95% 労務構成比: 61.91% 材料構成比: 12.14% 市場単価構成比: 0.00%
SPK21040002
DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

単第0 -0004 表
1
標準単価:
m3 当り
1,299.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.91%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.14%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=17 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0028

植生マット工

SS000277

單第0 -0005 表

1

m2 当り

[規] 500m²未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

**防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
土中建込**

SS000127

单第0 -0006 表

1 m 当り

A,B,C(支柱間隔4m)

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比: 6.24%

労務構成比:

SPK21040302
アスファルト舗装版厚15cm以下

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0007 表

1
標準単価:

m 当り
562.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.22%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.35%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0031

鋪裝版切断

SPK21040302

单第0 -0007 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.24%

勞務構成比：

54.57%

材料構成比: 39.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

562.41000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK21040018

単第0 -0008 表

機械構成比: 23.01% 労務構成比: 69.05% 材料構成比: 7.94% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,524.60000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	23.01%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 19.75%
労務構成比: 70.85%
材料構成比: 9.40%
市場単価構成比: 0.00%

SPK21040138
DID区間無し 運搬距離3.5km以下(3.0km超)

単第0 -0009 表
標準単価: 1
m3 当り
3,319.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.85%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.40%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 DID区間無し -(全ての費用)			B=4 D=17 機械積込(小規模土工) 運搬距離3.5km以下(3.0km超)		

施工単価表

頁0 -0034

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第0 -0010 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.38% 労務構成比: 30.75% 材料構成比: 58.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 543.99000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.20%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.25%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.06%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	14.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	4.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.36%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0035

上層路盤(車道・路肩部)

SPK21040227

単第0 -0010 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 10.38% 労務構成比: 30.75% 材料構成比: 58.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 543.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	56.09%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.28%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0036

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第0 -0011 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比:

44.56%

材料構成比: 54.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,452.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.02%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	50.06%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.70%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0037

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第0 -0011 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

機械構成比: 0.51%

労務構成比: 44.56%

材料構成比: 54.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

m2

当り

2,452.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.12%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0038

アスカープ

SPK21040238

単第0 -0012 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1 m 当り
標準単価: 1,055.60000

機械構成比: 3.92% 労務構成比: 51.78% 材料構成比: 44.30% 市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	2.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 能力4.0～4.5m3/h	1.45%		アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 能力4.0～4.5m3/h		MTPC00055 MTPT00055
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	23.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.00%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(一般)	7.33%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	42.93%		再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)		TTPC00025 TTPT00025

施工単価表

頁0 -0039

アスカーブ

SPK21040238

単第0 -0012 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1

m 当り

機械構成比: 3.92% 労務構成比: 51.78% 材料構成比: 44.30% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,055.60000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		0.97%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.33%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=6 C=1 E=1	断面積215cm2以上235cm2未満 - -(全ての費用)			B=2 D=1	再生細粒度アスファルト混合物(13) -		

施工単価表

頁0 -0040

防護柵設置工(Gr) 土中建込

SS000121

单第0 -0013 表

塗装品 Gr-C-4E

[規]21m未満

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

1 号端止工

V0001

單第0 -0014 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK21040142

単第0 -0015 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
7,775.20000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		45.16%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.69%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.11%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0043

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0016 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.43% 労務構成比: 39.79% 材料構成比: 55.78% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 28,968.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.18%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.83%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0044

コンクリート

SPK21040140

单第0 -0016 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.43%

勞務構成比:

39.79%

材料構成比: 55.78%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

28,968.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

2号端止工

V0002

单第0 -0017 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.07% 労務構成比: 70.62% 材料構成比: 7.31% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0018 表

1
標準単価: m3 当り
1,986.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK21040019
上記以外(小規模)

単第0 -0019 表

1
標準単価:

m3 当り
3,520.00000

機械構成比: 10.59%

労務構成比: 85.50%

材料構成比: 3.91%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.94%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.65%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0048

埋戻し
土砂

SPK21040019

单第0 -0019 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比:	10.59%	労務構成比:	85.50%	材料構成比:	3.91%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	3,520.00000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

標準単価：

3,520.00000

[illegible]

施工単価表

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

単第0 -0020 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
プレキャスト横断溝 B300×H500×L2000 可変	0.500	本			
再生クラッシャー 40～0mm	0.065	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.54 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0050

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0021 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 31.75% 材料構成比: 68.25% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 23,052.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	15.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	68.25%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0051

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

单第0 -0022 表

1

枚 当り

[illegible]

市道 沼田西町43号線(三原市沼田西町松江2116地先)						総括		
費 目	工 種	種 別	細 別	復旧部	取付部	改良復旧	単位	備 考
本工事費								
土工								
	掘削工							
		機械掘削(片切)	礫質土	43.2	18.8		m ³	
	盛土工							
		盛土	W<2.5m	0.9	0.3		m ³	
	法面整形工							
		切土法面整形	礫質土	49.4	31.4		m ²	
		盛土法面整形	礫質土				m ²	
	残土処分							
		残土処分	礫質土	42.3	18.5		m ³	
法面工								
	植生工							
		植生マット		52.2	33.1		m ²	
護岸付属物工								
	端止工							
		1号端止工		-	1.0		ヶ所	
		2号端止工		-	1.0		ヶ所	
舗装工								
	As舗装							
		表層	密粒アスコン t=5cm	4.6	3.3	13.3	m ²	
		路盤	RC-40 t=10cm	4.6	3.3	13.3	m ²	
		アスカープ	細粒度アスコン t=13mm	9.2	6.4	10.0	m	
防護柵工								
	ガードレール							
		ガードレール復旧	土中用・再利用	9.2	6.4	10.0	m	

[illegible]

土 工		掘削・盛土・法面整形			数 量 計 算			(復旧部)
測 点	距 離	掘削(土砂) C (S E)			断 面	平 均	立 積	摘 要
		断 面	平 均	立 積				
SECT. 0. 0		7. 9						
SECT. 4. 0	4. 0	3. 9	5. 90	23. 6				
SECT. 8. 6	4. 6	4. 6	4. 25	19. 6				
合 計				43. 2			0. 0	

測 点	距 離	盛土 B			断 面	平 均	立 積	摘 要
		断 面	平 均	立 積				
SECT. 0. 0		0. 1						
SECT. 4. 0	4. 0	0. 1	0. 10	0. 4				
SECT. 8. 6	4. 6	0. 1	0. 10	0. 5				
合 計				0. 9			0. 0	

測 点	距 離	切土法面整形(土砂)			法 長	平 均	平 積	摘 要
		法 長	平 均	平 積				
SECT. 0. 0		6. 4						
	0. 95	6. 2	6. 30	6. 0				L=(1. 3+0. 6)/2
SECT. 4. 0	3. 05	5. 7	5. 95	18. 1				L=(2. 5+3. 6)/2
	3. 10	5. 1	5. 40	16. 7				L=(3. 0+3. 2)/2
SECT. 8. 6	1. 75	4. 7	4. 90	8. 6				L=(1. 7+1. 8)/2
合 計				49. 4			0. 0	

測 点	距 離	盛土法面整形			法 長	平 均	平 積	摘 要
		法 長	平 均	平 積				
SECT. 0. 0								
SECT. 4. 0								
SECT. 8. 6								
合 計				0. 0			0. 0	

残土処分

土砂 43.2-0.9

= 42.3 m³

法面工		植生工			数 量 計 算			(復旧部)
測 点	距 離	植生マット						摘 要
		法 長	平 均	平 積	法 長	平 均	平 積	
SECT. 0. 0		6. 7						
	0. 95	6. 5	6. 60	6. 3				$L=(1. 3+0. 6)/2$
SECT. 4. 0	3. 05	6. 0	6. 25	19. 1				$L=(2. 5+3. 6)/2$
	3. 10	5. 4	5. 70	17. 7				$L=(3. 0+3. 2)/2$
SECT. 8. 6	1. 75	5. 0	5. 20	9. 1				$L=(1. 7+1. 8)/2$
合 計				52. 2			0. 0	

舗装工		舗 装 工			数 量 計 算			(復旧部)
測 点	距 離	W1 表層(再生密粒As) t=5cm						摘 要
		幅	平 均	平 積	幅	平 均	平 積	
SECT. 0. 0		0. 5						
SECT. 4. 0	4. 2	0. 5	0. 50	2. 1				
SECT. 8. 6	5. 0	0. 5	0. 50	2. 5				
合 計				4. 6			0. 0	

測 点	距 離	W2 路盤(RC-40) t=10cm						摘 要
		幅	平 均	平 積	幅	平 均	平 積	
SECT. 0. 0		0. 5						
SECT. 4. 0	4. 2	0. 5	0. 50	2. 1				
SECT. 8. 6	5. 0	0. 5	0. 50	2. 5				
合 計				4. 6			0. 0	

・アスカーブ

$$L = 4.2 + 5.0 = 9.2 \text{ m}$$

・ガードレール

ガードレール(土中用)復旧

(再利用) $L = 4.2 + 5.0 = 9.2 \text{ m}$

構造物撤去工

(復旧部)

・既設構造物撤去

As舗装撤去

$$\text{撤去面積} \quad A = (1.9+2.5)/2 \times 4.2 + (2.5+1.7)/2 \times 5.0 = 19.7 \text{ m}^2$$

$$\text{撤去体積} \quad V = 19.7 \times 0.05 = 1.0 \text{ m}^3$$

$$\text{As殻運搬} \quad V = \quad = 1.0 \text{ m}^3$$

$$\text{As殻処分} \quad W = 1.00 \times 2.35 = 2.4 \text{ t}$$

カッター切断 (As舗装)

$$\text{撤去延長} \quad L = 4.2 + 5.0 = 9.2 \text{ m}$$

ガードレール(土中用)撤去

$$L = 4.0 + 4.6 = 8.6 \text{ m}$$

市道 沼田西町43号線(三原市沼田西町松江2116地先)				小計		数量計算書	
種 別	細 別	取付部				単位	合 計
機械掘削(片切)	礫質土	18.8				m ³	18.8
盛土	W<2.5m	0.3				m ³	0.3
切土法面整形	礫質土	31.4				m ²	31.4
盛土法面整形	礫質土	0.0				m ²	0.0
残土処分	礫質土	18.5				m ³	18.5
植生マット		33.1				m ²	33.1
1号端止工		1.0				ヶ所	1.0
2号端止工		1.0				ヶ所	1.0
表層	密粒アスコン t=5cm	3.3				m ²	3.3
路盤	RC-40 t=10cm	3.3				m ²	3.3
アスカーブ	細粒度アスコン t=13mm	6.4				m	6.4
ガードレール復旧	土中用・再利用	6.4				m	6.4

[illegible]

土 工		掘削・盛土・法面整形			数 量 計 算			(取付部)
測 点	距 離	掘削(土砂) C (S E)			断 面	平 均	立 積	摘 要
		断 面	平 均	立 積				
		0.0						
SECT. 0. 0	3. 2	7. 9	3. 95	12. 6				
SECT. 8. 6		4. 6						
	2. 7	0. 0	2. 30	6. 2				
合 計				18. 8			0. 0	

測 点	距 離	盛土 B			断 面	平 均	立 積	摘 要
		断 面	平 均	立 積				
		0. 0						
SECT. 0. 0	3. 2	0. 1	0. 05	0. 2				
SECT. 8. 6		0. 1						
	2. 7	0. 0	0. 05	0. 1				
合 計				0. 3			0. 0	

測 点	距 離	切土法面整形(土砂)			法 長	平 均	平 積	摘 要
		法 長	平 均	平 積				
		6. 8						
SECT. 0. 0	3. 00	6. 4	6. 60	19. 8				$L=(2. 25+3. 75) / 2$
SECT. 8. 6		4. 7						
	2. 55	4. 4	4. 55	11. 6				$L=(2. 75+2. 35) / 2$
合 計				31. 4			0. 0	

測 点	距 離	盛土法面整形			法 長	平 均	平 積	摘 要
		法 長	平 均	平 積				
SECT. 0. 0								
SECT. 8. 6								
合 計				0. 0			0. 0	

残土処分

土砂 18.8-0.3

= 18.5 m³

法面工		植生工			数 量 計 算			(取付部)
測 点	距 離	植生マット						摘 要
		法 長	平 均	平 積	法 長	平 均	平 積	
		7.1						
SECT. 0. 0	3. 00	6. 7	6. 90	20. 7				
SECT. 8. 6		5. 0						
	2. 55	4. 7	4. 85	12. 4				
合 計				33. 1			0. 0	

護岸付属物工				(取付部)
・端止工				
1号端止工	(1:1.0)	N=	設計図面より	= 1 ヶ所
2号端止工	(1:1.0)	N=	設計図面より	= 1 ヶ所

舗装工		舗 装 工			数 量 計 算			(取付部)
測 点	距 離	W1 表層(再生密粒As) t=5cm						摘 要
		幅	平 均	平 積	幅	平 均	平 積	
		0.5						
SECT. 0. 0	3. 9	0.5	0.50	2.0				
SECT. 8. 6		0.5						
	2. 5	0.5	0.50	1.3				
合 計				3.3			0.0	

測 点	距 離	W2 路盤(RC-40) t=10cm						摘 要
		幅	平 均	平 積	幅	平 均	平 積	
		0.5						
SECT. 0. 0	3. 9	0.5	0.50	2.0				
SECT. 8. 6		0.5						
	2. 5	0.5	0.50	1.3				
合 計				3.3			0.0	

・アスカーブ

$$L = 3.9 + 2.5 = 6.4 \text{ m}$$

・ガードレール

ガードレール(土中用)復旧

(再利用) L = 3.9 + 2.5 = 6.4 m

構造物撤去工

(取付部)

・既設構造物撤去

As舗装撤去

$$\text{撤去面積} \quad A = 1.9 \times 3.9 + 1.7 \times 2.5 = 11.7 \text{ m}^2$$

$$\text{撤去体積} \quad V = 11.7 \times 0.05 = 0.6 \text{ m}^3$$

$$\text{As殻運搬} \quad V = \quad = 0.6 \text{ m}^3$$

$$\text{As殻処分} \quad W = 0.6 \times 2.35 = 1.4 \text{ t}$$

カッター切断 (As舗装)

$$\text{撤去延長} \quad L = 1.9 + 3.9 + 2.5 + 1.7 = 10.0 \text{ m}$$

ガードレール(土中用)撤去

$$L = 2.0 + 2.5 = 4.5 \text{ m}$$

位置図



国土地理院引用