

工 事 番 号							
設 計 年 度	令和4年度		道路災害復旧工事（市道沼田東町南部37号線） 災害復旧事業 三原市沼田東町末光 令和3年 災 害 仕 様 書				
施 工 月 日	令和 年 月 日						
施 工 方 法	請 負						
工 事 期 間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 L=17.0m 道路土工 一式 ブロック積擁壁 50m2 排水構造物工 9m							

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市沼田東町末光 道路災害復旧工事（市道沼田東町南部 37 号線）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書 令和 3 年 8 月 広島版
 - ※土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。（<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>）
 - ・その他関連規格類

第 2 節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 用地

- 1 原形復旧とする。

第2節 施工時間（施工に際しては地元調整を十分に行ったうえで作業を進めること。）

- 1 施工時間 8:30～17:00（作業可能時間）

第3節 安全対策

- 1 交通誘導員・警戒船・保安要員

作業期間中, 交通誘導員を1（人／日）見込んでいる。

- 2 保安施設

工事標示板 現道工事における保安施設のうち,「工事標示板」の標準様式については, 土木工事共通仕様書のとおりとすること。

工事情報看板等 路上工事に関する情報を歩行者や工事現場周辺の住民に周知するため, 工事情報看板及び工事説明看板を設置すること。標準様式は土木工事共通仕様書のとおりとすること。

第4節 工事用道路

- 1 一般道路

使用期間 工事施工期間

使用時間 8時30分～17時

工事中・後の処置 随時 清掃, 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。）

第5節 その他

- 1 工事用機資材等の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和3年8月 広島版）『1-1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては, 排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお, 使用する排出ガス対策型建設機械について, 基準値による設計変更は行わない。

第4章 工事保険等

1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

2 法定外の労災保険の付保

- （1）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- （2）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
- （3）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第5章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		50	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3		20	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		50	レベル4
法面整形(盛土部)	砂及び砂質土,粘性土	m2		20	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
張芝	野芝	m2		20	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	1号ブロック基礎	m		7	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
コンクリートブロック基礎	2号ブロック基礎	m		8	レベル4
コンクリートブロック積	1号ブロック	m2		11	レベル4
コンクリートブロック積	2号ブロック	m2		30	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3		19	レベル4
天端コンクリート	1号天端工	m3		0.9	レベル4
天端コンクリート	2号天端工	m3		1	レベル4
小口止コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	箇所		4	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
地下排水工		式		1	レベル3
地下排水	VP有孔管 呼び径150	m		4	レベル4
場所打水路工		式		1	レベル3
現場打水路	W=380、H=300	m		5	レベル4
すり付け工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック積	滑面ブロック	m2		9	レベル4
石積(張)工		式		1	レベル3
石積	雑割石	m2		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	機械施工	m3		0.5	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	コンクリート殻	m3		0.5	レベル4
殻処分	コンクリート殻	m3		0.5	レベル4
雑工		式		1	レベル2
資材運搬工		式		1	レベル3
機械小運搬	300m未満	式		1	レベル4
全工種共通仮設		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		10	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					


工事数量総括表

頁0 -0004



[illegible]

図面番号	1/2	縮 尺	図示
事業年度	令和4年度		
工 種	災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番号	1/2
名 称	沼田東町南部37号線		
工事箇所	三原市沼田東町末光		
三 原 市			







測点	X	Y
T1	1008.652	1017.002
T2	1009.000	1009.000
T3	977.863	992.977
A SECT 0.0	1015.395	1025.547
A SECT 5.0	1012.944	1021.241
A SECT 8.0	1011.750	1018.501
B SECT 0.0	975.126	987.537
B SECT 4.5	974.394	983.065
B SECT 9.0	973.714	978.652

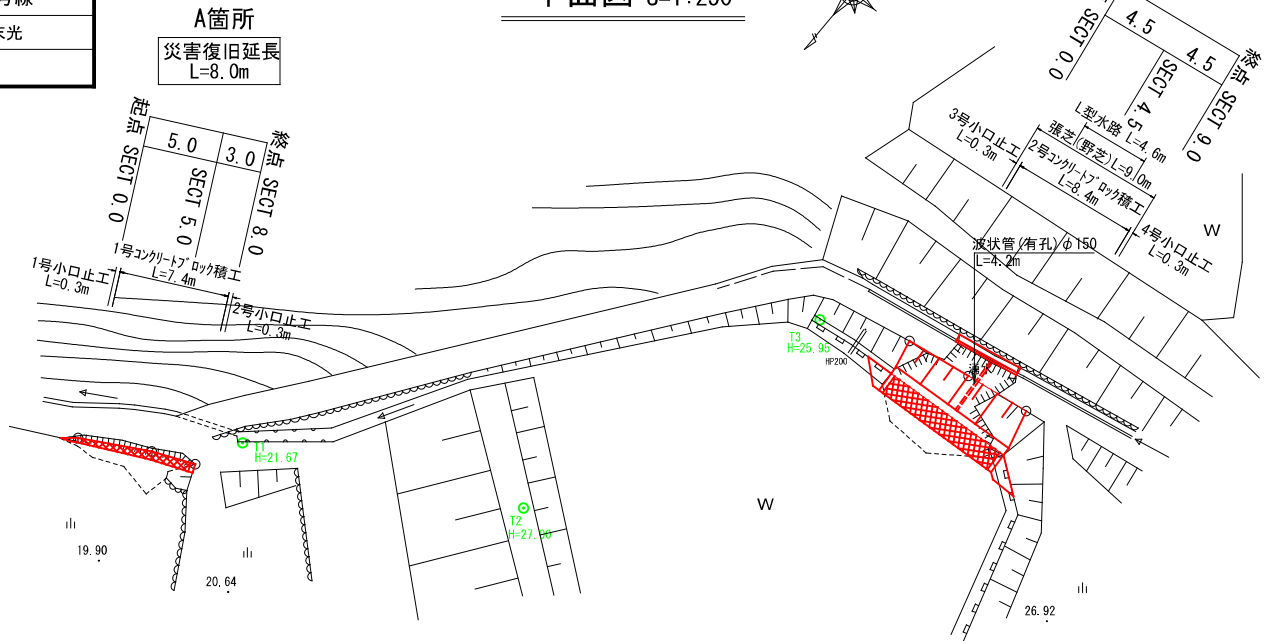

縦断面図 V=1:100
H=1:250

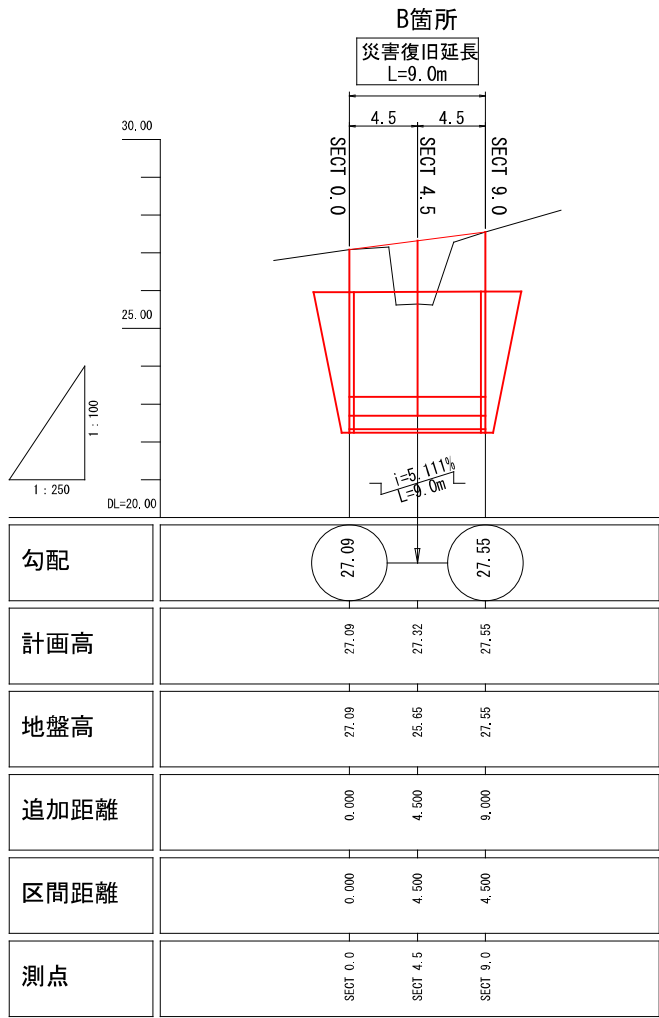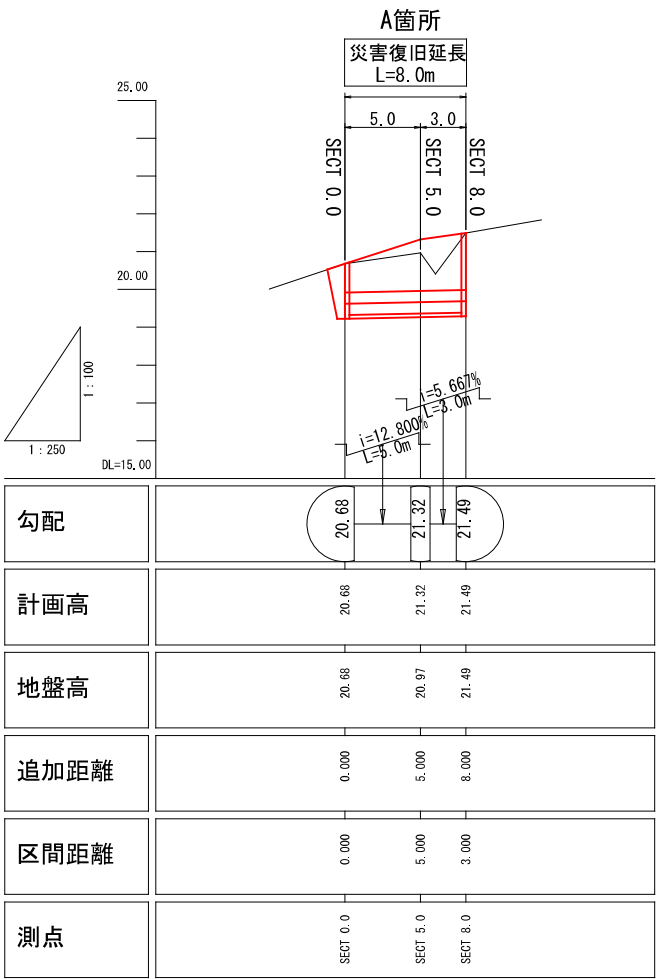

横断面図 S=1:100

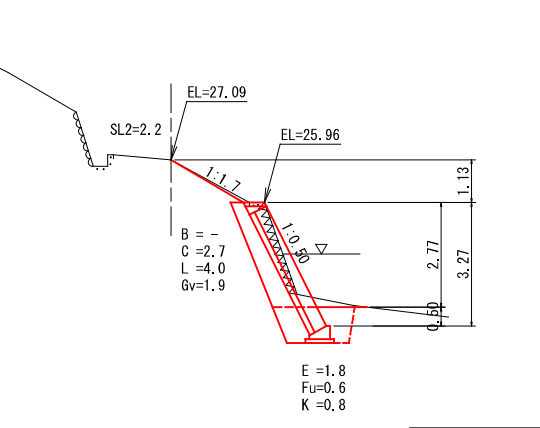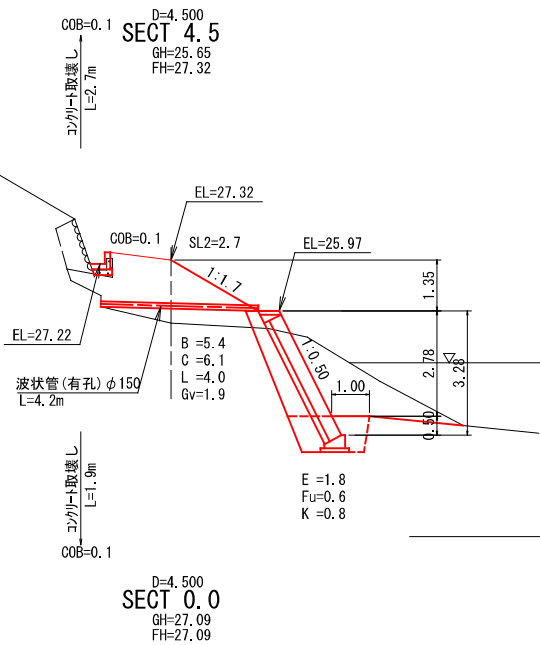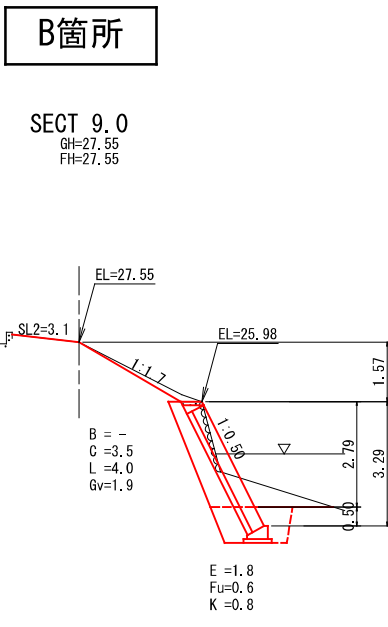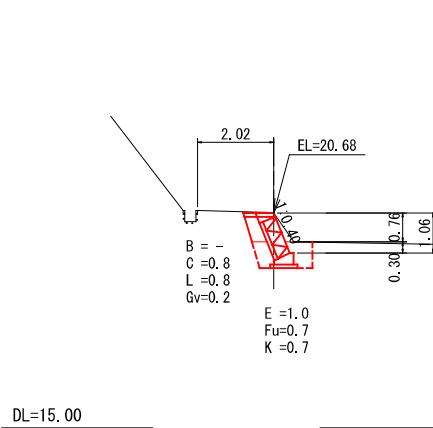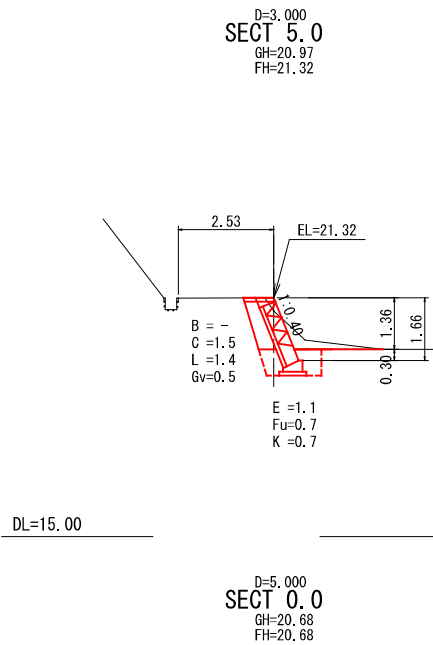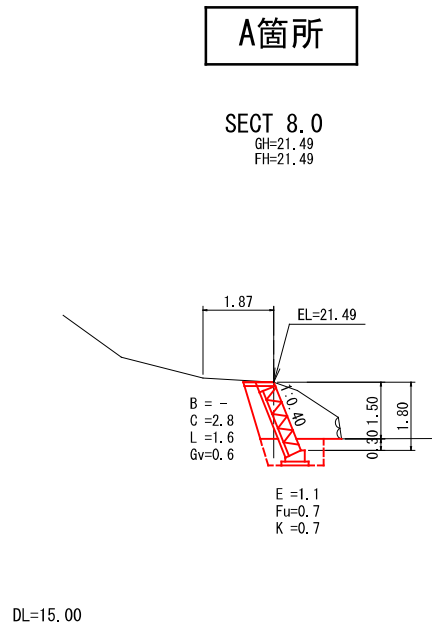

参考資料

道路災害復旧工事（市道沼田東町南部37号線）

三原市沼田東町末光

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-04.07.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂					Y1E01010101レベル4
	50	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外					SPK21040001 00
	50	m3			単第0 -0001 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			
路床盛土 施工幅員2.5m未満					Y1E01010501レベル4
	20	m3			
路床盛土 施工幅員2.5m未満					SPK21040005 00
	20	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(切土部) レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					Y1E01010701レベル4
	50	m2			
法面整形 切土部 現場制約有り レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK21040024 00
	50	m2			単第0 -0003 表
法面整形(盛土部) 砂及び砂質土,粘性土					Y1E01010702レベル4
	20	m2			
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約有り 砂及び砂質土,粘性土					SPK21040024 00
	20	m2			単第0 -0004 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					Y1E01011002レベル4
	50	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.0km以下(5.5km超)					SPK21040002 00
	50	m3			単第0 -0005 表
残土等処分					Y1E01011003レベル4
	50	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
投棄料 土砂	50	m3			W0001
法面工	1	式			Y1E0104 レベル2
植生工	1	式			Y1E010401 レベル3
張芝 野芝	20	m2			Y1E01040108 レベル4
張芝工 【規】300m2未満	20	m2			SS000179 00 単第0 -0006 表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010701 レベル3
床掘り 土砂	20	m3			Y1E01070102 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK21040015 00 単第0 -0007 表
埋戻し 土砂	10	m3			Y1E01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK21040019 00 単第0 -0008 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 1号ブロック基礎	7	m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石有り	0.8	m3			SPK21040048 00 単第0 -0009 表
コンクリートブロック基礎 2号ブロック基礎	8	m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-25(20)BB 基礎碎石有り	1	m3			SPK21040048 00 単第0 -0009 表
コンクリートブロック積 1号ブロック	11	m2			Y1E01070305レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	11	m2			SDT00039 00 単第0 -0010 表
コンクリートブロック積 2号ブロック	30	m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	30	m2			SDT00039 00 単第0 -0011 表
胴込・裏込材(碎石) RC-40	19	m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	19	m3			SPK21040044 00 単第0 -0012 表
天端コンクリート 1号天端工	0.9	m3			Y1E01070313レベル4
天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	0.9	m3			SPK21040049 00 単第0 -0013 表
天端コンクリート 2号天端工	1	m3			Y1E01070313レベル4
天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	1	m3			SPK21040049 00 単第0 -0013 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小口止コンクリート σ ck=18N/mm2	4	箇所			Y1E01070314レベル4
1号小口止工	1	箇所			V0001 00 単第0 -0014 表
2号小口止工	1	箇所			V0002 00 単第0 -0017 表
3号小口止工	1	箇所			V0003 00 単第0 -0018 表
4号小口止工	1	箇所			V0004 00 単第0 -0019 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
地下排水工	1	式			Y1E010906 レベル3
地下排水 VP有孔管 呼び径150	4	m			Y1E01090601レベル4
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm VP有孔管 呼び径150(165×8.9)	4	m			SPK21040080 00 単第0 -0020 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
場所打水路工	1	式			Y1E010907 レベル3
現場打水路 W=380、H=300	5	m			Y1E01090701レベル4
I型水路	5	m			V0010 00
すり付け工	1	式			単第0 -0021 表 Y1E0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010701 レベル3
床掘り 土砂	8	m3			Y1E01070102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	8	m3			SPK21040015 00
埋戻し 土砂	1	m3			単第0 -0007 表 Y1E01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK21040019 00
	1	m3			単第0 -0008 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック積 滑面ブロック	9	m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	9	m2			SDT00039 00 単第0 -0011 表
石積(張)工	1	式			Y1E010709 レベル3
石積 雑割石	1	m2			Y1E01070905レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	1	m2			SPK21040054 00 単第0 -0023 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 機械施工	0.5	m3			Y1E01120601レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.5	m3			SDT00031 00 単第0 -0024 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 コンクリート殻	0.5	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	0.5	m3			SPK21040138 00 単第0 -0025 表
殻処分 コンクリート殻	0.5	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】					#0041
投棄料 無筋コンクリート殻	1	t			W0001
雑工	1	式			Y2999 レベル2
資材運搬工	1	式			Y3999 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械小運搬 300m未満	1	式			Y4999 レベル4 土地改良工事積算基準書 引用
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 3 0 0m未満	70	m3			VKKN021101 00 土地改良工事積算基準（SKKN021101） 単第0 -0026 表
機械小運搬（土砂類、生コン） コンクリート 3 0 0m未満	30	m3			VKKN021102 00 土地改良工事積算基準（SKKN021101） 単第0 -0028 表
機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品 3 0 0m未満	18	ton			VKKN021103 00 土地改良工事積算基準（SKKN021102） 単第0 -0029 表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3
交通誘導警備員	10	人			Y1J01012101レベル4
交通誘導警備員B	10	人			R0369 00

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事原価					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事費計※※					
※※契約保証費計※※					

施工単価表

掘削 土砂 上記以外(小規模)		SPK21040001		単第0 -0001 表		1		m3 当り	
機械構成比: 23.01%		標準以外 労務構成比: 69.05%		材料構成比: 7.94%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 2,337.80000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		23.01%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			MTPC00077 MTPT00077		
運転手(特殊)		69.05%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		7.94%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			EP001		
A=1 土砂 F=8 標準以外				B=5 上記以外(小規模)					

施工単価表

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比: 0.90% 労務構成比: 98.86% 材料構成比: 0.24% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040005

単第0 -0002 表

1
標準単価:

m3 当り
5,798.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.90%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

法面整形		SPK21040024		単第0 -0004 表	
盛土部 法面締固め有り 現場制約有り		砂及び砂質土,粘性土		1	
機械構成比: 0.42%		労務構成比: 99.19%		標準単価: m2 1,329.80000	
材料構成比: 0.39%		市場単価構成比: 0.00%		m2 1,329.80000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		0.42%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg	備考 MTPC00048 MTPT00048
普通作業員		69.55%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		14.85%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員		14.79%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.39%		ガソリンレギュラースタンド	TTPC00014 TTPT00014
積算単価				積算単価	EP001
A=1 C=1 E=1	盛土部 現場制約有り -(全ての費用)			B=1 D=1	法面締固め有り 砂及び砂質土,粘性土

施工単価表

頁0 -0018

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0005 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離7.0km以下(5.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 19.75% 労務構成比:

70.85%

材料構成比: 9.40%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,688.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	70.85%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.40%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=32 距離7.0km以下(5.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0019

張芝工

SS000179

單第0 -0006 表

[規]300m²未滿

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.07%
労務構成比: 70.62%
材料構成比: 7.31%
市場単価構成比: 0.00%

SPK21040015

単第0 -0007 表

1
標準単価: 1,986.00000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	22.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.31%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0021

埋戻し		SPK21040019		単第0 -0008 表		1		m3 当り	
土砂		上記以外(小規模)		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		3,520.00000	
機械構成比: 10.59%		労務構成比: 85.50%		材料構成比: 3.91%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		9.94%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083		
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		0.65%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg			MTPC00048 MTPT00048		
普通作業員		48.90%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		19.42%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
運転手(特殊)		17.18%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		3.29%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.62%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014		
積算単価				積算単価			EP001		
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)				B=1 土砂					

施工単価表

頁0 -0022

埋戻し
土砂

SPK21040019

單第0 -0008 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 10.59%

勞務構成比：

85.50%

材料構成比: 3.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,520.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

現場打基礎コンクリート

SPK21040048

単第0 -0009 表

18-8-25(20)BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.58% 労務構成比: 69.99% 材料構成比: 27.43% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 66,104.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.82%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.76%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	20.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	20.45%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	9.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.70%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	22.52%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.42%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

現場打基礎コンクリート			SPK21040048			単第0 -0009 表			1			m3 当り		
18-8-25(20)BB			基礎碎石有り			標準単価：			66,104.00000					
機械構成比： 2.58%			労務構成比： 69.99%			材料構成比： 27.43%			市場単価構成比： 0.00%			標準単価：		
代表機労材規格(積算地区)			構成比	単価(積算地区)		代表機労材規格(東京地区)			単価(東京地区)		備考			
その他(材料)						その他(材料)					EZ009			
積算単価						積算単価					E9999			
A=1	18-8-25(20)BB					C=1	基礎碎石有り							
D=1	一般養生・特殊養生(練炭)					E=1	-							

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039
18-8-40BB

単第0 -0010 表

1
m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039
18-8-40BB

単第0 -0011 表

1
m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.168	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.15 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

頁0 -0027

洞込・裏込材(碎石)

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比: 10.20%

労務構成比: 65.95%

材料構成比: 23.85%

市場単価構成比: 0.00%

RC-40

SPK21040044

単第0 -0012 表

1

標準単価:

m3

当り

6,559.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.20%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	39.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	20.49%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.36%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0028

胴込・裏込材(碎石)
間知・平・連節・緑化ブロック

SPK21040044

單第0 -0012 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 10.20% 勞務構成比:

65.95%

材料構成比: 23.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,559.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

天端コンクリート

SPK21040049

単第0 -0013 表

18-8-25(20)BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 3.15% 労務構成比: 66.15% 材料構成比: 30.70% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 50,892.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.15%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.50%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	6.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	29.26%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0030

天端コンクリート

SPK21040049

單第0 -0013 表

18-8-25(20)BB

一般養生

機械構成比: 3.15%

勞務構成比:

66.15%

材料構成比: 30.70%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m3 当り
50,892.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

1号小口止工

V0001

單第0 -0014 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0015 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.43%

労務構成比:

39.79%

材料構成比:

55.78%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

28,968.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.18%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	12.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.83%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.84%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0033

コンクリート

SPK21040140

单第0 -0015 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.43%

勞務構成比:

39.79%

材料構成比: 55.78%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

28,968.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK21040142

単第0 -0016 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
7,775.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.16%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0035

2号小口止工

V0002

單第0 -0017 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

3号小口止工

V0003

單第0 -0018 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

4号小口止工

V0004

單第0 -0019 表

1

箇所 当

[illegible]

施工単価表

暗渠排水管
据付 直管 50～150mm
機械構成比: 0.00%

SPK21040080
VP有孔管 呼び径150(165×8.9)
労務構成比: 44.90%

材料構成比: 55.10%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0020 表

1
標準単価:

m 当り
595.85000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	32.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.43%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
VP有孔管 呼び径150(165×8.9)	55.10%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCH0096 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm G=1 -			B=1 直管 D=66 VP有孔管 呼び径150(165×8.9) I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0039

L型水路

V0010

單第0 -0021 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

基礎碎石		SPK21040033		単第0 -0022 表	
碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下		RC-40		1	
機械構成比: 5.73%		労務構成比: 71.13%		標準単価: 1,173.60000	
材料構成比: 23.14%		市場単価構成比: 0.00%		m2 当り	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		5.70%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)				その他(機械)	EK009
普通作業員		34.32%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		14.88%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		13.30%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役		8.14%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm		18.40%		再生クラッシャーラン RC-40	TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		4.71%		軽油1.2号パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0041

基礎碎石

SPK21040033

單第0 -0022 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.73% 勞務構成比:

71.13%

材料構成比: 23.14%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m2 当り
1,173.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

石積(張)		SPK21040054		単第0 -0023 表		1		m2 当り	
積工		練石 雑割石				標準単価:		12,067.00000	
機械構成比: 7.04%		労務構成比: 90.11%		材料構成比: 2.85%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		7.04%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)			KTPC00019 KTPT00019		
普通作業員		48.13%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
運転手(特殊)		22.06%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
石工		15.83%		石工			RTPC00017 RTPT00017		
土木一般世話役		4.09%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		2.85%		軽油1.2号パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			EP001		
A=1 積工 C=2 雑割石				B=1 練石					

施工単価表

頁0 -0043

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0024 表

機械施工

1

m3 当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 43.38%

SPK21040138
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)
労務構成比: 41.88%

単第0 -0025 表
材料構成比: 14.74%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,199.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

頁0 -0045

機械小運搬（土砂類、生コン）

VKKN021101

單第0 -0026 表

砂・砂利・栗石

300m未満

土地改良工事積算基準 (SKKN021101)

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

不整地運搬運転

VKKN190001

單第0 -0027 表

クローラ型 油圧ダンプ式 4t

土地改良工事積算基準 (SKKN190001)

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

機械小運搬（土砂類、生コン）
コンクリート

VKKN021102

單第0 -0028 表

300m未満

土地改良工事積算基準 (SKKN021101)

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）		VKKN021103		単第0 -0029 表	
コンクリート二次製品		3 0 0m未満		土地改良工事積算基準（SKKN021102）	
名称・規格など		数量	単位	単価	金額
不整地運搬運転 クローラ型クレーン装置付3．5 t積2 t吊		1.00	日		
普通作業員		0.94	人		
特殊作業員		0.57	人		
諸雑費		1	式		
1 ton当り			ton		
*** 単位当たり ***		1	ton		

単第0-0030 表

土地改良工事積算基準（SKKN190001）

1

ton

当り

施工単価表

頁0 -0049

不整地運搬運轉

VKKN190002

單第0 -0030 表

クローラ型クレーン装置付3.5t積2t吊

土地改良工事積算基準 (SKKN190001)

1

日 当り

[illegible]

(その1)

沼田東町南部37号線【ALL】

[illegible]

(その2)

沼田東町南部37号線【ALL】

[illegible]

(その1)

沼田東町南部37号線【A箇所】

[illegible]

[illegible][illegible]

$$\pm \quad \mathbb{I}$$

数量集計表

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

測 点	距 離	切土法面整形			盛土法面整形			備 考
		L	平 均	平 積	SL1	平 均	平 積	
SECT 0.0		0.8						
SECT 5.0	5.0	1.4	1.10	5.5				
SECT 8.0	3.0	1.6	1.50	4.5				
合 計	8.0			10.0				

ブロック積工(1) 数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	コンクリートブロック積擁壁						
		ブロック	裏込碎石	天端工	ブロック基礎工			
		控え0.35m	RC-40	法面なし	1:0.4, h=0.30m			
単位	m	m ²	m ³	m	m			
1号コンクリートブロック積	7.4	11.0	3.1	7.4	7.4			
計	7.4	11.0	3.1	7.4	7.4			


[illegible]

計 第 表 ブロック積工 計 算 書

測 点	距 離	コンクリートブロック積(1:0.4)			裏込碎石			備 考
		SL	平 均	平 積	Gv	平 均	立 積	
SECT 0.3		1.0			0.2			
SECT 5.0	4.7	1.7	1.35	6.3	0.5	0.35	1.6	
SECT 7.7	2.7	1.8	1.75	4.7	0.6	0.55	1.5	
合 計	7.4			11.0			3.1	

数量計算

1 号

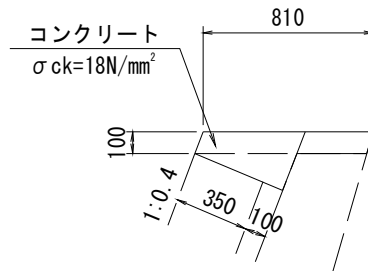

天端コンクリート 10m当り

種 別	数 量
コンクリート	1.22 m3
型 枠	3.92 m2


天端コン

数量計算

[illegible]

数量計算

1 号

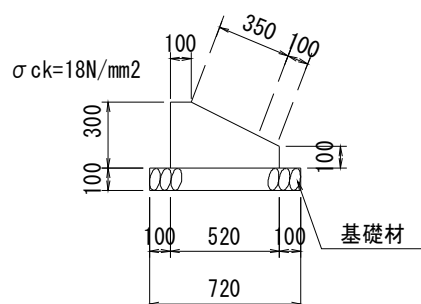

基礎工 10m当り

種 別	数 量
コンクリート	1.14 m ³
型 枠	4.00 m ²
基礎材	7.20 m ²

基礎工


数量計算

[illegible]

数量計算

1号小口止工

(SECT0. 0) H=1. 46

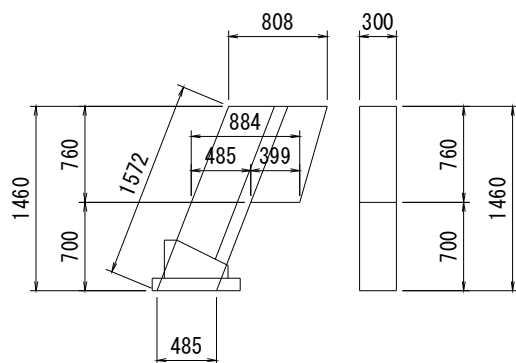

$$A = 1/2 \times (0.808 + 0.884) \times 0.760$$


$$+0.485 \times 0.700 = 0.982$$

コンクリート $V = 0.982 \times 0.30 = 0.29$

型棒(一) $A = 0.982 \times 2 + 1.572 \times 0.30 = 2.44$

2号小口止工

(SECT8.0) H=2.20

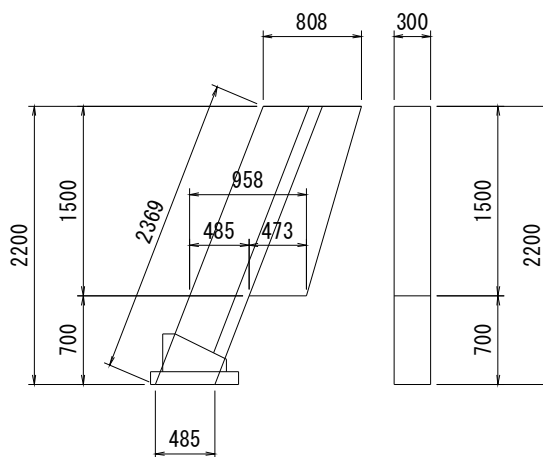

$$A = 1/2 \times (0.808 + 0.958) \times 1.500$$

$$+0.485 \times 0.700 = 1.664$$

コンクリート $V = 1.664 \times 0.30 = 0.50$

型桩(一) $A = 1.664 \times 2 + 2.369 \times 0.30 = 4.04$

小口止工

数量計算


[illegible]

雑工(撤去・復旧)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	すり付け工				作業土工		
	石積	ブロック積(控え35cm)		法面工	掘削	盛土	床掘
	雑割石 φ0.35	平積	立積	張芝			
単位	m2	m2	m3	m2	m3	m3	m3
復旧	1.3						
撤去							
土工					0.5		0.3
計	1.3				0.5		0.3

数量計算

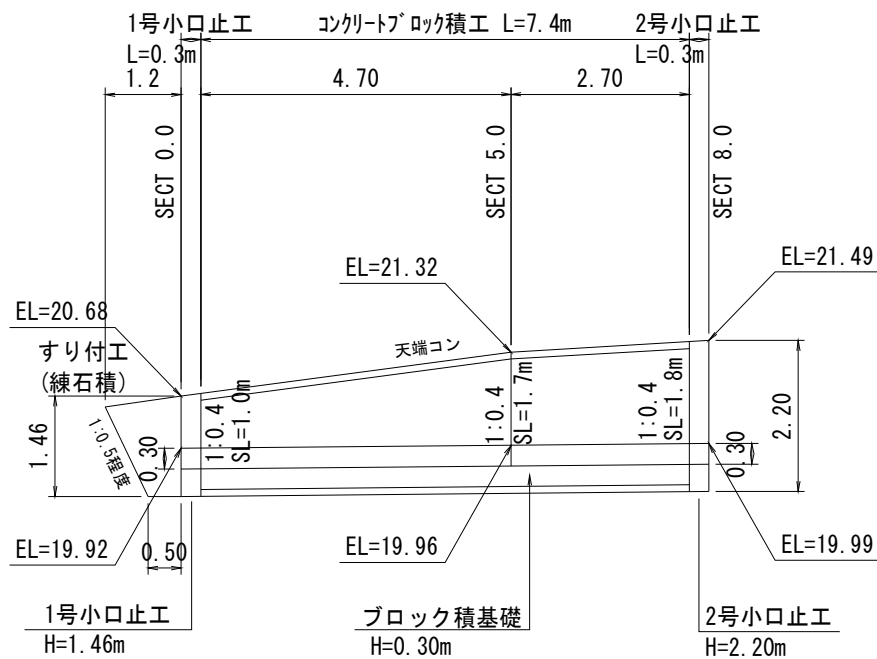

雑工(撤去・復旧) 数量計算

[illegible]

(その1)

沼田東町南部37号線【B箇所】

[illegible]

(その2)

沼田東町南部37号線【B箇所】

[illegible]

[illegible][illegible]

± I

数量集計表

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

計 第 表 土 工 計 算 書

[illegible]

[illegible]

石積・ブロック積工(1)数量集計表

名称及び測点	延長	コンクリートブロック積擁壁				石積		
		ブロック	裏込碎石	天端工	ブロック基礎工	雑割石		
		控え0.35m	RC-40	法面なし	1:0.5, h=0.35m	φ350内外		
単位	m	m ²	m ³	m	m	m ²		
2号コンクリートブロック積	8.4	30.2	16.0	8.4	8.4			
計	8.4	30.2	16.0	8.4	8.4			

石積・ブロック積工(2)数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	小口止工 (H<3. 0)			小口止工 (3. 0≦H<5. 0)			
		コンクリート	型枠		コンクリート	型枠		
			小型	化粧		小型	化粧	
単位		m3	m2	m2	m3	m2	m2	
3号小口止工	0. 3				1. 2	9. 3		
4号小口止工	0. 3				1. 2	9. 3		
計	0. 6				2. 4	18. 6		


計 第 表 ブロック積工 計 算 書

[illegible]

天端コン

数量計算

2 号



天端コンクリート 10m当り

種 別	数 量
コンクリート	1.18 m3
型 枠	4.71 m2

天端コン 数 量 計 算


天端コン

数量計算

[illegible]

数量計算

2 号

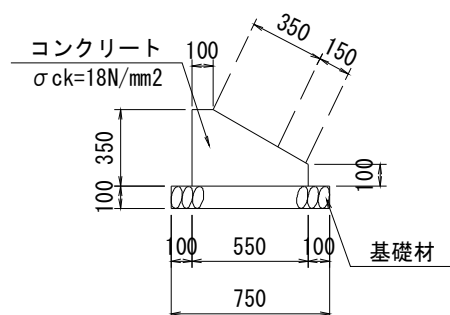

基礎工 10m当り


種 別	数 量
コンクリート	1.36 m ³
型 枠	4.50 m ²
基礎材	7.50 m ²

基礎工

数量計算

[illegible]

数量計算

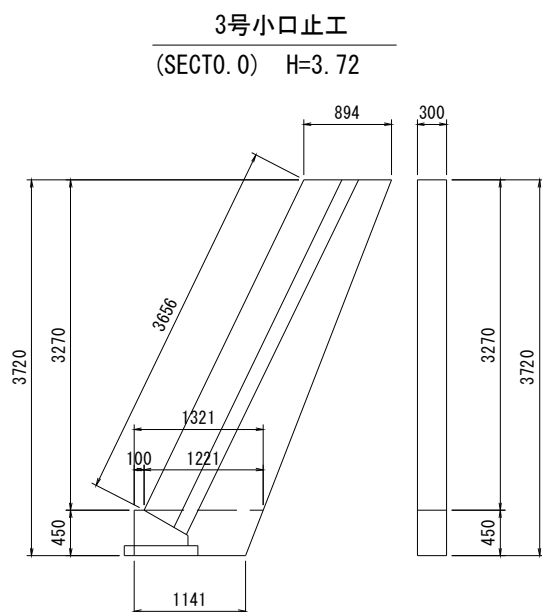


$$A = 1/2 \times (0.894 + 1.221) \times 3.270$$

$$+1/2 \times (1.321 + 1.141) \times 0.450 = 4.012$$

コンクリート $V = 4.012 \times 0.30 = 1.20$

型桩(一) $A = 4.012 \times 2 + (3.656 + 0.450) \times 0.30 = 9.26$

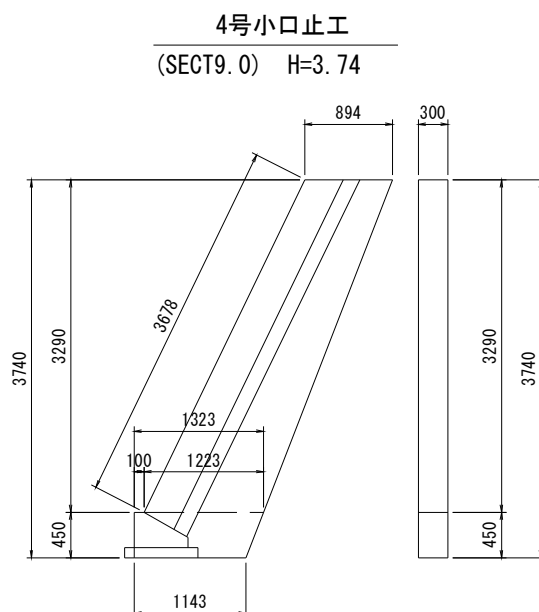

$$A = 1/2 \times (0.894 + 1.223) \times 3.290$$

$$+ 1/2 \times (1.323 + 1.143) \times 0.450 = 4.037$$

コンクリート $V = 4.037 \times 0.30 = 1.21$

型樁(一) $A = 4.037 \times 2 + (3.678 + 0.450) \times 0.30 = 9.31$

小口止工

数量計算


[illegible]

水路工

数量集計表

名称及び測点	延長	現場打水路	管渠					
		L型水路	有孔波状管 φ150					
単位	m	m	m					
L型水路		4.6						
有孔波状管			4.2					
計		4.6	4.2					

数量計算

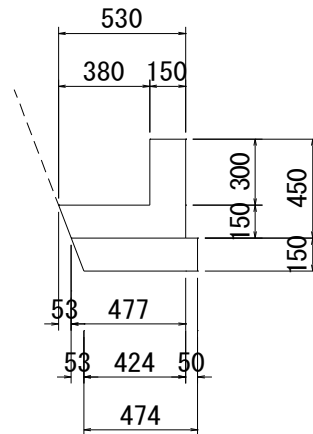

L型水路 10m当り

種 別	数 量
コンクリート	1.21 m ³
型 枠	9.00 m ²
基礎材	4.77 m ²

L型水路

数量計算


[illegible]

雑工(撤去・復旧) (1)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	すり付け工				作業土工		
	石積	ブロック積(控え35cm)		法面工	掘削	盛土	床掘
	雑割石 φ0.35	平積	立積	張芝			
単位	m2	m2	m3	m2	m3	m3	m3
復旧		8.5					
撤去							
土工					7.4		0.9
計		8.5			7.4		0.9

数量計算

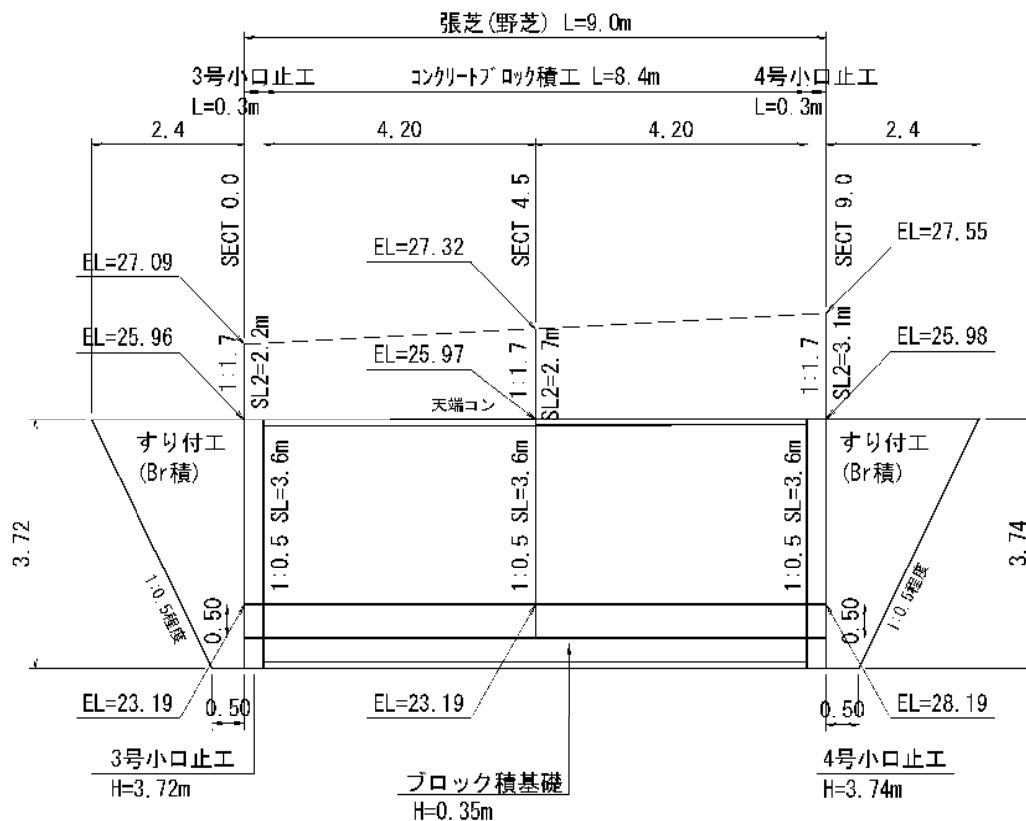


数量計算

[illegible]

位置図

道路災害復旧工事(市道沼田東町南部37号線)

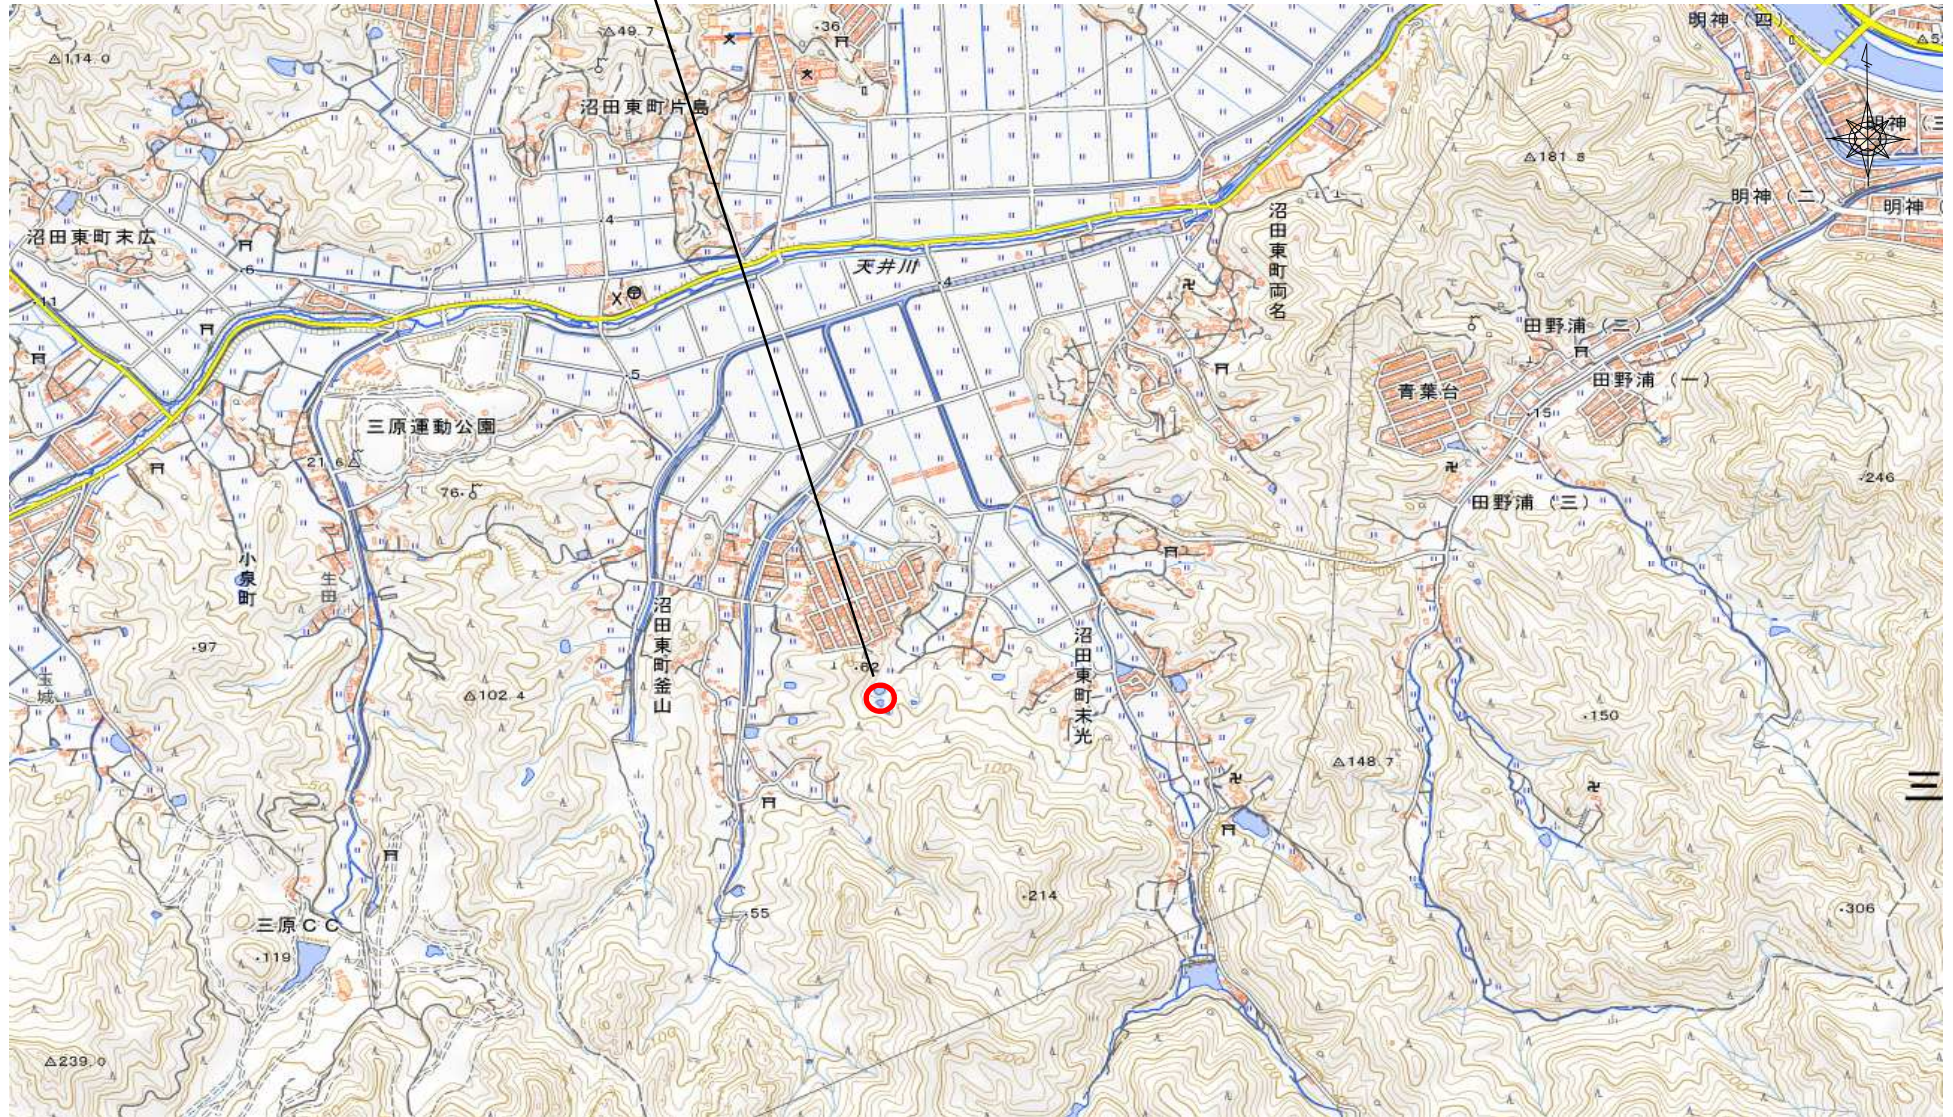

国土地理院地図 引用