工　事 番　号	部　長	課　長	課長補佐	係　長	検 算 者	設 計 者

設計年度	令和　4　年度
施工年度	
施工方法	請　負
工事期間	

街路樹修繕工事（市道円一町１号線）　仕様書

三原市円一町四丁目外

交付金

仕様書

工　事　概　要	起　工　理　由
植栽工 街路樹植替え　N=　21　本 ブロック系舗装工　A=　32　m2 低木復旧　N=　318　本	

三　原　市

特　記　仕　様　書

第1章　総則

第1節　適用

1　本特記仕様書は，三原市円一町四丁目外　街路樹修繕工事（市道円一町１号線）に適用する。

2　本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和４年８月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）

※　土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

・その他関連規格類

第2節　情報共有システム

1　本工事は，受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお，運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。

2　本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html

3　監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は，受注者が行い，利用料を支払うものとする。

4　なお，工事完成時については，提出する必要のある工事成果品を電子納品すること。また，試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから，受注者は，工事成果品１部を紙媒体により提出すること。

5　受注者は，監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握，利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合，協力しなければならない。

第3節　法定外の労災保険の付保

1　本工事において，受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2　受注者は，建設工事請負契約約款第47条に基づき，法定外の労災保険の契約締結したときは，その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

3　法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済団，（一社）建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第2章　施工条件

第1節　用地

1　現場の復旧

原形復旧とする。

2　伐採木の運搬

当該工事により発生する伐採木の内，幹周90㎝未満の伐採木に関して，市の管理する次の指定地に搬出し，保管する。

場所：　湧原広場　三原市中之町南2421-1

第2節　安全対策

1　交通誘導員・警戒船・保安要員

工事期間中，交通誘導員を２（人／日）見込んでいる。

第3節　建設副産物

1　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，発注者と受注者が協議するものとする。

2　産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には，保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また，届出事項を変更する場合は事前に変更届を，保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし，産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第4節　工事支障物件

1　地下・地上支障物

支障物件名	地下埋設物
管理者	中国電力ネットワーク，三原テレビ，NTT，広島ガス，三原市水道部，三原市下水道整備課
位置	契約締結後，資料を貸与する。
立会	埋設物管理者と協議し，必要に応じて埋設物管理者の立会の下，掘削を行なうこと。

第3章　その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は，その内容に疑義が生じた場合は，監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路修繕		式		1	レベル1
構造物撤去工		式		1	レベル2
道路付属物撤去工		式		1	レベル3
高木伐採	クスノキ	本		24	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物,人力	m3		0.4	レベル4
ブロック舗装撤去工		式		1	レベル3
インターロッキングブロック撤去		m2		32	レベル4
縁石撤去工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m		48	レベル4
地先境界ブロック撤去	再利用	m		52	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻	m3		0.4	レベル4
殻処分	Co殻	m3		0.4	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
ブロック舗装工		式		1	レベル3
下層路盤	RC-30　全仕上り厚100mm 1層施工	m2		32	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
インターロッキングブロック舗装	ブロック厚6cm 再利用 [規]100m2未満	m2		32	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
縁石工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置	m		48	レベル4
地先境界ブロック	C種(150×150×600) 再利用設置	m		52	レベル4
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m		8	レベル4
道路植栽工		式		1	レベル2
道路植栽工		式		1	レベル3
植栽基盤整備	土壌改良，根茎誘導耐圧基盤，防根シート	箇所		21	レベル4
植樹	タブノキ H3.5 C0.21 W1.0	本		21	レベル4
低木復旧	低木 掘取・養生・植戻し	本		318	レベル4
支柱	高木_二脚鳥居添木付_幹周30cm未満	本		21	レベル4
全工種共通仮設		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		41	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

図面番号	1／6	縮 尺	1:1000
工 種	街路樹修繕工事		
種 別	位置図	番号	1／1
路線河川名	円一町１号線		
工事箇所	円一町四丁目・五丁目		
三 原 市			

N

S=1:1000

南

曙橋

市営円一町駐車場

三原リージョンプラザ

三原市中央公民館

歴史民俗資料館　市立中央図書館

フジグラン三原

広島県東部建設事務所三原支所

三原年金事務所

興生総合病院

県営円一住宅

円一南公園

図面番号	2／6	縮 尺	1:250
工　種	街路樹修繕工事		
種　別	現況平面図（南）	番号	
路線河川名	円一町１号線		
工事箇所	円一町四丁目・五丁目		
三　原　市			

N

S=1:250

県営円一住宅

円一南公園

67. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.35m

68. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.15m

69. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周0.95m

70. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.30m

71. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.45m

72. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.80m

73. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.97m

74. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.45m

77. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.90m

76. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.22m

75. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.50m

90. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.00m

91. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.60m

89. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.77m

88. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周0.80m

87. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周0.60m

86. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.03m

85. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.40m

84. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周0.80m

83. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周0.85m

82. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.40m

81. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周0.76m

80. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周1.10m

79. 対象街路樹（ｸｽﾉｷ）
幹周0.90m

78. 伐採木（ｸｽﾉｷ根株）
幹周1.43m

＜凡例＞

記号	名称
●	照明灯
▌	道路標識
⚲	ﾊﾞｽ停
◒	電信柱

図面番号	3／6	縮 尺	1:250
工　種	街路樹修繕工事		
種　別	植栽平面図（南）	番号	
路線河川名	円一町１号線		
工事箇所	円一町四丁目・五丁目		
三　原　市			

N

S=1:250

県営円一住宅

舗装復旧 A=0.9m2
1.8m×0.5m
縁石A復旧 L=1.8m
低木掘取・植戻し 5本
1.8m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

低木掘取・植戻し 15本
3.0m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

舗装復旧 A=1.2m2
2.4m×0.5m
縁石A復旧 L=2.4m

低木掘取・植戻し 15本
3.0m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

舗装復旧 A=1.8m2
3.6m×0.5m
縁石A復旧 L=3.6m
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 11本
2.1m2×5本/m2

縁石A復旧 L=4.8m
舗装復旧 A=2.4m2
4.8m×0.5m
低木掘取・植戻し 6本
1.1m2×5本/m2
縁石B復旧 L=4.2m
縁石B復旧 L=2.4m
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

縁石B復旧 L=2.4m
縁石B復旧 L=1.8m
縁石B復旧 L=3.6m

低木掘取・植戻し 15本
3.0m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 11本
2.2m2×5本/m2

舗装復旧 A=1.2m2
2.4m×0.5m
縁石A復旧 L=2.4m
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 8本
1.5m2×5本/m2

低木掘取・植戻し 15本
3.0m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

縁石B復旧 L=1.8m
縁石B復旧 L=1.8m
縁石B復旧 L=3.6m
縁石B復旧 L=2.4m

舗装復旧 A=2.4m2
4.8m×0.5m
縁石A新設 L=4.8m
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 14本
2.7m2×5本/m2

縁石B復旧
L=10.0m

縁石B復旧
L=4.2m
縁石B復旧 L=3.0m
縁石B復旧 L=3.6m
縁石B復旧 L=3.0m
縁石B復旧 L=0.6m

舗装復旧 A=2.1m2
4.2m×0.5m
縁石A復旧 =4.2m
低木掘取・植戻し 8本
1.6m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

舗装復旧 A=1.8m2
3.6m×0.5m
縁石A復旧 L=3.6m
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 5本
0.9m2×5本/m2

低木掘取・植戻し 5本
0.9m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

低木掘取・植戻し 5本
1.0m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

舗装復旧 A=1.8m2
1.8m×1.0m
縁石A復旧 L=1.8m

舗装復旧 A=2.1m2
4.2m×0.5m
縁石A復旧 L=4.2m
低木掘取・
植戻し 6本
1.2m2×5本/m2
ｼﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

縁石A復旧 L=3.6m
舗装復旧 A=1.8m2
3.6m×0.5m
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 7本
1.3m2×5本/m2

低木掘取
・植戻し 15本
3.0m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

低木掘取・植戻し 10本
1.9m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①
縁石A復旧 L=5.4m
舗装復旧 A=2.7m2
5.4m×0.5m

縁石A復旧 L=1.2m
舗装復旧 A=0.6m2
1.2m×0.5m

低木掘取・植戻し 15本
3.0m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

低木掘取・植戻し 14本
2.7m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

低木掘取・植戻し 15本
3.0m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 7本
1.4m2×5本/m2
縁石A復旧 L=2.4m
舗装復旧 A=2.4m2
2.4m×1.0m

低木掘取 15本
3.0m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

縁石A復旧 =1.2m
舗装復旧 A=0.6m2
1.2m×0.5m

低木掘取・植戻し 10本
1.9m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

縁石A新設 L=3.0m
舗装復旧 A=1.5m2
3.0m×0.5m
低木掘取・植戻し 15本
3.0m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

縁石A復旧 L=2.4m
舗装復旧 A=1.2m2
2.4m×0.5m
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 4本
0.7m2×5本/m2
低木掘取・植戻し 15本
3.0m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

縁石A復旧 L=2.4m
舗装復旧 A=1.2m2
2.4m×0.5m
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 3本
0.6m2×5本/m2

縁石A復旧 L=2.4m
舗装復旧 A=1.2m2
2.4m×0.5m
低木掘取・
植戻し 8本
1.6m2×5本/m2
ﾀﾌﾞﾉｷ
植栽基盤改良①

縁石A復旧
L=1.8m
舗装復旧
A=0.9m2
1.8m×0.5m
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 6本
1.1m2×5本/m2

低木掘取・
植戻し 15本
3.0m2×5本/m2

植栽基盤
改良①
ﾀﾌﾞﾉｷ

円一南公園

＜凡例＞

記号	名称
●	照明灯
▌	道路標識
⚲	ﾊﾞｽ停
◒	電信柱

植栽凡例・数量表

記号	名称	規格 H	規格 C	規格 W	数量	単位	備　考
●	ﾀﾌﾞﾉｷ	3.5	0.21	1.0	21	本	二脚鳥居支柱（添木無し）
▭	低木植戻し				242	本	5本/m2
▭	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ				76	本	5本/m2
▭	植栽基盤改良①				21	ヵ所	

園路広場整備工数量表

記号	名称	規格	数量	単位	備　考
▭	舗装復旧	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	31.8	m2	
▭	縁石A復旧	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	51.6	m	
▭	縁石B復旧	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	48.4	m	
▭	縁石A新設	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	7.8	m	

図面番号	4／6	縮 尺	1:250
工　種	街路樹修繕工事		
種　別	撤去平面図（南）	番号	
路線河川名	円一町１号線		
工事箇所	円一町四丁目・五丁目		
三　原　市			

N

S=1:250

舗装再利用撤去 A=0.9m2
1.8m×0.5m
縁石A 再利用撤去 L=1.8m

67.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.35m

舗装再利用撤去 A=1.2m2
2.4m×0.5m
縁石A 再利用撤去 L=2.4m

68.ｸｽﾉｷ伐採
幹周1.15m

舗装再利用撤去 A=1.8m2
3.6m×0.5m
縁石A 再利用撤去 L=3.6m

69.ｸｽﾉｷ伐採
幹周0.95m

舗装再利用撤去 A=1.2m2
2.4m×0.5m
縁石A 再利用撤去 L=2.4m

71.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.45m

70.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.30m

舗装再利用撤去 A=2.4m2
4.8m×0.5m
72.ｸｽﾉｷ伐採
幹周1.80m

舗装再利用撤去 A=1.8m2
3.6m×0.5m
縁石A 再利用撤去 L=3.6m
76.ｸｽﾉｷ伐採
幹周1.22m

73.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.97m

舗装再利用撤去 A=2.1m2
4.2m×0.5m
縁石A 再利用撤去 L=4.2m

74.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.45m

舗装再利用撤去 A=1.8m2
1.8m×1.0m
縁石A 再利用撤去 L=1.8m

舗装再利用撤去
4.2m×0.5m
縁石A 再利用撤去
L=4.2m

75.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.50m

77.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.90m

縁石B 再利用撤去 L=4.2m
縁石B 再利用撤去 L=2.4m
縁石B 再利用撤去 L=2.4m
縁石B 再利用撤去 L=3.6m
縁石B 再利用撤去 L=1.8m
縁石B 再利用撤去 L=1.8m
縁石B 再利用撤去 L=1.8m
縁石B 再利用撤去 L=3.6m
縁石B 再利用撤去 L=2.4m
縁石B 再利用撤去 L=10.0m
縁石B 再利用撤去 L=4.2m
縁石B 再利用撤去 L=3.0m
縁石B 再利用撤去 L=3.6m
縁石B 再利用撤去 L=3.0m
縁石B 再利用撤去 L=0.6m

90.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.00m
縁石A 再利用撤去 L=3.6m
舗装再利用撤去 A=1.8m2
3.6m×0.5m

91.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.60m
縁石A 再利用撤去 L=4.8m
舗装再利用撤去 A=2.4m2
4.8m×0.5m

縁石A 再利用撤去 L=5.4m
舗装再利用撤去 A=2.7m2
5.4m×0.5m

89.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.77m

縁石A 再利用撤去 L=1.2m
舗装再利用撤去 A=0.6m2
1.2m×0.5m

88.ｸｽﾉｷ伐採
幹周0.80m

87.ｸｽﾉｷ伐採
幹周0.60m

86.ｸｽﾉｷ伐採幹周1.03m

縁石A 再利用撤去 L=2.4m
舗装再利用撤去 A=2.4m2
2.4m×1.0m

85.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.40m

84.ｸｽﾉｷ伐採
幹周0.80m

83.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周0.85m
縁石A 再利用撤去 L=1.2m
舗装再利用撤去 A=0.6m2
1.2m×0.5m

舗装再利用撤去 A=1.5m2
3.0m×0.5m

82.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周1.40m

81.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周0.76m
縁石A 再利用撤去 L=2.4m
舗装再利用撤去 A=1.2m2
2.4m×0.5m

縁石A 再利用撤去 L=2.4m
舗装再利用撤去 A=1.2m2
2.4m×0.5m

80.ｸｽﾉｷ伐採
幹周1.10m

縁石A 再利用撤去 L=2.4m
舗装再利用撤去 A=2.4m2
2.4m×0.5m

79.ｸｽﾉｷ伐採・抜根
幹周0.90m

78.ｸｽﾉｷ
幹周1.43m

縁石A 再利用撤去
L=1.8m

舗装再利用撤去
1.8m×0.5m

県営円一住宅

円一南公園

＜凡例＞

記号	名称
●	照明灯
▌	道路標識
⚲	ﾊﾞｽ停
◒	電信柱

撤去工数量表

記号	名称	規格	数量	単位	備　考
□	舗装再利用撤去	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	31.8	m2	
▭	縁石A再利用撤去		51.6	m	
▭	縁石B再利用撤去		48.4	m	
○	高木伐採・抜根（ｸｽﾉｷ）	C＜90cm	5	本	内伐採のみ　4本
		90cm≦C＜120cm	6	本	内伐採のみ　3本
		120cm≦C	13	本	内伐採のみ　2本

参　考　資　料

総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	59 三原市
単価適用日	00-05.02.01(0)
諸経費体系	1 公共(一般)

	当世代	前世代
工種	13 道路維持工事	
施工地域・工事場所区分	02 市街地(DID補正)	
復興補正区分	00 補正なし	
週休補正区分	00 補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	
冬期補正係数	00 補正なし	
緊急工事区分	00 通常工事 ０％	
前払金支出割合区分	00 補正無し	
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路修繕	1	式			Y1G02　　レベル1
構造物撤去工	1	式			Y1G0228　　レベル2
道路付属物撤去工	1	式			Y1G022803　レベル3
高木伐採 クスノキ	24	本			Y1H01090301レベル4
高木伐採・抜根 幹周60cm以上90cm未満	1	本			V0030　　00 単第0 -0001　表
高木伐採・抜根 幹周90cm以上120cm未満	3	本			V0031　　00 単第0 -0005　表
高木伐採・抜根 幹周120cm以上	11	本			V0032　　00 単第0 -0008　表
高木伐採工 幹周60cm以上90cm未満	4	本			V0006　　00 単第0 -0002　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
高木伐採工 幹周90cm以上120cm未満	3	本			V0007 00 単第0 -0006 表
高木伐採工 幹周120cm以上	2	本			V0001 00 単第0 -0009 表
幹枝・根株運搬工 2tダンプトラック	90	m3			V0005 00 単第0 -0011 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
伐採木	75	m3			F0001 00
根株	15	m3			F0002 00
構造物取壊し工	1	式			Y1G022806 レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物,人力	0.4	m3			Y1G02280601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	0.4	m3			SDT00031 00 単第0 -0012 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ブロック舗装撤去工	1	式			Y1G022812　レベル3
インターロッキングブロック撤去	32	m2			Y1G02281201レベル4
インターロッキングブロック工(撤去再使用) 再使用目的の撤去 [規]100m2未満	32	m2			SS000117　00 単第0 -0013　表
縁石撤去工	1	式			Y1G022813　レベル3
歩車道境界ブロック撤去 再利用	48	m			Y1G02281301レベル4
歩車道境界ブロック撤去 再利用	48	m			SPK22040284 00 単第0 -0014　表
地先境界ブロック撤去 再利用	52	m			Y1G02281302レベル4
地先境界ブロック撤去 再利用	52	m			SPK22040285 00 単第0 -0015　表
運搬処理工	1	式			Y1G022816　レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co殻	0.4	m3			Y1G02281601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	0.4	m3			SPK22040142 00 単第0 -0016 表
殻処分 Co殻	0.4	m3			Y1G02281602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	0.8	t			T9005 00
舗装工	1	式			Y1G0204 レベル2
ブロック舗装工	1	式			Y1A011112 レベル3
下層路盤 RC-30 全仕上り厚100mm 1層施工	32	m2			Y1G02040207レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	32	m2			SPK22040227 00 単第0 -0017 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキングブロック舗装 ブロック厚6cm 再利用 [規]100m2未満	32	m2			Y1A01111205レベル4
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置3色以上による色合わせ ブロック厚6cm 特殊品 [規]100m2未満	32	m2			SS000115　00 単第0 -0018　表
縁石工	1	式			Y1G0206　レベル2
作業土工	1	式			Y1G020601　レベル3
床掘り 土砂	20	m3			Y1G02060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK22040015 00 単第0 -0019　表
埋戻し 土砂	10	m3			Y1G02060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK22040020 00 単第0 -0020　表
土砂等運搬 土砂	10	m3			Y1G02060111レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り　距離4.5km以下(3.5km超)	10	m3			SPK22040002 00 単第0 -0021　表
残土等処分	10	m3			Y1G02031003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂受入費	10	m3			T9003　　00
縁石工	1	式			Y1G020603　レベル3
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置	48	m			Y1G02060301レベル4
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置 RC-40	48	m			SPK22040282 00 単第0 -0022　表
地先境界ブロック C種(150×150×600) 再利用設置	52	m			Y1G02060302レベル4
地先境界ブロック C種(150×150×600) 再利用設置 RC-40	52	m			SPK22040283 00 単第0 -0023　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック C種(150×150×600)	8	m			Y1G02060302レベル4
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40	8	m			SPK22040283 00 単第0 -0024 表
道路植栽工	1	式			Y1G0210 レベル2
道路植栽工	1	式			Y1G021001 レベル3
植栽基盤整備 土壌改良，根茎誘導耐圧基盤，防根シート	21	箇所			Y1G02100101レベル4
植栽基盤改良①	21	箇所			V0010 00 単第0 -0025 表
植樹 タブノキ H3.5 C0.21 W1.0	21	本			Y1G02100102レベル4
道路植栽工 植樹工 高木_幹周20cm以上40cm未満 [規]10本以上50本未満	21	本			SS000189 00 単第0 -0027 表
低木復旧 低木 掘取・養生・植戻し	318	本			Y1G02100103レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 抜根除草_植込み地 [規]100m2未満	48	m2			SS000053　00 単第0 -0028　表
道路植栽工 植樹工 低木_樹高60cm未満 [規]100本以上1,000本未満	318	本			SS000189　00 単第0 -0029　表
支柱 高木_二脚鳥居添木付_幹周30cm未満	21	本			Y1G02100104レベル4
道路植栽工 支柱設置 高木_二脚鳥居添木付_幹周30cm未満 [規]10本以上50本未満	21	本			SS000191　00 単第0 -0030　表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01　レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101　レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121　レベル3
交通誘導警備員	41	人			Y1J01012101レベル4
交通誘導警備員B	41	人			R0369　00

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

高木伐採・抜根　V0030　単第0 -0001　表

幹周60cm以上90cm未満　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高木伐採工 幹周60cm以上90cm未満	10	本			単第0-0002　表
高木抜根工 幹周60cm以上90cm未満	10	本			単第0-0004　表
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			

施工単価表

高木伐採工　V0006　単第0 -0002　表

幹周60㎝以上90㎝未満　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	1.75	人			
普通作業員	3.37	人			
チェンソー運転	0.89	日			単第0-0003　表
高所作業車 T架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12.0m積載荷重200kg定員2名	16	時間			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 10t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	2	日			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			

施工単価表

チェンソー運転　　V0060　　単第0 -0003　表

1　　日　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1	人			
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.7	L			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600㎜エンジン排気量0.080L=80cc	1	日			
雑材料	3	%			#01
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			

施工単価表

高木抜根工　V0002　単第0 -0004　表

幹周60㎝以上90㎝未満　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4	人			
造園工	26	人			
普通作業員	8	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600㎜エンジン排気量0.080L=80cc	15	日			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.11/平積0.08m3	15	日			
雑材料	25	%			#01
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			

施工単価表

高木伐採・抜根　　V0031　　単第0 -0005　表

幹周90cm以上120cm未満　　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高木伐採工 幹周90cm以上120cm未満	10	本			単第0-0006　表
高木抜根工 幹周90cm以上120cm未満	10	本			単第0-0007　表
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			

施工単価表

高木伐採工　V0007　単第0 -0006　表

幹周90cm以上120cm未満　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	3.5	人			
普通作業員	6.75	人			
チェンソー運転	1.25	日			単第0-0003　表
高所作業車 T架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12.0m積載荷重200kg定員2名	24	時間			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 10t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	3	日			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			

施工単価表

高木抜根工　V0003　単第0 -0007　表

幹周90cm以上120cm未満　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.5	人			
造園工	28	人			
普通作業員	8	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600㎜エンジン排気量0.080L=80cc	20	日			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.11/平積0.08m3	20	日			
雑材料	25	%			#01
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			

施工単価表

高木伐採・抜根　　V0032　　単第0 -0008　表

幹周120cm以上　　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高木伐採工 幹周120cm以上	10	本			単第0-0009　表
高木抜根工 幹周120cm以上	10	本			単第0-0010　表
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			

施工単価表

高木伐採工　　V0001　　単第0 -0009　表

幹周120㎝以上　　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3	人			
造園工	9	人			
普通作業員	6	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600㎜エンジン排気量0.080L=80cc	9	日			
高所作業車 T架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12.0m積載荷重200kg定員2名	24	時間			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 10t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	3	日			
雑材料	25	%			#01
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			

施工単価表

高木抜根工　　V0004　　単第0 -0010　表

幹周120㎝以上　　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5	人			
造園工	30	人			
普通作業員	10	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600㎜エンジン排気量0.080L=80cc	20	日			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.11/平積0.08m3	20	日			
雑材料	25	%			#01
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	本			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			

施工単価表

幹枝・根株運搬工　V0005　単第0 -0011　表

2tダンプトラック　10　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.1	人			
造園工	0.3	人			
普通作業員	0.3	人			
ダンプトラック 　オンロード・ディーゼル 　2t積級	3	時間			
雑材料	25	%			#01
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m3			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0012　表

人力施工　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 D=1　時間的制約なし			B=2　人力施工		

施工単価表

インターロッキングブロック工(撤去再使用)　SS000117　単第0 -0013　表

再使用目的の撤去　[規]100m2未満　1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去【手間のみ】 再使用目的の撤去	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=2　[規]100m2未満			C=1　-		

施工単価表

歩車道境界ブロック撤去　　SPK22040284　　単第0 -0014　表

再利用　　1　m　当り

機械構成比: 4.65%　労務構成比: 93.76%　材料構成比: 1.59%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,250.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.65%		小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	30.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	17.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.10%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.59%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　再利用					

施工単価表

歩車道境界ブロック撤去　　SPK22040284　　単第0 -0014　表

再利用　　1　m　当り

機械構成比: 4.65%　労務構成比: 93.76%　材料構成比: 1.59%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,250.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

地先境界ブロック撤去　　SPK22040285　　単第0 -0015　表

再利用　　1　m　当り

機械構成比: 4.65%　労務構成比: 93.76%　材料構成比: 1.59%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,250.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.65%		小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	30.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	17.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.10%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.59%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　再利用					

施工単価表

地先境界ブロック撤去　　SPK22040285　　単第0 -0015　表

再利用　　1　m　当り

機械構成比: 4.65%　労務構成比: 93.76%　材料構成比: 1.59%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,250.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

殻運搬　　SPK22040142　　単第0 -0016　表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間有り　運搬距離5.7km以下(3.3km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　43.25%　　労務構成比:　42.18%　　材料構成比:　14.57%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,395.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	42.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.57%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=2　DID区間有り E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=25　運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

下層路盤(歩道部)　SPK22040227　単第0 -0017　表

全仕上り厚100㎜ 1層施工　RC-30　1　m2　当り

機械構成比: 6.08%　労務構成比: 71.02%　材料構成比: 22.90%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 726.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.15%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.76%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	25.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.93%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 30～0㎜	20.97%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100㎜		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.88%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

下層路盤(歩道部)　　SPK22040227　　単第0 -0017　表

全仕上り厚100mm 1層施工　　RC-30　　1　　m2　　当り

機械構成比:　6.08%　労務構成比:　71.02%　材料構成比:　22.90%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　726.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100　全仕上り厚(mm) D=1　-(全ての費用)			B=3　RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

インターロッキングブロック工(設置)　SS000115　単第0 -0018　表

直線配置3色以上による色合わせ　ブロック厚6cm 特殊品 [規]100m2未満　1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設置【材工共】 直線配置3色以上による色合せ 厚6cm	1.000	m2			
標準ブロック 厚60mm	-1.020	m2			
標準ブロック（再利用）	1.020	m2			
再生砂	0.065	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=3　直線配置3色以上による色合わせ C=2　特殊品 E=2　再生砂 I=2　[規]100m2未満			B=1　ブロック厚6cm D=1　特殊品材料単価【登録単価CODE】(m2) H=0.05　敷材料の厚さ(m) K=1　-		

施工単価表

床掘り　　SPK22040015　　単第0 -0019　表

土砂 上記以外(小規模)　　1　m3　当り

機械構成比: 21.91%　労務構成比: 70.90%　材料構成比: 7.19%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,000.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	21.91%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.19%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し　　SPK22040020　　単第0 -0020　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　10.54%　　労務構成比:　85.61%　　材料構成比:　3.85%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　3,539.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.89%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.65%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.37%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.61%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施工単価表

埋戻し　　SPK22040020　　単第0 -0020　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　10.54%　労務構成比:　85.61%　材料構成比:　3.85%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　3,539.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

土砂等運搬　　SPK22040002　　単第0 -0021　表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間有り　距離4.5km以下(3.5km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　19.63%　　労務構成比:　71.11%　　材料構成比:　9.26%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,855.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.63%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.11%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	9.26%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小規模 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=22　距離4.5km以下(3.5km超)			B=6　バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=2　DID区間有り		

施工単価表

歩車道境界ブロック　　SPK22040282　　単第0 -0022　表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R　　再利用設置 RC-40　　1　m　当り

機械構成比: 4.62%　労務構成比: 91.98%　材料構成比: 3.40%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,453.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.84%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.78%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	35.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	33.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.86%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.72%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャラン 40～0mm	1.68%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008

施工単価表

歩車道境界ブロック　　SPK22040282　　単第0 -0022　表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R　　再利用設置 RC-40　　1　m　当り

機械構成比: 4.62%　労務構成比: 91.98%　材料構成比: 3.40%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,453.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=2 再利用設置 E=1 RC-40			B=2 B種(180/205×250×600) 片斜片面R F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

地先境界ブロック　　SPK22040283　　単第0 -0023　表

C種(150×150×600)　　再利用設置 RC-40　　1　m　当り

機械構成比: 0.78%　労務構成比: 96.90%　材料構成比: 2.32%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,988.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.78%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	43.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	24.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	24.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.85%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	1.68%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

地先境界ブロック　　SPK22040283　　単第0 -0023　表

C種(150×150×600)　　再利用設置 RC-40　　1　m　当り

機械構成比: 0.78%　労務構成比: 96.90%　材料構成比: 2.32%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,988.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 再利用設置 E=1 RC-40			B=3 C種(150×150×600) F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

地先境界ブロック　　SPK22040283　　単第0 -0024　表

C種(150×150×600)　　設置 RC-40　　1　m　当り

機械構成比: 0.59%　労務構成比: 73.56%　材料構成比: 25.85%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 3,937.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.59%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	18.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	18.38%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界(JISA5371)C 150×150×600 参考質量32kg	24.09%		地先境界ブロック C種(150×150×600)		TTPCD0166 TTPT00256
再生クラッシャラン 40～0mm	1.28%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

地先境界ブロック　　SPK22040283　　単第0 -0024　表

C種(150×150×600)　　設置 RC-40　　1　m　当り

機械構成比: 0.59%　労務構成比: 73.56%　材料構成比: 25.85%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,937.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=3 C種(150×150×600) F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

植栽基盤改良①　　V0010　　単第0 -0025　表

10　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バーク堆肥	5,878	L			
真珠岩系パーライト	2,939	L			
緩効性肥料	3	kg			
土壌改良材混入手間 h=1.0m	30	m2			単第0-0026　表
雑材料	0.5	%			#01
真砂土	3.1	m3			
防根シート 0.25m×25m/本 材工共	30	m			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	箇所			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

土壌改良材混入手間　　V0012　　単第0 -0026　表

h=1.0m　　10　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
造園工	1	人			
普通作業員	2	人			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.11/平積0.08m3	1	日			
雑材料	25	%			#01
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

道路植栽工 植樹工　　SS000189　　単第0 -0027　表

高木_幹周20cm以上40cm未満　　[規]10本以上50本未満　　1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
植樹工【手間のみ】 高木 幹周20cm以上40cm未満	1.000	本			
タブノキ H3.5	1.000	本			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			
A=6　高木_幹周20cm以上40cm未満 C=2　植樹材料【登録単価CODE】(本) F=2　植樹割増			B=1　植樹材料(各種) D=2　材料別途 G=1　-		
I=5　[規]10本以上50本未満			K=3　供用区間_環境緑地帯		

施工単価表

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)　SS000053　単第0 -0028　表

抜根除草_植込み地　[規]100m2未満　1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
植樹管理(除草)【手間のみ】 抜根除草(植込み地)	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　抜根除草_植込み地 D=1　-			B=3　[規]100m2未満 E=3　供用区間(環境緑地帯)		

施工単価表

道路植栽工 植樹工　　SS000189　　単第0 -0029　表

低木_樹高60cm未満　　[規]100本以上1,000本未満　　1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
植樹工【手間のみ】 低木 樹高60cm未満	1.000	本			
サツキツツジ	1.000	本			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			
A=1 低木_樹高60cm未満 C=3 植樹材料【登録単価CODE】(本) F=2 植樹割増			B=1 植樹材料(各種) D=2 材料別途 G=1 -		
H=1 - K=3 供用区間_環境緑地帯			I=2 [規]100本以上1,000本未満		

施工単価表

道路植栽工 支柱設置　　SS000191　　単第0 -0030　表

高木_二脚鳥居添木付_幹周30cm未満　　[規]10本以上50本未満　　1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
支柱設置【材工共】 高木(二脚鳥居添木付) 幹周30cm未満	1.000	本			
諸雑費	1	式			
1本当り		本			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			
A=6　高木_二脚鳥居添木付_幹周30cm未満 C=1　- E=2　[規]10本以上50本未満			B=1　- D=2　植樹割増 G=3　供用区間_環境緑地帯		

令和４年度

街路樹修繕工事（市道円一町１号線）

数量計算書

数 量 内 訳 表

	街路樹修繕実施設計業務委託				事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	計算数量	計上数量	数量増減	適　　用
基盤整備						
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
舗装再利用撤去	t=60	m2	31.8	32		
コンクリート取り壊し	無筋	m3	0.4	0.4		
縁石撤去工						
縁石A再利用撤去	150×150×600	m	51.6	52		
縁石B再利用撤去	片面	m	48.4	48		
伐採工						
高木伐採・抜根	C＜90cm	本	5.0	5		内伐採のみ４本
高木伐採・抜根	90cm≦C＜120cm	本	6.0	6		内伐採のみ３本
高木伐採・抜根	120cm≦C	本	13.0	13		内伐採のみ２本
運搬処分						
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋	m3	0.4	0.4		
ｸｽﾉｷ	幹　かさ容積	m3	60.0	60		2.4m3/本×25本
ｸｽﾉｷ	枝　かさ容積	m3	15.0	15		0.6m3/本×25本
ｸｽﾉｷ	根株　かさ容積	m3	15.0	15		1.0m3/本×15本
施設整備						
園路広場整備工						
作業土工						
床掘（土砂）	小規模土工	m3	15.8	20		
埋戻（土砂）	小規模土工	m3	9.5	10		
ブロック系舗装工						
舗装復旧	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	m2	31.8	32		
縁石工						
縁石A復旧	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ150×150×600	m	51.6	52		
縁石B復旧	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ片面	m	48.4	48		
縁石A新設	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ150×150×600	m	7.8	8		

数 量 内 訳 表

	街路樹修繕実施設計業務委託					事業区分	
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規　　格		単位	数量（ ）	数量（ ）	数量増減	適　　用
植栽							
植栽工							
高木植栽工	H	C　　W					
ﾀﾌﾞﾉｷ	3.5	0.21　　1.0	本	21.0	21		二脚鳥居支柱（添木無し）
中低木植栽工							
低木掘取			m2	48.4	48		
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ			本	318.0	318		
植栽基盤整備工							
植栽基盤改良①			ヵ所	21.0	21		

撤去工 数量集計表

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	備　　考
構造物取壊し工					
	舗装再利用撤去	t=60	m2	31.8	
	コンクリート取り壊し	無筋	m3	0.4	
縁石撤去工					
	縁石A再利用撤去	150×150×600	m	51.6	
	縁石B再利用撤去	片面	m	48.4	
伐採工					
	高木伐採・抜根	C＜90cm	本	5.0	内伐採のみ4本
	高木伐採・抜根	90cm≦C＜120cm	本	6.0	内伐採のみ3本
	高木伐採・抜根	120cm≦C	本	13.0	内伐採のみ2本
運搬処分					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋	m3	0.4	
	ｸｽﾉｷ	幹　かさ容積	m3	60.0	2.4m3/本×25本
	ｸｽﾉｷ	枝　かさ容積	m3	15.0	0.6m3/本×25本
	ｸｽﾉｷ	根株　かさ容積	m3	15.0	1.0m3/本×15本

撤去工集計			計		算			書
舗装再利用撤去								
位　　置	面積	適用						
	31.8	南						
計	31.8	m2						

撤去工集計			計		算			書
縁石A再利用撤去			縁石B再利用撤去					
位　　置	延長	適用	位　　置	延長	適用			
	51.6	南		48.4	南			
計	51.6	m	計	48.4	m			

撤去工集計			計		算			書
高木伐採抜根(C＜90cm)			高木伐採抜根(90cm≦C＜120cm)			高木伐採抜根(120cm≦C)		
位　　置	本数	適用	位　　置	本数	適用	位　　置	本数	適用
伐採抜根	1.0	南	伐採抜根	3.0	南	伐採抜根	11.0	南
小計	1.0		小計	3.0		小計	11.0	
伐採のみ	4.0	南	伐採のみ	3.0	南	伐採のみ	2.0	南
小計	4.0		小計	3.0		小計	2.0	
合計	5.0	本	合計	6.0	本	合計	13.0	本

撤 去 構 造 物 集 計 表

名　　称	延　長 ヶ所数	単 位	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)		木材		樹脂		鋼材		ｱｽﾌｧﾙﾄ	
			単位当り	m3	単位当り	m3	単位当り	m3	単位当り	kg	単位当り	kg	単位当り	m3
舗装再利用撤去	31.8	m2												
縁石A再利用撤去	51.6	m	0.003	0.2										
縁石B再利用撤去	48.4	m	0.004	0.2										
合計				0.4										

舗装再利用撤去

10m2当り



名　称	略　図　及　び　算　式			単位	数　量
・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　100×200×厚6cm					
	A = 1*10	=	10.000	m2	10.0

縁石A再利用撤去

10m当り



名　称	略　図　及　び　算　式			単位	数　量
・ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋				
	V = 0.02*0.15*10	=	0.030	m3	0.03
・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					
	N = 10/0.605	=	16.529	個	16.5

縁石B再利用撤去

10m当り

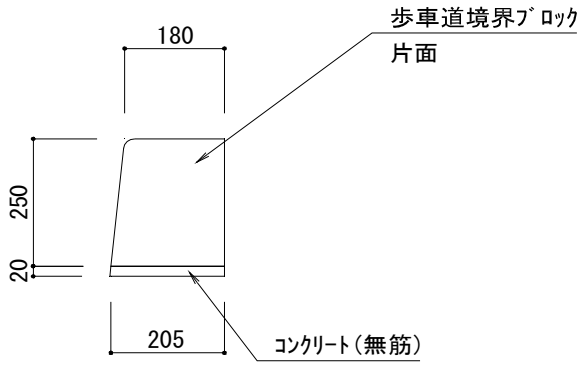

名　称	略　図　及　び　算　式			単位	数　量
・ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋				
	V = 0.02*0.205*10	=	0.041	m3	0.04
・歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					
	N = 10/0.605	=	16.529	個	16.5

名　称	略　図　及　び　算　式	単位	数　量

園路広場整備工数量集計表

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	備　　考
作業土工					
	床掘(土砂)	小規模土工	m3	15.8	
	埋戻(土砂)	小規模土工	m3	9.5	
ブロック系舗装工					
	舗装復旧	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 t=60-30-100-50	m2	31.8	
縁石工					
	縁石A復旧	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600	m	51.6	
	縁石B復旧	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面	m	48.4	
	縁石A新設	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600	m	7.8	

園路広場整備工集計								
舗装復旧								
位　　置	面積	適用						
	31.8	南						
計	31.8	m2						

園路広場整備工集計　計　　算　　書								
縁石A復旧			縁石B復旧					
位　　置	延長	適用	位　　置	延長	適用			
	51.6	南		48.4	南			
計	51.6	m	計	48.4	m			

計　　算　　書								
縁石A新設								
位　　置	延長	適用						
	7.8	南						
計	7.8	m						

構 造 物 土 工 集 計 表(園路広場整備工)

名　　称	延　長 ヶ所数	単 位	床掘（機械） 単位当り	m3	埋 戻 (C) 単位当り	m3	埋 戻 (D) 単位当り	m3	基面整正 単位当り	m2
舗装復旧	31.8	m2								
縁石A復旧	51.6	m	0.12	6.2			0.08	4.1		
縁石B復旧	48.4	m	0.18	8.7			0.10	4.8		
縁石A新設	7.8	m	0.12	0.9			0.08	0.6		
合計				15.8				9.5		

舗装復旧

10m2当り

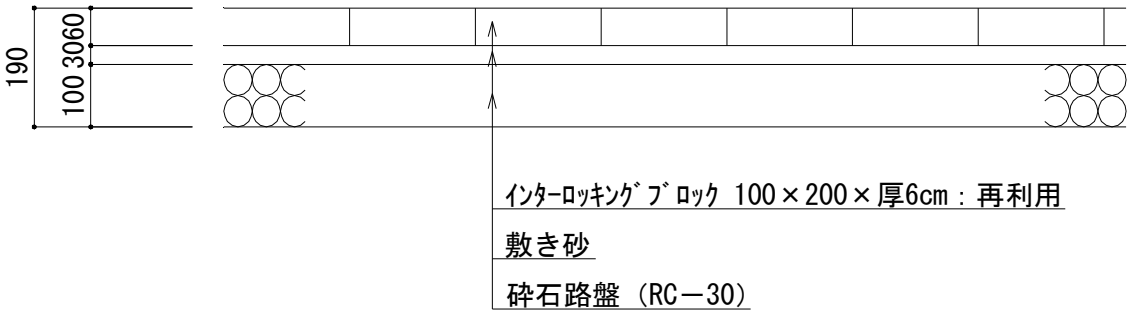

名　称	略　図　及　び　算　式			単位	数　量
・路盤工	t=100 RC-30				
	A = 1*10.0	=	10.000	m2	10.00
・敷き砂					
	V = 0.03*10.0	=	0.300	m3	0.30
・透水性インターロッキングブロック舗装	100×200×厚6cm:再利用				
	A = 1*10.0	=	10.000	m2	10.00

縁石A復旧

10m当り

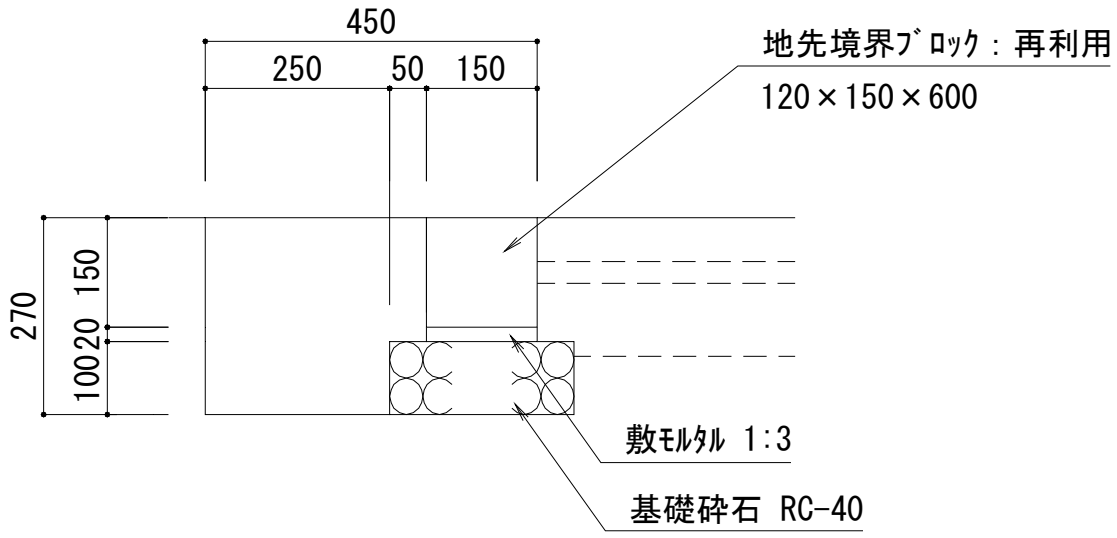

名　称	略　図　及　び　算　式			単位	数　量
・床掘	小規模土工				
	V = (0.27*0.45)*10.0	=	1.215	m3	1.2
・埋戻	小規模土工				
	V = 1.215-(0.1*0.17+0.17*0.15)*10.0	=	0.790	m3	0.8
・基礎砕石	RC-40 t=100				
	A = 0.25*10.0	=	2.500	m2	2.50
・ﾓﾙﾀﾙ	1:3				
	V = 0.02*0.15*10.0	=	0.030	m3	0.03
・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600:再利用				
	N = 10/0.605	=	16.529	個	16.5

縁石B復旧

10m当り

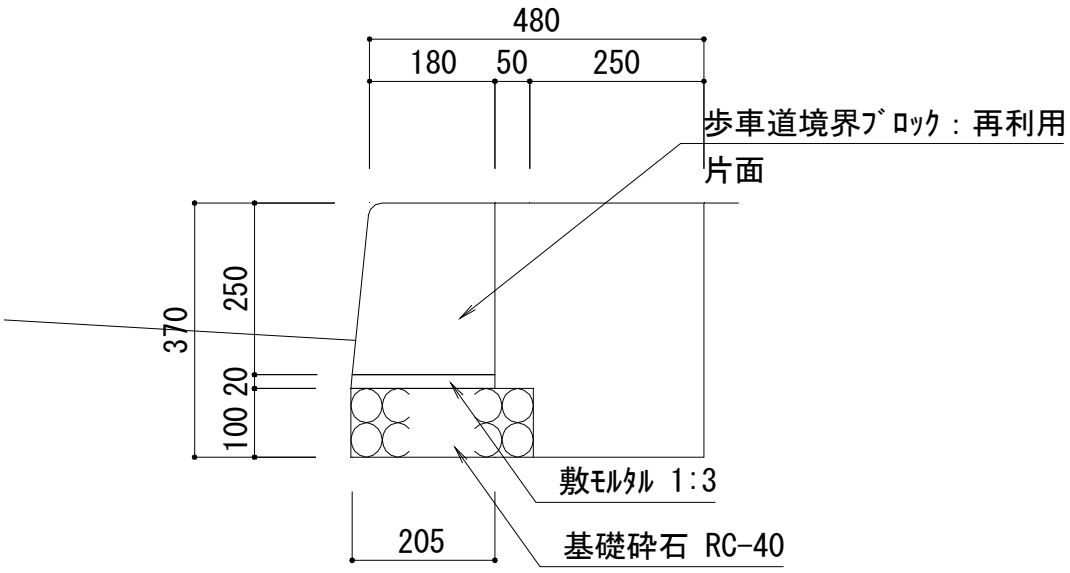

名　称	略　図　及　び　算　式			単位	数　量
・床掘	小規模土工				
	V = (0.37*0.48)*10.0	=	1.776	m3	1.8
・埋戻	小規模土工				
	V = 1.776- (0.1*0.255+(0.18+0.205)/2*0.27)*10.0	=	1.001	m3	1.0
・基礎砕石	RC-40 t=100				
	A = 0.255*10.0	=	2.550	m2	2.55
・ﾓﾙﾀﾙ	1:3				
	V = 0.02*0.205*10.0	=	0.041	m3	0.04
・歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ片面:再利用					
	N = 10/0.605	=	16.529	個	16.5

縁石A新設

10m当り

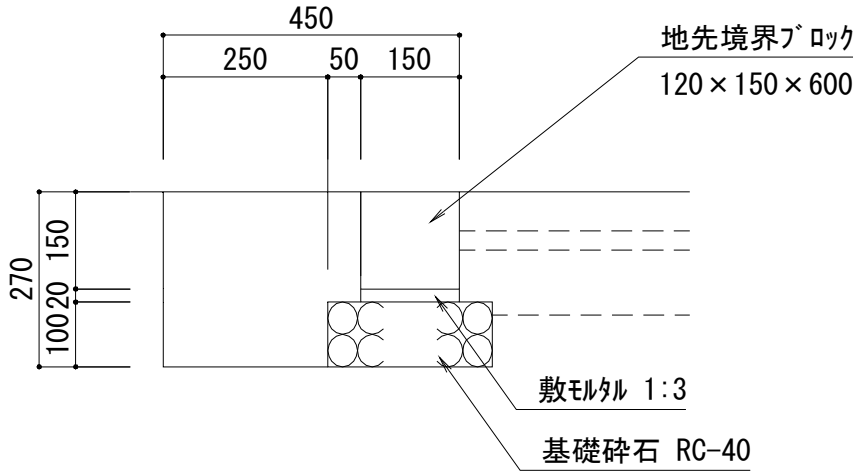

名　称	略　図　及　び　算　式			単位	数　量
・床掘	小規模土工				
	V = (0.27*0.45)*10.0	=	1.215	m3	1.2
・埋戻	小規模土工				
	V = 1.215-(0.1*0.17+0.17*0.15)*10.0	=	0.790	m3	0.8
・基礎砕石	RC-40 t=100				
	A = 0.25*10.0	=	2.500	m2	2.50
・ﾓﾙﾀﾙ	1:3				
	V = 0.02*0.15*10.0	=	0.030	m3	0.03
・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600				
	N = 10/0.605	=	16.529	個	16.5

植栽工数量集計表

種別	細別	規格	単位	数量	備考
高木植栽工		H C W			
	ﾀﾌﾞﾉｷ	3.5 0.21 1.0	本	21.0	二脚鳥居支柱(添木無し)
中低木植栽工					
	低木掘取		m2	48.4	
	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ		本	318.0	
植栽基盤整備工					
	植栽基盤改良①		ヵ所	21.0	

植栽工集計						計	算	書
ﾀﾌﾞﾉｷ								
位　　置	本数	適用						
	21.0	南						
計	21.0	本						

植栽工集計						計	算	書
低木掘取			ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ					
位　　置	面積	適用	位　　置	本数	適用			
	48.4		堀取箇所	242.0	5本/m2 南			
			植樹	76.0	5本/m2 南			
計	48.4	m2	計	318.0	本			

植栽工集計						計	算	書
植栽基盤改良①								
位　　置	ヵ所	適用						
	21.0	南						
計	21.0	ヵ所						

植栽基盤改良①　　10ヶ所当り

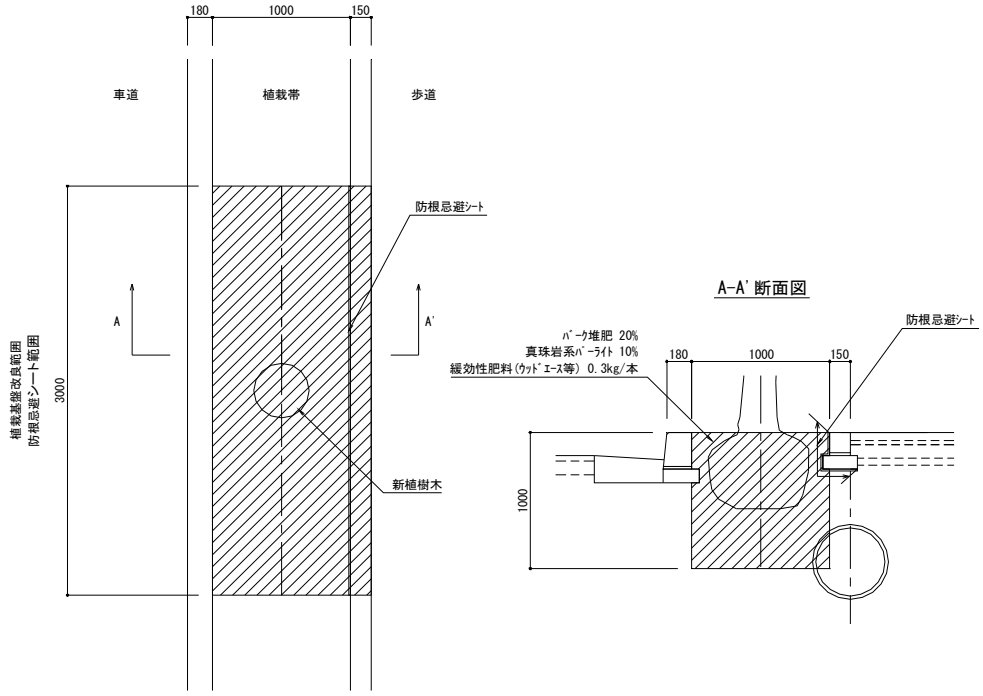

名　称	略 図 及 び 算 式			単位	数　量
・ﾊﾞｰｸ堆肥	V = (3.0*1.0*1.0-0.061)*0.2*10*1000	=	5,878.000	L	5878.00
・真珠岩系ﾊﾟｰﾗｲﾄ	V = (3.0*1.0*1.0-0.061)*0.1*10*1000	=	2,939.000	L	2939.00
・緩効性肥料(ｳｯﾄﾞｴｰｽ等)	0.3kg/本 W = 0.3*10	=	3.000	kg	3.00
・植栽客土	真砂土 胸高直径0.39m 伐採木根株分 V = (-6.0974*0.39^3+4.4263*0.39^2+0.0012*0.39)*10	=	3.120	m3	3.10
・防根シート	L = 3.0*10.0	=	30.000	m	30.0

図面番号	5／6	縮 尺	1:20
工 種	街路樹修繕工事		
種 別	植栽詳細図	番号	
路線河川名	円一町１号線		
工事箇所	円一町四丁目・五丁目		
三 原 市			

植栽基盤改良①　平面図
新植樹木の植栽基盤改良

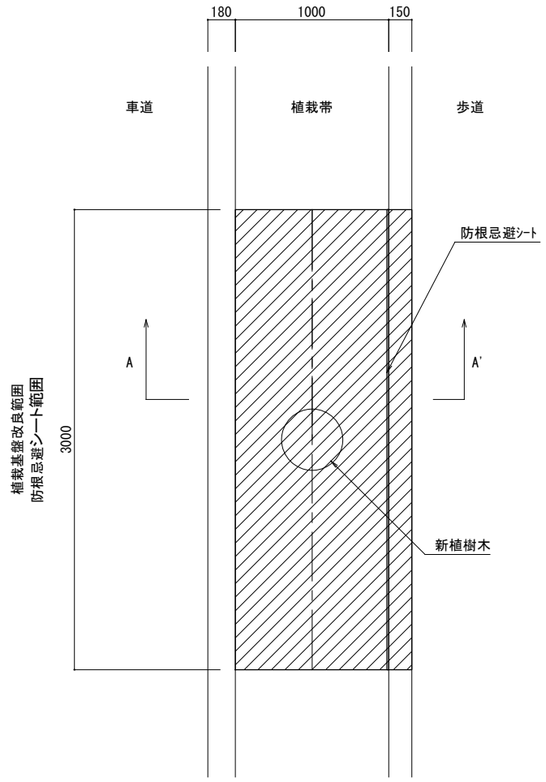

植栽基盤改良②　平面図
残す株の樹勢回復措置

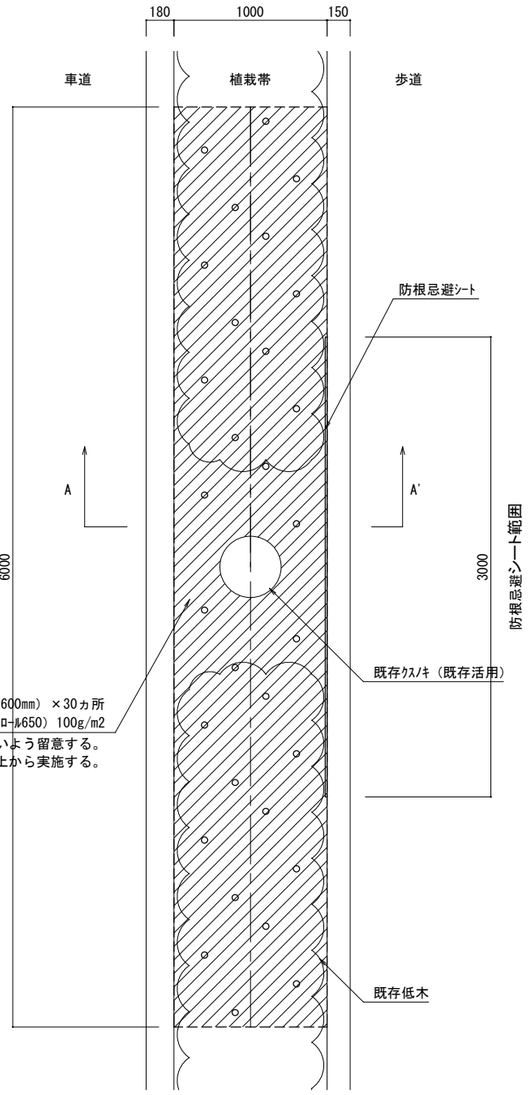

A-A'断面図

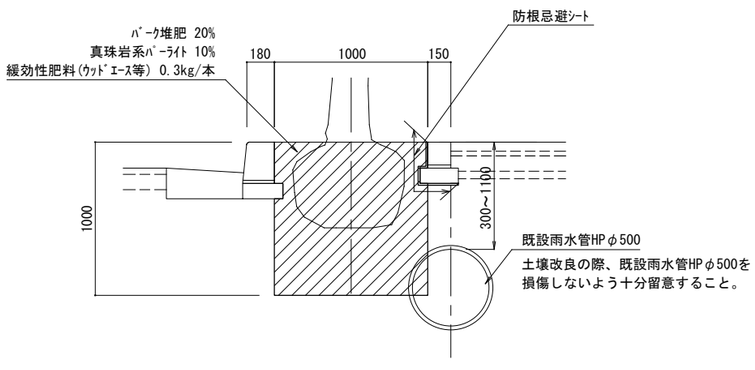

A-A'断面図

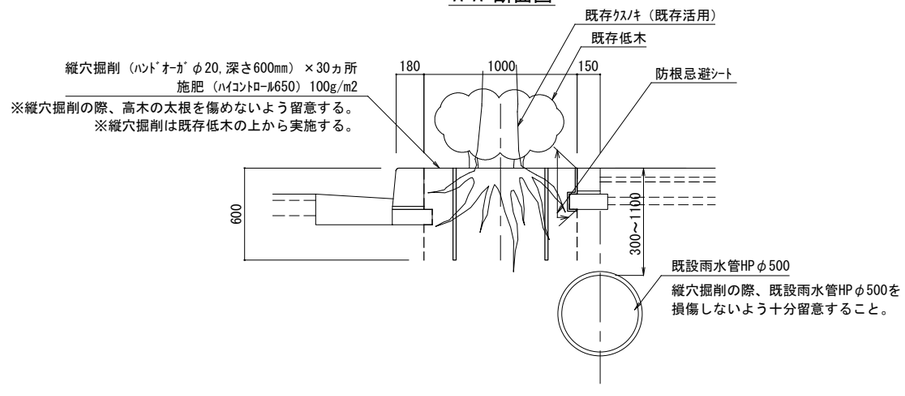

図面番号	6／6	縮 尺	1:10
工 種	街路樹修繕工事		
種 別	構 造 図	番号	
路線河川名	円一町１号線		
工事箇所	円一町四丁目・五丁目		
三 原 市			

構造図

舗装復旧（ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装）



縁石A新設



縁石A復旧



縁石B新設



縁石B復旧

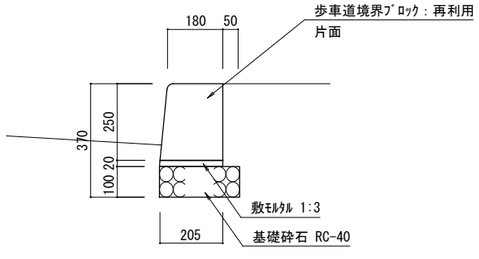

撤去構造図

舗装再利用撤去



縁石A再利用撤去



縁石B撤去



縁石B再利用撤去



位置図

宮浦（三）
宮沖（一）
港町（三）
城町（一）
城町（二）
城町（三）
皆実（一）
三原リージョンプラザ
円一町（二）
宮沖（三）
円一町（一）
皆実（四）
宮沖（四）
帝人工場
皆実（五）
宮沖（五）
円一町（五）
三原大橋
沼田大橋
和田（一）
工事箇所