

工 事 番 号							
設計年度	令和6年度		普通河川西福地川支川河川改良工事 三原市 木原六丁目 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要				起 工 理 由			
施工内容 施工延長 L=56.8m 排水構造物工 L=56.8m 舗装工 A=60.5m2 仮設工 一式							

特 記 仕 様 書

第1章 総則 第1節

適用

- 1 本特記仕様書は、三原市木原六丁目 普通河川西福地川支川河川改良工事に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・ **土木工事共通仕様書（令和5年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**

※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>

・ その他関連規格類

第2節 情報共有システム

本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-24 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第3節 コリنز（CORINS）への登録

本工事におけるコリنز（CORINS）への登録については、土木工事共通仕様書1-1-1-5及び1-1-2-4 コリنز（CORINS）への登録 によらず次のとおりとする。

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリنز）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績データを作成し、発注機関確認担当者情報を入力した「事前確認のお願い」をコリنزから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜、コリنزに登録をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金額500万円以上（単価契約の場合は契約総額）の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

また、コリنزが発行する「登録内容確認書」は、コリنز登録時に監督職員にメール送信される。

なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。

また、本工事の完成後において訂正又は削除する場合においても同様に、コリنزから監督職員にメール送信し、速やかに監督職員の確認を受けた上で、コリنزに登録申請しなければならない。

受注者は、登録作業及び内容確認については次のとおり対応する。

[1]受注者は、工事实績データの作成及び※発注機関確認担当者情報の入力後、コリنز上で「メール送信で提出」を選択する。

[2]受注者は、[1]によりメール送信された「事前確認のお願い」について監督職員の確認を受ける。

[3]受注者は、コリنزから送信される、確認年月日を明記した「登録のための確認のお願い（監督職員が登録内容を承認した旨のメール）」を確認し速やかに、コリنزへ登録する。

[4]「登録内容確認書」については、コリنزから監督職員にメール送信されるため、受注者による提示は必要ないものとする。

なお、受注者は、「低入札価格調査制度事務取扱要綱」による「低価格入札者」として契約した場合、工事实績情報システム（コリنز）に工事实績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをした上で、「事前確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けること。なお、低入札技術者については主任技術者として登録し、公告等で求める資格を満たすことを確認できる資料を提示すること。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/file/corins_koji_gyomu.pdf

第4節 週休2日工事等

本工事は、週休2日工事の対象外とする。

第5節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- 1 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
- 2 受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
- 3 工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。

第6節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』
 - (2) 上記(1)の内容について『不測の事態等が生じた場合の対応方法』
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について『現場作業に従事する者に対する周知の方法』
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第7節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

- 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成
- 受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
- ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
- イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項
- 6 運搬業者への通知
- 受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表
- 受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管
- 受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
- 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
- 受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
- 受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
- 受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第2章 施工条件

第1節 用地

- 1 現場の復旧
- 原形復旧とする。

第2節	公害対策	
1	粉じん対策	
	内容	清掃作業において粉じんが飛散する場合は、粉じん防止の散水等を随時行うこと。
	期間	土砂積込作業

第3節	安全対策	
1	交通誘導員・警戒船・保安要員	
	作業期間中は、交通誘導員を1（人／日）設置すること。	

第4節	建設副産物	
1	建設発生土（搬出）	（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積））（指定処分（A））
	当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のいずれかに搬出するものとする。	
	また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。	
	搬出場所	山田建設株式会社リサイクルプラント
	なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。	

第3章 工事保険等

- 1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。
- 2 法定外の労災保険 の付保
 - (1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
 - (2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
 - (3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

数 量 総 括 表

— 普通河川西福地川支川河川改良工事 —

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	【土砂 上記以外(小規模),押土無】 【障害無,標準】	m3		20	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
U型可変側溝	【300*400～500】	m		16	レベル4
自由勾配側溝	【300*400～1000】	m		21	レベル4
U型可変側溝蓋	【コンクリート蓋300】	枚		22	レベル4
U型可変側溝蓋（調整用）	【コンクリート蓋300】	枚		3	レベル4
自由勾配側溝蓋	【コンクリート蓋300】	枚		11	レベル4
U型可変側溝蓋	【グレーチング蓋300】 細目、25t用	枚		4	レベル4
自由勾配側溝蓋	【グレーチング蓋300】 細目、25t用	枚		5	レベル4
現場打横断側溝蓋	【グレーチング蓋300】 細目、25t用	枚		3	レベル4
管渠工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
鉄筋コンクリート台付管	【台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)管径	m		16	レベル4
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
自由勾配側溝桝	【400x600x1000】	箇所		1	レベル4
自由勾配側溝桝	【400x400x1200】	箇所		1	レベル4
自由勾配側溝桝	【300x600x600】	箇所		1	レベル4
U型可変側溝桝	【300x600x600】	箇所		1	レベル4
場所打水路工		式		1	レベル3
現場打水路	【W300 H299,18-8-40BB】	m		3	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	【RC-40,全仕上り厚100mm 1層施工】	m2		61	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	【RM-30,全仕上り厚100mm 1層施工】	m2		61	レベル4
表層(車道・路肩部)	【再生密粒度アスファルト混合物(20),1層当	m2		61	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	【無筋構造物,機械施工】	m3		2	レベル4
舗装版切断	【アスファルト舗装版厚15cm以下】	式		1	レベル4
舗装版破碎	【アスファルト舗装版厚15cm以下】	m2		78	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003



費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	【無筋コンクリート殻】	m3		2	レベル4
殻運搬	【As殻】	m3		4	レベル4
殻処分	【無筋コンクリート殻】	m3		2	レベル4
殻処分	【As殻】	m3		4	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		4	レベル4
※※直接工事費※※					
共通仮設費率分					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費					
※※工事原価※※					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
※※工事価格※※					

工事数量総括表

頁0 -0004


[illegible]

図面番号	1 / 6	縮 尺	1/250
工事名	普通河川西福地川支川河川改良工事		
種 別	平面図	番 号	1 / 1
路 線 名	普通河川 西福地川支川		
工事箇所	三原市木原六丁目		
三原市			

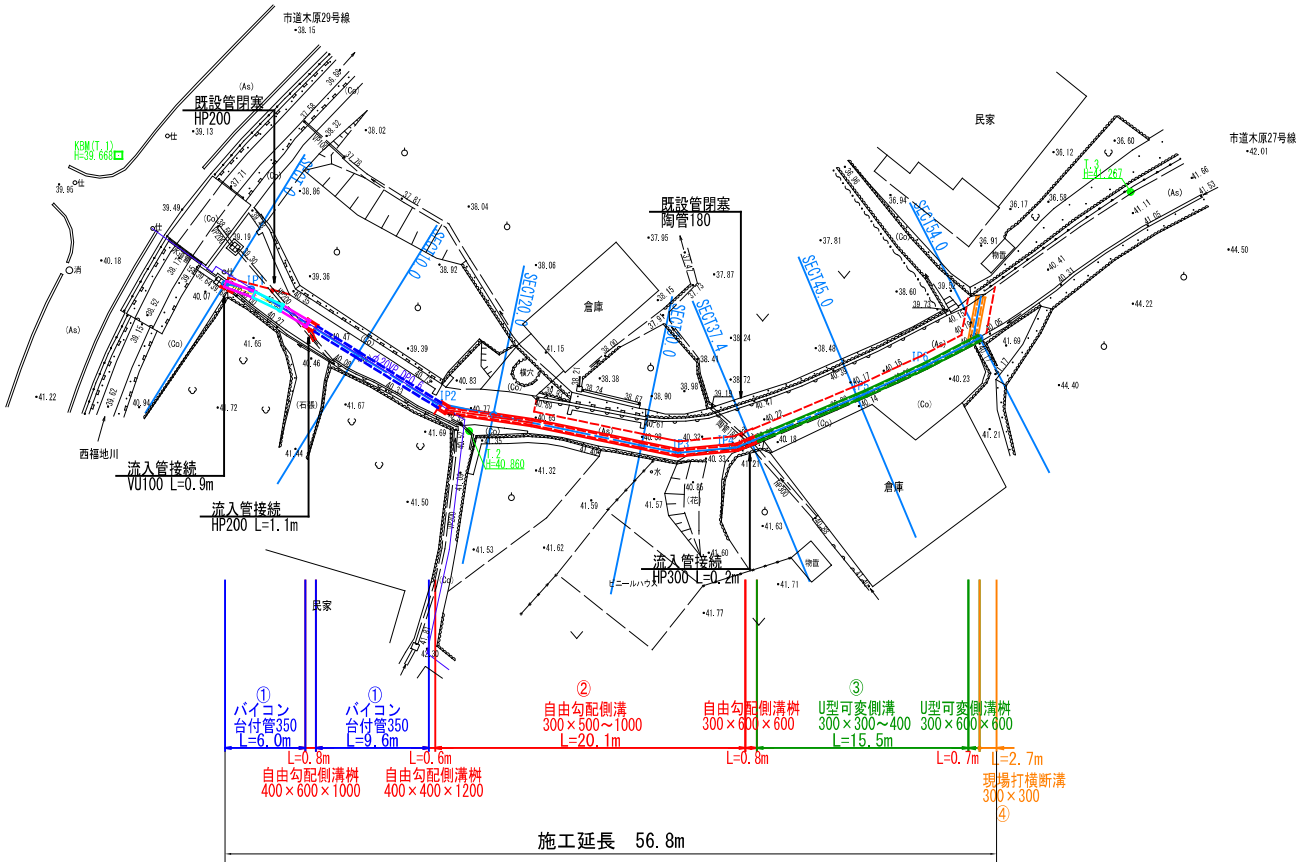

TIN. 4

図面番号	2 / 6	縮 尺	V=1/100 H=1/250
工事名	普通河川西福地川支川河川改良工事		
種 別	縦断面図	番 号	1 / 1
路 線 名	普通河川 西福地川支川		
工事箇所	三原市木原六丁目		
三原市			

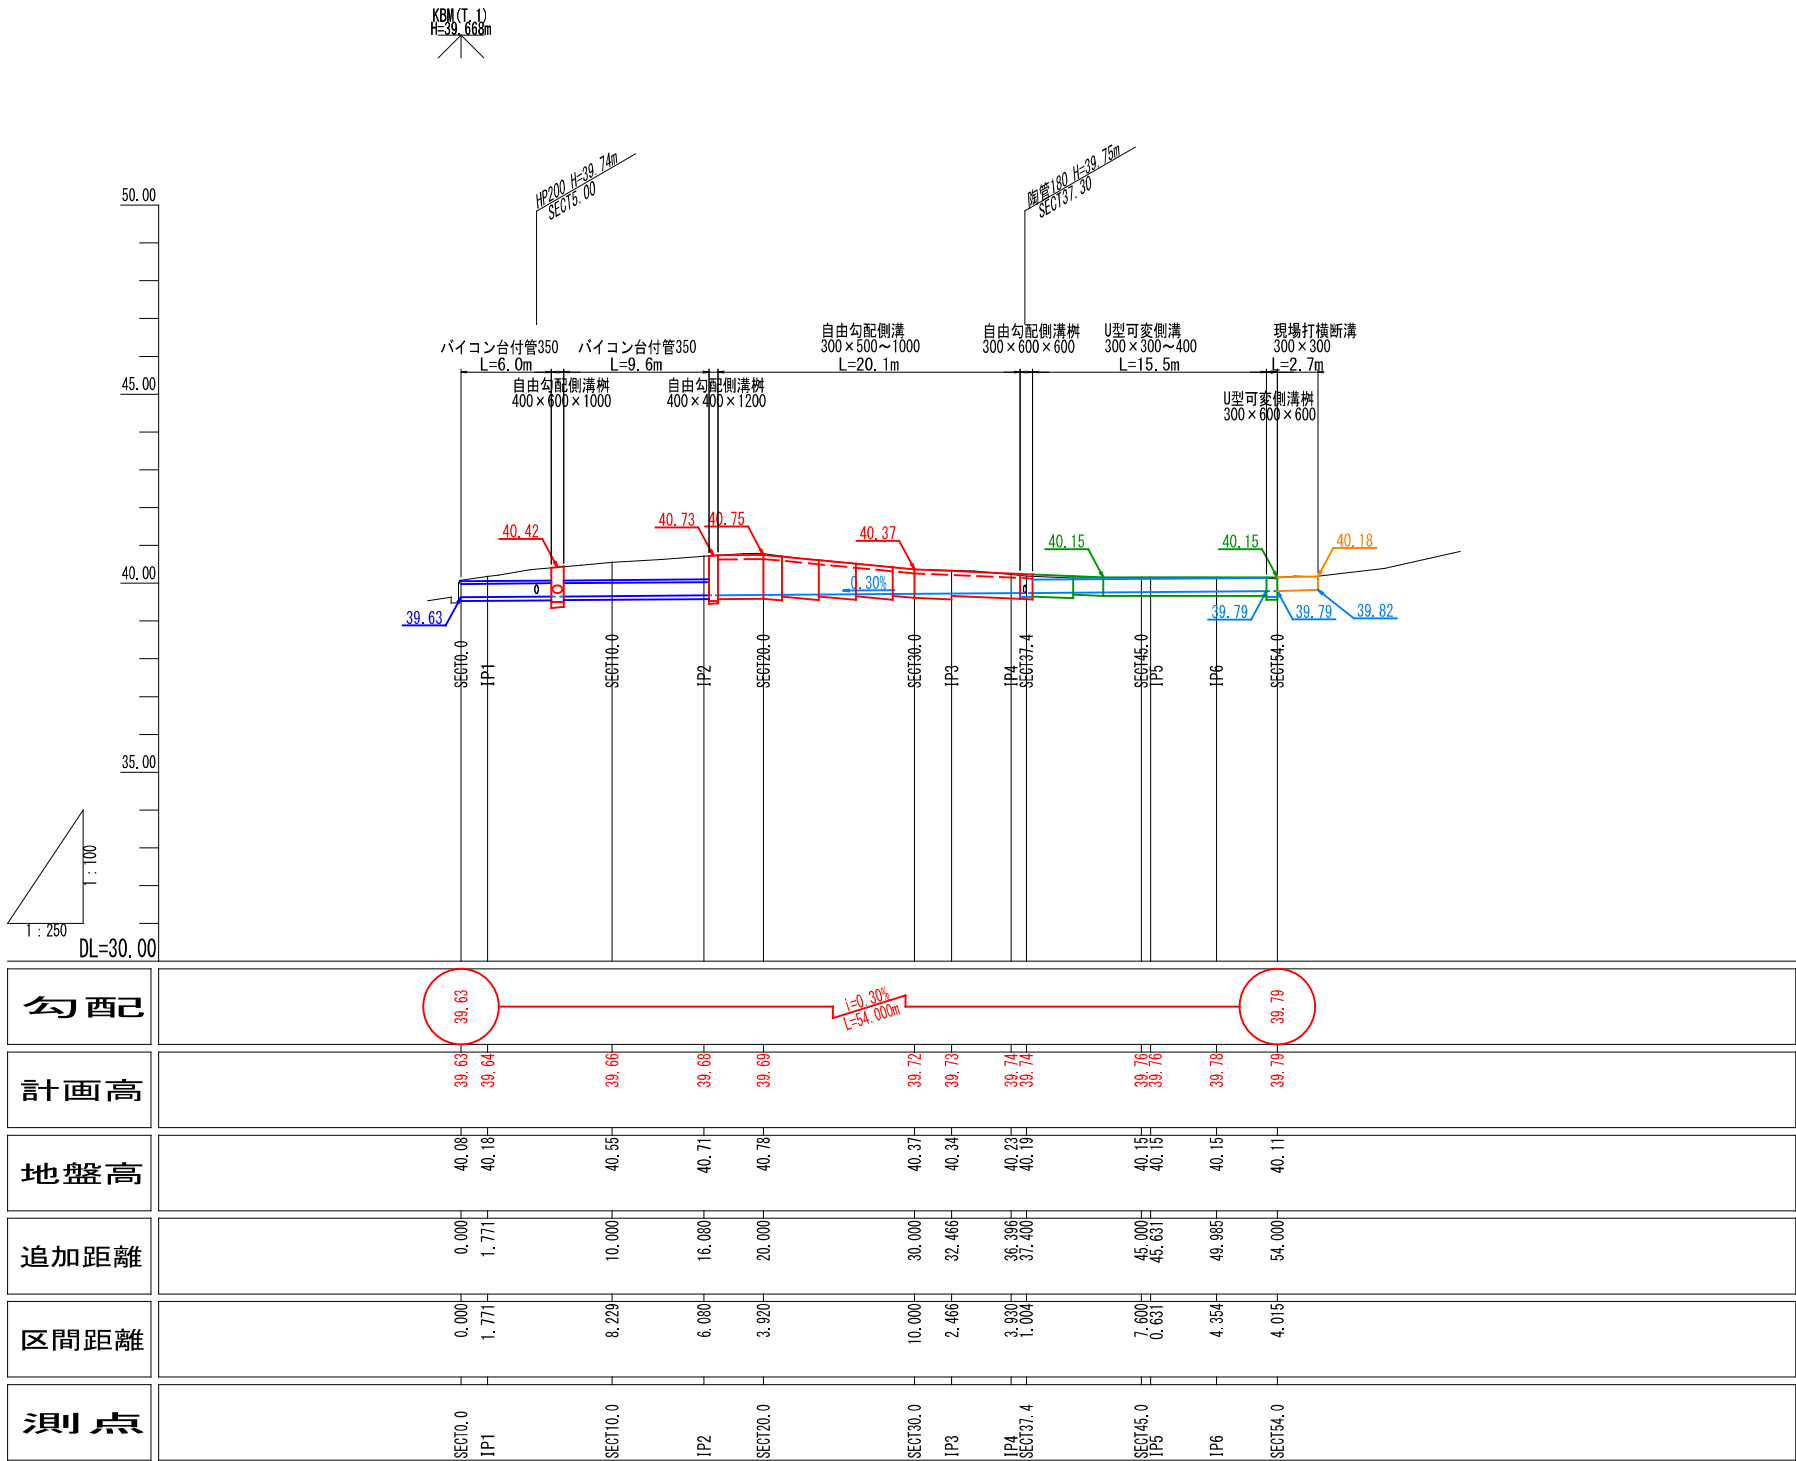

図面番号	3 / 6	縮 尺	図 示
工事名	普通河川西福地川支川河川改良工事		
種 別	標準断面図	番 号	1 / 11
路 線 名	普通河川 西福地川支川		
工事箇所	三原市木原六丁目		
三原市			

標準断面図

S=1:50


道路区分 第3種第5級
設計速度 普通道路
V=20km/hr

凡 例

記 号	工 種	単 位
AsB	アスファルト剥取り	W(m)
CoB	コンクリート取壊し	m ²
C	掘 削(土砂)	m ²
B	路体外盛土	m ²
E	床 掘(土砂)	m ²
Fu	埋 戻	m ²
k	基面整正(土砂)	m
W1~3	車道舗装	W(m)

埋戻し区分		盛土区分	
区 分	記 号	区 分	記 号
W _h ≥4.0	A	W<2.5	B _h 、
W _h ≥4.0、W<1.0	B	2.5≤W<4.0	B _h 、
1.0≤W<4.0、W _h <1.0	C	4.0≤W	B _h 、
W<1.0、W _h <1.0	D		


SECT20.0付近

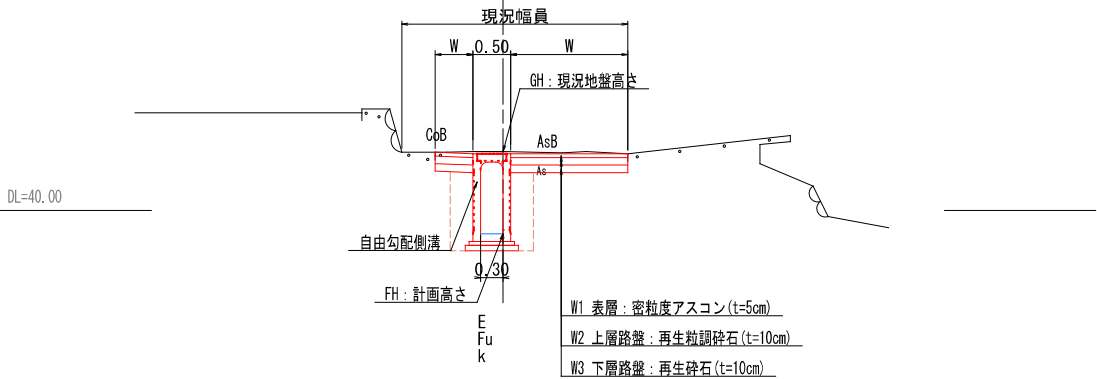


舗装構成

S=1:10

車道舗装




SECT45.0付近

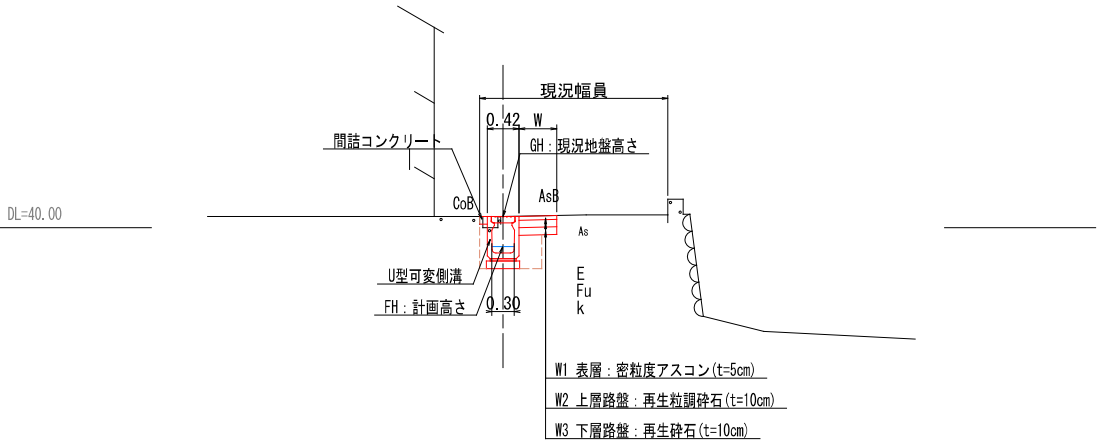

図面番号	5 / 6	縮 尺	図 示
工事名	普通河川西福地川支川河川改良工事		
種 別	構造図	番 号	1 / 1
路 線 名	普通河川 西福地川支川		
工事箇所	三原市木原六丁目		
三原市			

構 造 図


横断溝



数 量 表		10m当り	
種 別	規 格	算 式	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	$(0.60 \times 0.51 - 0.30 \times 0.299 - 0.426 \times 0.061) \times 10.00$	1.903
型 枠		$0.51 \times 4 \times 10.00$	20.400
基礎材	RC-40, t=150mm	0.70×10.00	7.000
グレーチング蓋	995×400, T-25	$10.00 \div 0.995$	10.0

自由勾配側溝


S=1:20
300×500～1000

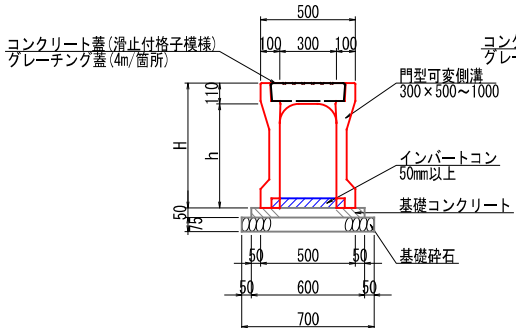

規格	h	H
300×500	550	660
300×600	650	760
300×700	750	860
300×800	850	960
300×900	950	1060
300×1000	1050	1160

U型可変側溝

S=1:20
300×400～500



規格	h	f	H	V (m³/m)
300×400	398	75	560	0.0017
300×500	498	80	668	0.0019

材料表（自由勾配側溝）

名称	規格	数量
インパートコンクリート	σck=18N/mm²	0.723 m³
基礎コンクリート	σck=18N/mm²	0.601 m³
基礎コンクリート型枠	均し	2.004 m²
基礎碎石	RC-40 (t=75mm)	14.029 m²
		1.052 m³

材料表（U型可変側溝）


名称	規格	数量
インパートコンクリート	σck=18N/mm²	0.555 m³
敷モルタル	1:3	0.158 m³
基礎碎石	RC-40 (t=100mm)	6.805 m²
		0.681 m³

材料表（柵）

名称	規格	数量
インパートコンクリート	σck=18N/mm²	0.099 m³
基礎碎石	RC-40 (t=100mm)	2.835 m²
		0.283 m³

バイコン台付管350


S=1:20



数 量 表		10m当り	
種 別	規 格	算 式	数 量
管 渠	重圧管	広島県制定土木構造物標準設計図集より	10.0
敷モルタル		〃	0.084
基礎材	RC-40, t=150mm	〃	4.800


アスファルト舗装

S=1:20




自由勾配側溝柵

S=1:20
400×600×1000




自由勾配側溝柵

S=1:20
400×400×1200











自由勾配側溝柵

S=1:20
300×600×600



U型可変側溝柵


S=1:20
300×600×600




* グレーチング蓋：細目、2.5 t 対応

図面番号	6 / 6	縮 尺	図 示
工事名	普通河川西福地川支川河川改良工事		
種 別	可変側溝参考割付図	番 号	1 / 1
路 線 名	普通河川 西福地川支川		
工事箇所	三原市木原六丁目		
三原市			

可変側溝参考割付図

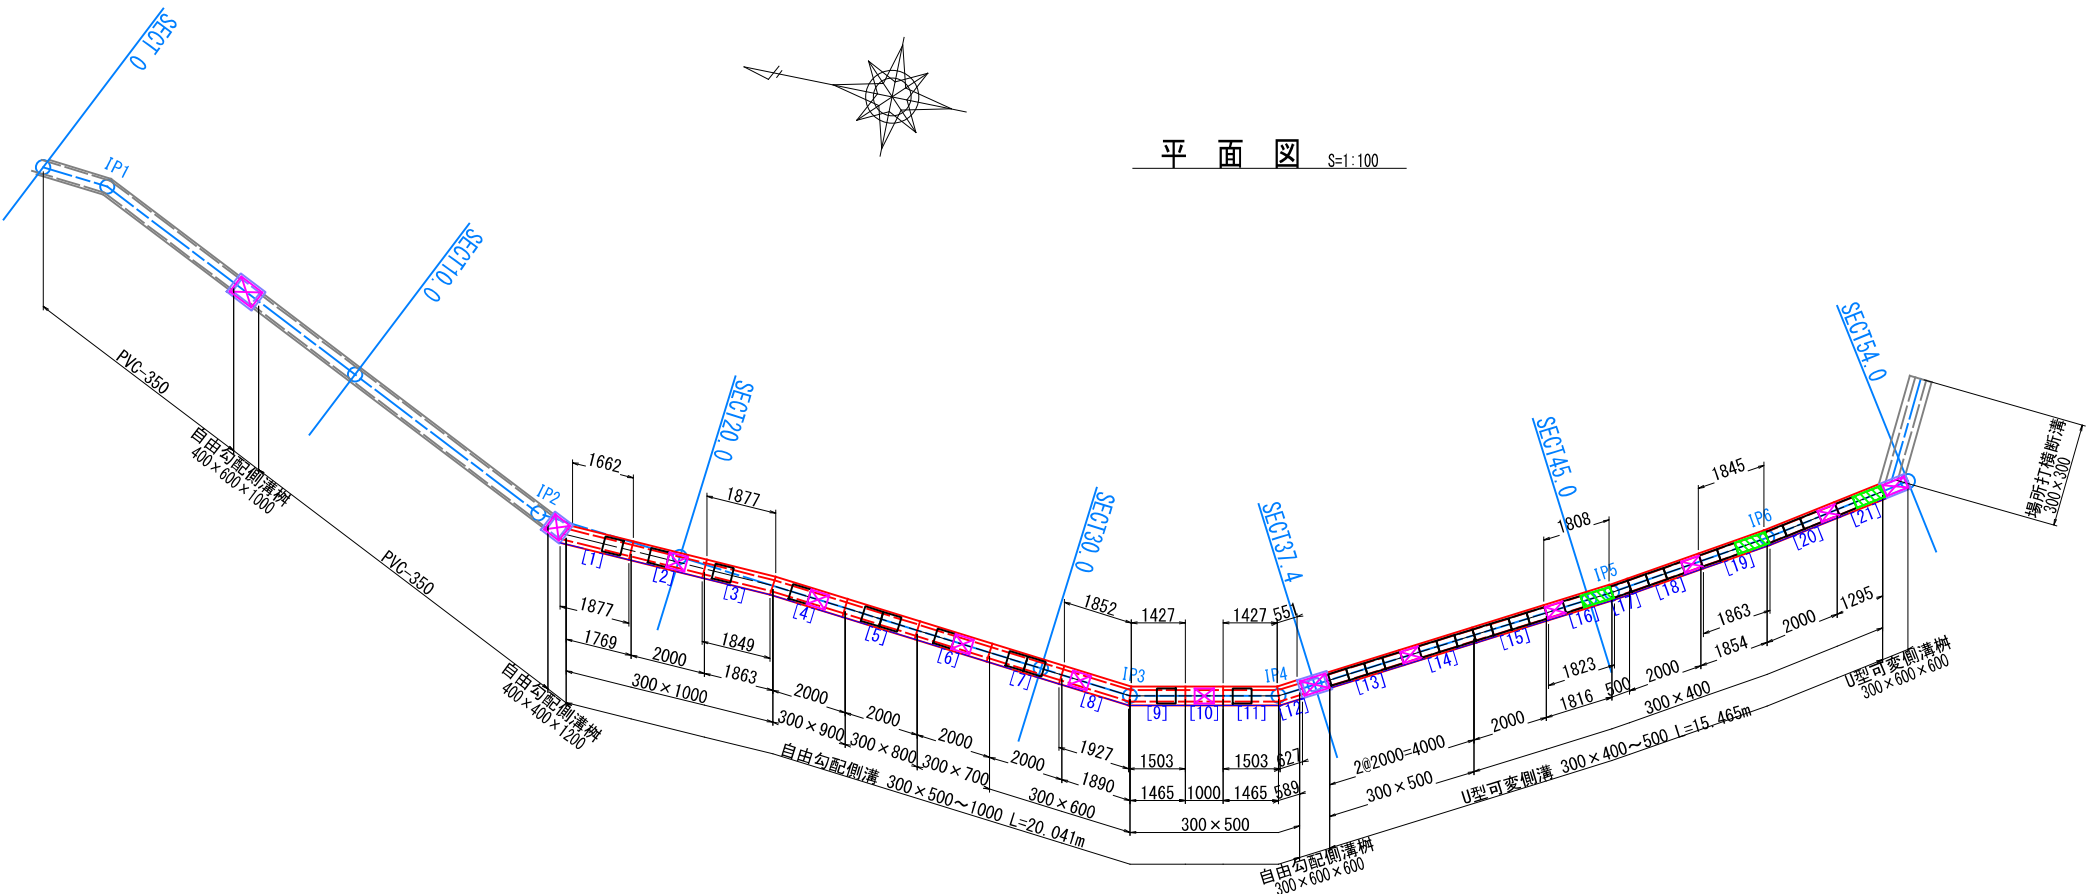

縦断図 S=1:100

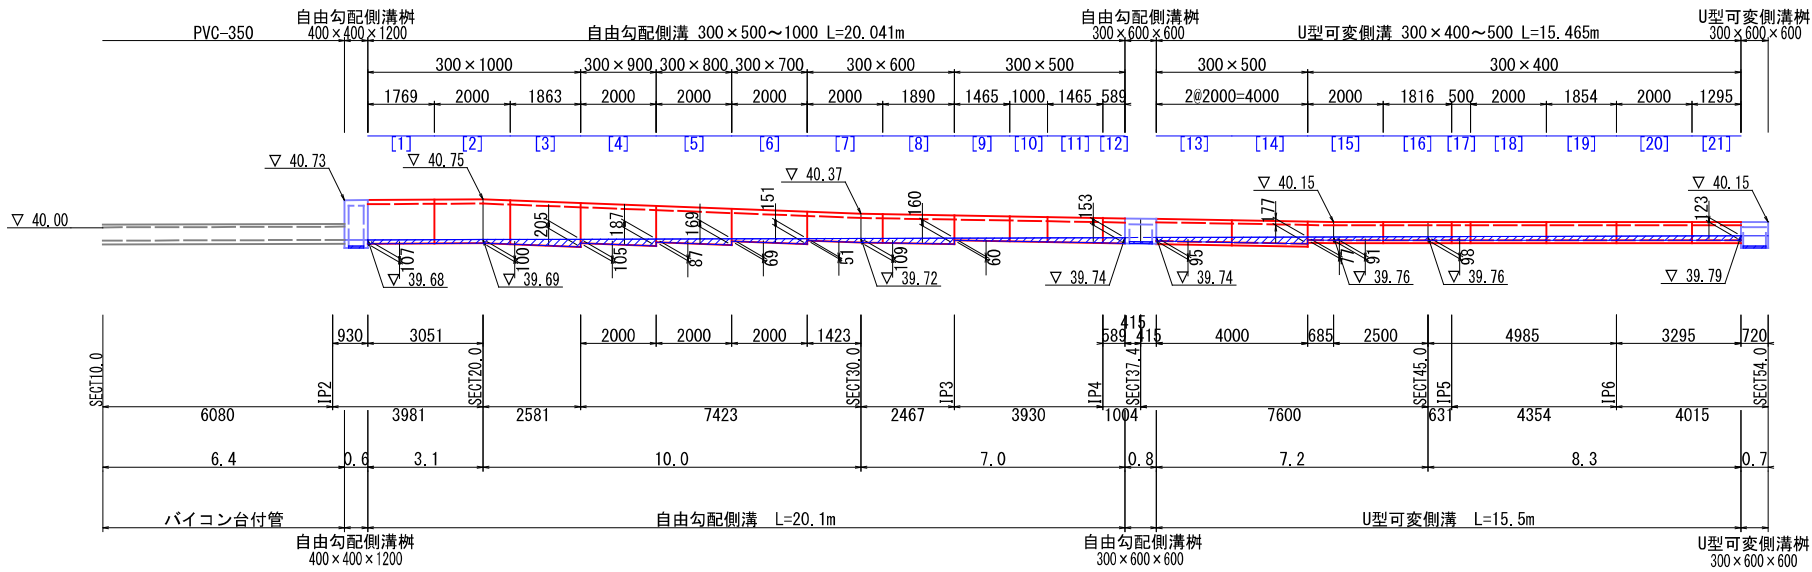

数量表

名称	規格	長さ	数量	備考	番号
自由勾配側溝	300× 500	1000	1 本	標準型	10
		1503/1427	1 本	調整用・斜切	9
		1427/1503	1 本	調整用・斜切	11
		627/ 551	1 本	暗渠・斜切	12
	300× 600	2000	1 本	標準型	7
		1852/1927	1 本	調整用・斜切	8
	300× 700	2000	1 本	標準型	6
	300× 800	2000	1 本	標準型	5
	300× 900	2000	1 本	標準型	4
	300× 1000	2000	1 本	標準型	2
1877/1662		1 本	調整用・斜切	1	
1877/1849		1 本	調整用・斜切	3	
U型可変側溝		300× 400	2000	3 本	標準型
	500		1 本	標準型	17
	1808/1823		1 本	斜切	16
	1845/1863		1 本	斜切	19
	300× 500	1295	1 本	短切	21
		2000	2 本	標準型	13, 14
コンクリート蓋	300	500	11 枚	自由勾配側溝用	
		500	22 枚	U型可変側溝用	
		調整用	3 枚	U型可変側溝用	
グレーチング蓋	300	500	5 枚	自由勾配側溝用	
		500	4 枚	U型可変側溝用	
自由勾配側溝柵	300× 600× 600	110° 開閉	1 基		
		400× 400× 1200	1 基	ボルト固定	
		400× 600× 1000	1 基	ボルト固定	
U型可変側溝柵	300× 600× 600	1 基	110° 開閉		

参 考 資 料

—普通河川西福地川支川河川改良工事—

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-06.04.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土砂 上記以外(小規模),押土無】 【障害無,標準】					Y1E01010101レベル4
	20	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK23040001 00
	20	m3			単第0 -0001 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 【土砂(岩塊・玉石混り土含む)】					Y1E01011002レベル4
	30	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)					SPK23040002 00
	30	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分					Y1E01011003レベル4
	30	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費 土砂					F9000000001 00
	30	m3			
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			
床掘り 【土砂】					Y1E01090102レベル4
	40	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK23040015 00
	40	m3			単第0 -0003 表
埋戻し 【土砂】					Y1E01090103レベル4
	20	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK23040020 00
	20	m3			単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻しコンクリート	0.5	式			Y4999 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3			SPK23040154 00 単第0 -0005 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
U型可変側溝 【300*400～500】	16	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝300*400*500	1	m			V0001 00 単第0 -0006 表
U型側溝300*400*1295	1	m			V0002 00 単第0 -0007 表
U型側溝300*400*1816	2	m			V0003 00 単第0 -0008 表
U型側溝00*400*1854	2	m			V0004 00 単第0 -0009 表
U型側溝 300*400*2000 U型側溝(各種) L=2000mm/本	6	m			SDT00013 00 単第0 -0010 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 300*500*2000 U型側溝(各種) L=2000mm/本	4	m			SDT00013 00 単第0 -0011 表
インバートコンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.6	m3			TTPCD0010 00
自由勾配側溝 【300*400～1000】	21	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝300*500*589	1	m			V0005 00 単第0 -0012 表
自由勾配側溝300*500*1000	1	m			V0006 00 単第0 -0013 表
自由勾配側溝300*500*1465	3	m			V0007 00 単第0 -0014 表
自由勾配側溝300*600*1890	2	m			V0008 00 単第0 -0015 表
自由勾配側溝 300×600×2000	2	m			SDT00015 00 単第0 -0016 表
自由勾配側溝 300×700×2000	2	m			SDT00015 00 単第0 -0017 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 300×800×2000	2	m			SDT00015 00 単第0 -0018 表
自由勾配側溝300*900*2000	2	m			V0009 00 単第0 -0019 表
自由勾配側溝300*1000*1769	2	m			V0010 00 単第0 -0020 表
自由勾配側溝300*1000*1863	2	m			V0011 00 単第0 -0021 表
自由勾配側溝300*1000*2000	2	m			V0012 00 単第0 -0022 表
U型可変側溝蓋 【コンクリート蓋300】	22	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	22	枚			SDT00017 00 単第0 -0023 表
U型可変側溝蓋(調整用) 【コンクリート蓋300】	3	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≦170	3	枚			SDT00017 00 単第0 -0024 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝蓋 【コンクリート蓋300】	11	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	11	枚			SDT00017 00 単第0 -0025 表
U型可変側溝蓋 【グレーチング蓋300】 細目、25t用	4	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 鋼製グレーチング T-25,細目,みぞ幅300	4	枚			SDT00017 00 単第0 -0026 表
自由勾配側溝蓋 【グレーチング蓋300】 細目、25t用	5	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 鋼製グレーチング T-25,細目,みぞ幅300	5	枚			SDT00017 00 単第0 -0027 表
現場打横断側溝蓋 【グレーチング蓋300】 細目、25t用	3	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 鋼製グレーチング T-25,細目,みぞ幅300	3	枚			SDT00017 00 単第0 -0028 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート台付管 【台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)管径	16	m			Y1E01090404レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	16	m			SPK23040097 00 単第0 -0029 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
自由勾配側溝桝 【400x600x1000】	1	箇所			Y1E01090504レベル4
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)400kgを超え600kg以下	1	基			SPK23040095 00 単第0 -0030 表
プレキャスト集水桝ベース 据付 基礎碎石無し 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下	1	基			SPK23040095 00 単第0 -0031 表
自由勾配側溝用桝 400x600x1000	1	基			F0000000019 00
蓋版 材料別途 40≧重量	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0032 表
インバートコンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.03	m3			TTPCD0010 00

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝枡 【400x400x1200】	1	箇所			Y1E01090504レベル4
プレキャスト集水枡 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)400kgを超え600kg以下	1	基			SPK23040095 00 単第0 -0030 表
プレキャスト集水枡ベース 据付 基礎碎石無し 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下	1	基			SPK23040095 00 単第0 -0031 表
自由勾配側溝用枡 400x400x1200	1	基			F0000000020 00
蓋版 材料別途 40≧重量	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0032 表
インバートコンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.02	m3			TTPCD0010 00
自由勾配側溝枡 【300x600x600】	1	箇所			Y1E01090504レベル4
プレキャスト集水枡 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	1	基			SPK23040095 00 単第0 -0033 表
プレキャスト集水枡ベース 据付 基礎碎石無し 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下	1	基			SPK23040095 00 単第0 -0031 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝用柵 300x600x600	1	基			F0000000021 00
蓋版 材料別途 40≧重量	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0032 表
インバートコンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.03	m3			TTPCD0010 00
U型可変側溝柵 【300x600x600】	1	箇所			Y1E01090504レベル4
プレキャスト集水柵 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下	1	基			SPK23040095 00 単第0 -0034 表
プレキャスト集水柵ベース 据付 基礎碎石無し 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下	1	基			SPK23040095 00 単第0 -0035 表
U型可変側溝柵 300x600x600	1	基			F0000000022 00
蓋版 材料別途 40≧重量	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0032 表
インバートコンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.03	m3			TTPCD0010 00

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
場所打水路工					Y1E010907 レベル3
	1	式			
現場打水路 【W300 H299,18-8-40BB】					Y1E01090701レベル4
	3	m			
現場打横断溝 B300*H299					V0013 00
	3	m			単第0 -0036 表
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-40,全仕上り厚100mm 1層施工】					Y1E02040401レベル4
	61	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					SPK23040232 00
	61	m2			単第0 -0039 表
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-30,全仕上り厚100mm 1層施工】					Y1E02040403レベル4
	61	m2			
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工					SPK23040234 00
	61	m2			単第0 -0040 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度アスファルト混合物(20),1層当	61	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	61	m2			SPK23040241 00 単第0 -0041 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【無筋構造物,機械施工】	2	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	2	m3			SDT00031 00 単第0 -0042 表
舗装版切断 【アスファルト舗装版厚15cm以下】	41	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	41	m			SPK23040306 00 単第0 -0043 表
舗装版破碎 【アスファルト舗装版厚15cm以下】	78	m2			Y1E01120603レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など 舗装版破碎積込(小規模土工)	数量	単位	単価	金額	備考
	78	m2			SPK23040018 00 単第0 -0044 表
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
	1	式			
殻運搬 【無筋コンクリート殻】					Y1E01121601レベル4
	2	m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)					SPK23040152 00 単第0 -0045 表
	2	m3			
殻運搬 【As殻】					Y1E01121601レベル4
	4	m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離2.5km以下(1.5km超)					SPK23040152 00 単第0 -0046 表
	4	m3			
殻処分 【無筋コンクリート殻】					Y1E01121602レベル4
	2	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート殻（無筋）処分費					F9000000002 00
	4	t			

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 【As殻】	4	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻処分費	9	t			F9000000003 00
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521 レベル3
交通誘導警備員	4	人			Y1E01152101レベル4
交通誘導警備員B	4	人			R0369 00
交通誘導警備員C	4	人			
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計算情報…… 対象額……… 率……………					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率……………					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率……………					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率……………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					

本工事費 内訳表

頁0 -0016

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 28.44%

標準
59.55%

SPK23040001

労務構成比:

材料構成比: 12.01%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

標準単価: 1,147.40000

1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	28.44%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0018

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 25.13% 労務構成比: 61.92% 材料構成比: 12.95% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040002
DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)

単第0 -0002 表
1
標準単価: 2,045.00000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.13%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=31 距離7.0km以下(5.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 20.81% 労務構成比: 71.39% 材料構成比: 7.80% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
2,046.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0020

埋戻し
土砂

SPK23040020
上記以外(小規模)

単第0 -0004 表

1
標準単価:

m3 当り
3,655.50000

機械構成比: 9.91%

労務構成比: 85.67%

材料構成比: 4.42%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0021

埋戻し
土砂

SPK23040020

單第0 -0004 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.91%

勞務構成比：

85.67%

材料構成比: 4.42%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,655.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK23040154
人力打設
労務構成比: 44.86%

材料構成比: 55.14%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表
1
標準単価:

m3 当り
29,616.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0023

U型側溝300*400*500

V0001

單第0 -0006 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

U型側溝300*400*1295

V0002

單第0 -0007 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

U型側溝300*400*1816

V0003

單第0 -0008 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

U型側溝00*400*1854

V0004

單第0 -0009 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

U型側溝 300*400*2000
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

単第0 -0010 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
U型可変側溝 300*400*2000	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.053	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=5 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.44 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

U型側溝 300*500*2000
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

単第0 -0011 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
U型可変側溝 300*500*2000	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.053	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=6 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.44 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0029

自由勾配側溝300*500*589

V0005

單第0 -0012 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

自由勾配側溝300*500*1000

V0006

單第0 -0013 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

自由勾配側溝300*500*1465

V0007

單第0 -0014 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

自由勾配側溝300*600*1890

V0008

單第0 -0015 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×600×2000

SDT00015

単第0 -0016 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 参考質量558kg	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.063	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.068	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.644 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工単価表

自由勾配側溝
300×700×2000

SDT00015

単第0 -0017 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*700*2000 参考質量618kg	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.063	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.067	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=5 300×700×2000 F=1 - I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.63 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

自由勾配側溝
300×800×2000

SDT00015

単第0 -0018 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*800*2000 参考質量697kg	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.063	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.073	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=6 300×800×2000 F=1 - I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.685 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工単価表

頁0 -0036

自由勾配側溝300*900*2000

V0009

單第0 -0019 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

自由勾配側溝300*1000*1769

V0010

單第0 -0020 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

自由勾配側溝300*1000*1863

V0011

單第0 -0021 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

自由勾配側溝300*1000*2000

V0012

單第0 -0022 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

蓋版
蓋版(各種) 40≥重量

SDT00017

單第0 -0023 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

蓋版
蓋版(各種) $40 < \text{重量} \leq 170$

SDT00017

單第0 -0024 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

蓋版
蓋版(各種) $40 < \text{重量} \leq 170$

SDT00017

單第0 -0025 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

蓋版
鋼製グレーチング

SDT00017

單第0 -0026 表

T-25, 細目, みぞ幅300

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

蓋版
鋼製グレーチング

SDT00017

單第0 -0027 表

T-25, 細目, みぞ幅300

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

蓋版
鋼製グレーチング

SDT00017
T-25, 細目, みぞ幅300

單第0 -0028 表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

鉄筋コンクリート台付管

SPK23040097

単第0 -0029 表

据付 管径350mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 5.61% 労務構成比: 28.36% 材料構成比: 66.03% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 16,204.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	4.56%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) <JSWASA-9>,呼び径350BZ,長2000 参考質量476kg	63.61%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450mm×長さ2,500mm		TTPCD0200 TTPT00135
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0047

鉄筋コンクリート台付管

SPK23040097

單第0 -0029 表

据付 管径350mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 5.61%

勞務構成比:

28.36%

材料構成比: 66.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

16,204.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

プレキャスト集水桝

SPK23040095

単第0 -0030 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)400kgを超え600kg以下

1

基 当り

機械構成比: 11.31%

労務構成比:

86.24%

材料構成比:

2.45%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,669.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.12%		バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	30.39%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0049

プレキャスト集水桝

SPK23040095

單第0 -0030 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)400kgを超え600kg以下

1

基 当り

機械構成比: 11.31%

勞務構成比：

86.24%

材料構成比: 2.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,669.20000[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

プレキャスト集水桝ベース
据付 基礎碎石無し
機械構成比: 17.00% 労務構成比: 79.31% 材料構成比: 3.69% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040095
製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

単第0 -0031 表
1
標準単価: 3,320.40000
基 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	16.04%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	53.37%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	12.76%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.38%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0051

プレキャスト集水枥ベース

SPK23040095

單第0 -0031 表

据付 基礎碎石無し

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 17.00%

勞務構成比：

79.31%

材料構成比:	3.69%
--------	-------

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,320.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

蓋版
材料別途 40 ≥ 重量

SDT00017

單第0 -0032 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

プレキャスト集水桝

SPK23040095

単第0 -0033 表

据付 基礎砕石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 13.69%

労務構成比:

83.34%

材料構成比:

2.97%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

5,511.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.04%		バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	36.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.61%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.40%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0054

プレキャスト集水桝

SPK23040095

單第0 -0033 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 13.69%

勞務構成比：

83.34%

材料構成比: 2.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,511.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

プレキャスト集水桝

SPK23040095

単第0 -0034 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 17.00%

労務構成比:

79.31%

材料構成比:

3.69%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

3,884.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.71%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	45.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	10.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.45%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0056

プレキャスト集水桝

SPK23040095

單第0 -0034 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 17.00%

勞務構成比：

79.31%

材料構成比: 3.69%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,884.30000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

プレキャスト集水桝ベース

SPK23040095

単第0 -0035 表

据付 基礎碎石無し

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比: 19.35%

労務構成比:

76.45%

材料構成比:

4.20%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,917.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	18.26%		バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	60.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0058

プレキャスト集水枥ベース

SPK23040095

單第0 -0035 表

据付 基礎碎石無し

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比: 19.35% **勞務構成比:**

76.45%	材料構成比:	4.20%
--------	--------	-------

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

2,917.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

現場打横断溝
B300*H299

V0013

單第0 -0036 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK23040156

単第0 -0037 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
8,042.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0061

基礎碎石
碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
機械構成比: 5.53% 労務構成比: 71.60%
RC-40
SPK23040034

単第0 -0038 表

1
標準単価: 1,217.70000
m2 当り

材料構成比: 22.87%
市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.50%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	17.73%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0062

基礎碎石

SPK23040034

單第0 -0038 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.53% **勞務構成比:**

71.60%

材料構成比: 22.87%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,217.70000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

下層路盤(車道・路肩部)

SPK23040232

単第0 -0039 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.87%

労務構成比:

15.24%

材料構成比:

79.89%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,146.50000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.95%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.54%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.50%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.46%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0064

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 4.87% 労務構成比: 15.24% RC-40
SPK23040232
市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,146.50000
1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	78.14%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0065

上層路盤(車道・路肩部)

SPK23040234

単第0 -0040 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 10.05% 労務構成比: 31.45% 材料構成比: 58.50% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 555.97000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.02%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.18%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.04%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	14.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0066

上層路盤(車道・路肩部)

SPK23040234

単第0 -0040 表

RM-30

機械構成比: 10.05%

労務構成比: 31.45%

材料構成比: 58.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m2 当り

555.97000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	54.88%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0067

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040241

単第0 -0041 表

1層当り平均仕上厚50mm

1 m2 当り
標準単価： 1,628.20000

機械構成比： 1.92% 労務構成比： 15.52% 材料構成比： 82.56% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.22%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.25%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.23%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.58%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0068

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 1.92%

SPK23040241
1層当り平均仕上厚50mm
労務構成比: 15.52%

材料構成比: 82.56%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0041 表

1
標準単価:

m2 当り
1,628.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	74.96%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.23%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0069

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0042 表

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0070

舗装版切断

SPK23040306

単第0 -0043 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.05%

労務構成比:

55.50%

材料構成比: 38.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

580.65000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.09%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	35.21%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0071

鋪裝版切断

SPK23040306

單第0 -0043 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.05%

勞務構成比:

55.50%

材料構成比: 38.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

580.65000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK23040018

単第0 -0044 表

機械構成比: 21.98% 労務構成比: 69.33% 材料構成比: 8.69% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,587.70000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	21.98%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0073

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 42.35% 労務構成比: 42.40% 材料構成比: 15.25% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040152
DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

単第0 -0045 表
1
標準単価: 1,642.40000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)		42.40%		運転手(一般)			RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		15.25%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=2 E=1	Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り -(全ての費用)			B=1 D=34	機械積込 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

頁0 -0074

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 19.19% 労務構成比: 71.06% 材料構成比: 9.75% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040152
DID区間無し 運搬距離2.5km以下(1.5km超)


単第0 -0046 表
1
標準単価: 2,702.60000

m3 当り
2,702.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.19%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.06%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.75%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=10 運搬距離2.5km以下(1.5km超)		

数量計算書

土量配分表

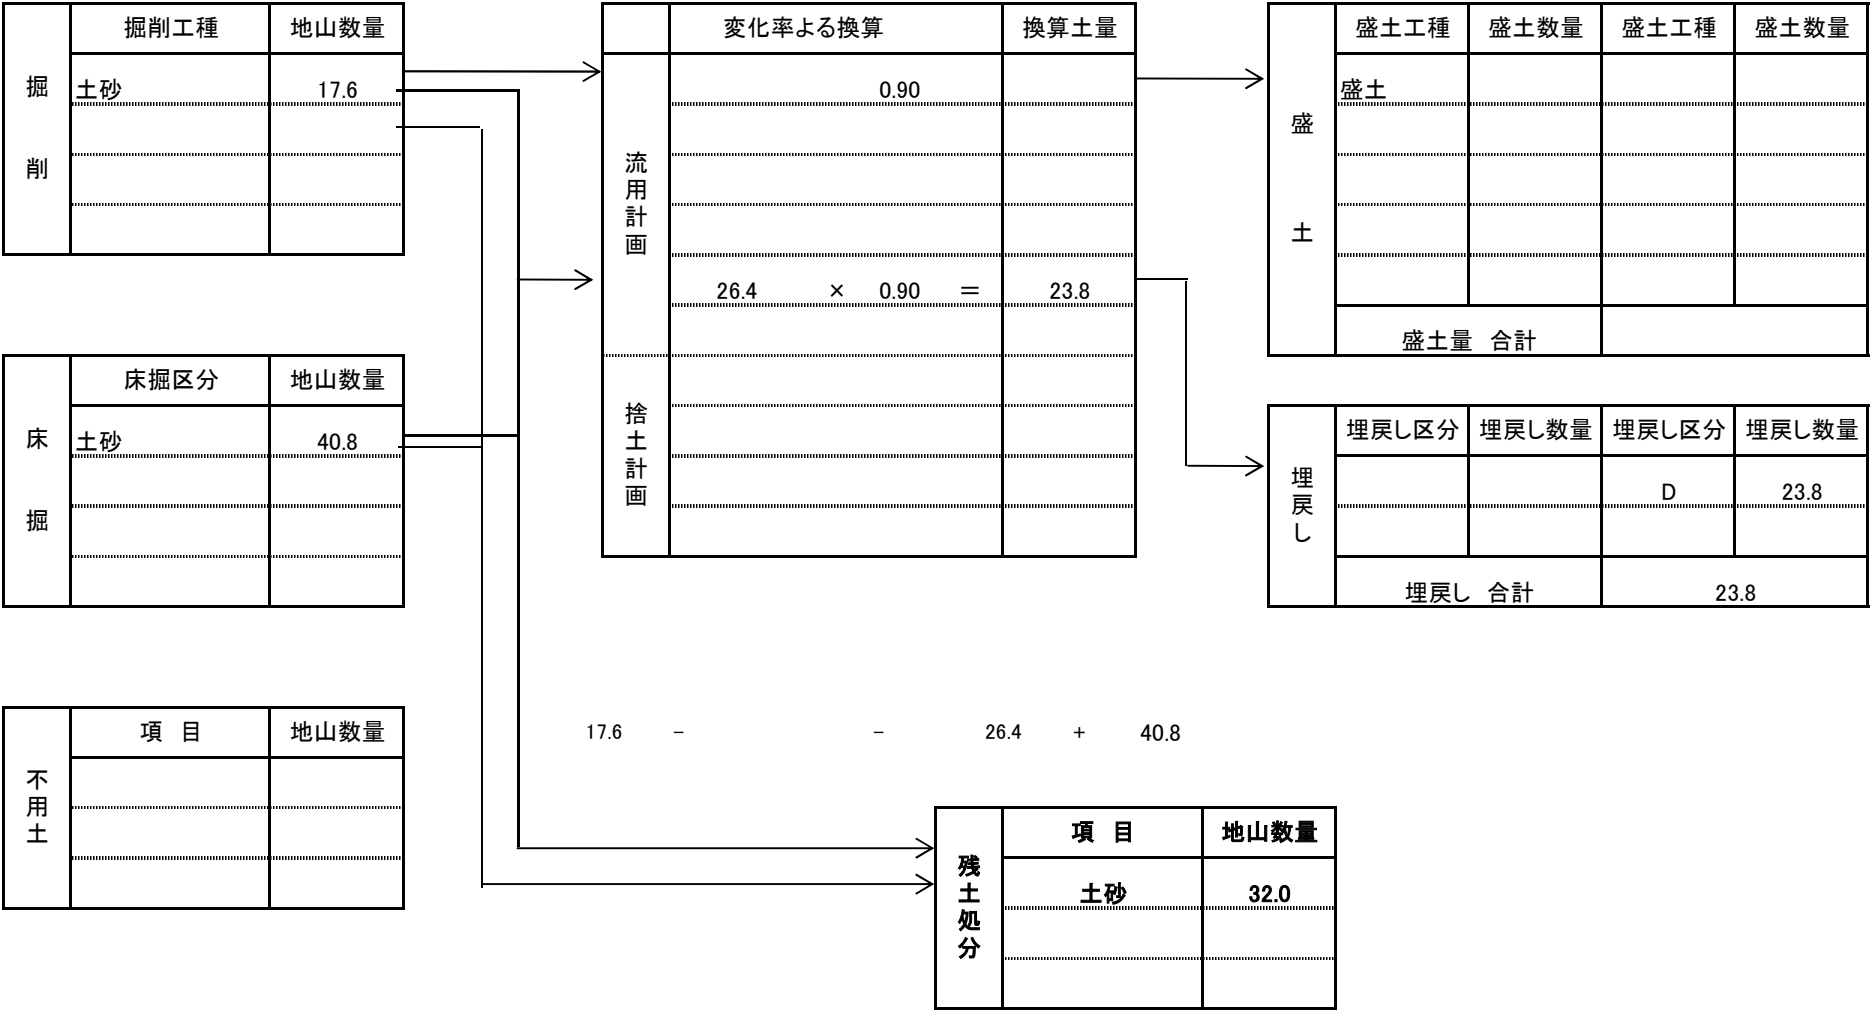

土 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	掘削				床掘	埋戻し		基面整正
	土砂				土砂	土砂	CO	土砂
						D		
単 位	m ³				m ³	m ³	m ³	m ²
河川土工	16.8							
作業土工	0.8				40.8	23.8	0.5	35.8
	17.6				40.8	23.8	0.5	35.8

土 工

数量計算書

測 点	距 離	掘 削 : C						摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
SECT 0.0		0.2	-----	-----				
SECT 10.0	10.0	0.4	0.30	3.0				
SECT 20.0	10.0	0.6	0.50	5.0				
SECT 30.0	10.0	0.2	0.40	4.0				
SECT 37.4	7.4	0.1	0.15	1.1				
SECT 45.0	7.6	0.2	0.15	1.1				
SECT 54.0	9.0	0.2	0.20	1.8				
		0.3	-----	-----				横断部
SECT 54付近	2.7	0.3	0.30	0.8				
合 計				16.8				

数量集計表

[illegible]

数量集計表

2

[illegible]

河川構造物工

数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長, 箇所	床掘	埋戻し		基面整正		掘削		
		土砂	土砂	CO	土砂				
			D						
単 位		m ³	m ³	m ³	m ²		m ³		
本線		38.9	22.7	0.5	33.9				
横断部		1.9	1.1		1.9		0.8		

作 業 土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	埋戻し(CO)			基面整正			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	面積	
SECT 0.0					0.5	-----	-----	
SECT 10.0	10.0				0.5	0.50	5.0	
SECT 20.0	10.0				0.7	0.60	6.0	
SECT 30.0	10.0				0.7	0.70	7.0	
SECT 37.4	7.4				0.6	0.65	4.8	
SECT 45.0	7.6				0.5	0.55	4.2	
SECT 54.0	9.0				0.6	0.55	5.0	
					0.7	-----	-----	
SECT 54付近	2.7				0.7	0.70	1.9	
		0.03	-----	-----				
SECT 30.0	7.5	0.03	0.03	0.2				
SECT 37.4	7.4	0.01	0.02	0.1				
SECT 45.0	7.6	0.01	0.01	0.1				
SECT 54.0	9.0	0.01	0.01	0.1				
合 計				0.5			33.9	

河川構造物工


数量計算書

バイコン台付管350		門型可変側溝		U型可変側溝	
測 点	延 長	測 点	延 長	測 点	延 長
SECT 0.0					
	6.0	SECT 20.0	3.1	SECT 45.0	7.2
計	6.0	SECT 30.0	10.0		8.3
			7.0		
SECT 10.0	3.2				
	6.4				
計	9.6				
合 計	15.6	合 計	20.1	合 計	15.5

門型可変側溝 数量計算書

門型可變側溝

300x500~1000

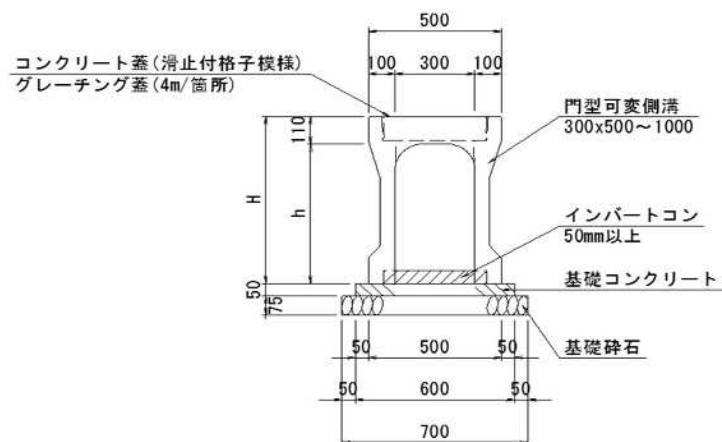

寸法表


規格	h	H
300x 500	550	660
300x 600	650	760
300x 700	750	860
300x 800	850	960
300x 900	950	1060
300x1000	1050	1160

L=20.1m

名称	規格	算式	単位	数量
門型可変側溝	300x 500-1000 標準型	割付図より	本	1
	300x 500-1503/1427 調整用・斜切		本	1
	300x 500-1427/1503 調整用・斜切		本	1
	300x 500-627/551 暗渠・斜切		本	1
	300x 600-2000 標準型		本	1
	300x 600-1852/1927 調整用・斜切		本	1
	300x 700-2000 標準型		本	1
	300x 800-2000 標準型		本	1
	300x 900-2000 標準型		本	1
	300x1000-2000 標準型		本	1
	300x1000-1877/1662 調整用・斜切		本	1
	300x1000-1877/1849 調整用・斜切		本	1
コンクリート蓋	300-500		枚	11
グレーチング蓋	300-500		枚	5
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	インバートコンクリート数量計算書より	m ³	0.723
基礎コンクリート 型枠	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.600 \times 20.041 \times 0.050$	m ³	0.601
	均し	$2.000 \times 20.041 \times 0.050$	m ²	2.004
基礎砕石 【参考】	RC-40 (t=75mm)	0.700×20.041	m ²	14.029
		14.029×0.075	m ³	1.052

U型可変側溝 数量計算書

U型可変側溝
300x400~500

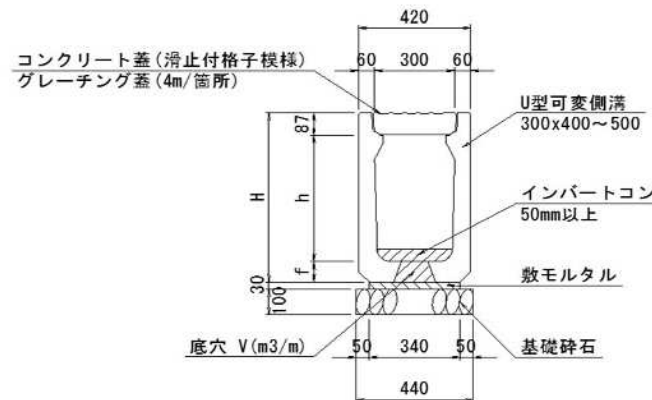

寸法表

規格	h	f	H	V (m ³ /m)
300x 400	398	75	560	0.0017
300x 500	498	80	668	0.0019



L=15.5m

[illegible]


[illegible]

1.278

門型可變側溝柵
400x600x1000

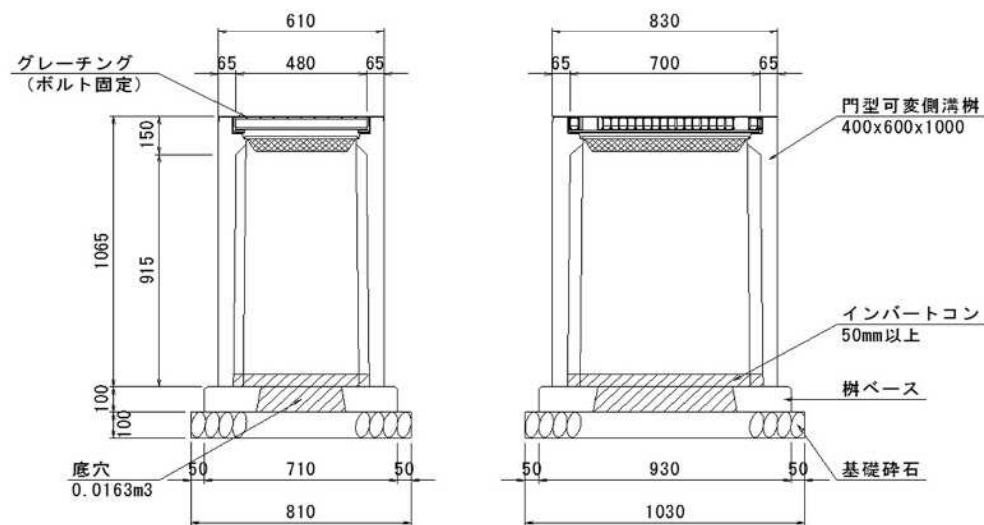

[illegible]

門型可變側溝枋
400x400x1200

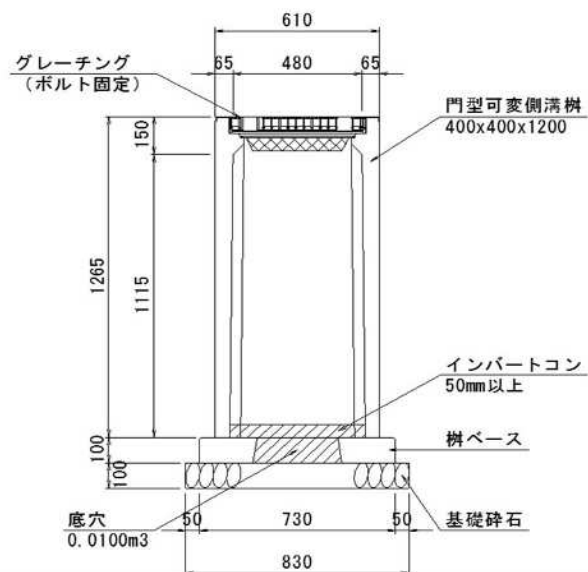[illegible]

[illegible]

300x600x600

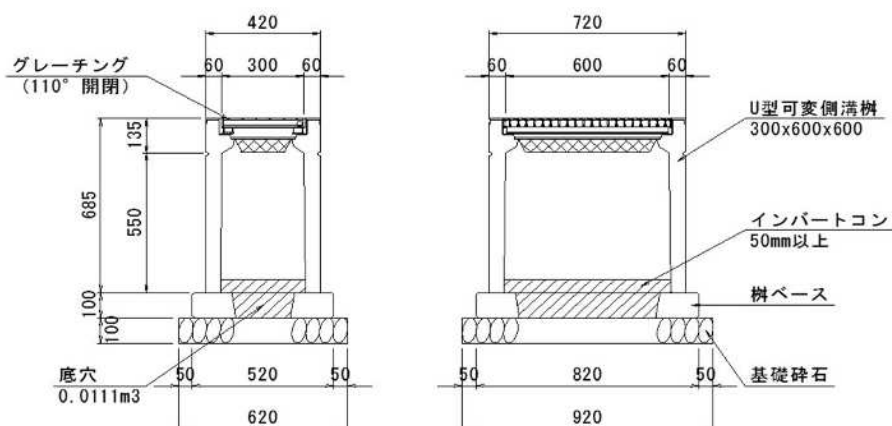[illegible]

舗 装 工


数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	As舗装							
	表層	上層路盤	下層路盤					
	t=5cm	t=10cm	t=10cm					
単 位	m ²	m ²	m ²					
木原27号線	60.5	60.5	60.5					
	60.5	60.5	60.5					

舗 装 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	As舗装(W)						摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	面積	
BP~SECT22.5付近				38.7				面測
SECT 22.5		0.8	-----	-----				
SECT 30.0	7.5	0.8	0.80	6.0				
SECT 37.4	7.4	0.5	0.65	4.8				
SECT 45.0	7.6	0.5	0.50	3.8				
SECT 54.0	9.0	0.5	0.50	4.5				
		1.0	-----	-----				
SECT 54付近	2.7	1.0	1.00	2.7				

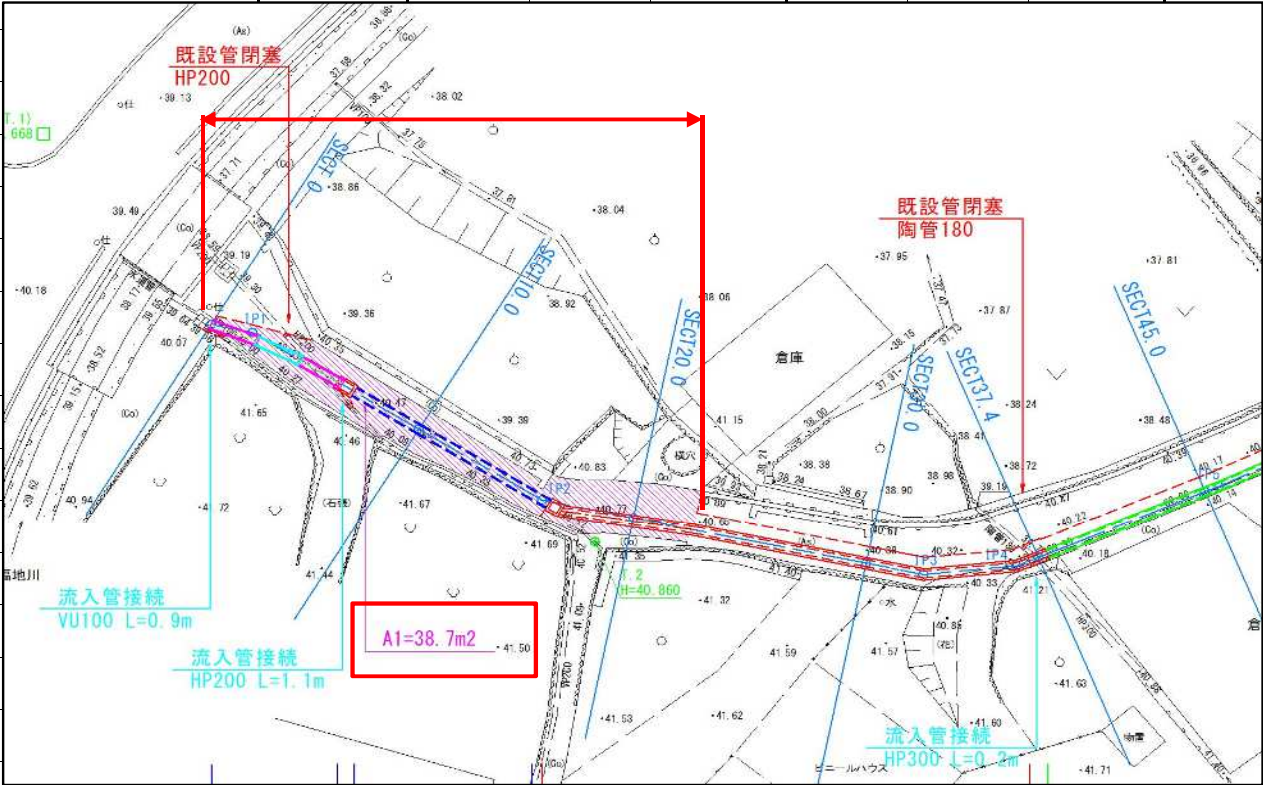

合 計				60.5				

数量計算書

取り壊し工

数量計算書

測 点	距 離	舗装版剥ぎ取り(AsB)			舗装版切断		摘 要
		断面	平均	面積		断面	
BP~SECT22.5付近				43.0		(左)	面測
SECT 22.5		1.3	-----	-----			
SECT 30.0	7.5	1.3	1.30	9.75		(左)	
SECT 37.4	7.4	0.8	1.05	7.8		(左)	
SECT 45.0	7.6	0.8	0.80	6.1		(左)	
SECT 54.0	9.0	0.7	0.75	6.8		(左)	
		1.6	-----	-----			
SECT 54付近	2.7	1.6	1.60	4.3		(右)	
						(左)	
							
合 計				77.8		41.1	

位置図



国土地理院地図引用