

工 事 番 号							
設計年度	令和6年度		舗装修繕工事（市道宮浦10号線） 三原市 宮浦六丁目 外 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要				起 工 理 由			
施工内容 施工延長 L=742.5m 舗装工 A=4,460m ² 区画線工 L=850m 仮設工 一式							

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市宮浦六丁目外 舗装修繕工事（市道宮浦10号線）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・ **土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**

※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>

・ その他関連規格類

第2節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、実施については三原市工事検査規程、三原市中間検査実施要綱に従うこと。

※ 三原市工事検査規程、三原市中間検査実施要綱は三原市HPに掲載している。

<https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/keiyakuka/kennsakiteigijutukijun.html>

第3節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第4節 週休2日工事等

本工事は、週休2日工事の対象外とする。

第5節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- 1 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
- 2 受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
- 3 工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。

第6節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第7節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

第2章 施工条件

第1節 用地

- 1 現場の復旧

原形復旧とする。

第2節 安全対策

- 1 交通誘導警備員・警戒船・保安要員
作業期間、交通誘導警備員を4（人／日）配置すること。

第3章 工事保険等

- 1 工事保険等
受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。
- 2 法定外の労災保険 の付保
 - (1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
 - (2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
 - (3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

数 量 総 括 表

—舗裝修繕工事（市道宮浦10号線）—

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え)	m2		4,460	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	舗装殻	m3		223	レベル4
殻処分	舗装殻	m3		223	レベル4
舗装		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
舗装準備工		式		1	レベル3
不陸整正	補足材料無し 補足材料無し	m2		4,460	レベル4
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As20、t=5cm	m2		4,460	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	実線 15cm 排水性舗装用無	m		340	レベル4
溶融式区画線	実線 45cm 排水性舗装用無	m		60	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
溶融式区画線	破線_15cm 排水性舗装用無	m		280	レベル4
溶融式区画線	矢印・記号・文字_15cm換算 排水性舗装用無	m		90	レベル4
溶融式区画線	矢印・記号・文字_15cm換算 排水性舗装用無	m		80	レベル4
マンホール工		式		1	レベル2
マンホール工		式		1	レベル3
マンホール工	アスファルト	箇所		7	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		式		1	レベル4
* * 直接工事費 * *					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
建設機械運搬費		台		1	レベル4
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					



工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]

平面図

S=1 : 500

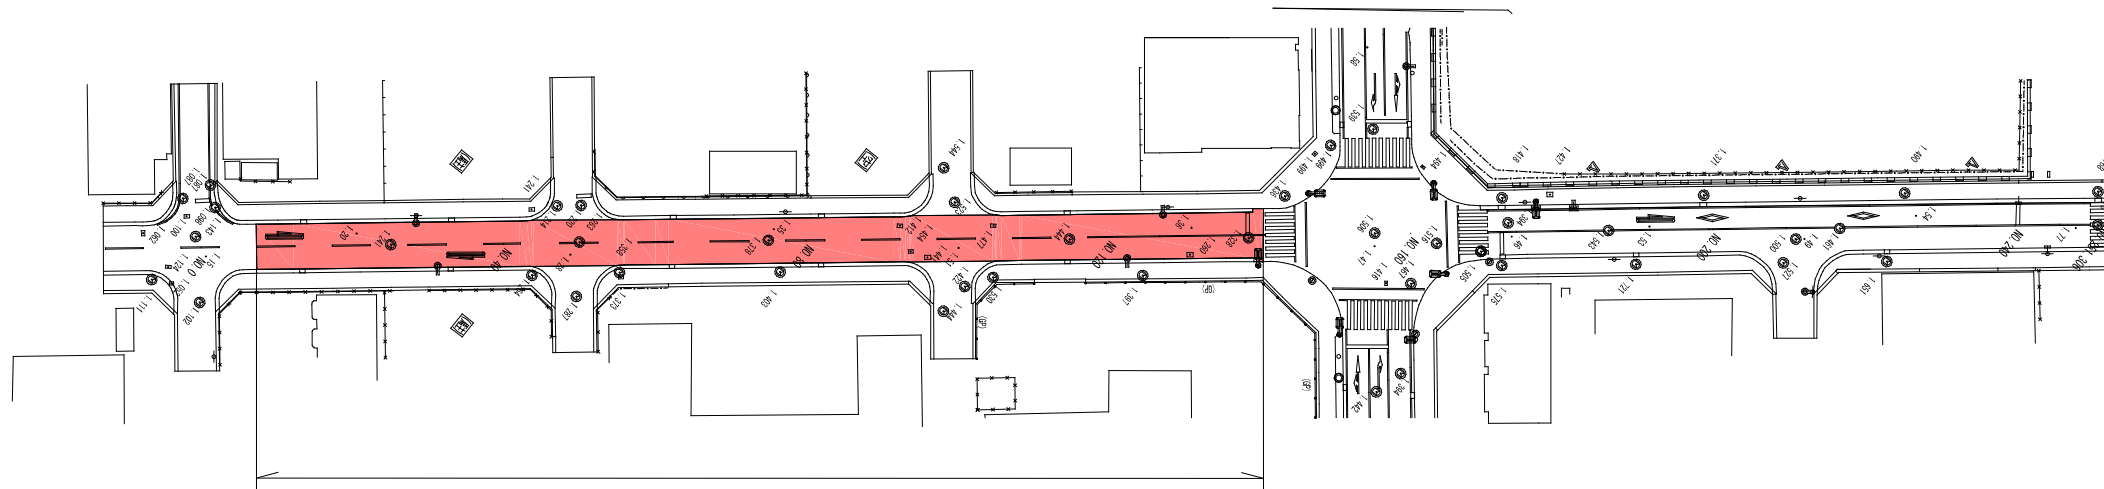


施工延長 L=133.2m

施工面積 A=809.5m²


標準横断図

S=1 : 100











舗装構成

補修工法：切削オーバーレイ工法 5cm





図面番号	1 / 10	縮 尺	
工 種	舗装修繕工事		
種 別	平面図・断面図・構造図	番 号	1 / 1
路 線 名	市道宮浦10号線		
工事箇所	三原市宮浦六丁目		
三原市			



図面番号	2 / 10	縮 尺	1:100
工 種	舗装修繕工事		
種 別	断面図	番 号	1 / 1
路 線名	市道宮浦10号線		
工事箇所	三原市宮浦五丁目		
三原市			

平面図


S=1 : 500

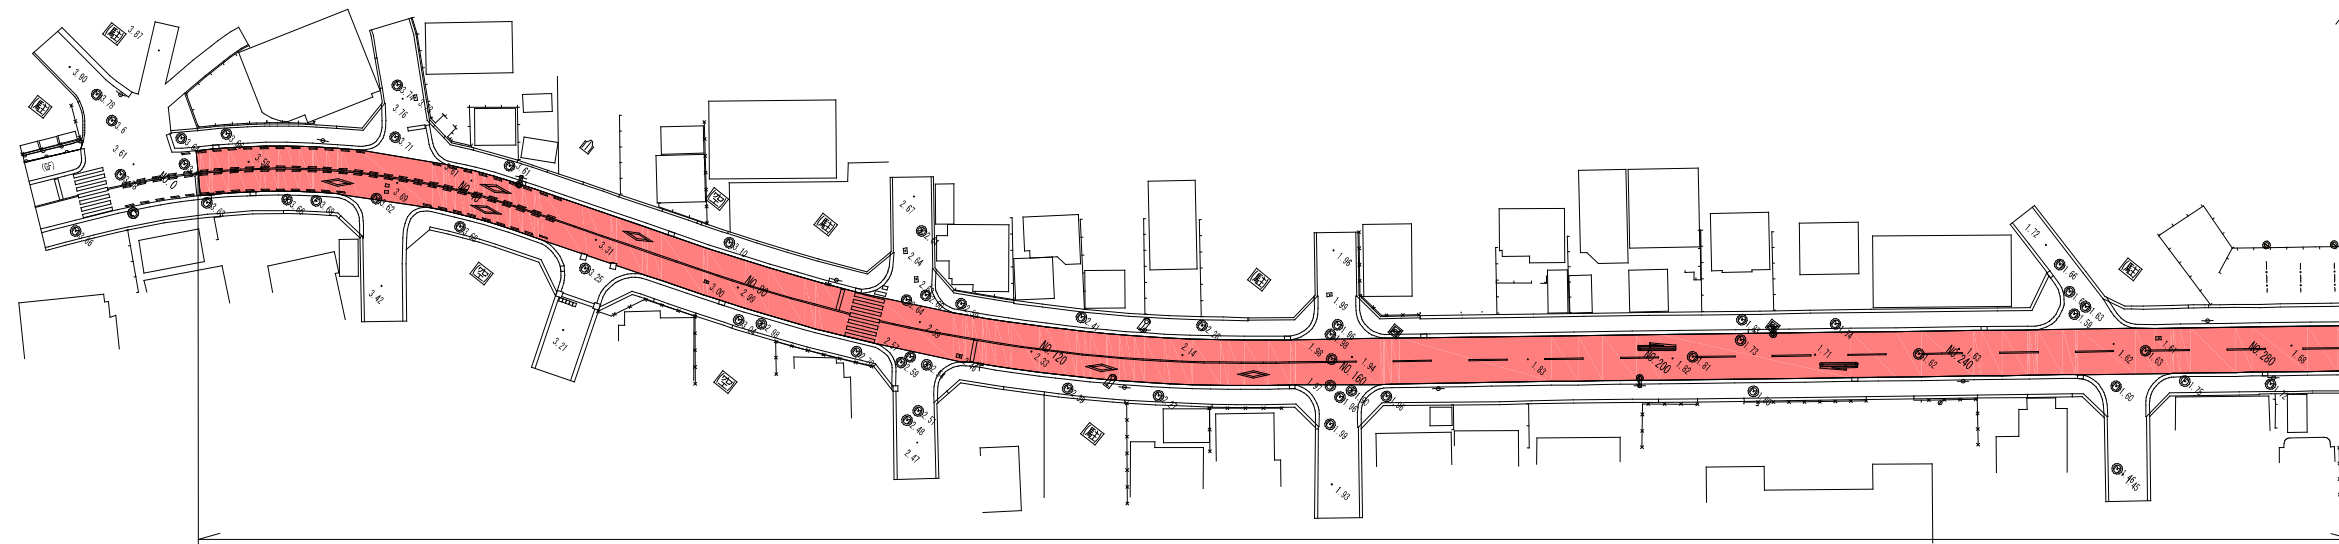

施工延長 L=389.4m
施工面積 A=2,340.4m²


標準横断図

S=1 : 100



舗装構成



補修工法：切削オーバーレイ工法 5cm



図面番号	3 / 10	縮 尺	
工 種	舗装修繕工事		
種 別	平面図、断面図、構造図	番 号	1 /
路 線 名	市道宮浦10号線		
工事箇所	三原市宮浦五丁目		
三原市			

平面図


S=1 : 500

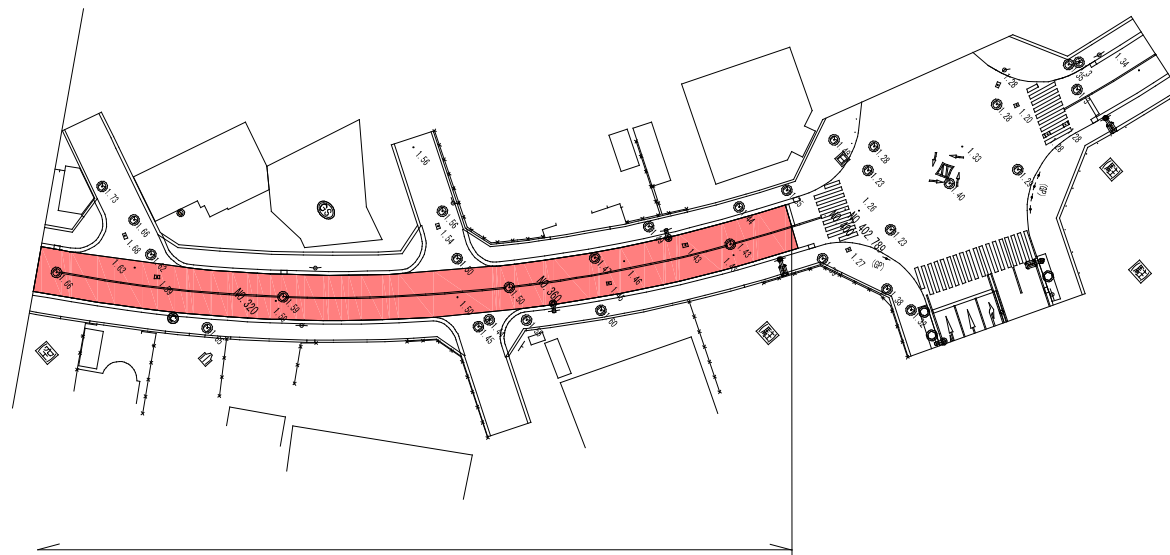

施工延長 L=389.4m
施工面積 A=2,304.4m²


標準横断図

S=1 : 100










舗装構成





補修工法：切削オーバーレイ工法 5cm



図面番号	4 / 10	縮 尺	
工 種	舗装修繕工事		
種 別	平面図・断面図・構造図	番 号	2 /
路線名	市道宮浦10号線		
工事箇所	三原市宮浦五丁目		
三原市			





図面番号	5 / 10	縮 尺	1:100
工 種	舗装修繕工事		
種 別	断面図	番 号	1 / 2
路 線名	市道宮浦10号線		
工事箇所	三原市宮浦五丁目		
三原市			

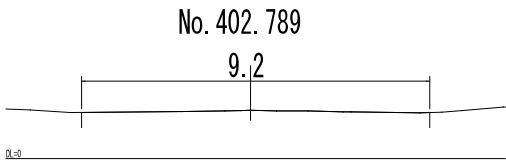

図面番号	6 / 10	縮 尺	1:100
工 種	舗装修繕工事		
種 別	断面図	番 号	2 / 2
路 線 名	市道宮浦10号線		
工事箇所	三原市宮浦五丁目		
	三原市		

平面図


S=1 : 500

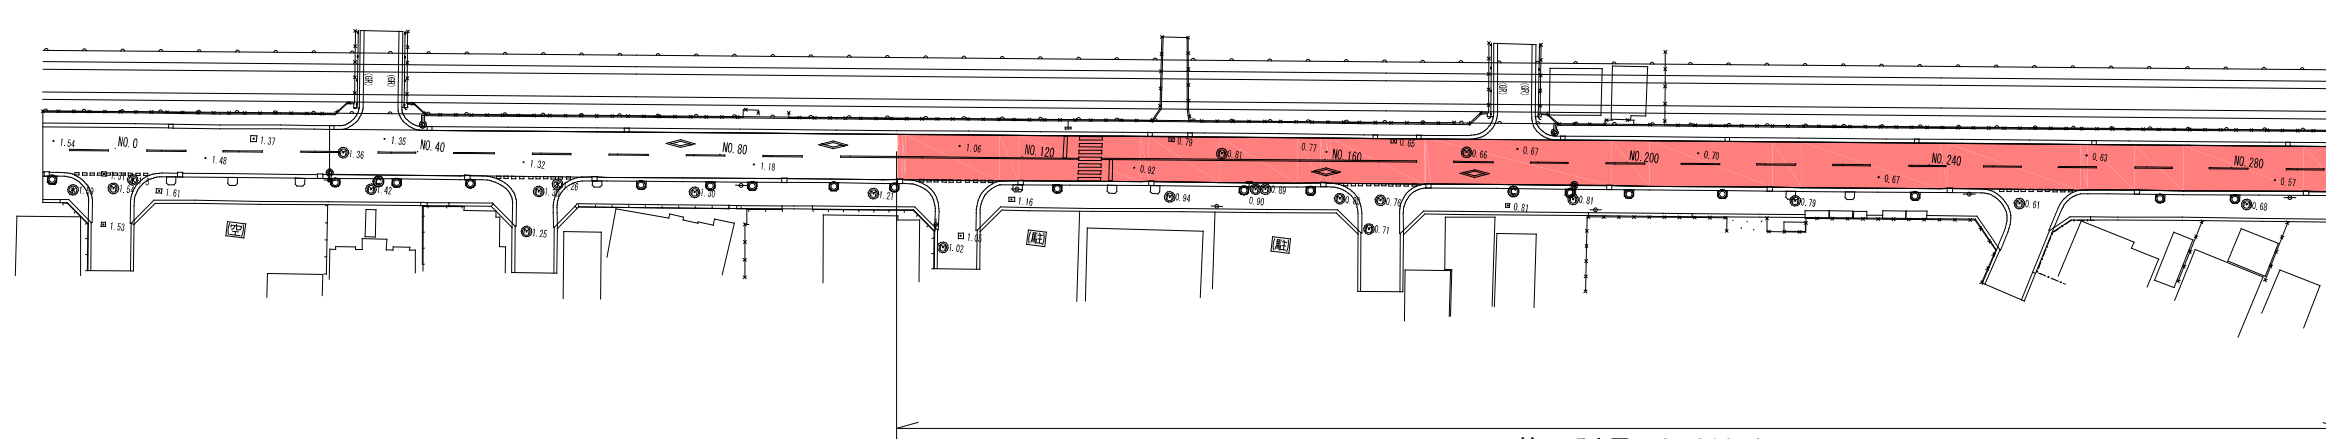

施工延長 L=219.9m
施工面積 A=1,309.2m²


標準横断面図

S=1 : 100



舗装構成



補修工法：切削オーバーレイ工法 5cm



図面番号	7 / 10	縮 尺	
工 種	舗装修繕工事		
種 別	平面図・断面図・構造図	番 号	1 /
路 線 名	市道宮浦10号線		
工事箇所	三原市宮浦四丁目		
三原市			

平面図


S=1 : 500

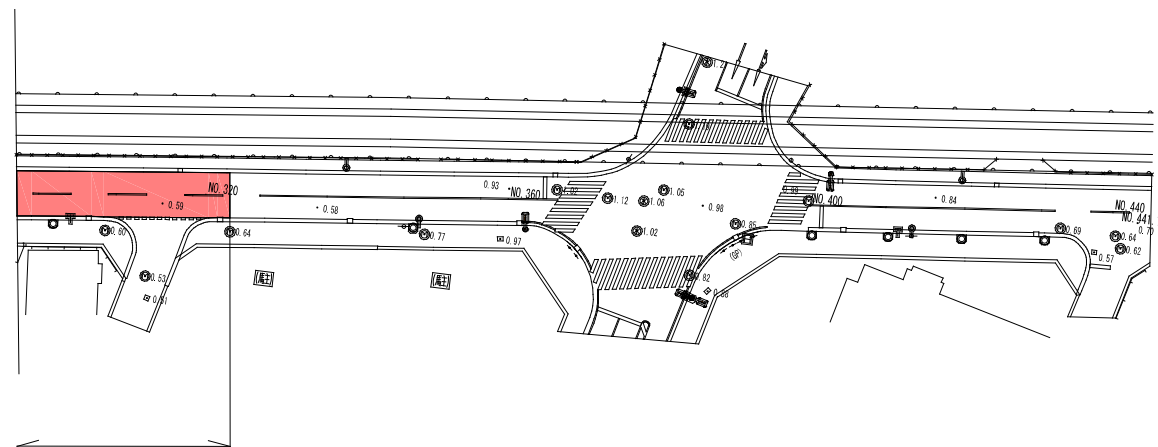

施工延長 L=219.9m
施工面積 A=1,309.2m²


標準横断図

S=1 : 100











舗装構成






補修工法：切削オーバーレイ工法 5cm



図面番号	8 / 10	縮 尺	
工 種	舗装修繕工事		
種 別	平面図・断面図・構造図	番 号	2 /
路 線 名	市道宮浦10号線		
工事箇所	三原市宮浦四丁目		
三原市			

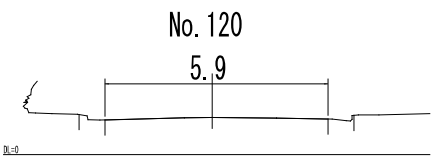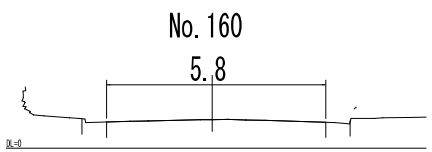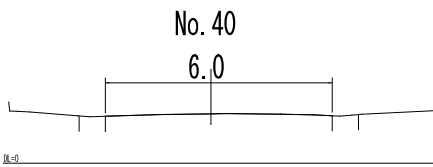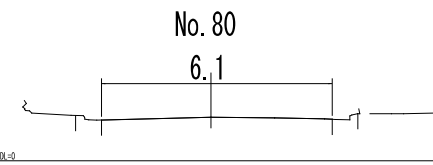

図面番号	9 / 10	縮 尺	1:100
工 種	舗装修繕工事		
種 別	断面図	番 号	1 / 2
路 線名	市道宮浦10号線		
工事箇所	三原市宮浦四丁目		
三原市			

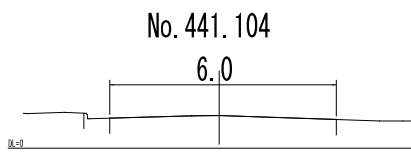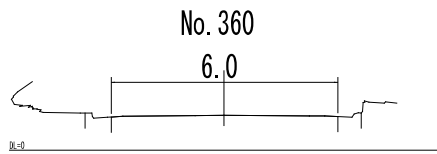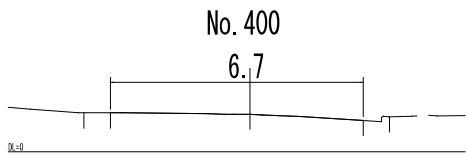

図面番号	10/10	縮 尺	資料
工 種	舗装修繕工事		
種 別	断面図	番 号	2/2
路線名	市道宮浦10号線		
工事箇所	三原市宮浦四丁目		
三原市			

参 考 資 料

— 舗裝修繕工事（市道宮浦10号線） —

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-06.09.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	06 舗装工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え)	1	式			Y1E01120603 レベル4
	4,460	m2			
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけの撤去作業有り	4,460	m2			SPK24040303 00 単第0 -0001 表
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
	1	式			
殻運搬 舗装殻					Y1E01121601 レベル4
	223	m3			
殻運搬(路面切削) DID区間有り 運搬距離7.5km以下(6.5km超)	223	m3			SPK24040304 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 舗装殻	223	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
受入費	524	t			F000000100 00
舗装	1	式			Y1E02 レベル1
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
舗装準備工	1	式			Y1E020401 レベル3
不陸整正 補足材料無し 補足材料無し	4,460	m2			Y1E02040101レベル4
不陸整正 補足材料無し	4,460	m2			SPK24040231 00
アスファルト舗装工	1	式			単第0 -0003 表 Y1E020404 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20、t=5cm	4,460	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	4,460	m2			SPK24040241 00 単第0 -0004 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
溶解式区画線 実線_15cm 排水性舗装用無	340	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶解式) 実線_15cm	340	m			SDT00001 00 単第0 -0005 表
溶解式区画線 実線_45cm 排水性舗装用無	60	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶解式) 実線_45cm	60	m			SDT00001 00 単第0 -0006 表
溶解式区画線 破線_15cm 排水性舗装用無	280	m			Y1E02100101レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 破線_15cm	280	m			SDT00001 00 単第0 -0007 表
溶融式区画線 矢印・記号・文字_15cm換算 排水性舗装用無	90	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	90	m			SDT00001 00 単第0 -0008 表
溶融式区画線 矢印・記号・文字_15cm換算 排水性舗装用無	80	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	80	m			SDT00001 00 単第0 -0009 表
マンホール工	1	式			Y1E0212 レベル2
マンホール工	1	式			Y1E021202 レベル3
マンホール工 アスファルト	7	箇所			Y1E02120203レベル4
マンホール工	7	箇所			V000000100 00 単第0 -0010 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工					Y1E0215 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1E021521 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1E02152101 レベル4
	54	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	54	人			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
	1	式			
運搬費					YZZ04001 レベル3
	1	式			
建設機械運搬費					YZZ04001001 レベル4
	1	台			

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設機械の貨物自動車等による運搬 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 片道運搬距離 2km 往復運搬	1	回			S1000013 00 単第0 -0013 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

頁0 -0009

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2を超え)
機械構成比: 52.79% 労務構成比: 35.78% 材料構成比: 11.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040303
段差すりつけの撤去作業有り

単第0 -0001 表
1
標準単価: 464.05000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
路面切削機 ホイール式・廃材積込装置付・排3 切削幅2.0m×深さ23cm	29.78%		路面切削機 ホイール式・廃材積込装置付・排3 切削幅2.0m×深さ23cm		MTPC00136 MTPT00136
路面清掃車 ブラシ・四輪式(走) ホッパ容量1.5m3	5.90%		路面清掃車 ブラシ・四輪式(走) ホッパ容量1.5m3		MTPC00072 MTPT00072
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.48%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	3.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.22%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0010

路面切削

SPK24040303

單第0 -0001 表

全面切削6cm以下(4000m²を超え)

段差すりつけの撤去作業有り

1

m2 当り

機械構成比: 52.79%

勞務構成比:

35.78%

材料構成比: 11.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

464.05000

[illegible]

施工単価表

殻運搬(路面切削)

SPK24040304

単第0 -0002 表

DID区間有り

運搬距離7.5km以下(6.5km超)

1

1

機械構成比: 41.76%

労務構成比: 44.84%

材料構成比: 13.40%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

m3 当り

1,399.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.76%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.84%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.40%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 DID区間有り -(全ての費用)			B=16 運搬距離7.5km以下(6.5km超)		

施工単価表

頁0 -0012

不陸整正
補足材料無し
機械構成比: 23.12% 労務構成比: 68.86% 材料構成比: 8.02% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040231

単第0 -0003 表

1
標準単価: 124.50000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	11.29%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	8.94%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.89%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
運転手(特殊)	44.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0013

不陸整正
補足材料無し

SPK24040231

單第0 -0003 表

1

m2 当り

機械構成比:	23.12%	労務構成比:	68.86%	材料構成比:	8.02%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	124.50000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0004 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,836.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.87%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.13%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	1.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0015

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0004 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比:

9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,836.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	81.56%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.06%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1	平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

区画線設置(熔融式)

SDT00001

単第0 -0005 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0017

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0005 表

実線 15cm

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0006 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	76.650	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=4 実線_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0019

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0006 表

実線 45cm

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0007 表

名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm 時間的制約なし		1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白		598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm		26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用		26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		46.200	L			
諸雑費		1	式			
*** 合計 ***		1,000	m			
*** 単位当たり ***		1	m			
A=1 C=5 E=1	昼間施工 破線_15cm アスファルトに設置の場合			B=1 D=1 F=1	白色 塗布厚t=1.5mm 時間的制約なし	
G=1 I=1	- -			H=1 J=1	- -(全ての費用)	

施工単価表

頁0 -0021

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0007 表

破線 15cm

1000

m

当日

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

単第0 -0008 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	105.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0023

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0008 表

1000 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

単第0 -0009 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融,鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%_黄	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	105.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=2 黄色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0025

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

單第0 -0009 表

1000 m 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

マンホール工

V000000100

單第0 -0010 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

蓋撤去工

V000000200

單第0 -0011 表

組 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

蓋(受枠とも)及び調整Coブロック据付工

SG1D0044004

單第0 -0012 表

組 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

建設機械の貨物自動車等による運搬
路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)

S1000013

單第0 -0013 表

1 回 当り

片道運搬距離 2km 往復運搬

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

基本運賃料金

S1000015

單第0 -0014 表

片道運搬距離 2km

式 当り

[illegible]

数量計算書

舗装修繕工事(市道宮浦10号線)

数 量 総 括 表

(1/1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	宮浦10 号線②	宮浦10 号線③	宮浦10 号線④	図形からの数値	設計計上数値	摘 要
舗装										
	構造物撤去工									
		路面切削工		m2	809.5	2,340.4	1,309.2	4,459.1	4,460	
		殻運搬		m3	40.5	117.0	65.5	223.0	223	t=0.05m
		殻処分		t	95.1	275.0	153.8	523.9	524	2.35t/m3
	舗装工									
		不陸整正		m2	809.5	2,340.4	1,309.2	4,459.1	4,460	
		表層	再生密粒度As(20),W≧3.0m,t=50mm	m2	809.5	2,340.4	1,309.2	4,459.1	4,460	PK-3
	区画線工									
		溶融式区画線	実線,W=15cm,白色	m	23.2	250.2	65.7	339.1	340	
			実線,W=45cm,白色	m	2.8	33.7	26.7	63.2	60	
			破線,W=15cm,白色	m	55.0	152.0	75.0	282.0	280	
			矢印・記号・文字,白色	m		54.0	36.0	90.0	90	
			矢印・記号・文字,黄色	m	38.0	38.0		76.0	80	
	マンホール工									
		マンホール調整		箇所	2.0	3.0	2.0	7.0	7	

市道宮浦10号線②

数 量 総 括 表

(1/1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	図形からの数値	設計計上数値	摘 要
舗装							
	構造物撤去工						
		路面切削工	機械施工	m2	809.5	810	
		殻運搬		m3	40.5	40	t=0.05m
		殻処分		t	95.1	95	2.35t/m3
	舗装工						
		不陸整正		m2	809.5	810	
		表層	再生密粒度As(20),W $\geq$ 3.0m,t=50mm	m2	809.5	810	
	区画線工						
		溶融式区画線	実線,W=15cm,白色	m	23.2	23	
			実線,W=45cm,白色	m	2.8	3	
			破線,W=15cm,白色	m	55.0	55	
			矢印・記号・文字,黄色	m	38.0	38	
	マンホール工						
		マンホール調整		箇所	2.0	2	

計 算 書											
測 点	距 離	舗装版破碎									摘 要
		断面	平 均	平積	断面	平 均	体積	断面	平 均	平積	
SECT 7.3	0.0	6.0									
SECT 40	32.7	6.0	6.00	196.2							
SECT 80	40.0	6.0	6.00	240.0							
SECT 120	40.0	6.0	6.00	240.0							
SECT 140.5	20.5	7.0	6.50	133.3							
合計	133.2			809.5							

市道宮浦10号線③

数 量 総 括 表

(1/1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	図形からの数値	設計計上数値	摘 要
舗装							
	構造物撤去工						
		路面切削工	機械施工	m2	2,340.4	2,340	
		殻運搬		m3	117.0	117	t=0.05m
		殻処分		t	275.0	275	2.35t/m3
	舗装工						
		不陸整正		m2	2340.4	2,340	
		表層	再生密粒度As(20),W $\geq$ 3.0m,t=50mm	m2	2340.4	2,340	
	区画線工						
		熔融式区画線	実線,W=15cm,白色	m	250.2	250	
			実線,W=45cm,白色	m	33.7	34	
			破線,W=15cm,白色	m	152.0	152	
			矢印・記号・文字,白色	m	54.0	54	
			矢印・記号・文字,黄色	m	38.0	38	
	マンホール工						
		マンホール調整		箇所	3.0	3	

計 算 書											
測 点	距 離	舗装版破碎									摘 要
		断面	平 均	平積	断面	平 均	体積	断面	平 均	平積	
SECT 5.9	0.0	6.0									
SECT 40	34.1	6.0	6.00	204.6							
SECT 80	40.0	6.1	6.05	242.0							
SECT 120	40.0	6.1	6.10	244.0							
SECT 160	40.0	6.0	6.05	242.0							
SECT 200	40.0	6.0	6.00	240.0							
SECT 240	40.0	6.0	6.00	240.0							
SECT 280	40.0	6.0	6.00	240.0							
SECT 320	40.0	5.9	5.95	238.0							
SECT 360	40.0	6.0	5.95	238.0							
SECT 395.3	35.3	6.0	6.00	211.8							
合計	389.4			2340.4							

市道宮浦10号線④

数 量 総 括 表

(1/1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	図形からの数値	設計計上数値	摘 要
舗装							
	構造物撤去工						
		路面切削工	機械施工	m2	1,309.2	1,310	
		殻運搬		m3	65.5	65	t=0.05m
		殻処分		t	153.8	154	2.35t/m3
	舗装工						
		不陸整正		m2	1309.2	1,310	
		表層	再生密粒度As(20).W≧3.0m,t=50mm	m2	1309.2	1,310	
	区画線工						
		溶融式区画線	実線,W=15cm,白色	m	65.7	70	
			実線,W=45cm,白色	m	26.7	27	
			破線,W=15cm,白色	m	75.0	80	
			矢印・記号・文字,白色	m	36.0	36	
	マンホール工						
		マンホール調整		箇所	2.0	2	

計 算 書											
測 点	距 離	舗装版破碎									摘 要
		断面	平 均	平積	断面	平 均	体積	断面	平 均	平積	
				0.0							
		6.1									
SECT 120	16.7	5.9	6.00	100.2							
SECT 160	40.0	5.8	5.85	234.0							
SECT 200	40.0	6.0	5.90	236.0							
SECT 240	40.0	6.0	6.00	240.0							
SECT 280	40.0	6.0	6.00	240.0							
SECT 320	40.0	6.0	6.00	240.0							
SECT 323.2	3.2	5.9	5.95	19.0							
合計	219.9			1309.2							

位置図

宮浦10号線④

宮浦10号線③

宮浦10号線②


山陽本線

沼田川

三原大橋

沼田大橋

縮尺 1 : 10000



野浦 (二) 測量法に基づく国土地理院承認(使用)

