

工 事 番 号							
設計年度	令和6年度		普通河川福寄川河川改良工事 三原市 糸崎四丁目 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工内容 施工延長 L=22.7m 土 工 一式 コンクリートブロック積工 A=18m2 カルバート工 L=22.7m 舗装工 一式 仮設工 一式							

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市糸崎四丁目 普通河川福寄川河川改良工事に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 ・ その他関連規格類

第2節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、原則として請負代金額が1,000万円以上1億円未満の工事は中間検査を1回実施し、1億円以上の工事は2回実施する。

第3節 情報共有システム

本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-24 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第4節 コリنز（CORINS）への登録

本工事におけるコリنز（CORINS）への登録については、土木工事共通仕様書1-1-1-5及び1-1-2-4 コリنز（CORINS）への登録 によらず次のとおりとする。

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリنز）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績データを作成し、発注機関確認担当者情報を入力した「事前確認のお願い」をコリنزから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜、コリنزに登録をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金額500万円以上（単価契約の場合は契約総額）の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

また、コリنزが発行する「登録内容確認書」は、コリنز登録時に監督職員にメール送信される。

なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。

また、本工事の完成後において訂正又は削除する場合においても同様に、コリنزから監督職員にメール送信し、速やかに監督職員の確認を受けた上で、コリنزに登録申請しなければならない。

受注者は、登録作業及び内容確認については次のとおり対応する。

[1] 受注者は、工事实績データの作成及び、発注機関確認担当者情報の入力後、コリنز上で「メール送信で提出」を選択する。

[2] 受注者は、[1]によりメール送信された「事前確認のお願い」について監督職員の確認を受ける。

[3] 受注者は、コリنزから送信される、確認年月日を明記した「登録のための確認のお願い（監督職員が登録内容を承認した旨のメール）」を確認し速やかに、コリنزへ登録する。

[4] 「登録内容確認書」については、コリنزから監督職員にメール送信されるため、受注者による提示は必要ないものとする。

なお、受注者は、「低入札価格調査制度事務取扱要綱」による「低価格入札者」として契約した場合、工事实績情報システム（コリنز）に工事实績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをした上で、「事前確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けること。なお、低入札技術者については主任技術者として登録し、公告等で求める資格を満たすことを確認できる資料を提示すること。

※発注機関確認担当者情報は、次のURL（広島県の調達情報）に掲載される別紙1を参考にする。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/file/corins_koji_gyomu.pdf

第5節 週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による、週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日工事等実施要領」に基づき実施するもの。

第6節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第7節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
 - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
 - イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
- (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第2章 施工条件

第1節 工程

1 関連する別途工事

工事名	市道糸崎143号線φ150mm配水管布設替工事（仮称）
発注機関	広島県水道広域連合企業団三原事務所
他工事の内容	水道管移設工事
時期	広島県水道広域連合企業団三原事務所との協議による。

2 地下埋設物の事前調査

調査項目	地下埋設物
調査時期	工事施工前に事前調査を行うこと。状況に応じて試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督職員と協議すること。）
移設期間	別途協議

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第3節 公害対策

1 公害防止

施工方法	コンクリート破砕において、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。
建設機械・設備	低騒音型機械
作業時間	8時半～17時

第4節 安全対策

- 1 交通誘導警備員・警戒船・保安要員
掘削作業期間、交通誘導警備員を2（人／日）配置すること。

第5節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地）（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。

また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 山田建設株式会社リサイクルプラント

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第6節 その他

1 工事用資機材の仮置き

場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。
また、仮置き場所による小運搬等については変更の対象としない。

第3章 工事保険等

1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

2 法定外の労災保険 の付保

- (1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- (2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- (3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	【土砂】 【標準】	m3		140	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	【施工幅員2.5m未満】	m3		10	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	【施工幅員2.5m未満】	m3		30	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	【切土部 現場制約無し】	m2		20	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック積(1号ブロック積)	1号ブロック積	式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	【18-8-40BB】	m		3	レベル4
コンクリートブロック積	【滑面ブロック】	m2		5	レベル4
胴込・裏込材(碎石)	【RC-40】	m3		2	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
小口止コンクリート	【18-8-25BB】	箇所		1	レベル4
Coブロック積(2号ブロック積)	2号ブロック積	式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	【18-8-40BB】	m		2	レベル4
コンクリートブロック積	【滑面ブロック】	m2		2	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	【RC-40】	m3		0.4	レベル4
小口止コンクリート	【18-8-25BB】	箇所		1	レベル4
Coブロック積(3号ブロック積)	3号ブロック積	式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	【18-8-40BB】	m		4	レベル4
コンクリートブロック積	【滑面ブロック】	m2		11	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	【RC-40】	m3		5	レベル4
小口止コンクリート	【18-8-25BB】	箇所		1	レベル4
天端コンクリート	【18-8-25BB】	m3		0.3	レベル4
石積(張)工		式		1	レベル3
石積	【練石 雑割石】	m2		3	レベル4
底張工		式		1	レベル3
底張コンクリート	【18-8-40BB】	m3		4	レベル4
カルバート工		式		1	レベル2
プレキャストカルバート工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
プレキャストボックス	【1400x1100】	m		22.7	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	【B1400×H1100】	式		1	レベル4
土留壁		箇所		2	レベル4
集水桝工		式		1	レベル3
プレキャスト集水桝	【300×600×600】	箇所		1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	【RC-30 t=10cm】	m2		73	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	【RM-30 t=10cm】	m2		89	レベル4
表層(車道・路肩部)	【1層当り平均仕上厚50mm】	m2		123	レベル4
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	【実線_45cm】	m		2	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
防護柵撤去工		式		1	レベル3
防護柵撤去(ガードレール)		m		8	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装版切断	【アスファルト舗装版】	式		1	レベル4
舗装版破碎	【アスファルト舗装版】	m2		88	レベル4
コンクリート構造物取壊し	【機械施工】	m3		11	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	【アスファルト舗装版】	m3		4	レベル4
殻処分	【アスファルト舗装版】	m3		4	レベル4
殻運搬	【コンクリート殻】	m3		11	レベル4
殻処分	【コンクリート殻】	m3		11	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
路側防護柵工		式		1	レベル3
ガードレール	【Gr-C-2B】	m		8	レベル4
防護柵基礎工		式		1	レベル3
ガードレール基礎		m		6	レベル4
付属構造物工		式		1	レベル2
境界工		式		1	レベル3
境界杭		本		2	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
土留・仮締切工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0005


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
水替工		式		1	レベル3
交通管理工		式		1	レベル3
※※直接工事費※※					
共通仮設費率分					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費					
※※工事原価※※					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※					
※※工事費計※※					
※※契約保証費計※※					

図面番号	1	縮尺	S=1:250
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	平 面 図	番 号	1 / 1
路線 名 河 川	普通河川福寄川		
工事箇所	三原市糸崎四丁目		
三 原 市			

平 面 図
BOXカルバート及びIホルの位置・深さは推定

※路線測量は実施していない。管理のための測点を記載している。
※本来、河川の起点は下流であるが、施工上、国道側施工起点をNo. 0としている。





BOXカルバート及びIホルの位置・深さは推定



※路線測量は実施していない。管理のための測点を記載している。
※本来、河川の起点は下流であるが、施工上、国道側施工起点をNo.0としている。

図面番号	2	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	断 面 図		番 号 1 / 1
路 線 名 河 川	普通河川福寄川		
工事箇所	三原市糸崎四丁目		
三 原 市			


凡 例	
記 号	名 称
C(SE)	オープン掘削(レキ質土)
B1-1	路床盛土 (W<1.0)
B2-1	路体盛土 (W<1.0)
E(SE)	床 掘 (レキ質土)
Fu(D)	埋 戻 (W1<1m、W2<1m)
K	基面整正
L'	法面整形(切土・レキ)
H	石積高
W1	車道舗装(表 層)
W2	車道舗装(上層路盤)
W3	車道舗装(下層路盤)
Sb	底張コンクリート幅
Nb	均しコンクリート幅
C(Co)	コンクリート取壊
C(AS)	アスファルト取壊




横 断 図

S=1:100


横断5 NO. 1+7.00



横断6




横断7





縦 断 図

S=1:100

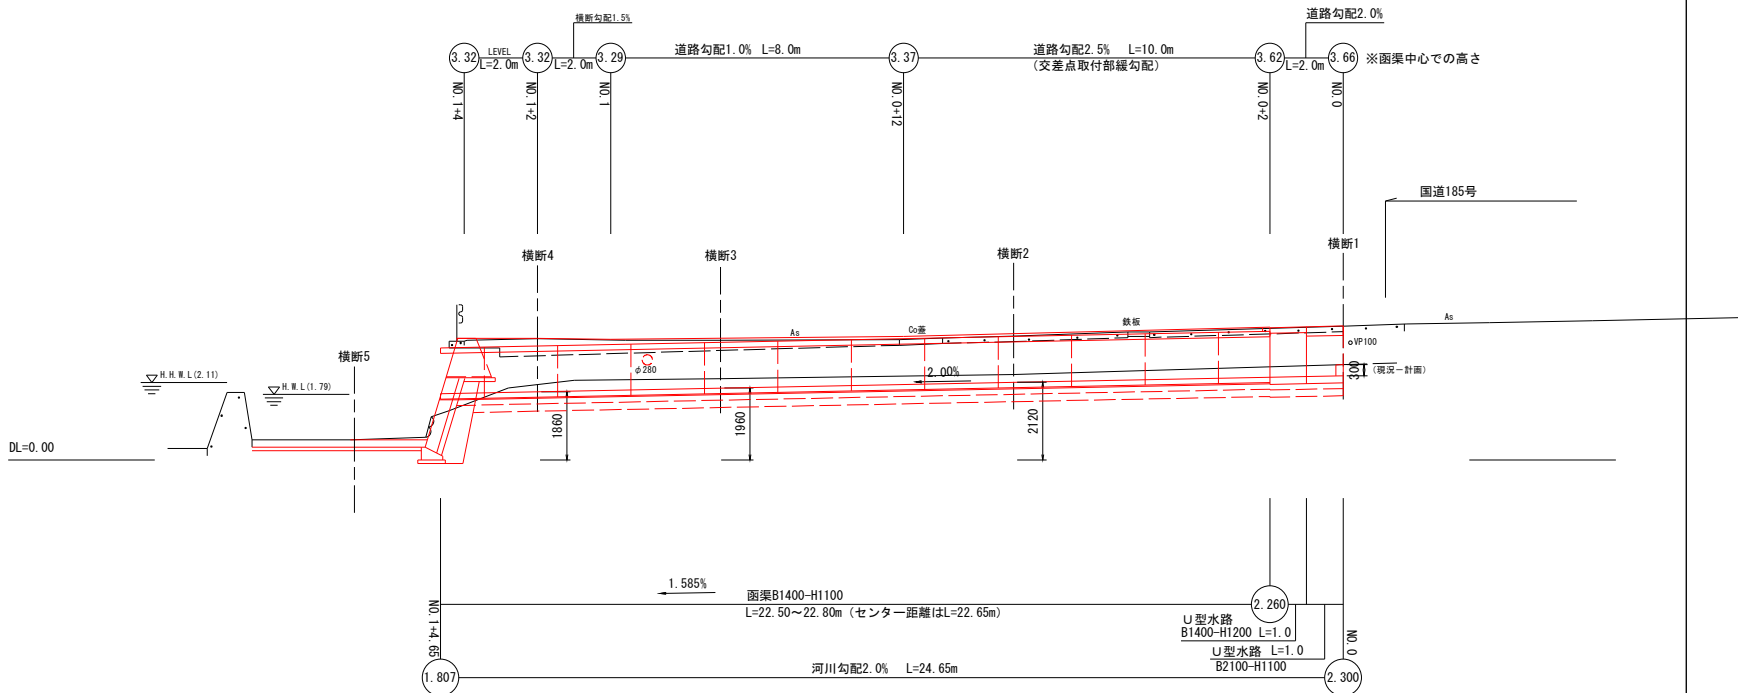



※路線測量は実施していない。管理のための測点を記載している。
※本来、河川の起点は下流であるが、施工上、国道側施工起点をNo. 0としている。

図面番号	4	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	擁壁展開図		番号 1 / 1
路 線 河 川 名	普通河川福寄川		
工事箇所	三原市糸崎四丁目		
三 原 市			

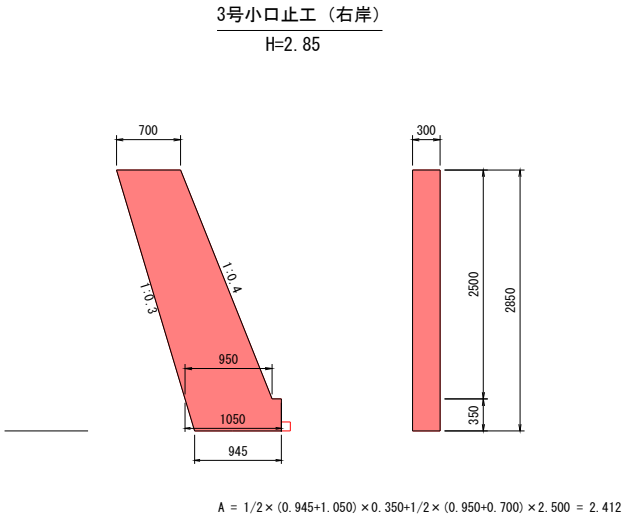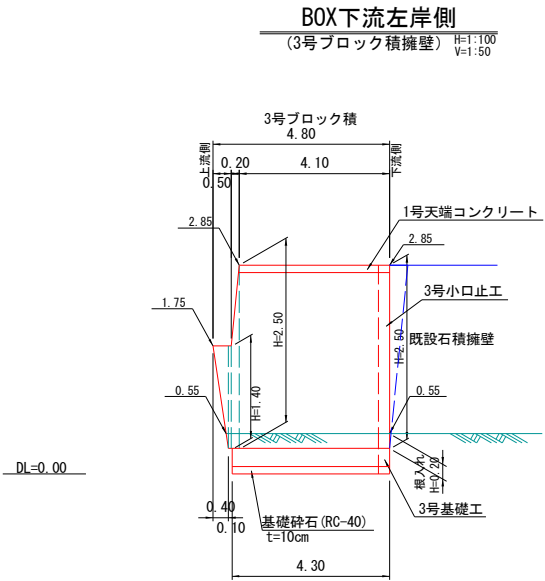


コンクリート $V = 2.412 \times 0.30 = 0.72$

型枠 $A = 2.412 \times 2 + (2.500 \times 1.077 + 0.350) \times 0.30 = 5.74$

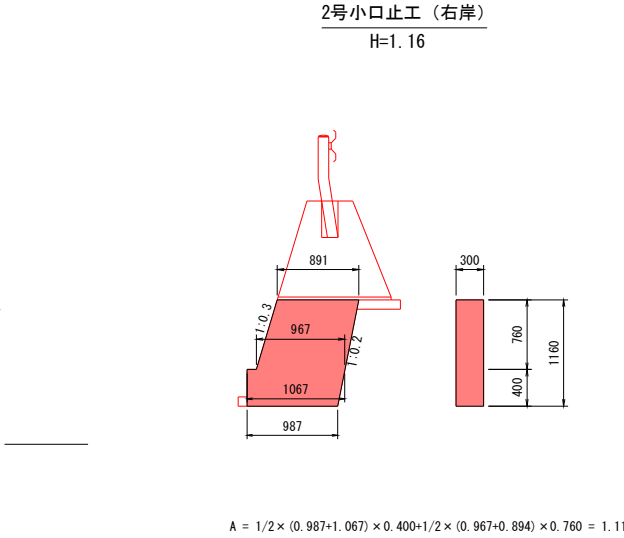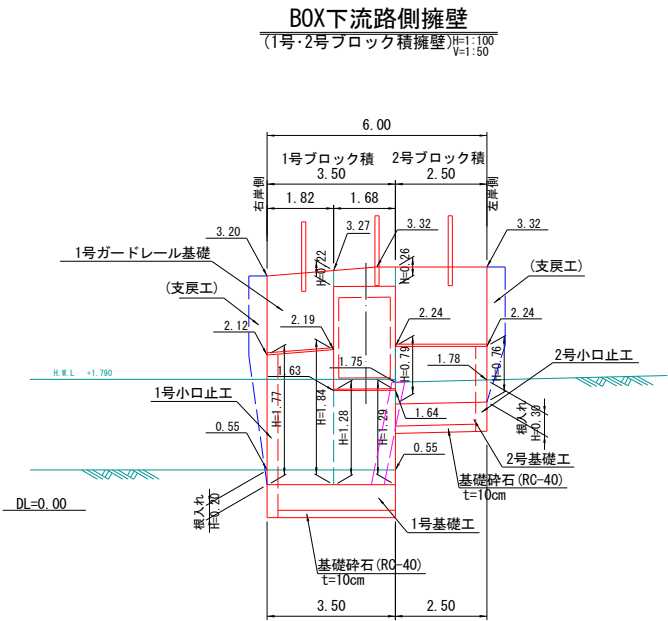

コンクリート $V = 1.117 \times 0.30 = 0.34$

型枠 $A = 1.117 \times 2 + (0.760 \times 1.044 + 0.400) \times 0.30 = 2.59$

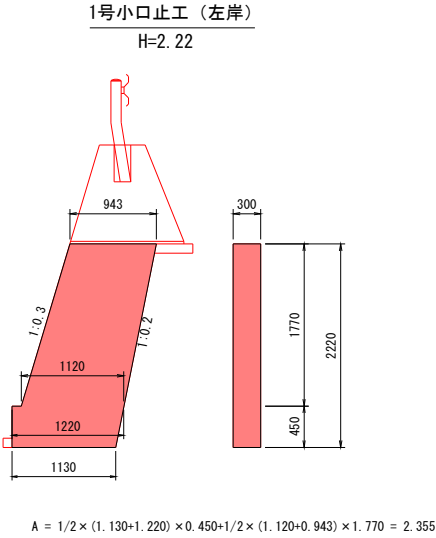

コンクリート $V = 2.355 \times 0.30 = 0.71$


型枠 $A = 2.355 \times 2 + (1.770 \times 1.044 + 0.450) \times 0.30 = 5.40$

図面番号	5	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	土留め壁詳細図	番号	1 / 1
路 線 名 河 川	普通河川福寄川		
工事箇所	三原市糸崎四丁目		
三 原 市			


土留め壁詳細図

グレーチング止工詳細図 S=1:30


平面図

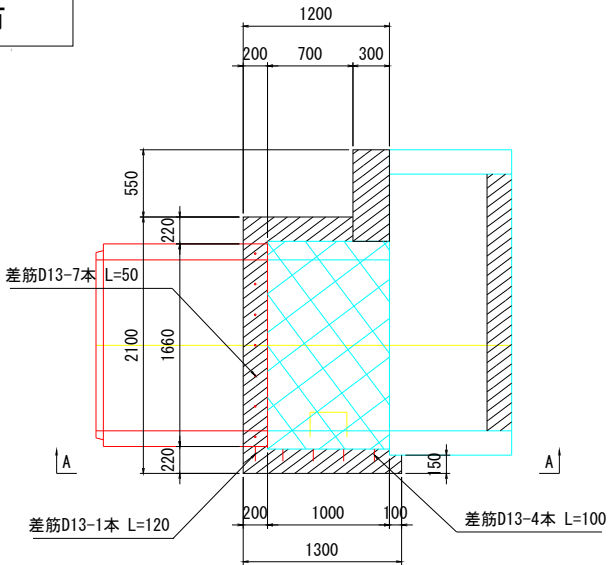


A-A断面図

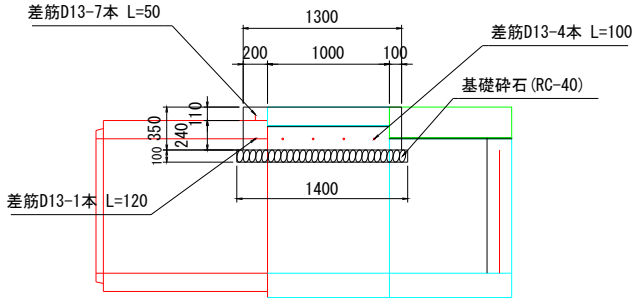

平面図

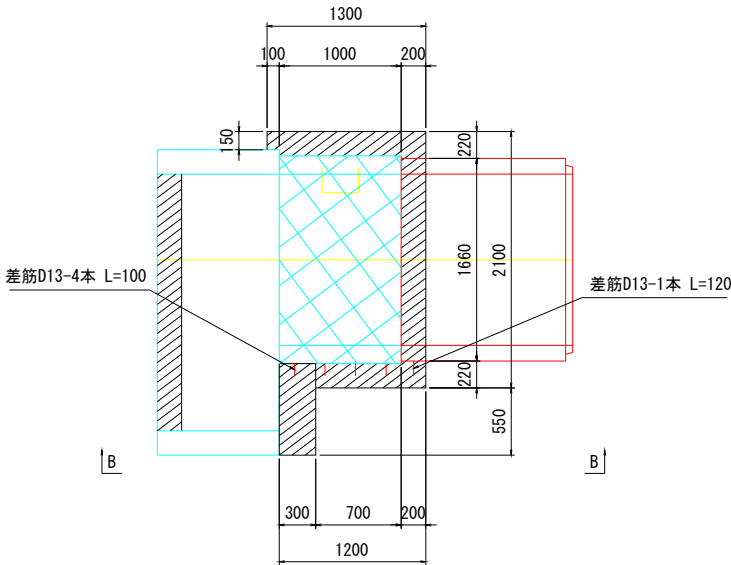


B-B断面図

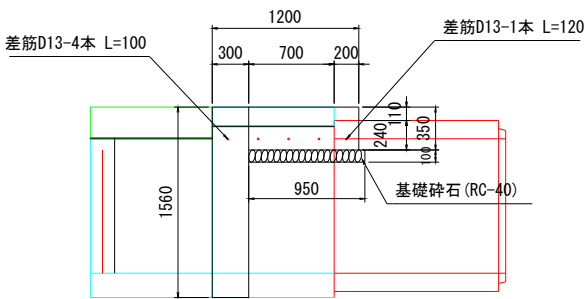


土留壁詳細図 S=1:30


平面図

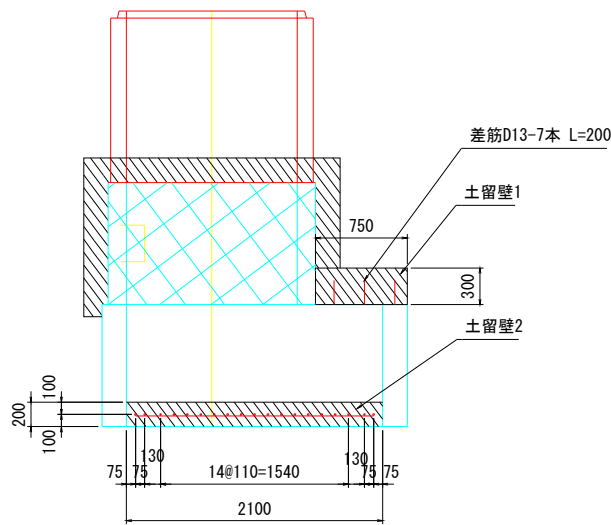

正面図

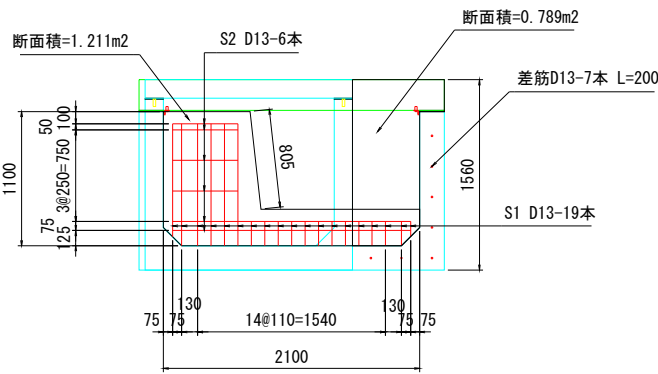


グレーチング詳細図 S=1:20

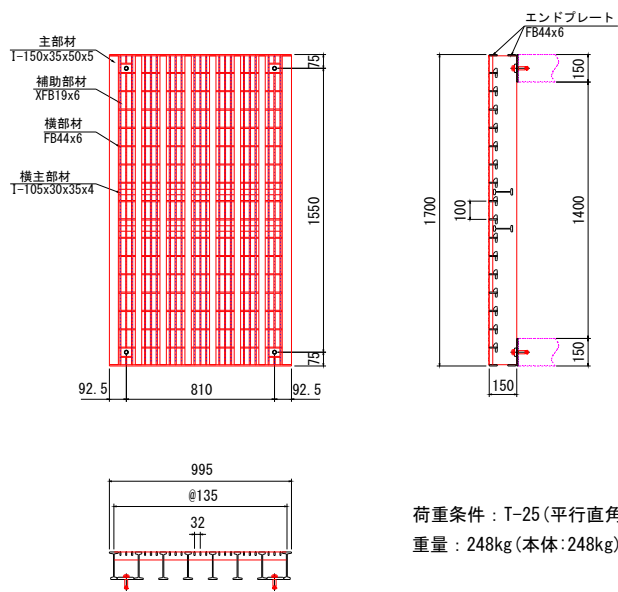

グレーチング止工材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.192
同上型枠		m2	1.159
基礎砕石	RC-40	m2	0.590

グレーチング拡大図 S=1:10



土留壁1材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	18N/mm2	m3	0.356
同上型枠		m2	2.448

土留壁2材料表

名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	24N/mm2	m3	0.242
同上型枠		m2	2.583
鉄筋	S1 (SD345) D13	本	19
	S2 (SD345) D13	本	6
あと施工アンカー	M12 L=80	本	19

参 考 資 料

— 普通河川福寄川河川改良工事 —

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-06. 09. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代		
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 03 4週8休以上【独自】 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0. 04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良	1	式			Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 【土砂】 【標準】	140	m3			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	140	m3			SPK24040001 00 単第0 -0001 表
路体盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
路体(築堤)盛土 【施工幅員2. 5m未満】	10	m3			Y1E01010301 レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2. 5m未満	10	m3			SPK24040004 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			
路床盛土 【施工幅員2.5m未満】					Y1E01010501 レベル4
	30	m3			
路床盛土 施工幅員2.5m未満					SPK24040005 00
	30	m3			単第0 -0003 表
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(切土部) 【切土部 現場制約無し】					Y1E01010701 レベル4
	20	m2			
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土					SPK24040025 00
	20	m2			単第0 -0004 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 【土砂】					Y1E01011002 レベル4
	90	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離1.5km以下(1.0km超)					SPK24040002 00
	90	m3			単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分					Y1E01011003 レベル4
	90	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土					F000000001 00
	90	m3			
石・ブロック積(張)工					Y1E0107 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010701 レベル3
	1	式			
床掘り 【土砂】					Y1E01070102 レベル4
	6	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
	6	m3			単第0 -0006 表
埋戻し 【土砂】					Y1E01070103 レベル4
	1	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00
	1	m3			単第0 -0007 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Coブロック積(1号ブロック積) 1号ブロック積					Y1E010703 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック基礎 【18-8-40BB】					Y1E01070301 レベル4
	3	m			
1号基礎工					V0005 00
	3	m			単第0 -0008 表
コンクリートブロック積 【滑面ブロック】					Y1E01070305 レベル4
	5	m ²			
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB					SDT00039 00
	5	m ²			単第0 -0010 表
胴込・裏込材(砕石) 【RC-40】					Y1E01070308 レベル4
	2	m ³			
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					SPK24040045 00
	2	m ³			単第0 -0011 表
小口止コンクリート 【18-8-25BB】					Y1E01070314 レベル4
	1	箇所			
1号小口止工					V0010 00
	1	箇所			単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Coブロック積(2号ブロック積) 2号ブロック積					Y1E010703 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック基礎 【18-8-40BB】					Y1E01070301 レベル4
	2	m			
2号基礎工					V0006 00
	2	m			単第0 -0014 表
コンクリートブロック積 【滑面ブロック】					Y1E01070305 レベル4
	2	m ²			
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB					SDT00039 00
	2	m ²			単第0 -0015 表
胴込・裏込材(砕石) 【RC-40】					Y1E01070308 レベル4
	0.4	m ³			
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					SPK24040045 00
	0.4	m ³			単第0 -0011 表
小口止コンクリート 【18-8-25BB】					Y1E01070314 レベル4
	1	箇所			
2号小口止工					V0011 00
	1	箇所			単第0 -0016 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Coブロック積(3号ブロック積) 3号ブロック積	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 【18-8-40BB】	4	m			Y1E01070301 レベル4
3号基礎工	4	m			V0007 00
コンクリートブロック積 【滑面ブロック】	11	m ²			単第0 -0017 表 Y1E01070305 レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	11	m ²			SDT00039 00
胴込・裏込材(砕石) 【RC-40】	5	m ³			単第0 -0018 表 Y1E01070308 レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	5	m ³			SPK24040045 00
小口止コンクリート 【18-8-25BB】	1	箇所			単第0 -0011 表 Y1E01070314 レベル4
3号小口止工	1	箇所			V0012 00
	1	箇所			単第0 -0019 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
天端コンクリート 【18-8-25BB】	0.3	m ³			Y1E01070313 レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	0.3	m ³			SPK24040052 00
石積(張)工	1	式			単第0 -0020 表 Y1E010709 レベル3
石積 【練石 雑割石】	3	m ²			Y1E01070905 レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	3	m ²			SPK24040063 00
底張工	1	式			単第0 -0021 表 Y1E010709 レベル3
底張コンクリート 【18-8-40BB】	4	m ³			Y1E01070904 レベル4
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	2	m ³			SPK24040153 00
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	4	m ³			単第0 -0022 表 SPK24040153 00
	4	m ³			単第0 -0023 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
カルバート工					Y1E0108 レベル2
	1	式			
プレキャストカルバート工					Y1E010807 レベル3
	1	式			
プレキャストボックス 【1400x1100】					Y1E01080701 レベル4
	22.7	m			
IBホックスカルバート IB10タイプ-D型 1400x1100 L2000 グレート穴付					F0000000010 00
	8	本			
IBホックスカルバート IB10タイプ-D型 1400x1100 LM=1040/1340					F0000000011 00
	1	本			
IBホックスカルバート IB10タイプ-D型 1400x1100 LO=1400 グレート穴付 差筋9本					F0000000012 00
	1	本			
IBホックスカルバート IB10タイプ-D型 1400x1100 L2000 特配筋 グレート穴付					F0000000013 00
	1	本			
IBホックスカルバート IB10タイプ-D型 1400x1100 L2000 特配筋 グレート穴付 SHφ280					F0000000014 00
	1	本			
スライド布設工 ボックスカルバート (B1400×H1100)					V0021 00
	22.7	m			単第0 -0024 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スライドレール工 ボックスカルバート (B1400×H1100)					V0022 00
	21.6	m			単第0 -0025 表
グラウト工 ボックスカルバート (B1400×H1100)					V0023 00
	21.6	m			単第0 -0026 表
雑工種 (基礎砕石) ボックスカルバート (B1400×H1100)					V0024 00
	1	式			単第0 -0028 表
雑工種 (均しコンクリート) ボックスカルバート (B1400×H1100)					V0025 00
	1	式			単第0 -0030 表
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
側溝工					Y1E010903 レベル3
	1	式			
プレキャストU型側溝 【B1400×H1100】					Y1E01090301 レベル4
	1	式			
U型水路 ボックスカルバート (B1400×H1100) ボックスカルバート (B2100×H1100)					V0026 00
	1	式			単第0 -0032 表
土留壁 ； ；					Y1E01090502 レベル4
	2	箇所			

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土留壁 1					V0027 00
	1	箇所			単第0 -0038 表
土留壁 2					V0028 00
	1	箇所			単第0 -0041 表
集水桝工					Y1E010905 レベル3
	1	式			
プレキャスト集水桝 【300×600×600】					Y1E01090504 レベル4
	1	箇所			
プレキャスト集水桝 300×600×600 製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下					SPK24040095 00
	1	基			単第0 -0043 表
落ちふた式U型側溝桝 T-25, 呼び名300×600×600, 細目 参考質量257kg					TH001018 00
	1	基			
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径250mm					SPK24040092 00
	0.2	m			単第0 -0044 表
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-30 t=10cm】					Y1E02040401 レベル4
	73	m2			
下層路盤(車道・路肩部) RC-30 t=10cm RC-30					SPK24040232 00
	73	m2			単第0 -0045 表
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-30 t=10cm】					Y1E02040403 レベル4
	89	m2			
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 t=10cm 全仕上り厚100mm 1層施工					SPK24040234 00
	89	m2			単第0 -0046 表
表層(車道・路肩部) 【1層当り平均仕上厚50mm】					Y1E02040409 レベル4
	123	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm					SPK24040241 00
	123	m2			単第0 -0047 表
区画線工					Y1E021001 レベル3
	1	式			
溶融式区画線 【実線_45cm】 ;					Y1E02100101 レベル4
	2	m			
区画線設置(溶融式) 実線_45cm					SDT00001 00
	2	m			単第0 -0048 表

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物撤去工					Y1E0112 レベル2
	1	式			
防護柵撤去工					Y1E011201 レベル3
	1	式			
防護柵撤去(ガードレール)					Y1E01120101 レベル4
	8	m			
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 コンクリート建込 A, B, C(支柱間隔2m)	8	m			SS000127 00 単第0 -0049 表
【諸経費対象外】 共通仮設費[対象外], 現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0046
スクラップ ヘビーH2					F0000000040 00
	-0.13	t			
構造物取壊し工					Y1E011206 レベル3
	1	式			
舗装版切断 【アスファルト舗装版】					Y1E01120602 レベル4
	24	m			
舗装版切断 アスファルト t=5cm アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK24040306 00
	24	m			単第0 -0050 表

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破砕 【アスファルト舗装版】					Y1E01120603 レベル4
	88	m2			
舗装版破砕積込(小規模土工)					SPK24040018 00
	88	m2			単第0 -0051 表
コンクリート構造物取壊し 【機械施工】					Y1E01120601 レベル4
	11	m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031 00
	11	m3			単第0 -0052 表
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
	1	式			
殻運搬 【アスファルト舗装版】					Y1E01121601 レベル4
	4	m3			
殻運搬 舗装版破砕 DID区間有り 運搬距離1.5km以下(1.0km超)	4	m3			SPK24040151 00 単第0 -0053 表
殻処分 【アスファルト舗装版】					Y1E01121602 レベル4
	4	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
再生資源化施設受入費 As殻	4	m3			F000000003 00
殻運搬 【コンクリート殻】	11	m3			Y1E01121601 レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離1.6km以下	11	m3			SPK24040151 00 単第0 -0054 表
殻処分 【コンクリート殻】	11	m3			Y1E01121602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
再生資源化施設受入費 Co殻（無筋）	11	m3			F000000002 00
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1E020801 レベル3
ガードレール 【Gr-C-2B】	8	m			Y1E02080101 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 Gr-C-2B [規]21m未満	8	m			SS000123 00 単第0 -0055 表
防護柵基礎工	1	式			Y1E020808 レベル3
ガードレール基礎	6	m			Y1E02080803 レベル4
1号ガードレール基礎 H=1050	4	m			V0030 00 単第0 -0056 表
1号ガードレール基礎（函渠上部） H=250	2	m			V0031 00 単第0 -0059 表
付属構造物工	1	式			Y1E0212 レベル2
境界工	1	式			Y1E021202 レベル3
境界杭	2	本			Y1E02120101 レベル4
境界杭 設置 コンクリート製(根巻き基礎なし) [規]10本未満	2	本			SS000087 00 単第0 -0060 表

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工					Y1E0115 レベル2
	1	式			
土留・仮締切工					Y1E011504 レベル3
	1	式			
土のう積					Y1E01150420レベル4
	0.5	m2			
土のう捨て、積立、撤去工 小口並べ					S1012 00
	0.5	m2			単第0 -0061 表
水替工					Y1E011506 レベル3
	1	式			
ポンプ排水					Y1E01150601レベル4
	5	日			
ポンプ設置・撤去					SHD10037 00
	1	箇所			単第0 -0062 表
ポンプ運転 排水量 40以上120未満 (m3/h) 作業時排水					S1050031 00
	5	日			単第0 -0064 表
交通管理工					Y1E011521 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1E01152101レベル4
	38	人			
交通誘導警備員A					R0368 00
	19	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	19	人			
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事原価＊＊					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額……… 率……………					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率……………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額……… 率……………					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

頁0 -0020

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.26% 労務構成比: 61.70% 標準
材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,212.30000

SPK24040001 単第0 -0001 表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土					
施工幅員2.5m未満					
機械構成比: 0.70% 労務構成比: 99.06% 材料構成比: 0.24% 市場単価構成比: 0.00%					
標準単価: 1 m3 当り 6,330.20000					
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.70%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.24%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

路床盛土					
施工幅員2.5m未満					
機械構成比: 0.81% 労務構成比: 98.92% 材料構成比: 0.27% 市場単価構成比: 0.00%					
標準単価: 1 m3 当り 6,427.10000					
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.81%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.27%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0023

法面整形		SPK24040025		単第0 -0004 表	
切土部 現場制約無し		レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		1 m2 当り	
機械構成比: 9.71%		労務構成比: 80.61%		標準単価: 874.32000	
材料構成比: 9.68%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜貸＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	9.71%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	9.68%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0024

土砂等運搬		SPK24040002		単第0 -0005 表	
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		DID区間有り 距離1.5km以下(1.0km超)		1 m3 当り	
機械構成比: 24.45%		労務構成比: 63.42%		標準単価: 1,059.90000	
材料構成比: 12.13%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	12.13%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=9 距離1.5km以下(1.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0025

床掘り		SPK24040015		単第0 -0006 表		1	m3	当り
土砂 上記以外(小規模)						標準単価:	2,170.70000	
機械構成比: 19.87%		労務構成比: 72.99%		材料構成比: 7.14%		市場単価構成比: 0.00%		
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083	
運転手(特殊)		39.96%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006	
普通作業員		33.03%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002	
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油		7.14%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)				B=5 上記以外(小規模)				

施工単価表

頁0 -0026

埋戻し		SPK24040020		単第0 -0007 表		1	m3	当り
土砂 上記以外(小規模)						標準単価:	3,871.10000	
機械構成比: 9.48%		労務構成比: 86.47%		材料構成比: 4.05%		市場単価構成比: 0.00%		
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			MTPC00083 MTPT00083	
タンバ及びランマ ランマ 質量60~80kg		0.58%		タンバ及びランマ タンバ及びランマ 質量60~80kg			MTPC00048 MTPT00048	
普通作業員		49.42%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002	
特殊作業員		19.17%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001	
運転手(特殊)		17.88%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006	
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油		3.20%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013	
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油		0.85%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014	
積算単価				積算単価			EP001	
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)				B=1 土砂				

施工単価表

頁0 -0029

現場打基礎コンクリート		SPK24040049		単第0 -0009 表		1		m3 当り	
18-8-40BB		基礎砕石有り		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		76,045.00000	
機械構成比: 2.24%		労務構成比: 68.05%		材料構成比: 29.71%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3,2011,2014		1.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t			KTPC00006 KTPT00006		
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014		0.66%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			KTPC00018 KTPT00018		
普通作業員		18.97%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
型わく工		17.71%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010		
特殊作業員		10.31%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
土木一般世話役		10.24%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		25.18%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			TTPCD0010 TTPT00003		
軽油 バトロール給油,2〜4KL積載車給油		1.49%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		

施工単価表

頁0 -0030

現場打基礎コンクリート		SPK24040049		単第0 -0009 表		1		m3 当り	
18-8-40BB		基礎砕石有り		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		76,045.00000	
機械構成比: 2.24%		労務構成比: 68.05%		材料構成比: 29.71%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			E9999		
A=2 D=1	18-8-40BB 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 E=1	基礎砕石有り -				

施工単価表

頁0 -0031

コンクリートブロック積工(練積)		SDT00039		単第0 -0010 表	
滑面ブロック		18-8-40BB		1	m2 当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額
昼間_ブロック積工【手間のみ】		1. 000	m2		
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 参考質量41. 2kg以上 8. 5個/m2		8. 500	個		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)		0. 246	m3		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)		0. 168	m3		
諸雑費		1	式		
*** 単位当たり ***		1	m2		
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0. 15 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8. 5 ブロック m2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

頁0 -0032

胴込・裏込材(砕石)		SPK24040045		単第0 -0011 表	
間知・平・連節・緑化ブロック		RC-40		1	m3 当り
機械構成比: 9. 68%		労務構成比: 66. 52%	材料構成比: 23. 80%	市場単価構成比: 0. 00%	標準単価: 6, 906. 50000
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0. 8m3(平積0. 6) 吊能力2. 9t 排1〜3, 2011, 2014		9. 68%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0. 8m3吊2. 9t	KTPC00006 KTPT00006
普通作業員		34. 64%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		19. 32%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		12. 03%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生クラッシャラン 40〜0mm		19. 63%		再生クラッシャーラン RC-40	TTPC00008 TTPT00008
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		4. 17%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工单価表

頁0 -0033

洞込・裏込材(碎石)		SPK24040045		第00-0011 表		1		m3		当り	
間込・平・連節・緑化ブロック		RC-40									
機械構成比:	9.68%	労務構成比:	66.52%	材料構成比:	23.80%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:			6,906.50000

[illegible]

施工单価表

頁0 -0034

1号小口止工 Ⅴ0010 单第0 -0012 表 1 箇所 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0035

現場打小口止コンクリート

18-8-25(20)BB

一般養生

SPK24040050

单第0 -0013 表

1

m3

当り

機械構成比: 1.98%

勞務構成比：

68.57%

材料構成比: 29.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

67,388,00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	1.98%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	22.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材20(25) W/C(60%), 種別(高炉)	28.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.03%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工单価表

頁0 -0036

現場打小口止コンクリート

18-8-25(20)BB

一般養生

SPK24040050

單第0 -0013 表

1

m3

当り

機械構成比: 1.98%

勞務構成比:

68.57%

材料構成比: 29.45%

市場單價構成比: 0.00%

標準単価：

67.388.00000

[illegible]

施工単価表

2号基礎工

V0006

単第0 -0014 表

頁0 -0037

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	1.140	m3			単第0-0009 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)

SDT00039

単第0 -0015 表

頁0 -0038

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間の制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間の制約なし			K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工单価表

頁0 -0041

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039
18-8-40BB

單第0 -0018 表

1	m2	当 0
---	----	-----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

3号小口止工

V0012

單第0 -0019 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0043

現場打天端コンクリート

18-8-25 (20) BB

SPK24040052

单第0 -0020 表

一般養生

機械構成比: 2.63%

代表機勞材規格

64. 40%

材料構成比:

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

60,947.00000

代表機勞材規格

〈賃〉バックホウ(クロー
 小建 ϕ 200 (平建 ϕ 250) 5

	構
--	---

比	単価(積)
---	-------

代表機労材規格(東京地区)

市(東京地区)

備考

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
く貨バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	2.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.70%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.81%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材20(25) W/C(60%), 種別(高炉)	31.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.55%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工单価表

頁0 -0044

現場打天端コンクリート

18-8-25 (20) BB

SPK24040052

單第0 -0020 表

一般養生

機械構成比: 2.63%

代表機勞材規格

64.40%

材料構成比:

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

60,947.00000

代表機勞材規格

A=1	18-8-25
-----	---------

構反

比	单価(積)
---	-------

代表機労材規格(東京地区)

(東京地区)

備考

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

石積(張)		SPK24040063		単第0 -0021 表		1		m2 当り	
積工		練石 雑割石		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		13,398.00000	
機械構成比: 6.34%		労務構成比: 90.69%		材料構成比: 2.97%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		6.34%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)			KTPC00019 KTPT00019		
普通作業員		48.18%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
運転手(特殊)		22.74%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
石工		15.46%		石工			RTPC00017 RTPT00017		
土木一般世話役		4.31%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油		2.97%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		
積算単価				積算単価			EP001		
A=1 積工 C=2 雑割石				B=1 練石					

施工単価表

頁0 -0046

均しコンクリート		SPK24040153		単第0 -0022 表		1		m3 当り	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB		バックホウ(クレーン機能付)打設		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		33,754.00000	
機械構成比: 3.79%		労務構成比: 35.68%		材料構成比: 60.53%					
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014		3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t			KTPC00006 KTPT00006		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員		10.28%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
普通作業員		9.55%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
土木一般世話役		7.10%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
運転手(特殊)		6.64%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343		
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		1.73%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		

施工単価表

頁0 -0047

均しコンクリート		SPK24040153		単第0 -0022 表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB		バックホウ(クレーン機能付)打設		1 m3 当り	
機械構成比: 3.79%		労務構成比: 35.68%		標準単価: 33,754.00000	
材料構成比: 60.53%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	E9999
A=1 C=2 J=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB -			B=2 F=2 K=1	バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生 -(全ての費用)

施工単価表

頁0 -0048

コンクリート		SPK24040153		単第0 -0023 表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB		バックホウ(クレーン機能付)打設		1 m3 当り	
機械構成比: 3.79%		労務構成比: 35.68%		標準単価: 33,754.00000	
材料構成比: 60.53%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014		3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)				その他(機械)	EK009
特殊作業員		10.28%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員		9.55%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		7.10%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)		6.64%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)				その他(労務)	ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)		58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油		1.73%		軽油パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0049

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比: 3.79%

SPK24040153

バックホウ(クレーン機能付)打設

労務構成比: 35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0023 表

1

m3

当り

標準単価: 33,754.00000

備考

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0050

スライド布設工

V0021

ボックスカルバート (B1400×H1100)

単第0 -0024 表

10

m

当り

備考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.9	人			
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	1.8	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排1〜3, 2011, 2014	0.4	日			
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 雑材料	0.4	日			#01
	11	%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工单価表

頁0 -0051

スライドレール工
ボックスカルバート (B1400×H1100)

V0022

单第0 -0025 表

21.6	m	当 9
------	---	-----

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.32	人			
溶接工	1.3	人			
普通作業員	0.65	人			
レール鋼材（不等辺山形鋼） 125x75x10	643.68	kg			
ソリ鋼材 100x75x10 L=1400	20	本			
ソリ鋼材 100x75x10 L=900	2	本			
枕木アングル 50x50x6 L=1800	9	本			
支持棒 100x75x10	18	本			
丸鋼 φ 6mm	9.59	kg			
鋼球 φ 7/16インチ L=1400	41.90	kg			
粘着剤 コスモオクトール 塗布厚1mm	3.85	m2			
雑材料	5	%			#01

施工单価表

頁0 -0052

スライドラール工
ボックスカルバート (B1400×H1100)

V0022

單第0 -0025 表

21.6	m	当 9
------	---	-----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

グラウト工
ボックスカルバート (B1400×H1100)

V0023

単第0 -0026 表

21.6 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル練 高炉	1.145	m3			単第0-0027 表
*** 合計 ***	21.6	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0054

モルタル練
高炉

SPK24040154

単第0 -0027 表

1 m3 当り

機械構成比: 0.00%		労務構成比: 83.30%		材料構成比: 16.70%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 94,888.00000	
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)		備考	
普通作業員		55.43%		普通作業員				RTPC00002 RTPT00002	
土木一般世話役		27.71%		土木一般世話役				RTPC00009 RTPT00009	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋		11.28%		セメント 高炉B 25kg袋入				TTPC00063 TTPT00063	
コンクリート用砂 細目(洗い)		5.42%		砂 細目(洗い)				TTPC00066 TTPT00066	
積算単価				積算単価				EP001	
A=1 高炉				B=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0055

雑工種（基礎碎石）	V0024	単第0 -0028 表	1	式	当り
ボックスカルバート（B1400×H1100）					
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.755	人			
特殊作業員	0.418	人			
普通作業員	1.510	人			
〈作〉ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） 25t吊, オペレータ付 排1～3, 2011, 2014	0.337	日			
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	42.129	m2			単第0-0029 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0056

基礎碎石	SPK24040034	単第0 -0029 表	1	m2	当り
碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40					
機械構成比: 4.99%	労務構成比: 69.17%	材料構成比: 25.84%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価:	1,350.10000
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	4.96%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	21.33%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0057

基礎碎石

SPK24040034

单第0 -0029 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比:

勞務構成比：

69.17%

材料構成比：

25. 84%

市場単価構成

0.00%

標準単価：

m2 当り

1,350.10000

[illegible]

施工单価表

頁0 -0058

雑工種 (均しコンクリート)

V0025

單第0 -0030 表

ボックスカルバート (B1400×H1100)

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

型枠		SPK24040155		単第0 -0031 表	
一般型枠		鉄筋・無筋構造物		1 m2 当り	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 100.00%		標準単価: 9,352.20000	
材料構成比: 0.00%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
型わく工		46.19%		型わく工	備考 RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		25.55%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		9.57%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)				B=1 鉄筋・無筋構造物	

施工単価表

頁0 -0060

U型水路		V0026		単第0 -0032 表	
ボックスカルバート (B1400×H1100)		ボックスカルバート (B2100×H1100)		1 式 当り	
名称・規格など		数量	単位	単価	金額
備考					
U型側溝 掘付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)2200kgを超え2800kg以下		2	m		単第0-0033 表
コンクリート 底部コンクリート打設 バックホウ(クレーン機能付)打設		0.735	m3		単第0-0034 表
型枠 底部コンクリート打設 鉄筋・無筋構造物		1.118	m2		単第0-0035 表
U型水路 1400x1200 L=1000 差筋4本 ステップ 3個・インサート付		1	本		
U型水路 2100x1100 L=1000 差筋7本		1	本		
支承充填材(無収縮モルタル) セメント系プレミックスタイプ		0.007	m3		
簡易床板 T-25 2500x1000x250 スレ止め金具付		1	枚		
コンクリート グレーチング止工 人力打設		0.192	m3		単第0-0036 表
型枠 グレーチング止工 鉄筋・無筋構造物		1.159	m2		単第0-0037 表
U型水路用グレーチング T-25 溝幅1400用 アンカー用ピース孔付 本体 並目 IC52A-		1	枚		
M11 6用グリップアンカー カナグトク		4	個		
*** 単位当たり ***		1	式		

施工单価表

頁0 -0061

U型側溝

SPK24040095

單第0 -0033 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)2200kgを超え2800kg以下

1

当り

機械構成比: 7.20%

勞務構成比：

90.74%

材料構成比:

2.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

19,432.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.63%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.45m3吊2.9t		KTPC00005 KTPT00005
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	32.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	18.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	14.87%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油	1.61%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单価表

頁0 -0062

U型側溝

SPK24040095

單第0 -0033 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)2200kgを超え2800kg以下

1

当り

機械構成比: 7.20%

勞務構成比：

90.74%

材料構成比：

2.06%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準単価：

19,432.00000

[illegible]

施工单価表

頁0 -0063

コンクリート

SPK24040153

单第0 -0034 表

底部コンクリート打設

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

勞務構成比：

35.68%

材料構成比:

市場単価構成比: 0.00%

標準單価：

33,754.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.73%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0064

コンクリート

SPK24040153

單第0 -0034 表

底部コンクリート打設

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

勞務構成比：

35.68%

材料構成比：

市場單価構成比:	0.00%
----------	-------

標準單位：

33,754.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

型枠		SPK24040155		単第0 -0035 表		1		m2 当り	
底部コンクリート打設		鉄筋・無筋構造物							
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 100.00%		材料構成比: 0.00%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 9,352.20000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
型わく工		46.19%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010		
普通作業員		25.55%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
土木一般世話役		9.57%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)				B=1 鉄筋・無筋構造物					

施工単価表

頁0 -0066

コンクリート グレーチング止工		SPK24040153		単第0 -0036 表		1 m3 当り			
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 29.40%		材料構成比: 70.60%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 28,051.00000	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
普通作業員		13.20%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		7.51%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
土木一般世話役		6.69%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343		
積算単価				積算単価			E9999		
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)				B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -					

施工单価表

頁0 -0067

型枠				SPK24040155				単第0 -0037 表		頁0 0007
グレーチング止工				鉄筋・無筋構造物				1	m2	当り
機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	9,352.20000	

機械構成比: 0.00%	労務構成比: 100.00%	材料構成比: 0.00%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 9,352,200円	備考
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	
型わく工	46.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工单価表

頁0 -0068

土留壁 1 V0027 単第0 -0038 表 1 箇所 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0069

コンクリート

SPK24040153

单第0 -0039 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3

当り

機械構成比: 3.69%

勞務構成比：

37.88%

材料構成比:

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

34,650.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	3.49%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	56.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.69%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0070

コンクリート

SPK24040153

單第0 -0039 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

当り

機械構成比: 3.69%

勞務構成比：

37.88%

材料構成比:

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

34,650.00000

[illegible]

施工单価表

頁0 -0071

SPK24040155							單第0 -0040 表	
一般型樁		小型構造物		材料構成比:		0.00%	市場單価構成比:	0.00%
機械構成比:		0.00%	労務構成比:	100.00%	標準單価:		m2	当り
								8,483.40000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 - (全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工单価表

頁0 -0072

土留壁 2 V0028 单第0 -0041 表 1 箇所 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0073

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK24040118

單第0 -0042 表

1 孔 当り

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比:	2.30%	労務構成比:	95.32%	材料構成比:	2.38%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	645.14000
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜貸＞発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音	1.10%		＜貸＞発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音		KTPC00041 KTPT00041
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm	0.77%		電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	45.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.43%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン、レギュラー スタンド渡し、スタンド給油	1.94%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单価表

頁0 -0074

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK24040118

單第0 -0042 表

1 孔 当り

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比:	2.30%	労務構成比:	95.32%	材料構成比:	2.38%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	645.1400
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

施工单価表

頁0 -0075

プレキャスト集水桝

SPK24040095

单第0 -0043 表

 $300 \times 600 \times 600$

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1 基 当り

機械構成比: 12.79%

勞務構成比：

84.51%

材料構成比: 2.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

5,895.60000

機械構成比 0.1. 5%	代表機材規格(積算地区) 労働構成比 0.1. 5%	構成比	単価(積算地区) 材料構成比 0.1. 5%	代表機材規格(東京地区) 市場単価 0.1. 5%	単価(東京地区) 標準単価 0.1. 5%	備考
	<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.32%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
	その他(機械)			その他(機械)		EK009
	運転手(特殊)	37.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
	普通作業員	16.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
	土木一般世話役	9.80%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
	特殊作業員	4.52%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
	その他(労務)			その他(労務)		ER009
	軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
	その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单価表

頁0 -0076

プレキャスト集水桝

SPK24040095

單第0 -0043 表

 $300 \times 600 \times 600$

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1 基 当り

機械構成比: 12.79%

勞務構成比：

84.51%

材料構成比: 2.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

5,895.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

暗渠排水管

SPK24040092

単第0 -0044 表

据付 直管 200～400mm

硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径250mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 12.99%

材料構成比: 87.01%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 4,643.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	9.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
一般管(VP)(JISK6741)PE 呼び径250(267×12.7) 参考質量15.481kg/m	87.01%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0397 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm G=1 -			B=1 直管 D=54 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径250mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0078

下層路盤(車道・路肩部)		SPK24040232		単第0 -0045 表		
RC-30 t=10cm		RC-30		1 m2 当り		
機械構成比: 4.67%		労務構成比: 15.69%		標準単価: 1,202.10000		
材料構成比: 79.64%		市場単価構成比: 0.00%				
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<貨>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)				その他(機械)		EK009
運転手(特殊)		7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員		2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員		2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0079

下層路盤(車道・路肩部)		SPK24040232		単第0 -0045 表	
RC-30 t=10cm		RC-30		1 m2 当り	
機械構成比: 4.67%		労務構成比: 15.69%		標準単価: 1,202.10000	
材料構成比: 79.64%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 30~0mm	78.02%		クラッシャー 40~0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 バトロール給油, 2~4kl積載車給油	1.33%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0080

上層路盤(車道・路肩部)		SPK24040234		単第0 -0046 表	
RM-30 t=10cm		全仕上り厚100mm 1層施工		1 m2 当り	
機械構成比: 9.88%		労務構成比: 33.13%		標準単価: 569.67000	
材料構成比: 56.99%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<貸>タイヤローラ 質量8~20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.01%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0081

上層路盤(車道・路肩部)		SPK24040234		単第0 -0046 表	
RM-30 t=10cm		全仕上り厚100mm 1層施工		1 m2 当り	
機械構成比: 9.88%		労務構成比: 33.13%		標準単価: 569.67000	
材料構成比: 56.99%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.81%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0082

表層(車道・路肩部)		SPK24040241		単第0 -0047 表	
平均幅員3.0m超		1層当り平均仕上厚50mm		1 m2 当り	
機械構成比: 1.35%		労務構成比: 9.47%		標準単価: 1,836.00000	
材料構成比: 89.18%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.87%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.13%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	1.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0083

表層(車道・路肩部)		SPK24040241		単第0 -0047 表	
平均幅員3.0m超		1層当り平均仕上厚50mm		1 m2 当り	
機械構成比: 1.35%		労務構成比: 9.47%		標準単価: 1,836.00000	
材料構成比: 89.18%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)		81.56%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	備考 TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		7.06%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	TTPC00026 TTPT00026
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		0.47%		軽油バトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)				B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0084

区画線設置(溶融式)		SDT00001		単第0 -0048 表	
実線_45cm				1000 m 当り	
名称・規格など		数量	単位	単価	金額
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし		1,000.000	m		備考
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15〜18% 白		1,785.000	kg		
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106〜0.850mm		78.750	kg		
プライマー トラフィックペイント接着用		78.750	kg		
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		76.650	L		
諸雑費		1	式		
*** 合計 ***		1,000	m		
*** 単位当たり ***		1	m		
A=1 昼間施工 C=4 実線_45cm E=1 アスファルトに設置の場合				B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし	
G=1 - I=1 -				H=1 - J=1 -(全ての費用)	

施工单価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0048 表

頁0 -0085

実線 45cm

1000 m 当り

[illegible]

施工単価表

防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去

SS000127

單第0 -0049 表

頁0 -0086

コンクリート建込

A, B, C (支柱間隔2m)

1 m 当 9

[illegible]

施工单価表

頁0 -0087

鋪裝版切斷

SPK24040306

单第0 -0050 表

アスファルト $t=5\text{cm}$

SP R24040300
アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.42%

勞務構成比：

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

673.26000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン、レギュラー スタンド渡し、スタンド給油	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单価表

頁0 -0088

鋪裝版切斷

SPK24040306

單第0 -0050 表

アスファルト $t=5\text{cm}$

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当 9

機械構成比: 15.42%

勞務構成比：

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準單價：

673.26000

[illegible]

施工单価表

鋪裝版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

單第0 -0051 表

頁0 -0089

機械構成比:	20.80%	労務構成比:	71.28%	材料構成比:	7.92%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	1,690.80000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

機械構成比: 20.80%	労務構成比: 71.28%	材料構成比: 7.92%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 1,690.80000	備考
代表機材規格(積算地区) 小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	構成比 20.80%	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区) 小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	単価(東京地区)	備考 MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	7.92%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工单価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0052 表

頁0 -0090

構造物とつむせ工(無筋構造物)	SD100031	平第6-0032表
機械施工		1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0091

殻運搬		SPK24040151		単第0 -0053 表	
舗装版破碎		DID区間有り 運搬距離1.5km以下(1.0km超)		1 m3 当り	
機械構成比: 18.57%		労務構成比: 72.35%		標準単価: 2,415.20000	
材料構成比: 9.08%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	9.08%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=6 運搬距離1.5km以下(1.0km超)		

施工単価表

頁0 -0092

殻運搬		SPK24040151		単第0 -0054 表	
Co(無筋)構造物とりこわし		DID区間有り 運搬距離1.6km以下		1 m3 当り	
機械構成比: 41.69%		労務構成比: 43.88%		標準単価: 1,072.20000	
材料構成比: 14.43%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.43%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=7 運搬距離1.6km以下		

施工单価表

頁0 -0093

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込
Gr-C-2B

SS000123
[規]21m未満

單第0 -0055 表

1 m 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0094

1号ガードレール基礎
H=1050

V0030

單第0 -0056 表

10 m 当 9

[illegible]

施工単価表

頁0 -0095

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0057 表

1

m3 当り

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

33,825.00000

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 42.01%

材料構成比: 57.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		22.75%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		9.31%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員		7.89%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)		57.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=2 C=2 H=2 K=1	小型構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

頁0 -0096

基礎砕石		SPK24040034		単第0 -0058 表		1		m2 当り	
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下		RC-40		市場単価構成比: 0.00%		標準単価:		1,206.10000	
機械構成比: 5.58%		労務構成比: 77.45%		材料構成比: 16.97%					
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考		
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014		5.55%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			KTPC00018 KTPT00018		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員		37.13%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002		
特殊作業員		15.71%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001		
運転手(特殊)		14.81%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006		
土木一般世話役		9.27%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン 40〜0mm		11.93%		再生クラッシャーラン RC-40			TTPC00008 TTPT00008		
軽油 バトロール給油, 2〜4KL積載車給油		5.01%		軽油バトロール給油			TTPC00013 TTPT00013		

施工单価表

頁0 -0097

基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0058 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：
1

m2 当り

機械構成比: 5.58%

勞務構成比: 77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,206.10000

[illegible]

施工单価表

頁0 -0098

1号ガードレール基礎 (函渠上部)
H=250

V0031

單第0 -0059 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0099

境界杭
設置 コンクリート製(根巻き基礎なし) [規]10本未満 SS000087

単第0 -0060 表 1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
境界杭設置【手間のみ】 Co製(根巻き基礎なし)	1.000	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 設置 C=3 [規]10本未満			B=2 コンクリート製(根巻き基礎なし) E=1 -		

施工単価表

頁0 -0100

土のう拵え、積立、撤去工
小口並べ S1012

単第0 -0061 表 10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土	3.400	m3			
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	170.000	枚			化学繊維袋
普通作業員	7.140	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 小口並べ C=1 土砂【登録単価CODE】(m3)			B=1 土のう拵え、積立、撤去		

施工单価表

ポンプ設置・撤去

SHD10037

單第0 -0062 表

頁0 -0101

1	箇所	当り
---	----	----

[illegible]

施工单価表

機-28_バックハウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

S9035

单第0 -0063 表

頁0 -0102

1 目 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0103

ポンプ運転

S1050031

單第0 -0064 表

排水量 40以上120未満 (m³/h)

作業時排水	
-------	--

1	目	当り
---	---	----

[illegible]

施工单価表

頁0 -0104

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転

S9000045

单第0 -0065 表

口径200mm, 揚程10m

11. 0kw

1 目 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0105

機-16_発動発電機運転
ディーゼル35kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

单第0 -0066 表


1 目 当り

[illegible]

図面番号	参考01	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	ボックスカルバート参考割付図	番 号	／
路 線 名	普通河川福寄川		
工事箇所	三原市糸崎四丁目		
三 原 市			


平 面 図

S=1:100

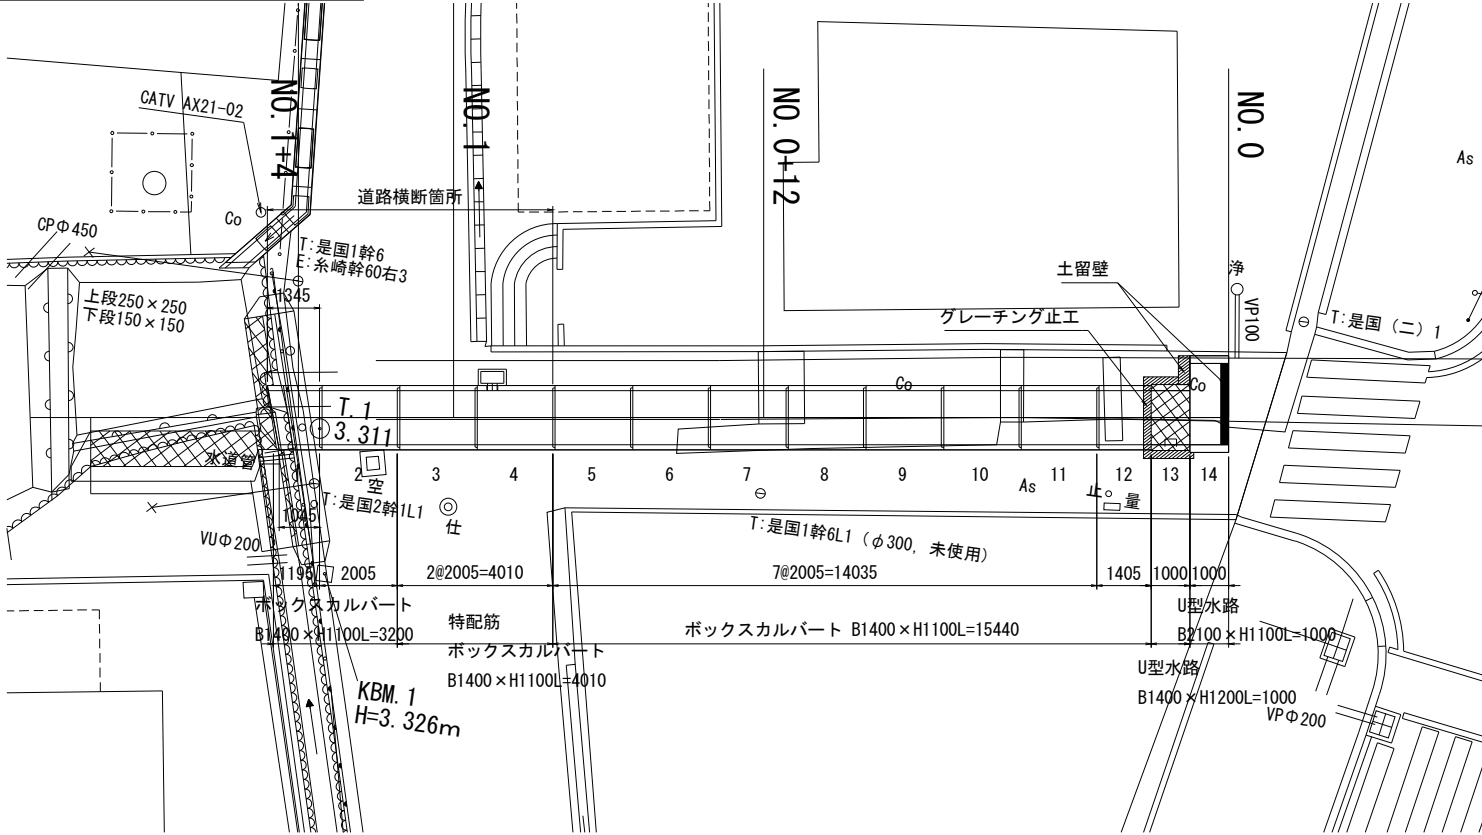

縦 断 図


S=1:100

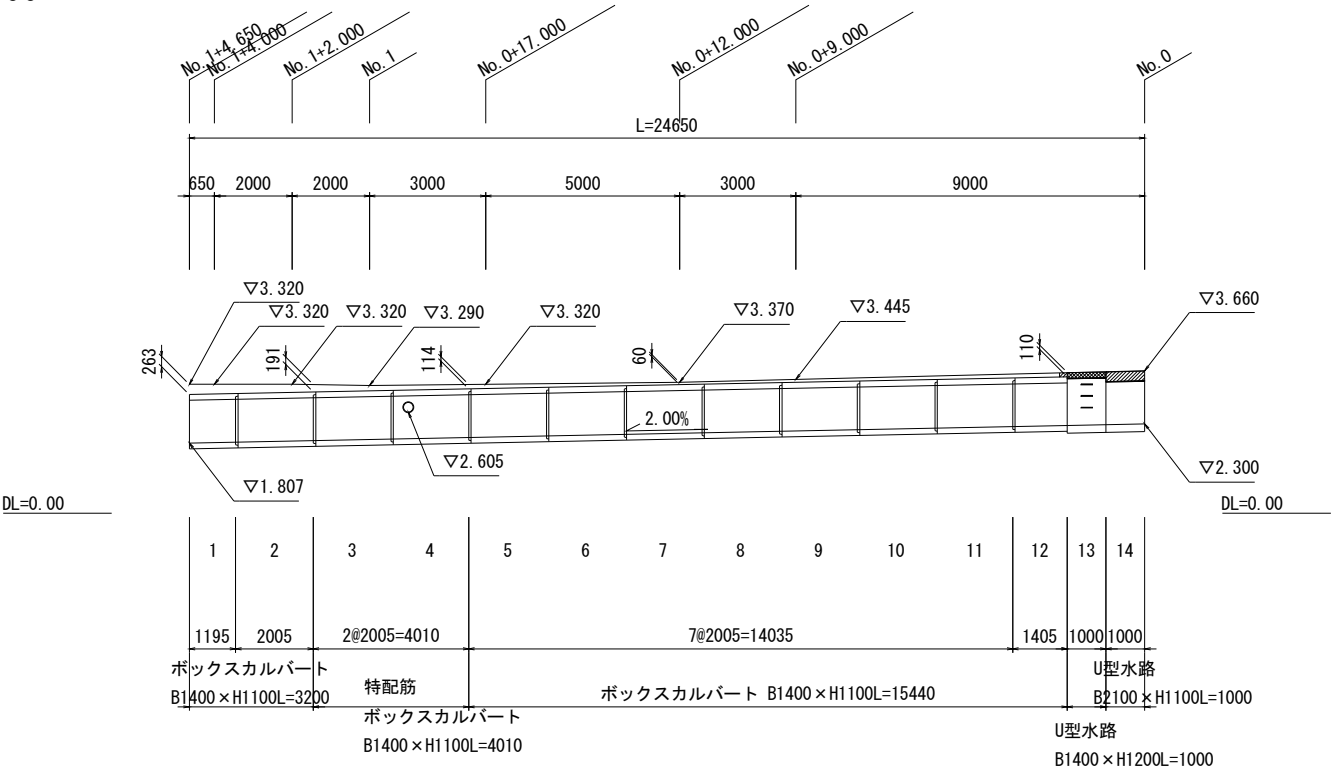

ボックスカルバート参考割付図

標 準 断 面 図

S=1:30

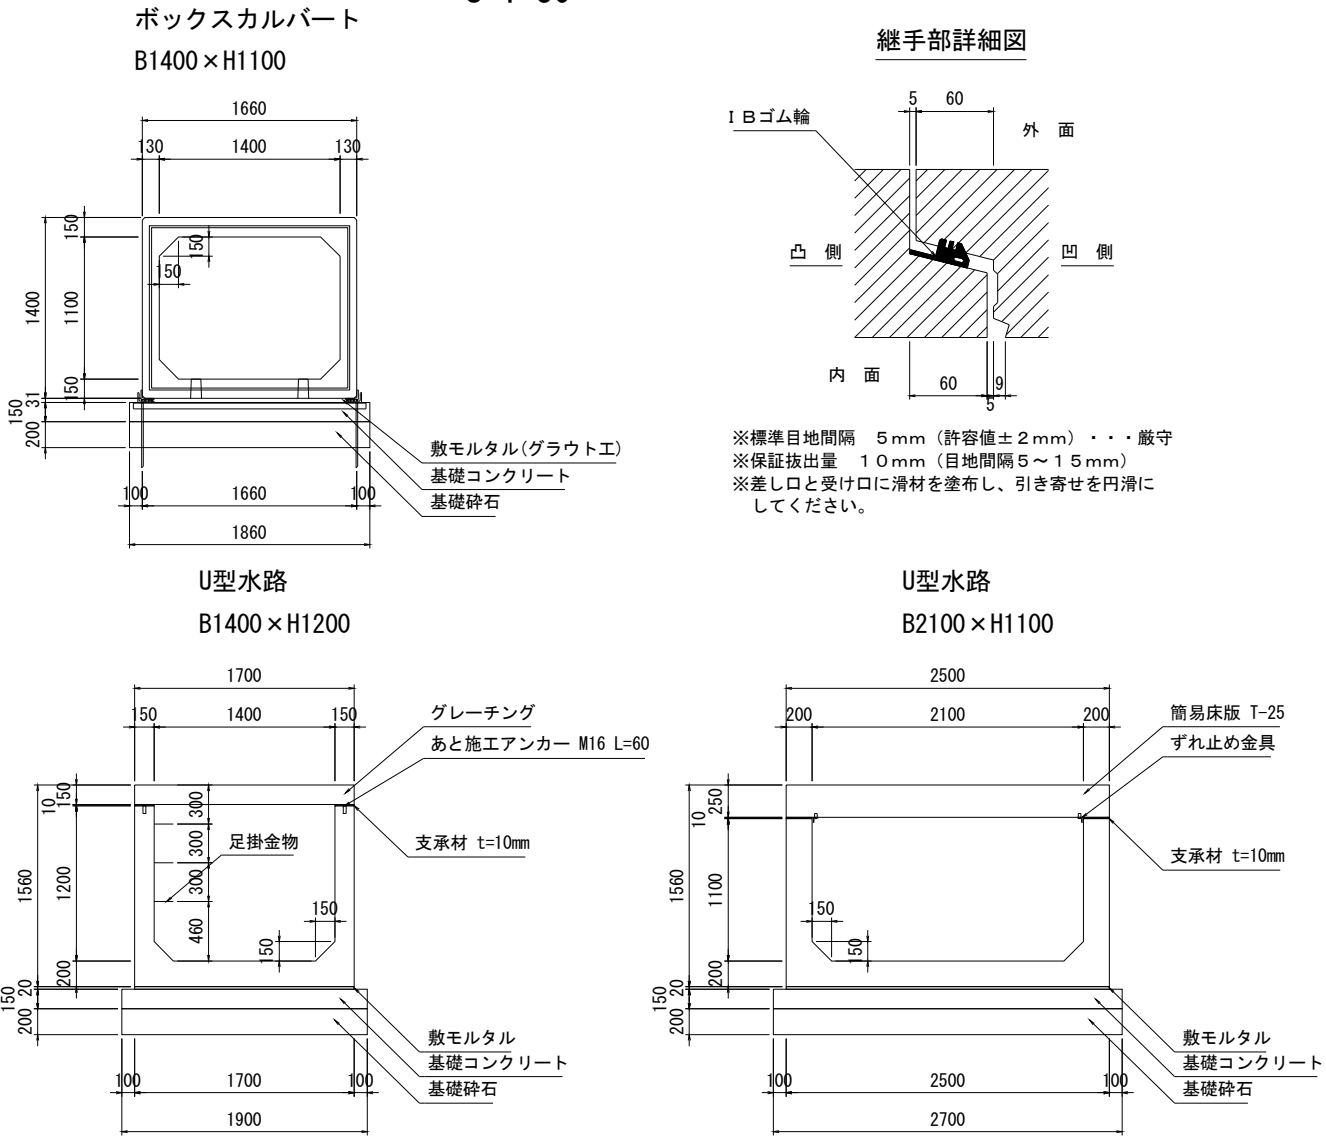

ボックスカルバート数量表

名称	規格	長さ	数量	単位	製品番号	備考
1Bボックスカルバート 1B10タイプ-D型	B1400×H1100	L=2000	8	本	2、5～11	グラウト穴付
		LM=1040/1340	1	本	1	
		L0=1400 差筋	1	本	12	グラウト穴付
1Bボックスカルバート 1B10タイプ-D型 特配筋	B1400×H1100	L=2000	1	本	3	グラウト穴付
		L=2000 SHφ280	1	本	4	グラウト穴付
合計			12	本		

※製品 No. 1 ～ 12を集計しています。
※目地間隔の5mmを見込んでいます。

U型水路数量表

名称	規格	長さ	数量	単位	製品番号
U型水路	B1400×H1200	L=1000 差筋・足掛金物・インサート	1	本	13
	B2100×H1100	L=1000 差筋	1	本	14
合計			2	本	

※製品 No. 13 ～ 14を集計しています。

U型水路材料表

名称	規格	数量	単位
敷モルタル	C:S=1:3	0.084	m3
基礎コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	0.735	m3
同上型枠		1.118	m2
基礎砕石	RC-40	4.900	m2
グレーチング	T-25	1	枚
簡易床版(ずれ止め金具付)	SS-250-2.500 T-25	1	枚
支承材	t=10mm	0.700	m2


図面番号	参考02	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 良 工 事		
種 別	ボックスカルバート参考割付図	番 号	／
路 線 名	普通河川福寄川		
工事箇所	三原市糸崎四丁目		
三 原 市			

ボックスカルバート参考割付図

マルチスライド工法詳細図


平 面 図

S=1:50

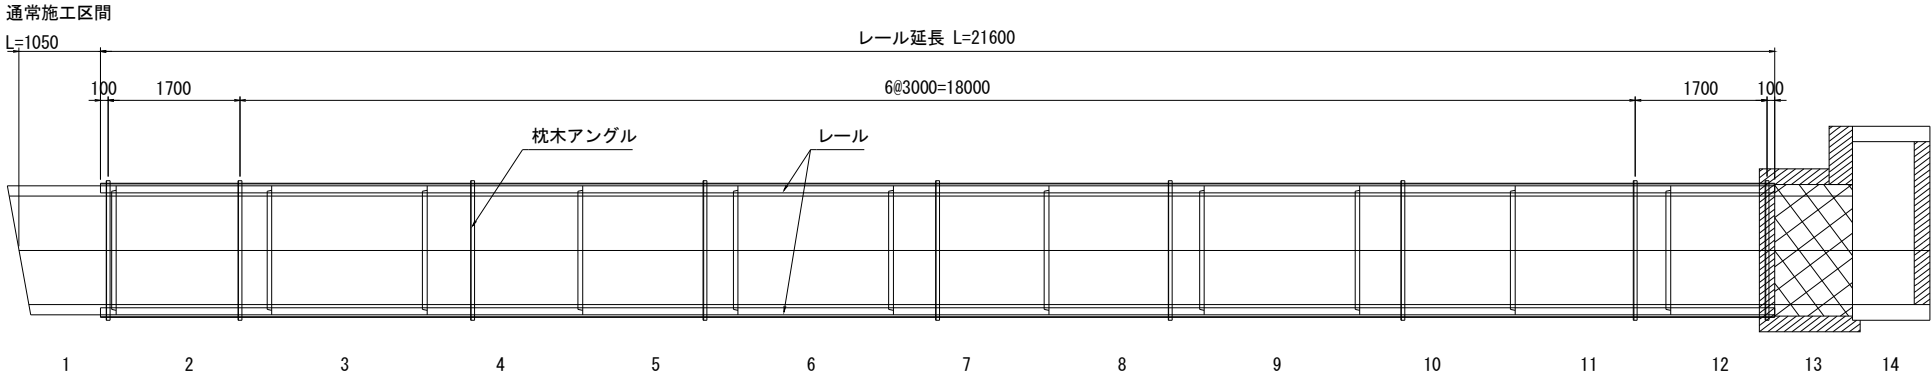


標 準 断 面 図

S=1:20

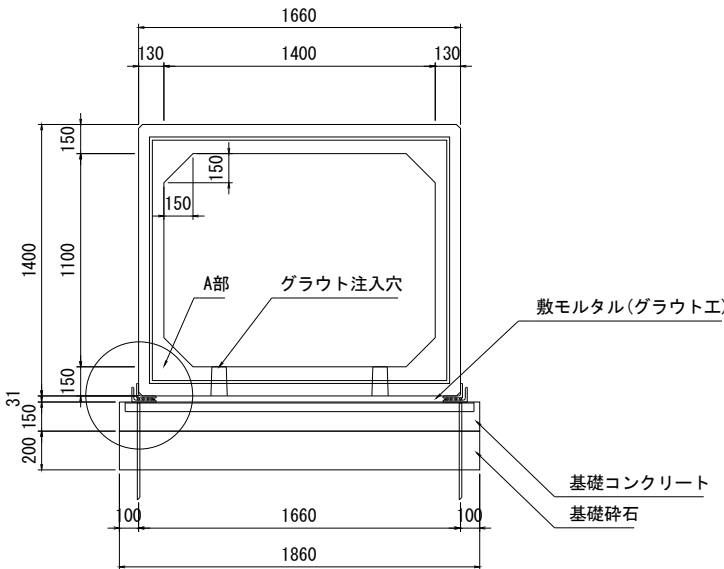

A 部 拡 大 図

S=1:10

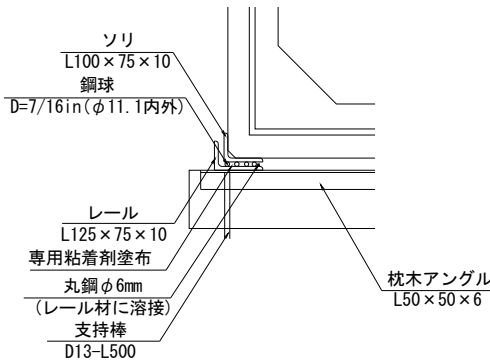

マルチスライド工法部

材 料 表		21.60m当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
グラウト工	1:2	m3	1.145
基礎コンクリート	18N/mm2	m3	6.026
同上型枠	均し基礎型枠	m2	6.480
基礎碎石	RC-40	m2	40.176
ソリ鋼材	L100×75×10 L=1.4m	kg	364.000
	L100×75×10 L=0.9m	kg	23.400
枕木アングル	L50×50×6 L=1.8m	kg	71.766
支持棒	D13 L500	kg	8.964
レール鋼材	L125×75×10	kg	643.680
鋼球	D=7/16 φ11.1mm内外	kg	41.904
丸鋼	φ6mm	kg	9.590
専用粘着剤	t=1.0mm塗布	m2	3.845

通常施工区間

材 料 表		1.05m当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
敷モルタル	1:3	m3	0.054
基礎コンクリート	18N/mm2	m3	0.293
同上型枠	均し基礎型枠	m2	0.315
基礎碎石	RC-40	m2	1.953

↓※ブロック積部を控除した数量（基礎コンクリートはL=0.6m）

材 料 表		1.05m当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
敷モルタル	1:3	m3	0.054
基礎コンクリート	18N/mm2	m3	0.167
同上型枠	均し基礎型枠	m2	0.180
基礎碎石	RC-40	m2	0.000

普通河川福寄川下流

数 量 総 括 表

(1/3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
土工							
	掘削工						
		掘削	土砂	m ³	137.2	140	
	盛土工						
		路体盛土	W<1.0m	m ³	9.8	10	
		路床盛土	W<1.0m	m ³	33.3	30	
	法面整形工						
		法面整形(切土部)	ブロック積背面	m ²	20.3	20	
	残土処理工						
		残土処分	土砂	m ³	93.5	90	
石・ブロック積工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m ³	5.8	6	
		埋戻	D	m ³	1.4	1	
		基面整正		m ²	7.1	7	
	コンクリートブロック積						
	(1号ブロック積)	兼用護岸					
		ブロック積	1:0.3 裏コン15cm	m ²	5.2	5	
		裏込碎石	RC-40	m ³	3.2	3	
		1号基礎工	B550-H350	m	3.2	3	
		1号小口止工	18-8-25	m ³	0.7	0.7	
	(2号ブロック積)	兼用護岸					
		ブロック積	1:0.3 裏コン10cm	m ²	1.8	2	
		裏込碎石	RC-40	m ³	0.4	0.4	
		2号基礎工	B520-H300	m	2.2	2	
		2号小口止工	18-8-25	m ³	0.3	0.3	
	(3号ブロック積)	河川護岸					
		ブロック積	1:0.4 裏コンなし	m ²	11.1	11	
		裏込碎石	RC-40	m ³	5.4	5	
		3号基礎工	B430-H250	m	4.0	4	
		3号小口止工	18-8-25	m ³	0.7	0.7	
		1号天端コンクリート	18-8-25	m	3.8	4	
	石積工						
		石積	現地発生材	m ²	2.7	3	
	底張工						
		底張コンクリート	t=20cm	m ²	17.7	18	
		均しコンクリート	t=10cm	m ²	17.6	18	

普通河川福寄川下流


数 量 総 括 表

(2/3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
カルバート工							
	プレキャストカルバート工						
		IBボックスカルバート	B=1400、H=1100	m	22.7	22.7	
		マルチスライド工法基礎		m	21.6	21.6	
		通常施工基礎		m	1.1	1.1	
		U型水路	B=1400、H=1200	m	1.0	1	
		U型水路	B=2100、H=1100	m	1.0	1	
		U型水路基礎		m	2.0	2	
		グレーチング	L=1700、B=1000	枚	1.0	1	
		簡易床版	L=2500、B=1000	枚	1.0	1	
		支承材	t=10mm	m ²	0.7	0.7	
		グレーチング止工	コンクリート	m ³	0.19	0.2	
			型枠	m ²	1.16	1	
			基礎材	m ²	0.59	0.6	V=0.06m ³
		土留壁1	コンクリート	m ³	0.36	0.4	
			型枠	m ²	2.45	2	
		土留壁2	コンクリート	m ³	0.24	0.2	
			型枠	m ²	2.58	3	
			鉄筋 D13(SD345)	t	0.015	0.015	
			あと施工アンカー M12	本	19.0	19	
排水構造物工							
	集水樹工						
		プレキャスト集水樹	B300-L600-H600	箇所	1.0	1	
		塩ビ管	φ 250	m	0.2	0.2	
舗装工							
	アスファルト舗装工						
		表層	再生密粒度アスコン(t=5cm)	m ²	123.2	123	
		上層路盤	再生粒調砕石(t=10cm)	m ²	88.7	89	
		下層路盤	再生砕石(t=10cm)	m ²	73.2	73	
	区画線工						
		区画線工	溶融式 W=0.45m, 実線	m	2.1	2	
防護柵工							
	路側防護柵工						
		ガードレール	Gr-C-2B-2L	m	8.0	8	
	防護柵基礎工						
		1号ガードレール基礎	H=1050	m	4.3	4	
		1号ガードレール基礎	H=250(函渠上部)	m	1.7	2	

位置図

(34.392084361855616,133.10654997627944)

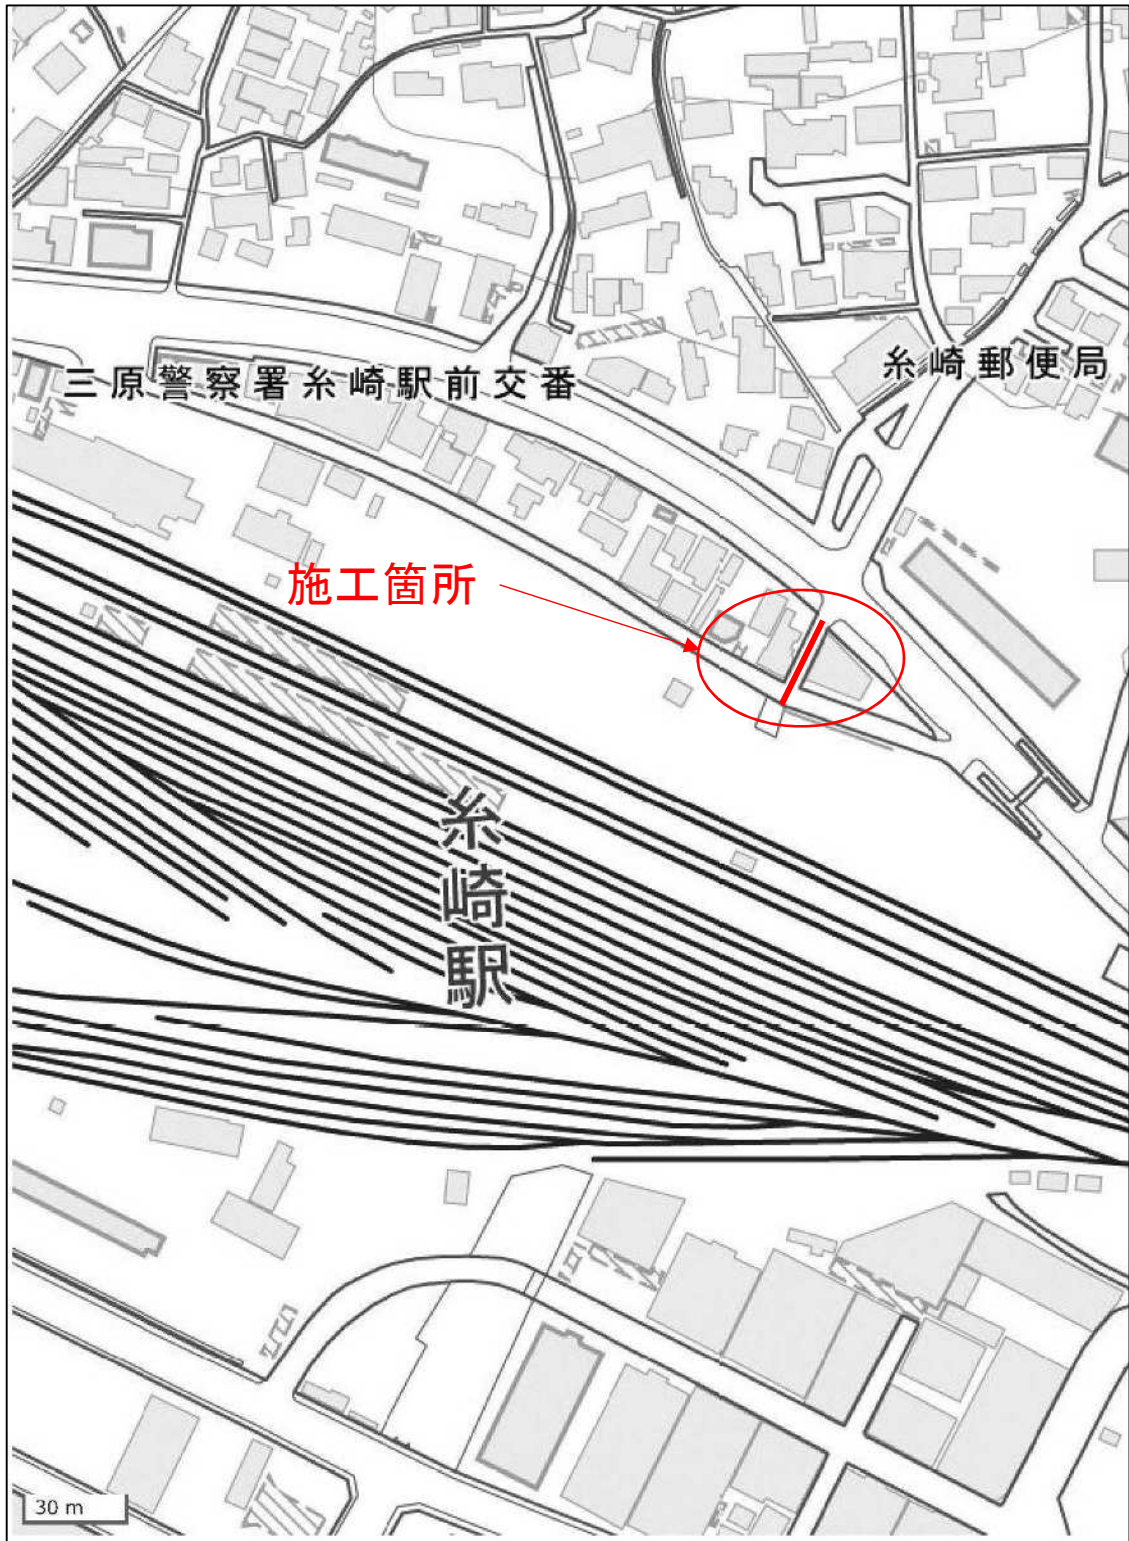

この図は、国土地理院地図を使用したものである。