

工 事 番 号		部 長	課 長	課長補佐	係 長	検 算 者	設 計 者
		支 所 長	課 長	課長補佐	係 長	検 算 者	設 計 者
設計年度	令和 6 年度	道路災害復旧工事（市道久井町則重下谷線） 三原市 久井町坂井原 仕 様 書					
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要				起 工 理 由			
復旧延長 L=15.0m 道路土工 一式 Coブロック積工 A=18.0m2 舗装工 A=8.0m2 仮設工 一式							

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市久井町坂井原 道路災害復旧工事（市道久井町則重下谷線）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**※ 土木工事共通仕様書、特記仕様書（共通事項）は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・ その他関連規格類

第2節 週休2日適用工事

本工事は、週休2日工事の対象外とする。

第3節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第4節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

- 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
- 2 計画の掲示及び公表
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
- 3 実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

- 13 建設発生土の最終搬出先までの確認
- 受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
- (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
 - (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
 - (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
 - (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出ししないもの）

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 施工時期・時間の制限
- | | |
|---------|----------------------------------|
| 施工内容 | 工事全般 |
| 時期 | 全工事期間 |
| 時間 | 調整による |
| 施工方法・理由 | 工事に伴い通行止めが発生する場合は、地元への周知を徹底すること。 |

第2節 用地

- 1 現場の復旧
- 原形復旧とする。

第3節 工事用道路

- 1 一般道路
- | | |
|----------|---|
| 使用期間 | 工事施工期間 |
| 使用時間 | 8時～17時 |
| 工事中・後の処理 | 随時清掃を行うこと。また、工事完了後は舗装欠損部の補修を行うこと。（工事前、後の写真により監督員と協議すること。） |
- 2 仮設道路
- | | |
|--------|------|
| 工事後の処置 | 原形復旧 |
|--------|------|

第4節 建設副産物

- 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地）（指定処分（A））
- 当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。
- また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。
- | | |
|------|--------------------------|
| 搬出場所 | シンクコンサルタント株式会社久井町泉再資源化施設 |
|------|--------------------------|
- なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。
- 2 産業廃棄物の場外保管
- 当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
- ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第5節 その他

- 1 工事用機資材の仮置き
場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。
- 2 工事保険等
受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んである。
- 3 法定外の労災保険 の付保
 - 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
 - 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
 - 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

- 1 土木工事共通仕様書（令和6年8月）『1-1-1-33 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。
なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		10	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部 現場制約無し	m2		20	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	18-8-40BB	m		14	レベル4
大型ブロック積	ブロック2000kg/個以下	m2		18	レベル4
胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m3		9	レベル4
胴込・裏込材(碎石)	割ぐり石 150～50mm	m3		5	レベル4
吸出し防止材(全面)設置	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2		18	レベル4
天端コンクリート	18-8-40BB	m3		1	レベル4
小口止コンクリート	18-8-40BB	箇所		2	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
河川構造物工		式		1	レベル2
底張工		式		1	レベル3
底張コンクリート	18-8-40BB	m3		2	レベル4
均しコンクリート	18-8-40BB	m3		0.9	レベル4
舗装		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	M-30	m2		8	レベル4
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	m2		8	レベル4
雑工		式		1	レベル2
石積工		式		1	レベル3
石積工	練石 雑割石	m2		2	レベル4
胴込コンクリート		m3		0.3	レベル4
裏込コンクリート		m3		0.2	レベル4
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	M-30	m2		0.7	レベル4
表層(車道・路肩部)	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	m2		0.7	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	式		1	レベル4
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2		10	レベル4
アスファルト取壊し運搬処理	舗装版破碎	m3		0.5	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
土留・仮締切工		式		1	レベル3
水替工		式		1	レベル3
土留・仮締切工		式		1	レベル3
仮水路工		式		1	レベル3
工事用道路工		式		1	レベル3
仮水路工		式		1	レベル3
※※直接工事費※※					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
仮設材運搬費		t		4.8	レベル4
共通仮設費率分					
※※共通仮設費計※※					

工事数量総括表

頁0 -0004


[illegible]

図面番号	1 / 2	縮尺	図示
工種	道路災害復旧工事		
種別	設計図(1)	番号	1 / 2
路線名	市道久井町則重下谷線		
工事箇所	三原市久井町坂井原		
三原市			




R 6年災 68 号

平面図 S=1:250

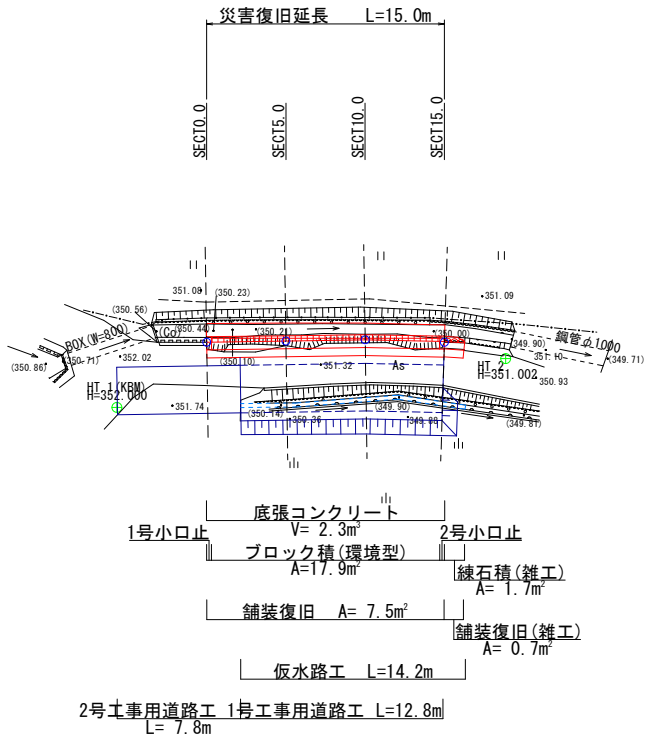


点名	H	X	Y	摘要
HT. 1 (KBM)	352.000	-165521.203	80332.740	
HT. 2	351.002	-165503.273	80349.747	

縦断面図 V=1:100
H=1:100

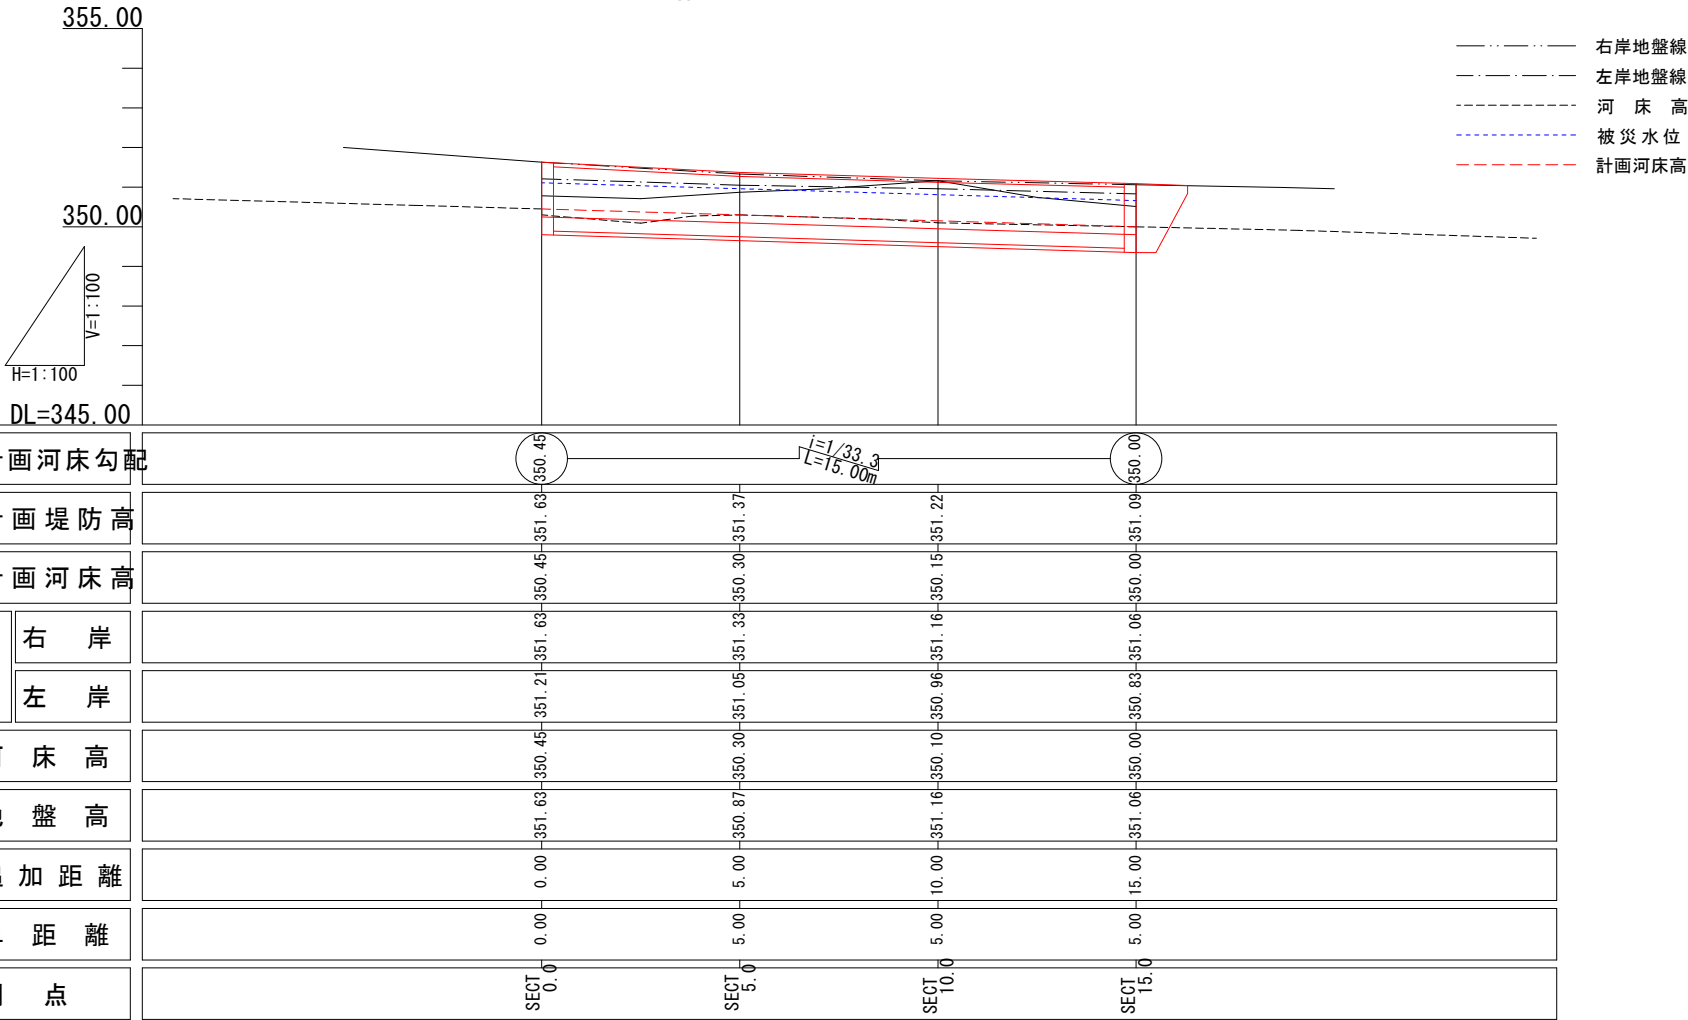

横断面図 S=1:100

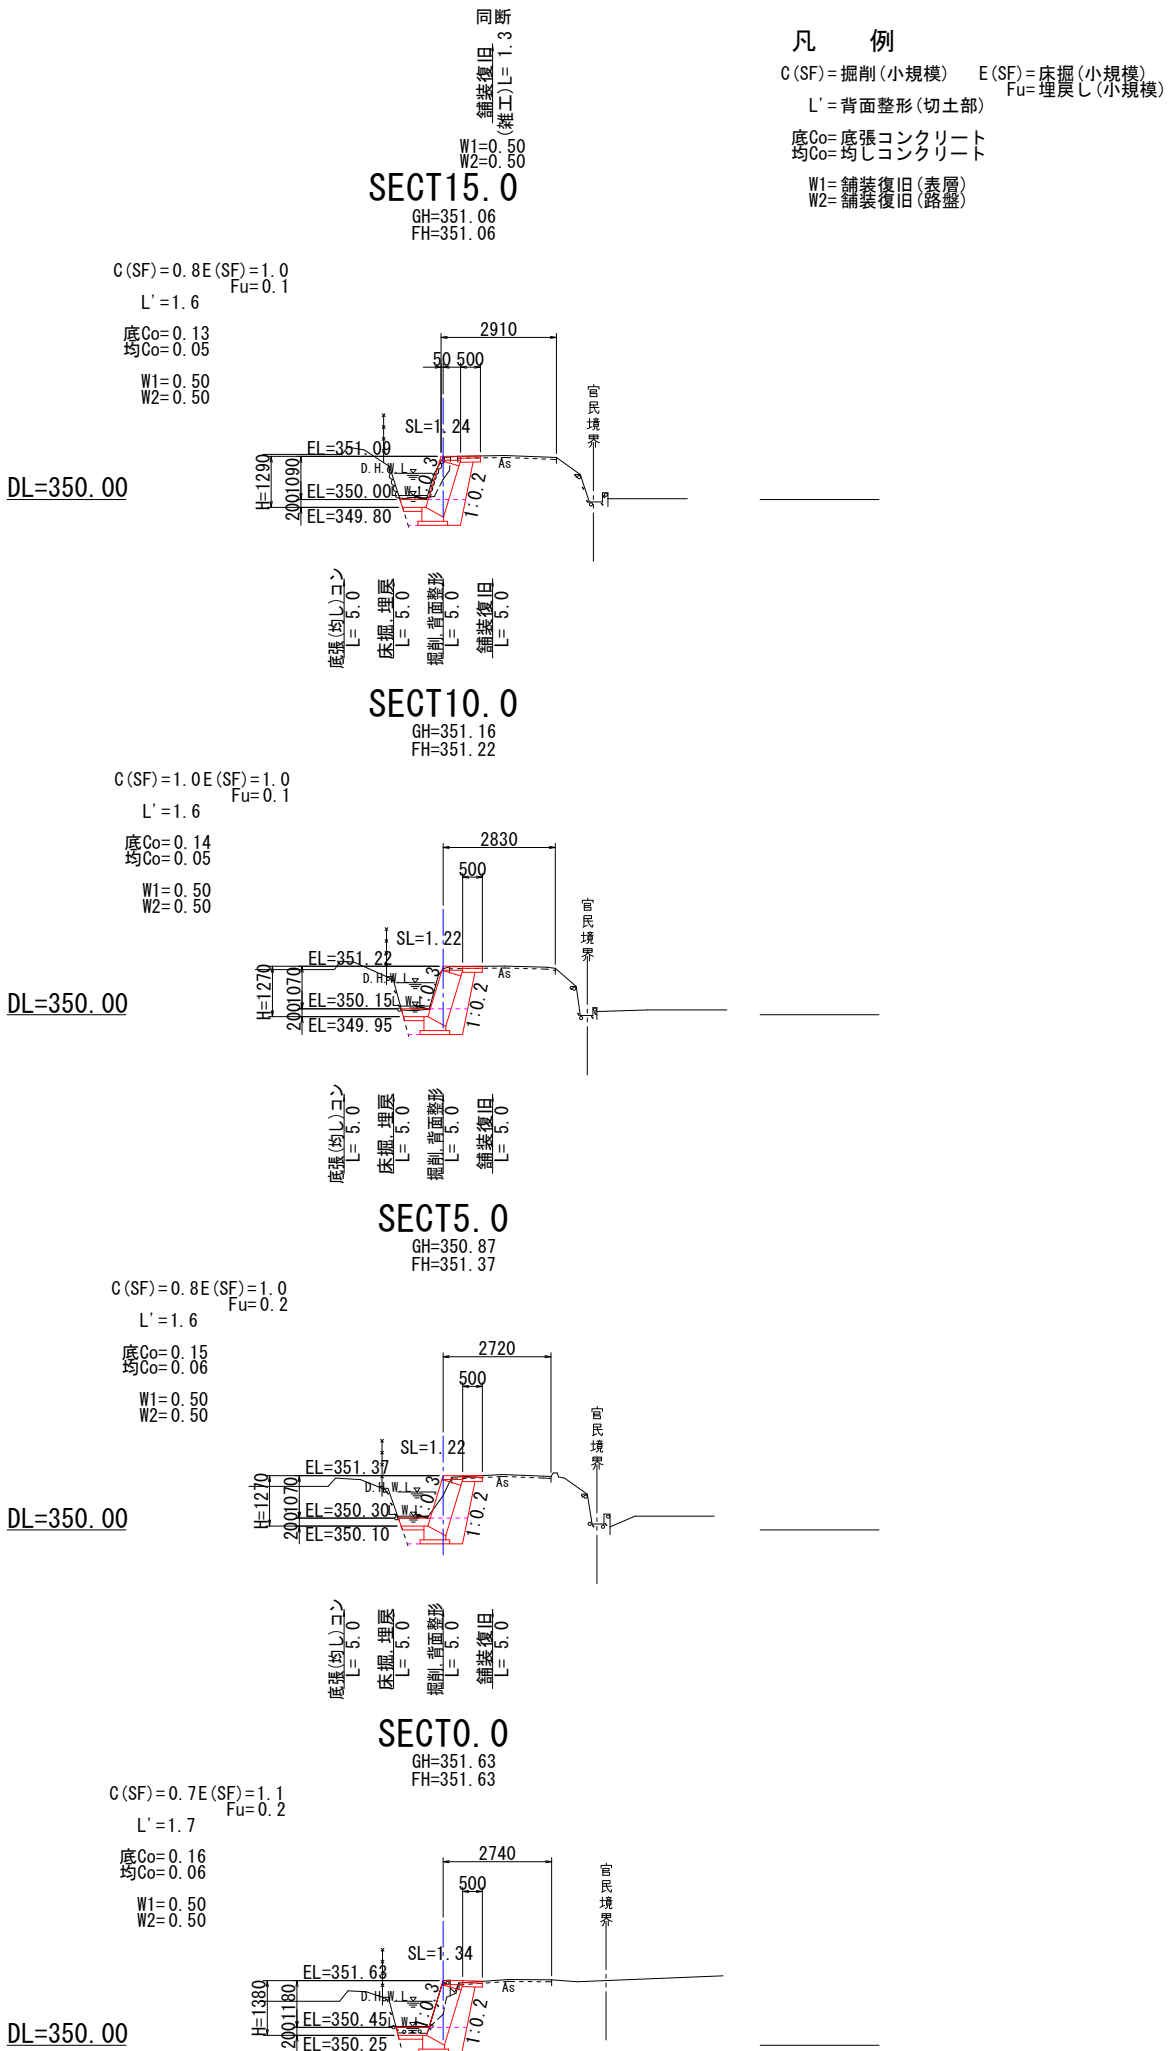


図面番号	2 / 2	縮尺	図示
工種	道路災害復旧工事		
種別	設計図(2)		番号 2 / 2
路線 河川名	市道久井町則重下谷線		
工事箇所	三原市久井町坂井原		
三原市			



R 6年災 68 号


ブロック積(環境型)
(法勾配: 1:0.3 H≦1.5m(盛土部))

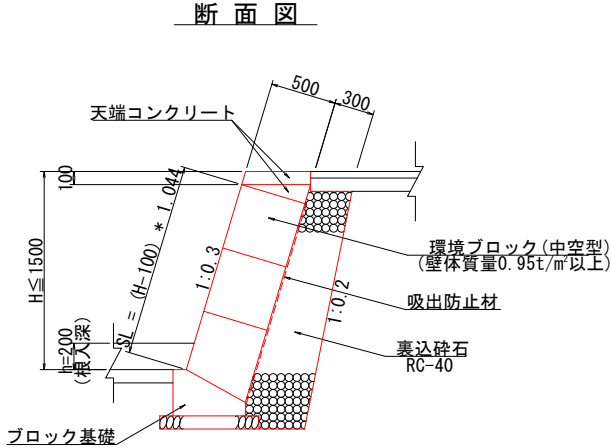

ブロック基礎 S=1:20

1号工事用道路工
(W=4.0m)

S=1: 50

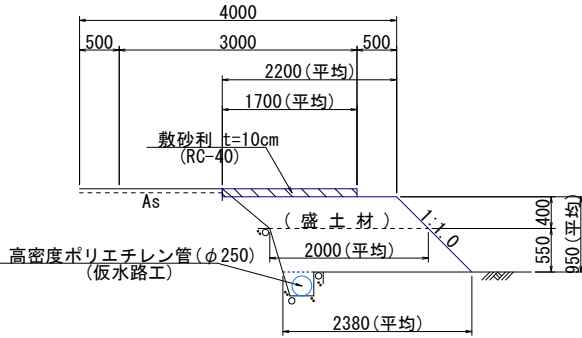


数量表

名称	規格	単位	数量
敷砂利	RC-40	m³	1.700
盛土材	購入土	m³	20.445

2号工事用道路工
(W=3.0m)

S=1: 50




数量表

名称	規格	単位	数量
敷鉄板	22×1524×3048 (4.5m²/枚, 802kg/枚)	枚	6.7


舗装版破碎展開図

S=1:100

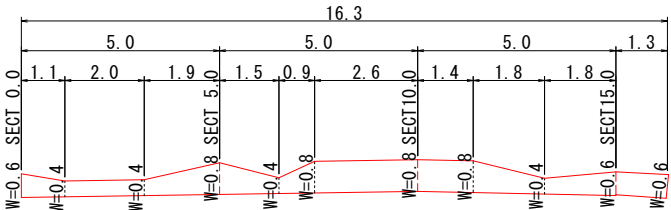


展開図

V=1: 50
H=1:100

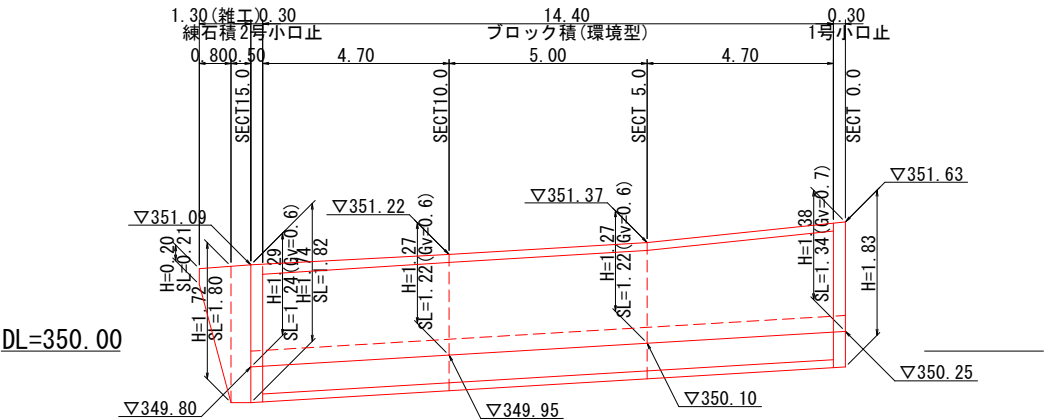

1号小口止コンクリート

S=1:30

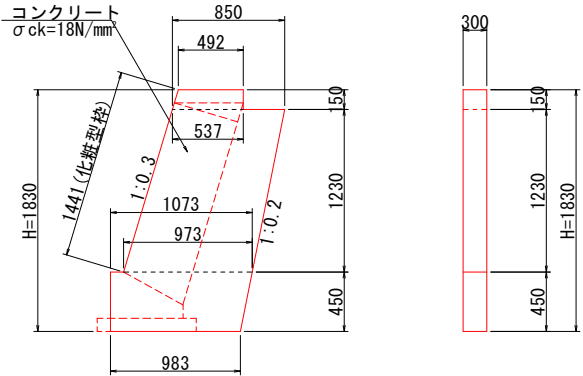


数量表

名称	規格	単位	数量
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.498
化粧型枠	小型構造物	m²	3.502
化粧型枠	小型構造物	m²	0.432


練石積
(すり付け工)

S=1:50

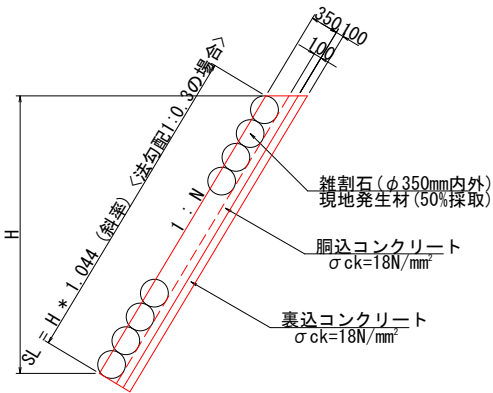

2号小口止コンクリート

S=1:30

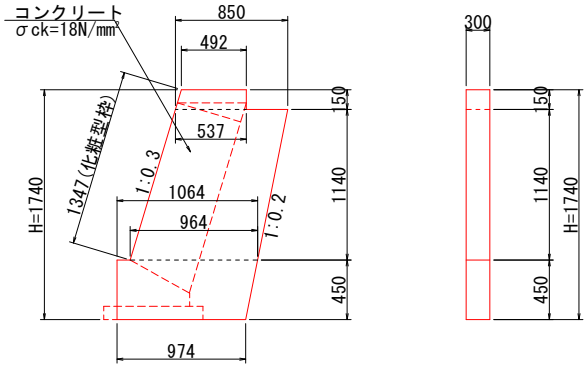


数量表

名称	規格	単位	数量
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.471
型枠	小型構造物	m²	3.319
化粧型枠	小型構造物	m²	0.404


底張コンクリート

S=1:20



舗装復旧



S=1:10



仮締切工・沈砂池工

S=1:100

河床幅3m未満(全幅締切)

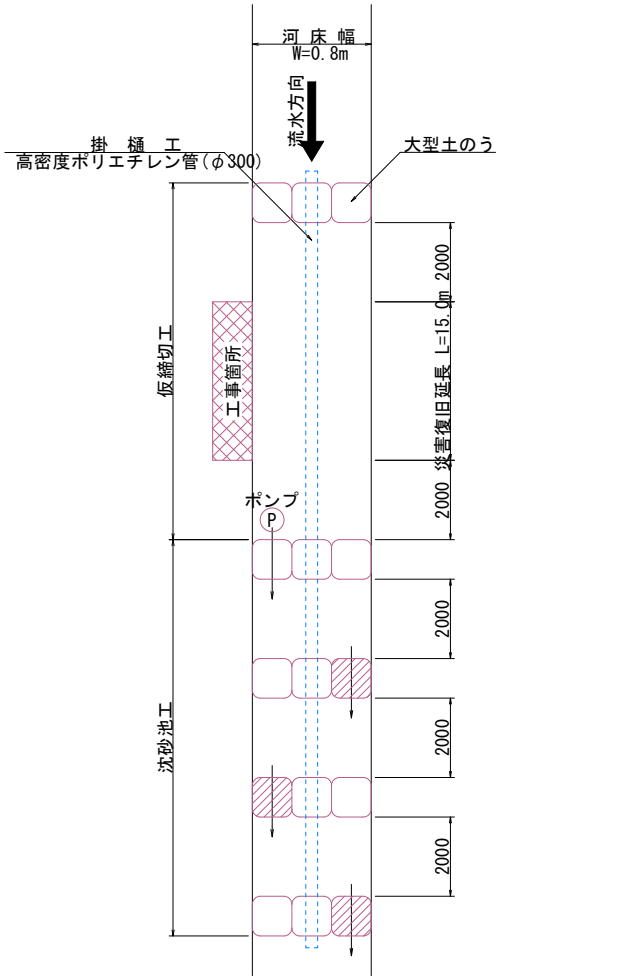

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 68 三原市(久井) 00-06.10.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					Y1E01010101 レベル4
	10	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK24040001 00
	10	m3			単第0 -0001 表
法面整形工					Y1E010107 レベル3
	1	式			
法面整形(切土部) 切土部 現場制約無し					Y1E01010701 レベル4
	20	m2			
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK24040025 00
	20	m2			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	60	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	60	m3			SPK24040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	60	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費	60	m3			F000000100 00
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010701 レベル3
床掘り 土砂	20	m3			Y1E01070102レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK24040015 00 単第0 -0004 表
埋戻し 土砂	2	m3			Y1E01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	2	m3			SPK24040020 00 単第0 -0005 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 18-8-40BB	14	m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	2	m3			SPK24040049 00 単第0 -0006 表
大型ブロック積 ブロック2000kg/個以下	18	m2			Y1E01070306レベル4
大型ブロック積 ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し ブロック積(空積) 控長50cm	18	m2			SPK24040037 00 単第0 -0007 表
胴込・裏込材(碎石) RC-40	9	m3			Y1E01070308レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴達・裏込材(砕石) 大型ブロック RC-40	9	m3			SPK24040045 00 単第0 -0008 表
胴達・裏込材(砕石) 割ぐり石 150～50mm	5	m3			Y1E01070308レベル4
胴達・裏込材(砕石) 大型ブロック 割ぐり石 150～50mm	5	m3			SPK24040045 00 単第0 -0009 表
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	18	m2			Y1E01070309レベル4
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	18	m2			SPK24040047 00 単第0 -0010 表
天端コンクリート 18-8-40BB	1	m3			Y1E01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK24040052 00 単第0 -0011 表
小口止コンクリート 18-8-40BB	2	箇所			Y1E01070314レベル4
1号小口止工	1	箇所			V000000100 00 単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
2号小口止工					V000000200 00
	1	箇所			単第0 -0016 表
河川構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
底張工					Y1E010903 レベル3
	1	式			
底張コンクリート 18-8-40BB					Y1E01090301レベル4
	2	m3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK24040153 00
	2	m3			単第0 -0017 表
均しコンクリート 18-8-40BB					Y1E01090301レベル4
	0.9	m3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK24040153 00
	0.9	m3			単第0 -0017 表
舗装					Y1E02 レベル1
	1	式			
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			
上層路盤(車道・路肩部) M-30					Y1E02040403レベル4
	8	m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工					SPK24040234 00
	8	m2			単第0 -0018 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)					Y1E02040409レベル4
	8	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					SPK24040241 00
	8	m2			単第0 -0019 表
雑工					Y1E0107 レベル2
	1	式			
石積工					Y1E010709 レベル3
	1	式			
石積工 練石 雑割石					Y1E01070905レベル4
	2	m2			
石積(張) 積工 練石 雑割石					SPK24040063 00
	2	m2			単第0 -0020 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込コンクリート	0.3	m3			Y1E01070907レベル4
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	0.3	m3			SPK24040065 00 単第0 -0021 表
裏込コンクリート	0.2	m3			Y1E01070907レベル4
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	0.2	m3			SPK24040065 00 単第0 -0021 表
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) M-30	0.7	m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	0.7	m2			SPK24040234 00 単第0 -0018 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	0.7	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	0.7	m2			SPK24040241 00 単第0 -0019 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物撤去工					Y1E0112 レベル2
	1	式			
構造物取壊し工					Y1E011206 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					Y1E01120602レベル4
	17	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK24040306 00
	17	m			単第0 -0022 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版					Y1E01120603レベル4
	10	m2			
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK24040018 00
	10	m2			単第0 -0023 表
アスファルト取壊し運搬処理 舗装版破碎					Y1E01120614レベル4
	0.5	m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離5.5km以下(4.5km超)					SPK24040151 00
	0.5	m3			単第0 -0024 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
受入費					F000000300 00
	1	t			
仮設工					Y1E0215 レベル2
	1	式			
土留・仮締切工					Y1E021504 レベル3
	1	式			
土のう					Y1E02150419レベル4
	1	袋			
大型土のう製作・設置(BH設置)					SHD10003 00
	1	袋			単第0 -0025 表
購入土					F000000400 00
	1	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)					SPK24040002 00
	1	m3			単第0 -0003 表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下					SHD10011 00
	1	袋			単第0 -0027 表
水替工					Y1E021506 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ排水 排水量 0以上40未満 (m3/h)	3	日			Y1E02150601レベル4
ポンプ設置・撤去	1	箇所			SHD10037 00 単第0 -0029 表
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水	3	日			S1050031 00 単第0 -0031 表
土留・仮締切工	1	式			Y1E021504 レベル3
土のう	1	袋			Y1E02150419レベル4
大型土のう製作・設置(BH設置)	2	袋			SHD10003 00 単第0 -0025 表
購入土	2	m3			F000000400 00
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	2	m3			SPK24040002 00 単第0 -0003 表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	2	袋			SHD10011 00 単第0 -0027 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮水路工	1	式			Y1E021508 レベル3
掛樋工	30	m			Y1E02150803レベル4
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm	30	m			SPK24040092 00 単第0 -0034 表
工事用道路工	1	式			Y1E021501 レベル3
工事用道路盛土 施工幅員4.0m以上	30	m3			Y1E02150101レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	30	m3			SPK24040004 00 単第0 -0035 表
購入土	30	m3			F000000400 00
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	30	m3			SPK24040002 00 単第0 -0003 表
敷砂利 平均幅員2.2m	2	m3			Y1E02150101レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャー 40～0mm	2	m3			TTPC00008 00
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し	2	m3			SPK24040003 00 単第0 -0036 表
敷鉄板 22×1524×3048	23	m2			Y1E02150104レベル4
敷鉄板設置	23	m2			S1050041 00 単第0 -0037 表
敷鉄板撤去	23	m2			S1050043 00 単第0 -0039 表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間10日	6	枚			S1050029 00 単第0 -0040 表
仮水路工	1	式			Y1E021508 レベル3
掛樋工	14	m			Y1E02150803レベル4
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径250mm	14	m			SPK24040092 00 単第0 -0041 表

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
	1	式			
運搬費					YZZ04001 レベル3
	1	式			
仮設材運搬費					YZZ04001004レベル4
	4.8	t			
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 3.5km 製品長 12m以内					S1000007 00
	1	式			単第0 -0042 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額……… 率………					
※※共通仮設費計※※					

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率……………					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率……………					前払補正率…
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額……… 率……………					
※※工事費計※※					

施工単価表

掘削		SPK24040001		単第0 -0001 表	
土砂 上記以外(小規模)		標準		1	m3 当り
機械構成比: 27.26%		労務構成比: 61.70%	材料構成比: 11.04%	市場単価構成比: 0.00%	標準単価: 1,212.30000
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区) 備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)		61.70%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		11.04%		軽油パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂 E=7 標準				B=5 上記以外(小規模)	

施工単価表

頁0 -0017

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 9.71% 労務構成比: 80.61% 材料構成比: 9.68% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0002 表
1
標準単価: 874.32000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	9.71%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	9.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0018

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 24.45% 労務構成比: 63.42% 材料構成比: 12.13% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040002
DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)

単第0 -0003 表
1
標準単価: 2,119.70000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=33 距離7.5km以下(6.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1
標準単価: m3 当り
2,170.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0020

埋戻し
土砂

SPK24040020
上記以外(小規模)

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m3 当り
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0021

埋戻し
土砂

SPK24040020

單第0 -0005 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48%

勞務構成比：

86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

現場打基礎コンクリート

SPK24040049

単第0 -0006 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.24%

労務構成比:

68.05%

材料構成比:

29.71%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

76,045.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.66%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	17.71%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.18%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0023

現場打基礎コンクリート

SPK24040049

單第0 -0006 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.24%

勞務構成比：

68.05%

材料構成比: 29.71%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

76,045.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

大型ブロック積
ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し
機械構成比: 2.71% 労務構成比: 17.36% 材料構成比: 79.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040037
ブロック積(空積) 控長50cm

単第0 -0007 表

1
標準単価:

m2 当り
24,627.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.71%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
運転手(特殊)	5.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	3.36%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	2.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブロック積(練積) 控長50cm 2,000kg/個以下	77.19%		大型積ブロック 控500mm		TTPC00273 TTPT00273
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.74%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0025

大型ブロック積

SPK24040037

單第0 -0007 表

ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し

ブロック積(空積) 控長50cm

1

m2 当り

機械構成比: 2.71%

勞務構成比：

17.36%

材料構成比: 79.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

24,627.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

胴込・裏込材(砕石)

SPK24040045

単第0 -0008 表

大型ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 6.97%

労務構成比: 54.68%

材料構成比: 38.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,834.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	6.97%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	31.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	13.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.66%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	35.35%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.00%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0027

胴込・裏込材(碎石)

SPK24040045

單第0 -0008 表

大型ブロック

RC-40

機械構成比: 6.97%

勞務構成比：

54.68%

材料構成比: 38.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m3 当り
3,834.90000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

胴込・裏込材(砕石)

大型ブロック

機械構成比: 6.97%

労務構成比: 54.68%

材料構成比: 38.35%

市場単価構成比: 0.00%

SPK24040045

割ぐり石 150～50mm

単第0 -0009 表

1

標準単価:

m3

当り

3,834.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	6.97%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	31.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	13.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.66%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
割ぐり石 150～50mm	35.35%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00006 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.00%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=3 割ぐり石 150～50mm		

施工単価表

頁0 -0029

胴込・裏込材(碎石)

SPK24040045

單第0 -0009 表

大型ブロック

割ぐり石 150～50mm

1

m3 当り

機械構成比: 6.97%

勞務構成比：

54.68%

材料構成比: 38.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,834.90000

[illegible]

施工単価表

吸出し防止材(全面)設置

SPK24040047

単第0 -0010 表

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 24.39% 材料構成比: 75.61% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 902.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	21.19%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m	75.61%		不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m		TTPC00048 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=1 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m					

施工単価表

頁0 -0031

現場打天端コンクリート

SPK24040052

単第0 -0011 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.63%

労務構成比:

64.40%

材料構成比:

32.97%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

60,947.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.63%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.70%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.81%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	31.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0032

現場打天端コンクリート

SPK24040052

單第0 -0011 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.63%

勞務構成比：

64.40%

材料構成比: 32.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

60,947.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

1号小口止工

V000000100

單第0 -0012 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0013 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

労務構成比:

37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

34,650.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.49%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	56.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0035

コンクリート

SPK24040153

單第0 -0013 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

勞務構成比：

37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

34,650.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155

単第0 -0014 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
8,483.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

型枠
化粧型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155

単第0 -0015 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 11,537.00000

m2 当り
11,537.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	32.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.99%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 化粧型枠 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0038

2号小口止工

V000000200

單第0 -0016 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0017 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比:

60.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

33,754.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0040

コンクリート

SPK24040153

單第0 -0017 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

勞務構成比：

35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

33,754.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0018 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.01%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0042

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0018 表

M-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 M-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0043

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0019 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43% 労務構成比:

42.30%

材料構成比: 57.27%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,852.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	52.51%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0044

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.43% 労務構成比: 42.30% 材料構成比: 57.27% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040241
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0019 表

1
標準単価:

m2 当り
2,852.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.16%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

石積(張)
積工
機械構成比: 6.34%

SPK24040063
練石 雑割石
労務構成比: 90.69%

単第0 -0020 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 13,398.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.34%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	48.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.46%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0046

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK24040065

単第0 -0021 表

積工 18-8-40BB 1 m3 当り
機械構成比: 1.99% 労務構成比: 29.96% 材料構成比: 68.05% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,948.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.99%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	11.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	7.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	67.12%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

頁0 -0047

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK24040065

單第0 -0021 表

積工

18-8-40BB

1

m3 当り

機械構成比: 1.99%

勞務構成比：

29.96%

材料構成比: 68.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

30,948.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0022 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.42%

労務構成比:

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

673.26000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0049

鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0022 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.42%

勞務構成比：

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

673.26000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

単第0 -0023 表

機械構成比: 20.80% 労務構成比: 71.28% 材料構成比: 7.92% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,690.80000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.80%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 18.57%

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離5.5km以下(4.5km超)
労務構成比: 72.35%

単第0 -0024 表
材料構成比: 9.08%

1
標準単価: 4,427.90000

m3 当り
4,427.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=24 運搬距離5.5km以下(4.5km超)		

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0025 表

頁0 -0052

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			1*0.278
特殊作業員	0.278	人			1*0.278
普通作業員	0.278	人			1*0.278
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.278	日			単第0-0026 表
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)					

施工単価表

頁0 -0053

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

S9035

單第0 -0026 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

SHD10011

單第0 -0027 表

10

袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

S9035

單第0 -0028 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

ポンプ設置・撤去

SHD10037

單第0 -0029 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

S9035

單第0 -0030 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

ポンプ運転

S1050031

單第0 -0031 表

排水量 0以上40未満 (m3/h)

作業時排水

目 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径150mm,揚程10m

S9000045

單第0 -0032 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

機-16_発動発電機運転
ディーゼル25kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

單第0 -0033 表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

暗渠排水管
据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 8.31% 材料構成比: 91.69% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040092 シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

単第0 -0034 表 1 m 当り
標準単価: 5,009.50000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		5.72%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		2.59%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm		91.69%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)			TTPC00191 TTPT00191
積算単価				積算単価			E9999
A=3 C=2 F=1 H=0	据付・撤去 200～400mm 継手材料費要 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=2 D=35 G=2 I=1	波状管及び網状管 シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm 期間3ヶ月未満(損料率0.2) -(全ての費用)		
【管材料単価】							
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))							

施工単価表

頁0 -0062

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比: 17.97%

SPK24040004

施工数量20,000m3未満 障害無し

労務構成比:

66.93%

材料構成比:

15.10%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0035 表

1

m3 当り

標準単価:

231.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	11.28%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.69%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	46.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0063

整地
敷均し(ルーズ)
機械構成比: 22.78% 労務構成比: 50.89% 材料構成比: 26.33% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040003
標準(10,000m3未満) 障害無し

単第0 -0036 表
1
標準単価: 126.86000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	22.78%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	50.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	26.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 敷均し(ルーズ) 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

施工単価表

頁0 -0064

敷鉄板設置

S1050041

單第0 -0037 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

S9035

單第0 -0038 表

目 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0066

敷鉄板撤去

S1050043

單第0 -0039 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0067

敷鉄板賃料

S1050029

單第0 -0040 表

$22 \times 1524 \times 3048, 802 \text{kg/枚}$

貸貸期間10日

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0068

暗渠排水管

SPK24040092

単第0 -0041 表

据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径250mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比:

8.31%

材料構成比: 91.69%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

5,009.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	5.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径250mm	91.69%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0259 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=2 波状管及び網状管 D=20 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径250mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 -(全ての費用)		
【管材料単価】 管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施工単価表

頁0 -0069

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬	S1000007
運搬距離 3.5km	製品長 12m以内

單第0 -0042 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0070

基本運賃

運搬距離 3.5km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 4.8t

單第0 -0043 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0071

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0044 表

1

式 当り

[illegible]

本 工 事 （ 付 帯 工 事 ） 数 量 総 括 表

市道久井町則重下谷線

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	実施数量	設計数量	摘 要
本 工 事								
	河 川 土 工							
		掘 削 工	掘 削	小規模 土砂	m ³	12.8	10	河川土工集計表より
		作業土工	床 掘	小規模 土砂	m ³	15.3	20	河川土工集計表より
			埋戻し	小規模 土砂	m ³	2.3	2	〃
		残土処理工	土砂等運搬・残土等処分	土 砂	m ³	56.5	60	河川土工集計表より
		法面整形工	背面整形	切土部 土砂	m ²	24.3	20	河川土工集計表より
	ブロック積工							
		ブロック積工	法勾配：1:0.3	H≤1.5m(盛土部)	m	14.4	14	ブロック積工(環境型)集計表より
		(環境保全型)	環境ブロック(控長50cm)	中空型・W=0.95t/m ² 以上	m ²	17.9	18	〃
			中詰材	割栗石	m ³	5.1	5	〃
			裏込碎石	RC-40	m ³	8.9	9	〃
			吸出防止材	t=10mm	m ²	17.9	18	〃
			ブロック基礎	σ _{ck} =18N/mm ²	m	14.4	14	〃

本 工 事 （ 付 帯 工 事 ） 数 量 総 括 表

市道久井町則重下谷線

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	実施数量	設計数量	摘 要
			天端コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m	14.4	14	ブロック積工(環境型)集計表より
			1号小口止コンクリート	〃	箇所	1.0	1	〃
			2号小口止コンクリート	〃	箇所	1.0	1	〃
	河川構造物工							
		底 張 工	底張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	2.3	2	河川構造物工集計表より
			均しコンクリート	〃	m ³	0.9	1	〃
	舗 装 工							
		舗装復旧工	表 層	再生密粒度アスコン t= 5cm	m ²	7.5	8	舗装工集計表より
			路 盤	粒度調整碎石(M-30) t=10cm	m ²	7.5	8	〃
	雑 工							
		石 積 工	練石積	雑割石 ϕ 350mm内外	m ²	1.7	2	雑工集計表より
			胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.3	0.3	〃
			裏込コンクリート	〃	m ³	0.2	0.2	〃

本 工 事 （ 付 帯 工 事 ） 数 量 総 括 表

市道久井町則重下谷線

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	実施数量	設計数量	摘 要
		舗装復旧工	表 層	再生密粒度アスコン t= 5cm	m ²	0.7	1	雑工集計表より
			路 盤	粒度調整砕石 (M-30) t=10cm	m ²	0.7	1	〃
	撤 去 工							
		構造物取壊し工	舗装版破砕	アスファルト舗装 t= 5cm	m ²	9.9	10	撤去工集計表より
			同上運搬・殻処分		m ³	0.5	1	〃
			舗装版切断	アスファルト舗装 t≤15cm	m	17.4	17	〃
	仮 設 工							
		仮締切工	大型土のう	製作・設置・撤去	m ²	0.3	0.3	仮設工集計表より
					袋	1.0	1	
			中詰土(ほぐし土量)	購入土	m ³	1.0	1	
		水 替 工	ポンプ排水	普通型 口径150mm, 全揚程15m以下	箇所	1.0	1	仮設工集計表より
		沈砂池工	大型土のう	製作・設置・撤去	m ²	1.3	1	仮設工集計表より
					袋	2.0	2	
			中詰土(ほぐし土量)	購入土	m ³	2.0	2	

市道久井町則重下谷線

[illegible]

河 川 土 工 集 計 表

[illegible]

土 量 配 分 表

変化率(ほぐし⇒地山)

0.83

◆ 掘 削 (C)

機 械 掘 削	土 砂	12.8	m ³	変化率	0.90	→	換算土量	11.5
	岩 塊・玉 石		m ³			→		
	軟 岩		m ³			→		
			m ³			→		
			m ³			→		
人 力 掘 削	土 砂		m ³			→		
	岩 塊・玉 石		m ³			→		
	軟 岩		m ³			→		
			m ³			→		
			m ³			→		

◆ 床 堀 (E)

機 械 床 堀	土 砂	15.3	m ³	変化率	0.90	→	換算土量	13.8
	岩 塊・玉 石		m ³			→		
	軟 岩		m ³			→		
			m ³			→		
			m ³			→		
人 力 床 堀	土 砂		m ³			→		
	岩 塊・玉 石		m ³			→		
	軟 岩		m ³			→		
			m ³			→		
			m ³			→		

◆ 不 足 土

購 入 土	(ほぐし土量)	m ³	平均変化率
	{11.5+13.8-(0+2.3)} / 0.9+30.9		0.90

◆ 残 土

	土 砂	56.5	m ³	1.00	(総土量比率)
	軟 岩	0.0	m ³	0.00	(総土量比率)

◆ 盛 土 (B)

路 床 盛 土	2.5m未満	m ³
	2.5m以上4.0m未満	m ³
	4.0m以上	m ³
路 体 盛 土	2.5m未満	m ³
	2.5m以上4.0m未満	m ³
	4.0m以上	m ³
		m ³
		m ³
		m ³
		m ³
		m ³
		m ³

◆ 埋 戻 (Fu)

埋 戻 種 別 A	4.0m≤W2	m ³
埋 戻 種 別 B	4.0m≤W1	m ³
埋 戻 種 別 C	1.0m≤W1<4.0m	m ³
埋 戻 種 別 D	W1<1.0m	m ³
機 械 埋 戻 し	小 規 模	2.3

◆ 処 分 工

仮 締 切 工	大型土のう(ほぐし土量)	1.0	m ³
沈 砂 池 工	大型土のう(ほぐし土量)	2.0	m ³
小 計	(地山換算土量)	2.5	m ³
工事道(敷砂利)	1.7/10×12.8	2.2	m ³
工事道(盛土)	20.445/10×12.8	26.2	m ³
			m ³
			m ³
計	(地山土量)	30.9	m ³
			m ³

0.0

2.3

数量計算書

測 点 距 離	床掘(小規模 土砂)			埋戻し(小規模 土砂)									摘 要
	断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積							
SECT 0.0	-	1.1			0.2								
SECT 5.0	5.0	1.0	1.05	5.3	0.2	0.20	1.0						
SECT10.0	5.0	1.0	1.00	5.0	0.1	0.15	0.8						
SECT15.0	5.0	1.0	1.00	5.0	0.1	0.10	0.5						
合 計	15.0 m			15.3 m ³			2.3 m ³						

ブ ロ ッ ク 積 工 (環 境 型) 集 計 表

名 称	延 長	環境 ブロック	中詰材	裏込碎石	吸出 防止材	ブロック 基礎	天端コン	1号小口止	2号小口止		
		控長50cm	割栗石	RC-40	t=10mm	σ ck=18N	σ ck=18N	σ ck=18N	σ ck=18N		
SECT 0.0～SECT15.0(計第4,7表より)	14.4	17.9	5.1	8.9	17.9	14.4	14.4	1.0	1.0		
合 計	m 14.4	m ² 17.9	m ³ 5.1	m ³ 8.9	m ² 17.9	m 14.4	m 14.4	箇所 1.0	箇所 1.0		

数 量 表

計第 7 表

1号小口止コンクリート			2号小口止コンクリート					
番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数
右	SECT 0.0		右	SECT15.0				
		1.0			1.0			
	合 計	1.0		合 計	1.0		合 計	

河川構造物工集計表

[illegible]

数量計算書

測 点	距 離	底張コンクリート			均しコンクリート									摘 要
		断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積							
SECT 0.0	-	0.16			0.06									
SECT 5.0	5.0	0.15	0.16	0.8	0.06	0.06	0.3							
SECT10.0	5.0	0.14	0.15	0.8	0.05	0.06	0.3							
SECT15.0	5.0	0.13	0.14	0.7	0.05	0.05	0.3							
合 計	15.0 m			2.3 m3			0.9 m3							

舖 裝 工 集 計 表

[illegible]

集 計 表

[illegible]

石積工 数量計算書

計第 12 表

[illegible]

撤 去 工 集 計 表


[illegible]

数量計算書

[illegible]

仮 設 工 集 計 表

[illegible]

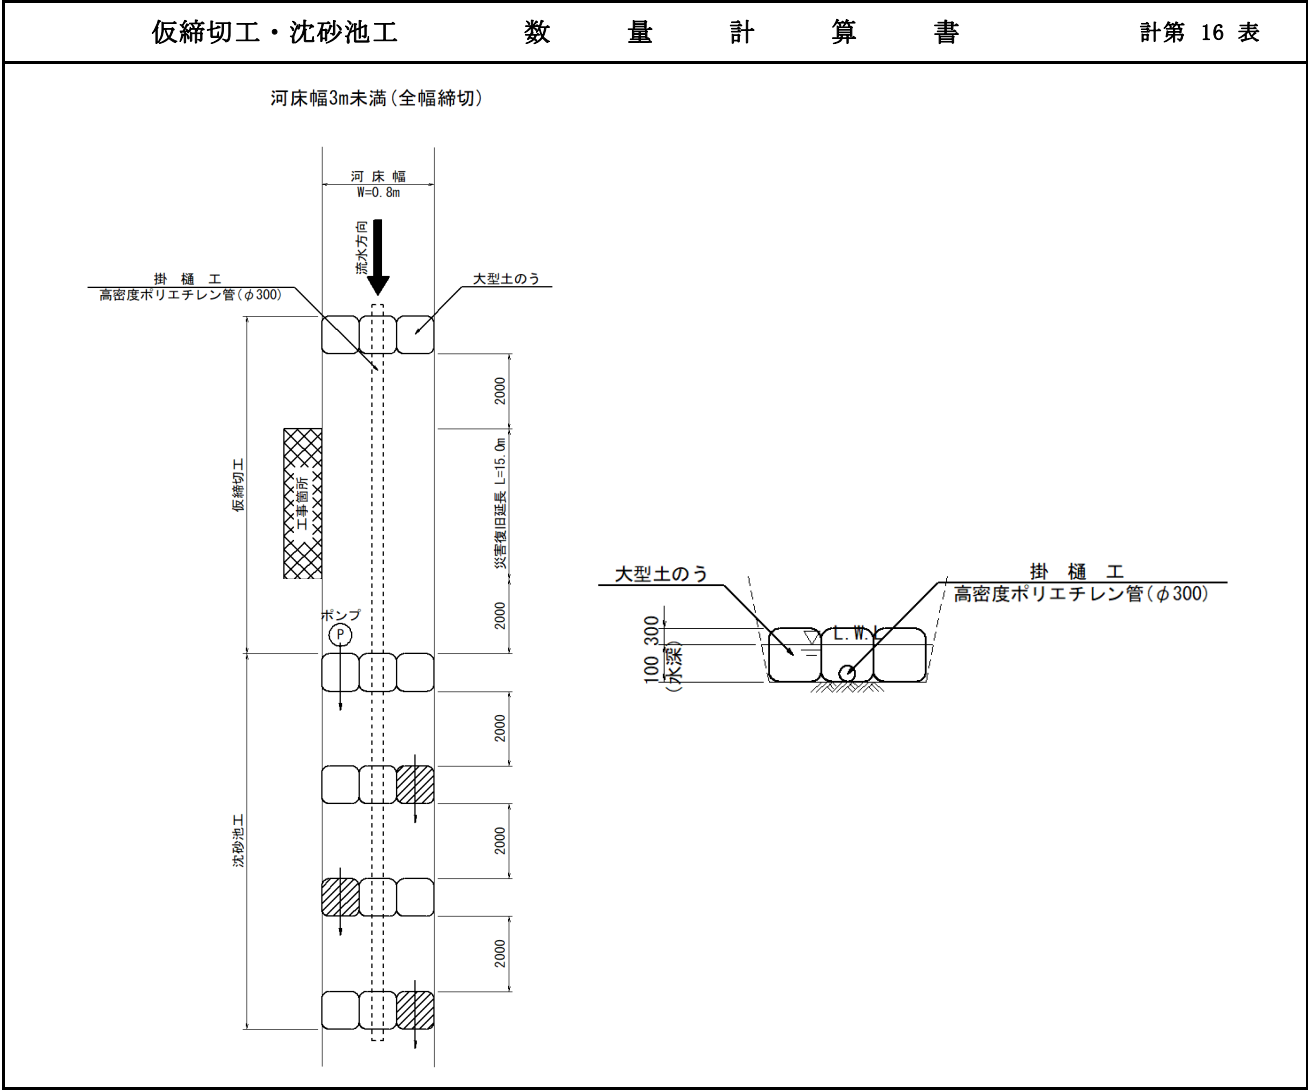

仮締切工・沈砂池工		数 量 計 算 書	1式当たり	
名 称	規 格	計 算 式	数 量	単 位
大 型 土 の う (仮 締 切 工)	製作・設置・撤去	$0.8 \times (0.10 + 0.30)$	0.3	m ²
		$0.3 / (1.08 \times 1.10)$	1.0	袋
中 詰 土 (ほ ぐ し 土 量)	購 入 土		1.0	m ³
ポ ン プ 排 水	普通型 口径150mm ， 全揚程15m以下	上図より	1.0	箇所
大 型 土 の う (沈 砂 池 工)	製作・設置・撤去	$0.8 \times (0.10 + 0.30) \times 4$	1.3	m ²
		$1.3 / (1.08 \times 1.10)$	2.0	袋
中 詰 土 (ほ ぐ し 土 量)	購 入 土		2.0	m ³
高 密 度 ポ リ エ チ レ ン 管	φ 300	$3.0 + 15.0 + 12.0$	30.0	m

数 量 表

計第 17 表

1号工事用道路工			2号工事用道路工					
番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数
右	SECT 2付近～		右	～SECT 2付近				
	SECT15.0	12.8			7.8			
	合 計	12.8		合 計	7.8		合 計	

数 量 表

計第 20 表

仮水路工								
番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数
右	工事道盛土内	14.2						
	合 計	14.2		合 計			合 計	

位置図



この地図は、国土地理院地図を使用したものである。