

|                                                                                                                                                                                     |                         |  |                                                                        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 工 事<br>番 号                                                                                                                                                                          |                         |  |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |                         |  |                                                                        |  |  |  |  |
| 設計年度                                                                                                                                                                                | 令和7年度                   |  | 道路構造物補修工事（市道木原44号線）<br><br>三原市 木原四丁目<br><div>仕 様 書</div>               |  |  |  |  |
| 施工月日                                                                                                                                                                                | 令和      年      月      日 |  |                                                                        |  |  |  |  |
| 施工方法                                                                                                                                                                                | 請      負                |  |                                                                        |  |  |  |  |
| 工事期間                                                                                                                                                                                |                         |  |                                                                        |  |  |  |  |
| 工                      事                      概                      要                                                                                                              |                         |  | 起                      工                      理                      由 |  |  |  |  |
| 施工内容<br>施工延長   L=69.7m<br>土    工                      一式<br>管渠工                      L=68m<br>集水桝・マンホール工   N=5箇所<br>舗装工                      A=161m2<br>仮設工                      一式 |                         |  |                                                                        |  |  |  |  |

# 特記仕様書

## 第1章 総則

### 第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市木原四丁目 道路構造物補修工事（市道木原44号線）に適用する。
  - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
    - ・ **土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。  
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
- ・ その他関連規格類

### 第2節 情報共有システム

本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-25 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

### 第3節 週休2日適用工事等

本工事は、週休2日適用工事等対象外工事とする。

### 第4節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- 1 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
- 2 受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
- 3 工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。

### 第5節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
  - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
  - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
  - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

### 第6節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

#### 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

## 2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)

## 3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

## 4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

## 第2章 施工条件

## 第1節 工程

## 1 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目 地下埋設物

調査時期 工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督職員と協議すること。設計変更の対象とする）

## 第2節 用地

## 1 現場の復旧

原形復旧とする。

## 第3節 安全対策

## 1 交通誘導警備員・警戒船・保安要員

作業期間、交通誘導警備員を2（人／日）配置すること。

## 第4節 建設副産物

## 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。

また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 山田建設株式会社リサイクルプラント 三原市糸崎南2糸崎第3野積場

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

### 第3章 工事保険等

#### 1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

#### 2 法定外の労災保険 の付保

- (1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- (2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- (3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

### 第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

# 数 量 総 括 表

—道路構造物補修工事（市道木原44号線）—

# 工事数量総括表

頁0 -0001

| 費目・工種明細など   | 規格1・規格2                           | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|-------------|-----------------------------------|----|--|----|------|
| 本工事費        |                                   |    |  |    |      |
| 道路改良        |                                   | 式  |  | 1  | レベル1 |
| 道路土工        |                                   | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 掘削工         |                                   | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 掘削          | 【土砂 上記以外(小規模)、押土無】<br>【障害無, 標準以外】 | m3 |  | 30 | レベル4 |
| 残土処理工       |                                   | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 排水構造物工      |                                   | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 作業土工        |                                   | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 管渠工         |                                   | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 鉄筋コンクリート台付管 | 【管径200mm】                         | m  |  | 2  | レベル4 |
| 鉄筋コンクリート台付管 | 【管径300mm】                         | m  |  | 66 | レベル4 |
| 集水桝・マンホール工  |                                   | 式  |  | 1  | レベル3 |
| プレキャスト集水桝   | 【B500-L500-H1100】                 | 箇所 |  | 2  | レベル4 |
| プレキャスト集水桝   | 【B500-L500-H1000】                 | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| プレキャスト集水桝   | 【B500-L500-H900】                  | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| プレキャスト集水桝   | 【B800-L800-H1000】                 | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 蓋           | 【グレーチング蓋 500*500桝用】               | 枚  |  | 4  | レベル4 |
| 蓋           | 【グレーチング蓋 800*800桝用】               | 枚  |  | 1  | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0002

| 費目・工種明細など    | 規格1・規格2                                       | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|--------------|-----------------------------------------------|----|--|-----|------|
| 舗装工          |                                               | 式  |  | 1   | レベル2 |
| アスファルト舗装工    |                                               | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 【全仕上り厚100mm 1層施工】<br>【RC-30】                  | m2 |  | 161 | レベル4 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 【全仕上り厚100mm 1層施工】<br>【RM-30】                  | m2 |  | 161 | レベル4 |
| 表層(車道・路肩部)   | 【再生密粒度アスファルト(20)】<br>【1層当り平均仕上厚50mm、平均幅員1.4m以 | m2 |  | 161 | レベル4 |
| 区画線工         |                                               | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 区画線工         |                                               | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 溶融式区画線       | 【実線 30cm,厚さ1.5mm】<br>【排水性舗装用無】                | m  |  | 3   | レベル4 |
| 構造物撤去工       |                                               | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 構造物取壊し工      |                                               | 式  |  | 1   | レベル3 |
| コンクリート構造物取壊し | 【無筋コンクリート,機械施工】                               | m3 |  | 2   | レベル4 |
| 舗装版切断        | 【アスファルト舗装版厚15cm以下】                            | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 舗装版破碎        | 【アスファルト舗装版厚15cm以下】                            | m2 |  | 160 | レベル4 |
| 運搬処理工        |                                               | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 殻運搬          | 【無筋コンクリート殻】                                   | m3 |  | 2   | レベル4 |
| 殻運搬          | 【アスファルト殻】                                     | m3 |  | 8   | レベル4 |
| 殻処分          | 【無筋コンクリート殻】                                   | m3 |  | 2   | レベル4 |
| 殻処分          | 【アスファルト殻】                                     | m3 |  | 8   | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0003

| 費目・工種明細など      | 規格1・規格2 | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|----------------|---------|----|--|----|------|
| 仮設工            |         | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 交通管理工          |         | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 交通誘導警備員        |         | 式  |  | 1  | レベル4 |
| * * 直接工事費 * *  |         |    |  |    |      |
| 共通仮設費率分        |         |    |  |    |      |
| * * 共通仮設費計 * * |         |    |  |    |      |
| * * 純工事費 * *   |         |    |  |    |      |
| 現場管理費          |         |    |  |    |      |
| * * 工事原価 * *   |         |    |  |    |      |
| 一般管理費率分        |         |    |  |    |      |
| 契約保証費          |         |    |  |    |      |
| 一般管理費計         |         |    |  |    |      |
| * * 工事価格 * *   |         |    |  |    |      |
| * * 消費税相当額 * * |         |    |  |    |      |
| * * 工事費計 * *   |         |    |  |    |      |
| * * 契約保証費計 * * |         |    |  |    |      |
|                |         |    |  |    |      |
|                |         |    |  |    |      |

|       |                     |     |       |
|-------|---------------------|-----|-------|
| 図面番号  | 1 / 4               | 縮 尺 | 1/250 |
| 工 種   | 道路構造物補修工事（市道木原44号線） |     |       |
| 種 別   | 平面図                 | 番 号 | 1 / 1 |
| 路 線 名 | 市道木原44号線            |     |       |
| 工事箇所  | 三原市木原四丁目            |     |       |
| 三原市   |                     |     |       |

|     |          |
|-----|----------|
| 縮尺率 | A1: 100% |
|     | A3: 50%  |

凡 例

| 記 号  | 工 種             | 単位             |
|------|-----------------|----------------|
| AsB  | アスファルト剥取り       | W(m)           |
| CoB  | コンクリート取壊し(既存管渠) | m <sup>2</sup> |
| C    | 掘 削(土砂)         | m <sup>2</sup> |
| E    | 床 掘(土砂)         | m <sup>2</sup> |
| Fu   | 埋 戻             | m <sup>2</sup> |
| k    | 基面整正(土砂)        | m              |
| W1~3 | 車道舗装            | W(m)           |





標準断面図

S=1:50

NO. 1+15.00付近

GH= 地盤高さ

FH= 計画高さ(管底高さ)

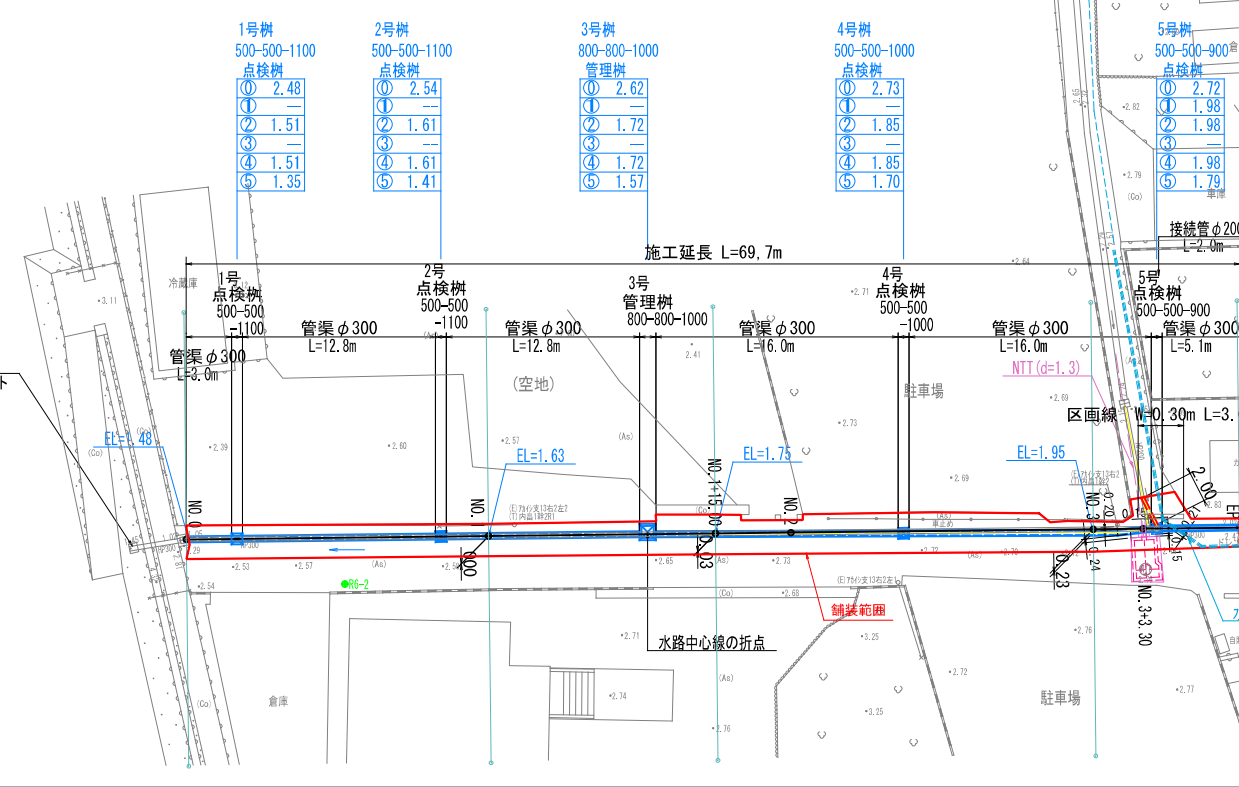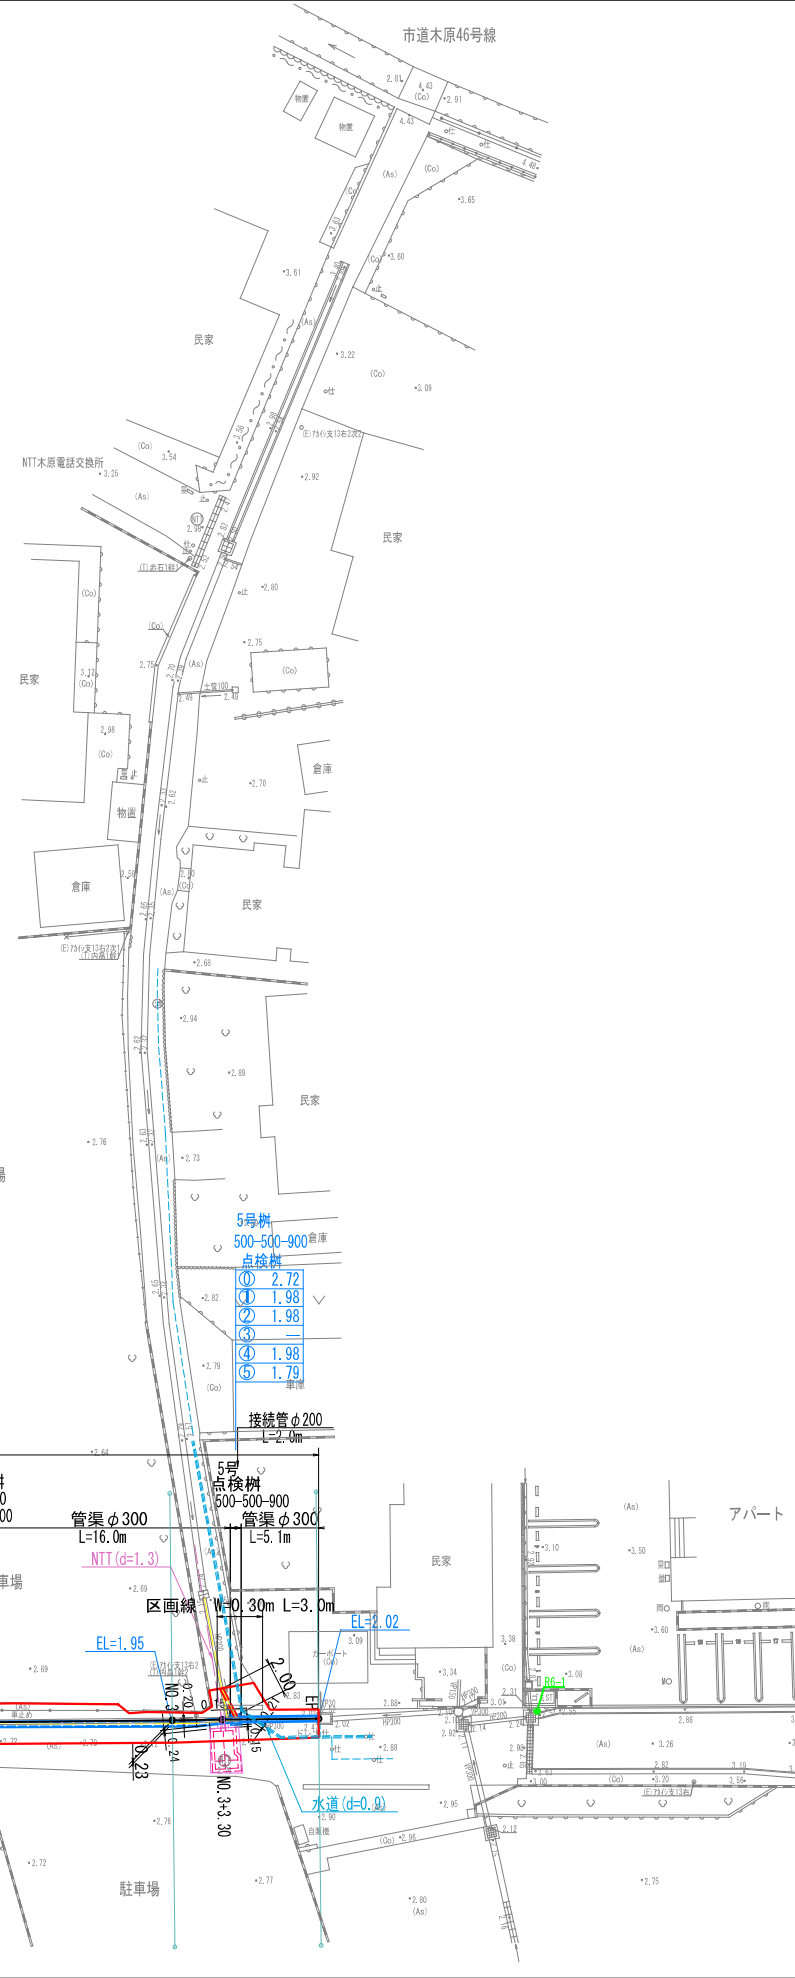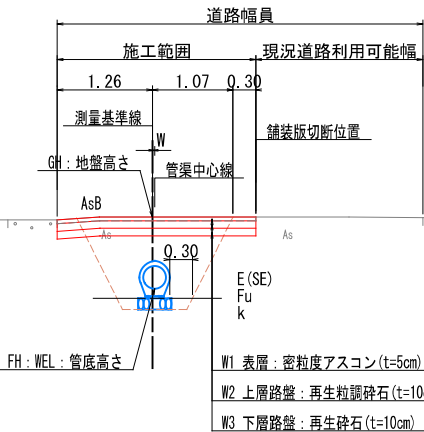


| 基準点  | 点 名 | X座標         | Y座標       | H標高   |
|------|-----|-------------|-----------|-------|
| R6-1 |     | -178054.544 | 89756.419 | 2.993 |
| R6-2 |     | -178110.397 | 89804.606 | 2.619 |

|       |                     |     |       |
|-------|---------------------|-----|-------|
| 図面番号  | 2 / 4               | 縮 尺 | 1/250 |
| 工 種   | 道路構造物補修工事（市道木原44号線） |     |       |
| 種 別   | 縦断・横断面図             | 番 号 | 1 / 1 |
| 路 線 名 | 市道木原44号線            |     |       |
| 工事箇所  | 三原市木原四丁目            |     |       |
| 三原市   |                     |     |       |


縦断面

V=1:100  
H=1:250

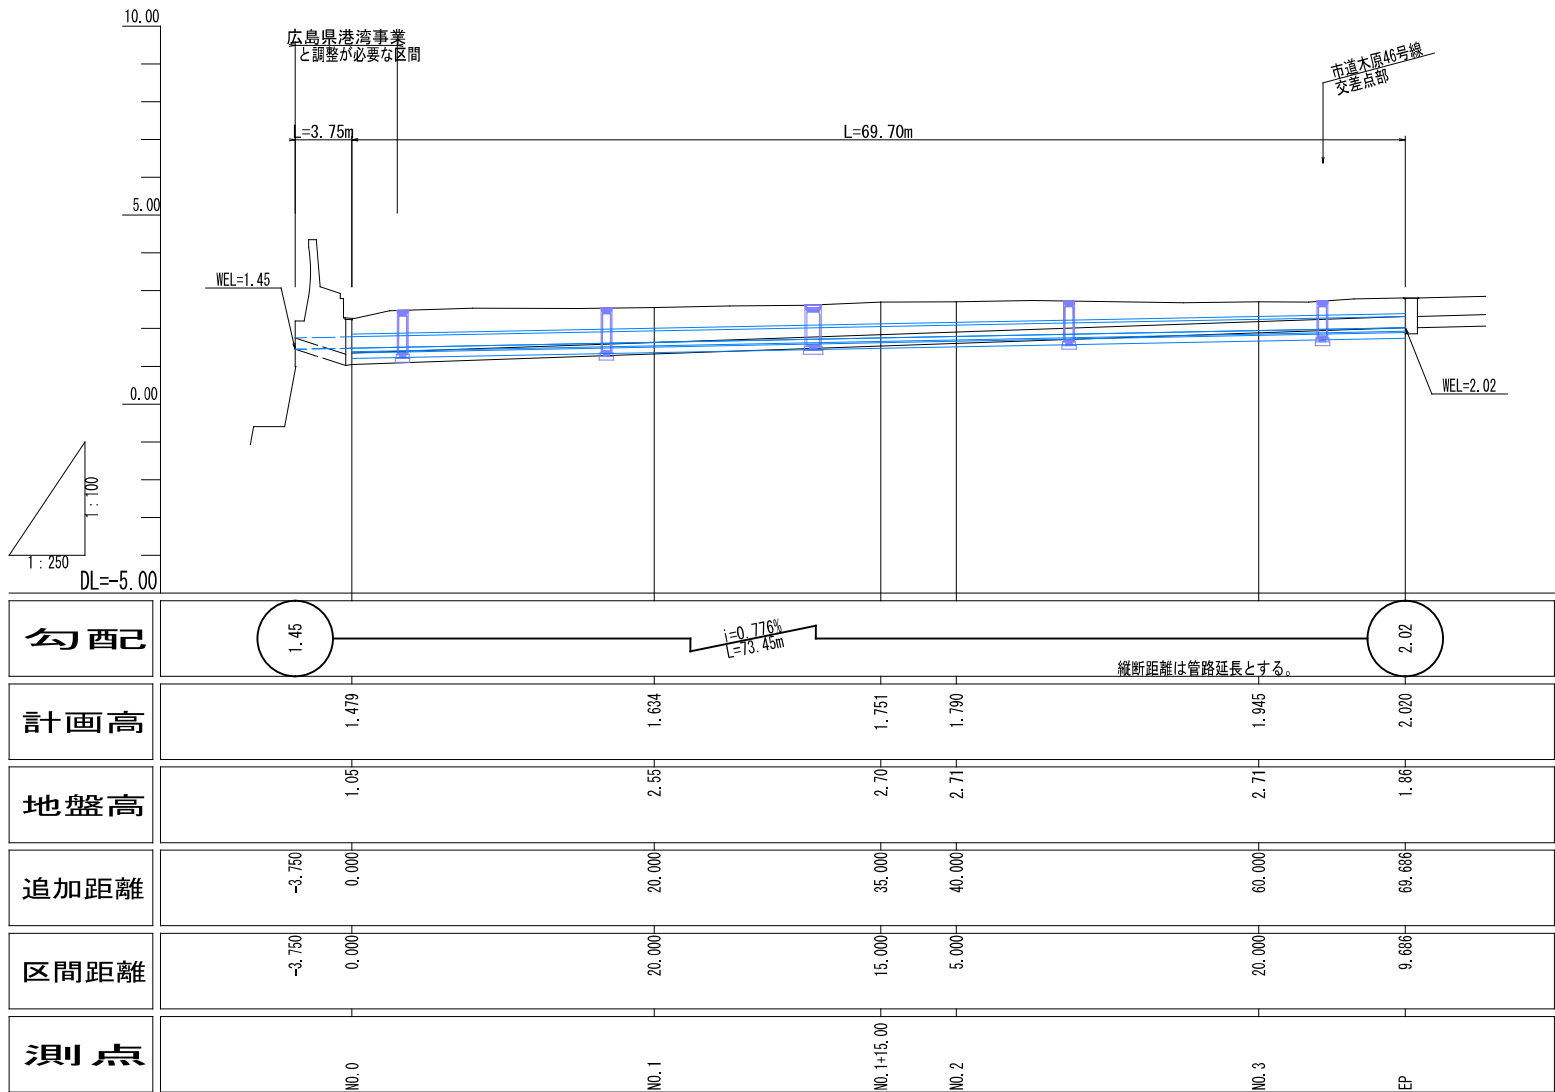

横断面

S=1:100

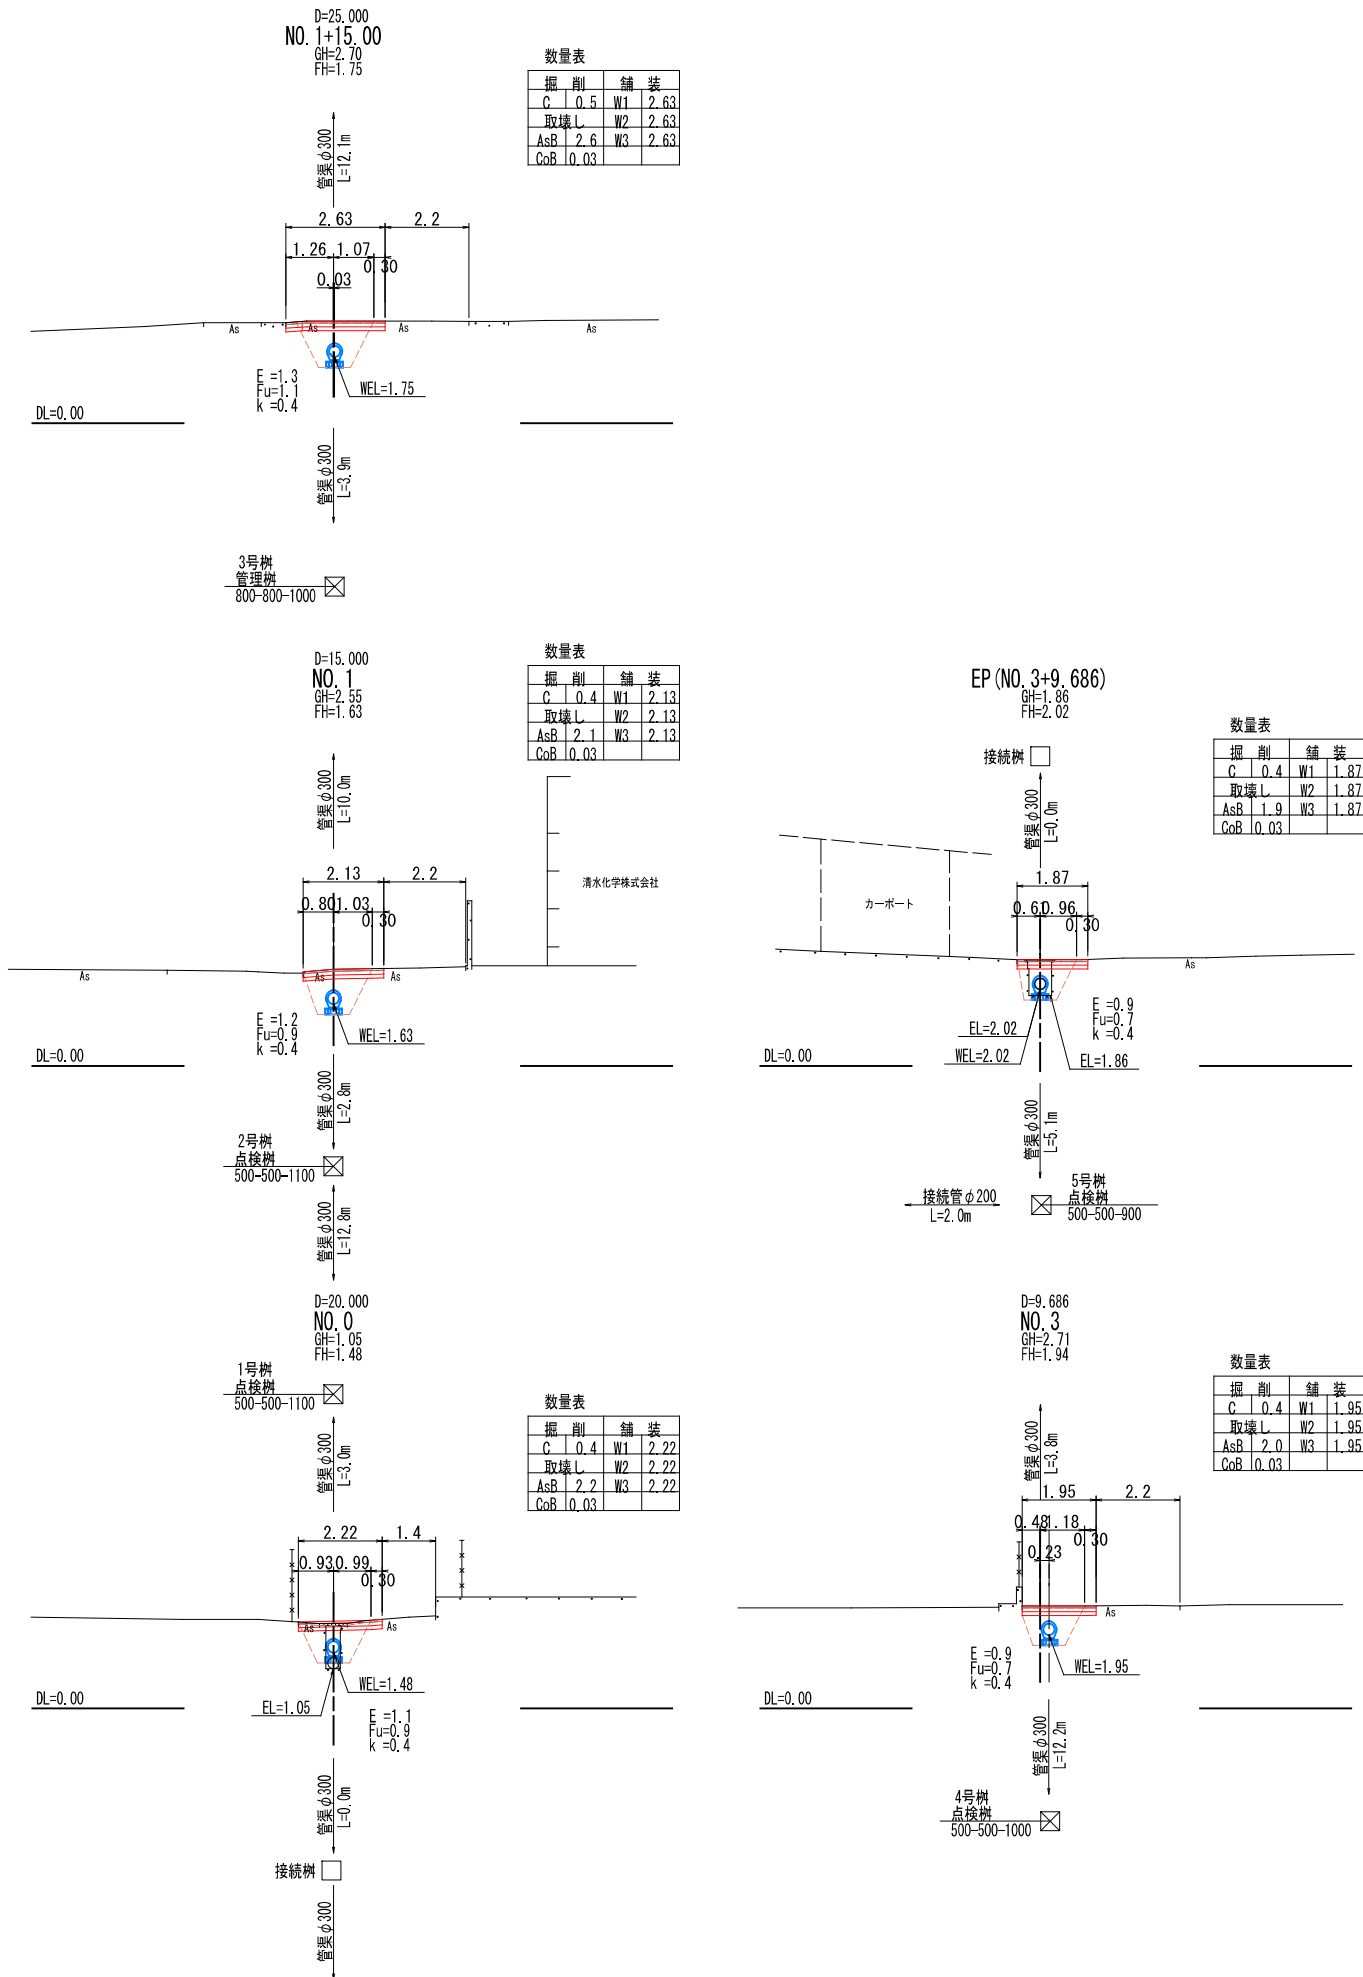




|       |                     |     |       |  |
|-------|---------------------|-----|-------|--|
| 図面番号  | 4 / 4               | 縮 尺 | 図 示   |  |
| 工 種   | 道路構造物補修工事（市道木原44号線） |     |       |  |
| 種 別   | 構造図                 | 番 号 | 1 / 1 |  |
| 路 線 名 | 市道木原44号線            |     |       |  |
| 工事箇所  | 三原市木原四丁目            |     |       |  |
| 三原市   |                     |     |       |  |

管渠φ(300)


S=1:20



| 数 量 表 |                |                  |    | 10m当り    |  |
|-------|----------------|------------------|----|----------|--|
| 種 別   | 規 格            | 算 式              | 単位 | 数 量      |  |
| 管 渠   | 重圧管            | 広島県土木構造物標準設計図集より | m  | 10.0(5本) |  |
| 敷モルタル | 1:3            | 〃                | m3 | 0.072    |  |
| 基礎材   | RC-40, t=150mm | 〃                | m2 | 4.400    |  |

点検樹

S=1:20

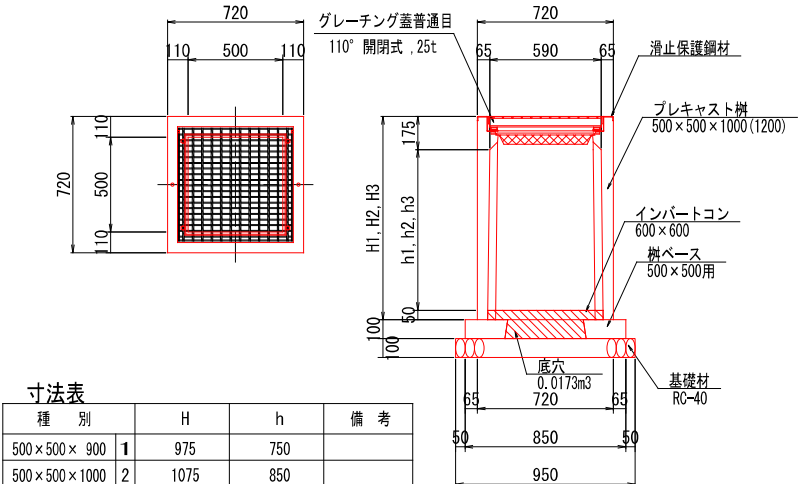

| 寸法表          |   |      |     |  |
|--------------|---|------|-----|--|
| 種 別          | H | h    | 備 考 |  |
| 500×500× 900 | 1 | 975  | 750 |  |
| 500×500×1000 | 2 | 1075 | 850 |  |
| 500×500×1100 | 3 | 1175 | 950 |  |

数 量 表


| 種 別     | 規 格            | 算 式                  | 単位 | 1箇所当り |
|---------|----------------|----------------------|----|-------|
| PC樹     | 500×500        |                      | 基  | 1.000 |
| インパートコン | σ ck=18N/mm2   | 0.60×0.60×0.05+0.017 | m3 | 0.035 |
| 樹ベース    | 500×500用       |                      | 基  | 1.000 |
| 基礎材     | RC-40, t=100mm | 0.95×0.95            | m2 | 0.903 |
| 集水樹蓋    | 500×500用       |                      | 式  | 1.000 |

1・2号点検樹 H1100  
4号点検樹 H1000  
5号点検樹 H 900

※樹高 H=900、H=1100については  
(1000、1200)製品をカットを想定している。

管理樹

S=1:20

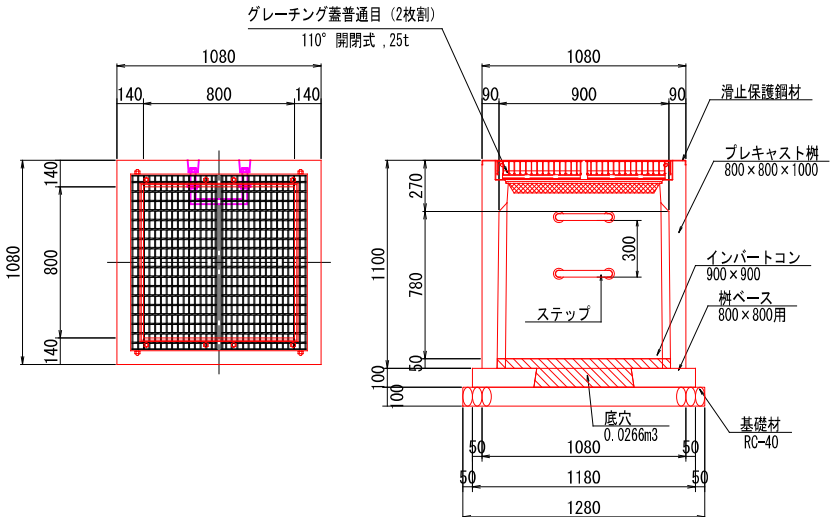


数 量 表

| 種 別     | 規 格            | 算 式                  | 単位 | 1箇所当り |
|---------|----------------|----------------------|----|-------|
| PC樹     | 800×800×1000   |                      | 基  | 1.000 |
| インパートコン | σ ck=18N/mm2   | 0.90×0.90×0.05+0.027 | m3 | 0.068 |
| 樹ベース    | 800×800用       |                      | 基  | 1.000 |
| 基礎材     | RC-40, t=100mm | 1.28×1.28            | m2 | 1.638 |
| 集水樹蓋    | 800×800用       |                      | 式  | 1.000 |
| ステップ    |                |                      | 式  | 1.000 |

接続管φ200

S=1:20



| 数 量 表 |                |                  |    |       | 10m当り |  |
|-------|----------------|------------------|----|-------|-------|--|
| 種 別   | 規 格            | 算 式              | 単位 | 数 量   |       |  |
| 管 渠   | 重圧管            | 広島県土木構造物標準設計図集より | m  | 10.0  |       |  |
| 敷モルタル | 1:3            | 0.160×0.03×10.0  | m3 | 0.048 |       |  |
| 基礎材   | RC-40, t=150mm | 0.360×10.0       | m2 | 3.600 |       |  |

# 参 考 資 料

—道路構造物補修工事（市道木原44号線）—

# 総括情報表

頁0 -0001

|                                                                                                               |                               |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                               |                               |                                                                                                                           |  |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>59 三原市<br>00-07.04.01(0) | 凡例<br>Co … コンクリート      As … アスファルト<br>DT … ダンプトラック      BH … バックホウ<br>CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン<br>RTC… ラフテレーンクレーン |  |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                      |                                                                                                                           |  |
|                                                                                                               | 当世代                           | 前世代                                                                                                                       |  |
| 工種                                                                                                            | 04 道路改良工事                     |                                                                                                                           |  |
| 施工地域・工事場所区分                                                                                                   | 04 一般交通影響有り(2)                |                                                                                                                           |  |
| 復興補正区分                                                                                                        | 00 補正なし                       |                                                                                                                           |  |
| 週休補正区分                                                                                                        | 00 補正なし                       |                                                                                                                           |  |
| 現場事務所等の貸与区分                                                                                                   | 00 補正なし                       |                                                                                                                           |  |
| I C T補正区分                                                                                                     | 00 補正なし                       |                                                                                                                           |  |
| 冬期補正係数                                                                                                        | 00 補正なし                       |                                                                                                                           |  |
| 緊急工事区分                                                                                                        | 00 通常工事 0 %                   |                                                                                                                           |  |
| 前払金支出割合区分                                                                                                     | 00 補正無し                       |                                                                                                                           |  |
| 契約保証区分                                                                                                        | 01 金銭的保証(0.04%)               |                                                                                                                           |  |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                               |                                                                                                                           |  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 本工事費                                                     |    |    |    |    | X1000                         |
| 道路改良                                                     |    |    |    |    | Y1E01 レベル1                    |
| 道路土工                                                     | 1  | 式  |    |    | Y1E0101 レベル2                  |
| 掘削工                                                      | 1  | 式  |    |    | Y1E010101 レベル3                |
| 掘削<br>【土砂 上記以外(小規模)、押土無】<br>【障害無, 標準以外】                  | 1  | 式  |    |    | Y1E01010101 レベル4              |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準以外                               | 30 | m3 |    |    | SPK24040001 00                |
| 残土処理工                                                    | 30 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表<br>Y1E010110 レベル3 |
| 土砂等運搬<br>【土砂】                                            | 1  | 式  |    |    | Y1E01011002 レベル4              |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離4.5km以下(3.5km超) | 40 | m3 |    |    | SPK24040002 00                |
|                                                          | 40 | m3 |    |    | 単第0 -0002 表                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|-----------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 残土等処分                             |    |    |    |    | Y1E01011003レベル4 |
|                                   | 40 | m3 |    |    |                 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる |    |    |    |    | #0041           |
| 残土処分費<br>土砂                       |    |    |    |    | F0000000001 00  |
|                                   | 40 | m3 |    |    |                 |
| 排水構造物工                            |    |    |    |    | Y1E0109 レベル2    |
|                                   | 1  | 式  |    |    |                 |
| 作業土工                              |    |    |    |    | Y1E010901 レベル3  |
|                                   | 1  | 式  |    |    |                 |
| 床掘り<br>【土砂】                       |    |    |    |    | Y1E01090102レベル4 |
|                                   | 90 | m3 |    |    |                 |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)               |    |    |    |    | SPK24040015 00  |
|                                   | 90 | m3 |    |    | 単第0 -0003 表     |
| 埋戻し<br>【土砂】                       |    |    |    |    | Y1E01090103レベル4 |
|                                   | 70 | m3 |    |    |                 |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)            |    |    |    |    | SPK24040020 00  |
|                                   | 70 | m3 |    |    | 単第0 -0004 表     |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|------------------|
| 管渠工                                                 |    |    |    |    | Y1E010904 レベル3   |
|                                                     | 1  | 式  |    |    |                  |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>【管径200mm】                            |    |    |    |    | Y1E01090404 レベル4 |
|                                                     | 2  | m  |    |    |                  |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 管径200mm<br>台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)     |    |    |    |    | SPK24040097 00   |
|                                                     | 2  | m  |    |    | 単第0 -0005 表      |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>【管径300mm】                            |    |    |    |    | Y1E01090404 レベル4 |
|                                                     | 66 | m  |    |    |                  |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 管径300mm<br>台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)     |    |    |    |    | SPK24040097 00   |
|                                                     | 66 | m  |    |    | 単第0 -0006 表      |
| 集水桝・マンホール工                                          |    |    |    |    | Y1E010905 レベル3   |
|                                                     | 1  | 式  |    |    |                  |
| プレキャスト集水桝<br>【B500-L500-H1100】                      |    |    |    |    | Y1E01090504 レベル4 |
|                                                     | 2  | 箇所 |    |    |                  |
| プレキャスト集水桝<br>据付 基礎砕石有り<br>製品質量(kg/基)400kgを超え600kg以下 |    |    |    |    | SPK24040095 00   |
|                                                     | 2  | 基  |    |    | 単第0 -0007 表      |
| 集水桝本体 B500-L500-H1100                               |    |    |    |    | F1000000001 00   |
|                                                     | 2  | 基  |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-----------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------------------|
| 集水桝ベース B500-L500用                                   | 2    | 基  |    |    | F1000000002 00                |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設                   | 0.07 | m3 |    |    | SPK24040153 00<br>単第0 -0008 表 |
| プレキャスト集水桝<br>【B500-L500-H1000】                      | 1    | 箇所 |    |    | Y1E01090504レベル4               |
| プレキャスト集水桝<br>据付 基礎碎石有り<br>製品質量(kg/基)400kgを超え600kg以下 | 1    | 基  |    |    | SPK24040095 00<br>単第0 -0007 表 |
| 集水桝本体 B500-L500-H1000                               | 1    | 基  |    |    | F1000000003 00                |
| 集水桝ベース B500-L500用                                   | 2    | 基  |    |    | F1000000002 00                |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設                   | 0.04 | m3 |    |    | SPK24040153 00<br>単第0 -0008 表 |
| プレキャスト集水桝<br>【B500-L500-H900】                       | 1    | 箇所 |    |    | Y1E01090504レベル4               |
| プレキャスト集水桝<br>据付 基礎碎石有り<br>製品質量(kg/基)400kgを超え600kg以下 | 1    | 基  |    |    | SPK24040095 00<br>単第0 -0007 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|------------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------------------|
| 集水桝本体 B500-L500-H900                                 | 1    | 基  |    |    | F1000000004 00                |
| 集水桝ベース B500-L500用                                    | 2    | 基  |    |    | F1000000002 00                |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設                    | 0.04 | m3 |    |    | SPK24040153 00<br>単第0 -0008 表 |
| プレキャスト集水桝<br>【B800-L800-H1000】                       | 1    | 箇所 |    |    | Y1E01090504レベル4               |
| プレキャスト集水桝<br>据付 基礎砕石有り<br>製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下 | 1    | 基  |    |    | SPK24040095 00<br>単第0 -0009 表 |
| 集水桝本体 B800-L800-H1000                                | 1    | 基  |    |    | F1000000005 00                |
| 集水桝ベース B800-L800用                                    | 1    | 基  |    |    | F1000000006 00                |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設                    | 0.04 | m3 |    |    | SPK24040153 00<br>単第0 -0008 表 |
| 蓋<br>【グレーチング蓋 500*500桝用】                             | 4    | 枚  |    |    | Y1E01090508レベル4               |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 蓋版<br>材料別途 40 重量                             | 4   | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0010 表    |
| 柵500*500用蓋（グレーチング）荒目25t用<br>110°開閉式          | 4   | 枚  |    |    | F2000000001 00                    |
| 蓋<br>【グレーチング蓋 800*800柵用】                     | 1   | 枚  |    |    | Y1E01090508レベル4                   |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量 170                         | 1   | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0011 表    |
| 柵800*800用蓋（グレーチング）荒目25t用<br>110°開閉式          | 1   | 枚  |    |    | F2000000002 00                    |
| 舗装工                                          | 1   | 式  |    |    | Y1E0204 レベル2                      |
| アスファルト舗装工                                    | 1   | 式  |    |    | Y1E020404 レベル3                    |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>【全仕上り厚100mm 1層施工】<br>【RC-30】 | 161 | m2 |    |    | Y1E02040401レベル4                   |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-30     | 161 | m2 |    |    | SPK24040232 00<br><br>単第0 -0012 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                                                | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>【全仕上り厚100mm 1層施工】<br>【RM-30】                | 161 | m2 |    |    | Y1E02040403レベル4                   |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-30<br>全仕上り厚100mm 1層施工                    | 161 | m2 |    |    | SPK24040234 00<br><br>単第0 -0013 表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>【再生密粒度アスファルト(20)】<br>【1層当り平均仕上厚50mm、平均幅員1.4m以 | 161 | m2 |    |    | Y1E02040409レベル4                   |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>1層当り平均仕上厚50mm             | 161 | m2 |    |    | SPK24040241 00<br><br>単第0 -0014 表 |
| 区画線工                                                        | 1   | 式  |    |    | Y1E0210 レベル2                      |
| 区画線工                                                        | 1   | 式  |    |    | Y1E021001 レベル3                    |
| 溶融式区画線<br>【実線_30cm,厚さ1.5mm】<br>【排水性舗装用無】                    | 3   | m  |    |    | Y1E02100101レベル4                   |
| 区画線設置(溶融式)<br>実線_30cm                                       | 3   | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0015 表    |
| 構造物撤去工                                                      | 1   | 式  |    |    | Y1E0112 レベル2                      |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                           | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 構造物取壊し工                                |     |    |    |    | Y1E011206 レベル3  |
|                                        | 1   | 式  |    |    |                 |
| コンクリート構造物取壊し<br>【無筋コンクリート,機械施工】        |     |    |    |    | Y1E01120601レベル4 |
|                                        | 2   | m3 |    |    |                 |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工               |     |    |    |    | SDT00031 00     |
|                                        | 2   | m3 |    |    | 単第0 -0016 表     |
| 舗装版切断<br>【アスファルト舗装版厚15cm以下】            |     |    |    |    | Y1E01120602レベル4 |
|                                        | 77  | m  |    |    |                 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 |     |    |    |    | SPK24040306 00  |
|                                        | 77  | m  |    |    | 単第0 -0017 表     |
| 舗装版破碎<br>【アスファルト舗装版厚15cm以下】            |     |    |    |    | Y1E01120603レベル4 |
|                                        | 160 | m2 |    |    |                 |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)                         |     |    |    |    | SPK24040018 00  |
|                                        | 160 | m2 |    |    | 単第0 -0018 表     |
| 運搬処理工                                  |     |    |    |    | Y1E011216 レベル3  |
|                                        | 1   | 式  |    |    |                 |
| 殻運搬<br>【無筋コンクリート殻】                     |     |    |    |    | Y1E01121601レベル4 |
|                                        | 2   | m3 |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超) | 2  | m3 |    |    | SPK24040151 00<br><br>単第0 -0019 表 |
| 殻運搬<br>【アスファルト殻】                                     | 8  | m3 |    |    | Y1E01121601レベル4                   |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間無し 運搬距離1.0km以下(0.3km超)          | 8  | m3 |    |    | SPK24040151 00<br><br>単第0 -0020 表 |
| 殻処分<br>【無筋コンクリート殻】                                   | 2  | m3 |    |    | Y1E01121602レベル4                   |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                    |    |    |    |    | #0041                             |
| コンクリート殻処分費<br>無筋                                     | 5  | t  |    |    | F0000000002 00                    |
| 殻処分<br>【アスファルト殻】                                     | 8  | m3 |    |    | Y1E01121602レベル4                   |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                    |    |    |    |    | #0041                             |
| As殻処分費                                               | 19 | t  |    |    | F0000000003 00                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------|
| 仮設工                                   |    |    |    |    | Y1E0115 レベル2     |
|                                       | 1  | 式  |    |    |                  |
| 交通管理工                                 |    |    |    |    | Y1E011521 レベル3   |
|                                       | 1  | 式  |    |    |                  |
| 交通誘導警備員                               |    |    |    |    | Y1E01152101 レベル4 |
|                                       | 16 | 人  |    |    |                  |
| 交通誘導警備員B                              |    |    |    |    | R0369 00         |
|                                       | 16 | 人  |    |    |                  |
| * * 直接工事費 * *<br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付 |    |    |    |    |                  |
| 共通仮設費率分                               |    |    |    |    | Z0019            |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....       |    |    |    |    |                  |
| * * 共通仮設費計 * *                        |    |    |    |    |                  |
| * * 純工事費 * *                          |    |    |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    |                |
| * * 工事原価 * *                                      |    |    |    |    |                |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....        |    |    |    |    | 前払補正率...       |
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計                                            |    |    |    |    |                |
| * * 工事価格 * *                                      |    |    |    |    |                |
| * * 消費税相当額 * *<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |                |
| * * 工事費計 * *                                      |    |    |    |    |                |
| * * 契約保証費計 * *                                    |    |    |    |    |                |

# 施工単価表

頁0 -0013

掘削  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 20.80% 労務構成比: 71.28% 標準以外  
SPK24040001  
材料構成比: 7.92% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0001 表  
1  
標準単価: 2,592.50000 m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 | 20.80% |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 |          | MTPC00077<br>MTPT00077 |
| 運転手(特殊)                                     | 71.28% |          | 運転手(特殊)                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                    | 7.92%  |          | 軽油パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                        |        |          | 積算単価                                        |          | EP001                  |
| A=1<br>E=8<br>土砂<br>標準以外                    |        |          | B=5<br>上記以外(小規模)                            |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0014

土砂等運搬  
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
機械構成比: 18.57% 労務構成比: 72.35% 材料構成比: 9.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040002  
DID区間有り 距離4.5km以下(3.5km超)

単第0 -0002 表  
1  
標準単価: 3,096.40000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    | 18.57% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00016T1<br>MTPT00016T1 |
| 運転手(一般)                                                 | 72.35% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                | 9.08%  |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=21 距離4.5km以下(3.5km超) |        |          | B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)<br>D=2 DID区間有り            |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0015

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1  
標準単価: m3 当り  
2,170.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 19.87% |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 運転手(特殊)                                      | 39.96% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 33.03% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                     | 7.14%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0016

埋戻し  
土砂

SPK24040020  
上記以外(小規模)

単第0 -0004 表

1  
標準単価:

m3 当り  
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 8.90%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| タンパ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg                 | 0.58%  |          | タンパ及びランマ<br>タンパ及びランマ<br>質量60～80kg            |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                        | 49.42% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                        | 19.17% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                      | 17.88% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                     | 3.20%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                  | 0.85%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=5<br>D=1<br>上記以外(小規模)<br>-(全ての費用)          |        |          | B=1<br>土砂                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0017

埋戻し

SPK24040020

單第0 -0004 表

土砂

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48%

勞務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,871.10000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0018

鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

単第0 -0005 表

据付 管径200mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 5.95% 労務構成比: 28.30% 材料構成比: 65.75% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 11,865.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 4.84%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00063<br>MTPT00063 |
| その他(機械)                                                    |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                      | 8.05%  |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                    | 7.84%  |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                    | 4.87%  |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                      | 2.25%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                  |
| 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)<br>呼び径200,長1000<br>参考質量106kg          | 63.26% |          | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径300mm×長さ2,000mm                  |          | TTPCD0198<br>TTPT00134 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                   | 2.03%  |          | 軽油パトロール給油                                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0019

## 鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

单第0 -0005 表

据付 管径200mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 5.95% 勞務構成比: 28.30% 材料構成比: 65.75% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 11,865.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0020

鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

単第0 -0006 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 5.95%

労務構成比:

28.30%

材料構成比:

65.75%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

11,865.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t     | 4.84%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00063<br>MTPT00063 |
| その他(機械)                                                        |        |          | その他(機械)                                                    |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                          | 8.05%  |          | 普通作業員                                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                        | 7.84%  |          | 運転手(特殊)                                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                        | 4.87%  |          | 土木一般世話役                                                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                          | 2.25%  |          | 特殊作業員                                                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                        |        |          | その他(労務)                                                    |          | ER009                  |
| 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)<br><JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000<br>参考質量390kg | 63.26% |          | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径300mm×長さ2,000mm                  |          | TTPC00134<br>TTPT00134 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                       | 2.03%  |          | 軽油パトロール給油                                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0021

## 鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

單第0 -0006 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

|        |       |        |        |        |        |          |       |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 機械構成比: | 5.95% | 労務構成比: | 28.30% | 材料構成比: | 65.75% | 市場単価構成比: | 0.00% |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|

標準単価： 11,865.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0022

プレキャスト集水桝

SPK24040095

単第0 -0007 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)400kgを超え600kg以下

1

基 当り

機械構成比: 10.56%

労務構成比:

87.21%

材料構成比:

2.23%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

7,143.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 8.52%  |          | バックハウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| その他(機械)                                                                    |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                                                    | 31.06% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                      | 23.42% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                    | 12.13% |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                      | 3.73%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   | 1.80%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                    |        |          | その他(材料)                                         |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0023

## プレキャスト集水桝

SPK24040095

单第0 -0007 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)400kgを超え600kg以下

1

基 当り

機械構成比: 10.56%

勞務構成比:

87.21%

材料構成比: 2.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,143.10000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0008 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 42.01%

材料構成比: 57.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

33,825.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      | 22.75% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                    | 9.31%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                      | 7.89%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 57.99% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                       |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=2 小型構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0025

プレキャスト集水桝

SPK24040095

単第0 -0009 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 8.43%

労務構成比:

89.80%

材料構成比:

1.77%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

11,181.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 6.80%  |          | バックハウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| その他(機械)                                                                    |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                      | 29.97% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                                    | 24.77% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                                    | 12.92% |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                      | 4.77%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   | 1.43%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                    |        |          | その他(材料)                                         |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0026

## プレキャスト集水桝

SPK24040095

單第0 -0009 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 8.43%

勞務構成比：

89.80%

材料構成比: 1.77%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

11,181.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0027

蓋版

SDT00017

單第0 -0010 表

材料別途 40 重量

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0028

蓋版

SDT00017

單第0 -0011 表

材料別途 40<重量 170

---

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0029

下層路盤(車道・路肩部)

SPK24040232

単第0 -0012 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比:

15.69%

材料構成比:

79.64%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,202.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 1.87% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 1.48% |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.48% |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |       |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 7.32% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 2.44% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 2.38% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 0.72% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |       |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0030

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

SPK24040232

単第0 -0012 表

RC-30

1

標準単価:

m2 当り

1,202.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生クラッシャー<br>30～0mm                                          | 78.02% |          | クラッシャー<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPCD0018<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 1.33%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                              |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                 |          | E9999                  |
| A=100<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |        |          | B=3<br>RC-30                         |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0031

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0013 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m               | 3.96%  |          | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m       |          | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m         | 3.13%  |          | ロードローラ<br>マカダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m |          | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.01%  |          | タイヤローラ<br>質量8～20t                    |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械)                                      |        |          | その他(機械)                              |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                      | 15.46% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                        | 5.15%  |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                        | 5.03%  |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 1.52%  |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0032

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0013 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り  
機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                                          | 53.57% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-40<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00010<br>TTPT00357 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 2.81%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=5 RM-30<br>H=1 -(全ての費用)                                   |        |          | E=100 全仕上り厚(mm)                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0033

表層(車道・路肩部)  
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK24040241

単第0 -0014 表

1層当り平均仕上厚50mm

1 m2 当り  
標準単価: 1,934.60000

機械構成比: 1.61% 労務構成比: 13.99% 材料構成比: 84.40% 市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅1.4～3.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.03% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅1.4～3.0m |          | KTPC00059<br>KTPT00059 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音        | 0.21% |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t   |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                   | 0.19% |          | タイヤローラ<br>質量3～4t                       |          | KTPC00057<br>KTPT00057 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 4.75% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                       | 3.30% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                         | 3.18% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 1.15% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0034

表層(車道・路肩部)  
平均幅員1.4m以上3.0m以下  
機械構成比: 1.61%

SPK24040241  
1層当り平均仕上厚50mm  
労務構成比: 13.99%

材料構成比: 84.40%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0014 表

1  
標準単価:

m2 当り  
1,934.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                                                                 | 77.40% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 6.70%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   | 0.27%  |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用)                    |        |          | B=50 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=2 PK-3<br>H=1 -            |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0035

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0015 表

| 名称・規格など                                                   | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_30cm<br>時間的制約なし                    | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 1,186.500 | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 52.500    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 52.500    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 68.250    | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=3 実線_30cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0036

### 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0015 表

実線 30cm

---

---

m

当日

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0037

## 構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0016 表

1 m3 当り

## 機械施工

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0038

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0017 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.42%

労務構成比:

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

673.26000

| 代表機材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 10.49% |          | コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                              |        |          | その他(機械)                                              |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                | 19.60% |          | 特殊作業員                                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                              | 10.55% |          | 土木一般世話役                                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                                | 8.73%  |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                              |        |          | その他(労務)                                              |          | ER009                  |
| コンクリートカッターブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)            | 23.29% |          | コンクリートカッターブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                          | 2.83%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                              |        |          | その他(材料)                                              |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0039

## 鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0017 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

**機械構成比:** 15.42%

勞務構成比：

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

673.26000

[illegible]

# 施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

単第0 -0018 表

機械構成比: 20.80% 労務構成比: 71.28% 材料構成比: 7.92% 市場単価構成比: 0.00% 1 標準単価: m2 当り 1,690.80000

| 代表機労材規格(積算地区)                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 | 20.80% |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 |          | MTPC00077<br>MTPT00077 |
| 運転手(特殊)                                     | 71.28% |          | 運転手(特殊)                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                    | 7.92%  |          | 軽油パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                        |        |          | 積算単価                                        |          | EP001                  |
| A=1<br>-(全ての費用)                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |

# 施工単価表

殻運搬  
Co(無筋)構造物とりこわし  
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151  
DID区間有り 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0019 表  
1  
標準単価: 1,480.70000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 41.69% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 43.88% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 14.43% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 Co(無筋)構造物とりこわし<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)     |        |          | B=1 機械積込<br>D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)                  |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

施工単価表

殻運搬  
舗装版破碎  
機械構成比: 18.57% 労務構成比: 72.35% 材料構成比: 9.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151  
DID区間無し 運搬距離1.0km以下(0.3km超)

単第0 -0020 表  
1  
標準単価: 2,012.70000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 18.57% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00016T1<br>MTPT00016T1 |
| 運転手(一般)                                              | 72.35% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                             | 9.08%  |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                 |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用)             |        |          | B=4 機械積込(小規模土工)<br>D=3 運搬距離1.0km以下(0.3km超)           |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |

## 数量計算書



土量配分表

|    |      |      |
|----|------|------|
| 掘削 | 掘削工種 | 地山数量 |
|    | 土砂   | 30.0 |
|    |      |      |
|    |      |      |

|    |      |      |
|----|------|------|
| 床掘 | 床掘区分 | 地山数量 |
|    | 土砂   | 85.6 |
|    |      |      |
|    |      |      |

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 不用土 | 項 目 | 地山数量 |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |

|      |               |      |
|------|---------------|------|
|      | 変化率による換算      | 換算土量 |
| 流用計画 |               |      |
|      |               |      |
|      |               |      |
|      | 73.1 × 0.90 = | 65.8 |
| 捨土計画 |               |      |
|      |               |      |
|      |               |      |
|      |               |      |

|    |        |      |      |      |
|----|--------|------|------|------|
| 盛土 | 盛土工種   | 盛土数量 | 盛土工種 | 盛土数量 |
|    |        |      |      |      |
|    |        |      |      |      |
|    |        |      |      |      |
|    |        |      |      |      |
|    | 盛土量 合計 |      |      |      |

|     |        |       |       |       |
|-----|--------|-------|-------|-------|
| 埋戻し | 埋戻し区分  | 埋戻し数量 | 埋戻し区分 | 埋戻し数量 |
|     |        |       | D     | 65.8  |
|     |        |       |       |       |
|     | 埋戻し 合計 |       |       | 65.8  |

30.0 - - 73.1 + 85.6

|      |     |      |
|------|-----|------|
| 残土処分 | 項 目 | 地山数量 |
|      | 土砂  | 42.5 |
|      |     |      |
|      |     |      |

## 土 工

## 数 量 集 計 表

| 名 称 及 び 測 点 | 切土             | 作業土工           |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|             | 掘削 C           | 床掘             | 埋戻し            | 基面整正           |  |
|             | 土砂             |                | D              |                |  |
| 単 位         | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup> |  |
|             |                |                |                |                |  |
| 本線          | 30.0           |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
| 作業土工(排水)    |                | 85.6           | 65.8           | 38.4           |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             |                |                |                |                |  |
|             | 30.0           | 85.6           | 65.8           | 38.4           |  |



## 1

[illegible]

## 排水構造物工

## 数量集計表

2

| 名称及び測点       | 延長, 箇所 | 作業土工           |                |                |  |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|--|
|              |        | 床掘             | 埋戻し            | 基面整正           |  |
|              |        |                | D              |                |  |
| 単 位          | m, 個   | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup> |  |
| 管渠(φ300)     | 65.7   | 72.6           | 58.1           | 26.2           |  |
| 管渠(φ200)     | 2.0    | 2.4            | 1.4            | 8.0            |  |
| 点検柵          |        |                |                |                |  |
| 500×500×1100 | 2.0    | 4.0            | 2.4            | 1.4            |  |
| 500×500×1000 | 1.0    | 1.8            | 1.2            | 0.7            |  |
| 500×500×900  | 1.0    | 1.6            | 1.0            | 0.7            |  |
| 管理柵          |        |                |                |                |  |
| 800×800×1000 | 1.0    | 3.2            | 1.7            | 1.4            |  |
|              |        |                |                |                |  |
|              |        |                |                |                |  |
|              |        |                |                |                |  |
|              |        |                |                |                |  |
|              |        |                |                |                |  |
|              |        |                |                |                |  |
|              |        |                |                |                |  |
|              |        |                |                |                |  |
|              |        |                |                |                |  |
|              |        |                |                |                |  |
|              |        |                |                |                |  |
|              |        | 85.6           | 65.8           | 38.4           |  |

# 作 業 土 工

# 数 量 計 算 書

| 測 点            | 距 離  | 床掘 E(SE) |       |       | 埋戻 (Fu) |       |       | 摘 要    |
|----------------|------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|
|                |      | 断面       | 平均    | 立積    | 断面      | 平均    | 立積    |        |
| NO.0           |      | 1.1      | ----- | ----- | 0.9     | ----- | ----- |        |
|                | 3.0  | 1.1      | 1.10  | 3.3   | 0.9     | 0.90  | 2.7   |        |
| NO.0+3.8       |      | 1.1      | ----- | ----- | 0.9     | ----- | ----- | NO.0断面 |
|                | 12.8 | 1.1      | 1.10  | 14.1  | 0.9     | 0.90  | 11.5  |        |
|                |      | 1.2      | ----- | ----- | 0.9     | ----- | ----- |        |
| NO.1           | 2.8  | 1.2      | 1.20  | 3.4   | 0.9     | 0.90  | 2.5   |        |
|                | 10.0 | 1.2      | 1.20  | 12.0  | 0.9     | 0.90  | 9.0   |        |
|                |      | 1.3      | ----- | ----- | 1.1     | ----- | ----- |        |
| NO.1+15.0      | 3.9  | 1.3      | 1.30  | 5.1   | 1.1     | 1.10  | 4.3   |        |
|                | 12.1 | 1.3      | 1.30  | 15.7  | 1.1     | 1.10  | 13.3  |        |
|                |      | 0.9      | ----- | ----- | 0.7     | ----- | ----- |        |
| NO.3           | 12.2 | 0.9      | 0.90  | 11.0  | 0.7     | 0.70  | 8.5   |        |
|                | 3.8  | 0.9      | 0.90  | 3.4   | 0.7     | 0.70  | 2.7   |        |
|                |      | 0.9      | ----- | ----- | 0.7     | ----- | ----- |        |
| EP(NO.3+9.686) | 5.1  | 0.9      | 0.90  | 4.6   | 0.7     | 0.70  | 3.6   |        |
|                |      |          |       |       |         |       |       |        |
|                |      |          |       |       |         |       |       |        |
|                |      |          |       |       |         |       |       |        |
|                |      |          |       |       |         |       |       |        |
|                |      |          |       |       |         |       |       |        |
|                |      |          |       |       |         |       |       |        |
|                |      |          |       |       |         |       |       |        |
|                |      |          |       |       |         |       |       |        |
|                |      |          |       |       |         |       |       |        |
|                |      |          |       |       |         |       |       |        |
| 合 計            | 65.7 |          |       | 72.6  |         |       | 58.1  |        |

# 作 業 土 工

# 数 量 計 算 書

| 測 点            | 距 離  | 基面整正 k(SE) |       |       |    |    |    | 摘 要    |
|----------------|------|------------|-------|-------|----|----|----|--------|
|                |      | 巾          | 平均    | 面積    | 断面 | 平均 | 立積 |        |
| NO.0           |      | 0.4        | ----- | ----- |    |    |    |        |
|                | 3.0  | 0.4        | 0.40  | 1.2   |    |    |    |        |
| NO.0+3.8       |      | 0.4        | ----- | ----- |    |    |    | NO.0断面 |
|                | 12.8 | 0.4        | 0.40  | 5.1   |    |    |    |        |
|                |      | 0.4        | ----- | ----- |    |    |    |        |
| NO.1           | 2.8  | 0.4        | 0.40  | 1.1   |    |    |    |        |
|                | 10.0 | 0.4        | 0.40  | 4.0   |    |    |    |        |
|                |      | 0.4        | ----- | ----- |    |    |    |        |
| NO.1+15.0      | 3.9  | 0.4        | 0.40  | 1.6   |    |    |    |        |
|                | 12.1 | 0.4        | 0.40  | 4.8   |    |    |    |        |
|                |      | 0.4        | ----- | ----- |    |    |    |        |
| NO.3           | 12.2 | 0.4        | 0.40  | 4.9   |    |    |    |        |
|                | 3.8  | 0.4        | 0.40  | 1.5   |    |    |    |        |
|                |      | 0.4        | ----- | ----- |    |    |    |        |
| EP(NO.3+9.686) | 5.1  | 0.4        | 0.40  | 2.0   |    |    |    |        |
|                |      |            |       |       |    |    |    |        |
|                |      |            |       |       |    |    |    |        |
|                |      |            |       |       |    |    |    |        |
|                |      |            |       |       |    |    |    |        |
|                |      |            |       |       |    |    |    |        |
|                |      |            |       |       |    |    |    |        |
|                |      |            |       |       |    |    |    |        |
|                |      |            |       |       |    |    |    |        |
|                |      |            |       |       |    |    |    |        |
|                |      |            |       |       |    |    |    |        |
| 合 計            | 65.7 |            |       | 26.2  |    |    |    |        |


## 排水構造物工


## 数量計算書

| 管渠(φ 300) |      | 点検・管理柵             |     |     |     |
|-----------|------|--------------------|-----|-----|-----|
| 測 点       | 延 長  | 測 点                | 箇 所 | 測 点 | 延 長 |
| NO.0      |      |                    |     |     |     |
|           | 3.0  | 【1号点検】500-500-1100 |     |     |     |
| 計         | 3.0  | NO.0+ 3.4付近        | 1   |     |     |
| NO.0+4    |      |                    |     |     |     |
|           | 12.8 | 【2号点検】500-500-1100 |     |     |     |
| 計         | 12.8 | NO.0+16.8付近        | 1   |     |     |
| NO.0+17   |      |                    |     |     |     |
| NO.1      | 2.8  |                    |     |     |     |
|           | 10.0 | 【3号管理】800-800-100  |     |     |     |
| 計         | 12.8 | NO.1+10.5付近        | 1   |     |     |
| NO.1+11   |      |                    |     |     |     |
| NO.1+15   | 3.9  |                    |     |     |     |
|           | 12.1 | 【4号点検】500-500-1000 |     |     |     |
| 計         | 16.0 | NO.2+ 7.4付近        | 1   |     |     |
| NO.2+8    |      |                    |     |     |     |
| NO.3      | 12.2 |                    |     |     |     |
|           | 3.8  | 【5号点検】500-500-900  |     |     |     |
| 計         | 16.0 | NO.3+ 4.2付近        | 1   |     |     |
| NO.3+4    |      |                    |     |     |     |
|           | 5.1  |                    |     |     |     |
| 計         | 5.1  |                    |     |     |     |
|           |      |                    |     |     |     |
|           |      |                    |     |     |     |
|           |      |                    |     |     |     |
|           |      |                    |     |     |     |
|           |      |                    |     |     |     |
|           |      |                    |     |     |     |
|           |      |                    |     |     |     |
|           |      |                    |     |     |     |
| 合 計       | 65.7 | 合 計                | 5.0 | 合 計 |     |


管渠 (φ 300)

# 数量計算書

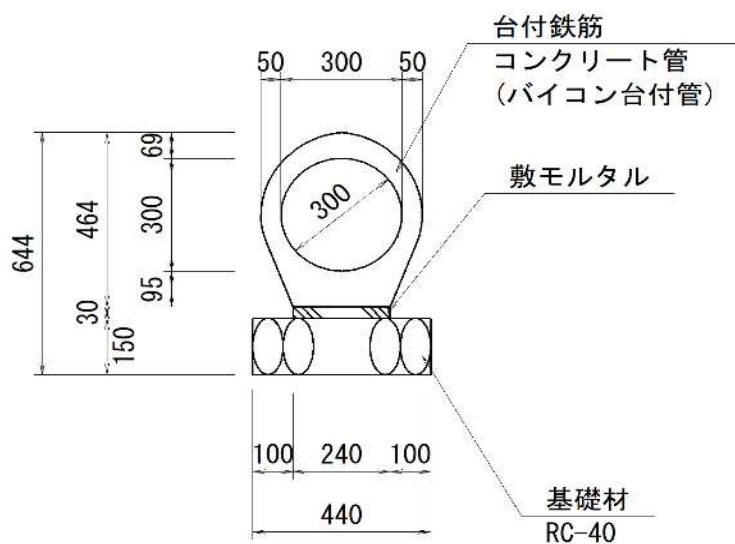
[illegible]

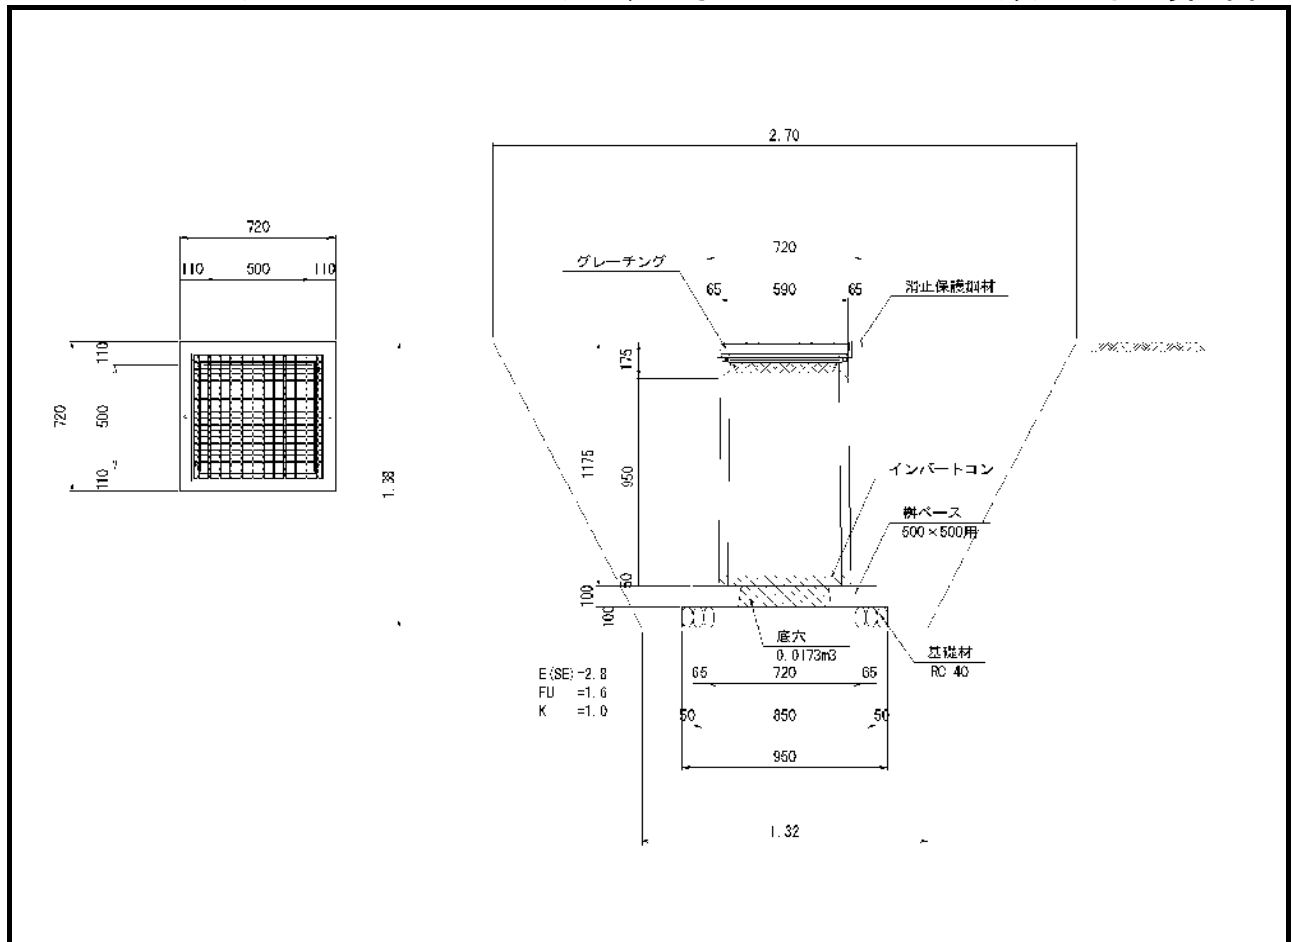

| 名称    | 規格            | 計算式        | 1箇所当り | 箇所  | 数量   | 単位             |
|-------|---------------|------------|-------|-----|------|----------------|
| PC樹   | 500-500-1100  | 構造図より      | 1.000 | 2.0 | 2.0  | 個              |
| ベース基礎 | 500-500用      | 〃          | 1.000 | 2.0 | 2.0  | 個              |
| 基礎材   | RC-40,t=0.10m | 〃          | 0.903 | 2.0 | 1.8  | m <sup>2</sup> |
| 樹蓋    | B500-L500     | 〃          | 1.000 | 2.0 | 2.0  | 式              |
| 調整コン  |               | 〃          | 0.035 | 2.0 | 0.07 | m <sup>3</sup> |
| 作業土工  |               | 断面 × 延長    |       |     |      |                |
| 床掘    |               | 2.8 × 0.72 | 2.0   | 2.0 | 4.0  | m <sup>3</sup> |
| 埋戻し   |               | 1.6 × 0.72 | 1.2   | 2.0 | 2.4  | m <sup>3</sup> |
| 基面整正  |               | 1.0 × 0.72 | 0.7   | 2.0 | 1.4  | m <sup>2</sup> |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |

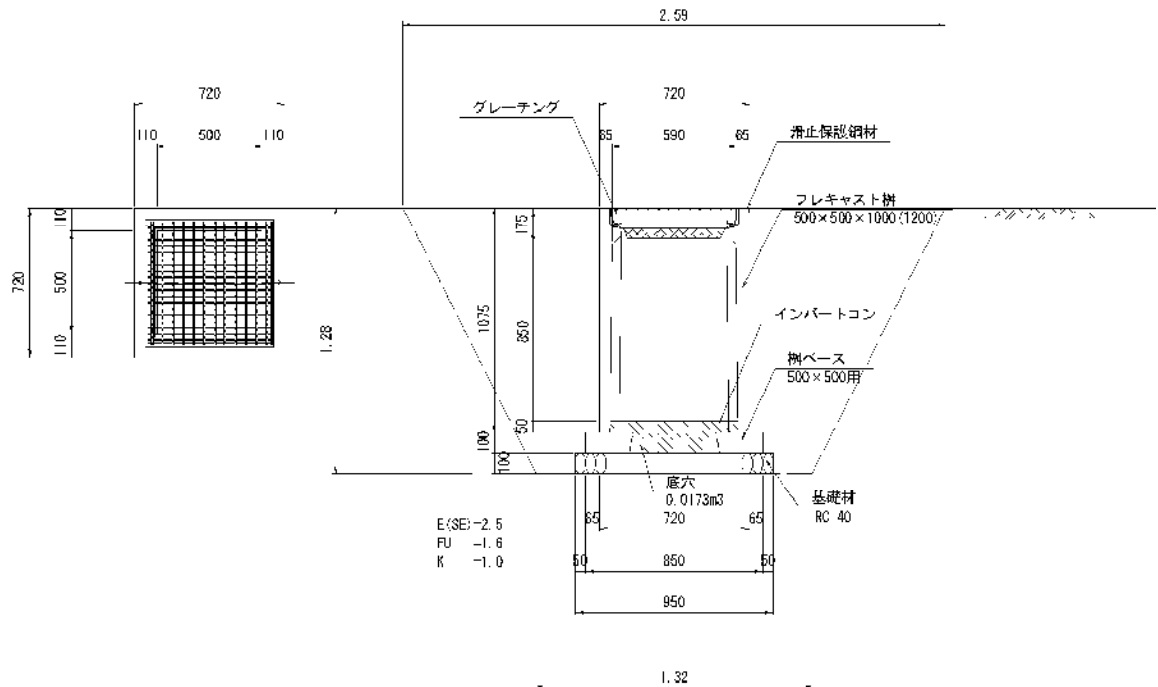

| 名称    | 規格            | 計算式        | 1箇所当り | 箇所  | 数量   | 単位             |
|-------|---------------|------------|-------|-----|------|----------------|
| PC樹   | 500-500-1000  | 構造図より      | 1.000 | 1.0 | 1.0  | 個              |
| ベース基礎 | 500-500用      | 〃          | 1.000 | 1.0 | 1.0  | 個              |
| 基礎材   | RC-40,t=0.10m | 〃          | 0.903 | 1.0 | 0.9  | m <sup>2</sup> |
| 樹蓋    | B500-L500     | 〃          | 1.000 | 1.0 | 1.0  | 式              |
| 調整コン  |               | 〃          | 0.035 | 1.0 | 0.04 | m <sup>3</sup> |
| 作業土工  |               | 断面 × 延長    |       |     |      |                |
| 床掘    |               | 2.5 × 0.72 | 1.8   | 1.0 | 1.8  | m <sup>3</sup> |
| 埋戻し   |               | 1.6 × 0.72 | 1.2   | 1.0 | 1.2  | m <sup>3</sup> |
| 基面整正  |               | 1.0 × 0.72 | 0.7   | 1.0 | 0.7  | m <sup>2</sup> |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |

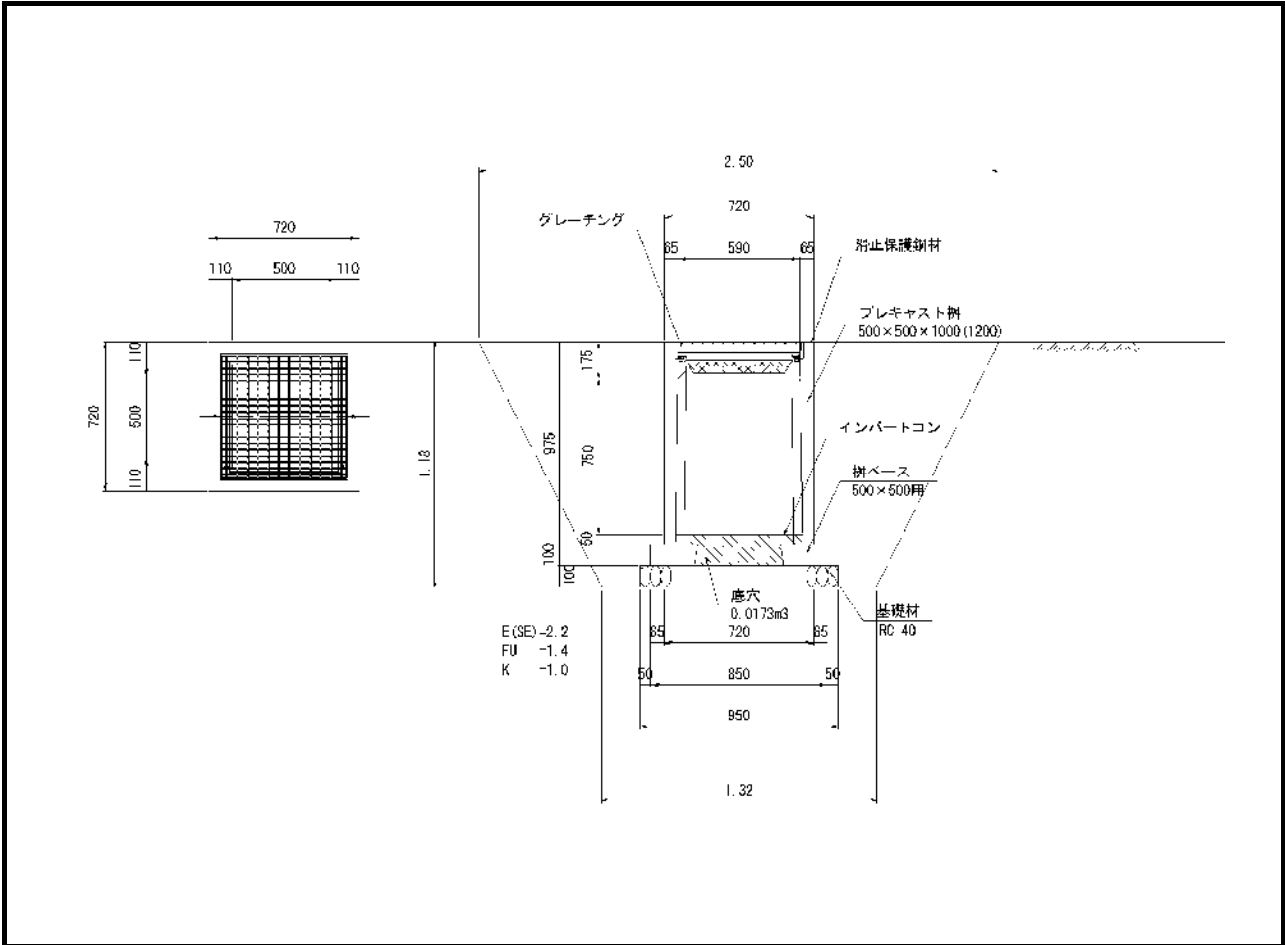


| 名称    | 規格            | 計算式        | 1箇所当り | 箇所  | 数量   | 単位             |
|-------|---------------|------------|-------|-----|------|----------------|
| PC樹   | 500-500-900   | 構造図より      | 1.000 | 1.0 | 1.0  | 個              |
| ベース基礎 | 500-500用      | 〃          | 1.000 | 1.0 | 1.0  | 個              |
| 基礎材   | RC-40,t=0.10m | 〃          | 0.903 | 1.0 | 0.9  | m <sup>2</sup> |
| 樹蓋    | B500-L500     | 〃          | 1.000 | 1.0 | 1.0  | 式              |
| 調整コン  |               | 〃          | 0.035 | 1.0 | 0.04 | m <sup>3</sup> |
| 作業土工  |               | 断面 × 延長    |       |     |      |                |
| 床掘    |               | 2.2 × 0.72 | 1.6   | 1.0 | 1.6  | m <sup>3</sup> |
| 埋戻し   |               | 1.4 × 0.72 | 1.0   | 1.0 | 1.0  | m <sup>3</sup> |
| 基面整正  |               | 1.0 × 0.72 | 0.7   | 1.0 | 0.7  | m <sup>2</sup> |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |
|       |               |            |       |     |      |                |



| 表 1 概算数量表 |               |            |       |     |      |                |
|-----------|---------------|------------|-------|-----|------|----------------|
| 名称        | 規格            | 計算式        | 1箇所当り | 箇所  | 数量   | 単位             |
| PC柵       | 800-800-1000  | 構造図より      | 1.000 | 1.0 | 1.0  | 個              |
| ベース基礎     | 800-800用      | 〃          | 1.000 | 1.0 | 1.0  | 個              |
| 基礎材       | RC-40,t=0.10m | 〃          | 1.638 | 1.0 | 1.6  | m <sup>2</sup> |
| 柵蓋        | B800-L800     | 〃          | 1.000 | 1.0 | 1.0  | 式              |
| 調整コン      |               | 〃          | 0.068 | 1.0 | 0.07 | m <sup>3</sup> |
| ステップ      |               | 〃          | 1.000 | 1.0 | 1.0  | 式              |
|           |               |            |       |     |      |                |
| 作業土工      |               | 断面 × 延長    |       |     |      |                |
| 床掘        |               | 3.0 × 1.08 | 3.2   | 1.0 | 3.2  | m <sup>3</sup> |
| 埋戻し       |               | 1.6 × 1.08 | 1.7   | 1.0 | 1.7  | m <sup>3</sup> |
| 基面整正      |               | 1.3 × 1.08 | 1.4   | 1.0 | 1.4  | m <sup>2</sup> |
|           |               |            |       |     |      |                |
|           |               |            |       |     |      |                |
|           |               |            |       |     |      |                |
|           |               |            |       |     |      |                |

| <div> <div>舗 装 工</div> <div>数 量 集 計 表</div> </div> |                |                |                |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 名 称 及 び 測 点                                        | As舗装           |                |                |  |  |
|                                                    | 表層             | 上層路盤           | 下層路盤           |  |  |
|                                                    | t=5cm          | t=10cm         | t=10cm         |  |  |
| 単 位                                                | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
| 本線                                                 | 160.7          | 160.7          | 160.7          |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    |                |                |                |  |  |
|                                                    | 160.7          | 160.7          | 160.7          |  |  |

## 数量算出根拠図

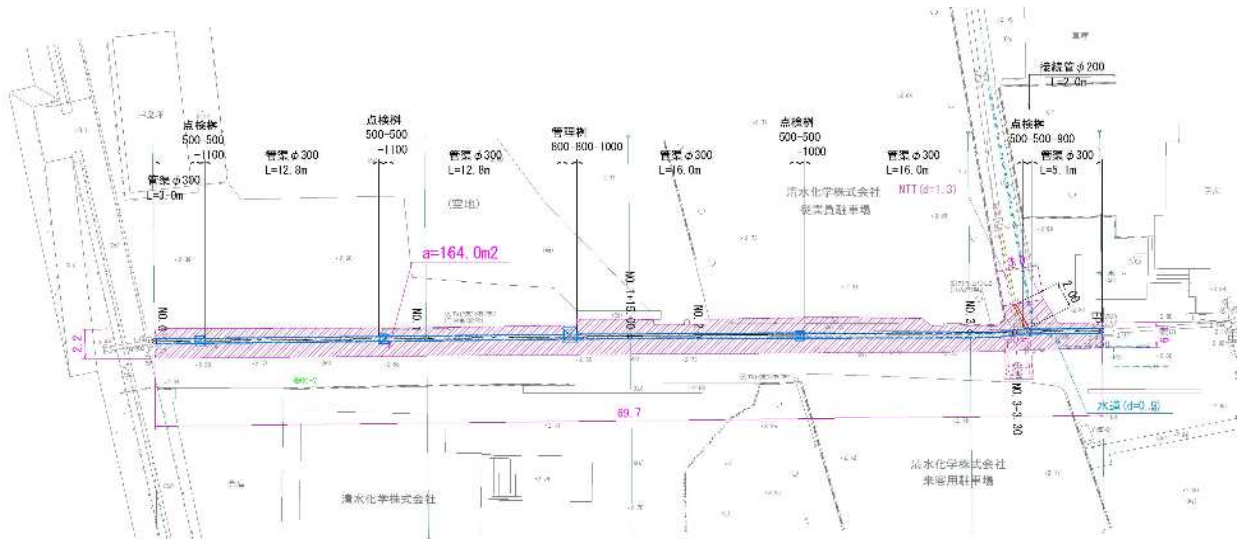

### 舗装工

アスファルト舗装 5+10+10 164.0 m<sup>2</sup>

### 樹控除

$0.72 \times 0.72 = 0.52$  N=4 -2.1 m<sup>2</sup>

$1.08 \times 1.08 = 1.17$  N=1 -1.2 m<sup>2</sup>


160.7 m<sup>2</sup>

## 構造物取壊工数量集計表

[illegible]



# 数量算出根拠図

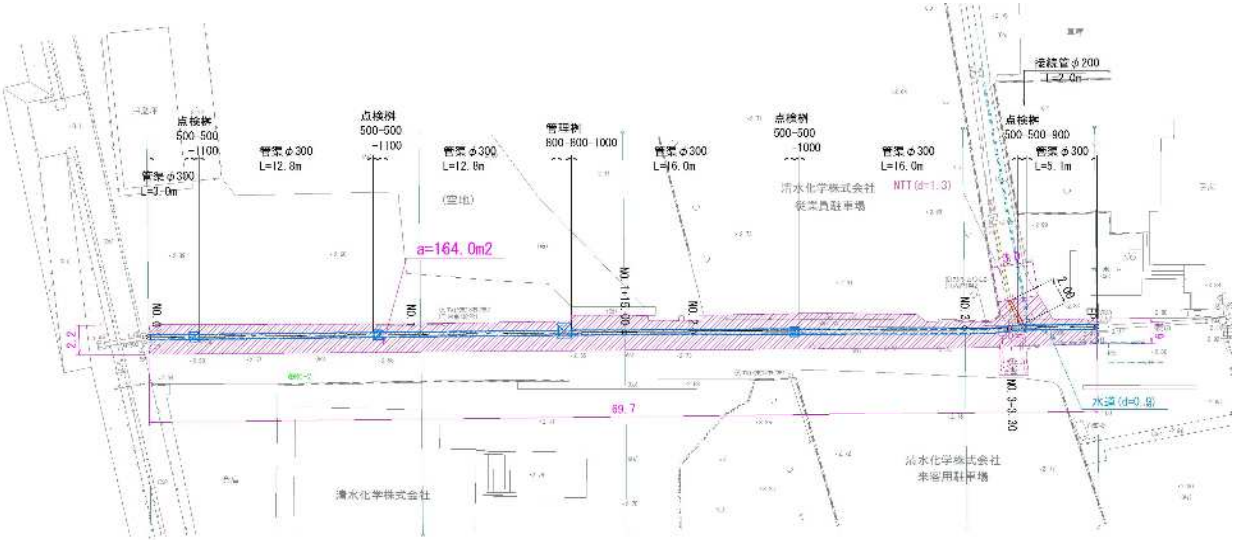

## 舗装工

アスファルト舗装 5+10+10 164.0 m2

## 切断工

アスファルト舗装 t=5cm 2.2 m  
69.7 m  
1.9 m  
3.0 m


計 76.8 m

その他 復旧工

数量集計表

| 名称及び測点   | 接続管  |                |                |                | 停止線 |
|----------|------|----------------|----------------|----------------|-----|
|          | 復旧管  | 作業土工           |                |                |     |
|          | φ200 | 床掘             | 埋戻し            | 基面整正           |     |
| 単位       | m    | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup> | m   |
|          |      |                |                |                |     |
| NO.3+4付近 | 2.0  | 2.4            | 1.4            | 8.0            | 3.0 |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          |      |                |                |                |     |
|          | 2.0  | 2.4            | 1.4            | 8.0            | 3.0 |

# 数量計算書



| 名称    | 規格            | 計算式   | 10m当り  | 延長  | 数量   | 単位             |
|-------|---------------|-------|--------|-----|------|----------------|
| 管渠    | φ 200         | 構造図より | 10.000 | 2.0 | 2.0  | m              |
| 敷モルタル |               | //    | 0.048  | 2.0 | 0.01 | m <sup>3</sup> |
| 基礎材   | RC-40,t=0.15m | //    | 3.600  | 2.0 | 0.7  | m <sup>2</sup> |
|       |               |       |        |     |      |                |
|       |               |       |        |     |      |                |
| 作業土工  |               |       |        |     |      |                |
| 床掘    |               |       | 12.0   | 2.0 | 2.4  | m <sup>3</sup> |
| 埋戻し   |               |       | 7.0    | 2.0 | 1.4  | m <sup>3</sup> |
| 基面整正  |               |       | 4.0    | 2.0 | 8.0  | m <sup>2</sup> |
|       |               |       |        |     |      |                |
|       |               |       |        |     |      |                |
|       |               |       |        |     |      |                |
|       |               |       |        |     |      |                |
|       |               |       |        |     |      |                |

## 位置図

道路構造物補修工事(市道木原44号線)



国土地理院地図引用