

施工年月日	令和 年 月 日	令和 7 年 度 緑化推進事業	
工事番号	第 号	三原市東町一丁目外	
施工方法	請 負	都市計画街路樹木管理業務委託	
工事期間	日間		
		工事概要	施 工 理 由
		工事延長()幅員()	単市 仕様書
		・高木剪定(幹周60cm以上) 33本	
		・高木剪定(幹周60cm未満) 12本	
		・中木剪定(樹高200cm～300cm未満) 5本	
		・中木剪定(樹高100cm～200cm未満) 21本	
		・中木剪定(樹高100cm未満) 16本	
		・中木剪定(寄植) 603㎡	
		・低木剪定 124㎡	
		・剪定1回、施肥1回、抜根除草1回	
		・灌水3回	

都市計画街路樹木管理業務委託 特記仕様書

1 目 的

三原市内の街路樹木の管理を行うことで、景観の維持及び通行者の安全を確保することを目的とする。

2 対象箇所

宗郷 1 号線、明神 19 号線、皆実西野線、本町古浜線、古浜通り

3 業務期間

契約日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日までとする。

4 業務内容

- (1) 高木剪定（幹周 60cm 以上）剪定 1 回/年 33 本
- (2) 高木剪定（幹周 60cm 未満）剪定 1 回/年 12 本
- (3) 中木剪定（樹高 200cm～300cm 未満）剪定 1 回/年 5 本
- (4) 中木剪定（樹高 100cm～200cm 未満）剪定 1 回/年 21 本
- (5) 中木剪定（樹高 100cm 未満）剪定 1 回/年、施肥 1 回/年 16 本
- (6) 中木剪定寄植 剪定 1 回/年、施肥 1 回/年、灌水 3 回/年、抜根除草 1 回/年
603 m²
- (7) 低木剪定 剪定 1 回/年、施肥 1 回/年、灌水 3 回/年、抜根除草 1 回/年 124 m²
- (8) その他発注者が指示する作業

※業務を行う際には、事前に発注者と業務内容等について協議のうえ実施すること。

5 業務実施報告

- ・実施した業務内容については、毎月、履行報告書を作成し、市に提出すること。
- ・委託業務終了後、業務完了報告書を作成し、市に提出すること。

6 損害の補償及び免責事項

損害の補償及び免責事項は、次のとおりとする。

(1) 補償事項

- ア 受託期間中に管理員の責任において発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、受託者が補償すること。
- イ 受託期間中に管理員が被った損害については、受託者が補償すること。

(2) 免責事項

- ア 委託者の瑕疵によるもの。
- イ 天災地変その他不可抗力によるもの。ただし、適切な対応を怠ったことによる損害と認められる場合は、この限りではない。

7 委託業務遂行上の義務

業務遂行にあたっては、次の事項を十分に留意しなければならない。

- ・十分な注意を持って委託業務にあたること。
- ・本業務を行うにあたっては、法令等を順守すること。
- ・職務上知り得た事項は、第三者に漏洩してはならない。

8 その他の事項

- ・受注者は契約後直ちに業務計画書・材料承認願い・年間業務工程表を作成し、監督員に提出すること。
- ・この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、必要に応じて両者の協議をすることとし、お互いに誠実に対応することとする。

総括情報表

所属名 設計書名 変更回数 設計書管理名称	01 三原市 実施設計書 当初 0	
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	1 実施単価 59 三原市 00-07.04.01(0)	
諸経費体系 ファイル名	1 公共(単独諸経費) 単独工事	
	当 世 代	
前払率 工種 契約保証区分	0 4 単独 道路(1)工事 金銭的保証なし	

三 原 市

工事数量総括表

頁0 -0001


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路維持		式		1	レベル1
植栽維持工		式		1	レベル2
樹木・芝生管理工		式		1	レベル3
樹木剪定	高木せん定 [規]50本以上 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満	本		33	レベル4
樹木剪定	高木せん定 [規]10本以上50本未満 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満	本		12	レベル4
樹木剪定	低木・中木せん定 [規]10本未満 円筒形 樹高200cm以上300cm未満	本		5	レベル4
樹木剪定	低木・中木せん定 [規]10本以上50本未満 円筒形 樹高100cm以上200cm未満	本		21	レベル4
樹木剪定	低木・中木せん定 [規]10本以上50本未満 円筒形 樹高100cm未満	本		16	レベル4
寄植剪定	寄植せん定 [規]100m2以上1000m2未満 中木	m2		603	レベル4
寄植剪定	寄植せん定 [規]100m2以上1000m2未満 中木	m2		124	レベル4
灌水	【3回/業務】	m2		727	レベル4
抜根除草	抜根除草_植込み地 [規]1000m2以上	m2		727	レベル4
運搬処理		式		1	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		式		1	レベル4
* * 直接工事費 * *					

工事数量総括表

頁0 -0002

[illegible]

都市計画街路樹木管理業務 業務箇所図

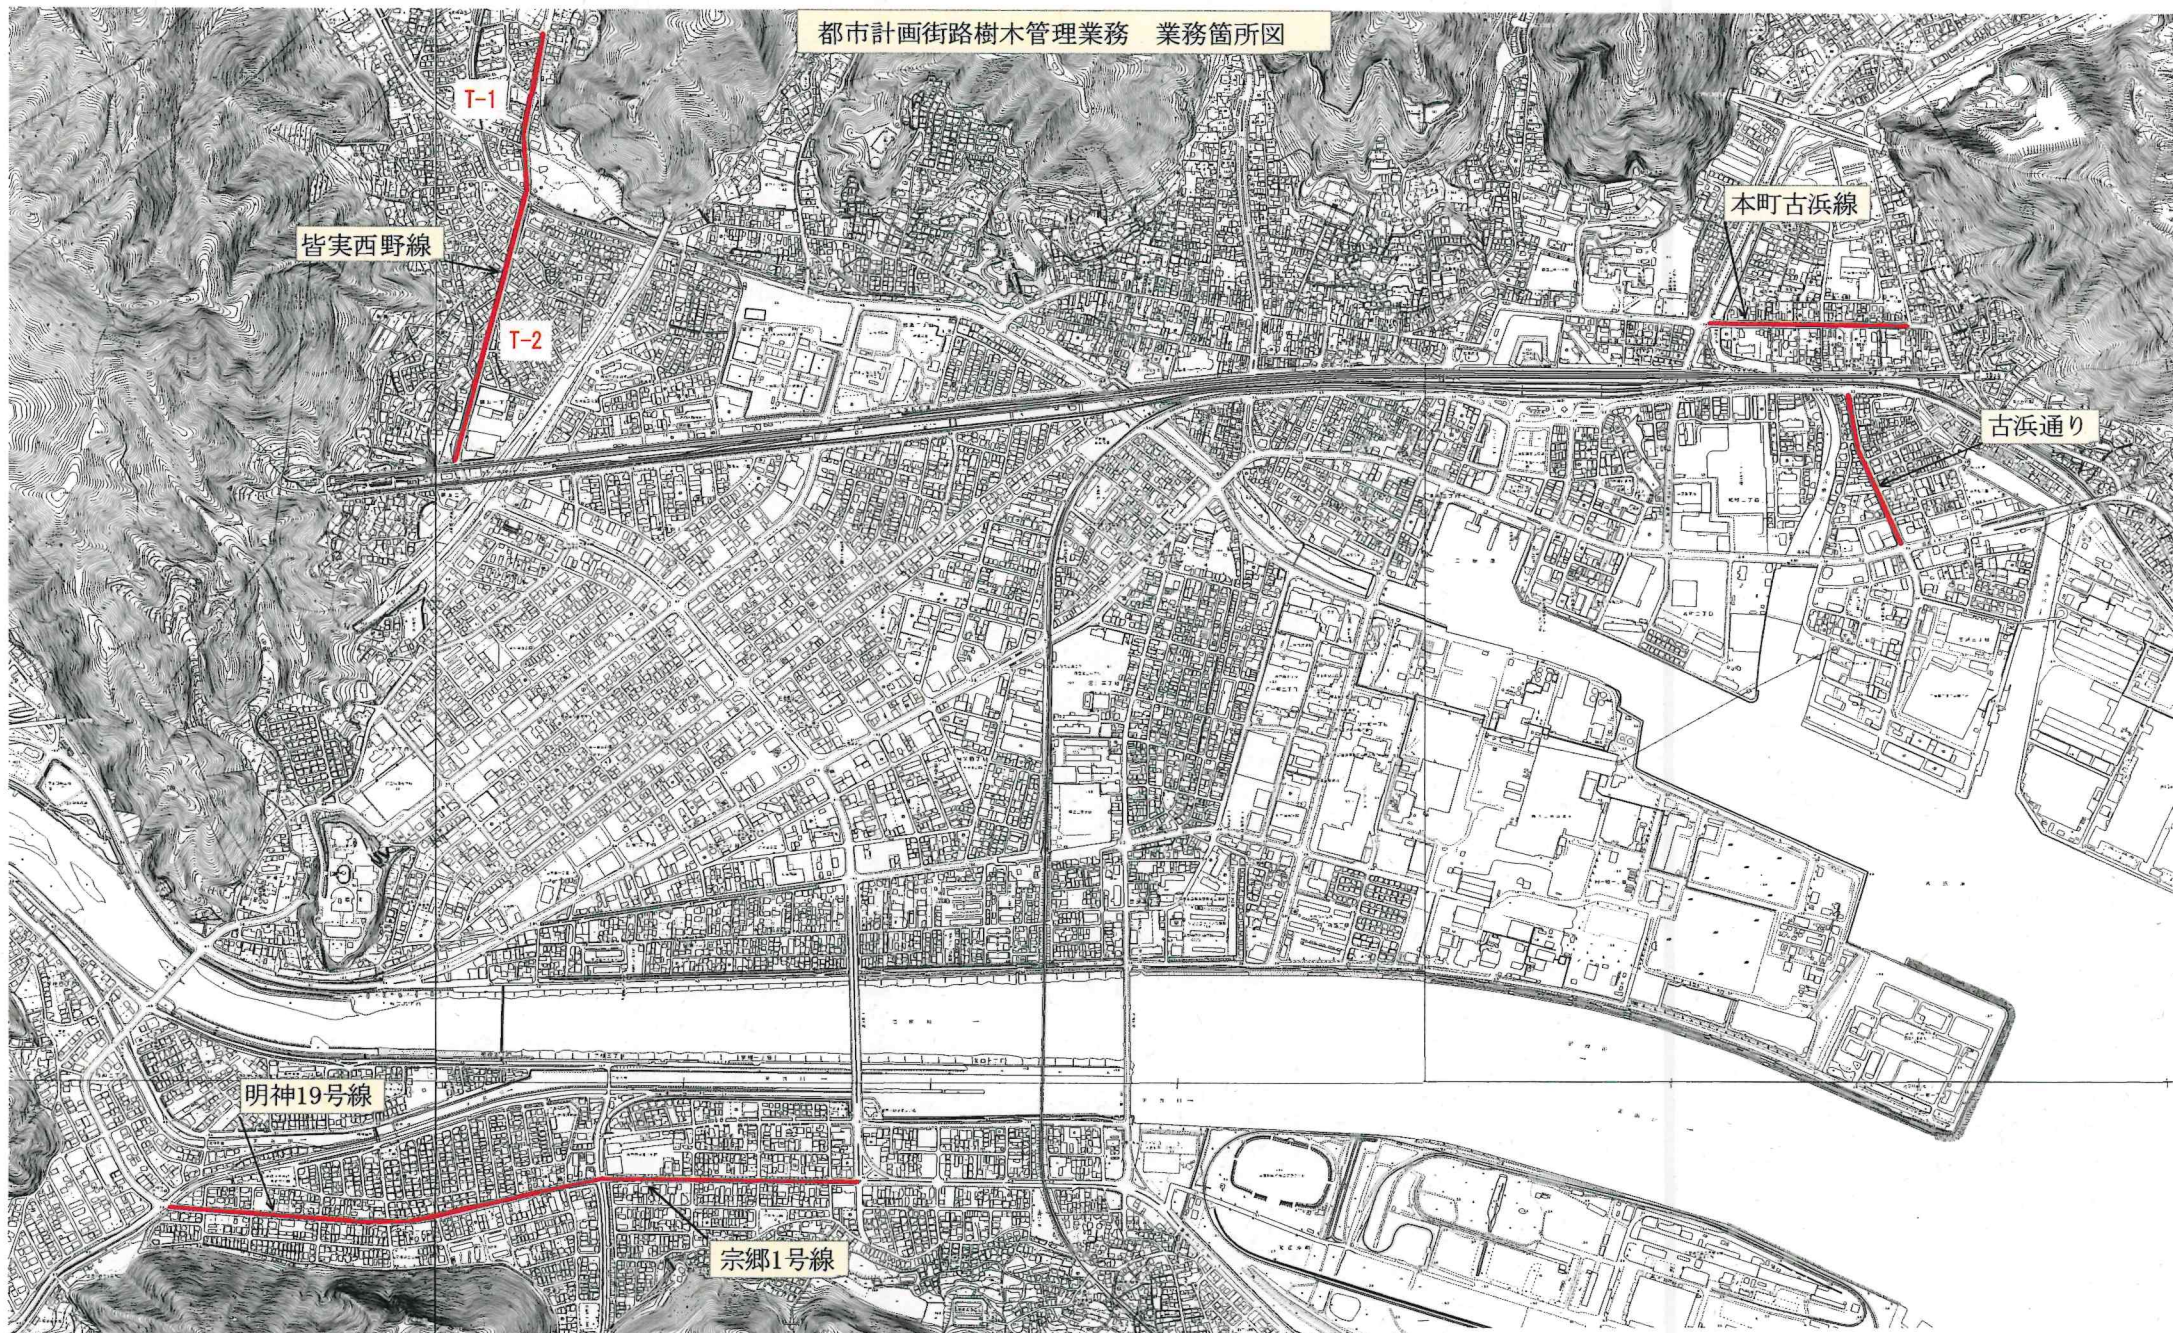

T-1

皆実西野線

T-2

本町古浜線

古浜通り

明神19号線

宗郷1号線