

|                                                                        |                         |  |                                                                        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 業 務<br>番 号                                                             |                         |  |                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                        |                         |  |                                                                        |  |  |  |  |
| 設計年度                                                                   | 令和7年度                   |  | 通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線）<br><br>三原市 新倉三丁目<br><div>仕 様 書</div>         |  |  |  |  |
| 施工月日                                                                   | 令和      年      月      日 |  |                                                                        |  |  |  |  |
| 施工方法                                                                   | 委      託                |  |                                                                        |  |  |  |  |
| 期      間                                                               |                         |  |                                                                        |  |  |  |  |
| 業                      務                      概                      要 |                         |  | 起                      工                      理                      由 |  |  |  |  |
| 委託延長 L=0.15km<br>3級基準点測量<br>4級基準点測量<br>路線測量<br>用地測量<br>道路詳細設計          |                         |  | N=2点<br>N=6点<br>L=0.15km<br>A=0.13万m2<br>L=0.15km                      |  |  |  |  |

# 通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線）特記仕様書《共通編》

## 第1章 総則

### 第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
  - ・測量業務共通仕様書（令和6年8月） 広島県 （以下「共通仕様書」という。）
  - ・設計業務等共通仕様書（令和6年8月） 広島県 （以下「共通仕様書」という。）
  - ・用地調査等業務共通仕様書（令和6年8月） 広島県 （以下「共通仕様書」という。）
  - ・その他関連図書

### 第2節 管理技術者及び照査技術者

- 1 受注者は、適格な管理技術者及び照査技術者を配置すること。
- 2 業務分野別金額（当該委託業務の契約金額に当該委託業務を構成する業務分野の構成比率を乗じて得た額。以下同じ。）が500万円以上の業務分野の管理技術者が、他の業務分野の管理技術者を兼務しようとする場合（異動等による場合を含む。）の取扱は、当該業務と密接に関連する業務又はプロポーザル方式により発注した業務を兼務する場合を除き、原則として次のとおりとする。
  - (1) 業務分野別金額が3,500万円以上の業務分野の管理技術者は、専任で配置することとする。
  - (2) 業務分野別金額が500万円以上3,500万円未満の業務分野の管理技術者は、当該業務分野の外に5件以上の業務分野の管理技術者を兼務してはならない。
  - (3) 当該業務分野の管理技術者が技術士法（昭和58年法律第25号）第2条第1項に規定する技術士である場合は、上記(1)及び(2)にかかわらず、当該業務分野の外に10件以上又は業務分野別金額の総額が5億円を超える業務分野の管理技術者を兼務してはならない。
- 3 照査技術者（測量業務にあつては、管理技術者及び照査技術者）は、業務の照査にあたり、設計・測量チェックマニュアル（平成13年4月 広島県土木建築部技術管理総室技術指導室）により実施すること。

### 第3節 調査設計業務実績サービス（TECRIS）

受注者は、契約時又は変更時において、請負金額が100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績サービス（TECRIS）に基づき、受注、途中変更、完成、訂正時に業務実績情報として「業務実績データ」を作成し、調査職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、途中変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は業務完了後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。

なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。

また、登録内容の事前確認時及び登録機関発行の「登録内容確認書」を業務打合せ簿により調査員に提出しなければならない。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、履行期間の変更、技術者の変更、請負金額の変更があった場合とする。

### 第4節 再委託の申請（測量・建設コンサルタント等業務の発注における留意事項 による）

契約約款第6条第3項に基づき、第三者への再委託を申請する場合は、再委託業者に関する事項（業者名、所在地、登録番号、入札参加資格の有無）、再委託金額、再委託部分の業務内容、担当技術者、技術者の資格及び再委託する理由を添えて申請するものとする。

## 第2章 業務概要

### 第1節 業務の内容

当該業務は、通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線）を行うものである。詳細については各業務編に明示する。

### 第2節 資料の貸与及び返却

本業務に必要な資料については、契約締結後、受注者に対し貸与する。

### 第3章 打合せ協議等

#### 第1節 打合せ協議等の回数

業務着手時及び完了時並びに中間1回を実施することとし費用を見込んでいる。

#### 第2節 管理技術者の出席

業務着手時及び成果品納入時には、管理技術者が立会うこと。

### 第4章 その他

#### 第1節 建設コンサルタントと財団法人等が参加する入札

この業務委託設計書の積算にあたっては、建設コンサルタントに委託する場合の積算方法で積算しているので、財団法人等が落札した場合には、請負金額は当該法人等に委託する場合の積算方法で積算した金額に変更する。

#### 第2節 電子納品について

##### 1 成果品の提出

委託成果品は、電子データを電子媒体(CD-R)で2部提出する。

なお、「紙」による報告書の提出は調査職員と協議の上、決定する。

また、成果品の納品時期については、監督員と協議し、決定すること。

##### 2 成果品の提出の際には、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

#### 第3節 製図面の正本について

製図面の正本は、JIS(日本産業規格)A列4番(見開きA列3番)による縮図冊子を2部提出する。

# 通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線）特記仕様書《設計業務編》

## 第1章 総則

### 第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、 通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線） のうち、設計業務に適用する。
- 2 本業務の実施にあたっては、次によるものとする。
  - ・設計業務等共通仕様書（令和6年8月） 広島県 （以下「共通仕様書」という。）
  - ・その他関連図書

## 第2章 業務内容

### 第1節 概要

- 1 当該設計業務は、通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線）の道路詳細設計を行うものである。

### 第2節 新技術・新工法の提案・検討

当該業務における目的構造物等の比較提案を行うとき、それぞれの提案内容において新技術情報提供システム（NETIS）等を利用し、新技術・新工法の検討を行うこと。

なお、当該技術について技術開発担当者に確認を行う必要が生じた場合、確認等を行うこと。また、構造上で安定計算等の確認が必要な場合は検討を行うものとする。

### 第3節 調査業務の条件

地下埋設施設の現況、管理者などの調査を行うものとする。

### 第4節 設計業務の条件

設計条件は次のとおりとする。

- 1 道路規格 第3種 第5級
- 2 設計速度  $V=20\text{km/h}$

### 第5節 設計業務の成果

- 1 数量計算書は、「土木工事数量算出要領(案)」により行うものとし、算出した結果は、「土木工事数量算出要領数量集計表(案)」に基づき工種別、区間別に取りまとめるものとする。
- 2 設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行うものとする。なお、共通仕様書にあるリサイクル計画書については当面の間、作成を求めないものとする。

## 第3章 積算条件

### 第1節

- 1 本業務の設計条件については、次のとおり見込んでいる（積算条件であるため、契約を拘束するものではない）。
  - 技術的な難易度は標準程度と考えている。

## 第4章 その他

### 第1節 数量計算書様式（案）

数量の算出結果は所定の数量集計表様式（案）（以下「数量集計表」という。）に基づき取りまとめるものとする。  
数量計算表は、エクセル形式で作成するものとする。提出する成果品は、共通仕様書の成果品一覧表に定めるものの他、数量集計表とする。  
数量集計表の様式は、国土技術政策総合研究所などのインターネットホームページで掲載。

通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線）特記仕様書《測量業務編》

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線）の、測量業務に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
  - ・測量業務共通仕様書（令和6年8月） 広島県 （以下「共通仕様書」という。）
  - ・その他関連図書

第2章 業務内容等

第1節 測量業務

- 1 本業務は、三原市新倉三丁目において、各種測量を行うものである。
- 2 各測量の作業内容は、次表のとおりとする。

|         | 測量間隔 | 数量      | 備 考 |
|---------|------|---------|-----|
| 3級基準点測量 |      | 2点      |     |
| 4級基準点測量 |      | 6点      |     |
| 路線測量    | —    | 0.15km  |     |
| 用地測量    |      | 0.13万m2 |     |

第1節 広島県公共測量作業規程

測量業務については、広島県公共測量作業規程（平成20年5月12日付け国国地第38号により承認）に基づき実施するものとする。  
この規程に基づき、共通仕様書のうち、測量業務共通仕様書の105条中、「第8条2項及び3項」を「第9条2項及び3項」と読み替える。  
なお、広島県公共測量作業規程は、作業規程の準則（平成20年3月31日付け国土交通省告示第413号により承認）に準ずる。

第3章 積算条件

本業務の設計条件については、次のとおり見込んでいる（積算条件であるため、契約を拘束するものではない）。

- 1 路線測量の地域区分は耕地/平地、用地測量は耕地（森林）として費用を見込んでいる。

# 通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線）特記仕様書《用地調査編》

## 第1章 総則

### 第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、 通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線） のうち、用地調査業務 に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
  - ・用地調査等共通仕様書（令和6年8月） 広島県 （以下「共通仕様書」という。）
  - ・その他関連図書

## 第2章 業務内容等

本業務は、三原市新倉三丁目における、通学路安全対策のための測量設計を行うものである。

## 業務数量総括表

頁 1

| 費目・工種明細など         | 規格1・規格2 | 単 位 | 数量(今回) | 備考   |
|-------------------|---------|-----|--------|------|
| 測量業務費             |         |     |        |      |
| 測量業務標準歩掛          |         | 式   | 1      | レベル1 |
| 共通                |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 打合せ等              |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 打合せ協議             |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 基準点測量             |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 3級基準点測量           |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 3級基準点測量           |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 4級基準点測量           |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 4級基準点測量(永久標識設置なし) |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 基準点設置             |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 屋上埋設              |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 路線測量              |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 路線測量              |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 作業計画              |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 現地踏査              |         | 式   | 1      | レベル4 |

## 業務数量総括表

頁 2

| 費目・工種明細など   | 規格1・規格2 | 単 位 | 数量(今回) | 備考   |
|-------------|---------|-----|--------|------|
| 線形決定        |         | 式   | 1      | レベル4 |
| IP設置        |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 中心線測量       |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 仮BM設置測量     |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 縦断測量        |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 横断測量        |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 用地幅杭設置測量    |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 用地測量        |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 用地計画        |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 作業計画        |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 資料調査        |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 境界確認        |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 境界測量        |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 境界点間測量      |         | m2  | 1300   | レベル4 |
| 面積計算        |         | m2  | 1300   | レベル4 |
| 用地実測図原図等の作成 |         | m2  | 1300   | レベル4 |

## 業務数量総括表

頁 3

| 費目・工種明細など           | 規格1・規格2 | 単 位 | 数量(今回) | 備考   |
|---------------------|---------|-----|--------|------|
| その他                 |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 現地測量                |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 現地測量                |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 現地測量(作業計画)          |         | 業務  | 1      | レベル4 |
| 現地測量                |         | km2 | 0.0075 | レベル4 |
| 人件費等・材料費・機械経費・技術管理費 |         |     |        |      |
| 直接経費                |         |     |        |      |
| 旅費交通費               |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 旅費交通費               |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 旅費交通費               |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 電子成果品作成費            |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 電子成果品作成費            |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 電子成果品作成費            |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 安全費                 |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 安全費                 |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 安全費                 |         | 式   | 1      | レベル4 |

## 業務数量総括表

頁 4

| 費目・工種明細など   | 規格1・規格2 | 単 位 | 数量(今回) | 備考   |
|-------------|---------|-----|--------|------|
| ** 直接測量費 ** |         |     |        |      |
| 諸経費         |         |     |        |      |
| ** 業務価格 **  |         |     |        |      |
| 消費税等相当額     |         |     |        |      |
| ** 測量業務費 ** |         |     |        |      |
| 設計業務費       |         |     |        |      |
| 設計業務等標準歩掛   |         | 式   | 1      | レベル1 |
| 共通          |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 打合せ等        |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 打合せ等        |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 道路設計        |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 道路詳細設計      |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 道路詳細設計(B)   |         | 式   | 1      | レベル4 |
| ** 直接人件費 ** |         |     |        |      |
| 直接経費        |         |     |        |      |
| 旅費交通費       |         | 式   | 1      | レベル2 |

## 業務数量総括表


頁 5

| 費目・工種明細など        | 規格1・規格2 | 単 位 | 数量(今回) | 備考   |
|------------------|---------|-----|--------|------|
| 旅費交通費            |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 旅費交通費            |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 電子成果品作成費         |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 電子成果品作成費         |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 電子成果品作成費         |         | 式   | 1      | レベル4 |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料 |         | 式   | 1      | レベル2 |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料 |         | 式   | 1      | レベル3 |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料 |         | 式   | 1      | レベル4 |
| ** 直接原価 **       |         |     |        |      |
| その他原価            |         |     |        |      |
| ** 間接原価 **       |         |     |        |      |
| ** 業務原価 **       |         |     |        |      |
| 一般管理費等           |         |     |        |      |
| ** 業務価格 **       |         |     |        |      |
| 消費税等相当額          |         |     |        |      |
| ** 業務委託料 **      |         |     |        |      |

業務数量総括表

| 費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単 位 | 数量(今回) | 備考 |
|-----------|---------|-----|--------|----|
| 消費税相当額計   |         |     |        |    |
| 業務費計      |         |     |        |    |
|           |         |     |        |    |
|           |         |     |        |    |
|           |         |     |        |    |

## 位置図

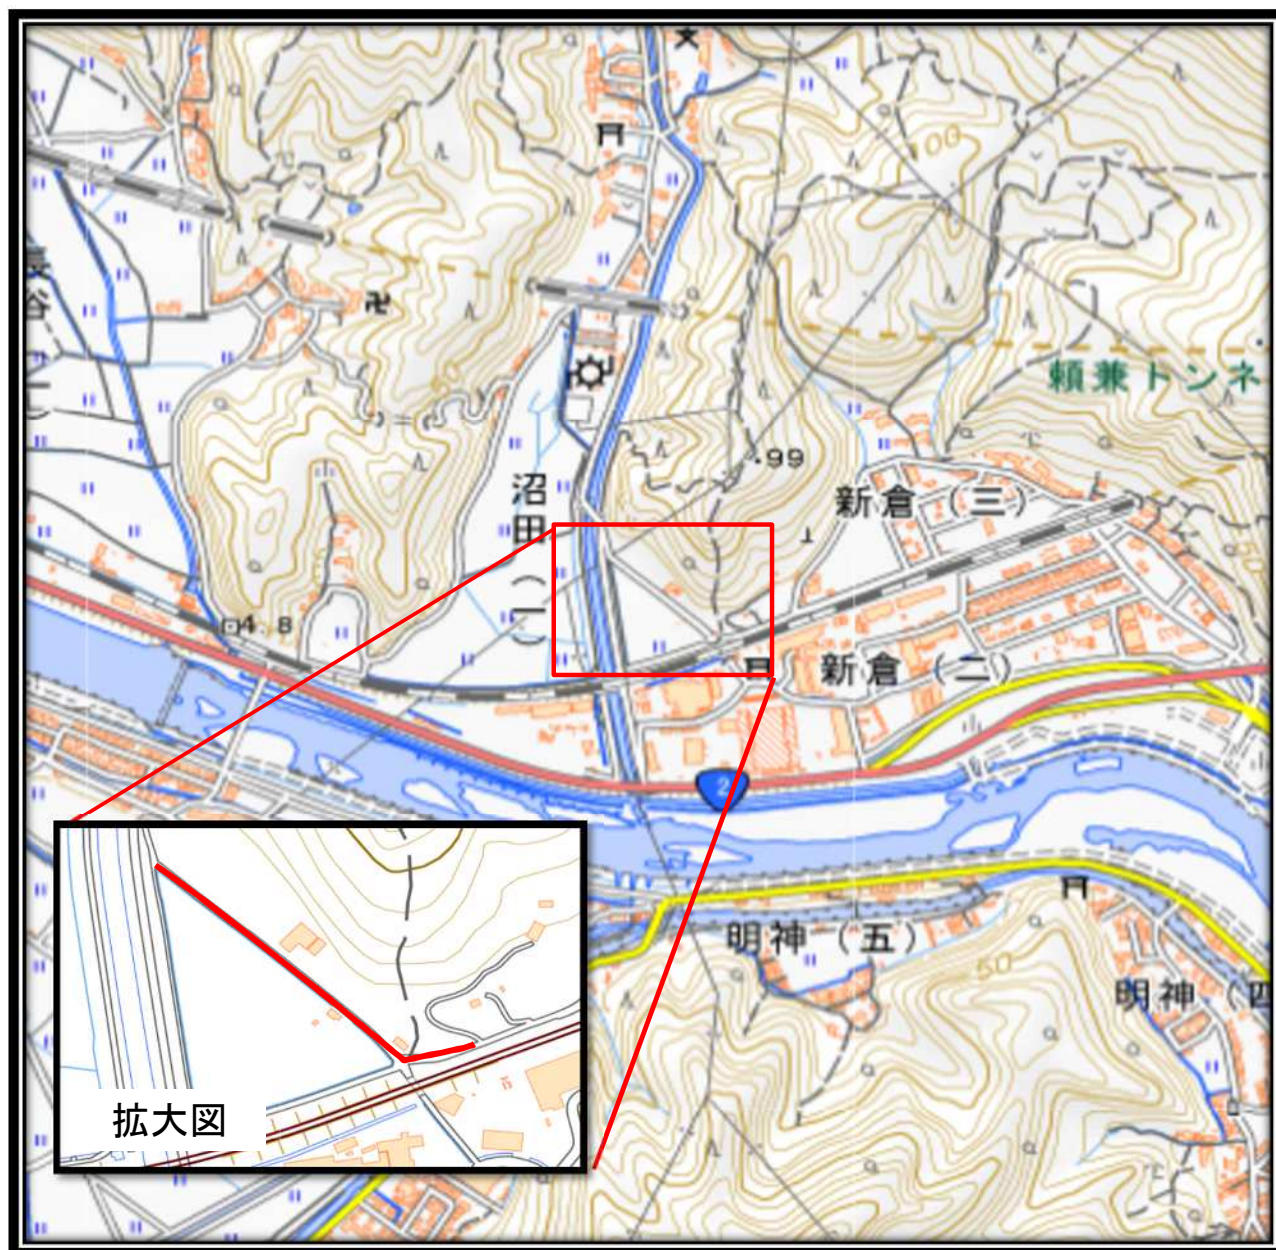

通学路安全対策測量設計業務委託(市道新倉21号線)34.395376, 133.041815

この図は、地理院地図を利用したものである。

# 参 考 資 料

— 通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線） —

# 総括情報表

|                                                                                                               |                               |     |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                               |     |                                                                                                                           |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>59 三原市<br>00-07.05.01(0) |     | 凡例<br>Co … コンクリート      As … アスファルト<br>DT … ダンプトラック      BH … バックホウ<br>CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン<br>RTC… ラフテレーンクレーン |
| 諸経費体系                                                                                                         | 2 委託                          |     |                                                                                                                           |
|                                                                                                               | 当世代                           | 前世代 |                                                                                                                           |
| 発注区分                                                                                                          | 41 建設コンサル                     |     |                                                                                                                           |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                               |     |                                                                                                                           |

# 測量業務費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|--------------|----|----|----|----|------------------|
| 測量業務費        |    |    |    |    | X1000            |
| 測量業務標準歩掛     |    |    |    |    | Y2A01 レベル1       |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 共通           |    |    |    |    | Y2A0101 レベル2     |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 打合せ等         |    |    |    |    | Y2A010101 レベル3   |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 打合せ協議        |    |    |    |    | Y2A01010101 レベル4 |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 打合せ          |    |    |    |    | SC010100010 00   |
|              | 1  | 業務 |    |    | 単第0 -0001 表      |
| 基準点測量        |    |    |    |    | Y2A0102 レベル2     |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 3級基準点測量      |    |    |    |    | Y2A010203 レベル3   |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 3級基準点測量      |    |    |    |    | Y2A01020301 レベル4 |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |

# 測量業務費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                          |
|--------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 3級基準点測量<br>新点20点 伐採なし・永久標識設置有り | 2  | 点  |    |    | SC006 00<br><br>単第0 -0002 表 |
| 4級基準点測量                        | 1  | 式  |    |    | Y2A010204 レベル3              |
| 4級基準点測量(永久標識設置なし)              | 1  | 式  |    |    | Y2A01020401 レベル4            |
| 4級基準点測量<br>新点35点 永久標識設置なし・伐採なし | 6  | 点  |    |    | SC006 00<br><br>単第0 -0003 表 |
| 基準点設置                          | 1  | 式  |    |    | Y2A010205 レベル3              |
| 屋上埋設                           | 1  | 式  |    |    | Y2A01020504 レベル4            |
| 基準点設置<br>3級基準点設置<br>屋上埋設       | 2  | 点  |    |    | SC016 00<br><br>単第0 -0004 表 |
| 路線測量                           | 1  | 式  |    |    | Y2A0104 レベル2                |
| 路線測量                           | 1  | 式  |    |    | Y2A010401 レベル3              |

# 測量業務費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など              | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------|------|----|----|----|-----------------|
| 作業計画                      |      |    |    |    | Y2A01040101レベル4 |
|                           | 1    | 式  |    |    |                 |
| 路線測量(作業計画)<br>測量延長 0.15km |      |    |    |    | SC082 00        |
|                           | 1    | 業務 |    |    | 単第0 -0005 表     |
| 現地踏査                      |      |    |    |    | Y2A01040102レベル4 |
|                           | 1    | 式  |    |    |                 |
| 現地踏査<br>耕地/平地             |      |    |    |    | SC070 00        |
|                           | 0.15 | km |    |    | 単第0 -0006 表     |
| 線形決定                      |      |    |    |    | Y2A01040105レベル4 |
|                           | 1    | 式  |    |    |                 |
| 線形決定<br>耕地/平地             |      |    |    |    | SC086 00        |
|                           | 0.15 | km |    |    | 単第0 -0007 表     |
| IP設置                      |      |    |    |    | Y2A01040106レベル4 |
|                           | 1    | 式  |    |    |                 |
| IP設置<br>耕地/平地             |      |    |    |    | SC088 00        |
|                           | 0.15 | km |    |    | 単第0 -0008 表     |
| 中心線測量                     |      |    |    |    | Y2A01040107レベル4 |
|                           | 1    | 式  |    |    |                 |

# 測量業務費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                          |
|-------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------------------------|
| 路線測量(中心線測量)<br>交通量 0～1,000台未満/12時間<br>単曲線換算曲線数2 | 0.15 | km |    |    | SC072 00<br><br>単第0 -0009 表 |
| 仮BM設置測量                                         | 1    | 式  |    |    | Y2A01040108レベル4             |
| 仮BM設置測量<br>耕地/平地                                | 0.15 | km |    |    | SC090 00<br><br>単第0 -0010 表 |
| 縦断測量                                            | 1    | 式  |    |    | Y2A01040109レベル4             |
| 路線測量(縦断測量)<br>耕地/平地                             | 0.15 | km |    |    | SC074 00<br><br>単第0 -0011 表 |
| 横断測量                                            | 1    | 式  |    |    | Y2A01040110レベル4             |
| 路線測量(横断測量)<br>幅 45m未満<br>測定間隔 20m               | 0.15 | km |    |    | SC076 00<br><br>単第0 -0012 表 |
| 用地幅杭設置測量                                        | 1    | 式  |    |    | Y2A01040113レベル4             |
| 路線測量(用地幅杭設置測量)<br>耕地/平地                         | 0.15 | km |    |    | SC080 00<br><br>単第0 -0013 表 |

# 測量業務費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など         | 数量   | 単位  | 単価 | 金額 | 備考               |
|----------------------|------|-----|----|----|------------------|
| 用地測量                 |      |     |    |    | Y2A0107 レベル2     |
|                      | 1    | 式   |    |    |                  |
| 用地計画                 |      |     |    |    | Y2A010701 レベル3   |
|                      | 1    | 式   |    |    |                  |
| 作業計画                 |      |     |    |    | Y2A01070101 レベル4 |
|                      | 1    | 式   |    |    |                  |
| 作業計画（用地測量）           |      |     |    |    | SF100 00         |
|                      | 1    | 業務  |    |    | 単第0 -0014 表      |
| 現地踏査(用地測量)<br>耕地(森林) |      |     |    |    | SF102 00         |
|                      | 1    | 業務  |    |    | 単第0 -0015 表      |
| 資料調査                 |      |     |    |    | Y2A01070102 レベル4 |
|                      | 1    | 式   |    |    |                  |
| 公図等転写連続図作成(用地測量)     |      |     |    |    | SF109 00         |
|                      | 1.6  | 万m2 |    |    | 単第0 -0016 表      |
| 境界確認                 |      |     |    |    | Y2A01070103 レベル4 |
|                      | 1    | 式   |    |    |                  |
| 復元測量(用地測量)<br>耕地(森林) |      |     |    |    | SF132 00         |
|                      | 0.13 | 万m2 |    |    | 単第0 -0017 表      |

# 測量業務費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など              | 数量    | 単位  | 単価 | 金額 | 備考                          |
|---------------------------|-------|-----|----|----|-----------------------------|
| 境界確認(用地測量)<br>耕地(森林)      | 0.13  | 万m2 |    |    | SF110 00<br><br>単第0 -0018 表 |
| 土地境界確認書作成(用地測量)<br>耕地(森林) | 0.13  | 万m2 |    |    | SF111 00<br><br>単第0 -0019 表 |
| 境界測量                      | 1     | 式   |    |    | Y2A01070104レベル4             |
| 補助基準点の設置(用地測量)<br>耕地(森林)  | 0.13  | 万m2 |    |    | SF112 00<br><br>単第0 -0020 表 |
| 用地境界仮杭設置(用地測量)<br>耕地(森林)  | 0.13  | 万m2 |    |    | SF119 00<br><br>単第0 -0021 表 |
| 境界点間測量                    | 1,300 | m2  |    |    | Y2A01070105レベル4             |
| 境界点間測量(用地測量)<br>耕地(森林)    | 0.13  | 万m2 |    |    | SF117 00<br><br>単第0 -0022 表 |
| 面積計算                      | 1,300 | m2  |    |    | Y2A01070106レベル4             |
| 面積計算(用地測量)<br>耕地(森林)      | 0.13  | 万m2 |    |    | SF120 00<br><br>単第0 -0023 表 |

# 測量業務費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量    | 単位  | 単価 | 金額 | 備考              |
|------------------------------------------|-------|-----|----|----|-----------------|
| 用地実測図原図等の作成                              |       |     |    |    | Y2A01070107レベル4 |
|                                          | 1,300 | m2  |    |    |                 |
| 用地実測図原図作成<br>縮尺:1/500                    |       |     |    |    | SF123 00        |
|                                          | 0.13  | 万m2 |    |    | 単第0 -0024 表     |
| 用地平面図作成<br>縮尺:1/500                      |       |     |    |    | SF123 00        |
|                                          | 0.13  | 万m2 |    |    | 単第0 -0025 表     |
| その他                                      |       |     |    |    | Y2A01070108レベル4 |
|                                          | 1     | 式   |    |    |                 |
| 土地調査書作成                                  |       |     |    |    | SHDA0049 00     |
|                                          | 6     | 筆   |    |    | 単第0 -0026 表     |
| 登記分筆図作成(用地測量)<br>5 0 0 m <sup>2</sup> 未満 |       |     |    |    | SF248 00        |
|                                          | 6     | 筆   |    |    | 単第0 -0027 表     |
| 現地測量                                     |       |     |    |    | Y2A0109 レベル2    |
|                                          | 1     | 式   |    |    |                 |
| 現地測量                                     |       |     |    |    | Y2A010901 レベル3  |
|                                          | 1     | 式   |    |    |                 |
| 現地測量(作業計画)                               |       |     |    |    | Y2A01090101レベル4 |
|                                          | 1     | 業務  |    |    |                 |

# 測量業務費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数量     | 単位              | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------|----|----|-----------------------------------|
| 現地測量(作業計画)<br>耕地/平地<br>縮尺 1/500                      | 1      | 業務              |    |    | SC090101010 00<br><br>単第0 -0028 表 |
| 現地測量                                                 | 0.0075 | km <sup>2</sup> |    |    | Y2A01090102レベル4                   |
| 現地測量<br>測量面積0.0075km <sup>2</sup><br>耕地/平地 縮尺 1/ 500 | 1      | 式               |    |    | SC000023 00<br><br>単第0 -0029 表    |
| 人件費等・材料費・機械経費・技術管理費                                  |        |                 |    |    |                                   |
| 直接経費                                                 |        |                 |    |    | Z0001                             |
| 旅費交通費                                                | 1      | 式               |    |    | YZZ0101 レベル2                      |
| 旅費交通費                                                | 1      | 式               |    |    | YZZ010101 レベル3                    |
| 旅費交通費                                                | 1      | 式               |    |    | YZZ01010101レベル4                   |
| 旅費交通費(測量)                                            | 1      | 式               |    |    | S2Z0101X1 00<br><br>単第0 -0030 表   |

# 測量業務費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                          |
|----------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 電子成果品作成費       | 1  | 式  |    |    | YZZ0103 レベル2                |
| 電子成果品作成費       | 1  | 式  |    |    | YZZ010301 レベル3              |
| 電子成果品作成費       | 1  | 式  |    |    | YZZ01030101 レベル4            |
| 電子成果品作成費(測量)   | 1  | 式  |    |    | S2Z0103X1 00                |
| 安全費            | 1  | 式  |    |    | 単第0 -0031 表<br>YZZ0105 レベル2 |
| 安全費            | 1  | 式  |    |    | YZZ010501 レベル3              |
| 安全費            | 1  | 式  |    |    | YZZ01050101 レベル4            |
| 安全費(測量)<br>その他 | 1  | 式  |    |    | S2Z0105X1 00                |
| * * 直接測量費 * *  |    |    |    |    | 単第0 -0032 表                 |

# 測量業務費 内訳表

頁0 -0011

[illegible]

# 設計業務費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|--------------|----|----|----|----|------------------|
| 設計業務費        |    |    |    |    | X3000            |
| 設計業務等標準歩掛    |    |    |    |    | Y2C02 レベル1       |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 共通           |    |    |    |    | Y2C0201 レベル2     |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 打合せ等         |    |    |    |    | Y2C020101 レベル3   |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 打合せ等         |    |    |    |    | Y2C02010101 レベル4 |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 打合せ<br>設計業務  |    |    |    |    | SA010100010 00   |
|              | 1  | 業務 |    |    | 単第0 -0033 表      |
| 道路設計         |    |    |    |    | Y2C0202 レベル2     |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 道路詳細設計       |    |    |    |    | Y2C020202 レベル3   |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |
| 道路詳細設計(B)    |    |    |    |    | Y2C02020202 レベル4 |
|              | 1  | 式  |    |    |                  |

# 設計業務費 内訳表

頁0 -0013

| 費目・工種・施工名称など                 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 道路詳細設計(B)<br>設計延長 0 . 1 5 km | 1  | 式  |    |    | SA020302010 00<br><br>単第0 -0034 表 |
| * * 直接人件費 * *                |    |    |    |    |                                   |
| 直接経費                         |    |    |    |    | Z0001                             |
| 旅費交通費                        | 1  | 式  |    |    | YZZ0101 レベル2                      |
| 旅費交通費                        | 1  | 式  |    |    | YZZ010101 レベル3                    |
| 旅費交通費                        | 1  | 式  |    |    | YZZ01010101 レベル4                  |
| 旅費交通費 (設計)                   | 1  | 式  |    |    | S2Z0101X3 00<br><br>単第0 -0045 表   |
| 電子成果品作成費                     | 1  | 式  |    |    | YZZ0102 レベル2                      |
| 電子成果品作成費                     | 1  | 式  |    |    | YZZ010201 レベル3                    |
|                              | 1  | 式  |    |    |                                   |

# 設計業務費 内訳表

頁0 -0014

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 電子成果品作成費                                 |    |    |    |    | YZZ01020101レベル4 |
|                                          | 1  | 式  |    |    |                 |
| 電子成果品作成費(設計)<br>概略設計，予備設計及び詳細設計          |    |    |    |    | S2Z0102X3 00    |
|                                          | 1  | 式  |    |    | 単第0 -0046 表     |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料                         |    |    |    |    | YZZ0103 レベル2    |
|                                          | 1  | 式  |    |    |                 |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料                         |    |    |    |    | YZZ010301 レベル3  |
|                                          | 1  | 式  |    |    |                 |
| 電子計算機使用料及び機械器具損料                         |    |    |    |    | YZZ01030101レベル4 |
|                                          | 1  | 式  |    |    |                 |
| 電子計算機使用料（設計）                             |    |    |    |    | S2Z0103X3 00    |
|                                          | 1  | 式  |    |    | 単第0 -0047 表     |
| 電算機使用経費(設計)                              |    |    |    |    | S2Z01031X3 00   |
|                                          | 1  | 式  |    |    | 単第0 -0048 表     |
| * * 直接原価 * *                             |    |    |    |    |                 |
| その他原価<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |                 |

# 設計業務費 内訳表

頁0 -0015

| 費目・工種・施工名称など                               | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| * * 間接原価 * *                               |    |    |    |    |    |
| * * 業務原価 * *                               |    |    |    |    |    |
| 一般管理費等<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....  |    |    |    |    |    |
| * * 業務価格 * *                               |    |    |    |    |    |
| 消費税等相当額<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |    |
| * * 業務委託料 * *                              |    |    |    |    |    |
| 業務価格計                                      |    |    |    |    |    |
| 消費税相当額計<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |    |
| 業務費計                                       |    |    |    |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0016

打合せ

SC010100010

單第0 -0001 表

---

業務 当り

[illegible]

# 施工単価表

3級基準点測量  
新点20点 伐採なし・永久標識設置有り

SC006

単第0 -0002 表

1 点 当り

| 名称・規格など       | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                       |
|---------------|------|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師<br>(外業)  | 11.5 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量技師補<br>(外業) | 11.5 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量助手<br>(外業)  | 13.0 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量主任技師        | 3.0  | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量技師          | 5.0  | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量技師補         | 6.0  | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量助手          | 2.5  | 人  |    |    | 内業                       |
| 直接人件費計        |      |    |    |    |                          |
| 機械経費          | 2.5  | %  |    |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 材料費           | 1.0  | %  |    |    | #02<br>直接人件費 × 率         |
| 通信運搬費等        | 1.5  | %  |    |    | #03<br>直接人件費 × 率         |
| 精度管理費         | 9    | %  |    |    | #04<br>(直接人件費+機械経費) × 係数 |

## 施工単価表

頁0 -0018

### 3級基準点測量

SC006

單第0 -0002 表

新点20点 伐採なし・永久標識設置有り

1 点 当り

[illegible]

# 施工単価表

4級基準点測量  
新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

SC006

単第0 -0003 表

1 点 当り

| 名称・規格など       | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                       |
|---------------|-----|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師<br>(外業)  | 5.5 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量技師補<br>(外業) | 5.5 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量助手<br>(外業)  | 7.0 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量主任技師        | 1.0 | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量技師          | 2.5 | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量技師補         | 2.5 | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量助手          | 1.0 | 人  |    |    | 内業                       |
| 直接人件費計        |     |    |    |    |                          |
| 機械経費          | 2.5 | %  |    |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 材料費           | 2.5 | %  |    |    | #02<br>直接人件費 × 率         |
| 通信運搬費等        | 2.5 | %  |    |    | #03<br>直接人件費 × 率         |
| 精度管理費         | 9   | %  |    |    | #04<br>(直接人件費+機械経費) × 係数 |

## 施工単価表

頁0 -0020

## 4級基準点測量

SC006

單第0 -0003 表

新点35点 永久標識設置なし・伐採なし

1 点 当り

[illegible]

# 施工単価表

基準点設置  
3級基準点設置

SC016

単第0 -0004 表

屋上埋設

1

点 当り

| 名称・規格など                  | 数量   | 単位 | 単価       | 金額 | 備考                       |
|--------------------------|------|----|----------|----|--------------------------|
| 測量技師<br>(外業)             | 1.0  | 人  |          |    | 外業                       |
| 測量技師補<br>(外業)            | 4.5  | 人  |          |    | 外業                       |
| 測量補助員<br>外業              | 4.5  | 人  |          |    | 外業                       |
| 直接人件費計                   |      |    |          |    |                          |
| 機械経費                     | 2.0  | %  |          |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 材料費                      | 10.0 | %  |          |    | #02<br>直接人件費 × 率         |
| 通信運搬費等                   | 2.0  | %  |          |    | #03<br>直接人件費 × 率         |
| 精度管理費                    | 9    | %  |          |    | #04<br>(直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率                      |      |    |          |    |                          |
| 一点当り                     |      | 点  |          |    |                          |
| *** 単位当り ***             | 1    | 点  |          |    |                          |
| A=3 3級基準点設置<br>C=5 耕地/平地 |      |    | B=4 屋上埋設 |    |                          |

## 施工単価表

頁0 -0022

### 基準点設置 3級基準点設置

SC016

單第0 -0004 表

---

点 当り

屋上埋設

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0023

## 路線測量(作業計画)

SC082

單第0 -0005 表

---

業務 当り

測量延長 0.15km

[illegible]

施工単価表

現地踏査  
耕地/平地

SC070

単第0 -0006 表

1 km 当り

| 名称・規格など       | 数量  | 単位 | 単価      | 金額              | 備考             |
|---------------|-----|----|---------|-----------------|----------------|
| 測量技師<br>(外業)  | 1.6 | 人  |         |                 | 外業             |
| 測量技師補<br>(外業) | 1.4 | 人  |         |                 | 外業             |
| 直接人件費計        |     |    |         |                 |                |
| 機械経費          | 2.0 | %  |         |                 | #01<br>直接人件費×率 |
| 材料費           | 7.0 | %  |         |                 | #02<br>直接人件費×率 |
| 変化率           |     |    |         |                 |                |
| *** 単位当たり *** | 1   | km |         |                 |                |
| A=5 耕地/平地     |     |    | C=3 交通量 | 0～1,000台未満/12時間 |                |
|               |     |    |         |                 |                |
|               |     |    |         |                 |                |
|               |     |    |         |                 |                |
|               |     |    |         |                 |                |

施工単価表

線形決定  
耕地/平地

SC086

単第0 -0007 表

1 km 当り

| 名称・規格など       | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                     |
|---------------|-----|----|----|----|------------------------|
| 測量主任技師        | 0.4 | 人  |    |    | 内業                     |
| 測量技師          | 2.6 | 人  |    |    | 内業                     |
| 測量技師補         | 2.1 | 人  |    |    | 内業                     |
| 直接人件費計        |     |    |    |    |                        |
| 機械経費          | 1.0 | %  |    |    | #01<br>直接人件費×率         |
| 材料費           | 2.5 | %  |    |    | #01<br>直接人件費×率         |
| 精度管理費         | 10  | %  |    |    | #02<br>(直接人件費+機械経費)×係数 |
| 変化率           |     |    |    |    |                        |
| *** 単位当たり *** | 1   | km |    |    |                        |
| A=5 耕地/平地     |     |    |    |    |                        |
|               |     |    |    |    |                        |
|               |     |    |    |    |                        |

# 施工単価表

IP設置  
耕地/平地

SC088

単第0 -0008 表

1 km 当り

| 名称・規格など                    | 数量  | 単位 | 単価                                        | 金額 | 備考                       |
|----------------------------|-----|----|-------------------------------------------|----|--------------------------|
| 測量技師<br>(外業)               | 1.4 | 人  |                                           |    | 外業                       |
| 測量技師補<br>(外業)              | 1.4 | 人  |                                           |    | 外業                       |
| 測量助手<br>(外業)               | 1.0 | 人  |                                           |    | 外業                       |
| 測量技師                       | 1.2 | 人  |                                           |    | 内業                       |
| 測量技師補                      | 1.0 | 人  |                                           |    | 内業                       |
| 直接人件費計                     |     |    |                                           |    |                          |
| 機械経費                       | 3.5 | %  |                                           |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 材料費                        | 3.0 | %  |                                           |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 精度管理費                      | 10  | %  |                                           |    | #02<br>(直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率                        |     |    |                                           |    |                          |
| *** 単位当たり ***              | 1   | km |                                           |    |                          |
| A=5 耕地/平地<br>D=3 単曲線換算曲線数2 |     |    | C=3 交通量 0～1,000台未満/12時間<br>E=2 座標値を持たない場合 |    |                          |

## 施工単価表

頁0 -0027

IP設置  
耕 地/平 地

SC088

單第0 -0008 表

---

km 当り

[illegible]

施工単価表

路線測量(中心線測量)  
交通量 0～1,000台未満/12時間

SC072  
単曲線換算曲線数2

単第0 -0009 表

1 km 当り

| 名称・規格など                    | 数量  | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考                     |
|----------------------------|-----|----|-----------------------------------------|----|------------------------|
| 測量技師<br>(外業)               | 2.5 | 人  |                                         |    | 外業                     |
| 測量技師補<br>(外業)              | 2.8 | 人  |                                         |    | 外業                     |
| 測量助手<br>(外業)               | 2.2 | 人  |                                         |    | 外業                     |
| 測量技師                       | 1.8 | 人  |                                         |    | 内業                     |
| 測量技師補                      | 1.8 | 人  |                                         |    | 内業                     |
| 直接人件費計                     |     |    |                                         |    |                        |
| 機械経費                       | 4.0 | %  |                                         |    | #01<br>直接人件費×率         |
| 材料費                        | 6.0 | %  |                                         |    | #02<br>直接人件費×率         |
| 精度管理費                      | 10  | %  |                                         |    | #03<br>(直接人件費+機械経費)×係数 |
| 変化率                        |     |    |                                         |    |                        |
| *** 単位当たり ***              | 1   | km |                                         |    |                        |
| A=5 耕地/平地<br>D=3 単曲線換算曲線数2 |     |    | C=3 交通量 0～1,000台未満/12時間<br>E=2 測点間隔 20m |    |                        |

## 施工単価表

頁0 -0029

### 路線測量(中心線測量)

交通量 0 ~ 1,000台未満/12時間

SC072

單曲線換算曲線数2

單第0 -0009 表

---

km

当日

[illegible]

# 施工単価表

仮BM設置測量  
耕地/平地

SC090

単第0 -0010 表

1 km 当り

| 名称・規格など       | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                       |
|---------------|-----|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師<br>(外業)  | 1.0 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量技師補<br>(外業) | 1.2 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量助手<br>(外業)  | 0.9 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量技師          | 0.4 | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量技師補         | 1.1 | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量助手          | 0.3 | 人  |    |    | 内業                       |
| 直接人件費計        |     |    |    |    |                          |
| 機械経費          | 2.5 | %  |    |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 材料費等          | 2.0 | %  |    |    | #02<br>直接人件費 × 率         |
| 精度管理費         | 10  | %  |    |    | #03<br>(直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率           |     |    |    |    |                          |
| *** 単位当たり *** | 1   | km |    |    |                          |

## 施工単価表

頁0 -0031

仮BM設置測量  
耕地/平地

SC090

單第0 -0010 表

---

km 当り

[illegible]

施工単価表

路線測量(縦断測量)  
耕地/平地

SC074

単第0 -0011 表

1 km 当り

| 名称・規格など       | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                       |
|---------------|-----|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師<br>(外業)  | 1.6 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量技師補<br>(外業) | 1.8 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量助手<br>(外業)  | 1.4 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量技師          | 1.3 | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量技師補         | 1.1 | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量助手          | 0.5 | 人  |    |    | 内業                       |
| 直接人件費計        |     |    |    |    |                          |
| 機械経費          | 2.5 | %  |    |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 材料費           | 3.0 | %  |    |    | #02<br>直接人件費 × 率         |
| 精度管理費         | 10  | %  |    |    | #03<br>(直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率           |     |    |    |    |                          |
| *** 単位当たり *** | 1   | km |    |    |                          |

## 施工単価表

頁0 -0033

### 路線測量(縦断測量)

SC074

單第0 -0011 表

---

km 当日

耕地/平地

[illegible]

# 施工単価表

路線測量(横断測量)  
幅 45m未満

測定間隔  
SC076  
20m

単第0 -0012 表

1 km 当り

| 名称・規格など           | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                       |
|-------------------|-----|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師<br>(外業)      | 6.4 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量技師補<br>(外業)     | 7.2 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量助手<br>(外業)      | 5.3 | 人  |    |    | 外業                       |
| 測量技師              | 3.9 | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量技師補             | 3.4 | 人  |    |    | 内業                       |
| 測量助手              | 1.5 | 人  |    |    | 内業                       |
| 直接人件費計            |     |    |    |    |                          |
| 機械経費              | 2.5 | %  |    |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 材料費               | 3.0 | %  |    |    | #02<br>直接人件費 × 率         |
| 精度管理費             | 10  | %  |    |    | #03<br>(直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率               |     |    |    |    |                          |
| * * * 単位当たり * * * | 1   | km |    |    |                          |

## 施工単価表

頁0 -0035

### 路線測量(横断測量)

幅 45m未滿

測定間隔 SC076  
20m

單第0 -0012 表

---

km 当り

[illegible]

施工単価表

路線測量(用地幅杭設置測量)  
耕地/平地

SC080

単第0 -0013 表

1 km 当り

| 名称・規格など       | 数量  | 単位 | 単価      | 金額              | 備考             |
|---------------|-----|----|---------|-----------------|----------------|
| 測量技師<br>(外業)  | 3.4 | 人  |         |                 | 外業             |
| 測量技師補<br>(外業) | 3.4 | 人  |         |                 | 外業             |
| 測量助手<br>(外業)  | 3.4 | 人  |         |                 | 外業             |
| 測量技師          | 1.7 | 人  |         |                 | 内業             |
| 測量技師補         | 3.1 | 人  |         |                 | 内業             |
| 直接人件費計        |     |    |         |                 |                |
| 機械経費          | 4.0 | %  |         |                 | #01<br>直接人件費×率 |
| 材料費           | 6.5 | %  |         |                 | #01<br>直接人件費×率 |
| 変化率           |     |    |         |                 |                |
| *** 単位当たり *** | 1   | km |         |                 |                |
| A=5 耕地/平地     |     |    | C=3 交通量 | 0～1,000台未満/12時間 |                |
|               |     |    |         |                 |                |

## 施工単価表

頁0 -0037

## 作業計画（用地測量）

SF100

單第0 -0014 表

---

業務 当り

[illegible]

# 施工単価表

現地踏査(用地測量)  
耕地(森林)

SF102

単第0 -0015 表

1

業務 当り

| 名称・規格など        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|----------------|-----|----|----|----|----------------|
| 測量主任技師<br>(外業) | 1.0 | 人  |    |    |                |
| 測量技師<br>(外業)   | 1.0 | 人  |    |    |                |
| 測量技師補<br>(外業)  | 1.0 | 人  |    |    |                |
| 機械経費           | 1.0 | %  |    |    | #01<br>直接人件費×率 |
| 材料費            | 3.5 | %  |    |    | #01<br>直接人件費×率 |
| 小計             |     |    |    |    |                |
| 変化率            |     |    |    |    |                |
| *** 単位当たり ***  | 1   | 業務 |    |    |                |
| A=5 耕地(森林)     |     |    |    |    |                |
|                |     |    |    |    |                |
|                |     |    |    |    |                |
|                |     |    |    |    |                |

## 施工単価表

頁0 -0039

公図等転写連続図作成(用地測量)

SF109

單第0 -0016 表

---

万m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0040

復元測量(用地測量)  
耕地(森林)

SF132

単第0 -0017 表

1

万m2 当り

| 名称・規格など           | 数量  | 単位  | 単価 | 金額 | 備考                       |
|-------------------|-----|-----|----|----|--------------------------|
| 測量技師<br>(外業)      | 1.7 | 人   |    |    |                          |
| 測量技師補<br>(外業)     | 1.7 | 人   |    |    |                          |
| 測量助手<br>(外業)      | 1.7 | 人   |    |    |                          |
| 測量補助員<br>外業       | 1.7 | 人   |    |    |                          |
| 測量技師              | 0.5 | 人   |    |    |                          |
| 測量技師補             | 0.5 | 人   |    |    |                          |
| 測量助手              | 0.5 | 人   |    |    |                          |
| 機械経費              | 3.5 | %   |    |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 材料費               | 3.0 | %   |    |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 精度管理費             | 7   | %   |    |    | #02<br>(直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率               |     |     |    |    |                          |
| * * * 単位当たり * * * | 1   | 万m2 |    |    |                          |

## 施工単価表

頁0 -0041

復元測量(用地測量)

SF132

單第0 -0017 表

---

万m<sup>2</sup> 当り

耕地(森林)

[illegible]

施工単価表

境界確認(用地測量)  
耕地(森林)

SF110

単第0 -0018 表

1 万m2 当り

| 名称・規格など           | 数量  | 単位  | 単価 | 金額 | 備考             |
|-------------------|-----|-----|----|----|----------------|
| 測量主任技師<br>(外業)    | 1.0 | 人   |    |    |                |
| 測量技師<br>(外業)      | 1.0 | 人   |    |    |                |
| 測量技師補<br>(外業)     | 1.0 | 人   |    |    |                |
| 測量助手<br>(外業)      | 1.0 | 人   |    |    |                |
| 測量技師              | 0.7 | 人   |    |    |                |
| 測量技師補             | 0.7 | 人   |    |    |                |
| 機械経費              | 0.5 | %   |    |    | #01<br>直接人件費×率 |
| 材料費               | 4.0 | %   |    |    | #01<br>直接人件費×率 |
| 変化率               |     |     |    |    |                |
| * * * 単位当たり * * * | 1   | 万m2 |    |    |                |
| A=5 耕地(森林)        |     |     |    |    |                |
|                   |     |     |    |    |                |

# 施工単価表

土地境界確認書作成(用地測量)  
耕地(森林)

SF111

単第0 -0019 表

1 万m2 当り

| 名称・規格など       | 数量  | 単位  | 単価 | 金額 | 備考             |
|---------------|-----|-----|----|----|----------------|
| 測量技師補<br>(外業) | 0.8 | 人   |    |    |                |
| 測量助手<br>(外業)  | 0.8 | 人   |    |    |                |
| 測量技師補         | 0.4 | 人   |    |    |                |
| 測量助手          | 0.4 | 人   |    |    |                |
| 機械経費          | 1.5 | %   |    |    | #01<br>直接人件費×率 |
| 材料費           | 0.5 | %   |    |    | #01<br>直接人件費×率 |
| 変化率           |     |     |    |    |                |
| *** 単位当たり *** | 1   | 万m2 |    |    |                |
| A=5 耕地(森林)    |     |     |    |    |                |
|               |     |     |    |    |                |
|               |     |     |    |    |                |
|               |     |     |    |    |                |

# 施工単価表

頁0 -0044

補助基準点の設置(用地測量)  
耕地(森林)

SF112

単第0 -0020 表

1

万m2 当り

| 名称・規格など           | 数量  | 単位  | 単価 | 金額 | 備考                       |
|-------------------|-----|-----|----|----|--------------------------|
| 測量技師<br>(外業)      | 0.8 | 人   |    |    |                          |
| 測量技師補<br>(外業)     | 0.8 | 人   |    |    |                          |
| 測量助手<br>(外業)      | 0.8 | 人   |    |    |                          |
| 測量補助員<br>外業       | 0.8 | 人   |    |    |                          |
| 測量技師              | 0.4 | 人   |    |    |                          |
| 測量技師補             | 0.4 | 人   |    |    |                          |
| 測量助手              | 0.4 | 人   |    |    |                          |
| 機械経費              | 3.0 | %   |    |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 材料費               | 3.0 | %   |    |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 精度管理費             | 7   | %   |    |    | #02<br>(直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率               |     |     |    |    |                          |
| * * * 単位当たり * * * | 1   | 万m2 |    |    |                          |

## 施工単価表

頁0 -0045

補助基準点の設置(用地測量)  
耕地(森林)

SF112

單第0 -0020 表

---

万m<sup>2</sup> 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0046

用地境界仮杭設置(用地測量)  
耕地(森林)

SF119

単第0 -0021 表

1

万m2 当り

| 名称・規格など           | 数量  | 単位  | 単価 | 金額 | 備考             |
|-------------------|-----|-----|----|----|----------------|
| 測量技師<br>(外業)      | 0.8 | 人   |    |    |                |
| 測量技師補<br>(外業)     | 0.8 | 人   |    |    |                |
| 測量助手<br>(外業)      | 0.8 | 人   |    |    |                |
| 測量補助員<br>外業       | 0.8 | 人   |    |    |                |
| 測量技師              | 0.3 | 人   |    |    |                |
| 測量技師補             | 0.3 | 人   |    |    |                |
| 測量助手              | 0.3 | 人   |    |    |                |
| 機械経費              | 3.5 | %   |    |    | #01<br>直接人件費×率 |
| 材料費               | 5.0 | %   |    |    | #01<br>直接人件費×率 |
| 変化率               |     |     |    |    |                |
| * * * 単位当たり * * * | 1   | 万m2 |    |    |                |
| A=5 耕地(森林)        |     |     |    |    |                |

## 施工単価表

頁0 -0047

用地境界仮杭設置(用地測量)  
耕地(森林)

SF119

單第0 -0021 表

---

万m<sup>2</sup> 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0048

境界点間測量（用地測量）  
耕地(森林)

SF117

単第0 -0022 表

1

万m2 当り

| 名称・規格など       | 数量  | 単位  | 単価 | 金額 | 備考                     |
|---------------|-----|-----|----|----|------------------------|
| 測量技師<br>(外業)  | 1.2 | 人   |    |    |                        |
| 測量技師補<br>(外業) | 1.2 | 人   |    |    |                        |
| 測量助手<br>(外業)  | 1.2 | 人   |    |    |                        |
| 測量技師          | 0.2 | 人   |    |    |                        |
| 測量技師補         | 0.4 | 人   |    |    |                        |
| 測量助手          | 0.4 | 人   |    |    |                        |
| 機械経費          | 4.0 | %   |    |    | #01<br>直接人件費×率         |
| 材料費           | 3.0 | %   |    |    | #01<br>直接人件費×率         |
| 精度管理費         | 7   | %   |    |    | #02<br>(直接人件費+機械経費)×係数 |
| 変化率           |     |     |    |    |                        |
| *** 単位当たり *** | 1   | 万m2 |    |    |                        |
| A=5 耕地(森林)    |     |     |    |    |                        |

## 施工単価表

頁0 -0049

境界点間測量（用地測量）

SF117

單第0 -0022 表

---

万m<sup>2</sup> 当り

耕地(森林)

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0050

## 面積計算(用地測量)

SF120

單第0 -0023 表

---

万m2 当り

耕地(森林)

[illegible]



# 施工単価表

頁0 -0052

用地平面図作成  
縮尺:1/500

SF123

単第0 -0025 表

1 万m2 当り

| 名称・規格など       | 数量  | 単位  | 単価           | 金額 | 備考                     |
|---------------|-----|-----|--------------|----|------------------------|
| 測量技師          | 0.5 | 人   |              |    |                        |
| 測量技師補         | 0.9 | 人   |              |    |                        |
| 測量助手          | 0.9 | 人   |              |    |                        |
| 材料費           | 0.5 | %   |              |    | #01<br>直接人件費×率         |
| 精度管理費         | 7   | %   |              |    | #02<br>(直接人件費+機械経費)×係数 |
| 変化率           |     |     |              |    |                        |
| *** 単位当たり *** | 1   | 万m2 |              |    |                        |
| A=2 用地平面図     |     |     | B=2 縮尺:1/500 |    |                        |
|               |     |     |              |    |                        |
|               |     |     |              |    |                        |
|               |     |     |              |    |                        |
|               |     |     |              |    |                        |

## 施工単価表

土地調査書作成

SHDA0049

單第0 -0026 表

頁0 -0053

---

10

筆 当り

[illegible]

施工単価表

登記分筆図作成（用地測量）  
5 0 0 m<sup>2</sup>未満

SF248

単第0 -0027 表

頁0 -0054

10

筆 当り

| 名称・規格など                     | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|-----------------------------|------|----|----|----|-----|
| 測量技師                        | 0.60 | 人  |    |    |     |
| 測量技師補                       | 0.60 | 人  |    |    |     |
| 雑品                          | 0.50 | %  |    |    | #01 |
| 小計                          |      |    |    |    |     |
| 変化率                         |      |    |    |    |     |
| *** 合計 ***                  | 10   | 筆  |    |    |     |
| *** 単位当たり ***               | 1    | 筆  |    |    |     |
| A=1 5 0 0 m <sup>2</sup> 未満 |      |    |    |    |     |
|                             |      |    |    |    |     |
|                             |      |    |    |    |     |
|                             |      |    |    |    |     |
|                             |      |    |    |    |     |

## 施工単価表

頁0 -0055

## 現地測量(作業計画)

SC090101010

單第0 -0028 表

耕地/平地

縮尺 1/500

---

業務 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0056

現地測量  
測量面積0.0075km2

SC000023  
耕 地/平 地 縮尺 1/ 500

単第0 -0029 表

1 式 当り

| 名称・規格など       | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                       |
|---------------|-------|----|----|----|--------------------------|
| 測量技師<br>(外業)  | 2.013 | 人  |    |    | 6.1*0.33                 |
| 測量技師補<br>(外業) | 3.102 | 人  |    |    | 9.4*0.33                 |
| 測量助手<br>(外業)  | 2.706 | 人  |    |    | 8.2*0.33                 |
| 測量主任技師        | 0.099 | 人  |    |    | 0.3*0.33                 |
| 測量技師          | 1.023 | 人  |    |    | 3.1*0.33                 |
| 測量技師補         | 2.640 | 人  |    |    | 8*0.33                   |
| 直接人件費計        |       |    |    |    |                          |
| 機械経費          | 6.0   | %  |    |    | #01<br>直接人件費 × 率         |
| 通信運搬費等        | 0.5   | %  |    |    | #02<br>直接人件費 × 率         |
| 材料費           | 2.0   | %  |    |    | #03<br>直接人件費 × 率         |
| 精度管理費         | 5     | %  |    |    | #04<br>(直接人件費+機械経費) × 係数 |
| 変化率           |       |    |    |    |                          |

## 施工単価表

頁0 -0057

現地測量  
測量面積0.0075km<sup>2</sup>

SC000023

單第0 -0029 表

耕地/平地 縮尺 1/ 500

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0058

旅費交通費（測量）

S2Z0101X1

單第0 -0030 表

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0059

電子成果品作成費(測量)

S2Z0103X1

單第0 -0031 表

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0060

安全費（測量）  
その他

S2Z0105X1

單第0 -0032 表

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0061

打合せ  
設計業務

SA010100010

單第0 -0033 表

---

業務 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0062

道路詳細設計(B)  
設計延長 0 . 1 5 km

SA020302010

単第0 -0034 表

1 式 当り

| 名称・規格など           | 数量                                    | 単位 | 単価                   | 金額                                                | 備考         |
|-------------------|---------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 設計計画及び施工計画        | 1                                     | 式  |                      |                                                   | 単第0-0035 表 |
| 現地踏査              | 1                                     | 式  |                      |                                                   | 単第0-0036 表 |
| 平面縦断設計            | 1                                     | 式  |                      |                                                   | 単第0-0037 表 |
| 横断設計              | 1                                     | 式  |                      |                                                   | 単第0-0038 表 |
| 道路付帯構造物・小構造物設計    | 1                                     | 式  |                      |                                                   | 単第0-0039 表 |
| 仮設構造物・用排水設計       | 1                                     | 式  |                      |                                                   | 単第0-0040 表 |
| 設計図               | 1                                     | 式  |                      |                                                   | 単第0-0041 表 |
| 数量計算              | 1                                     | 式  |                      |                                                   | 単第0-0042 表 |
| 照査                | 1                                     | 式  |                      |                                                   | 単第0-0043 表 |
| 報告書作成             | 1                                     | 式  |                      |                                                   | 単第0-0044 表 |
| * * * 単位当たり * * * | 1                                     | 式  |                      |                                                   |            |
| A=1<br>E=0<br>G=0 | -<br>(補正)丘陵地の延長(km)<br>(補正)市街地の延長(km) |    | D=0.15<br>F=0<br>H=0 | (補正)平地の延長(km)<br>(補正)山地の延長(km)<br>(補正)急峻山地の延長(km) |            |

## 施工単価表

頁0 -0063

道路詳細設計(B)  
設計延長 0 . 1 5 km

SA020302010

單第0 -0034 表

1 式 当り

[illegible]

# 施工単価表

設計計画及び施工計画

SA020302011

単第0 -0035 表

頁0 -0064

| 名称・規格など              | 数量                                                   | 単位 | 単価                   | 金額                                                     | 備考              |
|----------------------|------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 技師長                  | 0.819                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 主任技師                 | 0.546                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (A)               | 1.093                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (B)               | 1.639                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 電子計算機使用料             | 2                                                    | %  |                      |                                                        | #08<br>直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり ***        | 1                                                    | 式  |                      |                                                        |                 |
| A=1<br>E=0<br>G=0    | -<br>(補正)丘陵地の延長(km)<br>(補正)市街地の延長(km)                |    | D=0.15<br>F=0<br>H=0 | (補正)平地の延長(km)<br>(補正)山地の延長(km)<br>(補正)急峻山地の延長(km)      |                 |
| I=0.15<br>K=0<br>M=0 | (補正)1～2車線の延長(km)<br>(補正)5車線の延長(km)<br>(補正)8車線の延長(km) |    | J=0<br>L=0<br>N=0    | (補正)3～4車線の延長(km)<br>(補正)6～7車線の延長(km)<br>(補正)複断面の延長(km) |                 |
| O=1<br>Q=1<br>S=1    | -<br>-<br>-                                          |    | P=1<br>R=1<br>T=1    | -<br>-<br>-                                            |                 |
| U=1<br>W=2<br>Y=0    | -<br>単独区間延長が1km未満の補正をする<br>単独区間の設計延長(12-2)(km)       |    | V=1<br>X=0.15<br>Z=0 | -<br>単独区間の設計延長(12-1)(km)<br>単独区間の設計延長(12-3)(km)        |                 |
| 27=0<br>29=1         | 単独区間の設計延長(12-4)(km)<br>設計計画及び施工計画                    |    | 28=0                 | 単独区間の設計延長(12-5)(km)                                    |                 |
|                      |                                                      |    |                      |                                                        |                 |

# 施工単価表

設計計画及び施工計画

SA020302011

単第0 -0035 表

頁0 -0065

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |

1 式 当り

# 施工単価表

現地踏査

SA020302011

単第0 -0036 表

頁0 -0066

1 式 当り

| 名称・規格など              | 数量                                                   | 単位 | 単価                   | 金額                                                     | 備考              |
|----------------------|------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 主任技師                 | 0.273                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (A)               | 0.273                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (B)               | 0.546                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (C)               | 0.273                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 電子計算機使用料             | 2                                                    | %  |                      |                                                        | #08<br>直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり ***        | 1                                                    | 式  |                      |                                                        |                 |
| A=1<br>E=0<br>G=0    | -<br>(補正)丘陵地の延長(km)<br>(補正)市街地の延長(km)                |    | D=0.15<br>F=0<br>H=0 | (補正)平地の延長(km)<br>(補正)山地の延長(km)<br>(補正)急峻山地の延長(km)      |                 |
| I=0.15<br>K=0<br>M=0 | (補正)1～2車線の延長(km)<br>(補正)5車線の延長(km)<br>(補正)8車線の延長(km) |    | J=0<br>L=0<br>N=0    | (補正)3～4車線の延長(km)<br>(補正)6～7車線の延長(km)<br>(補正)複断面の延長(km) |                 |
| O=1<br>Q=1<br>S=1    | -<br>-<br>-                                          |    | P=1<br>R=1<br>T=1    | -<br>-<br>-                                            |                 |
| U=1<br>W=2<br>Y=0    | -<br>単独区間延長が1km未満の補正をする<br>単独区間の設計延長(12-2)(km)       |    | V=1<br>X=0.15<br>Z=0 | -<br>単独区間の設計延長(12-1)(km)<br>単独区間の設計延長(12-3)(km)        |                 |
| 27=0<br>29=2         | 単独区間の設計延長(12-4)(km)<br>現地踏査                          |    | 28=0                 | 単独区間の設計延長(12-5)(km)                                    |                 |
|                      |                                                      |    |                      |                                                        |                 |

# 施工単価表

現地踏査

SA020302011

単第0 -0036 表

頁0 -0067

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |

式 当り

# 施工単価表

平面縦断設計

SA020302011

単第0 -0037 表

頁0 -0068

1 式 当り

| 名称・規格など              | 数量                                                   | 単位 | 単価                   | 金額                                                     | 備考              |
|----------------------|------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 主任技師                 | 0.546                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (A)               | 1.093                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (B)               | 1.366                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (C)               | 1.093                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技術員                  | 0.819                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 電子計算機使用料             | 2                                                    | %  |                      |                                                        | #08<br>直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり ***        | 1                                                    | 式  |                      |                                                        |                 |
| A=1<br>E=0<br>G=0    | -<br>(補正)丘陵地の延長(km)<br>(補正)市街地の延長(km)                |    | D=0.15<br>F=0<br>H=0 | (補正)平地の延長(km)<br>(補正)山地の延長(km)<br>(補正)急峻山地の延長(km)      |                 |
| I=0.15<br>K=0<br>M=0 | (補正)1～2車線の延長(km)<br>(補正)5車線の延長(km)<br>(補正)8車線の延長(km) |    | J=0<br>L=0<br>N=0    | (補正)3～4車線の延長(km)<br>(補正)6～7車線の延長(km)<br>(補正)複断面の延長(km) |                 |
| O=1<br>Q=1<br>S=1    | -<br>-<br>-                                          |    | P=1<br>R=1<br>T=1    | -<br>-<br>-                                            |                 |
| U=1<br>W=2<br>Y=0    | -<br>単独区間延長が1km未満の補正をする<br>単独区間の設計延長(12-2)(km)       |    | V=1<br>X=0.15<br>Z=0 | -<br>単独区間の設計延長(12-1)(km)<br>単独区間の設計延長(12-3)(km)        |                 |
| 27=0<br>29=3         | 単独区間の設計延長(12-4)(km)<br>平面縦断設計                        |    | 28=0                 | 単独区間の設計延長(12-5)(km)                                    |                 |

## 施工単価表

頁0 -0069

## 平面縦断設計

SA020302011

單第0 -0037 表

---

式 当り

[illegible]

# 施工単価表

平面縦断設計

SA020302011

単第0 -0037 表

頁0 -0070

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |

1  
式 当り

# 施工単価表

横断設計

SA020302011

単第0 -0038 表

頁0 -0071

| 名称・規格など              | 数量                                                   | 単位 | 単価                   | 金額                                                     | 備考              |
|----------------------|------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 技師 (A)               | 0.546                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (B)               | 1.093                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (C)               | 1.366                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技術員                  | 1.912                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 電子計算機使用料             | 2                                                    | %  |                      |                                                        | #08<br>直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり ***        | 1                                                    | 式  |                      |                                                        |                 |
| A=1<br>E=0<br>G=0    | -<br>(補正)丘陵地の延長(km)<br>(補正)市街地の延長(km)                |    | D=0.15<br>F=0<br>H=0 | (補正)平地の延長(km)<br>(補正)山地の延長(km)<br>(補正)急峻山地の延長(km)      |                 |
| I=0.15<br>K=0<br>M=0 | (補正)1~2車線の延長(km)<br>(補正)5車線の延長(km)<br>(補正)8車線の延長(km) |    | J=0<br>L=0<br>N=0    | (補正)3~4車線の延長(km)<br>(補正)6~7車線の延長(km)<br>(補正)複断面の延長(km) |                 |
| O=1<br>Q=1<br>S=1    | -<br>-<br>-                                          |    | P=1<br>R=1<br>T=1    | -<br>-<br>-                                            |                 |
| U=1<br>W=2<br>Y=0    | -<br>単独区間延長が1km未満の補正をする<br>単独区間の設計延長(12-2)(km)       |    | V=1<br>X=0.15<br>Z=0 | -<br>単独区間の設計延長(12-1)(km)<br>単独区間の設計延長(12-3)(km)        |                 |
| 27=0<br>29=4         | 単独区間の設計延長(12-4)(km)<br>横断設計                          |    | 28=0                 | 単独区間の設計延長(12-5)(km)                                    |                 |
|                      |                                                      |    |                      |                                                        |                 |

## 施工単価表

頁0 -0072

## 横断設計

SA020302011

單第0 -0038 表

1

式 当り

[illegible]

# 施工単価表

道路付帯構造物・小構造物設計

SA020302011

単第0 -0039 表

頁0 -0073

| 名称・規格など              | 数量                                                   | 単位 | 単価                   | 金額                                                     | 備考              |
|----------------------|------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 技師 (A)               | 0.546                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (B)               | 0.819                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (C)               | 1.093                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技術員                  | 1.093                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 電子計算機使用料             | 2                                                    | %  |                      |                                                        | #08<br>直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり ***        | 1                                                    | 式  |                      |                                                        |                 |
| A=1<br>E=0<br>G=0    | -<br>(補正)丘陵地の延長(km)<br>(補正)市街地の延長(km)                |    | D=0.15<br>F=0<br>H=0 | (補正)平地の延長(km)<br>(補正)山地の延長(km)<br>(補正)急峻山地の延長(km)      |                 |
| I=0.15<br>K=0<br>M=0 | (補正)1～2車線の延長(km)<br>(補正)5車線の延長(km)<br>(補正)8車線の延長(km) |    | J=0<br>L=0<br>N=0    | (補正)3～4車線の延長(km)<br>(補正)6～7車線の延長(km)<br>(補正)複断面の延長(km) |                 |
| O=1<br>Q=1<br>S=1    | -<br>-<br>-                                          |    | P=1<br>R=1<br>T=1    | -<br>-<br>-                                            |                 |
| U=1<br>W=2<br>Y=0    | -<br>単独区間延長が1km未満の補正をする<br>単独区間の設計延長(12-2)(km)       |    | V=1<br>X=0.15<br>Z=0 | -<br>単独区間の設計延長(12-1)(km)<br>単独区間の設計延長(12-3)(km)        |                 |
| 27=0<br>29=5         | 単独区間の設計延長(12-4)(km)<br>道路付帯構造物・小構造物設計                |    | 28=0                 | 単独区間の設計延長(12-5)(km)                                    |                 |
|                      |                                                      |    |                      |                                                        |                 |

## 施工単価表

道路付帯構造物・小構造物設計

SA020302011

單第0 -0039 表

頁0 -0074

式 当り

[illegible]

# 施工単価表

仮設構造物・用排水設計

SA020302011

単第0 -0040 表

頁0 -0075

1

式 当り

| 名称・規格など                                                             | 数量    | 単位 | 単価                                                                 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 技師 (B)                                                              | 0.273 | 人  |                                                                    |    |                 |
| 技師 (C)                                                              | 0.819 | 人  |                                                                    |    |                 |
| 電子計算機使用料                                                            | 2     | %  |                                                                    |    | #08<br>直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり ***                                                       | 1     | 式  |                                                                    |    |                 |
| A=1 -<br>E=0 (補正)丘陵地の延長(km)<br>G=0 (補正)市街地の延長(km)                   |       |    | D=0.15 (補正)平地の延長(km)<br>F=0 (補正)山地の延長(km)<br>H=0 (補正)急峻山地の延長(km)   |    |                 |
| I=0.15 (補正)1～2車線の延長(km)<br>K=0 (補正)5車線の延長(km)<br>M=0 (補正)8車線の延長(km) |       |    | J=0 (補正)3～4車線の延長(km)<br>L=0 (補正)6～7車線の延長(km)<br>N=0 (補正)複断面の延長(km) |    |                 |
| O=1 -<br>Q=1 -<br>S=1 -                                             |       |    | P=1 -<br>R=1 -<br>T=1 -                                            |    |                 |
| U=1 -<br>W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする<br>Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)          |       |    | V=1 -<br>X=0.15 単独区間の設計延長(12-1)(km)<br>Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)     |    |                 |
| 27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km)<br>29=6 仮設構造物・用排水設計                        |       |    | 28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)                                           |    |                 |
|                                                                     |       |    |                                                                    |    |                 |
|                                                                     |       |    |                                                                    |    |                 |
|                                                                     |       |    |                                                                    |    |                 |

## 施工単価表

仮設構造物・用排水設計

SA020302011

單第0 -0040 表

頁0 -0076

式 当り

[illegible]

# 施工単価表

設計図

SA020302011

単第0 -0041 表

頁0 -0077

1 式 当り

| 名称・規格など                                                             | 数量    | 単位 | 単価                                                                 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 技師 (C)                                                              | 1.093 | 人  |                                                                    |    |                 |
| 技術員                                                                 | 1.639 | 人  |                                                                    |    |                 |
| 電子計算機使用料                                                            | 2     | %  |                                                                    |    | #08<br>直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり ***                                                       | 1     | 式  |                                                                    |    |                 |
| A=1 -<br>E=0 (補正)丘陵地の延長(km)<br>G=0 (補正)市街地の延長(km)                   |       |    | D=0.15 (補正)平地の延長(km)<br>F=0 (補正)山地の延長(km)<br>H=0 (補正)急峻山地の延長(km)   |    |                 |
| I=0.15 (補正)1~2車線の延長(km)<br>K=0 (補正)5車線の延長(km)<br>M=0 (補正)8車線の延長(km) |       |    | J=0 (補正)3~4車線の延長(km)<br>L=0 (補正)6~7車線の延長(km)<br>N=0 (補正)複断面の延長(km) |    |                 |
| O=1 -<br>Q=1 -<br>S=1 -                                             |       |    | P=1 -<br>R=1 -<br>T=1 -                                            |    |                 |
| U=1 -<br>W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする<br>Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)          |       |    | V=1 -<br>X=0.15 単独区間の設計延長(12-1)(km)<br>Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)     |    |                 |
| 27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km)<br>29=7 設計図                                |       |    | 28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)                                           |    |                 |
|                                                                     |       |    |                                                                    |    |                 |
|                                                                     |       |    |                                                                    |    |                 |
|                                                                     |       |    |                                                                    |    |                 |

## 施工単価表

頁0 -0078

## 設計図

SA020302011

單第0 -0041 表

1

式 当り

[illegible]

# 施工単価表

数量計算

SA020302011

単第0 -0042 表

頁0 -0079

| 名称・規格など              | 数量                                                   | 単位 | 単価                   | 金額                                                     | 備考              |
|----------------------|------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 技師 (A)               | 0.546                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (B)               | 0.819                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (C)               | 1.912                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技術員                  | 2.185                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 電子計算機使用料             | 2                                                    | %  |                      |                                                        | #08<br>直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり ***        | 1                                                    | 式  |                      |                                                        |                 |
| A=1<br>E=0<br>G=0    | -<br>(補正)丘陵地の延長(km)<br>(補正)市街地の延長(km)                |    | D=0.15<br>F=0<br>H=0 | (補正)平地の延長(km)<br>(補正)山地の延長(km)<br>(補正)急峻山地の延長(km)      |                 |
| I=0.15<br>K=0<br>M=0 | (補正)1~2車線の延長(km)<br>(補正)5車線の延長(km)<br>(補正)8車線の延長(km) |    | J=0<br>L=0<br>N=0    | (補正)3~4車線の延長(km)<br>(補正)6~7車線の延長(km)<br>(補正)複断面の延長(km) |                 |
| O=1<br>Q=1<br>S=1    | -<br>-<br>-                                          |    | P=1<br>R=1<br>T=1    | -<br>-<br>-                                            |                 |
| U=1<br>W=2<br>Y=0    | -<br>単独区間延長が1km未満の補正をする<br>単独区間の設計延長(12-2)(km)       |    | V=1<br>X=0.15<br>Z=0 | -<br>単独区間の設計延長(12-1)(km)<br>単独区間の設計延長(12-3)(km)        |                 |
| 27=0<br>29=8         | 単独区間の設計延長(12-4)(km)<br>数量計算                          |    | 28=0                 | 単独区間の設計延長(12-5)(km)                                    |                 |
|                      |                                                      |    |                      |                                                        |                 |

# 施工単価表

数量計算

SA020302011

単第0 -0042 表

頁0 -0080

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |

1  
式 当り

# 施工単価表

照査

SA020302011

単第0 -0043 表

頁0 -0081

| 名称・規格など              | 数量                                                   | 単位 | 単価                   | 金額                                                     | 備考              |
|----------------------|------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 主任技師                 | 0.273                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (A)               | 0.819                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (B)               | 1.093                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (C)               | 1.639                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 電子計算機使用料             | 2                                                    | %  |                      |                                                        | #08<br>直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり ***        | 1                                                    | 式  |                      |                                                        |                 |
| A=1<br>E=0<br>G=0    | -<br>(補正)丘陵地の延長(km)<br>(補正)市街地の延長(km)                |    | D=0.15<br>F=0<br>H=0 | (補正)平地の延長(km)<br>(補正)山地の延長(km)<br>(補正)急峻山地の延長(km)      |                 |
| I=0.15<br>K=0<br>M=0 | (補正)1~2車線の延長(km)<br>(補正)5車線の延長(km)<br>(補正)8車線の延長(km) |    | J=0<br>L=0<br>N=0    | (補正)3~4車線の延長(km)<br>(補正)6~7車線の延長(km)<br>(補正)複断面の延長(km) |                 |
| O=1<br>Q=1<br>S=1    | -<br>-<br>-                                          |    | P=1<br>R=1<br>T=1    | -<br>-<br>-                                            |                 |
| U=1<br>W=2<br>Y=0    | -<br>単独区間延長が1km未満の補正をする<br>単独区間の設計延長(12-2)(km)       |    | V=1<br>X=0.15<br>Z=0 | -<br>単独区間の設計延長(12-1)(km)<br>単独区間の設計延長(12-3)(km)        |                 |
| 27=0<br>29=9         | 単独区間の設計延長(12-4)(km)<br>照査                            |    | 28=0                 | 単独区間の設計延長(12-5)(km)                                    |                 |
|                      |                                                      |    |                      |                                                        |                 |

# 施工単価表

照査

SA020302011

単第0 -0043 表

頁0 -0082

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |

式 当り

# 施工単価表

報告書作成

SA020302011

単第0 -0044 表

頁0 -0083

1 式 当り

| 名称・規格など              | 数量                                                   | 単位 | 単価                   | 金額                                                     | 備考              |
|----------------------|------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 主任技師                 | 0.546                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (A)               | 0.819                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (B)               | 1.366                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 技師 (C)               | 0.546                                                | 人  |                      |                                                        |                 |
| 電子計算機使用料             | 2                                                    | %  |                      |                                                        | #08<br>直接経費の対象外 |
| *** 単位当たり ***        | 1                                                    | 式  |                      |                                                        |                 |
| A=1<br>E=0<br>G=0    | -<br>(補正)丘陵地の延長(km)<br>(補正)市街地の延長(km)                |    | D=0.15<br>F=0<br>H=0 | (補正)平地の延長(km)<br>(補正)山地の延長(km)<br>(補正)急峻山地の延長(km)      |                 |
| I=0.15<br>K=0<br>M=0 | (補正)1~2車線の延長(km)<br>(補正)5車線の延長(km)<br>(補正)8車線の延長(km) |    | J=0<br>L=0<br>N=0    | (補正)3~4車線の延長(km)<br>(補正)6~7車線の延長(km)<br>(補正)複断面の延長(km) |                 |
| O=1<br>Q=1<br>S=1    | -<br>-<br>-                                          |    | P=1<br>R=1<br>T=1    | -<br>-<br>-                                            |                 |
| U=1<br>W=2<br>Y=0    | -<br>単独区間延長が1km未満の補正をする<br>単独区間の設計延長(12-2)(km)       |    | V=1<br>X=0.15<br>Z=0 | -<br>単独区間の設計延長(12-1)(km)<br>単独区間の設計延長(12-3)(km)        |                 |
| 27=0<br>29=10        | 単独区間の設計延長(12-4)(km)<br>報告書作成                         |    | 28=0                 | 単独区間の設計延長(12-5)(km)                                    |                 |
|                      |                                                      |    |                      |                                                        |                 |

# 施工単価表

報告書作成

SA020302011

単第0 -0044 表

頁0 -0084

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |

1  
式 当り

## 施工単価表

頁0 -0085

旅費交通費（設計）

S2Z0101X3

單第0 -0045 表

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0086

電子成果品作成費(設計)

S2Z0102X3

單第0 -0046 表

概略設計，予備設計及び詳細設計

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0087

電子計算機使用料（設計）

S2Z0103X3

單第0 -0047 表

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0088

電算機使用經費(設計)

S2Z01031X3

單第0 -0048 表

---

式 当り

[illegible]

# 数量総括表

— 通学路安全対策測量設計業務委託（市道新倉21号線） —

数 量 総 括 表

| 工 種      | 種 別      | 細 別                | 規 格                                           | 単位  | 数量   | 摘 要 |
|----------|----------|--------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----|
| 測量設計業務   |          |                    |                                               |     |      |     |
| 共通       | 打ち合わせ等   | 打ち合わせ協議            | 打合せ 中間 1 回                                    | 業務  | 1.00 |     |
|          |          |                    |                                               |     |      |     |
| 基準点測量    | 3 級基準点測量 | 3 級基準点測量           | 3 級基準点測量<br>新点20点 伐採なし・永久標識設置有り               | 点   | 2.00 |     |
|          | 4 級基準点測量 | 4 級基準点測量（永久標識設置なし） | 4 級基準点測量<br>新点35点 永久標識設置なし・伐採なし               | 点   | 6.00 |     |
|          | 基準点測量    | 屋上埋設               | 基準点設置 3 級基準点設置・屋上埋設                           | 点   | 2.00 |     |
|          |          |                    |                                               |     |      |     |
| 路線測量     | 路線測量     | 作業計画               | 路線測量（作業計画） 測量延長0.15km                         | 業務  | 1.00 |     |
|          |          | 現地踏査               | 現地踏査 耕地/平地                                    | km  | 0.15 |     |
|          |          | 線形決定               | 線形決定 耕地/平地                                    | km  | 0.15 |     |
|          |          | IP設置               | IP設置 耕地/平地                                    | km  | 0.15 |     |
|          |          | 中心線測量              | 路線測量（中心線測量） 交通量 0～1,000<br>台未満/12時間 単曲線換算曲線数2 | km  | 0.15 |     |
|          |          | 仮BM設置測量            | 仮BM設置測量 耕地/平地                                 | km  | 0.15 |     |
|          |          | 縦断測量               | 路線測量（縦断測量） 耕地/平地                              | km  | 0.15 |     |
|          |          | 横断測量               | 路線測量（横断測量） 幅45m未満 測定間隔20m                     | km  | 0.15 |     |
|          |          | 用地幅杭設置測量           | 路線測量（用地幅杭設置測量）<br>耕地/平地                       | km  | 0.15 |     |
|          |          |                    |                                               |     |      |     |
| 用地測量     | 用地計画     | 作業計画               | 作業計画（用地測量）                                    | 業務  | 1.00 |     |
|          |          |                    | 現地踏査（用地測量） 耕地（森林）                             | 業務  | 1.00 |     |
|          |          | 資料調査               | 公図等転写連続図作成（用地測量）                              | 万m2 | 1.60 |     |
|          |          | 境界確認               | 復元測量（用地測量） 耕地（森林）                             | 万m2 | 0.13 |     |
|          |          |                    | 境界確認（用地測量） 耕地（森林）                             | 万m2 | 0.13 |     |
|          |          |                    | 土地境界確認書作成（用地測量）<br>耕地（森林）                     | 万m2 | 0.13 |     |
|          |          | 境界測量               | 補助基準点の設置（用地測量）<br>耕地（森林）                      | 万m2 | 0.13 |     |
|          |          |                    | 用地境界仮杭設置（用地測量）<br>耕地（森林）                      | 万m2 | 0.13 |     |
|          |          | 境界点間測量             | 境界点間測量（用地測量）<br>耕地（森林）                        | 万m2 | 0.13 |     |
|          |          | 面積計算               | 面積計算（用地測量） 耕地（森林）                             | 万m2 | 0.13 |     |
|          |          | 用地実測図原図等の作成        | 用地実測図原図作成 縮尺:1/500                            | 万m2 | 0.13 |     |
|          |          |                    | 用地平面図作成 縮尺:1/500                              | 万m2 | 0.13 |     |
|          |          | その他                | 土地調査書作成                                       | 筆   | 6.00 |     |
|          |          |                    | 登記分筆図作成（用地測量）<br>500m未満                       | 筆   | 6.00 |     |
|          |          |                    |                                               |     |      |     |
| 現地測量     | 現地測量     | 現地測量（作業計画）         | 現地測量（作業計画）<br>耕地/平地 縮尺 1/500                  | 業務  | 1.00 |     |
|          |          | 現地測量               | 現地測量 測量面積0.0075km2<br>耕地/平地 縮尺 1/500          | 式   | 1.00 |     |
|          |          |                    |                                               |     |      |     |
| 直接経費     | 旅費交通費等   | 旅費交通費              | 旅費交通費（測量）                                     | 式   | 1.00 |     |
| 電子成果品作成費 | 電子成果品作成費 | 電子成果品作成費           | 電子成果品作成費（測量）                                  | 式   | 1.00 |     |
| 安全費      | 安全費      | 安全費                | 安全費（測量） その他                                   | 式   | 1.00 |     |
|          |          |                    |                                               |     |      |     |
| 設計業務費    |          |                    |                                               |     |      |     |
| 共通       | 打合せ等     | 打合せ等               | 打合せ 設計業務 中間 1 回                               | 業務  | 1.00 |     |
|          |          |                    |                                               |     |      |     |
| 道路設計     | 道路詳細設計   | 道路詳細設計（B）          | 道路詳細設計（B） 設計延長0.15km                          | 式   | 1.00 |     |
|          |          |                    |                                               |     |      |     |
| 直接経費     | 旅費交通費    | 旅費交通費              | 旅費交通費（設計）                                     | 式   | 1.00 |     |
| 電子成果品作成費 | 電子成果品作成費 | 電子成果品作成費           | 電子成果品作成費（設計）<br>概略設計、予備設計及び詳細設計               | 式   | 1.00 |     |

数 量 総 括 表

| 工 種              | 種 別              | 細 別              | 規 格          | 単 位 | 数 量  | 摘 要 |
|------------------|------------------|------------------|--------------|-----|------|-----|
| 電子計算機使用料及び機械器具損料 | 電子計算機使用料及び機械器具損料 | 電子計算機使用料及び機械器具損料 | 電子計算機使用料（設計） | 式   | 1.00 |     |
|                  |                  |                  | 電子機使用経費（設計）  | 式   | 1.00 |     |