

|                                                                                          |       |       |                                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 工 事<br>番 号                                                                               |       |       |                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                          |       |       |                                                    |  |  |  |  |
| 設計年度                                                                                     | 令和7年度 |       | 普通河川福寄川河川改良工事<br><br>三原市 糸崎五丁目<br><div>仕 様 書</div> |  |  |  |  |
| 施工月日                                                                                     | 令和    | 年 月 日 |                                                    |  |  |  |  |
| 施工方法                                                                                     | 請 負   |       |                                                    |  |  |  |  |
| 工事期間                                                                                     |       |       |                                                    |  |  |  |  |
| 工 事 概 要                                                                                  |       |       | 起 工 理 由                                            |  |  |  |  |
| 施工内容<br>施工延長 L=33.5m<br>土工 一式<br>カルバート工 L=8.4m<br>側溝工 L=22.6m<br>現場打ち集水桝工 N=1基<br>仮設工 一式 |       |       |                                                    |  |  |  |  |

# 特記仕様書

## 第1章 総則

### 第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市糸崎五丁目、普通河川福寄川河川改良工事に適用する。
  - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
    - ・ **土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>

- ・ その他関連規格類

### 第2節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、原則として請負代金額が1,000万円以上1億円未満の工事は中間検査を1回実施し、1億円以上の工事は2回実施する。

### 第3節 情報共有システム

本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-25 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

### 第4節 週休2日適用工事

本工事は、週休2日適用工事等対象外工事とする。

### 第5節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事であり、実施については特記仕様書（共通事項）第1章 総則 第7節 熱中症対策に資する現場管理費の補正に従うこと。

### 第6節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
  - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
  - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
  - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

## 第7節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

### 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

### 2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)

### 3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

### 4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

### 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
  - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
  - イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

### 6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

- 7 確認結果票の掲示及び公表  
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管  
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求  
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
  - (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
  - (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
  - (4) 建設発生土の搬出量
  - (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付  
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認  
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管  
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 13 建設発生土の最終搬出先までの確認  
受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
- (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
  - (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
  - (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
  - (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

## 第2章 施工条件

### 第1節 工程

- 1 関連する別途工事
- |        |                      |
|--------|----------------------|
| 工事名    | 市道糸崎69号線配水管布設替工事（仮称） |
| 発注機関   | 広島県水道広域連合企業団三原事務所    |
| 他工事の内容 | 水道管移設工事              |
| 時期     | 令和7年11月～令和7年12月      |

2 地下埋設物の事前調査

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 調査項目 | 地下埋設物                                                      |
| 調査時期 | 工事施工前に事前調査を行うこと。状況に応じて試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督職員と協議すること。） |
| 移設期間 | 別途協議                                                       |

第2節 用地

- 1 現場の復旧  
原形復旧とする。

第3節 公害対策

- 1 公害防止
- |         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 施工方法    | コンクリート破砕において、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。 |
| 建設機械・設備 | 低騒音型機械                                     |
| 作業時間    | 8時半～17時                                    |

第4節 安全対策

- 1 交通誘導警備員・警戒船・保安要員  
作業期間中は、交通誘導員を3（人／日）設置すること。

第5節 建設副産物

- 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地）（指定処分（A））
- 当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。
- また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。
- 搬出場所 山田建設株式会社リサイクルプラント
- なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

第6節 その他

- 1 工事用資機材の仮置き  
場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。  
また、仮置き場所による小運搬等については変更の対象としない。

### 第3章 工事保険等

#### 1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

#### 2 法定外の労災保険 の付保

- (1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- (2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- (3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

### 第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

# 数 量 総 括 表

— 普通河川福寄川河川改良工事 —

# 工事数量総括表

頁0 -0001

| 費目・工種明細など      | 規格1・規格2                     | 単位 |  | 数量   | 備考   |
|----------------|-----------------------------|----|--|------|------|
| 本工事費           |                             |    |  |      |      |
| 道路改良           |                             | 式  |  | 1    | レベル1 |
| 道路土工           |                             | 式  |  | 1    | レベル2 |
| 残土処理工          |                             | 式  |  | 1    | レベル3 |
| カルバート工         |                             | 式  |  | 1    | レベル2 |
| 作業土工           |                             | 式  |  | 1    | レベル3 |
| プレキャストカルバート工   |                             | 式  |  | 1    | レベル3 |
| プレキャストボックス     | 【1800×700】                  | m  |  | 8.4  | レベル4 |
| 排水構造物工         |                             | 式  |  | 1    | レベル2 |
| 作業土工           |                             | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 集水桝・マンホール工     |                             | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 現場打ち集水桝        | 【バックホウ（クレーン機能付）打設】<br>【鉄筋有】 | 箇所 |  | 1    | レベル4 |
| 側溝工            |                             | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 自由勾配側溝         | 【自由勾配側溝（各種）】                | m  |  | 15.6 | レベル4 |
| プレキャストU型側溝     | 【U型側溝（各種）】                  | m  |  | 7    | レベル4 |
| 側溝蓋            | 【自由勾配側溝（各種）】                | 枚  |  | 13   | レベル4 |
| 側溝蓋            | 【プレキャストU型側溝】                | 枚  |  | 8    | レベル4 |
| プレキャストU型側溝(復旧) | 【再利用設置】                     | m  |  | 4    | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0002

| 費目・工種明細など    | 規格1・規格2                 | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|--------------|-------------------------|----|--|-----|------|
| 集水桝・マンホール工   |                         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| プレキャスト集水桝    | 【300×600×600】           | 箇所 |  | 1   | レベル4 |
| 舗装工          |                         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| アスファルト舗装工    |                         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 【RC-40 1層施工】            | m2 |  | 139 | レベル4 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 【RM-30 1層施工】            | m2 |  | 141 | レベル4 |
| 表層(車道・路肩部)   | 【再生密粒度アスファルト混合物(13) 1層施 | m2 |  | 141 | レベル4 |
| 防草コンクリート     |                         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 防草コンクリート     | 【18-8-20BB】             | m2 |  | 14  | レベル4 |
| 区画線工         |                         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 溶融式区画線       | 【実線 15cm】<br>【白色】       | m  |  | 6   | レベル4 |
| 防護柵工         |                         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 路側防護柵工       |                         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 転落(横断)防止柵    | 【H=110cm】               | m  |  | 2   | レベル4 |
| 防止柵工         |                         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 金網・支柱(立入防止柵) | 【H=180cm】               | m  |  | 11  | レベル4 |
| 門扉           | 【両扉門扉L=2.0m】            | 基  |  | 1   | レベル4 |
| 道路付属施設工      |                         | 式  |  | 1   | レベル2 |

# 工事数量総括表

頁0 -0003

| 費目・工種明細など     | 規格1・規格2               | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|---------------|-----------------------|----|--|-----|------|
| 境界工           |                       | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 歩車道境界ブロック     | 【B種(180/205×250×600)】 | m  |  | 9   | レベル4 |
| 道路附属物工        |                       | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 車止め           | 【W700×H650】           | 本  |  | 1   | レベル4 |
| 構造物撤去工        |                       | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 防護柵撤去工        |                       | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 防護柵撤去(ガードパイプ) |                       | m  |  | 2   | レベル4 |
| 構造物取壊し工       |                       | 式  |  | 1   | レベル3 |
| コンクリート構造物取壊し  | 【機械施工】                | m3 |  | 3   | レベル4 |
| 舗装版破碎         | 【アスファルト舗装版】           | m2 |  | 160 | レベル4 |
| 運搬処理工         |                       | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 殻運搬           | 【Co殻】                 | m3 |  | 3   | レベル4 |
| 殻運搬           | 【As殻】                 | m3 |  | 8   | レベル4 |
| 殻処分           | 【Co殻】                 | m3 |  | 3   | レベル4 |
| 殻処分           | 【As殻】                 | m3 |  | 8   | レベル4 |
| 排水構造物撤去工      |                       | 式  |  | 1   | レベル3 |
| ボックスカルバート撤去   | 【撤去】                  | m  |  | 11  | レベル4 |
| U型側溝撤去        | 【再利用撤去】               | m  |  | 4   | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0004

| 費目・工種明細など      | 規格1・規格2  | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|----------------|----------|----|--|----|------|
| 縁石撤去工          |          | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 歩車道境界ブロック撤去    | 【再利用、処分】 | m  |  | 15 | レベル4 |
| 仮設工            |          | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 土留・仮締切工        |          | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 水替工            |          | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 交通管理工          |          | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 交通誘導警備員        |          | 人  |  | 42 | レベル4 |
| * * 直接工事費 * *  |          |    |  |    |      |
| 共通仮設費率分        |          |    |  |    |      |
| * * 共通仮設費計 * * |          |    |  |    |      |
| * * 純工事費 * *   |          |    |  |    |      |
| 現場管理費          |          |    |  |    |      |
| * * 工事原価 * *   |          |    |  |    |      |
| 一般管理費率分        |          |    |  |    |      |
| 契約保証費          |          |    |  |    |      |
| 一般管理費計         |          |    |  |    |      |
| * * 工事価格 * *   |          |    |  |    |      |
| * * 消費税相当額 * * |          |    |  |    |      |

## 工事数量総括表



頁0 -0005

[illegible]


|            |             |    |     |       |
|------------|-------------|----|-----|-------|
| 図面番号       | 1 / 8       | 縮尺 | 図示  |       |
| 工 種        | 河 川 改 良 工 事 |    |     |       |
| 種 別        | 平面図・断面図     |    | 番 号 | 1 / 1 |
| 路線<br>河川 名 | 普通河川福寄川     |    |     |       |
| 工事箇所       | 三原市糸崎五丁目    |    |     |       |
| 三 原 市      |             |    |     |       |

平 面 図 S=1:250  
BOXカルバート及びIホルの位置・深さは推定


断面図  
S=1:50

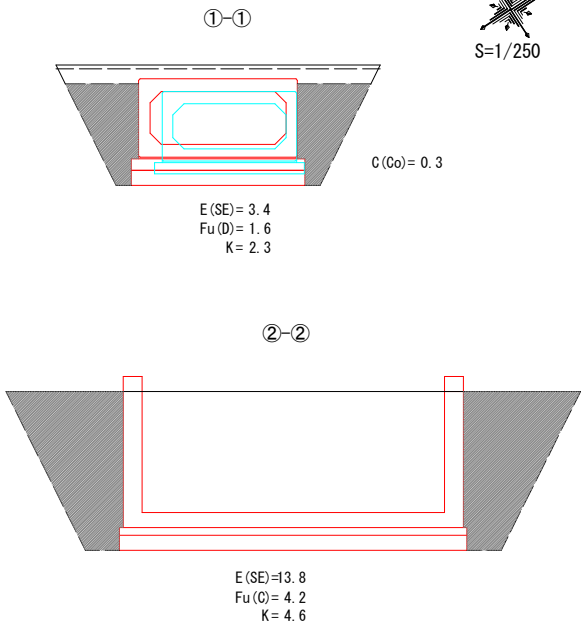

断面図  
S=1:50



断面図  
S=1:50



| 凡 例    |                      |
|--------|----------------------|
| 記 号    | 名 称                  |
| E (SE) | 床 掘 (レキ質土)           |
| Fu (C) | 埋 戻 (1m≦W1<4m、W2<1m) |
| Fu (D) | 埋 戻 (W1<1m、W2<1m)    |
| K      | 基面整正                 |
| C (Co) | コンクリート取壊             |


※路線測量は実施していない。管理のための測点を記載している。  
※本来、河川の起点は下流であるが、施工上、国道側施工起点をNo. 0としている。

|              |             |     |       |
|--------------|-------------|-----|-------|
| 図面番号         | 2 / 8       | 縮 尺 | 図 示   |
| 工 種          | 河 川 改 良 工 事 |     |       |
| 種 別          | 構 造 図       | 番 号 | 1 / 2 |
| 路 線 名<br>河 川 | 普通河川福寄川     |     |       |
| 工事箇所         | 三原市糸崎五丁目    |     |       |
| 三 原 市        |             |     |       |


舗装構成

S=1：10

糸崎69号線舗装




車道舗装



車止め(差込式)


W700×H650 S=1：20

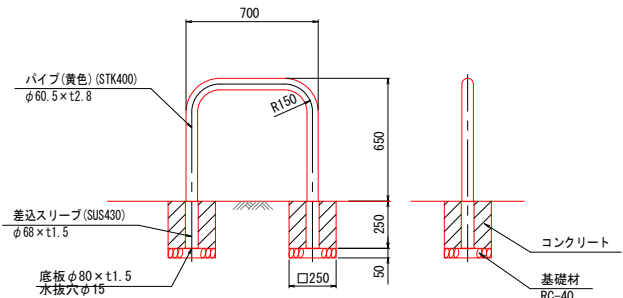

転落防止柵

(H=110cm) S=1：20

コンクリート建込用 (W)




嵩上工

(函渠上部) S=1：20


端部嵩上

鉄板下嵩上

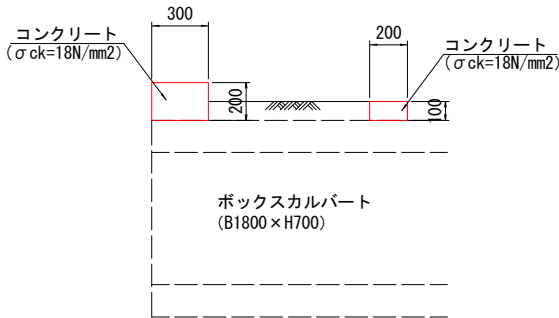

土留壁

(函渠～石積隙間) S=1：20

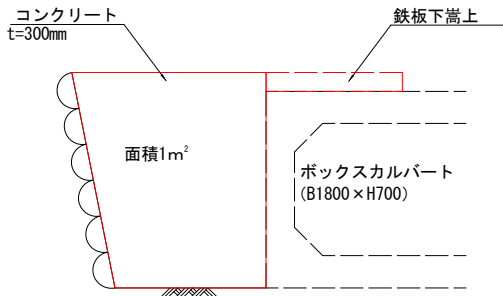

数量表

| 種 別      | 規 格                              | 算 式                                                            | 単位             | 数 量   |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| コンクリート   | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$           | $(0.25 \times 0.25 - 0.034^2 \times \pi) \times 0.25 \times 2$ | m <sup>2</sup> | 0.029 |
| 型 枠      |                                  | $(0.25 \times 4) \times 0.25 \times 2$                         | m <sup>2</sup> | 0.500 |
| 基礎材      | RC-40, t=50mm                    | $0.25 \times 0.25 \times 2$                                    | m <sup>2</sup> | 0.125 |
| パイプ (黄色) | $\phi 60.5 \times t2.8$ (STK400) |                                                                | 個              | 1.000 |
| 差込スリーブ   | $\phi 68 \times t1.5$ (SUS430)   |                                                                | 個              | 2.000 |

1箇所当り

数量表

| 種 別    | 規 格                 | 単位             | 数 量   |
|--------|---------------------|----------------|-------|
| コンクリート | 18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 0.600 |
| 型 枠    |                     | m <sup>2</sup> | 4.000 |

10m当り

数量表

| 種 別    | 規 格                 | 単位             | 数 量   |
|--------|---------------------|----------------|-------|
| コンクリート | 18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 0.400 |
| 型 枠    |                     | m <sup>2</sup> | 2.000 |

10m当り


数量表

| 種 別    | 規 格                 | 単位             | 数 量   |
|--------|---------------------|----------------|-------|
| コンクリート | 18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 0.300 |
| 型 枠    |                     | m <sup>2</sup> | 2.000 |

1式当り

U 型 側 溝

S=1：20




数量表

| 種 別      | 規 格            | 単位             | 数 量   |
|----------|----------------|----------------|-------|
| プレキャスト側溝 | B300-H300      | 個              | 5.000 |
| 敷モルタル    | 1：3            | m <sup>2</sup> | 0.108 |
| 目地モルタル   |                | m <sup>2</sup> | 0.002 |
| 基礎材      | RC-40, t=100mm | m <sup>2</sup> | 5.600 |

10m当り

歩車道境界ブロック

S=1：20




数量表

| 種 別       | 規 格            | 算 式                             | 単位             | 数 量    |
|-----------|----------------|---------------------------------|----------------|--------|
| 歩車道境界ブロック | B種             | 10.0                            | m              | 10.000 |
| 敷モルタル     | 1：3            | $0.205 \times 0.02 \times 10.0$ | m <sup>2</sup> | 0.041  |
| 基礎材       | RC-40, t=100mm | $0.305 \times 10.0$             | m <sup>2</sup> | 3.050  |

10m当り

金網・支柱 (立入防止柵)


(H=180cm) S=1：20

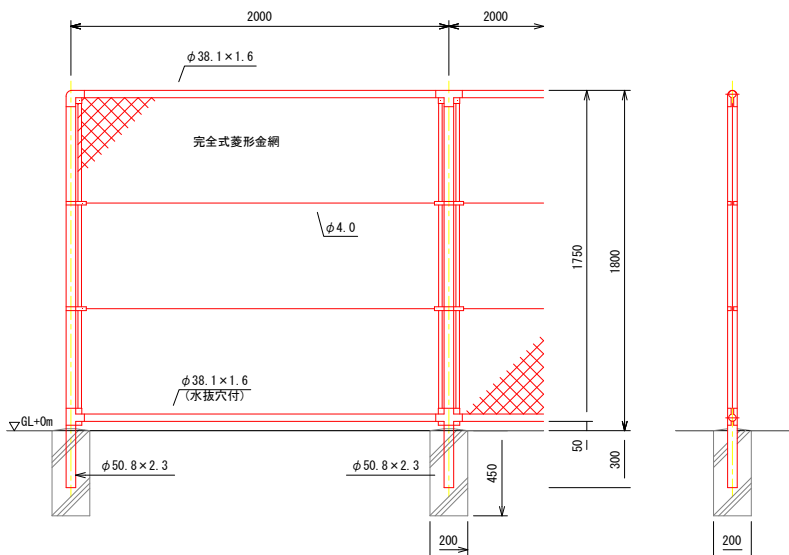

※基礎は参考図



両扉門扉

(H=180cm) S=1：20

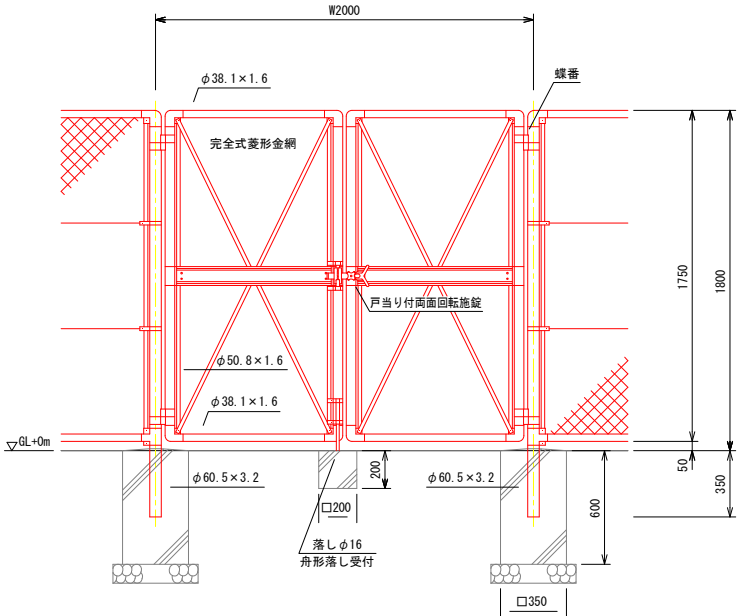


※基礎は参考図

|              |             |     |        |
|--------------|-------------|-----|--------|
| 図面番号         | 3 / 8       | 縮 尺 | S=1:20 |
| 工 種          | 河 川 改 良 工 事 |     |        |
| 種 別          | 構 造 図       | 番 号 | 2 / 2  |
| 路 線 名<br>河 川 | 普通河川福寄川     |     |        |
| 工事箇所         | 三原市糸崎五丁目    |     |        |
| 三 原 市        |             |     |        |

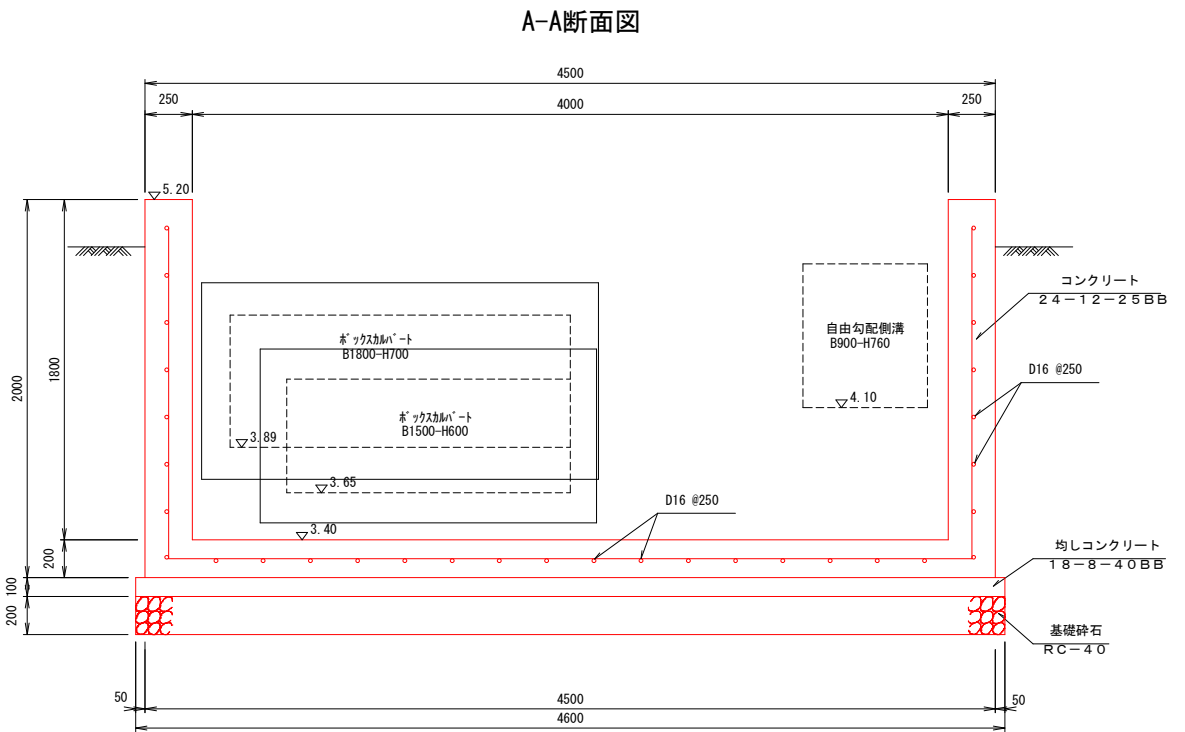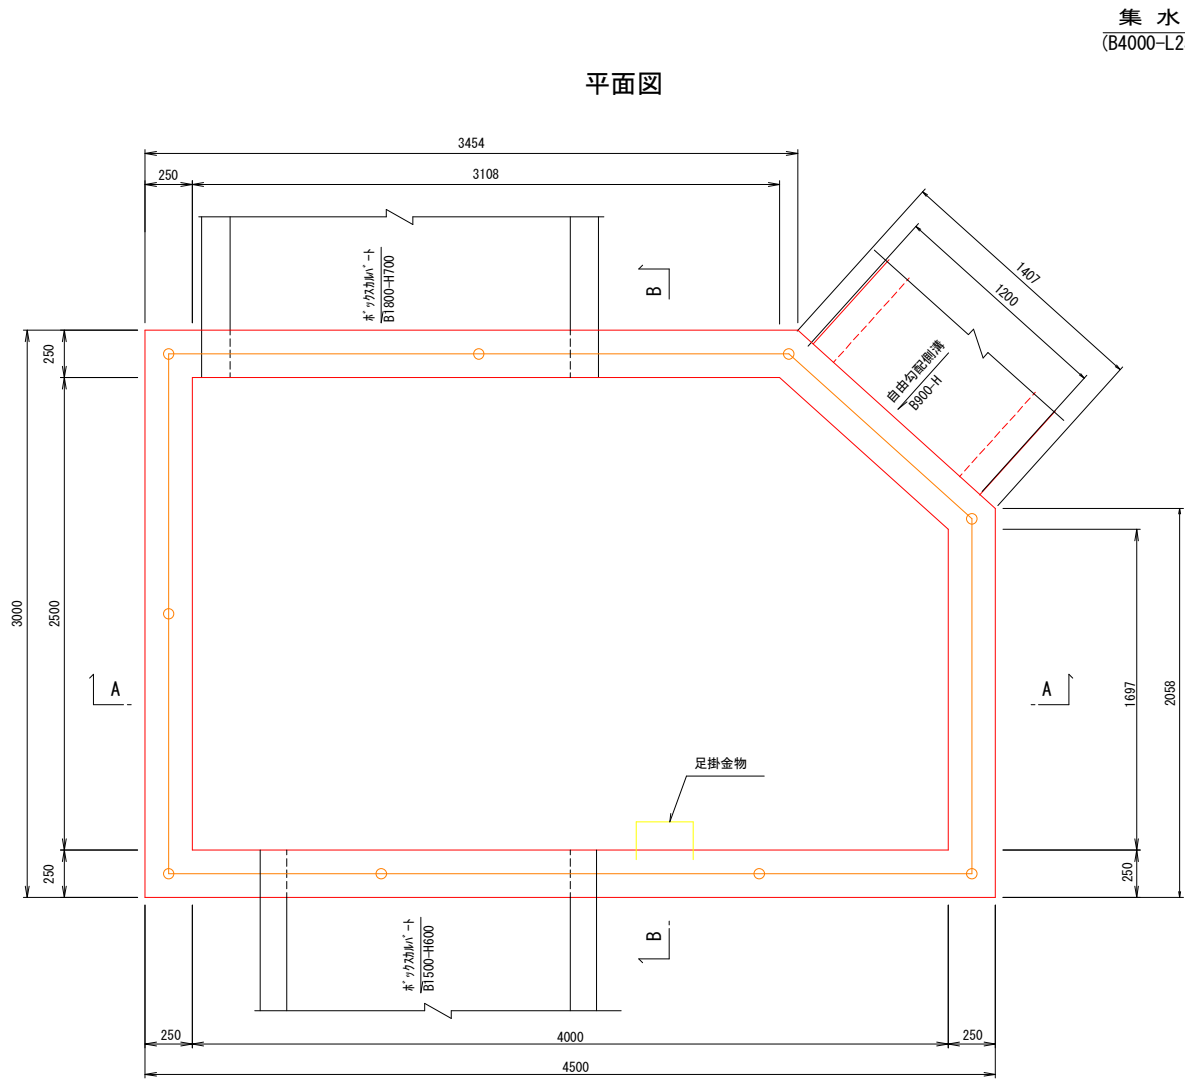

集水桧（有筋）  
(B4000-L2500-H1800)

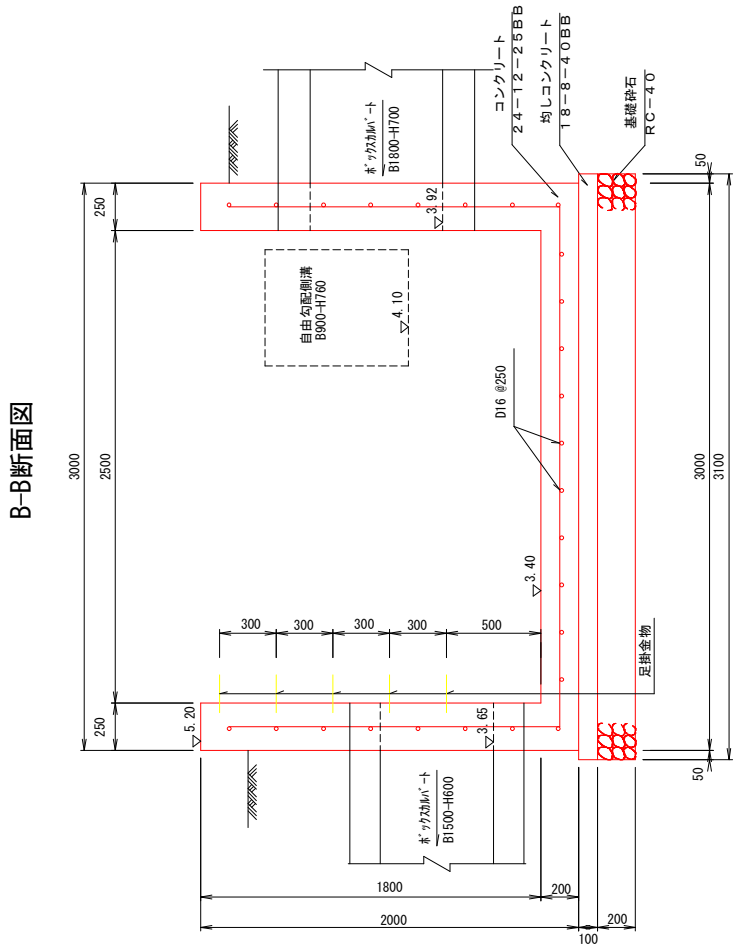


| 数 量 表  |                        |                                                                                                                                                                                                          |                | 1式当り   |  |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 種 別    | 規 格                    | 算 式                                                                                                                                                                                                      | 単位             | 数 量    |  |
| コンクリート | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ | $(4.50 \times 3.00 - 1.046 \times 0.942 \times 1/2) \times 2.00 - (4.00 \times 2.50 - 0.892 \times 0.803 \times 1/2) \times 1.80 - (2.10 \times 1.04 + 1.78 \times 0.92 + 0.90 \times 0.76) \times 0.25$ | m <sup>3</sup> | 7.533  |  |
| 同上型枠   |                        | $(4.500 + 3.000 + 3.454 + 1.407 + 2.058) \times 2.00 + (4.000 + 2.500 + 3.108 + 1.200 + 1.697) \times 1.80 - (2.10 \times 1.04 + 1.78 \times 0.92 + 0.90 \times 0.76) \times 2$                          | m <sup>2</sup> | 42.336 |  |
| 足掛金物   |                        |                                                                                                                                                                                                          | 個              | 5.000  |  |

| 数 量 表    |                        |                                                                  |                | 1式当り   |  |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| 種 別      | 規 格                    | 算 式                                                              | 単位             | 数 量    |  |
| 基礎コンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | $(4.60 \times 3.10 - 1.059 \times 0.988 \times 1/2) \times 0.10$ | m <sup>3</sup> | 1.374  |  |
| 同上型枠     |                        | $(4.600 + 3.100 + 3.541 + 1.449 + 2.112) \times 0.10$            | m <sup>2</sup> | 1.480  |  |
| 基礎材      | RC-40, t=200mm         | $4.60 \times 3.10 - 1.059 \times 0.988 \times 1/2$               | m <sup>2</sup> | 13.737 |  |


|              |             |     |        |
|--------------|-------------|-----|--------|
| 図面番号         | 4 / 8       | 縮 尺 | S=1:20 |
| 工 種          | 河 川 改 良 工 事 |     |        |
| 種 別          | 集水桧配筋図      | 番 号 | 1 / 3  |
| 路 線 名<br>河 川 | 普通河川福寄川     |     |        |
| 工事箇所         | 三原市糸崎五丁目    |     |        |
| 三 原 市        |             |     |        |

集水桧配筋図（1）


底板配筋図

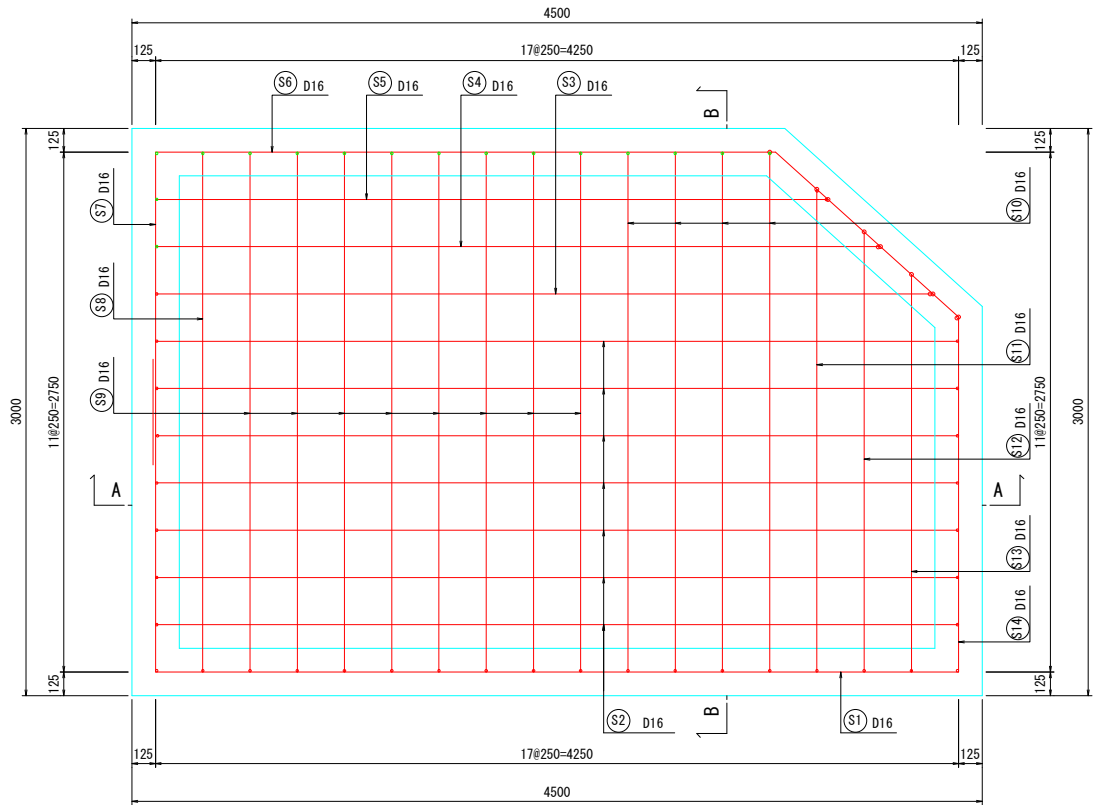

A-A 断面図

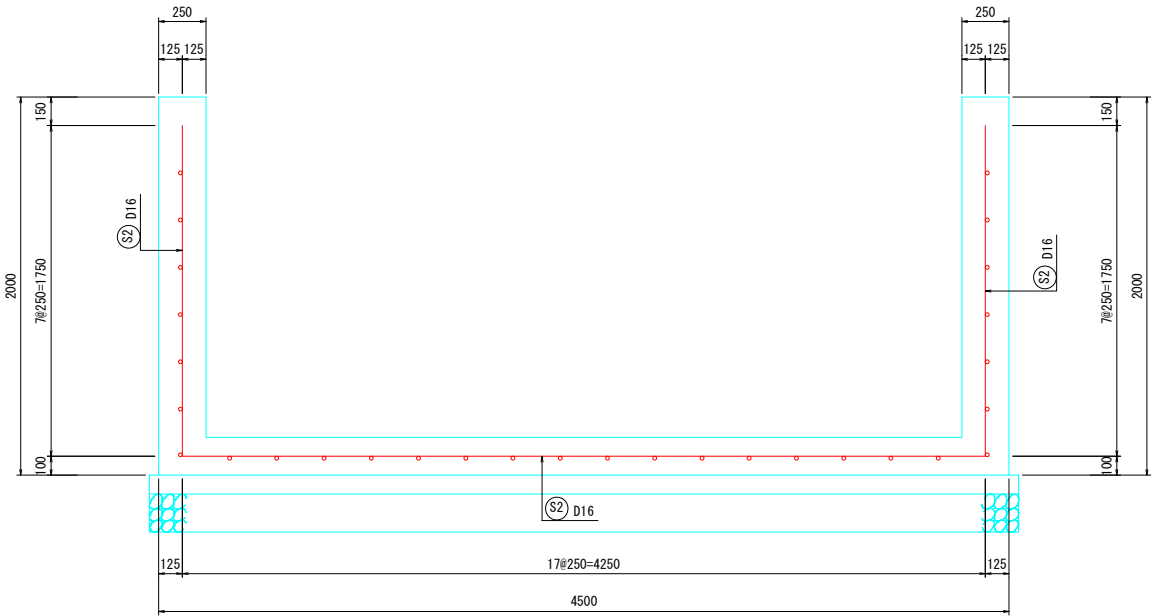


B-B 断面図

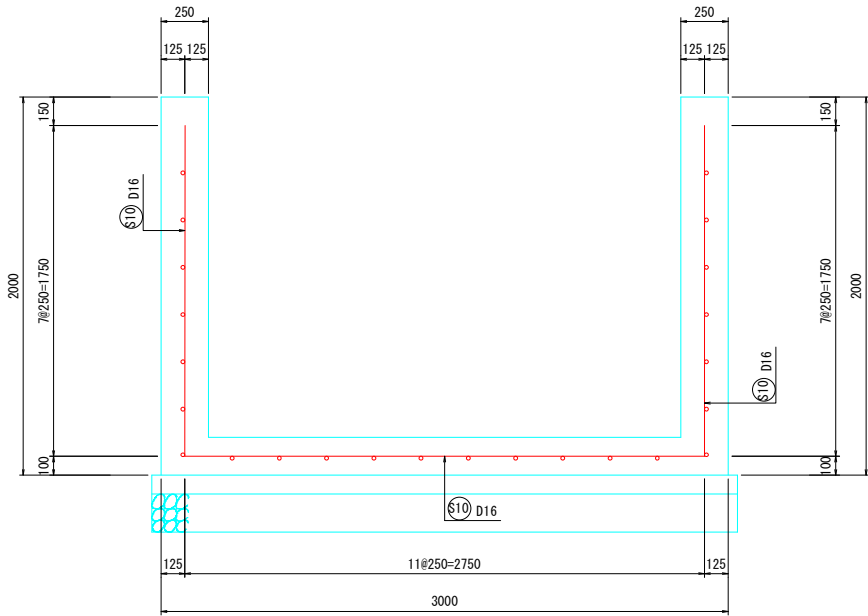



|              |             |     |        |
|--------------|-------------|-----|--------|
| 図面番号         | 6 / 8       | 縮 尺 | S=1:50 |
| 工 種          | 河 川 改 良 工 事 |     |        |
| 種 別          | 集水桧配筋図      | 番 号 | 3 / 3  |
| 路 線 名<br>河 川 | 普通河川福寄川     |     |        |
| 工事箇所         | 三原市糸崎五丁目    |     |        |
| 三 原 市        |             |     |        |

集水桧配筋図 (3)

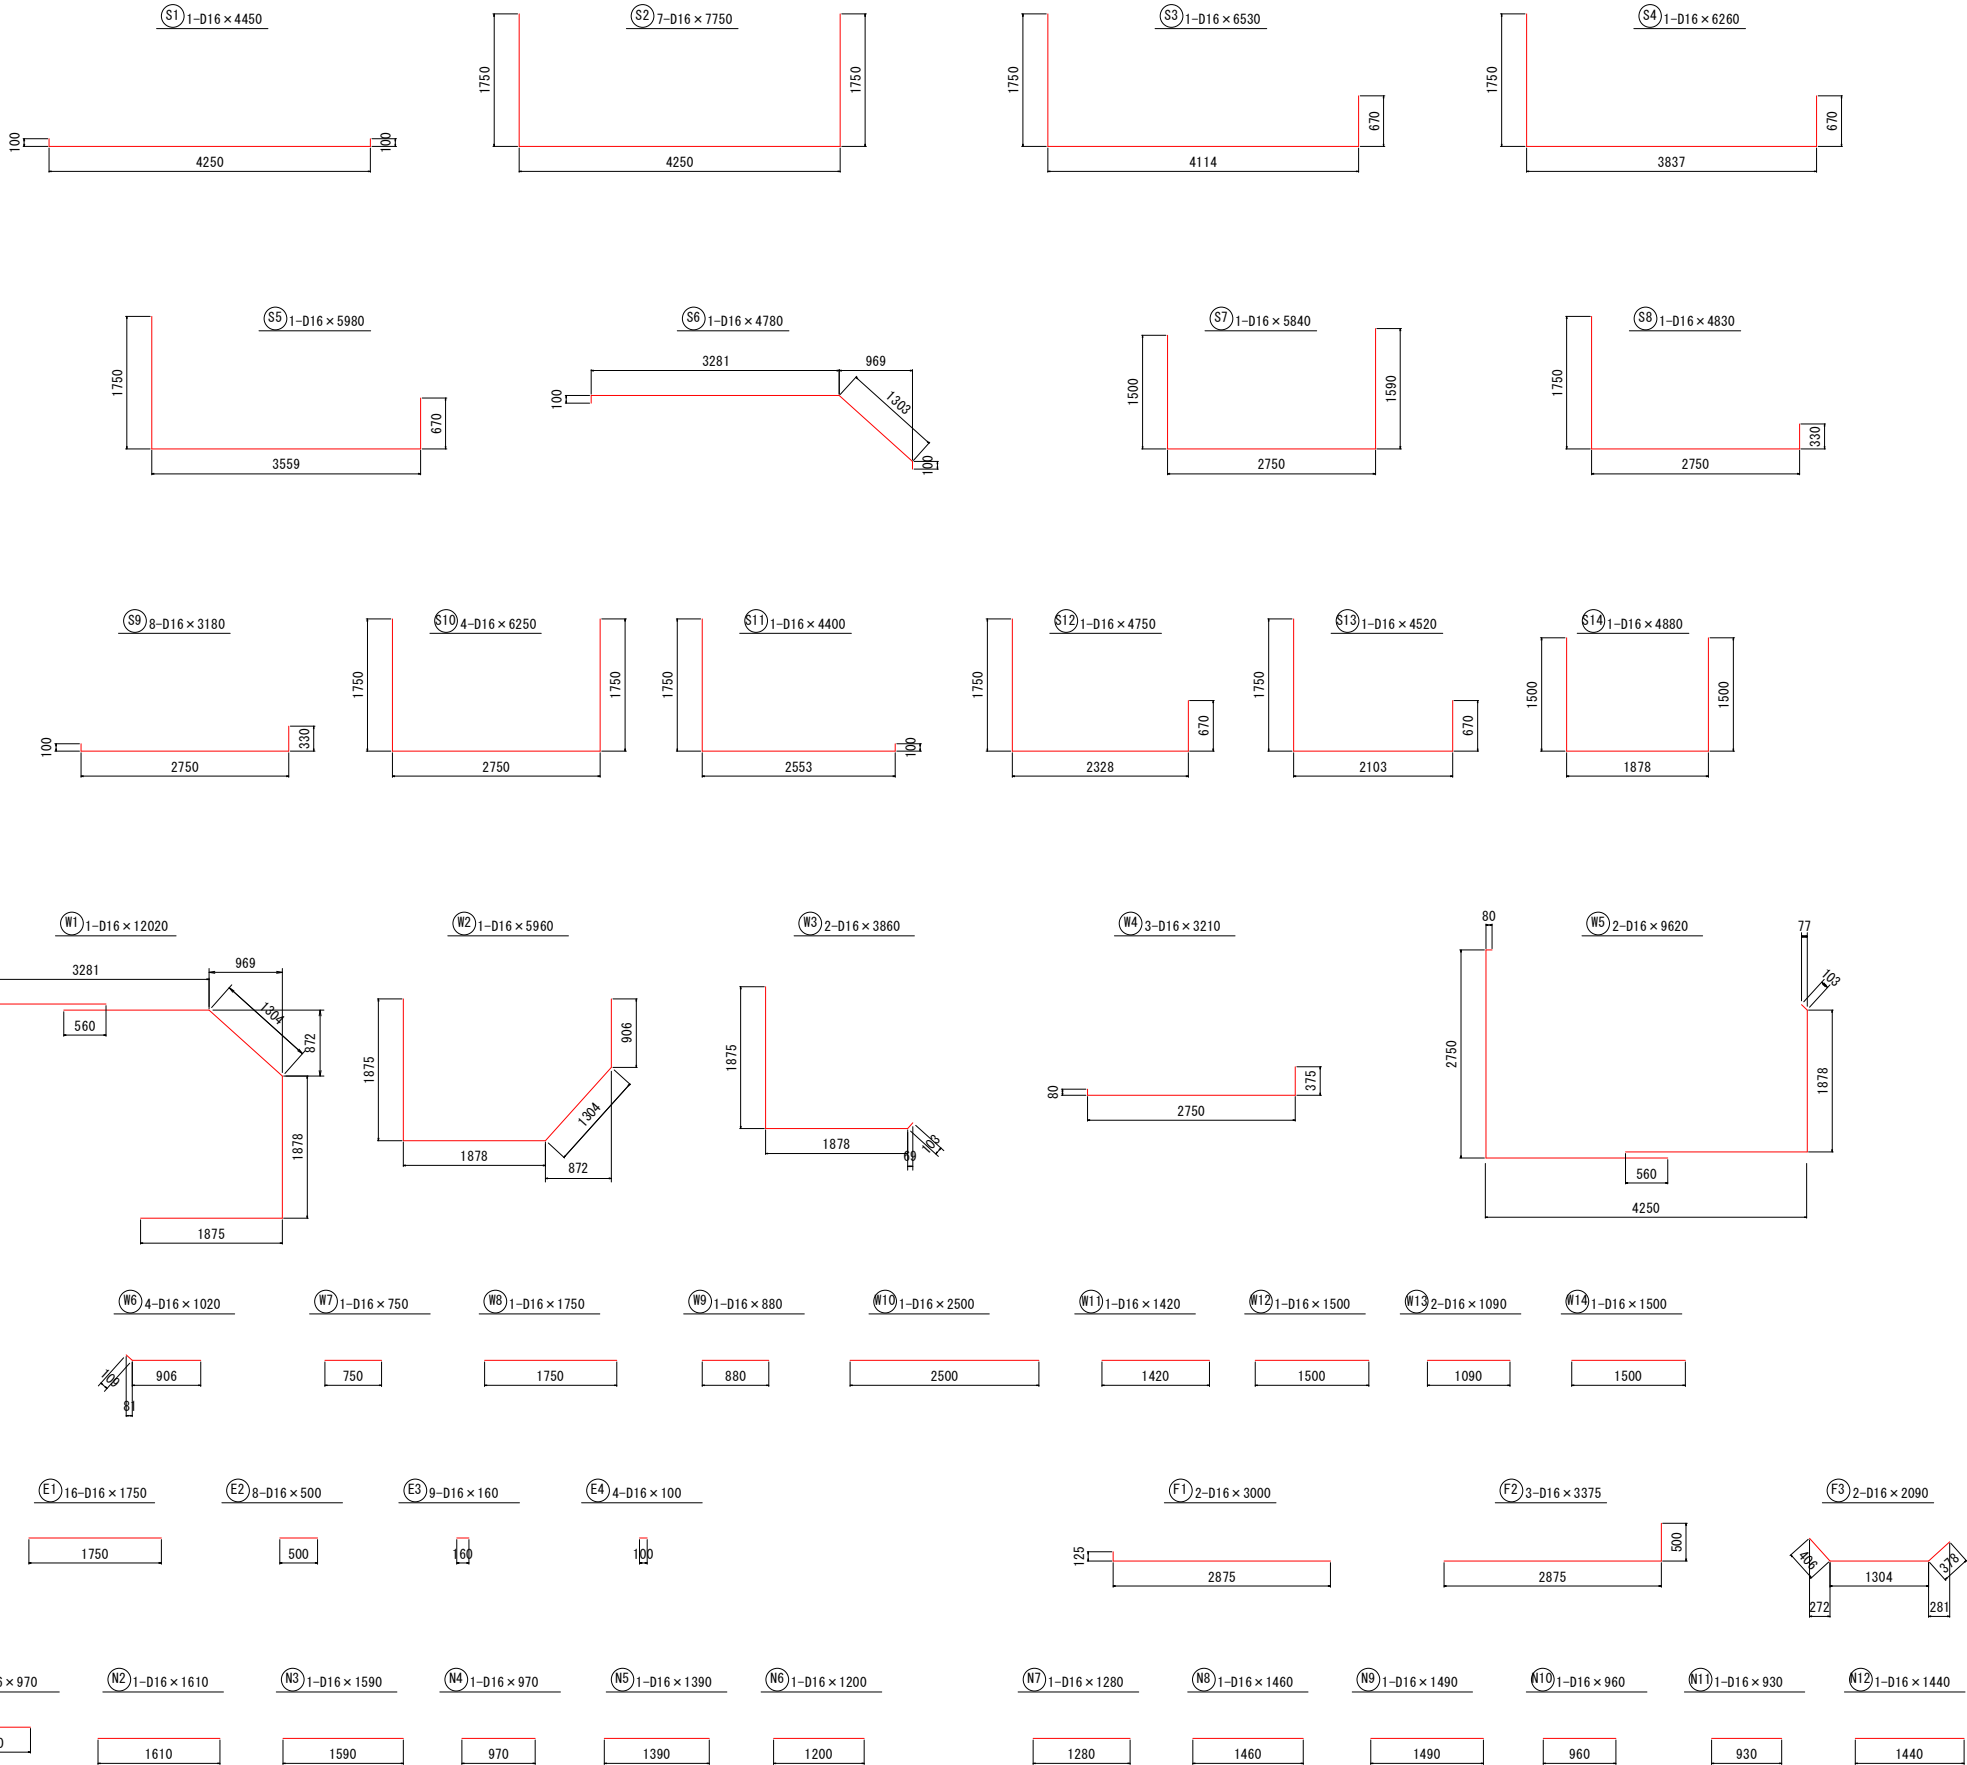


鉄 筋 質 量 表


| 符号  | 径   | 長さ    | 本数  | 単位質量  | 1本当り質量  | 質量    |
|-----|-----|-------|-----|-------|---------|-------|
| S1  | D16 | 4450  | 1   | 1.560 | 6.942   | 6.9   |
| S2  | D16 | 7750  | 7   | 1.560 | 12.090  | 84.6  |
| S3  | D16 | 6530  | 1   | 1.560 | 10.187  | 10.2  |
| S4  | D16 | 6260  | 1   | 1.560 | 9.766   | 9.8   |
| S5  | D16 | 5980  | 1   | 1.560 | 9.329   | 9.3   |
| S6  | D16 | 4780  | 1   | 1.560 | 7.457   | 7.5   |
| S7  | D16 | 5840  | 1   | 1.560 | 9.110   | 9.1   |
| S8  | D16 | 4830  | 1   | 1.560 | 7.535   | 7.5   |
| S9  | D16 | 3180  | 8   | 1.560 | 4.961   | 39.7  |
| S10 | D16 | 6250  | 4   | 1.560 | 9.750   | 39.0  |
| S11 | D16 | 4400  | 1   | 1.560 | 6.864   | 6.9   |
| S12 | D16 | 4750  | 1   | 1.560 | 7.410   | 7.4   |
| S13 | D16 | 4520  | 1   | 1.560 | 7.051   | 7.1   |
| S14 | D16 | 4880  | 1   | 1.560 | 7.613   | 7.6   |
| W1  | D16 | 12020 | 1   | 1.560 | 18.751  | 18.8  |
| W2  | D16 | 5960  | 1   | 1.560 | 9.298   | 9.3   |
| W3  | D16 | 3860  | 2   | 1.560 | 6.022   | 12.0  |
| W4  | D16 | 3210  | 3   | 1.560 | 5.008   | 15.0  |
| W5  | D16 | 9620  | 2   | 1.560 | 15.007  | 30.0  |
| W6  | D16 | 1020  | 4   | 1.560 | 1.591   | 6.4   |
| W7  | D16 | 750   | 1   | 1.560 | 1.170   | 1.2   |
| W8  | D16 | 1750  | 1   | 1.560 | 2.730   | 2.7   |
| W9  | D16 | 880   | 1   | 1.560 | 1.373   | 1.4   |
| W10 | D16 | 2500  | 1   | 1.560 | 3.900   | 3.9   |
| W11 | D16 | 1420  | 1   | 1.560 | 2.215   | 2.2   |
| W12 | D16 | 1500  | 1   | 1.560 | 2.340   | 2.3   |
| W13 | D16 | 1090  | 2   | 1.560 | 1.700   | 3.4   |
| W14 | D16 | 1500  | 1   | 1.560 | 2.340   | 2.3   |
| E1  | D16 | 1750  | 16  | 1.560 | 2.730   | 43.7  |
| E2  | D16 | 500   | 8   | 1.560 | 0.780   | 6.2   |
| E3  | D16 | 160   | 9   | 1.560 | 0.250   | 2.3   |
| E4  | D16 | 100   | 4   | 1.560 | 0.156   | 0.6   |
| F1  | D16 | 3000  | 2   | 1.560 | 4.680   | 9.4   |
| F2  | D16 | 3375  | 3   | 1.560 | 5.265   | 15.8  |
| F3  | D16 | 2090  | 2   | 1.560 | 3.260   | 6.5   |
| N1  | D16 | 970   | 1   | 1.560 | 1.513   | 1.5   |
| N2  | D16 | 1610  | 1   | 1.560 | 2.512   | 2.5   |
| N3  | D16 | 1590  | 1   | 1.560 | 2.480   | 2.5   |
| N4  | D16 | 970   | 1   | 1.560 | 1.513   | 1.5   |
| N5  | D16 | 1390  | 1   | 1.560 | 2.168   | 2.2   |
| N6  | D16 | 1200  | 1   | 1.560 | 1.872   | 1.9   |
| N7  | D16 | 1280  | 1   | 1.560 | 1.997   | 2.0   |
| N8  | D16 | 1460  | 1   | 1.560 | 2.278   | 2.3   |
| N9  | D16 | 1490  | 1   | 1.560 | 2.324   | 2.3   |
| N10 | D16 | 960   | 1   | 1.560 | 1.498   | 1.5   |
| N11 | D16 | 930   | 1   | 1.560 | 1.451   | 1.5   |
| N12 | D16 | 1440  | 1   | 1.560 | 2.246   | 2.2   |
|     |     |       |     |       |         | 471.9 |
|     |     |       |     |       |         |       |
|     |     | 合計    | D16 |       | 471.9kg |       |
|     |     | 総質量   |     |       | 471.9kg |       |

|              |                     |     |       |
|--------------|---------------------|-----|-------|
| 図面番号         | 7 / 8               | 縮 尺 | 図 示   |
| 工 種          | 河 川 改 良 工 事         |     |       |
| 種 別          | ボックスカルバート・自由勾配側溝構造図 | 番 号 | 1 / 2 |
| 路 線 名<br>河 川 | 普通河川福寄川             |     |       |
| 工事箇所         | 三原市糸崎五丁目            |     |       |
| 三 原 市        |                     |     |       |

平面図  
S=1:100

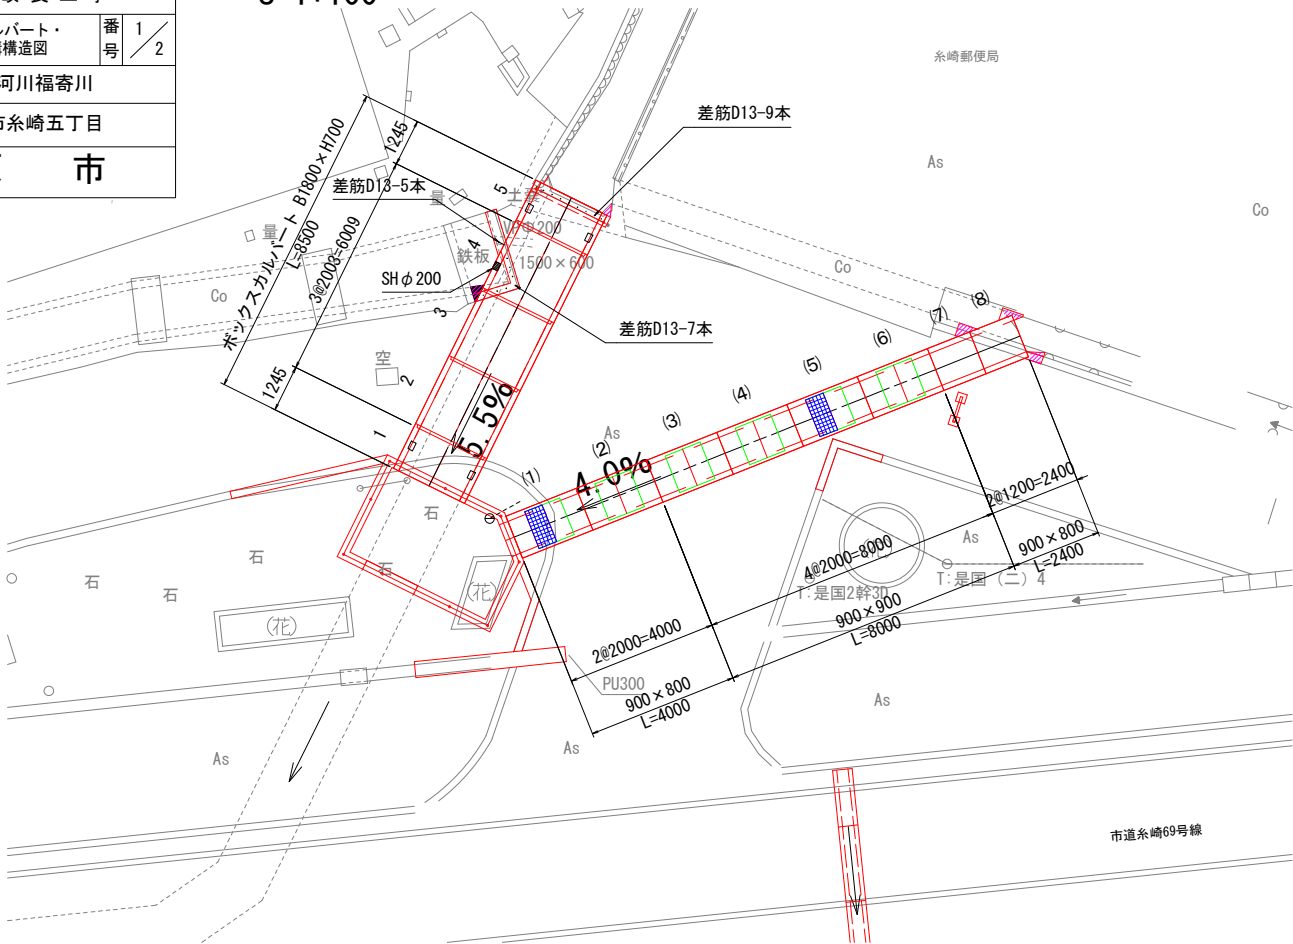


縦断図  
S=1:100

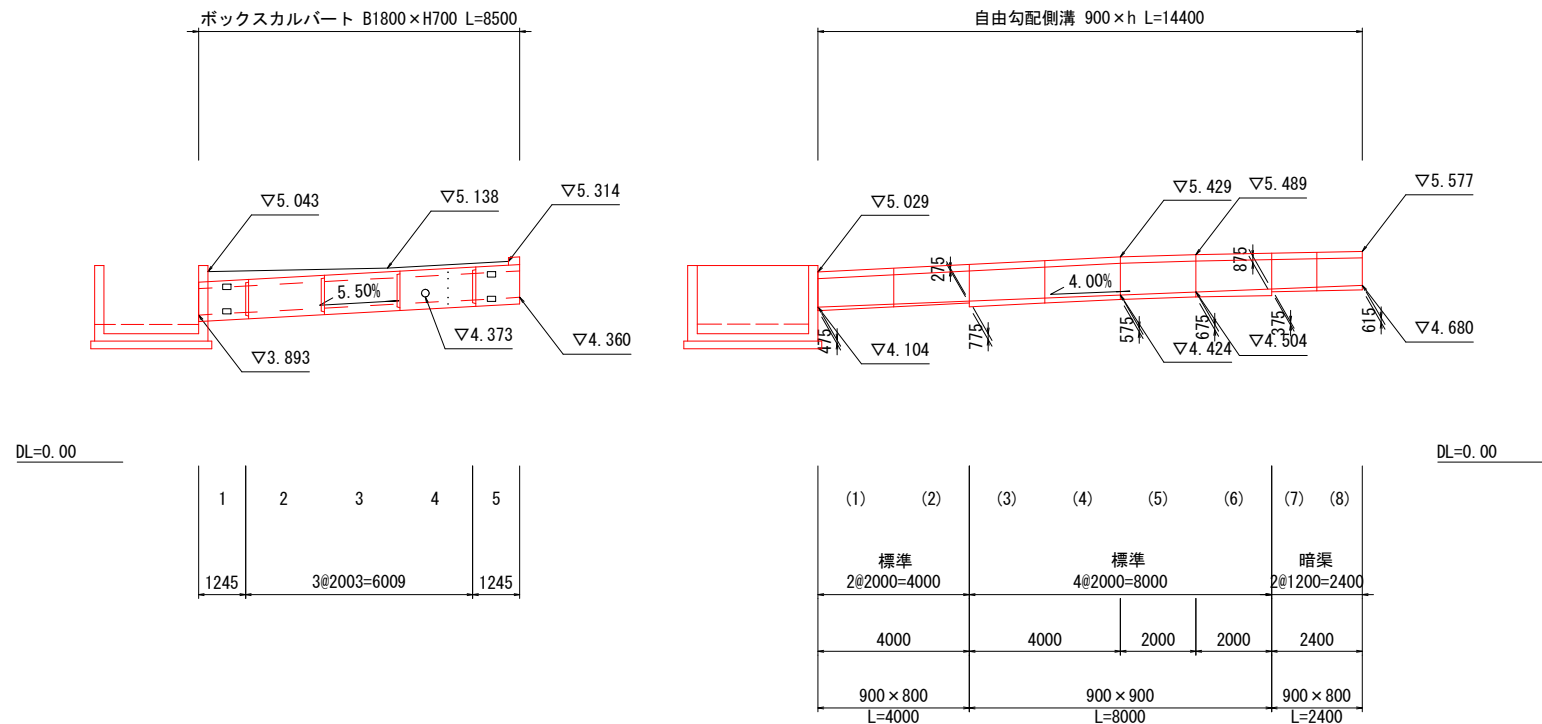


ボックスカルバート・自由勾配側溝構造図

標準断面図  
S=1:25

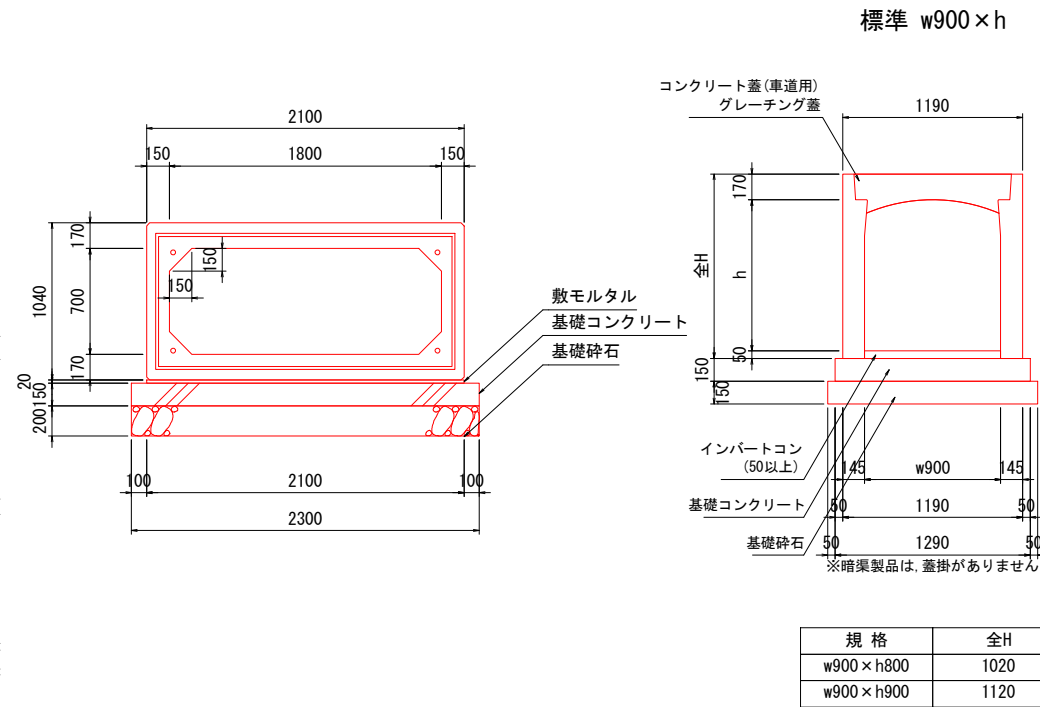

定着部詳細図  
S=1:10



緊張力算出式

$$Pt \geq \frac{\mu \cdot w \cdot n}{4} \geq 50 \text{ (kN)}$$

- ※ Pt : プレストレッシング直後の緊張力 (kN)
- ※  $\mu$  : 摩擦係数 (=1.0)
- ※ w : 製品1本の質量 (kN)
- ※ n : 1つの連結区間における製品本数
- ※ 緊張は4本同時に行うものとする
- ※ lt = 10kN
- ※ 緊張力は55kNとする

ボックスカルバート数量表

| 名称               | 規格           | 長さ                 | 数量 | 単位 | 製品番号 | 参考重量   |
|------------------|--------------|--------------------|----|----|------|--------|
| ボックスカルバート (T-25) | B1800 x H700 | LM=1242 箱          | 1  | 本  | 1    |        |
|                  |              | L=2000             | 1  | 本  | 2    | 4850kg |
|                  |              | L=2000 差筋          | 1  | 本  | 3    |        |
|                  |              | L=2000 SH φ 200 差筋 | 1  | 本  | 4    |        |
|                  |              | LO=1242 箱・差筋       | 1  | 本  | 5    |        |
| 合計               |              |                    | 5  | 本  | 1~5  |        |

※製品 No. 1 ~ 5を集計しています。  
※施工の伸びを、3mm見込んでいます。

基礎材料表

| 名称       | 規格                            | 数量     | 単位 |
|----------|-------------------------------|--------|----|
| 敷モルタル    | C:S=1:3                       | 0.357  | m3 |
| 基礎コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 2.933  | m3 |
| 同上型枠     |                               | 2.550  | m2 |
| 基礎碎石     | RC-40                         | 19.550 | m2 |

縦締め材料表

| 名称                          | 規格                     | 数量 | 単位 |
|-----------------------------|------------------------|----|----|
| PC鋼より線 $\phi 15.2\text{mm}$ | L=8.5(余長含む)            | 4  | 本  |
| アンカープレート                    | 90?90                  | 8  | 枚  |
| グリッブ                        | $\phi 15.2\text{mm}$ 用 | 8  | 個  |

自由勾配側溝数量表

| 名称     | 規格        | 長さ   | タイプ | 数量 | 単位 | 製品番号 | 備考 |
|--------|-----------|------|-----|----|----|------|----|
| 自由勾配側溝 | 900 x 800 | 2000 | 標準  | 2  | 本  |      |    |
|        |           | 1200 | 暗渠  | 2  | 本  | 7, 8 |    |
|        |           | 2000 | 標準  | 4  | 本  |      |    |
| 合計     |           |      |     | 8  | 本  | 1~8  |    |
| 蓋版     | 900       | 500  | 車道  | 10 | 枚  |      |    |
| グレーチング |           | 500  | 車道  | 2  | 枚  |      |    |


※製品 No. 1 ~ 8を集計しています。  
※施工の伸びを、見込んでいません。

自由勾配側溝材料表


| 名称          | 規格                            | 数量     | 単位 |
|-------------|-------------------------------|--------|----|
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 1.474  | m3 |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 2.786  | m3 |
| 同上型枠        | 均し基礎型枠                        | 4.320  | m2 |
| 基礎碎石        | RC-40                         | 20.016 | m2 |

|              |                |     |       |
|--------------|----------------|-----|-------|
| 図面番号         | 8 / 8          | 縮 尺 | 図 示   |
| 工 種          | 河 川 改 良 工 事    |     |       |
| 種 別          | 市道糸崎69号線横断溝詳細図 | 番 号 | 2 / 2 |
| 路 線 名<br>河 川 | 普通河川福寄川        |     |       |
| 工事箇所         | 三原市糸崎五丁目       |     |       |
| 三 原 市        |                |     |       |


平 面 図

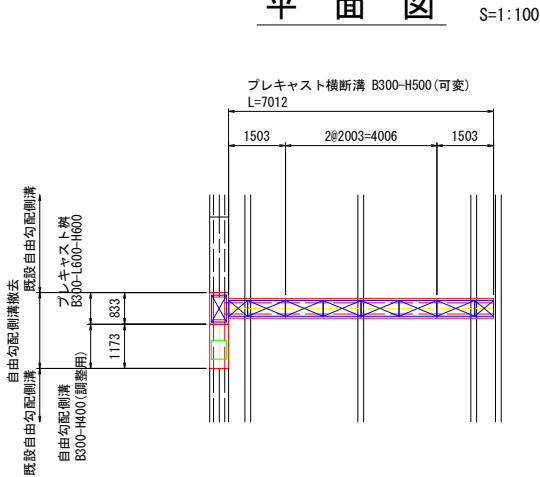


プレキャスト横断溝

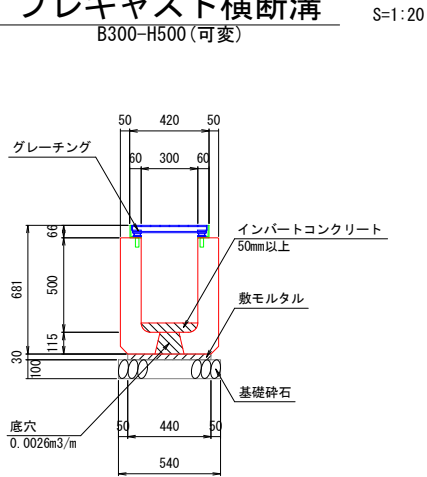


自由勾配側溝

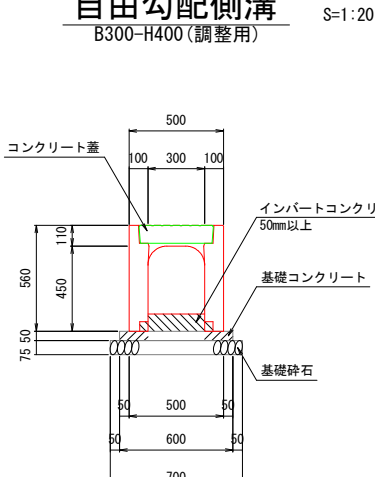

縦 断 図

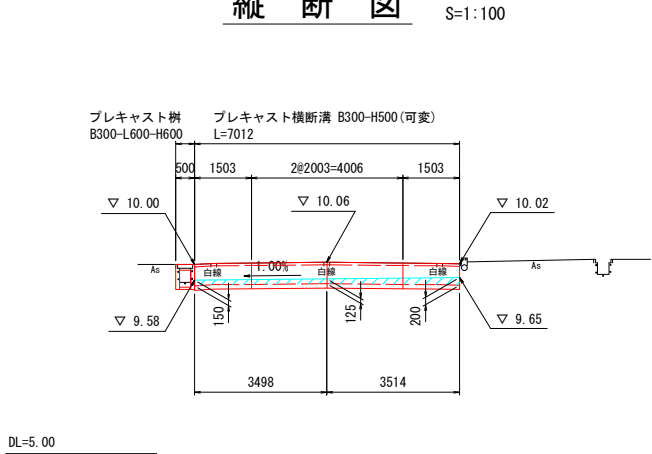

プレキャスト樹

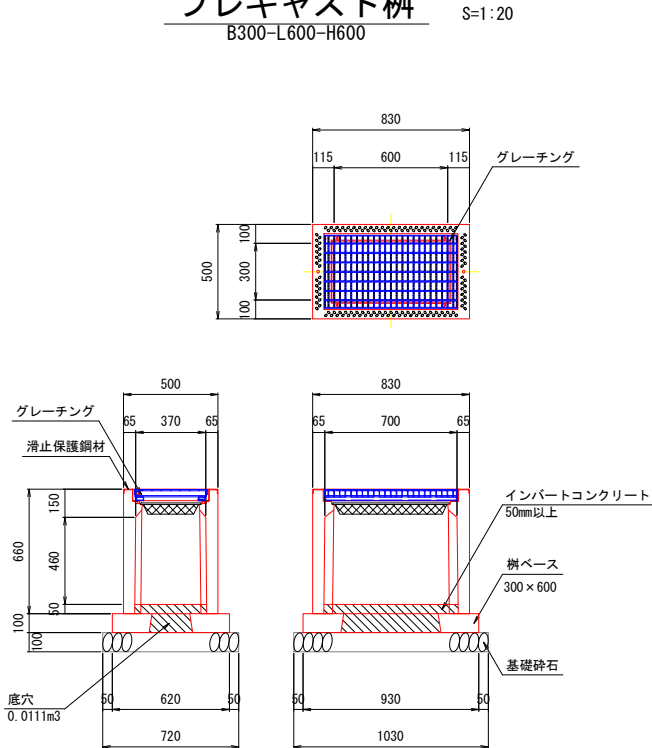

プレキャスト横断溝 数量表

| 名称          | 規格                     | 数量                  | 備考 |
|-------------|------------------------|---------------------|----|
| プレキャスト横断溝   | B300-H500(可変) L=2000   | 2本                  |    |
|             | L=1500                 | 2本                  |    |
| グレーチング蓋     | B300用 L=1000           | 6枚                  |    |
|             | L= 500                 | 2枚                  |    |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | 0.335m <sup>3</sup> |    |
| 敷モルタル       | 1:3                    | 0.092m <sup>3</sup> |    |
| 基礎砕石        | t=100mm                | 3.787m <sup>2</sup> |    |

自由勾配側溝 数量表

| 名称          | 規格                     | 数量                  | 備考     |
|-------------|------------------------|---------------------|--------|
| 自由勾配側溝      | B300-H400 L=1173       | 1本                  | 調整用・短切 |
| コンクリート蓋     | B300用 L= 500           | 1枚                  | 車道用    |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | 0.032m <sup>3</sup> |        |
| 基礎コンクリート    | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | 0.035m <sup>3</sup> |        |
| 基礎コンクリート型枠  | 均し                     | 0.117m <sup>2</sup> |        |
| 基礎砕石        | t=75mm                 | 0.821m <sup>2</sup> |        |

プレキャスト樹 数量表

| 名称          | 規格                     | 数量                  | 備考 |
|-------------|------------------------|---------------------|----|
| プレキャスト樹     | B300-L600-H600         | 1個                  |    |
| グレーチング蓋     | B300-L600用             | 1枚                  |    |
| 樹ベース        | B300-L600用             | 1個                  |    |
| インバートコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | 0.024m <sup>3</sup> |    |
| 基礎砕石        | t=100mm                | 0.742m <sup>2</sup> |    |

# 参 考 資 料

— 普通河川福寄川河川改良工事 —

# 総括情報表

頁0 -0001

|                                                                                                               |                                                                                                                                |     |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                |     |                                                                                                                           |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>59 三原市<br>00-07.08.01(0)                                                                                                  |     | 凡例<br>Co … コンクリート      As … アスファルト<br>DT … ダンプトラック      BH … バックホウ<br>CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン<br>RTC… ラフテレーンクレーン |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                                                                                                                       |     |                                                                                                                           |
|                                                                                                               | 当世代                                                                                                                            | 前世代 |                                                                                                                           |
| 工種<br>施工地域・工事場所区分<br>復興補正区分<br>週休補正区分<br>現場事務所等の貸与区分<br>I C T補正区分<br>冬期補正係数<br>緊急工事区分<br>前払金支出割合区分<br>契約保証区分  | 04 道路改良工事<br>02 市街地(DID補正)<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 通常工事 0 %<br>00 補正無し<br>01 金銭的保証(0.04%) |     |                                                                                                                           |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                                                                                                                |     |                                                                                                                           |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                              |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------|
| 本工事費                                                     |    |    |    |    | X1000                           |
| 道路改良                                                     |    |    |    |    | Y1E01 レベル1                      |
| 道路土工                                                     | 1  | 式  |    |    | Y1E0101 レベル2                    |
| 残土処理工                                                    | 1  | 式  |    |    | Y1E010110 レベル3                  |
| 土砂等運搬<br>【土砂】                                            | 1  | 式  |    |    | Y1E01011002 レベル4                |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間有り 距離1.5km以下(1.0km超) | 70 | m3 |    |    | SPK25040002 00                  |
| 残土等処分                                                    | 70 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表<br>Y1E01011003 レベル4 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                        | 70 | m3 |    |    | #0041                           |
| 土砂処分費                                                    | 70 | m3 |    |    | F1000000001 00                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-----------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| カルバート工                      | 1  | 式  |    |    | Y1E0108 レベル2                  |
| 作業土工                        | 1  | 式  |    |    | Y1E010801 レベル3                |
| 床掘り<br>【土砂】                 | 70 | m3 |    |    | Y1E01080102 レベル4              |
| 床掘り<br>土砂 標準<br>土留方式無し 障害無し | 70 | m3 |    |    | SPK25040015 00<br>単第0 -0002 表 |
| 埋戻し<br>【土砂】                 | 30 | m3 |    |    | Y1E01080103 レベル4              |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満        | 10 | m3 |    |    | SPK25040020 00<br>単第0 -0003 表 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満            | 10 | m3 |    |    | SPK25040020 00<br>単第0 -0004 表 |
| 基面整正                        | 30 | m2 |    |    | Y1E01080104 レベル4              |
| 基面整正                        | 30 | m2 |    |    | SPK25040017 00<br>単第0 -0005 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                                                         | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| プレキャストカルバート工                                                         |     |    |    |    | Y1E010807 レベル3  |
|                                                                      | 1   | 式  |    |    |                 |
| プレキャストボックス<br>【1800×700】                                             |     |    |    |    | Y1E01080701レベル4 |
|                                                                      | 8.4 | m  |    |    |                 |
| ボックスカルバート L1242 箱抜き<br>据付 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種)       |     |    |    |    | SPK25040092 00  |
|                                                                      | 1.2 | m  |    |    | 単第0 -0006 表     |
| ボックスカルバート L2000<br>据付 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種)           |     |    |    |    | SPK25040092 00  |
|                                                                      | 2.0 | m  |    |    | 単第0 -0007 表     |
| ボックスカルバート L2000 差筋<br>据付 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種)        |     |    |    |    | SPK25040092 00  |
|                                                                      | 2.0 | m  |    |    | 単第0 -0008 表     |
| ボックスカルバート L2000 SHφ200、差筋<br>据付 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種) |     |    |    |    | SPK25040092 00  |
|                                                                      | 2.0 | m  |    |    | 単第0 -0009 表     |
| ボックスカルバート L1242 箱抜き、差筋<br>据付 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>ボックスカルバート(各種)    |     |    |    |    | SPK25040092 00  |
|                                                                      | 1.2 | m  |    |    | 単第0 -0010 表     |
| PC鋼より線<br>φ15.2mm<br>L=8.5m                                          |     |    |    |    | F0000000015 00  |
|                                                                      | 4   | 本  |    |    |                 |
| 定着金具（アンカプレート・クリップ）                                                   |     |    |    |    | F0000000016 00  |
|                                                                      | 8   | 組  |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など    | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-----------------|-----|----|----|----|------------------|
| 嵩上工(端部嵩上)       |     |    |    |    | V0001 00         |
|                 | 2.2 | m  |    |    | 単第0 -0011 表      |
| 嵩上工(鉄板下嵩上)      |     |    |    |    | V0002 00         |
|                 | 2.2 | m  |    |    | 単第0 -0014 表      |
| 土留壁             |     |    |    |    | V0003 00         |
|                 | 1   | 式  |    |    | 単第0 -0015 表      |
| 排水構造物工          |     |    |    |    | Y1E0109 レベル2     |
|                 | 1   | 式  |    |    |                  |
| 作業土工            |     |    |    |    | Y1E010901 レベル3   |
|                 | 1   | 式  |    |    |                  |
| 床掘り<br>【土砂】     |     |    |    |    | Y1E01090102 レベル4 |
|                 | 50  | m3 |    |    |                  |
| 床掘り<br>土砂<br>標準 |     |    |    |    | SPK25040015 00   |
|                 | 50  | m3 |    |    | 単第0 -0016 表      |
| 埋戻し<br>【土砂】     |     |    |    |    | Y1E01090103 レベル4 |
|                 | 20  | m3 |    |    |                  |
| 埋戻し             |     |    |    |    | SPK25040020 00   |
| 最大埋戻幅1m未満       |     |    |    |    | 単第0 -0004 表      |
|                 | 20  | m3 |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------------------|
| 基面整正                                              | 20   | m2 |    |    | Y1E01090104レベル4               |
| 基面整正                                              | 20   | m2 |    |    | SPK25040017 00                |
| 集水桝・マンホール工                                        | 1    | 式  |    |    | 単第0 -0005 表<br>Y1E010905 レベル3 |
| 現場打ち集水桝<br>【バックホウ（クレーン機能付）打設】<br>【鉄筋有】            | 1    | 箇所 |    |    | Y1E01090502レベル4               |
| 現場打ち集水桝(本体)                                       | 1    | 式  |    |    | V0004 00                      |
| 現場打ち集水桝(基礎部)                                      | 1    | 式  |    |    | 単第0 -0017 表<br>V0005 00       |
| 側溝工                                               | 1    | 式  |    |    | 単第0 -0022 表<br>Y1E010903 レベル3 |
| 自由勾配側溝<br>【自由勾配側溝（各種）】                            | 15.6 | m  |    |    | Y1E01090304レベル4               |
| 自由勾配側溝（縦断）900*800*2000<br>自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 | 4    | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0025 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------------------------------|
| 自由勾配側溝（暗渠）900*800*1200<br>自由勾配側溝(各種) 2000<重量 2900 | 2.4  | m  |    |    | SDT00015 00<br><br>単第0 -0026 表    |
| 自由勾配側溝（縦断）900*900*2000<br>自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000 | 8.0  | m  |    |    | SDT00015 00<br><br>単第0 -0027 表    |
| コンクリート（インバート）<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設          | 1.5  | m3 |    |    | SPK25040157 00<br><br>単第0 -0028 表 |
| 自由勾配側溝（調整用・短切）300*400*1173<br>自由勾配側溝(各種) 1000 重量  | 1.2  | m  |    |    | SDT00015 00<br><br>単第0 -0029 表    |
| コンクリート（インバート）<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設          | 0.03 | m3 |    |    | SPK25040157 00<br><br>単第0 -0028 表 |
| プレキャストU型側溝<br>【U型側溝（各種）】                          | 7    | m  |    |    | Y1E01090301レベル4                   |
| U型側溝 300*500*2000<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本          | 4    | m  |    |    | SDT00013 00<br><br>単第0 -0030 表    |
| U型側溝 300*500*1500<br>U型側溝(各種) L=1000mm/本          | 3    | m  |    |    | SDT00013 00<br><br>単第0 -0031 表    |
| コンクリート（インバート）<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設          | 0.3  | m3 |    |    | SPK25040157 00<br><br>単第0 -0028 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 側溝蓋<br>【自由勾配側溝（各種）】                      |    |    |    |    | Y1E01090305レベル4 |
|                                          | 13 | 枚  |    |    |                 |
| 蓋版（コンクリート 900用 L500）<br>蓋版（各種） 40<重量 170 |    |    |    |    | SDT00017 00     |
|                                          | 10 | 枚  |    |    | 単第0 -0032 表     |
| 蓋版（グレーチング 900用 L500）<br>蓋版（各種） 40<重量 170 |    |    |    |    | SDT00017 00     |
|                                          | 2  | 枚  |    |    | 単第0 -0033 表     |
| 蓋版（コンクリート 300用 L500）<br>蓋版（各種） 40 重量     |    |    |    |    | SDT00017 00     |
|                                          | 1  | 枚  |    |    | 単第0 -0034 表     |
| 側溝蓋<br>【プレキャストU型側溝】                      |    |    |    |    | Y1E01090305レベル4 |
|                                          | 8  | 枚  |    |    |                 |
| 蓋版（グレーチング 300用 L1000）<br>蓋版（各種） 40 重量    |    |    |    |    | SDT00017 00     |
|                                          | 6  | 枚  |    |    | 単第0 -0035 表     |
| 蓋版（グレーチング 300用 L500）<br>蓋版（各種） 40 重量     |    |    |    |    | SDT00017 00     |
|                                          | 2  | 枚  |    |    | 単第0 -0036 表     |
| プレキャストU型側溝（復旧）<br>【再利用設置】                |    |    |    |    | Y1E01090301レベル4 |
|                                          | 4  | m  |    |    |                 |
| U型側溝<br>再利用設置<br>PU-3                    |    |    |    |    | V0007 00        |
|                                          | 4  | m  |    |    | 単第0 -0037 表     |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-----------------------------------------------------|------|----|----|----|-------------------------------|
| 集水桧・マンホール工                                          | 1    | 式  |    |    | Y1E010905 レベル3                |
| プレキャスト集水桧<br>【300×600×600】                          | 1    | 箇所 |    |    | Y1E01090504 レベル4              |
| プレキャスト集水桧<br>据付 基礎砕石有り<br>製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 | 1    | 基  |    |    | SPK25040096 00<br>単第0 -0038 表 |
| プレキャスト集水桧<br>300×600×600<br>本体(110°開閉)              | 1    | 基  |    |    | F0000000033 00                |
| 桧ベース<br>300×600                                     | 1    | 基  |    |    | F0000000035 00                |
| コンクリート(インバート)<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設            | 0.02 | m3 |    |    | SPK25040157 00<br>単第0 -0028 表 |
| 蓋版(グレーチング 300*600)<br>蓋版(各種) 40 重量                  | 1    | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0039 表    |
| 舗装工                                                 | 1    | 式  |    |    | Y1E0204 レベル2                  |
| アスファルト舗装工                                           | 1    | 式  |    |    | Y1E020404 レベル3                |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>【RC-40 1層施工】                          | 139 | m2 |    |    | Y1E02040401レベル4                   |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-40              | 128 | m2 |    |    | SPK25040235 00<br><br>単第0 -0040 表 |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚200mm 1層施工<br>RC-40              | 11  | m2 |    |    | SPK25040235 00<br><br>単第0 -0041 表 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>【RM-30 1層施工】                          | 141 | m2 |    |    | Y1E02040403レベル4                   |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-30<br>全仕上り厚100mm 1層施工              | 130 | m2 |    |    | SPK25040237 00<br><br>単第0 -0042 表 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-30<br>全仕上り厚150mm 1層施工              | 11  | m2 |    |    | SPK25040237 00<br><br>単第0 -0043 表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>【再生密粒度アスファルト混合物(13) 1層施                 | 141 | m2 |    |    | Y1E02040409レベル4                   |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当り平均仕上厚50mm | 141 | m2 |    |    | SPK25040244 00<br><br>単第0 -0044 表 |
| 防草コンクリート                                              | 1   | 式  |    |    | Y1E010109 レベル3                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 防草コンクリート<br>【18-8-20BB】                           | 14 | m2 |    |    | Y1E01010901レベル4            |
| コンクリート打設工<br>防草コンクリート Co厚さ ' 70 ' mm<br>18-8-20BB | 14 | m2 |    |    | S1040011 00<br>単第0 -0045 表 |
| 養生工<br>防草コンクリート                                   | 14 | m2 |    |    | S1040013 00<br>単第0 -0047 表 |
| 区画線工                                              | 1  | 式  |    |    | Y1E021001 レベル3             |
| 溶融式区画線<br>【実線_15cm】<br>【白色】                       | 6  | m  |    |    | Y1E02100101レベル4            |
| 区画線設置(溶融式)<br>実線_15cm                             | 6  | m  |    |    | SDT00001 00<br>単第0 -0048 表 |
| 防護柵工                                              | 1  | 式  |    |    | Y1E0208 レベル2               |
| 路側防護柵工                                            | 1  | 式  |    |    | Y1E020801 レベル3             |
| 転落(横断)防止柵<br>【H=110cm】                            | 2  | m  |    |    | Y1E02080305レベル4            |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など                                                    | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 横断・転落防止柵 コンクリート建込<br>ビーム式・パネル式 [規]100m以上<br>転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2  | m  |    |    | SS000145 00<br><br>単第0 -0049 表    |
| 転落防止柵<br>2.3×φ42.7×3000                                         | 1  | 基  |    |    | F0000000040 00                    |
| 防止柵工                                                            | 1  | 式  |    |    | Y1E020803 レベル3                    |
| 金網・支柱(立入防止柵)<br>【H=180cm】                                       | 11 | m  |    |    | Y1E02080302レベル4                   |
| 基礎ブロック<br>基礎ブロック 金網柵<br>基礎砕石無し                                  | 7  | 基  |    |    | SPK25040254 00<br><br>単第0 -0050 表 |
| 金網・支柱(立入防止柵)<br>基礎ブロック<br>支柱間隔2m                                | 11 | m  |    |    | SPK25040255 00<br><br>単第0 -0051 表 |
| ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛メッキ<br>H1800                                    | 11 | m  |    |    | F0000000041 00                    |
| 門扉<br>【両扉門扉L=2.0m】                                              | 1  | 基  |    |    | Y1E02080303レベル4                   |
| 基礎ブロック<br>基礎ブロック 門扉<br>基礎砕石無し                                   | 2  | 基  |    |    | SPK25040254 00<br><br>単第0 -0052 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0013

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 門扉<br>両開き                                             | 1  | 基  |    |    | SPK25040259 00<br><br>単第0 -0053 表 |
| ネットフェンス用門扉<丸パイプ型><br>H1800                            | 1  | 基  |    |    | F0000000042 00                    |
| 道路付属施設工                                               | 1  | 式  |    |    | Y1E0212 レベル2                      |
| 境界工                                                   | 1  | 式  |    |    | Y1E021201 レベル3                    |
| 歩車道境界ブロック<br>【B種(180/205×250×600)】                    | 9  | m  |    |    | Y1E02060301 レベル4                  |
| 歩車道境界ブロック<br>B種(180/205×250×600) 片斜片面R<br>再利用設置 RC-40 | 9  | m  |    |    | SPK25040290 00<br><br>単第0 -0054 表 |
| 道路付属物工                                                | 1  | 式  |    |    | Y1E021202 レベル3                    |
| 車止め<br>【W700×H650】                                    | 1  | 本  |    |    | Y1E02080701 レベル4                  |
| 車止め<br>W700×H650                                      | 1  | 本  |    |    | V0006 00<br><br>単第0 -0055 表       |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0014

| 費目・工種・施工名称など                           | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|----------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 構造物撤去工                                 | 1   | 式  |    |    | Y1E0112 レベル2                  |
| 防護柵撤去工                                 | 1   | 式  |    |    | Y1E011201 レベル3                |
| 防護柵撤去(ガードパイプ)                          | 2   | m  |    |    | Y1E01120102 レベル4              |
| 防護柵設置工(Gp) 防護柵撤去<br>コンクリート建込           | 2   | m  |    |    | SS000137 00<br>単第0 -0058 表    |
| 構造物取壊し工                                | 1   | 式  |    |    | Y1E011206 レベル3                |
| コンクリート構造物取壊し<br>【機械施工】                 | 3   | m3 |    |    | Y1E01120601 レベル4              |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工               | 3   | m3 |    |    | SDT00031 00<br>単第0 -0059 表    |
| 舗装版破碎<br>【アスファルト舗装版】                   | 160 | m2 |    |    | Y1E01120603 レベル4              |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下 | 160 | m2 |    |    | SPK25040306 00<br>単第0 -0060 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0015

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 運搬処理工                                        |    |    |    |    | Y1E011216 レベル3  |
|                                              | 1  | 式  |    |    |                 |
| 殻運搬<br>【Co殻】                                 |    |    |    |    | Y1E01121601レベル4 |
|                                              | 3  | m3 |    |    |                 |
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間有り 運搬距離1.6km以下 |    |    |    |    | SPK25040155 00  |
|                                              | 3  | m3 |    |    | 単第0 -0061 表     |
| 殻運搬<br>【As殻】                                 |    |    |    |    | Y1E01121601レベル4 |
|                                              | 8  | m3 |    |    |                 |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間有り 運搬距離1.5km以下(0.3km超)  |    |    |    |    | SPK25040155 00  |
|                                              | 8  | m3 |    |    | 単第0 -0062 表     |
| 殻処分<br>【Co殻】                                 |    |    |    |    | Y1E01121602レベル4 |
|                                              | 3  | m3 |    |    |                 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる            |    |    |    |    | #0041           |
| コンクリート殻処分費(無筋)                               |    |    |    |    | F1000000002 00  |
|                                              | 8  | t  |    |    |                 |
| 殻処分<br>【As殻】                                 |    |    |    |    | Y1E01121602レベル4 |
|                                              | 8  | m3 |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0016

| 費目・工種・施工名称など<br>【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| As殻処分費                                            | 18 | t  |    |    | #0041<br>F1000000003 00       |
| 排水構造物撤去工                                          | 1  | 式  |    |    | Y1E011208 レベル3                |
| ボックスカルバート撤去<br>【撤去】                               | 11 | m  |    |    | Y1E01120803 レベル4              |
| ボックスカルバート<br>撤去 1.25 < B 2.5_0 < H 1.25           | 11 | m  |    |    | SPK25040092 00<br>単第0 -0063 表 |
| U型側溝撤去<br>【再利用撤去】                                 | 4  | m  |    |    | Y1E01120812 レベル4              |
| 再利用撤去<br>U型側溝 L=2000_1000kg/個以下                   | 4  | m  |    |    | SDT00019 00<br>単第0 -0064 表    |
| 縁石撤去工                                             | 1  | 式  |    |    | Y1E011213 レベル3                |
| 歩車道境界ブロック撤去<br>【再利用、処分】                           | 15 | m  |    |    | Y1E01121301 レベル4              |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0017

| 費目・工種・施工名称など                     | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|----------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 歩車道境界ブロック撤去<br>再利用               | 9   | m  |    |    | SPK25040292 00<br><br>単第0 -0065 表 |
| 歩車道境界ブロック撤去<br>処分                | 6   | m  |    |    | SPK25040292 00<br><br>単第0 -0066 表 |
| 仮設工                              | 1   | 式  |    |    | Y1E0115 レベル2                      |
| 土留・仮締切工                          | 1   | 式  |    |    | Y1E011504 レベル3                    |
| 土のう積                             | 0.8 | m2 |    |    | Y1E01150420レベル4                   |
| 土のう拵え, 積立, 撤去工<br>小口並べ           | 0.8 | m2 |    |    | S1012 00<br><br>単第0 -0067 表       |
| 水替工                              | 1   | 式  |    |    | Y1E011506 レベル3                    |
| ポンプ排水<br>150mm、35KVA 100mm、25KVA | 14  | 日  |    |    | Y1E01150601レベル4                   |
| ポンプ設置・撤去                         | 2   | 箇所 |    |    | SHD10037 00<br><br>単第0 -0068 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0018

| 費目・工種・施工名称など                    | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 交通管理工                           |    |    |    |    | Y1E011521 レベル3  |
|                                 | 1  | 式  |    |    |                 |
| 交通誘導警備員                         |    |    |    |    | Y1E01152101レベル4 |
|                                 | 42 | 人  |    |    |                 |
| 交通誘導警備員B                        |    |    |    |    | R0369 00        |
|                                 | 42 | 人  |    |    |                 |
| * * 直接工事費 * *                   |    |    |    |    |                 |
| #0020計=支給品等(材料),無償貸付            |    |    |    |    |                 |
| 共通仮設費率分                         |    |    |    |    | Z0019           |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |                 |
| * * 共通仮設費計 * *                  |    |    |    |    |                 |
| * * 純工事費 * *                    |    |    |    |    |                 |
| 現場管理費                           |    |    |    |    |                 |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0019

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| * * 工事原価 * *                                      |    |    |    |    |                |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....        |    |    |    |    | 前払補正率...       |
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計                                            |    |    |    |    |                |
| * * 工事価格 * *                                      |    |    |    |    |                |
| * * 消費税相当額 * *<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |                |
| * * 工事費計 * *                                      |    |    |    |    |                |
| * * 契約保証費計 * *                                    |    |    |    |    |                |
|                                                   |    |    |    |    |                |

# 施工単価表

頁0 -0020

土砂等運搬  
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002  
DID区間有り 距離1.5km以下(1.0km超)

単第0 -0001 表  
1  
標準単価: 1,143.90000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)   | 26.52% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                                | 61.90% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                               | 11.58% |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=9 距離1.5km以下(1.0km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=2 DID区間有り            |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                      |          |                            |

施工単価表

床掘り  
土砂 標準  
機械構成比: 22.47% 労務構成比: 53.87% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 244.12000

SPK25040015  
土留方式無し 障害無し

単第0 -0002 表  
1  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 22.47% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 運転手(特殊)                                             | 53.87% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 23.66% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式無し<br>E=1 -(全ての費用)                |        |          | B=1 標準<br>D=1 障害無し                 |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0022

埋戻し

SPK25040020

単第0 -0003 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.29% 労務構成比: 82.13% 材料構成比: 8.58% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,025.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 7.79%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)    |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.5~0.6t                     | 1.41%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイド式]<br>質量0.5~0.6t |          | KTPC00070<br>KTPT00070 |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60~80kg                            | 0.09%  |          | タンパ及びランマ<br>質量60~80kg                 |          | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 普通作業員                                               | 40.17% |          | 普通作業員                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                               | 26.27% |          | 特殊作業員                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 15.69% |          | 運転手(特殊)                               |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 8.45%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                         | 0.13%  |          | ガソリンレギュラースタンド                         |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |

## 施工単価表

頁0 -0023

埋戻し

SPK25040020

單第0 -0003 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.29%

勞務構成比: 82.13%

82.13%

材料構成比: 8.58%

8.58%

市場単価構成比: 0.00%

0.00%

標準単価：

2,025.10000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0024

埋戻し

SPK25040020

単第0 -0004 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.95% 労務構成比: 87.50% 材料構成比: 3.55% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,339.70000

| 代表機材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3 | 8.37%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3 |          | MTPC00159<br>MTPT00159 |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                             | 0.58%  |          | タンパ及びランマ<br>質量60～80kg                                |          | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 普通作業員                                                | 53.26% |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                | 25.42% |          | 特殊作業員                                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                              | 8.82%  |          | 運転手(特殊)                                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                             | 2.72%  |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                          | 0.83%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                                 |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                  |
| A=4 最大埋戻幅1m未満                                        |        |          | D=1 -(全ての費用)                                         |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0025

埋戻し

SPK25040020

單第0 -0004 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

**機械構成比:** 8.95%

勞務構成比: 87.50%

材料構成比: 3.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,339.70000[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0026

## 基面整正

SPK25040017

單第0 -0005 表

1

m2 当り

|        |       |        |         |        |       |          |       |       |           |
|--------|-------|--------|---------|--------|-------|----------|-------|-------|-----------|
| 機械構成比: | 0.00% | 労務構成比: | 100.00% | 材料構成比: | 0.00% | 市場単価構成比: | 0.00% | 標準単価: | 508.00000 |
|--------|-------|--------|---------|--------|-------|----------|-------|-------|-----------|

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0027

ボックスカルバート L1242 箱抜き

SPK25040092

単第0 -0006 表

据付 1.25<B 2.5\_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 3.13% 労務構成比:

27.84%

材料構成比: 69.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

151,770.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                                             | 単価(東京地区) | 備考                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊,オペレータ付<br>排1~3,2011,2014                         | 1.72%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| その他(機械)                                                                         |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                           | 7.69%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                                                         | 3.88%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 特殊作業員                                                                           | 3.72%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                                         |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート(T-25)<br>1800x700 L1242<br>箱抜き有                                       | 69.03% |          | ボックスカルバート RC<br>B1500×H1000×L1500 T-25<br>土被り0.2~3.0m                    |          | F0000000010<br>TTPT00154 |
| 積算単価                                                                            |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=2 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>E=10 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=2 製品長1.5m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎碎石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

## 施工単価表

頁0 -0028

ボックスカルバート L1242 箱抜き

SPK25040092

單第0 -0006 表

据付  $1.25 < B$   $2.5_0 < H$   $1.25$

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

**機械構成比:** 3.13% **勞務構成比:**

27.84%

材料構成比: 69.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

151,770.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0029

ボックスカルバート L2000  
据付 1.25<B 2.5\_0<H 1.25  
機械構成比: 3.12% 労務構成比: 18.58% 材料構成比: 78.30% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040092  
ボックスカルバート(各種)

単第0 -0007 表  
1 m 当り  
標準単価: 135,420.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                                             | 単価(東京地区) | 備考                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊,オペレータ付<br>排1~3,2011,2014                         | 1.28%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| その他(機械)                                                                         |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                           | 3.93%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 特殊作業員                                                                           | 1.88%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 土木一般世話役                                                                         | 1.83%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| その他(労務)                                                                         |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート(T-25)<br>1800x700 L2000                                               | 78.30% |          | ボックスカルバート RC<br>B1500×H1000×L2000 T-25<br>土被り0.2~3.0m                    |          | F0000000011<br>TTPT00159 |
| 積算単価                                                                            |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=2 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>E=11 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=3 製品長2.0m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎砕石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

## 施工単価表

頁0 -0030

## ボックスカルバート L2000

SPK25040092

單第0 -0007 表

据付  $1.25 < B$   $2.5_0 < H$   $1.25$

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

|        |       |        |        |        |        |          |       |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 機械構成比: | 3.12% | 勞務構成比: | 18.58% | 材料構成比: | 78.30% | 市場單價構成比: | 0.00% |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|

標準単価： 135,420.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0031

ボックスカルバート L2000 差筋

SPK25040092

単第0 -0008 表

据付 1.25<B 2.5\_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 3.12%

労務構成比:

18.58%

材料構成比:

78.30%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

135,420.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                                             | 単価(東京地区) | 備考                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊,オペレータ付<br>排1~3,2011,2014                         | 1.28%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| その他(機械)                                                                         |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                           | 3.93%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 特殊作業員                                                                           | 1.88%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 土木一般世話役                                                                         | 1.83%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| その他(労務)                                                                         |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート(T-25)<br>1800x700 L2000<br>差筋有                                        | 78.30% |          | ボックスカルバート RC<br>B1500×H1000×L2000 T-25<br>土被り0.2~3.0m                    |          | F0000000012<br>TTPT00159 |
| 積算単価                                                                            |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=2 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>E=12 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=3 製品長2.0m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎砕石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

## 施工単価表

頁0 -0032

ボックスカルバート L2000 差筋

SPK25040092

單第0 -0008 表

据付  $1.25 < B$   $2.5_0 < H$   $1.25$

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 3.12% 労務構成比:

18.58%

材料構成比: 78.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

135,420.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0033

ボックスカルバート L2000 SHφ200、差筋

SPK25040092

単第0 -0009 表

据付 1.25<B 2.5\_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 3.12%

労務構成比: 18.58%

材料構成比: 78.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

135,420.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                                             | 単価(東京地区) | 備考                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊,オペレータ付<br>排1~3,2011,2014                         | 1.28%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| その他(機械)                                                                         |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                           | 3.93%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 特殊作業員                                                                           | 1.88%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| 土木一般世話役                                                                         | 1.83%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| その他(労務)                                                                         |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート(T-25)<br>1800x700 L2000<br>SHφ200、差筋有                                 | 78.30% |          | ボックスカルバート RC<br>B1500×H1000×L2000 T-25<br>土被り0.2~3.0m                    |          | F0000000013<br>TTPT00159 |
| 積算単価                                                                            |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=2 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>E=13 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=3 製品長2.0m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎砕石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

## 施工単価表

頁0 -0034

ボックスカルバート L2000 SH  $\phi$  200、差筋

SPK25040092

單第0 -0009 表

据付  $1.25 < B$   $2.5_0 < H$   $1.25$

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

|        |       |        |        |        |        |          |       |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 機械構成比: | 3.12% | 勞務構成比: | 18.58% | 材料構成比: | 78.30% | 市場単価構成比: | 0.00% |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|

標準単価： 135,420.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0035

ボックスカルバート L1242 箱抜き、差筋

SPK25040092

単第0 -0010 表

据付 1.25<B 2.5\_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 3.13%

労務構成比: 27.84%

材料構成比: 69.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

151,770.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                                             | 単価(東京地区) | 備考                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊,オペレータ付<br>排1~3,2011,2014                         | 1.72%  |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊                                              |          | KTPC00014<br>KTPT00014   |
| その他(機械)                                                                         |        |          | その他(機械)                                                                  |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                                           | 7.69%  |          | 普通作業員                                                                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                                                         | 3.88%  |          | 土木一般世話役                                                                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 特殊作業員                                                                           | 3.72%  |          | 特殊作業員                                                                    |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                                         |        |          | その他(労務)                                                                  |          | ER009                    |
| ボックスカルバート(T-25)<br>1800x700 L1242<br>箱抜き、差筋有                                    | 69.03% |          | ボックスカルバート RC<br>B1500×H1000×L1500 T-25<br>土被り0.2~3.0m                    |          | F0000000014<br>TTPT00154 |
| 積算単価                                                                            |        |          | 積算単価                                                                     |          | EP001                    |
| A=1 据付<br>C=2 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>E=14 【F】RCボックスカルバート(個)<br>G=2 PC鋼材による縦締め有り |        |          | B=2 製品長1.5m/個<br>D=45 ボックスカルバート(各種)<br>F=1 基礎碎石+均しコンクリート<br>H=1 -(全ての費用) |          |                          |

## 施工単価表

頁0 -0036

ボックスカルバート L1242 箱抜き、差筋

SPK25040092

單第0 -0010 表

据付  $1.25 < B$   $2.5_0 < H$   $1.25$

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 3.13%      労務構成比: 27.84%      材料構成比: 69.03%      市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 151,770.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0037

嵩上工(端部嵩上)

V0001

單第0 -0011 表

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0038

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

37,478.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 3.23%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                             | 10.97% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 9.81%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 7.69%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                           | 6.24%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 57.74% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.61%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0039

## コンクリート

SPK25040157

单第0 -0012 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0040

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159  
小型構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0013 表

1  
標準単価:

m2 当り  
9,147.60000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 44.28% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 30.82% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 11.86% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=2 小型構造物     |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0041

嵩上工(鉄板下嵩上)

V0002

單第0 -0014 表

10 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0042

土留壁

V0003

單第0 -0015 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

床掘り  
土砂  
機械構成比：22.47%  
標準  
53.87%  
労務構成比：  
材料構成比：23.66%  
市場単価構成比：0.00%  
単第0 -0016 表  
1  
標準単価：  
m3 当り  
244.12000

SPK25040015

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 | 22.47% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 運転手(特殊)                                             | 53.87% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                            | 23.66% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式無し<br>E=1 -(全ての費用)                |        |          | B=1 標準<br>D=1 障害無し                 |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0044

現場打ち集水桝(本体)

V0004

單第0 -0017 表

1 式 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0045

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0018 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 3.31%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                             | 10.07% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                             | 9.38%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                           | 7.04%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                           | 6.40%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)<br>W/C(55%),種別(高炉)   | 59.80% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPC00343<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.65%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0046

## コンクリート

SPK25040157

单第0 -0018 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%      勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.00000

[illegible]

施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159  
鉄筋・無筋構造物  
労務構成比: 100.00%

単第0 -0019 表  
市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 10,100.00000

m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.66% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.14% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.51%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物  |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

施工単価表

|                                |          |                |    |             |               |        |  |   |  |    |  |
|--------------------------------|----------|----------------|----|-------------|---------------|--------|--|---|--|----|--|
| 鉄筋工                            |          | SS000099       |    | 単第0 -0020 表 |               | 1      |  | t |  | 当り |  |
| D16(SD345)                     |          | 一般構造物 [規]10t未満 |    |             |               |        |  |   |  |    |  |
| 名称・規格など                        |          | 数量             | 単位 | 単価          | 金額            | 備考     |  |   |  |    |  |
| 加工・組立【手間のみ】<br>一般構造物           |          | 1.000          | t  |             |               |        |  |   |  |    |  |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD345,D16～25 |          | 1.030          | t  |             |               | 1*1.03 |  |   |  |    |  |
| 諸雑費                            |          | 1              | 式  |             |               |        |  |   |  |    |  |
| *** 単位当たり ***                  |          | 1              | t  |             |               |        |  |   |  |    |  |
| A=1                            | -        |                |    | B=6         | SD345_D16～D25 |        |  |   |  |    |  |
| D=1                            | 一般構造物    |                |    | E=1         | -             |        |  |   |  |    |  |
| F=2                            | [規]10t未満 |                |    | H=1         | -             |        |  |   |  |    |  |
| I=1                            | -        |                |    | J=1         | -             |        |  |   |  |    |  |
| K=1                            | -        |                |    |             |               |        |  |   |  |    |  |
|                                |          |                |    |             |               |        |  |   |  |    |  |
|                                |          |                |    |             |               |        |  |   |  |    |  |
|                                |          |                |    |             |               |        |  |   |  |    |  |
|                                |          |                |    |             |               |        |  |   |  |    |  |
|                                |          |                |    |             |               |        |  |   |  |    |  |
|                                |          |                |    |             |               |        |  |   |  |    |  |
|                                |          |                |    |             |               |        |  |   |  |    |  |
|                                |          |                |    |             |               |        |  |   |  |    |  |
|                                |          |                |    |             |               |        |  |   |  |    |  |

## 施工単価表

頁0 -0049

足掛金物取付工

S6578

單第0 -0021 表

1 本 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0050

現場打ち集水桝(基礎部)

V0005

單第0 -0022 表

1 式 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0051

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0023 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 3.31%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                             | 10.07% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                             | 9.38%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                           | 7.04%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                           | 6.40%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 59.80% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.65%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0052

## コンクリート

SPK25040157

单第0 -0023 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

勞務構成比：

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0053

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0024 表

RC-40

t=200mm

1

m2 当り

機械構成比: 4.78%

労務構成比: 70.31%

材料構成比: 24.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,407.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 4.75%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                  |
| 普通作業員                                               | 33.80% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                               | 14.27% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 13.24% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 8.52%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40~0mm                                | 20.46% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 4.42%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0054

## 基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0024 表

RC-40

t=200mm

1

m2 当り

機械構成比: 4.78%

勞務構成比: 70.31%

材料構成比: 24.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,407.60000

[illegible]

# 施工単価表

自由勾配側溝（縦断）900\*800\*2000

SDT00015

単第0 -0025 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                                         | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし       | 1.000 | m  |                                                            |    |    |
| 自由勾配側溝<br>900×800×2000                                     | 0.500 | 本  |                                                            |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                        | 0.250 | m3 |                                                            |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.205 | m3 |                                                            |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                                            |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                                            |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=26 【F】自由勾配側溝(2m/本)<br>E=1 時間的制約なし            |       |    | B=50 自由勾配側溝(各種)<br>D=2 1000<重量 2000<br>F=1 -               |    |    |
| G=2 RC-40<br>J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                        |       |    | I=2.085 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=1.934 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |

# 施工単価表

自由勾配側溝（暗渠）900\*800\*1200

SDT00015

単第0 -0026 表

自由勾配側溝(各種) 2000<重量 2900

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                                         | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_2000を超え2900kg/個以下<br>時間的制約なし     | 1.000 | m  |                                                            |    |    |
| 自由勾配側溝<br>900×800×1200                                     | 0.500 | 本  |                                                            |    |    |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                         | 0.250 | m3 |                                                            |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.205 | m3 |                                                            |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                                            |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                                            |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=27 【F】自由勾配側溝(2m/本)<br>E=1 時間的制約なし            |       |    | B=50 自由勾配側溝(各種)<br>D=3 2000<重量 2900<br>F=1 -               |    |    |
| G=2 RC-40<br>J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                        |       |    | I=2.085 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=1.934 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |

# 施工単価表

自由勾配側溝（縦断）900\*900\*2000

SDT00015

単第0 -0027 表

自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                                         | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし       | 1.000 | m  |                                                            |    |    |
| 自由勾配側溝<br>900×900×2000                                     | 0.500 | 本  |                                                            |    |    |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                         | 0.250 | m3 |                                                            |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.205 | m3 |                                                            |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                                            |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                                            |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=28 【F】自由勾配側溝(2m/本)<br>E=1 時間的制約なし            |       |    | B=50 自由勾配側溝(各種)<br>D=2 1000<重量 2000<br>F=1 -               |    |    |
| G=2 RC-40<br>J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                        |       |    | I=2.085 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=1.934 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |
|                                                            |       |    |                                                            |    |    |

# 施工単価表

頁0 -0058

コンクリート (インバート)

SPK25040157

単第0 -0028 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 41.15% 材料構成比: 58.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 36,756.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      | 22.25% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                    | 9.19%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                      | 7.69%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 58.85% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                       |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=2 小型構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

自由勾配側溝（調整用・短切）300\*400\*1173  
自由勾配側溝(各種) 1000 重量

SDT00015

単第0 -0029 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                                       | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 1.000 | m  |                                                          |    |    |
| 自由勾配側溝<br>300×400×1173<br>短切                               | 0.500 | 本  |                                                          |    |    |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                         | 0.063 | m3 |                                                          |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.032 | m3 |                                                          |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                                          |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                                          |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=31 【F】自由勾配側溝(2m/本)<br>E=1 時間的制約なし            |       |    | B=50 自由勾配側溝(各種)<br>D=1 1000 重量<br>F=1 -                  |    |    |
| G=2 RC-40<br>J=1 18-8-40BB<br>M=1 -                        |       |    | I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) |    |    |
|                                                            |       |    |                                                          |    |    |
|                                                            |       |    |                                                          |    |    |
|                                                            |       |    |                                                          |    |    |
|                                                            |       |    |                                                          |    |    |

# 施工単価表

U型側溝 300\*500\*2000  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

単第0 -0030 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                       | 数量    | 単位 | 単価                                            | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------|----|----|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m  |                                               |    |    |
| プレキャスト横断溝<br>300×500×2000                     | 0.500 | 本  |                                               |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                           | 0.065 | m3 |                                               |    |    |
| 諸雑費                                           | 1     | 式  |                                               |    |    |
| *** 単位当たり ***                                 | 1     | m  |                                               |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=22 【F】U型側溝(本)<br>F=6 1000 重量    |       |    | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |    |    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                            |       |    | J=1 -<br>N=0.541 基礎碎石の設計数量(m3/10m)            |    |    |
|                                               |       |    |                                               |    |    |
|                                               |       |    |                                               |    |    |
|                                               |       |    |                                               |    |    |
|                                               |       |    |                                               |    |    |
|                                               |       |    |                                               |    |    |

# 施工単価表

U型側溝 300\*500\*1500  
U型側溝(各種) L=1000mm/本

SDT00013

単第0 -0031 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                              | 数量    | 単位 | 単価                                            | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------|----|----|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m  |                                               |    |    |
| プレキャスト横断溝<br>300×500×1500                            | 1.000 | 本  |                                               |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                  | 0.065 | m3 |                                               |    |    |
| 諸雑費                                                  | 1     | 式  |                                               |    |    |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | m  |                                               |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=23 【F】U型側溝(本)<br>F=4 500<重量 1000       |       |    | B=5 U型側溝(各種)<br>E=2 L=1000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |    |    |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                   |       |    | J=1 -<br>N=0.541 基礎碎石の設計数量(m3/10m)            |    |    |
|                                                      |       |    |                                               |    |    |
|                                                      |       |    |                                               |    |    |
|                                                      |       |    |                                               |    |    |
|                                                      |       |    |                                               |    |    |
|                                                      |       |    |                                               |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0062

蓋版（コンクリート 900用 L500）

SDT00017

單第0 -0032 表

蓋版(各種) 40<重量 170

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0063

蓋版（グレーチング 900用 L500）

SDT00017

單第0 -0033 表

蓋版(各種) 40<重量 170

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0064

蓋版（コンクリート 300用 L500）

SDT00017

单第0 -0034 表

蓋版(各種) 40 重量

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0065

蓋版 ( グレーチング 300用 L1000 )

SDT00017

單第0 -0035 表

---

枚 当り

蓋版(各種) 40 重量

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0066

蓋版（グレーチング 300用 L500）

SDT00017

单第0 -0036 表

蓋版(各種) 40 重量

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0067

## U型側溝 再利用設置

PU-3

V0007

單第0 -0037 表

---

m

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0068

プレキャスト集水桝

SPK25040096

単第0 -0038 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 12.16%

労務構成比:

84.54%

材料構成比:

3.30%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,206.80000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 9.81%  |          | バックハウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| その他(機械)                                                                    |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                                                    | 37.29% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                      | 16.36% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                    | 9.98%  |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                      | 4.55%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   | 2.66%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                    |        |          | その他(材料)                                         |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0069

## プレキャスト集水桝

SPK25040096

單第0 -0038 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 12.16%

勞務構成比：

84.54%

材料構成比: 3.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,206.80000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0070

蓋版（グレーチング 300\*600）

SDT00017

單第0 -0039 表

蓋版(各種) 40 重量

---

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0071

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0040 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.72%

労務構成比:

18.33%

材料構成比:

75.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,289.30000

| 代表機材規格(積算地区)                                     | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m                | 3.95% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m |          | MTPC00176<br>MTPT00176 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 0.49% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t         |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 | 0.49% |          | <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t             |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| その他(機械)                                          |       |          | その他(機械)                           |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                          | 8.06% |          | 運転手(特殊)                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                            | 2.95% |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                            | 2.63% |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                          | 2.16% |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                          |       |          | その他(労務)                           |          | ER009                  |

# 施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.72%

労務構成比: 18.33%

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

RC-40

SPK25040235

単第0 -0040 表

1

標準単価:

m2

当り

1,289.30000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                          | 74.21% |          | クラッシャー<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00008<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 1.50%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                              |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                 |          | E9999                  |
| A=100<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |        |          | B=4<br>RC-40                         |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0073

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0041 表

全仕上り厚200mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.72%

労務構成比: 18.33%

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,289.30000

| 代表機材規格(積算地区)                                     | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m                | 3.95% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m |          | MTPC00176<br>MTPT00176 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 0.49% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t         |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 | 0.49% |          | <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t             |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| その他(機械)                                          |       |          | その他(機械)                           |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                          | 8.06% |          | 運転手(特殊)                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                            | 2.95% |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                            | 2.63% |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                          | 2.16% |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                          |       |          | その他(労務)                           |          | ER009                  |

# 施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)  
全仕上り厚200mm 1層施工  
機械構成比: 5.72% 労務構成比: 18.33% 材料構成比: 75.95% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040235

単第0 -0041 表

1  
標準単価:

m2 当り  
1,289.30000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                          | 74.21% |          | クラッシャー<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00008<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 1.50%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                              |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                 |          | E9999                  |
| A=200 全仕上り厚(mm)<br>D=1 -(全ての費用)                             |        |          | B=4 RC-40                            |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):200.000(mm) |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |
|                                                             |        |          |                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0075

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0042 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

| 代表機労材規格(積算地区)                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m                | 7.99%  |          | モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m |          | MTPC00176<br>MTPT00176 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 1.00%  |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t         |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 | 0.99%  |          | <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t             |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                           |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                          | 16.31% |          | 運転手(特殊)                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                            | 5.97%  |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                            | 5.32%  |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                          | 4.37%  |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                           |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0076

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0042 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り  
機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                                          | 47.84% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-40<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00010<br>TTPT00357 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 3.03%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=5 RM-30<br>H=1 -(全ての費用)                                   |        |          | E=100 全仕上り厚(mm)                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0077

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0043 表

RM-30

全仕上り厚150mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

| 代表機材規格(積算地区)                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m                | 7.99%  |          | モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m |          | MTPC00176<br>MTPT00176 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 1.00%  |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t         |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 | 0.99%  |          | <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t             |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                           |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                          | 16.31% |          | 運転手(特殊)                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                            | 5.97%  |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                            | 5.32%  |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                          | 4.37%  |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                           |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0078

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0043 表

RM-30 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り  
機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                                          | 47.84% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-40<br>[標準数量]全仕上り厚150mm |          | TTPC00010<br>TTPT00357 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    | 3.03%  |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                               |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                  |          | E9999                  |
| A=5 RM-30<br>H=1 -(全ての費用)                                   |        |          | E=150 全仕上り厚(mm)                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):150.000(mm) |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |
|                                                             |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0079

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0044 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,891.10000

| 代表機材規格(積算地区)                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t               | 0.24%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t               |          | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg                       | 0.13%  |          | 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg                       |          | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                                             |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                               | 19.57% |          | 特殊作業員                                               |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                               | 14.05% |          | 普通作業員                                               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                             | 4.28%  |          | 土木一般世話役                                             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                                             |          | ER009                  |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)                          | 50.52% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPC00024<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 | 4.48%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |

# 施工単価表

頁0 -0080

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0044 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

2,891.10000

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              |                                                               | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)      |                             | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-----------------------------|----------|------------------------|
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                                                                |                                                               | 0.17% |          | ガソリンレギュラースタンド      |                             |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   |                                                               | 0.03% |          | 軽油パトロール給油          |                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |                                                               |       |          | その他(材料)            |                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |                                                               |       |          | 積算単価               |                             |          | E9999                  |
| A=1<br>C=7<br>G=1<br>I=1                                                                   | 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>再生密粒度アスファルト混合物(13)<br>-<br>-(全ての費用) |       |          | B=50<br>E=2<br>H=1 | 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>PK-3<br>- |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |                                                               |       |          |                    |                             |          |                        |
|                                                                                            |                                                               |       |          |                    |                             |          |                        |
|                                                                                            |                                                               |       |          |                    |                             |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0081

コンクリート打設工  
防草コンクリート Co厚さ ' 70 ' mm

S1040011

単第0 -0045 表

18-8-20BB

100

m2

当り

| 名称・規格など                                                        | 数量    | 単位 | 単価                                               | 金額 | 備考         |
|----------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------|----|------------|
| 土木一般世話役                                                        | 0.600 | 人  |                                                  |    |            |
| 特殊作業員                                                          | 1.100 | 人  |                                                  |    |            |
| 普通作業員                                                          | 1.900 | 人  |                                                  |    |            |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉) | 8.470 | m3 |                                                  |    |            |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付1.7t吊_山積0.28m3                        | 0.890 | 日  |                                                  |    | 単第0-0046 表 |
| 諸雑費                                                            | 4.0   | %  |                                                  |    | #09        |
| *** 合計 ***                                                     | 100   | m2 |                                                  |    |            |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1     | m2 |                                                  |    |            |
| A=2 施工幅 1.0m超2.0m以下<br>C=1 -<br>F=70 コンクリート厚さ(mm)              |       |    | B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下<br>D=1 18-8-20BB<br>G=1 - |    |            |
|                                                                |       |    |                                                  |    |            |
|                                                                |       |    |                                                  |    |            |
|                                                                |       |    |                                                  |    |            |

## 施工単価表

頁0 -0082

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付1.7t吊 山積0.28m3

S9035

單第0 -0046 表

1 日 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0083

養生工  
防草コンクリート

S1040013

單第0 -0047 表

100

m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0084

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0048 表

| 名称・規格など                                                   | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_15cm<br>時間的制約なし                    | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 598.500   | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 42.000    | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=1 実線_15cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合               |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0085

## 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0048 表

実線 15cm

---

---

m

当日

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0086

横断・転落防止柵 コンクリート建込  
ビーム式・パネル式 [規]100m以上

SS000145

单第0 -0049 表

1

---

m

当り

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

[illegible]

# 施工単価表

基礎ブロック  
基礎ブロック 金網柵  
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 80.48% 材料構成比: 19.52% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK25040254 単第0 -0050 表 1 基 当り  
標準単価: 4,148.20000

| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                    | 72.26% |          | 普通作業員                            |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                  | 8.22%  |          | 土木一般世話役                          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| フェンス用基礎ブロック<br>200×200×450mm<br>参考質量31kg | 19.52% |          | 基礎ブロック フェンス用ブロック<br>20×20×45(cm) |          | TTPC00366<br>TTPT00366 |
| 積算単価                                     |        |          | 積算単価                             |          | EP001                  |
| A=1 基礎ブロック<br>D=1 基礎砕石無し                 |        |          | B=1 金網柵<br>E=1 -(全ての費用)          |          |                        |
|                                          |        |          |                                  |          |                        |
|                                          |        |          |                                  |          |                        |
|                                          |        |          |                                  |          |                        |
|                                          |        |          |                                  |          |                        |

# 施工単価表

金網・支柱(立入防止柵)

基礎ブロック

機械構成比:0.00%

労務構成比:100.00%

材料構成比:0.00%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:3,487.90000

SPK25040255

支柱間隔2m

単第0 -0051 表

1 m 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                            | 90.31% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                          | 8.88%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                          |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                             |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1<br>D=1<br>基礎ブロック<br>-(全ての費用) |        |          | C=2<br>支柱間隔2m |          |                        |
|                                  |        |          |               |          |                        |
|                                  |        |          |               |          |                        |
|                                  |        |          |               |          |                        |
|                                  |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0089

基礎ブロック

SPK25040254

単第0 -0052 表

基礎ブロック 門扉

基礎砕石無し

1

基 当り

機械構成比: 12.32% 労務構成比: 74.71% 材料構成比: 12.97% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 8,079.80000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               |                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                               |                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付・排2<br>山積0.11/平積0.08m3,吊能力0.8t |                  | 12.32% |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付・排2<br>山積0.11/平積0.08m3,吊能力0.8t |                |          | MTPC00133<br>MTPT00133 |
| 普通作業員                                                       |                  | 33.35% |          | 普通作業員                                                       |                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                     |                  | 32.54% |          | 運転手(特殊)                                                     |                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                     |                  | 8.82%  |          | 土木一般世話役                                                     |                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| フェンス用基礎ブロック<br>200×200×450mm<br>参考質量31kg                    |                  | 10.02% |          | 基礎ブロック フェンス用ブロック<br>20×20×45(cm)                            |                |          | TTPC00366<br>TTPT00366 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    |                  | 2.95%  |          | 軽油パトロール給油                                                   |                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                        |                  |        |          | 積算単価                                                        |                |          | EP001                  |
| A=1<br>D=1                                                  | 基礎ブロック<br>基礎砕石無し |        |          | B=2<br>E=1                                                  | 門扉<br>-(全ての費用) |          |                        |
|                                                             |                  |        |          |                                                             |                |          |                        |

施工単価表

門扉  
両開き  
機械構成比：0.00%

SPK25040259

単第0 -0053 表

1  
標準単価：39,696.00000

基 当り  
39,696.00000

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 普通作業員         | 76.79% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       | 20.30% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価          |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=2 両開き       |        |          | C=1 -(全ての費用)  |          |                        |
|               |        |          |               |          |                        |
|               |        |          |               |          |                        |
|               |        |          |               |          |                        |
|               |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0091

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0054 表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R

再利用設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 3.90%

労務構成比: 93.05%

材料構成比: 3.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

4,084.30000

| 代表機材規格(積算地区)                                                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)<br>山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 3.24%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型・クレーン機能付]<br>山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t |          | KTPC00053<br>KTPT00053 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014                         | 0.66%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)                                |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 特殊作業員                                                                       | 34.29% |          | 特殊作業員                                                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                                       | 33.63% |          | 普通作業員                                                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                     | 18.84% |          | 土木一般世話役                                                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                                     | 1.84%  |          | 運転手(特殊)                                                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                                     |        |          | その他(労務)                                                           |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                    | 1.63%  |          | 軽油パトロール給油                                                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 再生クラッシャーラン<br>40~0mm                                                        | 1.42%  |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                               |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |

## 施工単価表

頁0 -0092

## 歩車道境界ブロック

SPK25040290

單第0 -0054 表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R

再利⽤設置 RC-40

1

m 当り

**機械構成比:** 3.90%      **勞務構成比:**

93.05%

材料構成比: 3.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,084.30000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0093

車止め  
W700×H650

V0006

單第0 -0055 表

1 本 当り

[illegible]

# 施工単価表

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0056 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,756.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      | 22.25% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                    | 9.19%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                      | 7.69%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 58.85% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                       |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=2 小型構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0095

## 基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0057 表

碎石の厚さ7.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.65%

勞務構成比：

83.06%

材料構成比: 11.29%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,191.60000

| 代表機材規格(積算地区)                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 | 5.62%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                  |
| 普通作業員                                               | 39.93% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                               | 16.86% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 15.64% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 10.06% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                  | 6.04%  |          | 再生クラッシャー<br>RC-40                  |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                            | 5.22%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0096

基礎碎石  
碎石の厚さ7.5cm以下

SPK25040034

單第0 -0057 表

RC-40

1

m2 当り

**機械構成比:** 5.65%      **労務構成比:**

83.06%

材料構成比: 11.29%

市場単価構成比: 0.00%

**標準単価：**

1,191.60000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0097

防護柵設置工(Gp) 防護柵撤去  
コンクリート建込

SS000137

單第0 -0058 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0098

## 構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0059 表

1 m3 当り

## 機械施工

[illegible]

# 施工単価表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比: 12.85% 労務構成比: 81.24% 材料構成比: 5.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 217.37000

SPK25040306 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0060 表 1 m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 12.85% |          | バックハウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 土木一般世話役                                                               | 29.54% |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                               | 27.52% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                 | 24.18% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                              | 5.91%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                            |          | EP001                  |
| A=1 アスファルト舗装版<br>C=1 騒音振動対策不要<br>F=1 積込作業有り                           |        |          | B=1 障害等無し<br>D=1 舗装版厚15cm以下<br>G=1 -(全ての費用)     |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |

# 施工単価表

殻運搬  
Co(無筋)構造物とりこわし  
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK25040155  
DID区間有り 運搬距離1.6km以下  
単第0 -0061 表  
1  
標準単価: 1,105.90000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 40.77% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 44.82% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 14.41% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 Co(無筋)構造物とりこわし<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)     |        |          | B=1 機械積込<br>D=7 運搬距離1.6km以下                           |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

殻運搬  
舗装版破碎  
機械構成比: 44.05%

SPK25040155  
DID区間有り 運搬距離1.5km以下(0.3km超)  
労務構成比: 39.87%

単第0 -0062 表  
材料構成比: 16.08%

1  
標準単価: 2,077.20000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                          | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 44.05% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 39.87% |          | 運転手(一般)                                                |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 16.08% |          | 軽油パトロール給油                                              |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                   |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=2 DID区間有り<br>E=1 -(全ての費用)              |        |          | B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)<br>D=5 運搬距離1.5km以下(0.3km超) |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                        |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                        |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                        |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                        |          |                            |

# 施工単価表

ボックスカルバート

SPK25040092

単第0 -0063 表

撤去 1.25<B 2.5\_0<H 1.25

機械構成比: 19.68% 労務構成比: 80.32% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 5,137.60000

| 代表機材規格(積算地区)                                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊,オペレータ付<br>排1~3,2011,2014 | 16.97% |          | ラフテレーンクレーン<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊       |          | KTPC00014<br>KTPT00014 |
| その他(機械)                                                 |        |          | その他(機械)                           |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                   | 34.63% |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                 | 18.10% |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                   | 16.52% |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                 |        |          | その他(労務)                           |          | ER009                  |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                              |          | EP001                  |
| A=2 撤去<br>C=2 1.25<B 2.5_0<H 1.25<br>H=1 -(全ての費用)       |        |          | B=3 製品長2.0m/個<br>G=1 PC鋼材による縦締め無し |          |                        |
|                                                         |        |          |                                   |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0103

再利用撤去

SDT00019

單第0 -0064 表

U型側溝 L=2000 1000kg/個以下

1 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

歩車道境界ブロック撤去  
再利用

SPK25040292

単第0 -0065 表

1  
m 当り  
標準単価： 1,470.90000

|                                                                   |       |        |          |        |                                      |          |          |                        |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| 機械構成比：                                                            | 3.96% | 労務構成比： | 94.58%   | 材料構成比： | 1.46%                                | 市場単価構成比： | 0.00%    | 標準単価：                  | 1,470.90000 |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                     |       | 構成比    | 単価(積算地区) |        | 代表機労材規格(東京地区)                        |          | 単価(東京地区) | 備考                     |             |
| <賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.22m3(平積0.16)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 |       | 3.96%  |          |        | 小型バックホウ<br>[クローラ型・超小旋回型]<br>山積0.22m3 |          |          | KTPC00002<br>KTPT00002 |             |
| 普通作業員                                                             |       | 30.07% |          |        | 普通作業員                                |          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |             |
| 土木一般世話役                                                           |       | 18.33% |          |        | 土木一般世話役                              |          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |             |
| 運転手(特殊)                                                           |       | 17.09% |          |        | 運転手(特殊)                              |          |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |             |
| 特殊作業員                                                             |       | 16.73% |          |        | 特殊作業員                                |          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |             |
| その他(労務)                                                           |       |        |          |        | その他(労務)                              |          |          | ER009                  |             |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                          |       | 1.46%  |          |        | 軽油パトロール給油                            |          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |             |
| 積算単価                                                              |       |        |          |        | 積算単価                                 |          |          | EP001                  |             |
| A=2 再利用                                                           |       |        |          |        |                                      |          |          |                        |             |

## 施工単価表

頁0 -0105

歩車道境界ブロック撤去  
再利用

SPK25040292

單第0 -0065 表

標準単価： 1,470.90000

機械構成比: 3.96% 労務構成比: 94.58% 材料構成比: 1.46% 市場単価構成比: 0.00%

[illegible]

# 施工単価表

歩車道境界ブロック撤去  
処分

SPK25040292

単第0 -0066 表

1  
m 当り  
標準単価： 796.10000

機械構成比： 4.20% 労務構成比： 94.24% 材料構成比： 1.56% 市場単価構成比： 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.22m3(平積0.16)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 4.20%  |          | 小型バックホウ<br>[クローラ型・超小旋回型]<br>山積0.22m3 |          | KTPC00002<br>KTPT00002 |
| 普通作業員                                                             | 47.88% |          | 普通作業員                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                           | 19.46% |          | 土木一般世話役                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                           | 18.15% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                              |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                          | 1.56%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                                 |          | EP001                  |
| A=1 処分                                                            |        |          |                                      |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                      |          |                        |

# 施工単価表

土のう拵え，積立，撤去工  
小口並べ

S1012

単第0 -0067 表

10

m2

当り

| 名称・規格など                                   | 数量      | 単位 | 単価              | 金額 | 備考    |
|-------------------------------------------|---------|----|-----------------|----|-------|
| 購入土                                       | 3.400   | m3 |                 |    |       |
| 土のう<br>幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製             | 170.000 | 枚  |                 |    | 化学繊維袋 |
| 普通作業員                                     | 7.140   | 人  |                 |    |       |
| 諸雑費                                       | 1       | 式  |                 |    |       |
| *** 合計 ***                                | 10      | m2 |                 |    |       |
| *** 単位当たり ***                             | 1       | m2 |                 |    |       |
| A=1 小口並べ<br>C=1000000004 土砂【登録単価CODE】(m3) |         |    | B=1 土のう拵え，積立，撤去 |    |       |
|                                           |         |    |                 |    |       |
|                                           |         |    |                 |    |       |
|                                           |         |    |                 |    |       |
|                                           |         |    |                 |    |       |
|                                           |         |    |                 |    |       |

## 施工単価表

頁0 -0108

## ポンプ設置・撤去

SHD10037

單第0 -0068 表

---

箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0109

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0069 表

---

目 当り

[illegible]

(1/3)

[illegible]

## 普通河川福寄川上流

## 数 量 総 括 表

(2/3)

| 工 種    | 種 別       | 細 別          | 規 格                          | 単位             | 計算過程の数値 | 設計計上数値 | 摘 要        |
|--------|-----------|--------------|------------------------------|----------------|---------|--------|------------|
| 排水構造物工 |           |              |                              |                |         |        |            |
|        | 作業土工      |              |                              |                |         |        |            |
|        |           | 床掘           | 土砂                           | m <sup>3</sup> | 53.2    | 50     |            |
|        |           | 埋戻           | D                            | m <sup>3</sup> | 20.1    | 20     |            |
|        |           | 基面整正         |                              | m <sup>2</sup> | 23.8    | 20     |            |
|        | 側溝工       |              |                              |                |         |        |            |
|        |           | プレキャスト横断溝    | B300-H500                    | m              | 7.0     | 7      |            |
|        |           | 側溝基礎         | 基礎碎石t=100<br>B300            | m              | 7.0     | 7      |            |
|        |           | 側溝蓋          | グレーチングL=1000<br>B300         | 枚              | 6.0     | 6      |            |
|        |           |              | グレーチングL=500                  | 枚              | 2.0     | 2      |            |
|        |           | 自由勾配側溝       | B300-H400<br>基礎碎石t=75        | m              | 1.2     | 1      |            |
|        |           | 側溝基礎         | 基礎コンクリートt=50<br>B300         | m              | 1.2     | 1      |            |
|        |           | 側溝蓋          | コンクリート蓋L=500                 | 枚              | 1.0     | 1      |            |
|        |           | 自由勾配側溝       | B900-H800                    | m              | 6.4     | 6      |            |
|        |           | 自由勾配側溝       | B900-H900                    | m              | 8.0     | 8      |            |
|        |           | 基礎コンクリート     | t=150                        | m <sup>3</sup> | 2.8     | 3      |            |
|        |           | 基礎コンクリート型枠   |                              | m <sup>2</sup> | 4.3     | 4      |            |
|        |           | 基礎材          | 基礎碎石t=150<br>B900            | m <sup>2</sup> | 20.0    | 20     |            |
|        |           | 側溝蓋          | コンクリート蓋L=500<br>B900         | 枚              | 10.0    | 10     |            |
|        |           | 側溝蓋          | グレーチングL=500                  | 枚              | 2.0     | 2      |            |
|        |           | プレキャストU型側溝   | PU3 B300                     | m              | 4.0     | 4      | 復旧         |
|        | 集水樹工      |              |                              |                |         |        |            |
|        |           | プレキャスト集水樹    | B300-L600-H600<br>B300-L600用 | 箇所             | 1.0     | 1      |            |
|        |           | 側溝蓋          | グレーチング                       | 枚              | 1.0     | 1      |            |
| 舗装工    |           |              |                              |                |         |        |            |
|        | アスファルト舗装工 |              |                              |                |         |        |            |
|        |           | 表層           | 再生密粒度アスコン(t=5cm)             | m <sup>2</sup> | 141.0   | 141    |            |
|        |           | 上層路盤         | 再生粒調砕石(t=10cm)               | m <sup>2</sup> | 129.8   | 130    |            |
|        |           |              | 再生粒調砕石(t=15cm)               | m <sup>2</sup> | 11.2    | 11     |            |
|        |           | 下層路盤         | 再生砕石(t=10cm)                 | m <sup>2</sup> | 127.9   | 128    |            |
|        |           |              | 再生砕石(t=20cm)                 | m <sup>2</sup> | 11.2    | 11     |            |
|        | 防草コンクリート  | コンクリート       | (t=7cm)                      | m <sup>2</sup> | 14.0    | 14     | 現況同等品・着色あり |
|        | 区画線工      |              |                              |                |         |        |            |
|        |           | 区画線工         | 溶融式 W=0.15m, 実線              | m              | 5.5     | 6      |            |
| 防護柵工   |           |              |                              |                |         |        |            |
|        | 路側防護柵工    |              |                              |                |         |        |            |
|        |           | 転落防止柵        | H=110cm,コンクリート建込             | m              | 2.0     | 2      |            |
|        | 防止柵工      |              |                              |                |         |        |            |
|        |           | 金網・支柱(立入防止柵) | H=180cm<br>両扉門扉L=2.0m        | m              | 11.46   | 11     |            |
|        |           | 門扉           | H=180cm                      | 基              | 1.0     | 1      |            |



土量配分表

|    |      |      |
|----|------|------|
| 掘削 | 掘削工種 | 地山数量 |
|    | 土砂   |      |
|    |      |      |
|    |      |      |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 床掘 | 床掘区分 | 地山数量  |
|    | 土砂   | 122.7 |
|    |      |       |
|    |      |       |

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 不用土 | 項 目 | 地山数量 |
|     |     |      |
|     |     |      |
|     |     |      |

|      |               |      |
|------|---------------|------|
| 流用計画 | 変化率による換算      | 換算土量 |
|      | 0.90          |      |
|      |               |      |
|      |               |      |
|      | 51.0 × 0.90 = | 45.9 |
|      |               |      |
| 土のう  |               |      |
|      |               |      |
|      |               |      |
|      |               |      |

|    |           |      |           |      |
|----|-----------|------|-----------|------|
| 盛土 | 路床        |      | 路体        |      |
|    | 盛土工種      | 盛土数量 | 盛土工種      | 盛土数量 |
|    | W<1.0     |      | W<1.0     |      |
|    | 1.0≦W<2.5 |      | 1.0≦W<2.5 |      |
|    |           |      |           |      |
|    |           |      |           |      |
|    | 盛土量 合計    |      |           |      |

|     |        |       |       |       |
|-----|--------|-------|-------|-------|
| 埋戻し | 埋戻し区分  | 埋戻し数量 | 埋戻し区分 | 埋戻し数量 |
|     | C      | 12.6  | D     | 33.3  |
|     |        |       |       |       |
|     | 埋戻し 合計 |       | 45.9  |       |

- - 51.0 +

|      |     |      |
|------|-----|------|
| 残土処分 | 項 目 | 地山数量 |
|      | 土砂  | 71.7 |
|      | 粘性土 |      |
|      |     |      |

作 業 土 工

数 量 集 計 表

| 名 称 及 び 測 点 | 作業土工           |                |                |                |  |  |  |  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
|             | 床掘             | 埋戻し            | 埋戻し            | 基面整正           |  |  |  |  |
|             |                | C              | D              |                |  |  |  |  |
| 単 位         | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 函渠工         | 69.5           | 12.6           | 13.2           | 32.8           |  |  |  |  |
| 排水工         | 53.2           |                | 20.1           | 23.8           |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             |                |                |                |                |  |  |  |  |
|             | 122.7          | 12.6           | 33.3           | 56.6           |  |  |  |  |

# 作業土工

# 数量計算書

| 測点     | 距離   | 床掘 E(SE) |       |       | 埋戻 (Fu-D) |       |       | 摘要 |
|--------|------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|----|
|        |      | 断面       | 平均    | 立積    | 断面        | 平均    | 立積    |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      | 3.4      | ----- | ----- | 1.6       | ----- | ----- |    |
| 函渠①-①  | 8.25 | 3.4      | 3.40  | 28.1  | 1.6       | 1.60  | 13.2  |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      | 13.8     | ----- | ----- |           |       |       |    |
| 集水柵②-② | 3.0  | 13.8     | 13.80 | 41.4  |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
|        |      |          |       |       |           |       |       |    |
| 合計     | 11.3 |          |       | 69.5  |           |       | 13.2  |    |



[illegible]

第 表 場所打集水桝 数 量 計 算

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| 構造図より |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|

第 表 数 量 計 算

| 名 称         | 規 格                           | 算 式    | 延 長    | 1式当り数量 | 数 量       |
|-------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 【基礎工】       |                               |        |        |        |           |
| 均しコンクリート    | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 構造図より  |        |        | 1.374 m3  |
| 同 上 型 枠     | 小 型                           | 構造図より  |        |        | 1.480 m2  |
| 基 礎 砕 石     | RC-40                         |        |        |        | 13.737 m2 |
|             |                               |        |        |        |           |
|             |                               |        |        |        |           |
|             |                               |        |        |        |           |
|             |                               |        |        |        |           |
| 【本体】        |                               |        |        |        |           |
| コ ン ク リ ー ト | $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ | 構造図より  |        |        | 7.532 m3  |
| 型 枠         | 鉄筋                            | 構造図より  |        |        | 42.332 m2 |
| 鉄 筋         | D16 (SD345)                   | 延長     | 単位重量   |        |           |
|             |                               | S1~N12 | 302.50 | 1.560  | 471.90 kg |
| 足 掛 金 物     | 幅300                          |        |        |        | 5.00 個    |
|             |                               |        |        |        |           |

第 表            土留壁等            数 量 計 算

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| <p>構造図より</p> |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|

第 表            数 量 計 算

| 名 称     | 規 格                           | 算 式   | 延 長   | 10m当り数量 | 数 量      |
|---------|-------------------------------|-------|-------|---------|----------|
| 【端部嵩上】  |                               |       |       |         |          |
| コンクリート  | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 構造図より | 2.200 | 0.60    | 0.132 m3 |
| 型 枠     | 小 型                           | 構造図より | 2.200 | 4.00    | 0.880 m2 |
|         |                               |       |       |         |          |
|         |                               |       |       |         |          |
| 【鉄板下嵩上】 |                               |       |       |         |          |
| コンクリート  | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 構造図より | 2.200 | 0.40    | 0.088 m3 |
| 型 枠     | 小 型                           | 構造図より | 2.200 | 2.00    | 0.440 m2 |
|         |                               |       |       |         |          |
| 【土留壁】   |                               |       |       |         |          |
| コンクリート  | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 構造図より |       |         | 0.300 m3 |
| 型 枠     | 小 型                           | 構造図より |       |         | 2.000 m2 |
| 合 計     |                               |       |       |         |          |
| コンクリート  | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ |       |       |         | 0.520 m3 |
| 型 枠     | 小 型                           |       |       |         | 3.320 m2 |
|         |                               |       |       |         |          |



## 数量集計表

[illegible]

| 排水構造物工 |       |                |                |                | 数量集計表          |  |  |  |  |
|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 名称及び測点 | 延長,箇所 | 作業土工           |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       | 床掘             | 埋戻し            |                | 基面整正           |  |  |  |  |
|        |       | 土砂             | C              | D              |                |  |  |  |  |
| 単 位    | m, 個  | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 排水     | 22.5  | 53.2           |                | 20.1           | 23.8           |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
|        |       |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 合計     |       | 53.2           |                | 20.1           | 23.8           |  |  |  |  |

作業土工

# 数量計算書

| 測 点       | 距 離  | 床掘 E(SE) |       |       | 埋戻 (Fu) |       |       | 摘 要    |
|-----------|------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|
|           |      | 断面       | 平均    | 立積    | 断面      | 平均    | 立積    |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      | 0.9      | ----- | ----- | 0.3     | ----- | ----- | 横断溝    |
| 糸崎69号線④-④ | 7.0  | 0.9      | 0.90  | 6.3   | 0.3     | 0.30  | 2.1   |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      | 0.5      | ----- | ----- | 0.2     | ----- | ----- | 自由勾配側溝 |
| 糸崎69号線⑤-⑤ | 2.0  | 0.5      | 0.50  | 1.0   | 0.2     | 0.20  | 0.4   |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      | 3.4      | ----- | ----- | 1.3     | ----- | ----- | 自由勾配側溝 |
| 郵便局前③-③   | 13.5 | 3.4      | 3.40  | 45.9  | 1.3     | 1.30  | 17.6  |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
|           |      |          |       |       |         |       |       |        |
| 合 計       | 22.5 |          |       | 53.2  |         |       | 20.1  |        |

作業土工

# 数量計算書

| 測 点       | 距 離  | 基面整正 k(SE) |       |       | 断面 | 平均 | 立積 | 摘 要    |
|-----------|------|------------|-------|-------|----|----|----|--------|
|           |      | 巾          | 平均    | 面積    |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      | 0.5        | ----- | ----- |    |    |    | 横断溝    |
| 糸崎69号線④-④ | 7.0  | 0.5        | 0.50  | 3.5   |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      | 0.7        | ----- | ----- |    |    |    | 自由勾配側溝 |
| 糸崎69号線⑤-⑤ | 2.0  | 0.7        | 0.70  | 1.4   |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      | 1.4        | ----- | ----- |    |    |    | 自由勾配側溝 |
| 郵便局前③-③   | 13.5 | 1.4        | 1.40  | 18.9  |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
|           |      |            |       |       |    |    |    |        |
| 合 計       | 22.5 |            |       | 23.8  |    |    |    |        |





集水枰 PC-300-600-600

# 数量計算書


[illegible]

## 鋪 装 工

## 数量集計表

| 舗 装 工       |                |                |                |                |                | 数 量 集 計 表      |                  |  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 名 称 及 び 測 点 | As舗装           |                |                |                |                | 防草コンクリート       |                  |  |
|             | 表層             | 上層路盤           | 上層路盤           | 下層路盤           | 下層路盤           | コンクリート         |                  |  |
|             | t=5cm          | t=10cm         | t=15cm         | t=10cm         | t=20cm         | t=7cm          |                  |  |
| 単 位         | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |                  |  |
| 糸崎69号線 A1   | 11.2           |                | 11.2           |                | 11.2           | グレーチング部控除      | 0.42 × 7.0 = 2.9 |  |
| 糸崎69号線路肩 A2 | 1.9            | 1.9            |                |                |                |                |                  |  |
| 郵便局前① A3    | 39.3           | 39.3           |                | 39.3           |                |                |                  |  |
| 郵便局前② A4    | 88.6           | 88.6           |                | 88.6           |                |                |                  |  |
| 既設植樹帯部 A5   |                |                |                |                |                | 14.0           |                  |  |
|             |                |                |                |                |                |                |                  |  |
|             |                |                |                |                |                |                |                  |  |
|             |                |                |                |                |                |                |                  |  |
|             |                |                |                |                |                |                |                  |  |
|             |                |                |                |                |                |                |                  |  |
|             |                |                |                |                |                |                |                  |  |
|             |                |                |                |                |                |                |                  |  |
|             |                |                |                |                |                |                |                  |  |
|             |                |                |                |                |                |                |                  |  |
|             | 141.0          | 129.8          | 11.2           | 127.9          | 11.2           | 14.0           |                  |  |

# 数量算出根拠図

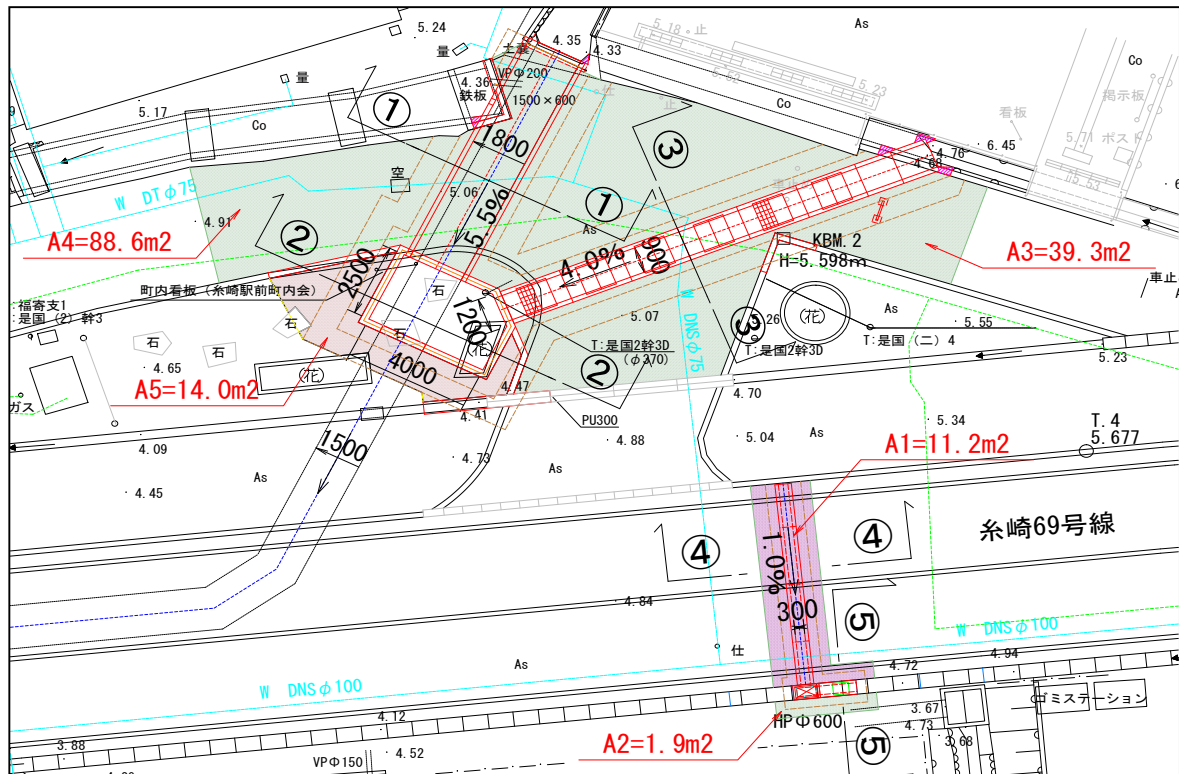

## 舗装工

|          |    |         |
|----------|----|---------|
| アスファルト舗装 | A1 | 11.2 m2 |
| アスファルト舗装 | A2 | 1.9 m2  |
| アスファルト舗装 | A3 | 39.3 m2 |
| アスファルト舗装 | A4 | 88.6 m2 |

## 防草コンクリート

|    |         |
|----|---------|
| A5 | 14.0 m2 |
|----|---------|

## 区画線工

# 数量集計表

[illegible]

## 防護柵工

## 数量集計表

[illegible]

# 防護柵工・フェンス工 数量計算書

[illegible]






# 構 造 物 取 壊 工

# 数 量 集 計 表

| 名 称 及 び 測 点 | アスファルト剥取り      | コンクリート取壊し      | 防護柵撤去<br>ガードパイプ | 函渠撤去<br>B1500-H600 | 自由勾配側溝撤去<br>B300-H400 | U型側溝撤去<br>PU-3(B300) | 歩車道境界ブロック撤去 |     |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|
|             |                |                |                 |                    |                       |                      | 再利用         | 撤去  |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
| 単 位         | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | m               | m                  | m                     | m                    | m           | m   |
| 糸崎69号線 A1   | 14.1           |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
| 糸崎69号線路肩 A2 | 1.9            |                |                 |                    | 2.0                   |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       | 4.0                  |             |     |
| 郵便局前 A3     | 140.0          |                |                 |                    |                       |                      | 2.6         |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      | 6.6         | 6.2 |
| 福寄川         |                | 3.3            | 2.0             | 11.0               |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             |                |                |                 |                    |                       |                      |             |     |
|             | 156.0          | 3.3            | 2.0             | 11.0               | 2.0                   | 4.0                  | 9.2         | 6.2 |

# 数量算出根拠図

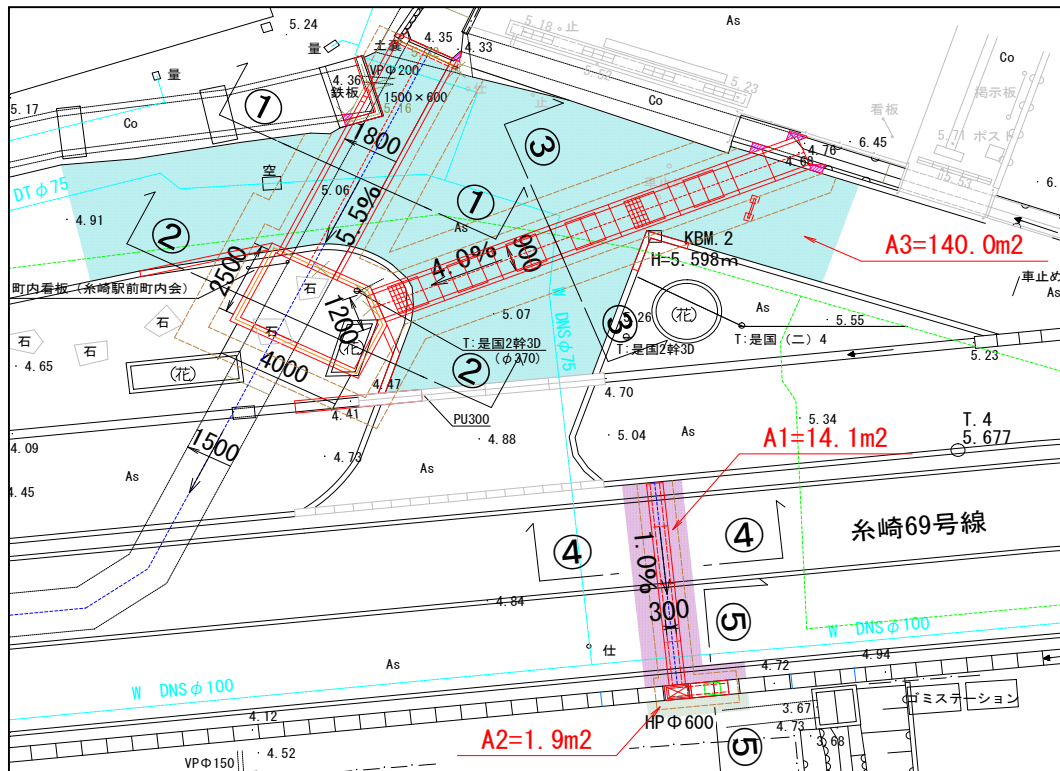

## 舗装取壊し

|          |    |                      |
|----------|----|----------------------|
| アスファルト舗装 | A1 | 14.1 m <sup>2</sup>  |
| アスファルト舗装 | A2 | 1.9 m <sup>2</sup>   |
| アスファルト舗装 | A3 | 140.0 m <sup>2</sup> |

# 仮 設 工

# 数 量 集 計 表

|             |                                                                |               |                  |        |      |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------|--|--|--|--|
| 名 称 及 び 測 点 | 土のう積                                                           |               |                  |        |      |  |  |  |  |
| 単 位         | m2                                                             |               |                  |        |      |  |  |  |  |
| 起点付近        | 0.5                                                            | 1.2 × 0.4     | 幅員1.2m           |        |      |  |  |  |  |
|             |                                                                |               | 締切水位0.1m+余裕高0.3m |        |      |  |  |  |  |
| 水中ポンプ検討     | 水路断面積                                                          | 1.2m × 0.02m  | 0.02             | m3     |      |  |  |  |  |
| 6インチ        | 流速                                                             | 勾配3.8%より      | 0.5              | m/s    |      |  |  |  |  |
| (φ150)      | 水量                                                             |               | 0.7              | m3/min |      |  |  |  |  |
|             |                                                                | (降雨時考慮して余裕2倍) |                  |        |      |  |  |  |  |
|             | 吐出量                                                            | 0.7 × 2 =     | 1.4              | m3/min |      |  |  |  |  |
|             | 揚程                                                             |               | 1.0              | m      |      |  |  |  |  |
|             | 6インチ水中ポンプ排出量2.0m3/min・出力7.5kw・全揚程10m                           |               |                  |        |      |  |  |  |  |
| 発電機         | 8インチ水中ポンプを稼働させる発電機の大きさを検討                                      |               |                  |        |      |  |  |  |  |
| 35KVA       | 定常時発電機容量(kw) = ポンプ定格出力(kw) × 1.25倍                             |               |                  |        |      |  |  |  |  |
|             | 発動時発電機容量(kw) = ポンプ定格出力(kw) × 3倍                                |               |                  |        |      |  |  |  |  |
|             | 必要発電機KVA ≥ 7.5kw × 1台 × 3倍(始動時) × 1(定格出力kw) / 0.8(定格出力kw × 力率) |               |                  |        |      |  |  |  |  |
|             | 必要発電機KVA ≥ 22.5 × (1/0.8) = 28.125                             |               |                  |        | < 35 |  |  |  |  |

表-9.2.3 ポンプ口径と吐出量の関係<sup>5)</sup>

| 周波数<br>仕 様 | 50Hz     |                     |         |                     |            | 周波数<br>仕 様 | 60Hz     |                     |         |                     |            |
|------------|----------|---------------------|---------|---------------------|------------|------------|----------|---------------------|---------|---------------------|------------|
|            | 最高<br>揚程 | 最 大<br>吐出量          | 全揚<br>程 | 吐出量                 | 電動機<br>出 力 |            | 最高<br>揚程 | 最 大<br>吐出量          | 全揚<br>程 | 吐出量                 | 電動機<br>出 力 |
| 口径<br>(mm) | m        | m <sup>3</sup> /min | m       | m <sup>3</sup> /min | kW         | 口径<br>(mm) | m        | m <sup>3</sup> /min | m       | m <sup>3</sup> /min | kW         |
| 50         | 15       | 0.32                | 8.6     | 0.2                 | 0.75       | 50         | 16       | 0.32                | 8.6     | 0.2                 | 0.75       |
| 50         | 20       | 0.42                | 15      | 0.2                 | 1.5        | 50         | 21       | 0.42                | 15      | 0.2                 | 1.5        |
| 50         | 24       | 0.53                | 20      | 0.2                 | 2.2        | 50         | 26       | 0.5                 | 20      | 0.2                 | 2.2        |
| 80         | 26       | 0.83                | 18      | 0.5                 | 3.7        | 80         | 28.3     | 0.8                 | 18      | 0.5                 | 3.7        |
| 80         | 34       | 0.9                 | 26      | 0.5                 | 5.5        | 80         | 37       | 0.86                | 26      | 0.5                 | 5.5        |
| 100        | 20       | 2.0                 | 15      | 1.0                 | 5.5        | 100        | 20       | 2.0                 | 15      | 1.0                 | 5.5        |
| 150        | 20       | 2.8                 | 10      | 2.0                 | 7.5        | 150        | 20.2     | 3.2                 | 10      | 2.0                 | 7.5        |
| 150        | 22       | 3.8                 | 15      | 2.0                 | 11         | 150        | 22.2     | 3.7                 | 15      | 2.0                 | 11         |
| 200        | 18       | 5.2                 | 10      | 4.0                 | 11         | 200        | 18       | 5.0                 | 10      | 4.0                 | 11         |
| 200        | 34       | 5.2                 | 20      | 4.0                 | 22         | 200        | 35       | 5.2                 | 20      | 4.0                 | 22         |

※ 吐出量：ポンプの呼び径により規定される基準吐出量  
全揚程：ポンプの基準吐出量における揚程

# 仮 設 工

# 数 量 集 計 表

|             |                                                    |               |                  |        |     |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|-----|--|--|--|--|
| 名 称 及 び 測 点 | 土のう積                                               |               |                  |        |     |  |  |  |  |
| 単 位         | m2                                                 |               |                  |        |     |  |  |  |  |
| 郵便局前        | 0.3                                                | 0.7×0.4       | 幅員0.7m           |        |     |  |  |  |  |
|             |                                                    |               | 締切水位0.1m+余裕高0.3m |        |     |  |  |  |  |
| 水中ポンプ検討     | 水路断面積                                              | 0.3m×0.03m    | 0.01             | m3     |     |  |  |  |  |
| 4インチ        | 流速                                                 | 勾配3%より        | 0.8              | m/s    |     |  |  |  |  |
| (φ100)      | 水量                                                 |               | 0.4              | m3/min |     |  |  |  |  |
|             |                                                    | (降雨時考慮して余裕2倍) |                  |        |     |  |  |  |  |
|             | 吐出量                                                | 0.4×2=        | 0.9              | m3/min |     |  |  |  |  |
|             | 揚程                                                 |               | 1.0              | m      |     |  |  |  |  |
|             | 4インチ水中ポンプ排出量1.0m3/min・出力5.5kw・全揚程15m               |               |                  |        |     |  |  |  |  |
| 発電機         | 4インチ水中ポンプを稼働させる発電機の大きさを検討                          |               |                  |        |     |  |  |  |  |
| 25KVA       | 定常時発電機容量(kw)＝ポンプ定格出力(kw)×1.25倍                     |               |                  |        |     |  |  |  |  |
|             | 発動時発電機容量(kw)＝ポンプ定格出力(kw)×3倍                        |               |                  |        |     |  |  |  |  |
|             | 必要発電機KVA≥5.5kw×1台×3倍(始動時)×1(定格出力kw)/0.8(定格出力kw×力率) |               |                  |        |     |  |  |  |  |
|             | 必要発電機KVA≥16.5×(1/0.8)＝20.625                       |               |                  |        | <25 |  |  |  |  |

表-9.2.3 ポンプ口径と吐出量の関係<sup>5)</sup>

| 周波数<br>仕 様<br>口径<br>(mm) | 50Hz          |                                   |              |                            |                  | 周波数<br>仕 様<br>口径<br>(mm) | 60Hz          |                                   |              |                            |                  |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
|                          | 最高<br>揚程<br>m | 最 大<br>吐出量<br>m <sup>3</sup> /min | 全揚<br>程<br>m | 吐出量<br>m <sup>3</sup> /min | 電動機<br>出 力<br>kW |                          | 最高<br>揚程<br>m | 最 大<br>吐出量<br>m <sup>3</sup> /min | 全揚<br>程<br>m | 吐出量<br>m <sup>3</sup> /min | 電動機<br>出 力<br>kW |
| 50                       | 15            | 0.32                              | 8.6          | 0.2                        | 0.75             | 50                       | 16            | 0.32                              | 8.6          | 0.2                        | 0.75             |
| 50                       | 20            | 0.42                              | 15           | 0.2                        | 1.5              | 50                       | 21            | 0.42                              | 15           | 0.2                        | 1.5              |
| 50                       | 24            | 0.53                              | 20           | 0.2                        | 2.2              | 50                       | 26            | 0.5                               | 20           | 0.2                        | 2.2              |
| 80                       | 26            | 0.83                              | 18           | 0.5                        | 3.7              | 80                       | 28.3          | 0.8                               | 18           | 0.5                        | 3.7              |
| 80                       | 34            | 0.9                               | 26           | 0.5                        | 5.5              | 80                       | 37            | 0.86                              | 26           | 0.5                        | 5.5              |
| 100                      | 20            | 2.0                               | 15           | 1.0                        | 5.5              | 100                      | 20            | 2.0                               | 15           | 1.0                        | 5.5              |
| 150                      | 20            | 2.8                               | 10           | 2.0                        | 7.5              | 150                      | 20.2          | 3.2                               | 10           | 2.0                        | 7.5              |
| 150                      | 22            | 3.8                               | 15           | 2.0                        | 11               | 150                      | 22.2          | 3.7                               | 15           | 2.0                        | 11               |
| 200                      | 18            | 5.2                               | 10           | 4.0                        | 11               | 200                      | 18            | 5.0                               | 10           | 4.0                        | 11               |
| 200                      | 34            | 5.2                               | 20           | 4.0                        | 22               | 200                      | 35            | 5.2                               | 20           | 4.0                        | 22               |

※ 吐出量：ポンプの呼び径により規定される基準吐出量  
全揚程：ポンプの基準吐出量における揚程

位置図  
(34.392501,133.106653)



この図は、国土地理院地図を使用したものである。