

工 事 番 号		部 長	課 長	課長補佐	係 長	検 算 者	設 計 者
設計年度	令和 7 年度	市道本町51号線道路改良工事（7-1） 仕様書 魅力あるまちなみづくり事業費 三原市本町一丁目 補助 仕様書					
施工方法	請 負						
工 事 概 要				起 工 理 由			
施工延長 L= 4 m カルバート工 L=4m 現場打ち集水桝工 N=2箇所							

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、市道本町51号線道路改良工事（7-1）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による、週休2日工事等の対象工事としない。

第3節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第4節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

- 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
- 2 計画の掲示及び公表
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
- 3 実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

- 4 工事現場の管理体制
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
- 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
 - (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
 - (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
 - (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項
- 6 運搬業者への通知
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
 - (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
 - (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
 - (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
 - (4) 建設発生土の搬出量
 - (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第5節 情報共有システム

- 1 本工事は受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 情報共有システムを利用した書類は、決済データ等を整理して中間検査時・工事完成時にCD-R又はDVD-R（中間検査時1部、完成時2部）にて提出すること。
ただし、電磁的記録しない方が合理的な書類は、監督員と協議の上、紙媒体での提出とすることができる。
- 5 情報共有システムを利用した書類の検査は電磁的記録にて検査する。
検査時に必要となる機器は、原則、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は受注者が当該機器に事前に登録するものとする。
- 6 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 工程

1 関連する別途工事

- | | | |
|-----|--------|--------------------------------------|
| (1) | 業務名 | 令和7年度 市道本町51号線自治体管路（電力系）の敷設工事委託（1工区） |
| | 施工者 | 中国電力ネットワーク株式会社 |
| | 影響箇所 | 市道本町51号線 |
| | 他工事の内容 | 自治体管路の設置 |
| | 時期 | 令和7年7月～令和7年11月 |
| (2) | 業務名 | 令和7年度 市道本町51号線自治体管路（通信系）の敷設工事委託（1工区） |
| | 施工者 | NTTインフラネット株式会社 |
| | 影響箇所 | 市道本町51号線 |
| | 他工事の内容 | 自治体管路の設置 |
| | 時期 | 令和7年3月～令和7年11月 |
| (3) | 業務名 | 水道移設工事 |
| | 施工者 | 中博建設株式会社 |
| | 影響箇所 | 市道本町51号線 |
| | 他工事の内容 | 水道管設置 |
| | 時期 | 令和7年8月～令和8年2月 |

2 施工時期・時間の制限

- | | | |
|-----|---------|--------------------------------------|
| (1) | 施工内容 | 工事全般 |
| | 時期 | 全工事期間 |
| | 時間 | 8：30～17：00（作業可能時間） |
| | 施工方法・理由 | 現場付近が通学路であるため、登下校時間は工事用車両の通行に注意すること。 |

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第3節 公害対策

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 公害防止 | |
| | 施工方法 | コンクリート破砕において、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。 |
| | 建設機械・設備 | 低騒音型機械 |
| | 作業時間 | 10時～15時 |
| 2 | 事前・事後調査 | |
| | 調査区分 | 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督職員と協議の上調査すること。
（設計変更の対象とする。） |
| | 調査時期 | 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内） |
| | 調査内容 | 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況 |
| | 範囲 | 工事箇所から10m範囲 |

第4節 安全対策

- 1 交通誘導警備員・警戒船・保安要員
交通誘導警備員を別添、参考図書（交通誘導警備員対象数量計算書）に記載した対象工種の配置人員数（5人／日）を配置すること。

第5節 盛土

- 1 流用土（工事内流用）
本工事の施工により発生する土砂については当該工事の施工に流用するものと見込んでいる。

第6節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地）（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。

また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 山田建設株式会社リサイクルプラント（三原市糸崎南2糸崎第3野積場）

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第7節 その他

1 工事用機資材の仮置き

場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。

2 法定外の労災保険の付保

(1) 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

(3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

3 工事成果

工事成果は、市が貸与した図面数量データを基に修正すること。ファイル形式については、図面はAutoCad、数量計算書はExcelとし、バージョンについては監督員と協議

すること。

成果品の提出時期は工事完了期日の1ヶ月前を原則とすること。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
残土処理工		式		1	レベル3
カルバート工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
プレキャストカルバート工		式		1	レベル3
プレキャストボックス	B=800、H=800	m		4	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
現場打ち集水桝	18N W/C=60%以下	箇所		2	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	Co	m3		2	レベル4
舗装版切断	As	式		1	レベル4
舗装版破碎	As	m2		13	レベル4
石積取壊し	玉石	m2		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
残土処理工		式		1	レベル3
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	As	m3		1	レベル4
殻処分	As	m3		1	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co	m3		2	レベル4
殻処分	Co	m3		2	レベル4
舗装		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	RC-30	m2		12	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30	m2		12	レベル4
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As	m2		12	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
ペイント式区画線	W=15cm	m		6	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費					

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
技術管理費		式		1	レベル2
技術管理費		式		1	レベル3
軟弱地盤調査費		式		1	レベル4
安全費					
安全費		式		1	レベル2
安全費		式		1	レベル3
安全管理員		人		35	レベル4
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					

図面番号	1 / 2	縮 尺	S=1:500
工 事 名	市道本町51号線道路改良工事 (7-1)		
種 別	計画平面図	番 号	1 / 1
路 線 名	市道本町51号線		
工事箇所	三原市本町一丁目地内		
三 原 市			

IP	2
IA	1-09-04.736
R	1000.000
TL	10.047
SL	0.050
CL	20.094

IP	1
IA	2-23-55.953
R	100.000
TL	2.094
SL	0.022
CL	4.187

IP	5
IA	0-46-29.920
R	1000.000
TL	6.763
SL	0.023
CL	13.526



参 考 資 料

—市道本町51号線道路改良工事（7-1）—

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-07. 08. 01 (0)	《 凡例 》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T 補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良	1	式			Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	20	m3			Y1E01011002 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)	20	m3			SPK25040002 00 単第0 -0001 表
残土等処分	20	m3			Y1E01011003 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料	20	m3			T9003 00

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
カルバート工	1	式			Y1E0108 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010801 レベル3
床掘り 土砂	10	m3			Y1E01080102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK25040015 00 単第0 -0002 表
埋戻し 土砂	10	m3			Y1E01080103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK25040020 00 単第0 -0003 表
プレキャストカルバート工	1	式			Y1E010807 レベル3
プレキャストボックス B=800、H=800	4	m			Y1E01080701 レベル4
ボックスカルバート 据付 $0 < B \leq 1.25$ 、 $0 < H \leq 1.25$ 幅800, 高800, 長2000	4	m			SPK25040092 00 単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 土砂	30	m3			Y1E01090102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK25040015 00 単第0 -0002 表
埋戻し 土砂	20	m3			Y1E01090103 レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			SPK25040020 00 単第0 -0005 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
現場打ち集水桝 18N W/C=60%以下	2	箇所			Y1E01090502 レベル4
集水マス B800-L1200-H1202 G1-B800-L1200-H1202	1	箇所			V000000100 00 単第0 -0006 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
集水マス B800-L1200-H1202 G1-B800-L1200-H1202	1	箇所			V000000200 00 単第0 -0010 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し Co	2	m3			Y1E01120601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	2	m3			SDT00031 00 単第0 -0011 表
舗装版切断 As	8	m			Y1E01120602 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SPK25040307 00 単第0 -0012 表
舗装版破碎 As	13	m2			Y1E01120603 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	13	m2			SPK25040018 00 単第0 -0013 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
石積取壊し 玉石	1	m2			Y1E01120604レベル4
積込(コンクリート殻)	1	m3			SPK25040113 00
残土処理工	1	式			単第0 -0014 表 Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	1	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)	1	m3			SPK25040002 00
残土等処分	1	m3			単第0 -0001 表 Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料	1	m3			T9003 00
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 As	1	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超)	1	m3			SPK25040155 00 単第0 -0015 表
殻処分 As	1	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	2	t			T9006 00
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 Co	2	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	2	m3			SPK25040155 00 単第0 -0016 表
殻処分 Co	2	m3			Y1E01121602レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	5	t			T9005 00
舗装	1	式			Y1E02 レベル1
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) RC-30	12	m2			Y1E02040401 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	12	m2			SPK25040235 00 単第0 -0017 表
上層路盤(車道・路肩部) RM-30	12	m2			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚120mm 1層施工	12	m2			SPK25040237 00 単第0 -0018 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As	12	m2			Y1E02040409 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚30mm	12	m2			SPK25040244 00 単第0 -0019 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
ペイント式区画線 W=15cm	6	m			Y1E02100102 レベル4
区画線設置(ペイント式) 水性型(常温式) 実線_15cm	6	m			SDT00003 00 単第0 -0020 表
直接工事費 #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
技術管理費					Z0006
技術管理費	1	式			YZZ06 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費	1	式			YZZ06001 レベル3
軟弱地盤調査費	1	式			YZZ06001003 レベル4
【設計経費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0048
簡易地盤調査	1	回			F000000100 00
安全費					Z0009
安全費	1	式			YZZ09 レベル2
安全費	1	式			YZZ09001 レベル3
安全管理員	35	人			YZZ09001004 レベル4
交通誘導警備員B	35	人			R0369 00

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額……… 率………					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					

本工事費 内訳表

頁0 -0012

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0001 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)

1

8

標準単価:

1,715.80000

機械構成比: 26.52%

労務構成比: 61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=17 距離3.5km以下(3.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0002 表
1
m3 当り
標準単価: 2,247.40000

SPK25040015

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0015

埋戻し		SPK25040020		単第0 -0003 表	
土砂		上記以外(小規模)		1	
機械構成比: 8.87%		労務構成比: 87.15%		標準単価: 4,063.80000	
		材料構成比: 3.98%		市場単価構成比: 0.00%	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員		50.03%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		19.35%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		17.77%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油		3.14%		軽油パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油		0.84%		ガソリンレギュラースタンド	TTPC00014 TTPT00014
積算単価				積算単価	EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)				B=1 土砂	

施工単価表

頁0 -0016

埋戻し

SPK25040020

單第0 -0003 表

土砂

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 8.87%

勞務構成比: 87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,063.80000[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

ボックスカルバート

SPK25040092

単第0 -0004 表

据付 0<B≤1.25_0<H≤1.25

幅800, 高800, 長2000

1

m

当り

機械構成比: 5.63%

労務構成比: 25.54%

材料構成比: 68.83%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 68,967.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排1〜3, 2011, 2014	2.52%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.87%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
RCボックスカルバート 幅800, 高800, 長2000, 参考質量2520kg T-25(横断荷重)	68.83%		ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2〜3.0m		TTPCD0209 TTPT00158
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 0<B≤1.25_0<H≤1.25 F=1 基礎砕石+均しコンクリート H=1 -(全ての費用)			B=3 製品長2.0m/個 D=25 幅800, 高800, 長2000 G=2 PC鋼材による縦締め有り		

施工単価表

頁0 -0018

ボックスカルバート

SPK25040092

單第0 -0004 表

据付 $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$

幅800, 高800, 長2000

1 m 当り

機械構成比:	5.63%	勞務構成比:	25.54%	材料構成比:	68.83%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 68,967.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

埋戻し

SPK25040020

単第0 -0005 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3

当り

機械構成比：9.29%

労務構成比：82.13%

材料構成比：8.58%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：2,025.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	7.79%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
＜賃＞振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t	1.41%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t		KTPC00070 KTPT00070
＜賃＞タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.09%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	40.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	8.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.13%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0020

埋戻し

SPK25040020

單第0 -0005 表

1

m3 当り

機械構成比:	9.29%	労務構成比:	82.13%	材料構成比:	8.58%	市場単価構成比:	0.00%	1	m3	当り
							標準単価:	2,025.10000		

機械構成比:	9.29%	労務構成比:	82.13%	材料構成比:	8.58%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	2,025.10000
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

集水マス B800-L1200-H1202

V000000100

單第0 -0006 表

1 箇所 当り

G1-B800-L1200-H1202

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0007 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1 m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

37,478.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0023

コンクリート

SPK25040157

單第0 -0007 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1 m3 当り

機械構成比: 3.42% 勞務構成比: 37.14% 材料構成比: 59.44% 市場單価構成比: 0.00%

標準単価： 37,478.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0008 表

1
標準単価：

m2 当り
9,147.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0025

基礎砕石

SPK25040034

単第0 -0009 表

砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.78%

労務構成比:

70.31%

材料構成比:

24.91%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,407.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	4.75%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40〜0mm	20.46%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	4.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0026

基礎碎石

SPK25040034

单第0 -0009 表

1

m2 当り

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比: 4.78% 勞務構成比: 70.31%

70.31%

材料構成比: 24.91%

材料構成比: 24.91%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,407.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

集水マス B800-L1200-H1202

V000000200

单第0 -0010 表

1 箇所 当り

G1-B800-L1200-H1202

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0011 表

1	m3	当り
---	----	----

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0012 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比:

26.52%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

700.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0030

鋪裝版切斷

SPK25040307

單第0 -0012 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比:	15.05%	勞務構成比:	58.43%	材料構成比:	26.52%	市場単価構成比:	0.00%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第0 -0013 表

機械構成比: 20.13% 労務構成比: 71.97% 材料構成比: 7.90% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,747.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0032

積込(コンクリート殻)

SPK25040113

単第0 -0014 表

機械構成比: 9.24% 労務構成比: 86.65% 材料構成比: 4.11% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,299.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	9.24%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
普通作業員	78.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	8.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	4.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0033

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：20.25%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離3.5km以下(3.0km超)
材料構成比：71.03%

単第0 -0015 表
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：3,887.50000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=17 運搬距離3.5km以下(3.0km超)		

施工単価表

頁0 -0034

殻運搬

SPK25040155

単第0 -0016 表

1

m3

当り

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)

機械構成比: 40.77%

労務構成比: 44.82%

材料構成比: 14.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,422.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=50 運搬距離14.4km以下(10.9km超)		

施工単価表

頁0 -0035

下層路盤(車道・路肩部) SPK25040235 単第0 -0017 表
全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30 1 m2 当り
機械構成比: 5.72% 労務構成比: 18.33% 材料構成比: 75.95% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0036

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.72%

SPK25040235

RC-30

労務構成比: 18.33%

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0017 表

1

標準単価:

m2 当り

1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 30～0mm	74.21%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0037

上層路盤(車道・路肩部)

RM-30

機械構成比: 11.57%

SPK25040237

全仕上り厚120mm 1層施工

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0018 表

1

標準単価:

m2

637.83000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0038

上層路盤(車道・路肩部)

RM-30

機械構成比: 11.57%

SPK25040237

全仕上り厚120mm 1層施工

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0018 表

1

標準単価:

m2

当り

637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=120 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):120.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0039

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 1.62%
SPK25040244
1層当り平均仕上厚30mm
労務構成比: 14.97%
材料構成比: 83.41%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0019 表
標準単価: 1,912.70000
1
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.04%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.21%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
＜賃＞タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.19%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0040

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

機械構成比:1.62%

SPK25040244

1層当り平均仕上厚30mm

労務構成比:14.97%

材料構成比:83.41%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0019 表

1

標準単価:

m2

当り

1,912.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	76.32%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	6.78%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.28%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=30 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

区画線設置(ペイント式)

SDT00003

単第0 -0020 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
水性型トラフィックペイント(JISK5665_1種A 常温型 白	51.500	L			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	40.170	kg			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	33.990	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=1 -			B=4 水性型(常温式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		

本町51号線 数量総括表						
工 種	種 別	細 目	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
道路改良						
道路土工						
	残土処理工					
	残土	土 砂	m ³	21.0	20	
カルバート工						
	作業土工					
	床 掘	土 砂	m ³	11.5	10	
	基面整正		m ²	4.7		
	埋 戻	W<1m	m ³	6.3	10	
	函渠工					
	函渠工B400-H400		m			
	函渠工B800-H800		m	3.9	4	
排水構造物工						
	作業土工					
	床 掘	土 砂	m ³	30.6	30	
	基面整正		m ²	4.4		
	埋 戻	1m≦W<4m	m ³	24.8	20	
		W<1m	m ³			
	集水枡工					
	G1-B800-L1200-H1202		箇所	1.0	1	
	G1-B800-L1200-H1352		箇所	1.0	1	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
	舗装切断	AS	m	8.0	8	
	アスファルト取壊し	t=5cm	m ²	13.2	13	
	コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	2.0	2	
	石積取壊し		m ³	0.6	1	
	運搬処理工					
	殻運搬処理	アスファルト	m ³	0.7	1	2 t
		コンクリート	m ³	2.0	2	5 t
		石積	m ³	0.6	1	
舗装工						
	アスファルト仮舗装					
	車道					
	下層路盤 t=10cm	クラッシャーラン RC-30	m ²	12.0	12	W=4m×3m
	上層路盤 t=12cm	粒度調整碎石 RM-30	m ²	12.0	12	W=4m×3m
	表層 (仮舗装 t=3cm)	アスファルト	m ²	12.0	12	W=4m×3m

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

計第 表 土 量 配 分 表

[illegible]

[illegible]

道路改良

カルバート工

数量集計表

[illegible]

計第 表 函渠工B400-H400			延 長 調 書		
左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
本町45号線					
NO. 15+0. 8					
NO. 15+1. 9					
左側合計			右側合計		
左右合計					

計第 表 函渠工B800-H800			延 長 調 書		
左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
本町51号線					
No. 20+0. 578	3. 9				
左側合計	3. 9		右側合計		
左右合計	3. 9				

[illegible]

数量集計表

[illegible]

計 第 表		排水構造物土工						計 算 書	
名 称	延長・ヶ所	床掘（土砂）		埋戻（1m≦W<4m）		埋戻（W<1m）		基面整正	
		単位数量	立 積	単位数量	立 積	単位数量	立 積	単位数量	平 積
平均断面計算より									
本町45号線									
本町27号線									
本町21号線									
PVC-400		0. 896		0. 570				0. 520	
PVC-500		0. 800				0. 440		0. 600	
G1-B600-L600-H744		2. 888				2. 212		1. 000	
G1-B600-L800-H784(1)		3. 392				2. 519		1. 200	
G1-B600-L800-H784(2)		3. 392				2. 519		1. 200	
G1-B700-L700-H994		8. 058		6. 681				1. 440	
G1-B700-L700-H1194		10. 381		8. 762				1. 440	
G1-B800-L800-H839(1)		3. 969				2. 846		1. 440	
G1-B800-L800-H839(2)		3. 969				2. 846		1. 440	
G1-B800-L800-H839(3)		3. 969				2. 846		1. 440	
G1-B800-L800-H839(4)		3. 969				2. 846		1. 440	
G1-B800-L800-H939		7. 010		5. 766				1. 440	
G1-B800-L1200-H1202	1. 0	14. 084	14. 1	11. 338	11. 3			2. 210	2. 2
G1-B800-L1200-H1352	1. 0	16. 494	16. 5	13. 460	13. 5			2. 210	2. 2
G1-B1000-L800-H834		4. 347				3. 023		1. 680	
G1-B1200-L1200-H752		5. 938				3. 754		2. 560	
合 計			30. 6		24. 8				4. 4

計第 表 G1-B800-L1200-H1202			延 長 調 書		
左 側			右 側		
測 点	箇 所	摘 要	測 点	箇 所	摘 要
本町45号線					
			NO. 20+1. 4	1	
左側合計	0		右側合計	1	
左右合計	1				

計第 表 G1-B800-L1200-H1352			延 長 調 書		
左 側			右 側		
測 点	箇 所	摘 要	測 点	箇 所	摘 要
本町45号線					
NO. 20+1. 2	1				
左側合計	1		右側合計	0	
左右合計	1				

道路改良

構造物撤去工

数量集計表

[illegible]

計 第

表

アスファルト取壊し

計 算 書

本町45号線

測 点	アスファルト取壊し							
	距 離	断 面	平 均	平 積	距 離		平 均	平 積
		7.6						
NO. 1		7.6						
NO. 2		8.4						
NO. 3		8.3						
NO. 4		8.1						
NO. 5		7.9						
NO. 6		9.2						
NO. 7		7.8						
		7.8						
		7.6						
NO. 9		7.6						
NO. 10		7.4						
NO. 11		7.4						
BC. 2		8.8						
NO. 12		12.4						
BC. 3		10.4						
NO. 13		7.8						
BC. 4		7.5						
NO. 14		7.0						
NO. 15		5.3						
NO. 16		5.6						
EC. 4		5.2						
NO. 17		4.7						
NO. 18		4.3						
NO. 19		4.2						
NO. 20	3.0	4.6	4.40	13.2				
NO. 21		4.6						
NO. 22		4.7						
NO. 23		4.1						
NO. 24		4.6						
NO. 25		4.8						
BC. 5		4.7						
EC. 5		4.8						
NO. 26		4.9						
EP		5.1						
合 計				13.2				
V=13.2×0.05=				0.7				

計 第		表 コンクリート取壊し			計 算 書			
測 点	コンクリート取壊し							
	距 離	断 面	平 均	立 積	距 離		平 均	立 積
		0.5						
No. 0+4.6		0.5						
		0.5						
本町51号線								
		0.2						
No. 20	10.0	0.2	0.20	2.0				
								</


[illegible][illegible]

[illegible]

7.0


図面番号	参考1 / 4	縮 尺	図 示
工 事 名	市道本町51号線道路改良工事		
種 別	構造図(1)	番 号	1 / 5
路 線 名	市道本町51号線		
工事箇所	三原市本町一丁目地内		
三 原 市			

函渠工B400-H400

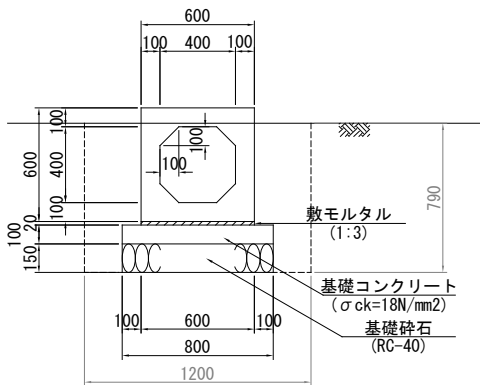

数 量 表		10m当り	
種 別	規 格	単位	数 量
ボックス	B400-H400	本	10.0
敷モルタル	1:3	m³	0.120
基礎コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.800
基礎コン型枠		m²	2.000
基礎碎石	RC-40, t=15cm	m²	8.000
床 掘	土砂	m³	9.480
埋 戻	W<1m	m³	4.240
基面整正	土砂	m²	8.000


函渠工B800-H800

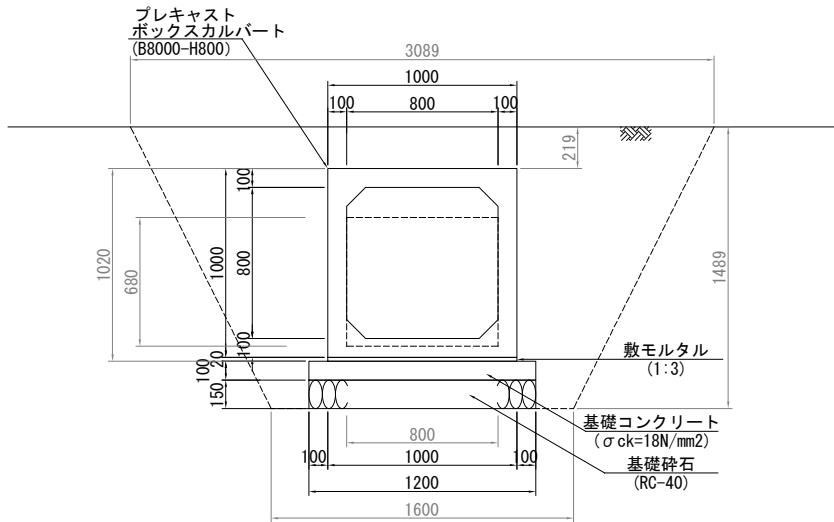

数 量 表		10m当り	
種 別	規 格	単位	数 量
ボックス	B800-H800	本	5.0
敷モルタル	1:3	m³	0.200
基礎コンクリート	σck=18N/mm²	m³	1.200
基礎コン型枠		m²	2.000
基礎碎石	RC-40, t=15cm	m²	12.000
床 掘	土砂	m³	29.470
埋 戻	1m≤W<4m	m³	16.270
基面整正	土砂	m²	12.000


構造図(1)

PU3-B400-H500

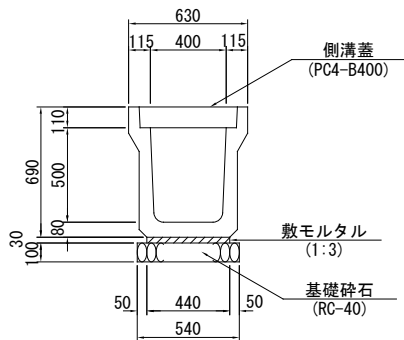


数 量 表		10m当り	
種 別	規 格	単位	数 量
側 溝	PU3-B400-H500	個	5.0
敷モルタル	1:3	m³	0.132
基礎碎石	RC-40, t=10cm	m²	5.400
側 溝 蓋	PC4-B400	枚	20.0

PVC-400

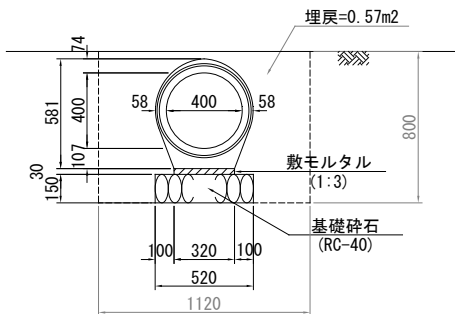


数 量 表		10m当り	
種 別	規 格	単位	数 量
台 付 管	D400	本	4.0
敷モルタル	1:3	m³	0.096
基礎碎石	RC-40, t=15cm	m²	5.200
床 掘	土砂	m³	8.960
埋 戻	1m≤W<4m	m³	5.700
基面整正	土砂	m²	5.200

PVC-500

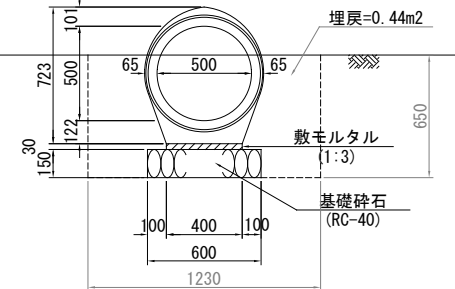


数 量 表		10m当り	
種 別	規 格	単位	数 量
台 付 管	D500	本	4.0
敷モルタル	1:3	m³	0.120
基礎碎石	RC-40, t=15cm	m²	6.000
床 掘	土砂	m³	7.995
埋 戻	W<1m	m³	4.400
基面整正	土砂	m²	6.000

PVC-600

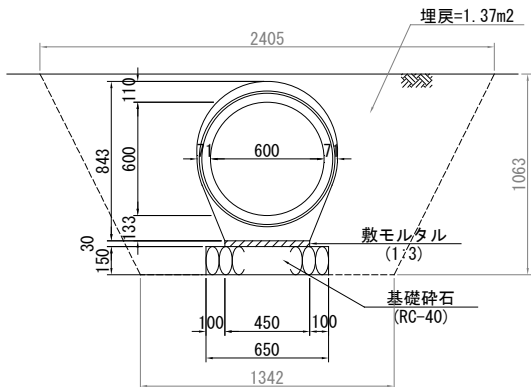


数 量 表		10m当り	
種 別	規 格	単位	数 量
台 付 管	D600	本	4.0
敷モルタル	1:3	m³	0.135
基礎碎石	RC-40, t=15cm	m²	6.500
床 掘	土砂	m³	19.915
埋 戻	1m≤W<4m	m³	13.700
基面整正	土砂	m²	6.500

BB-1-3 (50)

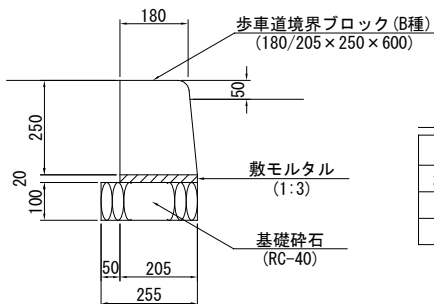

数 量 表		10m当り	
種 別	規 格	単位	数 量
境界ブロック	B種	個	16.5
敷モルタル	1:3	m³	0.041
基礎碎石	RC-40, t=10cm	m²	2.550

G1-B500-L500-H644

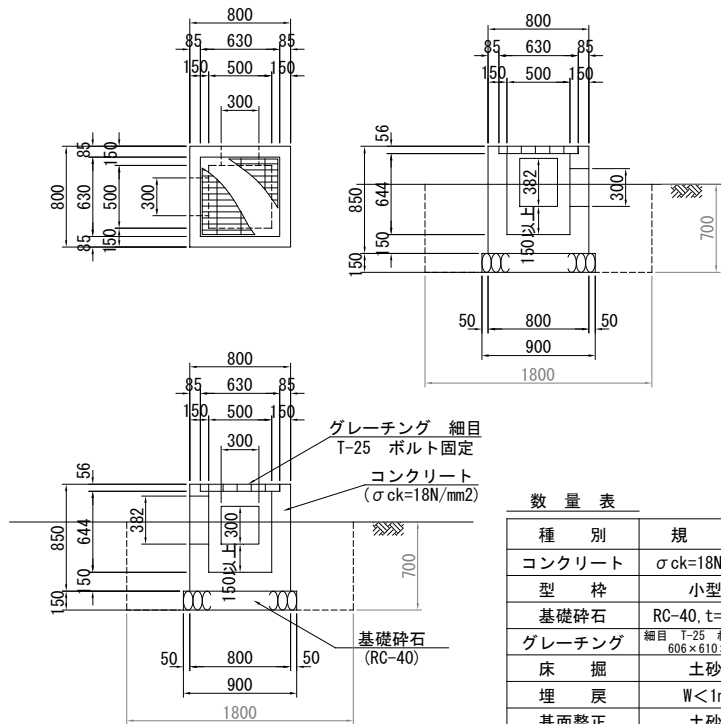


数 量 表		1箇所当り	
種 別	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.338
型 枠	小型	m²	4.395
基礎碎石	RC-40, t=15cm	m²	0.810
グレーチング	細目 T-25 ボルト固定 606×610×50	枚	1.0
床 掘	土砂	m³	2.268
埋 戻	W<1m	m³	1.795
基面整正	土砂	m²	0.810

構造図(5)

図面番号	参考2 / 4	縮 尺	図 示
工 事 名	市道本町51号線道路改良工事		
種 別	構造図 (5)	番 号	5 / 5
路 線 名	市道本町51号線		
工事箇所	三原市本町一丁目地内		
三 原 市			


G1-B800-L1200-H1202

S=1:30

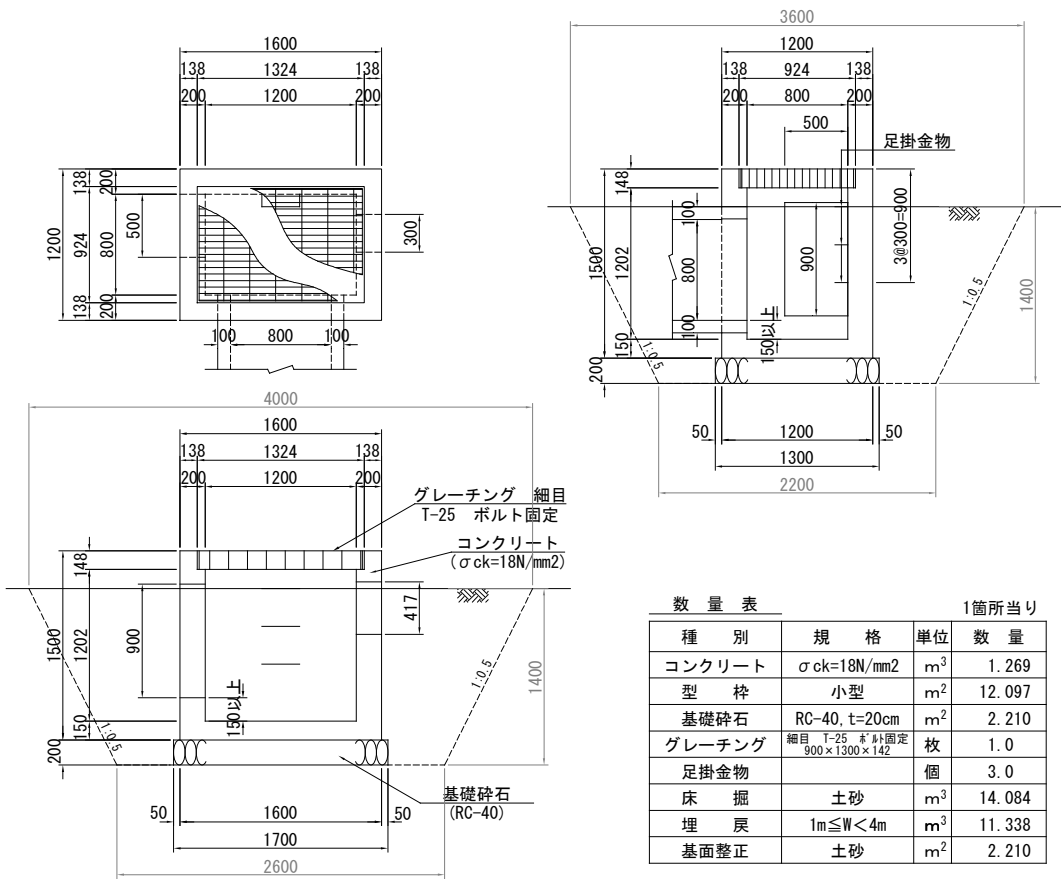


G1-B1000-L800-H834

S=1:30

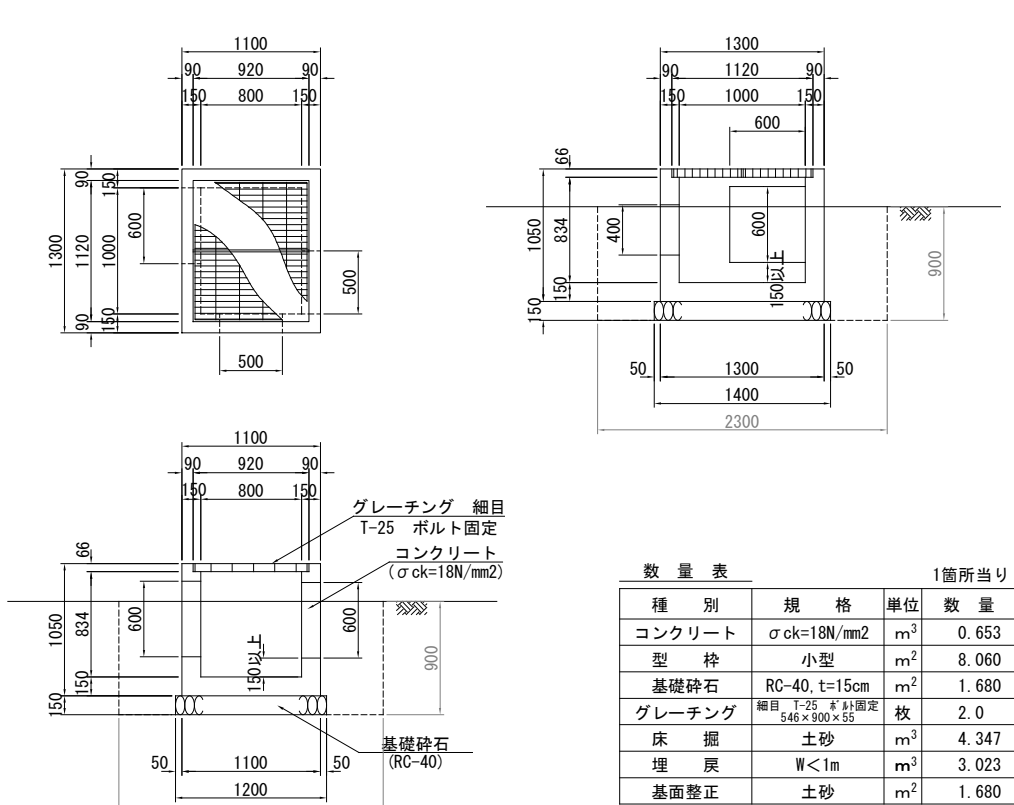


G1-B800-L1200-H1352

S=1:30

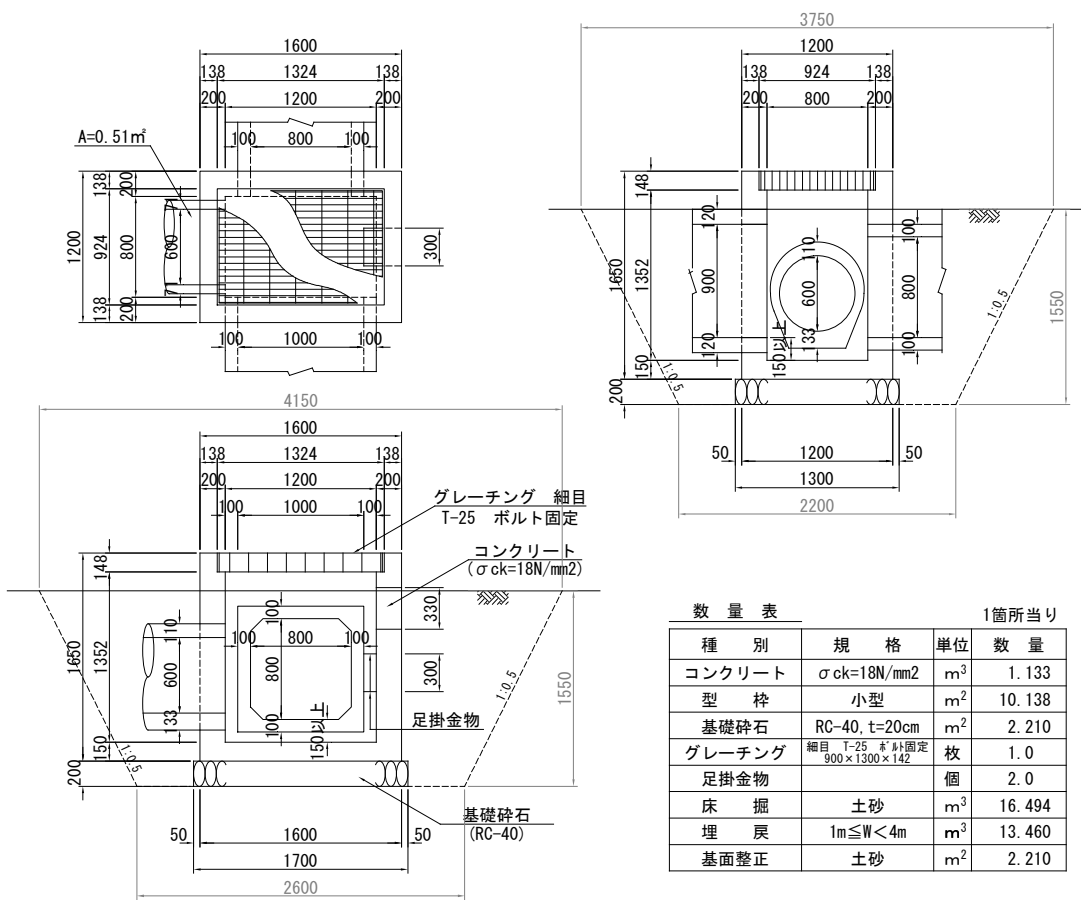

G1-B1200-L1200-H752



S=1:30

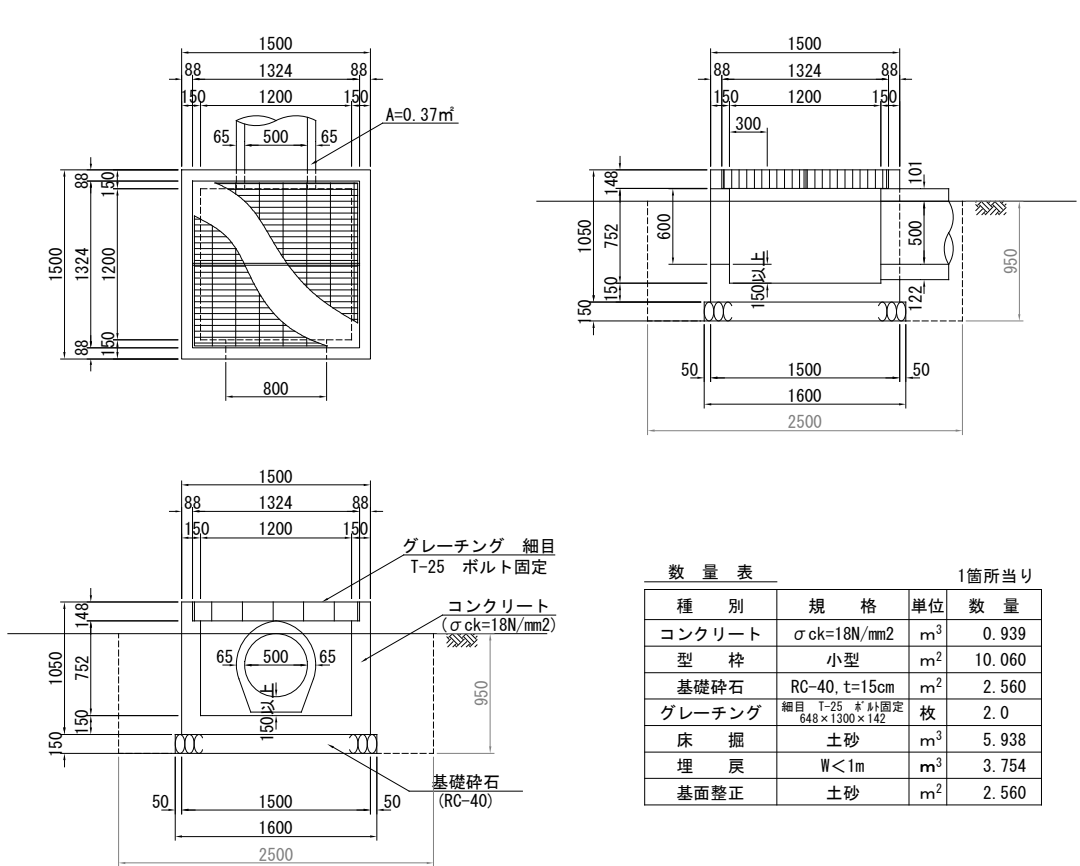

図面番号	参考3 / 4	縮 尺	S=1:250
工 事 名	市道本町51号線道路改良工事		
種 別	プレキャスト側溝設置図(3)	番 号	3 / 14
路 線 名	市道本町51号線		
工事箇所	三原市本町一丁目地内		
三 原 市			

プレキャスト側溝設置図(3)
(市道本町45号線)





平面図 S=1:250

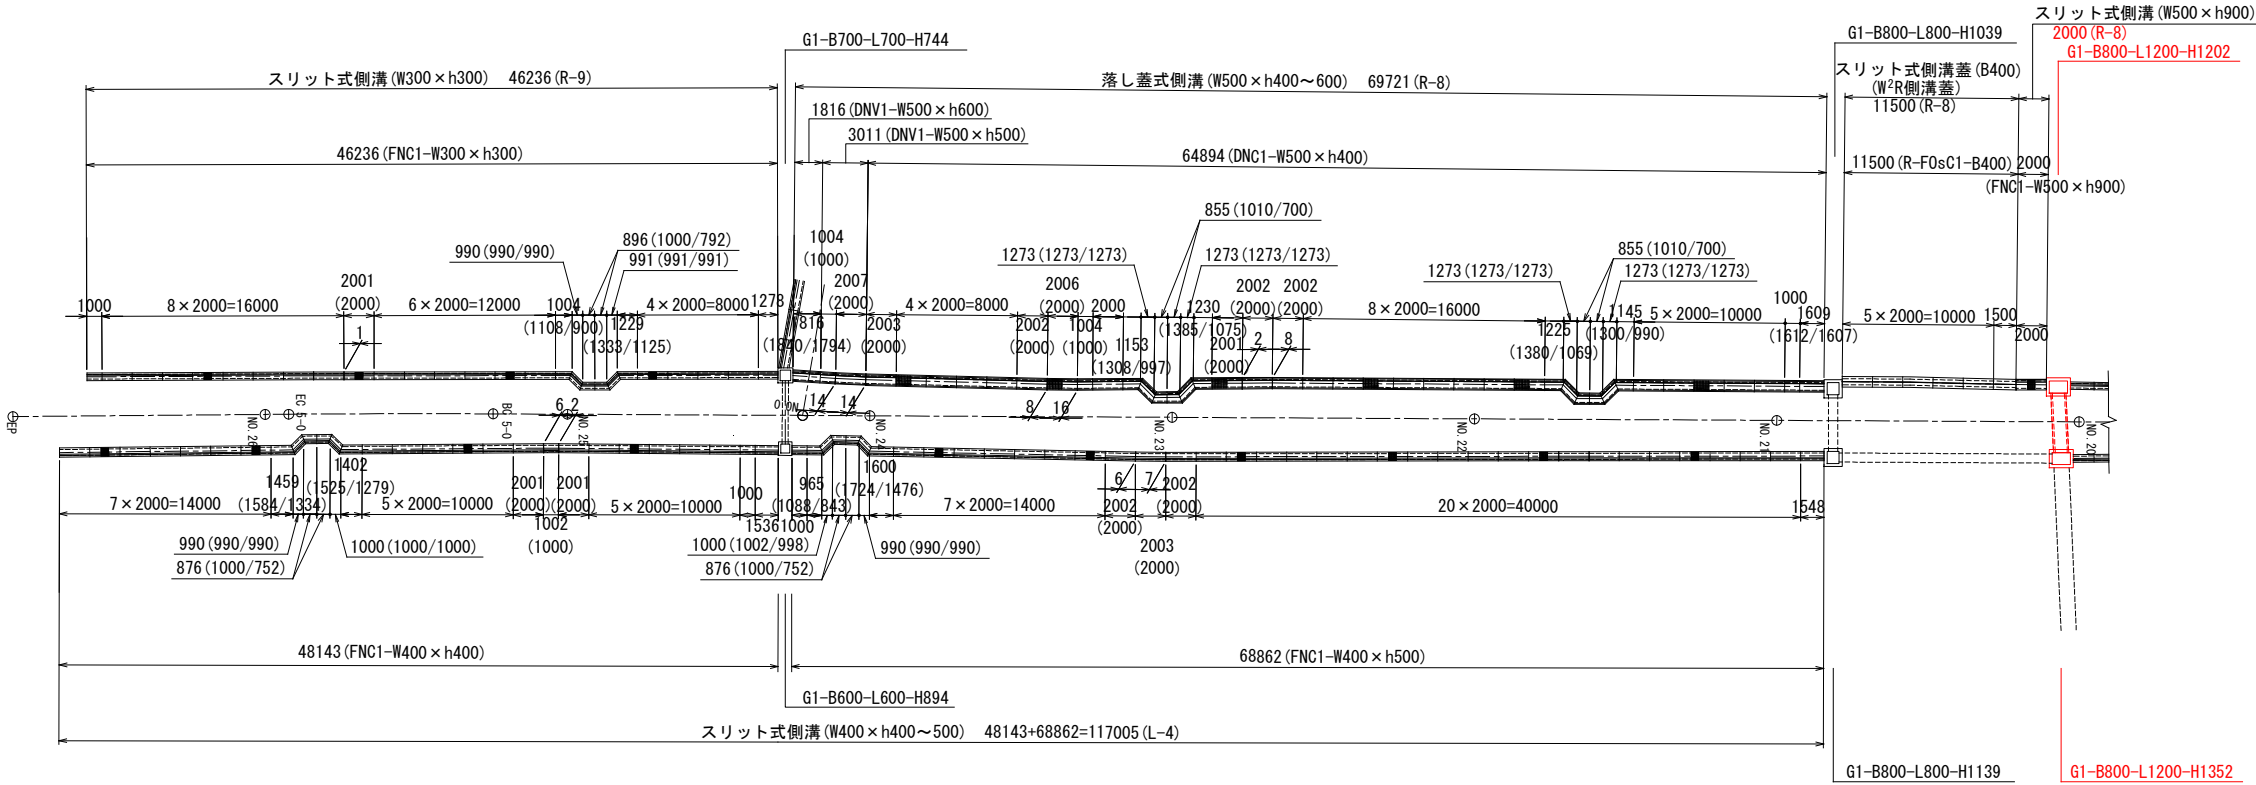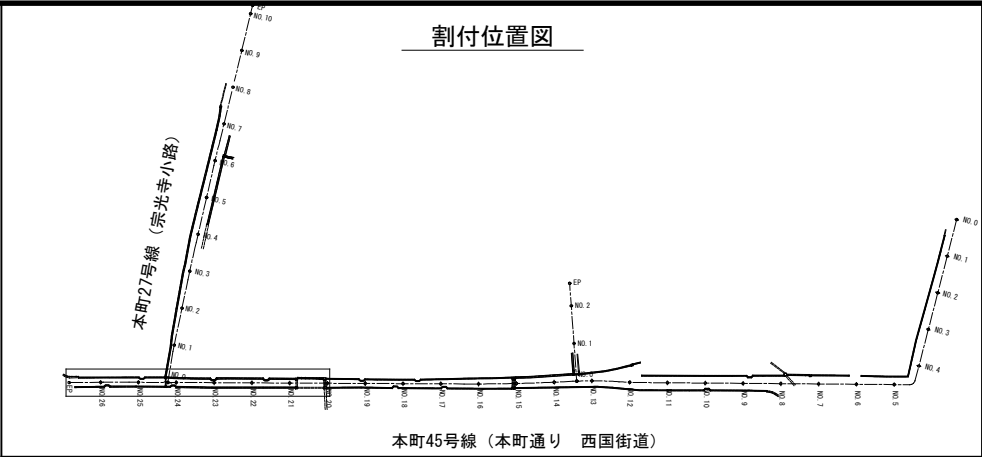

図面番号	参考4 / 4	縮 尺	S=1:250
工 事 名	市道本町51号線道路改良工事		
種 別	プレキャスト側溝設置図(6)	番 号	6 / 14
路 線 名	市道本町51号線		
工事箇所	三原市本町一丁目地内		
三 原 市			

プレキャスト側溝設置図(6)
(市道本町45号線)

展開図 S=1:250

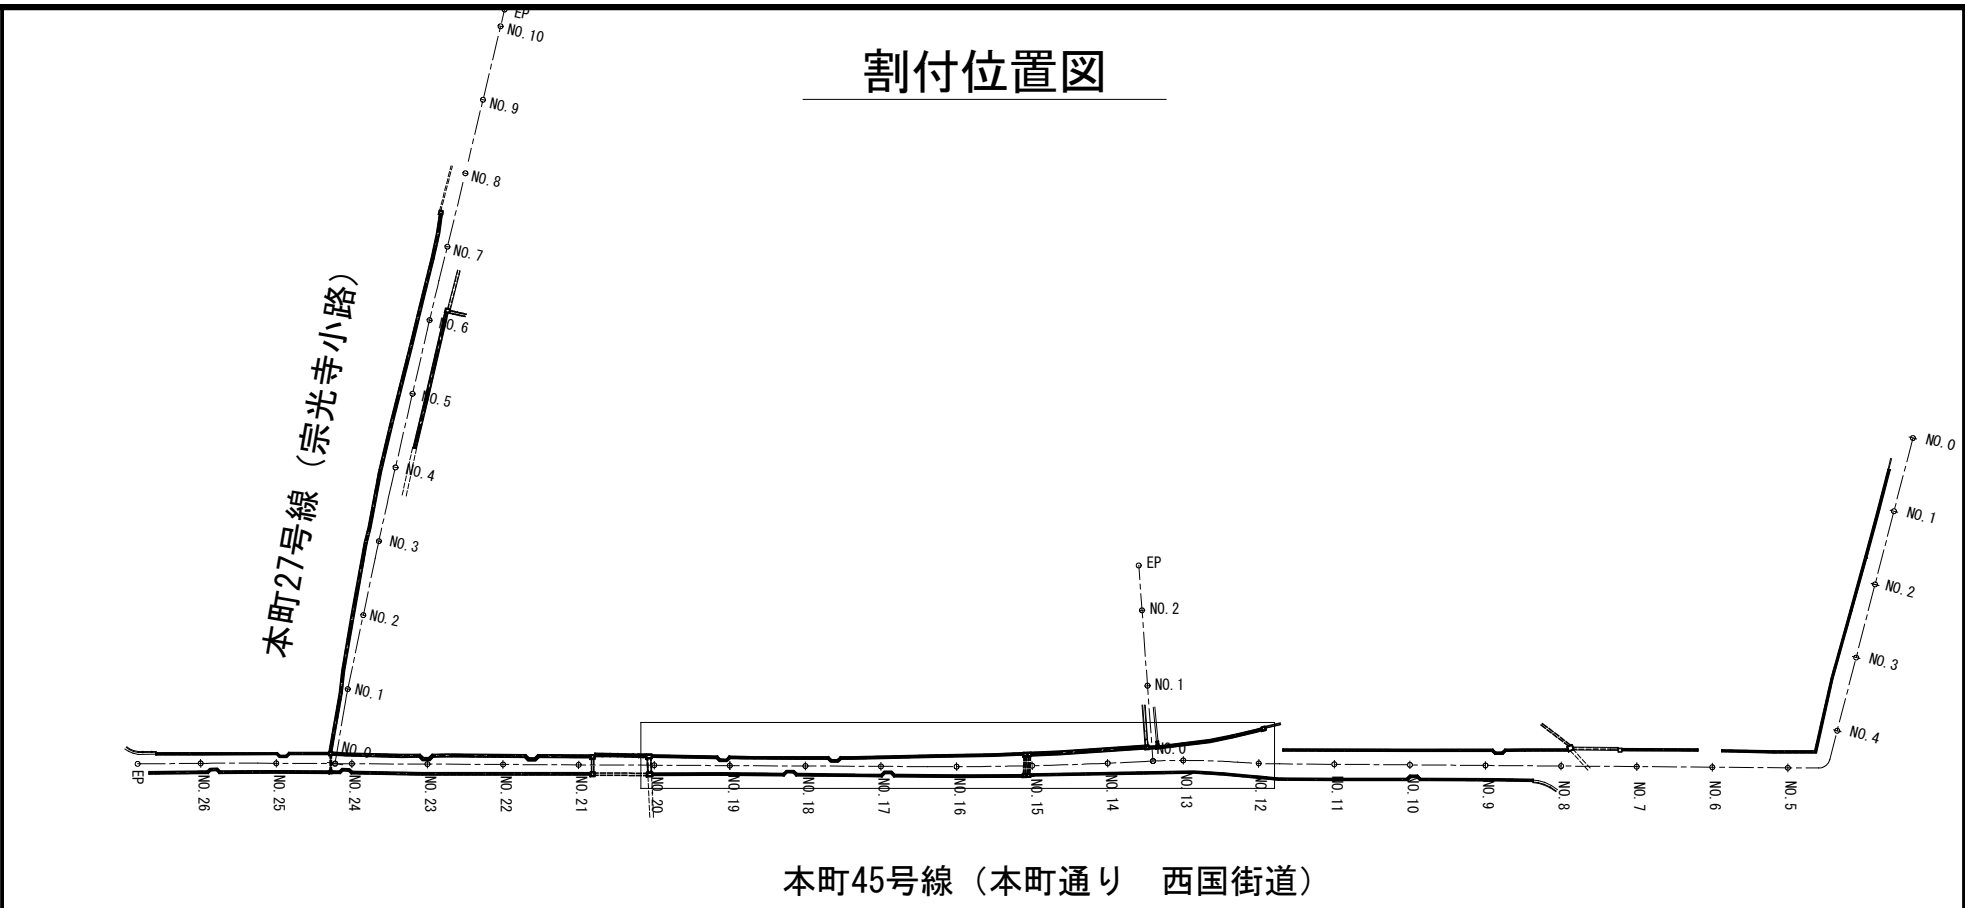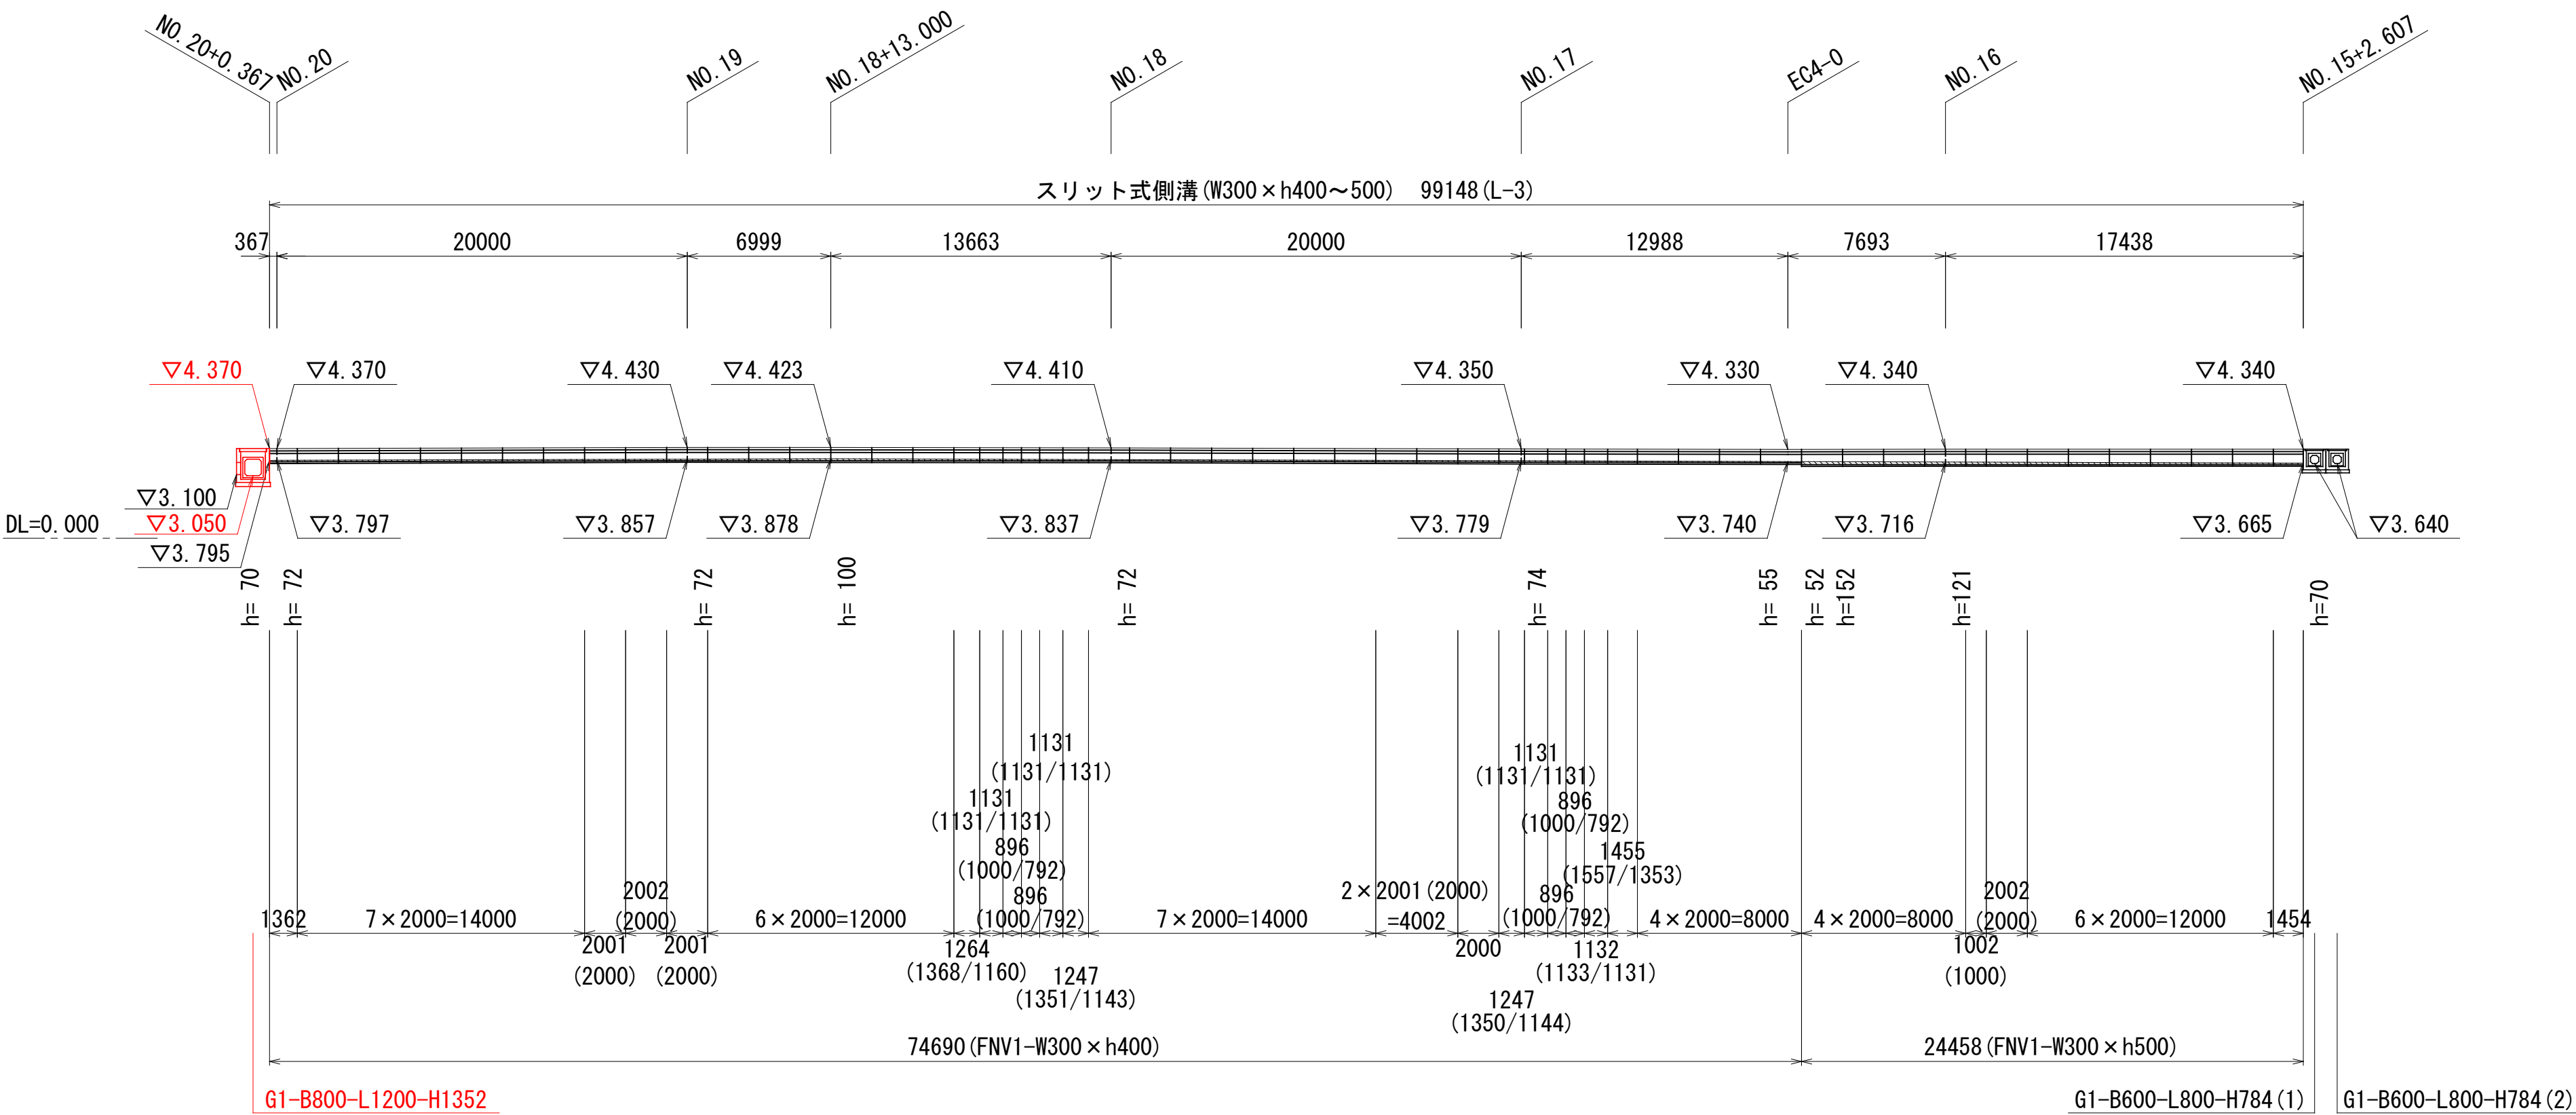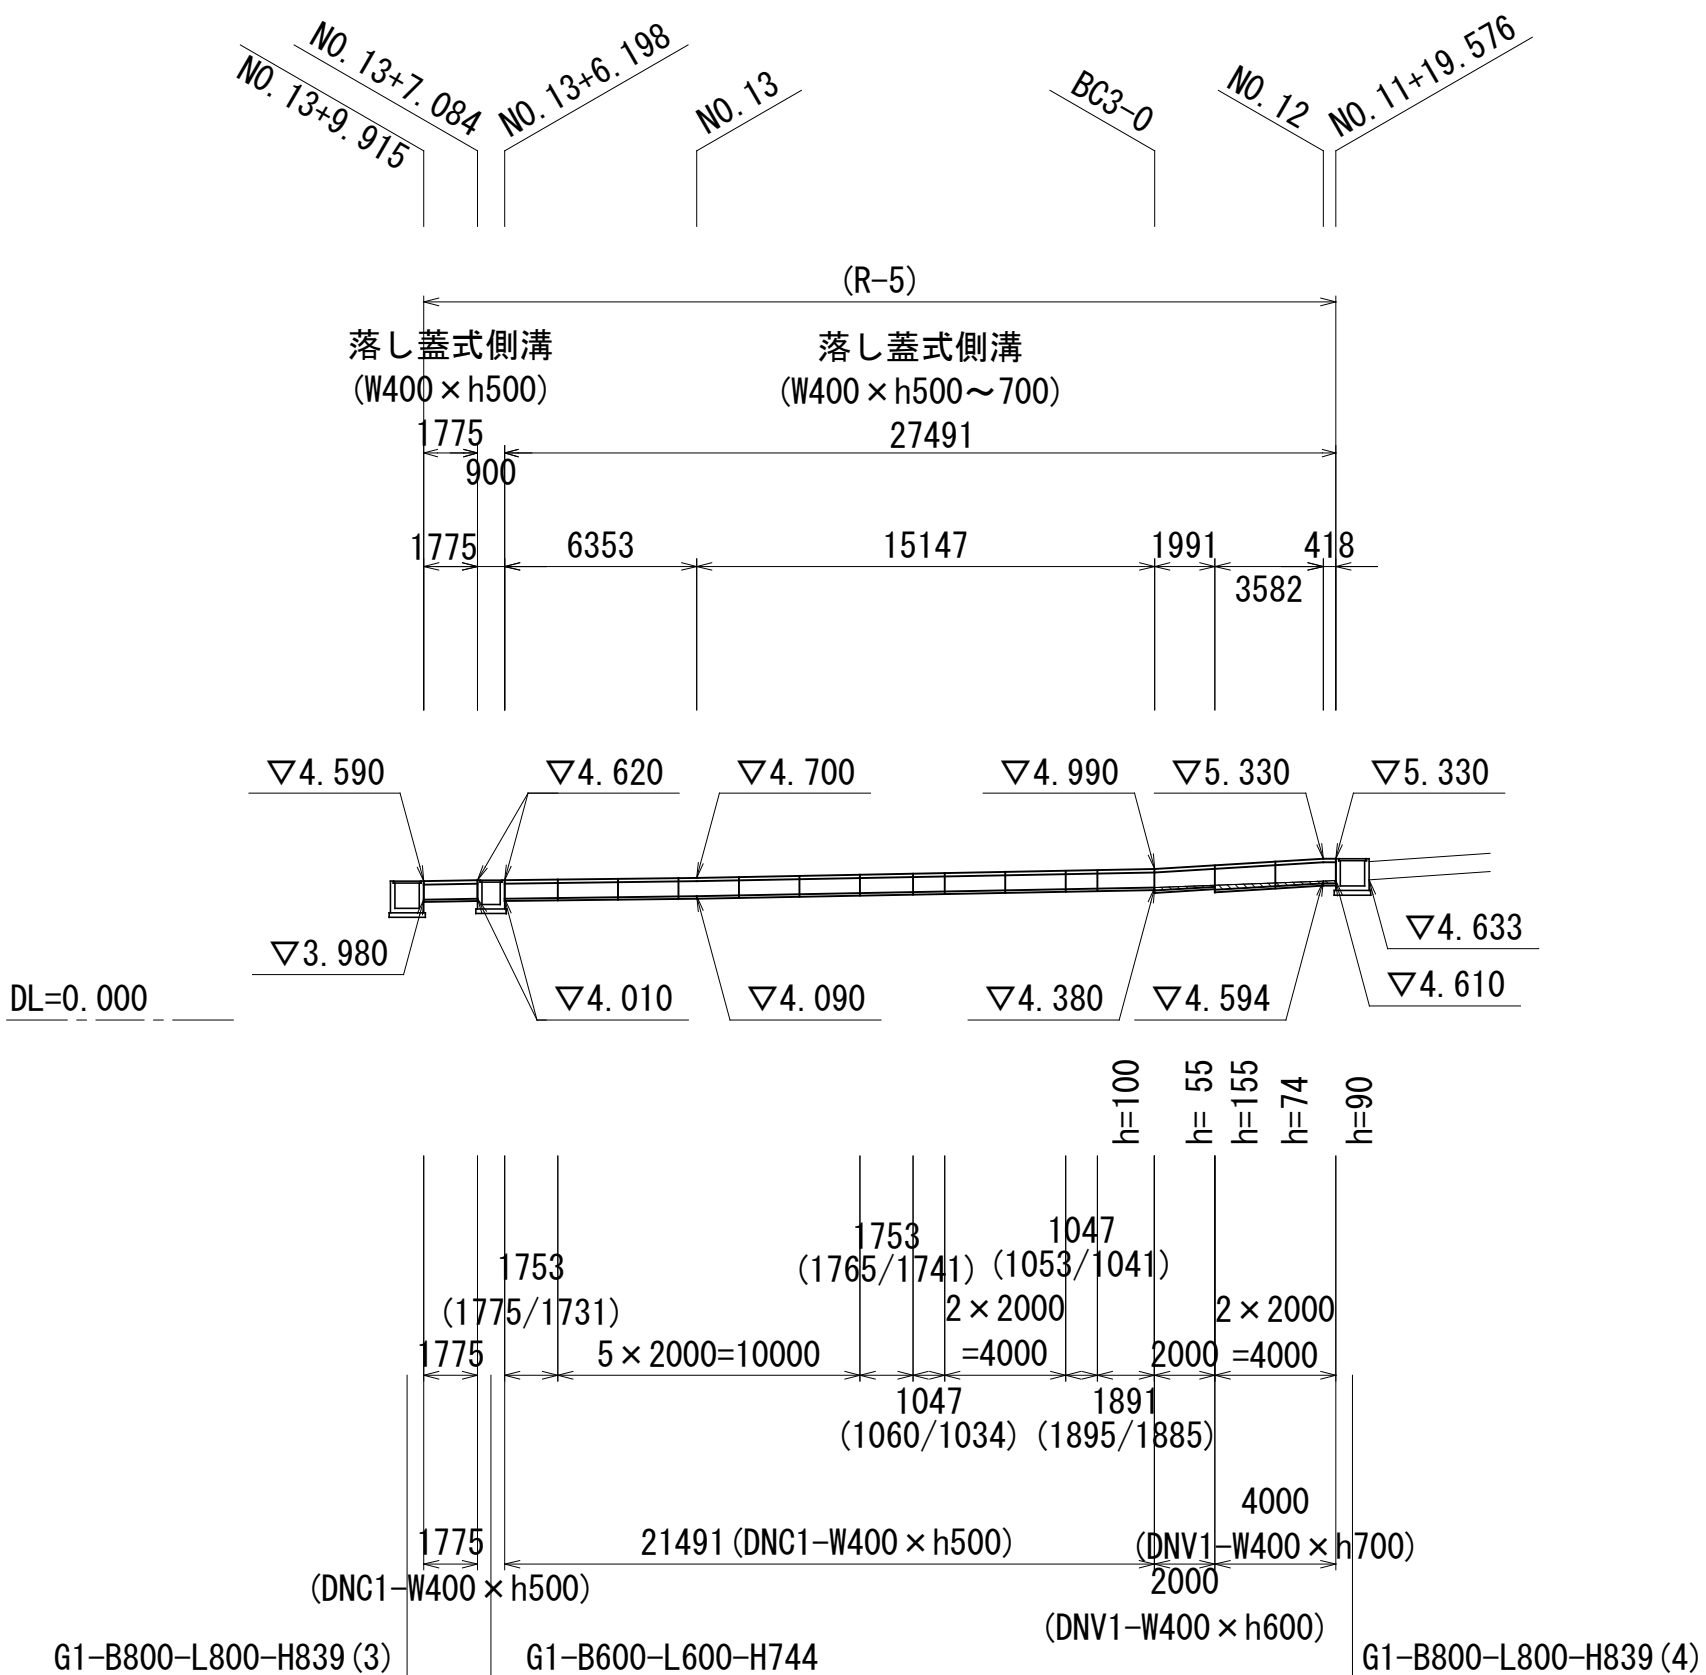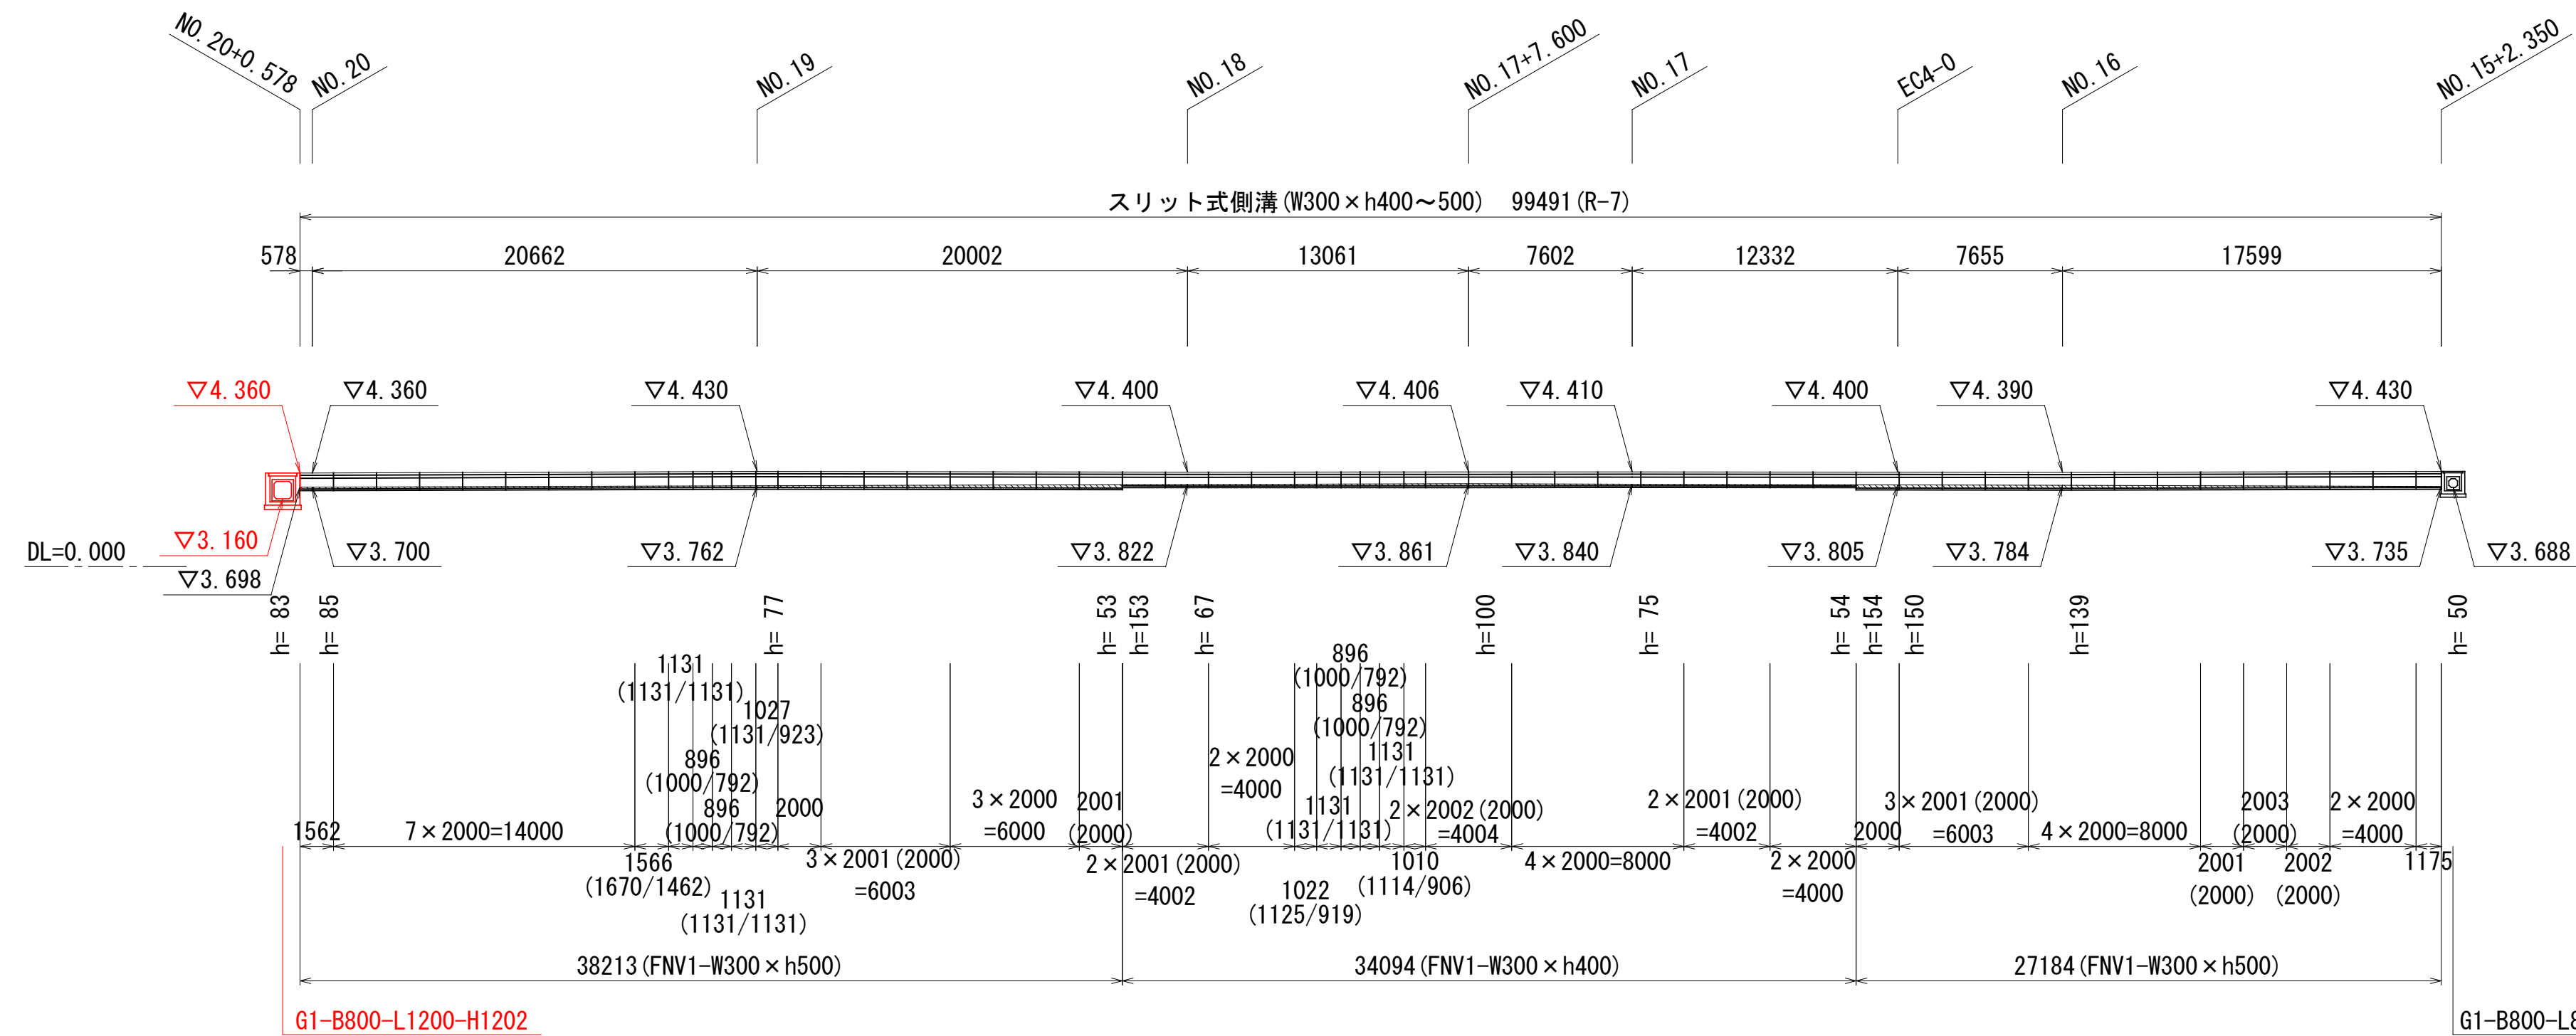

位置図

