

工 事 番 号							
設計年度	令和 7 年度		普通河川防地川支川河川改良工事 三原市 和田三丁目 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
堆砂施設 一式 河川土工 一式 場所打擁壁工 V=6m3 堆砂柵 N=1基 管渠工 L=13m 仮設工 一式							

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市和田三丁目 普通河川防地川支川河川改良工事に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・ その他関連規格類

第2節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とする。

第3節 情報共有システム

本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-25 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第4節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第5節 週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。

第6節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- 1 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
- 2 受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
- 3 工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 施工時期・時間の制限

施工内容	工事全般
時期	全工事期間
時間	調整による
施工方法・理由	施工前に地元調整を行うこと。

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第3節 公害対策

1 事前・事後調査

調査区分
調査区分
調査時期
調査内容
範囲

事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場、監督員と協議の上調査すること。
(設計変更の対象とする。)
施工前・施工中・施工後(1ヶ月以内)
柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況
監督員と協議するものとする

2 粉じん防止 管理内容 範囲

粉じん防止の散水を適宜行うこと。
工事作業範囲

第4節 安全対策

1 交通誘導員・警戒船・保安要員

作業期間中の交通誘導員は、1(人/日)を見込んでいる。

第5節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項
- 6 運搬業者への通知
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第6節 その他

- 1 工事用機資材等の仮置き場所
受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。
- 2 工事保険等
受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は設計で現場管理費に見込んでいる。
- 3 法定外の労災保険 の付保
- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和7年8月 広島版）『1-1-1-34 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。
なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第2節 建設副産物

1 建設発生土（搬出） （建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 株式会社アヴァンセ沼田東町納所リサイクルプラント（三原市沼田東町納所409）

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。
公園内施設(照明等)の復旧に伴う材料については、事前に監督員に協議すること。必要な材料は設計変更の対象とする。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
築堤・護岸		式		1	レベル1
河川土工		式		1	レベル2
残土処理工		式		1	レベル3
擁壁護岸工		式		1	レベル2
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1	レベル3
重力式擁壁		m3		6	レベル4
排水工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
排水工		式		1	レベル3
プレキャスト堆砂桝	【U型水路2000×2000×1997】	m		6	レベル4
簡易床板	【SS-100-2400】 B = 1997	枚		3	レベル4
L型側溝	【18-8-40BB】	m		23	レベル4
管渠工		式		1	レベル3
管渠工		m		13	レベル4
集水桝工		式		1	レベル3
グレーチング蓋	【T-2 □1100×1100】	枚		1	レベル4
アスファルト舗装工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
下層路盤(車道部)	【RC40 t=150mm】	m2		6	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	【RM30 t = 100mm】	m2		6	レベル4
表層(車道・路肩部)	【再生密粒度アスコン20 t=50mm】	m2		6	レベル4
土間コンクリート工		式		1	レベル3
下層路盤(車道部)	【RC40 t=100mm】	m2		5	レベル4
土間コンクリート	【18-8-40BB t=100mm】	m2		5	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
防護柵工		式		1	レベル3
立入防止柵	【H = 1.0m】	式		1	レベル4
構造物等撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	【コンクリート構造物】	m3		15	レベル4
舗装版切断	【コンクリート版】	式		1	レベル4
舗装版破砕	【アスファルト舗装版】	m2		6	レベル4
舗装版切断	【アスファルト舗装版】	式		1	レベル4
排水構造物撤去工		式		1	レベル3
ヒューム管撤去	【ヒューム管】	m		15	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0003



費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
道路付属施設撤去工		式		1	レベル3
道路反射鏡撤去復旧		基		1	レベル4
標識撤去復旧		基		1	レベル4
公園内施設工		式		1	レベル3
照明設備撤去復旧	【LED投光器】	式		1	レベル4
公園施設撤去復旧	【ベンチ】	基		1	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					

工事数量総括表


頁0 -0004

[illegible]

図面番号	1 / 10	縮 尺	図 示
工 種	河 川 改 修 工 事		
種 別	設 計 図	番 号	1 / 3
路 線 名	普通河川防地川支川		
工事箇所	三原市和田三丁目		
三 原 市			

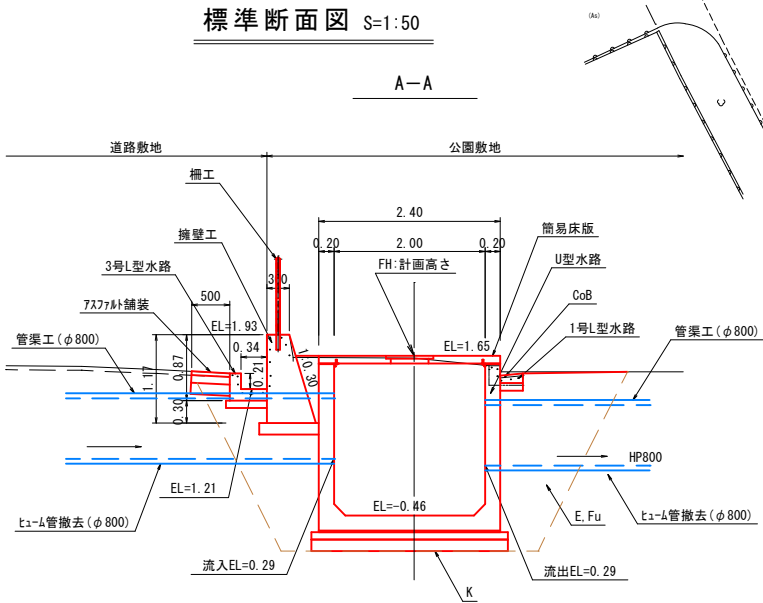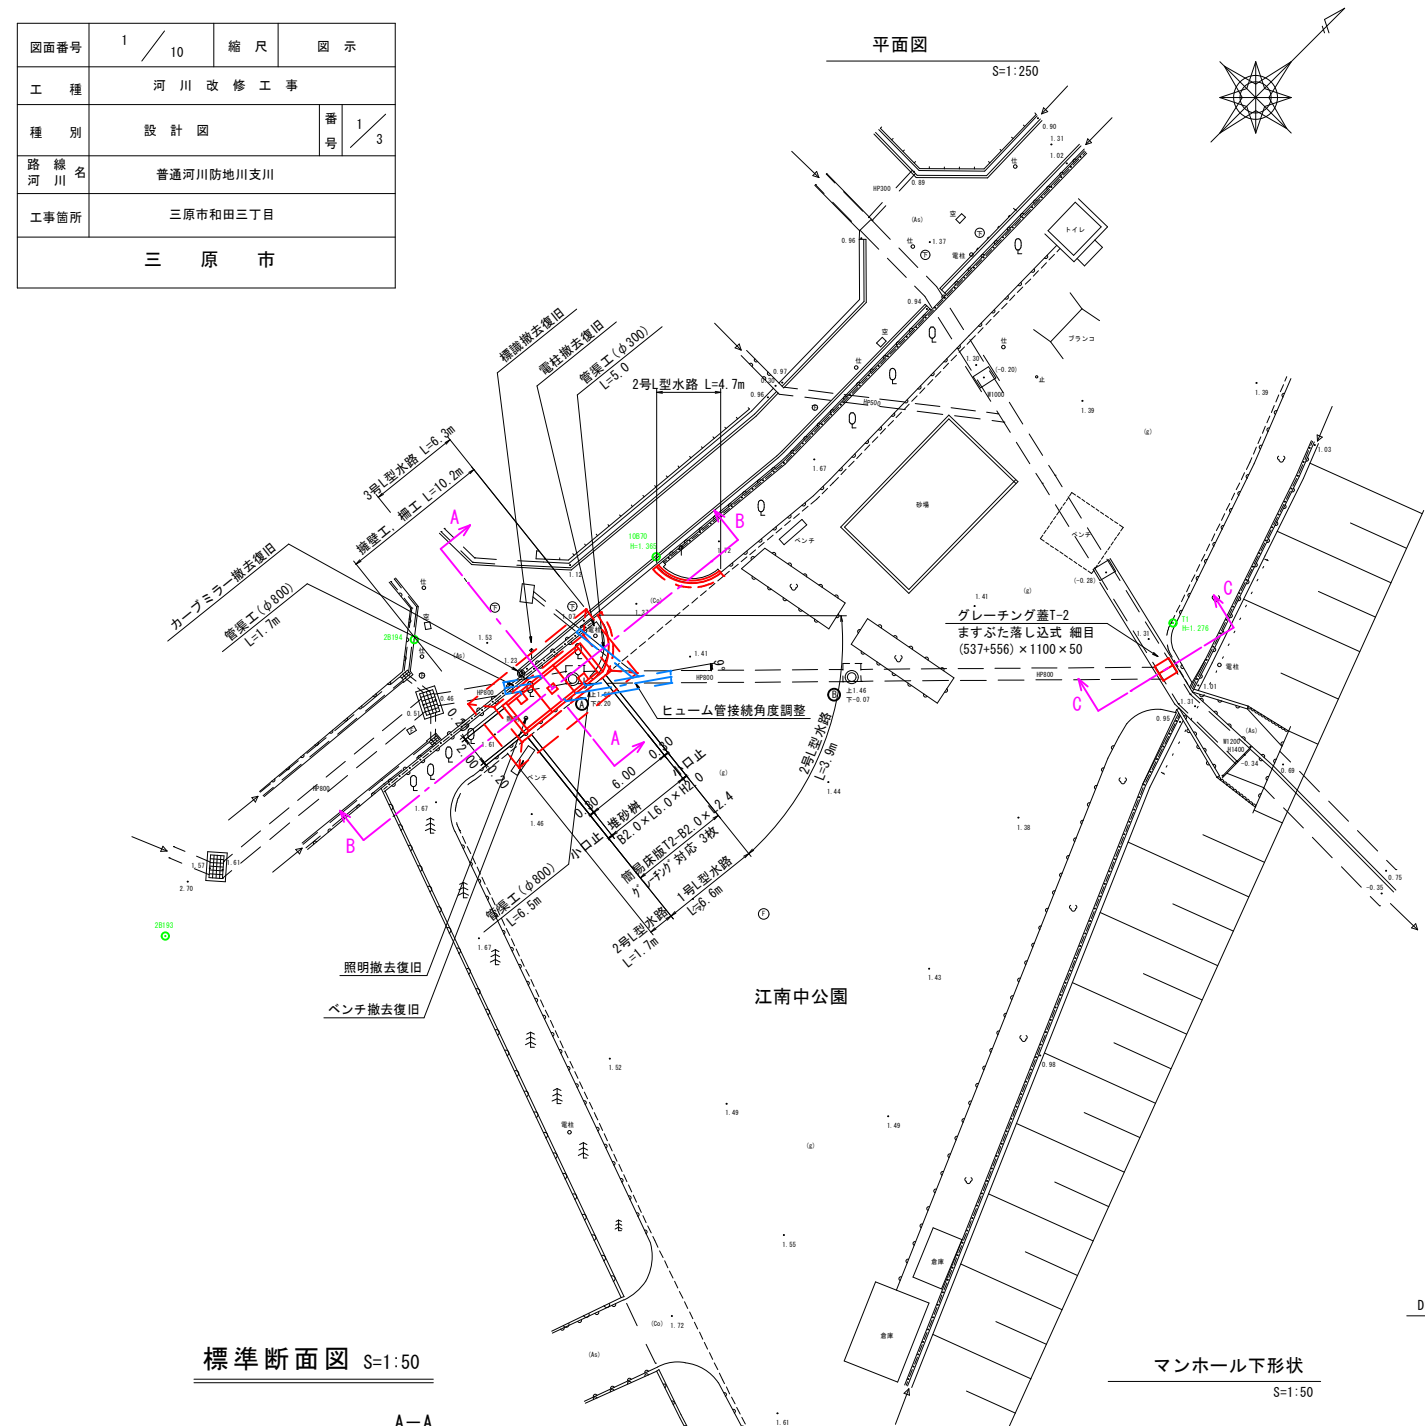


記号	工種	単位
CoB	コンクリート取壊し	m ²
E	床掘	m ²
Fu	埋戻	m ²
K	基面整正	m

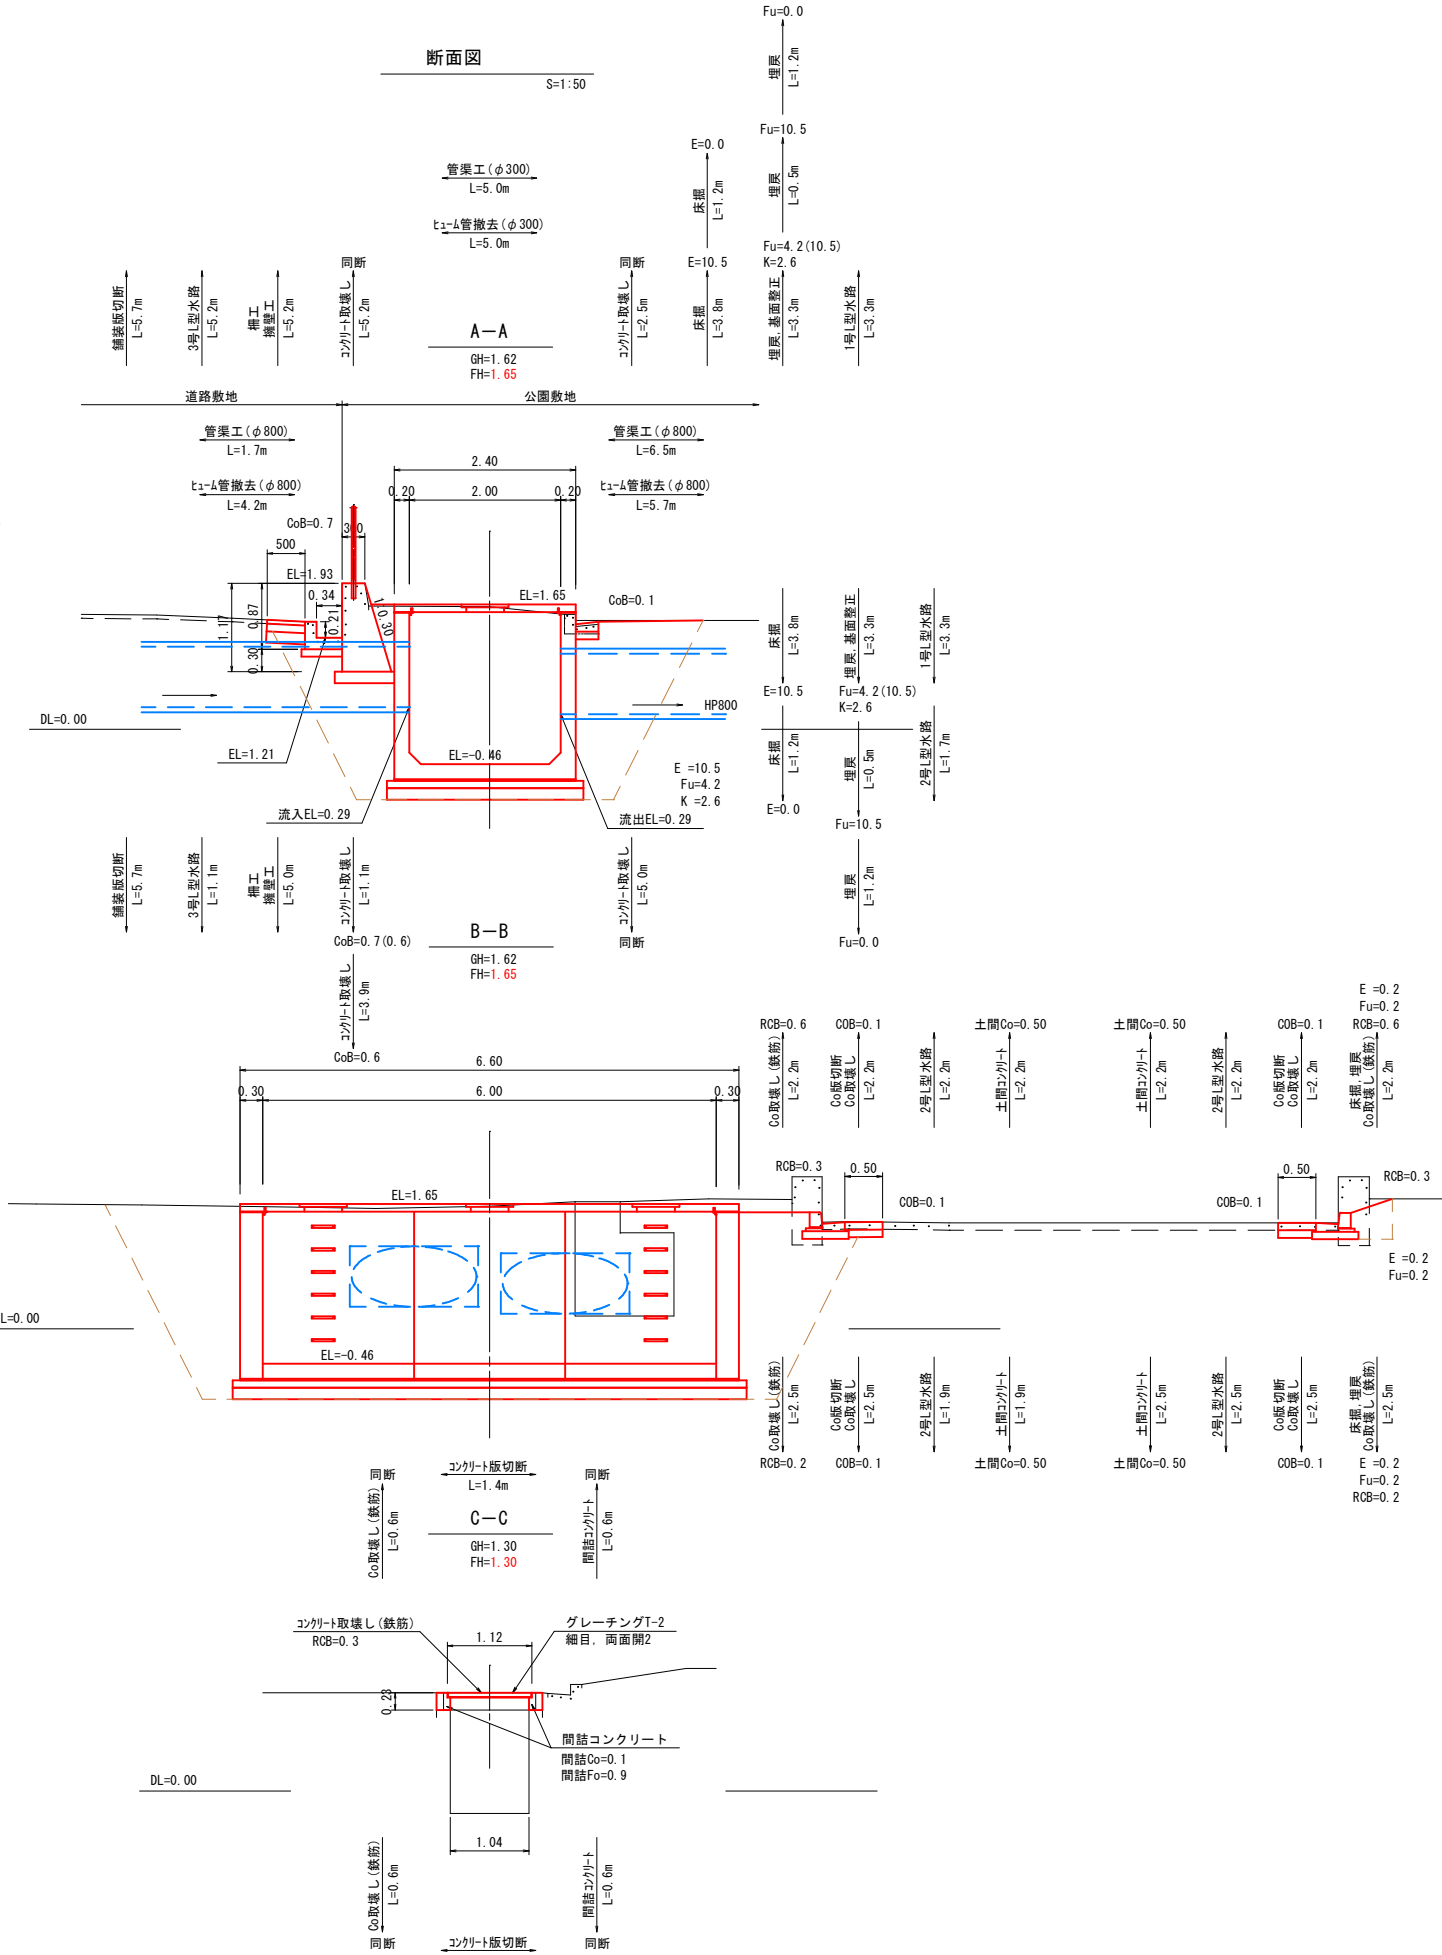


図面番号	2 / 10	縮 尺	図 示	
工 種	河 川 改 修 工 事			
種 別	設 計 図		番 号	2 / 3
路 線 名	普通河川防地川支川			
工事箇所	三原市和田三丁目			
三 原 市				

堆砂枳
U型水路・簡易床版参考割付図

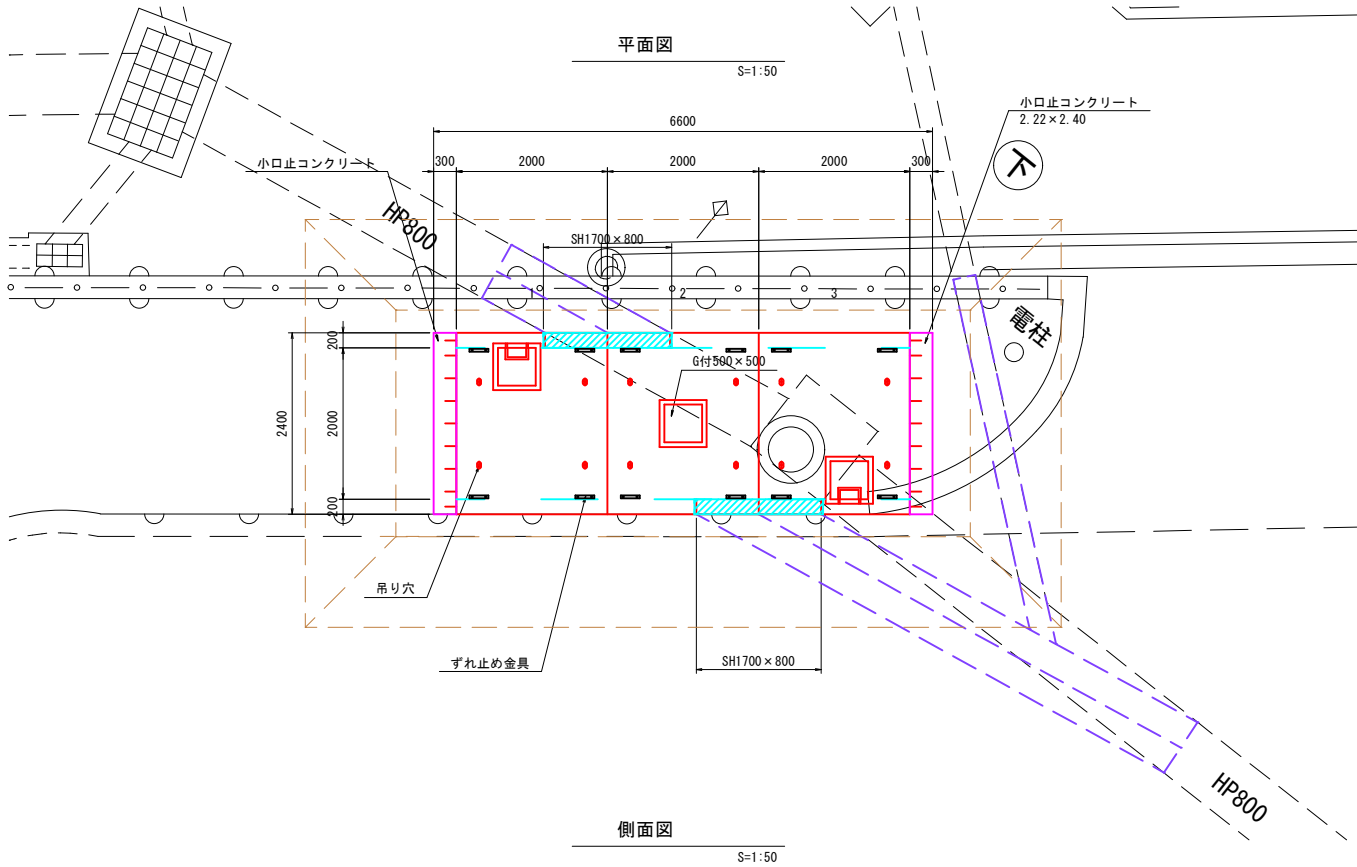

標準断面図

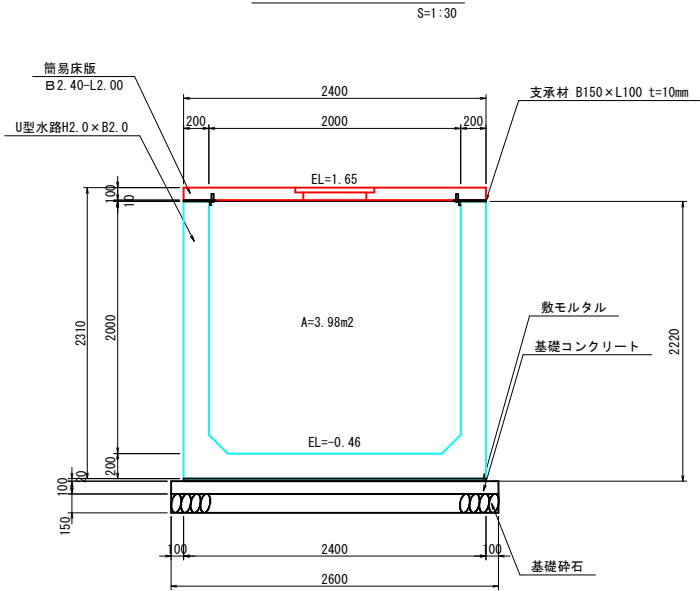

U型水路数量表

名称	規格	長さ	数量	単位	製品番号	備考
U型水路	B2000×H2000	L=1997 SH1700×800/2 差筋・ステップ付	1	本	1	
		L=1997 SH1700×800/2 SH1700×800/2	1	本	2	
		L=1997 SH1700×800/2 差筋・ステップ付	1	本	3	
合計			3	本	1~3	

※施工の伸びを、3mm見込んでいます。

小口止材料表

名称	算式	数量	単位
コンクリート	$(2.40 \times 2.22 \times 0.30) \times 2$	3.197	m ³
型 枠	$(2.40 \times 2.22 + 3.98) + (0.30 \times 2.22) \times 2$	10.640	m ²

U型水路基礎材料表

名称	規格	数量	単位
敷モルタル	C:S=1:3	0.288	m ³
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	1.768	m ³
同上型枠		1.880	m ²
基礎砕石	RC-40	17.680	m ²

簡易床版数量表

名称	規格	長さ	数量	単位	製品番号	備考
簡易床版 q=5.0kN/m ²	SS-100-2.40	B=1997 G付500×500 ずれ止め金具付	1	本	1	
		B=1997 G付500×500 ずれ止め金具付	1	本	2	
		B=1997 G付500×500 ずれ止め金具付	1	本	3	
合計			3	本	1~3	

※施工の伸びを、3mm見込んでいます。

簡易床版材料表

名称	規格	数量	単位
支承材	B150×L100 t=10mm	48	枚
グレーチング	500×500 ボルト固定 細目	3	枚

※グレーチングの受枠高さは、40mm以下を使用すること。

参 考 資 料

－普通河川防地川支川河川改良工事－

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-07.09.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
築堤・護岸					Y1A01 レベル1
	1	式			
河川土工					Y1A0101 レベル2
	1	式			
残土処理工					Y1A010108 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 【土砂】					Y1A01010802 レベル4
	40	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)					SPK25040002 00
	40	m3			単第0 -0001 表
残土等処分					Y1A01010803 レベル4
	40	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費					F0001 00
	40	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
擁壁護岸工					Y1A0108 レベル2
	1	式			
場所打擁壁工(構造物単位)					Y1A010803 レベル3
	1	式			
重力式擁壁					Y1A01080302 レベル4
	6	m3			
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し					SPK25040071 00
	6	m3			単第0 -0002 表
排水工					Y1A0111 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1A011102 レベル3
	1	式			
床掘り 【土砂】					Y1A01110202 レベル4
	90	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040015 00
	90	m3			単第0 -0003 表
埋戻し 【土砂】					Y1A01110203 レベル4
	50	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	50	m3			SPK25040020 00 単第0 -0004 表
排水工	1	式			Y1A011114 レベル3
プレキャスト堆砂枡 【U型水路2000×2000×1997】	6	m			Y1A01111401レベル4
堆砂枡設置 B2000×H2000 L=1997 5.47t～5.79t	6	m			V000000100 00 単第0 -0005 表
堆砂枡 2000×2000×1997(200/C150) 横穴1箇所 ステップ6箇所 差筋D13-21本	2	本			F0000001000 00
堆砂枡 2000×2000×1997(200/C150) 横穴2箇所	1	本			F0000002000 00
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	3	m3			SPK25040051 00 単第0 -0006 表
モルタル 普通ポルトランドセメント	0.3	m3			SJ1040001 00 単第0 -0007 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0008 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0009 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	18	m2			SPK25040034 00 単第0 -0010 表
簡易床板 【SS-100-2400】 B = 1997	3	枚			Y1A01111405レベル4
簡易床板設置 SS-100-2400 B = 1997	3	枚			V000000110 00 単第0 -0011 表
支障ゴム（簡易床板材料） t10 - 150 × 100 SRB	48	枚			F0000003100 00
グレーチング蓋 蓋版(各種) 40 重量	3	枚			SDT00017 00 単第0 -0012 表
L型側溝 【18-8-40BB】	23	m			Y1A01111403レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	12	m2			SPK25040034 00 単第0 -0013 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK25040157 00 単第0 -0014 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			SPK25040159 00 単第0 -0015 表
歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600) 片斜片面R 設置 基礎砕石無し	11	m			SPK25040290 00 単第0 -0016 表
管渠工	1	式			Y1C011205 レベル3
管渠工	13	m			Y1L07060604 レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	5	m			SPK25040098 00 単第0 -0017 表
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径800mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	8	m			SPK25040098 00 単第0 -0018 表
管渠接続工	1	式			V000000200 00 単第0 -0019 表
集水桝工	1	式			Y1A011115 レベル3
グレーチング蓋 【T-2 □1100×1100】	1	枚			Y1A01111504 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
グレーチング蓋 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0020 表
間詰コンクリート	1	式			V000000300 00 単第0 -0021 表
アスファルト舗装工	1	式			Y1A011106 レベル3
下層路盤(車道部) 【RC40 t=150mm】	6	m2			Y1A01110602レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	6	m2			SPK25040235 00 単第0 -0022 表
上層路盤(車道・路肩部) 【RM30 t = 100mm】	6	m2			Y1A01110603レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	6	m2			SPK25040237 00 単第0 -0023 表
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度アスコン20 t=50mm】	6	m2			Y1A01110609レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	6	m2			SPK25040244 00 単第0 -0024 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土間コンクリート工					Y1A011108 レベル3
	1	式			
下層路盤(車道部) 【RC40 t=100mm】					Y1A01110802 レベル4
	5	m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40					SPK25040236 00
	5	m2			単第0 -0025 表
土間コンクリート 【18-8-40BB t=100mm】					Y1A01110807 レベル4
	5	m2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					SPK25040157 00
	0.5	m3			単第0 -0008 表
防護柵工					Y1E0208 レベル2
	1	式			
防護柵工					Y1B010601 レベル3
	1	式			
立入防止柵 【H=1.0m】					Y1A02061603 レベル4
	10	m			
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m					SPK25040255 00
	10	m			単第0 -0026 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき 高張力,2.6×56支柱めっき H1000	10	m			TH007278 00
構造物等撤去工	1	式			Y1A0114 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1A011406 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【コンクリート構造物】	15	m3			Y1A01140601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	11	m3			SDT00031 00 単第0 -0027 表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	4	m3			SDT00033 00 単第0 -0028 表
舗装版切断 【コンクリート版】	11	m			Y1A01140602 レベル4
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	9	m			SPK25040307 00 単第0 -0029 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	3	m			SPK25040307 00 単第0 -0029 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 【アスファルト舗装版】	6	m2			Y1A01140603 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	6	m2			SPK25040018 00
舗装版切断 【アスファルト舗装版】	12	m			単第0 -0030 表 Y1A01140602 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SPK25040307 00
排水構造物撤去工	1	式			単第0 -0031 表 Y1A011408 レベル3
ヒューム管撤去 【ヒューム管】	15	m			Y1A01140802 レベル4
ヒューム管(B形管) 撤去 管径800mm	10	m			SPK25040091 00
ヒューム管(B形管) 撤去 管径300mm	5	m			単第0 -0032 表 SPK25040091 00
運搬処理工	1	式			単第0 -0033 表 Y1A011416 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 【コンクリート(無筋)】	11	m3			Y1A01141601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	11	m3			SPK25040155 00 単第0 -0034 表
殻運搬 【コンクリート(鉄筋)】	8	m3			Y1A01141601レベル4
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	8	m3			SPK25040155 00 単第0 -0035 表
殻運搬 【アスファルト】	0.3	m3			Y1A01141601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	0.3	m3			SPK25040155 00 単第0 -0036 表
伐採木運搬 【伐採木】	5	m3			Y1A01141601レベル4
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 運搬距離11.5km以下(10.0km超)	5	m3			SPK25040189 00 単第0 -0037 表
殻処分 【コンクリート(無筋)】	11	m3			Y1A01141602レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 無筋コンクリート殻					F0002 00
	25	t			
殻処分 【コンクリート(鉄筋)】					Y1A01141602レベル4
	8	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 有筋コンクリート殻					F0003 00
	21	t			
殻処分 【アスファルト】					Y1A01141602レベル4
	0.3	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 アスファルト殻					F0004 00
	1	t			
伐採木処分 【伐採木】					Y1A01141602レベル4
	5	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
処分費 伐採木					F0006 00
	5	m3			
道路付属施設撤去工					Y1A011402 レベル3
	1	式			
道路反射鏡撤去復旧					Y1A01140201 レベル4
	1	基			
道路反射鏡撤去工 一面鏡 建柱及び鏡撤去					V000000400 00
	1	基			単第0 -0038 表
道路反射鏡設置工 一面鏡 建柱及び鏡取付					S2080 00
	1	基			単第0 -0039 表
標識撤去復旧					Y1A01140201 レベル4
	1	基			
標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式(基礎含む) [規]2基以下					SS000225 00
	1	基			単第0 -0040 表
標識板撤去 警戒・規制・指示・路線番号標識 [規]2基以下					SS000075 00
	1	基			単第0 -0041 表

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
標識柱設置【手間のみ】 片持式 1基あたり400kg未満	1	基			TS592 00
標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識 [規]2基以下	1	基			SS000223 00 単第0 -0042 表
公園内施設工	1	式			Y1A011409 レベル3
照明設備撤去復旧 【LED投光器】	1	式			Y1A01151104 レベル4
コンクリート柱 撤去建柱 15m以下	1	本			V000000500 00 単第0 -0043 表
引込線(DV)架空配線 撤去設置 15mm以下	3	径間			V000000501 00 単第0 -0044 表
架線 撤去設置 5mm以下	3	径間			V000000502 00 単第0 -0045 表
プルボックス撤去設置 400×400×200mm	2	個			V000000503 00 単第0 -0046 表
投光器撤去設置 400W以下	3	灯			V000000504 00 単第0 -0047 表

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
屋外用投光器 JPL1W-180	3	台			F0005 00
防犯灯撤去設置 ブラケット灯 400W以下	1	灯			V000000505 00 単第0 -0048 表
スピーカー撤去設置 けんすい灯 400W以下	1	灯			V000000506 00 単第0 -0049 表
公園施設撤去復旧 【ベンチ】	1	基			Y1H02050101レベル4
ベンチ 据付・撤去 基礎砕石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	1	基			SPK25040096 00 単第0 -0050 表
仮設工	1	式			Y1A0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1A011521 レベル3
交通誘導警備員	10	人			Y1A01152101レベル4
交通誘導警備員B	10	人			R0369 00

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 直接工事費 * *					
#0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					前払補正率...
計算情報..... 対象額..... 率.....					
契約保証費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)

単第0 -0001 表
1
標準単価: 3,431.70000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=44 距離12.0km以下(9.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0019

重力式擁壁

SPK25040071

単第0 -0002 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎砕石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比: 3.01%

労務構成比:

67.93%

材料構成比:

29.06%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

71,604.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.07%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	16.80%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	14.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	28.68%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0020

重力式擁壁

SPK25040071

单第0 -0002 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比: 3.01%

勞務構成比：

67.93%

材料構成比: 29.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

71,604.00000

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
2,247.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0004 表

1
標準単価:

m3 当り
4,063.80000

機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0023

埋戻し

土砂

機械構成比: 8.87%

勞務構成比: 87.15%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0004 表

標準単価：¹

m3 当り
4,063.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

堆砂枋設置

V000000100

單第0 -0005 表

B2000 × H2000 L=1997

5.47t ~ 5.79t

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

現場打小口止コンクリート

SPK25040051

単第0 -0006 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.83% 労務構成比: 68.15% 材料構成比: 30.02% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 72,749.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.83%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.44%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.04%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0026

現場打小口止コンクリート

SPK25040051

單第0 -0006 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比:	1.83%	労務構成比:	68.15%	材料構成比:	30.02%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	72,749.00000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

モルタル
普通ポルトランドセメント

SJ1040001

單第0 -0007 表

m3 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0008 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設 1 m3 当り
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.70000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		58.78%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		19.90%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		6.07%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=5	均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0030

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0010 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.04% 労務構成比:

74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,335.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.01%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0031

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0010 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.04% 労務構成比: 74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m2 当り

1,335.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

簡易床板設置

SS-100-2400

V000000110

單第0 -0011 表

B = 1997

10

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

グレーチング蓋
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0012 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0013 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0035

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0013 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：
1

m2 当り
1,263.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0014 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 41.15% 材料構成比: 58.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 36,756.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第0 -0015 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 9,147.60000

m2 当り
9,147.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0016 表

A種(150/170×200×600) 片斜片面R

設置 基礎砕石無し

1

当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 65.21%

材料構成比: 34.79%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 4,837.30000

m

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	28.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	15.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)A 150/170×200×600 片斜片面R,参考質量45kg	34.79%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		TTPCD0163 TTPT00218
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=2 基礎砕石無し			B=1 A種(150/170×200×600) 片斜片面R F=4 均し基礎コンクリート無し		

施工単価表

頁0 -0039

鉄筋コンクリート台付管

SPK25040098

単第0 -0017 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 5.30%

労務構成比:

28.35%

材料構成比:

66.35%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

12,785.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	4.31%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	7.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.21%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) <JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000 参考質量390kg	63.97%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPC00134 TTPT00134
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0040

鉄筋コンクリート台付管

SPK25040098

單第0 -0017 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比:	5.30%	労務構成比:	28.35%	材料構成比:	66.35%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 12,785.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

鉄筋コンクリート台付管

SPK25040098

単第0 -0018 表

据付 管径800mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 3.96%

労務構成比:

26.24%

材料構成比:

69.80%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

28,539.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	3.22%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) <JSWASA-9>,呼び径800BZ,長2500 参考質量2149kg	68.02%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600mm×長さ2,500mm		TTPCD0204 TTPT00136
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0042

鉄筋コンクリート台付管

SPK25040098

單第0 -0018 表

据付 管径800mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比:	3.96%	労務構成比:	26.24%	材料構成比:	69.80%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 28,539.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

管渠接続工

V000000200

單第0 -0019 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

グレーチング蓋

SDT00017

單第0 -0020 表

蓋版(各種) 40<重量 170

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

間詰コンクリート

V000000300

單第0 -0021 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0022 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.72%

労務構成比:

18.33%

材料構成比:

75.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,289.30000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 5.72%

労務構成比: 18.33%

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

RC-40

SPK25040235

単第0 -0022 表

1

標準単価:

m2

当り

1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	74.21%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0048

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0023 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57%

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

637.83000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0049

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0023 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0050

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
機械構成比: 0.43% 労務構成比: 44.34% 材料構成比: 55.23% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040244
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0024 表
標準単価: 1 m2 当り 2,891.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	50.52%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0051

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.43%

SPK25040244

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0024 表

1

標準単価:

m2

当り

2,891.10000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.17%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		0.03%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)							

施工単価表

頁0 -0052

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0025 表

機械構成比: 5.00% 労務構成比: 75.15% 材料構成比: 19.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 857.31000 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352

施工単価表

頁0 -0053

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.00%

労務構成比: 75.15%

材料構成比: 19.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 857.31000

RC-40

SPK25040236

単第0 -0025 表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2 ~ 4KL積載車給油	1.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm) / 1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm) : 100.000(mm)					

施工単価表

金網・支柱(立入防止柵)

基礎ブロック

機械構成比:0.00%

労務構成比:

SPK25040255

支柱間隔2m

材料構成比:0.00%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0026 表

1m 当り

標準単価:

3,487.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	90.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1基礎ブロック D=1-(全ての費用)			C=2支柱間隔2m		

施工単価表

頁0 -0055

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0027 表

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0028 表

m3 当日

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0029 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 13.11%

労務構成比:

50.94%

材料構成比: 35.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,264.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.92%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.35%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0058

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0029 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 13.11%

勞務構成比：

50.94%

材料構成比: 35.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,264.80000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第0 -0030 表

機械構成比: 20.13% 労務構成比: 71.97% 材料構成比: 7.90% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,747.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0060

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0031 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

700.44000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0061

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0031 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

ヒューム管(B形管)

SPK25040091

単第0 -0032 表

撤去 管径800mm

機械構成比: 6.90% 労務構成比: 88.54% 材料構成比: 4.56% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 5,125.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	5.85%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	16.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	15.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0063

ヒューム管(B形管)

SPK25040091

單第0 -0032 表

撤去 管径800mm

1 m 当り

機械構成比: 6.90% 勞務構成比: 88.54% 材料構成比: 4.56% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 5,125.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

ヒューム管(B形管)

SPK25040091

単第0 -0033 表

撤去 管径300mm

機械構成比: 7.14% 労務構成比: 88.14% 材料構成比: 4.72% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 3,137.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	6.38%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	18.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	14.81%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0065

ヒューム管(B形管)

SPK25040091

單第0 -0033 表

撤去 管径300mm

1 m 当り

機械構成比: 7.14% 勞務構成比: 88.14% 材料構成比: 4.72% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 3,137.90000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0066

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

単第0 -0034 表
1
標準単価: 1,737.90000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)

単第0 -0035 表
1
標準単価: 2,527.80000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工単価表

頁0 -0068

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 20.25% 労務構成比: 71.03% 材料構成比: 8.72% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)

単第0 -0036 表
1
標準単価: 5,615.30000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=30 運搬距離6.5km以下(5.0km超)		

施工単価表

運搬(伐木除根)

機械施工 除根作業有り DID区間有り

機械構成比: 58.43%

労務構成比: 30.16%

材料構成比: 11.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,862.30000

SPK25040189

運搬距離11.5km以下(10.0km超)

単第0 -0037 表

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	58.43%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00162T1 MTPT00162T1
運転手(一般)	30.16%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 除根作業有り D=31 運搬距離11.5km以下(10.0km超)		

施工単価表

頁0 -0070

道路反射鏡撤去工 一面鏡

V000000400

單第0 -0038 表

10

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0071

道路反射鏡設置工 一面鏡

S2080
建柱及び鏡取付

單第0 -0039 表

10

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] SS000225
 単柱式(基礎含む) [規]2基以下

單第0 -0040 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

標識板撤去

SS000075

單第0 -0041 表

警戒・規制・指示・路線番号標識

[規]2基以下

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

標識板設置

SS000223

單第0 -0042 表

警戒・規制・指示・路線番号標識

[規]2基以下

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0075

コンクリート柱 撤去建柱
15m以下

V000000500

單第0 -0043 表

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

引込線(DV)架空配線 撤去設置
15mm以下

V000000501

單第0 -0044 表

1

径間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

架線 撤去設置
5mm以下

V000000502

單第0 -0045 表

径間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

プルボックス撤去設置
400 × 400 × 200mm

V000000503

單第0 -0046 表

個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0079

投光器撤去設置
400W以下

V000000504

單第0 -0047 表

3

灯 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0080

防犯灯撤去設置

V000000505

單第0 -0048 表

3

灯 当り

ブラケット灯 400W以下

[illegible]

施工単価表

頁0 -0081

スピーカー撤去設置
けんすい灯 400W以下

V000000506

單第0 -0049 表

3

灯 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0082

ベンチ

据付・撤去 基礎碎石有り

機械構成比: 12.15%

労務構成比: 84.55%

材料構成比: 3.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

基 当り

8,859.70000

SPK25040096

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

単第0 -0050 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.30%		バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	39.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	17.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.79%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0083

ベンチ

SPK25040096

單第0 -0050 表

据付・撤去 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 12.15%

勞務構成比：

84.55%

材料構成比: 3.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

8,859.70000

[illegible]

普通河川防地川支川							
数 量 総 括 表				(1/2)			
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
土工							
	残土処理工						
		残土処分	土砂	m ³	35.6	40	
擁壁工							
	場所打ち擁壁工						
		擁壁工	コンクリート	m ³	5.7	6.0	
			型枠	m ²	24.4	24	
			基礎材	m ²	8.7	9	
排水工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m ³	93.3	90	
		埋戻	C	m ³	51.9	50	
		基面整正		m ²	17.2	20	
	排水工						
		堆砂樹	U型水路 B2000×H2000	箇所	1.0	1	
			簡易床版 SS-100-2.4	箇所	1.0	1	
		L型水路	コンクリート	m ³	1.3	1	
			型枠	m ²	7.6	8	
			基礎材	m ²	12.2	12	V=1.22m ³
			歩車道境界ブロック	m	10.5	11	
	管渠工	管渠工φ300	台付鉄筋コンクリート管φ300	m	5.0	5	
		管渠工φ800	台付鉄筋コンクリート管φ800	m	8.2	8	
		管渠接続工	コンクリート	m ³	0.3	0.3	
			型枠	m ²	3.4	3	
	集水樹工	グレーチング蓋		箇所	1.0	1	
		間詰コンクリート	コンクリート	m ³	0.2	0.2	
			型枠	m ²	1.0	1	
舗装工							
	アスファルト舗装工						
		表層	再生密粒度アスコン(t=5cm)	m ²	6.1	6	
		上層路盤	再生粒調砕石(t=10cm)	m ²	6.1	6	
		下層路盤	再生クラシヤラン(t=15cm)	m ²	6.1	6	
	土間コンクリート						
		土間コンクリート	コンクリート(t=10cm)	m ²	4.5	5	4.5×0.1=0.45m ³
		基礎材	RC-40(t=10cm)	m ²	4.5	5	
防護柵工							
	防護柵工						
		柵工	PCフェンス H=1.00m	m	10.2	10	
構造物等撤去工							
	構造物取壊し工						
		コンクリート取壊し	無筋	m ³	10.6	11	
			鉄筋	m ³	3.6	4	
		コンクリート版切断	無筋	m	9.4	9	
			鉄筋	m	2.8	3	
		舗装版取壊し	アスファルト,t=5cm	m ²	6.1	6	
	排水構造物撤去工	舗装版切断	アスファルト,t=5cm	m	11.6	12	
		ヒューム管撤去	φ800	m	9.9	10	
			φ300	m	5.0	5	

土量配分表

掘削	掘削工種	地山数量
	土砂	0.0
		0.0

床掘	床掘区分	地山数量
	土砂	93.3

不用土	項 目	地山数量

	変化率による換算		換算土量
流用計画	0.0	0.90	0.0
			0.0
			0.0
			0.0
	57.7	× 0.90 =	51.9
			0.0
捨土計画			0.0
			0.0
			0.0
			0.0

盛土	盛土工種	盛土数量	盛土工種	盛土数量
	路床部			0
	路体部			
	歩道			
	路体外			
	盛土量 合計		0.0	

埋戻し	埋戻し区分	埋戻し数量	埋戻し区分	埋戻し数量
	C	51.9		
	埋戻し 合計		51.9	

0.0 - 0.0 - 57.7 + 93.3
0.0

残土処分	項 目	地山数量
	土砂	35.6
		0.0

作 業 土 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	作業土工							
	床掘	埋戻し		基面整正				
		C						
単 位	m ³	m ³		m ²				
排水工	93.3	51.9		17.2				
	93.3	51.9		17.2				

擁壁工

数量集計表

[illegible]

擁壁工

数量計算書

[illegible]

排水工

数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長	作業土工						
		床掘	埋戻		基面整正			
			D					
	m, 箇所	m ³	m ³		m ²			
作業土工(U型水路)		92.4	51.0		17.2			
作業土工(その他)		0.9	0.9					
合 計		93.3	51.9		17.2			

排水工

数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長	L型水路						
		コンクリート	型枠	基礎材	歩車道境界ブロック			
		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		RC-40	片面A種			
	m, 箇所	m ³	m ²	m ²	m			
1号L型水路	6.6	0.2	1.4	2.3				
2号L型水路	10.5	0.4	1.7	6.5	10.5			
3号L型水路	6.3	0.7	4.5	3.4				
合 計	23.4	1.3	7.6	12.2	10.5			
				V=1.22m ³				

排水工


数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長	集水桝工						
		グレーチング蓋	間詰コンクリート					
			コンクリート	型枠				
	m, 箇所	箇所	m3	m2				
グレーチング蓋		1.0						
間詰コンクリート			0.2	1.0				
		1.0	0.2	1.0				

排水構造物工

数量計算書

堆砂枿 U型水路

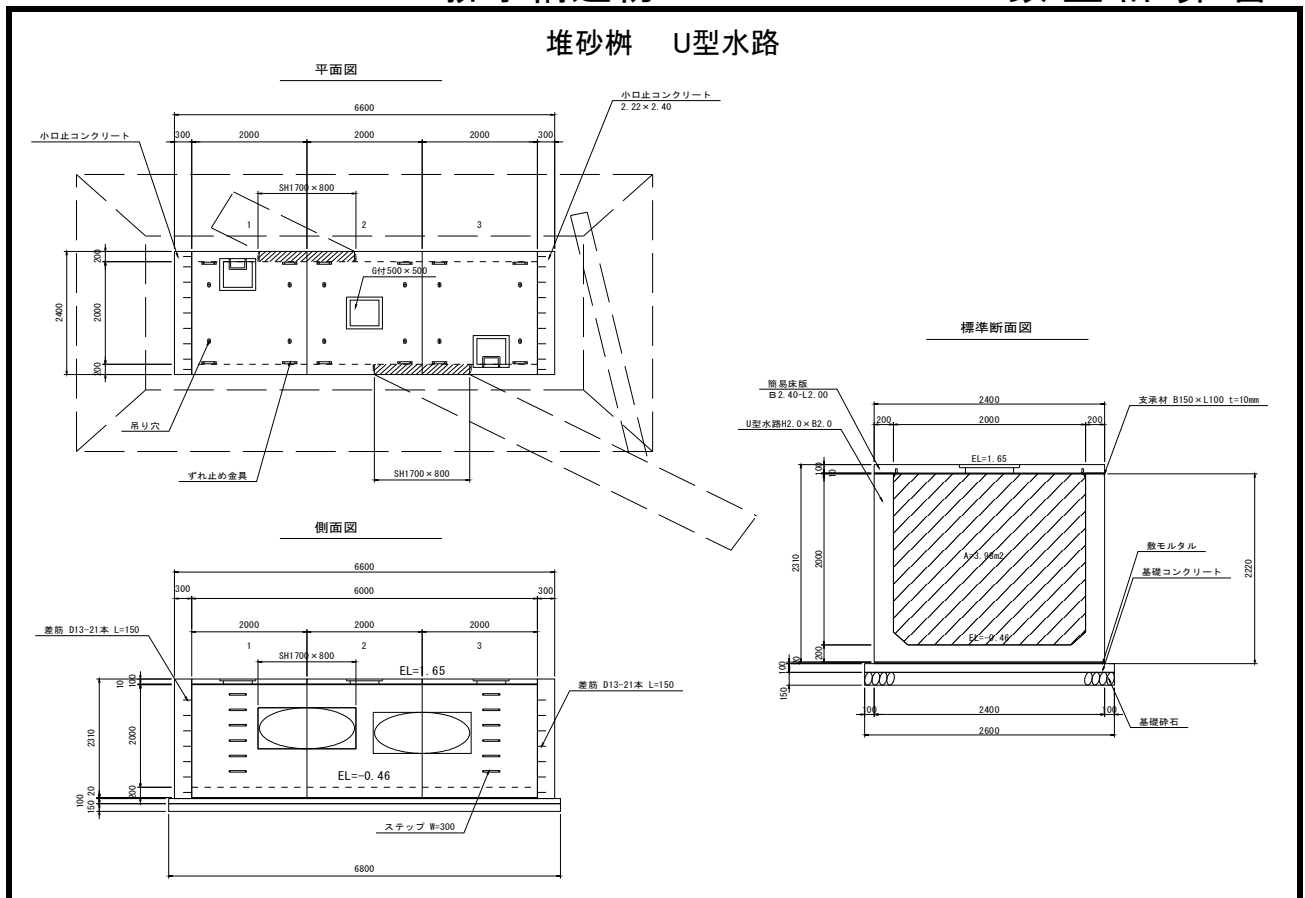

箇所当り

名称	規格	計算式	数量	単位
U型水路			1.0	箇所
U型水路	B2000×H2000	L=1997 SH1700×800/2 差筋・ステップ付	1.0	本
		L=1997 SH1700×800/2 SH1700×800/2	1.0	本
		L=1997 SH1700×800/2 差筋・ステップ付	1.0	本
合計		L=6.0m	3.0	本
小口止	コンクリート	$(2.40 \times 2.22 \times 0.30) \times 2$	3.197	m ³
	型枠	$(2.40 \times 2.22 + 3.98) \times (0.30 \times 2.22) \times 2$	10.640	m ²
敷モルタル	C:S=1:3		0.288	m ³
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		1.768	m ³
同上型枠			1.880	m ²
基礎砕石	RC-40		17.680	m ²

数量計算書

堆砂枳 簡易床版

平面図

側面図

標準断面図

[illegible]

数量計算書

簡易床版

U型水路

300

6.0%

コンクリート
 $\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$

100

100

118

100

基礎材
RC-40 ($t=100\text{mm}$)

300

50

350

[illegible]

数量計算書

Technical drawing of a concrete curb (A-type) showing dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Top width: 515
- Top flange width: 150
- Top flange offset: 300
- Top flange thickness: 50
- Top flange height: 15
- Side height: 350
- Side height segments: 100, 10, 200
- Side height offset: 40
- Side height segment: 50
- Side height segment: 150
- Side height offset: 118
- Base width: 515
- Base offset: 50
- Base width: 615

Material and Finish:

- 片面歩車道境界ブロックA種 (One-sided sidewalk boundary block A type)
- コンクリート (Concrete)
- $\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$
- 基礎材 (Base material)
- RC-40 ($t=100\text{mm}$)


Other Notes:

- 6.0% (Slope percentage)

[illegible]

数量計算書

3号L型水路

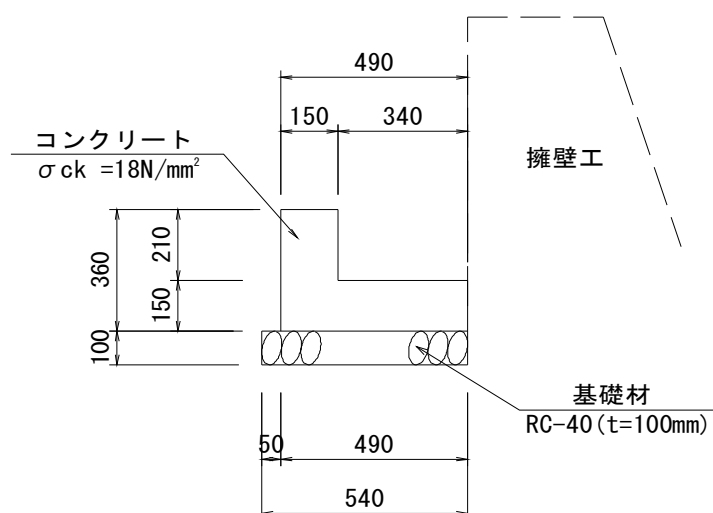
[illegible]

排水構造物工

数量計算書

管渠工φ300


【参考図】
管渠接続工（漏水対策）

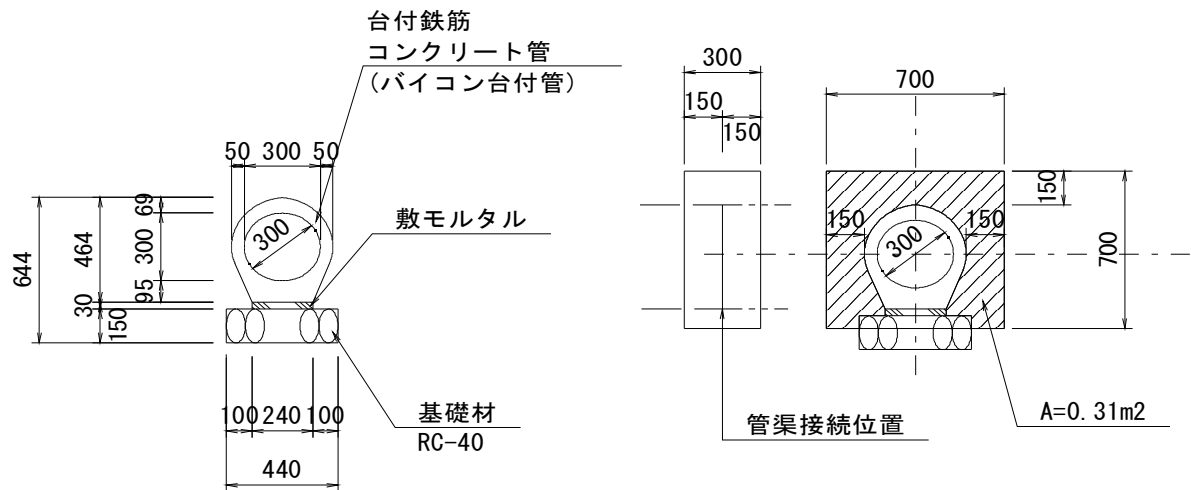コンクリート : $0.31 \times 0.30 = 0.093\text{m}^3$ 型 枠 : $0.31 \times 2 + 0.70 \times 0.30 \times 2 = 1.04\text{m}^2$

名称	規格	計算式	10m当り	延長	数量	単位
管渠工(φ300)	PVC-300		10.000	5.0	5.0	m
管渠	重圧管	広島県制定土木構造物標準設計図集より	5.000	5.0	2.5	本
敷モルタル		〃	0.072	5.0	0.04	m³
基礎材	RC-40,t=150	〃	4.400	5.0	2.2	m²
管渠接続工	コンクリート	構造図より			0.09	m³
	型枠	〃			1.04	m²

数量計算書

【参考図】
管渠接続工（漏水対策）

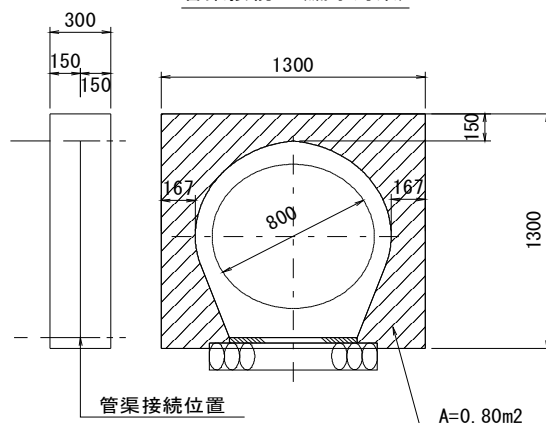

コンクリート : $0.80 \times 0.30 = 0.240\text{m}^3$
型 枠 : $0.80 \times 2 + 1.30 \times 0.30 \times 2 = 2.38\text{m}^2$

名称	規格	計算式	10m当り	延長	数量	単位
管渠工(φ 800)	PVC-800		10.000	8.2	8.2	m
管渠	重圧管	広島県制定土木構造物標準設計図集より	4.000	8.2	3.3	本
敷モルタル		〃	0.189	8.2	0.2	m3
基礎材	RC-40,t=150	〃	8.300	8.2	6.8	m2
管渠接続工	コンクリート	構造図より			0.24	m3
	型枠	〃			2.38	m2

数量計算書

グレーチング蓋

脱着ピン

M12六角ナット (3種)

開閉用φ5Wスプリング (SUS304)

L-5×40×40 (NS)

GI-5×3×44

φ10絞りパイプ

FB4.5×38

φ30穴

2-φ13取手

φ13アンカー

L-6×61×60

M16×30 B.W

M16袋ナット (溶接)

重量

本体	56.0/55.7kg
受枠	25.1kg

表面処理

本体	溶融亜鉛メッキ
受枠	黒ペイント塗装

[illegible]

排水構造物工

数量計算書


測点	距離	間詰コンクリート			型枠			摘要
		断面	平均	立積	断面	平均	延長	
		0.1	-----	-----	0.9	-----	-----	
C-C	0.6	0.1	0.10	0.1	0.9	0.90	0.5	
	0.6	0.1	0.10	0.1	0.9	0.90	0.5	
合 計				0.2			1.0	

工 装 舖

数量集計表

名 称 及 び 測 点	アスファルト舗装			土間コンクリート					
	表層	上層路盤	下層路盤	コンクリート	基礎材				
	t=5cm	t=10cm	t=15cm	t=10cm	t=10cm				
単 位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²				
	6.1	6.1	6.1	4.5	4.5				
	6.1	6.1	6.1	4.5	4.5				

数量計算書

[illegible]

工 装 舖

数量計算書

[illegible]


防護柵工

数量集計表

名称及び測点	延長	柵工						
		PCフェンス						
		H=1.00m						
	m, 箇所	m						
		10.2						
		10.2						

防護柵工

数量計算書

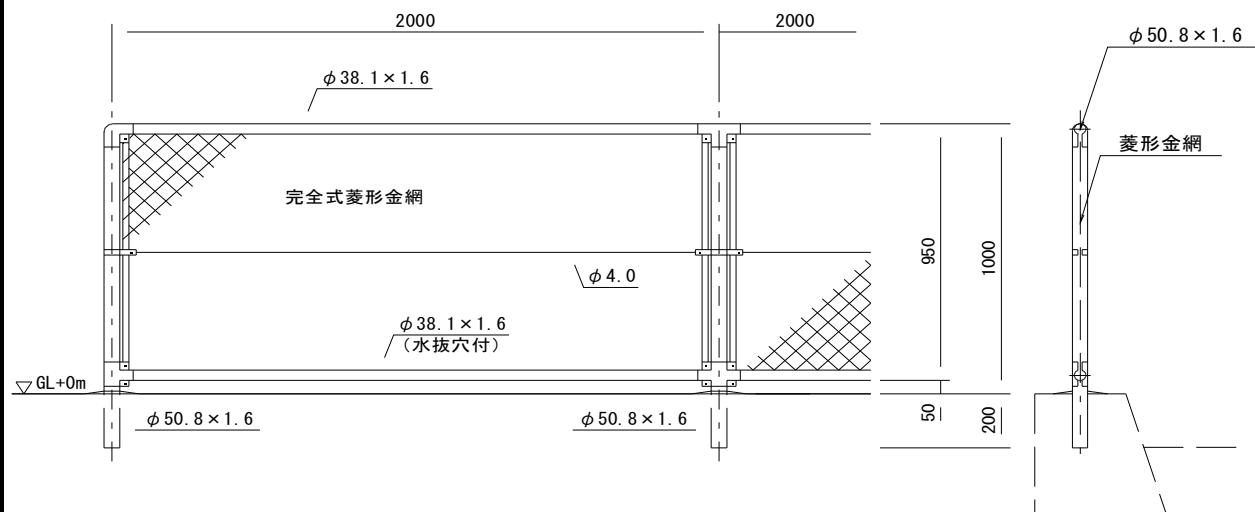[illegible]

構造物取壊工

数量集計表

名 称 及 び 測 点	コンクリート取壊し		コンクリート版切断		アスファルト剥取り	As舗装版切断	ヒューム管撤去	
	無筋	鉄筋	無筋	鉄筋			φ 800	φ 300
単 位	m ³	m ³	m	m	m ²	m	m	m
計算書より	8.5	3.6	9.4	2.8	6.1	11.6	9.9	5.0
柵撤去	2.1							
	10.6	3.6	9.4	2.8	6.1	11.6	9.9	5.0

構造物取壊工

数量集計表

名称及び測点	道路付属施設		公園内施設		運搬処理工			
	カーブミラー	標識	照明	ベンチ	コンクリート	コンクリート	アスファルト舗装版	伐採木撤去
					無筋	鉄筋		
単 位	箇所	箇所	箇所	箇所	m ³	m ³	m ³	m ³
							6.1×0.05	
撤去・復旧	1.0	1.0	1.0	1.0	10.6	3.6	0.3	5.0
						1.117t×9.9m/2.5		
ヒューム管800						4.4		
						0.165t×5.0m/2.5		
ヒューム管300						0.3		
計	1.0	1.0	1.0	1.0	10.6	8.3	0.3	5.0
					10.6×2.35=	8.3×2.5=	0.3×2.35=	
t数				2.0×0.5×0.1+	24.9t	20.8t	0.7t	
				0.4×0.4×0.15×2=				
				0.148m3				
				0.148×2.5=0.37t				

構造物撤去工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	コンクリート取壊し(無筋)			コンクリート版切断			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	延長	
		0.6	-----	-----				
	3.9	0.6	0.60	2.3				
		0.7	0.65	0.0				
A-A	1.1	0.7	0.70	0.8				
	5.2	0.7	0.70	3.6				
		0.1	-----	-----				
A-A	5.0	0.1	0.10	0.5				
	2.5	0.1	0.10	0.3				
		0.1	-----	-----				
B-B	2.5	0.1	0.10	0.3			2.5	
	2.2	0.1	0.10	0.2			2.2	
		0.1	-----	-----				
B-B	2.5	0.1	0.10	0.3			2.5	
	2.2	0.1	0.10	0.2			2.2	
合 計				8.5			9.4	


構造物撤去工

数量計算書

[illegible]

構造物撤去工

数量計算書

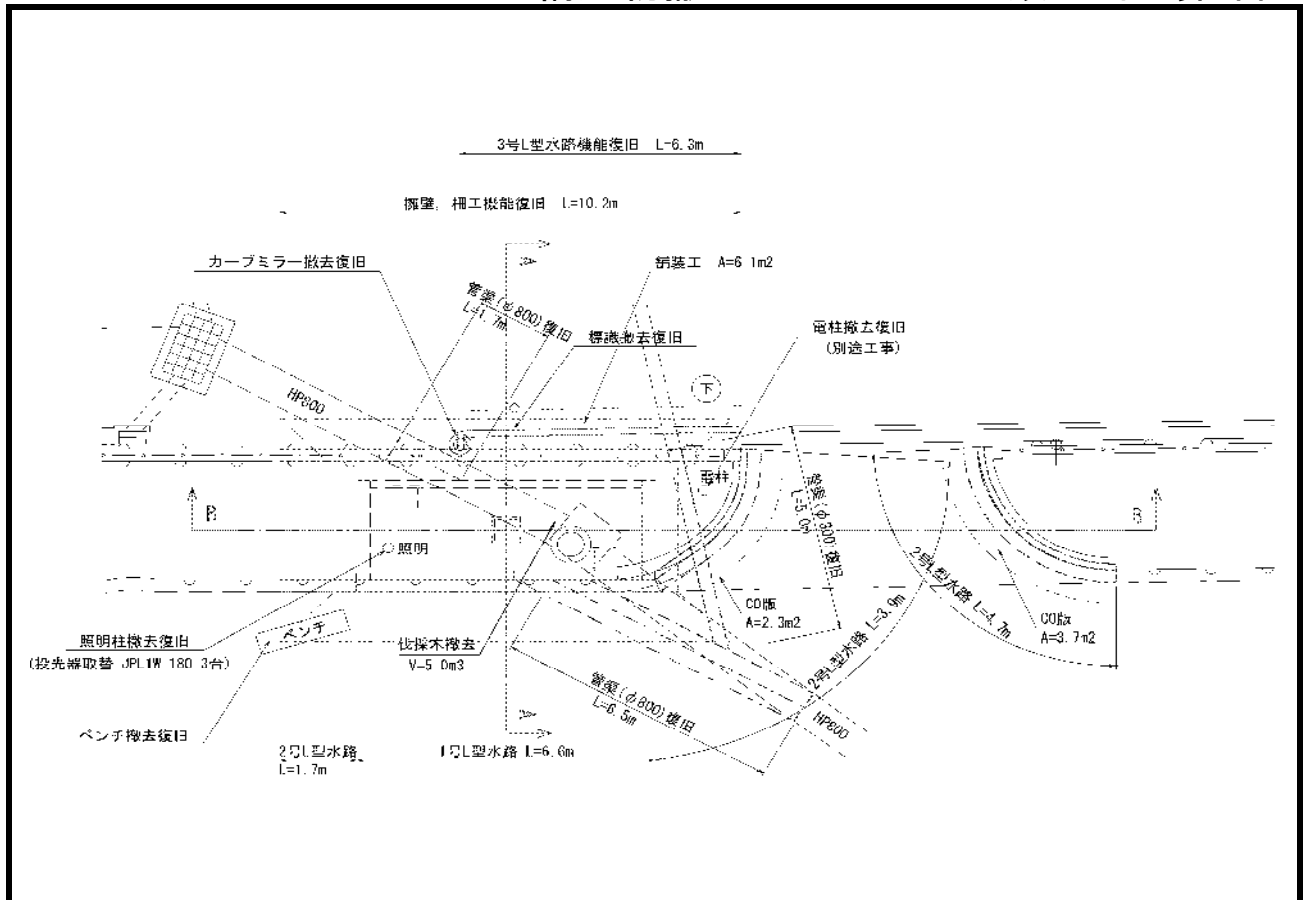

名称	規格	計算式	数量	単位
道路付属施設撤去				
カーブミラー	撤去・復旧	平面図より	1.0	箇所
標識	〃	〃	1.0	箇所
公園内施設撤去				
照明	〃	コンクリート柱、引込線 3径間、架線 3径間、プルボックス 2個、投光器 3灯、防犯灯、スピーカー	1.0	箇所
ベンチ	〃	〃	1.0	箇所
運搬処理				
伐採木撤去	撤去	〃	5.0	m3

位置図

普通河川防地川支川河川改良工事
三原市和田三丁目

(34.384787, 133.071516)



この図は、国土地理院地図を利用したものである。