

工 事 番 号							
設計年度	令和 7 年度	街路樹修繕工事（市道宗郷 1 号線外 1 路線） 三原市 宗郷二丁目外 交付金 起債 仕 様 書					
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要				起 工 理 由			
市道宗郷1号線、市道明神19号線 高木撤去・抜根 N=27本							

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市宗郷二丁目外 街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外1路線）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）

※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>

・その他関連規格類

第2節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、原則として請負代金額が1,000万円以上1億円未満の工事は中間検査を1回実施する。

第3節 情報共有システム

本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-25 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

- 1 情報共有システムを利用した書類は、決済データ等を整理して中間検査時・工事完成時にCD-R又はDVD-R（中間検査時1部、完成時2部）にて提出すること。
ただし、電磁的記録しない方が合理的な書類は、監督員と協議の上、紙媒体での提出とすることができる。
- 2 情報共有システムを利用した書類の検査は電磁的記録にて検査する。
検査時に必要となる機器は、原則、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は受注者が当該機器に事前に登録するものとする。

第4節 週休2日適用工事

本工事は、「発注者指定型」による週休2日適用工事等の対象工事であり、実施に当たっては「三原市週休2日適用工事等実施要領」に基づき実施するものとする。

第5節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第6節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
- (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第2章 施工条件

第1節 工程

1 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目 地下埋設物（污水管、水道管、ガス管、NTT管路）

調査時期 共仕1-1-1-30-19及び25に基づき、工事施工前に調査を行い、抜根時には必要に応じて立会を依頼すること。

第2節 安全対策

1 交通誘導警備員

伐採期間中、交通誘導警備員を2（人／日）、抜根期間中、交通誘導警備員を1（人／日）見込んでいる。

第3節 建設副産物

1 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第4節 工事用道路

1 一般道路

使用期間

工事施工期間

工事中・後の処置

随時 清掃、工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督職員と協議すること。設計変更の対象とする。）

第3章 工事保険等

1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

2 法定外の労災保険 の付保

- (1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- (2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- (3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費1					
道路修繕		式		1	レベル1
構造物撤去工		式		1	レベル2
道路付属物撤去工		式		1	レベル3
高木撤去	高木伐採・抜根 幹周60cm以上90cm未満	本		3	レベル4
高木撤去	高木伐採・抜根 幹周90cm以上120cm未満	本		17	レベル4
高木撤去	高木伐採・抜根 幹周120cm以上	本		2	レベル4
高木撤去	高木伐採・抜根 幹周90cm以上120cm未満	本		2	レベル4
作業土工		式		1	レベル3
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	機械施工	m3		1	レベル4
舗装版切断	アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1	レベル4
舗装版破碎	小規模	m2		80	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
伐採木運搬	枝幹・根株	m3		120	レベル4
殻運搬	コンクリート殻	m3		1	レベル4
殻運搬	アスファルト殻	m3		3	レベル4
伐採木処分	枝幹・根株	m3		120	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
殻処分	コンクリート殻	m3		1	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		3	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
舗装復旧工		式		1	レベル3
下層路盤	全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2		78	レベル4
表層	1層当り平均仕上厚40mm	m2		78	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m		70	レベル4
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置	m		70	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		43	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					

工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費2					
道路修繕		式		1	レベル1
構造物撤去工		式		1	レベル2
道路附属物撤去工		式		1	レベル3
高木撤去	高木伐採・抜根 幹周60cm以上90cm未満	本		2	レベル4
高木撤去	高木伐採・抜根 幹周90cm以上120cm未満	本		1	レベル4
作業土工		式		1	レベル3
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	機械施工	m3		1	レベル4
舗装版切断	アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1	レベル4
舗装版破碎	小規模	m2		5	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
伐採木運搬	枝幹・根株	m3		15	レベル4
殻運搬	コンクリート殻	m3		1	レベル4
殻運搬	アスファルト殻	m3		0.2	レベル4
伐採木処分	枝幹・根株	m3		15	レベル4
殻処分	コンクリート殻	m3		1	レベル4
殻処分	アスファルト殻	m3		0.2	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装工		式		1	レベル2
舗装復旧工		式		1	レベル3
下層路盤	全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2		5	レベル4
表層	1層当り平均仕上厚40mm	m2		5	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m		9	レベル4
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置	m		9	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		6	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					

工事数量総括表

頁0 -0006

[illegible]

図面番号	1 / 3	縮 尺	1:250
工 種	街路樹修繕工事		
種 別	撤去・伐採平面図-3	番号	3 / 3
路線 河川 名	宗郷1号線外1路線 (T-26-①)		
工事箇所	三原市宗郷二丁目外		
三 原 市			

<凡 例>

	汚水排水
	雨水排水
	ガス管
	出入口
	バス停
	標識
	電柱
	照明灯



凡例・数量表

記号	名称	規格	数量	単位	備 考
	舗装撤去	AS:t=40			
	舗装切断	t=15cm以下			
	植樹樹撤去	150×150×L			
	縁石撤去・復旧	180/205×250×600			再利用撤去とする

※舗装撤去範囲の設定の考え方は、既設の植樹の撤去に伴う影響範囲と
タイワツカの根株により舗装が持ち上げられている範囲としている。
※縁石の撤去・復旧は、タイワツカの抜根個所で計上している。

市立田野浦小学校

ブロック 3

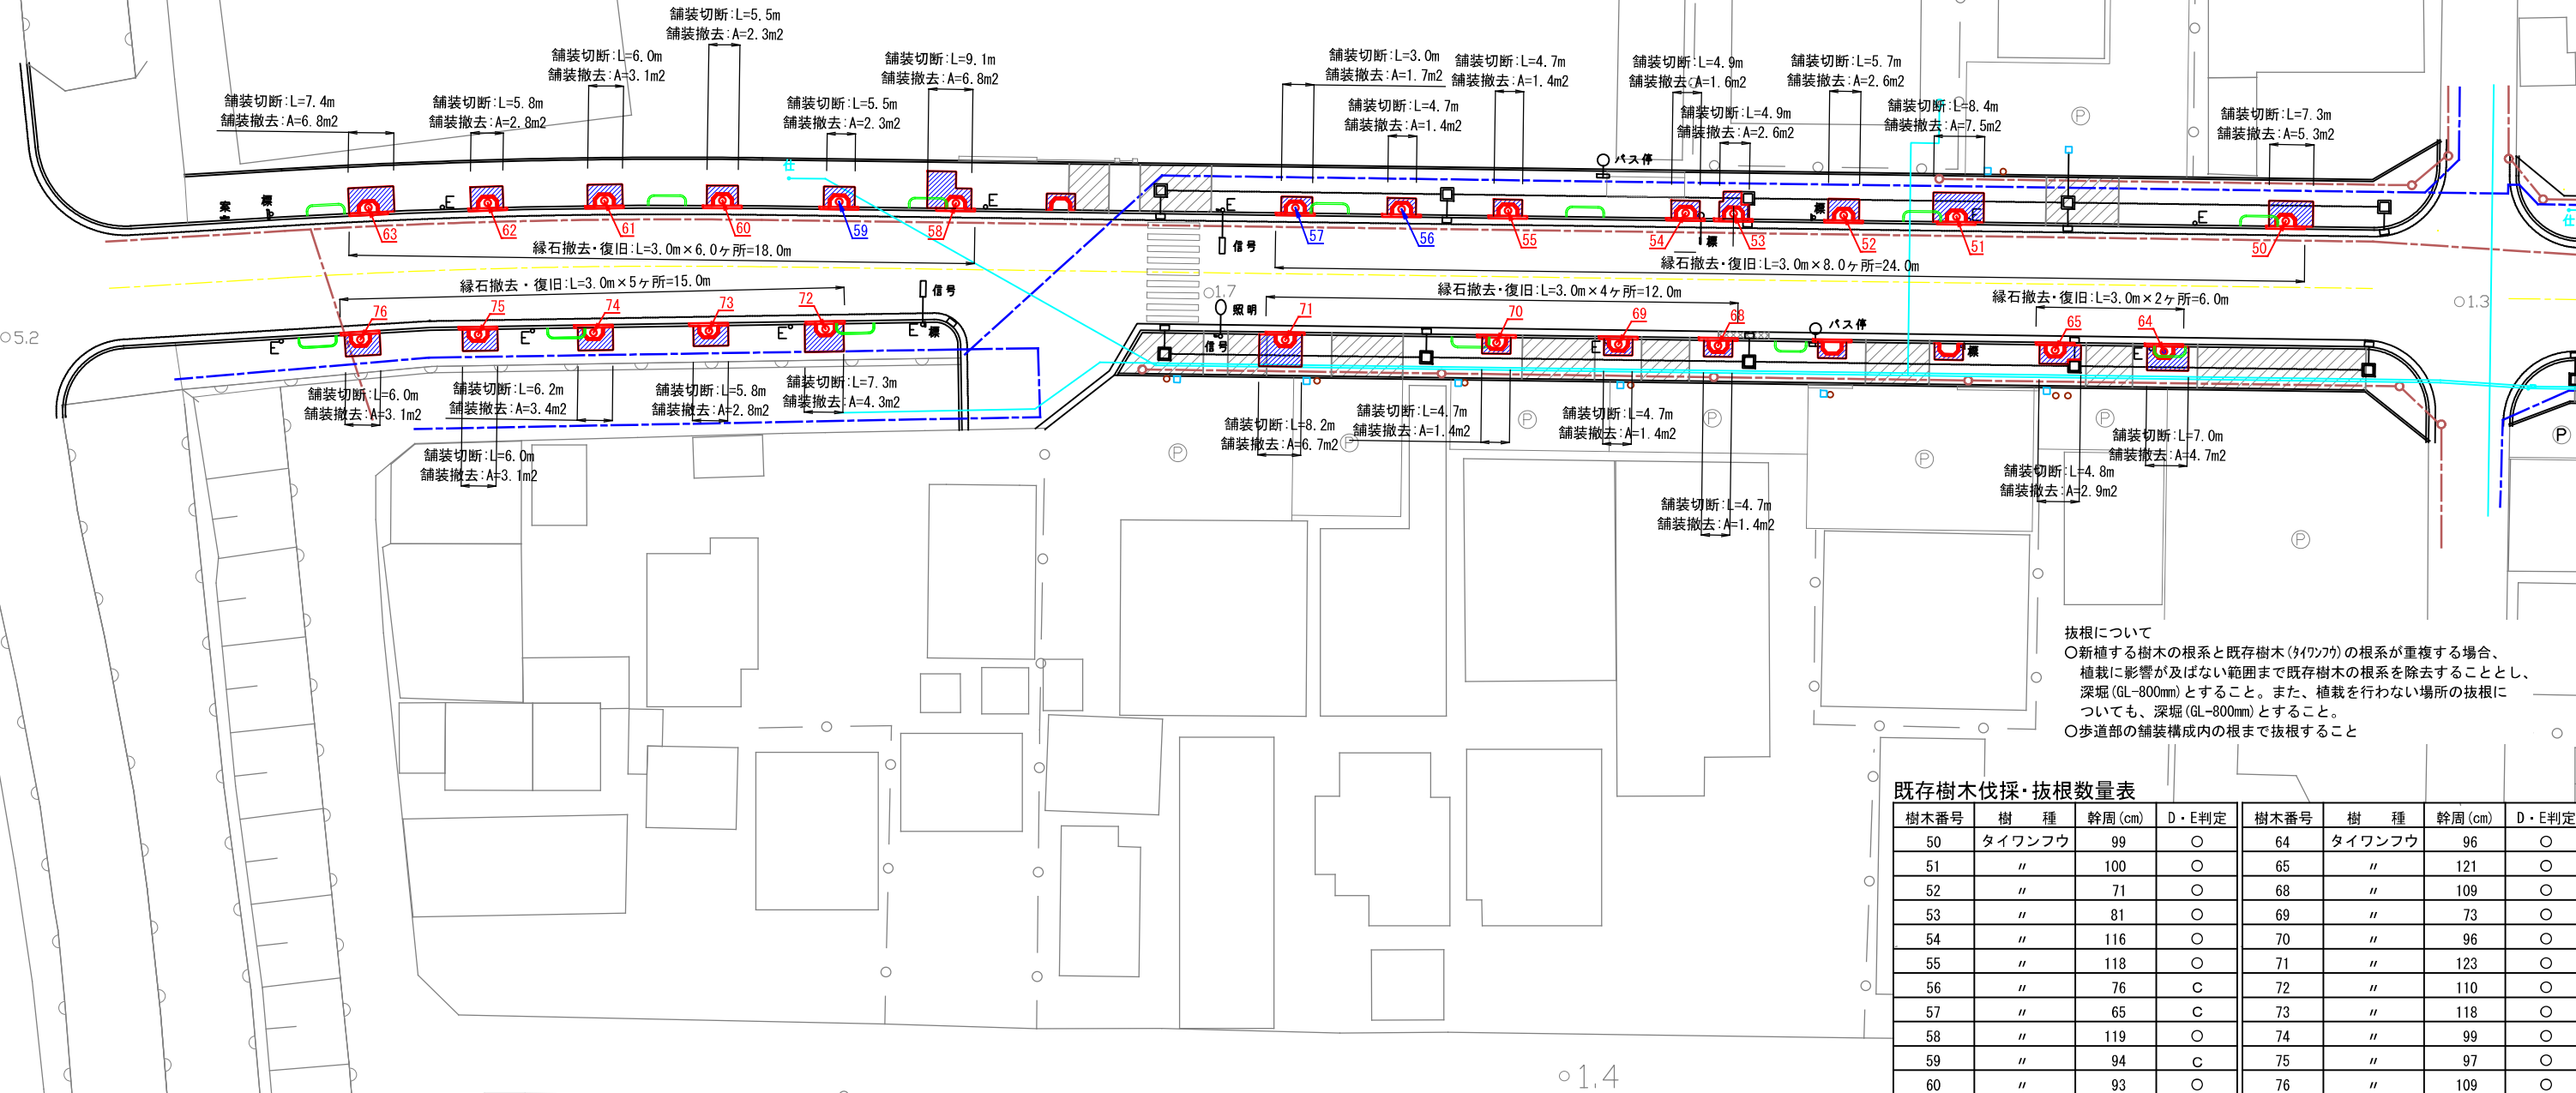

抜根について
○新植する樹木の根系と既存樹木(タイワツカ)の根系が重複する場合、
植栽に影響が及ばない範囲まで既存樹木の根系を除去することとし、
深堀 (GL-800mm) とすること。また、植栽を行わない場所の抜根に
ついては、深堀 (GL-800mm) とすること。
○歩道部の舗装構成内の根まで抜根すること


既存樹木伐採・抜根数量表

樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定	樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定
50	タイワンフウ	99	○	64	タイワンフウ	96	○
51	〃	100	○	65	〃	121	○
52	〃	71	○	68	〃	109	○
53	〃	81	○	69	〃	73	○
54	〃	116	○	70	〃	96	○
55	〃	118	○	71	〃	123	○
56	〃	76	C	72	〃	110	○
57	〃	65	C	73	〃	118	○
58	〃	119	○	74	〃	99	○
59	〃	94	C	75	〃	97	○
60	〃	93	○	76	〃	109	○
61	〃	105	○				
62	〃	98	○				
63	〃	118	○				

図面番号	2/3	縮 尺	1:200
工 種	街路樹修繕工事		
種 別	撤去・伐採平面図-6	番号	6/7
路線 河川	宗郷1号線外1路線		
工事箇所	三原市宗郷二丁目外		
三 原 市			


凡例·数量表

記号	名称	規格	数量	単位	備 考
	舗装撤去	AS:t=40			
	舗装切断	t=15cm以下			
	縁石A撤去	120×120×600			
	縁石B撤去	180/205×250×600			縁石Bは再利用撤去とする
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞA撤去	H800 @2500			
	低木撤去	H1.0m未満			
		H1.0m以上2.0m以下			

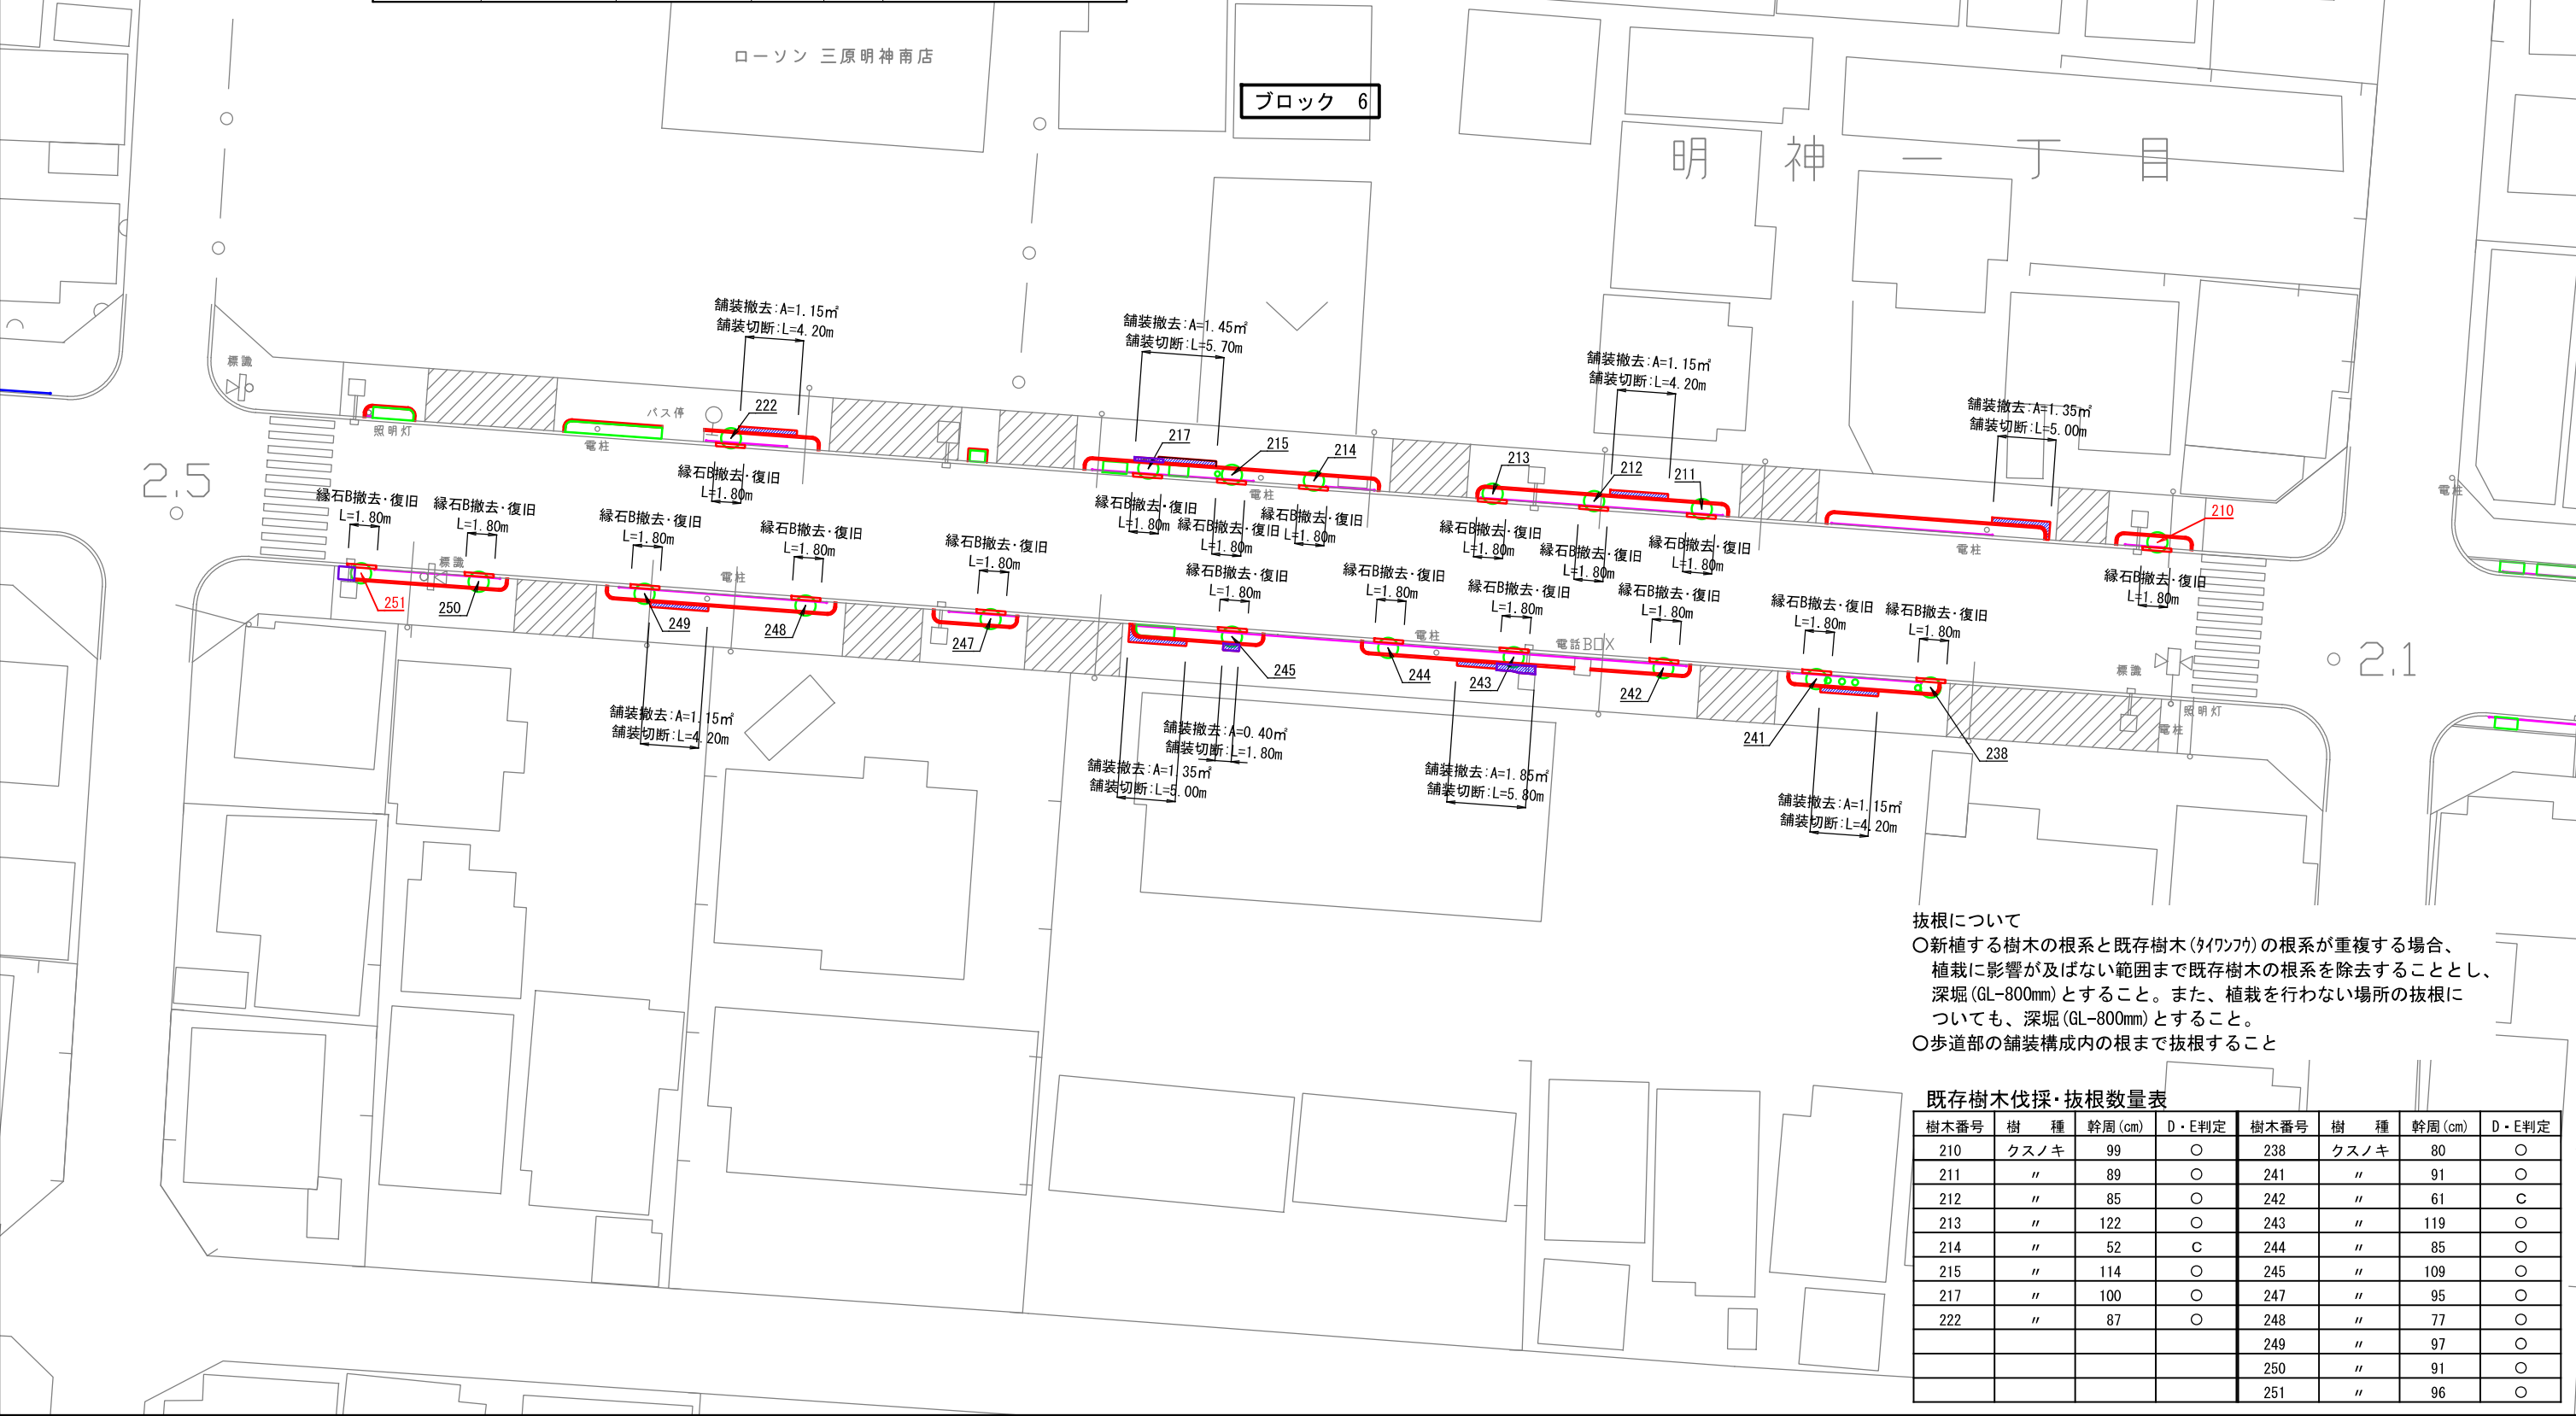


図面番号	3 / 3	縮 尺	1:10
工 種	街路樹修繕工事		
種 別	舗装・施設構造図	番号	1 / 1
路線 河川 名	宗郷1号線外1路線 (T-26-①)		
工事箇所	三原市宗郷二丁目外		
三 原 市			


縁石（撤去・復旧） S=1:10

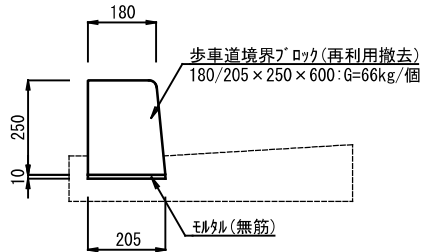


舗装（撤去） S=1:10




植樹枿縁石 S=1:10



舗装復旧 S=1:10



縁石（撤去・復旧） S=1:10

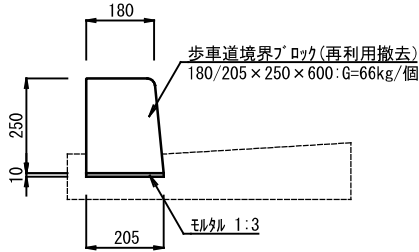

参 考 資 料

— 街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外1路線） —

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-07.10.01(0)		凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	13 道路維持工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費1 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費1					X1000
道路修繕					Y1G02 レベル1
構造物撤去工	1	式			Y1G0228 レベル2
道路付属物撤去工	1	式			Y1G022803 レベル3
高木撤去 高木伐採・抜根 幹周60cm以上90cm未満	1	式			Y1G02280301 レベル4
高木伐採工 幹周60cm以上90cm未満	3	本			V000000200 00
高木伐採工 幹周60cm以上90cm未満	3	本			単第0 -0001 表
抜根工 幹周60cm以上90cm未満	3	株			V000000700 00
高木撤去 高木伐採・抜根 幹周90cm以上120cm未満	3	株			単第0 -0002 表
高木伐採工 幹周90cm以上120cm未満	17	本			Y1G02280301 レベル4
高木伐採工 幹周90cm以上120cm未満	17	本			V000000300 00
	17	本			単第0 -0003 表

本工事費1 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
抜根工 幹周90cm以上120cm未満	17	株			V000000800 00 単第0 -0004 表
高木撤去 高木伐採・抜根 幹周120cm以上	2	本			Y1G02280301レベル4
高木伐採工 幹周120cm以上	2	本			V000000400 00 単第0 -0005 表
抜根工 幹周120cm以上	2	株			V000000900 00 単第0 -0006 表
高木撤去 高木伐採・抜根 幹周90cm以上120cm未満	2	本			Y1G02280301レベル4
高木伐採工 幹周90cm以上120cm未満	2	本			V000000300 00 単第0 -0003 表
抜根工 幹周90cm以上120cm未満	2	株			V000000800 00 単第0 -0004 表
作業土工	1	式			Y1G022804 レベル3
埋戻し 土砂	10	m3			Y1G02280403レベル4

本工事費1 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK25040020 00 単第0 -0007 表
土砂等運搬 土砂	10	m3			Y1G02280411レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離6.0km以下(5.0km超)	10	m3			SPK25040002 00 単第0 -0008 表
購入土	10	m3			F000000500 00
構造物取壊し工	1	式			Y1G022806 レベル3
コンクリート構造物取壊し 機械施工	1	m3			Y1G02280601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	1	m3			SDT00031 00 単第0 -0009 表
舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	140	m			Y1G02280602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	140	m			SPK25040307 00 単第0 -0010 表

本工事費1 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 小規模	80	m2			Y1G02280603レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	80	m2			SPK25040018 00 単第0 -0011 表
運搬処理工	1	式			Y1G022816 レベル3
伐採木運搬 枝幹・根株	120	m3			Y1G02281601レベル4
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 運搬距離24.5km以下(21.0km超)	120	m3			SPK25040189 00 単第0 -0012 表
殻運搬 コンクリート殻	1	m3			Y1G02281601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	1	m3			SPK25040155 00 単第0 -0013 表
殻運搬 アスファルト殻	3	m3			Y1G02281601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	3	m3			SPK25040155 00 単第0 -0014 表

本工事費1 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伐採木処分 枝幹・根株	120	m3			Y1G02281602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
幹・枝受入費	72	m3			F000000300 00
根株受入費	48	m3			F000000400 00
殻処分 コンクリート殻	1	m3			Y1G02281602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート殻受入費	2	t			F000000100 00
殻処分 アスファルト殻	3	m3			Y1G02281602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費1 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト殻受入費					F000000200 00
舗装工	7	t			Y1G0204 レベル2
舗装復旧工	1	式			Y1G020402 レベル3
下層路盤 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	1	式			Y1G02040207 レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	78	m2			SPK25040236 00
表層 1層当り平均仕上厚40mm	78	m2			単第0 -0015 表 Y1G02040211 レベル4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm	78	m2			SPK25040247 00
縁石工	1	式			単第0 -0016 表 Y1G0206 レベル2
縁石工	1	式			Y1G020603 レベル3

本工事費1 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	70	m			Y1G02281301レベル4
歩車道境界ブロック撤去 再利用	70	m			SPK25040292 00 単第0 -0017 表
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置	70	m			Y1G02060301レベル4
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置 基礎砕石無し	70	m			SPK25040290 00 単第0 -0018 表
仮設工	1	式			Y1G0230 レベル2
交通管理工	1	式			Y1G023021 レベル3
交通誘導警備員	43	人			Y1G02302101レベル4
交通誘導警備員B	43	人			R0369 00
＊＊直接工事費＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費1 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

本工事費¹ 内訳表

頁0 -0010

[illegible]

本工事費2 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費2					X2000
道路修繕					Y1G02 レベル1
構造物撤去工	1	式			Y1G0228 レベル2
道路付属物撤去工	1	式			Y1G022803 レベル3
高木撤去 高木伐採・抜根 幹周60cm以上90cm未満	1	式			Y1G02280301 レベル4
高木伐採工 幹周60cm以上90cm未満	2	本			V000000200 00
高木伐採工 幹周60cm以上90cm未満	2	本			単第0 -0001 表
抜根工 幹周60cm以上90cm未満	2	株			V000000700 00
高木撤去 高木伐採・抜根 幹周90cm以上120cm未満	2	株			単第0 -0002 表
高木伐採工 幹周90cm以上120cm未満	1	本			Y1G02280301 レベル4
高木伐採工 幹周90cm以上120cm未満	1	本			V000000300 00
	1	本			単第0 -0003 表

本工事費2 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
抜根工 幹周90cm以上120cm未満	1	株			V000000800 00 単第0 -0004 表
作業土工	1	式			Y1G022804 レベル3
埋戻し 土砂	1	m3			Y1G02280403 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK25040020 00 単第0 -0007 表
土砂等運搬 土砂	1	m3			Y1G02280411 レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離6.0km以下(5.0km超)	1	m3			SPK25040002 00 単第0 -0008 表
購入土	1	m3			F000000500 00
構造物取壊し工	1	式			Y1G022806 レベル3
コンクリート構造物取壊し 機械施工	1	m3			Y1G02280601 レベル4

本工事費2 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	1	m3			SDT00031 00 単第0 -0009 表
舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			Y1G02280602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SPK25040307 00 単第0 -0010 表
舗装版破碎 小規模	5	m2			Y1G02280603レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	5	m2			SPK25040018 00 単第0 -0011 表
運搬処理工	1	式			Y1G022816 レベル3
伐採木運搬 枝幹・根株	15	m3			Y1G02281601レベル4
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 運搬距離24.5km以下(21.0km超)	15	m3			SPK25040189 00 単第0 -0012 表
殻運搬 コンクリート殻	1	m3			Y1G02281601レベル4

本工事費2 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	1	m3			SPK25040155 00 単第0 -0013 表
殻運搬 アスファルト殻	0.2	m3			Y1G02281601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.5km以下(5.0km超)	0.2	m3			SPK25040155 00 単第0 -0014 表
伐採木処分 枝幹・根株	15	m3			Y1G02281602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
幹・枝受入費	9	m3			F000000300 00
根株受入費	6	m3			F000000400 00
殻処分 コンクリート殻	1	m3			Y1G02281602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費2 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート殻受入費					F000000100 00
	2	t			
殻処分 アスファルト殻					Y1G02281602レベル4
	0.2	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費					F000000200 00
	0.5	t			
舗装工					Y1G0204 レベル2
	1	式			
舗装復旧工					Y1G020402 レベル3
	1	式			
下層路盤 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					Y1G02040207レベル4
	5	m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					SPK25040236 00
	5	m2			
表層 1層当り平均仕上厚40mm					単第0 -0015 表 Y1G02040211レベル4
	5	m2			

本工事費2 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm	5	m2			SPK25040247 00 単第0 -0016 表
縁石工	1	式			Y1G0206 レベル2
縁石工	1	式			Y1G020603 レベル3
歩車道境界ブロック撤去 再利用	9	m			Y1G02281301 レベル4
歩車道境界ブロック撤去 再利用	9	m			SPK25040292 00 単第0 -0017 表
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置	9	m			Y1G02060301 レベル4
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置 基礎砕石無し	9	m			SPK25040290 00 単第0 -0018 表
仮設工	1	式			Y1G0230 レベル2
交通管理工	1	式			Y1G023021 レベル3

本工事費2 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1G02302101レベル4
	6	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	6	人			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					

本工事費2 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

高木伐採工
幹周60cm以上90cm未満

V000000200

単第0 -0001 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2	人			
造園工	7	人			
普通作業員	4	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	7	日			
高所作業車 T架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高11.0～12.0m積載荷重200kg定員2名	20	時間			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排2 12～13t吊	20	時間			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

抜根工
幹周60cm以上90cm未満

V000000700

単第0 -0002 表

10

株 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4	人			
造園工	26	人			
普通作業員	8	人			
チェーンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	15	日			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	15	日			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	株			
*** 単位当たり ***	1	株			

施工単価表

高木伐採工
幹周90cm以上120cm未満

V000000300

単第0 -0003 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
造園工	8	人			
普通作業員	5	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	8	日			
高所作業車 T架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高11.0～12.0m積載荷重200kg定員2名	22	時間			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排2 12～13t吊	22	時間			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

抜根工
幹周90cm以上120cm未満

V000000800

単第0 -0004 表

10

株 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.5	人			
造園工	28	人			
普通作業員	8	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	20	日			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20	日			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	株			
*** 単位当たり ***	1	株			

施工単価表

頁0 -0023

高木伐採工
幹周120cm以上

V000000400

単第0 -0005 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3	人			
造園工	9	人			
普通作業員	6	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	9	日			
高所作業車 T架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高11.0～12.0m積載荷重200kg定員2名	24	時間			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排2 12～13t吊	24	時間			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

抜根工
幹周120cm以上

V000000900

単第0 -0006 表

10

株 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5	人			
造園工	30	人			
普通作業員	10	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	20	日			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20	日			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	株			
*** 単位当たり ***	1	株			

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0007 表

1
標準単価:

m3 当り
4,063.80000

機械構成比: 8.87%

労務構成比: 87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0026

埋戻し

土砂

機械構成比: 8.87%

勞務構成比: 87.15%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0007 表

標準単価：¹

m3 当り
4,063.80000

[illegible]

施工単価表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

SPK25040002

DID区間有り 距離6.0km以下(5.0km超)

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0008 表

1

標準単価:

m3 当り

1,225.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=19 距離6.0km以下(5.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0028

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0009 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 15.05% 労務構成比: 58.43% 材料構成比: 26.52% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0010 表
1 m 当り
標準単価: 700.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0030

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0010 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第0 -0011 表

機械構成比: 20.13% 労務構成比: 71.97% 材料構成比: 7.90% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,747.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

運搬(伐木除根)

機械施工 除根作業有り DID区間有り

機械構成比: 58.43%

労務構成比: 30.16%

材料構成比: 11.41%

市場単価構成比: 0.00%

SPK25040189

運搬距離24.5km以下(21.0km超)

単第0 -0012 表

1

m3

当り

標準単価:

2,926.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	58.43%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00162T1 MTPT00162T1
運転手(一般)	30.16%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 除根作業有り D=55 運搬距離24.5km以下(21.0km超)		

施工単価表

頁0 -0033

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

単第0 -0013 表
1
標準単価: 1,737.90000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 20.25%
SPK25040155
DID区間有り
労務構成比: 71.03%
材料構成比: 8.72%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0014 表
標準単価: 1
m3 当り
5,615.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=2 E=1 舗装版破碎 DID区間有り -(全ての費用)			B=4 D=30 機械積込(小規模土工) 運搬距離6.5km以下(5.0km超)		

施工単価表

頁0 -0035

下層路盤(歩道部)

SPK25040236

単第0 -0015 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.00%

労務構成比:

75.15%

材料構成比:

19.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

857.31000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 30～0mm	17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352

施工単価表

頁0 -0036

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.00%

労務構成比: 75.15%

材料構成比: 19.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 857.31000

RC-30

SPK25040236

単第0 -0015 表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2 ~ 4KL積載車給油	1.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0037

表層(歩道部)

SPK25040247

単第0 -0016 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.46%

労務構成比: 52.19%

材料構成比: 47.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,244.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.31%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.08%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	41.40%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	5.78%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0038

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.46%

SPK25040247

1層当り平均仕上厚40mm

労務構成比: 52.19%

材料構成比: 47.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0016 表

1

標準単価:

m2

当り

2,244.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.10%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスコン(13) - -(全ての費用)		B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0039

歩車道境界ブロック撤去
再利用

SPK25040292

単第0 -0017 表

1
m 当り
標準単価： 1,470.90000

機械構成比：3.96%	労務構成比：94.58%	材料構成比：1.46%	市場単価構成比：0.00%	標準単価：1,470.90000	
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.96%		小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	30.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	17.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.73%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 再利用					

施工単価表

頁0 -0040

歩車道境界ブロック撤去 再利用

SPK25040292

單第0 -0017 表

標準単価： 1,470.90000

機械構成比: 3.96% 労務構成比: 94.58% 材料構成比: 1.46% 市場単価構成比: 0.00%

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0018 表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R

再利用設置 基礎碎石無し

1 m 当り

機械構成比: 3.71%

労務構成比: 95.13%

材料構成比: 1.16%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,572.50000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.71%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	36.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	33.06%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	20.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.16%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=2 再利用設置 E=2 基礎碎石無し			B=2 B種(180/205×250×600) 片斜片面R F=4 均し基礎コンクリート無し		

数 量 内 訳 表 (数量①)

工事区分・工種・種別・細別	街路樹修繕設計業務委託（市道宗郷1号線外1路線）				事業区分	道路修繕
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量①	積算数量	数量増減	適 用
道路修繕						
構造物撤去工						
道路附属物撤去工						
高木伐採・伐根A	幹周:30cm以上60cm未満	本				
高木伐採・伐根B	幹周:60cm以上90cm未満	本	3.0	3		タイワンフウ
高木伐採・伐根C	幹周:90cm以上120cm未満	本	17.0	17		タイワンフウ
高木伐採・伐根D	幹周:120cm以上	本	2.0	2		タイワンフウ
高木伐採・伐根C	幹周:90cm以上120cm未満	本	2.0	2		くすのき
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	1.0	1		
舗装切断	15cm以下	m	135.1	140		
舗装版破碎	t=40mm	m2	78.0	80		
運搬処理工						
伐採木運搬	幹・枝・根株	m3	120.0	120		
受入量:枝・幹	かさ容量	m3	72.0	72		
受入量:根	かさ容量	m3	48.0	48		
コンクリート殻運搬		m3	1.0	1		
コンクリート殻処分		t	2.4	2		
アスファルト殻運搬		m3	3.1	3		
アスファルト殻処分		t	6.8	7		
作業土工						
埋戻し	小規模	m3	10.0	10		
土砂運搬		m3	11.1	10		C=0.9
購入土		m3	13.3	10		L=1.2
舗装工						
舗装復旧工						
表層	t=40mm	m2	78.0	78		
路盤	t=100mm	m2	78.0	78		
縁石工						
縁石工						
縁石	再利用設置 180/205×250×600	m	69.6	70		

数 量 内 訳 表 (数量②)

工事区分・工種・種別・細別	街路樹修繕設計業務委託（市道宗郷1号線外1路線）				事業区分	適用
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量②	積算数量	数量増減	適 用
道路修繕						樹木番号 56・57・59
構造物撤去工						
道路付属物撤去工						
高木伐採・伐根A	幹周:30cm以上60cm未満	本				
高木伐採・伐根B	幹周:60cm以上90cm未満	本	2.0	2		タイワンフウ
高木伐採・伐根C	幹周:90cm以上120cm未満	本	1.0	1		タイワンフウ
高木伐採・伐根D	幹周:120cm以上	本				
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	1.0	1		
舗装切断	15cm以下	m	13.2	13		
舗装版破砕	t=40mm	m2	5.4	5		
運搬処理工						
伐採木運搬	幹・枝・根株	m3	15.0	15		
受入量:枝・幹	かさ容量	m3	9.0	9		
受入量:根	かさ容量	m3	6.0	6		
コンクリート殻運搬		m3	1.0	1		
コンクリート殻処分		t	2.4	2		
アスファルト殻運搬		m3	0.2	0.2		
アスファルト殻処分		t	0.5	0.5		
作業土工						
埋戻し	小規模	m3	1.0	1		
土砂運搬		m3	1.1	1		C=0.9
購入土		m3	1.3	1		L=1.2
舗装工						
舗装復旧工						
表層	t=40mm	m2	5.4	5		
路盤	t=100mm	m2	5.4	5		
縁石工						
縁石工						
縁石	再利用設置 180/205×250×600	m	9.0	9		

道路附属物撤去工 数量集計表

[illegible]

道路付属物撤去工 計 算 書								
高木伐採・伐根A			高木伐採・伐根B			高木伐採・伐根C		
幹周：30cm以上60cm未満			幹周：60cm以上90cm未満			幹周：90cm以上120cm未満		
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブ ロ ッ ク1			ブ ロ ッ ク1			ブ ロ ッ ク1		
ブ ロ ッ ク2			ブ ロ ッ ク2			ブ ロ ッ ク2		
ブ ロ ッ ク3			ブ ロ ッ ク3	5.0	タイワンフウ	ブ ロ ッ ク3	18.0	タイワンフウ
計		本	計	5.0	本	計	18.0	本

道路付属物撤去工 計 算 書								
高木伐採・伐根D			切株抜根			高木伐採・伐根C		
幹周：120cm以上			幹周 120cm以上			幹周：90cm以上120cm未満		
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブ ロ ッ ク1			ブ ロ ッ ク1			ブ ロ ッ ク6	2.0	くすのき
ブ ロ ッ ク2			ブ ロ ッ ク2					
ブ ロ ッ ク3	2.0	タイワンフウ	ブ ロ ッ ク3					
計	2.0	本	計		本	計	2.0	本

道路付属物撤去工 計 算 書								
受入量：幹・枝			受入量：根					
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用			
高木伐採A		3m3/本	高木伐採A		2m3/本			
高木伐採B	15.0	〃	高木伐採B	10.0	〃	タイワンフウ		
高木伐採C	54.0	〃	高木伐採C	36.0	〃	タイワンフウ		
高木伐採D	6.0	〃	高木伐採D	4.0	〃	タイワンフウ		
高木伐採C	6.0	〃	高木伐採C	4.0	〃	くすのき		
計	81.0	m3	計	54.0	m3			

道路付属物撤去工 計 算 書								
高木伐採・伐根A 幹周:30cm以上60cm未満								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1		6	ブロック2			ブロック3		
		22						
		23						
計		本	計		本	計		本

道路付属物撤去工 計 算 書								
高木伐採・伐根B 幹周:60cm以上90cm未満								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1		2	ブロック2		39	ブロック3	1.0	52
		7			45		1.0	53
		9				数量②	1.0	56
		11				数量②	1.0	57
		15					1.0	69
計		本	計		本	計	5.0	本

道路付属物撤去工 計 算 書								
高木伐採・伐根C 幹周:90cm以上120cm未満								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1		1	ブロック2		26	ブロック3	1.0	50
		3			27		1.0	51
		4			31		1.0	54
		5			32		1.0	55
		195			33		1.0	58
		8			36	数量②	1.0	59
		10			37		1.0	60
		13			38		1.0	61
		14			40		1.0	62
		16			41		1.0	63
		17			44		1.0	64
		19			46		1.0	68
		20			47		1.0	70
		21			48		1.0	72
		24					1.0	73
		25					1.0	74
							1.0	75
							1.0	76
計		本	計		本	計	18.0	本

道路付属物撤去工 計 算 書								
高木伐採・伐根D 幹周:120cm以上								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1		18	ブロック2		30	ブロック3	1.0	65
					35		1.0	71
計		本	計		本	計	2.0	本

構造物取壊し工数量集計表

[illegible]

構造物取壊し工			計	算	書
コンクリート構造物取壊し(無筋)					
位 置	体積	適用			
無筋Co	2.0				
計	2.0 m3				

構造物取壊し工 計 算 書								
AS・コンクリート殻運搬			AS・コンクリート殻処分					
位 置	体積	適用	位 置	重量	適用			
無筋Co	2.0	2.35t/m3	無筋Co	4.7	2.35t/m3			
AS	3.3	2.20t/m3	AS	7.3	2.20t/m3			
計	5.3	m3	計	12.0	t			

[illegible][illegible]

構造物取壊し工 計 算 書								
縁石			植樹柵					
位 置	延長	適用	位 置	ヶ 所	適用			
ﾌﾞﾛｯｸ1			ﾌﾞﾛｯｸ1					
ﾌﾞﾛｯｸ2			ﾌﾞﾛｯｸ2					
ﾌﾞﾛｯｸ3			ﾌﾞﾛｯｸ3					
計		m	計		ヶ 所			

構造物取壊し工 計 算 書								
舗装版破碎			舗装切断					
位 置	面積	適用	位 置	延長	適用			
ﾌﾞﾛｯｸ1			ﾌﾞﾛｯｸ1					
ﾌﾞﾛｯｸ2			ﾌﾞﾛｯｸ2					
ﾌﾞﾛｯｸ3	83.40		ﾌﾞﾛｯｸ3	148.3				
ﾌﾞﾛｯｸ6			ﾌﾞﾛｯｸ6					
計	83.40	m2	計	148.3	m			

構造物取壊し工 計 算 書								
舗装版破碎								
位 置	面積	適用	位 置	面積	適用	位 置	面積	適用
ﾌﾞﾛｯｸ1		北側	ﾌﾞﾛｯｸ2		北側	ﾌﾞﾛｯｸ3	5.30	北側
		〃			〃		7.50	〃
		〃			〃		2.60	〃
		〃			〃		2.60	〃
		〃			〃		1.60	〃
		〃			〃			〃
		〃			〃		1.40	〃
		〃			〃	数量②	1.40	〃
		〃			〃	数量②	1.70	〃
		〃			〃			〃
		〃			〃		6.80	〃
		〃			〃	数量②	2.30	〃
					〃		2.30	〃
		〃			〃			〃
		南側			南側		3.10	〃
		〃			〃		2.80	〃
		〃			〃		6.80	〃
		〃			〃		4.70	南側
		〃			〃		2.90	〃
		〃			〃			〃
		〃			〃			〃
		〃			〃			〃
		〃			〃		1.40	〃
		〃			〃		1.40	〃
		〃			〃		1.40	〃
		〃			〃		6.70	〃
		〃			〃		4.30	〃
		〃					2.80	〃
							3.40	〃
							3.10	〃
							3.10	〃
								〃
計		m2	計		m2	計	83.40	m2

構造物撤去工 計 算 書								
舗装切断								
位 置	延長	適用	位 置	延長	適用	位 置	延長	適用
ﾌﾞﾛｯｸ1		北側	ﾌﾞﾛｯｸ2		北側	ﾌﾞﾛｯｸ3	7.30	北側
		〃			〃		8.40	〃
		〃			〃		5.70	〃
		〃			〃		4.90	〃
		〃			〃		4.90	〃
		〃			〃			〃
		〃			〃		4.70	〃
		〃			〃	数量②	4.70	〃
		〃			〃	数量②	3.00	〃
		〃			〃			〃
		〃			〃		9.10	〃
		〃			〃	数量②	5.50	〃
					〃		5.50	〃
		〃			〃			〃
		南側			南側		6.00	〃
		〃			〃		5.80	〃
		〃			〃		7.40	〃
		〃			〃		7.00	南側
		〃			〃		4.80	〃
		〃			〃			〃
		〃			〃			〃
		〃			〃			〃
		〃			〃		4.70	〃
		〃			〃		4.70	〃
		〃			〃		4.70	〃
		〃			〃		8.20	〃
		〃			〃		7.30	〃
		〃					5.80	〃
							6.20	〃
							6.00	〃
							6.00	〃
								〃
計		m	計		m	計	148.30	m

構 造 物 取 壊 し 集 計 表

[illegible]

縁石工 数 量 集 計 表	
---------------	--

[illegible]

縁石工 計 算 書								
縁石								
位 置	延長	適用						
ブロック6	3.60							
ブロック2	0.00							
ブロック3	75.00							
計	78.6 m							

縁石工 計 算 書								
縁石								
位 置	延長	適用	位 置	延長	適用	位 置	延長	適用
ブロック6	1.8	北側	ブロック2		北側	ブロック3	24.0	北側
	1.8	南側			南側		18.0	〃
					〃		6.0	南側
					〃		12.0	〃
					〃		15.0	〃
計	3.6 m		計	0.0 m		計	75.0 m	

