

工 事 番 号		部 長	課 長	課長補佐	係 長	検 算 者	設 計 者
設計年度	令和 8 年度	本町古浜線（4工区）道路改良工事（8-1） 仕様書 街路事業 三原市本町一丁目 補助 仕様書					
施工年度							
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要				起 工 理 由			
道路施工延長 L=160m 排水構造物工 L=61m アスファルト舗装工 A=1852m2 インターロッキング舗装工 A=730m2 区画線工 L=1685m 照明工 N=9基							

特記仕様書（個別事項）

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、本町古浜線（4工区）道路改良工事（8-1）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**
 - ・ **特記仕様書（共通事項）（令和8年4月）広島県**
- ※ 土木工事共通仕様書、特記仕様書（共通事項）は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
- ・ その他関連規格類
- 道路の移動等円滑化整備ガイドライン（2011増補改訂版）

第2節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、原則として、請負代金額が1,000万円以上1億円未満の工事は、中間検査を1回実施し、1億円以上の工事は2回実施する。

第3節 情報共有システム

本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-26 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第4節 週休2日適用工事

本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。

第5節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事であり、実施については特記仕様書（共通事項）第1章 総則 第8節 熱中症対策に資する現場管理費の補正に従うこと。

第6節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
 - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
 - イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量

- (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 13 建設発生土の最終搬出先までの確認
受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
- (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
- (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 関連する別途工事
- | | | |
|-----|--------|---|
| (1) | 工事名 | 本町古浜線（4工区）において、電線共同溝整備に伴う引込設備・連系設備（電力系）工事 |
| | 他工事の内容 | 電線共同溝における引込、連系設備工事 |
| | 時期 | 令和8年6月～令和8年9月予定 |
| | その他 | 電線共同溝整備に伴う引込設備・連系設備の施工が先行となるため、工程等調整して施工すること。 |
| (2) | 工事名 | 本町古浜線（4工区）において、電線共同溝整備に伴う引込設備・連系設備（通信系）工事 |
| | 他工事の内容 | 電線共同溝における引込、連系設備工事 |
| | 時期 | 令和8年6月～令和8年9月予定 |
| | その他 | 電線共同溝整備に伴う引込設備・連系設備の施工が先行となるため、工程等調整して施工すること。 |
- 2 施工時期・時間の制限
- | | | |
|-----|---------|--|
| (1) | 施工内容 | 工事全般 |
| | 時期 | 全工事期間 |
| | 時間 | 8：30～17：00（作業可能時間） |
| | 施工方法・理由 | 搬入路及び現場出入口付近が通学路であるため、登下校時間は工事用車両の通行を行わないこと。 |

第2節 用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

2 民地進入路

No. 4、No6のR側について、民家があるため生活進入路を確保をしながら工事施工を行うこと。

内容	民家の進入路
時期	工事施工期間中

第3節 公害対策

1 公害防止

施工方法	コンクリート破砕において、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。
建設機械・設備	低騒音型機械

2 事前・事後調査

調査区分	事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督職員と協議の上調査すること。 (設計変更の対象とする。)
------	--

調査時期	施工前・施工中・施工後(1ヶ月以内)
調査内容	柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況
範囲	工事箇所から10m範囲

3 粉じん対策

管理内容	粉じん防止の散水
範囲	事業用地内工事用通路及び出入口付近

第4節 安全対策

1 交通安全施設

内容 利用者及び一般車両通行を優先し、安全確保には十分注意すること。
期間 全工事期間中

2 交通誘導警備員・警戒船・保安要員

作業期間のうち交通規制時等、交通誘導警備員を4（人／日）配置することを見込んでいる。

3 交通安全設備及び区画線について

交通安全設備及び区画線については、三原警察署と協議を行っており、確認後に別途指示するものとする。

第5節 建設副産物

1 建設発生土（搬出） （建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。

また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 株式会社大地産業リサイクルプラント（三原市小坂町稗ヶ迫160）

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

第6節 その他

1 工事用機資材の仮置き

場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。

2 関係機関・自治体との近接協議

工事内容、工程、安全管理等について、指定管理者と協議の上、工事着手すること。

また、内容に変更が生じた際にも、都度協議を行うこと。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
残土処理工		式		1	レベル3
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	函渠型側溝	m		61	レベル4
管渠工		式		1	レベル3
鉄筋コンクリート台付管	Φ300	m		6	レベル4
集水枠・マンホール工		式		1	レベル3
プレキャスト街渠枠	1号側溝枠	箇所		4	レベル4
蓋	鋼製グレーチング	枚		4	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	機械施工	m3		6	レベル4
舗装版切断	AS t=10cm	式		1	レベル4
舗装版破碎	AS t=10cm	m2		530	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co	m3		6	レベル4
殻処分	Co	m3		6	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	As	m3		53	レベル4
殻処分	As	m3		53	レベル4
舗装		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
不陸整正		m2		1, 270	レベル4
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	m2		1, 270	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=100	m2		1, 270	レベル4
基層(車道・路肩部)	再生粗粒AS	m2		1, 270	レベル4
表層(車道・路肩部)	再生密粒AS 20mm	m2		1, 320	レベル4
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	RC30	m2		532	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30	m2		532	レベル4
表層(車道・路肩部)	密粒度AS 20mm	m2		532	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
コンクリート舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t = 150	m2		27	レベル4
コンクリート舗装	18N	m2		27	レベル4
ブロック舗装工		式		1	レベル3
不陸整正		m2		730	レベル4
フィルター層敷設		m2		709	レベル4
路盤(歩道部)	RC-30 t = 100	m2		730	レベル4
サンドクッション		m2		730	レベル4
インターロッキングブロック舗装	直線配置3色以上による色合わせ ブロック厚6cm 特殊品 [規]100m2以上	m2		644	レベル4
インターロッキングブロック舗装	直線配置3色以上による色合わせ ブロック厚8cm 特殊品 [規]100m2以上	m2		86	レベル4
特殊ブロック舗装	ブロック規格 30cm×30cm 目地材 空練りモルタル	m2		101	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
マンホール調整工		式		1	レベル3
マンホール調整 (電線共同溝)		箇所		13	レベル4
マンホール調整 (下水枳)		箇所		2	レベル4
縁石工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック	ブロック BB-2-3 (200)	m		278	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0004


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
歩車道境界ブロック	ブロック BB-F200	m		29	レベル4
歩車道境界ブロック	ブロック BB-E10	m		29	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
防止柵工		式		1	レベル3
転落(横断)防止柵	H1100 ブラウン色	m		236	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	溶融式 排水性舗装無	m		1,685	レベル4
区画線消去	削り取り式	m		50	レベル4
道路付属施設工		式		1	レベル2
境界工		式		1	レベル3
境界鋳	10枚以上30枚未満	枚		10	レベル4
道路付属物工		式		1	レベル3
道路鋳	小型	個		43	レベル4
照明工		式		1	レベル3
照明柱基礎	Co	基		9	レベル4
照明柱	IA10.3	基		9	レベル4
仮設工		式		1	レベル2

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		112	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

図面番号	1 / 6	縮 尺	1:250
工 種	道 路 改 良		
種 別	計画平面図	番号	1 / 1
路 線 名 河 川	本町古浜線 (4工区)		
工事箇所	三原市本町一丁目地内		
三 原 市			



青文字 施工済み
赤文字 今回施工

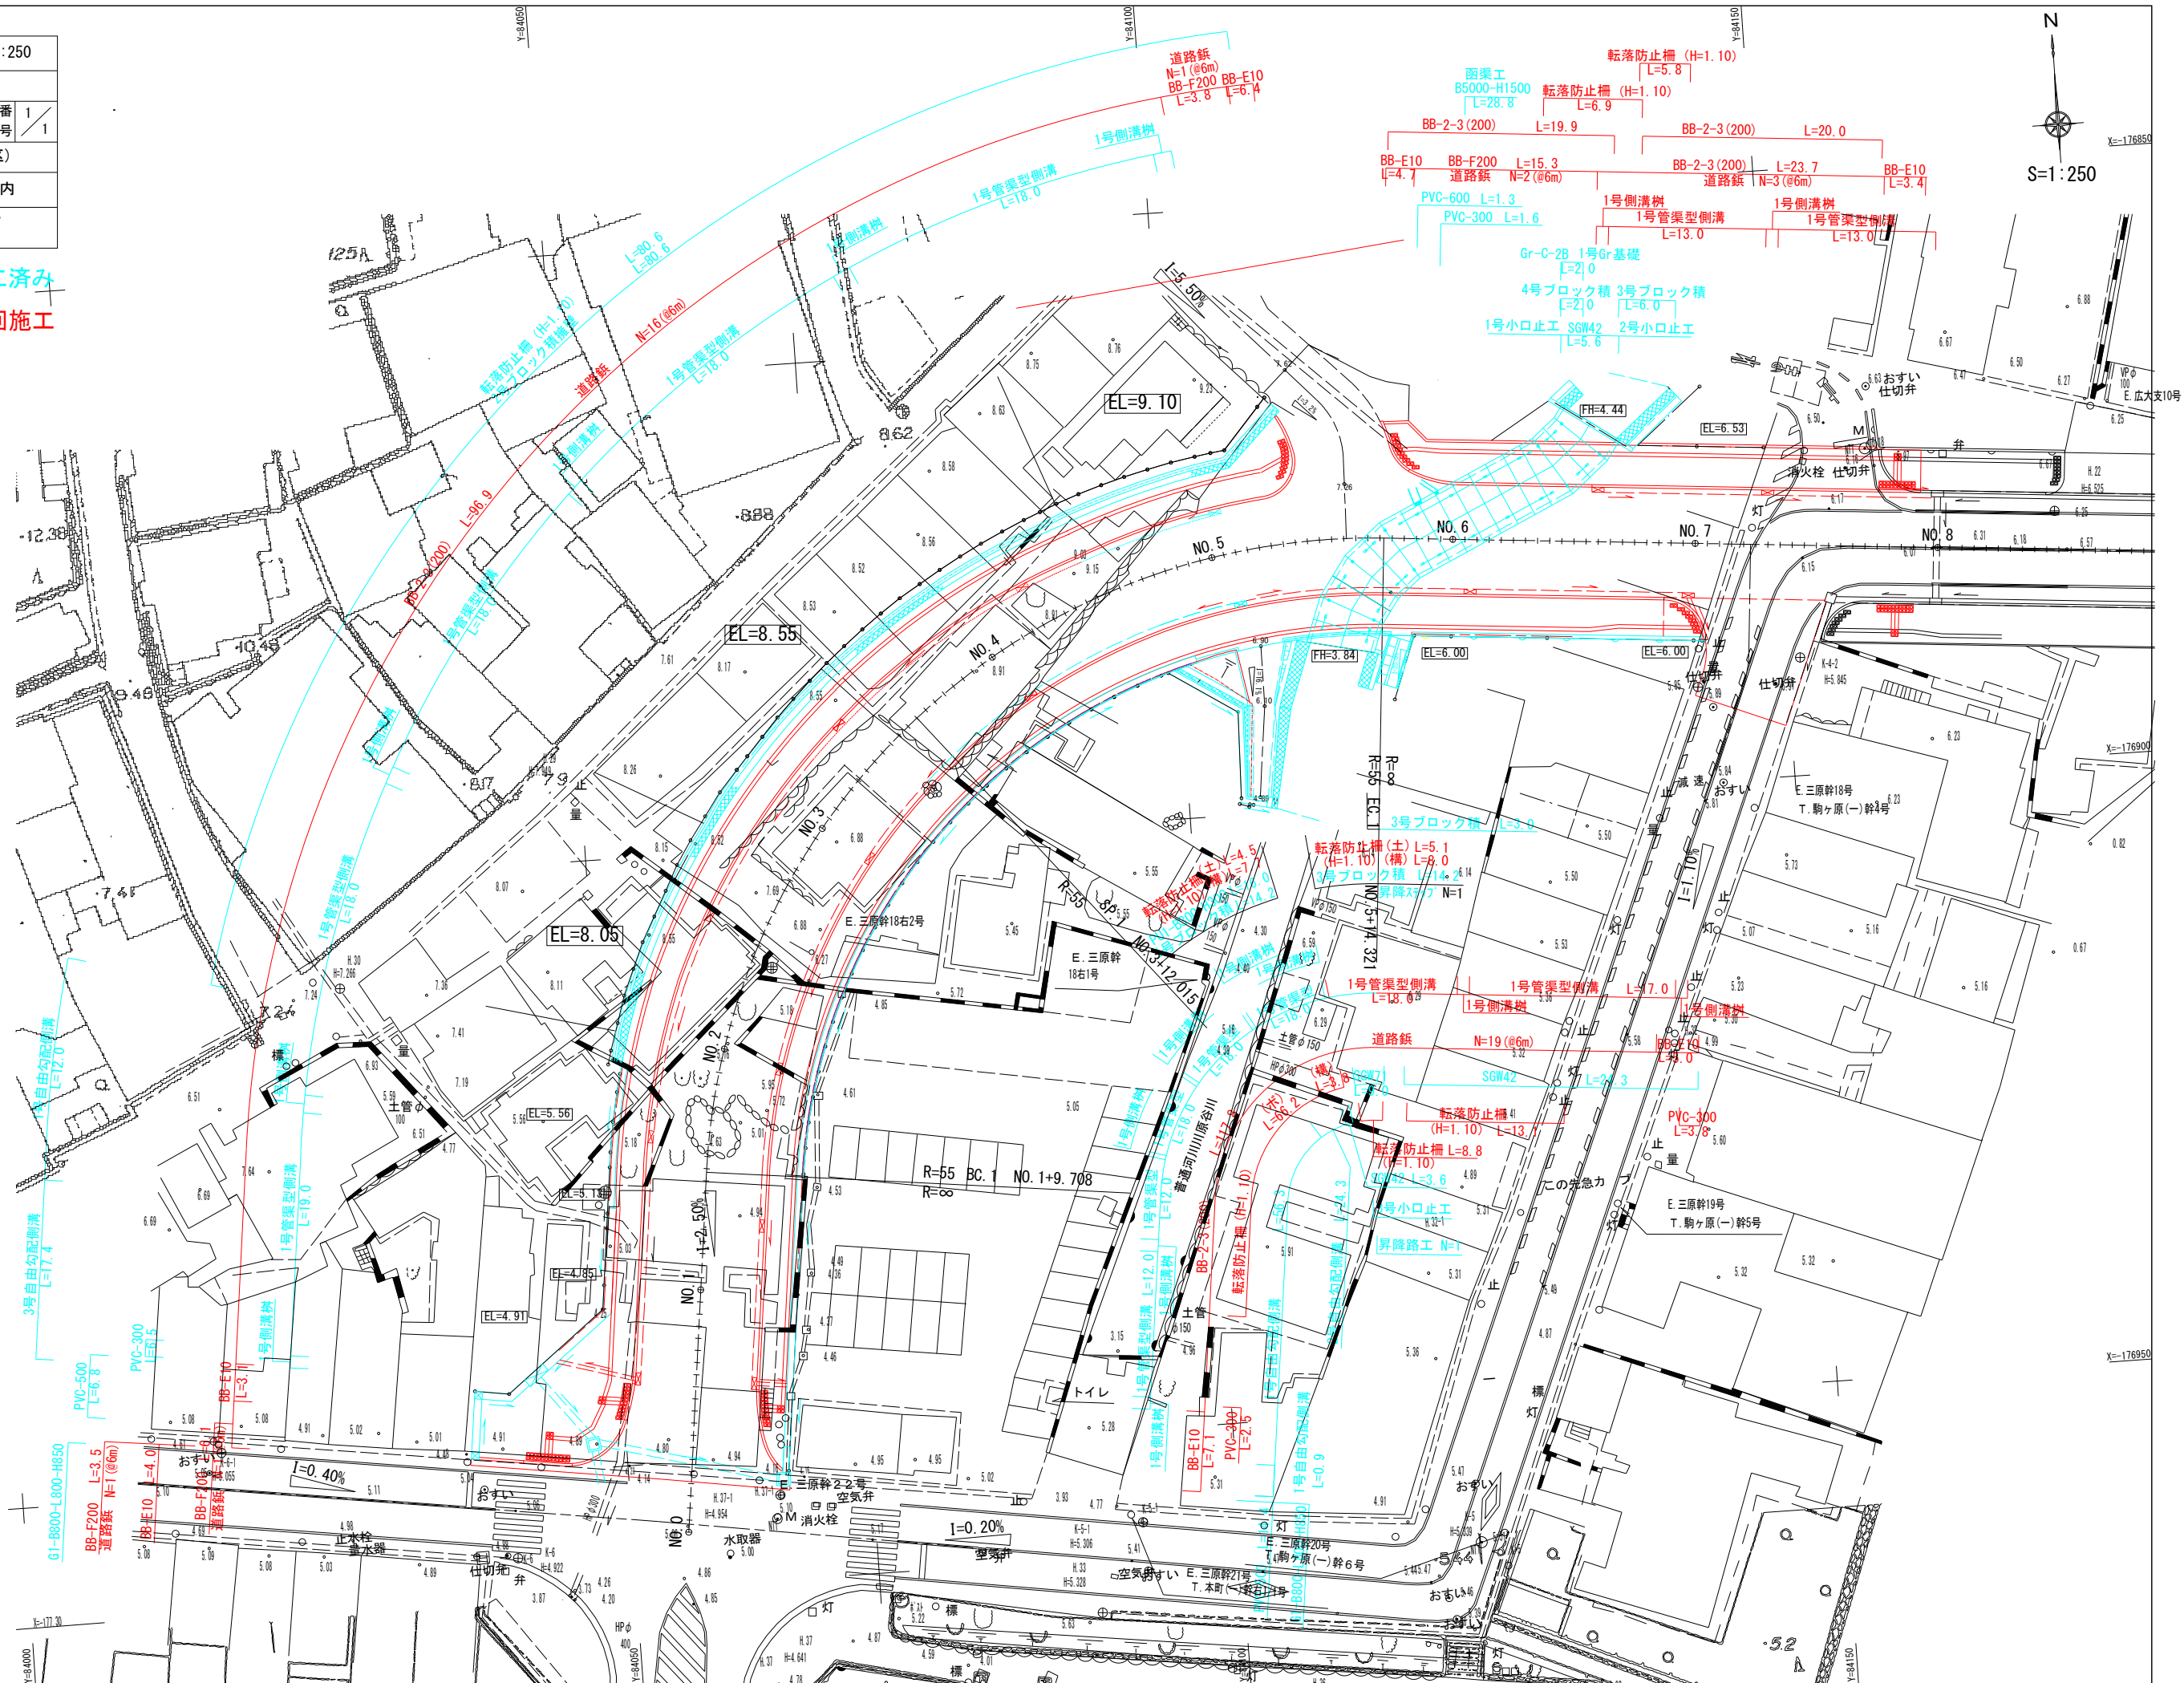

図面番号	6 / 6	縮 尺	1:250 (A3)
工 種	本町古浜線 (4工区) 道路照明設計業務委託		
種 別	照明計画平面図	番 号	2 / 2
路 線 名	本町古浜線 (4工区)		
工事箇所	三原市本町一丁目地内		
三 原 市			

照明計画平面図 (2/2)

S=1:250 (A3)

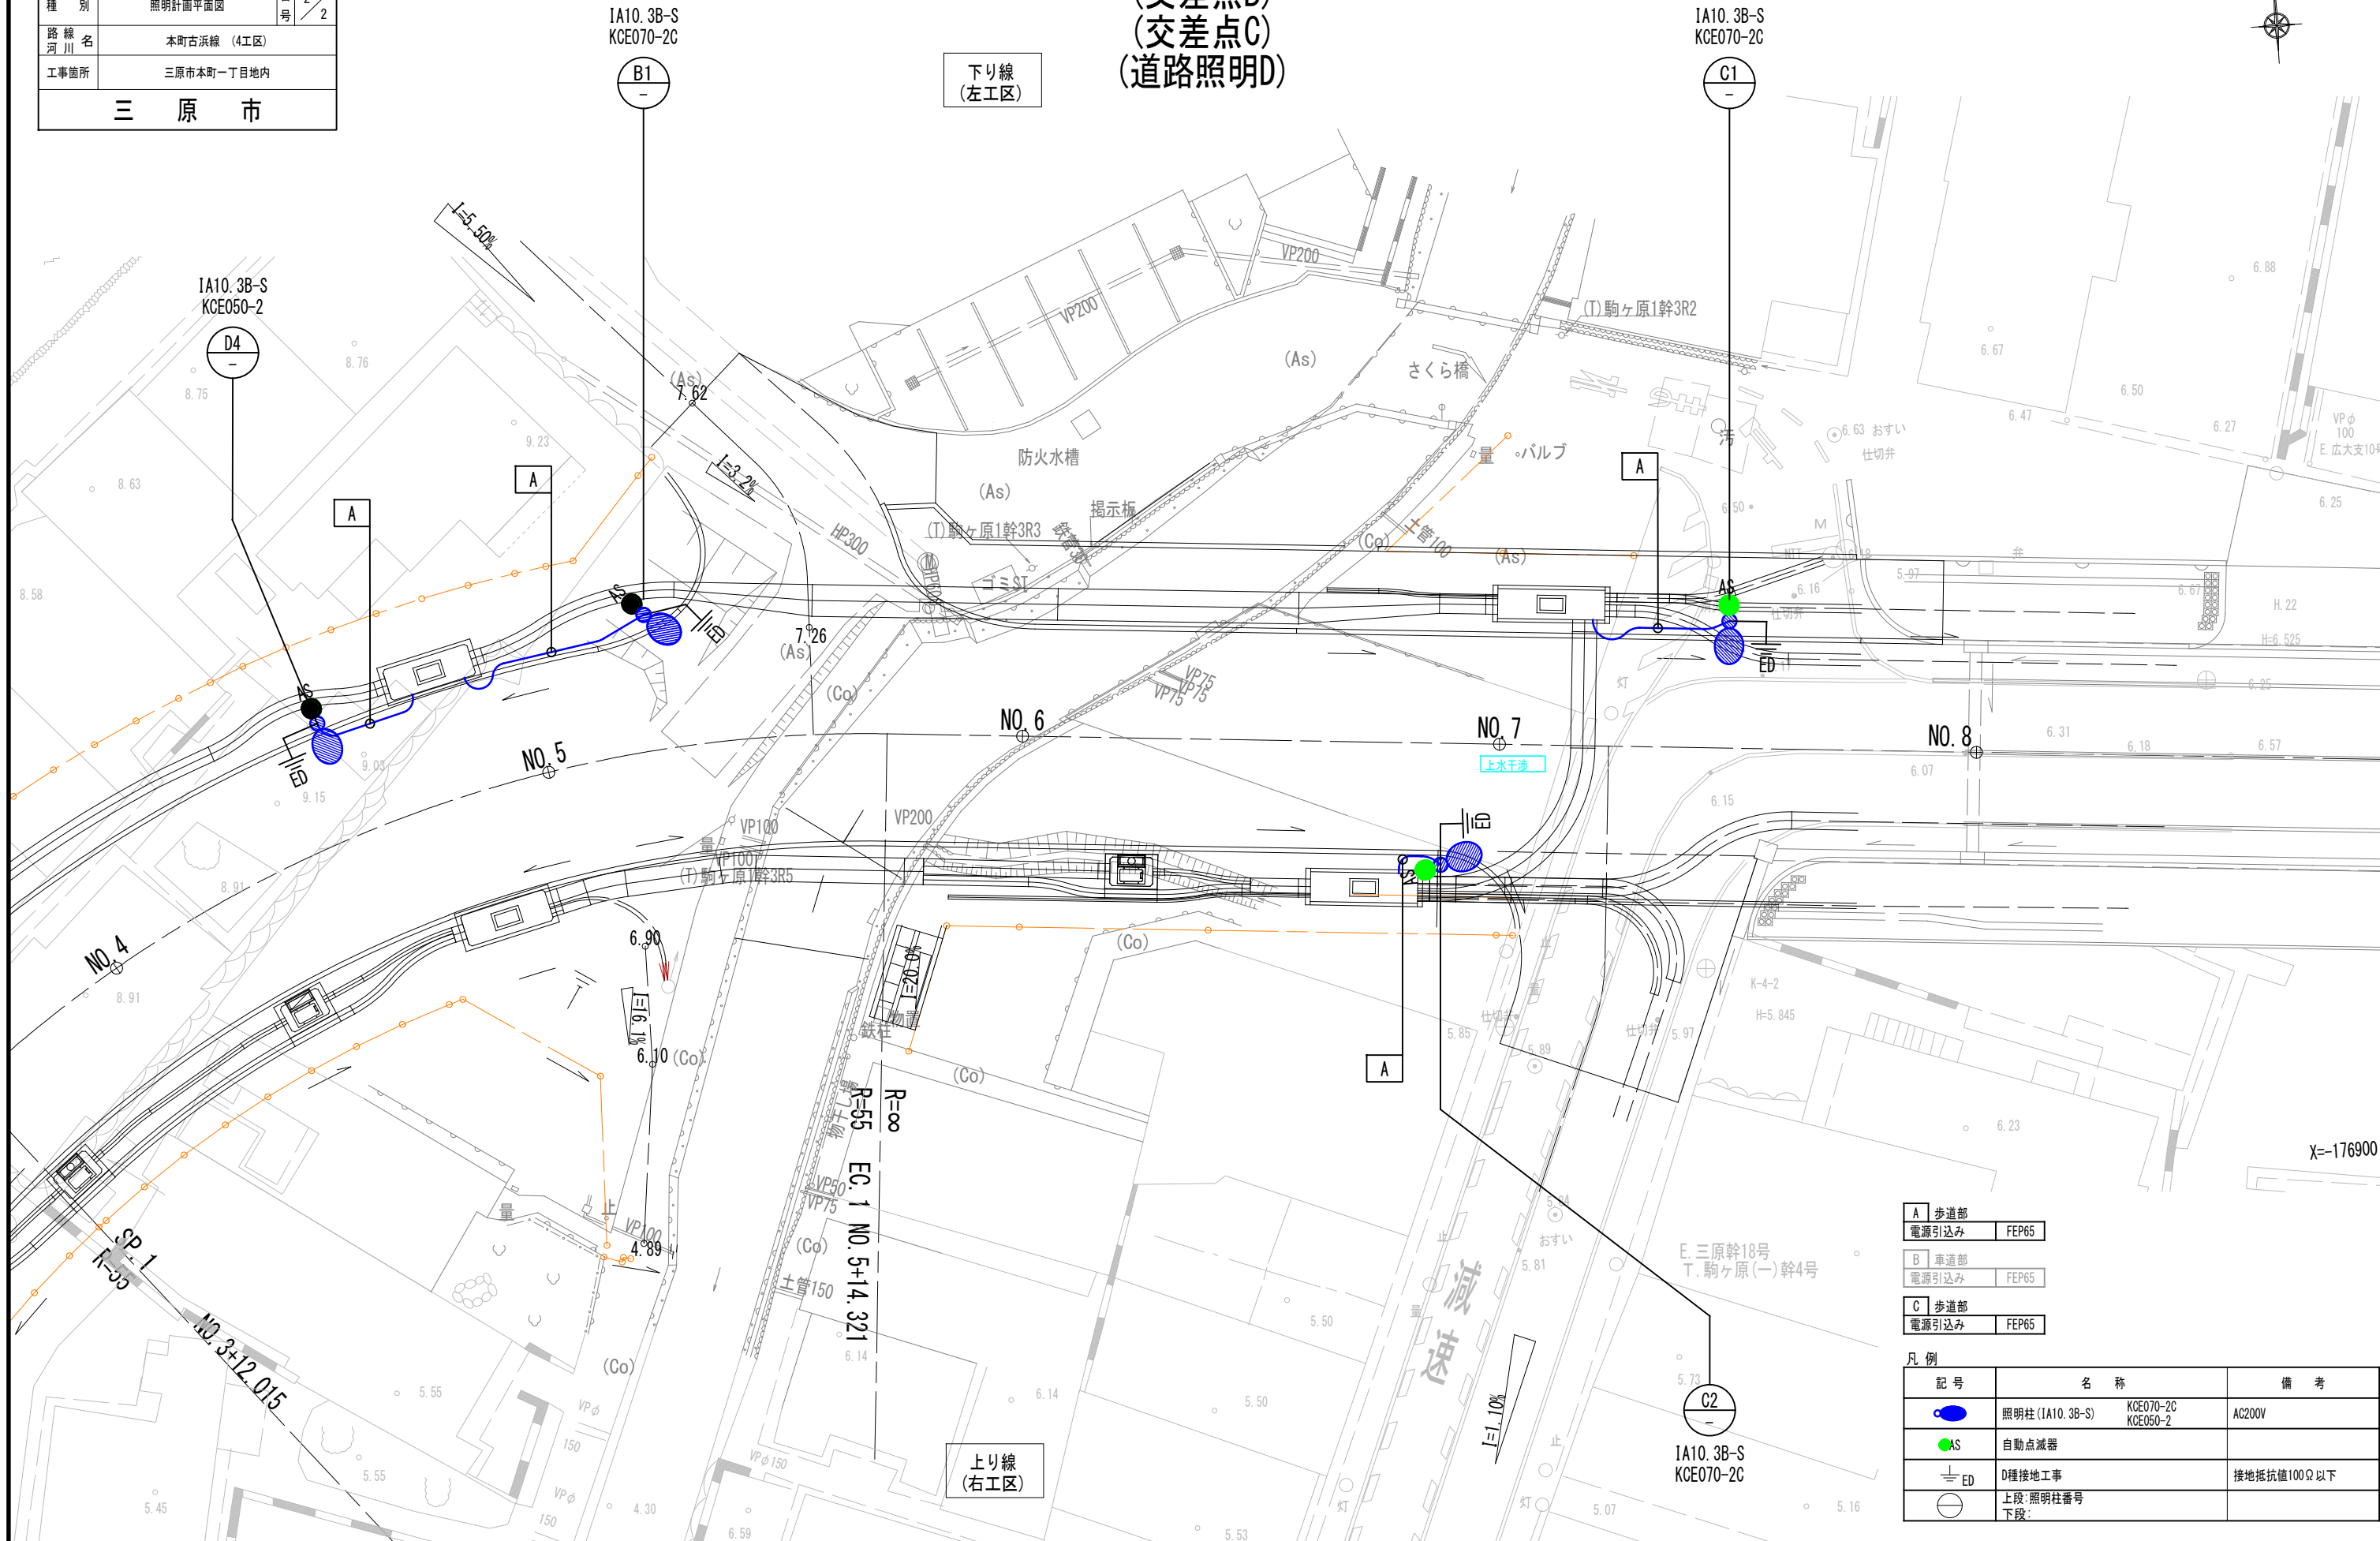

A	歩道部
電源引込み	FEP65
B	車道部
電源引込み	FEP65
C	歩道部
電源引込み	FEP65

記 号	名 称	備 考
	照明柱 (IA10. 3B-S) KCE070-2C KCE050-2	AC200V
	自動点滅器	
	D種接地工事	接地抵抗値100Ω以下
	上段: 照明柱番号 下段:	

参 考 資 料

一本町古浜線（4工区）道路改良工事（8-1）－

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-08. 05. 01 (0)	《 凡例 》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T 補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証 (0. 04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良	1	式			Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	4	m3			Y1E01011002 レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	4	m3			SPK25040002 00 単第0 -0001 表
残土等処分	4	m3			Y1E01011003 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料	4	m3			T9003 00

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 土砂	20	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	20	m3			SPK25040015 00 単第0 -0002 表
埋戻し 土砂	10	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK25040020 00 単第0 -0003 表
基面整正	30	m2			Y1E01090104レベル4
基面整正	30	m2			SPK25040017 00 単第0 -0004 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストU型側溝 函渠型側溝	61	m			Y1E01090301 レベル4
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 円形側溝(各種) 基礎碎石有り	61	m			SPK25040095 00 単第0 -0005 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
鉄筋コンクリート台付管 Φ300	6	m			Y1E01090404 レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	6	m			SPK25040098 00 単第0 -0006 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
プレキャスト街渠桝 1号側溝桝	4	箇所			Y1E01090503 レベル4
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	4	基			SPK25040096 00 単第0 -0007 表
1号側溝桝	4	個			F000000600 00

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1号側溝柵 底板	4	個			F000000700 00
蓋 鋼製グレーチング	4	枚			Y1E01090508レベル4
蓋版 材料別途 40≧重量	4	枚			SDT00017 00
側溝柵グレーチング	4	箇所			単第0 -0008 表 F000000800 00
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 機械施工	6	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	6	m3			SDT00031 00
舗装版切断 AS t=10cm	70	m			単第0 -0009 表 Y1E01120602レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	70	m			SPK25040307 00 単第0 -0010 表
舗装版破碎 AS t=10cm	530	m2			Y1E01120603 レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	530	m2			SPK25040306 00 単第0 -0011 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 Co	6	m3			Y1E01121601 レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	6	m3			SPK25040155 00 単第0 -0012 表
殻処分 Co	6	m3			Y1E01121602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	15	t			T9005 00

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 As	53	m3			Y1E01121601 レベル4
殻運搬 舗装版破砕 DID区間有り 運搬距離3.0km以下(2.0km超)	53	m3			SPK25040155 00 単第0 -0013 表
殻処分 As	53	m3			Y1E01121602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	125	t			T9006 00
舗装	1	式			Y1E02 レベル1
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正	1,270	m2			Y4999 レベル4
不陸整正 補足材料無し	1,270	m2			SPK25040234 00 単第0 -0014 表
下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150	1,270	m2			Y1E02040401 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	1,270	m2			SPK25040235 00 単第0 -0015 表
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 t=100	1,270	m2			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	1,270	m2			SPK25040237 00 単第0 -0016 表
基層(車道・路肩部) 再生粗粒AS	1,270	m2			Y1E02040405 レベル4
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	1,270	m2			SPK25040242 00 単第0 -0017 表
表層(車道・路肩部) 再生密粒AS 20mm	1,320	m2			Y1E02040409 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	1,320	m2			SPK25040244 00 単第0 -0018 表
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) RC30	532	m2			Y1E02040401 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	532	m2			SPK25040235 00 単第0 -0019 表
上層路盤(車道・路肩部) RM-30	532	m2			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	532	m2			SPK25040237 00 単第0 -0016 表
表層(車道・路肩部) 密粒度AS 20mm	532	m2			Y1E02040409 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	532	m2			SPK25040244 00 単第0 -0018 表
コンクリート舗装工	1	式			Y1E020412 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150	27	m2			Y1E02041201 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	27	m2			SPK25040235 00 単第0 -0015 表
コンクリート舗装 18N	27	m2			Y1E02041207 レベル4
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ100mm 18-8-20BB	27	m2			S1040011 00 単第0 -0020 表
ブロック舗装工	1	式			Y1E020416 レベル3
不陸整正	730	m2			Y4999 レベル4
不陸整正 補足材料無し	730	m2			SPK25040234 00 単第0 -0014 表
フィルター層敷設	709	m2			Y4999 レベル4
フィルター層敷設	35	m3			S1020055 00 単第0 -0022 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤(歩道部) RC-30 t=100	730	m2			Y1E02041602 レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	730	m2			SPK25040236 00 単第0 -0024 表
サンドクッション	730	m2			Y4999 レベル4
再生砂	22	m3			TTPC00011 00
インターロッキングブロック舗装 直線配置3色以上による色合わせ ブロック厚6cm 特殊品 [規]100m2以上	644	m2			Y1E02041605 レベル4
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置3色以上による色合わせ ブロック厚6cm 特殊品 [規]100m2以上	644	m2			SS000115 00 単第0 -0025 表
織布(ナイロンポリエステル系) 厚さ0.24~0.34mm, 強度1470N/3cm	644	m2			TTPC00047 00
インターロッキングブロック舗装 直線配置3色以上による色合わせ ブロック厚8cm 特殊品 [規]100m2以上	86	m2			Y1E02041605 レベル4
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置3色以上による色合わせ ブロック厚8cm 特殊品 [規]100m2以上	86	m2			SS000115 00 視覚障害者用(点状・線状) 単第0 -0026 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
織布(ナイロンポリエステル系) 厚さ0.24~0.34mm, 強度1470N/3cm	86	m2			TTPC00047 00
特殊ブロック舗装 ブロック規格 30cm×30cm 目地材 空練りモルタル	101	m2			Y1E02041606 レベル4
特殊ブロック舗装 設置 ブロック規格 30cm×30cm	16	m2			SPK25040294 00 点状 単第0 -0027 表
特殊ブロック舗装 設置 ブロック規格 30cm×30cm	85	m2			SPK25040294 00 線状 単第0 -0027 表
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2
作業土工	1	式			Y1E020601 レベル3
床掘り 土砂	4	m3			Y1E02060102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4	m3			SPK25040015 00 単第0 -0028 表
埋戻し 土砂	4	m3			Y1E02060103 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4	m3			SPK25040020 00 単第0 -0003 表
マンホール調整工	1	式			Y3999 レベル3
マンホール調整 (電線共同溝)	13	箇所			Y4999 レベル4
マンホール調整	13	箇所			V000000800 00 単第0 -0029 表
マンホール調整 (下水枿)	2	箇所			Y4999 レベル4
マンホール調整	2	箇所			V000000800 00 単第0 -0029 表
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
歩車道境界ブロック ブロック BB-2-3 (200)	278	m			Y1E02060301 レベル4
歩車道境界ブロック 水抜きC種(H300用標準型 L600) 片斜両面R 設置 RC-40	28	m			SPK25040290 00 単第0 -0031 表

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 端部C種(H300用 L600) 片斜両面R 設置 RC-40	2	m			SPK25040290 00 単第0 -0032 表
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜片面R 設置 RC-40	248	m			SPK25040290 00 単第0 -0033 表
歩車道境界ブロック ブロック BB-F200	29	m			Y1E02060301レベル4
歩車道境界ブロック BBF-200 水抜き	2	m			V000000900 00 単第0 -0034 表
歩車道境界ブロック BB-F200 端部	4	m			V000001100 00 単第0 -0039 表
歩車道境界ブロック BBF-200 標準タイプ	23	m			V000001000 00 単第0 -0041 表
歩車道境界ブロック ブロック BB-E10	29	m			Y1E02060301レベル4
歩車道境界ブロック BB-E10 横断歩道部	34	m			V000001200 00 単第0 -0043 表
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防止柵工	1	式			Y1E020803 レベル3
転落(横断)防止柵 H1100 ブラウン色	236	m			Y1E02080305 レベル4
コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m以上 転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色	135	m			SS000145 00 単第0 -0045 表
転落防止柵 勾配タイプ アンカー材料、施工費込 転落防止柵-標準品-4段ビーム型、ブラウン	91	m			F100103900 00
横断・転落防止柵 土中建込 ビーム式・パネル式 [規]100m以上 転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色	10	m			SS000141 00 単第0 -0046 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
溶融式区画線 溶融式 排水性舗装無	1,685	m			Y1E02100101 レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	770	m			SDT00001 00 単第0 -0047 表

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	360	m			SDT00001 00 単第0 -0048 表
区画線設置(溶融式) 破線_15cm	15	m			SDT00001 00 単第0 -0049 表
区画線設置(溶融式) 破線_45cm	90	m			SDT00001 00 単第0 -0050 表
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	450	m			SDT00001 00 単第0 -0051 表
区画線消去 削り取り式	50	m			Y1E02100104レベル4
区画線消去(削り取り式)	50	m			SDT00005 00 単第0 -0052 表
道路付属施設工	1	式			Y1E0212 レベル2
境界工	1	式			Y1E021201 レベル3
境界鋸 10枚以上30枚未満	10	枚			Y1E02120102レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
境界鋳 設置 [規]10枚以上30枚未満	10	枚			SS000097 00 単第0 -0053 表
道路付属物工	1	式			Y1E021202 レベル3
道路鋳 小型	43	個			Y1E02120203 レベル4
道路鋳(穿孔式) 設置 小型鋳_高さ30mm以下 両面反射 [規]30個以上	43	個			SS000089 00 単第0 -0054 表
照明工	1	式			Y1E021204 レベル3
照明柱基礎 Co	9	基			Y1E02120401 レベル4
道路照明基礎 (交差点A①)	1	基			V000000100 00 単第0 -0055 表
道路照明基礎 (交差点A②)	1	基			V000000200 00 単第0 -0064 表
道路照明基礎 (交差点B)	1	基			V000000300 00 単第0 -0067 表

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路照明基礎（交差点C①②）	2	基			V000000400 00 単第0 -0068 表
道路照明基礎（道路照明D①）	1	基			V000000500 00 単第0 -0070 表
道路照明基礎（道路照明D②）	1	基			V000000600 00 単第0 -0071 表
道路照明基礎（道路照明D③）	1	基			V000000700 00 単第0 -0072 表
道路照明基礎（道路照明D④）	1	基			V000000810 00 単第0 -0073 表
照明柱 IA10.3	9	基			Y1E02120402レベル4
道路照明（交差点A①）	1	基			V000000150 00 単第0 -0074 表
道路照明（交差点A②）	1	基			V000000250 00 単第0 -0078 表
道路照明（交差点B）	1	基			V000000350 00 単第0 -0079 表

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路照明（交差点C①②）	2	基			V000000450 00 単第0 -0080 表
道路照明（道路照明D①）	1	基			V000000550 00 単第0 -0081 表
道路照明（道路D②）	1	基			V000000650 00 単第0 -0082 表
道路照明（道路D3）	1	基			V000000750 00 単第0 -0083 表
道路照明（道路D④）	1	基			V000000850 00 単第0 -0084 表
仮設工	1	式			Y1E0215 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E021521 レベル3
交通誘導警備員	112	人			Y1E02152101 レベル4
交通誘導警備員B	112	人			R0369 00

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

頁0 -0022

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

SPK25040002

DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1

m3

当り

標準単価: 758.59000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=9 距離3.0km以下(2.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0023

床掘り

土砂 平均施工幅1m以上2m未満

機械構成比：19.72%

SPK25040015

土留方式無し 障害無し

労務構成比：66.35%

材料構成比：13.93%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0002 表

1

m3

当り

標準単価：290.57000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0024

埋戻し		SPK25040020		単第0 -0003 表	
土砂		上記以外(小規模)		1	
機械構成比: 8.87%		労務構成比: 87.15%		標準単価: 4,063.80000	
		材料構成比: 3.98%		市場単価構成比: 0.00%	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員		50.03%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		19.35%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		17.77%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油		3.14%		軽油パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油		0.84%		ガソリンレギュラースタンド	TTPC00014 TTPT00014
積算単価				積算単価	EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)				B=1 土砂	

施工単価表

頁0 -0025

埋戻し

SPK25040020

單第0 -0003 表

土砂

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 8.87%

勞務構成比: 87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,063.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

基面整正

SPK25040017

单第0 -0004 表

1 m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	508.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

管(函)渠型側溝
据付 200mm以上300mm以下
機械構成比：1.75%

SPK25040095
円形側溝(各種)基礎碎石有り
労務構成比：21.93%

単第0 -0005 表
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：19,032.00000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.30%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	4.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
1号管渠型側溝 300*2000	75.19%		円形側溝 縦断用 内径250mm T-25		F0000000200 TTPT00375
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.84%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0028

管(函)渠型側溝

SPK25040095

單第0 -0005 表

据付 200mm以上300mm以下

円形側溝(各種) 基礎碎石有り

1 m 当り

機械構成比: 1.75%

勞務構成比：

21.93%

材料構成比: 76.32%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

19,032.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

鉄筋コンクリート台付管
据付 管径300mm
機械構成比：5.30% 労務構成比：28.35% 材料構成比：66.35% 市場単価構成比：0.00%

SPK25040098
台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

単第0 -0006 表
1 m 当り
標準単価：12,785.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	4.31%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	7.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.21%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 〈JSWASA-9〉, 呼び径300BZ, 長2000 参考質量390kg	63.97%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPC00134 TTPT00134
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0030

鉄筋コンクリート台付管

SPK25040098

單第0 -0006 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比:	5.30%	勞務構成比:	28.35%	材料構成比:	66.35%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 12,785.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

プレキャスト集水桝
据付 基礎碎石有り
機械構成比：12.16% 労務構成比：84.54% 材料構成比：3.30% 市場単価構成比：0.00%

SPK25040096
製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

単第0 -0007 表
1 基 当り
標準単価：6,206.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.81%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	37.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	2.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0032

プレキャスト集水枿

SPK25040096

單第0 -0007 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 12.16%

勞務構成比：

84. 54%

材料構成比：

3. 30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,206.80000[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

蓋版

SDT00017

單第0 -0008 表

枚 当り

材料別途 40 ≥ 重量

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0009 表

1	m3	当り
---	----	----

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0010 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比:

26.52%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

700.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0036

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0010 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比:	15.05%	勞務構成比:	58.43%	材料構成比:	26.52%	市場単価構成比:	0.00%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0011 表

1

2

当り

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

標準単価：

217.37000

機械構成比：12.85%

労務構成比：81.24%

材料構成比：5.91%

市場単価構成比：0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.85%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り		B=1 D=1 G=1	障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)	

施工単価表

頁0 -0038

殻運搬

SPK25040155

単第0 -0012 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)

1

m3

当り

機械構成比: 40.77%

労務構成比: 44.82%

材料構成比: 14.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,053.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工単価表

頁0 -0039

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：44.05%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離3.0km以下(2.0km超)
労務構成比：39.87%

単第0 -0013 表
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：1,384.80000

m3 当り
1,384.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要, 15cm超)又(騒対要) D=12 運搬距離3.0km以下(2.0km超)		

施工単価表

頁0 -0040

不陸整正
補足材料無し
機械構成比：21.58%

SPK25040234

単第0 -0014 表

1
標準単価：174.53000

労務構成比：71.86%

材料構成比：6.56%

市場単価構成比：0.00%

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	17.28%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	2.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	2.14%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)	35.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	14.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.56%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0041

不陸整正

SPK25040234

单第0 -0014 表

1

m2 当り

補足材料無し

機械構成比:	21.58%	労務構成比:	71.86%	材料構成比:	6.56%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	174.53000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

標準単価：

174.53000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 5.72%

RC-40

労務構成比: 18.33%

SPK25040235

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0015 表

1

標準単価:

m2

当り

1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0043

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 5.72%

SPK25040235

RC-40

労務構成比: 18.33%

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0015 表

1

標準単価:

m2

当り

1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	74.21%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0044

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0016 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0045

上層路盤(車道・路肩部)

RM-30

機械構成比: 11.57%

SPK25040237

全仕上り厚100mm 1層施工

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0016 表

1

標準単価:

m2

当り

637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0046

基層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.63%

SPK25040242

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 12.02%

材料構成比: 86.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0017 表

1

標準単価:

m2

当り

1,532.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.04%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
＜賃＞タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
＜賃＞ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.40%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.87%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0047

基層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.63%

SPK25040242

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 12.02%

材料構成比: 86.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0017 表

1

標準単価:

m2

当り

1,532.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生粗粒度(20)	77.19%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	8.47%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=8 G=1 I=1	平均幅員3.0m超 再生粗粒度アスコン(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0048

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.44%

SPK25040244
1層当たり平均仕上厚50mm
労務構成比: 10.68%

材料構成比: 87.88%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0018 表
標準単価: 1,723.20000

1
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.92%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.14%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.13%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0049

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0018 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

1

m2

当り

機械構成比: 1.44%

労務構成比: 10.68%

材料構成比: 87.88%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,723.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	84.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	2.57%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=1 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-4 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0050

下層路盤(車道・路肩部) SPK25040235 単第0 -0019 表
全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30 1 m2 当り
機械構成比: 5.72% 労務構成比: 18.33% 材料構成比: 75.95% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0051

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比：5.72%

SPK25040235

RC-30

労務構成比：18.33%

材料構成比：75.95%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0019 表

1

標準単価：

m2

当り

1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 30～0mm	74.21%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0052

コンクリート打設工		S1040011		単第0 -0020 表		100	m2	当り
防草コンクリート Co厚さ100mm		18-8-20BB						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
土木一般世話役		0.600	人					
特殊作業員		1.100	人					
普通作業員		1.900	人					
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材20(25) W/C(60%), 種別(高炉)		12.100	m3					
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付1.7t吊_山積0.28m3		0.890	日			単第0-0021 表		
諸雑費		4.0	%			#09		
*** 合計 ***		100	m2					
*** 単位当たり ***		1	m2					
A=2 C=1 F=100	施工幅 1.0m超2.0m以下 - コンクリート厚さ(mm)			B=2 D=1 G=1	施工高さ -1.0m以上1.0m以下 18-8-20BB -			

施工単価表

頁0 -0053

機-28_バックホウ運転(賃料)

S9035

單第0 -0021 表

1 目 当り

クレーン付1.7t吊_山積0.28m3

[illegible]

施工単価表

フィルター層敷設

S1020055

単第0 -0022 表

頁0 -0054

10

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.110	人			
特殊作業員	0.060	人			
普通作業員	0.310	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[C型・後方超小旋回]山0.5m3 2.9t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)	2.200	時間			単第0-0023 表
再生砂	13.000	m3			
諸雑費	0.3	%			#09
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=11 【F】フィルター材(m3)					

施工単価表

頁0 -0055

機-1 バックホウ運転

S9006

單第0 -0023 表

クローラ[C型・後方超小旋回] 山0.5m3 2.9t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

下層路盤(歩道部) SPK25040236 単第0 -0024 表
全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30 1 m2 当り
機械構成比: 5.00% 労務構成比: 75.15% 材料構成比: 19.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 857.31000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 30～0mm	17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352

施工単価表

頁0 -0057

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.00%

SPK25040236

RC-30

労務構成比: 75.15%

材料構成比: 19.85%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0024 表

1

標準単価:

m2

857.31000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

インターロッキングブロック工(設置)
直線配置3色以上による色合わせ

SS000115
ブロック厚6cm 特殊品 [規]100m2以上

単第0 -0025 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設置【材工共】 直線配置3色以上による色合せ 厚6cm	1.000	m2			
標準ブロック 厚60mm	-1.020	m2			控除用
透水性ブロック t= 6 cm	1.020	m2			
再生砂	0.039	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 直線配置3色以上による色合わせ C=2 特殊品 E=2 再生砂			B=1 ブロック厚6cm D=100 【F】特殊品材料単価(m2) H=0.03 敷材料の厚さ(m)		
I=1 [規]100m2以上 K=1 -			J=1 - L=1 -		

施工単価表

頁0 -0059

インターロッキングブロック工(設置)

SS000115

単第0 -0026 表

直線配置3色以上による色合わせ

ブロック厚8cm 特殊品

[規]100m2以上

視覚障害者用 (点状・線状)

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設置【材工共】 直線配置3色以上による色合せ 厚8cm	1.000	m2			
標準ブロック 厚80mm	-1.020	m2			控除用
透水性ブロック t=8cm	1.020	m2			
再生砂	0.039	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 C=2 E=2	直線配置3色以上による色合わせ 特殊品 再生砂		B=2 D=2000 H=0.03	ブロック厚8cm 【F】特殊品材料単価(m2) 敷材料の厚さ(m)	
I=1 K=1	[規]100m2以上 -		J=1 L=1	- -	

施工単価表

頁0 -0060

特殊ブロック舗装
設置

SPK25040294
ブロック規格 30cm×30cm

点状
市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0027 表

1
標準単価： 10,884.00000

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 24.26%

材料構成比： 75.74%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	7.23%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	6.43%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	3.70%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
洗出平板 30cm×30cm×6cm, 参考質量12kg	75.74%		特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		TTPC00388 TTPT00388
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置			B=1 ブロック規格 30cm×30cm		

施工単価表

頁0 -0061

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0028 表
1
標準単価: 2,247.40000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0062

マンホール調整

V000000800

單第0 -0029 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

蓋(受枠とも)及び調整Coブロック据付工

SG1D0044004

單第0 -0030 表

1

組 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

歩車道境界ブロック

水抜きC種(H300用標準型 L600) 片斜両面R

機械構成比: 2.42%

SPK25040290

設置 RC-40

労務構成比: 57.65%

材料構成比: 39.93%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0031 表

1 m 当り

標準単価: 6,592.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.01%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	0.41%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	21.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(水抜き)C H300用(標準型), L600 片斜両面R, 参考質量75kg	38.04%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCH0044 TTPT00102
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0065

歩車道境界ブロック

SPK25040290

单第0 -0031 表

水抜きC種(H300用標準型 L600) 片斜両面R

設置 RC-40

機械構成比： 2.42% 勞務構成比： 57.65%

材料構成比: 39.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,592.30000[illegible]

施工単価表

頁0 -0066

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0032 表

端部C種(H300用 L600) 片斜両面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 2.42%

労務構成比: 57.65%

材料構成比: 39.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 6,592.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.01%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	0.41%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	21.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(端部)C H300用, L600 片斜両面R, 参考質量81kg	38.04%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCH0042 TTPT00102
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0067

歩車道境界ブロック

SPK25040290

單第0 -0032 表

端部C種(H300用 L600) 片斜両面R

設置 RC-40

機械構成比: 2.42% 勞務構成比: 57.65%

材料構成比: 39.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 1 m 当り 6,592.30000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0068

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0033 表

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

設置 RC-40

1

m

当り

機械構成比: 2.12%

労務構成比: 50.71%

材料構成比: 47.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 7,506.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.76%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	0.36%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	18.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜片面R, 参考質量83kg	45.50%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCD0164 TTPT00254
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0069

歩車道境界ブロック

SPK25040290

單第0 -0033 表

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

設置 RC-40

機械構成比： 2.12% 勞務構成比： 50.71%

材料構成比: 47.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 1 m 当り 7,506.10000

[illegible]

施工单価表

頁0 -0070

歩車道境界ブロック BBF-200

V000000900

單第0 -0034 表

10

m

当り

水抜き

[illegible]

施工単価表

頁0 -0071

歩車道境界ブロック

水抜きC種 (H300用標準型 L600) 片斜両面R

機械構成比: 2.18%

SPK25040290

設置 基礎砕石無し

労務構成比: 55.90%

材料構成比: 41.92%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0035 表

1 m 当り

標準単価: 6,080.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.18%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	21.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	19.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(水抜き)C H300用(標準型),L600 片斜両面R,参考質量75kg	41.24%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCH0044 TTPT00102
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=2 基礎砕石無し			B=12 水抜きC種 (H300用標準型 L600) F=4 均し基礎コンクリート無し	片斜両面R	

施工単価表

頁0 -0072

歩車道境界ブロック

SPK25040290

单第0 -0035 表

水抜きC種(H300用標準型 L600) 片斜両面R

設置 基礎碎石無し

1 m 当 9

機械構成比: 2.18% 労務構成比: 55.90% 材料構成比: 41.92%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準単価： 6,080.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0036 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1 m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比:

59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材20(25) W/C(60%), 種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0074

コンクリート

SPK25040157

單第0 -0036 表

1

m3 当り

小型構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

機械構成比: 3.42% 勞務構成比: 37.14% 材料構成比: 59.44% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 37,478.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0075

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0037 表

1
標準単価：

m2 当り
9,147.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0076

基礎砕石

SPK25040034

単第0 -0038 表

RC-40

1

m2

当り

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比：5.33%

労務構成比：78.32%

材料構成比：16.35%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,263.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0077

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0038 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33%

勞務構成比：

78.32%

材料構成比：

16. 35%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価：

1

m2 当り

1,263.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

歩車道境界ブロック BB-F200

V000001100

單第0 -0039 表

10 m 当り

端部

[illegible]

施工単価表

頁0 -0079

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0040 表

端部C種(H300用 L600) 片斜両面R

設置 基礎碎石無し

1 m 当り

機械構成比: 2.18%

労務構成比: 55.90%

材料構成比: 41.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 6,080.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.18%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	21.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	19.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(端部)C H300用, L600 片斜両面R, 参考質量81kg	41.24%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCH0042 TTPT00102
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=2 基礎碎石無し			B=10 端部C種(H300用 L600) 片斜両面R F=4 均し基礎コンクリート無し		

施工単価表

頁0 -0080

歩車道境界ブロック

SPK25040290

單第0 -0040 表

端部C種(H300用 L600) 片斜両面R

設置 基礎碎石無し

1 m 当り

機械構成比:	2.18%	勞務構成比:	55.90%	材料構成比:	41.92%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 6,080.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0081

歩車道境界ブロック BBF-200

V000001000

單第0 -0041 表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0082

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0042 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 基礎碎石無し

1 m 当り

機械構成比: 1.89%

労務構成比: 48.60%

材料構成比: 49.51%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 6,988.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.89%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	18.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	16.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜両面R,参考質量85kg	48.92%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCH0037 TTPT00254
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.59%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=2 基礎碎石無し			B=5 C種(180/210×300×600) 片斜両面R F=4 均し基礎コンクリート無し		

施工単価表

頁0 -0083

歩車道境界ブロック

SPK25040290

單第0 -0042 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 基礎碎石無し

1 m 当り

機械構成比:	1.89%	勞務構成比:	48.60%	材料構成比:	49.51%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 6,988.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0084

歩車道境界ブロック BB-E10

V000001200

單第0 -0043 表

10 m 当り

横断歩道部

[illegible]

施工単価表

頁0 -0085

歩車道境界ブロック

車両乗入れ部(190/205×150×600)

機械構成比：0.00%

SPK25040290

設置 基礎砕石無し

労務構成比：65.21%

材料構成比：34.79%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0044 表

1

m

当り

標準単価：4,837.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	28.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	17.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	15.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(車両乗入れ部) 190/205×150×600 参考質量40kg	34.79%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		TTPCH0039 TTPT00218
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=2 基礎砕石無し			B=7 車両乗入れ部(190/205×150×600) F=4 均し基礎コンクリート無し		

施工単価表

頁0 -0086

コンクリート建込

SS000145

单第0 -0045 表

ビーム式・パネル式 [規]100m以上

転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0087

横断・転落防止柵 土中建込
ビーム式・パネル式 [規]100m以上

SS000141

單第0 -0046 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0047 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	37.800	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0089

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0047 表

1000

m

当り

実線 15cm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0090

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0048 表

実線 45cm

1000

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	69.300	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=4 実線_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0091

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0048 表

m

当り

実線 45cm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0092

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0049 表

破線_15cm

1000

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=5 破線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0093

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0049 表

1000

m

当り

破線 15cm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0094

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0050 表

破線 45cm

1000

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	76.650	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=8 破線_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0095

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0050 表

m

当り

破線 45cm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0096

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0051 表

矢印・記号・文字 15cm換算

1000

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	95.550	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0097

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0051 表

矢印・記号・文字_15cm換算

m

当り

[illegible]

施工単価表

区画線消去(削り取り式)

SDT00005

単第0 -0052 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_区画線消去【手間のみ】 削り取り式_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	62.000	L			
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	35.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 時間的制約なし D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0099

境界鉾
設置 [規]10枚以上30枚未満

SS000097

單第0 -0053 表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0100

道路鉋(穿孔式)

SS000089

單第0 -0054 表

設置 小型鋏_高さ30mm以下

両面反射 [規]30個以上

個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0101

道路照明基礎（交差点A①）

V000000100

単第0 -0055 表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FEP地中埋設	3.4	m			単第0-0056 表
難燃ベルマウス FEP65用	1	個			
接地設置	1	極			単第0-0057 表
接地棒 φ10*1500	1	本			
接地極リード端子	1	個			
IV電線 IV5.5mm2	5	m			
硬質電線ビニル電線管 VE16	2	m			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	12	m3			単第0-0058 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	11	m3			単第0-0003 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.2	m2			単第0-0038 表
スパイラル鋼管 1900*φ500	1	本			
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.4	m3			単第0-0059 表

施工単価表

道路照明基礎（交差点A①）

V000000100

単第0 -0055 表

頁0 -0102

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
照明用アンカーボルト 250*250*10m用	1	組			
鉄筋 SD295 D13	0.01	t			単第0-0060 表
鉄筋 SD295 D10	0.007	t			単第0-0061 表
モルタル練 普通	0.05	m3			単第0-0062 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2			単第0-0037 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	0.3	m3			単第0-0058 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.2	m3			単第0-0003 表
再生砂	0.1	m3			
再生砂	0.04	m3			
管明示シート工（白地，黒文字） W＝30cm 折込2倍，穴あきタイプ	2.4	m			単第0-0063 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

頁0 -0103

FEP地中埋設

V0021

單第0 -0056 表

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0104

接地設置

V0020

單第0 -0057 表

1

極 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0105

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01%

SPK25040001
標準
労務構成比: 62.89%

材料構成比: 11.10%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0058 表
1
標準単価:

m3 当り
1,241.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0106

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0059 表

小型構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1 m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比:

59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3, 2011, 2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24, スランプ12, 粗骨材20(25) W/C(55%), 種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0107

コンクリート

SPK25040157

單第0 -0059 表

小型構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1 m3 当り

機械構成比: 3.42% 勞務構成比: 37.14% 材料構成比: 59.44% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 37,478.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0108

鉄筋
SD295 D13

SPK25040335

単第0 -0060 表

1
t 当り

機械構成比：0.00%

労務構成比：69.62%

材料構成比：30.38%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：406,140.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
鉄筋工	39.58%		鉄筋工		RTPC00018 RTPT00018
普通作業員	18.76%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
異形棒鋼<JISG3112> SD295, D13 単位質量0.995kg/m	30.38%		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		TTPCD0446 TTPT00001
積算単価			積算単価		EP001
A=2 SD295 D13			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0109

鉄筋
SD295 D10

SPK25040335

単第0 -0061 表

1
t 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 69.62% 材料構成比： 30.38% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 406,140.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
鉄筋工	39.58%		鉄筋工		RTPC00018 RTPT00018
普通作業員	18.76%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
異形棒鋼<JISG3112> SD295, D10 単位質量0.56kg/m	30.38%		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		TTPCD0445 TTPT00001
積算単価			積算単価		EP001
A=1 SD295 D10			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0110

モルタル練
普通

SPK25040158

単第0 -0062 表

1 m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 82.04% 材料構成比: 17.96% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 102,720.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	54.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋	12.48%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPCD0094 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.48%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=2 普通			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0111

管明示シート工（白地，黒文字）

SQ061

單第0 -0063 表

W=30cm 折込2倍, 穴あきタイプ

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

道路照明基礎（交差点A②）

V000000200

単第0 -0064 表

頁0 -0112

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FEP地中埋設	4	m			単第0-0056 表
難燃ベルマウス FEP65用	1	個			
接地設置	1	極			単第0-0057 表
接地棒 φ 10*1500	1	本			
接地極リード端子	1	個			
IV電線 IV5. 5mm2	5	m			
硬質電線ビニル電線管 VE16	2	m			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	15. 8	m3			単第0-0058 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	15. 4	m3			単第0-0003 表
基礎碎石 碎石の厚さ7. 5cmを超え12. 5cm以下 RC-40	0. 2	m2			単第0-0038 表
スパイラル鋼管 1800* φ 500	1	本			
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0. 4	m3			単第0-0059 表

施工単価表

道路照明基礎（交差点A②）

V000000200

単第0 -0064 表

頁0 -0113

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
照明用アンカーボルト 250*250*10m用	1	組			
鉄筋 SD295 D13	0.01	t			単第0-0060 表
鉄筋 SD295 D10	0.007	t			単第0-0061 表
モルタル練 普通	0.05	m3			単第0-0062 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2			単第0-0037 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	0.6	m3			単第0-0058 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.3	m3			単第0-0003 表
再生砂	0.1	m3			
再生砂	0.05	m3			
管明示シート工（白地，黒文字） W＝30cm 折込2倍，穴あきタイプ	3	m			単第0-0063 表
インターロッキングブロック工(撤去再使用) 再使用目的の撤去 [規]100m2未満	0.9	m2			単第0-0065 表
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置3色以上による色合わせ ブロック厚6cm 標準品 [規]100m2未満	0.9	m2			単第0-0066 表

施工単価表

頁0 -0114

道路照明基礎 (交差点A②)

V000000200

單第0 -0064 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0115

インターロッキングブロック工(撤去再使用)

SS000117

單第0 -0065 表

1

m2 当り

再使用目的の撤去

[規] 100m²未満

[illegible]

施工单価表

頁0 -0116

インターロッキングブロック工(設置)

SS000115

單第0 -0066 表

直線配置3色以上による色合わせ

ブロック厚6cm 標準品 [規]100m²未満

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0117

道路照明基礎 (交差点B)

V000000300

單第0 -0067 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

道路照明基礎（交差点C①②）

V000000400

単第0 -0068 表

頁0 -0118

2 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FEP地中埋設	10.7	m			単第0-0056 表
難燃ベルマウス FEP65用	2	個			
接地設置	2	極			単第0-0057 表
接地棒 φ10*1500	2	本			
接地極リード端子	2	個			
IV電線 IV5.5mm2	10	m			
硬質電線ビニル電線管 VE16	4	m			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	24	m3			単第0-0058 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	21	m3			単第0-0003 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.4	m2			単第0-0038 表
スパイラル鋼管 1900*φ500	2	本			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.7	m3			単第0-0069 表

施工単価表

道路照明基礎（交差点C①②）

V000000400

単第0 -0068 表

頁0 -0119

2 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
照明用アンカーボルト 250*250*10m用	2	組			
鉄筋 SD295 D13	0.02	t			単第0-0060 表
鉄筋 SD295 D10	0.014	t			単第0-0061 表
モルタル練 普通	0.1	m3			単第0-0062 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			単第0-0037 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	1.1	m3			単第0-0058 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.7	m3			単第0-0003 表
再生砂	0.4	m3			
再生砂	0.1	m3			
管明示シート工（白地，黒文字） W＝30cm 折込2倍，穴あきタイプ	8.7	m			単第0-0063 表
*** 合計 ***	2	基			
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

頁0 -0120

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0069 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1 m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比:

59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3, 2011, 2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0121

コンクリート

SPK25040157

單第0 -0069 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1 m3 当り

機械構成比: 3.42% 勞務構成比: 37.14% 材料構成比: 59.44% 市場單價構成比: 0.00%

標準単価： 37,478.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0122

道路照明基礎 (道路照明D①)

V000000500

單第0 -0070 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0123

道路照明基礎 (道路照明D②)

V000000600

單第0 -0071 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0124

道路照明基礎 (道路照明D③)

V000000700

單第0 -0072 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0125

道路照明基礎 (道路照明D④)

V000000810

單第0 -0073 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0126

道路照明 (交差点A①)

V000000150

單第0 -0074 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0128

照明器具取付工

S2603

單第0 -0076 表

10 台 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0129

高所作業車運転

S9352

單第0 -0077 表

トラック架装リフト・垂直昇降・フ^oラットフォーム型

作業床高：13.2m

時間 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0130

道路照明 (交差点A②)

V000000250

單第0 -0078 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0131

道路照明 (交差点B)

V000000350

單第0 -0079 表

1 基 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0132

道路照明 (交差点C①②)

V000000450

單第0 -0080 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0133

道路照明 (道路照明D①)

V000000550

单第0 -0081 表

1 基 当り

[illegible]

施工单価表

頁0 -0134

道路照明 (道路D②)

V000000650

單第0 -0082 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0135

道路照明 (道路D3)

V000000750

单第0 -0083 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0136

道路照明 (道路D④)

V000000850

單第0 -0084 表

1 基 当り

[illegible]

本町古浜線（4工区）数量総括表						
工 種	種 別	細 目	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
道路改良						
道路土工						
	残土処理工					
	残土	土 砂	m ³	4.3	4	
		玉石混り砂礫	m ³			
排水構造物工						
	作業土工					
	床 掘	土 砂	m ³	16.0	20	
	基面整正		m ²	27.5	30	
	埋 戻	種別（D）	m ³	10.1	10	
	側溝工					
	フレキストU型側溝	PU1-B300-H300	m			
	1号自由勾配側溝	B300	m			
	2号自由勾配側溝	B400	m			
	3号自由勾配側溝	B500	m			
	1号管渠型側溝	300相当	m	61.0	61	
	管渠工					
	管渠	PVC-300	m	6.3	6	
		PVC-500	m			
		PVC-600	m			
	集水枡工					
	集水枡	1号集水枡	箇所			
		G1-B800-L800-H850	箇所			
		1号側溝枡	箇所	4.0	4	
	蓋	グレーチング B800-L800	枚			T-2・T-25
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	6.2	6	
	ブロック積取壊し	t=30cm	m ²			
	運搬処理工					
	殻運搬処理	コンクリート	m ³	6.2	6	
			t	14.57	15	
	構造物取壊し工					
		舗装取壊し（t=10cm）	m ³	532.2	530	
		舗装切断	m	70.0	70	
	運搬処理工					
	AS殻運搬処理		m ³	53.2	53	
			t	125.1	125	
舗装						
舗装工						
	アスファルト舗装工					
	車 道					
	不陸整正		m ²	1,269.1	1,270	
	下層路盤	再生切込碎石	m ²	1,269.1	1,270	t=15cm
	上層路盤	再生粒調碎石	m ²	1,269.1	1,270	t=10cm
	基 層	再生粗粒度As	m ²	1,269.1	1,270	t=5cm
	表 層	再生密粒度As	m ²	1,323.5	1,320	t=5cm

	取付部					
	下層路盤	再生切込碎石	m ²	532.2	532	t = 10cm
	上層路盤	再生粒調碎石	m ²	532.2	532	t = 10cm
	表 層	再生密粒度As	m ²	532.2	532	t = 5cm
	ブロック舗装工					
	歩 道	(一般部)				
	不陸整正		m ²	729.5	730	
	フィルター層	再生砂	m ²	709.4	709	t = 5cm
			m ³	35.47	35	
	路 盤	再生切込碎石	m ²	729.5	730	t = 10cm
	サントクッション	再生砂	m ²	729.5	730	t = 3cm
			m ³	21.89	22	
	インターロッキングブロック	透水性	m ²	643.6	644	t = 6cm
	インターロッキングブロック	透水性	m ²	85.9	86	t = 8cm
	コンクリート舗装工					
	路 盤	再生切込碎石	m ²	27.1	27	t = 15cm
	コンクリート舗装	σck=18N/mm ²	m ²	27.1	27	t = 10cm
	特殊ブロック舗装工					
	視覚障害者誘導ブロック					
		点状ブロック	m ²	16.3	16	t = 6cm
		線状ブロック	m ²	84.6	85	t = 6cm
	マンホール調整					
		(電線共同溝)	箇所	13.0	13	
		(下水桝)	箇所	2.0	2	
縁石工						
	作業土工					
	床 掘	土 砂	m ³	3.9	4	
	基面整正		m ²	11.7	10	
	埋 戻	種別 (D)	m ³	3.9	4	
	縁石工					
	BB-2-3(200)	全延長	m	278.3	278	
	〃	水抜き	m	27.6	28	
	〃	端部	m	2.4	2	
	〃	標準タイプ	m	248.3	248	
	BB-F200	全延長	m	28.7	29	
	〃	水抜き	m	2.4	2	
	〃	端部	m	3.6	4	
	〃	標準タイプ	m	22.7	23	
	BB-E10	全延長	m	33.7	34	
防護柵工						
	防止柵工					
	転落防止柵	構造物用	m	134.7	135	
		ボルト固定用	m	91.2	91	
		土中用	m	9.6	10	
区画線工						
	区画線工					
	区画線消去		m	50.0	50	
	溶融式区画線	白・実線・W=15cm	m	768.2	770	
		白・実線・W=45cm	m	357.2	360	

		白・破線・W=15cm	m	15.0	15	
		白・破線・W=30cm	m	89.5	90	
		白・記号・W=15cm換算	m	450.7	450	
道路付属施設工						
	境界鋸工		箇所	10.0	10	
道路付属物工						
	道路鋸		個	43.0	43	
照明柱基礎工						
	照明柱基礎（交差点A①）		基	1.0	1	
	照明柱基礎（交差点A②）		基	1.0	1	
	照明柱基礎（交差点B）		基	1.0	1	
	照明柱基礎（交差点C①②）		基	2.0	2	
	照明柱基礎（道路照明C①）		基	1.0	1	
	照明柱基礎（道路照明C②）		基	1.0	1	
	照明柱基礎（道路照明C③）		基	1.0	1	
	照明柱基礎（道路照明C④）		基	1.0	1	
道路照明（交差点A①）						
	道路照明（交差点A②）		基	1.0	1	
	道路照明（交差点B）		基	1.0	1	
	道路照明（交差点C①②）		基	2.0	2	
	道路照明（道路照明C①）		基	1.0	1	
	道路照明（道路照明C②）		基	1.0	1	
	道路照明（道路照明C③）		基	1.0	1	
	道路照明（道路照明C④）		基	1.0	1	
交通誘導員						
			人	112.0	112	

計第 表 土 量 配 分 表

[illegible]

[illegible]

数量集計表

[illegible]

計 第 表 作 業 土 工 (排水構造物工) 計 算 書										
測 点	距 離	床掘(土砂)			埋戻(D)			基面整正(土砂)		
		E(SE)	平 均	立 積	Fu(D)	平 均	立 積	K(SE)	平 均	平 積
(左側)										
(1号管渠型側溝)										
		0.3			0.1			0.5		
N0. 1		0.3			0.1			0.5		
BC. 1		0.1			0.1			0.5		
N0. 2		0.3			0.2			0.5		
N0. 3		0.3			0.2			0.5		
SP. 1		0.3			0.2			0.5		
N0. 4		0.3			0.2			0.5		
N0. 5		0.1			0.1			0.3		
		0.0			0.0			0.0		
		0.0			0.0			0.0		
N0. 7	6.0	0.3	0.15	0.9	0.2	0.10	0.6	0.5	0.25	1.5
	19.4	0.3	0.30	5.8	0.2	0.20	3.9	0.5	0.50	9.7
(自由勾配側溝)										
		1.0			0.5			0.7		
		1.0			0.5			0.7		
		1.0			0.5			0.7		
		1.0			0.5			0.7		
		1.0			0.4			0.9		
N0. 1		1.0			0.4			0.9		
		1.0			0.4			0.9		
		0.9			0.5			1.2		
BC. 1		0.9			0.5			1.2		
		0.9			0.3			1.2		
		0.5			0.2			0.7		
		0.5			0.2			0.7		
左側小計				6.7			4.5			11.2

計 第		作 業 土 工 (排水構造物工)						計 算 書		
測 点	距 離	床掘(土砂)			埋戻(D)			基面整正(土砂)		
		E(SE)	平 均	立 積	Fu(D)	平 均	立 積	K(SE)	平 均	平 積
(右側)										
(1号管渠型側溝)										
		0.3			0.2			0.5		
N0. 1		0.3			0.2			0.5		
BC. 1		0.1			0.1			0.5		
N0. 2		0.1			0.1			0.5		
N0. 3		0.5			0.3			0.5		
SP. 1		0.3			0.2			0.5		
		0.0			0.0			0.0		
	17.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
N0. 6	18.0	0.1	0.05	0.9	0.1	0.05	0.9	0.5	0.25	4.5
N0. 7	18.0	0.5	0.30	5.4	0.3	0.20	3.6	0.5	0.50	9.0
(自由勾配側溝)										
		0.6			0.3			0.7		
N0. 1		0.6			0.3			0.7		
BC. 1		0.8			0.4			1.2		
N0. 2		0.9			0.5			1.2		
N0. 3		0.8			0.4			1.2		
		0.8			0.4			1.2		
		1.0			0.5			1.4		
SP. 1		1.0			0.5			1.4		
N0. 4		0.9			0.4			1.6		
		0.9			0.4			1.6		
右側小計				6.3			4.5			13.5
構造物土工				3.0			1.1			2.8
合 計				16.0			10.1			27.5

計 第 表 排水構造物土工 計 算 書

名 称	延長・ヶ所	床掘（土砂）		埋戻(C)		埋戻(D)		基面整正	
		単位数量	立 積	単位数量	立 積	単位数量	立 積	単位数量	平 積
PVC-300	6. 3	0. 475	3. 0		0. 0	0. 175	1. 1	0. 440	2. 8
PVC-500		0. 851				0. 381		0. 600	
G1-B800-L800-H850		4. 41				3. 17		1. 44	
合 計			3. 0		0. 0		1. 1		2. 8

計第 表			1号管渠型側溝 (300相当)			延 長 調 書		
左 側			右 側					
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要			
NO. 1			NO. 1					
BC. 1			BC. 1					
NO. 2				(0. 0)				
	(0. 0)		BC. 1					
NO. 2			NO. 2					
NO. 3				(0. 0)				
	(0. 0)		NO. 3					
NO. 3				(0. 0)				
SP. 1			SP. 1					
	(0. 0)		NO. 4					
SP. 1			NO. 5					
NO. 4				(0. 0)				
NO. 5			NO. 5					
	(0. 0)		EC. 1					
NO. 5				(0. 0)				
EC. 1			EC. 1	11. 3				
	(0. 0)		NO. 6	5. 7				
NO. 7	7. 6		NO. 7	1. 0				
NO. 8	5. 4			(18. 0)				
	(13. 0)		NO. 7	17. 0				
NO. 8	13. 0			(17. 0)				
	(13. 0)							
左側合計	26. 0		右側合計	35. 0				
左右合計	61. 0							

計第 表			1号側溝柵			延 長 調 書		
左 側			右 側					
測 点	箇 所	摘 要	測 点	箇 所	摘 要			
NO. 0+12. 4 付近			NO. 0+12. 5 付近					
NO. 1+12. 1 付近			NO. 1+5. 5 付近					
NO. 2+9. 6 付近			NO. 1+19. 5 付近					
NO. 3+7. 2 付近			NO. 3+0. 2 付近					
NO. 4+4. 9 付近			NO. 4+0. 9 付近					
NO. 5+2. 5 付近			NO. 5+1. 5 付近					
NO. 6+11. 9 付近	1. 0		NO. 6+1. 5 付近	1. 0				
NO. 7+5. 9 付近	1. 0		NO. 6+19. 5 付近	1. 0				
左側合計	2. 0		右側合計	2. 0				
左右合計	4. 0							

計第 表 PVC-300			延 長 調 書		
左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
NO. 1		土 砂	NO. 1	2. 5	土 砂
	(0. 0)			(2. 5)	
NO. 6		盛 土	NO. 7	3. 8	土 砂
	(0. 0)			(3. 8)	
左側合計	0. 0		右側合計	6. 3	
左右合計	6. 3				

道路改良

構造物撤去工

数量集計表

[illegible]

[illegible]

計 第 表 車道舗装（本線） 計 算 書								
測 点	表層；再生密粒度As混合物(20) t=5cm				基層；再生粗粒度アスファルト混合物t=5cm			
	距 離	W1	平 均	平 積	距 離	W2	平 均	平 積
N0. 1		9. 70				9. 16		
BC. 1	9. 7	9. 70	9. 70	94. 1	9. 7	9. 16	9. 16	88. 9
N0. 2	10. 3	9. 70	9. 70	99. 9	10. 3	9. 16	9. 16	94. 3
N0. 3	20. 0	8. 79	9. 25	185. 0	20. 0	8. 52	8. 84	176. 8
SP. 1	12. 0	8. 60	8. 70	104. 4	12. 0	8. 08	8. 30	99. 6
N0. 4	8. 0	8. 28	8. 44	67. 5	8. 0	7. 73	7. 91	63. 3
N0. 5	20. 0	7. 96	8. 12	162. 4	20. 0	7. 42	7. 58	151. 6
EC. 1	14. 3	8. 85	8. 41	120. 3	14. 3	8. 58	8. 00	114. 4
N0. 6	5. 7	8. 75	8. 80	50. 2	5. 7	8. 48	8. 53	48. 6
N0. 7	20. 0	8. 43	8. 59	171. 8	20. 0	8. 16	8. 32	166. 4
	10. 0	8. 85	8. 64	86. 4	10. 0	8. 58	8. 37	83. 7
舗装面積根拠図より								
起点付近				181. 5				181. 5
合 計				1, 323. 5				1, 269. 1

計 第 表 車道舗装（本線） 計 算 書								
測 点	上層路盤；再生粒度調整碎石 t=10cm				下層路盤；再生碎石 t=15cm			
	距 離	W3	平 均	平 積	距 離	W4	平 均	平 積
N0. 1		9. 16				9. 16		
BC. 1	9. 7	9. 16	9. 16	88. 9	9. 7	9. 16	9. 16	88. 9
N0. 2	10. 3	9. 16	9. 16	94. 3	10. 3	9. 16	9. 16	94. 3
N0. 3	20. 0	8. 52	8. 84	176. 8	20. 0	8. 52	8. 84	176. 8
SP. 1	12. 0	8. 08	8. 30	99. 6	12. 0	8. 08	8. 30	99. 6
N0. 4	8. 0	7. 73	7. 91	63. 3	8. 0	7. 73	7. 91	63. 3
N0. 5	20. 0	7. 42	7. 58	151. 6	20. 0	7. 42	7. 58	151. 6
EC. 1	14. 3	8. 58	8. 00	114. 4	14. 3	8. 58	8. 00	114. 4
N0. 6	5. 7	8. 48	8. 53	48. 6	5. 7	8. 48	8. 53	48. 6
N0. 7	20. 0	8. 16	8. 32	166. 4	20. 0	8. 16	8. 32	166. 4
	10. 0	8. 58	8. 37	83. 7	10. 0	8. 58	8. 37	83. 7
舗装面積根拠図より								
起点付近				181. 5				181. 5
合 計				1, 269. 1				1, 269. 1

計 第 表 車道舗装（取付部） 計 算 書								
測 点	表層；再生密粒度As混合物(20) t=5cm				上層路盤；再生粒度調整碎石 t=10cm			
	距 離	W9	平 均	平 積	距 離	W10	平 均	平 積
舗装面積根拠図より								
EC. 1付近左側				99. 2				99. 2
N0. 7+5付近右側				83. 0				83. 0
舗装面積根拠図より								
起点付近				350. 0				350. 0
合 計				532. 2				532. 2


計 第 表 車道舗装（取付部） 計 算 書								
測 点	下層路盤；再生碎石 t=10cm							
	距 離	W11	平 均	平 積	距 離		平 均	平 積
舗装面積根拠図より								
EC. 1付近左側				99. 2				
N0. 7+5付近右側				83. 0				
舗装面積根拠図より								
起点付近				350. 0				
合 計				532. 2				


計 第 表 歩道舗装 計 算 書									
測 点	インターロッキング t=6cm				サンドクッション t=3cm				
	距 離	W5	平 均	平 積	距 離	W6	平 均	平 積	
(左側)									
NO. 1		2. 07				2. 07			
BC. 1	9. 7	2. 29	2. 18	21. 1	9. 7	2. 29	2. 18	21. 1	
NO. 2	11. 5	2. 79	2. 54	29. 2	11. 5	2. 79	2. 54	29. 2	
NO. 3	22. 3	2. 79	2. 79	62. 2	22. 3	2. 79	2. 79	62. 2	
SP. 1	13. 3	2. 79	2. 79	37. 1	13. 3	2. 79	2. 79	37. 1	
NO. 4	8. 9	2. 79	2. 79	24. 8	8. 9	2. 79	2. 79	24. 8	
NO. 5	22. 2	2. 79	2. 79	61. 9	22. 2	2. 79	2. 79	61. 9	
NO. 6		3. 30				3. 30			
NO. 7	20. 0	3. 30	3. 30	66. 0	20. 0	3. 30	3. 30	66. 0	
	18. 5	3. 30	3. 30	61. 1	18. 5	3. 30	3. 30	61. 1	
舗装面積根拠図より									
起点付近				101. 5				101. 5	
NO. 5+5付近				29. 7				29. 7	
EC. 1付近				16. 7				16. 7	
(右側)									
NO. 1		2. 29				2. 29			
BC. 1	9. 7	2. 29	2. 29	22. 2	9. 7	2. 29	2. 29	22. 2	
NO. 2	9. 1	2. 29	2. 29	20. 8	9. 1	2. 29	2. 29	20. 8	
NO. 3	17. 6	2. 45	2. 37	41. 7	17. 6	2. 45	2. 37	41. 7	
SP. 1	10. 6	2. 46	2. 46	26. 1	10. 6	2. 46	2. 46	26. 1	
NO. 4	7. 0	2. 54	2. 50	17. 5	7. 0	2. 54	2. 50	17. 5	
NO. 5	17. 6	2. 99	2. 77	48. 8	17. 6	2. 99	2. 77	48. 8	
EC. 1	12. 6	2. 99	2. 99	37. 7	12. 6	2. 99	2. 99	37. 7	
NO. 6	5. 7	2. 99	2. 99	17. 0	5. 7	2. 99	2. 99	17. 0	
	17. 0	2. 99	2. 99	50. 8	17. 0	2. 99	2. 99	50. 8	
舗装面積根拠図より									
起点付近				29. 0				29. 0	
NO. 7付近				7. 5				7. 5	
視線誘導ブロック分控除				-16. 3					-16. 3
				-84. 6				-84. 6	
合 計				729. 5				729. 5	

計 第 表 歩道舗装 計 算 書									
測 点	路盤 t=10cm				フィルター層 t=5cm				
	距 離	W7	平 均	平 積	距 離	W8	平 均	平 積	
(左側)									
N0. 1		2. 07				2. 02			
BC. 1	9. 7	2. 29	2. 18	21. 1	9. 7	2. 24	2. 13	20. 7	
N0. 2	11. 5	2. 79	2. 54	29. 2	11. 5	2. 69	2. 47	28. 4	
N0. 3	22. 3	2. 79	2. 79	62. 2	22. 3	2. 69	2. 69	60. 0	
SP. 1	13. 3	2. 79	2. 79	37. 1	13. 3	2. 69	2. 69	35. 8	
N0. 4	8. 9	2. 79	2. 79	24. 8	8. 9	2. 69	2. 69	23. 9	
N0. 5	22. 2	2. 79	2. 79	61. 9	22. 2	2. 69	2. 69	59. 7	
N0. 6		3. 30				3. 22			
N0. 7	20. 0	3. 30	3. 30	66. 0	20. 0	3. 22	3. 22	64. 4	
	18. 5	3. 30	3. 30	61. 1	18. 5	3. 25	3. 24	59. 9	
舗装面積根拠図より									
起点付近				101. 5				101. 5	
N0. 5+5付近				29. 7				29. 7	
EC. 1付近				16. 7				16. 7	
(右側)									
N0. 1		2. 29				2. 24			
BC. 1	9. 7	2. 29	2. 29	22. 2	9. 7	2. 24	2. 24	21. 7	
N0. 2	9. 1	2. 29	2. 29	20. 8	9. 1	2. 24	2. 24	20. 4	
N0. 3	17. 6	2. 45	2. 37	41. 7	17. 6	2. 40	2. 32	40. 8	
SP. 1	10. 6	2. 46	2. 46	26. 1	10. 6	2. 41	2. 41	25. 5	
N0. 4	7. 0	2. 54	2. 50	17. 5	7. 0	2. 49	2. 45	17. 2	
N0. 5	17. 6	2. 99	2. 77	48. 8	17. 6	2. 85	2. 67	47. 0	
EC. 1	12. 6	2. 99	2. 99	37. 7	12. 6	2. 82	2. 84	35. 8	
N0. 6	5. 7	2. 99	2. 99	17. 0	5. 7	2. 85	2. 84	16. 2	
	17. 0	2. 99	2. 99	50. 8	17. 0	2. 85	2. 85	48. 5	
舗装面積根拠図より									
起点付近				29. 0				29. 0	
N0. 7付近				7. 5				7. 5	
視線誘導ブロック分控除				-16. 3				-16. 3	
				-84. 6				-84. 6	
合 計				729. 5				709. 4	

計 第 表 コンクリート舗装（取付） 計 算 書									
測 点	表層；コンクリート t=10cm				路盤；再生切込碎石 t=15cm				
	距 離	W12	平 均	平 積	距 離	W13	平 均	平 積	
舗装面積根拠図より									
No. 5付近右側				27.1				27.1	
合 計				27.1				27.1	

計 第 表					計 算 書			
測 点								
	距 離		平 均	平 積	距 離		平 均	平 積
合 計				0.0				0.0

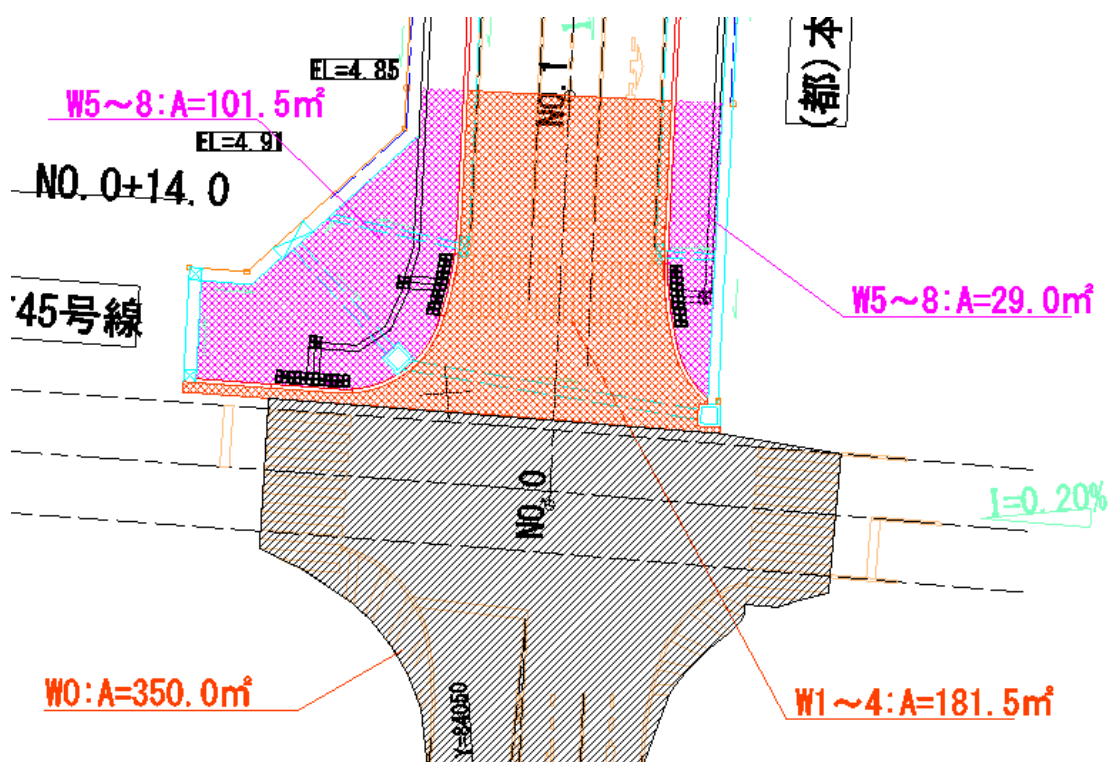

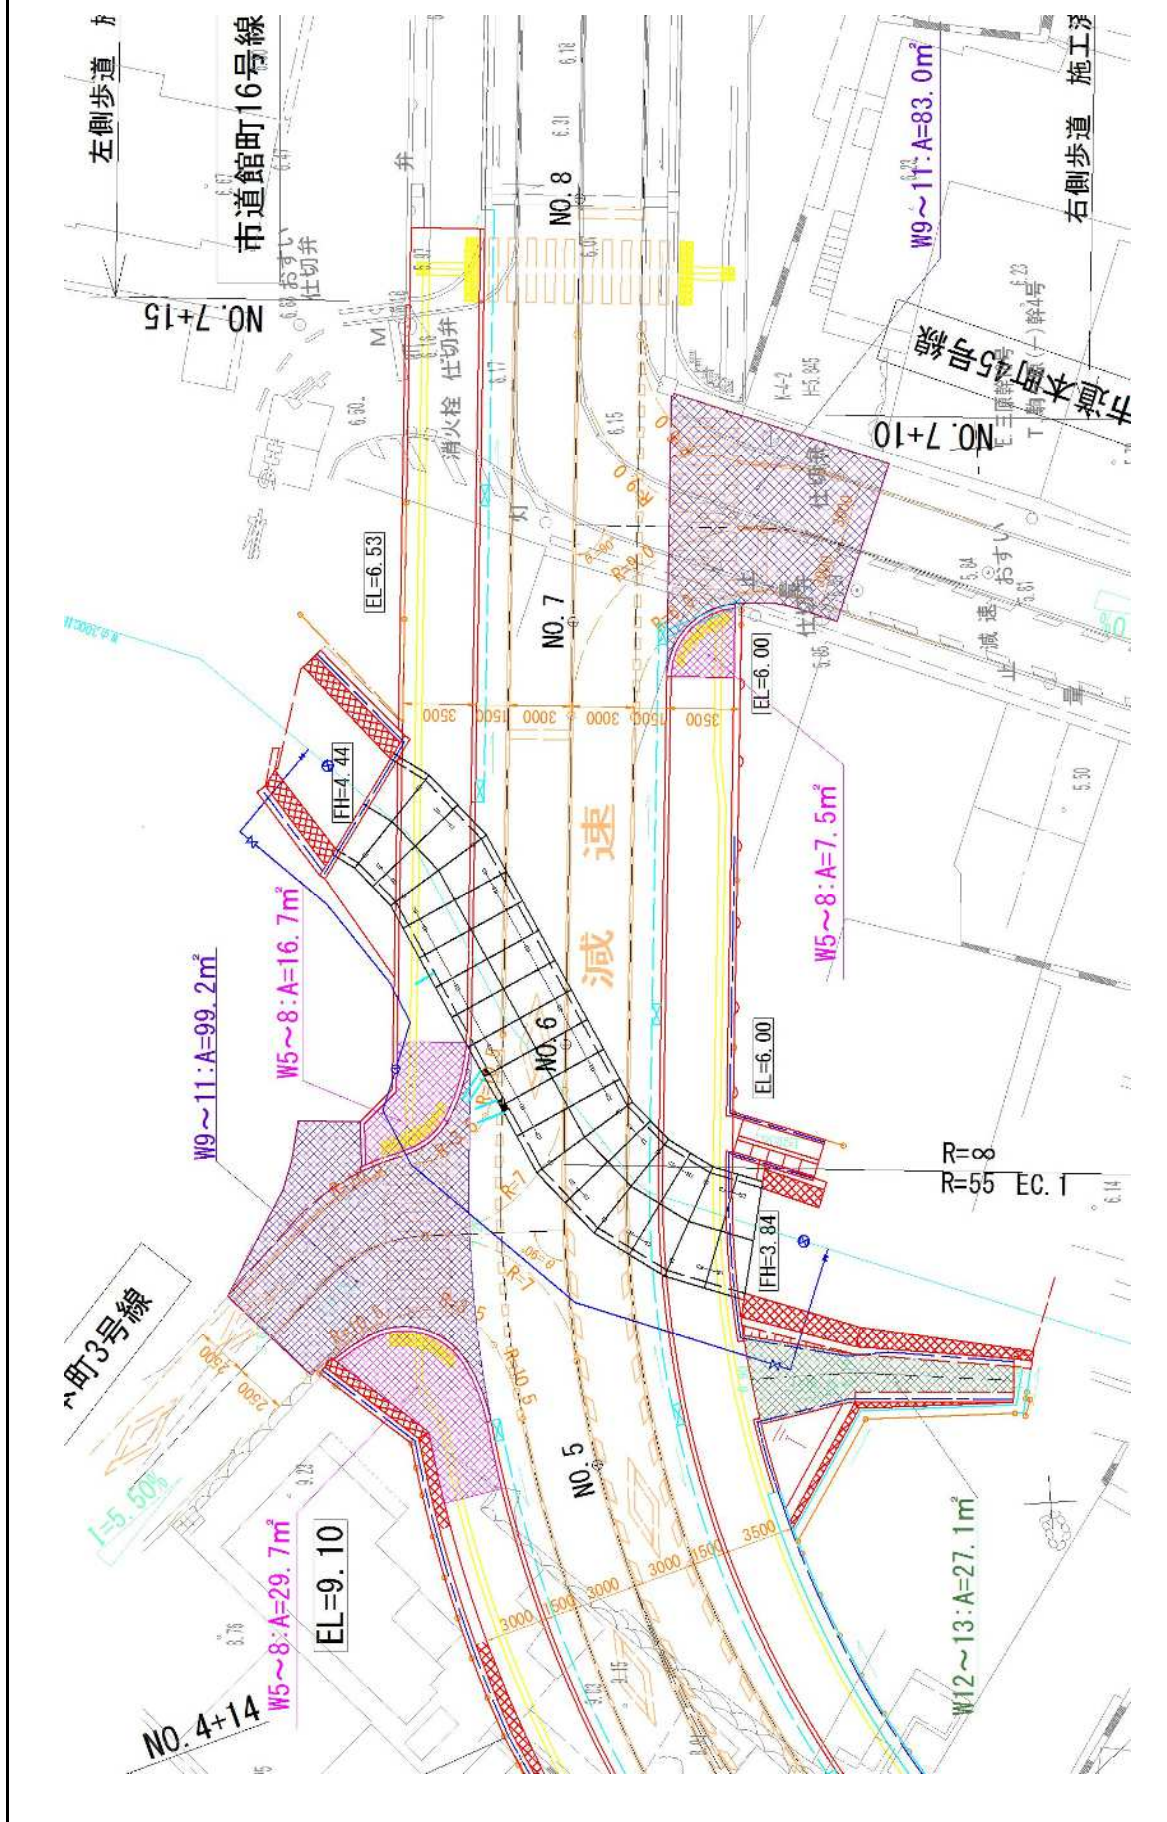

鋪裝

緣 石 工 数 量 集 計 表

[illegible]

計 第 表 作 業 土 工 (歩 車 道 境 界) 計 算 書										
測 点	距 離	床掘(土砂)			埋戻(D)			基面整正(土砂)		
		E(SE)	平 均	立 積	Fu(D)	平 均	立 積	K(SE)	平 均	平 積
		0.1			0.1			0.3		
EC. 1	0.2	0.1	0.10	0.0	0.1	0.10	0.0	0.3	0.30	0.1
NO. 6	6.3	0.1	0.10	0.6	0.1	0.10	0.6	0.3	0.30	1.9
	12.8	0.1	0.10	1.3	0.1	0.10	1.3	0.3	0.30	3.8
		0.1			0.1			0.3		
NO. 7	4.9	0.1	0.10	0.5	0.1	0.10	0.5	0.3	0.30	1.5
	14.8	0.1	0.10	1.5	0.1	0.10	1.5	0.3	0.30	4.4
合 計				3.9			3.9			11.7

計 第 表 計 算 書										
測 点	距 離									
			平 均	立 積		平 均	立 積		平 均	平 積
合 計				0.0			0.0			0.0

計 第 表 BB-2-3 (200)			延 長 調 書		
左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
NO. 1	8. 0		NO. 1	8. 0	
BC. 1	9. 7		BC. 1	9. 7	
NO. 2	11. 2		NO. 2	9. 3	
NO. 3	21. 7		NO. 3	18. 2	
SP. 1	12. 9		SP. 1	11. 0	
NO. 4	8. 6		NO. 4	7. 3	
NO. 5	21. 6		NO. 5	18. 4	
	3. 2		EC. 1	13. 2	
	(96. 9)		NO. 6	5. 7	
内訳			NO. 7	17. 0	
水抜き (1箇所/5m)	11. 4	N=19		(117. 8)	
端部	0. 6	N=1	内訳		
標準タイプ	84. 9		水抜き (1箇所/5m)	13. 8	N=23
			端部	1. 2	N=2
NO. 7	8. 6		標準タイプ	102. 8	
	15. 1				
	(23. 7)				
内訳					
水抜き (1箇所/5m)	2. 4	N=4			
端部	0. 6	N=1			
標準タイプ	20. 7				
EC. 1	0. 2				
NO. 6	6. 3				
NO. 7	13. 4				
	(19. 9)				
NO. 7	5. 2				
	14. 8				
	(20. 0)				
左側合計	160. 5		右側合計	117. 8	
左右合計	278. 3	(全延長)			
内訳					
水抜き (1箇所/5m)	27. 6				
端部	2. 4				
標準タイプ	248. 3				

計 第 表			BB-F200			延 長 調 書		
左 側			右 側					
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要			
NO. 0+5. 0 付近	3. 5							
	(3. 5)							
内訳								
端部	1. 2	N=2						
標準タイプ	2. 3							
NO. 0+5. 0 ～ NO. 0+9. 0	6. 1							
	(6. 1)							
内訳								
水抜き（1箇所/5m）	0. 6	N=1						
端部	1. 2	N=2						
標準タイプ	4. 3							
NO. 5+3. 0 ～ NO. 5+7. 0	3. 8							
	(3. 8)							
内訳								
端部	0. 6	N=1						
標準タイプ	3. 2							
NO. 6	3. 9							
	11. 4							
	(15. 3)							
内訳								
水抜き（1箇所/5m）	1. 8	N=3						
端部	0. 6	N=1						
標準タイプ	12. 9							
左側合計	28. 7		右側合計					
左右合計	28. 7	（全延長）						
内訳								
水抜き（1箇所/5m）	2. 4							
端部	3. 6							
標準タイプ	22. 7							

計第 表			BB-E10			延 長 調 書		
左 側			右 側					
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要			
NO. 0+5. 0 付近	4. 0		NO. 0+9. 0 ~ NO. 0+12. 0	7. 1				
	(4. 0)			(7. 1)				
NO. 0+9. 0 ~ NO. 0+12. 0	3. 1							
	(3. 1)		NO. 7	2. 8				
				2. 2				
NO. 5+7. 0 付近	6. 4			(5. 0)				
	(6. 4)							
EC. 1	0. 9							
	3. 8							
	(4. 7)							
NO. 7+15. 0 ~ NO. 7+18. 5	3. 4							
	(3. 4)							
左側合計	21. 6		右側合計	12. 1				
左右合計	33. 7							

計第 表			延 長 調 書		
左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
左側合計	0. 0		右側合計	0. 0	
左右合計	0. 0				

鋪裝

防 護 柵 工 数 量 集 計 表

[illegible]

鋪裝

防 護 柵 工 数 量 集 計 表

[illegible]

計第 表			転落防止柵 (構造物用)			延 長 調 書		
左 側			右 側					
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要			
N0. 1+17. 0 ～ N0. 5+6. 0	80. 6		N0. 4+16. 0 ～ N0. 5+0. 0	3. 8				
N0. 6+10. 0 付近	6. 9		N0. 5 付近	7. 7				
N0. 6+10. 0 付近	5. 8		N0. 5+2. 0 付近	8. 0				
			N0. 5+5. 0 ～ N0. 5+15. 0	8. 8				
			N0. 5+17. 0 ～ N0. 6+10. 0	13. 1				
左側合計	93. 3		右側合計	41. 4				
左右合計	134. 7							

計第 表			転落防止柵 (ボルト固定用)			延 長 調 書		
左 側			右 側					
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要			
N0. 0+14. 0 ～ N0. 1+17. 0	25. 0		N0. 1 ～ N0. 4+16. 0	66. 2				
左側合計	25. 0		右側合計	66. 2				
左右合計	91. 2							

計第 表			延長調書		
左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
			N0. 5 付近	4. 5	
			N0. 5+4. 0 付近	5. 1	
左側合計	0. 0		右側合計	9. 6	
左右合計	9. 6				

計第 表			延長調書		
左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
左側合計	0. 0		右側合計	0. 0	
左右合計	0. 0				

鋪裝

区画線工事数量集計表

[illegible]

区画線工 (白色、実線、W=15cm) 数量計算書					
左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
N0. 0-65～N0. 0-57付近	8. 3	外側線	N0. 0-63～N0. 0-57付近	7. 7	中央線
N0. 0-51～N0. 0-38付近	18. 4	外側線	N0. 0-63～N0. 0-56付近	6. 8	外側線
N0. 0-44～N0. 0-37付近	17. 3	中央線	N0. 0-52～N0. 0-46付近	8. 9	外側線
N0. 0-34～N0. 0-5付近	55. 0	中央線	N0. 0-46～N0. 0-36付近	19. 0	車線境界線
N0. 0-34～N0. 0-3付近	33. 9	外側線	N0. 0-44～N0. 0-42付近	5. 5	車線境界線
N0. 0+12～N0. 5+3付近	95. 7	外側線	N0. 0-43付近	2. 4	中央線
N0. 0+14～N0. 7+15付近	192. 1	中央線	N0. 0-41～N0. 0-36付近	9. 0	外側線
N0. 5+11付近	20. 9	外側線	N0. 0-41～N0. 0-30付近	13. 5	外側線
N0. 6 ～N0. 7+15付近	34. 8	外側線	N0. 0-30～N0. 0-9付近	21. 3	車線境界線
			N0. 0-30～N0. 0-3付近	29. 0	外側線
			N0. 0-3付近	3. 2	外側線
			N0. 0+3付近	3. 2	外側線
			N0. 0付近	3. 5	中央線
			N0. 0+12～N0. 6+15付近	117. 3	外側線
			N0. 0+14～N0. 2+4付近	29. 6	車線境界線
			N0. 7+1～N0. 7+8付近	11. 9	外側線
小計	476. 4		小計	291. 8	
			左右合計	768. 2	

区 画 線 工 (白 色 、 実 線 、 W=45cm)			数 量 計 算 書		
左 側			右 側		
位 置	延長	摘 要	位 置	延長	摘 要
N0. 0-65～N0. 0-57付近	4. 5	ゼブラ	N0. 0-62～N0. 0-56付近	3. 5	ゼブラ
N0. 0-50～N0. 0-43付近	9. 1	ゼブラ	N0. 0-59付近	1. 5	ゼブラ
N0. 0-44～N0. 0-37付近	14. 2	ゼブラ	N0. 0-53～N0. 0-49付近	7. 1	ゼブラ
N0. 0-34～N0. 0-9付近	21. 3	ゼブラ	N0. 0-45付近	3. 0	停止線
N0. 0-10～N0. 0-3付近	9. 9	ゼブラ	N0. 0-46～N0. 0-40付近	2. 1	ゼブラ
N0. 0-5付近	5. 4	停止線	N0. 0-43付近	1. 0	ゼブラ
N0. 0+3付近	3. 0	停止線	N0. 0-42付近	2. 0	停止線
N0. 0付近	34. 3	横断歩道	N0. 0-41～N0. 0-33付近	13. 5	ゼブラ
N0. 2+6～N0. 4+11付近	26. 0	ゼブラ	N0. 0-40～N0. 0-30付近	13. 6	ゼブラ
N0. 5+11付近	2. 6	停止線	N0. 0-9～N0. 0-4付近	7. 6	ゼブラ
〃	27. 0	横断歩道	N0. 0付近	2. 9	停止線
N0. 6+14	2. 9	停止線	〃	34. 1	横断歩道
N0. 7+16	30. 0	横断歩道	N0. 0+11付近	33. 0	横断歩道
			N0. 0+14付近	6. 0	停止線
			N0. 7+3付近	2. 9	停止線
			N0. 7+5付近	30. 0	横断歩道
			N0. 8付近	3. 2	停止線
小 計	190. 2		小 計	167. 0	
			左右合計	357. 2	

区画線工 (白色、破線、W=15cm) 数量計算書					
左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
N0. 0-53付近	3. 0		N0. 0-46付近	3. 0	
			N0. 2+4～N0. 3+2付近	9. 0	
小計	3. 0		小計	12. 0	
			左右合計	15. 0	

区画線工 (白色、破線、W=30cm) 数量計算書					
左側			右側		
位置	延長	摘要	位置	延長	摘要
			BC. 1～EC. 1	71. 0	減速マーク
N0. 5+3～N0. 6	9. 0		N0. 6+15～N0. 7+14付近	9. 5	
小計	9. 0		小計	80. 5	
			左右合計	89. 5	

区 画 線 工 (白色、記号、W=15cm換算) 数量計算書					
左側			右側		
位置	換算長さ	摘要	位置	換算長さ	摘要
N0. 2+13～N0. 4付近	87. 1	文字(この先交差点有り)	N0. 0-12付近	5. 7	右折
N0. 4+10付近	16. 4	横断歩道あり		5. 3	直進
N0. 5+9付近	32. 8	横断歩道あり	N0. 1付近	5. 7	右折
N0. 6付近	16. 4	横断歩道あり		7. 8	直左
			N0. 2付近	5. 7	右折
				7. 8	直左
			N0. 3+5付近	5. 7	右折
				7. 8	直左
			N0. 4付近	16. 4	横断歩道あり
			N0. 5付近	16. 4	横断歩道あり
			N0. 6+7付近	61. 0	文字(減速)
			N0. 9+10付近	16. 4	横断歩道あり
			N0. 10付近	87. 1	文字(この先交差点有り)
			N0. 11+10付近	16. 4	横断歩道あり
			N0. A(現道)	16. 4	横断歩道あり
			N0. B(現道)	16. 4	横断歩道あり
小計	152. 7		小計	298. 0	
			左右合計	450. 7	

計第 表			道路鋏			延長調書		
左 側			右 側					
測 点	個	摘 要	測 点	個	摘 要			
N0. 1 ~ N0. 5	16. 0		N0. 1 ~ N0. 7	19. 0				
N0. 7付近	3. 0							
N0. 0+5. 0付近	1. 0							
N0. 0+5. 0 ~ N0. 0+9. 0	1. 0							
N0. 5+3. 0 ~ N0. 5+7. 0	1. 0							
N0. 6付近	2. 0							
左側合計	24. 0		右側合計	19. 0				
左右合計	43. 0							

計第 表			延長調書		
左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
左側合計	0. 0		右側合計	0. 0	
左右合計	0. 0				

[illegible]

昇 降 路 工 数 量 集 計 表

[illegible]

本町古浜線(4工区)道路照明設計業務委託

数 量 計 算 書

交差点照明施設

本町古浜線(4工区)(交差点A①)

【設備設置工】数量表

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

工種：配管工

工種：配管工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A①)

作業：設置

[illegible]

工種：配管工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A①)

作業：設置

[illegible]

工種： 接地設備設置工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A①)

[illegible]

工種：基礎土工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A①)

作業：設置

[illegible]

【数量集計表】

工種：管路土工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A①)

作業：設置

[illegible]

【土工 数量拾い出し表】

工種：管路土工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A①)

作業：設置

No. 1	歩道部FEP65×1【A】	数量	2.4 m																								
歩道部FEP65×1 管路掘削土工数量(1m当り) <table><tr><td>床掘り</td><td>0.3×0.435×1.0</td><td>0.131</td><td>m3</td></tr><tr><td>埋戻し(発生土)</td><td>0.3×0.25×1.0</td><td>0.075</td><td>m3</td></tr><tr><td>残土処理</td><td>0.131-0.075×1.11</td><td>0.048</td><td>m3</td></tr><tr><td>埋設砂</td><td>0.3×0.135×1.0</td><td>0.041</td><td>m3</td></tr><tr><td>敷砂</td><td>0.3×0.05×1.0</td><td>0.015</td><td>m3</td></tr><tr><td>埋設標識シート(150mm)</td><td>1×1.0</td><td>1.000</td><td>m</td></tr></table>				床掘り	0.3×0.435×1.0	0.131	m3	埋戻し(発生土)	0.3×0.25×1.0	0.075	m3	残土処理	0.131-0.075×1.11	0.048	m3	埋設砂	0.3×0.135×1.0	0.041	m3	敷砂	0.3×0.05×1.0	0.015	m3	埋設標識シート(150mm)	1×1.0	1.000	m
床掘り	0.3×0.435×1.0	0.131	m3																								
埋戻し(発生土)	0.3×0.25×1.0	0.075	m3																								
残土処理	0.131-0.075×1.11	0.048	m3																								
埋設砂	0.3×0.135×1.0	0.041	m3																								
敷砂	0.3×0.05×1.0	0.015	m3																								
埋設標識シート(150mm)	1×1.0	1.000	m																								
床掘り	0.131 ×2.4=0.3144	0.314m3																									
埋戻し(発生土)	0.075 ×2.4=0.18	0.180m3																									
残土処理	0.048 ×2.4=0.1152	0.115m3																									
埋設砂	0.041 ×2.4=0.0984	0.098m3																									
敷砂	0.015 ×2.4=0.036	0.036m3																									
埋設標識シート150mmダブル	1 ×2.4=2.4	2.400m																									

照明柱材料一覽表

ただし 1基 当り

[illegible]

本町古浜線(4工区)道路照明設計業務委託

数 量 計 算 書

交差点照明施設

本町古浜線(4工区)(交差点A②)

【設備設置工】数量表

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

工種：配管工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A②)

作業：設置

[illegible]

工種：配管工

設備名 : 交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A②)

作業：設置

[illegible]

工種： 接地設備設置工

設備名 : 交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A②)

[illegible]

工種：基礎土工

設備名 : 交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A②)

作業：設置

[illegible]

工種： 管路土工

設備名 : 交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A②)

作業：設置

[illegible]

【土工 数量拾い出し表】

工種：管路土工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点A②)

作業：設置

No. 3	車道部(地区外)FEP65×1【C】	数量	3 m
管路タイプC 歩道部FEP65×1 車道 発生土 埋設標識シート 埋設砂 埋戻し 敷砂 65 300 150 150 600 190 100 360 50 50 85 135 135 675 60 施工基準			
管路掘削土工数量(1m当り)			
舗装版破砕工(t=60)	0.3×1	0.300	m2
表層(ILB t=60)	0.3×1	0.300	m2
砂(t=30)	0.3×1	0.300	m2
路盤(再生砕石 t=100)	0.3×1	0.300	m2
床掘り	0.3×0.675×1.0	0.203	m3
埋戻し(発生土)	0.3×0.30×1.0	0.090	m3
残土処理	0.203-0.090×1.11	0.103	m3
埋設砂	0.3×0.135×1.0	0.041	m3
敷砂	0.3×0.05×1.0	0.015	m3
埋設標識シート(150mm)	1×1.0	1.000	m

床掘り	0.203 × 3=0.609	0.609m3	舗装版 破砕工 (t=60)	0.3 × 3=0.9	0.900m2
埋戻し (発生土)	0.09 × 3=0.27	0.270m3	表層 (ILB t=60)	0.3 × 3=0.9	0.900m2
残土処理	0.103 × 3=0.309	0.309m3	砂 (t=30)	0.3 × 3=0.9	0.900m2
埋設砂	0.041 × 3=0.123	0.123m3	路盤 (t=100)	0.3 × 3=0.9	0.900m2
敷砂	0.015 × 3=0.045	0.045m3			
埋設標識 シート 150mm ダブル	1 × 3=3	3.000m			

照明柱材料一覽表

ただし 1基 当り

[illegible]

本町古浜線(4工区)道路照明設計業務委託

数 量 計 算 書

交差点照明施設

本町古浜線(4工区)(交差点B①)

【設備設置工】数量表

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

工種：基礎土工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点B①)

作業：設置

[illegible]

照明柱材料一覽表

ただし 1基 当り

[illegible]

本町古浜線(4工区)道路照明設計業務委託

数 量 計 算 書

交差点照明施設

本町古浜線(4工区)(交差点C①②)

【設備設置工】数量表

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

工種：配管工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点C①②)

作業：設置

[illegible]

工種：配管工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点C①②)

作業：設置

[illegible]

工種：接地設備設置工

設備名：交差点照明施設

作業：設置

[illegible]

工種： 接地設備設置工

設備名 : 交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点C①②)

[illegible]

工種：基礎土工

設備名 : 交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点C①②)

作業：設置

[illegible]

【土工 数量拾い出し表】

工種：基礎土工

設備名：交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点C①②)

作業：設置

[illegible]

【数量集計表】

工種：管路土工

設備名 : 交差点照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(交差点C①②)

作業：設置

[illegible]

照明柱材料一覽表

ただし 1基 当り

[illegible]

本町古浜線(4工区)道路照明設計業務委託

数 量 計 算 書

道路照明施設

本町古浜線(4工区)(道路照明D①)

【設備設置工】数量表

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

工種：基礎土工

設備名 :道路照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(道路照明D①)

作業：設置

– 3 –

照明柱材料一覽表

ただし 1基 当り

[illegible]

本町古浜線(4工区)道路照明設計業務委託

数 量 計 算 書

道路照明施設

本町古浜線(4工区)(道路照明D②)

【設備設置工】数量表

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

工種：基礎土工

設備名 :道路照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(道路照明D②)

作業：設置

- 3 -

照明柱材料一覽表

ただし 1基 当り

[illegible]

本町古浜線(4工区)道路照明設計業務委託

数 量 計 算 書

道路照明施設

本町古浜線(4工区)(道路照明D③)

【設備設置工】数量表

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

工種：基礎土工

設備名：道路照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(道路照明D③)

作業：設置

[illegible]

照明柱材料一覽表

ただし 1基 当り

[illegible]

本町古浜線(4工区)道路照明設計業務委託

数 量 計 算 書

道路照明施設

本町古浜線(4工区)(道路照明D④)

【設備設置工】数量表

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

工種：基礎土工

設備名 :道路照明施設

施工場所：本町古浜線(4工区)(道路照明D④)

作業：設置

- 1 -

照明柱材料一覽表

ただし 1基 当り

[illegible]


図面番号	参考②	縮 尺	1:50
工事名	本町古浜線(4工区)道路改良工事(8-1)		
種 別	標準横断図	番 号	1 / 1
路 線 名	本町古浜線 (4工区)		
工事箇所	三原市本町一丁目		
三 原 市			

道路規格と舗装構成

道 路 規 格	第 4 種 第 2 級		
設計速度	V = 40 km/h		
標準幅員構成	W = 16.00 m		
直線部の横断勾配	1.50 %		
最大片勾配	6.00 %		
交通の区分	N5 (250≦T< 1,000)		
設計 C B R	12 %以上		
目標とする値	TA = 17		
舗 装 構 成	舗装厚	等価換算係数	T A 値
表層工(再生密粒度As)	5 cm	1.00	5.00
基層工(再生粗粒度As)	5 cm	1.00	5.00
上層路盤工(再生粒調碎石)	10 cm	0.35	3.50
下層路盤工(再生切込碎石)	15 cm	0.25	3.75
計	35 cm		17.25

標準横断図


直線部
(NO. 7付近)

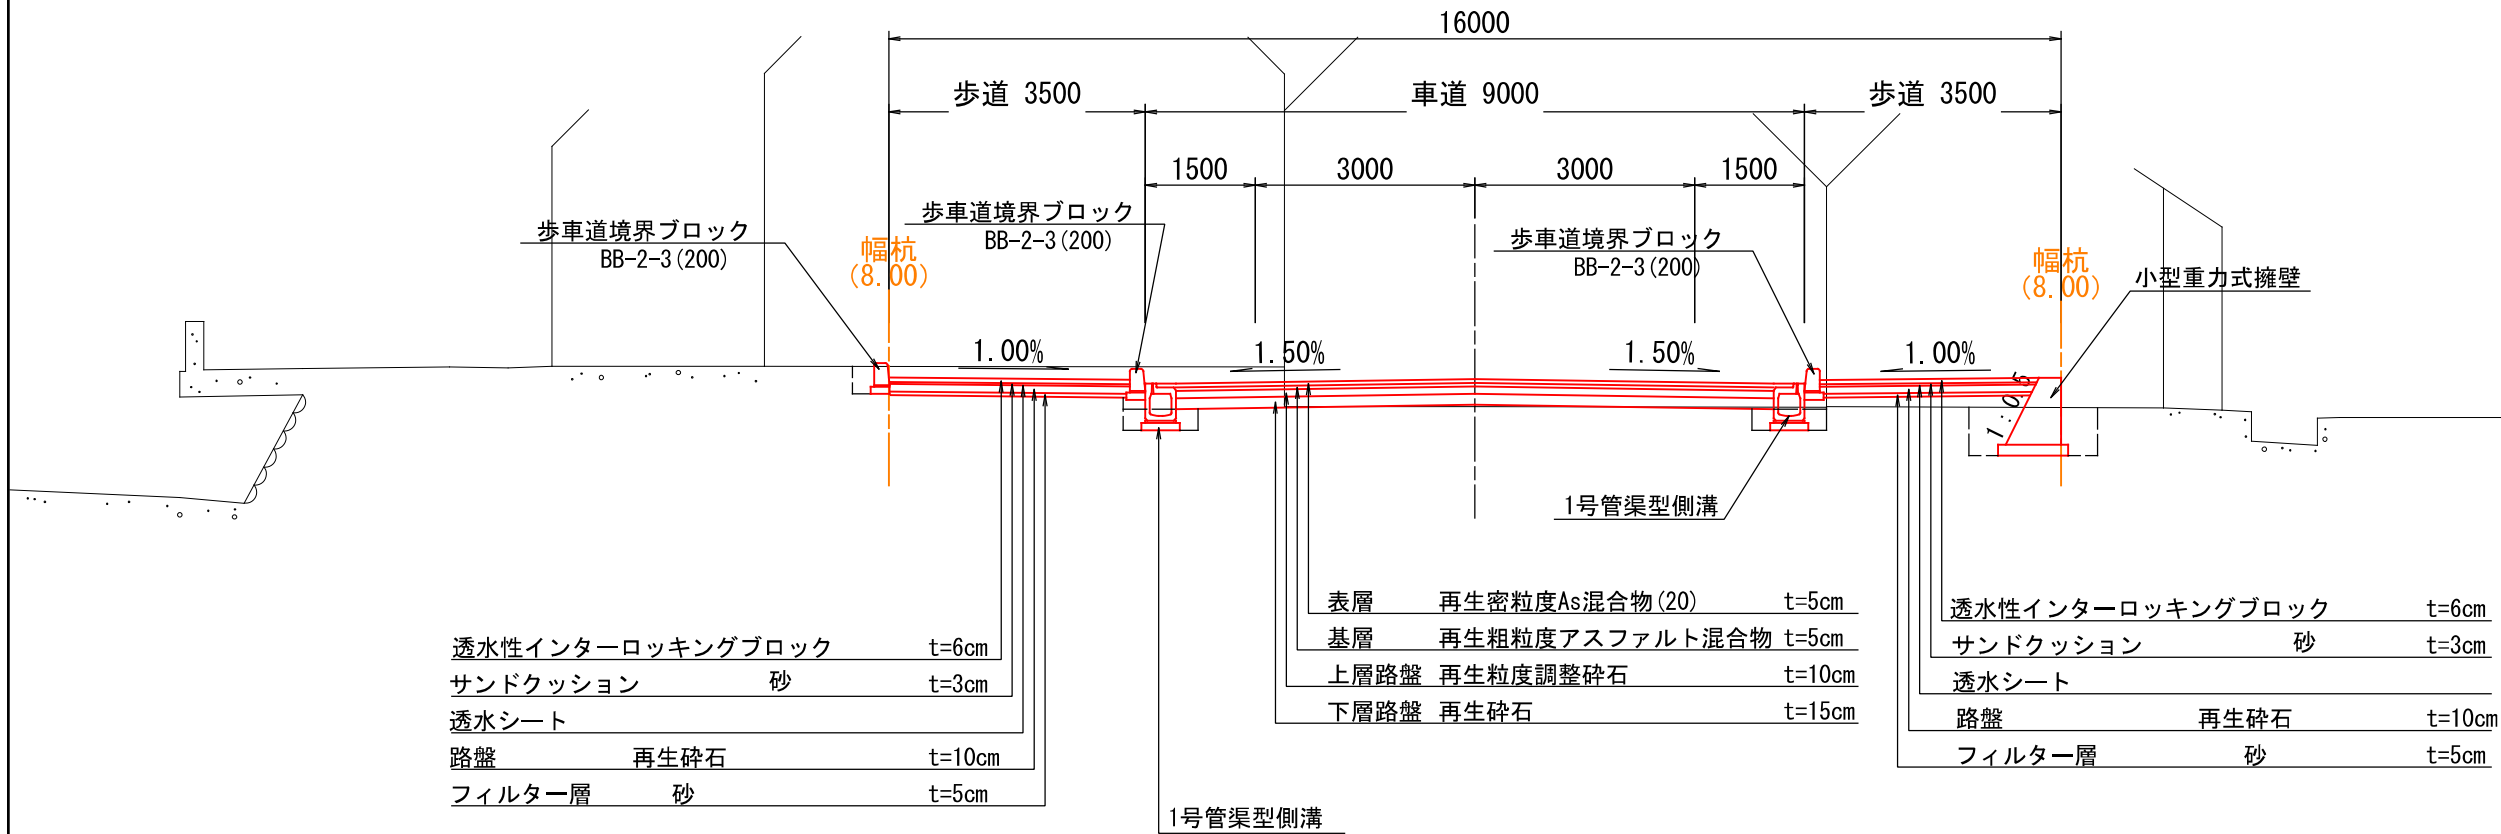

※視覚障害者誘導用ブロックは、障害物から60cm程度離して設置すること。

図面番号	参考③	縮 尺	図 示
工事名	本町古浜線（4工区）道路改良工事（8-1）		
種 別	構 造 図（1）	番 号	1 / 2
路 線 名 河 川	本町古浜線（4工区）		
工事箇所	三原市本町一丁目		
三 原 市			


1号管渠型側溝
S=1:10

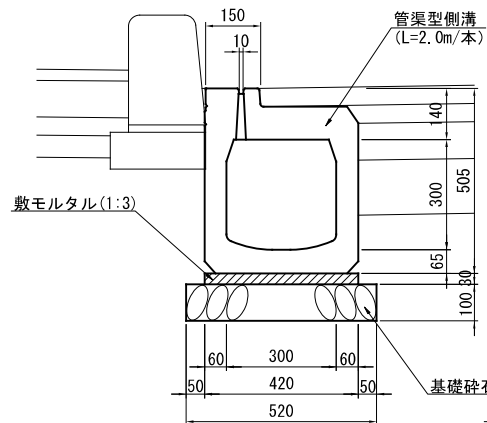

種 別	規 格	単位	10m当り 数 量
管渠型側溝		個	5.0
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.126
基礎砕石	RC-40, t=100	m ²	5.200

※図面の管渠型側溝は参考図であり同等品を使用すること。


1号側溝枥
S=1:10

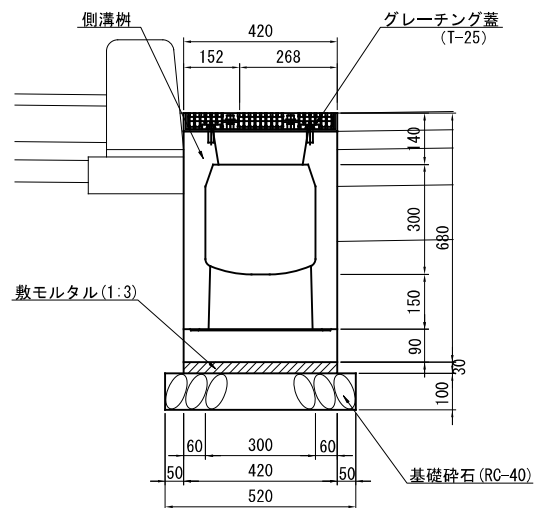

種 別	規 格	単位	数 量
側溝柵		個	1.0
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.013
基礎砕石	RC-40, t=100	m ²	0.520
側溝蓋	T-25	枚	1.0


※図面の1号側溝柵は参考図であり同等品を使用すること。

PU1-B300-H300
S=1:10

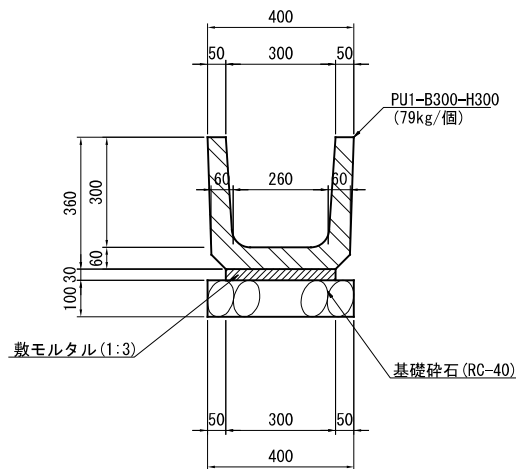


種 別	規 格	単位	数 量
側 溝		個	16.5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.090
目地モルタル		m ³	0.005
基礎砕石	RC-40, t=100	m ²	4.000

G1-B800-L800-H850
S=1:20

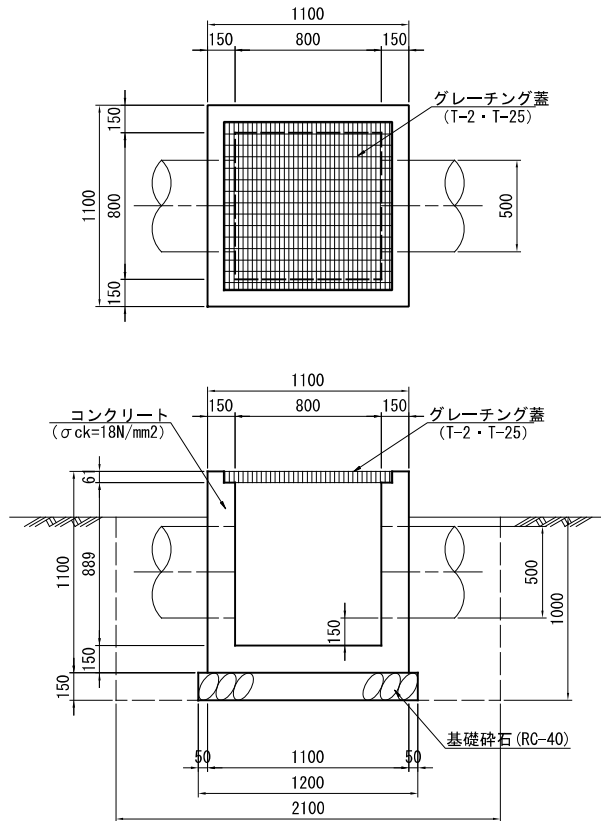


種 別	規 格	単 位	数 量
コンクリート	18N/㎡	㎡	0.676
型 枠		㎡	7.575
基礎砕石	RC-40, t=100	㎡	1.440
樹 蓋	グレーチング	枚	1.0
床 掘		㎡	4.41
埋 戻		㎡	3.17
基面整正		㎡	1.44

BB-F200
S=1:10

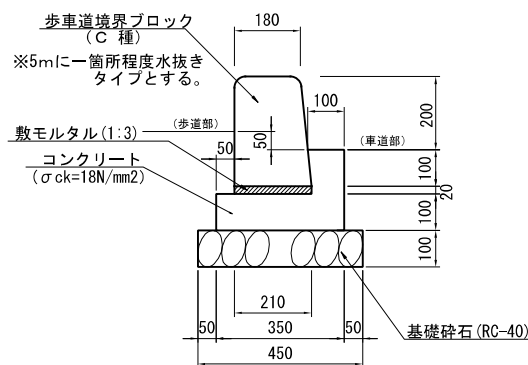

種 別	規 格	単位	数 量
境界ブロック	C 種	m	10.0
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.042
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.470
型 枠		m ²	3.200
基礎砕石	RC-40, t=100	m ²	4.500


PVC-300
(台付管 D300) S=1:20



数 量 表			10m 当り
種 別	規 格	単位	数 量
台付管	バイコン台付管	本	5.0
敷モルタル	t=30	m ³	0.072
基礎碎石	RC-40, t=150	m ²	4.400
床 掘		m ³	4.75
埋 戻		m ³	1.75
基面修正		m ²	4.40


BB-2-3 (200)

S=1:10

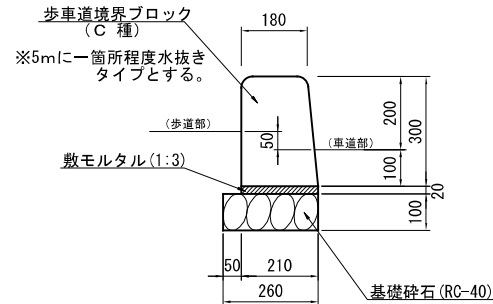


			10m当り
種 別	規 格	単位	数 量
境界ブロック	C 種	m	10.0
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.042
基礎砕石	RC-40, t=100	m ²	2.600

PVC-500
(台付管 D500) S=1:20

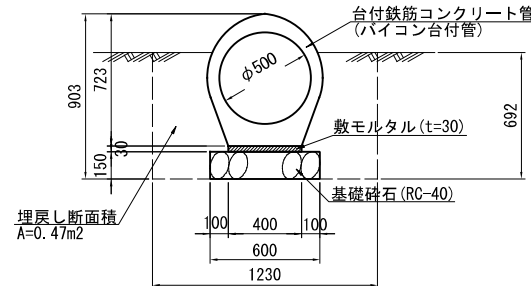


種 別	規 格	単位	10m当り 数 量
台付管	バイコン台付管	本	4.0
数モルタル	t=30	m ³	0.120
基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	6.000
床 盤		m ³	8.51
埋 戻		m ³	3.81
基面整正		m ²	6.00

BB-E10
(横断歩道部) S=1:10

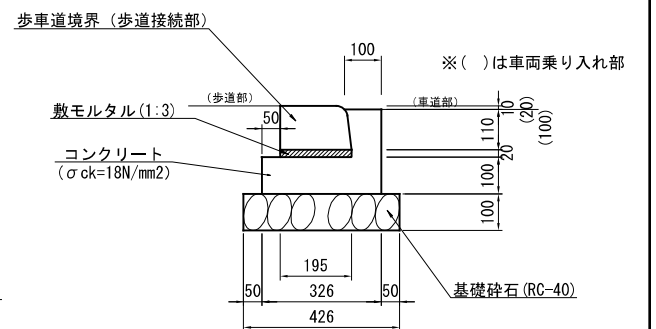

種 別	規 格	単位	数 量
境界ブロック		m	10.0
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.039
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.456
型 枠		m ²	3.300
基礎砕石	RC-40, t=100	m ²	4.260

PVC-600
(台付管 D600) S=1:20

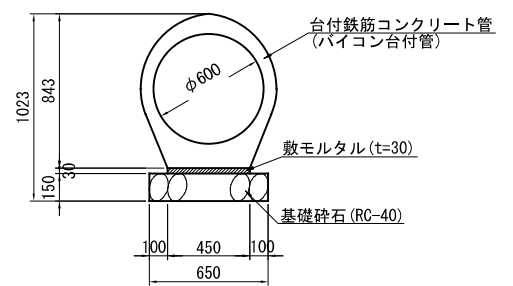


種 別	規 格	単位	数 量
台付管	バイコン台付管	本	4.0
敷モルタル	t=30	m ³	0.135
基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	6.500

図面番号	参考④	縮 尺	図 示
工事名	本町古浜線（4工区）道路改良工事（8-1）		
種 別	構 造 図（2）	番 号	2 / 2
路線 河川	本町古浜線（4工区）		
工事箇所	三原市本町一丁目		
三 原 市			

設計条件 (重力式擁壁共通)			
種 別	記号	数 値	
載荷重	q	3.5kN/m ²	
裏込め土の種類	C	C2 (砂質土)	
滑動摩擦係数	μ	0.6	


SGW 42
S=1:20

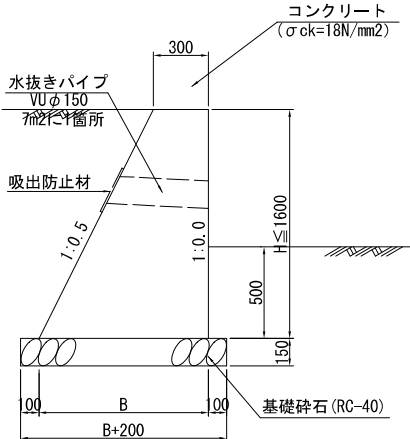

※最大地盤反力度 q=54kN/m2 (H=1.3m)

材 料 表 1m当り			
種 別	単位	算 式	
B	m	0.30+H×0.5	
コンクリート	m ³	1/2×(0.30+B)×H	
型 枠	m ²	H×(1+1.1180)	
基礎材	m ²	B+0.20	


SGW 70
S=1:20

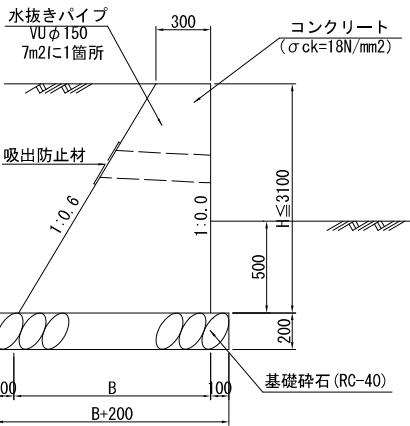


※最大地盤反力度 q=110kN/m2 (H=2.7m)

材 料 表 1m当り			
種 別	単位	算 式	
B	m	0.30+H×0.6	
コンクリート	m ³	1/2×(0.30+B)×H	
型 枠	m ²	H×(1+1.1662)	
基礎材	m ²	B+0.20	

1号ブロック積擁壁
(道路・盛土) S=1:40

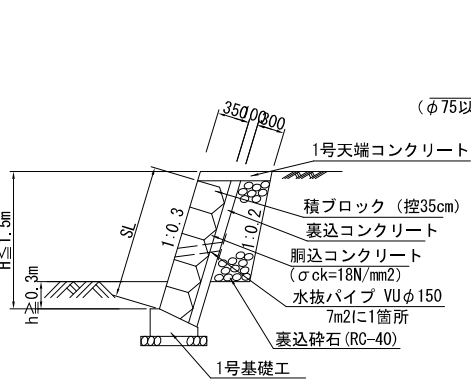


1号基礎工
S=1:20



数 量 表 10m当り				
種 別	規 格	単位	数 量	
コンクリート	18N/mm ²	m ³	1.140	
型 枠		m ²	4.000	
基礎碎石	RC-40, t=100	m ²	7.200	


SGW 71
S=1:20

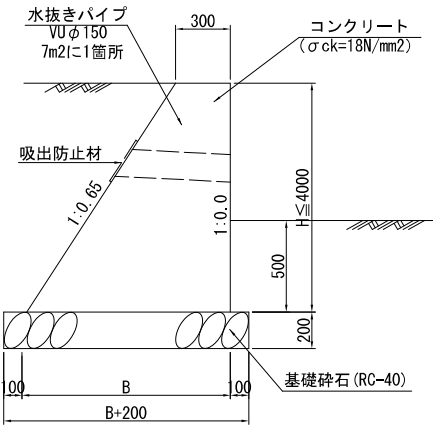

※最大地盤反力度 q=138kN/m2 (H=3.5m)


材 料 表 1m当り			
種 別	単位	算 式	
B	m	0.30+H×0.65	
コンクリート	m ³	1/2×(0.30+B)×H	
型 枠	m ²	H×(1+1.1927)	
基礎材	m ²	B+0.20	

2号ブロック積擁壁
(宅地部) S=1:40

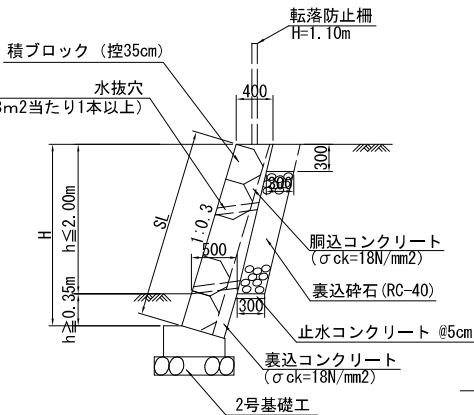


※最大地盤反力度 q=75kN/m2

2号基礎工
S=1:20




数 量 表 10m当り				
種 別	規 格	単位	数 量	
コンクリート	18N/mm ²	m ³	1.940	
型 枠		m ²	5.380	
基礎碎石	RC-40, t=200	m ²	8.700	

3号ブロック積擁壁
(河川護岸) S=1:40

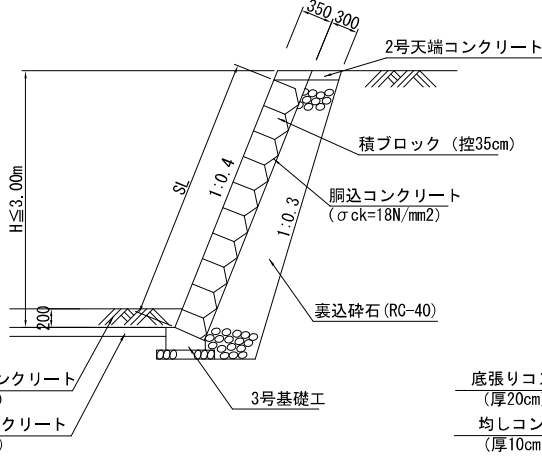


3号基礎工
S=1:20




数 量 表 10m当り				
種 別	規 格	単位	数 量	
コンクリート	σck=18 N/mm ²	m ³	0.830	
型 枠		m ²	3.500	
基礎碎石	RC-40, t=100	m ²	6.300	

4号ブロック積擁壁
(兼用護岸) S=1:40

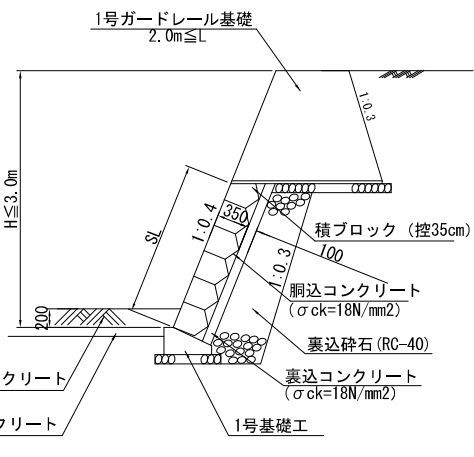


1号天端コンクリート
S=1:20




数 量 表 10m当り				
種 別	規 格	単位	数 量	
コンクリート	σck=18 N/mm ²	m ³	0.788	

2号天端コンクリート
S=1:20




数 量 表 10m当り				
種 別	規 格	単位	数 量	
コンクリート	σck=18 N/mm ²	m ³	0.705	

転落防止柵
(H=110cm) S=1:20

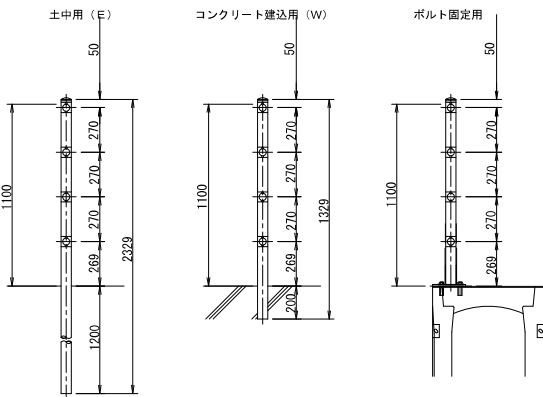


支柱基礎部詳細図
(ブロック積用) S=1:20




数 量 表 10m当り			
種 別	規 格	単位	数 量
ガードレール	Gr-C-2B	m	10.0
鉄 筋		kg	14,930

鉄筋組立図



1ヶ所当り鉄筋量 =2.986 kg/ヶ所-SD295A
10 m当り支柱 =5ヶ所

昇降ステップ
S=1:20



数 量 表 1ヶ所当り			
種 別	規 格	単位	数 量
足掛金具	幅300	個	3

図面番号	参考⑥	縮 尺	1:30
工事名	本町古浜線（4工区）道路改良工事（8-1）		
種 別	照明柱姿図	番 号	1 / 1
路 線 名	本町古浜線（4工区）		
工事箇所	三原市本町一丁目		
三 原 市			


照明柱姿図

S=1:30

交差点照明 道路照明


アダプタ詳細図

S=1:5




ベース部詳細図

S=1:10

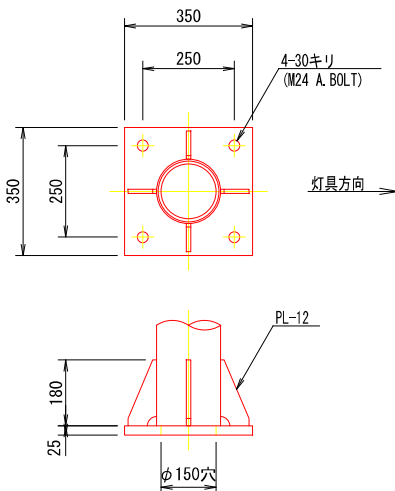

照明柱管理銘板姿図

S=1:3




銘板仕様

材 質	0.3 mm SUS304
印 字	黒色エナメル墨入
字 体	丸ゴシック
防錆処理	透明メラミン樹脂塗料の吹付処理
刻 印	文字の内容 大きさは監督員の指示による
取 付	ステンレスバンド (309, EN1型1号)、又はビス留め

照明器具詳細図

S=1:10

建電協形式 (交差点照明) : KCE070-2C, KCE070-2C-J
建電協形式 (道路照明) : KCE050-2, KCE050-2-J

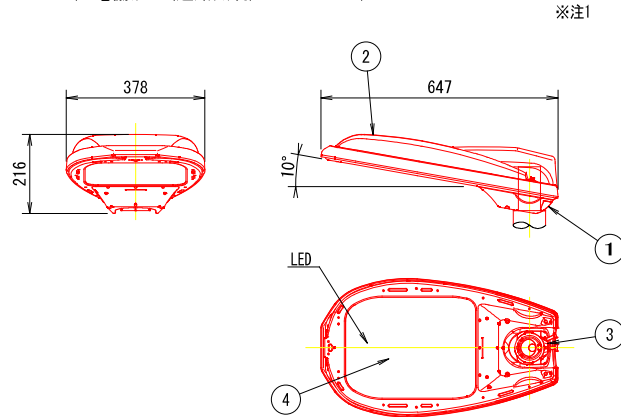

部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
1	本 体	アルミダイカスト	1	塗装
2	カバー	アルミダイカスト	1	塗装
3	クランプ	アルミダイカスト	1	塗装
4	前面ガラス	強化ガラスt4	1	透明


光源色	5,000K相当 (昼白色タイプ)
LEDモジュール寿命	60,000時間 (光束維持率80%)
定格光束	交差点照明 (KCE070-2C, KCE070-2C-J) : 8,500lm 道路照明 (KCE050-2, KCE050-2-J) : 5,800lm
受圧面積	正面方向 : 0.062㎡ 側面方向 : 0.069㎡
適合ポール	φ60.5、φ48.6 挿入寸法 : 120
保護等級	灯 具 : 防雨形 (IP23) LED収納部 : 噴流形 (IP65)
仕上色	グレイ (マンセルN7) 全艶

※初期光束補正機能付

※落下防止ワイヤ付

電源装置詳細図

S=1:5

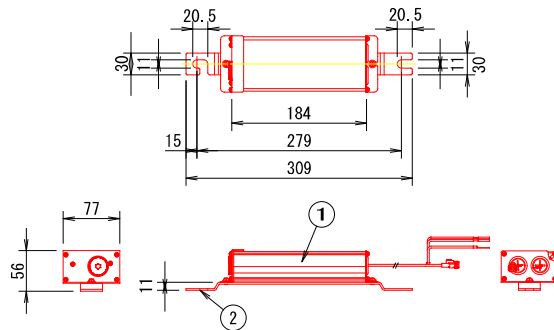

部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
1	ケース	アルミ押出材	1	アルマイト処理
2	取付金具	ステンレス板t2.5	1	脱脂処理

電気特性表


交差点照明 : KCE070-2C, KCE070-2C-J

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)			入力電力 (W)		
		点灯初期時 (最小時)	点灯6万時間 経過時 (最大時)	点灯6万時間 平均	点灯初期時 (最小時)	点灯6万時間 経過時 (最大時)	点灯6万時間 平均
100	50/60	0.434	0.541	0.488	42.9	53.5	48.2
200		0.221	0.274	0.248	42.3	52.7	47.5
240		0.186	0.230	0.208	42.4	52.7	47.6

道路照明 : KCE050-2, KCE050-2-J

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)			入力電力 (W)		
		点灯初期時 (最小時)	点灯6万時間 経過時 (最大時)	点灯6万時間 平均	点灯初期時 (最小時)	点灯6万時間 経過時 (最大時)	点灯6万時間 平均
100	50/60	0.307	0.382	0.345	30.2	37.6	33.9
200		0.158	0.195	0.177	29.9	37.2	33.6
240		0.134	0.165	0.150	30.0	37.4	33.7

ポール内部結線図

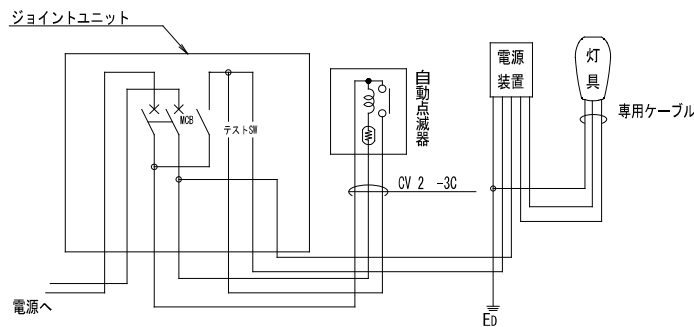

※注1

「本町西国街道地区街なみ環境整備計画」と同様光源を電球色とする場合、照度分布図により適正な照明器具を選定のこと。


※注2

地中化完了までに照明点灯する場合には、暫定用の架空引込施設を計画のこと。


図面番号	参考⑦	縮 尺	1:10
工事名	本町古浜線(4工区)道路改良工事(8-1)		
種 別	管路敷設断面図	番 号	1 / 1
路 線 河 川 名	本町古浜線 (4工区)		
工事箇所	三原市本町一丁目		
三 原 市			

管路敷設断面図

S=1:10

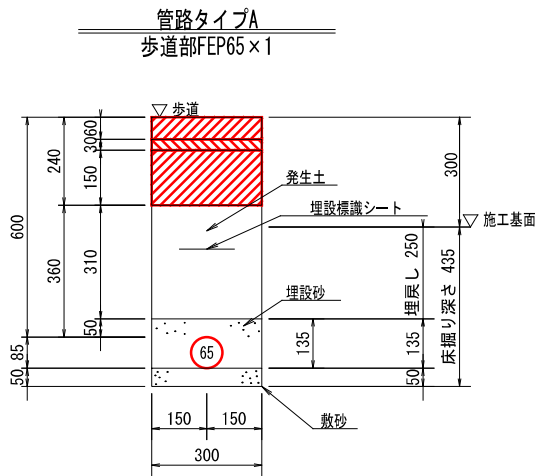


管路掘削土工数量(1m当り)			
床掘り	0.3×0.435×1.0	0.131	m3
埋戻し(発生土)	0.3×0.25×1.0	0.075	m3
残土処理	0.131-0.075×1.11	0.048	m3
埋設砂	0.3×0.135×1.0	0.041	m3
敷砂	0.3×0.05×1.0	0.015	m3
埋設標識シート(150mm)	1×1.0	1.000	m

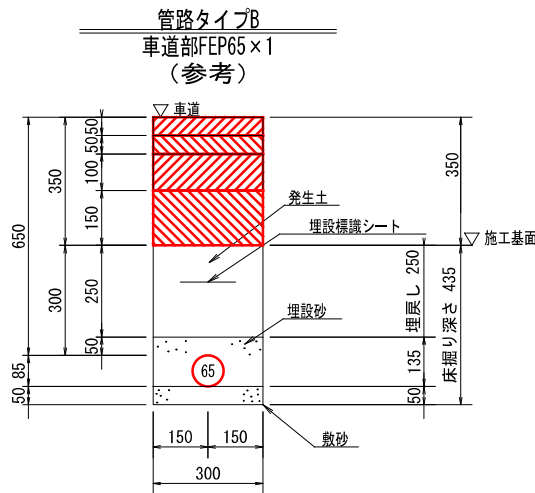

管路掘削土工数量(1m当り)			
床掘り	0.3×0.435×1.0	0.131	m3
埋戻し(発生土)	0.3×0.25×1.0	0.075	m3
残土処理	0.131-0.075×1.11	0.048	m3
埋設砂	0.3×0.135×1.0	0.041	m3
敷砂	0.3×0.05×1.0	0.015	m3
埋設標識シート(150mm)	1×1.0	1.000	m

A	歩道部
電源引込み	FEP65

B	車道部
電源引込み	FEP65

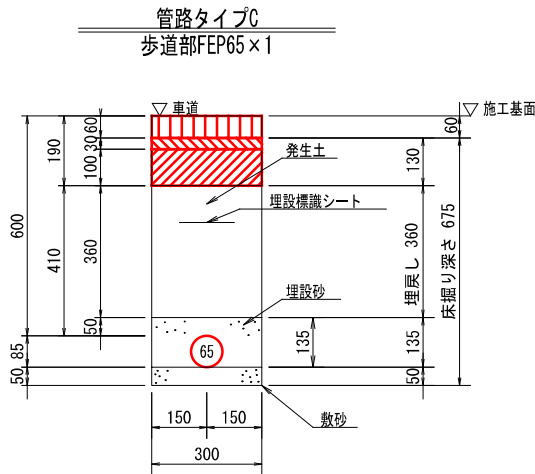

管路掘削土工数量(1m当り)			
舗装版破砕工(t=60)	0.3×1	0.300	m2
表層(1LB t=60)	0.3×1	0.300	m2
砂(t=30)	0.3×1	0.300	m2
路盤(再生碎石 t=100)	0.3×1	0.300	m2
床掘り	0.3×0.675×1.0	0.203	m3
埋戻し(発生土)	0.3×0.30×1.0	0.090	m3
残土処理	0.203-0.090×1.11	0.103	m3
埋設砂	0.3×0.135×1.0	0.041	m3
敷砂	0.3×0.05×1.0	0.015	m3
埋設標識シート(150mm)	1×1.0	1.000	m

C	歩道部
電源引込み	FEP65


図面番号	参考⑧	縮 尺	1:20
工事名	本町古浜線(4工区)道路改良工事(8-1)		
種 別	照明柱基礎図	番 号	1 / 1
路 線 河 川 名	本町古浜線 (4工区)		
工事箇所	三原市本町一丁目		
三 原 市			

照明柱基礎図

S=1:20

交差点照明
道路照明


交差点A,B,C

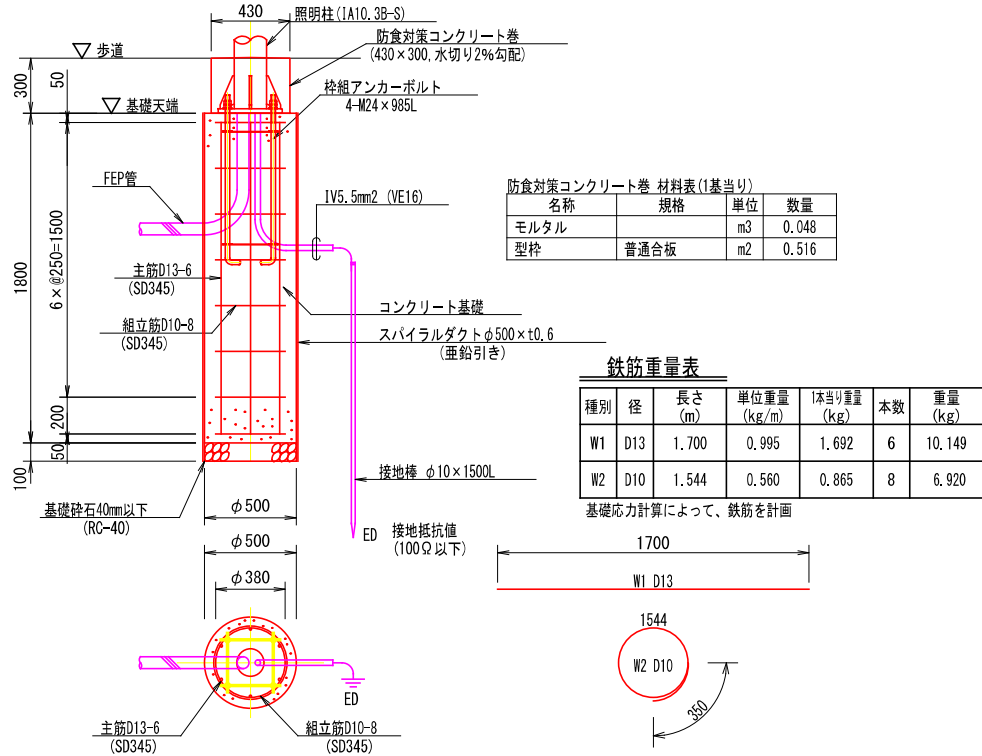

枠組アンカーボルト詳細図

(4-M24×985L)

S=1:10

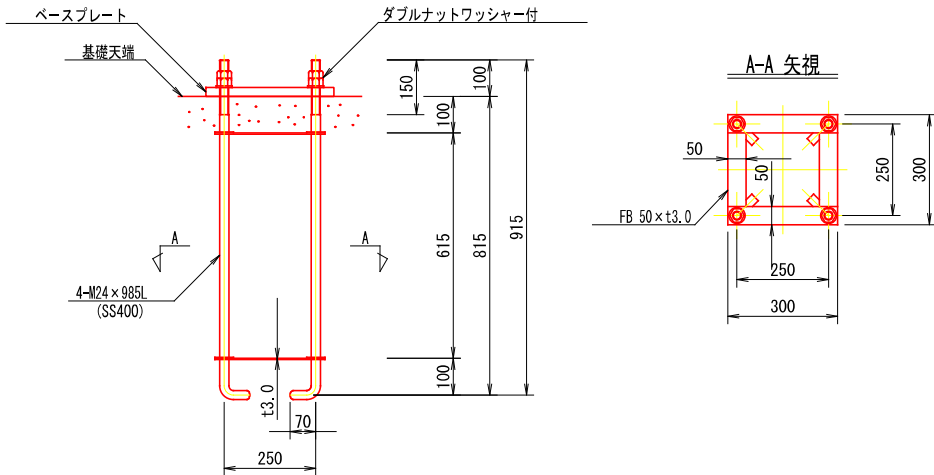

アンカーボルト重量表 (1組当り)

部 材	単位重量 (kg/m)	数量	重量 (kg)
SS400丸鋼 φ25-985	3.85	4	15.7
SS400平鋼 50×t3.0-300	1.18	8	2.8
重 量			18.5 kg

注 記

1. ネジ部及びナットは溶融亜鉛メッキ (HDZ35以上) を

施すこと。

$x = -176950$



図面番号	参考①	縮 尺	1:50
工 事 名	本町古浜線(4工区)道路改良工事(8-1)		
種 別	区画線詳細図	番 号	2 / 2
路 線 名	本町古浜線 (4工区)		
工事箇所	三原市本町一丁目		
三 原 市			

区 画 線 詳 細 図 (2)


進行方向別通行区分予告

S=1/50


横断歩道有り

S=1/50


L=15cm換算値




L=5. 7m



L=7. 8m



L=5. 3m





L=16. 4m

減速マーク


S=1/50

文 字


S=1/50

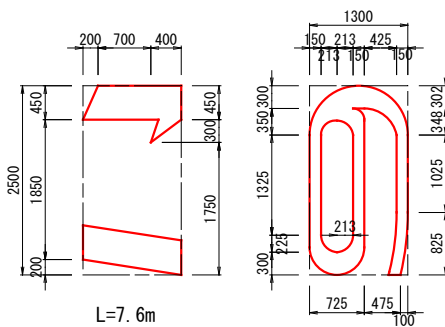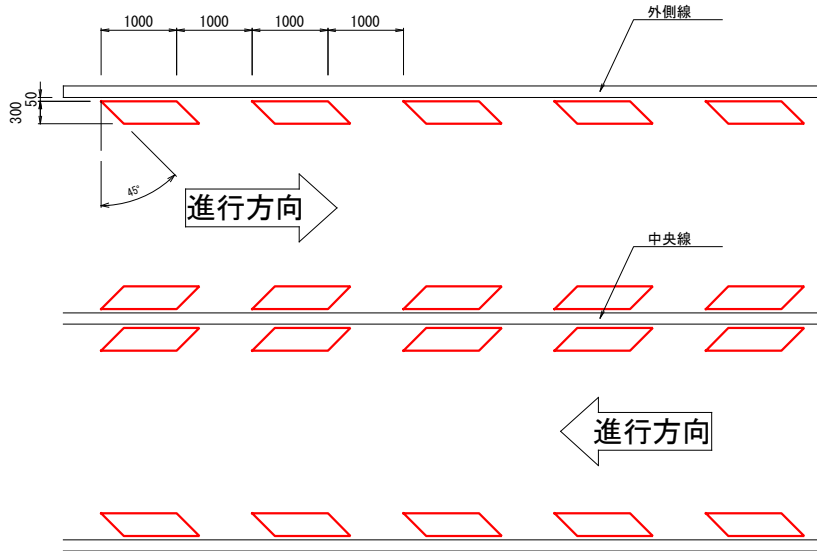


L=7. 6m




L=14. 4m




L=10. 8m




L=17. 8m



L=14. 5m

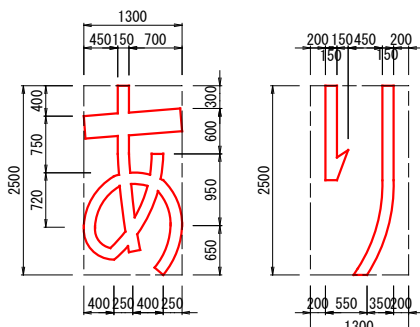



L=8. 5m




L=4. 0m

ドット線

S=1/50



L=29. 0m



L=32. 0m

Σ L=61. 0m

Σ L=87. 1m

位置図



この地図は国土地理院の電子国土ウェブ地図を使用しています。