

仕 様 書

三 原 市 經 濟 部 農 林 整 備 課

[illegible]

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷北二丁目 蛤池ため池廃止工事に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和 7 年 8 月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（令和 4 年 4 月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

- 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
- 2 計画の掲示及び公表
受注者は、1 の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
- 3 実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から 5 年間保存しなければならない。
- 4 工事現場の管理体制
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
- 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
 - (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第 3 条第 7 項又は第 4 条第 1 項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
 - (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
 - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第 1 項、第16条第 1 項、第30条第 1 項又は第35条第 1 項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
 - イ 当該行為が盛土規制法第21条第 1 項、第27条第 1 項、第28条第 1 項又は第40条第 1 項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項
- 6 運搬業者への通知
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第3節 情報共有システム

- 1 本工事は受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。また、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 情報共有システムを利用した書類は、決裁データ等を整理して中間検査時・工事完成時にCD-R又はDVD-R（中間検査時1部、完成時2部）にて提出すること。ただし、電磁的記録しない方が合理的な書類は、監督員と協議の上、紙媒体での提出とすることができる。
- 5 情報共有システムを利用した書類の検査は電磁的記録にて検査する。検査時に必要となる機器は、原則、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は受注者が当該機器に事前に登録するものとする。
- 6 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第4節 週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領（農林水産工事）R8.7.7改正」に基づき実施するものとする。

第5節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第2章 施工条件

第1節 建設副産物

- 1 **建設発生土（搬出）**（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

- 2 **産業廃棄物の場外保管**

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

- 3 **産業廃棄物（搬出）**

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。
産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第2節 その他

- 1 **工所用機資材の仮置き**

受注者が責任を持って確保すること。

- 2 **工事保険等**

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

- 3 **法定外の労災保険の付保**

(1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。

- (2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
- (3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

特記仕様書

第1章 総 則

1. 本特記仕様は、蛤池ため池廃止工事に適用する。
工事仕様は、広島県の「土木工事共通仕様書」、農林水産省「土木工事共通仕様書」「土木工事施工管理基準」による外、この特記仕様書によるものとする。
2. 工事施工に当たり、設計書・図面および仕様書について疑義を生じたときは監督員に協議し指示を受けること。

第2章 池内の堆積土及び残土処理

1. 池内堆積土の処理においては、施工時に現地の土を採取し室内試験(密度試験・含水比試験・一軸圧縮試験)を行い、固化材添加量を定め、現位置(池内)で土の安定処理を行なうものとする。
目標とする一軸圧縮強さ(貫入抵抗 $q_c=500\text{KN/m}^2$)以上とする。
受注者は、安定処理の施工に先立ち、室内配合試験を行い、使用する固化材の添加量 について監督職員の承諾を得なければならない。
セメント(固化材)を使用する場合は有害物質となりうるため、六価クロム溶出試験を行い土壤環境基準値の 0.05mg/l 以内とする。
2. 残土は、ため池内に処分するが、処分場所など監督職員と協議を行う。

第3章 環境配慮対策

1. 保護すべき種の確認がある場合、移植先、移植方法など監督職員と協議を行う。
2. 特定外来種などの駆除すべき種が確認されていることから、流出を防止すること。

保護種および駆除種 (調査時)

種別	名称	カテゴリー
保護種	トノサマガエル	環境省カテゴリー：準絶滅危惧 (NT) 広島県カテゴリー：準絶滅危惧 (NT)
駆除種	ブルーギル ウシガエル	-

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費					
ため池廃止工事	蛤池地区	式		1	レベル 1
堤体工		式		1	レベル 2
掘削工		式		1	レベル 3
土砂（堤体）掘削	【砂質土】	m3		84	レベル 4
流用土盛土		式		1	レベル 3
路床盛土	【流用土】	m3		78	レベル 4
法面整形工		式		1	レベル 3
法面整形（盛土部）	【砂質土】	m2		38	レベル 4
作業残土処理工		式		1	レベル 3
作業残土処理工		式		1	レベル 4
法面植生工		式		1	レベル 3
張芝	【人工芝（全面張）】	m2		38	レベル 4
構造物撤去工		式		1	レベル 2
構造物取壊し工		式		1	レベル 3
コンクリート構造物取壊し	【無筋・鉄筋構造物】	m3		5.7	レベル 4
殻運搬	【無筋構造物】	m3		5.2	レベル 4
殻運搬	【鉄筋構造物】	m3		0.5	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
舗装版取壊し		式		1	レベル 3
舗装版取壊し	【AS舗装】	m2		33	レベル 4
殻運搬・処理	【アスファルト殻】	m3		1.7	レベル 4
底樋工		式		1	レベル 2
作業土工		式		1	レベル 3
床掘り		式		1	レベル 4
埋戻し		式		1	レベル 4
底樋暗渠工		式		1	レベル 3
暗渠工	【B1000-H1300】	m		13.0	レベル 4
継手工	【取付水路・調整コン】	式		1	レベル 4
土留工	【止水壁・ふとんかご】	式		1	レベル 4
付帯工		式		1	レベル 3
雑工事	【洪水吐締切・防護柵工】	式		1	レベル 4
給水施設工	【ポリエチレン管φ20】	式		6	レベル 4
舗装復旧工		式		1	レベル 3
舗装復旧工	【表層工・上層路盤工・下層路盤工】	m2		33	レベル 4
仮設工		式		1	レベル 2
仮設道路工		式		1	レベル 3

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
土 工			式		1	レベル 4
法面整形工			式		1	レベル 4
作業残土処理			式		1	レベル 4
水替工			式		1	レベル 3
水替ポンプ		【作業時排水】	式		1	レベル 4
水道管仮設工			式		1	レベル 3
仮設給水管		【ポリエチレン管 Φ20mm】	式		1	レベル 4
直接工事費						
技術管理費						
技術管理費			式		1	レベル 2
技術管理費			式		1	レベル 3
簡易支持力測定			式		1	レベル 4
土質試験		【泥土安定処理】	式		1	レベル 4
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						


工事数量総括表

頁0 -0004

[illegible]

計画平面図


S=1:1,000

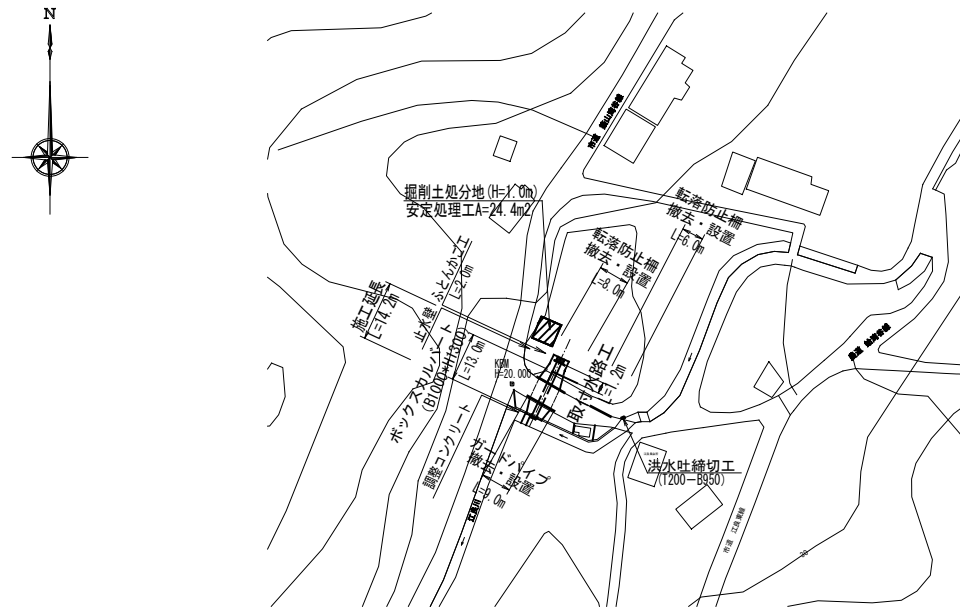

国土地理院発行5千分の1地形図を加工して作成

縦断面図


S=1:100

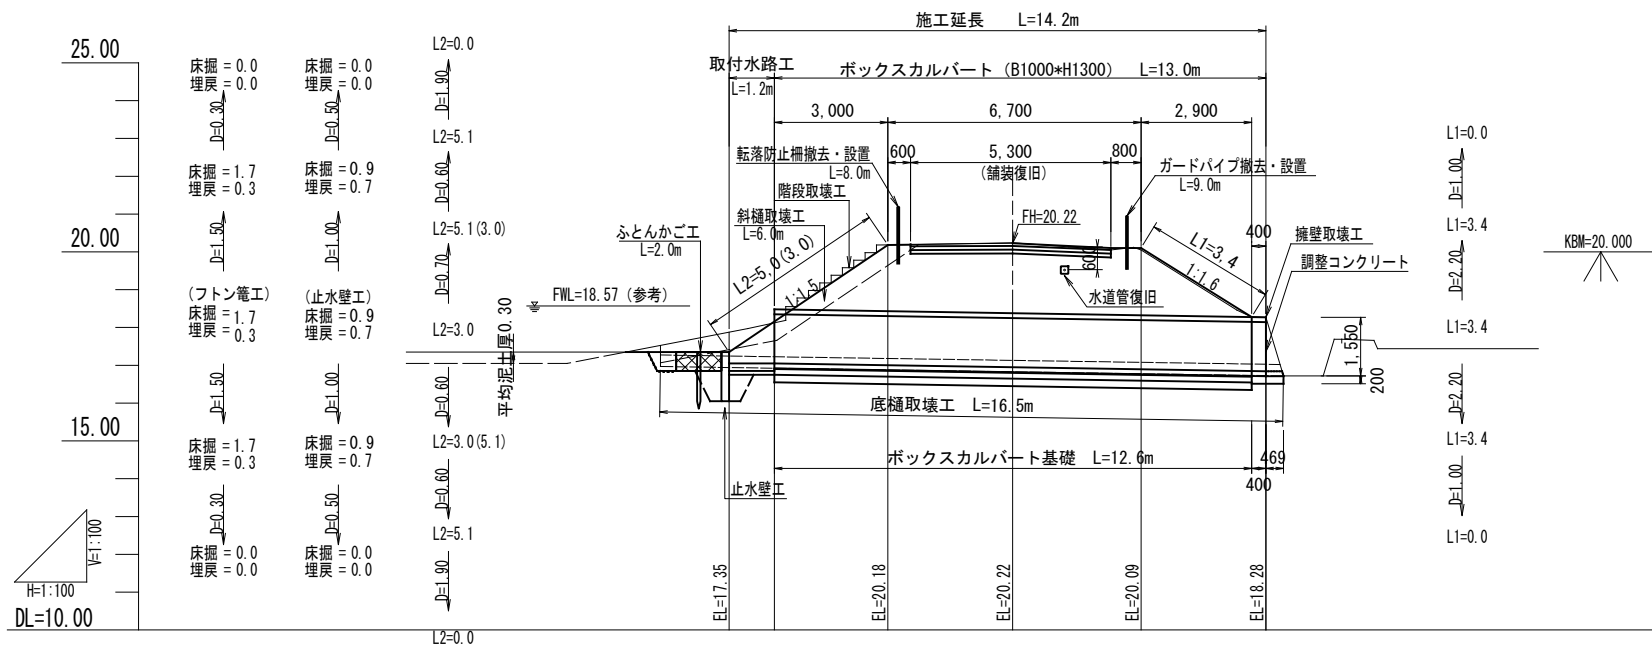

勾配					
切盛高					
計画高					
地盤高					
追加距離					
点間距離					
測点					

標準断面図

S=1:100

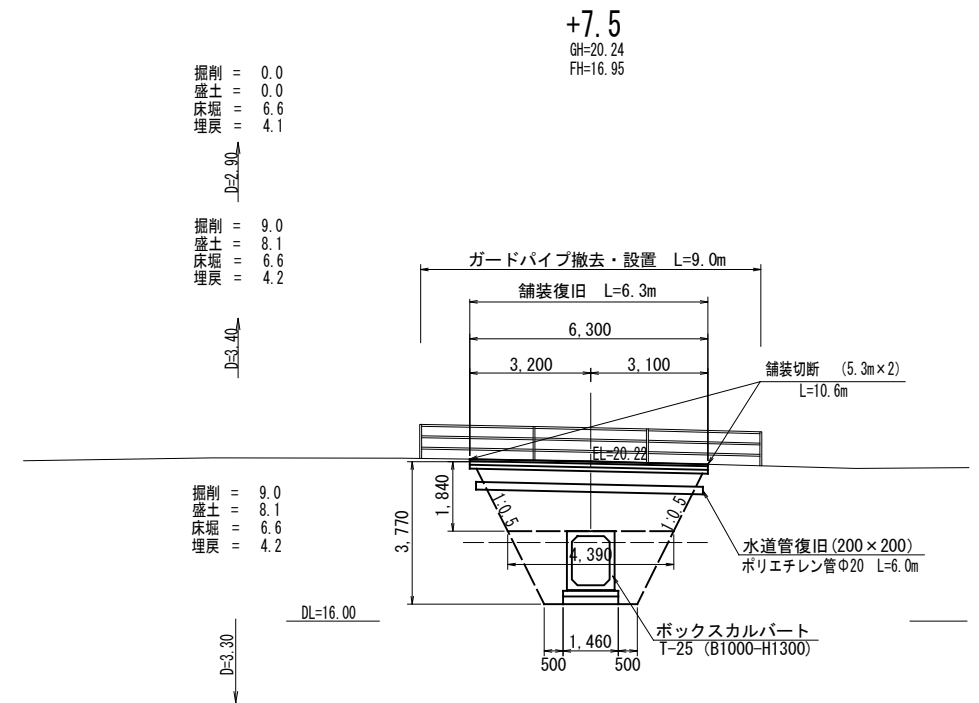

掘削 = 9.0
盛土 = 8.1
床掘 = 6.6
埋戻 = 4.2

+1.2

GH=18.22
FH=17.05


掘削 = 0.0
盛土 = 0.0
床掘 = 5.3 (4.8)
埋戻 = 3.2 (2.8)

床掘 = 1.9
埋戻 = 1.0

工事名	蛤池ため池廃止工事 三原市本郷北		
図面名	平面図・縦断面図・標準断面図		
年月日	令和 年 月 日		
縮尺	図示	図面番号	1
会社名			
事業主体	三原市		



構 造 図 (1/2)

ボックスカルバート
(B1000*H1300 T-25)
(縦方向連結型)
S=1:20

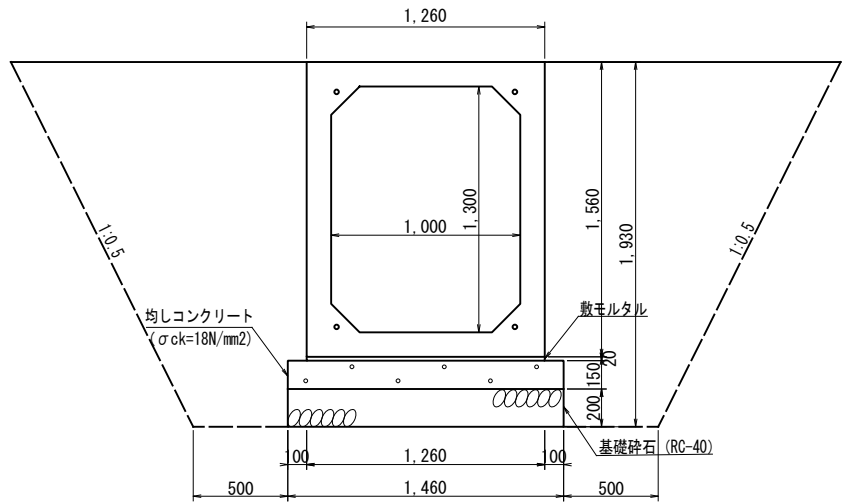


数量表	10m当り
ボックスカルバート	10.0 m
基 面 整 正	14.6m ²
敷モルタル	0.25m ³
型 枠	3.00m ²
基礎コンクリート	2.19m ³
基 礎 砕 石	14.6m ²

止 水 壁 工
S=1:25


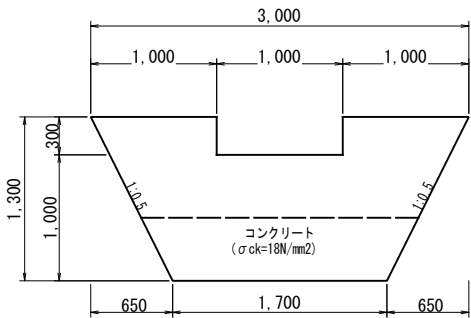


数量表	1箇所当り
基 面 整 正	0.3m ²
敷 上 げ	0.6m ²
型 枠	5.63m ²
コンクリート	0.55m ³

フトン竈工
S=1:30

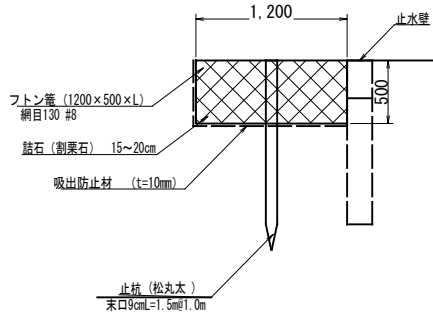


洪水吐締切工
S=1:20




数量表	1箇所当り
コンクリートはつり	0.5m ²
型 枠	1.49m ²
コンクリート	0.15m ³
差 筋	9本

アスファルト舗装
S=1:10




斜 樋 工
S=1:50

平面図



断面図




底 樋 管
S=1:20




擁 壁 工
S=1:30



断面図



正面図



階 段 工
S=1:50







工 事 名	蛤池ため池廃止工事	三原市本郷北
図 面 名	構 造 図 (1/2)	
年 月 日	令和 年 月 日	
縮 尺	図示	図面番号 2
会 社 名		
事業主体	三原市	



構造図 (2/2)

取付水路工

S=1:20

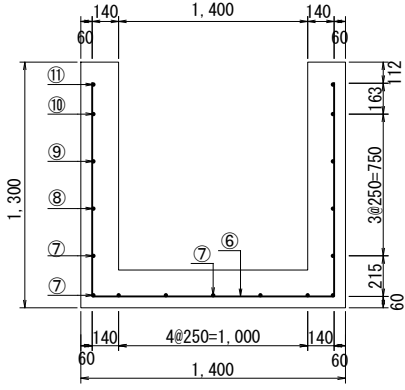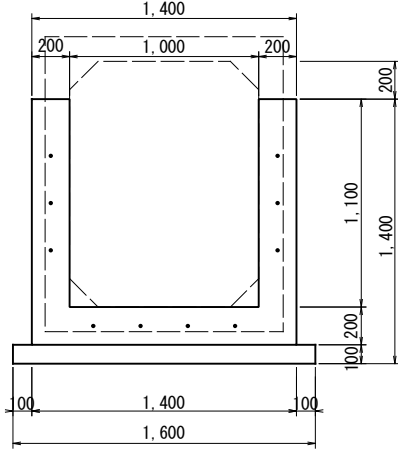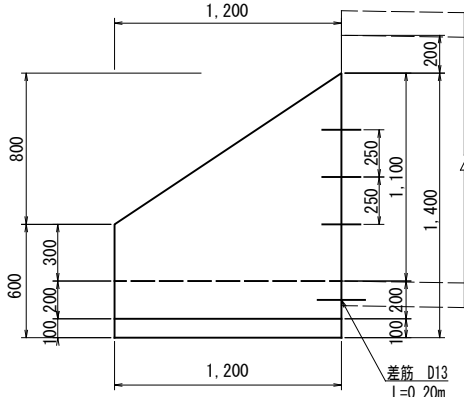


数量表	1箇所当り
基面整正	0.40m2
基礎型枠	0.24m2
基礎コンクリート	0.19m3
型枠	4.56m2
コンクリート	0.76m3
差筋 (D13)	10本

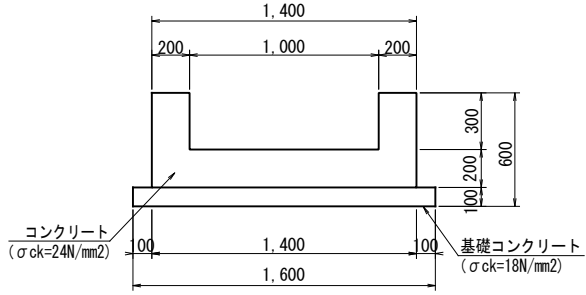


調整コンクリート

S=1:20

正面图

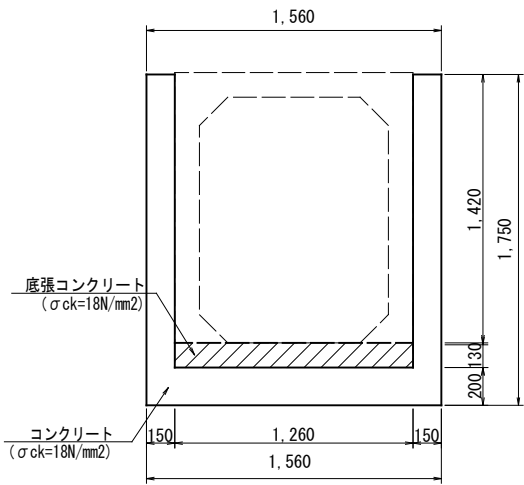

側面図

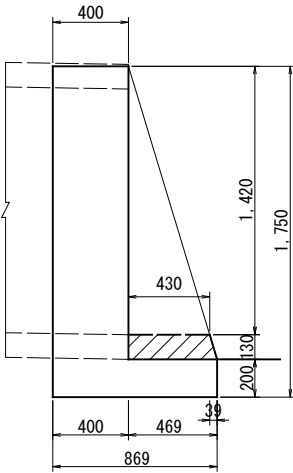

数量表	1箇所当り
基面整正	1.4m ²
型 枠	1.87m ²
コンクリート	0.59m ³

鉄筋質量表

[illegible]

工 事 名	蛤池ため池廃止工事			三原市本郷北
図 面 名	構 造 図 (2/2)			
年 月 日	令和 年 月 日			
縮 尺	図示	図面番号	3	
会 社 名				
事業主体	三原市			

参 考 資 料
～ 蛤池ため池廃止工事 ～

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-08.06.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T 補正区分	15 その他土木工事 (2) 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 00 補正なし 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
ため池廃止工事 蛤池地区						レベル 1
堤体工	1		式			レベル 2
掘削工	1		式			レベル 3
土砂（堤体）掘削 【砂質土】	1		式			レベル 4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	84		m3			00
流用土盛土	84		m3			単第 0 -0001号表 レベル 3
路床盛土 【流用土】	1		式			レベル 4
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	78		m3			00
	78		m3			単第 0 -0002号表

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工						レベル 3
	1		式			
法面整形（盛土部） 【砂質土】						レベル 4
	38		m2			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						00
	38		m2			単第 0 -0003号表
作業残土処理工						レベル 3
	1		式			
作業残土処理工						レベル 4
	28		m3			
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し						00
	28		m3			単第 0 -0004号表
地盤改良工 セメント系						00
	28		m2			単第 0 -0005号表
法面植生工						レベル 3
	1		式			
張芝 【人工芝（全面張）】						レベル 4
	38		m2			

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）						00
	38		m2			単第 0 -0007号表
構造物撤去工						レベル 2
	1		式			
構造物取壊し工						レベル 3
	1		式			
コンクリート構造物取壊し 【無筋・鉄筋構造物】						レベル 4
	5.7		m3			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下						00
	5.1		m			単第 0 -0008号表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工						00
	5.2		m3			単第 0 -0009号表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工						00
	0.5		m3			単第 0 -0010号表
殻運搬 【無筋構造物】						レベル 4
	5.2		m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)						00
	5.2		m3			単第 0 -0011号表

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる										
再資源化施設受入費 無筋構造物									00	
	12.2		t							
殻運搬 【鉄筋構造物】									レベル4	
	0.5		m3							
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離1.6km以下									00	
	0.5		m3						単第 0 -0012号表	
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる										
再資源化施設受入費 鉄筋構造物									00	
	1.3		t							
舗装版取壊し									レベル3	
	1		式							
舗装版取壊し 【AS舗装】									レベル4	
	33		m2							
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下									00	
	10.6		m						単第 0 -0013号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版破碎積込(小規模土工)									00	
	33		m	2					単第 0 -0014号表	
殻運搬・処理 【アスファルト殻】									レベル 4	
	1.7		m	3						
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離1.5km以下(1.0km超)									00	
	1.7		m	3					単第 0 -0015号表	
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる										
再資源化施設受入費 アスファルト殻									00	
	4.0		t							
底樋工									レベル 2	
	1		式							
作業土工									レベル 3	
	1		式							
床掘り									レベル 4	
	93		m	3						
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し									00	
	93		m	3					単第 0 -0016号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						レベル4
	56		m3			
機械併用埋戻（一般）						00
	56		m3			単第 0 -0017号表
底樋暗渠工						レベル3
	1		式			
暗渠工 【B1000-H1300】						レベル4
	13.0		m			
ボックスカルバート 据付 1.25<B 2.5_1.25<H 2.5 ボックスカルバート(各種)						00
	1.0		m			単第 0 -0020号表
ボックスカルバート 据付 1.25<B 2.5_1.25<H 2.5 ボックスカルバート(各種)						00
	12.0		m			単第 0 -0021号表
縦方向連結材料 定着金具						00
	1		式			単第 0 -0022号表
ボックスカルバート基礎 基礎コンクリート（T-150） 基礎砕石（RC-40） T-200						00
	12.6		m			単第 0 -0023号表
継手工 【取付水路・調整コン】						レベル4
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付水路工 L=1.20m (現場打ち) B1000-H300 ~ 1100	1		箇所			00 単第 0 -0029号表
調整コンクリート T200 (B1260-H1750) L=0.40m ~ 0.869m	1		箇所			00 単第 0 -0035号表
土留工 【止水壁・ふとんかご】	1		式			レベル 4
止水壁工 T-200 - H1300 B=3.00m ~ 1.70m	1		箇所			00 単第 0 -0038号表
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm × 幅120cm	2		m			00 単第 0 -0040号表
木杭打 杭丸太(杉)長1.5m × 末口12cm 皮むき済	2		本			00 単第 0 -0041号表
付帯工	1		式			レベル 3
雑工事 【洪水吐締切・防護柵工】	1		式			レベル 4
洪水吐締切工 T-200 (H-850) L=0.95m ~ 0.80m	1		箇所			00 単第 0 -0042号表

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵撤去・設置 土中用（ビーム式）	9.0	m				00 単第 0 -0044号表
転落防止柵撤去・設置 土中用（ネットフェンス） H=1.0m	14.0	m				00 単第 0 -0047号表
給水施設工 【ポリエチレン管φ20】	1	式				レベル 4
水道管復旧 水道用ポリエチレン管 φ20mm	6.0	m				00 単第 0 -0050号表
水道用ポリエチレン管継手 伸縮可とう離脱防止継手 φ20mm	2	箇所				00 単第 0 -0053号表
舗装復旧工	1	式				レベル 3
舗装復旧工 【表層工・上層路盤工・下層路盤工】	33	m2				レベル 4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	33	m2				00 単第 0 -0055号表
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	33	m2				00 単第 0 -0056号表

本工事費

内訳表

頁0 -0010

[illegible]

本工事費

内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業残土処理						レベル 4
	46		m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満						00
	46		m3			単第 0 -0001号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)						00
	46		m3			単第 0 -0063号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂						00
	46		m3			
水替工						レベル 3
	1		式			
水替ポンプ 【作業時排水】						レベル 4
	1		式			
水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工 口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満						00
	1		箇所			単第 0 -0064号表
ポンプ運転						00
	10		日			単第 0 -0065号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
水道管仮設工										レベル 3	
		1			式						
仮設給水管	【ポリエチレン管 Φ20mm】									レベル 4	
		1			式						
仮設給水管	ポリエチレン管 Φ20mm									00	
		20.4		m						単第 0 -0067号表	
仮設給水管継手	ポリエチレン管用 Φ20mm (90 ° エルボ)									00	
		4		箇所						単第 0 -0068号表	
直接工事費											
技術管理費											
技術管理費										レベル 2	
		1			式						
技術管理費										レベル 3	
		1			式						
簡易支持力測定										レベル 4	
		1			式						

本工事費

内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	簡易支持力測定						00
土質試験		1		箇所			
	【泥土安定処理】						レベル 4
		1		式			
	資料採取 （粘性土）						00
		1		試料			
	室内土質試験 土の含水比試験 （1資料3個）						00
		1		試料			
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 （1資料3個）						00
		1		試料			
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 （1資料2供試体）						00
		1		試料			
	六価クロム溶出試験 （環境庁告示第46号溶出試験）						00
		1		試料			
共通仮設費率 分額							
共通仮設費計							

本工事費

内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 請負工事費計 ＊ ＊						

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 331.5900

SPK25040001
障害無し 5,000m3未満

単第 0 -0001号表

1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0016

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN2504005

単第 0 -0002号表

1
m3 当り
標準単価： 901.1900

機械構成比： 15.27% 労務構成比： 76.30% 材料構成比： 8.43% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.65%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.62%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)	67.85%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0017

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 11.87%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.95%

材料構成比: 12.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0003号表

1

m2

当り

標準単価: 453.5800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

整地
敷均し(リース)
機械構成比: 22.80% 労務構成比: 53.11% 材料構成比: 24.09% 市場単価構成比: 0.00% 標準(10,000m3未満) 障害無し

SPK25040003
標準(10,000m3未満) 障害無し

単第 0 -0004号表
1
標準単価: 126.7900
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	22.80%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	24.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 敷均し(リース) C=1 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

施 工 単 価 表

頁0 -0019

地盤改良工
セメント系

単第 0 -0005号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.40	人			
普通作業員	0.70	人			
セメント安定処理材	1.500	t			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	1.11	日			単第 0-0006号表 100/90
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=1 セメント系 C=50 固化材散布量 (k g / m 3)			B=24500 固化材単価 (円 / t) D=0.3 改良深 (m)		

施工単価表

頁0 -0020

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0006号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）

单第 0 -0007号表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

舗装版切断

SPK25040307

単第 0 -0008号表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下

1 m 当り

機械構成比: 10.52%

労務構成比:

38.34%

材料構成比: 51.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,232.4000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm	7.16%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm		MTPC00057 MTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	13.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	5.86%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)	23.06%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)		TTPC00016 TTPT00016
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	15.81%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径35cm(14インチ)	9.67%		コンクリートカッタブレード 径14インチ		TTPC00344 TTPT00344

施工単価表

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比: 10.52% 労務構成比: 38.34% 材料構成比: 51.14% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040307
コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下

単第 0 -0008号表
標準単価: 3,232.4000

1
m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.77%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 E=1 コンクリート舗装版 -(全ての費用)			C=2 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下		

施工単価表

頁0 -0024

構造物とりこわし工(無筋構造物)

機械施工

单第 0 -0009号表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

機械施工

单第 0 -0010号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第 0 -0011号表
1
標準単価: 1,316.6000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040155
DID区間無し 運搬距離1.6km以下
単第 0 -0012号表
1
m3 当り
標準単価: 1,158.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=7 運搬距離1.6km以下		

施工単価表

頁0 -0028

舗装版切断

SPK25040307

単第 0 -0013号表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

700.4400

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0029

鋪裝版切断

SPK25040307

单第 0 -0013号表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.4400

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第 0 -0014号表

1

m2 当り

機械構成比: 20.13% 労務構成比: 71.97% 材料構成比: 7.90% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,747.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 20.25%
SPK25040155
DID区間無し 運搬距離1.5km以下(1.0km超)
71.03%
労務構成比:
材料構成比: 8.72%
市場単価構成比: 0.00%
単第 0 -0015号表
標準単価: 1
m3 当り
2,591.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=6 運搬距離1.5km以下(1.0km超)		

施工単価表

床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040015 土留方式無し 障害無し
単第 0 -0016号表
1 m3 当り
標準単価: 290.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

单第 0 -0017号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入 (バックホウ)

土砂

機械構成比: 27.19%

労務構成比: 59.70%

材料構成比: 13.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 302.5700

SPK25040007

平均施工幅1m以上2m未満

単第 0 -0018号表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	27.19%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)	59.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=3 平均施工幅1m以上2m未満		

单第 0 -0019号表

頁0 -0035

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

ボックスカルバート

SPK25040092

単第 0 -0020号表

据付 1.25<B 2.5_1.25<H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.51%

労務構成比: 7.64%

材料構成比: 90.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

218,040.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.39%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.49%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ボックスカルバート B1000-H1300×L1000 T-25 基礎材無し	90.85%		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		F0000000002 TTPT00152
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=4 1.25<B 2.5_1.25<H 2.5 E=2 【F】RCボックスカルバート(個) H=1 -(全ての費用)			B=1 製品長1.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=4 基礎材無し		

施工単価表

頁0 -0037

ボックスカルバート

SPK25040092

单第 0 -0020号表

据付 $1.25 < B$ $2.5 - 1.25 < H$ 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.51% **勞務構成比:**

7.64%

材料構成比: 90.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

218,040.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

ボックスカルバート

SPK25040092

単第 0 -0021号表

据付 1.25<B 2.5_1.25<H 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.82% 労務構成比:

12.86%

材料構成比: 85.32%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

143,620.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	1.51%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ボックスカルバート B1000-H1300×L2000 T-25 基礎材無し	85.32%		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m		F0000000001 TTPT00161
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=4 1.25<B 2.5_1.25<H 2.5 E=1 【F】RCボックスカルバート(個) G=2 PC鋼材による縦締め有り			B=3 製品長2.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=4 基礎材無し H=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0039

ボックスカルバート

SPK25040092

单第 0 -0021号表

据付 $1.25 < B$ $2.5 - 1.25 < H$ 2.5

ボックスカルバート(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.82% **勞務構成比:**

12.86%

材料構成比: 85.32%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

143,620.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

縦方向連結材料
定着金具

单第 0 -0022号表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

ボックスカルバート基礎

基礎コンクリート (T-150)

基礎碎石 (RC-40) T-200

单第 0 -0023号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

基面整正

SPK25040017

单第 0 -0024号表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	508.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

モルタル工（練り）

セメント配合比 1 : 3 防水剤なし

单第 0 -0025号表

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第 0 -0026号表

1
標準単価: 5,104.7000

m2 当り

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		58.78%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		19.90%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		6.07%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=5	均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0045

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0027号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.0000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		12.85%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		7.30%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		6.58%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

頁0 -0046

基礎碎石

SPK25040034

単第 0 -0028号表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.04% 労務構成比:

74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,335.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.01%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0047

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0028号表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.04% 勞務構成比: 74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,335.6000

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0048

取付水路工

L=1.20m (現場打ち)

B1000-H300 ~ 1100

単第 0 -0029号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	1.9	m2			単第 0-0024号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.24	m2			単第 0-0026号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.19	m3			単第 0-0027号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.56	m2			単第 0-0030号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	0.76	m3			単第 0-0031号表
鉄筋工 SD295 D13 一般構造物 [規]10t未満	0.033	t			単第 0-0032号表
差 筋 コンクリート削孔 L=0.20m (D13mm)	10	箇所			単第 0-0033号表
* * 単位当り * *	1	箇所			

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0030号表

1
標準単価:

m2 当り
10,100.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0050

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0031号表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0051

鉄筋工

SD295 D13

一般構造物 [規]10t未滿

单第 0 -0032号表

1 t 当り

[illegible]

差筋

頁0 -0052

单第 0 -0033号表

10

箇所 当り

コンクリート削孔

$L=0.20\text{m}$ (D13mm)

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

鉄筋工

SD295 D13

一般構造物 [規]10t未滿

单第 0 -0034号表

1 t 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

調整コンクリート

T200 (B1260-H1750)

L=0.40m ~ 0.869m

单第 0 -0035号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0036号表

1
標準単価:

m2 当り
9,147.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0056

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0037号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,756.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0057

止水壁工
T-200 - H1300

$B=3.00\text{m} \sim 1.70\text{m}$

单第 0 -0038号表

1

箇所 当り

[illegible]

人力荒仕上げ（整形工）
土砂

頁0 -0058

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

ふとんかご

SPK25040131

単第 0 -0040号表

設置

スロープ式 高さ50cm × 幅120cm

1 m 当り

機械構成比: 5.01%

労務構成比: 31.52%

材料構成比: 63.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

15,802.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	16.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.29%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.19%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	4.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	30.67%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm × 120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200 ~ 150mm	24.70%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油,2 ~ 4KL積載車給油	2.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0060

ふとんかご

設置

機械構成比: 5.01%

勞務構成比： 31.52%

SPK25040131
スロープ式 高さ50cm×幅120cm

材料構成比: 63.47%

市場単価構成比: 0.00%

单第 0 -0040号表

標準単価：¹

m 当日
15,802.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

木杭打

SPK25040206

単第 0 -0041号表

杭丸太(杉)長1.5m×末口12cm 皮むき済

機械構成比: 12.87% 労務構成比: 51.37% 材料構成比: 35.76% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 本 当り 3,791.5000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.5/平積0.4m3	8.46%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.5/平積0.4m3		MTPC00172 MTPT00172
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量600～800kg級	4.16%		大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量600～800kg級		MTPC00038 MTPT00038
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	23.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	13.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
<杭丸太>杉 長さ1.5m×末口12cm,皮むき済 1・2等込	32.44%		杭丸太(松) 長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工		TTPCD0498 TTPT00258
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0062

木杭打

SPK25040206

单第 0 -0041号表

杭丸太(杉)長1.5m×末口12cm 皮むき済

1

本 当り

機械構成比: 12.87% 勞務構成比: 51.37%

材料構成比: 35.76%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,791.5000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

洪水吐締切工

T-200 (H-850)

$L=0.95\text{m} \sim 0.80\text{m}$

单第 0 -0042号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

コンクリートはつり（人力）

壁 平均はつり厚 t 3cm

单第 0 -0043号表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

転落防止柵撤去・設置 土中用（ビーム式）

单第 0 -0044号表

1 m 当り

[illegible]

横断・転落防止柵 ビーム又はパネルの設置

頁0 -0066

单第 0 -0045号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0067

横断・転落防止柵 防護柵撤去

土中建込

ビーム式・パネル式

单第 0 -0046号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0068

転落防止柵撤去・設置 土中用（ネットフェンス）

 $H=1.0\text{m}$

单第 0 -0047号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0069

横断・転落防止柵 防護柵撤去

プレキャストコンクリートブロック建込

ビーム式・パネル式

单第 0 -0048号表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0070

ネットフェンス設置

支柱間隔 $L=2.0\text{m}$ $H=1.0\text{m}$

(アンカーブロック用)

R7積算基準 P167)

单第 0 -0049号表

20

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0071

水道管復旧
水道用ポリエチレン管

Φ 20mm

单第 0 -0050号表

10

m

当り

[illegible]

砂基礎工
機械施工

单第 0 -0051号表

1 m3 当り

[illegible]

ポリエチレン管据付工

20 mm

水道配水用

水道事業実務必携

单第 0 -0052号表

10

m

当り

頁0 -0073

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

水道用ポリエチレン管継手
伸縮可とう離脱防止継手

单第 0 -0053号表

1

箇所 当り

[illegible]

ポリエチレン管継手
20mm

頁0 -0075

1 日 当り

水道配水用

水道事業実務必携

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第 0 -0055号表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.38%

労務構成比: 10.17%

材料構成比: 88.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,808.7000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0077

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.38%

SPK25040244

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 10.17%

材料構成比: 88.45%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0055号表

1

標準単価:

m2

当り

1,808.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0078

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第 0 -0056号表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.8300

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0079

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第 0 -0056号表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.8300

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0080

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第 0 -0057号表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.72%

労務構成比: 18.33%

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,289.3000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.72%

労務構成比: 18.33%

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,289.3000

RC-30

SPK25040235

単第 0 -0057号表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 30～0mm	74.21%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0082

搬入土

購入土（再生土）

土砂運搬（10 t 車）

单第 0 -0058号表

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0083

土砂等運搬

SPK25040002

単第 0 -0059号表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 44.67% 労務構成比:

40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

554.3500

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=5 距離1.5km以下(1.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0084

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN2504004

単第 0 -0060号表

1
m3 当り
標準単価： 857.6000

機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0085

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0061号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.62	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.60	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	2.50	時間			単第 0-0062号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャ R C - 40 G=2 舗設材単価 0 円区分：なし			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G = 2 の時)		

施工単価表

頁0 -0086

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0062号表

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0087

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

SPK25040002

DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0063号表

1

標準単価:

m3

当り

437.6500

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=3 距離0.5km以下(0.3km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0088

水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工
口径50mm 排水量0m³/h以上7m³/h未満

单第 0 -0064号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0065号表

頁0 -0089

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0090

機-16_発動発電機運転
ガソリン2kVA

单第 0 -0066号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0091

仮設給水管
ポリエチレン管

Φ 20mm

单第 0 -0067号表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0092

仮設給水管継手
ポリエチレン管用

Φ20mm (90 ° エルボ)

单第 0 -0068号表

1

箇所 当り

[illegible]


数 量 総 括 内 訳 表					
工 種	種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
ため池廃止工事 土工	【蛤池】				
堤体工	掘削	バックホウ0.60m ³	m3	84.3	
盛土	路床盛土	振動ローラー	m3	78.1	
法面整形	法面仕上	機械 盛土部	m2	38.1	19.7+18.4
残土処理工	残土整地	敷均し(ルーズ) バックホウ0.60m ³	m3	28.0	(H=1.0m)
	泥土安定処理工	バックホウ0.60m ³ 平均厚30cm, 50kg/m ³	m2	28.0	28.0m2/H1.0m (残土処分箇所)
法面工					
芝付工	張芝工	人工芝 100cm	m2	38.1	19.7+18.4
構造物取壊工					
構造物取壊工	コンクリート切断	厚15Cm以上30cm以下	m	5.1	
	構造物取壊し	無筋構造物	m3	5.2	
	構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0.5	
	殻運搬	コンクリート殻(無筋) DT10t L=3.8km	m3	5.2	
	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) DT10t L=1.1km	m3	0.5	
	建設資材廃棄物受入費	Coガラ(無筋)	t	12.2	5.2*2.35
	建設資材廃棄物受入費	Coガラ(鉄筋)	t	1.3	0.5*2.50
舗装版破碎工	舗装版切断	厚 t=0.05m	m	10.6	
	舗装版破碎	(小規模)	m2	33.4	
	殻運搬	アスファルト殻 2t L=1.1km	m3	1.7	33.4*0.05
	建設資材廃棄物受入費	Asガラ	t	4.0	1.7*2.35
底樋工					
作業土工					
	床掘	バックホウ0.45m ³	m3	93.2	

数量総括内訳表					
工 種	種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	埋戻	機械併用 コンパクト I	m3	56.4	
底樋暗渠工					
	ボックスカルバート	(既製品 T-25) B1000*H1300 L=1.0m	m	1.0	
	ボックスカルバート	(既製品 T-25) B1000*H1300 L=2.0m	m	12.0	
	縦方向連結材料	定着金具 PC鋼より線Φ15.2mm	式	1.0	
	ボックスカルバート基礎	基礎コン (18N) 基礎工 (RC-40)	m	12.6	
継手工					
	取付水路工	L=1.2m B1000-H300~1100	箇所	1.0	
	調整コンクリート	B=0.40m~0.869m T-200 (L1260-H1550)	箇所	1.0	
土留工					
	止水壁工	T-200 B1700~3000×H1300	箇所	1.0	
	ふとんかご	スロープ式 高さ50cm 幅120cm	m	2.0	
	木杭	(1.0mピッチ) 末口12cm L=1.5m	本	2.0	
付帯工					
雑工事	洪水吐締切工	T200-H850 L=0.95m~0.80m	箇所	1.0	
	転落防止柵撤去・設置	支柱間隔 L=3.0m 土中用 (ビーム式)	m	9.0	
	転落防止柵撤去・設置	H=1.0m 支柱間隔L=2.0m 土中用 (ネットフェンス)	m	14.0	
給水施設工	水道管復旧	水道用ポリエチレン管φ20	m	6.0	
	伸縮可とう離脱防止継手	ポリエチレン管φ20用	箇所	2.0	
舗装復旧工					
	表層工	(t=0.05m) 再生密粒度アスコンφ20	m2	33.4	
	上層路盤工	(t=0.10m) RM-30	m2	33.4	
	下層路盤工	(t=0.10m) RC-30	m2	33.4	


数量総括内訳表					
工 種	種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
仮設工					
仮設道路工					
土 工	搬入土	購入土(再生土) DT10t L=1.1km	m3	57.2	
	路体盛土	振動ローラー	m3	42.9	
	砂利舗装工	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 敷均し	m2	32.5	
法面整形工	法面整形	機械 盛土部	m2	35.1	
残土処分	掘 削	バックホウ0.60m ³	m3	46.4	42.9+32.5*0.1
	土砂運搬	DT10t L=0.5km	m3	46.4	
	建設発生土処分費		m3	46.4	
水替工	水替工	ポンプ据付・撤去工	箇所	1.0	
	ポンプ運転・管理	作業量0～6m3/h未満 作業時排水	日	10.0	
水道管仮設工	水道管仮設	水道用ポリエチレン管φ20	m	20.4	
	水道管仮設継手	90° エルボ φ20	箇所	4.0	
技術管理費					
簡易支持力測定			箇所	1.0	
泥土安定処理工	試料採取		試料	1.0	
	土の含水比試験		試料	1.0	
	土の湿潤密度試験		試料	1.0	
	土の一軸圧縮試験		試料	1.0	
	六価クロム溶出試験	(環境省第46号溶出試験)	試料	1.0	

土 量 配 分 表

堤 体

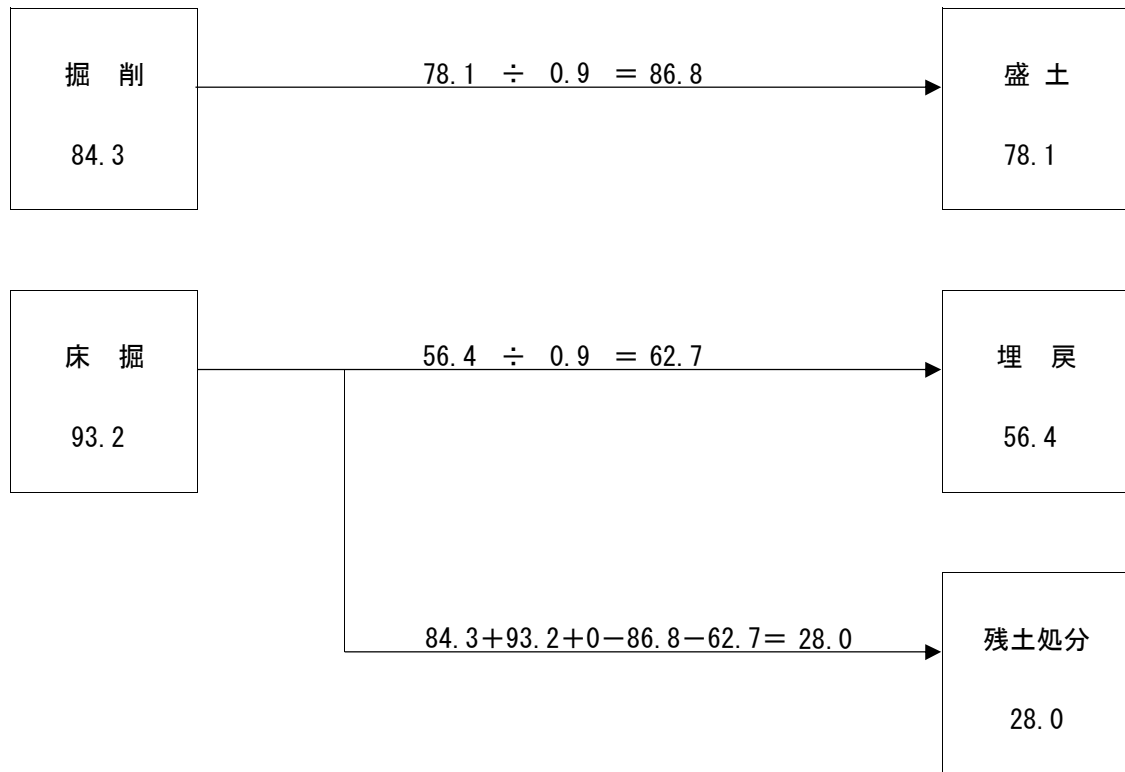

仮 設 道 路

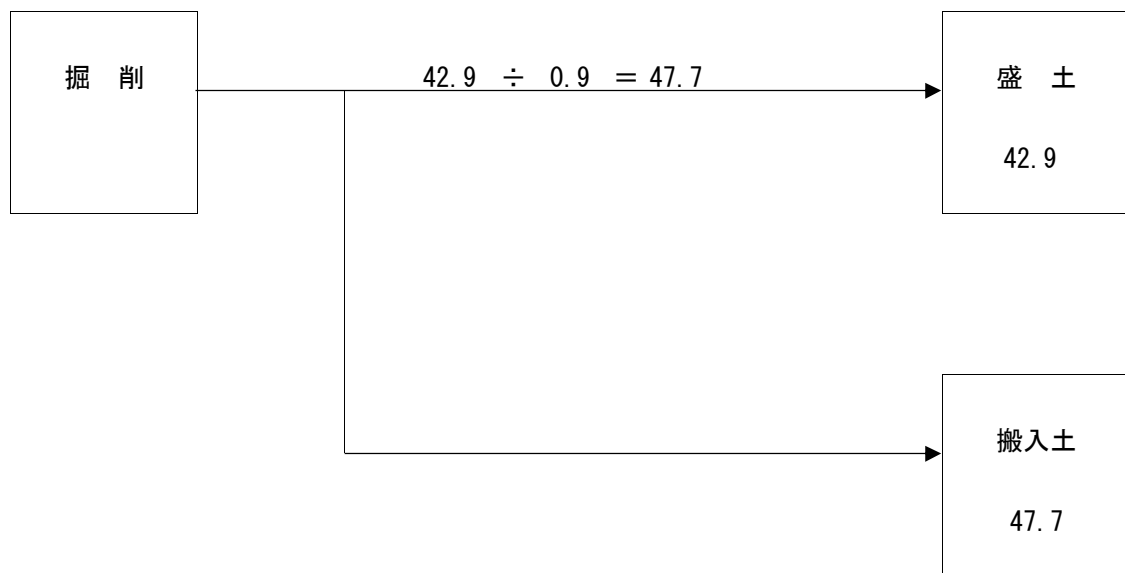

(購入土) 47.7 × 1.2 57.2

数 量 計 算 書										
測 点	距 離	掘 削			床 掘			埋 戻		
		断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量
堤体 +1.2	1.20				1.9			1.0		
					4.8	3.35	4.0	2.8	1.90	2.3
		0.0			5.3			3.2		
	3.00	9.0	4.50	13.5	6.6	5.95	17.9	4.2	3.70	11.1
+7.2	3.30	9.0	9.00	29.7	6.6	6.60	21.8	4.2	4.20	13.9
	3.40	9.0	9.00	30.6	6.6	6.60	22.4	4.2	4.20	14.3
	2.90	0.0	4.50	13.1	6.6	6.60	19.1	4.1	4.15	12.0
フトン簗	0.30				0.0			0.0		
					1.7	0.85	0.3	0.3	0.15	0.0
	1.50				1.7	1.70	2.6	0.3	0.30	0.5
	1.50				1.7	1.70	2.6	0.3	0.30	0.5
	0.30				0.0	0.85	0.3	0.0	0.15	0.0
止水壁	0.50				0.0			0.0		
					0.9	0.45	0.2	0.7	0.35	0.2
	1.00				0.9	0.90	0.9	0.7	0.70	0.7
	1.00				1.0	0.93	0.9	0.7	0.70	0.7
	0.50				0.0	0.48	0.2	0.0	0.35	0.2
斜樋工	(掘削控除)	2.6								
	-1.0	2.6	2.60	-2.6						
合 計	19.40			84.3			93.2			56.4

数 量 計 算 書										
測 点	距 離	盛 土								
		断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量
堤体										
+1.2	1.20									
		0.0								
	3.00	8.1	4.05	12.2						
+7.2	3.30	8.1	8.10	26.7						
	3.40	8.1	8.10	27.5						
	2.90	0.0	4.05	11.7						
合 計	13.8			78.1						

数 量 計 算 書										
測 点	距 離	法 面 仕 上 (前 法)			張 芝 (前 法)					
		断 面 (L 1)	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量
	1.90	0.0 5.1	2.55	4.8	0.0 5.1	2.55	4.8			
	0.60	5.1	5.10	3.1	5.1	5.10	3.1			
堤 体	0.60	3.0 3.0	3.00	1.8	3.0 3.0	3.00	1.8			
	0.70	3.0	3.00	2.1	3.0	3.00	2.1			
	0.60	5.1 5.1	5.10	3.1	5.1 5.1	5.10	3.1			
	1.90	0.0	2.55	4.8	0.0	2.55	4.8			
合 計	6.30			19.7			19.7			

数 量 計 算 書										
測 点	距 離	法 面 仕 上 （ 後 法 ）			張 芝 （ 後 法 ）					
		断 面 （ L2）	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量
	1.00	0.0 3.4	1.70	1.7	0.0 3.4	1.70	1.7			
堤 体	2.20	3.4	3.40	7.5	3.4	3.40	7.5			
	2.20	3.4	3.40	7.5	3.4	3.40	7.5			
	1.00	0.0	1.70	1.7	0.0	1.70	1.7			
合 計	6.4			18.4			18.4			

数 量 計 算 書										
測 点	距 離	無 筋 構 造 物 取 壊 工			構 造 物 切 断			舗 装 版 破 碎		
		断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量
			(鉄筋)	(無筋)	コンクリート切断		舗装版切断			
階段工				0.78						
斜樋工				2.59						
擁壁工				1.80		5.1				
底樋工			0.51							
舗装工							10.6			
舗装復旧	3.20							5.3		
								5.3	5.30	17.0
	3.10							5.3	5.30	16.4
合 計	6.30		0.51	5.17		5.1	10.6			33.4

数 量 計 算 書										
測 点	距 離	ボックスカルバート			ボックスカルバート基礎			止 水 壁 工		
		断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量
			L=1.0m	L=2.0m			(m)			(箇所) 1.0
	1.20									
暗渠工	13.00		1.0	12.0			12.6			
合 計	14.20		1.0	12.0			12.6			1.0

数 量 計 算 書										
測 点	距 離	フ ト ン 籠 エ			取 付 水 路 エ			調 整 コ ン ク リ ー ト		
		断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量
				(m)			(箇所)			(箇所)
	1.20			2.0			1.0			
水路工	13.00									1.0
合 計	14.20			2.0			1.0			1.0

数 量 計 算 書										
測 点	距 離	盛 土			盛 土 法 面 整 形			砂 利 舗 装		
		断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量
仮設道路	13.0	3.3 3.3	3.30	42.9	2.7 2.7	2.70	35.1	2.5 2.5	2.50	32.5
合 計	13.0			42.9			35.1			32.5
	残土処分	42.9+35.1*0.1			46.4					

数 量 計 算 書										
測 点	距 離	洪 水 吐 締 切 工			ガードパイプ撤去・設置			転落防止柵撤去・設置		
		断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量
				(箇所)			(m)			(m)
付帯工				1.0			9.0			8.0
										6.0
合 計				1.0			9.0			14.0

数 量 計 算 書										
測 点	距 離	給 水 管 施 設 工			水 道 管 仮 設 水道用ポリエチレン管φ20			水 道 管 継 手 ポ リ エ チ レ ン 管 φ 20		
		断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量	断 面	平 均 断 面	数 量
								伸縮可とう管継手		(90° エルボ)
付帯工	(水道復旧)			6.0					2.0	
仮設水道管							20.4			4.0
合 計				6.0			20.4		2.0	4.0

工事日数算定表

令和7年10月以降

1. 日当り作業量算定表



名称		規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対象 作業量	単人員 人数	日数	名称	規 格	単 位 当 歩 掛	日 当 作 業 量	対象 作業量	単人員 人数	日数	
人	掘 削	土砂		4 m³/日				遠 心 力 鉄 筋 コンクリート管 （ B 型 ） 据 付	Φ200～350		31 m/日				
		岩塊・玉石		－ "					Φ400～600		29 "				
	床 掘	土砂		2.4 "				コンクリート分水槽	Φ700～1,000		24 "				
		岩塊・玉石		1.7 "					400kgを超え600kg以下		33 基/日				
	積込	土砂		7.1 "					600kgを超え800kg以下		25 "				
		岩塊・玉石		5.1 "				800kgを超え1200kg以下		20 "					
コンクリート切断		15cm以下		129 m/日				ウィーブホール	I 側壁 φ75以下	0.018 人/箇所	55.6 箇所/日				
岩	コンクリート ブレーカ (人力掘削)	軟岩Ⅰ	0.170 日/m3	5.9 m³/日				サイドドレーン	Ⅱ 側壁 φ75以下	0.068 人/箇所	14.7 "				
		軟岩Ⅱ	0.220 日/m3	4.6 "						0.044 人/m	22.7 m/日				
	大型ブレーカ(Ⅰ)	軟岩		59 "				アンダードレーン		0.0635 人/m	15.7 "				
		障 害 無	硬岩		45 "			練 積 ブ ロ ッ ク	t=0～20cm・裏込工		10 m²/日				
	大型ブレーカ(Ⅱ)	軟岩		32 "				石 積 工 (練 石)	玉石、雑割石		19 "				
		障 害 有	硬岩		21 "			石 張 工 (練 石)	玉石、雑割石		31 "				
機	小 規 模 (標 準 以 外) 0.10m³	1箇所50m3以下		15 "				石 張 工 (空 石)	玉石		31 "				
		積込(ルーズ)		22 "			石 積 取 壊 し (機 械)	練積	0.034 人/m²	29.4 "					
		舗装版破砕積込		23 m²/日				空積	0.021 "	47.6 "					
	小規模(標準) 0.20m³	1箇所100m3以下		37 m³/日		石 積 取 壊 し (人 力)		練積 控35cm以上45cm未満	0.600 人/m²	1.7 "					
		積込(ルーズ)		42 "				空積 控45cm未満	0.200 "	5.0 "					
		後方超小旋回型0.20m³	床掘		32 "				空積 控45cm以上60cm未満	0.230 "	4.3 "				
掘	0.60m³ 5,000m³未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		230 "				安定処理工 (BH混合) 構 造 物 基 礎	空積 控60cm以上90cm未満	0.300 "	3.3 "				
		岩塊玉石		180 "			1m以下			127 "					
	0.60m³ 5,000m³以上 10,000m³未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		270 "			1mを超え2m以下		74 "						
		岩塊玉石		210 "			フ ト ン 筈	高さ50 × 幅 120		21 m/日	2.0	1	0.1		
	0.60m³ 10,000m³以上 50,000m³未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		330 "				高さ60 × 幅 120		18 "					
		岩塊玉石		250 "			止 杭			17 本/日	2.0	1	0.1		
機	0.35m³	土砂・障害無		140 "	93.20	1	0.7	鉄 筋 組 立 (一 般 作 業)	一般構造物用		3.5 t/日	0.033	1	0.1	
		岩塊玉石・障害無		110 "					差筋及び杭頭処理		3.5 "				
		ルーズの積込		160 "			コンクリート はつり壁・床	t≤3cm		20.4 m²/日					
	0.60m³	土砂・障害無		220 "				3cm<t≤6cm		9.2 "					
		岩塊玉石・障害無		160 "			砂 利 舗 装	人力敷均し	0.010 人/m²	100.0 "					
			無筋構造物		5.5 "				不陸整正+人力敷均し	0.018 "	55.6 "				
人 力 施 工	鉄筋構造物		4.0 "	0.51	1	0.1		利	敷 均 し	0.007 "	142.9 "				
	機 械 施 工	無筋構造物		19.0 "				幅 2.5m 未 満	敷均し+不陸整正	0.010 "	100.0 "				
鉄筋構造物			11.0 "			敷 均 し	0.007 "		142.9 "						
人力埋戻盛土 (コンパクトⅠ)		砂・砂質土	0.068 人/m³	14.7 "	56.4	1	3.8	装	敷均し+不陸整正	0.010 "	100.0 "				
基 面 整 正		粘・礫質土	0.085 "	11.8 "				基 礎 砕 石	RC-40		155 "	18.40	1	0.1	
人力荒仕上げ 敷均し(ルーズ)		砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.012 人/m2	83.3 "	0.60	1	0.1	護床ブロック据付 (層 積)	2.5t以下		44 個/日				
人力まき出し		0.6m3標準10,000m3未満		430 m³/日					2.5tを超え5.5t以下		36 "				
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		86 "				ボックスカルバート	B1000～H1300 L=2.0m		17 m/日	13.0	1	0.8	
振動ローラ締固め		1.0m≤W<2.5m搭乗式		86 "				コ ア	タ ン パ		11.8 m³/日				
管水路基礎岩盤整形		硬岩Ⅰ、中硬岩、軟岩Ⅱ・Ⅲ	0.066 人/m2	15.2 m²/日					振 動 ロ ー ラ	3.0～4.0		20.8 "			
切土	法面整形(制約有)	砂・砂質土・粘性土・礫質土		61 "				ラ ン ダ ム	タイヤローラ		167.1 "				
	法面整形(制約無)			140 "					タ ン パ		14.7 "				
盛土	法面整形(締固有/制約有)	砂・砂質土・粘性土		120 "					振 動 ロ ー ラ	3.0～4.0		70.4 "			
	法面整形(締固有/制約無)	砂・砂質土・粘性土・礫質土		140 "					タイヤローラ		353.4 "				
張 芝 工		全面張・人工芝・幅100cm	0.017 人/m2	58.8 "				小型土嚢仮締切	仕掛え～設置～撤去	1.45 人/m3	0.7 m³/日				
畦 畔 築 立		砂・砂質土・粘性土・礫質土		80.0 m²/日				大 型 土 嚢 工 (B H 設 置)	製 作		34 袋/日				
植 生 土 の う		17/100*3.0	0.51 人/m²	2.0 m²/日					設 置		77 "				
型 枠		鉄筋・無筋構造物		38.0 "	8.58	1	0.2		撤 去		115 "				
コンクリート (人 力 打 設)		小型構造物		15.0 "	7.50	1	0.5	仮設パイプ機械布設(塩ビ管)	φ200～400		196.0 m/日				
		無筋・鉄筋構造物		4.0 m³/日	2.79	1	0.7	仮設パイプ撤去(塩ビ管)	φ200～4300		392.0 "				
養 生 (一 般 養 生)		小型構造物		5.0 "	1.14	1	0.2	地盤改良工(仮設道路基礎)	改良深度0.5～1.5m		90 m²/日	28.0	1	0.3	
		鉄筋・無筋構造物		4.0 "	2.79	1	0.7	暗 渠 排 水 工	φ50mm, 0.3*0.3m	0.0085 日/m	117.6 m/日				
角フリューム		小型構造物		19.2 "	1.14	1	0.1	整地(小規模)	敷均し(ルーズ)		550.0 m³/日	28.0	1	0.1	
		KF150～500		43 m/日											
DF 水路布設 (L=2,000mm)		1,000kg/個以下		43 "				敷 鉄 板	設置・撤去		1.00 日				
		1,000を超え2,000kg/個以下		29 "											
		2,000を超え2,900kg/個以下		23 "											
													(稼働日数) 9.1		
													≒ 10 日		

各種数量計算書				
名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
水替対象数量				
(底樋工)				
構造物取壊工	鉄筋構造物		m3	0.51
堤体				
土工				
床 堀	BH0.35m3		m3	93.2
埋 戻	機械併用		m3	56.4
堤体残土処分				
地盤改良	BH0.28m3		m2	28.0
残土整地工	BH0.80m3		m3	28.0
土留工				
フトン簀	H=500		m	2.0
木杭	L=1.5m		本	2.0
暗渠工				
ボックスカルバート	B1000*H1300		m	13.00
基礎碎石		1.46*12.60	m2	18.4
暗渠構造物		ボックスカルバート		
基面整形		1.46*12.60	m2	18.4
基礎コン	無筋構造物	1.46*12.60*0.1	m3	1.84
基礎型枠	無筋構造物	0.15*2*12.6	m2	3.78
養生	無筋構造物		m3	1.84
		止水壁+調整コンクリート		
基面整形		0.3+1.4	m2	1.7
人力荒仕上			m2	0.6
型枠	小型構造物	5.63+1.87	m2	7.50
コンクリート	小型構造物	0.55+0.59	m3	1.14
養生	小型構造物		m3	1.14
		取付水路工		
基面整形			m2	1.9
型枠	鉄筋構造物		m2	4.56
コンクリート	鉄筋構造物		m3	0.76
基礎コン	無筋構造物		m3	0.19
基礎型枠	無筋構造物		m2	0.24
鉄筋	D13		t	0.033
養生	無筋構造物	0.76+0.19	m3	0.95
計		ボックスカルバート+止水壁+調整コンクリート+取付水路工		
基面整形		18.4+1.7+1.9	m2	22.0
人力荒仕上			m2	0.60
型枠	小型構造物		m0	7.50
コンクリート	小型構造物		m1	1.14
型枠	鉄筋・無筋構造物	3.78+4.56+0.24	m2	8.58
コンクリート	鉄筋・無筋構造物	1.84+0.76+0.19	m3	2.79
鉄筋	D13		m2	0.033
養生	鉄筋・無筋構造物	1.84+0.95	m3	2.79
養生	小型構造物		m3	1.14


各 種 数 量 計 算 書

工 種	番 号	種 別
構 造 物 取 壊 工		階 段 工 ・ 底 樋 工

(階段工)

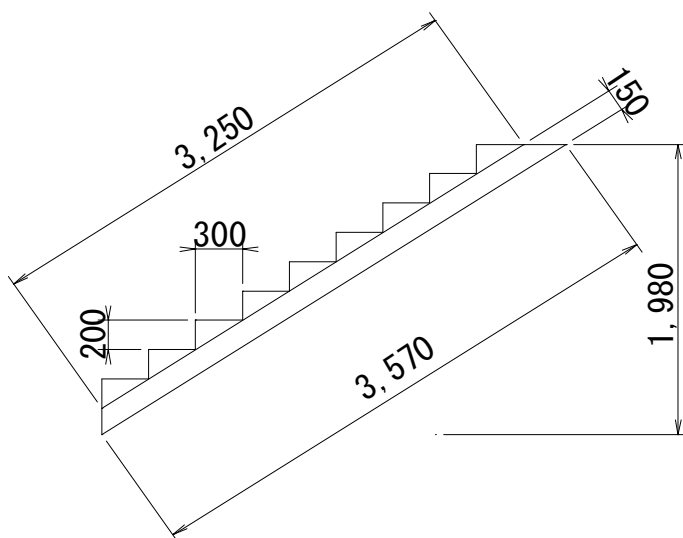


(底樋工)

[illegible]



各種數量計算書

工 種	番 号	種 別	
構 造 物 取 壊 工		斜 樋 工	

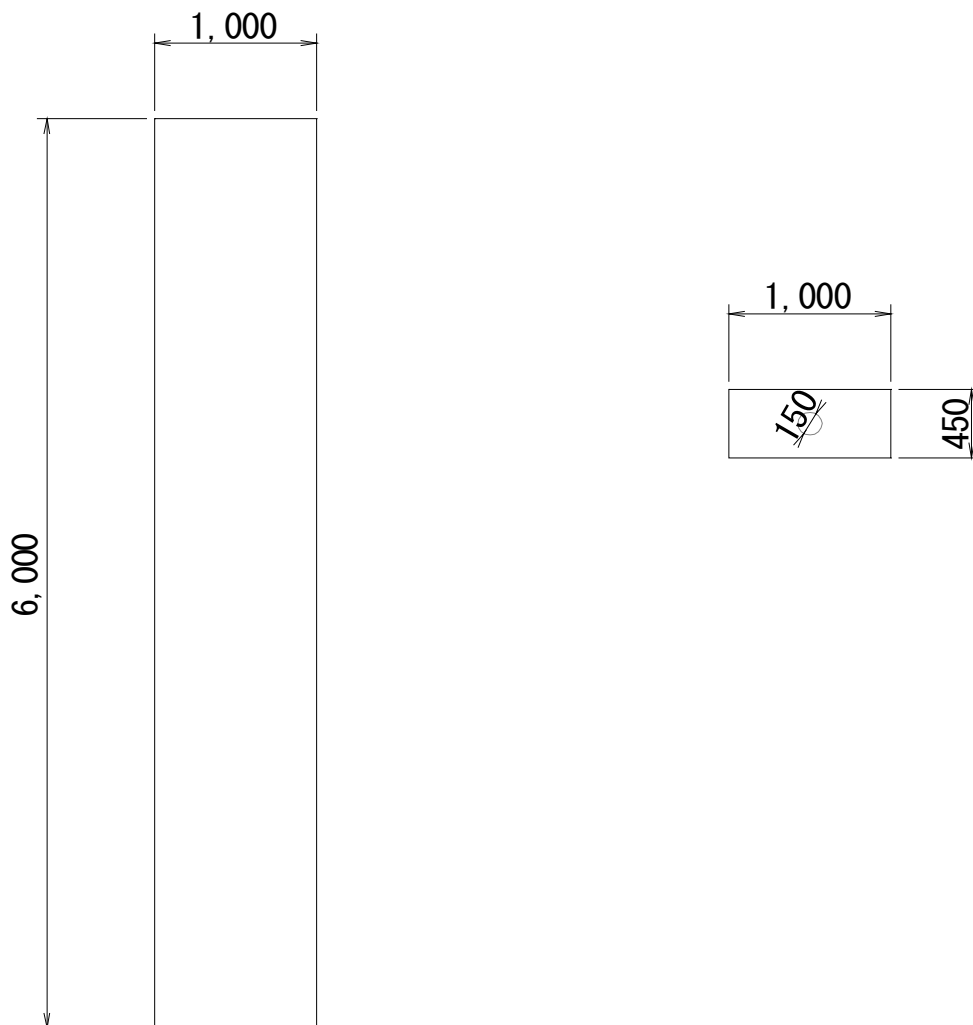[illegible]

各 種 数 量 計 算 書


工 種	番 号	種 別	
構 造 物 取 壊 工		擁 壁 工	

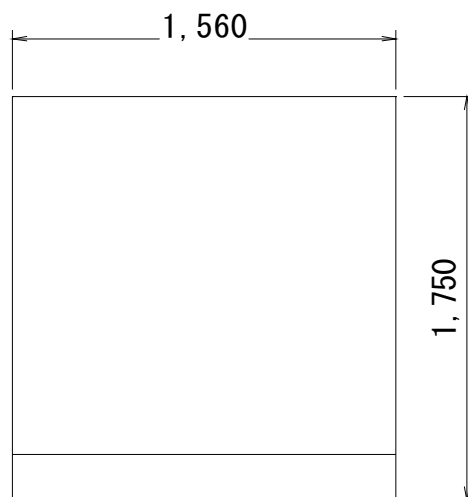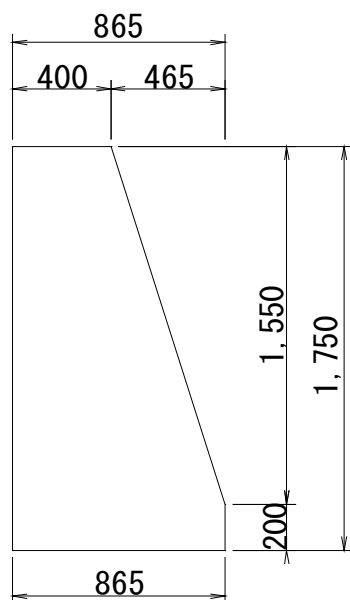[illegible]

各種数量計算書				
工種	番号	種別		
水路工		ボックスカルバート (B1000×H1300)		
名称	規格	計算式	単位	数量 10m 当り
暗渠工	(ボックスカルバート)			
ボックスカルバート	B1000-H1300		m	10.00
基面整正		1.46×10.0	m2	14.6
敷モルタル		1.26×0.02×10.0	m3	0.25
基礎コン型枠	無筋構造物	0.15×2×10.0	m2	3.00
基礎コンクリート	基礎 (18N)	1.46×0.15×10.0	m3	2.19
基礎碎石	RC-40	1.46×10.0	m2	14.60
縦方向連結材料				
PC鋼より線	Φ15.2mmL=6.2m		本	4.0
PC鋼より線	Φ15.2mmL=7.2m		本	4.0
定着金具	アンカープレート・グリップ		本	16.0


各種数量計算書

工 種	番 号	種 別	
水 路 工		止 水 壁 工	

[illegible]



各種数量計算書

工 種	番 号	種 別
付 帯 工		洪 水 吐 締 切 工

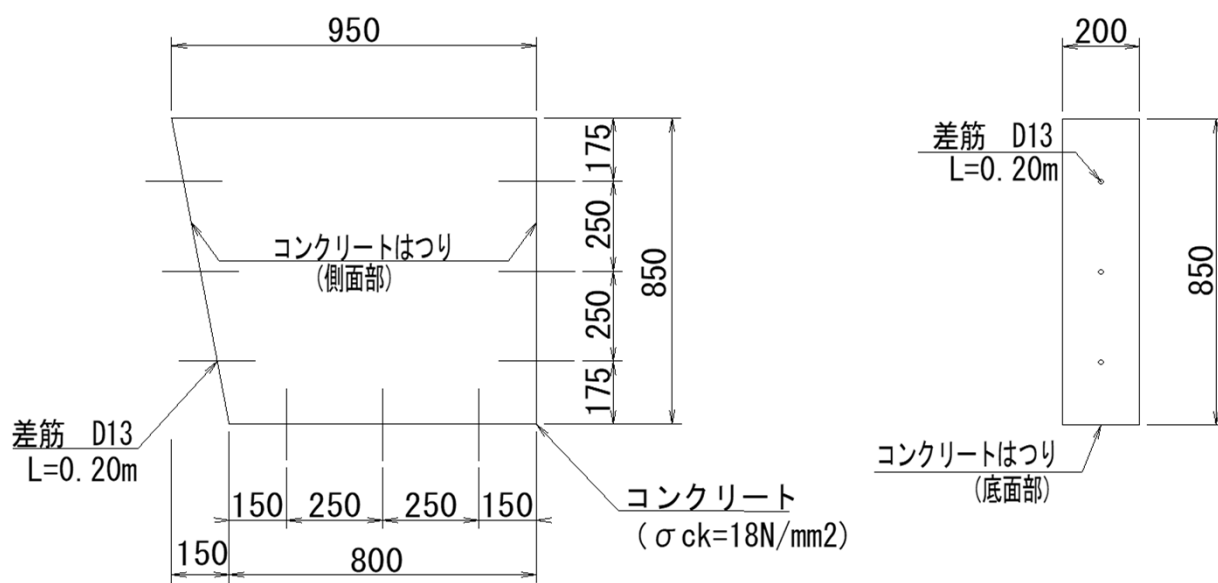[illegible]




各 種 数 量 計 算 書

工 種	番 号	種 別
水 路 工		調 整 コ ン ク リ ー ト

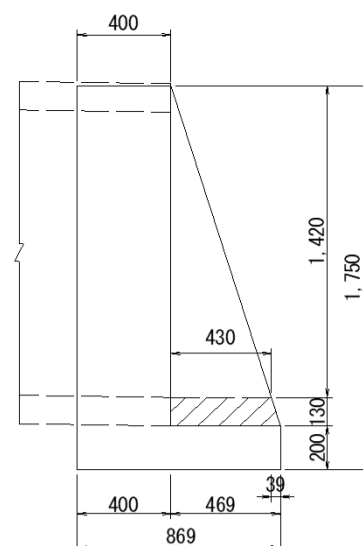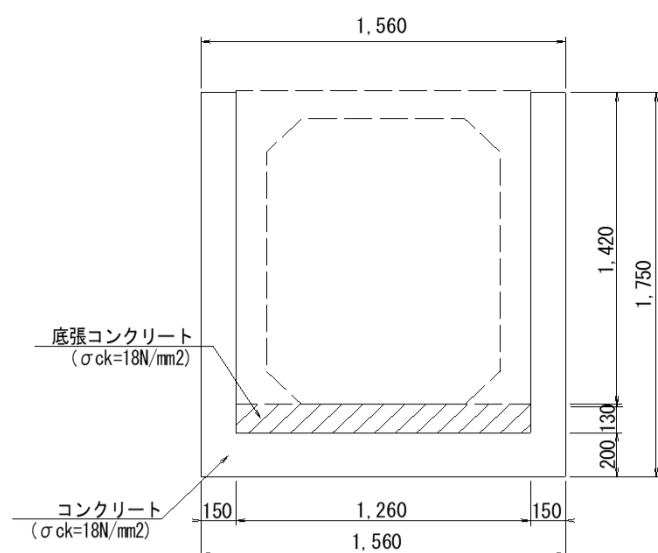
[illegible]

各 種 数 量 計 算 書

工 種	番 号	種 別
水 路 工		取 付 水 路 工

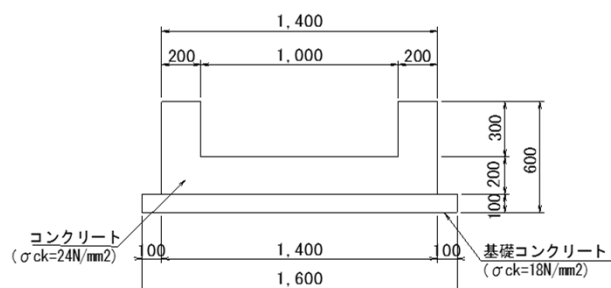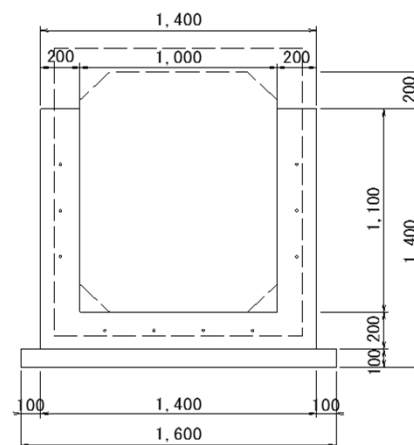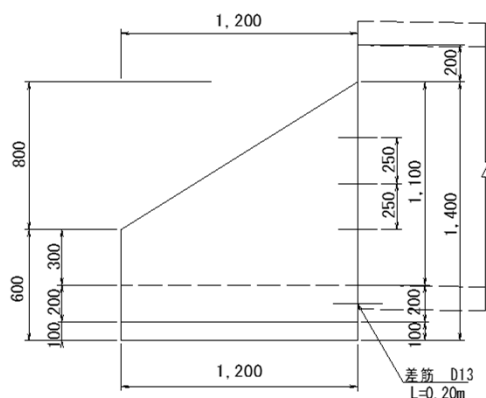[illegible]

工 種	番 号	種 別	
付 帯 工		給 水 施 設 工	

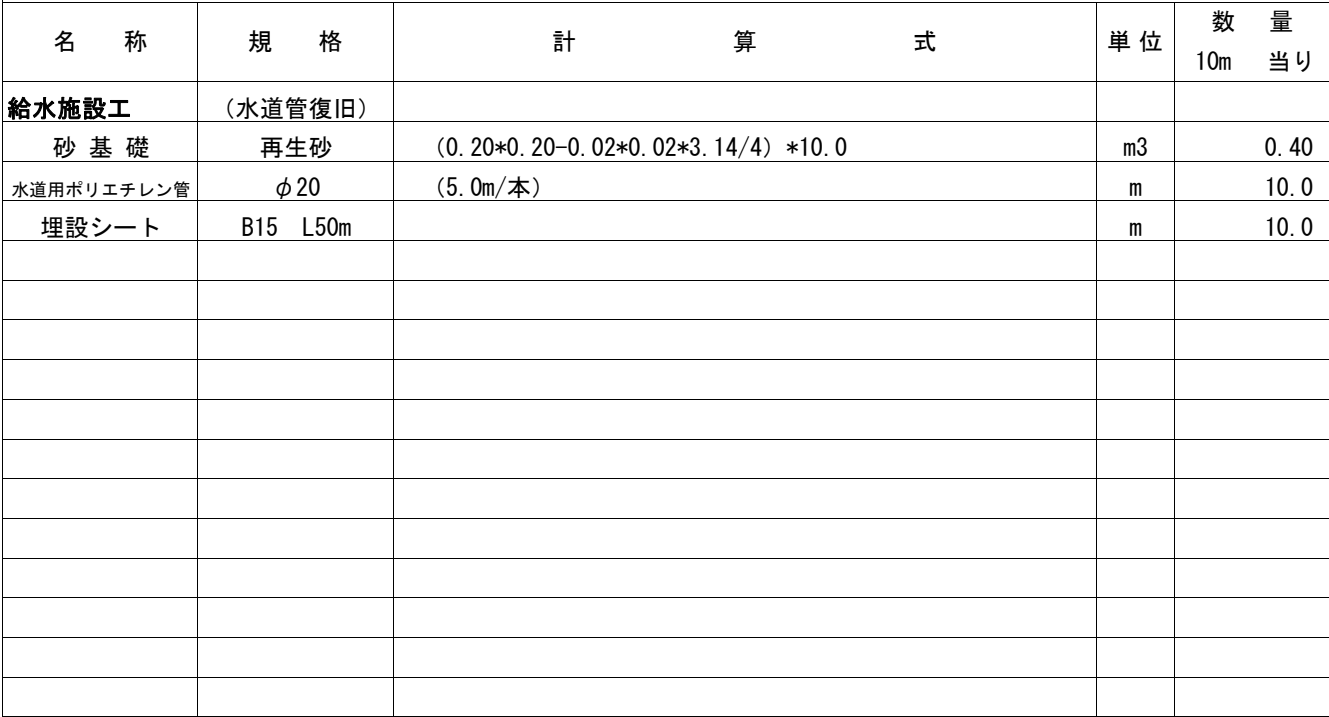

仮設計画平面図


S=1:1,000



国土地理院発行5千分の1地形図を加工して作成

仮設道路標準断面図


S=1:100

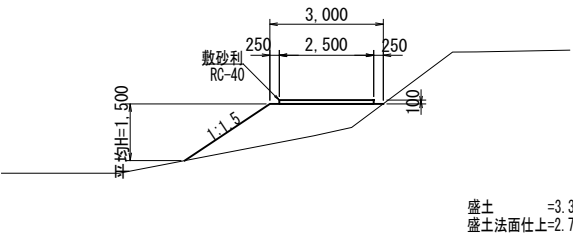

盛土 =3.3
盛土法面仕上=2.7


水道管仮設・復旧

S=1:10

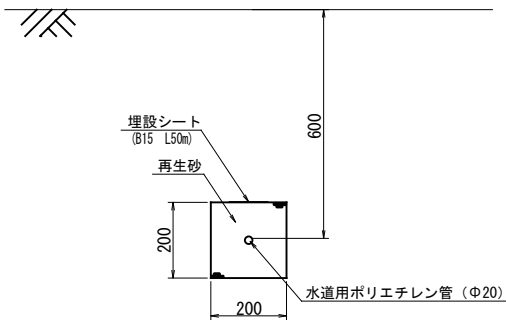

仮設水道管配管図

S=1:100

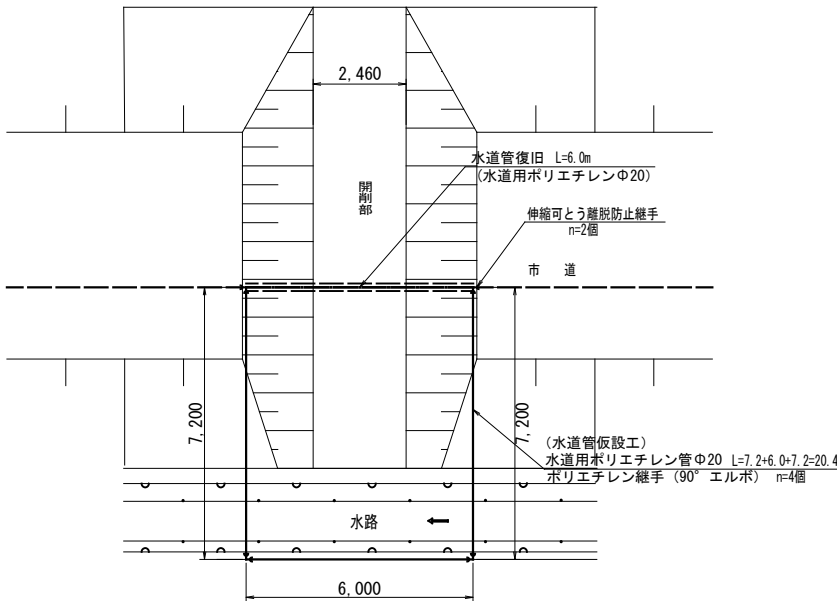

工 事 名	給池ため池廃止工事 三原市本郷北		
図 面 名	仮設道路・水道管復旧		
年 月 日	令和 年 月 日		
縮 尺	図示	図面番号	4
会 社 名			
事業主体	三原市		

位置図

位置座標 (34.419187, 132.998404)

三原市本郷北



この図は、国土地理院地図を使用したものである。