

|                                                                                                                          |          |  |                                                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 工 事<br>番 号                                                                                                               |          |  |                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |          |  |                                                                                  |  |  |  |  |
| 設計年度                                                                                                                     | 令和 8 年度  |  | 東本通川第2排水区雨水管污水管新設工事（8-1） 仕様書<br><br>公共下水道事業<br><br>三原市本郷南四丁目<br><div>仕 様 書</div> |  |  |  |  |
| 施工月日                                                                                                                     | 令和 年 月 日 |  |                                                                                  |  |  |  |  |
| 施工方法                                                                                                                     | 請 負      |  |                                                                                  |  |  |  |  |
| 工事期間                                                                                                                     |          |  |                                                                                  |  |  |  |  |
| 工 事 概 要                                                                                                                  |          |  | 起 工 理 由                                                                          |  |  |  |  |
| 路線延長（雨水補助） L=87.5m<br>管体延長 管渠工（開削） φ 450 L=83.9m<br>仮設工 一式<br>路線延長（污水補助） L=78.6m<br>管体延長 管渠工（開削） φ 150 L=75.6m<br>仮設工 一式 |          |  | <div>当 初</div>                                                                   |  |  |  |  |

# 特 記 仕 様 書

## 第 1 章 総則

### 第 1 節 適 用

- 1 本特記仕様書は、三原市本郷南四丁目 東本通川第 2 排水区雨水管污水管新設工事（8-1）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
  - ・土木工事共通仕様書 令和 8 年 8 月 広島版  
広島県の調達情報のページ (<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>) - 「技術管理基準等」に掲載している。
  - ・下水道土木工事必携(案) 2021 年度 公益社団法人日本下水道協会
  - ・下水道用設計指針と設計標準図 平成 26 年度改訂版 三原市
  - ・その他関連規格類

### 第 2 節 現場の管理

受注者は、工事現場内において、管理技術者、主任技術者(下請を含む。)に工事名、工期、顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。

### 第 3 節 部分引渡し

建設工事請負契約約款第 39 条により、本工事の内、部分引渡しの必要が生じた場合は、当該部分の検査を受け部分引渡しを行うこと。

### 第 4 節 検査

土木工事共通仕様書（令和 8 年 8 月広島版）『第 3 編 1-1-8 技術検査』によるほか、三原市工事検査規程の定めるところによる。

### 第 5 節 情報共有システム（設計金額 500 万円以上が対象）

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報交換システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用

料を支払うものとする。

- 4      なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は工事成果品 1 部を紙媒体により提出すること。
- 5      受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

#### 第 6 節 週休 2 日工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休 2 日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休 2 日適用工事等実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。

#### 第 7 節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- 1      本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
- 2      受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
- 3      工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。

#### 第 8 節 法定外の労災保険の付保

- 1      本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2      受注者は、建設工事請負契約約款第 5 4 条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3      法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

#### 第 9 節 法令及び条例等の遵守

- 1      次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
  - （1）工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』
  - （2）上記（1）の内容について『不測の事態等が生じた場合の対応方法』
  - （3）上記（1）、（2）の内容について『現場作業に従事する者に対する周知の方法』
- 2      「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3      『法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件』等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、

変更施工計画書を提出すること。

## 第2章 施工条件

## 第1節 工 程

## 1 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目 地下埋設物（水道管等などの埋設物あり）

調査時期 工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督員と協議すること。設計変更の対象とする。）

移設時期 必要に応じて、別途協議するものとする。

提出書類 「試掘結果報告書」として、提出するものとする。また、提出部数については監督員の指示によるものとする。

## 第2節 用地

## 1 借地

あらかじめ近隣住民に借地する目的、作業内容を充分説明し、同意を得て借地すること。

### 第3節 公害対策

## 1 事前・事後調査

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 調査区分 | 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。 |
|------|--------------------------------------------------|

調査時期 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 調査内容 | 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況 |
|------|-----------------------|

範 囲 別途協議による。

## 第4節 安全対策

## 1 交通誘導員・保安要員

工事作業期間中の交通誘導員は、2（人／日）を見込んでいる。

## 第 5 節 工事用道路

## 1 一般道路

搬入経路 特に指定しない。

使用期間

使用時間 8時30分～17時

工事中・後の処置 随時 清掃、 工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。設計変更の対象とする。）

## 第6節 建設副産物

### 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 株式会社アヴァンセ沼田東町納所リサイクルプラント（広島県三原市沼田東町納所409）

なお、工事発生後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

### 2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において 300m<sup>2</sup> 以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは 30 日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

## 第7節 仮設工

湧水等により、見込んでいる仮設工法が適さない場合や適用できない場合は、任意仮設についても設計変更することができる。

ただし、変更しようとする者は、見込んでいる仮設工法が適用できない根拠を文書等に示すとともに、適した仮設工法の仕様や構造計算書等を添付し、監督員と協議すること。

## 第8節 管内テレビカメラ調査

管内テレビカメラ調査については、下水道管路施設の点検・調査マニュアル（案）（平成 25 年 6 月社団法人日本下水道協会）を準拠し実施すること。

## 第9節 公共ます

### 1 公共ます蓋

公共ますに使用する蓋は、塩ビ製又は鋳鉄製（ともにデザイン入り）とする。

なお、車庫等輪荷重のかかる恐れのある箇所については、原則として、鋳鉄製蓋を使用するものとする。

## 2 公共ますの設置について

本工事の平面図に記入されている公共ますの高さは、使用材料の高さを示している。これは、あくまでも設計時における標準高さであり、実際に設置する場合は、地権者等と協議し、その位置及び高さを決定するものとする。

## 3 公共ます等設置申請書

地権者等との協議により、公共ますの設置位置等が決定した場合、受注者が責任をもって「公共ます等設置申請書」を預かるものとする。

# 第 10 節 その他

## 1 工事用機資材の仮置き

|      |       |
|------|-------|
| 場 所  | 指定しない |
| 期 間  | 指定しない |
| 保管方法 | 指定しない |

## 2 酸素欠乏危険作業について

酸素欠乏危険作業を行う場合には、酸素欠乏危険作業主任者を選任し、酸素欠乏危険作業主任者届を提出のうえ作業を行うこと。（酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証の写しを添付のこと）

酸素欠乏危険作業主任者が行わなければならない事項は、次のとおりである。

- (1) 作業員が酸素欠乏等の空気を吸入しないよう作業の方法を決定し指揮すること。
- (2) 作業を開始する前に、作業を行う場所の空気中の酸素濃度及び硫化水素ガス濃度を測定すること。測定の結果は3年間保存しなければならない。なお、酸素濃度及び硫化水素ガス濃度の測定結果は、監督員からの請求があった場合は、速やかに提示すること。
- (3) 測定器具、換気装置、空気呼吸器等の器具、設備を常備・点検・校正しておくこと。
- (4) 空気呼吸器・酸素濃度及びガス濃度測定器等の使用状況を監視し、取扱方法を研修等で徹底すること。
- (5) 作業中、酸素欠乏空気や有毒ガス等が発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督員および関係機関に緊急連絡を行うこと。

### 第3章 設計金額

#### 第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和8年8月広島版）『第1編 1-1-35 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

#### 第4章 第1節 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。  
また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

#### 第5章 工事損失等

本工事の施工に伴い、通常避けることのできない地盤沈下、振動等により建物等に損害等（以下「工事損失」という。）が発生した場合においては、次のとおりとする。

なお、工事損失に伴う補償費用は、設計で現場管理費に見込んでいる。

- |             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| （1）原因調査     | 監督員と協力して行なうものとする。                             |
| （2）補償交渉     | 監督員と協力して処理解決に当るものとする。                         |
| （3）応急処置     | 監督員から応急処置を講じる必要があると指示された場合は、直ちに応急処置を講ずるものとする。 |
| （4）補償費用負担割合 | 発注者は、工事損失に伴う補償費用のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担する。   |

#### 第6節 施工合理化調査等

当該工事において受注者は、施工合理化調査等の対象なった場合、資料作成等に協力しなければならない。

#### 第7章 その他

本工事内及び近接する地域住民、企業等には工事内容等を十分に周知・調整したうえで、苦情やトラブルのないよう施工に努めること。  
また、特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

# 工事数量総括表

頁0 -0001

| 費目・工種明細など  | 規格1・規格2  | 単位 |  | 数量   | 備考   |
|------------|----------|----|--|------|------|
| 本工事費（雨水補助） |          |    |  |      |      |
| 管路施設(開削工法) |          | 式  |  | 1    | レベル1 |
| 管きょ工(開削)   |          | 式  |  | 1    | レベル2 |
| 管路土工       |          | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 管路掘削       |          | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 管路埋戻       | 流用土      | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 管路埋戻       | 再生砂      | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 発生土処理      |          | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 管布設工       |          | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 硬質塩化ビニル管   | VU φ 450 | m  |  | 83.9 | レベル4 |
| 埋設標識テープ    |          | m  |  | 83.9 | レベル4 |
| 管基礎工       |          | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 砂基礎        | 再生砂      | m  |  | 83.9 | レベル4 |
| 管路土留工      |          | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 土留材質料      |          | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 開削水替工      |          | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 開削水替       |          | 式  |  | 1    | レベル4 |
| マンホール工     |          | 式  |  | 1    | レベル2 |

# 工事数量総括表

頁0 -0002

| 費目・工種明細など      | 規格1・規格2 | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|----------------|---------|----|--|-----|------|
| 組立マンホール工       |         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 組立1号マンホール      |         | 箇所 |  | 4   | レベル4 |
| 仮設工            |         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 交通管理工          |         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 交通誘導警備員        |         | 式  |  | 1   | レベル4 |
| * * 直接工事費 * *  |         |    |  |     |      |
| 運搬費            |         |    |  |     |      |
| 運搬費            |         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 運搬費            |         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 仮設材運搬費         |         | t  |  | 5.2 | レベル4 |
| 技術管理費          |         |    |  |     |      |
| 技術管理費          |         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 技術管理費          |         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 管路調査費          |         | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 共通仮設費率分        |         |    |  |     |      |
| * * 共通仮設費計 * * |         |    |  |     |      |
| * * 純工事費 * *   |         |    |  |     |      |
| 現場管理費          |         |    |  |     |      |

## 工事数量総括表

頁0 -0003

[illegible]

# 工事数量総括表

頁0 -0004

| 費目・工種明細など  | 規格1・規格2  | 単位 |  | 数量   | 備考   |
|------------|----------|----|--|------|------|
| 本工事費（汚水補助） |          |    |  |      |      |
| 管路施設(開削工法) |          | 式  |  | 1    | レベル1 |
| 管きょ工(開削)   |          | 式  |  | 1    | レベル2 |
| 管路土工       |          | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 管路掘削       |          | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 管路埋戻       | 流用土      | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 管路埋戻       | 再生砂      | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 発生土処理      |          | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 管布設工       |          | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 硬質塩化ビニル管   | VU φ 150 | m  |  | 75.6 | レベル4 |
| 埋設標識テープ    |          | m  |  | 75.6 | レベル4 |
| 管基礎工       |          | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 砂基礎        | 再生砂      | m  |  | 75.6 | レベル4 |
| 管路土留工      |          | 式  |  | 1    | レベル3 |
| 軽量鋼矢板土留    | H=3.5m   | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 土留支保工      |          | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 土留材質料      |          | 式  |  | 1    | レベル4 |
| 開削水替工      |          | 式  |  | 1    | レベル3 |

# 工事数量総括表






頁0 -0005

| 費目・工種明細など      | 規格1・規格2 | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|----------------|---------|----|--|-----|------|
| 開削水替           |         | 式  |  | 1   | レベル4 |
| マンホール工         |         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 組立マンホール工       |         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 組立0号マンホール      |         | 箇所 |  | 4   | レベル4 |
| 仮設工            |         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 交通管理工          |         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 交通誘導警備員        |         | 式  |  | 1   | レベル4 |
| * * 直接工事費 * *  |         |    |  |     |      |
| 運搬費            |         |    |  |     |      |
| 運搬費            |         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 運搬費            |         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 仮設材運搬費         |         | t  |  | 5.2 | レベル4 |
| 技術管理費          |         |    |  |     |      |
| 技術管理費          |         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 技術管理費          |         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 管路調査費          |         | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 共通仮設費率分        |         |    |  |     |      |
| * * 共通仮設費計 * * |         |    |  |     |      |

## 工事数量総括表

頁0 -0006

[illegible]

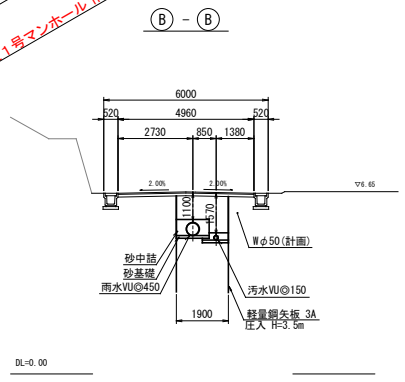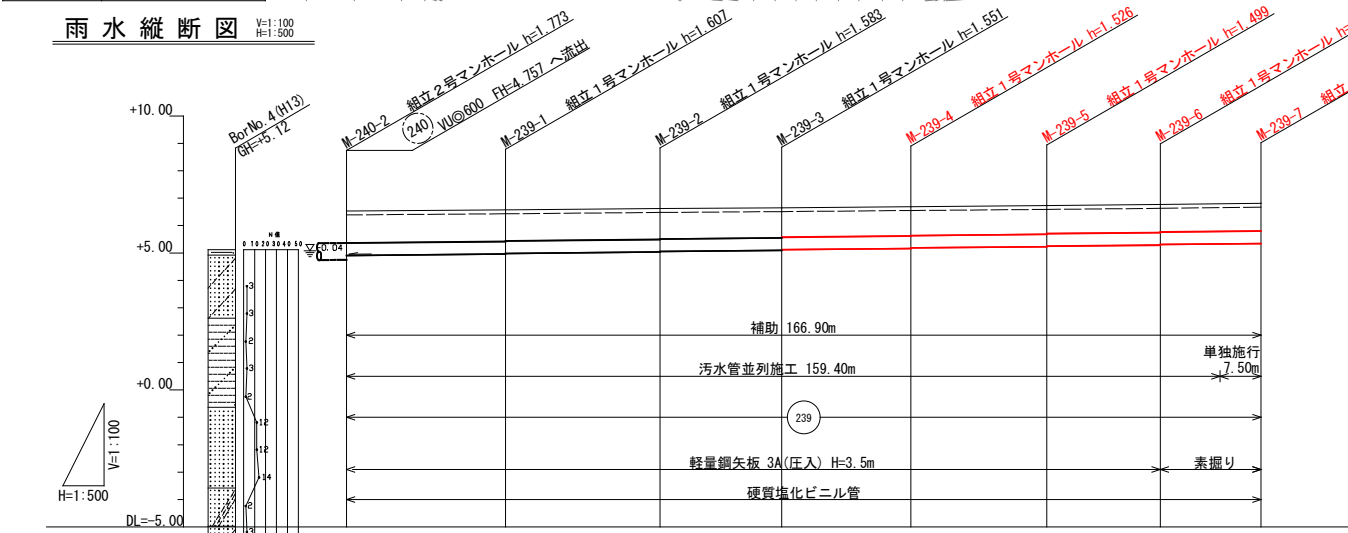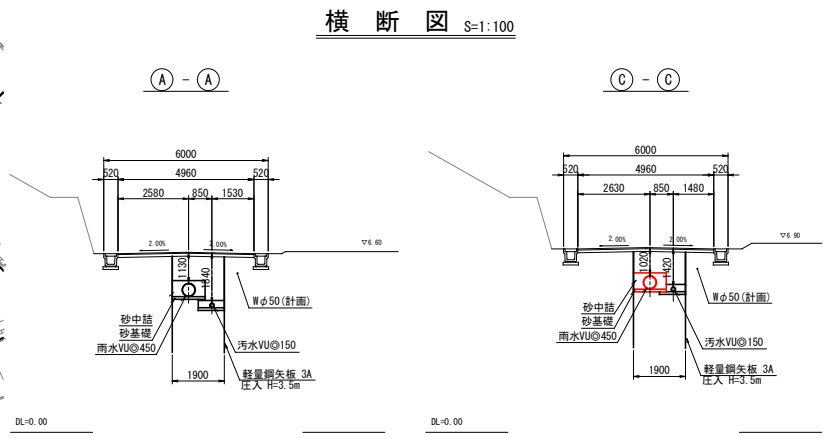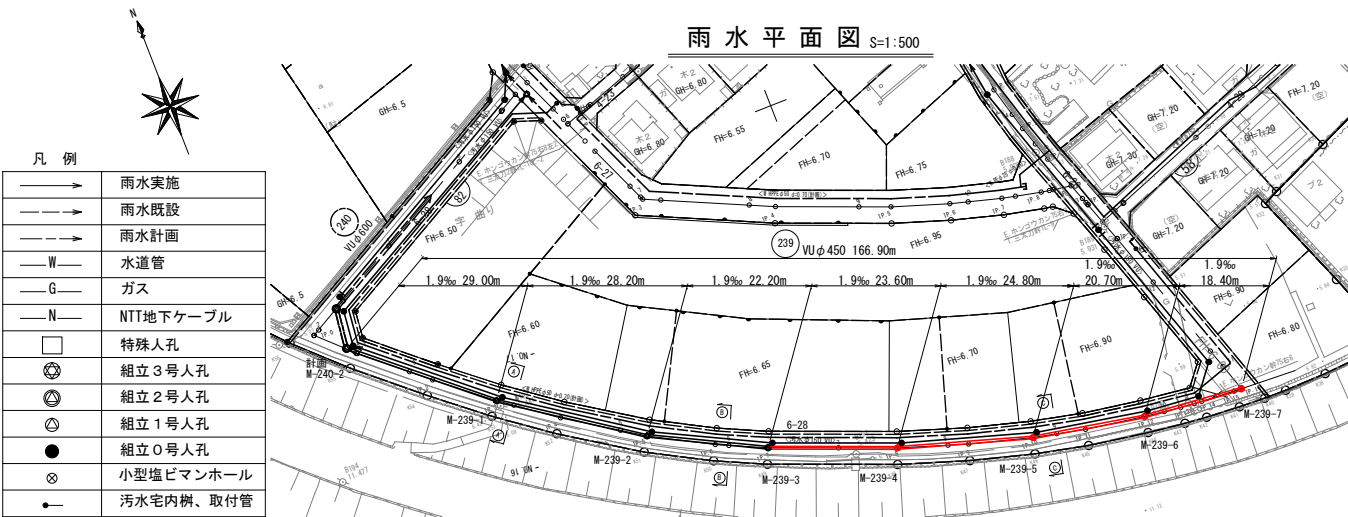

| 管 径 (mm) | VU@450                                    |        |       |        |        |        |        |        |
|----------|-------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 勾 配 (%)  | 1.9                                       |        |       |        |        |        |        |        |
| 区間距離 (m) | 29.00 28.20 22.20 23.60 24.80 20.70 18.40 |        |       |        |        |        |        |        |
| 計画地盤高    | 6.53                                      | 6.57   | 6.62  | 6.65   | 6.69   | 6.73   | 6.77   | 6.81   |
| 計画路盤高    | 6.39                                      | 6.43   | 6.48  | 6.51   | 6.55   | 6.59   | 6.63   | 6.67   |
| 土 被 り    | 1.16                                      | (1.16) | 1.13  | (1.13) | 1.12   | (1.10) | 1.09   | (1.07) |
| 管 底 高    | 4.903                                     | 4.863  | 5.037 | 5.099  | 5.164  | 5.231  | 5.290  | 5.345  |
| 掘 削 深    | 1.59                                      | (1.59) | 1.58  | (1.56) | 1.53   | (1.53) | 1.52   | (1.50) |
| 追 加 距離   | 0.00                                      | 29.00  | 57.20 | 79.40  | 103.00 | 127.80 | 148.50 | 166.90 |
| 区 間 距離   | 0.00                                      | 29.00  | 28.20 | 22.20  | 23.60  | 24.80  | 20.70  | 18.40  |

| 種 別 | 管 番 号 | 管 径 | 工 法   | 延 長    |
|-----|-------|-----|-------|--------|
| 雨水  | 239   | 450 | 開削・補助 | 166.90 |
|     |       |     |       |        |
|     |       |     |       |        |
|     | 計     |     |       | 166.90 |


| 令和8年度 公共下水道事業 |                          |
|---------------|--------------------------|
| 工 事 名         | 東本通川第2排水区雨水管汚水管新設工事(8-1) |
| 工事場所          | 三原市本郷南四丁目                |
| 図面番号          | 1 縮 尺 図 示                |
| 平面図・縦断面図・横断面図 |                          |
| 三 原 市         |                          |


※マンホールは泥溜15cm確保する。  
※掘削深は計画路盤高からとする。

|     |           |
|-----|-----------|
| →   | 汚水実施      |
| →   | 汚水既設      |
| →   | 汚水計画      |
| —W— | 水道管       |
| —G— | ガス        |
| —N— | NTT地下ケーブル |
| □   | 特殊人孔      |
| ⊙   | 組立3号人孔    |
| ⊗   | 組立2号人孔    |
| ⊕   | 組立1号人孔    |
| ●   | 組立0号人孔    |
| ⊗   | 小型塩ビマンホール |
| —   | 汚水宅内樹、取付管 |

汚水縦断面図 V=1:100 H=1:500



|          |                                                                                     |        |                                  |                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |        |                |                        |        |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|------------------------|--------|------|
| 管 径 (mm) |  | VU◎150 |                                  |                                        |                |                | VU◎150         |                |                |                |                |                |        |              |        |                |                        |        |      |
| 勾 配 (%)  |                                                                                     | 3.5    |                                  |                                        |                |                | 3.5            |                |                |                |                |                |        | 5.0          |        |                |                        |        |      |
| 区間距離 (m) |                                                                                     | 51.80  |                                  |                                        |                |                | 6.50           | 28.80          | 28.00          | 22.10          | 23.60          | 24.70          | 20.60  | 9.70         | 6.50   | 31.40          |                        |        |      |
|          |                                                                                     |        |                                  |                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |        |              |        |                |                        |        |      |
| 計画地盤高    |                                                                                     | 6.40   | 6.46                             | 6.51                                   | 6.55           | 6.60           | 6.61           | 6.67           | 6.71           | 6.75           | 6.77           | 6.81           | 6.93   |              |        |                |                        |        |      |
| 計画路盤高    |                                                                                     | 6.26   | 6.32                             | 6.37                                   | 6.41           | 6.46           | 6.47           | 6.53           | 6.57           | 6.61           | 6.63           | 6.67           | 6.79   |              |        |                |                        |        |      |
| 土 被 り    |                                                                                     | 1.99   | (1.93)                           | 1.87<br>1.85<br>(1.87)<br>1.86         | (1.83)         | 1.80<br>1.68   | (1.66)         | 1.63<br>1.61   | (1.58)         | 1.55<br>1.53   | (1.52)         | 1.50<br>1.48   | (1.46) | 1.44<br>1.42 | (1.41) | 1.39<br>(1.36) | 1.35<br>(1.34)<br>1.35 | (1.31) | 1.29 |
| 管 底 高    |                                                                                     | 4.252  | 4.433<br>4.453<br>4.476<br>4.496 | 4.597<br>4.710                         | 4.808<br>4.828 | 4.905<br>4.925 | 5.008<br>5.028 | 5.114<br>5.134 | 5.206<br>5.226 | 5.260<br>5.280 | 5.334<br>5.354 | 5.393<br>5.323 | 5.480  |              |        |                |                        |        |      |
| 掘 削 深    |                                                                                     | 2.12   | (2.06)                           | 2.00<br>1.88<br>(1.99)<br>2.00<br>1.88 | (1.95)         | 1.92<br>1.81   | (1.79)         | 1.76<br>1.74   | (1.71)         | 1.67<br>1.65   | (1.64)         | 1.63<br>1.61   | (1.59) | 1.56<br>1.54 | (1.53) | 1.51<br>(1.49) | 1.48<br>(1.47)<br>1.46 | (1.44) | 1.42 |
| 追加距離     |                                                                                     | 0.00   | 51.80                            | 58.30                                  | 87.10          | 115.10         | 137.20         | 160.80         | 185.50         | 206.10         | 215.80         | 222.30         | 253.70 |              |        |                |                        |        |      |
| 区間距離     |                                                                                     | 0.00   | 51.80                            | 6.50                                   | 28.80          | 28.00          | 22.10          | 23.60          | 24.70          | 20.60          | 9.70           | 6.50           | 31.40  |              |        |                |                        |        |      |








| 種 別 | 管 番 号 | 管 径 | 工 法   | 延 長    |
|-----|-------|-----|-------|--------|
| 汚水  | 609   | 150 | 開削・単独 | 37.90  |
| 汚水  | 609   | 150 | 開削・補助 | 157.50 |
| 汚水  | 610   | 150 | 開削・補助 | 58.30  |
| 計   |       |     |       | 253.70 |

| 令和8年度 公共下水道事業 |                          |     |     |  |
|---------------|--------------------------|-----|-----|--|
| 工 事 名         | 東本通川第2排水区雨水管汚水管新設工事(8-1) |     |     |  |
| 工事場所          | 三原市本郷南四丁目                |     |     |  |
| 図面番号          | 2                        | 縮 尺 | 図 示 |  |
| 平面図・縦断面図      |                          |     |     |  |
| 三 原 市         |                          |     |     |  |

※掘削深は計画路盤高からとする。  
※腹起し材・切ばりは175×175相当とする。

横断図 S=1:100

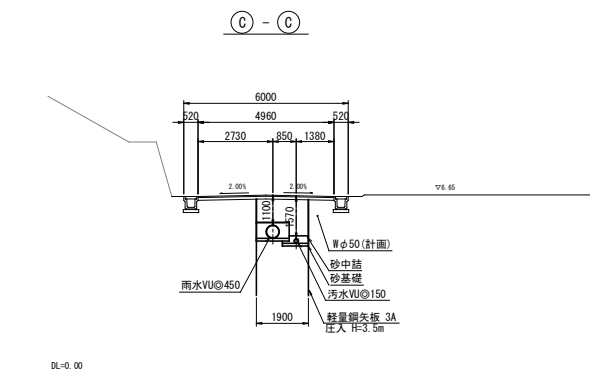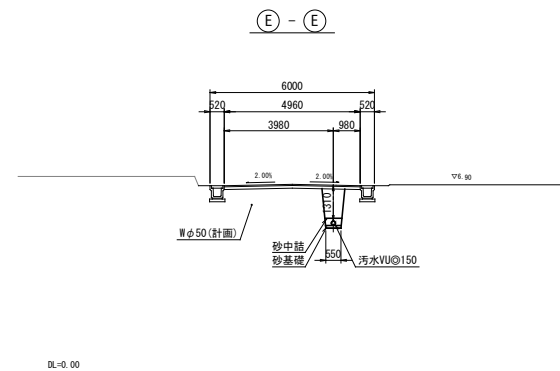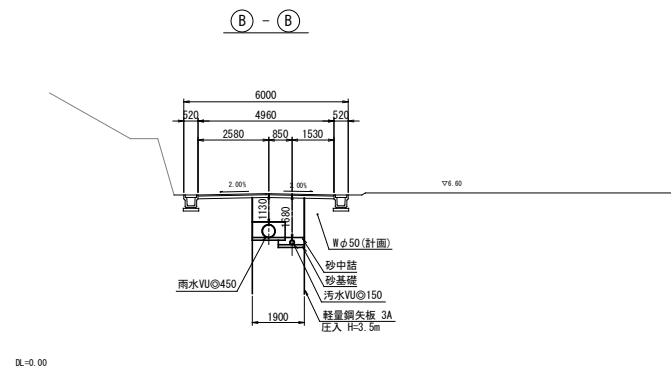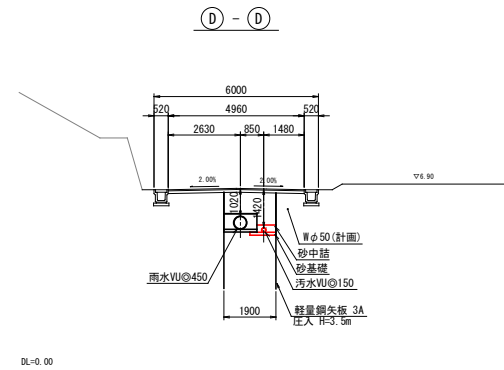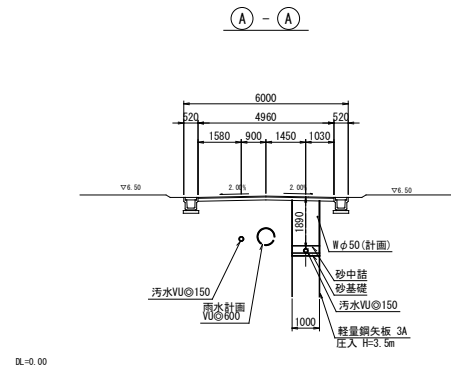

|               |                           |     |     |
|---------------|---------------------------|-----|-----|
| 令和8年度 公共下水道事業 |                           |     |     |
| 工 事 名         | 東本通川第2排水区雨水管汚水管新設工事 (8-1) |     |     |
| 工事場所          | 三原市本郷南四丁目                 |     |     |
| 図面番号          | 3                         | 縮 尺 | 図 示 |
| 横断面図          |                           |     |     |
| 三 原 市         |                           |     |     |

# 一 参 考 資 料 一

令和8年度

東本通川第2排水区雨水管污水管新設工事(8-1)

# 総括情報表

頁0 -0001

|                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>65 三原市(本郷)<br>00-08.08.01(0)                                                                                             | 凡例<br>Co …コンクリート      As …アスファルト<br>DT …ダンプトラック      BH …バックホウ<br>CC …クローラクレーン      TC …トラッククレーン<br>RTC…ラフテレーンクレーン |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|                                                                                                               | 当世代                                                                                                                           | 前世代                                                                                                                |
| 工種<br>施工地域・工事場所区分<br>復興補正区分<br>週休補正区分<br>現場事務所等の貸与区分<br>I C T補正区分<br>冬期補正係数<br>緊急工事区分<br>前払金支出割合区分<br>契約保証区分  | 31 下水道工事 ( 2 )<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 通常工事 0 %<br>00 補正無し<br>01 金銭的保証(0.04%) |                                                                                                                    |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                                                                                                               |                                                                                                                    |

本工事費（雨水補助）内訳表

| 費目・工種・施工名称など   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|----------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 本工事費（雨水補助）     |    |    |    |    | X1000                         |
| 管路施設(開削工法)     |    |    |    |    | Y1101 レベル1                    |
| 管きょ工(開削)       | 1  | 式  |    |    | Y110101 レベル2                  |
| 管路土工           | 1  | 式  |    |    | Y11010101 レベル3                |
| 管路掘削           | 1  | 式  |    |    | Y1101010101 レベル4              |
| 機械掘削工(バックホウ)   | 11 | m3 |    |    | SG1D0001002 00<br>単第0 -0001 表 |
| 管路埋戻<br>流用土    | 1  | 式  |    |    | Y1101010102 レベル4              |
| 機械投入埋戻工(バックホウ) | 6  | m3 |    |    | SG1D0002003 00<br>単第0 -0003 表 |
| 管路埋戻<br>再生砂    | 1  | 式  |    |    | Y1101010102 レベル4              |

# 本工事費（雨水補助） 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                          | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------------|------|----|----|----|-----------------|
| 機械投入埋戻工(バックホウ)                        |      |    |    |    | SG1D0002003 00  |
|                                       | 4    | m3 |    |    | 単第0 -0005 表     |
| 発生土処理                                 |      |    |    |    | Y1I01010103レベル4 |
|                                       | 1    | 式  |    |    |                 |
| 発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)               |      |    |    |    | SG1E0003002 00  |
|                                       | 4    | m3 |    |    | 単第0 -0006 表     |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる     |      |    |    |    | #0041           |
| 受入費<br>土砂                             |      |    |    |    | F9001 00        |
|                                       | 4    | m3 |    |    |                 |
| 管布設工                                  |      |    |    |    | Y1I010102 レベル3  |
|                                       | 1    | 式  |    |    |                 |
| 硬質塩化ビニル管<br>VU φ 450                  |      |    |    |    | Y1I01010203レベル4 |
|                                       | 83.9 | m  |    |    |                 |
| 硬質塩化ビニル管布設工<br>呼び径 450mm              |      |    |    |    | SG1D0006001 00  |
|                                       | 83.9 | m  |    |    | 単第0 -0008 表     |
| ゴム輪受口片受け直管(SRA)<br>呼び径450(470×13.2×4) |      |    |    |    | TH010430 00     |
|                                       | 17   | 本  |    |    |                 |

# 本工事費（雨水補助） 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                        | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                          |
|-------------------------------------|------|----|----|----|-----------------------------|
| 接着受口片受け直管(ST)<br>呼び径450(470×13.2×4) | 4    | 本  |    |    | TH010452 00                 |
| マンホール用可とう継手<br>VUφ450               | 10   | 個  |    |    | F0016 00                    |
| 埋設標識テープ                             | 83.9 | m  |    |    | Y1I01010216レベル4             |
| 埋設標識テープ<br>150×50 2倍                | 83.9 | m  |    |    | F0003 00                    |
| 管基礎工                                | 1    | 式  |    |    | Y1I010103 レベル3              |
| 砂基礎<br>再生砂                          | 83.9 | m  |    |    | Y1I01010301レベル4             |
| 砂基礎工(機械施工)                          | 0.8  | m3 |    |    | SG1D0019002 00              |
| 再生砂                                 | 1    | m3 |    |    | 単第0 -0010 表<br>TTPC00011 00 |
| 管路土留工                               | 1    | 式  |    |    | Y1I010105 レベル3              |

# 本工事費（雨水補助） 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など    | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|-----------------|----|----|----|----|------------------|
| 土留材質料           |    |    |    |    | Y4999 レベル4       |
|                 | 1  | 式  |    |    |                  |
| 軽量鋼矢板賃料<br>雨水補助 |    |    |    |    | W0001            |
|                 | 1  | 式  |    |    |                  |
| 支保材質料<br>雨水補助   |    |    |    |    | W0001            |
|                 | 1  | 式  |    |    |                  |
| 開削水替工           |    |    |    |    | Y1I010109 レベル3   |
|                 | 1  | 式  |    |    |                  |
| 開削水替            |    |    |    |    | Y1I01010901 レベル4 |
|                 | 1  | 式  |    |    |                  |
| ポンプ運転工          |    |    |    |    | SG1D0042001 00   |
|                 | 8  | 日  |    |    | 単第0 -0011 表      |
| マンホール工          |    |    |    |    | Y1I0102 レベル2     |
|                 | 1  | 式  |    |    |                  |
| 組立マンホール工        |    |    |    |    | Y1I010202 レベル3   |
|                 | 1  | 式  |    |    |                  |
| 組立1号マンホール       |    |    |    |    | Y1I01020202 レベル4 |
|                 | 4  | 箇所 |    |    |                  |

# 本工事費（雨水補助） 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| 雨水用人孔鉄蓋（デザイン入・ロック式）<br>φ600用 T-25  | 4  | 組  |    |    | F0006 00       |
| 変形防止調整金具                           | 4  | 箇所 |    |    | F0008 00       |
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>斜壁<br>600×900×450 | 4  | 個  |    |    | TH003066 00    |
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>管取付け壁<br>900×900  | 4  | 個  |    |    | TH003088 00    |
| 円形1号(内径900)Ⅰ種<br>底版<br>H=130       | 4  | 個  |    |    | TH003096 00    |
| マンホール削孔費<br>0・1号(Ⅰ種)<br>塩ビ管用,径450用 | 4  | 箇所 |    |    | TH003140 00    |
| マンホール付属品<br>調整リング<br>600×100       | 2  | 個  |    |    | TH003100 00    |
| マンホール付属品<br>調整リング<br>600×150       | 3  | 個  |    |    | TH003102 00    |
| 底部工(組立式)(組立1号マンホール)                | 4  | 箇所 |    |    | SG1D0053001 00 |

単第0 -0013 表

# 本工事費（雨水補助） 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                          |
|---------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 組立1号マンホール<br>1号(内径900mm) 深さ3m以下       | 4  | 箇所 |    |    | SG1D0053002 00              |
| 仮設工                                   | 1  | 式  |    |    | 単第0 -0016 表<br>Y1E0215 レベル2 |
| 交通管理工                                 | 1  | 式  |    |    | Y1E021521 レベル3              |
| 交通誘導警備員                               | 1  | 式  |    |    | Y1E02152101 レベル4            |
| 交通誘導警備員B                              | 1  | 式  |    |    | R0369 00                    |
|                                       | 24 | 人  |    |    |                             |
| * * 直接工事費 * *<br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付 |    |    |    |    |                             |
| 運搬費                                   |    |    |    |    | Z0004                       |
| 運搬費                                   | 1  | 式  |    |    | YZZ04 レベル2                  |
| 運搬費                                   | 1  | 式  |    |    | YZZ04001 レベル3               |

# 本工事費（雨水補助） 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------------|
| 仮設材運搬費                                             |      |    |    |    | YZZ04001004レベル4 |
|                                                    | 5.2  | t  |    |    |                 |
| 仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬<br>運搬距離 9.7km<br>製品長 12m以内 |      |    |    |    | S1000007 00     |
|                                                    | 1    | 式  |    |    | 単第0 -0017 表     |
| 技術管理費                                              |      |    |    |    | Z0006           |
| 技術管理費                                              |      |    |    |    | YZZ06 レベル2      |
|                                                    | 1    | 式  |    |    |                 |
| 技術管理費                                              |      |    |    |    | YZZ06001 レベル3   |
|                                                    | 1    | 式  |    |    |                 |
| 管路調査費                                              |      |    |    |    | YZZ06001001レベル4 |
|                                                    | 1    | 式  |    |    |                 |
| 管路調査工<br>洗浄・カメラ調査・報告書含む                            |      |    |    |    | V0100 00        |
|                                                    | 83.9 | m  |    |    | 単第0 -0020 表     |
| 共通仮設費率分                                            |      |    |    |    | Z0019           |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....                    |      |    |    |    | 率参照額.....       |

# 本工事費（雨水補助） 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                               | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                    |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| * * 共通仮設費計 * *                             |    |    |    |    |                       |
| * * 純工事費 * *                               |    |    |    |    |                       |
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....   |    |    |    |    | 率参照額.....             |
| * * 工事原価 * *                               |    |    |    |    |                       |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    | 前払補正率...<br>率参照額..... |
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....   |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額        |
| 一般管理費計                                     |    |    |    |    |                       |
| * * 工事価格 * *                               |    |    |    |    |                       |
| * * 消費税相当額 * *                             |    |    |    |    |                       |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....            |    |    |    |    |                       |

## 本工事費（雨水補助） 内訳表

頁0 -0010

[illegible]

# 本工事費（汚水補助） 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など   | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|----------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 本工事費（汚水補助）     |     |    |    |    | X2000                         |
| 管路施設(開削工法)     |     |    |    |    | Y1101 レベル1                    |
| 管きょ工(開削)       | 1   | 式  |    |    | Y110101 レベル2                  |
| 管路土工           | 1   | 式  |    |    | Y11010101 レベル3                |
| 管路掘削           | 1   | 式  |    |    | Y1101010101 レベル4              |
| 機械掘削工(バックホウ)   | 230 | m3 |    |    | SG1D0001002 00<br>単第0 -0001 表 |
| 管路埋戻<br>流用土    | 1   | 式  |    |    | Y1101010102 レベル4              |
| 機械投入埋戻工(バックホウ) | 150 | m3 |    |    | SG1D0002003 00<br>単第0 -0003 表 |
| 管路埋戻<br>再生砂    | 1   | 式  |    |    | Y1101010102 レベル4              |

# 本工事費（汚水補助） 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など                      | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|-----------------------------------|------|----|----|----|-----------------|
| 機械投入埋戻工(バックホウ)                    |      |    |    |    | SG1D0002003 00  |
|                                   | 55   | m3 |    |    | 単第0 -0005 表     |
| 発生土処理                             |      |    |    |    | Y1I01010103レベル4 |
|                                   | 1    | 式  |    |    |                 |
| 発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)           |      |    |    |    | SG1E0003002 00  |
|                                   | 61   | m3 |    |    | 単第0 -0006 表     |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる |      |    |    |    | #0041           |
| 受入費<br>土砂                         |      |    |    |    | F9001 00        |
|                                   | 61   | m3 |    |    |                 |
| 管布設工                              |      |    |    |    | Y1I010102 レベル3  |
|                                   | 1    | 式  |    |    |                 |
| 硬質塩化ビニル管<br>VU φ 150              |      |    |    |    | Y1I01010203レベル4 |
|                                   | 75.6 | m  |    |    |                 |
| 硬質塩化ビニル管布設工<br>呼び径 150mm          |      |    |    |    | SG1D0006001 00  |
|                                   | 75.6 | m  |    |    | 単第0 -0027 表     |
| マンホール用可とう継手<br>VU φ 150           |      |    |    |    | F0011 00        |
|                                   | 8    | 個  |    |    |                 |

# 本工事費（汚水補助） 内訳表

頁0 -0013

| 費目・工種・施工名称など         | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------|------|----|----|----|-----------------|
| 埋設標識テープ              |      |    |    |    | Y1101010216レベル4 |
|                      | 75.6 | m  |    |    |                 |
| 埋設標識テープ<br>150×50 2倍 |      |    |    |    | F0003 00        |
|                      | 75.6 | m  |    |    |                 |
| 管基礎工                 |      |    |    |    | Y11010103 レベル3  |
|                      | 1    | 式  |    |    |                 |
| 砂基礎<br>再生砂           |      |    |    |    | Y1101010301レベル4 |
|                      | 75.6 | m  |    |    |                 |
| 砂基礎工(機械施工)           |      |    |    |    | SG1D0019002 00  |
|                      | 17   | m3 |    |    | 単第0 -0010 表     |
| 再生砂                  |      |    |    |    | TTPC00011 00    |
|                      | 21   | m3 |    |    |                 |
| 管路土留工                |      |    |    |    | Y11010105 レベル3  |
|                      | 1    | 式  |    |    |                 |
| 軽量鋼矢板土留<br>H=3.5m    |      |    |    |    | Y1101010503レベル4 |
|                      | 1    | 式  |    |    |                 |
| 軽量鋼矢板油圧圧入工           |      |    |    |    | SG1D0033005 00  |
|                      | 414  | 枚  |    |    | 単第0 -0028 表     |

# 本工事費（汚水補助） 内訳表

頁0 -0014

| 費目・工種・施工名称など    | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|-----------------|------|----|----|----|----------------|
| 軽量鋼矢板油圧引抜工      |      |    |    |    | SG1D0033006 00 |
|                 | 414  | 枚  |    |    | 単第0 -0030 表    |
| 油圧式杭圧入引抜機据付解体工  |      |    |    |    | SG1D0033007 00 |
|                 | 2    | 回  |    |    | 単第0 -0031 表    |
| 土留支保工           |      |    |    |    | Y4999 レベル4     |
|                 | 1    | 式  |    |    |                |
| 土留支保工(軽量金属支保工)  |      |    |    |    | SG1D0033008 00 |
|                 | 68.9 | m  |    |    | 単第0 -0032 表    |
| 土留支保工(軽量金属支保工)  |      |    |    |    | SG1D0033008 00 |
|                 | 68.9 | m  |    |    | 単第0 -0033 表    |
| 土留材質料           |      |    |    |    | Y4999 レベル4     |
|                 | 1    | 式  |    |    |                |
| 軽量鋼矢板賃料<br>汚水補助 |      |    |    |    | W0001          |
|                 | 1    | 式  |    |    |                |
| 支保材質料<br>汚水補助   |      |    |    |    | W0001          |
|                 | 1    | 式  |    |    |                |
| 開削水替工           |      |    |    |    | Y11010109 レベル3 |
|                 | 1    | 式  |    |    |                |

# 本工事費（汚水補助） 内訳表

頁0 -0015

| 費目・工種・施工名称など                       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 開削水替                               |    |    |    |    | Y1I01010901レベル4 |
|                                    | 1  | 式  |    |    |                 |
| ポンプ設置・撤去                           |    |    |    |    | SHD10037 00     |
|                                    | 1  | 箇所 |    |    | 単第0 -0034 表     |
| ポンプ運転工                             |    |    |    |    | SG1D0042001 00  |
|                                    | 8  | 日  |    |    | 単第0 -0011 表     |
| マンホール工                             |    |    |    |    | Y1I0102 レベル2    |
|                                    | 1  | 式  |    |    |                 |
| 組立マンホール工                           |    |    |    |    | Y1I010202 レベル3  |
|                                    | 1  | 式  |    |    |                 |
| 組立0号マンホール                          |    |    |    |    | Y1I01020201レベル4 |
|                                    | 4  | 箇所 |    |    |                 |
| 汚水用人孔鉄蓋（デザイン入・ロック式）<br>φ600用 T-25  |    |    |    |    | F0017 00        |
|                                    | 4  | 組  |    |    |                 |
| 変形防止調整金具                           |    |    |    |    | F0008 00        |
|                                    | 4  | 箇所 |    |    |                 |
| 円形0号(内径750)I種<br>斜壁<br>600×750×450 |    |    |    |    | TH003036 00     |
|                                    | 2  | 個  |    |    |                 |

# 本工事費（汚水補助） 内訳表

頁0 -0016

| 費目・工種・施工名称など                       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 円形0号(内径750)Ⅰ種<br>斜壁<br>600×750×600 | 2  | 個  |    |    | TH003038 00                   |
| 円形0号(内径750)Ⅰ種<br>管取付け壁<br>750×900  | 4  | 個  |    |    | TH003054 00                   |
| 円形0号(内径750)Ⅰ種<br>底版                | 4  | 個  |    |    | TH003062 00                   |
| マンホール付属品<br>調整リング<br>600×100       | 7  | 個  |    |    | TH003100 00                   |
| マンホール削孔費<br>0・1号(Ⅰ種)<br>塩ビ管用,径150用 | 4  | 箇所 |    |    | TH003128 00                   |
| 底部工(組立式)(組立0号マンホール)                | 4  | 箇所 |    |    | SG1D0052001 00<br>単第0 -0036 表 |
| 組立0号マンホール<br>0号(内径750mm),楕円 深さ2m以下 | 4  | 箇所 |    |    | SG1D0052002 00<br>単第0 -0037 表 |
| 仮設工                                | 1  | 式  |    |    | Y1E0215 レベル2                  |
| 交通管理工                              | 1  | 式  |    |    | Y1E021521 レベル3                |

# 本工事費（汚水補助） 内訳表

頁0 -0017

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 交通誘導警備員                                            |     |    |    |    | Y1E02152101レベル4 |
|                                                    | 1   | 式  |    |    |                 |
| 交通誘導警備員B                                           |     |    |    |    | R0369 00        |
|                                                    | 23  | 人  |    |    |                 |
| * * 直接工事費 * *                                      |     |    |    |    |                 |
| #0020計=支給品等(材料),無償貸付                               |     |    |    |    |                 |
| 運搬費                                                |     |    |    |    | Z0004           |
|                                                    |     |    |    |    |                 |
| 運搬費                                                |     |    |    |    | YZZ04 レベル2      |
|                                                    | 1   | 式  |    |    |                 |
| 運搬費                                                |     |    |    |    | YZZ04001 レベル3   |
|                                                    | 1   | 式  |    |    |                 |
| 仮設材運搬費                                             |     |    |    |    | YZZ04001004レベル4 |
|                                                    | 5.2 | t  |    |    |                 |
| 仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬<br>運搬距離 9.7km<br>製品長 12m以内 |     |    |    |    | S1000007 00     |
|                                                    | 1   | 式  |    |    | 単第0 -0017 表     |
| 技術管理費                                              |     |    |    |    | Z0006           |

# 本工事費（汚水補助） 内訳表

頁0 -0018

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|------------------------------------------|------|----|----|----|-----------------|
| 技術管理費                                    |      |    |    |    | YZZ06 レベル2      |
|                                          | 1    | 式  |    |    |                 |
| 技術管理費                                    |      |    |    |    | YZZ06001 レベル3   |
|                                          | 1    | 式  |    |    |                 |
| 管路調査費                                    |      |    |    |    | YZZ06001001レベル4 |
|                                          | 1    | 式  |    |    |                 |
| 管路調査工<br>洗浄・カメラ調査・報告書含む                  |      |    |    |    | V0100 00        |
|                                          | 75.6 | m  |    |    | 単第0 -0020 表     |
| 共通仮設費率分                                  |      |    |    |    | Z0019           |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |      |    |    |    | 率参照額.....       |
| * * 共通仮設費計 * *                           |      |    |    |    |                 |
| * * 純工事費 * *                             |      |    |    |    |                 |
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |      |    |    |    | 率参照額.....       |

# 本工事費（汚水補助） 内訳表

頁0 -0019

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                    |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| * * 工事原価 * *                                      |    |    |    |    |                       |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....        |    |    |    |    | 前払補正率...<br>率参照額..... |
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額        |
| 一般管理費計                                            |    |    |    |    |                       |
| * * 工事価格 * *                                      |    |    |    |    |                       |
| * * 消費税相当額 * *<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |                       |
| * * 工事費 * *                                       |    |    |    |    |                       |
| * * 工事費計 * *                                      |    |    |    |    |                       |
| * * 契約保証費計 * *                                    |    |    |    |    |                       |



## 施工単価表

頁0 -0021

機-1\_バックハウ(クローラ型)運転  
[標準型・C付]B容量0.45m3 吊能力2.9t

S9006

## 排出ガス対策型2次基準

單第0 -0002 表

---

時間 当り

[illegible]

# 施工単価表

機械投入埋戻工(バックホウ)

SG1D0002003

単第0 -0003 表

1 m3 当り

| 名称・規格など                                                        | 数量  | 単位 | 単価              | 金額 | 備考         |
|----------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|----|------------|
| 土木一般世話役                                                        | 2.5 | 人  |                 |    |            |
| 普通作業員                                                          | 3.8 | 人  |                 |    |            |
| 機-1_バックホウ(クローラ型)運転<br>[標準型・C付]B容量0.45m3_吊能力2.9t<br>排出ガス対策型2次基準 | 6.2 | 時間 |                 |    | 単第0-0002 表 |
| タンバ締固め                                                         | 100 | m3 |                 |    | 単第0-0004 表 |
| 諸雑費                                                            | 1   | 式  |                 |    |            |
| 1m3当り(計/100m3)                                                 |     |    |                 |    |            |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1   | m3 |                 |    |            |
| A=2 掘削機種_0.45m3<br>C=6 材料別途                                    |     |    | B=2 土留めを伴う掘削の場合 |    |            |
|                                                                |     |    |                 |    |            |
|                                                                |     |    |                 |    |            |
|                                                                |     |    |                 |    |            |
|                                                                |     |    |                 |    |            |

# 施工単価表

頁0 -0023

タンパ締固め

SPK26040020

単第0 -0004 表

1

m3 当り

機械構成比: 1.11% 労務構成比: 97.20% 材料構成比: 1.69% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,750.20000

| 代表機労材規格(積算地区)               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------|
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg    | 1.11%  |          | タンパ及びランマ<br><br>通称60～80kg級 |          | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 特殊作業員                       | 51.27% |          | 特殊作業員                      |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                       | 45.93% |          | 普通作業員                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油 | 1.69%  |          | ガソリンレギュラースタンド              |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                        |        |          | 積算単価                       |          | EP001                  |
| A=1        -(全ての費用)         |        |          |                            |          |                        |
|                             |        |          |                            |          |                        |
|                             |        |          |                            |          |                        |
|                             |        |          |                            |          |                        |

# 施工単価表

機械投入埋戻工(バックホウ)

SG1D0002003

単第0 -0005 表

1 m3 当り

| 名称・規格など                                                        | 数量      | 単位 | 単価             | 金額                                      | 備考         |
|----------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|-----------------------------------------|------------|
| 土木一般世話役                                                        | 2.5     | 人  |                |                                         |            |
| 普通作業員                                                          | 3.8     | 人  |                |                                         |            |
| 再生砂                                                            | 126.300 | m3 |                |                                         |            |
| 機-1_バックホウ(クローラ型)運転<br>[標準型・C付]B容量0.45m3_吊能力2.9t<br>排出ガス対策型2次基準 | 6.2     | 時間 |                |                                         | 単第0-0002 表 |
| タンバ締固め                                                         | 100     | m3 |                |                                         | 単第0-0004 表 |
| 諸雑費                                                            | 1       | 式  |                |                                         |            |
| 1m3当り(計/100m3)                                                 |         |    |                |                                         |            |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1       | m3 |                |                                         |            |
| A=2 掘削機種_0.45m3<br>C=2 再生砂                                     |         |    | B=2<br>E=126.3 | 土留めを伴う掘削の場合<br>土量変化率を考慮した埋戻土量(m3/100m3) |            |
|                                                                |         |    |                |                                         |            |
|                                                                |         |    |                |                                         |            |
|                                                                |         |    |                |                                         |            |

## 施工単価表

頁0 -0025

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0006 表

1 m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

ダンプトラック運転  
011 オンロード ディーゼル

4t積級

SM2203010

単第0 -0007 表

1

日 当り

| 名称・規格など                                                        | 数量    | 単位  | 単価                                         | 金額 | 備考 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------|----|----|
| 運転手(一般)                                                        | 1.00  | 人   |                                            |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                       | 31.00 | L   |                                            |    |    |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル<br>通称4t積級                               | 1.36  | 供用日 |                                            |    |    |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 4 t (良)                                      | 1.36  | 供用日 |                                            |    |    |
| 諸雑費                                                            | 1     | 式   |                                            |    |    |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1     | 日   |                                            |    |    |
| A=1 011 オンロード ディーゼル<br>C=1 運転労務数量(人/日)<br>E=1.36 機械損料数量(供用日/日) |       |     | B=2 4t積級<br>D=31 燃料消費量(L/日)<br>F=1 路面状況:良好 |    |    |
|                                                                |       |     |                                            |    |    |
|                                                                |       |     |                                            |    |    |
|                                                                |       |     |                                            |    |    |
|                                                                |       |     |                                            |    |    |
|                                                                |       |     |                                            |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0027

## 硬質塩化ビニル管布設工

SG1D0006001

單第0 -0008 表

呼び径 450mm

1 m 当り

| 名称・規格など                                     | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考         |
|---------------------------------------------|------|----|----|----|------------|
| 土木一般世話役                                     | 0.29 | 人  |    |    |            |
| 特殊作業員                                       | 0.58 | 人  |    |    |            |
| 普通作業員                                       | 0.58 | 人  |    |    |            |
| 機-28_バックホウ(クローラ型)運転<br>クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3 | 0.29 | 日  |    |    | 単第0-0009 表 |
| 諸雑費                                         | 1    | %  |    |    | #09        |
| 1m当り(計/10m)                                 |      |    |    |    |            |
| *** 単位当たり ***                               | 1    | m  |    |    |            |
| A=7 呼び径 450mm                               |      |    |    |    |            |
|                                             |      |    |    |    |            |
|                                             |      |    |    |    |            |
|                                             |      |    |    |    |            |
|                                             |      |    |    |    |            |

## 施工単価表

頁0 -0028

機-28 バックホウ(クローラ型)運転  
クレーン付1.7t吊 B容量0.28m3

S9035

单第0 -0009 表

1 日 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0029

## 砂基礎工(機械施工)

SG1D0019002

單第0 -0010 表

1 m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

ポンプ運転工

SG1D0042001

単第0 -0011 表

1 日 当り

| 名称・規格など                         | 数量   | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考         |
|---------------------------------|------|----|-----------------------------------------|----|------------|
| 特殊作業員                           | 0.11 | 人  |                                         |    |            |
| 普通作業員                           | 0.05 | 人  |                                         |    |            |
| 工事用水中ポンプ損料                      | 1    | 日  |                                         |    | 単第0-0012 表 |
| 発動発電機<br>ガソリンエンジン駆動<br>定格容量3kVA | 1    | 日  |                                         |    |            |
| 諸雑費                             | 18   | %  |                                         |    | #09        |
| *** 単位当たり ***                   | 1    | 日  |                                         |    |            |
| A=1 作業時排水<br>C=1 ポンプ1台          |      |    | B=2 発動発電機<br>D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |
|                                 |      |    |                                         |    |            |

## 施工単価表

頁0 -0031

## 工事用水中ポンプ損料

SGAD0042001

單第0 -0012 表

1 日 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0032

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001

單第0 -0013 表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0033

コンクリート

SPK26040157

単第0 -0014 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.34%

労務構成比:

35.09%

材料構成比:

61.57%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

38,330.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 3.16%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>クレーン機能付<br>バケット容量0.8m3 吊能力2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                             | 10.14% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                             | 9.43%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                           | 7.01%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                           | 6.44%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 59.79% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.68%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0034

## コンクリート

SPK26040157

单第0 -0014 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.34%      勞務構成比:

35.09% 材料構成比: 61.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

38,330.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0035

モルタル上塗り(マンホール用)

SG1E0044003

單第0 -0015 表

---

m2 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0036

組立1号マンホール

SG1D0053002

單第0 -0016 表

---

箇所 当り

1号(内径900mm) 深さ3m以下

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0037

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 | S1000007  |
| 運搬距離 9.7km                 | 製品長 12m以内 |

單第0 -0017 表

1 式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0038

## 基本運賃

運搬距離 9.7km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 5.2t

單第0 -0018 表

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0039

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0019 表

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0040

管路調査工  
洗浄・カメラ調査・報告書含む

V0100

單第0 -0020 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0041

本管TVカメラ調査工

V0110

單第0 -0021 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0042

TVカメラ搭載車運転工  
95.5kw 2t車

V0120

單第0 -0022 表

---

目 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0043

## 管きょ内洗浄工

V0210

單第0 -0023 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0044

高压洗净车运转工  
147kw 4t車

V0220

單第0 -0024 表

---

目 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0045

給水車運転工  
132kw 4t車

V0230

單第0 -0025 表

---

目 当り

[illegible]

# 施工単価表

報告書作成工

V0310

単第0 -0026 表

頁0 -0046

1 m 当り

| 名称・規格など             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考  |
|---------------------|-----|----|----|----|-----|
| 測量主任技師（外業）<br>管理技師  | 1.0 | 人  |    |    |     |
| 測量技師（外業）<br>管路調査技師  | 1.0 | 人  |    |    |     |
| 測量技師補（外業）<br>管路調査助手 | 1.0 | 人  |    |    |     |
| D V D               | 1   | 枚  |    |    |     |
| 写真代                 | 1   | 式  |    |    |     |
| 雑材料                 | 10  | %  |    |    | #01 |
| 1m当り                |     | m  |    |    |     |
| * * * 単位当たり * * *   | 1   | m  |    |    |     |
|                     |     |    |    |    |     |
|                     |     |    |    |    |     |
|                     |     |    |    |    |     |
|                     |     |    |    |    |     |

## 施工単価表

頁0 -0047

## 硬質塩化ビニル管布設工

SG1D0006001

單第0 -0027 表

呼び径 150mm

1 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

軽量鋼矢板油圧圧入工

SG1D0033005

単第0 -0028 表

頁0 -0048

| 名称・規格など                                                 | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考         |
|---------------------------------------------------------|-------|----|----|----|------------|
| 土木一般世話役                                                 | 0.185 | 人  |    |    | 0.185*1    |
| 特殊作業員                                                   | 0.185 | 人  |    |    | 0.185*1    |
| とび工                                                     | 0.185 | 人  |    |    | 0.185*1    |
| 油圧式杭圧入引抜機運転<br>024_エンジン式ユニット 排3<br>圧入800/引抜力900kN       | 0.185 | 日  |    |    | 単第0-0029 表 |
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>16t吊,オペレータ付<br>排1~3,2011,2014 | 0.185 | 日  |    |    |            |
| 諸雑費                                                     | 1     | 式  |    |    |            |
| 1枚当り(計/10枚)                                             |       |    |    |    |            |
| *** 単位当たり ***                                           | 1     | 枚  |    |    |            |
| A=3 圧入長(m) 4.0以下                                        |       |    |    |    |            |
|                                                         |       |    |    |    |            |
|                                                         |       |    |    |    |            |
|                                                         |       |    |    |    |            |

## 施工単価表

頁0 -0049

油圧式杭圧入引抜機運転  
024 エンジン式ユニット 排3

S9000111

單第0 -0029 表

---

目 当り

压入800/引拔力900kN

[illegible]

# 施工単価表

軽量鋼矢板油圧引抜工

SG1D0033006

単第0 -0030 表

頁0 -0050

| 名称・規格など                                                 | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考         |
|---------------------------------------------------------|-------|----|----|----|------------|
| 土木一般世話役                                                 | 0.128 | 人  |    |    | 0.128*1    |
| 特殊作業員                                                   | 0.128 | 人  |    |    | 0.128*1    |
| とび工                                                     | 0.128 | 人  |    |    | 0.128*1    |
| 油圧式杭圧入引抜機運転<br>024_エンジン式ユニット 排3<br>圧入800/引抜力900kN       | 0.128 | 日  |    |    | 単第0-0029 表 |
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>16t吊,オペレータ付<br>排1~3,2011,2014 | 0.128 | 日  |    |    |            |
| 諸雑費                                                     | 1     | 式  |    |    |            |
| 1枚当り(計/10枚)                                             |       |    |    |    |            |
| *** 単位当たり ***                                           | 1     | 枚  |    |    |            |
| A=3 引抜き長(m) 4.0以下                                       |       |    |    |    |            |
|                                                         |       |    |    |    |            |
|                                                         |       |    |    |    |            |
|                                                         |       |    |    |    |            |

## 施工単価表

頁0 -0051

## 油压式杭压入引拔機据付解体工

SG1D0033007

單第0 -0031 表

1 回 当り

[illegible]

# 施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0032 表

頁0 -0052

| 名称・規格など                           | 数量  | 単位 | 単価                                       | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|-----|----|------------------------------------------|----|----|
| 土木一般世話役                           | 0.6 | 人  |                                          |    |    |
| 特殊作業員                             | 0.6 | 人  |                                          |    |    |
| 普通作業員                             | 1.8 | 人  |                                          |    |    |
| 諸雑費                               | 1   | 式  |                                          |    |    |
| 1m当り(計/100m)                      |     |    |                                          |    |    |
| *** 単位当たり ***                     | 1   | m  |                                          |    |    |
| A=1 設置<br>C=1 水圧式パイプサポート<br>H=1 - |     |    | B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下)<br>D=1 -<br>L=1 - |    |    |
|                                   |     |    |                                          |    |    |
|                                   |     |    |                                          |    |    |
|                                   |     |    |                                          |    |    |
|                                   |     |    |                                          |    |    |
|                                   |     |    |                                          |    |    |

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)

SG1D0033008

単第0 -0033 表

頁0 -0053

| 名称・規格など                  | 数量  | 単位 | 単価                     | 金額 | 備考 |
|--------------------------|-----|----|------------------------|----|----|
| 土木一般世話役                  | 0.5 | 人  |                        |    |    |
| 特殊作業員                    | 0.5 | 人  |                        |    |    |
| 普通作業員                    | 1.5 | 人  |                        |    |    |
| 諸雑費                      | 1   | 式  |                        |    |    |
| 1m当り(計/100m)             |     |    |                        |    |    |
| *** 単位当たり ***            | 1   | m  |                        |    |    |
| A=2 撤去<br>C=1 水圧式パイプサポート |     |    | B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下) |    |    |
|                          |     |    |                        |    |    |
|                          |     |    |                        |    |    |
|                          |     |    |                        |    |    |
|                          |     |    |                        |    |    |
|                          |     |    |                        |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0054

## ポンプ設置・撤去

SHD10037

單第0 -0034 表

---

箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0055

機-28 バックホウ(クローラ型)運転  
クレーン付2.9t吊 B容量0.8m3

S9035

單第0 -0035 表

---

目 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0056

底部工(組立式)(組立0号マンホール)

SG1D0052001

單第0 -0036 表

1 箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0057

組立0号マンホール

SG1D0052002

單第0 -0037 表

---

箇所 当り

0号(内径750mm), 楕円 深さ2m以下

[illegible]

## 数量内訳書

雨補助

[illegible]

## 数量内訳書

汚補助

[illegible]

# — 数量計算書 —

雨水補助

塩ビ管管布設工集計表 No.1

補

[illegible]

補

[illegible]

# 塩ビ管管布設工 No.1

補

管 径 φ = 450 mm  
 現況表層厚 = m  
 現況路盤厚 = m

道路幅員 = 6.00 m  
 掘 削 幅 = 1.20 m  
 (上下路盤)

復旧表層厚 = m  
 復旧路盤厚 = m

| 路<br>線<br>名                                | 人<br>孔<br>番<br>号   | 人<br>孔<br>間<br>延<br>長<br><br>m                              | 人<br>孔<br>延<br>長<br><br>m | 掘<br>削<br>深<br><br>m | ※掘削工の選定は、市指針参照。<br>掘 削 土 量 |                         |                         |                         | 管<br>延<br>長<br><br>m                                | ゴ<br>片<br>ム<br>受<br>輪<br>け<br>受<br>直<br>口<br>管<br>(SRA)<br><br>m                                                          | プ<br>ン<br>レ<br>ド<br>ー<br>直<br>ン<br>エ<br>管<br>(P E)<br><br>m | マ<br>可<br>ン<br>と<br>ホ<br>ウ<br>ー<br>継<br>ル<br>手<br><br>個 | 副<br>管<br>継<br>手 | 備<br>考     |  |     |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|--|-----|--|--|--|--|--|
|                                            |                    |                                                             |                           |                      | 人                          | B                       | B                       | B                       |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      | 力                          | H<br>0.13m <sup>3</sup> | H<br>0.28m <sup>3</sup> | H<br>0.45m <sup>3</sup> |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      | m <sup>3</sup>             | m <sup>3</sup>          | m <sup>3</sup>          | m <sup>3</sup>          |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  | 汚水並列<br>施工 |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  | 汚水並列<br>施工 |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  | 汚水並列<br>施工 |  |     |  |  |  |  |  |
| 239                                        | M-239-3<br>M-239-4 | 23.60                                                       | 0.45<br>0.45              | 1.50<br>1.50         |                            |                         |                         |                         | 22.70                                               | 20.00                                                                                                                     | 2.70                                                        | 2                                                       |                  | 汚水並列<br>施工 |  |     |  |  |  |  |  |
| 239                                        | M-239-4<br>M-239-5 | 24.80                                                       | 0.45<br>0.45              | 1.48<br>1.48         |                            |                         |                         |                         | 23.90                                               | 20.00                                                                                                                     | 3.90                                                        | 2                                                       |                  | 汚水並列<br>施工 |  |     |  |  |  |  |  |
| 239                                        | M-239-5<br>M-239-6 | 20.70                                                       | 0.45<br>0.45              | 1.45<br>1.45         |                            |                         |                         |                         | 19.80                                               | 16.00                                                                                                                     | 3.80                                                        | 2                                                       |                  | 汚水並列<br>施工 |  |     |  |  |  |  |  |
| 239                                        | M-239-6            | 10.90                                                       | 0.45                      | 1.44                 |                            |                         |                         |                         | 10.45                                               | 8.00                                                                                                                      | 2.45                                                        | 2                                                       |                  | 汚水並列<br>施工 |  |     |  |  |  |  |  |
| 239                                        | M-239-7            | 7.50                                                        | 0.45                      | 1.44                 |                            |                         |                         | 10.7                    | 7.05                                                | 4.00                                                                                                                      | 3.05                                                        | 2                                                       |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            | 計                  | 87.50                                                       |                           |                      |                            |                         |                         | 10.7                    | 83.90                                               | 68.00                                                                                                                     | 15.90                                                       | 10                                                      |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
| 本 管                                        |                    | ブレーション直管 = 15.90<br>ゴム輪受け口片受直管 68.00 ÷ 4.00m/本 = 17 本 68.00 |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
| 土<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>工 | 掘<br><br>削         | 人力掘削工                                                       |                           | 人 力                  |                            |                         | m <sup>3</sup>          | 合 計                     | 11° 1/4曲管 個                                         |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    | 機械掘削工                                                       |                           | バックホウ                | 0.13m <sup>3</sup>         |                         |                         |                         | m <sup>3</sup>                                      |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    | 機械掘削工                                                       |                           | バックホウ                | 0.28m <sup>3</sup>         |                         |                         |                         | m <sup>3</sup>                                      |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    | 機械掘削工                                                       |                           | バックホウ                | 0.45m <sup>3</sup>         |                         |                         |                         | 10.7                                                | 10.7                                                                                                                      |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            | 埋<br><br>戻         | 発生土                                                         | V = 10.7 - (3.6+0.8)      |                      |                            |                         |                         |                         | m <sup>3</sup>                                      | 直L= 7.05 m A= 0.511 m <sup>2</sup><br>斜L= m A= 0.355 m <sup>2</sup><br>A= 0.120 m <sup>2</sup><br>A= 0.086 m <sup>2</sup> |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             | 砂埋戻し                      |                      |                            |                         |                         |                         | m <sup>3</sup>                                      |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    | 砂基礎工                                                        |                           | V = (0.120×7.05)     |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  | 0.8 |  |  |  |  |  |
|                                            | 残 土                | 管廻り埋戻高= 0.670 m                                             |                           |                      |                            |                         |                         | m <sup>3</sup>          | 管 外 径= 0.470 m<br>砂埋戻し高さ= 0.570 m<br>砂基礎高さ= 0.100 m |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    | V = 10.7 - (6.3÷0.9)                                        |                           |                      |                            |                         |                         | 3.7                     |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |
|                                            |                    |                                                             |                           |                      |                            |                         |                         |                         |                                                     |                                                                                                                           |                                                             |                                                         |                  |            |  |     |  |  |  |  |  |

## 補

三 原 市

— 数量計算書 —

汚水補助

## 補

[illegible]

## 補

補

補

[illegible]

# 塩ビ管管布設工 No.2

補

管 径 φ = 150 mm  
 現況表層厚 = m  
 現況路盤厚 = m

道路幅員 = 6.00 m  
 掘 削 幅 = 1.90 m  
 (上下路盤)

復旧表層厚 = m  
 復旧路盤厚 = m


| 路<br>線<br>名 | 人<br>孔<br>番<br>号   | 人<br>孔<br>間<br>延<br>長 | 人<br>孔<br>延<br>長 | 掘<br>削<br>深  | ※掘削工の選定は、市指針参照。<br>掘 削 土 量 |             |             |             | 管<br>延<br>長 | ゴ片ム受<br>輪け受直<br>口管<br>(SRA) | プンレド<br>ー直<br>ンエ管<br>(P E) | マ可<br>ンと<br>ホー<br>ー継<br>ル手 | 副<br>管継<br>手 | 備<br><br>考  |
|-------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
|             |                    |                       |                  |              | 人                          | B           | B           | B           |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              | 力                          | H<br>0.13m3 | H<br>0.28m3 | H<br>0.45m3 |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    | m                     | m                | m            | m3                         | m3          | m3          | m3          | m           | m                           | m                          | 個                          |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
| 609         | M-609-3<br>M-609-4 | 23.60                 | 0.38<br>0.38     | 1.64<br>1.64 |                            |             |             | 67.9        | 22.84       | 20.00                       | 2.84                       | 2                          |              | 雨水管<br>同時施工 |
| 609         | M-609-4<br>M-609-5 | 24.70                 | 0.38<br>0.38     | 1.59<br>1.59 |                            |             |             | 71.1        | 23.94       | 20.00                       | 3.94                       | 2                          |              | 雨水管<br>同時施工 |
| 609         | M-609-5<br>M-609-6 | 20.60                 | 0.38<br>0.38     | 1.53<br>1.53 |                            |             |             | 59.3        | 19.84       | 16.00                       | 3.84                       | 2                          |              | 雨水管<br>同時施工 |
| 609         | M-609-6<br>M-609-7 | 9.70                  | 0.38<br>0.38     | 1.49<br>1.49 |                            |             |             | 27.9        | 8.94        | 8.00                        | 0.94                       | 2                          |              | 雨水管<br>同時施工 |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |
|             |                    |                       |                  |              |                            |             |             |             |             |                             |                            |                            |              |             |

塩ビ管管布設土留め工 No.2

補

| 路線名                 | 人孔番号               | 人孔間延長 | 軽量鋼矢板建込工 (W=250mm) |          |          |          |          |          | 軽量鋼矢板打込工 (W=333mm) |          |          |          |          |          |
|---------------------|--------------------|-------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                     |                    |       | L = 1.50           | L = 2.00 | L = 2.50 | L = 3.00 | L = 3.50 | L = 4.00 | L = 3.00           | L = 3.50 | L = 4.00 | L = 4.50 | L = 5.00 | L = 5.50 |
|                     |                    |       | m                  | m        | m        | m        | m        | m        | m                  | m        | m        | m        | m        | m        |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
| 609                 | M-609-3<br>M-609-4 | 23.60 |                    |          |          |          |          |          |                    | 23.60    |          |          |          |          |
| 609                 | M-609-4<br>M-609-5 | 24.70 |                    |          |          |          |          |          |                    | 24.70    |          |          |          |          |
| 609                 | M-609-5<br>M-609-6 | 20.60 |                    |          |          |          |          |          |                    | 20.60    |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     | 計                  | 78.60 |                    |          |          |          |          |          |                    | 68.90    |          |          |          |          |
| 支保工                 |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
| 1 段 支 保 工 = 68.90 m |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
| 2 段 支 保 工 = m       |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
| 3 段 支 保 工 = m       |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |
|                     |                    |       |                    |          |          |          |          |          |                    |          |          |          |          |          |

土工 単位数量（並列施工区間）

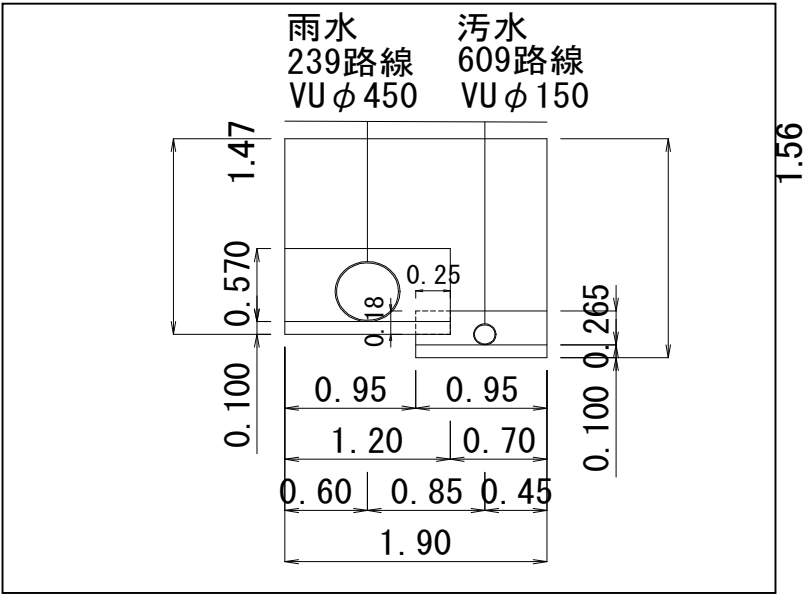

1m当り数量

|            |                                         |     |    |       |  |
|------------|-----------------------------------------|-----|----|-------|--|
| 平均掘削深      |                                         |     |    |       |  |
| φ 150      | 1.56                                    | m   |    |       |  |
| φ 450      | 1.47                                    | m   |    |       |  |
| 掘削工        |                                         |     |    |       |  |
| φ 150      | 1.56 × 0.95 × 1.00                      | =   | m3 | 1.482 |  |
| φ 450      | 1.47 × 0.95 × 1.00                      | =   | m3 | 1.397 |  |
|            |                                         | 計   | m3 | 2.879 |  |
| 埋戻工        |                                         | 管外径 |    |       |  |
| 砂埋戻し φ 150 | ( 0.265 × 0.95 - π/4 × 0.165^2 ) × 1.00 | =   |    |       |  |
|            | - ( 0.250 × 0.180 ) × 1.00              |     | m3 | 0.185 |  |
| φ 450      | ( 0.570 × 1.20 - π/4 × 0.470^2 ) × 1.00 | =   | m3 | 0.511 |  |
|            |                                         | 計   | m3 | 0.696 |  |
| 砂基礎工 φ 150 | 0.10 × 0.95 × 1.00                      | =   | m3 | 0.095 |  |
| φ 450      | 0.10 × 1.20 × 1.00                      | =   | m3 | 0.120 |  |
|            |                                         | 計   | m3 | 0.215 |  |
| 発生土 φ 150  | ( 1.56 - 0.365 ) × 0.95 × 1.00          | =   | m3 | 1.135 |  |
| φ 450      | ( 1.47 - 0.670 ) × 0.95 × 1.00          | =   | m3 | 0.760 |  |
|            |                                         | 計   | m3 | 1.895 |  |
|            |                                         |     |    |       |  |
|            |                                         |     |    |       |  |
|            |                                         |     |    |       |  |
|            |                                         |     |    |       |  |
|            |                                         |     |    |       |  |


## 組立0号マンホール設置工 No.1

補

| 路線名    | 人孔<br>番号    | 人孔<br>深 | 流出管        |     |       | 流入管 |     |                         | 副管 |                | 鉄蓋  |     | 受枠<br>変形<br>防止<br>金具 | 調<br>整<br>高<br>H | 調整リング    |             |     | 斜壁ブロック |         |     | 版<br>斜 | 直壁ブロック |       |     |     |     |      | 躯体ブロック |      |     |     |      | 底<br>版 |      |      |
|--------|-------------|---------|------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------|----|----------------|-----|-----|----------------------|------------------|----------|-------------|-----|--------|---------|-----|--------|--------|-------|-----|-----|-----|------|--------|------|-----|-----|------|--------|------|------|
|        |             |         | 管種         | 管径  | 管底高   | 管種  | 管径  | 管底高                     | 適用 | 管径             | 段差  | 一般  |                      |                  | 転落<br>防止 | 600         |     |        | 600/750 |     |        | φ 750  |       |     |     |     |      | φ 750  |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          | 50          | 100 | 150    | 300     | 450 |        | 600    | 150   | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500   | 1800 | 600 | 900 | 1200 |        | 1500 | 1800 |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            | mm  | m     |     | mm  | m                       |    | mm             | m   | 組   | 組                    | 個                | H        | 個           | 個   | 個      | 個       | 個   | 個      | 個      | 個     | 個   | 個   | 個   | 個    | 個      | 個    | 個   | 個   | 個    |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
| 609    | M-<br>609-4 | 1.662   | VU         | 150 | 5.008 |     |     |                         |    |                |     | 1   |                      | 1                |          |             | 2   |        |         | 1   |        |        |       |     |     |     |      |        | 1    |     |     | 1    |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       | VU  | 150 | 5.028                   |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
| 609    | M-<br>609-5 | 1.596   | VU         | 150 | 5.114 |     |     |                         |    |                |     | 1   |                      | 1                |          |             | 1   |        |         | 1   |        |        |       |     |     |     |      |        | 1    |     |     | 1    |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       | VU  | 150 | 5.134                   |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
| 609    | M-<br>609-6 | 1.544   | VU         | 150 | 5.206 |     |     |                         |    |                |     | 1   |                      | 1                |          |             | 2   |        |         | 1   |        |        |       |     |     |     |      |        | 1    |     |     | 1    |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       | VU  | 150 | 5.226                   |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
| 609    | M-<br>609-7 | 1.510   | VU         | 150 | 5.260 |     |     |                         |    |                |     | 1   |                      | 1                |          |             | 2   |        |         | 1   |        |        |       |     |     |     |      |        | 1    |     |     | 1    |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       | VU  | 150 | 5.280                   |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         |            |     |       |     |     |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     |        |         |     |        |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
| 計      |             |         |            |     |       |     | 削孔  | VU100<br>VU150<br>VU200 |    | 箇所<br>箇所<br>箇所 |     | 4   |                      | 4                |          |             | 7   |        |         | 2   | 2      |        |       |     |     |     |      |        | 4    |     |     | 4    |        |      |      |
| ブロック据付 |             |         | 2.0m以下     |     |       | 4   | 箇所  | 副管                      |    |                | 100 | 平均高 |                      | 箇所               | 1箇所当り    | インポートコンクリート |     |        | 0.12    |     |        | m3     | 三 原 市 |     |     |     |      |        |      |     |     |      |        |      |      |
|        |             |         | 2.0～3.0m以下 |     |       |     | 箇所  |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     | モルタル塗り |         |     | 0.55   |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      | m2     |      |      |
|        |             |         | 3.0～4.0m以下 |     |       |     | 箇所  |                         |    |                |     |     |                      |                  |          |             |     | 砕石基礎   |         |     | 0.70   |        |       |     |     |     |      |        |      |     |     |      | m2     |      |      |

三原市

# 位置図



スーパーマーケット

郵便局

沼田川

国道2号

工事箇所

