

工 事 番 号							
設計年度	令和8年度		市道大和町原田見熊線道路改良工事 三原市 大和町萩原 補助 仕様書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 L=77.4m 道路土工 一式 地盤改良工 A=272m2 法面工 A=472m2 排水構造物工 L=86m 集水枡工 N=2箇所 舗装工 A=768m2 区画線工 L=180m							

特記仕様書

第1章 総則 第1節

適用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町萩原 市道大和町原田見熊線道路改良工事に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和8年8月）広島版**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・ その他関連規格類

第2節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とする。

第3節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 情報共有システムを利用した書類は、決裁データ等を整理して中間検査時・工事完成時にCD-R又はDVD-R（中間検査時1部、完成時2部）にて提出すること。
ただし、電磁的記録しない方が合理的な書類は、監督員と協議の上、紙媒体での提出とすることができる。
- 5 情報共有システムを利用した書類の検査は電磁的記録にて検査する。
検査時に必要となる機器は、原則、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は受注者が当該機器に事前に登録するものとする。
- 6 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第4節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第5節 週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領」（土木工事）に基づき実施するものとする。

第2章 施工条件

第1節 工程

- | | | |
|---|------------|--------------------|
| 1 | 施工時期・時間の制限 | |
| | 施工内容 | 資材運搬 |
| | 時期 | 全工事期間 |
| | 時間 | 8:00～17:00（作業可能時間） |
| | 施工方法・理由 | 関係機関と調整を十分に行うこと。 |

第2節 用地

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | 現場の復旧 | |
| | 原形復旧とする。 | |

第3節 公害対策

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 事前・事後調査 | |
| | 調査区分 | 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。 |
| | 調査区分 | （設計変更の対象とする。） |
| | 調査時期 | 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内） |
| | 調査内容 | 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況 |
| | 範囲 | 監督員と協議するものとする |
| 2 | 粉じん防止 | |
| | 管理内容 | 粉じん防止の散水 |
| | 範囲 | 工事作業範囲 |

第4節 安全対策

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | 交通誘導員 | |
| | 作業期間中の交通誘導員は、工事期間中において2（人／日）を見込んでいる。 | |
| 2 | 交通安全施設 | |
| | 夜間及び休日において、工事区域に保安灯やバリケードの設置を行う等、近隣住民への安全対策に努めること。 | |

第5節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | 再生資源利用計画及び再生資源促進計画 | |
| | 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。 | |
| 2 | 計画の掲示及び公表 | |

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第6節 流用土

- 1 不足土
本工事では、使用する土砂について、現場発生土及び他現場（三原市大和町下徳良 34.544759，132.949576 付近）からの流用土を見込んでいる。
その他 工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定により難しい場合は、発注者と受注者が協議するものとする

第7節 その他

- 1 工事用機資材等の仮置き
場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。
- 2 法定外の労災保険 の付保
 - 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
 - 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
 - 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和8年8月 広島版）『1-1-1-35 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。
なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第2節 建設副産物

- 1 建設発生土（搬出） （建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））
当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 シンクファーム株式会社久井町泉土砂埋立（残土処分地）

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

- 2 産業廃棄物の場外保管
当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		70	レベル4
掘削	表土すき取り	m3		90	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	$2.5 \leq W < 4.0$	m3		30	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	$4.0 \leq W$	m3		150	レベル4
路床盛土	$2.5 \leq W < 4.0$	m3		180	レベル4
路肩盛土工		式		1	レベル3
路肩盛土		m3		30	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		m2		280	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
不足土		式		1	レベル3
地盤改良工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
路床安定処理工		式		1	レベル3
安定処理	70cm,11.3t/100m2 セメント系固化材	m2		272	レベル4
法面工		式		1	レベル2
防草対策工		式		1	レベル3
植生シート		m2		12	レベル4
防草対策工	法肩t=7cm	m2		395	レベル4
防草対策工	法尻t=7cm	m2		65	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
管渠工		式		1	レベル3
鉄筋コンクリート台付管	重圧管φ200	m		16	レベル4
鉄筋コンクリート台付管	重圧管φ300	m		6	レベル4
集水柵・マンホール工		式		1	レベル3
現場打ち集水柵	M2-B500-L500-H500	箇所		1	レベル4
現場打ち集水柵	M2-B500-L500-H800	箇所		1	レベル4
マンホール高さ調整		箇所		3	レベル4
場所打水路工		式		1	レベル3
現場打水路	U-1型水路 B300-H350	m		20	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
現場打水路	U-4型水路 B300-H500	m		41	レベル4
排水工		式		1	レベル3
縦排水	BF250	m		3	レベル4
路肩排水工A	B300-H300	箇所		2	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		22	レベル4
舗装版破碎	As t=5cm	m2		311	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻	m3		22	レベル4
殻運搬	As殻	m3		16	レベル4
殻処分	Co殻	t		53	レベル4
殻処分	As殻	t		36	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
車道舗装工		式		1	レベル3
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		589	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石 t=10cm	m2		605	レベル4
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石 t=10cm	m2		620	レベル4

工事数量総括表


頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
路肩舗装工		式		1	レベル3
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		153	レベル4
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石 t=10cm	m2		153	レベル4
取付舗装工		式		1	レベル3
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		12	レベル4
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石 t=10cm	m2		12	レベル4
昇降路舗装工		式		1	レベル3
表層(車道・路肩部)	コンクリート t=7cm	m2		14	レベル4
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石 t=10cm	m2		14	レベル4
縁石工		式		1	レベル3
アスカーブ	A=225cm2	m		91	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	破線 15cm 白	m		35	レベル4
溶融式区画線	破線 30cm 白	m		5	レベル4
溶融式区画線	実線 15cm 白	m		140	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3


工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
交通誘導警備員		人		62	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					
契約保証費計					

図面番号	1 / 5	縮 尺	S=1:500
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	平 面 図	冊 数	1 / 1
路線 河川	市道大和町原田見熊線		
工事箇所	三原市大和町萩原		
	三 原 市		





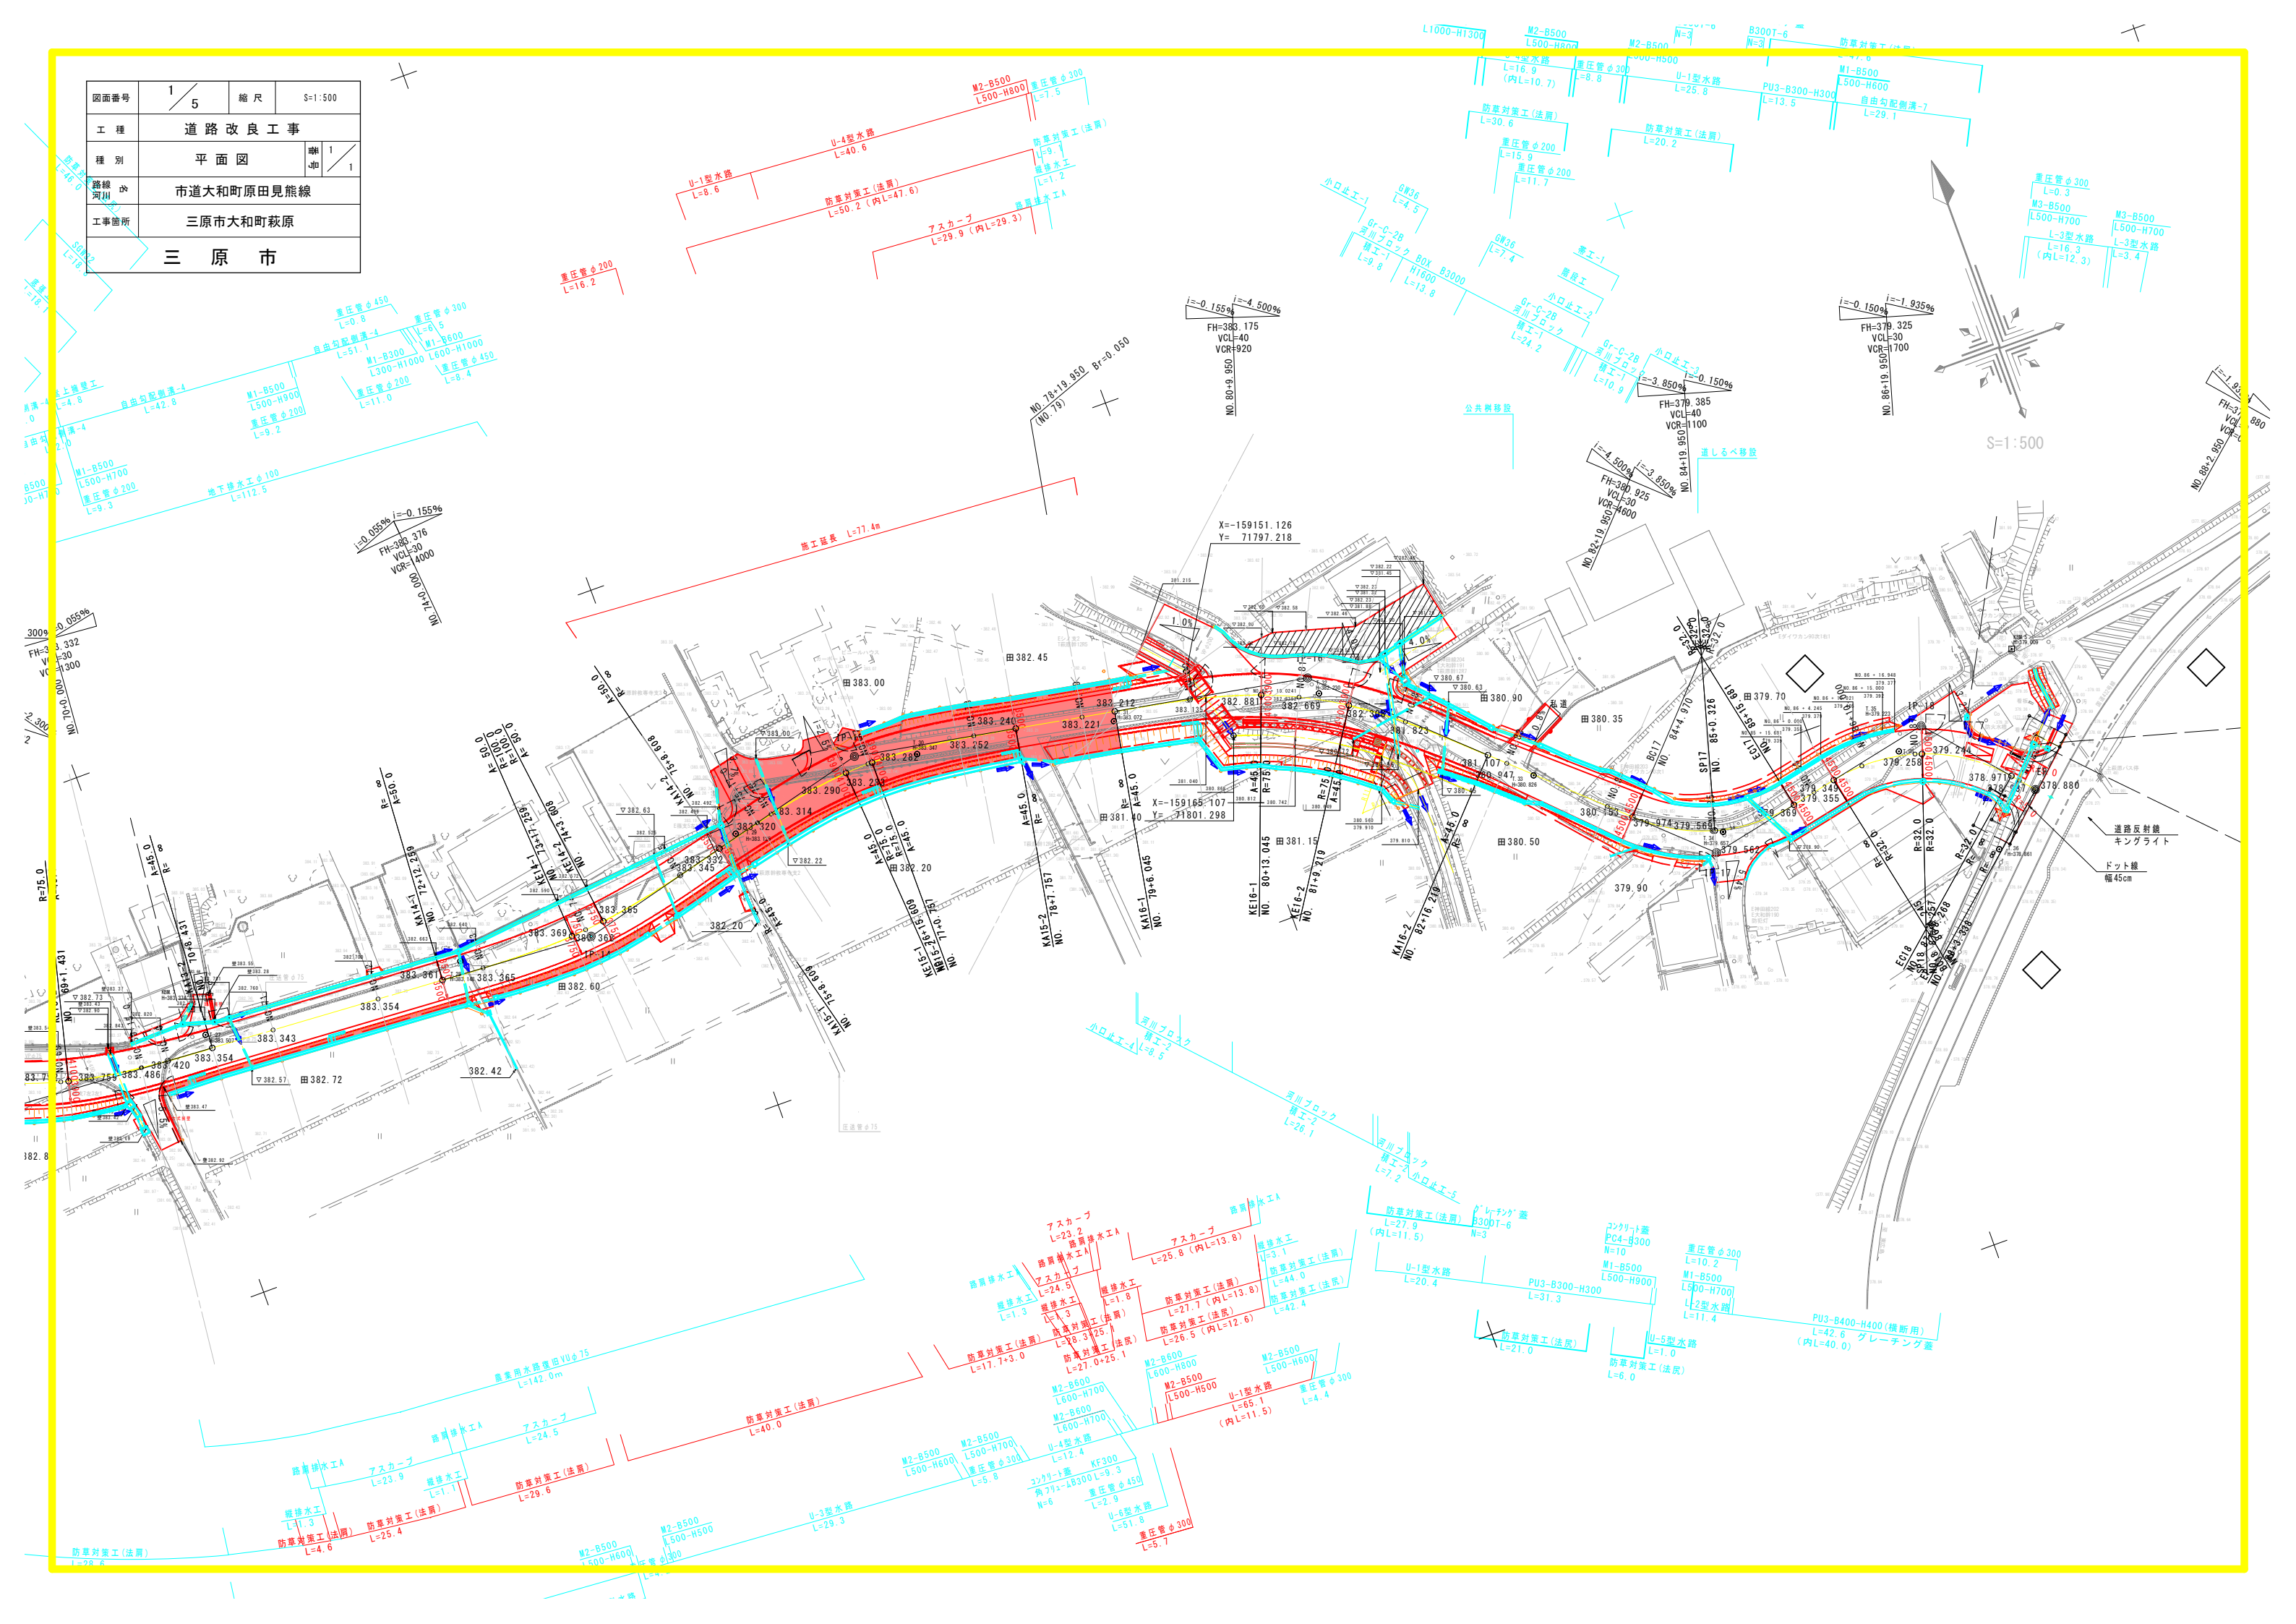


図面番号	2 / 5	縮尺	V=1:100 S=1:500
工 程	道 路 改 良 工 事		
種 別	縦 断 図	番 号	1 / 1
路線 名 河川	市道大和町原田見熊線		
工事箇所	三原市大和町萩原		
三 原 市			

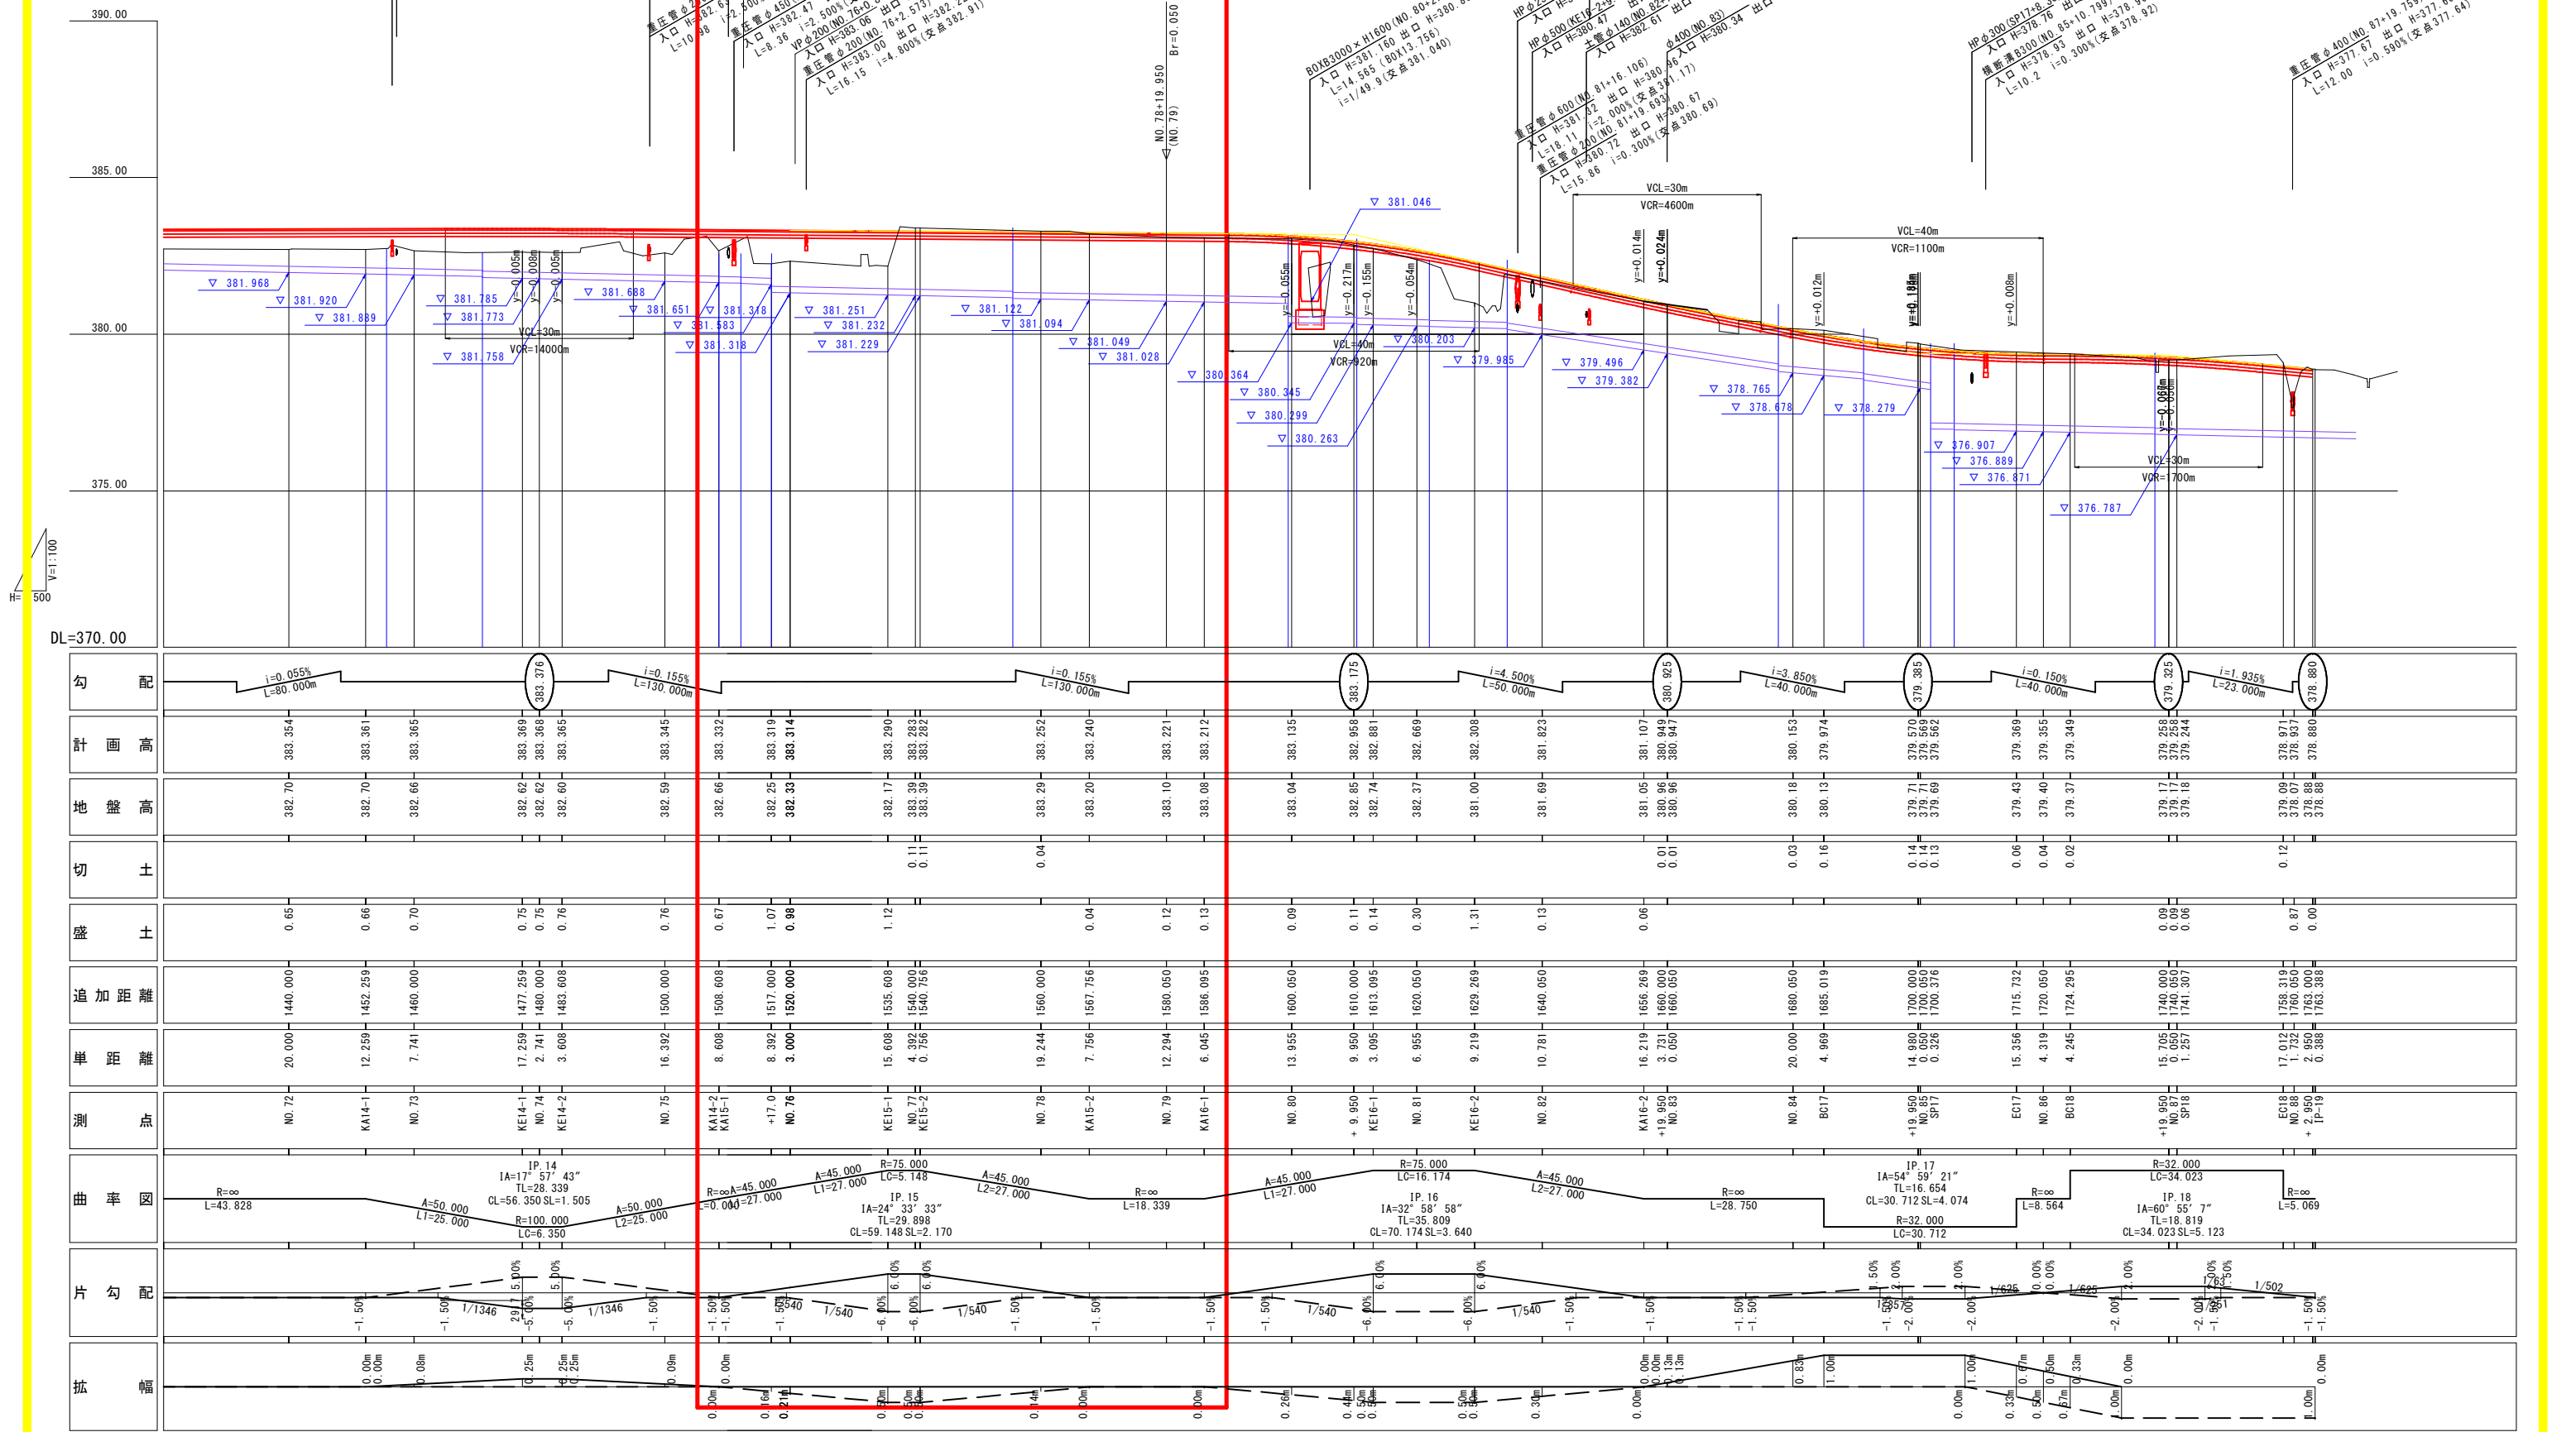

勾 配	$i=0.055\%$ $L=80.000\text{m}$	$i=0.155\%$ $L=130.000\text{m}$	$i=0.155\%$ $L=130.000\text{m}$	$i=4.500\%$ $L=50.000\text{m}$	$i=3.850\%$ $L=40.000\text{m}$	$i=0.150\%$ $L=40.000\text{m}$	$i=1.935\%$ $L=23.000\text{m}$
計 画 高	383.354	383.361	383.365	383.369	383.376	383.383	383.385
地 盤 高	382.70	382.70	382.66	382.62	382.60	382.59	382.59
切 土							
盛 土	0.65	0.66	0.70	0.75	0.75	0.76	0.76
追 加 距 離	1440.000	1452.259	1460.000	1477.259	1480.000	1483.608	1500.000
単 距 離	20.000	12.259	7.741	17.259	2.741	3.608	16.392
測 点	N0.72	KA14-1	N0.73	KE14-1	N0.74	KE14-2	N0.75
曲 率 図	$R=\infty$ $L=43.828$	$A=50.000$ $L1=25.000$	$R=100.000$ $LC=6.350$	$A=50.000$ $L2=25.000$	$R=\infty$ $L=18.339$	$A=45.000$ $L1=27.000$	$R=75.000$ $LC=5.148$
片 勾 配	-1.50%	-1.50%	-1.50%	-1.50%	-1.50%	-1.50%	-1.50%
拡 幅	0.00m	0.00m	0.08m	0.25m	0.25m	0.09m	0.00m

図面番号	3 / 5	縮尺	S = 1 : 100
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	横 断 図	聯 切	1 / 3
路線 河川	市道大和町原田見熊線		
工事箇所	三原市大和町萩原		
三 原 市			

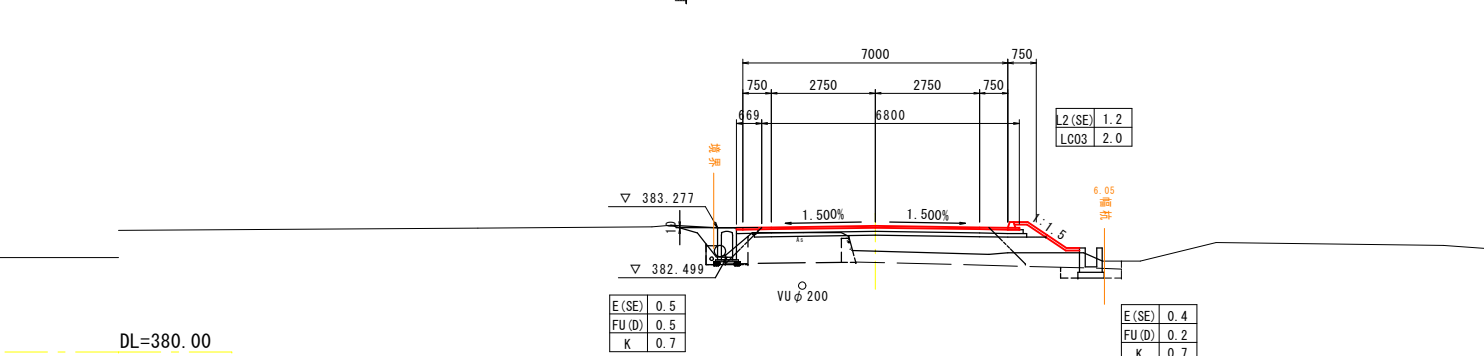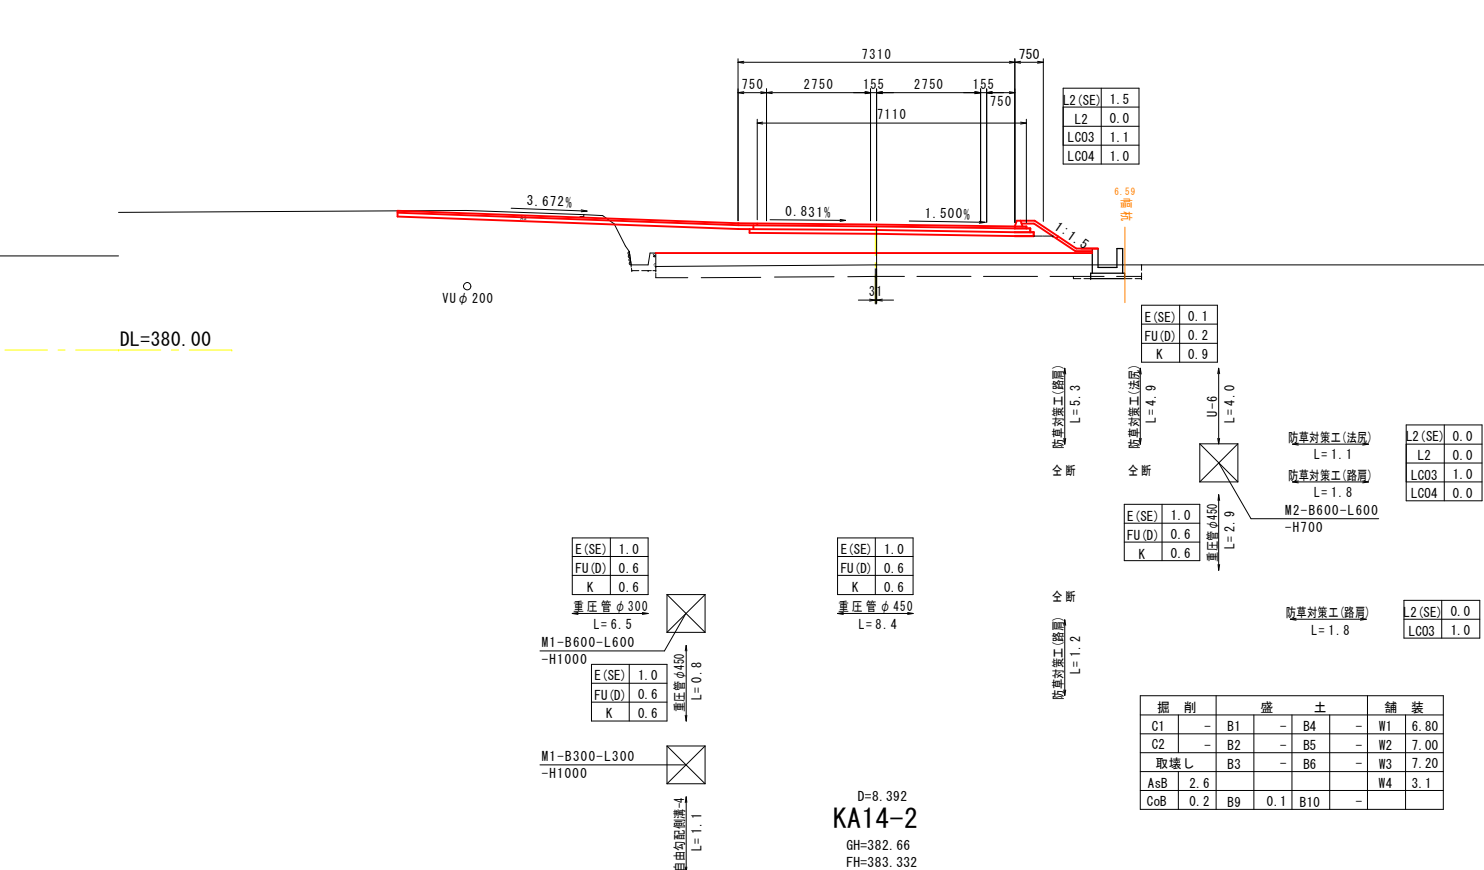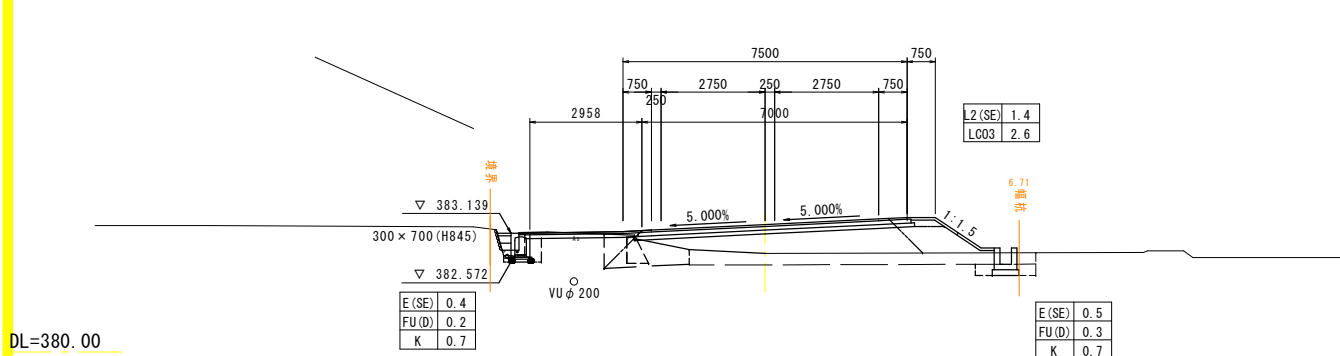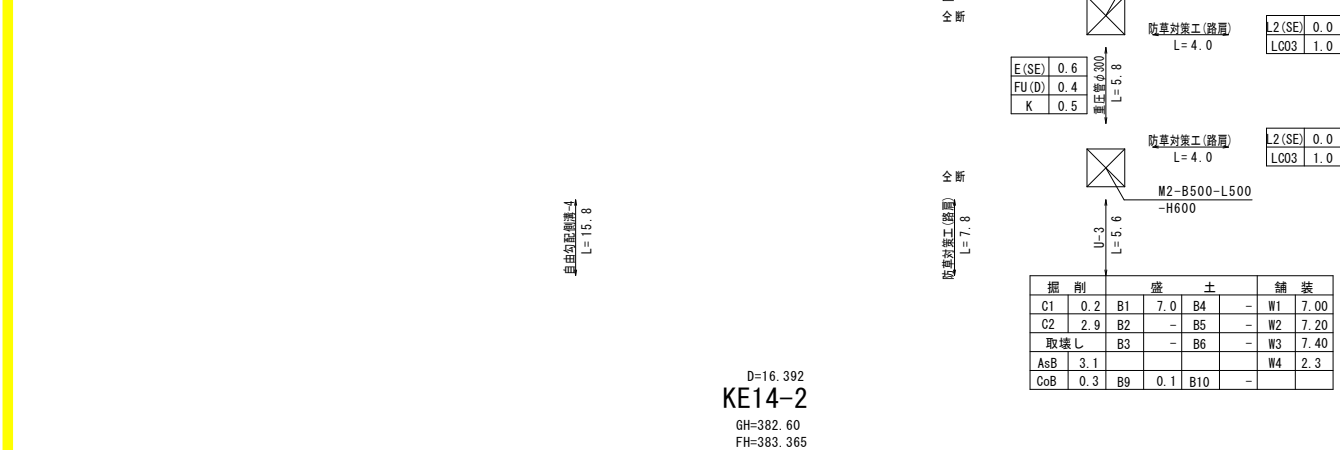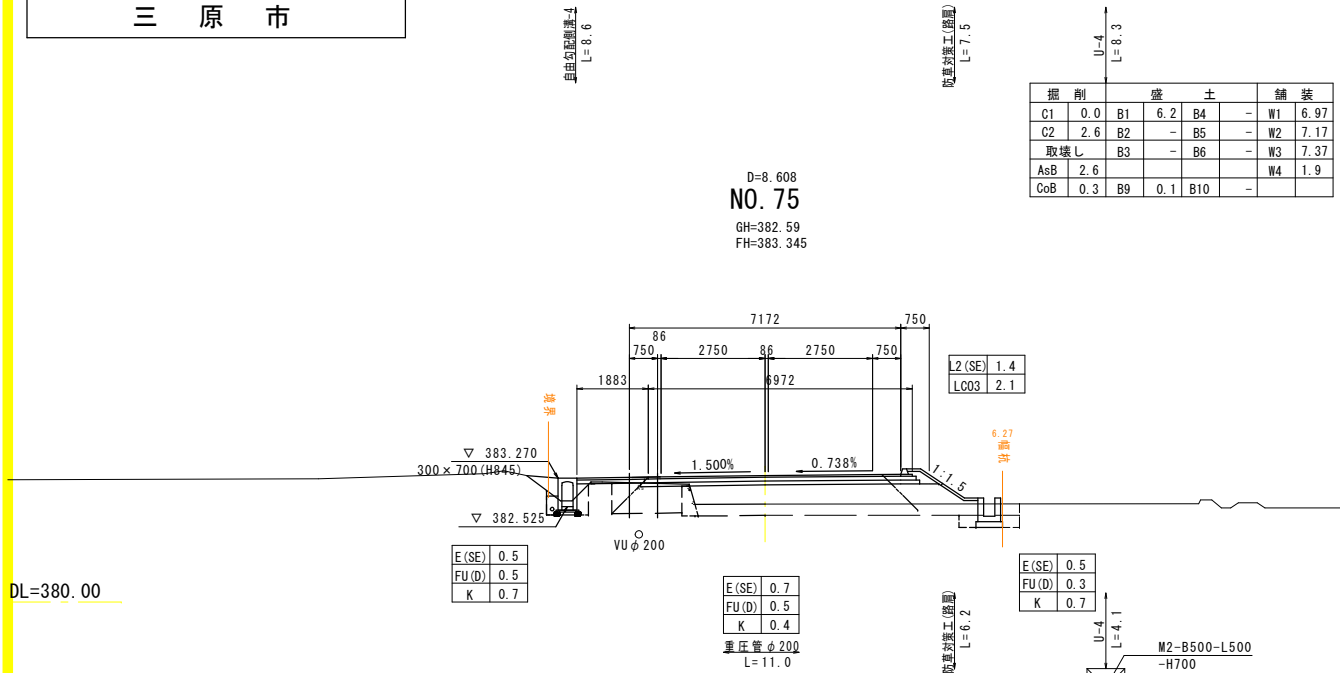

図面番号	4 / 5	縮尺	S=1:100
工種	道路改良工事		
種別	横断図	番号	2 / 3
路線名 河川	市道大和町原田見熊線		
工事箇所	三原市大和町萩原		
三原市			

D=5.148
KE15-1
GH=382.17
FH=383.290

路側排水工
N=1
L=1.3
U=3.4
L=3.4
U=6
L=4.0

掘削	盛土				舗装	
C1	1.0	B1	2.5	B4	-	W1 7.80
C2	-	B2	-	B5	-	W2 8.00
取壊し	B3	-	B6	-	-	W3 8.20
AsB	7.0					W4 4.0
CoB	0.2	B9	0.1	B10	-	

L2(SE)	1.1
L2	-
LC03	0.9
LC04	0.8

E(SE)	0.2
FU(D)	0.2
K	0.9

D=7.756
NO. 78
GH=383.29
FH=383.252

路側排水工
N=1
L=1.8
U=6.5
L=6.5
U=6
L=7.2

掘削	盛土				舗装	
C1	0.9	B1	-	B4	-	W1 7.59
C2	1.9	B2	4.8	B5	-	W2 7.79
取壊し	B3	-	B6	-	-	W3 7.99
AsB	3.2					W4 4.6
CoB	0.4	B9	0.3	B10	-	

L2(SE)	1.3
L2	-
LC03	1.0
LC04	1.0

E(SE)	0.4
FU(D)	0.3
K	0.9

重圧管φ200
L=16.2

D=15.608
NO. 76
GH=382.33
FH=383.314

路側排水工
N=1
L=14.9
U=6
L=14.7

掘削	盛土				舗装	
C1	1.8	B1	5.8	B4	-	W1 7.22
C2	-	B2	-	B5	-	W2 7.42
取壊し	B3	-	B6	-	-	W3 7.62
AsB	5.4					W4 -
CoB	0.2	B9	0.1	B10	-	

L2(SE)	1.4
L2	-
LC03	1.1
LC04	1.0

E(SE)	0.3
FU(D)	0.2
K	0.9

D=19.244
KE15-2 (NO. 77)
GH=383.39
FH=383.282

路側排水工
N=1
L=18.6
U=6
L=19.0

掘削	盛土				舗装	
C1	0.9	B1	3.0	B4	-	W1 8.30
C2	0.9	B2	-	B5	-	W2 8.50
取壊し	B3	-	B6	-	-	W3 8.70
AsB	3.4					W4 5.2
CoB	0.3	B9	0.2	B10	-	

L2(SE)	1.1
L2	-
LC03	0.9
LC04	0.8

E(SE)	0.3
FU(D)	0.2
K	0.9

路側排水工
N=1
L=1.5

L2(SE)	0.0
LC03	1.0

$$\frac{U-4}{L=6.0}$$

五、草对策工(路肩)
L=6.0


五、草对策工(路局)
1. = 6.0

$L = 6.0$

$$L = 6.0$$

五、草对策工(路肩)
L=14.1

五、草拟策工(法匠)
L=13.1
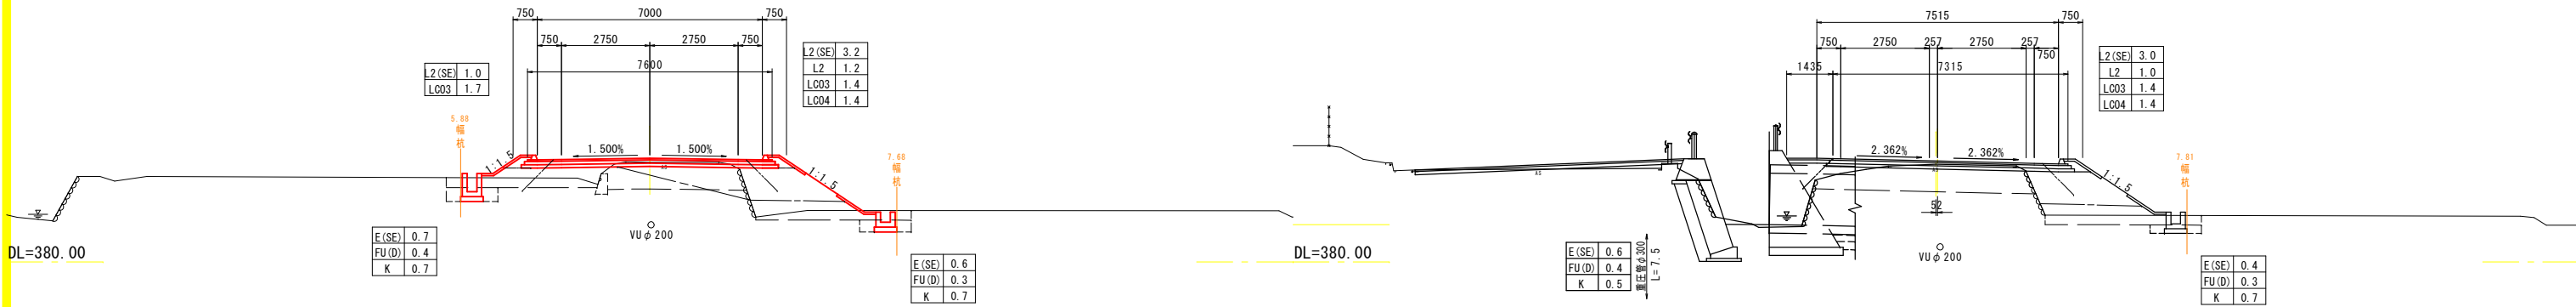
$$L = 14.6$$


草灰策工(路肩)

草对策工(法匠)
L=6.6


$$\overline{L = 5.5}$$

全断

 M2-B500-L500
-H500

对策工(路肩)
L=13.9

对策工(法)序
L=13.9
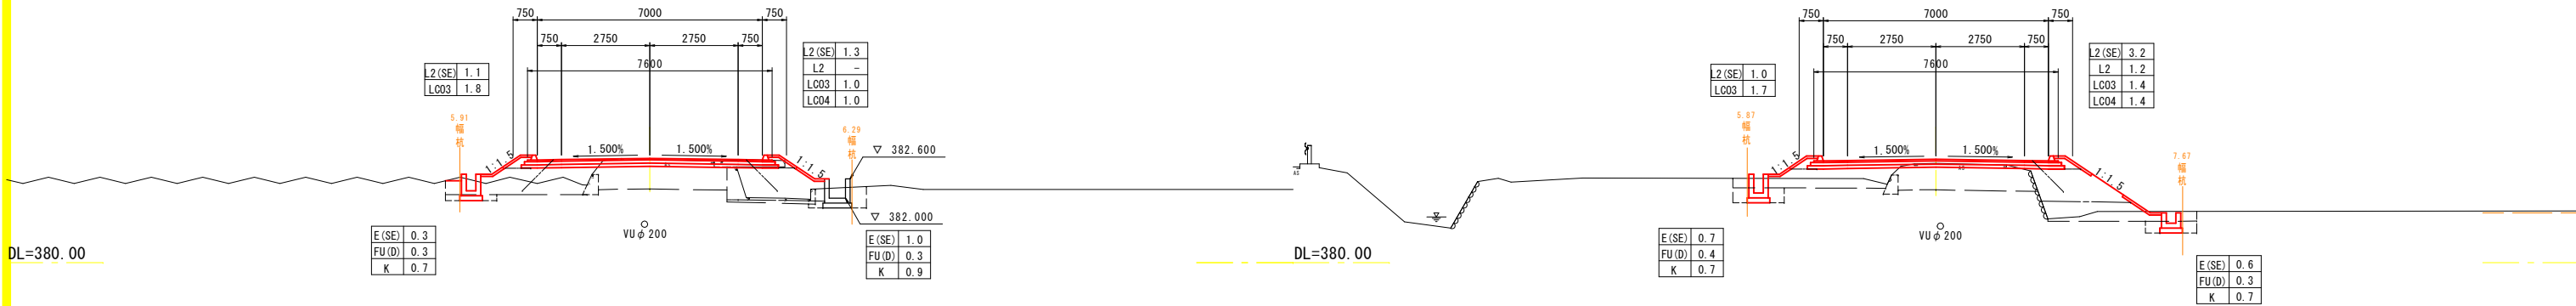
$$\frac{0.1}{L=13.6}$$


参 考 資 料

—市道大和町原田見熊線道路改良工事—

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-08.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂					Y1E01010101 レベル4
	70	m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満					SPK26040001 00
	70	m3			単第0 -0001 表
掘削 表土すき取り					Y1E01010101 レベル4
	90	m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満					SPK26040001 00
	90	m3			単第0 -0001 表
路体盛土工					Y1E010103 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土 2.5≦W<4.0	30	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	30	m3			SPK26040004 00 単第0 -0002 表
路床盛土工	1	式			Y1E010105 レベル3
路床盛土 4.0≦W	150	m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	150	m3			SPK26040005 00 単第0 -0003 表
路床盛土 2.5≦W<4.0	180	m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	180	m3			SPK26040005 00 単第0 -0004 表
路肩盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
路肩盛土	30	m3			Y1E01010301レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	30	m3			SPK26040004 00 単第0 -0005 表
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(盛土部)	280	m2			Y1E01010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	280	m2			SPK26040024 00 単第0 -0006 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	90	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	90	m3			SPK26040002 00 単第0 -0007 表
残土等処分	90	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費（土砂）					F000000100 00
	90	m3			
不足土					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂運搬 土砂					Y1E01011002レベル4
	360	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)					SPK26040002 00
	360	m3			単第0 -0008 表
地盤改良工					Y1E0102 レベル2
	1	式			
路床安定処理工					Y1E010201 レベル3
	1	式			
安定処理 70cm,11.3t/100m2 セメント系固化材					Y1E01020101レベル4
	272	m2			
安定処理 混合深さ1m以下 11.3t/100m2 セメント系(一般軟弱土用)フレコン					SPK26040023 00
	272	m2			単第0 -0009 表
法面工					Y1E0104 レベル2
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防草対策工	1	式			Y1E010401 レベル3
植生シート	12	m2			Y1E01040106レベル4
植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]250m2未満	12	m2			SS000279 00 単第0 -0010 表
防草対策工 法肩t=7cm	395	m2			Y1E01040105レベル4
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	395	m2			S1040011 00 単第0 -0011 表
防草対策工 法尻t=7cm	65	m2			Y1E01040105レベル4
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	65	m2			S1040011 00 単第0 -0011 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂	30	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	30	m3			SPK26040014 00 単第0 -0013 表
埋戻し 土砂	20	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			SPK26040019 00 単第0 -0014 表
基面整正	50	m2			Y1E01090104レベル4
基面整正	50	m2			SPK26040016 00 単第0 -0015 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
鉄筋コンクリート台付管 重圧管φ200	16	m			Y1E01090404レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	16	m			SPK26040098 00 単第0 -0016 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート台付管 重圧管φ300	6	m			Y1E01090404レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	6	m			SPK26040098 00 単第0 -0017 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
現場打ち集水桝 M2-B500-L500-H500	1	箇所			Y1E01090502レベル4
集水桝 M2-B500-L500-H500	1	箇所			V000000600 00 単第0 -0018 表
現場打ち集水桝 M2-B500-L500-H800	1	箇所			Y1E01090502レベル4
集水桝 M2-B500-L500-H800	1	箇所			V000000700 00 単第0 -0020 表
マンホール高さ調整	3	箇所			Y1E01090506レベル4
マンホール高さ調整	1	式			V000001000 00 単第0 -0022 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
場所打水路工					Y1E010907 レベル3
	1	式			
現場打水路 U-1型水路 B300-H350					Y1E01090701レベル4
	20	m			
U-1型水路 B300-H350					V000001200 00
	20	m			単第0 -0024 表
現場打水路 U-4型水路 B300-H500					Y1E01090701レベル4
	41	m			
U-4型水路 B300-H500					V000001300 00
	41	m			単第0 -0028 表
排水工					Y1E010908 レベル3
	1	式			
縦排水 BF250					Y1E01090802レベル4
	3	m			
縦排水工 BF250					V000001400 00
	3	m			単第0 -0029 表
路肩排水工A B300-H300					Y1E01090802レベル4
	2	箇所			

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路肩排水工A B300-H300	2	箇所			V000001500 00 単第0 -0033 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	22	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧碎機)	22	m3			SDT00031 00 単第0 -0035 表
舗装版破碎 As t=5cm	311	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	311	m2			SPK26040303 00 単第0 -0036 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 Co殻	22	m3			Y1E01121601レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	22	m3			SPK26040155 00 単第0 -0037 表
殻運搬 As殻	16	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離4.5km以下(3.5km超)	16	m3			SPK26040155 00 単第0 -0038 表
殻処分 Co殻	53	t			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 (Co殻)	53	t			F000001300 00
殻処分 As殻	36	t			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 (As殻)	36	t			F000001000 00

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
車道舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン t=5cm					Y1E02040409レベル4
	589	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm					SPK26040241 00
	589	m2			単第0 -0039 表
上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 t=10cm					Y1E02040403レベル4
	605	m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工					SPK26040234 00
	605	m2			単第0 -0040 表
下層路盤(車道・路肩部) 再生碎石 t=10cm					Y1E02040401レベル4
	620	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					SPK26040232 00
	620	m2			単第0 -0041 表
路肩舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン t=5cm	153	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	153	m2			SPK26040241 00 単第0 -0039 表
下層路盤(車道・路肩部) 再生碎石 t=10cm	153	m2			Y1E02040401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	153	m2			SPK26040232 00 単第0 -0041 表
取付舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン t=5cm	12	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	12	m2			SPK26040241 00 単第0 -0039 表
下層路盤(車道・路肩部) 再生碎石 t=10cm	12	m2			Y1E02040401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	12	m2			SPK26040232 00 単第0 -0041 表

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
昇降路舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			
表層(車道・路肩部) コンクリート t=7cm					Y1E02040409レベル4
	14	m2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					SPK26040157 00
	1	m3			単第0 -0031 表
下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石 t=10cm					Y1E02040401レベル4
	14	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					SPK26040232 00
	14	m2			単第0 -0041 表
縁石工					Y1G020603 レベル3
	1	式			
アスカーブ A=225cm2					Y1G02060304レベル4
	91	m			
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13)					SPK26040245 00
	91	m			単第0 -0042 表
区画線工					Y1E0210 レベル2
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工					Y1E021001 レベル3
	1	式			
溶融式区画線 破線 15cm 白					Y1E02100101レベル4
	35	m			
区画線設置(溶融式) 破線_15cm					SDT00001 00
	35	m			単第0 -0043 表
溶融式区画線 破線 30cm 白					Y1E02100101レベル4
	5	m			
区画線設置(溶融式) 破線_30cm					SDT00001 00
	5	m			単第0 -0044 表
溶融式区画線 実線 15cm 白					Y1E02100101レベル4
	140	m			
区画線設置(溶融式) 実線_15cm					SDT00001 00
	140	m			単第0 -0045 表
仮設工					Y1E0115 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1E011521 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1E01152101レベル4
	62	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	62	人			
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

頁0 -0018

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 44.63% 労務構成比: 35.43% 材料構成比: 19.94% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040001
障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表
標準単価: 1
m3 当り
374.37000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 バケット容量0.8m3	44.63%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 バケット容量0.8m3		MTPC00174 MTPT00174
運転手(特殊)	35.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0019

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比: 14.60%

SPK26040004

単第0 -0002 表

1
標準単価: m3 当り
899.05000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.64%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.28m3		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	6.96%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0020

路床盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比: 16.67%

SPK26040005
施工数量20,000m3未満 障害無し
労務構成比: 65.56%

単第0 -0003 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 394.89000

m3 当り
394.89000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	8.90%		ブルドーザ 湿地 通称7t級		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.77%		振動ローラ(土工用) フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	17.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0021

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比: 14.57%

SPK26040005

単第0 -0004 表

1
標準単価: m3 当り
944.74000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	7.30%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.28m3		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)	68.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.63%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK26040004

単第0 -0005 表

1
標準単価: m3 当り
7,091.80000

0.63% 労務構成比: 99.14% 材料構成比: 0.23% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.63%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0023

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比: 11.31% 労務構成比: 76.24% レキ質土,砂及び砂質土,粘性土
SPK26040024

単第0 -0006 表
1
標準単価: 475.98000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	11.31%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.83%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.61%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	12.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0024

土砂等運搬

SPK26040002

単第0 -0007 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 42.89%

労務構成比:

41.78%

材料構成比:

15.33%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,884.30000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33 距離11.5km以下(9.5km超)			B=1 バックホウ B容量0.8m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0025

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 42.89% 労務構成比: 41.78% 材料構成比: 15.33% 市場単価構成比: 0.00%
SPK26040002
DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

単第0 -0008 表
標準単価: 1 m3 当り
790.18000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=9 距離3.0km以下(2.0km超)			B=1 バックホウ B容量0.8m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0026

安定処理

混合深さ1m以下 11.3t/100m2

機械構成比: 6.85% 労務構成比:

SPK26040023

セメント系(一般軟弱土用)フレコン

45.44% 材料構成比: 47.71%

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m2 当り
2,295.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.85%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t		KTPC00038 KTPT00038
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.28%		タイヤローラ 運転質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.72%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	23.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	13.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.29%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコンパック 【地区単価×固化材100m2当り使用量(t)】	44.42%		セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1tパック 【標準数量 5.25t/100m2】		TTPC00050 TTPT00397
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.29%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0027

安定処理

SPK26040023

單第0 -0009 表

混合深さ1m以下 11.3t/100m²

セメント系(一般軟弱土用)フレコン

1

m2 当り

機械構成比: 6.85% **勞務構成比:**

45.44%

材料構成比: 47.71%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

2,295.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

植生シート工
肥料袋無標準品

SS000279

單第0 -0010 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート打設工		S1040011		単第0 -0011 表	
防草コンクリート Co厚さ70mm		18-8-20BB		100	m2 当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額 備考
土木一般世話役		0.600	人		
特殊作業員		1.100	人		
普通作業員		1.900	人		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)		8.470	m3		
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3		0.890	日		単第0-0012 表
諸雑費		4.0	%		#09
*** 合計 ***		100	m2		
*** 単位当たり ***		1	m2		
A=2 施工幅 1.0m超2.0m以下 C=1 - F=70 コンクリート厚さ(mm)				B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -	

施工単価表

頁0 -0030

機-28_バックホウ(クローラ型)運転
クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3

S9035

單第0 -0012 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 21.46% 労務構成比: 54.31% 材料構成比: 24.23% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 255.58000

SPK26040014
土留方式無し 障害無し

単第0 -0013 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	21.46%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	54.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	24.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0032

埋戻し

SPK26040019

単第0 -0014 表

最大埋戻幅1m未満
機械構成比: 8.51% 労務構成比: 87.87% 材料構成比: 3.62% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 3,510.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 バケット容量0.45m3	7.96%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 バケット容量0.45m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.55%		タンパ及びランマ 通称60～80kg級		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.86%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.78%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0033

埋戻し

SPK26040019

單第0 -0014 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.51%

勞務構成比：

87.87%

材料構成比: 3.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,510.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

基面整正

SPK26040016

單第0 -0015 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	536.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

単第0 -0016 表

据付 管径200mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 2.89%

労務構成比:

34.05%

材料構成比: 63.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

15,715.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	2.07%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t		KTPC00077 KTPT00077
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	5.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径200,長1000 参考質量106kg	60.81%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPCD0198 TTPT00134
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0036

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

單第0 -0016 表

据付 管径200mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比:	2.89%	勞務構成比:	34.05%	材料構成比:	63.06%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 15,715.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

単第0 -0017 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 2.89%

労務構成比:

34.05%

材料構成比:

63.06%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

15,715.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	2.07%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t		KTPC00077 KTPT00077
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	5.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) <JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000 参考質量390kg	60.81%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPC00134 TTPT00134
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0038

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

單第0 -0017 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比:	2.89%	勞務構成比:	34.05%	材料構成比:	63.06%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 15,715.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

集水枋

V000000600

單第0 -0018 表

M2-B500-L500-H500

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

単第0 -0019 表

18-8-40BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比:

87.83%

材料構成比:

12.09%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

54,220.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.08%		バックハウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.21%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	11.76%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0041

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

單第0 -0019 表

18-8-40BB

0.28m³を超え0.30m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 87.83%

材料構成比: 12.09%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

54,220.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

集水枋

V000000700

單第0 -0020 表

M2-B500-L500-H800

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

単第0 -0021 表

18-8-40BB

0.40m3を超え0.43m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07%

労務構成比:

86.39%

材料構成比:

13.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

68,972.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.57%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	13.23%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0044

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK26040104

單第0 -0021 表

18-8-40BB

0.40m³を超え0.43m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07%

勞務構成比：

86.39%

材料構成比: 13.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

68,972.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

マンホール高さ調整

V000001000

單第0 -0022 表

1 式 当り

式

当り

[illegible]

施工単価表

蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)

SG1D0088005

單第0 -0023 表

頁0 -0046

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

U-1型水路

B300-H350

V000001200

單第0 -0024 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

コンクリート

SPK26040157

單第0 -0025 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

勞務構成比:

41.24%

材料構成比: 58.76%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

38,619.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0049

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159

単第0 -0026 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0050

基礎碎石
碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下
機械構成比: 4.85% 労務構成比: 75.15% 材料構成比: 20.00% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040033

単第0 -0027 表

1
標準単価:

m2 当り
1,388.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.82%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.29%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.03%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	15.16%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0051

基礎碎石

SPK26040033

單第0 -0027 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 4.85% **勞務構成比:**

75.15%

材料構成比: 20.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,388.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

U-4型水路

B300-H500

V000001300

單第0 -0028 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

縦排水工
BF250

V000001400

單第0 -0029 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

U型側溝

SDT00013

單第0 -0030 表

鉄筋Coベンチフリューム(JIS_A_5372附6)

$$250[250 \times 175 \times 2000]$$

m

当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK26040157

単第0 -0031 表

1
標準単価:

m3 当り
32,152.00000

人力打設
労務構成比: 28.77%

材料構成比: 71.23%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0056

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0032 表

1
標準単価:

m2 当り
10,653.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0057

路肩排水工A

B300-H300

V000001500

單第0 -0033 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

SDT00031

單第0 -0035 表

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 29.52% 労務構成比: 64.74% 材料構成比: 5.74% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 635.62000

SPK26040303 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0036 表 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	20.38%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.14%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	28.72%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	25.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.74%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0061

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 39.03%

SPK26040155
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)
労務構成比: 46.18%

単第0 -0037 表
材料構成比: 14.79%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,375.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

頁0 -0062

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 42.27%
SPK26040155
DID区間無し
運搬距離4.5km以下(3.5km超)
労働構成比: 41.18%
材料構成比: 16.55%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0038 表
標準単価: 1,683.60000
1
m3
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 DID区間無し -(全ての費用)			B=2 D=20 機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要) 運搬距離4.5km以下(3.5km超)		

施工単価表

頁0 -0063

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0039 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.32%

労務構成比:

10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.84%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.13%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0064

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.32% 労務構成比: 10.25% 材料構成比: 88.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040241
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0039 表

1
標準単価:

m2 当り
1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.48%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.39%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1	平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0065

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0040 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0066

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0040 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	46.32%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0067

下層路盤(車道・路肩部)

SPK26040232

単第0 -0041 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.50%

労務構成比:

18.62%

材料構成比:

75.88%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,337.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.81%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.47%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.46%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0068

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 5.50% 労務構成比: 18.62% 材料構成比: 75.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040232

単第0 -0041 表

1
標準単価:

m2 当り
1,337.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 30～0mm	74.09%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0069

アスカープ

SPK26040245

単第0 -0042 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1 m 当り

機械構成比: 3.71% 労務構成比:

53.78%

材料構成比: 42.51%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,275.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	2.23%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 施工能力4.0～4.5m3/h	1.27%		アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 施工能力4.0～4.5m3/h		MTPC00055 MTPT00055
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(一般)	7.66%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	41.17%		再生細粒度アスコン 13		TTPC00025 TTPT00025

施工単価表

頁0 -0070

アスカーブ

SPK26040245

単第0 -0042 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1

機械構成比: 3.71%

労務構成比: 53.78%

材料構成比: 42.51%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

m

当り

1,275.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.34%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 C=1 E=1 断面積215cm2以上235cm2未満 -(全ての費用)			B=2 D=1 再生細粒度アスファルト混合物(13) -		

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0043 表

名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm 時間的制約なし		1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白		598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm		26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用		26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		54.600	L			
諸雑費		1	式			
*** 合計 ***		1,000	m			
*** 単位当たり ***		1	m			
A=1 C=5 E=1	昼間施工 破線_15cm アスファルトに設置の場合			B=1 D=1 F=1	白色 塗布厚t=1.5mm 時間的制約なし	
G=1 I=1	- -			H=1 J=1	- -(全ての費用)	

施工単価表

頁0 -0072

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0043 表

1000

m

当り

破線_15cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0044 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,186.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	88.200	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=7 破線_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0074

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0044 表

1000

m

当り

破線_30cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0045 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	49.350	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0076

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0045 表

1000

m

当り

実線_15cm

[illegible]

数 量 計 算 書

—市道大和町原田見熊線道路改良工事—

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	計上数量	摘 要
道路改良								
	道路土工							
		掘削工	掘削	レキ質土	m3	67.4	70	C1
			表土すき取り	粘性土	m3	87.9	90	C2
		路体盛土工	〃	2.5≦W<4.0	m3	26.4	30	B5
		路床盛土工	路床（ ）	4.0≦W	m3	151.0	150	B1
			〃	2.5≦W<4.0	m3	183.5	180	B2
		路肩盛土			m3	26.9	30	B9
		法面整形工	法面整形（盛土部）	レキ質土	m2	284.0	280	L2（SE）
		残土処理工	残土処理	粘性土	m3	87.9	90	
		不足土			m3	429.5	430	429.5÷1.2 運搬V=357.9m3
	地盤改良工							
		路床安定処理工	安定処理	処理厚さ70cm	m2	272.4	272	
	法面工							
		防草対策工	盛土法面	植生	m2	11.9	12	L2
			防草対策工	法肩t=7cm	m2	395.4	395	LC03
			〃	法尻t=7cm	m2	65.1	65	LC04
	排水構造物工							
		作業土工	床 掘	レキ質土	m3	31.8	30	
			埋 戻	Fu（D）	m3	24.4	20	
			基面整正	レキ質土	m2	45.0	50	K
		管渠工	重圧管	φ 200	m	16.2	16	
			〃	φ 300	m	5.7	6	
		集水桝工	集水桝	H=500	箇所	1.0	1	
			〃	H=800	箇所	1.0	1	
		マンホール工	マンホール高さ調整	鉄蓋設置工	箇所	3.0	3	
			調整金具	PHW25	個	2.0	2	
			調整リング	PHR-5	個	1.0	1	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	計上数量	摘 要
		場所打水路工	U-1型水路	B300-H350	m	20.1	20	
			U-4型水路	B300-H500	m	40.6	41	
		排水工	縦排水工	BF250	m	3.1	3	
			路肩排水工A	プレキャスト側溝 B300-H300	箇所	2.0	2	
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工	コンクリート取壊	無筋構造物	m3	22.4	22	CoB
			舗装版取壊し	t = 5 c m	m2	310.5	311	AsB
		運搬処理工	殻運搬処理	コンクリート殻	m3	22.4	22	22.4×2.35 52.6t
			〃	アスファルト殻	m3	15.5	16	15.5×2.35 36.4t
	舗 装 工							
		車道舗装	表層工	再生密粒度アスコン t = 5 c m	m2	589.3	589	
		〃	上層路盤工	粒調碎石 t = 10 c m	m2	604.6	605	
		〃	下層路盤工	再生切込碎石 RC-30 t = 10 c m	m2	620.1	620	
		路肩舗装	表 層 工	再生密粒度アスコン t = 5 c m	m2	153.2	153	
		〃	路 盤 工	再生切込碎石 RC-30 t = 10 c m	m2	153.2	153	
		取付舗装	表 層 工	再生密粒度アスコン t = 5 c m	m2	11.9	12	
		〃	路 盤 工	再生切込碎石 RC-30 t = 10 c m	m2	11.9	12	
		昇降路舗装	表 層 工	コンクリート t = 7 c m	m2	14.3	14	
		〃	路 盤 工	再生切込碎石 RC-30 t = 10 c m	m2	14.3	14	
		アスカーブ			m	90.8	91	
	区画線工							
		区画線設置	熔融式	破線 15cm 白	〃	35.0	35	
			熔融式	破線 30cm 白	〃	5.0	5	車線境界線
				実線 15cm 白	〃	140.0	140	

◆ 作業形態別土工

床 掘	E(SE)=	
(礫質土)		
重力式擁壁		
ブロック積擁壁		
カルバート工		
排水工	31.8	

31.8

4.7

$27.1 \times 0.9 = 24.4$

埋 戻 Fu () =

重力式擁壁	Fu (D)		
ブロック積擁壁	Fu (D)		
カルバート工	Fu (D)		
排水工	Fu (D)	24.4	24.4

◆ 搬入土 (ほぐし土量)

搬入土	良質土	429.5

$429.5 \times 1.33 = 322.9$

盛 土

	B1	151.0	
	B2	183.5	
	B3		
路床盛土	路床計	334.5	
	B4		
	B5	26.4	
	B6		
路体盛土	路体計	26.4	387.8
路肩盛土	B9	26.9	
畦畔盛土	B10		

◆ 片 切 掘 削

礫質土	C1	0.0
軟岩 1	C1(SR1)	0.0
軟岩 2	C1(SR2)	0.0
粘性土	C1(C)	0.0

$4.7 \times 0.9 = 4.2$

◆ オープン 掘 削

礫質土	C1(SE)	67.4
軟岩 1	C2(SR1)	
軟岩 2	C2(SR2)	
粘性土	C2(E)	87.9

$67.4 \times 0.9 = 60.7$

0.0



残土処分

礫 質 土	0.0
軟 岩 1	0.0
軟 岩 2	0.0
粘 性 土	87.9

[illegible]

計第 表 掘削工 計 算 書										
測 点	距 離	オープン掘削		C1 (SE)	表土すき取り			C2 (E)		
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積
No. 75		0.0	---	----	2.6	---	----			
KA14-2		0.0	---	----	0.0	---	----			
NO. 75+17.0	8.4	1.0	0.50	4.2	0.0	0.00	0.0			
No. 76	3.0	1.8	1.40	4.2	0.0	0.00	0.0			
KE15-1	15.6	1.0	1.40	21.8	0.0	0.00	0.0			
KE15-2	5.1	0.9	0.95	4.8	0.9	0.45	2.3			
No. 78	19.2	0.9	0.90	17.3	1.9	1.40	26.9			
KA15-2	7.8	0.7	0.80	6.2	1.9	1.90	14.8			
No. 79	12.3	0.4	0.55	6.8	2.7	2.30	28.3			
KA16-1	6.0	0.3	0.35	2.1	2.5	2.60	15.6			
No. 80		0.4	---	----	1.5	---	----			
KE16-1		4.6	---	----	1.5	---	----			
No. 81		3.7	---	----	1.7	---	----			
KE16-2		1.9	---	----	2.3	---	----			
No. 82		8.1	---	----	1.0	---	----			
KA16-2		0.9	---	----	0.6	---	----			
No. 83		2.0	---	----	0.4	---	----			
No. 84		1.9	---	----	1.6	---	----			
BC17		2.7	---	----	1.5	---	----			
SP17		3.2	---	----	1.3	---	----			
EC17		3.3	---	----	1.0	---	----			
No. 86		3.2	---	----	1.0	---	----			
BC18		3.0	---	----	0.9	---	----			
SP18		2.4	---	----	0.0	---	----			
EC18		3.7	---	----	0.0	---	----			
No. 88		0.0	---	----	0.0	---	----			
EP		4.5	---	----	0.0	---	----			
合 計				m3 67.4			m3 87.9			

計第 表 路体盛土 計 算 書										
測 点	距 離	4.0≤W B4			2.5≤W≤4.0 B5			1.0≤W≤2.5 B6		
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積
No. 75										
KA14-2										
NO. 75+17.0	8.4									
No. 76	3.0									
KE15-1	15.6									
KE15-2	5.1									
No. 78	19.2									
KA15-2					0.0	---	----			
No. 79	12.3				2.2	1.10	13.5			
KA16-1	6.0				2.1	2.15	12.9			
No. 80					2.3	---	----	0.0		----
KE16-1					0.0	---	----	4.4	---	----
No. 81					4.3	---	----	0.0	---	----
KE16-2					3.2	---	----	0.0	---	----
No. 82					0.0	---	----	2.3	---	----
KA16-2								0.0	---	----
No. 83										
No. 84										
BC17										
SP17										
EC17										
No. 86										
BC18										
SP18		0.0	---	----						
EC18		4.8	---	----						
No. 88		7.1	---	----						
EP		0.0	---	----						
合 計				m3 0.0			m3 26.4			m3 0.0

計第 表 路床盛土 計 算 書										
測 点	距 離	4.0≤W B1			2.5≤W≤4.0 B2			1.0≤W≤2.5 B3		
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積
No. 75		6.2	---	----						
KA14-2		0.0	---	----						
NO. 75+17.0	8.4	6.1	3.05	25.6						
No. 76	3.0	5.8	5.95	17.9						
KE15-1	15.6	2.5	4.15	64.7						
KE15-2	5.1	3.0	2.75	14.0	0.0		0.0			
No. 78	19.2	0.0	1.50	28.8	4.8	2.40	46.1			
KA15-2	7.8				5.8	5.30	41.3			
No. 79	12.3				5.0	5.40	66.4			
KA16-1	6.0				4.9	4.95	29.7			
No. 80					2.7	---	----	0.0		----
KE16-1		0.0		----	0.0	---	----	3.2	---	----
No. 81		5.2	---	----						
KE16-2		5.4	---	----				0.0		----
No. 82		0.0	---	----				3.7	---	----
KA16-2								1.4	---	----
No. 83		0.0		----				0.3	---	----
No. 84		2.5	---	----	0.0		----	0.0	---	----
BC17		0.0	---	----	1.5	---	----			
SP17					0.0	---	----			
EC17										
No. 86								0.0		----
BC18								0.1	---	----
SP18								0.0	---	----
EC18		0.0		----						
No. 88		6.6	---	----						
EP		0.0	---	----						
合 計				m3 151.0			m3 183.5			m3 0.0

計 算 書										
表		路肩盛土								
測 点	距 離	B9								
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積
N069+15.0		0.1	---	----						
No. 70		0.1	---	----						
KA13-2	8.4	0.1	0.10	0.8						
No. 71	11.6	0.1	0.10	1.2						
No. 72	20.0	0.1	0.10	2.0						
KA14-1	12.3	0.1	0.10	1.2						
No. 73	7.7	0.1	0.10	0.8						
KE14-1	17.3	0.1	0.10	1.7						
KE14-2	6.3	0.1	0.10	0.6						
No. 75	16.4	0.1	0.10	1.6						
KA14-2	8.6	0.1	0.10	0.9						
NO. 75+17.0	8.4	0.1	0.10	0.8						
No. 76	3.0	0.1	0.10	0.3						
KE15-1	15.6	0.1	0.10	1.6						
KE15-2	5.1	0.2	0.15	0.8						
No. 78	19.2	0.3	0.25	4.8						
KA15-2	7.8	0.3	0.30	2.3						
No. 79	12.3	0.3	0.30	3.7						
KA16-1	6.0	0.3	0.30	1.8						
No. 80		0.1	---	----						
		0.1	---	----						
No. 81										
		0.1	---	----						
No. 82		0.1	---	----						
KA16-2		0.1	---	----						
No. 83		0.1	---	----						
No. 84		0.1	---	----						
BC17		0.1	---	----						

		0. 1	---	----						
EC17										
No. 86										
BC18										
SP18										
EC18										
No. 88										
EP										
合 計				m3 26. 9						

[illegible]

計第		表		法面整形 左			計 算			書			
測 点	距 離	法面整形			L1 (SE)			法面整形			L2 (SE)		
		法 長	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積			
No. 75	16.4												
KA14-2	8.6												
NO. 75+17.0	8.4												
No. 76	3.0												
KE15-1	15.6												
							0.0	---	----				
KE15-2	1.5						0.4	0.20	0.3				
No. 78	20.0						0.9	0.65	13.0				
KA15-2	7.8						1.1	1.00	7.8				
No. 79	12.3						1.0	1.05	12.9				
KA16-1	6.0						1.0	1.00	6.0				
							1.0	---	----				
							1.0	---	----				
							1.0	---	----				
							0.0	---	----				
No. 80													
KE16-1													
No. 81													
KE16-2													
							1.4	---	----				
No. 82							1.4	---	----				
							0.0	---	----				
KA16-2													
No. 83													
							0.4	---	----				
							0.0	---	----				
							0.0	---	----				
							0.6	---	----				

No. 84					0.4	---	----			
BC17					0.1	---	----			
					0.0	---	----			
					0.0	---	----			
SP17		0.0		----	0.9	---	----			
EC17		0.3	---	----	0.8	---	----			
No. 86		0.2	---	----	0.8	---	----			
BC18		0.1	---	----	0.9	---	----			
		0.1	---	----	0.9	---	----			
SP18										
EC18										
No. 88										
EP										
合 計				m2 0.0			m2 40.0			

計第		表		法面整形		右		計		算		書					
測	点	距	離	法面整形		L1 (SE)		法面整形		L2 (SE)		法	長	平	均	面	積
				法	長	平	均	面	積	法	長						
								1.0	---	----							
No. 70		2.1						1.0	1.00	2.1							
		2.5						1.0	1.00	2.5							
								1.0	---	----							
KA13-2		4.7						1.0	1.00	4.7							
No. 71		11.6						1.0	1.00	11.6							
		9.1						1.0	1.00	9.1							
								1.0	---	----							
No. 72		9.6						1.0	1.00	9.6							
KA14-1		12.3						1.1	1.05	12.9							
		4.7						1.1	1.10	5.2							
		3.0						0.0	0.55	1.7							
								0.0	---	----							
		3.0						1.1	0.55	1.7							
KE14-1		18.6						1.5	1.30	24.2							
KE14-2		6.6						1.4	1.45	9.6							
		7.8						1.4	1.40	10.9							
		4.0						0.0	0.70	2.8							
								0.0	---	----							
		4.0						1.4	0.70	2.8							
No. 75		6.2						1.4	1.40	8.7							
		7.5						1.4	1.40	10.5							
KA14-2								1.2	---	----							
		1.2						1.2	1.20	1.4							
		1.8						0.0	0.60	1.1							
								0.0	---	----							
		1.8						1.5	0.75	1.4							
NO. 75+17.0		5.3						1.5	1.50	8.0							

[illegible]

EC17										
No. 86										
BC18										
SP18										
EC18										
No. 88										
EP										
					2.0	---	----			
No. 46					2.0	---	----			
No. 47					1.3	---	----			
KA9-1					1.2	---	----			
					1.2	---	----			
合 計				m2 0.0			m2 244.0			

[illegible]

計 算 書										
表		地盤改良工								
測 点	距 離	路床安定处理工 W4								
		幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積
No. 75		1.9	---	----						
KA14-2		3.1	---	----						
NO. 75+17.0	8.4	0.0	1.55	13.0						
No. 76	3.0	0.0	0.00	0.0						
KE15-1	15.6	4.0	2.00	31.2						
KE15-2	5.1	5.2	4.60	23.5						
No. 78	19.2	4.6	4.90	94.1						
KA15-2	7.8	4.0	4.30	33.5						
No. 79	12.3	4.3	4.15	51.0						
KA16-1	6.0	4.4	4.35	26.1						
No. 80		6.9	---	----						
KE16-1		6.6	---	----						
No. 81		5.2	---	----						
KE16-2		8.9	---	----						
No. 82		6.4	---	----						
KA16-2		8.1	---	----						
No. 83		8.2	---	----						
No. 84		9.6	---	----						
BC17		9.9	---	----						
SP17		9.9	---	----						
EC17		9.9	---	----						
No. 86		9.9	---	----						
BC18		9.9	---	----						
SP18		9.9	---	----						
EC18		9.9	---	----						
No. 88		9.9	---	----						
EP		9.9	---	----						
合 計				m2 272.4						

[illegible]

[illegible]

計第 表 防草対策工法肩 左 計 算 書										
測 点	距 離	防草対策工法肩 LC03			防草対策工法尻 LC04			法 長	平 均	面 積
		法 長	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積			
No. 75	16.4									
KA14-2	8.6									
NO. 75+17.0	8.4									
No. 76	3.0									
KE15-1	15.6									
		1.0	---	----						
KE15-2	1.5	1.4	1.20	1.8						
No. 78	20.0	2.0	1.70	34.0						
KA15-2	7.8	1.8	1.90	14.8						
No. 79	12.3	1.7	1.75	21.5						
KA16-1	6.0	1.7	1.70	10.2						
		1.7	---	----						
		1.7	---	----						
		1.7	---	----						
		1.0	---	----						
No. 80										
KE16-1										
No. 81										
KE16-2										
		2.5	---	----						
No. 82		2.5	---	----						
		1.1	---	----						
KA16-2										
No. 83										
		1.5	---	----						
		1.1	---	----						
		1.1	---	----						
		1.7	---	----						

No. 84		1.5	---	----						
BC17		1.2	---	----						
		1.1	---	----						
					0.5	---	----			
SP17					1.3	---	----			
EC17					1.5	---	----			
No. 86					1.5	---	----			
BC18					1.5	---	----			
					1.5	---	----			
SP18										
EC18										
No. 88										
EP										
EC18付近					0.8	---	----			
					0.8	---	----			
EC18付近					0.8	---	----			
					0.8	---	----			
合 計				m2 82.3			m2 0.0			

計第 表 防草対策工法肩 右 計 算 書										
測 点	距 離	防草対策工法肩 LC03			防草対策工法尻 LC04			盛土植生 L2		
		法 長	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積
		2.2	---	----						
No. 70	2.1	2.2	2.20	4.6						
	2.5	2.2	2.20	5.5						
		1.8	---	----						
KA13-2	4.7	1.8	1.80	8.5						
No. 71	11.6	1.8	1.80	20.9						
	9.1	1.8	1.80	16.4						
		1.8	---	----						
No. 72	9.6	1.8	1.80	17.3						
KA14-1	12.3	1.8	1.80	22.1						
	4.7	1.8	1.80	8.5						
	3.0	1.0	1.40	4.2						
		1.0	---	----						
	3.0	2.2	1.60	4.8						
KE14-1	18.6	2.6	2.40	44.6						
KE14-2	6.6	2.6	2.60	17.2						
	7.8	2.6	2.60	20.3						
	4.0	1.0	1.80	7.2						
		1.0	---	----						
	4.0	2.1	1.55	6.2						
No. 75	6.2	2.1	2.10	13.0						
	7.5	2.1	2.10	15.8						
KA14-2		2.0	---	----						
	1.2	2.0	2.00	2.4						
	1.8	1.0	1.50	2.7						
		1.0	---	----						
	1.8	1.1	1.05	1.9						
NO. 75+17.0	5.3	1.1	1.10	5.8						

[illegible]

EC17										
No. 86										
BC18										
SP18										
EC18										
No. 88										
EP										
								2.0	----	-----
No. 46								2.0	---	-----
No. 47								1.3	---	-----
KA9-1								1.2	---	-----
								1.2	----	-----
合 計				m2 313.1			m2 0.0			m2 11.9

計第 表 防草対策工法尻 右 計 算 書										
測 点	距 離	防草対策工法尻 LC04								
		法 長	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積
No. 75										
KA14-2										
		0.0	---	----						
	1.1	1.0	0.50	0.6						
NO. 75+17.0	4.9	1.0	1.00	4.9						
No. 76	2.9	1.0	1.00	2.9						
KE15-1	14.7	0.8	0.90	13.2						
	3.4	0.8	0.80	2.7						
KE15-2		0.8	---	----						
No. 78	18.6	1.0	0.90	16.7						
	6.5	1.0	1.00	6.5						
KA15-2	7.6									
		1.4	---	----						
No. 79	6.6	1.4	1.40	9.2						
KA16-1	6.0	1.4	1.40	8.4						
		1.4	---	----						
No. 80		1.4	---	----						
KE16-1		1.1	---	----						
No. 81		1.3	---	----						
KE16-2		1.2	---	----						
No. 82		1.1	---	----						
		1.1	---	----						
合 計				m2 65.1						

計第 表 排 水 工 数 量 集 計 表					
名 称	規 格	形 状 寸 法	単 位	合 計	摘 要
土 工					
床 掘	レキ質土	E(SE)	m3	31.8	
埋 戻	埋戻種別 (D)	Fu(D)	〃	24.4	
基面整正	レキ質土	K	m2	45.0	
管渠工	重圧管	φ 200	m	16.2	
	〃	φ 300	m	5.7	
集水柵	〃	H=500	箇所	1.0	
	〃	H=800	箇所	1.0	
	マンホール高さ調整	鉄蓋設置工	箇所	3.0	
	調整金具	PHW25	個	2.0	
	調整リング	PHR-5	個	1.0	
場所打水路工	U-1型水路	B300-H350	m	20.1	
	U-4型水路	B300-H500	m	40.6	
排水工	縦排水工	BF250	m	3.1	
	路肩排水工A	プレキャスト側溝 B300-H300	箇所	2.0	

計第表排水構造物工 作業土工					集計表計 算 書					
					FU(D)					
		E (SE)					K			
左側			17.3		15.2		32.4			
右側			10.3		5.8		11.0			
集水桝	個数									
M1-B500-L500-H600		1.9	0.0	1.5	0.0	0.8	0.0			
M1-B500-L500-H700		2.3	0.0	1.8	0.0	0.8	0.0			
M1-B500-L500-H800		2.6	0.0	2.1	0.0	0.8	0.0			
M1-B500-L500-H900		2.9	0.0	2.3	0.0	0.8	0.0			
M1-B500-L500-H1000		3.2	0.0	2.6	0.0	0.8	0.0			
M1-B600-L600-H900		3.2	0.0	2.5	0.0	1.0	0.0			
M1-B600-L600-H1000		5.8	0.0	5.0	0.0	1.0	0.0			
M1-B700-L700-H1400		11.2	0.0	9.5	0.0	1.4	0.0			
M1-B700-L700-H1500		12.5	0.0	10.6	0.0	1.4	0.0			
M1-B1000-L500-H1000		7.0	0.0	5.7	0.0	1.5	0.0			
M1-B1000-L500-H1100		8.1	0.0	6.6	0.0	1.5	0.0			
M1-B1000-L1000-H1050		9.1	0.0	7.0	0.0	2.3	0.0			
M1-B1000-L1000-H2100		37.1	0.0	31.8	0.0	2.6	0.0			
M1-B300-L300-H1000		1.2	0.0	0.9	0.0	0.4	0.0			
M1-B300-L300-H600		1.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0			
M1-B700-L800-H1300 (200)		2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0			
M2-B500-L500-H500	1.0	1.6	1.6	1.3	1.3	0.8	0.8			
M2-B500-L500-H600		1.9	0.0	1.5	0.0	0.8	0.0			
M2-B500-L500-H700		2.3	0.0	1.8	0.0	0.8	0.0			
M2-B500-L500-H800	1.0	2.6	2.6	2.1	2.1	0.8	0.8			
M2-B500-L500-H900		2.9	0.0	2.3	0.0	0.8	0.0			
M2-B500-L500-H1000		5.4	0.0	4.7	0.0	0.8	0.0			
M2-B600-L600-H700		2.5	0.0	1.9	0.0	1.0	0.0			
M2-B600-L600-H800		2.9	0.0	2.2	0.0	1.0	0.0			
M2-B600-L600-H1800		15.6	0.0	13.8	0.0	1.2	0.0			
M2-B700-L700-H800		3.2	0.0	2.4	0.0	1.2	0.0			
M2-B700-L700-H1500		12.5	0.0	10.6	0.0	1.4	0.0			
M2-B1000-L1000-H800		4.6	0.0	3.0	0.0	2.3	0.0			
M2-B1000-L1000-H1200		10.9	0.0	8.5	0.0	2.3	0.0			
M2-B1000-L1000-H1300		12.3	0.0	9.7	0.0	2.3	0.0			
M2-B1000-L1000-H1400		13.7	0.0	10.9	0.0	2.3	0.0			
M2-B1000-L1000-H1500		15.2	0.0	12.2	0.0	2.3	0.0			
M2-B1000-L1250-H1100		10.5	0.0	7.9	0.0	2.6	0.0			
M3-B500-L500-H700		2.3	0.0	1.8	0.0	0.8	0.0			
合 計			m3 31.8		m3 24.4		m3 45.0			

計第 表 排水構造物工・作業土工（左側） 計 算 書										
測 点	距 離	床堀（レキ質土）		E(SE)	埋 戻		Fu(D)	基面整正 K		
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	幅	平 均	面 積
No. 75		0.5	---	----	0.5	---	----	0.7	---	----
KA14-2		0.5	---	----	0.5	---	----	0.7	---	----
		0.5	---	----	0.5	---	----	0.7	---	----
NO. 74+16.8		0.7	---	----	0.5	---	----	0.4	---	----
（横断管）		0.7	---	----	0.5	---	----	0.4	---	----
		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
NO. 75+10.3		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
（横断管）		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
KE15-2(NO. 77)		0.3	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
	8.6	0.3	0.30	2.6	0.3	0.30	2.6	0.7	0.70	6.0
		0.2	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
No. 78	11.6	0.2	0.20	2.3	0.3	0.30	3.5	0.7	0.70	8.1
KA15-2	7.9	0.3	0.25	2.0	0.3	0.30	2.4	0.7	0.70	5.5
No. 79	12.3	0.7	0.50	6.2	0.4	0.35	4.3	0.7	0.70	8.6
KA16-1	6.0	0.7	0.70	4.2	0.4	0.40	2.4	0.7	0.70	4.2
		0.7	---	----	0.4	---	----	0.7	---	----
		0.6	---	----	0.4	---	----	0.5	---	----
		0.6	---	----	0.4	---	----	0.5	---	----
		1.0	---	----	0.5	---	----	0.7	---	----
KE16-1		1.0	---	----	0.5	---	----	0.7	---	----
No. 81		0.7	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
KE16-2		0.3	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
		0.3	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
		2.8	---	----	2.2	---	----	0.7	---	----

		2.8	---	----	2.2	---	----	0.7	---	----
NO. 81+19.7		0.7	---	----	0.5	---	----	0.4	---	----
(横断管)		0.7	---	----	0.5	---	----	0.4	---	----
		0.3	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
No. 82		0.3	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
		0.3	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
NO. 82+7.5		0.7	---	----	0.5	---	----	0.4	---	----
(横断管)		0.7	---	----	0.5	---	----	0.4	---	----
		0.6	---	----	0.4	---	----	0.5	---	----
KA16-2		0.6	---	----	0.4	---	----	0.5	---	----
No. 83		0.8	---	----	0.6	---	----	0.5	---	----
		0.8	---	----	0.6	---	----	0.5	---	----
		0.4	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
No. 84		0.4	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
BC17		0.3	---	----	0.2	---	----	0.7	---	----
		0.3	---	----	0.2	---	----	0.7	---	----
		0.4	---	----	0.3	---	----	0.6	---	----
SP17 (NO. 85)		0.4	---	----	0.3	---	----	0.6	---	----
		0.4	---	----	0.3	---	----	0.6	---	----
NO. 85+10.6		0.6	---	----	0.4	---	----	0.5	---	----
(横断管)		0.6	---	----	0.4	---	----	0.5	---	----
		0.7	---	----	0.5	---	----	0.7	---	----
EC17		0.7	---	----	0.5	---	----	0.7	---	----
No. 86		0.7	---	----	0.5	---	----	0.7	---	----
BC18		0.7	---	----	0.5	---	----	0.7	---	----
		0.7	---	----	0.5	---	----	0.7	---	----
		0.6	---	----	0.4	---	----	0.5	---	----
		0.6	---	----	0.4	---	----	0.5	---	----
NO. 88+1.3		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
(横断管)		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
合 計				m3 17.3			m3 15.2			m2 32.4

計第 表		排水構造物工・作業土工（右側）			計 算 書					
測 点	距 離	床堀(レキ質土)		E(SE)	埋 戻		Fu(D)	基面整正		K
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	幅	平 均	面 積
No. 75		0.5	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
KA14-2		0.4	---	----	0.2	---	----	0.7	---	----
		0.5	---	----	0.3	---	----	0.4	---	----
		0.5	---	----	0.3	---	----	0.4	---	----
		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
		1.0	---	----	0.6	---	----	0.6	---	----
		0.1	---	----	0.2	---	----	0.9	---	----
NO. 75+17		0.1	---	----	0.2	---	----	0.9	---	----
No. 76		0.3	---	----	0.2	---	----	0.9	---	----
KE15-1		0.2	---	----	0.2	---	----	0.9	---	----
KE15-2 (NO. 77)		0.3	---	----	0.2	---	----	0.9	---	----
No. 78		0.4	---	----	0.3	---	----	0.9	---	----
KA15-2		1.0	---	----	0.3	---	----	0.9	---	----
		0.6	---	----	0.4	---	----	0.5	---	----
	5.7	0.6	0.60	3.4	0.4	0.40	2.3	0.5	0.50	2.9
		0.6	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
No. 79	5.5	0.6	0.60	3.3	0.3	0.30	1.7	0.7	0.70	3.9
KA16-1	6.0	0.6	0.60	3.6	0.3	0.30	1.8	0.7	0.70	4.2
No. 80		0.4	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
KE16-1		0.4	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
No. 81		0.3	---	----	0.2	---	----	0.7	---	----
KE16-2		0.3	---	----	0.2	---	----	0.7	---	----
No. 82		0.4	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
		0.4	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
		0.6	---	----	0.4	---	----	0.5	---	----
		0.6	---	----	0.4	---	----	0.5	---	----
		0.3	---	----	0.2	---	----	0.7	---	----
KA16-2		0.3	---	----	0.2	---	----	0.7	---	----

No. 83		0.4	---	----	0.3	---	----	0.7	---	----
		0.4			0.3			0.7		
		0.4			0.3			0.6		
No. 84		0.4	---	----	0.3	---	----	0.6	---	----
BC17		0.4	---	----	0.3	---	----	0.6	---	----
		0.4	---	----	0.3	---	----	0.6	---	----
		1.4	---	----	0.9	---	----	0.7	---	----
		1.4	---	----	0.9	---	----	0.7	---	----
		0.2	---	----	0.1	---	----	0.5	---	----
		0.2	---	----	0.1	---	----	0.5	---	----
		0.3	---	----	0.5	---	----	0.6	---	----
EC17		0.3	---	----	0.5	---	----	0.6	---	----
No. 86		0.3	---	----	0.5	---	----	0.6	---	----
BC18		0.3	---	----	0.4	---	----	0.6	---	----
SP18 (NO. 87)		0.6	---	----	0.4	---	----	0.6	---	----
EC18		0.6	---	----	0.4	---	----	0.6	---	----
No. 88		0.3	---	----	0.5	---	----	0.6	---	----
合 計				m3 10.3			m3 5.8			m2 11.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

マンホール高さ調整 計算書

番号	測 点			地盤高さ	計画高さ	差	高さ調整	調整金具		調整リング			適 用
								PHW-25	PHW-45	PHR-5	PHR-10	PHR-15	
1	NO.43	+	2.24	387.23	387.252	0.022							
2	NO.43	+	19.65	387.10	387.104	0.004							
3	NO.46	+	0.00	386.70	386.766	0.066							
4	NO.47	+	12.95	386.56	386.671	0.111							
5	NO.49	+	0.75	386.57	386.900	0.330							
6	NO.49	+	10.70	386.65	387.035	0.385							
7	NO.50	+	12.93	387.05	387.007	-0.043							
8	NO.52	+	7.82	387.13	387.245	0.115							
9	NO.53	+	3.11	387.26	387.279	0.019							
10	NO.54	+	5.20	387.28	387.387	0.107							
11	NO.55	+	12.86	387.33	387.420	0.090							
12	NO.56	+	6.75	387.42	387.470	0.050							
13	NO.58	+	3.10	387.56	387.543	-0.017							
14	NO.58	+	12.90	387.64	387.570	-0.070							
15	NO.59	+	6.99	387.14	387.105	-0.035							
16	NO.59	+	18.91	386.86	386.819	-0.041							
17	NO.61	+	13.05	385.79	385.782	-0.008							
18	NO.62	+	16.15	384.86	385.193	0.333							
19	NO.65	+	11.33	384.39	384.503	0.113							
20	NO.66	+	19.54	384.22	384.366	0.146							
21	NO.67	+	11.08	384.14	384.206	0.066							
22	NO.67	+	19.67	384.08	384.019	-0.061							
23	NO.69	+	13.37	383.48	383.450	-0.030							
24	NO.70	+	5.49	383.51	383.326	-0.184							
25	NO.72	+	15.58	383.10	383.314	0.214							
26	NO.73	+	10.91	383.12	383.219	0.099							
27	NO.75	+	8.64	383.15	383.303	0.153							
28	NO.75	+	12.14	383.24	383.312	0.072	1	1		1			
29	NO.75	+	17.02	383.67	383.690	0.020	1	1					
30	NO.77	+	15.52	383.36	383.269	-0.091	1						
31	NO.79	+	19.49	383.06	383.138	0.078							
32	NO.80	+	10.42	382.83	382.997	0.167							
33	NO.81	+	1.98	382.83	382.752	-0.078							
34	NO.81	+	14.82	382.32	382.256	-0.064							
35	NO.81	+	14.41	381.93	382.241	0.311							
36	NO.83	+	17.69	380.45	380.220	-0.230							
37	NO.84	+	11.29	379.99	379.796	-0.194							
38	NO.85	+	1.98	379.66	379.552	-0.108							
39	NO.85	+	5.73	379.51	379.506	-0.004							
40	NO.86	+	17.78	379.24	379.359	0.119							
※注記: 調整できない場合は、斜壁・直壁等を調整して高さを調整する。													
	合計						3	2	0	1	0	0	

計第		表		U-1型水路工		延		長		調		書																
左						右						側																
測			点			延 長 (ヶ所)		摘 要		測			点			延 長 (ヶ所)		摘 要										
NO. 77+0. 8			～			NO. 77+8. 8			8. 6							NO. 48+0. 3			～			NO. 48+17. 6						
NO. 83+4. 8			～			NO. 84+11. 6										NO. 51+14. 9			～			NO. 52+17. 2						
																NO. 63+14. 4			～			NO. 64+10. 6						
																NO. 65+1. 2			～			NO. 65+12. 4						
																NO. 65+13. 2			～			NO. 66+14. 1						
																NO. 67+2. 6			～			NO. 68+0. 1						
																NO. 68+10. 8			～			NO. 69+10. 9						
																NO. 78+14. 5			～			NO. 82+2. 6			11. 5			
																NO. 82+8. 9			～			NO. 83+8. 8						
											</																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第 表 コンクリート構造物取壊し 計 算 書										
測 点	距 離	無筋構造物 CoB								
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積
No. 75		0.3	---	----						
KA14-2		0.2	---	----						
NO. 75+17.0	8.4	0.2	0.20	1.7						
No. 76	3.0	0.2	0.20	0.6						
KE15-1	15.6	0.2	0.20	3.1						
KE15-2	5.1	0.3	0.25	1.3						
No. 78	19.2	0.4	0.35	6.7						
KA15-2	7.8	0.5	0.45	3.5						
No. 79	12.3	0.2	0.35	4.3						
KA16-1	6.0	0.2	0.20	1.2						
No. 80		0.0	---	----						
KE16-1		1.7	---	----						
No. 81		2.2	---	----						
KE16-2		0.6	---	----						
No. 82		2.2	---	----						
KA16-2		0.3	---	----						
No. 83		0.0	---	----						
No. 84		0.2	---	----						
BC17		0.2	---	----						
SP17		0.1	---	----						
EC17		0.5	---	----						
No. 86		0.5	---	----						
BC18		0.5	---	----						
SP18		0.3	---	----						
EC18		0.0	---	----						
No. 88		0.1	---	----						
EP		0.1	---	----						
合 計				m3 22.4						


計第 表 舗装版取壊し 計 算 書										
測 点	距 離	As剥取		AsB						
		幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積
No. 75		2.6	---	----						
KA14-2		2.6	---	----						
NO. 75+17.0	8.4	4.9	3.75	31.5						
No. 76	3.0	5.4	5.15	15.5						
KE15-1	15.6	7.0	6.20	96.7						
KE15-2	5.1	3.4	5.20	26.5						
No. 78	19.2	3.2	3.30	63.4						
KA15-2	7.8	2.9	3.05	23.8						
No. 79	12.3	2.9	2.90	35.7						
KA16-1	6.0	2.9	2.90	17.4						
No. 80		4.0	---	----						
KE16-1		8.5	---	----						
No. 81		7.6	---	----						
KE16-2		6.5	---	----						
No. 82		4.1	---	----						
KA16-2		4.2	---	----						
No. 83		4.3	---	----						
No. 84		3.8	---	----						
BC17		4.3	---	----						
SP17		4.3	---	----						
EC17		5.6	---	----						
No. 86		5.8	---	----						
BC18		5.8	---	----						
SP18		5.8	---	----						
EC18		3.5	---	----						
No. 88		3.5	---	----						
EP		0.0	---	----						
合 計				m2 310.5	体 積 V=	310.5	× 0.05 =	m3 15.5		

[illegible]

計第 表 車道舗装 計 算 書										
測 点	距 離	表層工 W1			上層路盤工 W2			下層路盤工 W3		
		幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積
NO. 75		6. 97	---	----	7. 17	---	----	7. 37	---	----
KA14-2		6. 80	---	----	7. 00	---	----	7. 20	---	----
NO. 75+17	8. 4	7. 11	6. 96	58. 5	7. 31	7. 16	60. 1	7. 51	7. 36	61. 8
NO. 76	3. 0	7. 22	7. 17	21. 5	7. 42	7. 37	22. 1	7. 62	7. 57	22. 7
KE15-1	15. 6	7. 80	7. 51	117. 2	8. 00	7. 71	120. 3	8. 20	7. 91	123. 4
KE15-2	5. 1	8. 30	8. 05	41. 1	8. 50	8. 25	42. 1	8. 70	8. 45	43. 1
NO. 78	19. 2	7. 59	7. 95	152. 6	7. 79	8. 15	156. 5	7. 99	8. 35	160. 3
KA15-2	7. 8	7. 60	7. 60	59. 3	7. 80	7. 80	60. 8	8. 00	8. 00	62. 4
NO. 79	12. 3	7. 60	7. 60	93. 5	7. 80	7. 80	95. 9	8. 00	8. 00	98. 4
KA16-1	6. 0	7. 60	7. 60	45. 6	7. 80	7. 80	46. 8	8. 00	8. 00	48. 0
NO. 80		7. 32	---	----	7. 52	---	----	7. 72	---	----
KE16-1		7. 97	---	----	8. 05	---	----	8. 12	---	----
NO. 81		8. 03	---	----	8. 11	---	----	8. 18	---	----
KE16-2		8. 13	---	----	8. 21	---	----	8. 28	---	----
NO. 82		8. 47	---	----	8. 55	---	----	8. 62	---	----
KA16-2		7. 30	---	----	7. 50	---	----	7. 70	---	----
NO. 83		7. 56	---	----	7. 76	---	----	7. 96	---	----
NO. 84		8. 65	---	----	8. 75	---	----	8. 85	---	----
BC17		9. 00	---	----	9. 10	---	----	9. 20	---	----
SP17		9. 00	---	----	9. 10	---	----	9. 20	---	----
EC17		9. 26	---	----	9. 26	---	----	9. 26	---	----
NO. 86		9. 26	---	----	9. 26	---	----	9. 26	---	----
BC18		9. 26	---	----	9. 26	---	----	9. 26	---	----
SP18		9. 00	---	----	9. 00	---	----	9. 00	---	----
EC18		9. 20	---	----	9. 20	---	----	9. 20	---	----
NO. 88		10. 67	---	----	10. 67	---	----	10. 67	---	----
平面図より										
合 計				m2 589. 3			m2 604. 6			m2 620. 1


路肩舗装数量集計表

番 号	位 置	数 量	単位	備 考
1	No. 50付近 右側		m ²	
2	No. 55付近～No. 62付近 右側		m ²	
3	No. 63付近 右側		m ²	
4	No. 64付近～No. 67付近 左側		m ²	
5	KE13-1付近～KA14-2付近 左側		m ²	
6	No. 76付近 左側	153.2	m ²	
7	No. 81付近 左側		m ²	
合 計		153.2	m ²	

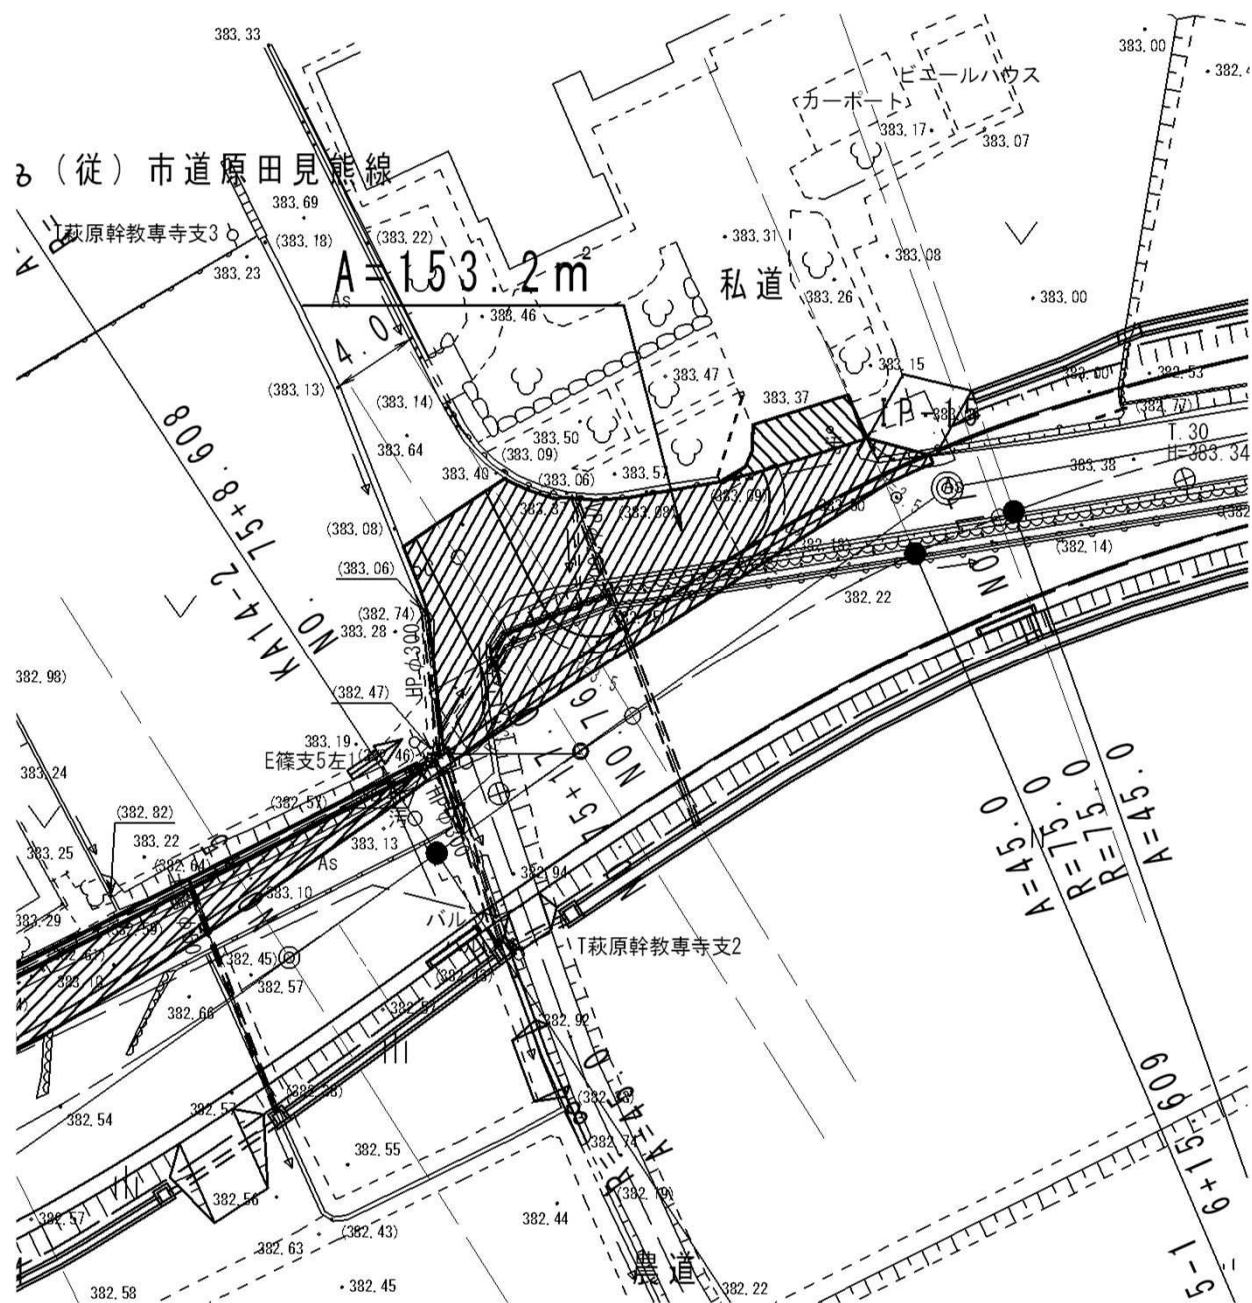


取付舗装数量集計表

番 号	位 置	数 量	単位	備 考
1	No. 46付近 左側		m ²	
2	No. 47+12付近 左側		m ²	
3	KA9-2付近 左側		m ²	
4	No. 52+6付近 左側		m ²	
5	No. 53付近 左側		m ²	
6	SP10付近 右側		m ²	
7	EC10付近 左側		m ²	
8	No. 58付近 左側		m ²	
9	No. 58+13. 5付近 左側		m ²	
10	No. 64+17. 0付近 右側		m ²	
11	No. 65+10. 0付近 左側		m ²	
12	No. 69+15. 0付近 右側		m ²	
13	No. 69+15. 0付近 左側		m ²	
14	KA13-2付近 右側		m ²	
15	KE15-1付近 右側	11. 9	m ²	
16	No. 80付近 右側		m ²	
17	KE16-2付近 右側		m ²	
18	No. 83付近 左側		m ²	
19	No. 85付近 右側		m ²	
20	No. 87付近 左側		m ²	
21	No. 87付近 右側		m ²	
合 計		11. 9	m ²	

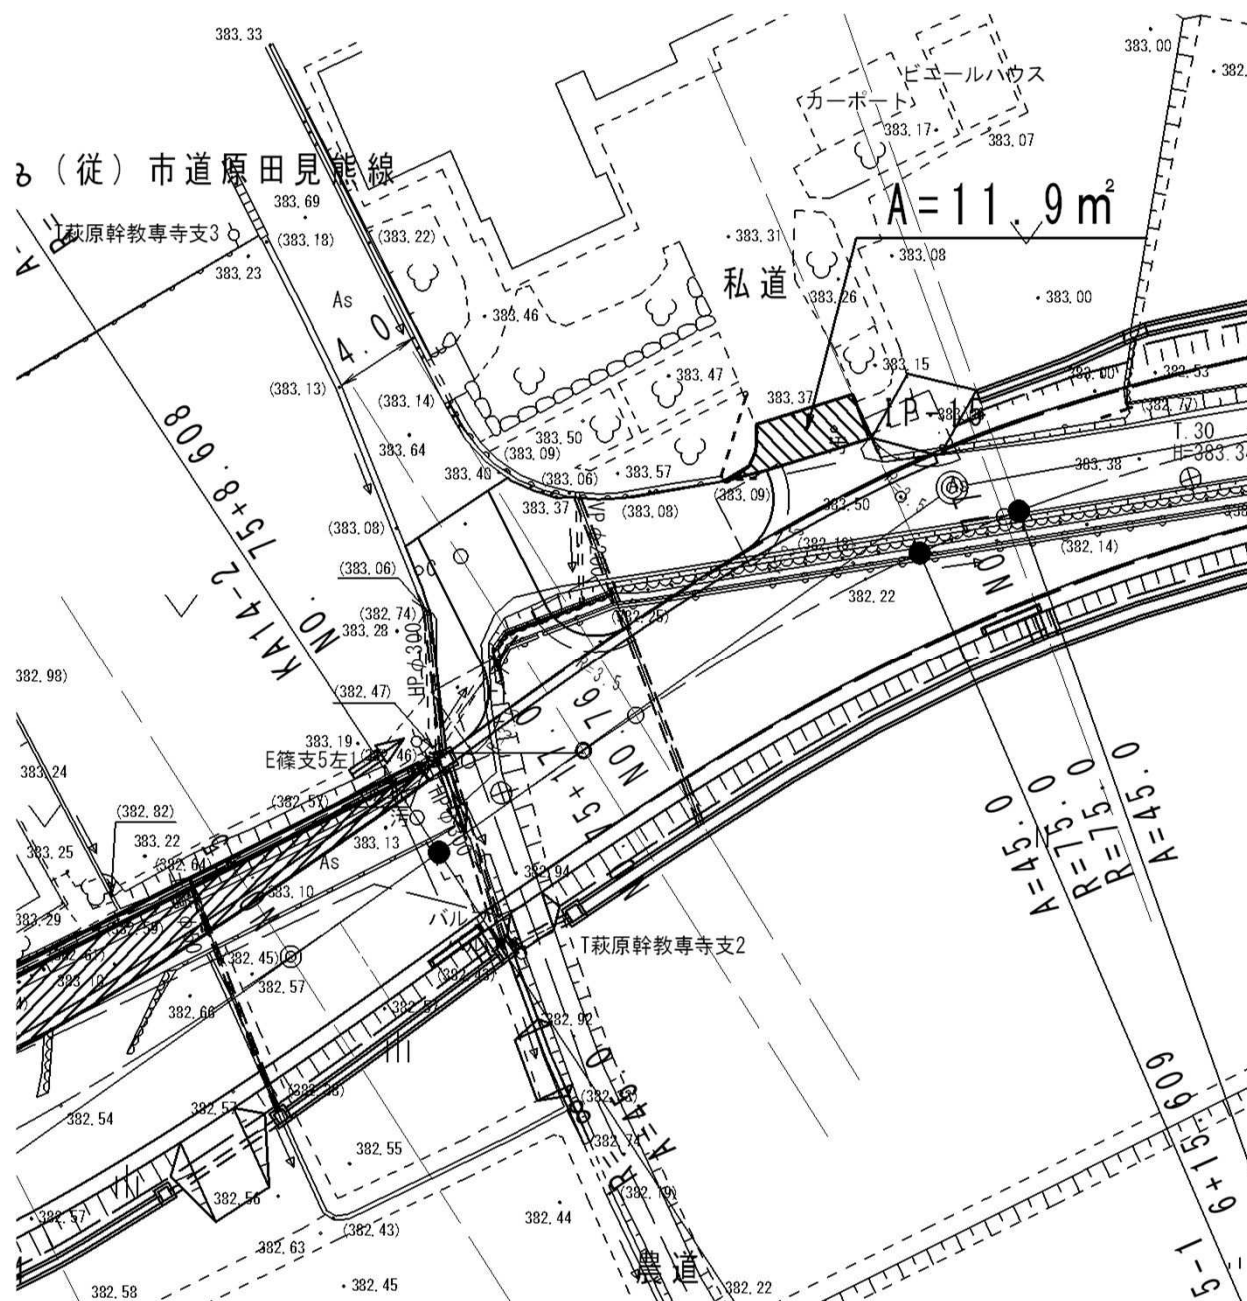

昇降路舗装数量集計表

番 号	位 置	数 量	単位	備 考
1	No. 49付近 右側		m ²	
2	No. 58付近 左側		m ²	
3	No. 59付近 左側		m ²	
4	No. 60付近 左側		m ²	
5	No. 62付近 左側		m ²	
6	No. 67付近 右側		m ²	
7	No. 68付近 右側		m ²	
8	No. 69+12付近 右側		m ²	
9	No. 73付近 右側		m ²	
10	No. 74+13付近 右側		m ²	
11	KA14-2付近 右側		m ²	
12	KA14-2付近 右側	3. 1	m ²	
13	KE15-1付近 左側	11. 2	m ²	
14	No. 79+14付近 左側		m ²	
15	No. 83付近 左側		m ²	
16	No. 83+7. 5付近 右側		m ²	
17	No. 83+12. 5付近 左側		m ²	
18	No. 84+9. 0付近 左側		m ²	
19	No. 84+12. 0付近 右側		m ²	
合 計		14. 3	m ²	

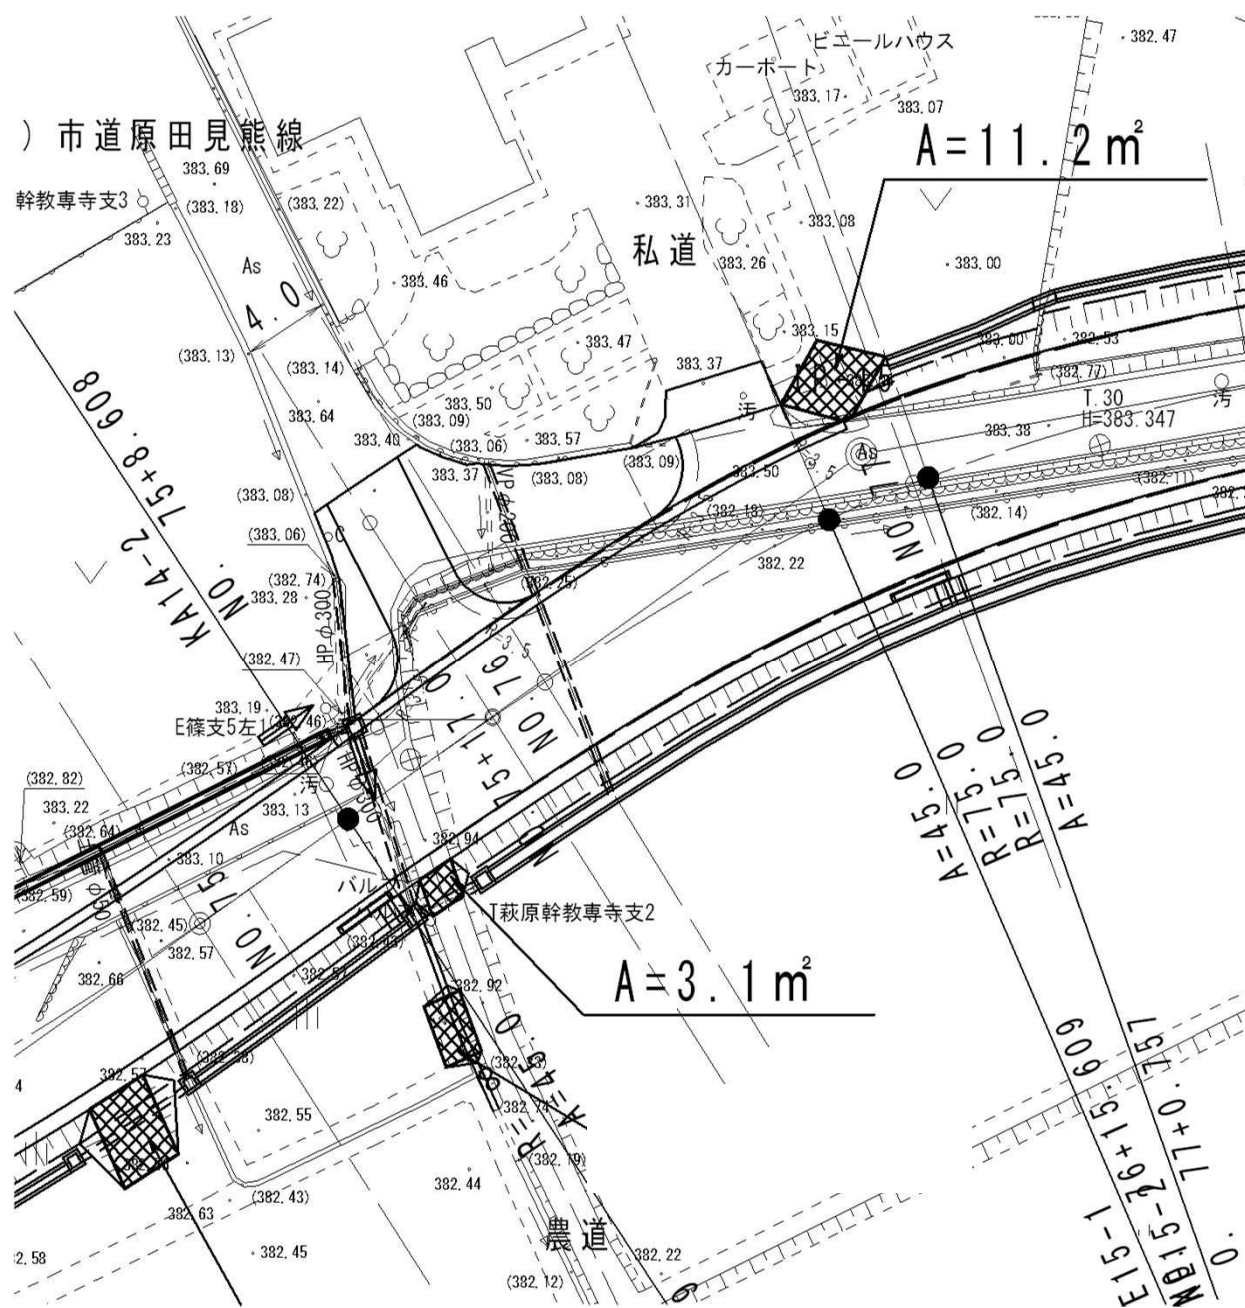

[illegible]

[illegible]

延 長 調 書					
計第	表	区画線設置工			
車道中央線					
実線 白色 t =20cm					
NO. 86+13.0 ～ NO. 88+3.0					
破線 白色 t =15 c m					
NO. 42+0 ～ NO. 86+13.0		35.0	5.0m間隔		
ドット線 白色 t =45 c m					
NO. 88+3.0			50 c m間隔		
車道境界線					
ドット線 白色 t =30 c m 50cm間隔					
NO. 45+13.5 ～ NO. 46+3.5				NO. 52+19.0 ～ NO. 53+10.0	
NO. 47+7.0 ～ NO. 47+18.0				NO. 64+10.5 ～ NO. 64+19.5	
NO. 52+16.0 ～ NO. 53+5.0				NO. 69+9.0 ～ NO. 70+0.0	
NO. 57+17.5 ～ NO. 58+7.5				NO. 84+17.5 ～ NO. 85+10.5	
NO. 58+9.5 ～ NO. 58+19.5					
NO. 65+6.0 ～ NO. 65+17.0					
NO. 70+3.0 ～ N070+13.0					
NO. 75+12.5 ～ NO. 76+2.5		5.0			
NO. 80+4.5 ～ NO. 80+14.5					
NO. 81+8.5 ～ NO. 81+18.5					
NO. 87+2.0 ～ NO. 87+12					
左側計		m 5.0		右側計	m 0.0
左右合計		m 5.0			

[illegible]

集水枡数量計算 (平坦地に設置)

集水枡の名称 集水枡 M2-B500-L500-H500


集水枡の形状寸法				
箇所	項目	記号	単位	数値
枡本体	内空幅	B1	m	0.500
		B2	m	0.500
	内空高	H	m	0.500
	側壁厚	T1	m	0.150
	底版厚	T2	m	0.150
基礎材	基礎材厚	T3	m	0.150
	基礎材幅	B3	m	0.900
		B4	m	0.900
蓋版	蓋掛幅	L1	m	
		L2	m	
	蓋掛高	h	m	
	蓋枚数	N	枚	

接続水路寸法				
NO	幅WS(m)	高さHS(m)	水路タイプ	接続タイプ
1			U型水路	貫入無し
2				
3				
4				

接続管渠寸法	
NO	外径D (m)
1	
2	
3	
4	

掘削寸法		
項目	記号	数値
余裕幅	W (m)	0.500
床掘高	HE (m)	0.500
掘削勾配	1: n	0.000
土量変化率	C	0.900

集水枡の施工順序	
●	側壁を先行、底版を後打ち
○	底版を先行、側壁を後打ち

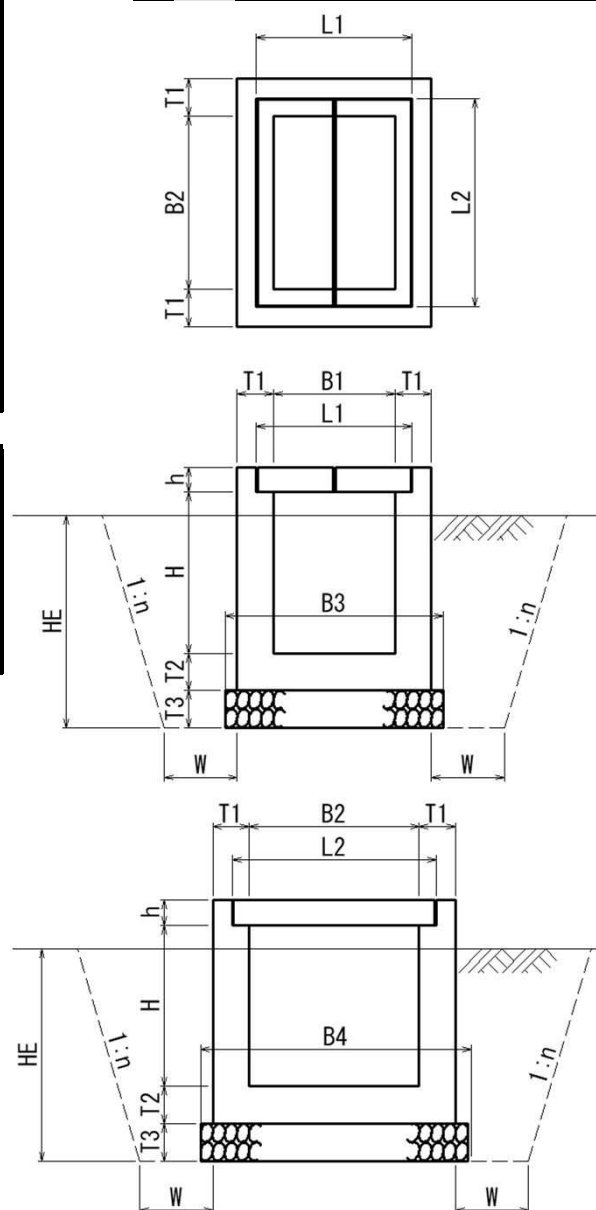

数量一覧表 集水枡 M2-B500-L500-H500

種別	項目	規格・寸法	単位	数量	備考
材料	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	0.291	
	型枠		m^2	3.380	
	基礎材		m^3	0.122	
			m^2	0.810	
	枡蓋		枚		
作業土工	床掘り		m^3	1.620	
	埋戻し		m^3	1.274	
	残土		m^3	0.204	
	基面整形		m^2	0.810	

数量計算表

集水桝 M2-B500-L500-H500

項 目	計算式			数 量	単 位	備 考
コンクリート	全体	$0.800 \times 0.800 \times 0.650 =$	0.416			
	内空控除	$-0.500 \times 0.500 \times 0.500 =$	-0.125			
	蓋掛部控除	$0.000 \times 0.000 \times 0.000 =$	0.000			
	合計		0.291	m^3		
型 枠	側壁外面-1	$0.800 \times 0.650 \times 2ヶ所 =$	1.040			
	側壁外面-2	$0.800 \times 0.650 \times 2ヶ所 =$	1.040			
	側壁内面-1	$0.500 \times 0.650 \times 2ヶ所 =$	0.650			
	側壁内面-2	$0.500 \times 0.650 \times 2ヶ所 =$	0.650			
	蓋掛部-1	$0.000 \times 0.000 \times 2ヶ所 =$	0.000			
	蓋掛部-2	$0.000 \times 0.000 \times 2ヶ所 =$	0.000			
	合計		3.380	m^2		
基礎材 t=15cm		$0.900 \times 0.900 \times 0.150 =$	0.122	m^3		
		$0.900 \times 0.900 =$	0.810	m^2		
床 堀	・掘削幅	W1= $0.500 + 2 \times 0.150 + 2 \times 0.500 =$	1.800	m		
		W2= $0.500 + 2 \times 0.150 + 2 \times 0.500 =$	1.800	m		
	・底面積 A1	$1.800 \times 1.800 =$	3.240	m^2		
	・地表部面積 A2	$1.800 \times 1.800 =$	3.240	m^2		
		$A1 \times A2 = 3.240 \times 3.240 =$	10.498	-		
	・床掘土量	$V = HE \times \{A1 + A2 + (A1 \times A2)^{1/2}\} / 3 =$		m^3		角錐台の公式
		$0.500 \times (3.240 + 3.240 + 10.498^{1/2}) / 3 =$	1.620			
残 土	・躯体部 V1	$0.800 \times 0.800 \times 0.350 =$	0.224			
	・基礎材部 V2	$0.900 \times 0.900 \times 0.150 =$	0.122			
	・合計 V3=V1+V2=	$0.224 + 0.122 =$	0.346			
	・残土 Vz=V-Vu/C=	$1.620 - 1.274 / 0.900 =$	0.204	m^3		
埋戻し	Vu = V - V3 =	$1.620 - 0.346 =$	1.274	m^3		
基面整形	・基礎材敷設面積	$0.900 \times 0.900 =$	0.810	m^2		

集水枡数量計算 (平坦地に設置)

集水枡の名称 集水枡 M2-B500-L500-H800


集水枡の形状寸法				
箇所	項目	記号	単位	数値
枡本体	内空幅	B1	m	0.500
		B2	m	0.500
	内空高	H	m	0.800
	側壁厚	T1	m	0.150
	底版厚	T2	m	0.150
基礎材	基礎材厚	T3	m	0.150
	基礎材幅	B3	m	0.900
		B4	m	0.900
蓋版	蓋掛幅	L1	m	
		L2	m	
	蓋掛高	h	m	
	蓋枚数	N	枚	

接続水路寸法				
NO	幅WS(m)	高さHS(m)	水路タイプ	接続タイプ
1			U型水路	貫入無し
2				
3				
4				

接続管渠寸法	
NO	外径D (m)
1	
2	
3	
4	

掘削寸法		
項目	記号	数値
余裕幅	W (m)	0.500
床掘高	HE (m)	0.800
掘削勾配	1: n	0.000
土量変化率	C	0.900

集水枡の施工順序	
●	側壁を先行、底版を後打ち
○	底版を先行、側壁を後打ち

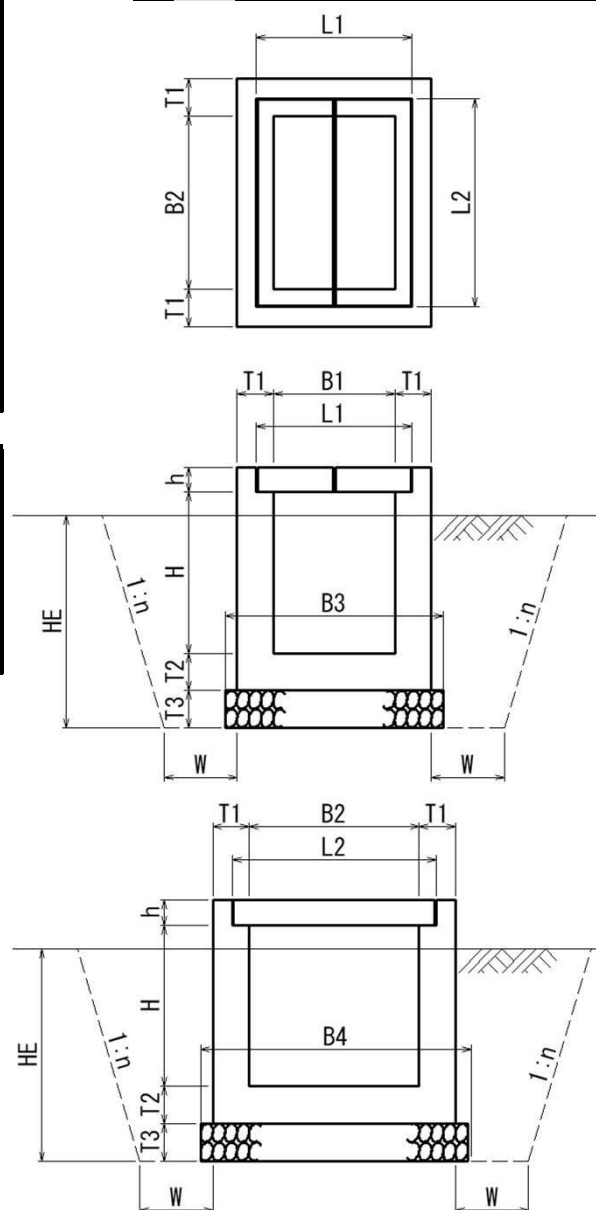

数量一覧表 集水枡 M2-B500-L500-H800

種別	項目	規格・寸法	単位	数量	備考
材料	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	0.408	
	型枠		m^2	4.940	
	基礎材		m^3	0.122	
			m^2	0.810	
	枡蓋		枚		
作業土工	床掘り		m^3	2.592	
	埋戻し		m^3	2.054	
	残土		m^3	0.310	
	基面整形		m^2	0.810	

数量計算表

集水桝 M2-B500-L500-H800

項 目	計算式			数 量	単 位	備 考
コンクリート	全体	$0.800 \times 0.800 \times 0.950 =$	0.608			
	内空控除	$-0.500 \times 0.500 \times 0.800 =$	-0.200			
	蓋掛部控除	$0.000 \times 0.000 \times 0.000 =$	0.000			
	合計		0.408	m ³		
型 枠	側壁外面-1	$0.800 \times 0.950 \times 2ヶ所 =$	1.520			
	側壁外面-2	$0.800 \times 0.950 \times 2ヶ所 =$	1.520			
	側壁内面-1	$0.500 \times 0.950 \times 2ヶ所 =$	0.950			
	側壁内面-2	$0.500 \times 0.950 \times 2ヶ所 =$	0.950			
	蓋掛部-1	$0.000 \times 0.000 \times 2ヶ所 =$	0.000			
	蓋掛部-2	$0.000 \times 0.000 \times 2ヶ所 =$	0.000			
	合計		4.940	m ²		
基礎材 t=15cm		$0.900 \times 0.900 \times 0.150 =$	0.122	m ³		
		$0.900 \times 0.900 =$	0.810	m ²		
床 堀	・掘削幅	W1= $0.500 + 2 \times 0.150 + 2 \times 0.500 =$	1.800	m		
		W2= $0.500 + 2 \times 0.150 + 2 \times 0.500 =$	1.800	m		
	・底面積 A1	$1.800 \times 1.800 =$	3.240	m ²		
	・地表部面積 A2	$1.800 \times 1.800 =$	3.240	m ²		
		$A1 \times A2 = 3.240 \times 3.240 =$	10.498	-		
	・床掘土量	$V = HE \times \{A1 + A2 + (A1 \times A2)^{1/2}\} / 3 =$ $0.800 \times (3.240 + 3.240 + 10.498^{1/2}) / 3 =$	2.592	m ³		角錐台 の公式
残 土	・躯体部 V1	$0.800 \times 0.800 \times 0.650 =$	0.416			
	・基礎材部 V2	$0.900 \times 0.900 \times 0.150 =$	0.122			
	・合計 V3=V1+V2=	$0.416 + 0.122 =$	0.538			
	・残土 Vz=V-Vu/C=	$2.592 - 2.054 / 0.900 =$	0.310	m ³		
埋戻し	Vu = V - V3 =	$2.592 - 0.538 =$	2.054	m ³		
基面整形	・基礎材敷設面積	$0.900 \times 0.900 =$	0.810	m ²		

参 考 図

—市道大和町原田見熊線道路改良工事—

図面番号	1 / 参	縮尺	S = 1 : 5 0		
工 種	道 路 改 良 工 事				
種 別	標準断面図			番 号	1 / 1
路線 河川 名	市道大和町原田見熊線				
工事箇所	三原市大和町萩原				
三 原 市					

標準横断図

D=区間距離
(直線部)
GH=地盤高
FH=計画高

道路区分 第3種第4級
普通道路
設計速度 V=30km/hr

舗装前提条件 (舗装の設計期間10年)				
交通量区分	N3 (40≦T<100台/日・方向)	信頼度	90%	
区分	設計厚	種別	換算係数	換算値
表層工	5cm	再生密粒度アスコン	1.00	5.00
上層路盤工	10cm	粒度調整碎石	0.35	3.50
下層路盤工	10cm	クラッシャーRC-30	0.25	2.50
計	25cm			11.00
設計CBR=8% (必要TA=11)			TA値 11.00≧11	


凡例	
記号	名称
C1	オーブン掘削(レキ質土)
C2	表土すき取り
B1	路床盛土(W≧4.0)
B2	" (2.5≦W<4.0)
B3	" (W<2.5)
B4	路体盛土(W≧4.0)
B5	" (2.5≦W<4.0)
B6	" (W<2.5)
B9	路肩盛土
B10	畦畔盛土
E(SE)	床掘(レキ質土)
FU(D)	埋戻(W1<1m、W2<1m)
FU(C)	埋戻(1m≦W1<4m、W2<1m)
K	基面整正
L1(SE)	法面整形(切土・レキ)
L2(SE)	法面整形(盛土・レキ)
L1	切土法長(植生)
L2	盛土法長(植生)
LC03	防草コンクリート法長(肩)
LC04	防草コンクリート法長(尻)
H	重力式擁壁(高さ)
h	現場打水路(内高さ)
W1	車道舗装(表層)
W2	車道舗装(上層路盤)
W3	車道舗装(下層路盤)
CoB	コンクリート取壊
AsB	アスファルト取壊

盛土区分			
区分	路床	路体	
4.0≦W	B1	B4	
2.5≦W<4.0	B2	B5	
1.0≦W<2.5	B3	B6	

埋戻し区分		
区分	記号	
W2≧4.0	A	
W1≧4.0、W2<1.0	B	
1.0≦W1<4.0、W2<1.0	C	
W1<1.0、W2<1.0	D	

DL=000.00


DL=000.00

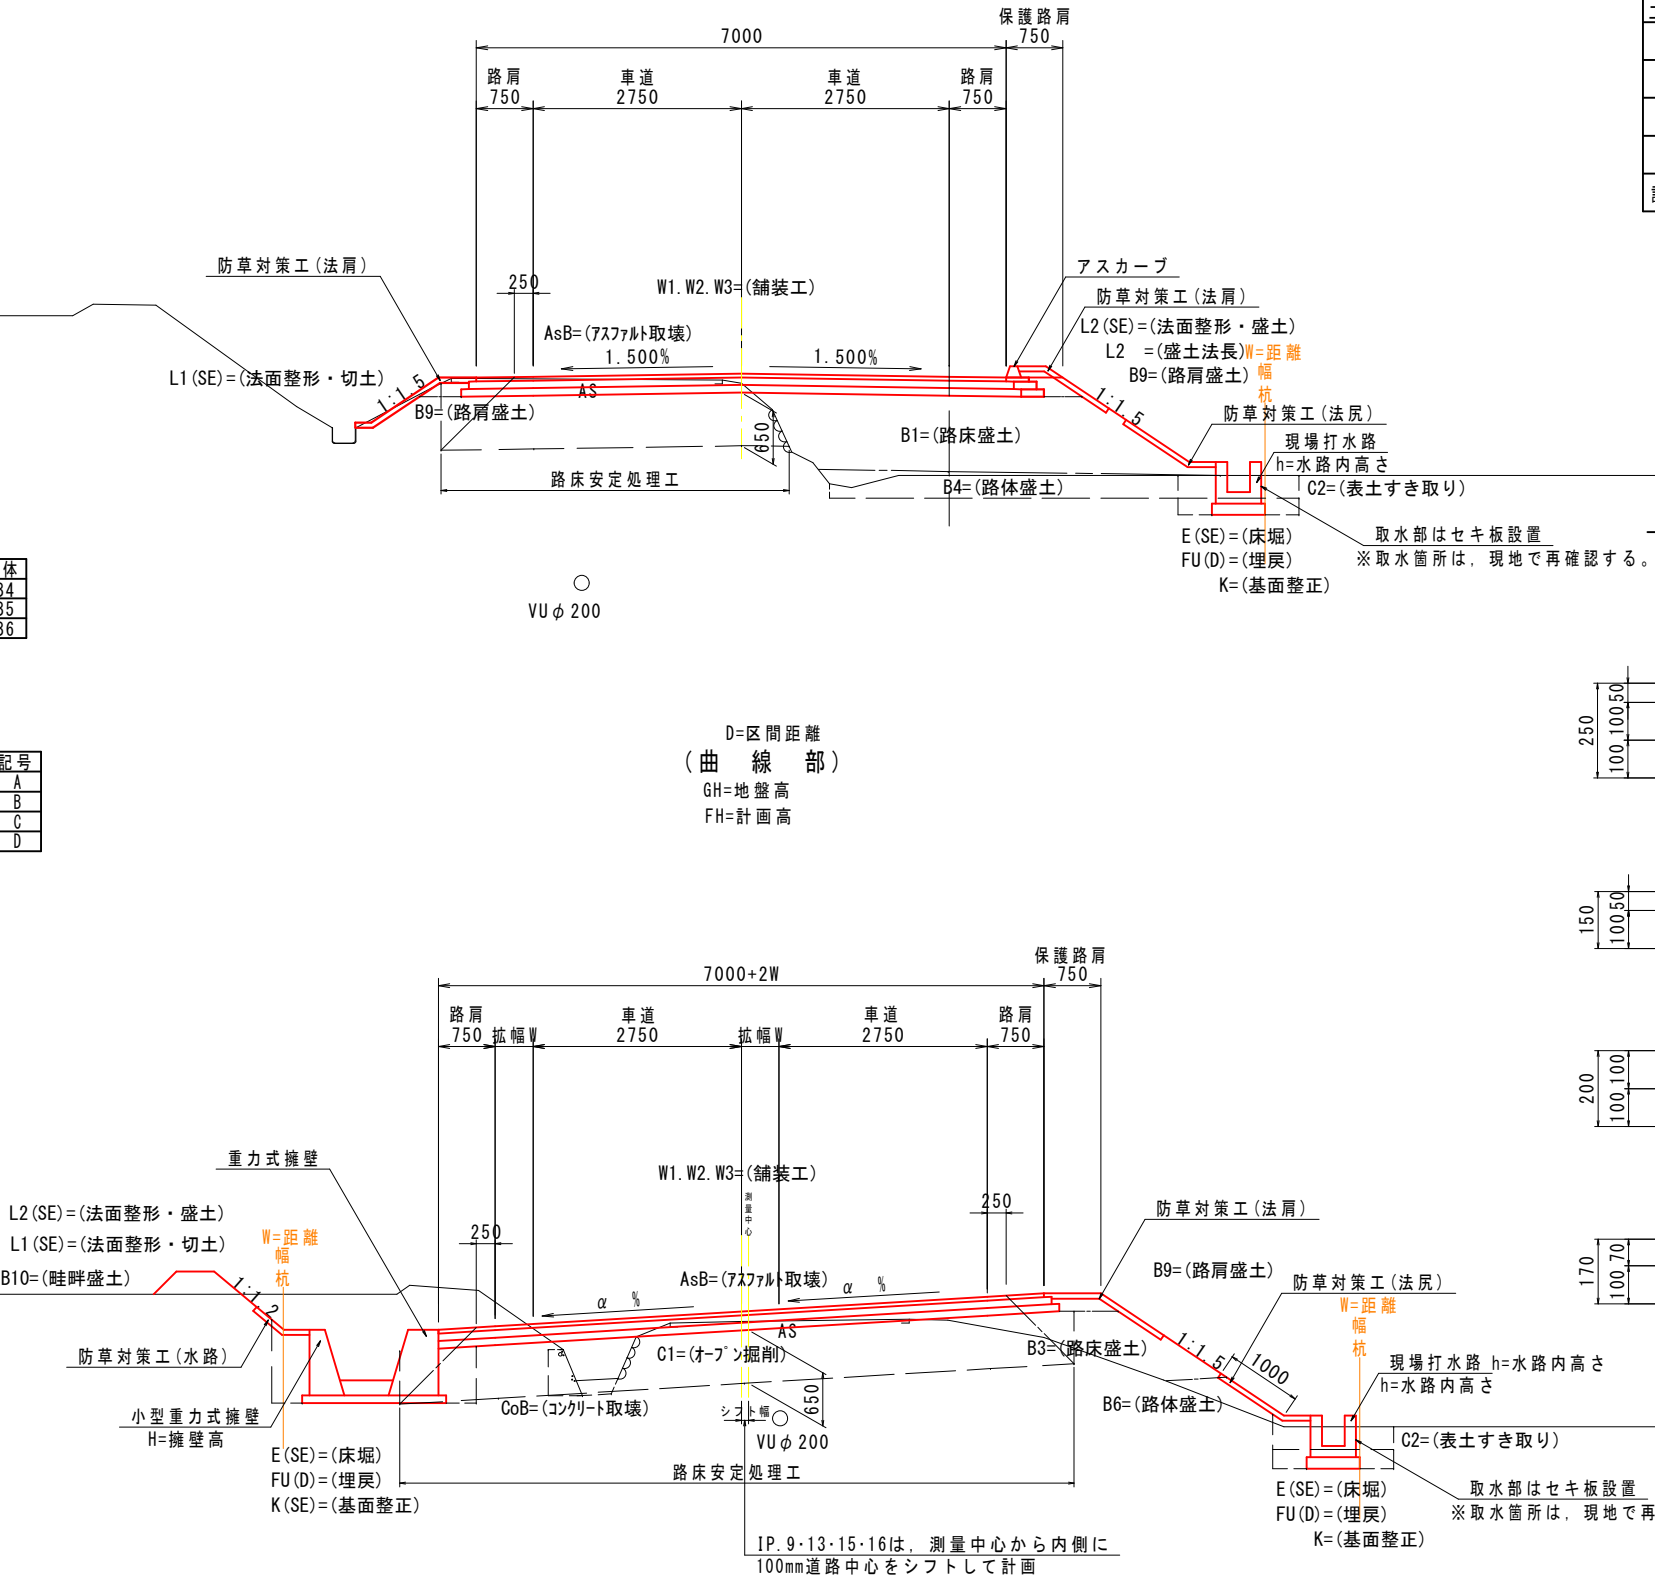


舗装構成

S=1:10


車道舗装




路肩・取付道舗装



コンクリート舗装




昇降路舗装



図面番号	2 参	縮 尺	図 示	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	構 造 図		番 号	1 1
路線 名 河 川	市道大和町原田見熊線			
工事箇所	三原市大和町萩原			
三 原 市				

縦排水工

S=1:20




※切土法面のみ土工数量計上。
E (SE)=0.3
Fu-D=0.1
K =0.3

数量表 (縦排水工)					10m 当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
側 溝	BF250	m	10.000		
コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	1.001		
型 枠		m2	4.000		

路肩排水工 A


S=1:20

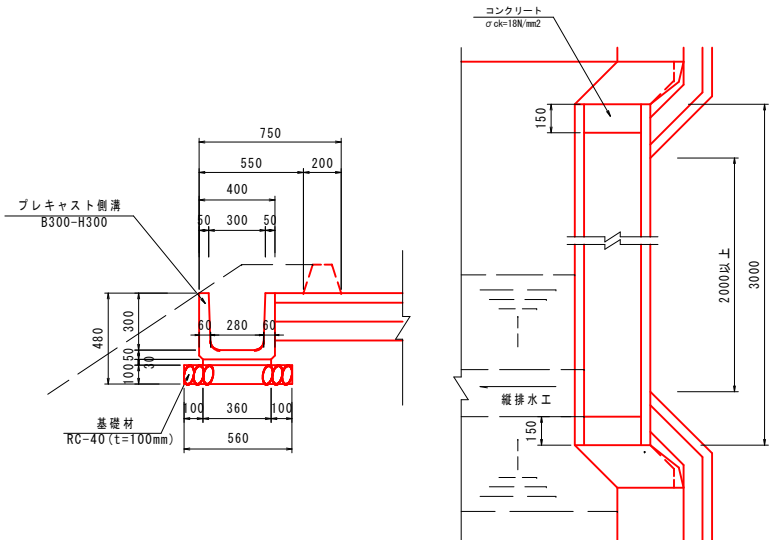

数量表 (路肩排水工 A)					1箇所 当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
側 溝	B300-H300	個	1.500		2.7m
敷モルタル	1 : 3	m3	0.032		
基礎材	RC-40 t=10cm	m2	1.680		
コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.026		
型 枠		m2	0.348		

重圧管φ200


S=1:20

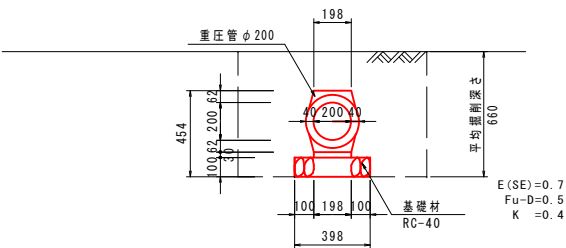

数量表 (重圧管φ200)					10m 当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
重圧管	φ 200	個	5.000		
敷モルタル	1 : 3	m3	0.059		
基礎材	RC-40 t=10cm	m2	3.980		

重圧管φ300


S=1:20



数量表 (重圧管φ300)					10m 当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
重圧管	φ 300	個	5.000		
敷モルタル	1 : 3	m3	0.082		
基礎材	RC-40 t=15cm	m2	4.720		

アスカーブ



S=1:10



数量表 (アスカーブ)					10m 当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
再生細粒度アスコン	13mm	m3	0.225		
タックコート	PK-4 0.4L/m2	m2	2.000		

M2-B500-L500-H000


S=1:20



数 量 表						1箇所 当り
名 称	コンクリート (m3)	型 枠 (m2)	基礎砕石 (m2)	足掛金具 (本)	グレーチング蓋 (枚)	
M2-B500-L500-H500	0.291	3.380	0.810 t=15cm	—	—	
M2-B500-L500-H600	0.330	3.900	0.810 t=15cm	—	—	
M2-B500-L500-H700	0.369	4.420	0.810 t=15cm	—	—	
M2-B500-L500-H800	0.408	4.940	0.810 t=15cm	—	—	
M2-B500-L500-H900	0.447	5.460	0.810 t=15cm	—	—	
M2-B500-L500-H1000	0.486	5.980	0.810 t=15cm	2	—	

防草対策工(法肩)


S=1:20



数量表 (防草対策工(法肩))					10m2 当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.700		

U-1型水路


S=1:20



数量表 (U-1型水路)					10m 当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	1.950		
型 枠		m2	20.000		
基礎材	RC-40 t=15cm	m2	7.000		

U-4型水路


S=1:20



数量表 (U-4型水路)					10m 当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	2.400		
型 枠		m2	26.000		
基礎材	RC-40 t=15cm	m2	7.000		

防草対策工(法尻)

S=1:20

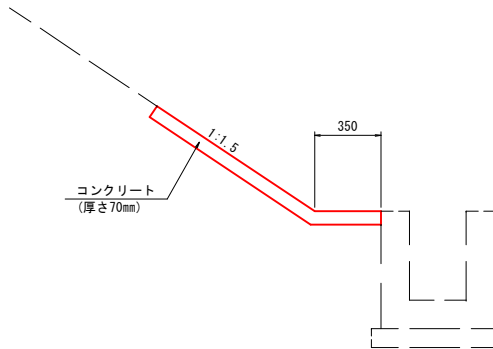

数量表 (防草対策工(法尻))					10m2 当り
名 称	規格寸法	単位	数 量	摘 要	
コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.700		

位置図

(34.562875, 132.948514)



この地図は国土地理院地図を使用したものである。