

仕 様 書

農 林 整 備 課

[illegible]

特 記 仕 様 書

第 1 章 総則

第 1 節 適用

- 1 本特記仕様書は、久井町吉田 農地災害復旧工事（1）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和 8 年 8 月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（令和 4 年 4 月）広島県
 - ・農業土木工事施工管理基準（令和 8 年 8 月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

- 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
- 2 計画の掲示及び公表
受注者は、1 の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
- 3 実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から 5 年間保存しなければならない。
- 4 工事現場の管理体制
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
- 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
 - (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第 3 条第 7 項又は第 4 条第 1 項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
 - (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
 - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第 1 項、第16条第 1 項、第30条第 1 項又は第35条第 1 項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
 - イ 当該行為が盛土規制法第21条第 1 項、第27条第 1 項、第28条第 1 項又は第40条第 1 項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項
- 6 運搬業者への通知
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第4節 週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領（農林水産工事）」に基づき実施するものとする。

第5節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
- (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
- (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
- (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第2章 施工条件

第1節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

第2節 その他

1 工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

3 法定外の労災保険の付保

（１）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。

（２）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。

（３）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
吉田農地（A箇所）			式		1	レベル1
土工			式		1	レベル2
掘削工			式		1	レベル3
土砂掘削			m3		110	レベル4
盛土工			式		1	レベル3
流用土盛土			m3		130	レベル4
整形仕上げ工			式		1	レベル3
法面整形（盛土部）			m2		110	レベル4
法面工			式		1	レベル2
作業土工			式		1	レベル3
植生工			式		1	レベル3
張芝		全面張 人工芝（幅 100cm程度）	m2		110	レベル4
かご工			式		1	レベル3
ふとんかご		階段式 高さ50cm×幅120cm	m		48	レベル4
暗渠排水工			式		1	レベル3
暗渠排水		φ50mm 合成樹脂排水材	m		16	レベル4
畦畔復旧工			式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0002


費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
畦畔復旧工		式		1	レベル3
畦畔復旧		m		12	レベル4
吉田農地（B箇所）		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
排土工		式		1	レベル3
排土掘削		m3		88	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
残土処理		m3		38	レベル4
仮設工		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
工事用道路工		式		1	レベル3
直接工事費					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
仮設材輸送		式		1	レベル4
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					

工事数量総括表


頁0 -0003

[illegible]



平面図 S= 1:250

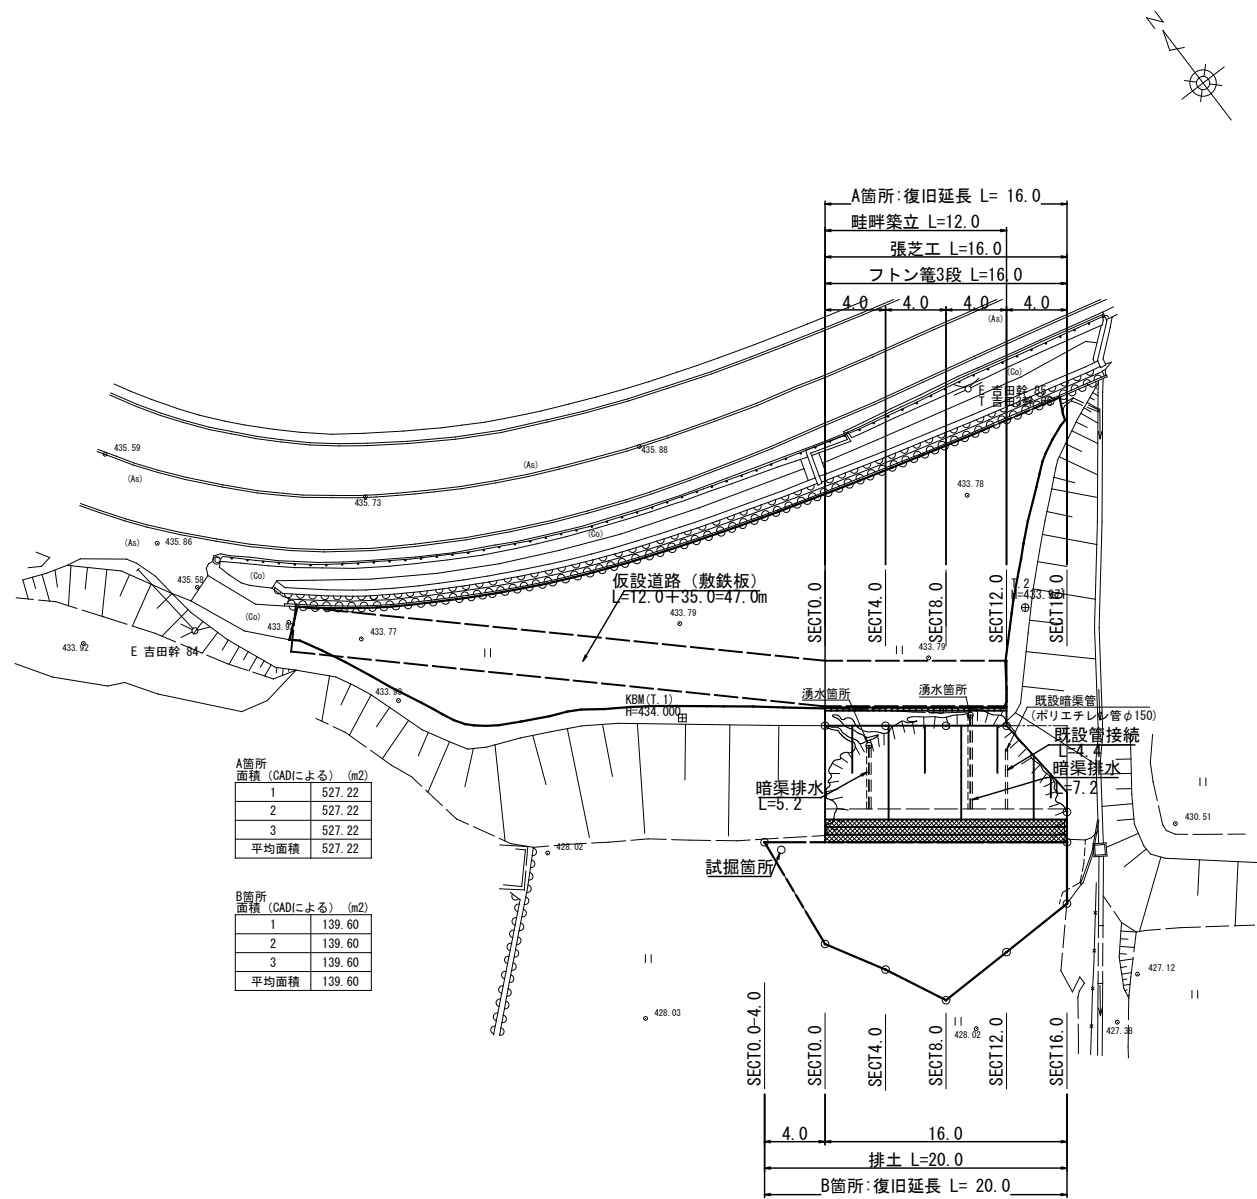


縦断図 V= 1:100
H= 1:100

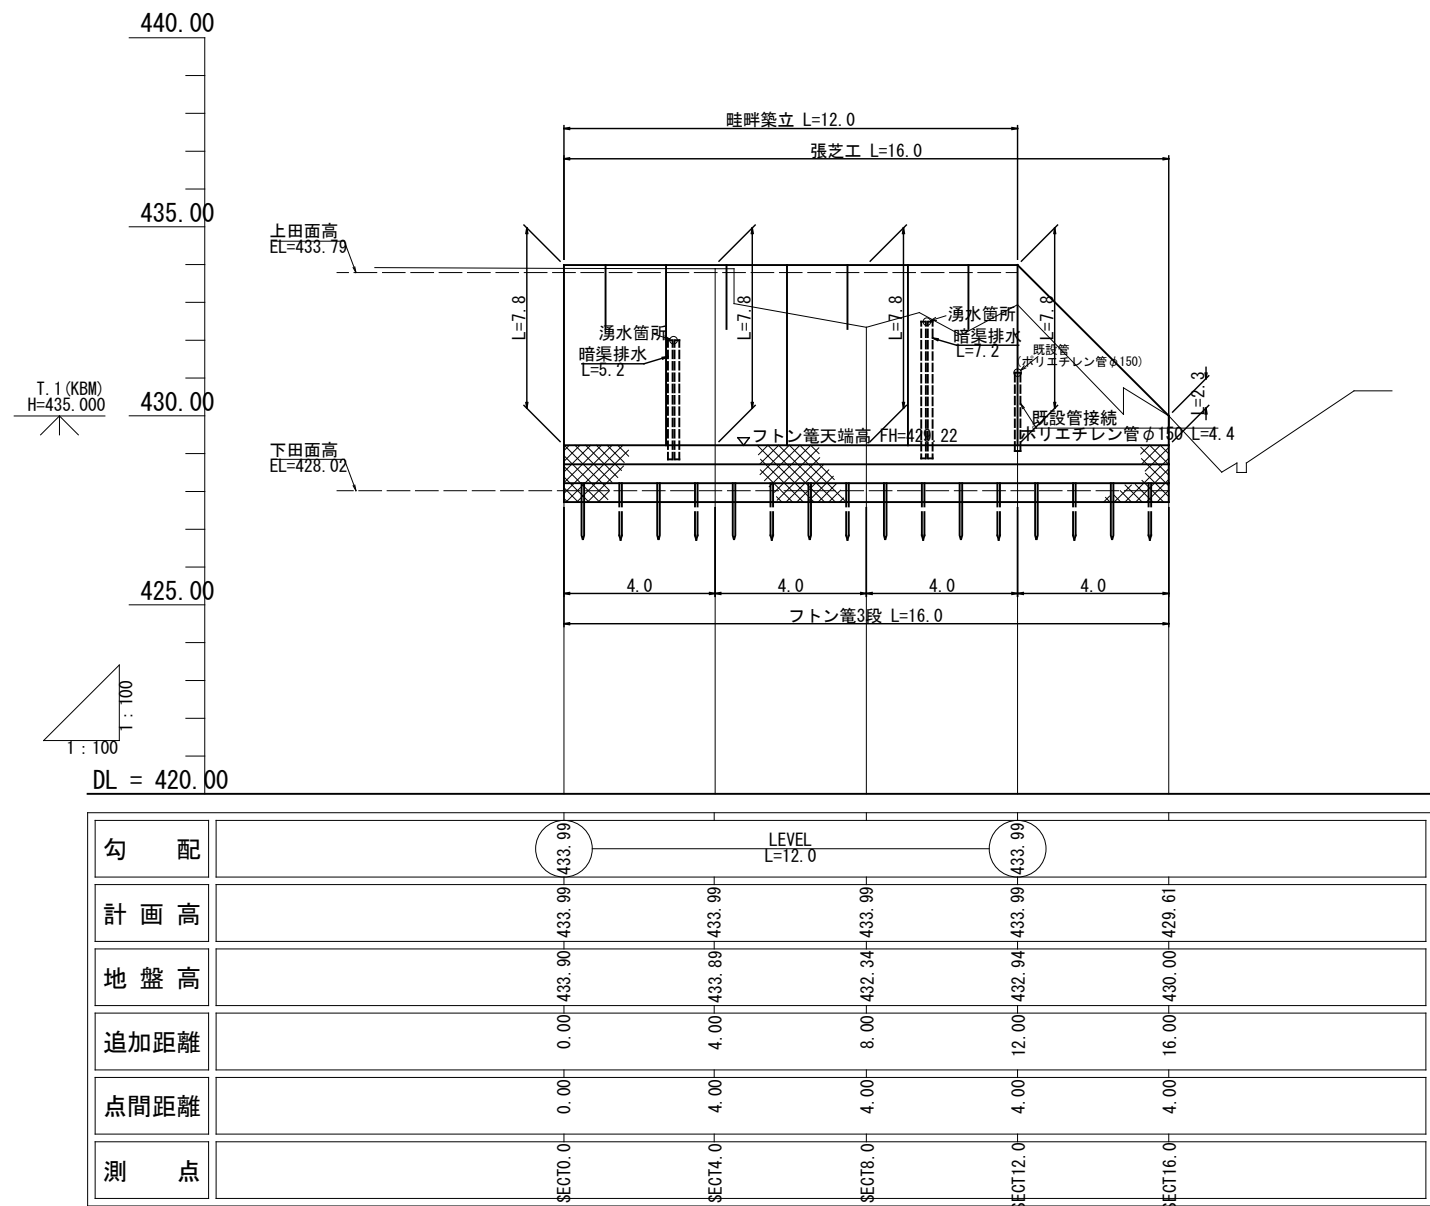


A箇所 横断図 S=1:100

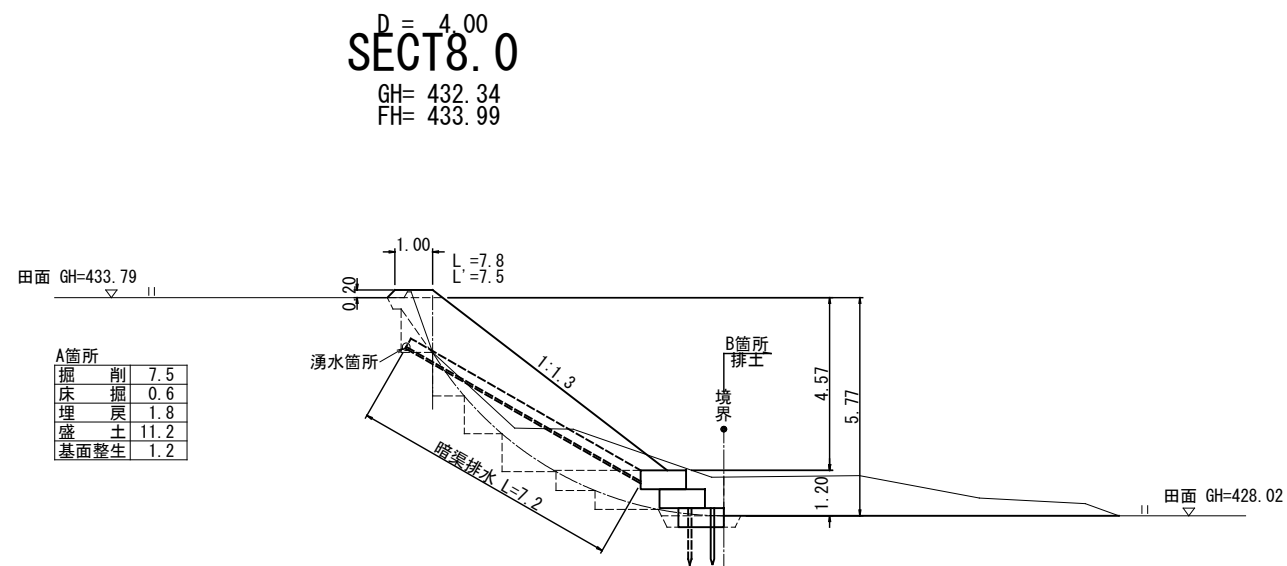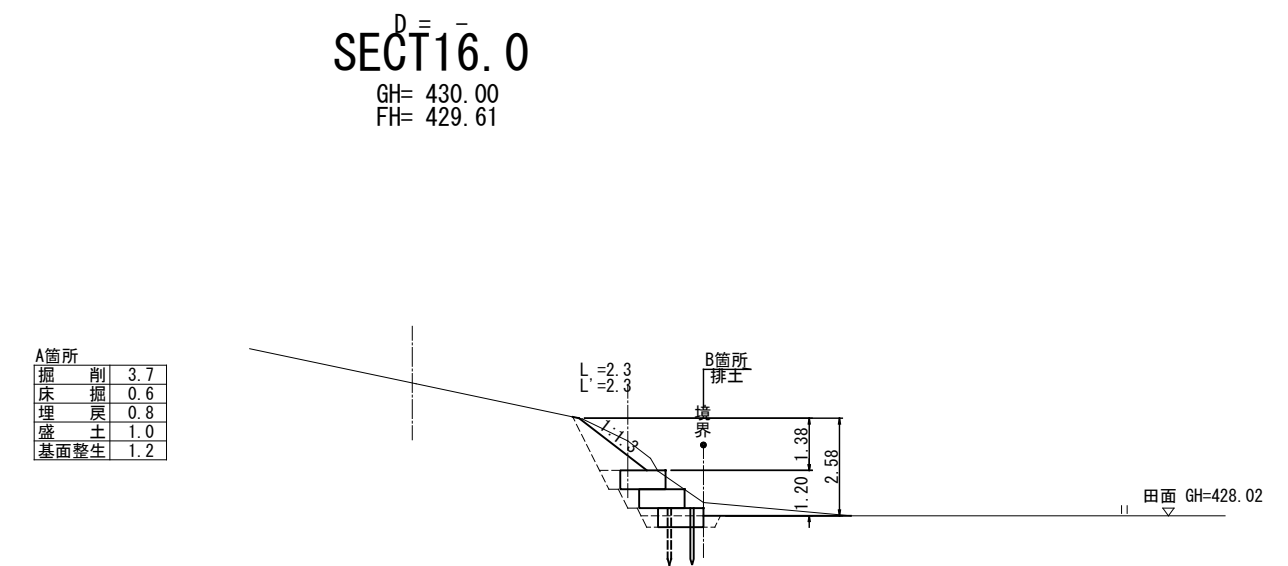DL=425. 00


DL=425. 00

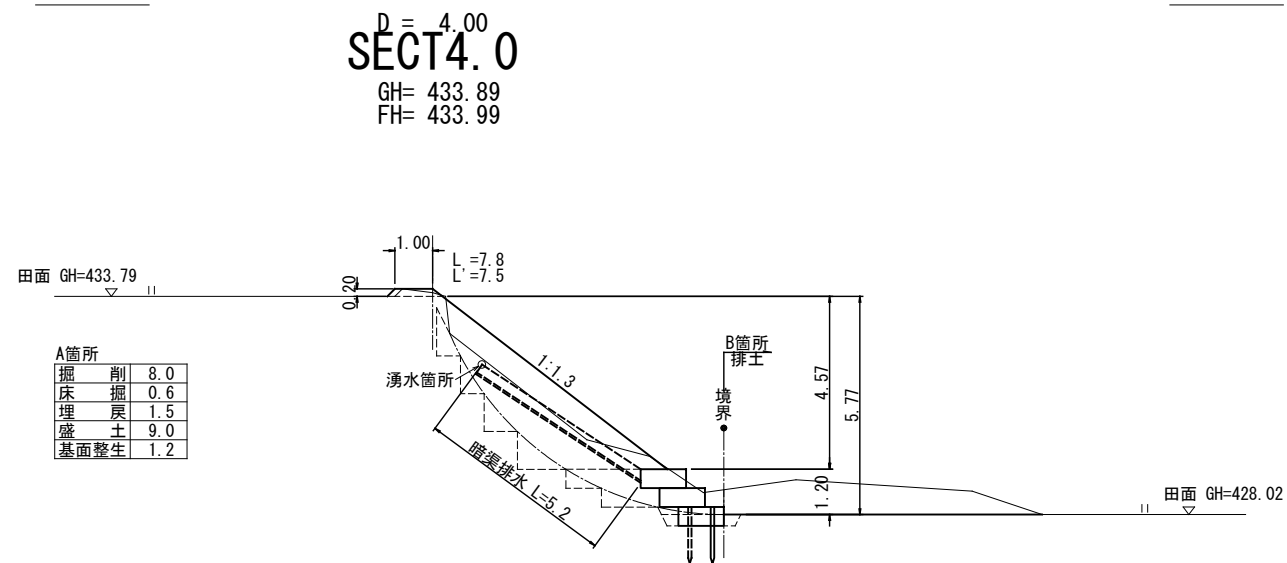

DL=425. 00

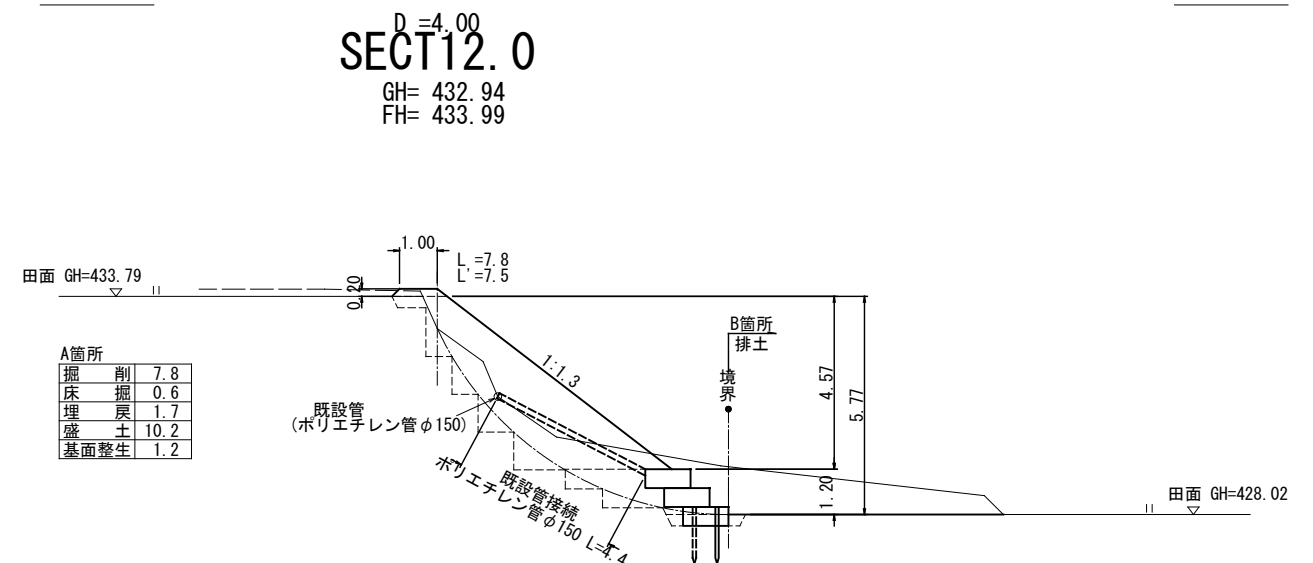

DL=425. 00

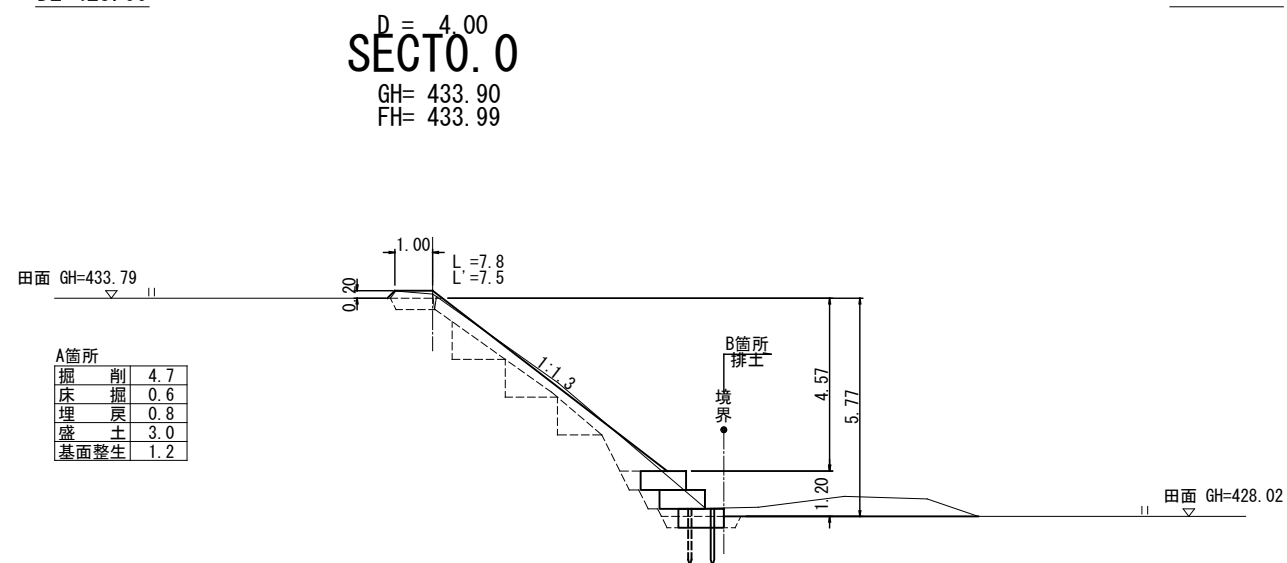



DL=425. 00

工事名	農地災害復旧工事（１）		
図面名	久井町 吉田農地（A箇所） 復旧計画図（2/4）		
年月日			
縮尺	図 示	図面番号	2 / 4
会社名			
事業者名	三 原 市		

B箇所 横断図 S=1:100

D = 4.00
SECT8.0
GH= 432.34
FH= 433.99

D = -
SECT16.0
GH= 430.00
FH= 429.61

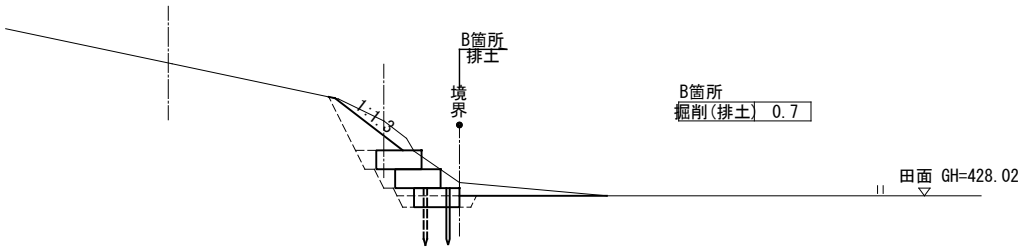
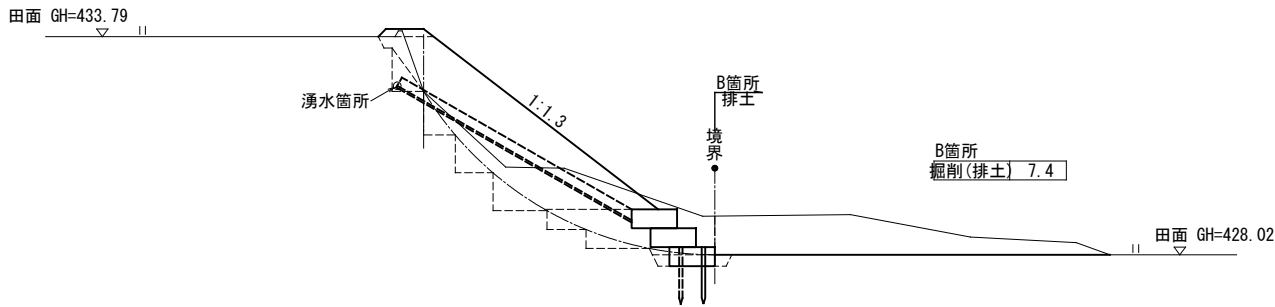


DL=425.00

DL=425.00

D = 4.00
SECT4.0
GH= 433.89
FH= 433.99


D = 4.00
SECT12.0
GH= 432.94
FH= 433.99

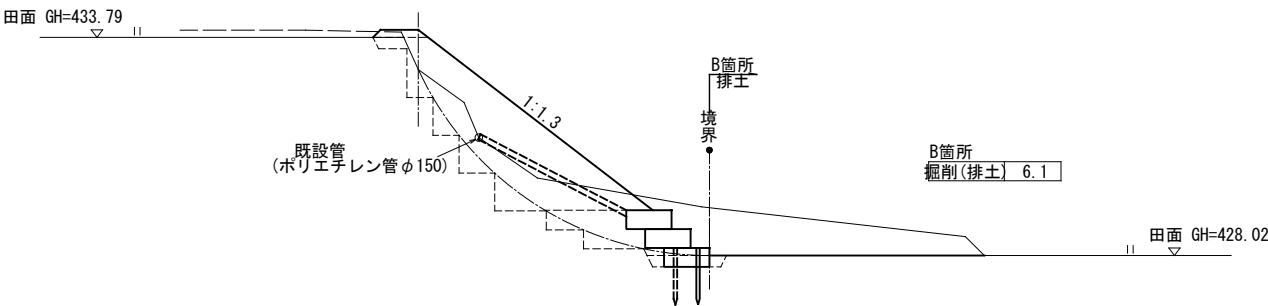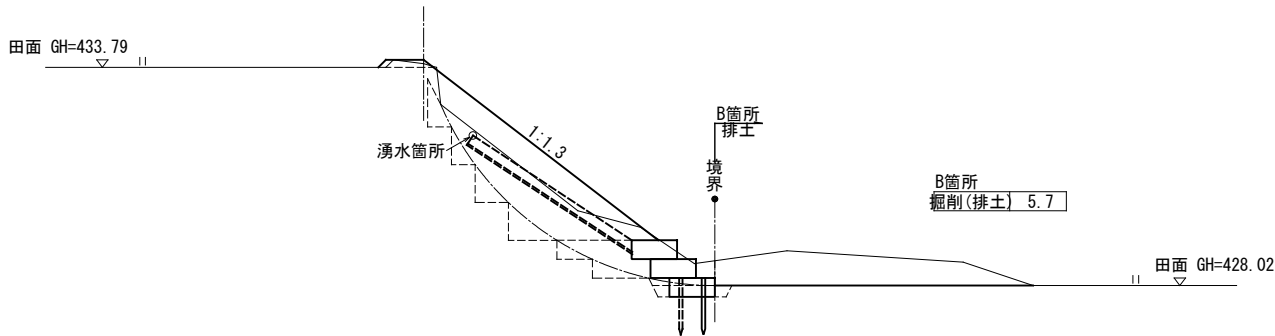

DL=425.00

DL=425.00

D = 4.00
SECT0.0
GH= 433.90
FH= 433.99

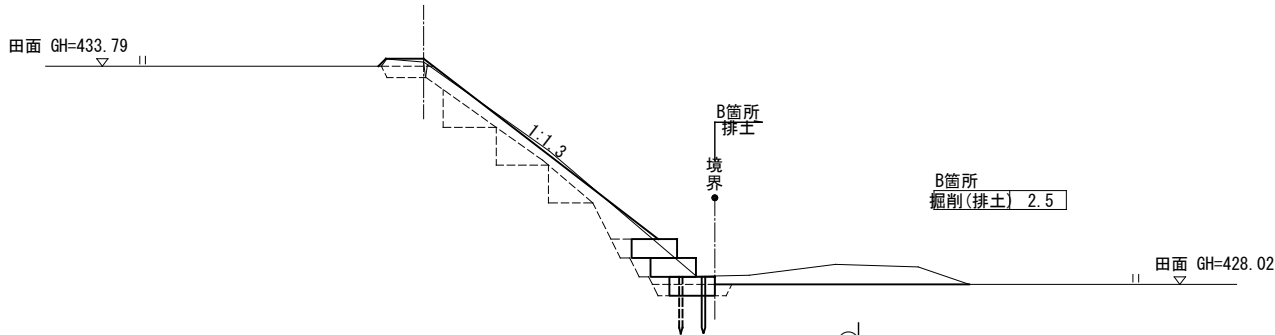

DL=425.00

掘削(排土)
L=4.0
0.0

工事名	農地災害復旧工事 (1)		
図面名	久井町 吉田農地(B箇所) 復旧計画図 (3/4)		
年月日			
縮尺	図 示	図面番号	3 / 4
会社名			
事業者名	三 原 市		

参考資料

(農地災害復旧工事(1))

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 68 三原市(久井) 00-08.09.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 05 中山間地域 03 計上しない 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
吉田農地（A箇所）										レベル1	
		1			式						
土工										レベル2	
		1			式						
掘削工										レベル3	
		1			式						
土砂掘削										レベル4	
		110			m3						
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満										00	
		110			m3					単第 0 -0001号表	
盛土工										レベル3	
		1			式						
流用土盛土										レベル4	
		130			m3						
機械併用盛土（一般）										00	
		130			m3					単第 0 -0002号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
整形仕上げ工										レベル 3	
		1			式						
法面整形（盛土部）										レベル 4	
		110			m2						
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土										00	
		110			m2					単第 0 -0005号表	
法面工										レベル 2	
		1			式						
作業土工										レベル 3	
		1			式						
床掘										レベル 4	
		10			m3						
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し										00	
		10			m3					単第 0 -0006号表	
埋戻										レベル 4	
		23			m3						
機械併用埋戻（一般）										00	
		23			m3					単第 0 -0007号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生工						レベル 3
張芝	1		式			レベル 4
全面張 人工芝（幅 100cm程度）	110		m2			00
芝付工	110		m2			単第 0 -0008号表
全面張 人工芝（幅 100cm程度）						レベル 3
かご工	1		式			レベル 4
ふとんかご	48		m			00
階段式 高さ50cm×幅120cm	48		m			単第 0 -0009号表
ふとんかご						00
設置						単第 0 -0010号表
階段式 高さ50cm×幅120cm	16		本			レベル 3
止杭打込	1		式			レベル 4
暗渠排水工	16		m			
暗渠排水						
φ50mm 合成樹脂排水材						

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
暗渠排水工 φ50mm 合成樹脂排水材	12	m							00	単第 0 -0011号表
暗渠排水管 据付 波状管 50～150mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径150mm	4.4	m							00	単第 0 -0014号表
畦畔復旧工	1	式							レベル2	
畦畔復旧工	1	式							レベル3	
畦畔復旧	12	m							レベル4	
畦畔復旧工 天端幅0. 2 0m～0. 5 0m程度	12	m							00	単第 0 -0015号表
吉田農地 (B箇所)	1	式							レベル1	
土工	1	式							レベル2	
排土工	1	式							レベル3	

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排土掘削									レベル4	
	88		m3						00	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	88		m3						単第 0 -0001号表	
残土処理工									レベル3	
	1		式							
残土処理									レベル4	
	38		m3							
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)	38		m3						00	
									単第 0 -0017号表	
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 土砂	38		m3						00	
仮設工									レベル1	
	1		式							
仮設工									レベル2	
	1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事用道路工										レベル 3	
	敷鉄板	1			式					レベル 4	
		47		m							
	敷鉄板設置									00	
		141		m2						単第 0 -0018号表	
	敷鉄板撤去									00	
		141		m2						単第 0 -0020号表	
	敷鉄板賃料等									レベル 4	
		1			式						
	敷鉄板賃料									00	
	22×1524×3048,802kg/枚										
	賃貸期間33日	31		枚						単第 0 -0021号表	
直接工事費											
運搬費											
運搬費										レベル 2	
		1			式						

本工事費

内訳表

頁0 -0008

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						レベル3
		1	式			
仮設材輸送						レベル4
		1	式			
	仮設材（敷鉄板）運搬					00
		1	式			単第 0 -0022号表
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理费率分						

本工事費

内訳表

頁0 -0009

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040001 障害無し 5,000m3未満

単第 0 -0001号表
標準単価: 1 m3 当り 331.5900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

单第 0 -0002号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入（バックホウ）
土砂
機械構成比：42.39%
SPK25040007
土量50,000m3未満
労務構成比：38.74%
材料構成比：18.87%
市場単価構成比：0.00%
単第 0 -0003号表
標準単価：1
m3 当り
240.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

埋戻 (人力)
砂・砂質土

頁0 -0013

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比: 11.87% 労務構成比: 75.95% 材料構成比: 12.18% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第 0 -0005号表
1
標準単価: 453.5800
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0015

床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0006号表
1
標準単価: m3 290.5700 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

单第 0 -0008号表

10

m2

当り

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

ふとんかご

SPK25040131

単第 0 -0009号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

機械構成比: 5.35% 労務構成比: 33.16% 材料構成比: 61.49% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 16,637.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.35%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	18.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	29.14%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200～150mm	23.46%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0019

ふとんかご

SPK25040131

单第 0 -0009号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

機械構成比: 5.35%

勞務構成比: 33.16%

材料構成比: 61.49%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

16,637.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

止杭打込

SPK25040132

单第 0 -0010号表

1

本 当 り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	72.78%	材料構成比:	27.22%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	2,094.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

单第 0 -0011号表

頁0 -0021

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

暗渠排水管
据付 波状管 50～150mm
機械構成比: 0.00%

SPK25040093
ダブル 合成樹脂排水材 呼び径50mm
労務構成比: 31.58%

材料構成比: 68.42%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0012号表

1
標準単価:

m 当り
937.5500

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	21.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径50mm	68.42%		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0251 TTPT00190
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm F=2 継手材料費不要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=12 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径50mm G=1 -		

施工単価表

頁0 -0023

フィルター材

SPK25040094

単第 0 -0013号表

単粒度碎石 4号 30-20

1 m3 当り

機械構成比: 15.92% 労務構成比: 59.88% 材料構成比: 24.20% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 7,288.4000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	15.61%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00175 MTPT00175
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	14.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
単粒度碎石4号 30～20mm	19.75%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPCD0130 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0024

フィルター材

SPK25040094

单第 0 -0013号表

单粒度碎石 4号 30-20

1

m3 当り

機械構成比: 15.92%

勞務構成比: 59.88%

材料構成比: 24.20%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,288.4000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

暗渠排水管
据付 波状管 50～150mm
機械構成比: 0.00%

SPK25040093
ダブル 合成樹脂排水材 呼び径150mm
労務構成比: 29.00%

材料構成比: 71.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0014号表

1
標準単価:

m 当り
1,020.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径150mm	71.00%		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0257 TTPT00190
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=18 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径150mm G=1 -		

单第 0 -0015号表

頁0 -0026

天端幅0.20m~0.50m程度

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

バックホウ運転 (賃料)

クローラ型山積0.45m³ (平積0.35m³)

单第 0 -0016号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 44.67% 労務構成比: 40.44% 材料構成比: 14.89% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,575.5000

SPK25040002
DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

単第 0 -0017号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=28 距離9.5km以下(7.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

敷鉄板設置

施工単価表

单第 0 -0018号表

頁0 -0029

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0019号表

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板撤去	施工単価表	単第 0 -0020号表	頁0 -0031
		100	m2 当b

单第 0 -0020号表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

单第 0 -0021号表

1枚当り

敷鉄板賃料

$$22 \times 1524 \times 3048, 802 \text{kg/枚}$$

貸貸期間33日

[illegible]

仮設材（敷鉄板）運搬

单第 0 -0022号表

頁0 -0033

1 式 当り

[illegible]

仮設材等(敷鉄板)運搬(往路)
運搬距離 6.7km

頁0 -0034

1 式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 24.86t

[illegible]

仮設材等(敷鉄板)運搬(復路)
運搬距離 6.7km

頁0 -0035

運搬距離 6.7km

製品長 12m以内 運搬質量 24.86t


1 式 当り

[illegible]

1/204 吉田農地 数量総括表

工種	種別	細別	規格	数量	単位	備考
土工(A箇所)						
	掘削	土砂	バックホウ0.60m ³ 級	110.0	m ³	
	盛土	砂質土	機械併用	129.6	m ³	
	法面整形	盛土部		109.6	m ²	
法面工						
	床掘	土砂		9.6	m ³	
	埋戻	砂質土		23.2	m ³	
	基面整正			19.2	m ²	
	フトン簗		500×1200×2000	48.0	m	
	止杭		末口φ9cmL=1.5m	16	本	
	暗渠排水		φ50mm	12.4	m	
	植生工	張芝		113.8	m ²	
	既設管接続		ポリエチレン管 φ150	4.4	m	
畦畔工						
	畦畔築立			12.0	m	
土工(B箇所)						
	掘削(排土)	土砂	バックホウ0.60m ³ 級	88.2	m ³	
	残土運搬	土砂	L=8.5km 10t ダンプトラック	38.0	m ³	
	建設発生土処分	土砂	受入費	38.0	m ³	
仮設工						
	仮設道路	敷鉄板	W=3.0m	47.0	m	141.0m ²
		敷鉄板賃料	(31枚・24.86t)	33	日	
		敷鉄板運搬	L=6.7km	24.86	t	(A・B箇所)

土 量 配 分 表

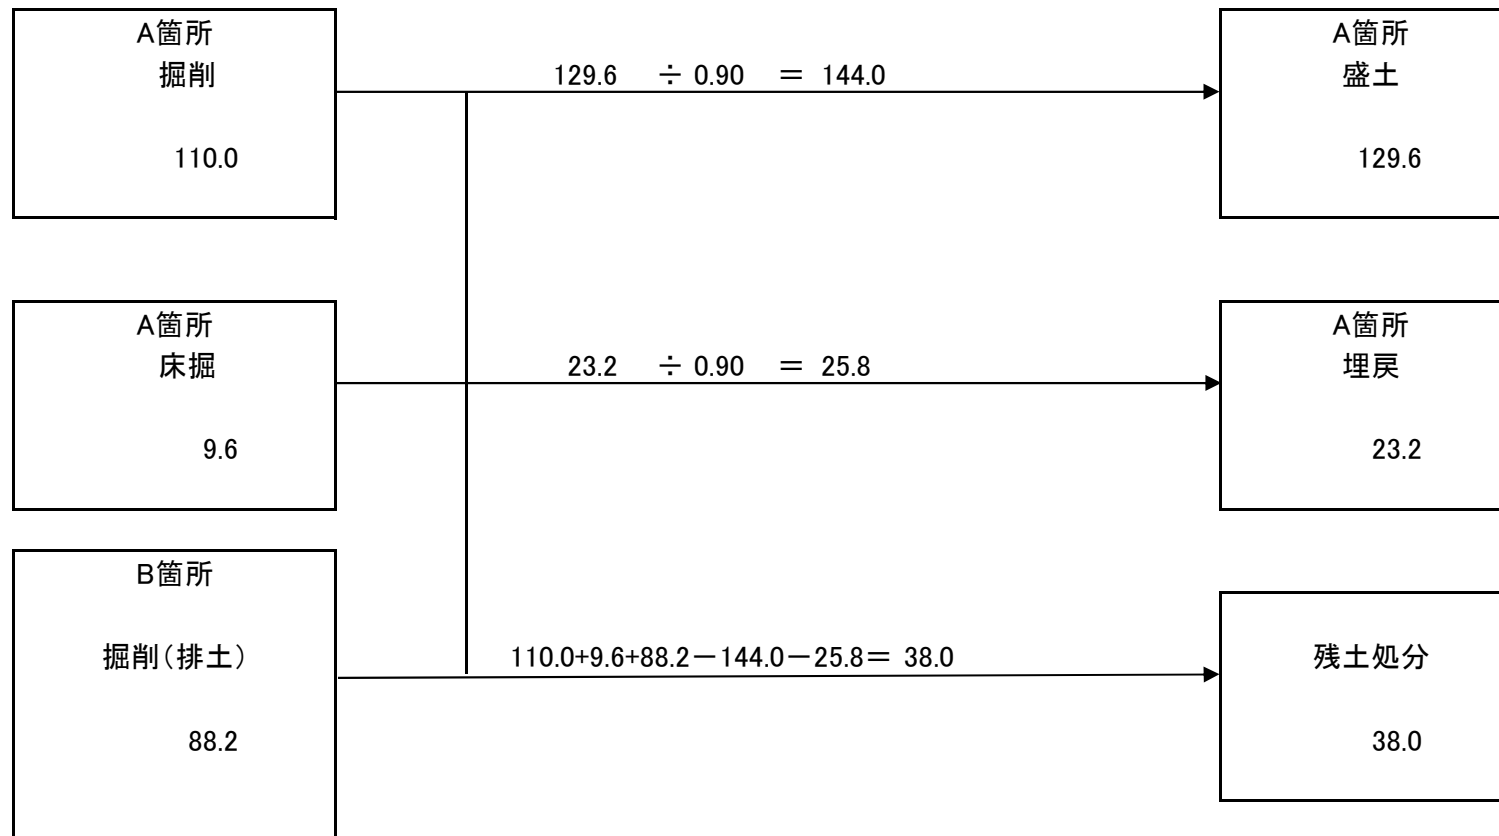

1/204 吉田農地

[illegible]

[illegible]

1/204 吉田農地

[illegible]

1/204 吉田農地

1/204 吉田農地

1/204 吉田農地

1/204 吉田農地

[illegible]

[illegible]

1/204 吉田農地

[illegible]

1/204 吉田農地


[illegible]

1/204 吉田農地


構造図

フトン籠 S=1:50


平面図

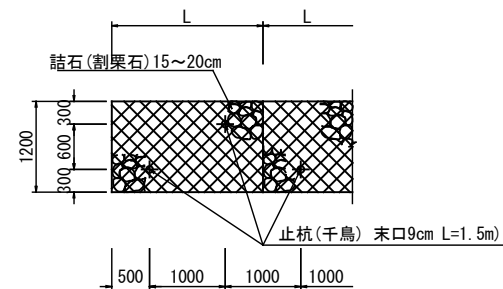


側面図

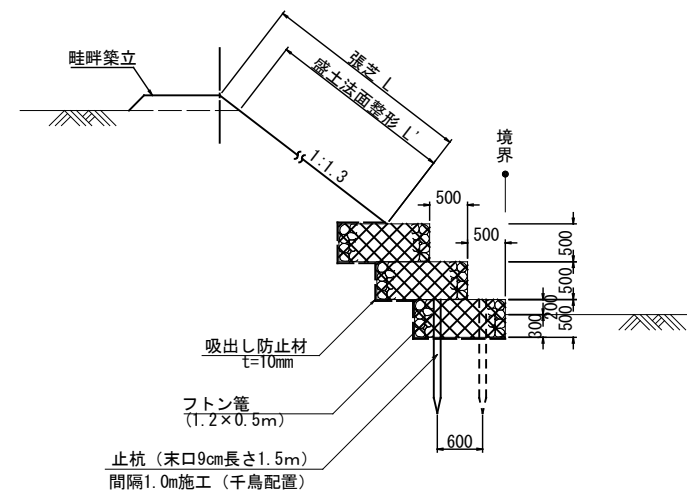

哇畔築立 S=1:20

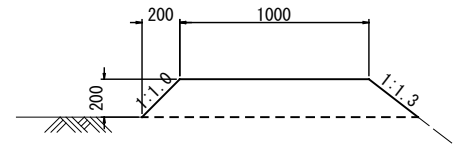


暗渠排水 S=1:10



暗渠排水 数量表		10m 当り	
名 称	規 格	単位	数 量
碎石	(4号) 30-20	m ³	0.88
有孔管	φ50mm	m	10.00


仮設道路 (敷鉄板) $S=1:30$



工事名	農地災害復旧工事（１）		
図面名	久井町 吉田農地 復旧計画図（４/４）		
年月日			
縮尺	図 示	図面番号	４ / ４
会社名			
事業者名	三 原 市		

位置図

(34.533120,133.07249)

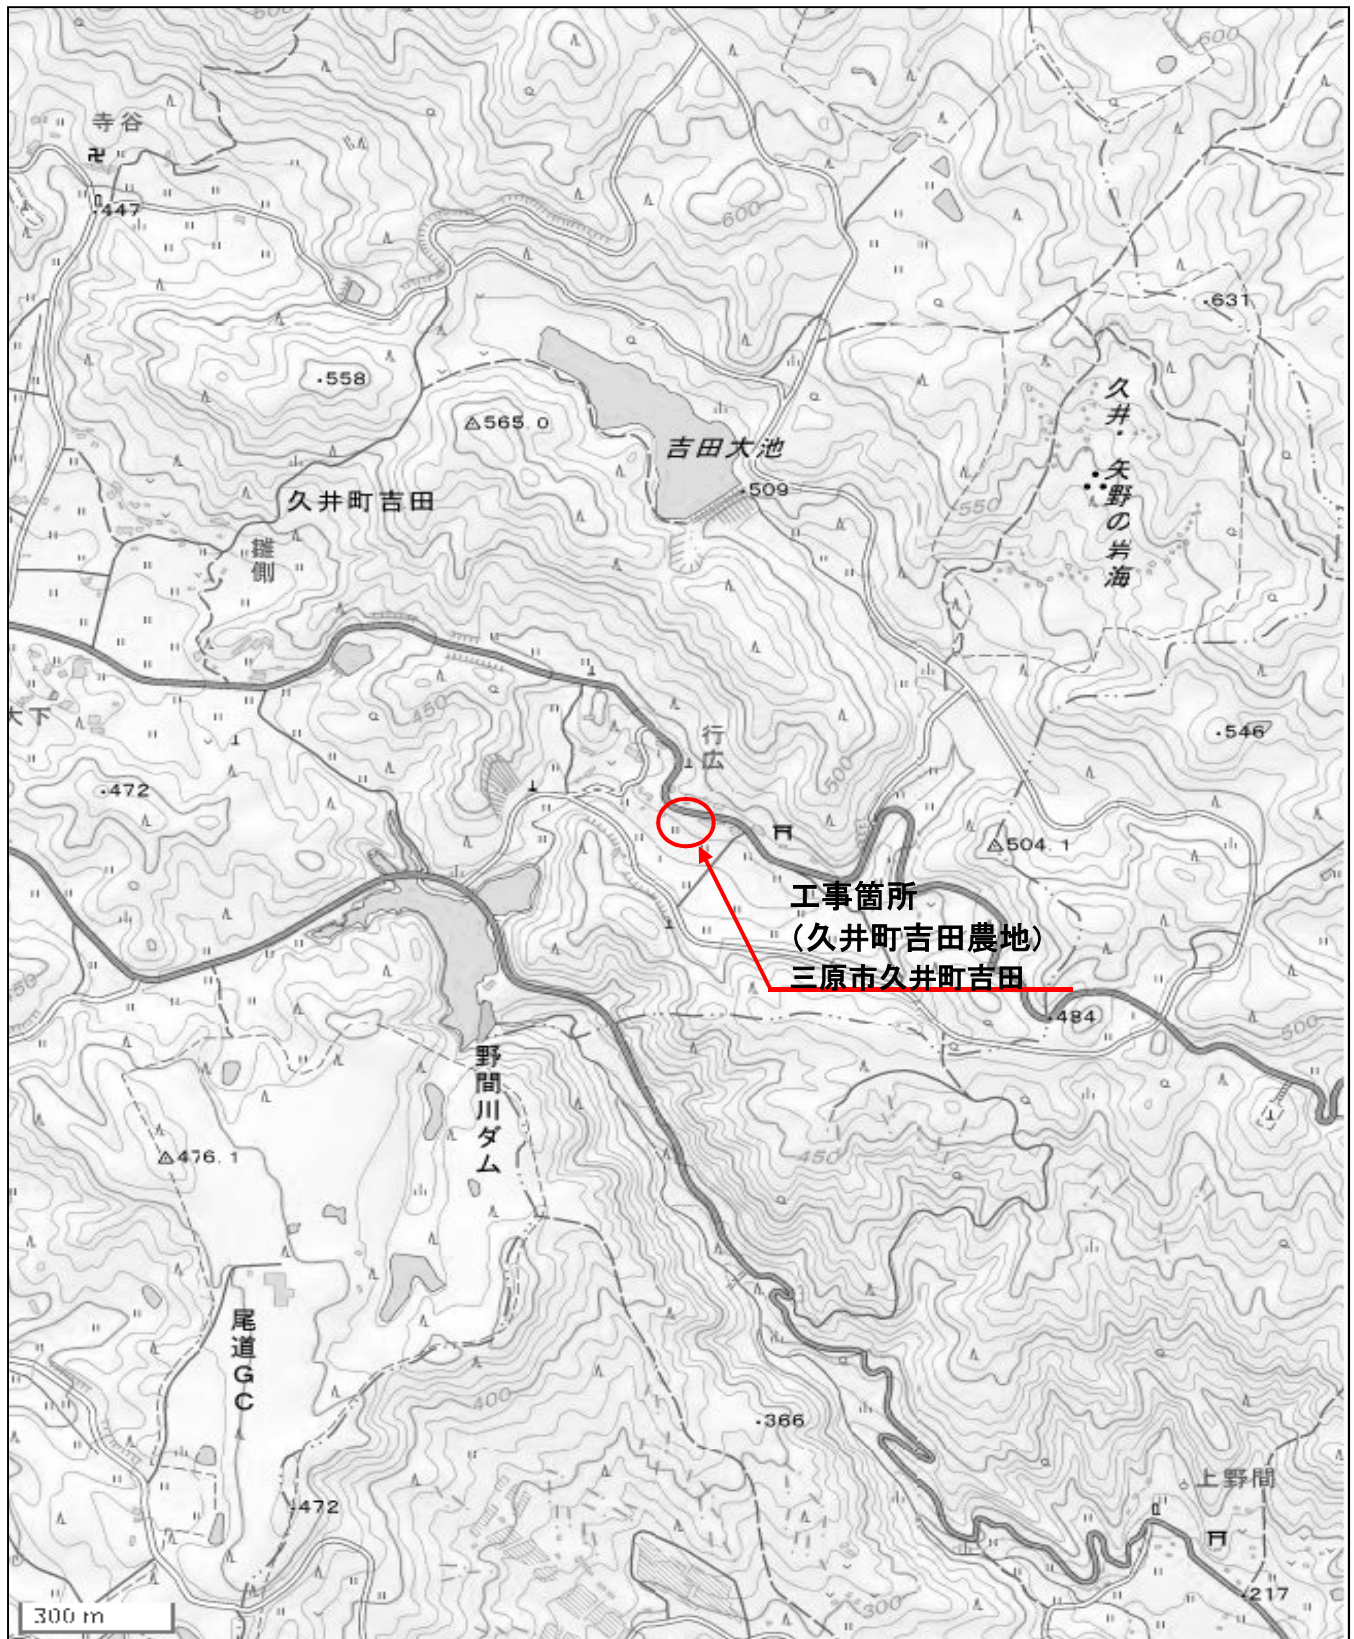

この図は、国土地理院地図を使用したものである。