仕　　様　　書

農 林 整 備 課

事　業　名	災害復旧事業	年　　度	8	番　号	ー
工　事　名	農地災害復旧工事(5)	工　事　箇　所	三原市大和町大草		

仕 様 書

特　記　仕　様　書

第１章 総則

第１節 適用

1　本特記仕様書は、大和町大草　農地災害復旧工事（５）に適用する。

2　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和８年８月）広島版
・農業土木共通仕様書（令和４年４月）広島県
・農業土木工事施工管理基準（令和８年８月）広島県
※　土木工事共通仕様書、農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/
・その他関連規格類

第2節　建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1　再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2　計画の掲示及び公表

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3　実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から５年間保存しなければならない。

4　工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5　建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

(1)　工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2)　再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア　当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第35条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ　当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

第4節　週休２日工事等

本工事は、週休２日工事の対象外とする。

第5節　法令及び条例等の遵守

１ 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。

(1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
(2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
(3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」

２ 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。

３ 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第2章　施工条件

第1節　建設副産物

1　建設発生土（搬出）　（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

第2節　その他

1　工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2　工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

3　法定外の労災保険の付保

（１）受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。

（２）受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。

（３）法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章　その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備　　考
本工事費					
災害復旧工事		式		1	レベル１
土工		式		1	レベル２
掘削工		式		1	レベル３
土砂掘削	土砂	m3		55	レベル４
盛土工		式		1	レベル３
盛土	砂質土	m3		35	レベル４
整形仕上げ工		式		1	レベル３
法面整形（盛土部）	現場制約無、レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	m2		36	レベル４
発生土処理工		式		1	レベル３
発生土処理		式		1	レベル４
法面工		式		1	レベル２
作業土工		式		1	レベル３
床堀		式		1	レベル４
埋戻		式		1	レベル４
植生工		式		1	レベル３
張芝	全面張 人工芝（幅 100cm程度）	m2		41	レベル４
かご工		式		1	レベル３

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備　　考
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m		36	レベル４
暗渠排水工		式		1	レベル３
暗渠排水		m		4.0	レベル４
耕地復旧工		式		1	レベル２
水田復旧工		式		1	レベル３
畦畔復旧		m		18	レベル４
仮設工		式		1	レベル２
工事用道路工		式		1	レベル３
敷鉄板		式		1	レベル４
敷鉄板賃料等		式		1	レベル４
直接工事費					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル２
運搬費		式		1	レベル３
仮設材輸送		式		1	レベル４
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					

工事数量総括表

費目・工種明細など		規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備　　考
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
＊＊工事価格計＊	＊					
＊＊消費税相当額計＊＊						
＊＊請負工事費計＊	＊					

平 面 図 S= 1:250

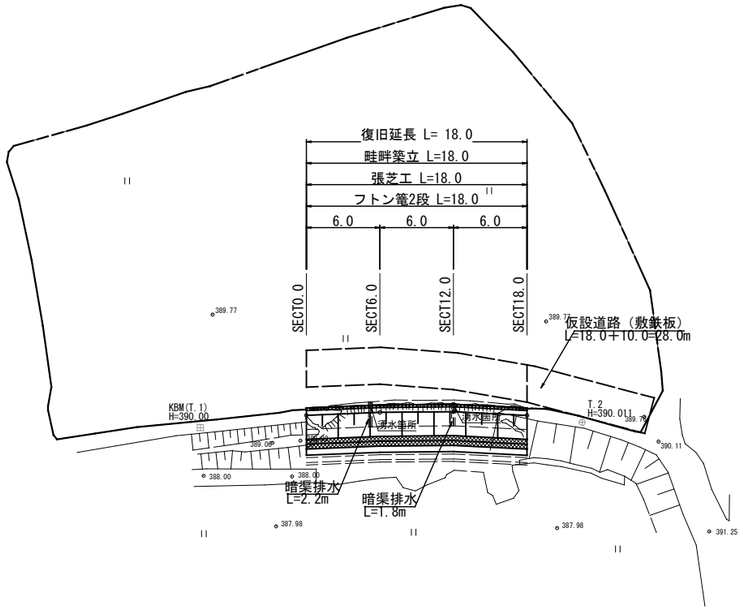

面積（CADによる）（m2）	
1	1357.12
2	1357.12
3	1357.12
平均面積	1357.12

縦 断 図 V= 1:100 H= 1:100

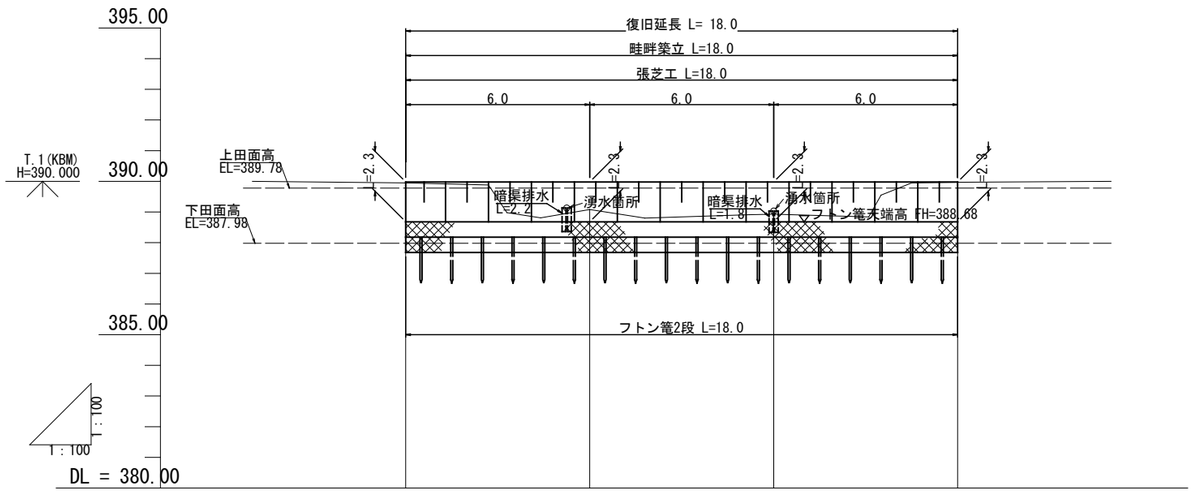

勾 配	389.98	LEVEL L=18.0		389.98
計 画 高	389.98	389.98	389.98	389.98
地 盤 高	389.95	389.08	388.93	389.97
追加距離	0.00	6.00	12.00	18.00
点間距離	0.00	6.00	6.00	6.00
測 点	SECT 0.0	SECT 6.0	SECT 12.0	SECT 18.0

横 断 図 S=1:100

D = 6.00
SECT12.0
GH= 388.93
FH= 389.98

掘 削	2.5
床 掘	0.6
埋 戻	0.7
盛 土	2.0
基面整生	1.2

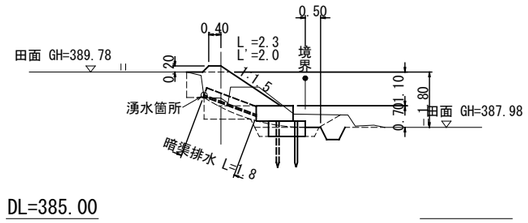

D = 6.00
SECT6.0
GH= 389.08
FH= 389.98

掘 削	3.4
床 掘	0.6
埋 戻	0.7
盛 土	2.5
基面整生	1.2

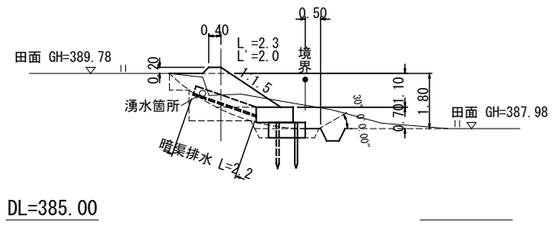

D = -
SECT18.0
GH= 389.97
FH= 389.98

掘 削	2.8
床 掘	0.6
埋 戻	0.5
盛 土	1.3
基面整生	1.2

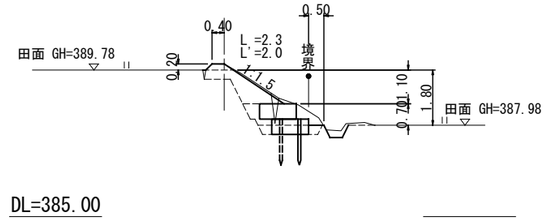

D = 6.00
SECT0.0
GH= 389.95
FH= 389.98

掘 削	3.6
床 掘	0.6
埋 戻	0.5
盛 土	1.2
基面整生	1.2

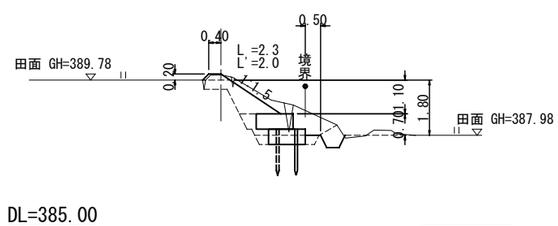

工事名	農地災害復旧工事（５）		
図面名	大和町大草２農地　復旧計画図（1/2）		
年月日			
縮尺	図　示	図面番号	1 / 2
会社名			
事業者名	三　原　市		

参考資料

（ 農地災害復旧工事(5) ）

総括情報表

変更回数	0	
適用単価地区	48 三原市(大和)	
単価適用日	00-08.09.01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015～)	
	当世代	前世代
諸経費工種	01 ほ場整備工事	
工事費端数区分	01 千円未満切捨	
週休補正区分	00 補正なし	
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域	
契約保証費区分	03 計上しない	
前払支出割合区分	00 補正なし	
軽油区分	00 一般軽油使用	
復興補正区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
災害復旧工事	1	式			レベル１
土工	1	式			レベル２
掘削工	1	式			レベル３
土砂掘削 土砂	55	m3			レベル４
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	55	m3			00 単第 0 -0001号表
盛土工	1	式			レベル３
盛土 砂質土	35	m3			レベル４
機械併用埋戻(小規模土工)	35	m3			00 単第 0 -0002号表

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整形仕上げ工	1	式			レベル３
法面整形（盛土部） 現場制約無、レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	36	m2			レベル４
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	36	m2			00 単第 0 -0005号表
発生土処理工	1	式			レベル３
発生土処理	14	m3			レベル４
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)	14	m3			00 単第 0 -0006号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
発生土受入費	14	m3			00
法面工	1	式			レベル２

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
作業土工	1	式			レベル３
床堀	11	m3			レベル４
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	11	m3			00 単第 0 -0007号表
埋戻	11	m3			レベル４
機械併用埋戻(小規模土工)	11	m3			00 単第 0 -0002号表
植生工	1	式			レベル３
張芝 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	41	m2			レベル４
芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	41	m2			00 単第 0 -0008号表
かご工	1	式			レベル３

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ふとんかご 階段式 高さ50cm×幅120cm	36	m			レベル４
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	36	m			00 単第 0 -0009号表
止杭打込	18	本			00 単第 0 -0010号表
暗渠排水工	1	式			レベル３
暗渠排水	4.0	m			レベル４
暗渠排水 呼び径50mm	4.0	m			00 単第 0 -0011号表
耕地復旧工	1	式			レベル２
水田復旧工	1	式			レベル３
畦畔復旧	18	m			レベル４

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	畦畔復旧工 天端幅０．２０ｍ～０．５０ｍ程度	18	m			00 単第　0 -0014号表
仮設工		1	式			レベル２
工事用道路工		1	式			レベル３
敷鉄板		28	m			レベル４
	敷鉄板設置	84	m2			00 単第　0 -0016号表
	敷鉄板撤去	84	m2			00 単第　0 -0018号表
敷鉄板賃料等		1	式			レベル４
	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間18日	19	枚			00 単第　0 -0019号表
直接工事費						

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬費						
運搬費		1	式			レベル２
運搬費		1	式			レベル３
仮設材輸送		1	式			レベル４
	仮設材（敷鉄板）運搬	1	式			00 単第　0 -0020号表
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工事原価					
一般管理費率分					
一般管理費計					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税相当額計＊＊					
＊＊請負工事費計＊＊					

施工単価表

掘削　　SPK25040001　　単第　0 -0001号表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　m3　当り

機械構成比:　26.01%　労務構成比:　62.89%　材料構成比:　11.10%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,241.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

機械併用埋戻(小規模土工)

施 工 単 価 表

単第 0 -0002号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入(バックホウ) 土砂 小規模(標準)	1.1	m3			単第 0-0003号表 1*1.1111
埋戻(人力) 砂・砂質土	1.0	m3			単第 0-0004号表
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=5 C=2			B=2 D=0.9 土量換算係数		

施工単価表

機械投入(バックホウ)　SPK25040007　単第 0 -0003号表

土砂　小規模(標準)　1 m3 当り

機械構成比: 26.01%　労務構成比: 62.89%　材料構成比: 11.10%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂			B=4　小規模(標準)		

施 工 単 価 表

単第 0 -0004号表

埋戻(人力)
砂・砂質土　　10　　m3　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.68	人			
諸雑費	10.00	%			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1 砂・砂質土 C=5 振動コンパクタ（Ｉ）			B=2 埋戻：人力まき出し		

施工単価表

法面整形　SPK25040025　単第 0 -0005号表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　1 m2 当り

機械構成比: 11.87% 労務構成比: 75.95% 材料構成比: 12.18% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 453.5800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

土砂等運搬　SPK25040002　単第 0 -0006号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間無し　距離6.0km以下(5.0km超)　1　m3　当り

機械構成比: 26.52%　労務構成比: 61.90%　材料構成比: 11.58%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 2,097.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小規模 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=28　距離6.0km以下(5.0km超)			B=5　バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1　DID区間無し		

施工単価表

床掘り　　SPK25040015　　単第　0 -0007号表

土砂 上記以外(小規模)　　1　m3　当り

機械構成比:　18.73%　労務構成比:　74.16%　材料構成比:　7.11%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　2,247.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

施 工 単 価 表

単第 0 -0008号表

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）　　10　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.06	人			
普通作業員	0.17	人			
張芝 幅50cm～100cm,ネット付	10.8	m2			
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=2　全面張　人工芝（幅 100cm程度）					

施工単価表

ふとんかご　SPK25040131　単第 0 -0009号表

設置　階段式 高さ50cm×幅120cm　1 m 当り

機械構成比: 5.35%　労務構成比: 33.16%　材料構成比: 61.49%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 16,637.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.35%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	18.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	29.14%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200～150mm	23.46%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

ふとんかご　SPK25040131　単第 0 -0009号表

設置　階段式 高さ50cm×幅120cm　1 m 当り

機械構成比: 5.35%　労務構成比: 33.16%　材料構成比: 61.49%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 16,637.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置 C=2 高さ50cm×幅120cm			B=2 階段式		

施工単価表

止杭打込　　SPK25040132　　単第　0 -0010号表

1　本　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　72.78%　材料構成比:　27.22%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　2,094.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	72.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
<杭丸太>松・カラ松 長さ1.5m×末口9cm,皮付 1・2等込	27.22%		松丸太 末口9cm,長さ1.5m 皮付		TTPC00064 TTPT00064
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

単第 0 -0011号表

暗渠排水
呼び径50㎜

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 50～150㎜ ダブル 合成樹脂排水材 呼び径50㎜	10	m			単第 0-0012号表
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20	0.88	m3			単第 0-0013号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施工単価表

暗渠排水管　SPK25040093　単第 0 -0012号表

据付 波状管 50～150㎜　ダブル 合成樹脂排水材 呼び径50㎜　1 m 当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 31.58%　材料構成比: 68.42%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 937.5500

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	21.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径50㎜	68.42%		暗渠排水管 波状管 呼び径75㎜ 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0251 TTPT00190
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150㎜ F=2 継手材料費不要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=12 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径50㎜ G=1 -		

施工単価表

フィルター材　SPK25040094　単第 0 -0013号表

単粒度砕石 4号 30-20　1 m3 当り

機械構成比: 15.92%　労務構成比: 59.88%　材料構成比: 24.20%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 7,288.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	15.61%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00175 MTPT00175
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	14.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
単粒度砕石4号 30～20mm	19.75%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPCD0130 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

フィルター材　SPK25040094　単第　0 -0013号表

単粒度砕石 4号 30-20　1　m3　当り

機械構成比:　15.92%　労務構成比:　59.88%　材料構成比:　24.20%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　7,288.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　単粒度砕石 4号 30-20			C=1　-(全ての費用)		

施 工 単 価 表

単第 0 -0014号表

畦畔復旧工
天端幅０．２０m～０．５０m程度

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（賃料） クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）	0.13	日			単第 0-0015号表 10/80
普通作業員	0.20	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=1 天端幅０．２０m～０．５０m程度					

施 工 単 価 表

単第 0 -0015号表

バックホウ運転（賃料）
クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	49.00	L			
運転手(特殊)	1.00	人			
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.54	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=1 クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3) C=1 運転労務数量（人／日）			B=49 軽油消費量（L／日） D=1.54 機械賃料数量（供用日／日）		

敷鉄板設置

施 工 単 価 表

単第 0 -0016号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.152	人			
とび工	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.152	日			単第 0-0017号表
諸雑費	1	%			
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

施 工 単 価 表

単第 0 -0017号表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	119.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.06	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=19 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=119 軽油消費量(L/日) D=1.06 機械賃料数量(供用日/日)		

敷鉄板撤去

施 工 単 価 表

単第 0 -0018号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.143	人			
とび工	0.143	人			
普通作業員	0.143	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.143	日			単第 0-0017号表
諸雑費	1	%			
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

施 工 単 価 表

単第 0 -0019号表

敷鉄板賃料

22×1524×3048,802kg/枚　　賃貸期間18日　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	18.000	枚・日			
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	枚			
A=3　22×1524×3048,802kg/枚 C=18　敷鉄板賃貸期間（日）			B=1　賃料 D=2　整備費有り		

仮設材（敷鉄板）運搬

施 工 単 価 表

単第 0 -0020号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等(敷鉄板)運搬_往路 運搬距離 6.3km 製品長 12m以内 運搬質量 15.24t	1	式			単第 0-0021号表
仮設材等(敷鉄板)運搬_復路 運搬距離 6.3km 製品長 12m以内 運搬質量 15.24t	1	式			単第 0-0022号表
仮設材積込み費_基地	15.24	t			
仮設材取卸し費_基地	15.24	t			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=6.3 運搬距離(km)_片道			B=15.24 運搬質量(t)		

施 工 単 価 表

仮設材等(敷鉄板)運搬_往路　　単第 0 -0021号表

運搬距離 6.3km　　製品長 12m以内 運搬質量 15.24t　　1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	式			
t当り基本運賃	15.240	t			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=6.3 運搬距離(km) D=15.24 運搬質量(t)		

施 工 単 価 表

仮設材等(敷鉄板)運搬_復路　　単第 0 -0022号表

運搬距離 6.3km　　製品長 12m以内 運搬質量 15.24t　　1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	式			
t当り基本運賃	15.240	t			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=6.3 運搬距離(km) D=15.24 運搬質量(t)		

5/204　大草２農地　　数量総括表

工種	種別	細別	規格	数量	単位	備考
土工						
	掘　削	土砂	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m^{3}級	54.6	m^3	
	盛　土	砂質土	機械併用	34.5	m^3	
	法面整形	盛土部		36.0	m^2	
	残土運搬	土砂	4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	14.4	m^3	
	建設発生土処分	土砂	受入費	14.4	m^3	
法面工						
	床　掘	土砂		10.8	m^3	
	埋　戻	砂質土		11.4	m^3	
	フトン篭		500×1200×2000	36.0	m	
	止　杭		末口φ9cmL=1.5m	18	本	
	植生工	張芝		41.4	m^2	
畦畔工						
	畦畔築立			18.0	m	
排水工						
	暗渠排水		φ50mm	4.0	m	
仮設工						
	仮設道路	敷鉄板	W=3.0m	28.0	m	84.0m2
		敷鉄板賃料	(19枚・15.24t)	18	日	
		運搬費	L=6.3km	15.24	t	

土 量 配 分 表

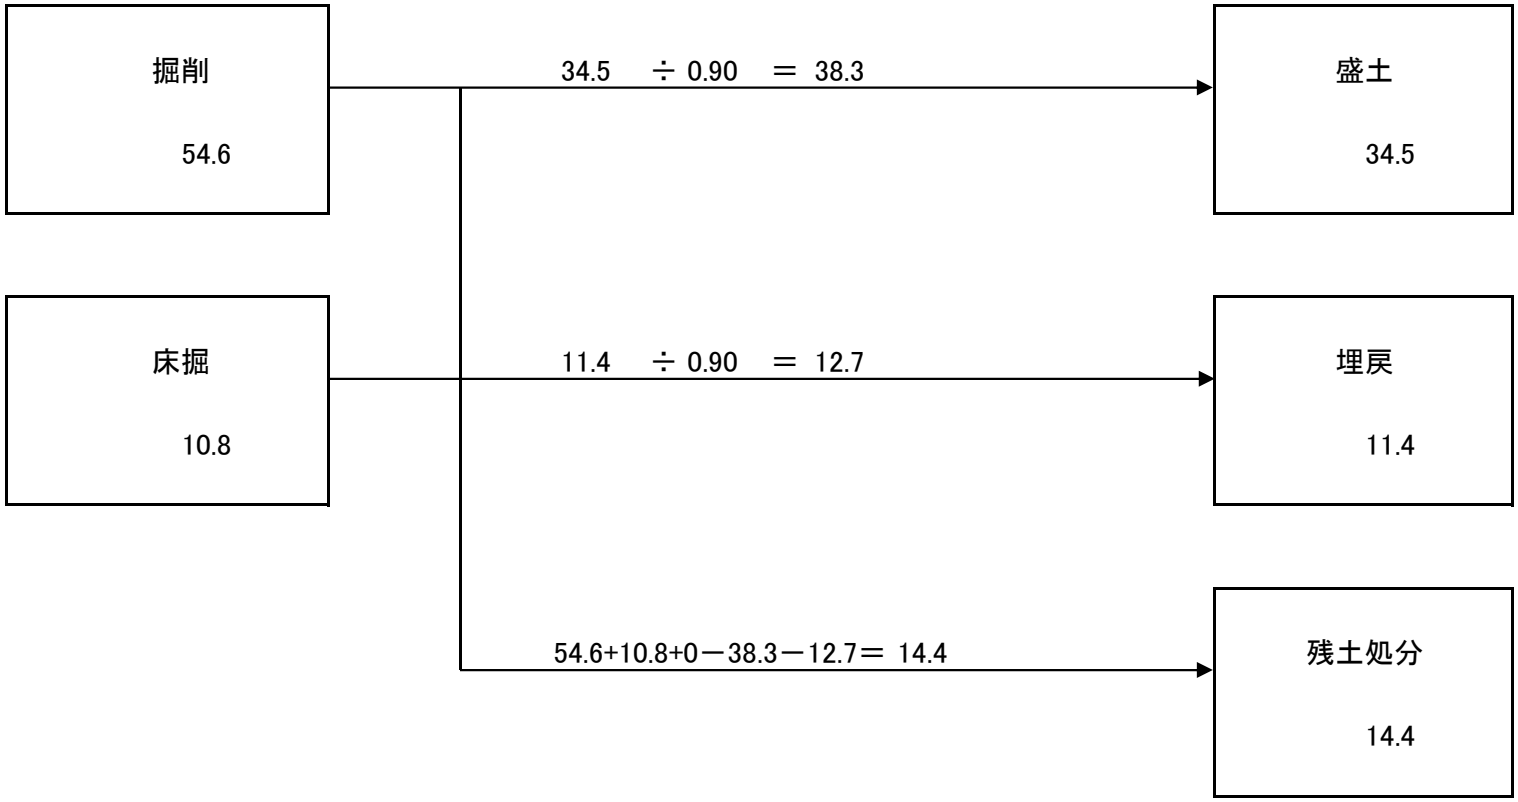
掘削
54.6
床掘
10.8
34.5 ÷ 0.90 ＝ 38.3
11.4 ÷ 0.90 ＝ 12.7
54.6+10.8+0－38.3－12.7＝ 14.4
盛土
34.5
埋戻
11.4
残土処分
14.4

各 種 数 量 計 算 書

5/204 大草2農地

種別 / 番号	距離	掘削			盛土								
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0		3.6	—	—	1.2	—	—						
SECT 6.0	6.0	3.4	3.50	21.0	2.5	1.85	11.1						
SECT 12.0	6.0	2.5	2.95	17.7	2.0	2.25	13.5						
SECT 18.0	6.0	2.8	2.65	15.9	1.3	1.65	9.9						
計	18.0			54.6			34.5						

各 種 数 量 計 算 書

5/204 大草2農地

種別 / 番号	距　離	法面整形（L’）											
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT 0.0		2.0	－	－									
SECT 6.0	6.0	2.0	2.00	12.0									
SECT 12.0	6.0	2.0	2.00	12.0									
SECT 18.0	6.0	2.0	2.00	12.0									
計	18.0			36.0									

各 種 数 量 計 算 書

5/204 大草2農地

種別 / 番号	距離	床掘			埋戻			植生工（L）					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
SECT 0.0		0.6	—	—	0.5	—	—	2.3	—	—			
SECT 6.0	6.0	0.6	0.60	3.6	0.7	0.60	3.6	2.3	2.30	13.8			
SECT 12.0	6.0	0.6	0.60	3.6	0.7	0.70	4.2	2.3	2.30	13.8			
SECT 18.0	6.0	0.6	0.60	3.6	0.5	0.60	3.6	2.3	2.30	13.8			
計	18.0			10.8			11.4			41.4			

各 種 数 量 計 算 書

5/204 大草2農地

種別 / 番号	距　離	フトン篭			止　杭								
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT 0.0		2.0		－									
SECT 6.0	6.0	2.0		12.0			6						
SECT 12.0	6.0	2.0		12.0			6						
SECT 18.0	6.0	2.0		12.0			6						
計	18.0			36.0			18						

各 種 数 量 計 算 書

5/204 大草2農地

種別 / 番号	距　離	畦畔築立											
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT 0.0													
SECT 6.0	6.0			6.0									
SECT 12.0	6.0			6.0									
SECT 18.0	6.0			6.0									
計	18.0			18.0									

各 種 数 量 計 算 書

5/204 大草2農地

種別 / 番号	距　離	暗渠排水											
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
SECT 0.0		SECT0.0 +5.25		2.2									
SECT 6.0	6.0												
SECT 12.0	6.0	SECT12.0		1.8									
SECT 18.0	6.0												
計	18.0			4.0									

各 種 数 量 計 算 書

5/204 大草2農地

種別 / 番号	距　離	仮設道路											
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
		3.0	－	－									
	28.0	3.0	3.00	84.0									
計	28.0			84.0									

計第　－　表	暗渠排水	10m当り

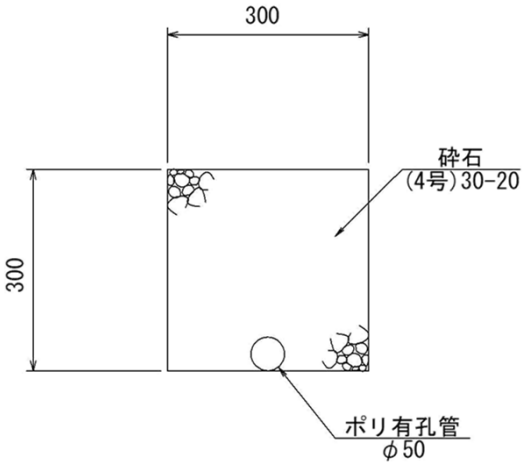

種 別	規 格	計　算　式	数 量	
砕石	(4号)30-20	(0.300*0.300-0.050^2/4*π)*10.000	0.88	m3
有孔管	φ50mm	10.000	10.00	m

構造図

フトン篭 S=1:50

平 面 図



側 面 図

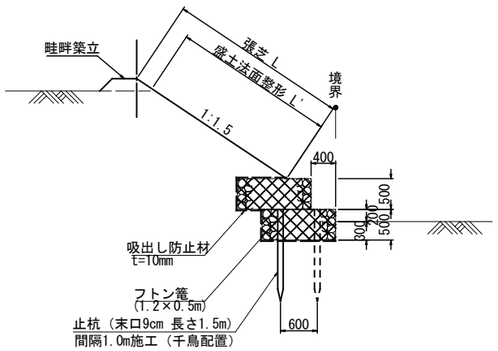

畦畔築立 S=1:20



暗渠排水 S=1:10



暗渠排水 数量表			10m 当り
名 称	規 格	単位	数 量
砕石	RC-40	m3	0.88
有孔管	φ50mm	m	10.00

仮設道路 (敷鉄板)S=1:30



工事名	農地災害復旧工事 (5)		
図面名	大和町大草2農地 復旧計画図 (2/2)		
年月日			
縮尺	図 示	図面番号	2 / 2
会社名			
事業者名	三 原 市		

位 置 図

（34.509871　132.990992）

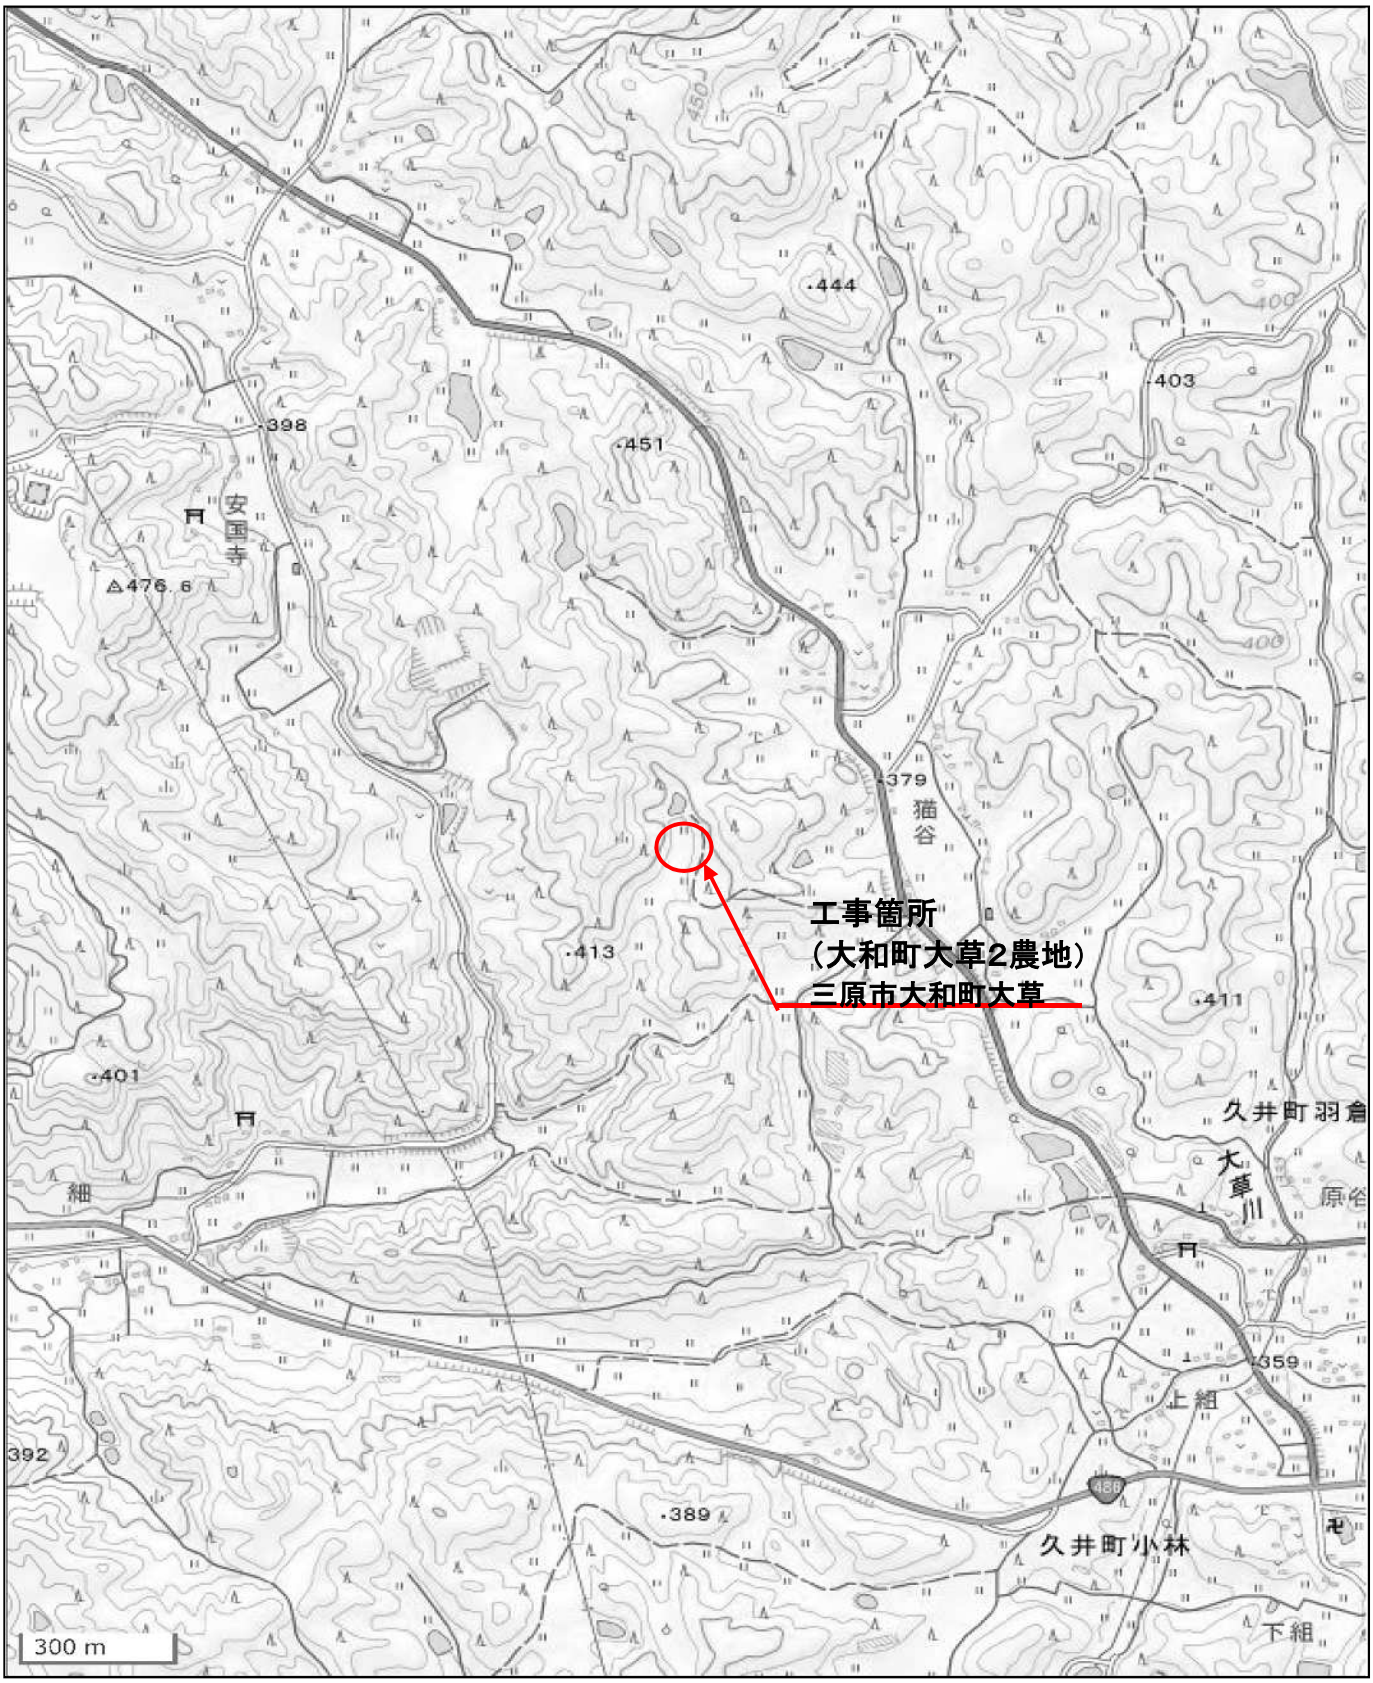

この図は、国土地理院地図を使用したものである。