仕　様　書

事　　業　　名	小規模崩壊地復旧事業	年　　度	令和８年度	番号	－
工　事　名　称	小規模崩壊地復旧工事(貝野町)	工　事　場　所	三原市貝野町		

仕様書

特　記　仕　様　書

第1章　総則

第1節　適用

1　本特記仕様書は、小規模崩壊地復旧工事(貝野町）に適用する。

2　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和８年８月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）

・その他関連規格類

第2節　建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1　再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2　計画の掲示及び公表

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3　実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から５年間保存しなければならない。

4　工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5　建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

(1)　工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2)　再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア　当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第35条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ　当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3)　上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発

生土の搬出に関する事項

6　運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7　確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8　確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

9　建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10　建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11　受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12　受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

13　建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する９（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後５年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
(4) ９の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第3節　週休２日工事等

本工事は、週休２日工事等の対象外とする.

第2章　施工条件

第1節　安全対策

1　工事中の安全確保

建設機械施工安全技術指針は、国土交通省大臣官房技術調査課（令和3年3月）を参考とすること。

第2節　その他

1 工事用機資材の仮置き

場所　受注者が責任をもって確保すること。

なお、借地料が発生した場合においては、受注者が負担すること。

2 法定外の労災保険 の付保

1　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2　受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに 代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

3　法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章　その他

第1節　本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

第2節　事業名、施工年度、施工主体などを明示した銘板(200×150×10mm）について、文字等について承諾を受けて製作し、施工箇所に設置すること。

（参考）

小規模崩壊地復旧事業
（○○地区）
令和８年度
三　原　市
施工　(有)○○建設


工事数量総括表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備　　考
本工事費					
山腹工		式		1	レベル１
法切工		式		1	レベル２
整形仕上げ工	A=122.2m2	式		1	レベル３
法面整形（枠内部分）		m2		122	レベル４
法面工		式		1	レベル２
法枠工		式		1	レベル３
現場吹付法枠(枠内吹付)		m2		122.2	レベル４
銘板工		式		1	レベル２
銘板工	N=1枚	式		1	レベル３
堤名板		枚		1	レベル４
直接工事費					
準備費					
準備費		式		1	レベル２
伐開工	A=122.2m2	式		1	レベル３
伐開・除根		式		1	レベル４
伐採木処分工	A=122.2m2	式		1	レベル３
伐採木積込・運搬・処分費		式		1	レベル４

工事数量総括表


費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備　　考
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
（純工事費）					
現場管理費					
（工事原価）					
一般管理費率分					
一般管理費計					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税相当額計＊＊					
＊＊請負工事費計＊＊					

平 面 図　S=1/200

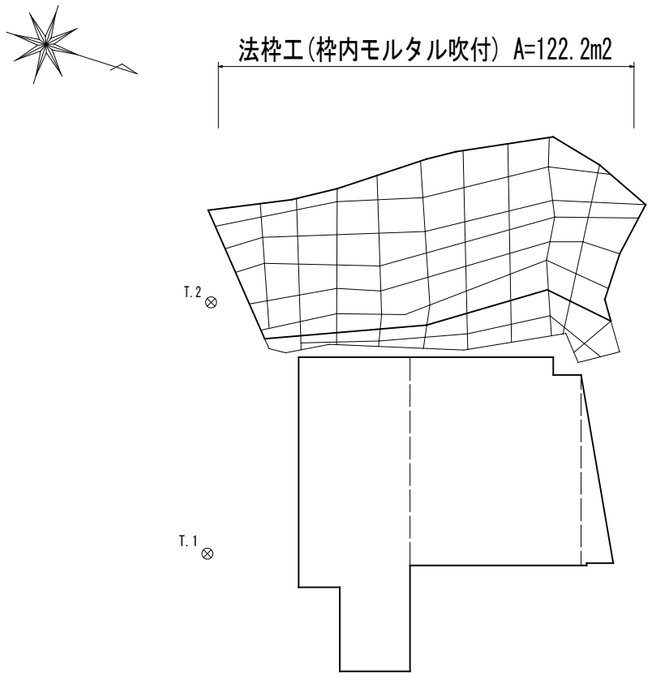


凡　例	
①	法枠工(モルタル吹付)

展 開 図

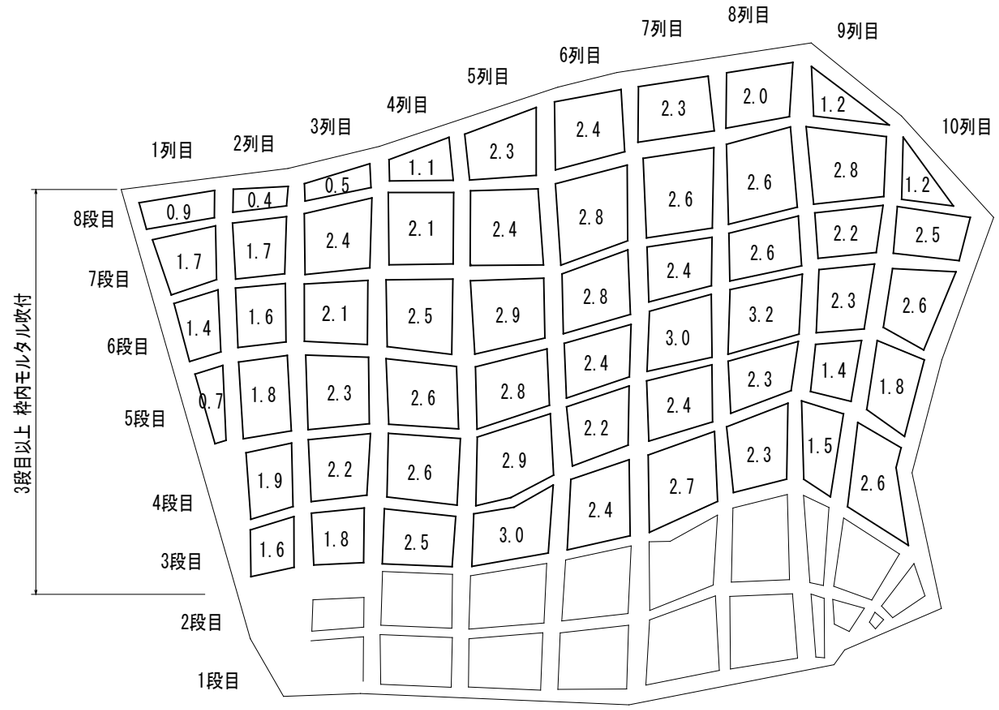

標準横断面図　S=1/100

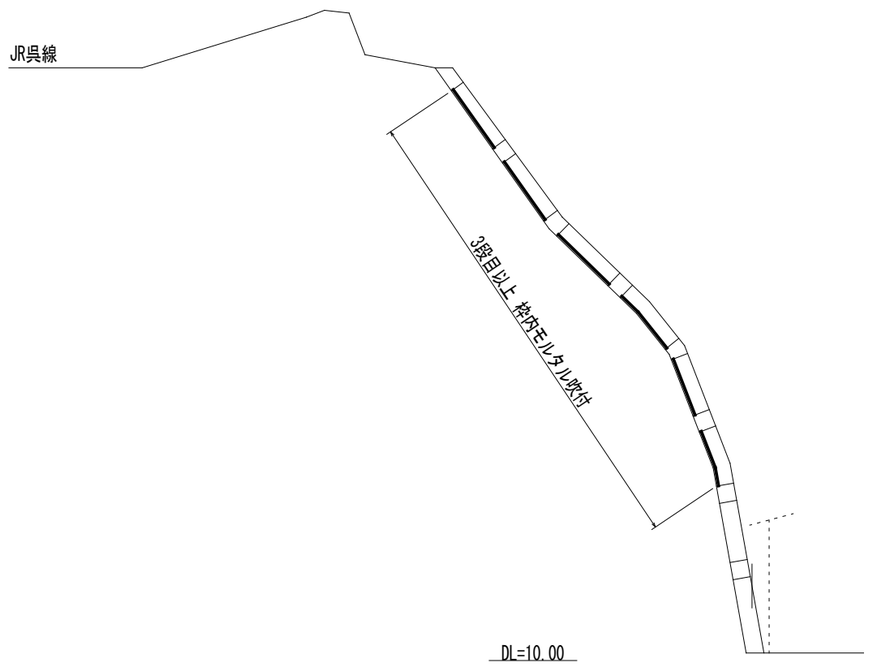

全１葉 中１番

年　度	令和　8　年度			
事業名	小規模崩壊地復旧　　事業			
施工地	広島県 三原市 貝野町 地区			
名　称	平面図・展開図・標準横断面図			
図面番号	1－1	縮尺	図示	
施工主体	三　原　市			
課　長	課長補佐		係　長	設計者
受託会社	(一社) 広島県森林協会			
主任技術者		設計	製図	測量

参　考　資　料

－小規模崩壊地復旧工事（貝野町）－

総括情報表

変更回数	0	
適用単価地区	59 三原市	
単価適用日	00-08.10.01(0)	
諸経費体系	B 公共 (R01.06～)	

	当世代	前世代
工種区分	03 治山・地すべり工事	
復興補正区分	00 補正なし	
施工地域・工事場所区分	02 市街地(DID補正)	
週休補正区分	00 補正なし	
緊急工事補正区分	00 通常工事	
積雪寒冷地補正	00 補正なし	
前払率（%）	40	
契約保証費区分	03 補正しない	
工事費端数区分	01 千円未満切捨て	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
山腹工	1	式			レベル１
法切工	1	式			レベル２
整形仕上げ工 A=122.2m2	1	式			レベル３
法面整形（枠内部分）	122	m2			レベル４
人力による切土整形 礫質土	122	m2			00 単第0 -0001 表
法面工	1	式			レベル２
法枠工	1	式			レベル３
現場吹付法枠(枠内吹付)	122.2	m2			レベル４

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面清掃工（現場吹付法枠工）	122.2	m2			00 単第0 -0002 表
ラス張工 [規]100m2以上250m2未満	122.2	m2			00 単第0 -0003 表
モルタル吹付工(枠内吹付) 厚7cm [規]100m2以上250m2未満	122.2	m2			00 単第0 -0004 表
銘板工	1	式			レベル２
銘板工 N=1枚	1	式			レベル３
堤名板	1	枚			レベル４
林道名板（A型・アルミ軽合金） ２００×１５０×１０㎜	1	枚			00
直接工事費					
準備費					

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
準備費	1	式			レベル２
伐開工 A=122.2m2	1	式			レベル３
伐開・除根	1	式			レベル４
伐木・伐竹(複合) 伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 除根作業無し 人力施工	122	m2			00 単第0 -0005　表
伐採木処分工 A=122.2m2	1	式			レベル３
伐採木積込・運搬・処分費	1	式			レベル４
集積(人力施工)(伐木除根)	122	m2			00 単第0 -0006　表
積込み(人力施工)(伐木除根)	122	m2			00 単第0 -0007　表
運搬(伐木除根) 人力施工　DID区間有り 運搬距離23.0km以下(19.0km超)	7	m3			00 単第0 -0008　表

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	※処分費等（準備費計上分）※ 「処分費等」の取扱いによる					
	受入費 伐採木処分	7	m3			
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
（純工事費）						
現場管理費						
（工事原価）						
一般管理費率分						
一般管理費計						

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税相当額計＊＊					
＊＊請負工事費計＊＊					

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

人力による切土整形
礫質土

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.70	人			
普通作業員	5.90	人			
諸雑費	2.00	%			
計	100	m2			
小計	1	m2			
A=3 礫質土					

法面清掃工（現場吹付法枠工）

施 工 単 価 表

単第0 -0002 表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.46	人			
法面工	1.37	人			
普通作業員	0.46	人			
諸雑費	15	%			
計	100	m2			
小計	1	m2			

施 工 単 価 表

単第0 -0003 表

ラス張工

[規]100m2以上250m2未満　　1　　m2　　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工【材工共】 法面清掃及びラス・アンカーピン設置	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
小計	1	m2			
A=4 [規]100m2以上250m2未満			C=2	ラス張工で法面清掃を必要としない場合	

施 工 単 価 表

モルタル吹付工(枠内吹付)　　単第0 -0004　表

厚7cm　　[規]100m2以上250m2未満　　1　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
モルタル吹付工【材工共】 厚7cm	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
小計	1	m2			
A=3　厚7cm E=2　枠内吹付の場合			B=4　[規]100m2以上250m2未満		

施工単価表

伐木・伐竹(複合)　SPK26040190　単第0 -0005　表

伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)　除根作業無し 人力施工　1　m2　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 157.6700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	38.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	25.48%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	22.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽作業員	6.80%		軽作業員		RTPC00011 RTPT00011
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) C=2 人力施工			B=2 除根作業無し D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

集積(人力施工)(伐木除根)　　SPK26040187　　単第0 -0006　表

1　m2　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 81.2380

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	56.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	30.70%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽作業員	13.20%		軽作業員		RTPC00011 RTPT00011
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

積込み(人力施工)(伐木除根)　　SPK26040188　　単第0 -0007　表

1　m2　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 4.8360

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	66.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	33.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　-(全ての費用)					

施工単価表

運搬(伐木除根)　　SPK26040189　　単第0 -0008　表

人力施工　DID区間有り　　運搬距離23.0km以下(19.0km超)　　1　m3　当り

機械構成比:　20.39%　労務構成比:　71.09%　材料構成比:　8.52%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　4,252.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	20.39%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.52%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　人力施工 D=53　運搬距離23.0km以下(19.0km超)			C=2　DID区間有り E=1　-(全ての費用)		

三原市　貝野町　地区

数量総括表

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4			数量	単位	備　　考
山腹工	治山土工							
	法切工							
		法切工						
			法面整形	(切土部)	礫質土	122	m2	
	法面工							
		法枠工						
			現場打法枠	法面清掃工		122.2	m2	
				ラス張工	#14 50×50mm	122.2	m2	
				枠内吹付工	モルタル吹付(t=7cm)	122.2	m2	
	銘板工							
		銘板工						
			堤名板	林道銘板	A型200×150×10	1	枚	
準備費	積上げ準備費							
		伐開工						
			伐木・伐竹(伐木除根)			122.2	m2	10m2当り0.55m3 とする
			集積(人力施工)(伐木除根)			122.2	m2	
			積込み(人力施工)(伐木除根)			122.2	m2	
			運搬(伐木除根)			6.7	m3	122.2÷10×0.55=6.72m3
			処分費			6.7	m3	

枠内面積計算書

列	段	L1	L2	W1	W2	面積
1列目	5段目	1.51	1.50	0.67	0.26	0.7
	6段目	1.53	1.48	1.07	0.76	1.4
	7段目	1.41	1.30	1.48	1.10	1.7
	8段目	0.62	0.50	1.77	1.58	0.9
	小計					4.7
2列目	3段目	1.58	1.52	1.05	1.01	1.6
	4段目	1.86	1.73	1.08	1.01	1.9
	5段目	1.55	1.60	1.12	1.12	1.8
	6段目	1.45	1.41	1.14	1.10	1.6
	7段目	1.41	1.44	1.24	1.13	1.7
	8段目	0.40	0.26	1.26	1.23	0.4
	小計					9.0
3列目	3段目	1.51	1.53	1.21	1.14	1.8
	4段目	1.68	1.62	1.43	1.28	2.2
	5段目	1.65	1.59	1.44	1.41	2.3
	6段目	1.40	1.49	1.45	1.44	2.1
	7段目	1.57	1.54	1.60	1.49	2.4
	8段目	0.22	0.37	1.56	1.54	0.5
	小計					11.3
4列目	3段目	1.53	1.60	1.64	1.60	2.5
	4段目	1.62	1.60	1.65	1.61	2.6
	5段目	1.61	1.60	1.62	1.60	2.6
	6段目	1.58	1.77	1.53	1.48	2.5
	7段目	1.55	1.32	1.51	1.47	2.1
	8段目	0.40	1.08	1.48	1.47	1.1
	小計					13.4
5列目	3段目	1.63	1.60	1.98	1.77	3.0
	4段目	1.58	1.54	1.76	2.01	2.9
	5段目	1.63	1.58	1.69	1.75	2.8
	6段目	1.79	1.70	1.68	1.64	2.9
	7段目	1.38	1.55	1.59	1.68	2.4
	8段目	1.19	1.61	1.79	1.56	2.3
	小計					16.3
6列目	3段目	1.63	1.69	1.41	1.47	2.4
	4段目	1.58	1.50	1.51	1.36	2.2
	5段目	1.60	1.52	1.59	1.52	2.4
	6段目	1.64	1.83	1.62	1.60	2.8
	7段目	1.74	1.57	1.70	1.65	2.8
	8段目	1.56	1.51	1.55	1.64	2.4
	小計					15.0
7列目	3段目	1.66	1.61	1.62	1.73	2.7
	4段目	1.52	1.55	1.54	1.53	2.4
	5段目	1.99	2.00	1.46	1.52	3.0
	6段目	1.60	1.60	1.52	1.48	2.4
	7段目	1.60	1.63	1.63	1.53	2.6
	8段目	1.39	1.33	1.62	1.76	2.3
	小計					15.4
8列目	3段目	1.58	1.68	1.51	1.26	2.3
	4段目	1.54	1.43	1.66	1.48	2.3
	5段目	2.00	1.79	1.69	1.68	3.2
	6段目	1.55	1.55	1.64	1.69	2.6
	7段目	1.63	1.60	1.53	1.63	2.6
	8段目	1.33	1.31	1.54	1.48	2.0
	小計					15.0
9列目	3段目	1.68	1.75	1.00	0.73	1.5
	4段目	1.43	1.40	1.09	0.95	1.4
	5段目	2.19	1.63	1.32	1.10	2.3
	6段目	1.50	1.50	1.58	1.35	2.2
	7段目	1.60	1.58	1.85	1.61	2.8
	8段目	1.20		2.23	1.74	1.2
	小計					11.4
10列目	3段目	1.72	2.00	1.16	1.65	2.6
	4段目	1.51	1.71	1.19	1.07	1.8
	5段目	1.92	2.23	1.46	1.07	2.6
	6段目	1.50	1.60	1.70	1.52	2.5
	7段目	1.55		1.96	1.20	1.2
	小計					10.7
合計						122.2

位　置　図

（34.378861,133.085602）



この図は、国土地理院地図を使用したものである。