工事番号		部長	課長	課長補佐	係長	係員	
設計年度	令和 8 年度	支所長	課長	課長補佐	係長	検算者	設計者
施工月日	令和　　年　　月　　日	道路災害復旧工事(市道安国寺線) 三原市大和町大草					
施工方法	請　　負						
工事期間							

令和8年災害

仕様書

工事概要	起工理由
市道安国寺線 復旧延長　　L=7.0m コンクリートブロック積み　　A=24.0m2	

三　原　市

特　記　仕　様　書（　個　別　事　項　）

第１章 総則

第１節　適用

１　本特記仕様書は、道路災害復旧工事（市道安国寺線）に適用する。

２　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和８年８月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）

※　土木工事共通仕様書、特記仕様書（共通事項）は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

・その他関連規格類

第２節　検査

三原市工事検査規程の定めるところによる。

第３節　情報共有システム

１　本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-26 施工管理「10.工事情報共有化」に従うこと。

２　情報共有システムを利用した書類は、決済データ等を整理して中間検査時・工事完成時にCD-R又はDVD-R（中間検査時1部、完成時2部）にて提出すること。

ただし、電磁的記録しない方が合理的な書類は、監督員と協議の上、紙媒体での提出とすることができる。

３　情報共有システムを利用した書類の検査は電磁的記録にて検査する。

検査時に必要となる機器は、原則、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は受注者が当該機器に事前に登録するものとする。

第４節　週休２日適用工事

本工事は、「発注者指定型」による週休２日適用工事等の対象工事であり、実施に当たっては「三原市週休２日適用工事等実施要領」（土木工事）に基づき
実施するものとする。

第５節　法令及び条例等の遵守

１　次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。

(1)　工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」

(2)　上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」

(3)　上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」

２　「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。

３　「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第６節　建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1　再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（５の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2　計画の掲示及び公表

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3　実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から５年間保存しなければならない。

4　工事現場の管理体制
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5　建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

(1)　工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2)　再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア　当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第35条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ　当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3)　上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6　運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7　確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8　確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

９　建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10　建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11　受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12　受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

13　建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する９（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後５年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
(4) ９の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第７節　不可抗力による損害について

本工事は、建設工事請負契約約款第30条第４項の「災害応急対策又は災害復旧に関する工事」に該当する。

第２章 施工条件

第１節　用地

２　現場の復旧

原形復旧とする。

第２節　工事用道路

２　仮設道路

安全施設	出入口に柵を設置すること。
工事後の処置	原形復旧

第３節　盛土

１　流用土　（工事内流用）

本工事の施工により発生する土のうち、7.0m3（地山土量）については当該工事の施工に流用するものと見込んでいる。

２　購入土（搬入）　（建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土）

本工事では、50m3（ほぐし）の土砂購入を見込んでいる。

(1) 当該工事に使用する購入土は、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。

(2) (1)により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について監督職員と協議すること。

(3) 使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第３章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	【土砂】 【標準】	m3		30	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	【施工幅員2.5m以上4.0m未満】	m3		50	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	【施工幅員2.5m未満】	m3		7	レベル4
土材料		m3		34	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2		90	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
植生シート	【肥料袋無_標準品】	m2		90	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
コンクリートブロック積	【滑面ブロック】	m2		24	レベル4
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	【18-8-40BB】	m		6.4	レベル4
天端コンクリート	【18-8-40BB】	m3		1	レベル4
小口止コンクリート	【18-8-40BB】	m3		3	レベル4
石積(張)工		式		1	レベル3
取付工	【雑割石】	m2		13	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	【アスファルト舗装版】	式		1	レベル4
舗装版破砕	【アスファルト舗装版】	m2		2	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	【アスファルト殻】	m3		0.1	レベル4
殻処分	【アスファルト殻】	m3		0.1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
舗装工		式		1	レベル3
表層工	【再生密粒度アスコン20】	m		7	レベル4
仮設工		式		1	レベル2

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
工事用道路工		式		1	レベル3
土留・仮締切工		式		1	レベル3
仮水路工		式		1	レベル3
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
仮設材運搬費		t		21.173	レベル4
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					

図面番号	1／1	縮尺	図示
工種	道路災害復旧工事		
種別	設計図	番号	1／3
路線河川名	市道安国寺線		
工事箇所	三原市大和町大草		
三原市			

国補

令和8年災害

R8年災152号

座標一覧表

基準点成果表


測点	X座標	Y座標	標高
AT.1	-164524.785	74951.795	388.496
AT.2	-164516.767	74948.138	388.48
AT.3	-164528.990	74937.653	394.06
AT.4	-164520.392	74935.027	394.39

測点成果表


測点	X座標	Y座標
SECT 0.0	-164527.593	74937.671
SECT 3.5	-164524.237	74936.695
SECT 7.0	-164520.874	74935.721

※ 座標値は机上による読み取りのため、
工事着手時には現地にてチェックを行うこと。

平面図

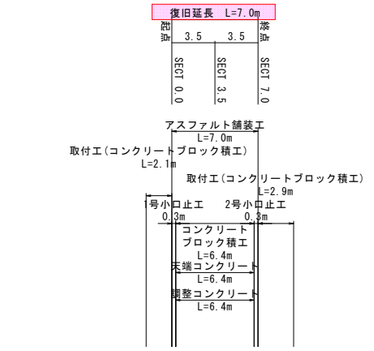


S=1:250

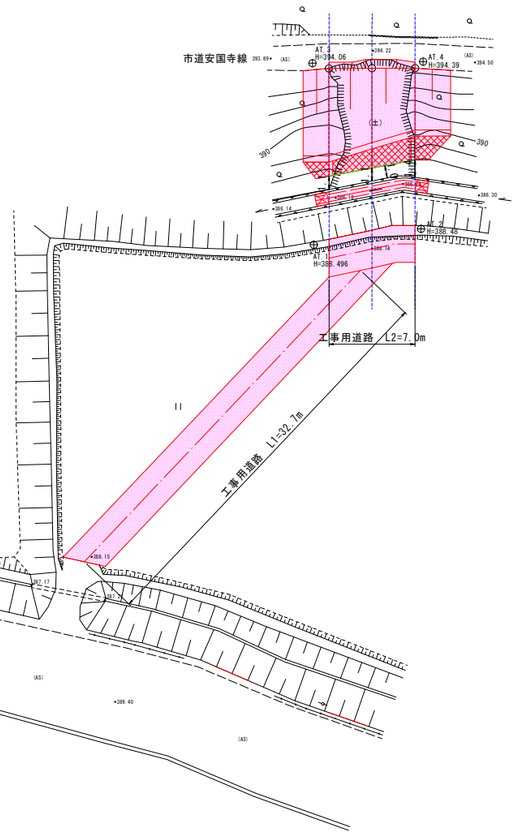

縦断面図

V=1:100
H=1:250



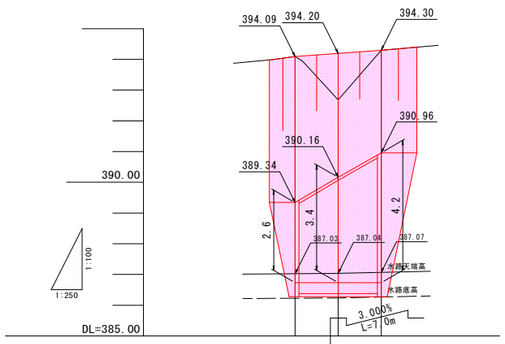

勾配図			
計画高	394.09	394.20	394.30
地盤高	394.09	392.68	394.30
追加距離	0.000	3.500	7.000
区間距離	0.000	3.500	3.500
測点	SECT 0.0	SECT 3.5	SECT 7.0

図面番号	1／1	縮尺	図示
工種	道路災害復旧工事		
種別	設計図	番号	2／3
路線河川名	市道安国寺線		
工事箇所	三原市大和町大草		
三原市			

国補


令和8年災害

R8年災　　号


横断面図

S=1:100


D = 3.500
SECT 3.5
GH=392.68
FH=

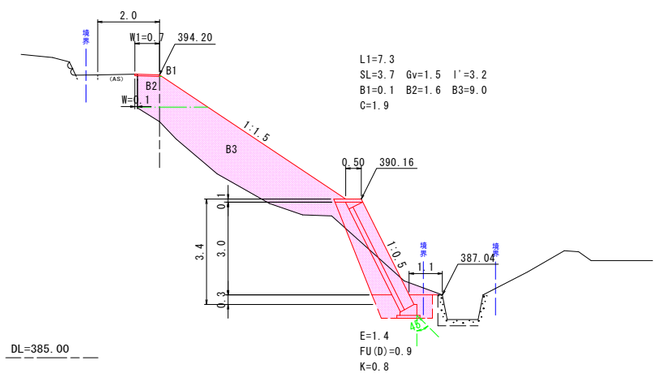

SECT 7.0
GH=394.30
FH=

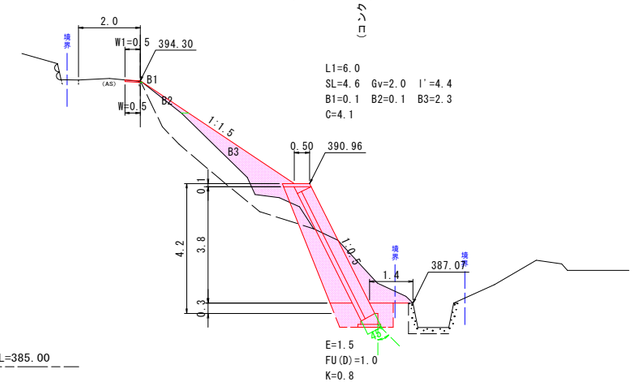

D = 3.500
SECT 0.0
GH=394.09
FH=

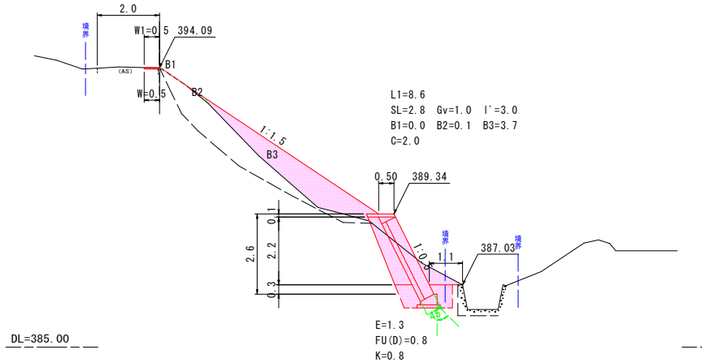

土工・L1
L=3.5


ブロック積
L=3.2

1号小口止工

土工・L1
L=3.5


ブロック積
L=3.2


2号小口止工

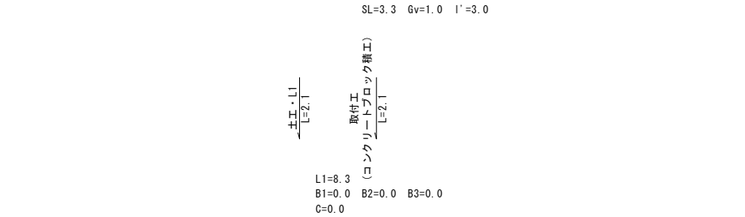

掛樋工

S=1:100








図面番号	1／1	縮尺	図示
工 種	道路災害復旧工事		
種 別	設 計 図	番号	3／3
路線河川名	市道安国寺線		
工事箇所	三原市大和町大草		
三 原 市			


国補　令和8年災

R8年災　　号











積ブロック　S=1:50




ブロック基礎　S=1:20



材料表　　1m当たり

種　別	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.136
型枠		m2	0.450
基礎砕石	RC-40,t=10cm	m2	0.750


調整コンクリート　S=1:20



材料表　　10m当り


コンクリート	0.625m3
型　枠	2.50m2

天端コンクリート　S=1:20




材料表　　10m当り

コンクリート	0.899m3
型　枠	2.19m2

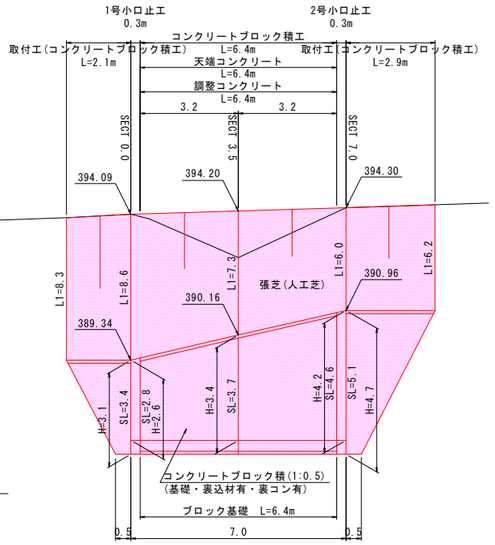


1号小口止工　S=1:50



材料表　　1箇所当たり

種　別	算　式	数　量
側面積	(0.894+1.159)/2×2.650 +(1.259+1.079)/2×0.450	3.246 m2
コンクリート	3.246×0.300	0.974 m3
型　枠	3.246×2+(2.963+0.450)×0.300	7.516 m2


2号小口止工　S=1:50

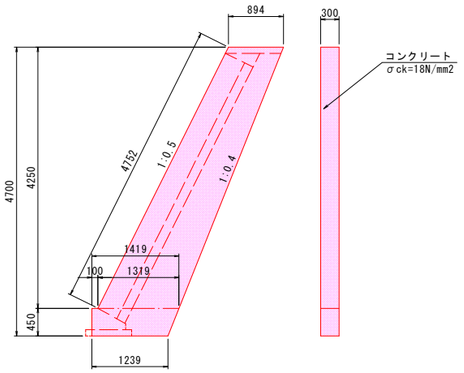


材料表　　1箇所当たり

種　別	算　式	数　量
側面積	(0.894+1.319)/2×4.250 +(1.419+1.239)/2×0.450	5.301 m2
コンクリート	5.301×0.300	1.590 m3
型　枠	5.301×2+(4.752+0.450)×0.300	12.163 m2


積ブロック　S=1:50
(取付工)



アスファルト舗装工　S=1:20



工事用道路（敷鉄板）　S=1:50
(参考図)



道路災害復旧工事（市道安国寺線）

～ 参考資料 ～

総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	48 三原市(大和)
単価適用日	00-08.10.01(0)
諸経費体系	1 公共(一般)

	当世代	前世代
工種	04 道路改良工事	
施工地域・工事場所区分	00 補正なし	
復興補正区分	00 補正なし	
週休補正区分	00 補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	
冬期補正係数	00 補正なし	
緊急工事区分	00 通常工事 ０％	
前払金支出割合区分	00 補正無し	
契約保証区分	03 補正しない	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良	1	式			Y1E01　　レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101　　レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101　レベル3
掘削 【土砂】 【標準】	30	m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	30	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001　表
路体盛土工	1	式			Y1E010103　レベル3
路体(築堤)盛土 【施工幅員2.5m以上4.0m未満】	50	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	50	m3			SPK26040004 00 単第0 -0002　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土工	1	式			Y1E010105　レベル3
路床盛土 【施工幅員2.5m未満】	7	m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	7	m3			SPK26040005 00 単第0 -0003　表
土材料	34	m3			Y1E01010507レベル4
購入土	34	m3			F000000001　00
法面整形工	1	式			Y1E010107　レベル3
法面整形(盛土部) 【法面締固めの有無,現場制約の有無】	90	m2			Y1E01010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	90	m2			SPK26040024 00 単第0 -0004　表
法面工	1	式			Y1E0104　　レベル2

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
植生工	1	式			Y1E010401　レベル3
植生シート 【肥料袋無_標準品】	90	m2			Y1E01040105レベル4
植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]250m2未満	90	m2			SS000279　00 単第0 -0005　表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107　レベル2
作業土工	1	式			Y1E010701　レベル3
床掘り 【土砂】	10	m3			Y1E01070102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK26040014 00 単第0 -0006　表
埋戻し 【土砂】	6	m3			Y1E01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	6	m3			SPK26040019 00 単第0 -0007　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703　レベル3
コンクリートブロック積 【滑面ブロック】	24	m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	24	m2			SDT00039　00 単第0 -0008　表
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	1	式			Y1E010704　レベル3
コンクリートブロック基礎 【18-8-40BB】	6.4	m			Y1E01070401レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	1	m3			SPK26040049 00 単第0 -0009　表
天端コンクリート 【18-8-40BB】	1	m3			Y1E01070407レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK26040052 00 単第0 -0010　表
小口止コンクリート 【18-8-40BB】	3	m3			Y1E01070408レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
１号小口止	1	箇所			V000000003 00 単第0 -0011 表
２号小口止	1	箇所			V000000004 00 単第0 -0014 表
石積(張)工	1	式			Y1E010709 レベル3
取付工 【雑割石】	13	m2			Y1E01070905レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	13	m2			SPK26040063 00 単第0 -0015 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
舗装版切断 【アスファルト舗装版】	8	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SPK26040304 00 単第0 -0016 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破砕 【アスファルト舗装版】	2	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破砕積込(小規模土工)	2	m2			SPK26040017 00 単第0 -0017 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【アスファルト殻】	0.1	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	0.1	m3			SPK26040155 00 単第0 -0018 表
殻処分 【アスファルト殻】	0.1	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費	0.2	t			F000000002 00
舗装工	1	式			Y1E0113 レベル2

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工	1	式			Y1E011301　レベル3
表層工 【再生密粒度アスコン20】	7	m			Y1E01130101レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	4	m2			SPK26040241 00 単第0 -0019　表
仮設工	1	式			Y1E0115　レベル2
工事用道路工	1	式			Y1E011501　レベル3
敷鉄板 【22×1524×6096】	119	m2			Y1E01150104レベル4
敷鉄板設置	119	m2			S1050041　00 単第0 -0020　表
敷鉄板撤去	119	m2			S1050043　00 単第0 -0022　表
敷鉄板賃料 22×1524×6096,1604kg/枚 賃貸期間16日	13	枚			S1050029　00 単第0 -0023　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土留・仮締切工	1	式			Y1E011504　レベル3
土のう積	1	m2			Y1E01150420レベル4
土のう積工 製作・積立 小口並べ	1	m2			S1050063　00 単第0 -0024　表
土のう積工 撤去 小口並べ	1	m2			S1050063　00 単第0 -0025　表
仮水路工	1	式			Y1E011508　レベル3
暗渠排水管	9	m			Y1E01150803レベル4
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600㎜ シングル 合成樹脂排水材 呼び径450㎜	9	m			SPK26040093 00 単第0 -0026　表
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費	1	式			YZZ04　　レベル2
運搬費	1	式			YZZ04001　　レベル3
仮設材運搬費	21.173	t			YZZ04001004レベル4
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 5.3km 製品長 12m以内	1	式			S1000007　　00 単第0 -0027　表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0001　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK26040004　　単第0 -0002　表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　m3　当り

機械構成比:　14.60%　労務構成比:　76.67%　材料構成比:　8.73%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　899.05000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.64%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.28m3		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	6.96%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

路床盛土　　SPK26040005　　単第0 -0003　表

施工幅員2.5m未満　　1　m3　当り

機械構成比: 0.72%　労務構成比: 99.01%　材料構成比: 0.27%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 7,199.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.72%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　施工幅員2.5m未満					

施工単価表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0004　表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比:　11.31%　　労務構成比:　76.24%　　材料構成比:　12.45%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　475.98000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	11.31%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.83%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.61%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　盛土部 C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)			B=2　法面締固め無し D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

植生シート工　　SS000279　　単第0 -0005　表

肥料袋無_標準品　　[規]250m2未満　　1　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
植生工(人力施工)【材工共】 植生シート工 肥料袋無(標準品)	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　肥料袋無_標準品			B=4　[規]250m2未満		

施工単価表

床掘り　　SPK26040014　　単第0 -0006　表

土砂 上記以外(小規模)　　1　m3　当り

機械構成比: 19.50%　労務構成比: 73.36%　材料構成比: 7.14%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0007　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　9.23%　労務構成比:　86.75%　材料構成比:　4.02%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンパ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0007　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比: 9.23%　労務構成比: 86.75%　材料構成比: 4.02%　市場単価構成比: 0.00%　　標準単価： 4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)　SDT00039　単第0 -0008　表

滑面ブロック　18-8-40BB　1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	1.000	m2			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.168	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　昼間施工 C=1　18-8-40BB F=1　18-8-40BB			B=1　- E=1　- H=0.15　裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1　滑面ブロック L=1　時間的制約なし			K=8.5　ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

現場打基礎コンクリート　　SPK26040049　　単第0 -0009　表

18-8-40BB　　基礎砕石有り　　1　　m3　　当り

機械構成比:　1.99%　　労務構成比:　68.06%　　材料構成比:　29.95%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.40%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	18.09%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

現場打基礎コンクリート　　SPK26040049　　単第0 -0009　表

18-8-40BB　　基礎砕石有り　　1　　m3　　当り

機械構成比:　1.99%　労務構成比:　68.06%　材料構成比:　29.95%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2　18-8-40BB D=1　一般養生・特殊養生(練炭)			C=1　基礎砕石有り E=1　-		

施工単価表

現場打天端コンクリート　　SPK26040052　　単第0 -0010　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比: 2.31%　労務構成比: 64.12%　材料構成比: 33.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 69,240.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.31%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	22.02%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.06%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

現場打天端コンクリート　　SPK26040052　　単第0 -0010　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比: 2.31%　労務構成比: 64.12%　材料構成比: 33.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 69,240.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 18-8-40BB D=1 -			C=1 一般養生		

施工単価表

1号小口止　　V000000003　　単第0 -0011　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.97	m3			単第0-0012　表
型枠 一般型枠 小型構造物	7.52	m2			単第0-0013　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0012　表

小型構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比: 3.26%　労務構成比: 37.29%　材料構成比: 59.45%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 39,328.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.08%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.72%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0012　表

小型構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比: 3.26%　労務構成比: 37.29%　材料構成比: 59.45%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 39,328.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0013　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施工単価表

２号小口止　　V000000004　　単第0 -0014　表

1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.59	m3			単第0-0012　表
型枠 一般型枠 小型構造物	12.16	m2			単第0-0013　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

石積(張)　　SPK26040063　　単第0 -0015　表

積工　　練石 雑割石　　1　　m2　　当り

機械構成比: 5.73%　労務構成比: 91.31%　材料構成比: 2.96%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 14,825.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.73%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.48%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.96%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　積工 C=2　雑割石			B=1　練石		

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0016　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 14.40%　労務構成比: 58.90%　材料構成比: 26.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0016　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 14.40%　労務構成比: 58.90%　材料構成比: 26.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

舗装版破砕積込(小規模土工)　　SPK26040017　　単第0 -0017　表

1　m2　当り

機械構成比: 21.20%　労務構成比: 70.89%　材料構成比: 7.91%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,871.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3	21.20%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3		MTPC00184 MTPT00184
運転手(特殊)	70.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　-(全ての費用)					

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0018　表

舗装版破砕　　DID区間無し　運搬距離12.0km以下(9.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　19.09%　　労務構成比:　72.09%　　材料構成比:　8.82%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　8,245.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	19.09%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.82%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　舗装版破砕 C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=4　機械積込(小規模土工) D=47　運搬距離12.0km以下(9.0km超)		

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0019　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上厚50mm　1　m2　当り

機械構成比: 0.42%　労務構成比: 44.56%　材料構成比: 55.02%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,034.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.23%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級	0.13%		振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.70%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	50.19%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.60%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0019　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上厚50mm　1　m2　当り

機械構成比: 0.42%　労務構成比: 44.56%　材料構成比: 55.02%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,034.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

敷鉄板設置　　S1050041　　単第0 -0020　表

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.152	人			
とび工	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.152	日			単第0-0021　表
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0021　表
クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	119.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.06	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=19　クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=119　軽油消費量(L/日) D=1.06　機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

敷鉄板撤去　　S1050043　　単第0 -0022　表

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.143	人			
とび工	0.143	人			
普通作業員	0.143	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.143	日			単第0-0021　表
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

敷鉄板賃料　　S1050029　　単第0 -0023　表

22×1524×6096,1604kg/枚　　賃貸期間16日　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼板 22×1524×6096,1604kg/枚 90日以内	16.000	枚・日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=4　22×1524×6096,1604kg/枚 C=16　敷鉄板賃貸期間（日）			B=1　賃料 D=1　-		

施工単価表

土のう積工　　S1050063　　単第0 -0024　表

製作・積立　　小口並べ　　10　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
購入土	3.400	m3			
土のう 幅48cm×長62cm、2号、ポリエチレン製	170.000	袋			17*10
土木一般世話役	0.340	人			
普通作業員	4.930	人			
諸雑費	0.3	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　製作・積立 C=1　【F】土砂(m3)			B=1　小口並べ D=2　【F】土のう(袋)		

施工単価表

土のう積工　　S1050063　　単第0 -0025　表

撤去　　小口並べ　　10　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.720	人			
諸雑費	0.2	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=2　撤去			B=1　小口並べ		

施工単価表

暗渠排水管　　SPK26040093　　単第0 -0026　表

据付・撤去 波状管 450～600㎜　　シングル 合成樹脂排水材 呼び径450㎜　　1　m　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 7.38%　材料構成比: 92.62%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 13,741.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	5.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径450㎜	92.62%		暗渠排水管 波状管 呼び径500㎜ 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0275 TTPT00192
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=3 450～600㎜ F=2 継手材料費不要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=3 波状管 D=44 シングル 合成樹脂排水材 呼び径450㎜ G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 -(全ての費用)		
【管材料単価】 管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施工単価表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬　　S1000007　　単第0 -0027　表

運搬距離 5.3km　　製品長 12m以内　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 5.3km 製品長 12m以内 運搬質量 21.173t	1.000	式			単第0-0028　表
往復					
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0029　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5.3　運搬距離(km) C=1　- E=21.173　運搬質量(t)			B=1　12m以内 D=1　- F=1　-		
H=1　- L=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1　-		

施工単価表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0028　表

運搬距離 5.3km　　製品長 12m以内 運搬質量 21.173t　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	21.173	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=5.3　運搬距離(km) D=21.173　運搬質量(t)		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009　　単第0 -0029　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	21.173	t			
仮設材取卸し費（現場）	21.173	t			
仮設材積込み費（現場）	21.173	t			
仮設材取卸し費（基地）	21.173	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=21.173　運搬質量(t)		

令和8年災害　三原市

工事番号　152

工　事　費　内　訳　表

安国寺線

費　目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計上数量	数量				摘　要
工 事 費	道路土工				式	1					
		掘削工			式	1					
			オープン	砂質土	m3	30	25.3				
		盛土工			式	1					
			路肩盛土 W＜2.5	流用土	m3	0.7	0.7				
			路床盛土 W＜2.5	流用土	m3	6	6.2				
			路体盛土 W＜2.5	流用土・購入土	m3	50	49.2				

費　目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計上数量	数量				摘　要
		整形仕上げ工			式	1					
			盛土法面整形 （構造物背面）	機械施工 砂質土	m2	90	86.5				
		補足土			式	1					
			購入土	砂質土	m3	34	34.2				
	法面工										
		法面工	張芝	人工芝	m2	90	86.5				

費　目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計上数量	数量				摘　要
	ブロック積工				式	1					
		作業土工			式	1					
			機械床堀	砂質土	m3	10	9.8				
			機械埋戻 D区分	砂質土	m3	6	6.3				
			基面整正	砂質土	m2	6	5.6				
		ブロック積工			式	1					道路(基礎･裏込材有･裏ｺﾝ有)
		ブロック積工	ブロック積 (1:0.5)	控え35cm 裏コン15cm	m2	24	23.7				
			裏込材工	RC-40	m3	10	9.6				
			ブロック基礎	控え35cm 裏コン15cm	m	6.4	6.4	6.4*0.136=0.87 1m3			Co=0.136 /m
			天端コンクリート		m	6.4	6.4	(0.559+0.625)/10*6.4=0.76 1m3			Co=0.559 /10m
			調整コンクリート		m	6.4	6.4				Co=0.625 /10m
		小口止工	1号小口止工	H=3.20m 1 : 0.5	箇所	1	1.0				Co=0.974 Pl=7.516 /個
			2号小口止工	H=4.50m 1 : 0.5	箇所	1	1.0				Co=1.590 Pl=12.163 /個

費　目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計上数量	数量				摘　要
	取付工				式	1					
		練積	練積(基礎・裏込材・裏ｺﾝ無)	控え35cm	m2	13	13.1				採取100%
	舗装工										
		車道舗装	表層	再生密粒度AS t=5cm	m2	4	4.4				

費　目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計上数量	数量				摘　要
	構造物撤去工				式	1					
		構造物取壊工	舗装剥取	t=5cm	m2	2	1.8				
			殻運搬	As	m3	0.1	0.1				
			殻処分	As	m3	0.1	0.1				
		舗装版切断工	アスファルト舗装	15cm以下	m	8	8.0				
	仮設工				式	1					
		仮設工	工事用道路 敷鉄板(設置・撤去)	B1524×L6096,t=22	枚	13	13.2	13.2*1.604=21.173t			L=39.7　m
				敷設面積	m2	119	119.1				
		掛樋工	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (設置・撤去)	φ450～600mm	m	9	9.0				
			小型土のう (設置・撤去)		m2	1.3	1.3				

土工配分表

安国寺線

掘　削　土		
掘削:C	砂質土	25.3 m3
	軟岩Ⅰ	m3
床掘:E (ブロック積)	砂質土	9.8 m3
	砂質土	m3
	軟岩Ⅰ	m3
計	砂質土	35.1 m3
	軟岩Ⅰ	m3

補足土		
計	軟岩Ⅰ	0.0 m3
	購入土	34.2 m3

56.1 / 0.9 = 62.3 m3

6.3 / 0.9 = 7.0 m3

0.0 m3

34.2 m3

(62.3+7.0)−35.1

土量変化率　0.9

盛　土		
路肩盛土	砂質土	0.7 m3
路床盛土	砂質土	6.2 m3
路体盛土	砂質土	49.2 m3
計	砂質土	56.1 m3

土量変化率　0.9

埋　戻　し　土		
埋戻:Fu (ブロック積)	砂質土	6.3 m3
	砂質土	m3
計	砂質土	6.3 m3

安国寺線

計第　　－　　表　　道路土工　　計　算　書（　1　／　3　）

測　点	距　離	機械掘削:C								
		断　面	平　均	立　積						
		0.0								
ST　0.0	2.1	2.0	1.00	2.1						
ST　3.5	3.5	1.9	1.95	6.8						
ST　7.0	3.5	4.1	3.00	10.5						
	2.9	0.0	2.05	5.9						
合　計	12.0			25.3						

安国寺線

計第　　－　　表　　道路土工　　計　算　書（　2　／　3　）

測　点	距　離	路肩盛土工:B1			路床盛土工:B2			路体盛土工:B3		
		断　面	平　均	立　積	断　面	平　均	立　積	断　面	平　均	立　積
		0.0			0.0			0.0		
ST　0.0	2.1	0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.1	3.7	1.85	3.9
ST　3.5	3.5	0.1	0.05	0.2	1.6	0.85	3.0	9.0	6.35	22.2
ST　7.0	3.5	0.1	0.10	0.4	0.1	0.85	3.0	2.3	5.65	19.8
	2.9	0.0	0.05	0.1	0.0	0.05	0.1	0.0	1.15	3.3
合　計	12.0			0.7			6.2			49.2

安国寺線

計第　　－　　表　　道路土工　　計　算　書（　3　／　3　）

測　点	距　離	盛土法面整形:L1								
		長さ	平　均	平　積						
		8.3								
ST　0.0	2.1	8.6	8.45	17.7						
ST　3.5	3.5	7.3	7.95	27.8						
ST　7.0	3.5	6.0	6.65	23.3						
	2.9	6.2	6.10	17.7						
合　計	12.0			86.5						

安国寺線

計第　　－　　表　　道路土工　　計　算　書（　1　／　1　）

測　点	距 離	張芝(人工芝):L1								
		長さ	平 均	平 積						
		8.3								
ST　0.0	2.1	8.6	8.45	17.7						
ST　3.5	3.5	7.3	7.95	27.8						
ST　7.0	3.5	6.0	6.65	23.3						
	2.9	6.2	6.10	17.7						
合 計	12.0			86.5						

安国寺線

計第　　－　　表　　作業土工　　計　算　書（　1　／　4　）

測　点	距 離	機械床堀:E			機械埋戻:Fu			基面整正:K		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	長さ	平 均	平 積
ST 0.0		1.3			0.8			0.8		
ST 3.5	3.5	1.4	1.35	4.7	0.9	0.85	3.0	0.8	0.80	2.8
ST 7.0	3.5	1.5	1.45	5.1	1.0	0.95	3.3	0.8	0.80	2.8
合 計	7.0			9.8			6.3			5.6

安国寺線

計第　　－　　表　　ブロック積工　　計　算　書（　2　／　4　）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(控え35cm,裏コン15cm)

測　点	距 離	法長:SL			裏込砕石:Gv			背面整形:l'		
		長さ	平 均	平 積	断 面	平 均	立 積	長さ	平 均	平 積
ST 0.3		2.8			1.0			3.0		
ST 3.5	3.2	3.7	3.25	10.4	1.5	1.25	4.0	3.2	3.10	9.9
ST 6.7	3.2	4.6	4.15	13.3	2.0	1.75	5.6	4.4	3.80	12.2
合 計	6.4			23.7			9.6			22.1

安国寺線

計第　　－　　表　　ブロック積工　　計　算　書（　3　／　4　）

基礎工・天端コンクリート・調整コンクリー

測　点	距　離	ブロック基礎			天端コンクリート			調整コンクリート		
			延長			延長			延長	
ST　0.3										
ST　3.5	3.2		3.2			3.2			3.2	
ST　6.7	3.2		3.2			3.2			3.2	
合　計	6.4		6.4			6.4			6.4	

安国寺線

計第　　－　　表　　ブロック積工　　計　算　書（　4　／　4　）

測　点	距 離	1号小口止工			2号小口止工					
		種別	勾　配	箇　所	種別	勾　配	箇　所			
ST　0.0		H=3.1	1:0.5	1.0						
ST　7.0					H=4.7	1:0.5	1.0			
合　計				1.0			1.0			

安国寺線

計第　　－　　表　　取付工　　計　算　書（　1　／　2　）

測　点	距 離	コンクリートブロック積 (控え35cm,裏コン15cm):SL			裏込砕石:Gv			背面整形:l'		
		法 長	平 均	平 積	断 面	平 均	立 積	長さ	平 均	平 積
		0.0			0.0			0.0		
	1.6	3.4	1.70	2.7	1.0	0.50	0.8	3.0	1.50	2.4
ST　0.0	0.5	3.4	3.40	1.7	1.0	1.00	0.5	3.0	3.00	1.5
ST　7.0		5.1			2.0			4.4		
	0.5	5.1	5.10	2.6	2.0	2.00	1.0	4.4	4.40	2.2
	2.4	0.0	2.55	6.1	0.0	1.00	2.4	0.0	2.20	5.3
合 計	5.0			13.1			4.7			11.4

安国寺線

計第　　－　　表　　取付工　　計　算　書（　2　／　2　）

基礎工・天端コンクリート・調整コンクリー

測　点	距 離				天端コンクリート			調整コンクリート		
						延長			延長	
ST　0.0	2.1					2.1			2.1	
ST										
ST　7.0										
	2.9					2.9			2.9	
合 計	5.0					5.0			5.0	

安国寺線

計第　　－　　表　　舗装工　　計　算　書（　1　／　1　）

測　点	距 離	表層(再生密粒度AS)t=5cm:W1								
		幅	平 均	面 積						
ST　0.0		0.50								
ST　1.9	1.9	0.50	0.50	1.0						
ST　3.0	1.1	0.70	0.60	0.7						
ST　5.5	2.5	0.70	0.70	1.8						
ST　7.0	1.5	0.50	0.60	0.9						
合 計	7.0			4.4						

安国寺線

計第　　－　　表　　構造物取壊工　　計　算　書（　1　／　2　）

測　点	距 離	舗装剥ぎ取り(t=5cm):W								
		幅	平 均	面 積						
ST 0.0		0.5								
ST 1.9	1.9	0.1	0.30	0.6						
ST 3.0	1.1	0.1	0.10	0.1						
ST 5.5	2.5	0.1	0.10	0.3						
ST 5.8	0.3	0.7	0.40	0.1						
ST 7.0	1.2	0.5	0.60	0.7						
					AS体積					
合 計	7.0			1.8	0.1	m3				

安国寺線

計第　　－　　表　　舗装版切断工　　計　算　書（　2　／　2　）

測　点	距 離	舗装厚15cm以下(t=5cm)								
			延長							
ST　0.0			0.5							
ST　1.9			1.9							
ST　3.0			1.1							
ST　5.5			2.5							
ST　7.0			1.5							
			0.5							
合 計	0.0		8.0							

安国寺線

計第　　－　　表　　工事用道路　　計　算　書（　1　／　1　）

工 事 用 道 路 （敷鉄板）　計　算　表

		幅員		現道利用幅		幅員		実測延長
工事用道路　延長	＝　(	3.0	－		) ／	3.0	＊	7.0
	＝　(	3.0	－		) ／	3.0	＊	32.7
	＝　(	3.0	－		) ／	3.0	＊	
	＝　(	3.0	－		) ／	3.0	＊	
	＝　(	3.0	－		) ／	3.0	＊	
	＝	39.7 m						

	B 1524＊L 6096	枚/列		換算工事用道路延長		鉄板長さ		
敷鉄板	t=22	2.0	×	39.7	/	6.0	＝	13.2	枚
据付･撤去				〃			＝	13.2	枚
敷設面積		3.0	×	39.7			＝	119.1	m2

安国寺線

計第　　－　　表　　掛樋工　　計　算　書（　1　／　1　）

測　点	距 離	掛樋工 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ450～600mm			小型土のう					
			延長							
			9.0			1.29				
合 計			9.0			1.29				

位置図

三原市全図

施工箇所



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分の１地形図を複製したものである。（承認番号　平24中複、第38号）」

調製　広島市西区大芝三一五一二　内外地図(株)広島営業所
(電)082－238－4503番