工事番号		部長	課長	課長補佐	係長	係員	
設計年度	令和 8 年度	支所長	課長	課長補佐	係長	検算者	設計者
施工月日	令和　　年　　月　　日	道路災害復旧工事(市道細久井線) 三原市大和町大草					
施工方法	請　　負						
工事期間							

令和8年災 災害

仕様書

工事概要	起工理由
市道細久井線 復旧延長　　L=12.1m コンクリートブロック積み　　A=29.0m2	

三　原　市

特　記　仕　様　書（　個　別　事　項　）

第１章 総則

第１節　適用

１　本特記仕様書は、道路災害復旧工事（市道細久井線）に適用する。

２　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和８年８月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）

※　土木工事共通仕様書、特記仕様書（共通事項）は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

・その他関連規格類

第２節　検査

三原市工事検査規程の定めるところによる。

第３節　情報共有システム

１　本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-26 施工管理「10.工事情報共有化」に従うこと。

２　情報共有システムを利用した書類は、決済データ等を整理して中間検査時・工事完成時にCD-R又はDVD-R（中間検査時1部、完成時2部）にて提出すること。

ただし、電磁的記録しない方が合理的な書類は、監督員と協議の上、紙媒体での提出とすることができる。

３　情報共有システムを利用した書類の検査は電磁的記録にて検査する。

検査時に必要となる機器は、原則、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は受注者が当該機器に事前に登録するものとする。

第４節　週休２日適用工事

本工事は、「発注者指定型」による週休２日適用工事等の対象工事であり、実施に当たっては「三原市週休２日適用工事等実施要領」（土木工事）に基づき実施するものとする。

第５節　法令及び条例等の遵守

１　次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。

(1)　工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」

(2)　上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」

(3)　上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」

２　「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。

３　「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第６節　建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1　再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（５の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2　計画の掲示及び公表

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3　実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から５年間保存しなければならない。

4　工事現場の管理体制
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5　建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

(1)　工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2)　再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア　当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第35条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ　当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3)　上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6　運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7　確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8　確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

9　建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10　建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11　受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12　受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

13　建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する９（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後５年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
(4) ９の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第７節　不可抗力による損害について

本工事は、建設工事請負契約約款第29条第４項の「災害応急対策又は災害復旧に関する工事」に該当する。

第２章 施工条件

第１節　用地

1　現場の復旧

原形復旧とする。

第２節　工事用道路

1　仮設道路

安全施設	出入口に柵を設置すること。
工事後の処置	原形復旧

第３節　盛土

1　流用土　（工事内流用）

本工事の施工により発生する土のうち、54m3（地山土量）については当該工事の施工に流用するものと見込んでいる。

第４節　建設副産物

1　指定処分（A）：建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。

また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 有限会社正栄工業リサイクルセンター

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

2　産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第３章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	【土砂】 【標準】	m3		50	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	【施工幅員2.5m以上4.0m未満】	m3		20	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	【施工幅員2.5m未満】	m3		20	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	【盛土部 法面締固め無し 現場制約無し】	m2		60	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
植生シート	【肥料袋無_標準品】	m2		60	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
コンクリートブロック積	【滑面ブロック】	m2		29	レベル4
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎	【18-8-40BB】	m		11.5	レベル4
天端コンクリート	【18-8-40BB】	m3		1	レベル4
小口止コンクリート	【18-8-40BB】	m3		2	レベル4
石積(張)工		式		1	レベル3
取付工	【雑割石】	m2		7	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	【人力施工(コンクリートブレーカ)】	m3		0.4	レベル4
舗装版切断	【アスファルト舗装版】	式		1	レベル4
舗装版破砕	【アスファルト舗装版】	m2		3	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	【コンクリート・アスファルト殻】	m3		0.6	レベル4
殻処分	【コンクリート・アスファルト殻】	m3		0.6	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
舗装工		式		1	レベル3
舗装工	【再生密粒度アスコン20　M-30　RC-40】	m		12.1	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
仮設工		式		1	レベル2
工事用道路工		式		1	レベル3
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
仮設材運搬費		t		22.456	レベル4
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					

図面番号	1/1	縮尺	図示
工種	道路災害復旧工事		
種別	設計図	番号	1/3
路線名 河川名	市道細久井線		
工事箇所	三原市大和町大草		
三原市			

国補

令和8年災害

R8年災151号

座標一覧表

基準点成果表


測点	X座標	Y座標	標高
BT.1	-166002.317	75167.209	302.667
BT.2	-166003.521	75182.193	303.22
BT.3	-166011.368	75164.517	298.99
BT.4	-166012.723	75176.419	299.05

測点成果表

測点	X座標	Y座標
SECT 0.0	-166003.411	75168.397
SECT 6.0	-166004.024	75174.366
SECT12.1	-166004.648	75180.434

※ 座標値は机上による読み取りのため、
工事着手時には現地にてチェックを行うこと。


平面図









S=1:250

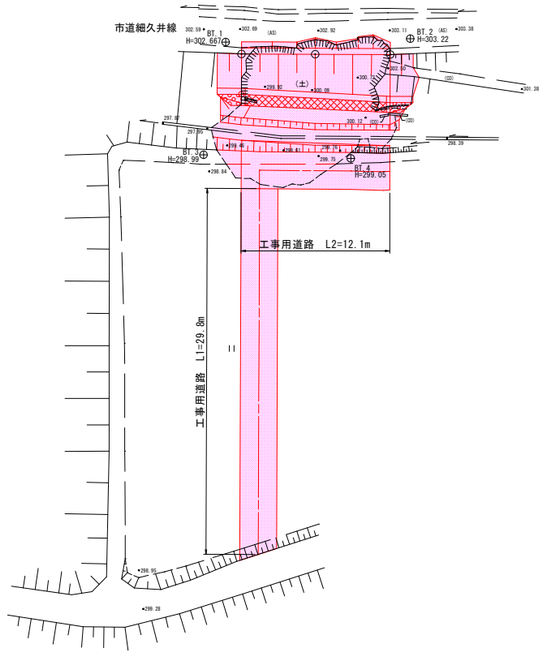

縦断面図

V=1:100
H=1:250



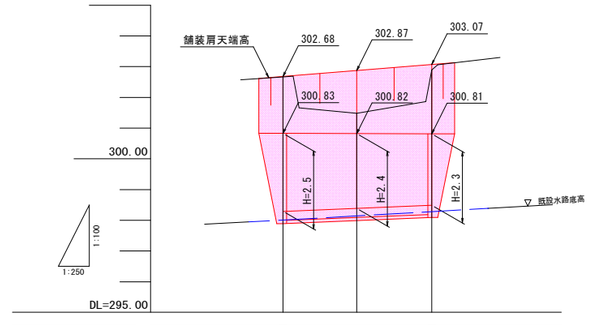

勾配図	302.68 — 3.223% L=12.1m — 303.07
計画高	302.68 / 302.87 / 303.07
地盤高	302.66 / 301.48 / 302.89
追加距離	0.000 / 6.000 / 12.100
区間距離	0.000 / 6.000 / 6.100
測点	SECT0.0 / SECT6.0 / SECT12.1


図面番号	1／1	縮尺	図示
工種	道路災害復旧工事		
種別	設計図	番号	2／3
路線名 河川名	市道細久井線		
工事箇所	三原市大和町大草		

三　原　市


国補　令和8年災害

R8年災151号


横断面図 S=1:100

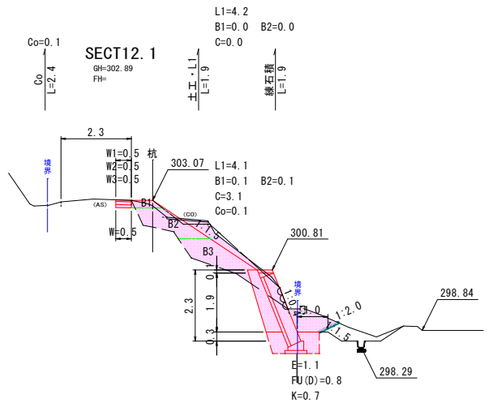

積ブロック S=1:50




ブロック基礎 S=1:20



材料表　1m当たり

種別	規格・寸法	単位	数量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.114
型枠		m2	0.400
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m2	0.720


調整コンクリート S=1:20



材料表　10m当り

コンクリート	0.405m3
型枠	1.80m2

天端コンクリート S=1:20



材料表　10m当り

コンクリート	0.485m3
型枠	2.12m2

DL=295.00

L1=4.1
SL=2.4 Gv=0.8 I'=2.4
B1=0.2 B2=1.2 B3=1.4
C=1.9

2号小口止工

Co L=0.8
Co=0.1
D = 6.100
SECT6.0
GH=301.48
FH=302.87
土工・L1 L=6.1
ブロック積 L=5.8

2.3
W1=0.85 杭
W2=0.85
W3=0.85
302.87
L1=3.7
SL=2.5 Gv=0.9 I'=2.4
B1=0.2 B2=2.3 B3=2.2
C=4.2
境界
(AS)
B1
B2
1:1.5
W=0.1
B3
300.82
1:0.4
1:1.2
1:2.0
1:1.5
298.15
E=1.1
FU(D)=0.8
K=0.7

DL=295.00

土工・L1 L=6.0
ブロック積 L=5.7

1号小口止工

D = 6.000
SECT0.0
GH=302.66
FH=302.68

2.2
W1=0.5 杭
W2=0.5
W3=0.5
302.68
L1=3.3
SL=2.6 Gv=0.9 I'=2.5
B1=0.2 B2=1.0 B3=1.1
C=3.1
境界
(AS)
B1
B2
1:1.5
W=0.5
B3
300.83
1:0.4
1:2.0
1:1.0
1:1.5
298.01
E=1.1
FU(D)=0.8
K=0.7


DL=295.00

C=3.7

土工・L1 L=2.0
練石積 L=2.0

L1=3.2
C=0.0


1号小口止工 S=1:50



材料表　1箇所当たり

種別	算式	数量
側面積	(0.808+1.058)/2×2.500 +(1.158+1.038)/2×0.400	2.772 m2
コンクリート	2.772×0.300	0.832 m3
型枠	2.772×2+(2.693+0.400)×0.300	6.472 m2


2号小口止工 S=1:50




材料表　1箇所当たり

種別	算式	数量
側面積	(0.808+1.038)/2×2.300 +(1.138+1.018)/2×0.400	2.554 m2
コンクリート	2.554×0.300	0.766 m3
型枠	2.554×2+(2.477+0.400)×0.300	5.971 m2


練石積 S=1:50



アスファルト舗装工 S=1:20




工事用道路（敷鉄板） S=1:50
（参考図）





図面番号	1／1	縮尺	図示
工種	道路災害復旧工事		
種別	設計図	番号	3／3
路線河川名	市道細久井線		
工事箇所	三原市大和町大草		
三原市			


国補 令和8年災害

R8年災151号









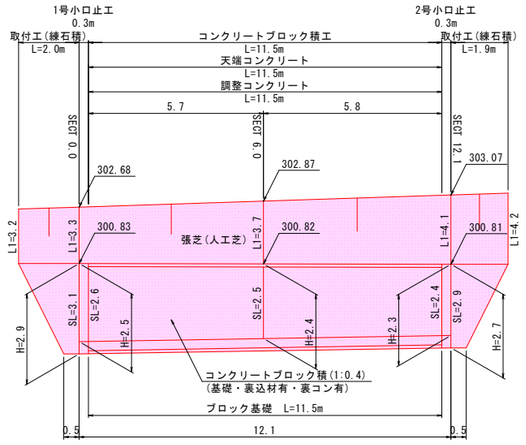


DL=295.00






SECT8.0付近



V1=0.6×1.6×0.05=0.048m3

V1+V2=0.072m3≒0.1m3



V2=0.6×0.8×0.05=0.024m3

道路災害復旧工事（市道細久井線）

～ 参考資料 ～

総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	48 三原市(大和)
単価適用日	00-08.10.01(0)
諸経費体系	1 公共(一般)

	当世代	前世代
工種	04 道路改良工事	
施工地域・工事場所区分	00 補正なし	
復興補正区分	00 補正なし	
週休補正区分	00 補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	
冬期補正係数	00 補正なし	
緊急工事区分	00 通常工事 ０％	
前払金支出割合区分	00 補正無し	
契約保証区分	03 補正しない	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良	1	式			Y1E01　　レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101　　レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101　レベル3
掘削 【土砂】 【標準】	50	m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	50	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001　表
路体盛土工	1	式			Y1E010103　レベル3
路体(築堤)盛土 【施工幅員2.5m以上4.0m未満】	20	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	20	m3			SPK26040004 00 単第0 -0002　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土工	1	式			Y1E010105　レベル3
路床盛土 【施工幅員2.5m未満】	20	m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	20	m3			SPK26040005 00 単第0 -0003　表
法面整形工	1	式			Y1E010107　レベル3
法面整形(盛土部) 【盛土部 法面締固め無し 現場制約無し】	60	m2			Y1E01010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	60	m2			SPK26040024 00 単第0 -0004　表
残土処理工	1	式			Y1E010110　レベル3
土砂等運搬 【土砂】	1	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離5.5km以下(4.5km超)	1	m3			SPK26040002 00 単第0 -0005　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分	1	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費	1	m3			F000000003　00
法面工	1	式			Y1E0104　　レベル2
植生工	1	式			Y1E010401　レベル3
植生シート 【肥料袋無_標準品】	60	m2			Y1E01040105レベル4
植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]250m2未満	60	m2			SS000279　　00 単第0 -0006　表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107　　レベル2
作業土工	1	式			Y1E010701　レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 【土砂】	10	m3			Y1E01070102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK26040014 00 単第0 -0007 表
埋戻し 【土砂】	10	m3			Y1E01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK26040019 00 単第0 -0008 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック積 【滑面ブロック】	29	m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	29	m2			SDT00039 00 単第0 -0009 表
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	1	式			Y1E010704 レベル3
コンクリートブロック基礎 【18-8-40BB】	11.5	m			Y1E01070401レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	1	m3			SPK26040049 00 単第0 -0010 表
天端コンクリート 【18-8-40BB】	1	m3			Y1E01070407レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK26040052 00 単第0 -0011 表
小口止コンクリート 【18-8-40BB】	2	m3			Y1E01070408レベル4
１号小口止	1	箇所			V000000003 00 単第0 -0012 表
２号小口止	1	箇所			V000000004 00 単第0 -0015 表
石積(張)工	1	式			Y1E010709 レベル3
取付工 【雑割石】	7	m2			Y1E01070905レベル4
石積(張) 積工 練石 雑割石	7	m2			SPK26040063 00 単第0 -0016 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物撤去工	1	式			Y1E0112　　レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206　レベル3
コンクリート構造物取壊し 【人力施工(コンクリートブレーカ)】	0.4	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工(コンクリートブレーカ)	0.4	m3			SDT00031　　00 単第0 -0017　表
舗装版切断 【アスファルト舗装版】	13	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SPK26040304 00 単第0 -0018　表
舗装版破砕 【アスファルト舗装版】	3	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破砕積込(小規模土工)	3	m2			SPK26040017 00 単第0 -0019　表
運搬処理工	1	式			Y1E011216　レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 【コンクリート・アスファルト殻】	0.6	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	0.4	m3			SPK26040155 00 単第0 -0020 表
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	0.2	m3			SPK26040155 00 単第0 -0021 表
殻処分 【コンクリート・アスファルト殻】	0.6	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート殻受入費	1	t			F000000004 00
アスファルト殻受入費	1	t			F000000002 00
舗装工	1	式			Y1E0113 レベル2
舗装工	1	式			Y1E011301 レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工 【再生密粒度アスコン20　M-30　RC-40】	12.1	m			Y1E01130101レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	8	m2			SPK26040241 00 単第0 -0022　表
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	8	m2			SPK26040234 00 単第0 -0023　表
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	8	m2			SPK26040232 00 単第0 -0024　表
仮設工	1	式			Y1E0115　レベル2
工事用道路工	1	式			Y1E011501　レベル3
敷鉄板 【22×1524×6096】	126	m2			Y1E01150104レベル4
敷鉄板設置	126	m2			S1050041　00 単第0 -0025　表
敷鉄板撤去	126	m2			S1050043　00 単第0 -0027　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板賃料 22×1524×6096,1604kg/枚 賃貸期間15日	14	枚			S1050029　00 単第0 -0028　表
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費	1	式			YZZ04　レベル2
運搬費	1	式			YZZ04001　レベル3
仮設材運搬費	22.456	t			YZZ04001004レベル4
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 7.9㎞ 製品長 12m以内	1	式			S1000007　00 単第0 -0029　表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0001　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK26040004　　単第0 -0002　表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　m3　当り

機械構成比:　14.60%　労務構成比:　76.67%　材料構成比:　8.73%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　899.05000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.64%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.28m3		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	6.96%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

路床盛土　　SPK26040005　　単第0 -0003　表

施工幅員2.5m未満　　1　m3　当り

機械構成比: 0.72%　労務構成比: 99.01%　材料構成比: 0.27%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 7,199.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.72%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　施工幅員2.5m未満					

施工単価表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0004　表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比:　11.31%　　労務構成比:　76.24%　　材料構成比:　12.45%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　475.98000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	11.31%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.83%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.61%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　盛土部 C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)			B=2　法面締固め無し D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0005　表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間無し　距離5.5km以下(4.5km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　19.09%　　労務構成比:　72.09%　　材料構成比:　8.82%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　3,876.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	19.09%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.82%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小規模 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=26　距離5.5km以下(4.5km超)			B=6　バックホウ B容量0.13m3 D=1　DID区間無し		

施工単価表

植生シート工　　SS000279　　単第0 -0006　表

肥料袋無_標準品　　[規]250m2未満　　1　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
植生工(人力施工)【材工共】 植生シート工 肥料袋無(標準品)	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　肥料袋無_標準品			B=4　[規]250m2未満		

施工単価表

床掘り　　SPK26040014　　単第0 -0007　表

土砂 上記以外(小規模)　　1　m3　当り

機械構成比: 19.50%　労務構成比: 73.36%　材料構成比: 7.14%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0008　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　9.23%　労務構成比:　86.75%　材料構成比:　4.02%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンパ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0008　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　9.23%　労務構成比:　86.75%　材料構成比:　4.02%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)　SDT00039　単第0 -0009　表

滑面ブロック　18-8-40BB　1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	1.000	m2			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.168	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　昼間施工 C=1　18-8-40BB F=1　18-8-40BB			B=1　- E=1　- H=0.15　裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1　滑面ブロック L=1　時間的制約なし			K=8.5　ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

現場打基礎コンクリート　SPK26040049　単第0 -0010　表

18-8-40BB　基礎砕石有り　1　m3　当り

機械構成比: 1.99%　労務構成比: 68.06%　材料構成比: 29.95%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.40%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	18.09%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

現場打基礎コンクリート　SPK26040049　単第0 -0010　表

18-8-40BB　基礎砕石有り　1　m3　当り

機械構成比: 1.99%　労務構成比: 68.06%　材料構成比: 29.95%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 18-8-40BB D=1 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 基礎砕石有り E=1 -		

施工単価表

現場打天端コンクリート　　SPK26040052　　単第0 -0011　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比: 2.31%　労務構成比: 64.12%　材料構成比: 33.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 69,240.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.31%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	22.02%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.06%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

現場打天端コンクリート　　SPK26040052　　単第0 -0011　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比: 2.31%　労務構成比: 64.12%　材料構成比: 33.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 69,240.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 18-8-40BB D=1 -			C=1 一般養生		

施工単価表

1号小口止　　V000000003　　単第0 -0012　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.83	m3			単第0-0013　表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.47	m2			単第0-0014　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0013　表

小型構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比: 3.26%　労務構成比: 37.29%　材料構成比: 59.45%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 39,328.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.08%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.72%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0013　表

小型構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比: 3.26%　労務構成比: 37.29%　材料構成比: 59.45%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 39,328.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0014　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施工単価表

２号小口止　　V000000004　　単第0 -0015　表

1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.77	m3			単第0-0013　表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.97	m2			単第0-0014　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

石積(張)　　SPK26040063　　単第0 -0016　表

積工　　練石 雑割石　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.73%　労務構成比:　91.31%　材料構成比:　2.96%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　14,825.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.73%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.48%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.96%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　積工 C=2　雑割石			B=1　練石		

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0017　表

人力施工(コンクリートブレーカ)　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 D=1　時間的制約なし			B=2　人力施工(コンクリートブレーカ)		

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0018　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 14.40%　労務構成比: 58.90%　材料構成比: 26.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0018　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 14.40%　労務構成比: 58.90%　材料構成比: 26.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

舗装版破砕積込(小規模土工)　　SPK26040017　　単第0 -0019　表

1　　m2　　当り

機械構成比:　21.20%　労務構成比:　70.89%　材料構成比:　7.91%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,871.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3	21.20%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3		MTPC00184 MTPT00184
運転手(特殊)	70.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　-(全ての費用)					

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0020　表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　39.03%　労務構成比:　46.18%　材料構成比:　14.79%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　1,595.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=34　運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0021　表

舗装版破砕　　DID区間無し　運搬距離12.0km以下(9.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　19.09%　　労務構成比:　72.09%　　材料構成比:　8.82%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　8,245.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	19.09%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.82%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　舗装版破砕 C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=4　機械積込(小規模土工) D=47　運搬距離12.0km以下(9.0km超)		

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0022　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上厚50mm　1　m2　当り

機械構成比: 0.42%　労務構成比: 44.56%　材料構成比: 55.02%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,034.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.23%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級	0.13%		振動コンパクタ 前進型 通称40～60kg級		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.70%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	50.19%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.60%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0022　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上厚50mm　1　m2　当り

機械構成比: 0.42%　労務構成比: 44.56%　材料構成比: 55.02%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,034.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)　SPK26040234　単第0 -0023　表

M-30　全仕上り厚100㎜ 1層施工　1　m2　当り

機械構成比: 11.39%　労務構成比: 38.57%　材料構成比: 50.04%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)　SPK26040234　単第0 -0023　表

M-30　全仕上り厚100㎜ 1層施工　1　m2　当り

機械構成比: 11.39%　労務構成比: 38.57%　材料構成比: 50.04%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整砕石 30～0㎜	46.32%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150㎜		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6　M-30 H=1　-(全ての費用)			E=100　全仕上り厚(㎜)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(㎜)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(㎜):100.000(㎜)					

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK26040232　単第0 -0024　表

全仕上り厚100㎜ 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比: 5.50%　労務構成比: 18.62%　材料構成比: 75.88%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,337.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.81%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.47%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.46%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK26040232　単第0 -0024　表

全仕上り厚100㎜ 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比: 5.50%　労務構成比: 18.62%　材料構成比: 75.88%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,337.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0㎜	74.09%		クラッシャラン 40～0㎜ [標準数量]全仕上り厚150㎜		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100　全仕上り厚(㎜) D=1　-(全ての費用)			B=4　RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(㎜)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(㎜):100.000(㎜)					

施工単価表

敷鉄板設置　　S1050041　　単第0 -0025　表

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.152	人			
とび工	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.152	日			単第0-0026　表
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0026　表
クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	119.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.06	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=19　クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=119　軽油消費量(L/日) D=1.06　機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

敷鉄板撤去　　S1050043　　単第0 -0027　表

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.143	人			
とび工	0.143	人			
普通作業員	0.143	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.143	日			単第0-0026　表
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

敷鉄板賃料　　S1050029　　単第0 -0028　表

22×1524×6096,1604kg/枚　　賃貸期間15日　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼板 22×1524×6096,1604kg/枚 90日以内	15.000	枚・日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=4　22×1524×6096,1604kg/枚 C=15　敷鉄板賃貸期間（日）			B=1　賃料 D=1　-		

施工単価表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬　　S1000007　　単第0 -0029　表

運搬距離 7.9km　　製品長 12m以内　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 7.9km 製品長 12m以内 運搬質量 22.456t	1.000	式			単第0-0030　表
往復					
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0031　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=7.9　運搬距離(km) C=1　- E=22.456　運搬質量(t)			B=1　12m以内 D=1　- F=1　-		
H=1　- L=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1　-		

施工単価表

基本運賃　　S1000009　　単第0 -0030　表

運搬距離 7.9㎞　　製品長 12m以内 運搬質量 22.456t　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	22.456	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　基本運賃 C=1　12m以内			B=7.9　運搬距離(km) D=22.456　運搬質量(t)		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用　　S1000009　　単第0 -0031　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	22.456	t			
仮設材取卸し費（現場）	22.456	t			
仮設材積込み費（現場）	22.456	t			
仮設材取卸し費（基地）	22.456	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=5　積込み,取卸しに要する費用 K=1　基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=22.456　運搬質量(t)		

令和8年災害　三原市

工事番号　151

工　事　費　内　訳　表

細久井線

費　目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計上数量	数量				摘　要
工 事 費	道路土工				式	1					
		掘削工			式	1					
			オープン	砂質土	m3	50	47.1				
		盛土工			式	1					
			路肩盛土 W＜2.5	流用土	m3	3	2.5				
			路床盛土 W＜2.5	流用土	m3	20	20.7				
			路体盛土 W＜2.5	流用土	m3	20	20.9				
			計			40	44.1				

費　目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計上数量	数量				摘　要
		整形仕上げ工			式	1					
			盛土法面整形	機械施工 砂質土	m2	60	59.2				L1
		残土			式	1					
			ダンプトラック運搬	砂質土	m3	1	0.6				
	法面工										
		法面工	張芝	人工芝	m2	60	59.2				L1

費　目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計上数量	数量				摘　要
	ブロック積工				式	1					
		作業土工			式	1					
			機械床堀	砂質土	m3	10	13.3				
			機械埋戻 D区分	砂質土	m3	10	9.7				
			基面整正	砂質土	m2	9	8.5				
		ブロック積工			式	1					道路(基礎･裏込材有･裏ｺﾝ有)
		ブロック積工	ブロック積 (1:0.4)	控え35cm 裏コン10cm	m2	29	28.7				
			裏込材工	RC-40	m3	10	10.0				
			ブロック基礎	控え35cm 裏コン10cm	m	11.5	11.5	11.5*0.114=1.3m3 → 1m3			Co=0.114 /m
			天端･調整コンクリート		m	11.5	11.5	(0.485+0.405)/10*11.5=1.0m3			Co=0.485 Co=0.405 /10m
									→ 1m3		/10m
		小口止工	1号小口止工	H=2.9m 1 : 0.4	箇所	1	1.0				Co=0.832 Pl=6.472 /個
			2号小口止工	H=2.7m 1 : 0.4	箇所	1	1.0				Co=0.766 Pl=5.971 /個
	取付工				式	1					
		練積	練積(基礎･裏込材･裏ｺﾝ無)	控え35cm	m2	7	7.4				採取100%
					m3						

費　目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計上数量	数量				摘　要
	舗装工										
		車道舗装	表層	再生密粒度AS t=5cm	m2	8	8.0				
			上層	再生粒度調整砕石 t=10cm	m2	8	8.0				
			下層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ t=10cm	m2	8	8.0				

費　目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計上数量	数量				摘　要
	構造物撤去工				式	1					
		構造物取壊工	コンクリート取壊	コンクリート無筋	m3	0.4	0.4				
			殻運搬	コンクリート無筋	m3	0.4	0.4				
			殻処分	コンクリート無筋	t	1.0	0.9	0.4*2.35=0.94			
		構造物取壊工	舗装剥取	t=5cm	m2	3	3.3				
			殻運搬	As	m3	0.2	0.2				
			殻処分	As	t	1.0	0.5	0.2*2.35=0.47			
		舗装版切断工	アスファルト舗装	15cm以下	m	13	13.4				
	仮設工				式	1					
		仮設工	工事用道路 敷鉄板(設置・撤去)	B1524×L6096,t=22	枚	14	14.0	14*1.604t=22.456t			L=41.9　m
				敷設面積	m2	126	125.7				

土工配分表

細久井線

掘　削　土		
掘削:C	砂質土	47.1 m3
	軟岩Ⅰ	m3
床掘:E (ブロック積)	砂質土	13.3 m3
		m3
	軟岩Ⅰ	m3
計	砂質土	60.4 m3
	軟岩Ⅰ	m3

残　土		
計	軟岩Ⅰ	0.0 m3
	砂質土	0.6 m3

0.0 m3

0.6 m3

60.4-(49.0+10.8)

44.1 / 0.9 =
49.0 m3

9.7 / 0.9 =
10.8 m3

土量変化率　0.9

盛　土		
路肩盛土	砂質土	2.5 m3
路床盛土	砂質土	20.7 m3
路体盛土	砂質土	20.9 m3
計	砂質土	44.1 m3

土量変化率　0.9

埋　戻　し　土		
埋戻:Fu (ブロック積)	砂質土	9.7 m3
		m3
計	砂質土	9.7 m3

細久井線

計第　　－　　表　　道路土工　　計　算　書（　1　／　3　）

測　点	距　離	機械掘削:C								
		断　面	平　均	立　積						
		0.0								
ST　0.0	2.0	3.7	1.85	3.7						
ST　0.0		3.1								
ST　6.0	6.0	4.2	3.65	21.9						
ST　12.1	6.1	1.9	3.05	18.6						
ST　12.1		3.1								
	1.9	0.0	1.55	2.9						
合　計	16.0			47.1						

細久井線

計第　　－　　表　　道路土工　　計　算　書（　2　／　3　）

測　点	距　離	路肩盛土工:B1			路床盛土工:B2			路体盛土工:B3		
		断　面	平　均	立　積	断　面	平　均	立　積	断　面	平　均	立　積
ST　0.0										
ST　0.0		0.2			1.0			1.1		
ST　6.0	6.0	0.2	0.20	1.2	2.3	1.65	9.9	2.2	1.65	9.9
ST　12.1	6.1	0.2	0.20	1.2	1.2	1.75	10.7	1.4	1.80	11.0
ST　12.1		0.1			0.1					
	1.9	0.0	0.05	0.1	0.0	0.05	0.1			
合　計	14.0			2.5			20.7			20.9

細久井線

計第　　－　　表　　道路土工　　計　算　書（　3　／　3　）

測　点	距　離	盛土法面整形:L1								
		長さ	平　均	平　積	長さ	平　均	平　積	長さ	平　均	平　積
		3.2								
ST　0.0	2.0	3.3	3.25	6.5						
ST　6.0	6.0	3.7	3.50	21.0						
ST　12.1	6.1	4.1	3.90	23.8						
	1.9	4.2	4.15	7.9						
合　計	16.0			59.2						

細久井線

計第　　－　　表　　道路土工　　計　算　書（　1　／　1　）

測　点	距 離	張芝(人工芝):L1								
		長さ	平 均	平 積	長さ	平 均	平 積	長さ	平 均	平 積
		3.2								
ST 0.0	2.0	3.3	3.25	6.5						
ST 6.0	6.0	3.7	3.50	21.0						
ST 12.1	6.1	4.1	3.90	23.8						
	1.9	4.2	4.15	7.9						
合 計	16.0			59.2						

細久井線

計第　　－　　表　　作業土工　　計　算　書（　1　／　4　）

測　点	距 離	機械床堀:E			機械埋戻:Fu			基面整正:K		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	長さ	平 均	平 積
ST 0.0		1.1			0.8			0.7		
ST 6.0	6.0	1.1	1.10	6.6	0.8	0.80	4.8	0.7	0.70	4.2
ST 12.1	6.1	1.1	1.10	6.7	0.8	0.80	4.9	0.7	0.70	4.3
合 計	12.1			13.3			9.7			8.5

細久井線

計第　　－　　表　　ブロック積工　　計　算　書（　2　／　4　）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(控え35cm,裏コン10cm)

測　点	距 離	法長:SL			裏込砕石:Gv			背面整形:l'		
		長さ	平 均	平 積	断 面	平 均	立 積	長さ	平 均	平 積
ST 0.3		2.6			0.9			2.5		
ST 6.0	5.7	2.5	2.55	14.5	0.9	0.90	5.1	2.4	2.45	14.0
ST 11.8	5.8	2.4	2.45	14.2	0.8	0.85	4.9	2.4	2.40	13.9
合 計	11.5			28.7			10.0			27.9

細久井線

計第　　－　　表　　ブロック積工　　計　算　書（　3　／　4　）

基礎工・天端コンクリート・調整コンクリー

測　点	距　離	ブロック基礎			天端コンクリート			調整コンクリート		
			延長			延長			延長	
ST　0.3										
ST　6.0	5.7		5.7			5.7			5.7	
ST　11.8	5.8		5.8			5.8			5.8	
合　計	11.5		11.5			11.5			11.5	

細久井線

計第　　－　　表　　ブロック積工　　計　算　書（　4　／　4　）

測　点	距 離	1号小口止工			2号小口止工					
		種別	勾　配	箇　所	種別	勾　配	箇　所			
ST　0.0		H=2.9	1:0.4	1.0						
ST　9.0					H=2.7	1:0.4	1.0			
合　計				1.0			1.0			

細久井線

計第　　－　　表　　取付工　　計　算　書（　1　／　1　）

測　点	距 離	取付工(練積):SL								
		法 長	平 均	平 積						
		0.0								
	1.5	3.1	1.55	2.3						
ST　0.0	0.5	3.1	3.10	1.6						
ST　12.1		2.9								
	0.5	2.9	2.90	1.5						
	1.4	0.0	1.45	2.0						
合 計	3.9			7.4						

細久井線

計第　　－　　表　　舗装工　　計　算　書（　1　／　1　）

測　点	距　離	表層(再生密粒度AS)t=5cm:W1			上層(再生粒度調整砕石)t=10cm:W2			下層(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)t=10cm:W3		
		幅	平　均	面　積	幅	平　均	面　積	幅	平　均	面　積
ST　0.0		0.50			0.50			0.50		
ST　2.5	2.5	0.50	0.50	1.3	0.50	0.50	1.3	0.50	0.50	1.3
ST　4.5	2.0	0.50	0.50	1.0	0.50	0.50	1.0	0.50	0.50	1.0
ST　6.0	1.5	0.85	0.68	1.0	0.85	0.68	1.0	0.85	0.68	1.0
ST　7.7	1.7	0.50	0.68	1.2	0.50	0.68	1.2	0.50	0.68	1.2
ST　9.5	1.8	0.80	0.65	1.2	0.80	0.65	1.2	0.80	0.65	1.2
ST　9.5		0.95			0.95			0.95		
ST　10.7	1.2	1.10	1.03	1.2	1.10	1.03	1.2	1.10	1.03	1.2
ST　12.1	1.4	0.50	0.80	1.1	0.50	0.80	1.1	0.50	0.80	1.1
合　計	12.1			8.0			8.0			8.0

細久井線

計第　　－　　表　　構造物取壊工　　計　算　書（　1　／　2　）

測　点	距 離	コンクリート構造物:Co			舗装剥ぎ取り(t=5cm):W					
		断 面	平 均	立 積	幅	平 均	面 積			
ST 0.0										
ST 6.0		0.1								
ST 12.1	0.8	0.1	0.10	0.1						
	2.4	0.1	0.10	0.2						
ST 8.0	付近			0.1						
ST 0.0					0.50					
ST 2.5	2.5				0.35	0.43	1.1			
ST 4.5	2.0				0.50	0.43	0.9			
ST 4.5					0.20	0.35	0.0			
ST 6.0	1.5				0.10	0.15	0.2			
ST 7.7	1.7				0.20	0.15	0.3			
ST 9.5	1.8				0.10	0.15	0.3			
ST 9.5					0.10	0.10	0.0			
ST 10.7	1.2				0.10	0.10	0.1			
ST 12.1	1.4				0.50	0.30	0.4			
				Co体積				AS体積		
合 計	15.3			0.4			3.3	0.2	m3	

細久井線

計第　　－　　表　　舗装版切断工　　計　算　書（　2　／　2　）

測　点	距 離	舗装厚15cm以下(t=5cm)								
			延長							
ST　0.0			0.5							
ST　4.5			4.5							
ST　6.0			1.5							
ST　7.7			1.7							
ST　9.5			1.8							
ST　9.5			0.2							
ST　10.7			1.2							
ST　12.1			1.5							
			0.5							
合 計	0.0		13.4							

細久井線

計第　　－　　表　　工事用道路　　計　算　書（　1　／　1　）

工 事 用 道 路 （敷鉄板）　計　算　表

		幅員		現道利用幅		幅員		実測延長
工事用道路　延長	＝ (	3.0	－		) ／	3.0	＊	12.1
	＝ (	3.0	－		) ／	3.0	＊	29.8
	＝ (	3.0	－		) ／	3.0	＊	
	＝ (	3.0	－		) ／	3.0	＊	
	＝ (	3.0	－		) ／	3.0	＊	
	＝	41.9 m						

敷鉄板	B 1524＊L 6096 t=22	枚/列 2.0	×	換算工事用道路延長 41.9	／	鉄板長さ 6.0	＝	14.0 枚
据付･撤去		〃					＝	14.0 枚
敷設面積		3.0	×	41.9			＝	125.7 m2

位置図

三原市全図

施工箇所



東広島市
篠
蔵宗
萩原
福田
世羅町
筋原
府中市
上草井
下草井
大具
下徳良
上徳良
吉田
江木
和草
下津
羽倉
大草
和木
道の駅よがんす白竜
小林
坂井原
山中野
土取
八幡町
尾道市
平坂
広島中央フライトロード
竹林寺用倉山県立自然公園
やはた川自然公園
三原・久井 I.C
仏通寺御調八幡宮県立自然公園
船木
高坂町
三原市
広島空港
善入寺
本郷 I.C
河内 I.C
上北方
下北方
本郷
小坂町
南方
竹原市
小泉町
沼田西町
沼田東町
七宝
新倉町
長谷町
納所
三原西部工業団地（小原地区）
三原西部住宅団地
三原西部工業団地（物定地区）
木広
西野町
西宮町
中之町
深町
糸崎町
木原町
道の駅みはら神明の里
松浜地区
目野地区
尾道糸崎港
佐木港
須波町
須波港
須波海岸
須波西町
渡瀬
白滝山
久和喜
能地
能地漁港
幸崎町
久津跨線橋
鷲浦町
須ノ上
向田野浦
瀬戸田港
因島 I.C
因島南 I.C
生口島北 I.C
因島中任町
因島原町
因島重井町
因島田熊町
因島大浜町
因島土生町
因島中庄町
因島外浦町
因島中村町
因島椋浦町
因島三庄町
因島畠田町
因島中町
因島田熊町
因島大浜町
因島土生町
因島中庄町
因島外浦町
因島中村町
因島椋浦町
因島三庄町
因島畠田町
因島中町
瀬戸田町沢
瀬戸田町垂水
瀬戸田町福田
瀬戸田町名荷
瀬戸田町御寺
瀬戸田町林
瀬戸田町生口
瀬戸田町沢
瀬戸田町垂水
瀬戸田町福田
瀬戸田町名荷
瀬戸田町御寺
瀬戸田町林
瀬戸田町生口
小佐木島
向島
因島
生口島
佐木島
高根島
百貫島
小久野島
白石
大島
小島
岩子島
小大島
小佐木島
地蔵島
高根島
百貫島
小久野島
白石
大島
小島
岩子島
小大島
地蔵島
スナメリクジラ遊遊海面
塩島 A24.8
能地漁港
須波漁港
佐木港
尾道糸崎港
瀬戸田港
生口島北 I.C
因島南 I.C
因島 I.C
尾道市
竹原市
三原市
東広島市
広島空港
河内 I.C
本郷 I.C
三原・久井 I.C
八幡 P.A
高坂 P.A
三河ダム
平坂橋
大橋
新大具橋
金川橋
梨和橋
新五反田橋
沖堂橋
善入寺橋
岩屋橋
堂谷橋
福樋橋
本郷交差点
本郷支所
本郷小学校
本郷中学校
本郷郵便局
本郷駐在所
本郷消防署
本郷保健所
本郷税務署
本郷警察署
本郷簡易裁判所
本郷図書館
本郷公民館
本郷病院
本郷神社
本郷寺
本郷記念碑
本郷電波塔
本郷油井ポンプ
本郷灯台
本郷トンネル
本郷史跡・名勝・天然記念物
本郷温泉・鉱泉
本郷採石場
本郷重要港湾
本郷漁港
本郷発電所・変電所
本郷小・中学校
本郷高等学校
本郷大学・短大
本郷墓地
本郷工場
本郷官公署（市役所・東京都の区役所）
本郷支所
本郷税務署
本郷測候所
本郷警察署
本郷駐在所・派出所
本郷消防署
本郷郵便局
本郷自衛隊
本郷裁判所
本郷刑務所
本郷鉄塔
本郷煙突
本郷井戸
本郷水道施設
本郷トンネル
本郷橋
本郷水門
本郷堰
本郷ダム
本郷堤防
本郷護岸
本郷突堤
本郷防波堤
本郷灯台
本郷信号所
本郷駅
本郷停車場
本郷交番
本郷郵便ポスト
本郷公衆電話
本郷消火栓
本郷水飲み場
本郷公園
本郷運動場
本郷プール
本郷体育館
本郷図書館
本郷公民館
本郷病院
本郷神社
本郷寺
本郷記念碑
本郷電波塔
本郷油井ポンプ